
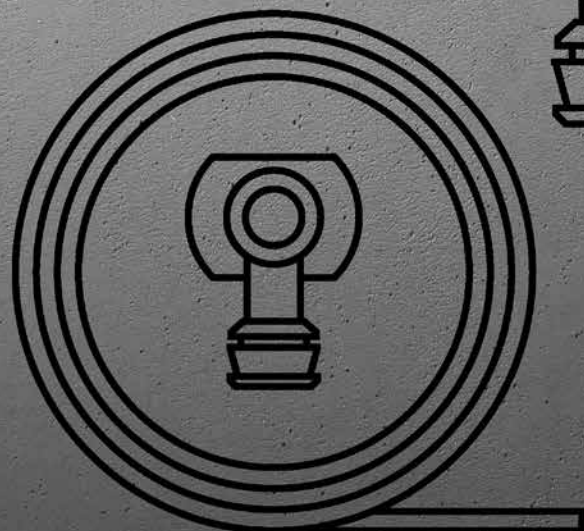


Raxofix s SC-Contur

Tehnika cevovoda



Pretočno optimiziran sistem fittingov za hladno stiskanje za napeljave za pitno vodo po DIN 1988 in DIN 50930-6 ter ogrevalne napeljave, preverjen po delovnem listu združenja DVGW W 534.

Fitingi za hladno stiskanje

Varna in hitra obdelava brez umerjanja koncev cevi na podlagi tehnologije hladnega stiskanja brez okroglih tesnilnih elementov pri vseh dimenzijah. Tako postane obsežno širjenje ali umerjanje koncev cevi odvečno in se skrajšajo časi za namestitve. Medsebojno učinkovanje polmerov, ugodnih za pretok, in minimalnega zoženja prerezov poskrbi za najmanjše možne tlačne izgube pri sistemih za hladno stiskanje večplastno sestavljenih cevi. Tako je dovoljeno manjše dimenzioniranje napeljav za pitno vodo in je mogoč manjši volumen napeljav. **SC-Contur**

Vse velikosti imajo sistem SC-Contur – tako pri polnjenju sistema postanejo vidni vsi hladni spoji, ki pri namestitvi pomotoma niso bili stisnjeni. Sistem SC-Contur je certificiran in izpolnjuje zahteve delovnega lista združenja DVGW W 534, točke 12.14, Zagotovljena netesnost nestisnjenih fittingov. Pri preverjanju tesnosti z vodo Viega zagotavlja zaznavanje nestisnjenih hladnih spojev na tlačnem območju 0,1–0,65 MPa, pri suhem preverjanju tesnosti s stisnjenim zrakom ali inertnimi plini na območju 22 hPa–0,3 MPa.

Oznaka

zelena pika na stikalnem priključku

Cevi

Raxofix-PE-Xc/AI/PE-Xc

■ stabilne oblike, neprepustne za kisik po DIN 4726, sive

Raxofix-PE-Xc

■ prilagodljive, črne

Materiali fittingov za hladno stiskanje

silicijev bron: CC 246E/CuSi4Zn9MnP
(v skladu s seznamom UBA, veljavnim dne 15. marca 2017)

Dimenzije

Fitingi za hladno stiskanje in cevi

■ Večplastno sestavljena cev Raxofix: d 16/20/25/32/40/50/63

■ Raxofix-PE-Xc: d 16/20

Področja uporabe večplastno sestavljene cevi

pitna voda
ogrevanje
deževnica
stisnjen zrak

Področja uporabe PE-Xc

deževnica
pitna voda

V zvezi z uporabo sistema za druga področja uporabe in medije od navedenih se je treba posvetovati s servisno službo podjetja Viega.

Pogoji obratovanja

Napeljave za pitno vodo

■ Obratovalna temperatura najv. 70 °C

■ Delovni tlak najv. 1,0 MPa

Ogrevalne napeljave

■ Obratovalna temperatura najv. 80 °C

■ Delovni tlak najv. 1,0 MPa

Mešane napeljave so dovoljene neodvisno od smeri pretoka.

Opombe

Oznaka o opravljenem preizkusu DVGW velja samo pri uporabi originalnih delov Viega – vgradnja tujih delov ni dovoljena. Cevi ustrezajo priporočilom predpisa KTW («Kunststoffe im Trinkwasser«/»Umetne mase za pitno vodo«) nemškega Zveznega urada za okolje in zahtevam delovnega lista združenja DVGW W 270.

Obstaja tudi neomejena možnost vgradnje brez dostopa v skladu z nemškim pravilnikom o pogodbenih pogojih v gradbeništvu VOB-C, točko 3.2.7. Jamstvo in sporazum o prevzemu odgovornosti z nemškim Centralnim združenjem za sanitarno, ogrevalno in klimatsko opremo (ZVSHK).

Dovoljenja

■ Reg. št. DVGW DW-8501BU0124

Uporaba orodij za hladno stiskanje

Varnost delovanja sistemov fittingov za hladno stiskanje Viega je v prvi vrsti odvisna od brezhibnega stanja uporabljenih zatiskovalnikov in orodij za hladno stiskanje. Zato za izdelavo spojev s hladnim stiskanjem priporočamo uporabo orodij za hladno stiskanje Viega in njihovo redno preverjanje s strani pooblaščenih servisnih služb.

Tehnični podatki


Dodatne informacije in tehnične podatke najdete na strani s prenosni spletnega mesta podjetja Viega: viega.de/downloads

KAZALO

Cevi	190
Loki	192
T-kosi	193
Prehodni elementi/loki	194
Spoji	195
Vijačni spoji	196
Pokrovčki, zamaški	196
Stenske plošče	197
Namestitvene enote	199
Stenski preboji	200
Razdelilniki	202
Zaporni ventili iz rdeče litine	204
Zaporni ventili iz rdeče litine, od 2017	205
Kroglične pipe iz rdeče litine	206
Kroglične pipe iz rdeče litine, od 2017	207
Podometni prosto pretočni ventili, podometni ravni ventili	207
Raxofix DN10	208
Križni T-kosi	210
Povezave radiatorjev	210
Priključni elementi za podnožne letve in radiatorje	212
Razdelilnik ogrevanja	214
Pribor	
Namestitveni pribor	215
Orodja	215


Koda GTIN (angl. Global Trade Item Number, prej EAN)


Koda GTIN je sestavljena iz nespremenljive številke proizvajalca 4015211 in vsakokratne šestmestne številke izdelka, v tem primeru 305 611. Če zadnjih šest mest zamenjate s številko izdelka, dobite kodo GTIN.

CEVI

Raxofix-Večplastno sestavljena cev

- za naslednje komponente ali namene: instalacije za pitno vodo in ogrevanje
- stabilne oblike
- ni vključeno: zaščitna cev

Model 5302

d	s	V [l/m]	D [m]	izvedba	VE	izdelek
16	2,2	0,106	100	srebrno siva	100/2000	645 717
20	2,8	0,163	75	srebrno siva	75/1200	760 441
25	2,7	0,305	50	srebrno siva	50/800	714 604
32	3,2	0,522	50	srebrno siva	50/300	687 946


Raxofix-Večplastno sestavljena cev


- za naslednje komponente ali namene: instalacije za pitno vodo in ogrevanje, napeljava hladne pitne vode po DIN 1988-200 tabeli 8 vrstici 4 in 5
- stabilne oblike

Oprema

Zaščitna cev siva

Model 5301

d	s	V [l/m]	D [m]	VE	izdelek
16	2,2	0,106	50	50/1000	645 748
20	2,8	0,163	50	50/800	645 755


Raxofix-Večplastno sestavljena cev


- za naslednje komponente ali namene: instalacije za pitno vodo in ogrevanje
- stabilne oblike

Oprema

Celovita izolacija na vseh straneh 6 mm siva ($\lambda=0,040$ W/mK)

Model 5302.6

d	s	V [l/m]	D [m]	VE	izdelek
16	2,2	0,106	50	50/700	645 786
20	2,8	0,163	50	50/500	645 793


Raxofix-Večplastno sestavljena cev


- za naslednje komponente ali namene: instalacije za pitno vodo in ogrevanje, napeljava hladne pitne vode po DIN 1988-200 tabeli 8 vrstici 1
- stabilne oblike

Oprema

Celovita izolacija na vseh straneh 9 mm siva ($\lambda=0,040$ W/mK)

Model 5302.5

d	s	V [l/m]	D [m]	VE	izdelek
16	2,2	0,106	50	50/500	645 809
20	2,8	0,163	50	50/500	645 816
25	2,7	0,305	25	25/350	648 114
32	3,2	0,522	25	25/200	743 284


Raxofix-Večplastno sestavljena cev


- za naslednje komponente ali namene: instalacije za pitno vodo in ogrevanje, napeljava hladne pitne vode po DIN 1988-200 tabeli 8 vrstici 2 in 6, napeljava tople pitne vode po DIN 1988-200 tabeli 9 vrstici 5, ogrevalna napeljava po EnEV Prilogi 5 tabeli 1 vrstici 5 in 6
- stabilne oblike

Oprema

Celovita izolacija 13 mm siva ($\lambda=0,040$ W/mK)

Model 5302.4

d	s	V [l/m]	D [m]	VE	izdelek
16	2,2	0,106	50	50/400	717 926
20	2,8	0,163	50	50/300	717 933
25	2,7	0,305	25	25/250	743 291
32	3,2	0,522	25	25/150	743 307



Raxofix-Večplastno sestavljena cev


- za naslednje komponente ali namene: instalacije za pitno vodo in ogrevanje, napeljava hladne pitne vode po DIN 1988-200 tabeli 8 vrstici 3, napeljava tople pitne vode po DIN 1988-200 tabeli 9 vrstici 1, ogrevalna napeljava po EnEV Prilogi 5 tabeli 1 vrstici 1
- stabilne oblike

Oprema

Celovita izolacija na vseh straneh 26 mm siva ($\lambda=0,040$ W/mK)

Model 5302.3

d	s	V [l/m]	D [m]	VE	izdelek
16	2,2	0,106	25	25/150	717 940
20	2,8	0,163	25	25/150	718 053
25	2,7	0,305	25	25/100	743 314



Raxofix-Večplastno sestavljena cev



- za naslednje komponente ali namene: napeljava ogrevanja v talni konstrukciji po EnEV Prilogi 5 tabeli 1 vrstici 1 (100 %), integracija v talno konstrukcijo brez prehodne izolacije proti hrupu hoje
- stabilne oblike

Oprema

Toplotna izolacija ekscentrska siva

Model 5304

d	s	V [l/m]	D [m]	VE	izdelek
16	2,2	0,106	50	50/400	734 084
20	2,8	0,163	50	50/300	734 091
25	2,7	0,305	50	50/200	728 779



Raxofix-Večplastno sestavljena cev


- za naslednje komponente ali namene: napeljava ogrevanja v talni konstrukciji po EnEV Prilogi 5 tabeli 1 vrstici 7, integracija v talno konstrukcijo brez prehodne izolacije proti hrupu hoje
- stabilne oblike

Oprema

Toplotna izolacija ekscentrska siva

Model 5304.1

d	s	V [l/m]	D [m]	VE	izdelek
16	2,2	0,106	50	50/500	684 457
20	2,8	0,163	50	50/400	684 464




Raxofix-Večplastno sestavljena cev

- za naslednje komponente ali namene: instalacije za pitno vodo in ogrevanje
- stabilne oblike
- ni vključeno: zaščitna cev

Model 5303

d	s	V [l/m]	D [m]	izvedba	VE	izdelek
16	2,2	0,106	5	srebrno siva	120	645 847
20	2,8	0,163	5	srebrno siva	120	645 854
25	2,7	0,305	5	srebrno siva	45	645 861
32	3,2	0,522	5	srebrno siva	35	645 878
40	3,5	0,855	5	srebrno siva	20	645 885
50	4	1,385	5	srebrno siva	15	645 892
63	4,5	2,255	5	srebrno siva	5	645 908





**Raxofix-Cev
PE-Xc**

- za naslednje komponente ali namene: instalacija za pitno vodo
- ni vključeno: zaščitna cev

Model 5352

d	s	V [l/m]	D [m]	izvedba	VE	izdelek
16	2,2	0,106	50	črn	50/1000	645 694*
20	2,8	0,163	50	črn	50/1000	645 700*

* = dobava samo še kot zaloga v skladišču


**Raxofix-Cev
PE-Xc**

- za naslednje komponente ali namene: instalacija za pitno vodo
- prilagodljiv

Oprema

Zaščitna cev siva

Model 5351

d	s	V [l/m]	D [m]	VE	izdelek
16	2,2	0,106	50	50/1000	645 663*
20	2,8	0,163	50	50/800	645 670*

* = dobava samo še kot zaloga v skladišču


**Raxofix-Cev
PE-Xc**

- za naslednje komponente ali namene: instalacija za pitno vodo
- prilagodljiv


Oprema

Celovita izolacija na vseh straneh 9 mm siva ($\lambda=0,040$ W/mK)

Model 5352.5

d	s	V [l/m]	D [m]	VE	izdelek
16	2,2	0,106	50	50/500	719 661*

* = dobava samo še kot zaloga v skladišču


Zaščitna cev

- PE črn

Model 2004

za d	d	D [m]	VE	izdelek
16	25	50	50/500	105 761
20	28	50	50/400	110 604
25	34	25	25/300	103 460
32	42	25	25/175	110 499

LOKI

Raxofix-Lok 90°

- s SC-Contur**
- silicijev bron
- stiskalni priključek

Model 5316

d	VE	izdelek
16	10	647 001
20	5	647 018
25	5	647 025
32	5	647 032
40	1	647 049
50	1	647 056
63	1	647 063


Raxofix-Lok 45°

- s SC-Contur**
- silicijev bron
- stiskalni priključek

Model 5326

d	VE	izdelek
25	5	647 070
32	5	647 087
40	1	647 094
50	1	647 100
63	1	647 117

T-KOSI



**Raxofix-T-kos
s SC-Contur**
- silicijev bron
- stiskalni priključki
Model 5318

d1	d2	d3	VE	izdelek
16	16	16	10	647 278
16	20	16	5	647 285
20	16	16	5	647 308
20	16	20	5	647 315
20	20	16	5	647 322
20	20	20	5	647 292
25	16	16	5	647 346
25	16	20	5	647 353
25	16	25	5	647 360
25	20	20	1	647 377
25	20	25	5	647 384
25	25	16	5	647 391
25	25	20	5	738 457
25	25	25	5	647 339
32	16	25	1	647 414
32	16	32	1	647 421
32	20	20	1	647 438
32	20	32	1	647 445
32	25	25	1	647 452
32	25	32	1	647 469
32	32	32	1	647 407
40	20	40	1	647 483
40	25	32	1	647 490
40	25	40	1	647 506
40	32	32	1	647 513
40	32	40	1	647 520
40	40	40	1	647 476
50	25	50	1	647 544
50	32	50	1	647 551
50	40	50	1	647 568
50	50	50	1	647 537
63	25	63	1	647 582
63	32	63	1	647 599
63	40	63	1	647 605
63	50	63	1	647 612
63	63	63	1	647 575



**Raxofix-T-kos
s SC-Contur**
- silicijev bron
- stiskalni priključki, Rp-navoj
Model 5317


d1	Rp	d2	VE	izdelek
16	1/2	16	5	647 124
20	1/2	20	5	647 131
25	1/2	25	5	647 148
25	3/4	25	5	647 155
32	3/4	32	5	647 179
32	1	32	1	647 186
40	3/4	40	1	647 193
50	1	50	1	647 223
63	1	63	1	647 230



**Raxofix-T-kos
s SC-Contur**
- silicijev bron
- R-navoj, stiskalni priključki
Model 5326.4

R	d1	VE	izdelek
1/2	16	5	647 629
3/4	16	5	647 636
3/4	20	5	647 643




Zaščitna manšeta

- za naslednje komponente ali namene: T-kosi Viega Smartpress
- umetna masa

Opomba

Samo v kombinaciji s cevjo v zaščitni cevi!

Model 2118.5

za d	VE	izdelek
16/20	10	374 525

PREHODNI ELEMENTI/LOKI

Raxofix-Vtični kos s SC-Contur

- za naslednje komponente ali namene: vsi kovinski sistemi Viega
- silicijev bron
- stiskalni priključek, vtični konec

Model 5313

d1	d2	VE	izdelek
16	15	5	646 554
16	18	5	646 561
20	18	5	646 578
20	22	5	646 585
25	22	5	646 592
32	28	5	646 608
40	35	1	646 615
50	42	1	646 622


Raxofix-Prehodni element s SC-Contur

- za naslednje komponente ali namene: vsi kovinski sistemi Viega
- silicijev bron
- stiskalni priključki

Oprema

Tesnilni element EPDM

Model 5313P

d1	d2	VE	izdelek
16	15	5	646 707
16	18	5	646 714
20	15	5	646 721
20	18	5	646 738
20	22	5	646 745
25	22	1	646 752
32	28	1	646 769
40	28	1	646 776
40	35	1	646 783
50	35	1	646 790


Raxofix-Prehodni element s SC-Contur

- silicijev bron
- stiskalni priključek, Rp-navoj

Model 5312

d	Rp	VE	izdelek
16	½	5	646 158
16	¾	5	646 165
20	½	5	646 172
20	¾	5	646 189
25	¾	5	646 196
25	1	5	646 202
32	1	5	646 219
32	1¼	5	646 226
40	1¼	1	646 233
40	1½	1	728 182
50	1¼	1	646 240
50	1½	1	646 257
63	2	1	646 264


Raxofix-Prehodni element s SC-Contur

- silicijev bron
- stiskalni priključek, R-navoj

Model 5311

d	R	VE	izdelek
16	¾	5	725 563
16	½	5	646 288
16	¾	5	646 295
20	½	5	646 301
20	¾	5	646 318
25	¾	5	646 325
25	1	5	646 332
25	1¼	5	762 766
32	1	5	646 349
40	1¼	1	646 356
40	1½	1	728 175
50	1½	1	646 363
63	2	1	646 370



Raxofix-Prehodni lok 90° s SC-Contur
 - silicijev bron
 - stiskalni priključek, R-navoj
Model 5314

d	R	VE	izdelek
16	3/8	5	725 556
16	1/2	5	645 984
16	3/4	5	645 991
20	1/2	5	646 004
20	3/4	5	646 011
25	3/4	5	646 028
25	1	5	646 035
32	1	5	646 042
40	1 1/4	1	646 059



Raxofix-Prehodni lok 90° s SC-Contur
 - silicijev bron
 - stiskalni priključek, Rp-navoj
Model 5314.11

d	Rp	VE	izdelek
16	1/2	5	646 103
20	1/2	5	646 110
20	3/4	5	646 127
25	3/4	5	646 134
32	1	5	646 141

SPOJI



Raxofix-Spoj s SC-Contur
 - silicijev bron
 - stiskalni priključek
Model 5315

d1	d2	VE	izdelek
16	16	10	646 806
20	16	5	646 820
20	20	5	646 813
25	16	5	646 844
25	20	5	646 851
25	25	5	646 837
32	20	5	646 875
32	25	5	646 882
32	32	5	646 868
40	16	5	781 941
40	32	1	646 905
40	40	1	646 899
50	40	1	646 929
50	50	1	646 912
63	50	1	646 943
63	63	1	646 936



Raxofix-Prehodni spoj s SC-Contur
 - za naslednje komponente ali namene: prehod na Sanfix
 - silicijev bron
 - stiskalni priključek
Model 5315.9

d1	d2	VE	izdelek
16	16	5	646 639
20	20	5	646 653



Raxofix-Prehodni element s SC-Contur
 - za naslednje komponente ali namene: cev Raxofix na cevi Sanfix Fosta
 - silicijev bron
Model 5313.8

d1	d2	VE	izdelek
16x2,2	16x2,2	1	712 341
20x2,8	20x2,8	1	712 655



Raxofix-Spoj za popravila s SC-Contur
 - silicijev bron
 - stiskalni priključek
Opomba
 d2 za hladno stiskanje s čeljustmi za hladno stiskanje za kovinske sisteme Viega!
Model 5315.3

d1	d2	d3	VE	izdelek
16	15	16	1	692 445
20	18	20	1	692 438
25	22	25	1	646 950
32	28	32	1	646 967
40	35	40	1	646 974
50	42	50	1	646 981
63	54	63	1	646 998


Raxofix-Prehodni element

- za naslednje komponente ali namene: cev Raxofix na tuji cevi ali cevi Viegatherm
- silicijev bron

Opomba

Primeren samo za navedeno dimenzijo tuje cevi!

Model 5313.5

d Viega	d F	VE	izdelek
16x2,2	16x2	1	684 037

d F = d tuje cevi

VIJAČNI SPOJI

Raxofix-Priključni vijačni spoj s SC-Contur

- silicijev bron
- stiskalni priključek, G-navoj
- plosko tesnilna

Oprema

Tesnilni element EPDM

Model 5363

d	G	VE	izdelek
16	½	5	646 400
16	¾	5	646 417
20	½	5	646 424
20	¾	5	646 431
25	¾	5	762 759
25	1	5	646 448
25	1¼	5	646 455
25	1½	5	646 462
32	1¼	5	646 486
32	1½	5	646 493
40	1¼	1	646 509
40	1½	1	646 516
50	1¾	1	646 523
50	2¾	1	646 530
63	2¾	1	646 547


Raxofix-Priključni vijačni spoj 90° s SC-Contur

- silicijev bron
- stiskalni priključek, G-navoj
- plosko tesnilna

Oprema

Tesnilni element EPDM

Model 5355

d	G	VE	izdelek
16	½	1	646 387
16	¾	1	646 394


Prehodni navojni tulec

- rdeča litina
- R-navoj, G-navoj

Oprema

Navoj hrapav, večkotni nastavek

Model 3246

R	G	znk	VE	izdelek
½	½	✓	1	449 339
½	¾	✓	10	441 524
¾	¾	✓	5	449 346

znk = z notranjim konusom


Raxofix-Priključni vijačni spoj s SC-Contur

- za naslednje komponente ali namene: razdelilnik

- silicijev bron
- stiskalni priključek, vtično prileganje Viega

Model 5329

d	G	VE	izdelek
16	¾	10	647 865
20	¾	10	647 872

POKROVČKI, ZAMAŠKI

Zamašek

- za naslednje komponente ali namene: konec cevi
- ni primerno za naslednje komponente ali namene: preizkus tesnjenja in tlačni preizkus
- umetna masa

Model 5359.1

za d	VE	izdelek
16	10	678 234
20	10	678 241
25	10	678 753
32	5	678 760
40	5	678 777
50	5	678 784
63	5	678 791




Raxofix-Zamašek s SC-Contur
 - za naslednje komponente ali namene: konec cevi
 - medenina
 - stiskalni priključek
Model 5356

d	VE	izdelek
16	5	648 015
20	5	648 022
25	5	648 039
32	1	648 046
40	1	648 053
50	1	648 060

STENSKÉ PLOŠČE


Raxofix-Stenska plošča s SC-Contur
 - silicijev bron
 - stiskalni priključek, Rp-navoj
Model 5325.5

d	Rp	VE	izdelek
16	½	5	645 915
20	½	5	645 922
20	¾	5	645 939



Raxofix-Stenska plošča dolga s SC-Contur
 - silicijev bron
 - stiskalni priključek, Rp-navoj
Model 5325

d	Rp	D	VE	izdelek
16	½	70	5	692 902




Absorber zvoka
 - za naslednje komponente ali namene: vse stenske pritrdilne plošče Viega DN12 in DN15
 - guma
Model 2141.5

VE	izdelek
1/100	586 713




Zaščitna manšeta
 - za naslednje komponente ali namene: stenska plošča d16xRp½
 - umetna masa
Model 2125.59

VE	izdelek
10	351 496



Raxofix-Dvojna stenska pritrdilna plošča s SC-Contur
 - silicijev bron
 - Rp-navoj
Opomba
 Za namestitve dvojnih stenskih pritrdilnih plošč s stiskalnimi priključki d25-n na steno uporabite 2 gumijasti podložki modela 2141.6!
Model 5325.7

d1	Rp	d2	VE	izdelek
16	½	16	5	645 946
20	½	16	5	645 953
20	½	20	5	645 960
25	½	20	5	678 470
25	½	25	5	678 463




Absorber zvoka
 - ustreza za naslednje komponente ali namene: Sanpress-dvojna stenska pritrdilna plošča model 2228.7, Raxofix-dvojna stenska pritrdilna plošča model 5325.7, Viega Smartpress-dvojna stenska pritrdilna plošča model 6725.7
 - guma
Model 5325.75

d	za d	VE	izdelek
16	15/18	5	657 116
20	22	5	660 383



Absorber zvoka
 - guma
Model 2134.5


VE	izdelek
2	591 311



Komplet gumijaste plošče
- za naslednje komponente ali namene: vijaki M4
Model 2141.6


ŠK	VE	izdelek		
2	1	684 211		

ŠK = Število v kompletu



Komplet za zvočno izolacijo in pritrditev
- za naslednje komponente ali namene: vse stenske pritrdilne plošče Viega
Model 2141.7

	VE	izdelek		
	1	684 198		




Raxofix-T-kos stenske pritrdilne plošče s SC-Contur
- silicijev bron
- stiskalni priključek, Rp-navoj
Model 5324.3

d	Rp	VE	izdelek		
16	½	1	647 803		
20	½	1	647 810		




Raxofix-Stenska plošča s SC-Contur
- za naslednje komponente ali namene: podometna armatura, priključek izplakovalnika
- silicijev bron
- stiskalni priključek, R-navoj
Model 5325.4

d	R	VE	izdelek		
16	½	5	724 443		
20	½	5	724 450		



Raxofix-Dvojna stenska pritrdilna plošča s SC-Contur
- za naslednje komponente ali namene: podometna armatura, priključek izplakovalnika
- silicijev bron
- stiskalni priključek, R-navoj
Model 5325.6


d1	R	d2	VE	izdelek		
16	½	16	5	724 412		
20	½	20	5	724 429		
25	½	25	1	724 436		



Držalo
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Raxofix-stenska plošča model 5325.4, Raxofix-dvojna stenska pritrdilna plošča model 5325.6
- jeklo pocinkano
- za preprečevanje širjenja zvoka, različna razdalja med vrtinama

Oprema
Komplet gumijaste plošče
Model 5321.91


	VE	izdelek		
	1	724 467		



Raxofix-T-kos stenske pritrdilne plošče s SC-Contur
- silicijev bron
- stiskalni priključek, Rp-navoj
Model 5325.8

d1	Rp	d2	VE	izdelek		
16	½	16	5	647 698		
20	½	20	5	647 704		
20	¾	20	5	647 711		

NAMESTITVENE ENOTE


Raxofix-Namestitvena enota s SC-Contur


- jeklo pocinkano
- Rp-navoj, stiskalni priključek
- za preprečevanje širjenja zvoka

Oprema

Stenska plošča, držalo kolenasto

Model 5323

d	Rp	VE	izdelek		
16	½	5	645 977		


Raxofix-Namestitvena enota s SC-Contur


- jeklo pocinkano
- stiskalni priključki, Rn-navoji
- za preprečevanje širjenja zvoka, se lahko krajša na predvidenem mestu

Oprema

Stenske plošče, držalo

Model 5321.61

d	Rp	razdalja	VE	izdelek		
16	½	80/100/150	1	690 144		


Raxofix-Namestitvena enota s SC-Contur


- jeklo pocinkano
- stiskalni priključki, Rn-navoji
- za preprečevanje širjenja zvoka

Oprema

Stenske plošče, držalo kolenasto

Model 5321.71

d	Rp	razdalja	VE	izdelek		
16	½	70/100/150	1	660 659		


Raxofix-Namestitvena enota s SC-Contur

- jeklo pocinkano
- stiskalni priključki, Rn-navoji
- za preprečevanje širjenja zvoka

Oprema

Držalo kolenasto, stenske plošče

Model 5321.81


d	Rp	razdalja	VE	izdelek		
16	½	150	1	684 202		


Držalo

- za naslednje komponente ali namene: instalacija v zidu, instalacija v nadometno steno, različne razdalje med vrtinama
- jeklo pocinkano
- za preprečevanje širjenja zvoka

Model 2021.7

razdalja	VE	izdelek		
70/100/150	1	651 350		


Držalo

- za naslednje komponente ali namene: pritrditev stenske pritrdilne plošče
- jeklo pocinkano
- za preprečevanje širjenja zvoka, različna razdalja med vrtinama

Oprema

Komplet gumijaste plošče

Model 2141.3

razdalja	VE	izdelek		
80-150	1	581 701		





Držalo

- za naslednje komponente ali namene: pritrditev stransko
- ustreza za naslednje komponente ali namene: držalo model 2141.3
- jeklo pocinkano

Model 2141.4

	VE	izdelek		
	1	586 706		

STENSKI PREBOJI

Raxofix-Dvojni stenski prehod s SC-Contur


- v povezavi z varovalom pred zasukom model 2132
- silicijev bron
- stikalni priključek, Rp-navoj

Oprema

Namestitveni komplet

Model 5332.81

d	Rp	G	D	VE	izdelek		
16	½	¾	25	1	647 735		


Raxofix-Stenski preboj s SC-Contur


- v povezavi z varovalom pred zasukom model 2132
- silicijev bron
- stikalni priključek, Rp-navoj

Oprema

Namestitveni komplet

Model 5332.11

d	Rp	G	D	VE	izdelek		
16	½	¾	18	1	647 759		
16	½	¾	25	1	647 766		
16	½	¾	35	1	647 773		
16	½	¾	55	1	647 780		


Raxofix-Dvojni stenski prehod s SC-Contur

- v povezavi z varovalom pred zasukom model 2132
- silicijev bron
- stikalni priključki, Rp-navoj
- kotna izvedba
- ni vključeno: namestitveni komplet

Model 5332.4

d	Rp	G	D	VE	izdelek		
16	½	¾	35	1	689 582		
16	½	¾	47	1	673 994		
20	½	¾	47	1	724 474		


Raxofix-Stenski preboj s SC-Contur


- v povezavi z varovalom pred zasukom model 2132
- silicijev bron
- stikalni priključek, Rp-navoj

Oprema

Namestitveni komplet

Model 5332.31

d	Rp	G	D	VE	izdelek		
16	½	¾	30	1	647 797		


Stenski preboj

- v povezavi z varovalom pred zasukom model 2132
- za uporabo z naslednjimi komponentami: pogrezni rezkalnik model 94980
- rdeča litina, jeklo pocinkano
- G-navoj
- se lahko krajša

Model 2032.1


G1	G2	D	VE	izdelek		
½	¾	35	1	764 067		
½	¾	47	1	764 074		


Varovalom pred zasukom

- za naslednje komponente ali namene: stenski preboj
- jeklo pocinkano

Model 2132

	VE	izdelek		
	25	344 931		


Stenski preboj

- rdeča litina
- različno

Oprema


Namestitveni komplet

Opomba

Tovarniško ni predvideno varovalo pred zasukom!

Model 2132.9

Rp	G	D	VE	izdelek
1/2	3/4	120	1	470 913


Stenski preboj

- rdeča litina
- različno

Oprema

Namestitveni komplet, varovalom

pred zasukom

Model 2132.91

Rp	G	D	VE	izdelek
1/2	3/4	120	1	490 454


Podaljšek

- za naslednje komponente ali namene: stenski preboj
- rdeča litina

Model 2032.9

Rp	G	D	VE	izdelek
1/2	3/4	25	1	322 960
1/2	3/4	50	1	276 430


Namestitveni komplet

- za naslednje komponente ali namene: stenski preboj
- G-navoj

Model 1526.414-897

G	VK	VE	izdelek
3/4	29	10	104 887

VK = velikost ključa


Namestitveni komplet

- za naslednje komponente ali namene: stenski preboj

Model 1526.424-897

G	VK	VE	izdelek
3/4	33	10	120 849

VK = velikost ključa


Namestitveni komplet

- za naslednje komponente ali namene: stenski preboj
- G-navoj

Model 2032.19

G	VK	VE	izdelek
3/4	33	10	109 851

VK = velikost ključa


Izolirna prirobnica


- za naslednje komponente ali namene: priključek armature Rp1/2, zapora vlage pri suhi gradnji
- samolepilni

Model 1526.8

VE	izdelek
50	193 133



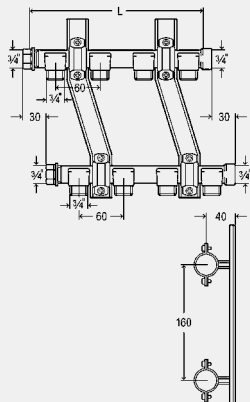
RAZDELILNIKI



Razdelilnik
 - rdeča litina
 - G-navoj
Oprema
 Držala jeklo pocinkano, izolirni vložki, odvodi za vijajčne spoje priključkov z natičnim nastavkom Viega
Model 2005


nk	nw	D1	D2	VE	izdelek
2	2	120	120	1	128 272
3	3	180	180	1	122 348
4	4	240	240	1	113 674
5	4	300	240	1	133 351
5	5	300	300	1	126 704
6	4	360	240	1	131 371
6	6	360	360	1	125 929

nk = razdelilni odvodi mrzli
 nw = razdelilni odvodi topli




Razdelilnik
 - rdeča litina
 - G-navoj
Oprema
 Odvodi za vijajčne spoje priključkov z natičnim nastavkom Viega
Model 2005.7

G	n	VE	izdelek
3/4	1	1	107 161
3/4	2	1	104 658
3/4	3	1	106 027



Raxofix-Razdelilnik s SC-Contur
 - silicijev bron
 - stiskalni priključek, G-navoj
Oprema
 Priključek stransko ali zgoraj
Model 5326.05

d	G	n	VE	izdelek
16	3/4	4	1	645 595



Raxofix-Razdelilnik s SC-Contur
 - silicijev bron
 - stiskalni priključek, G-navoj
Oprema
 Priključek stransko ali zgoraj
Model 5326.07

d	G	n	VE	izdelek
16	3/4	3	1	645 601



Raxofix-Razdelilnik s SC-Contur
 - silicijev bron
 - stiskalni priključek, G-navoj
Oprema
 Priključek stransko
Model 5326.06

d	G	n	VE	izdelek
16	3/4	2	1	645 618



Držalo

- za naslednje komponente ali namene: razdelilnik
- jeklo pocinkano

Oprema
Izolirni vložki
Model 2005.9

	VE	izdelek		
	1	112 257		



Raxofix-Križni kos s SC-Contur

- silicijev bron
- R-navoj, stiskalni priključek

Model 5318.9

R	d	VE	izdelek		
½	16	5	647 650		




Raxofix-Razdelilnik s SC-Contur

- silicijev bron
- stiskalni priključek, G-navoj

Oprema
Vijačni spoj G¾, tesnilni element EPDM
Model 5326.08

d	G	n	VE	izdelek		
16	¾	3	1	645 625		



Raxofix-Razdelilnik s SC-Contur

- silicijev bron
- stiskalni priključek, G-navoj

Oprema
Vijačni spoj G¾, tesnilni element EPDM
Model 5326.09

d	G	n	VE	izdelek		
16	¾	5	1	645 632		



Raxofix-Razširitveni element s SC-Contur

- silicijev bron
- R-navoj, stiskalni priključek

Model 5326.31

R	d	VE	izdelek		
½	16	5	647 674		



Raxofix-Razširitveni element s SC-Contur


- silicijev bron
- vtični konec, stiskalni priključek

Model 5326.32

d1	d2	VE	izdelek		
15	16	5	647 681		



ZAPORNI VENTILI IZ RDEČE LITINE



Easytop-Poševni ventil (prosto pretočni ventil), s SC-Contur

- stiskalni priključek Raxofix

Oprema

Ohišje ventila in zgornji del ventila rdeča litina ali silicijev bron po DIN 50930-6, sedež ventila nerjavno jeklo, prenos vretena, prikaz položaja odprt/zaprt, ročno kolesce z oznako za medij zelena/rdeča zamenljiva, praznilni zamašek G $\frac{1}{4}$


Tehnični podatki

delovni tlak najv. 1,6 MPa (PN 16)
obratovalna temperatura najv. 90 °C
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW

Model 5337

DN	d	VE	izdelek
25	32	1	649 326*
32	40	1	649 333*
40	50	1	649 340*
50	63	1	649 357*

* = dobava samo še kot zaloga v skladišču



Easytop-Poševni ventil KPZ (kombinirani prosto pretočni ventil z zaščito proti povratnemu toku), s SC-Contur

- stiskalni priključek Raxofix

Oprema

Ohišje ventila in zgornji del ventila rdeča litina ali silicijev bron po DIN 50930-6, sedež ventila nerjavno jeklo, prenos vretena, prikaz položaja odprt/zaprt, ročno kolesce z oznako za medij zelena/rdeča zamenljiva, priključek za preizkušanje, praznilni zamašek G $\frac{1}{4}$


Tehnični podatki

delovni tlak najv. 1,6 MPa (PN 16)
obratovalna temperatura najv. 90 °C
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW

Model 5338

DN	d	VE	izdelek
15	16	5	649 364*
15	20	5	649 371*
20	25	5	649 388*
25	32	5	649 395*
32	40	1	649 401*
40	50	1	649 418*
50	63	1	649 425*

* = dobava samo še kot zaloga v skladišču



Easytop-Povratna zapora s SC-Contur

- stiskalni priključek Raxofix

Oprema

Ohišje ventila in zgornji del ventila rdeča litina ali silicijev bron po DIN 50930-6, sedež ventila nerjavno jeklo, priključek za preizkušanje, praznilni zamašek G $\frac{1}{4}$

Tehnični podatki


delovni tlak najv. 1,6 MPa (PN 16)
obratovalna temperatura najv. 90 °C
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW

Model 5339

DN	d	VE	izdelek
15	16	5	649 432*
25	32	5	649 463*
32	40	1	649 470*
40	50	1	649 487*
50	63	1	649 494*

* = dobava samo še kot zaloga v skladišču

ZAPORNI VENTILI IZ RDEČE LITINE, OD 2017


**Easytop-Poševni ventil
(prosto pretočni ventil),
s SC-Contur**

- stikalni priključek Raxofix

Oprema


Ohišje ventila in zgornji del ventila rdeča litina ali silicijev bron po DIN 50930-6 / DIN EN 1982, sedež ventila in enota krožnika ventila nerjavno jeklo, prenos vretena, prikaz položaja odprt/zaprt, ročno kolesce ergonomično in zaprto z oznako za medij zelena/rdeča zamenljiva, praznilni zamašek G $\frac{1}{4}$

Tehnični podatki

delovni tlak najv. 1,6 MPa (PN 16)
obratovalna temperatura najv. 90 °C
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW

Model 5337.5

DN	d	VE	izdelek
15	16	5	758 103
15	20	5	758 110
20	25	5	758 127
25	32	5	758 134
32	40	1	758 141
40	50	1	758 158
50	63	1	758 165


**Easytop-Poševni ventil KPZ
(kombinirani prosto pretočni ventil
z zaščito proti povratnemu toku),
s SC-Contur**

- stikalni priključek Raxofix

Oprema


Ohišje ventila in zgornji del ventila rdeča litina ali silicijev bron po DIN 50930-6 / DIN EN 1982, sedež ventila in enota krožnika ventila nerjavno jeklo, prenos vretena, prikaz položaja odprt/zaprt, ročno kolesce ergonomično in zaprto z oznako za medij zelena/rdeča zamenljiva, priključek za preizkušanje, praznilni zamašek G $\frac{1}{4}$

Tehnični podatki

delovni tlak najv. 1,6 MPa (PN 16)
obratovalna temperatura najv. 90 °C
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW

Model 5338.5

DN	d	VE	izdelek
15	16	5	758 172
15	20	5	758 189
20	25	5	758 196
25	32	5	758 202
32	40	1	758 219
40	50	1	758 226
50	63	1	758 233


**Easytop-Povratna zapora
s SC-Contur**

- stikalni priključek Raxofix

Oprema


Ohišje ventila in zgornji del ventila rdeča litina ali silicijev bron po DIN 50930-6 / DIN EN 1982, sedež ventila in enota krožnika ventila nerjavno jeklo, priključek za preizkušanje, praznilni zamašek G $\frac{1}{4}$

Tehnični podatki

delovni tlak najv. 1,6 MPa (PN 16)
obratovalna temperatura najv. 90 °C
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW

Model 5339.4

DN	d	VE	izdelek
15	16	5	758 240
15	20	5	758 257
20	25	5	758 264
25	32	5	758 271
32	40	1	758 288
40	50	5	758 295
50	63	1	758 301

KROGLIČNE PIPE IZ RDEČE LITINE

Easytop-Kroglična pipa s SC-Contur
 - stiskalni priključek Raxofix

Oprema
 Ohišje ventila rdeča litina po DIN 50930-6

Tehnični podatki
 delovni tlak najv. 1,6 MPa (PN 16)
 obratovna temperatura najv. 110 °C

z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW

Model 5370

DN	d	VE	izdelek
15	20	1	649 722*
20	25	1	649 739*
25	32	1	649 746*
32	40	1	649 753*
40	50	1	649 760*
50	63	1	649 777*

* = dobava samo še kot zaloga v skladišču


Podaljšek
Model 2143.5


D	VE	izdelek
25	1/20	584 894*

* = dobava samo še kot zaloga v skladišču


Komplet nadomestnih delov
Model 2143.9

DN	VE	izdelek
15	10	584 887*

* = dobava samo še kot zaloga v skladišču


Komplet opreme
Oprema
 Rozeta, stenska zatesnitev, ročaj
Model 2143.60

DN	VE	izdelek
15	1/20	584 900*

* = dobava samo še kot zaloga v skladišču


Komplet opreme
Oprema
 Rozeta, stenska zatesnitev, ročaj
Model 2143.61

DN	VE	izdelek
15	1/10	584 917*


* = dobava samo še kot zaloga v skladišču


Komplet opreme
Oprema
 Rozeta, stenska zatesnitev, ročaj
Model 2143.62

DN	VE	izdelek
15	1/10	584 924*

* = dobava samo še kot zaloga v skladišču

KROGLIČNE PIPE IZ RDEČE LITINE, OD 2017


Easytop-Kroglična pipa s SC-Contur

- stiskalni priključek Raxofix

Oprema

Ohišje ventila silicijev bron po DIN 50930-6 / DIN EN 1982, preklonpa gred brez vzdrževanja, krogla nerjavno jeklo, sprožilni vzvod oblike črke T z oznako za medij zelena/rdeča zamenljiva

Tehnični podatki


delovni tlak najv. 1,6 MPa (PN 16)
obratovalna temperatura najv. 110 °C

z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW

Model 5375

DN	d	VE	izdelek
15	16	1	746 612
15	20	1	746 629
20	25	1	746 636
25	32	1	746 643
32	40	1	746 650
40	50	1	746 667
50	63	1	746 674

PODOMETNI PROSTO PRETOČNI VENTILI, PODOMETNI RAVNI VENTILI


Easytop-Podometni prosto pretočni ventil s SC-Contur

- stiskalni priključek Raxofix

Oprema


Ohišje ventila in zgornji del ventila rdeča litina ali silicijev bron po DIN 50930-6, zgornji del, gradbena zaščita

z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW

Model 5340

d	VGG	VE	izdelek
16	45	1	649 685
20	45	1	649 692
25	45	1	649 708

VGG = vgradna globina


Easytop-Podometni ravni ventil s SC-Contur

- stiskalni priključek Raxofix

Oprema

Ohišje ventila rdeča litina ali silicijev bron po DIN 50930-6, zgornji del, gradbena zaščita


z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW

Model 5335

DN	d	VGG	VE	izdelek
15	20	45-130	1/5	649 654*
20	25	45-130	1/5	649 661*
25	32	45-130	1/5	649 678*

VGG = vgradna globina

* = dobava samo še kot zaloga v skladišču


Easytop-Namestitveni komplet

- za naslednje komponente ali namene: pritrlditev zadaj

- ustreza za naslednje komponente ali namene: Easytop-podometni ravni ventil model 2134, 2134.2, Easytop-enota podometnega stanovanjskega vodnega števca model 2231, 2231.3, 2231.4, Easytop-podometni ravni ventil model 2235, 2235.1, 2235.2, Easytop-podometni prosto pretočni ventil model 2240, 2240.2, 2278.5, 2278.6, Easytop-podometni ravni ventil model 5335, 5335.2, Easytop-podometni prosto pretočni ventil model 5340

Oprema

Držalna plošča za preprečevanje širjenja zvoka, pritrldilni vijaki, tesnilna prirobnica samolepilna
Model 2235.95

VE	izdelek
1	609 078



Easytop-Komplet opreme

Visign for More 104


- za naslednje komponente ali namene: vgradna globina 45–130 mm
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Easytop-podometni ravni ventil model 2134, 2134.2, Easytop-enota podometnega stanovanjskega vodnega števca model 2231, 2231.01, 2231.03, 2231.04, 2231.11, 2231.12, 2231.13, 2231.14, 2231.3, 2231.4, Easytop-podometni ravni ventil model 2235, 2235.1, 2235.2, 2235.3, Easytop-podometni prosto pretočni ventil model 2240, 2240.2, 2278.5, 2278.6, Easytop-podometni ravni ventil model 5335, 5335.2, Easytop-podometni prosto pretočni ventil model 5340

Oprema

Rozeta, stenska zatesnitev, vrtljivi ročaj, označevalni obroči rdeči/modri

Model 2236.10

izvedba	VE	izdelek
kromiran	1	596 835



Easytop-Komplet opreme

- za naslednje komponente ali namene: vgradna globina 20–80 mm

- ustreza za naslednje komponente ali namene: Easytop-podometni ravni ventil model 2134, 2134.2, Easytop-enota podometnega stanovanjskega vodnega števca model 2231, 2231.01, 2231.03, 2231.04, 2231.11, 2231.12, 2231.13, 2231.14, 2231.3, 2231.4, Easytop-podometni ravni ventil model 2235, 2235.1, 2235.2, 2235.3, Easytop-podometni prosto pretočni ventil model 2240, 2240.2, 2278.5, 2278.6, Easytop-podometni ravni ventil model 5335, 5335.2, Easytop-podometni prosto pretočni ventil model 5340

Oprema

Rozeta, stenska zatesnitev, vrtljivi ročaj

Model 2236

izvedba	VE	izdelek
kromiran/rdeča	1	275 068
kromiran/modra	1	275 075



Easytop-Pokrovček


model za objekte državnih organov

- ustreza za naslednje komponente ali namene: Easytop-podometni ravni ventil model 2134, 2134.2, Easytop-enota podometnega stanovanjskega vodnega števca model 2231, 2231.01, 2231.03, 2231.04, 2231.11, 2231.12, 2231.13, 2231.14, 2231.3, 2231.4, Easytop-podometni ravni ventil model 2235, 2235.1, 2235.2, 2235.3, Easytop-podometni prosto pretočni ventil model 2240, 2240.2, 2278.5, 2278.6, Easytop-podometni ravni ventil model 5335, 5335.2, Easytop-podometni prosto pretočni ventil model 5340

Model 2236.50

izvedba	VE	izdelek
kromiran	1	596 828

RAXOFIX DN10



Raxofix DN10-Cev

PE-RT

- za naslednje komponente ali namene: instalacija za pitno vodo


- PE-RT
- prilagodljiv

Oprema

Zaščitna cev siva

Model 5301.10

d	s	V [l/m]	D [m]	izvedba	VE	izdelek
16	3,8	0,0554	50	naraven	50/1000	781 484


Raxofix DN10-Cev
PE-RT

- za naslednje komponente ali namene: instalacija za pitno vodo
- PE-RT
- prilagodljiv
- ni vključeno: zaščitna cev

Model 5302.10

d	s	V [l/m]	D [m]	izvedba	VE	izdelek
16	3,8	0,0554	50	naraven	50/1000	781 477


Raxofix DN10-Lok 90°
s SC-Contur

- silicijev bron
- stiskalni priključki

Model 5316.01

DN1	DN2	VE	izdelek
10	10	1	781 972 ¹

¹⁾ Spoj s hladnim stiskanjem DN10 je treba izvesti s čeljustmi za hladno stiskanje Raxofix 16!

Raxofix DN10-T-kos
s SC-Contur

- silicijev bron
- stiskalni priključki

Model 5318.01

d1	DN	d2	VE	izdelek
16	10	16	1	781 958 ¹

¹⁾ Spoj s hladnim stiskanjem DN10 je treba izvesti s čeljustmi za hladno stiskanje Raxofix 16!

Raxofix DN10-Vtični kos
s SC-Contur

- za naslednje komponente ali namene: vsi kovinski sistemi Viega
- silicijev bron
- stiskalni priključek, vtični konec

Model 5313.01

d	DN	VE	izdelek
15	10	1	781 538 ¹

¹⁾ Spoj s hladnim stiskanjem DN10 je treba izvesti s čeljustmi za hladno stiskanje Raxofix 16!

Raxofix DN10-Prehodni element
s SC-Contur

- silicijev bron
- stiskalni priključek, R-navoj

Model 5311.01

DN	R	VE	izdelek
10	½	1	781 521 ¹

¹⁾ Spoj s hladnim stiskanjem DN10 je treba izvesti s čeljustmi za hladno stiskanje Raxofix 16!

Raxofix DN10-Spoj
s SC-Contur

- silicijev bron
- stiskalni priključki

Model 5315.01

DN	d	VE	izdelek
10	16	1	781 514 ¹
10		1	781 507 ¹

¹⁾ Spoj s hladnim stiskanjem DN10 je treba izvesti s čeljustmi za hladno stiskanje Raxofix 16!

Raxofix DN10-Stenska plošča
s SC-Contur

- silicijev bron
- stiskalni priključek, Rn-navoji

Model 5325.51

DN	Rp	VE	izdelek
10	½	1	781 491 ¹

¹⁾ Spoj s hladnim stiskanjem DN10 je treba izvesti s čeljustmi za hladno stiskanje Raxofix 16!


Vodilni lok za cev 90°

- za naslednje komponente ali namene: temperiranje površin Fonterra, preusmeritev cevi Fonterra
- umetna masa

Model 1272

za d	VE	izdelek
25	50	637 019

KRIŽNI T-KOSI




Raxofix-Križni T-kos za ogrevalne napeljave, s SC-Contur

- za naslednje komponente ali namene: križanje napeljav ob ohranitvi ustrezne višine nadgradnje, snemljiv element izolacijske obloge Exzentroflex ali izolacija na vseh straneh 9 mm
- medenina
- stiskalni priključki

Oprema
Izolacijska škatla
Model 5349

d1	d2	d3	VE	izdelek
16	16	16	1	647 933
20	16	16	1	647 940
20	16	20	1	647 957
20	20	20	1	647 964
25	16	25	1	730 772
25	20	25	1	730 789

POVEZAVE RADIATORJEV




Raxofix

- za naslednje komponente ali namene: neposredni stiskalni priključek Raxofix
- večplastno sestavljena cev

Oprema
Izolacijska škatla
Model 5397.6


V	VE	izdelek
180	1	659 042
250	1	659 158



Raxofix-Priključni blok radiatorja

- za naslednje komponente ali namene: neposredni stiskalni priključek Raxofix, namestitev v zidni reži ali tleh
- večplastno sestavljena cev

Oprema
Pritrditev jeklo pocinkano, izolacijska škatla
Model 5397.7




d	VE	izdelek
16	1	698 454

Raxofix-Priključni blok radiatorja

- za naslednje komponente ali namene: namestitev v zidni reži ali tleh
- nerjavno jeklo
- stiskalni priključek Raxofix

Oprema
Pritrditev jeklo pocinkano, izolacijska škatla
Model 5375.31



d1	d2	VE	izdelek
16	15	1	698 461


Raxofix-Priključni vijačni spoj s SC-Contur

- za naslednje komponente ali namene: evro-konus
- medenina
- stiskalni priključek, G-navoj

Model 5381


d	G	VE	izdelek
16	¾	10	647 889
20	¾	10	647 896


Raxofix-Priključni vijačni spoj

- za naslednje komponente ali namene: večplastno sestavljena cev Raxofix na evro-konusu
- ni primerno za naslednje komponente ali namene: prilagodljiva cev

Model 5381.5

d	G	VE	izdelek
16	¾	10	647 902¹
20	¾	10	647 919¹

¹⁾ medenina ponikljana

Raxofix-Priključni cevni lok radiatorja s SC-Contur

- za naslednje komponente ali namene: talni/stenski priključek
- nerjavno jeklo
- stiskalni priključek

Model 5375.21P

d1	d2	G	V	VE	izdelek
16	15	52	350	2	645 649


Priključni vijačni spoj

- za naslednje komponente ali namene: bakrena cev, jeklena cev, evro-konus
- medenina ponikljana
- evro-konus

Model 94385.2

d	G	VE	izdelek
15	¾	10	636 050


Priključni vijačni spoj

- za naslednje komponente ali namene: bakrena cev, jeklena cev
- medenina ponikljana

Model 94576.1

d	G	VE	izdelek
15	½	10	112 059


Adapterski komplet

- za naslednje komponente ali namene: priključni element za radiator z ventilom na radiatorju z ventilom z R½
- medenina
- samotesnilni

Model 1096.8

G1	G2	ŠK	VE	izdelek
½	¾	2	10	357 122

ŠK = Število v kompletu


Adapterski komplet

- za naslednje komponente ali namene: priključni element za radiator z ventilom na radiatorju z ventilom z R¾

Model 1096.9

ŠK	VE	izdelek
2	10	308 872

ŠK = Število v kompletu


Dvojni fitting

- za naslednje komponente ali namene: vijačni spoj
- medenina ponikljana
- R-navoj, G-navoj, vtično prileganje Viega

Model 1021.1-260

R	G	VE	izdelek
½	¾	10	108 311
¾	¾	10	143 084





Adapterski komplet

- za naslednje komponente ali namene: razdelilnik grelnih krogov, vijaki spoj z evro-konusom
- medenina

G1	G2	ŠK	VE	izdelek
3/4	3/4	2	1	279 547

ŠK = Število v kompletu

Model 1022.7



Rozeta

- za naslednje komponente ali namene: rad. priključek s cevjo d16, talni/stenski zaključek

Model 1079.1

D	Š	V	d	VE	izdelek
60	45	10	17	10	351 694



Dvojna rozeta

- za naslednje komponente ali namene: rad. priključek s cevjo d16, talni/stenski zaključek

Model 1079.3

D	Š	V	d	razdalja	VE	izdelek
110	60	10	17	50	1/10	351 748



Rozeta

- za naslednje komponente ali namene: rad. priključek z rad. priključnim cevnim lokom/cevjo ali gladko bakreno cevjo, talni/stenski zaključek

Model 1079.5

D	Š	V	d	VE	izdelek
60	45	10	15	10	132 781




Dvojna rozeta

- za naslednje komponente ali namene: rad. priključek z rad. priključnim cevnim lokom/cevjo ali gladko bakreno cevjo, talni/stenski zaključek

Model	D	Š	V	d	razdalja	VE	izdelek
1079.6	110	60	10	15	50	10	135 959
1079.7	110	60	10	15	40	10	264 581

PRIKLJUČNI ELEMENTI ZA PODNOŽNE LETVE IN RADIATORJE



Priključni element za podnožne letve in radiatorje

- za naslednje komponente ali namene: radiator z ventilom s priključkom spodaj, izenačitev premikanja do aksialno 2 mm
- ustreza za naslednje komponente ali namene: vtični adapter model 2233.6, Raxofix-vtični adapter model 5322.3
- rdeča litina

Oprema


Priključni kotni fitting medenina ponikljana z nastavljivo višino in vrtljiv do 360°, vijaki spoji G1/2x15, vtična kontura podaljšana

Opomba

Mere rad. priključka: razdalja od stene 65–140 mm, višina 180–275 mm!

Model 2277.2

VE	izdelek
1	662 509




Raxofix-Vtični adapter s SC-Contur

- za naslednje komponente ali namene: izenačitev premikanja do 2 mm
- ustreza za naslednje komponente ali namene: priključni element za podnožne letve in radiatorje model 2277.2
- silicijev bron
- stiskalni priključek

Oprema

Vtična kontura podaljšana

Model 5322.3


d	VE	izdelek		
16	2	662 547		
20	2	662 554		


Vtični adapter

- ustreza za naslednje komponente ali namene: priključni element za podnožne letve in radiatorje model 2277.2
- rdeča litina ali silicijev bron
- zaključni zaporni element

Model 2233.6

	VE	izdelek		
	2	663 346		


Raxofix-Priključni element za podnožne letve in radiatorje s SC-Contur


- medenina
- stiskalni priključek, G-navoj

Oprema

 Spojni vijajčni spoj G $\frac{1}{2}$ x15

Model 5373

d1	G	d2	VE	izdelek		
16	$\frac{1}{2}$	16	1	647 971		
20	$\frac{1}{2}$	20	1	647 988		


Priključni komplet radiatorja

- medenina ponikljana
- z zaporo, kotna izvedba

Oprema

Vijajčni spoji za komplet adapterjev modelov 1022.6 in 1022.5

Model 2272.5

d	G	D1	D2	ŠK	VE	izdelek		
15	$\frac{3}{4}$	121	123	2	1	360 399		

ŠK = Število v kompletu


Adapterski komplet

- za naslednje komponente ali namene: radiator z ventilom z Rp $\frac{1}{2}$
- medenina zamolklo ponikljana
- vtično prileganje Viega

Model 1022.6

R	G	ŠK	VE	izdelek		
$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{4}$	2	1	153 687		

ŠK = Število v kompletu


Adapterski komplet

- za naslednje komponente ali namene: radiator z ventilom z G $\frac{3}{4}$ AG

- v povezavi z adapterski komplet model 1096.9


- medenina zamolklo ponikljana
- vtično prileganje Viega

Model 1022.5

G1	G2	ŠK	VE	izdelek		
$\frac{3}{4}$	$\frac{3}{4}$	2	1	137 342		

ŠK = Število v kompletu

RAZDELILNIK OGREVANJA



Razdelilnik

- za naslednje komponente ali namene: ogrevalna napeljava
- nerjavno jeklo
- evro-konus, pritrdilna matica G1 plosko tesnilna

Oprema

- Priključek na levi in desni strani, držala jeklo pocinkano, odzračevalni ventil, priprava za merilni tulec z R $\frac{1}{2}$ -zamaškom

Model 1078

n	VE	izdelek		
2	1	586 225		
3	1	586 232		
4	1	586 249		
5	1	587 550		
6	1	587 567		
7	1	587 574		
8	1	587 581		
9	1	587 598		
10	1	587 604		
11	1	587 611		
12	1	587 628		

PRIBOR
NAMESTITVENI PRIBOR

Preskusni zatesnitveni zamašek

- za naslednje komponente ali namene: preverjanje tesnosti
- umetna masa
- G-navoj
- obstojen pri vroči vodi

Oprema

Tesnilo, kovinski navojni vstavek

Model 1516.113

G	VE	izdelek		
3/8	10	116 644		
1/2	10	100 766		
3/4	10	107 666		


Preskusni zatesnitveni zamašek

- za naslednje komponente ali namene: večplastno sestavljena cev, cev Raxinox
- ni primerno za naslednje komponente ali namene: trajno obratovanje
- medenina
- večkratna uporaba

Model 2169

d	Rp	VE	izdelek		
16	1/2	1	483 531		
20	1/2	1	483 548		
25	1/2	1	483 852		
32	1/2	1	483 869		


Lok za pritrditev cevi

- za naslednje komponente ali namene: cev v zaščitni cevi
- najlon

Model 2035.5

za d	Ø	D	VE	izdelek		
16/20	8	60	250	193 485		
16/20	8	80	50	100 759		
16/20	8	110	50	308 155		


Lok za pritrditev cevi

- za naslednje komponente ali namene: cev v zaščitni cevi
- najlon

Model 2035.6

za d	Ø	D	razdalja	VE	izdelek		
16/20	8	60	50	100	193 492		
16/20	8	80	50	50	101 886		
16/20	8	110	50	50	308 131		


PRIBOR
ORODJA

Čeljust za hladno stiskanje
Picco
za Raxofix in Raxinox

- priporoča se za naslednje namene in proizvode: akumulatorski zatiskovalnik Picco, Pressgun Picco in Ridgid RP 210
- jeklo fosfatirano

Model 5384.7

Ra	Ri	VE	izdelek		
16	16	1	645 243		
20	20	1	645 250		
25		1	645 267		
32		1	645 274		
40		1	645 281		

Ra = za Raxofix

Ri = za Raxinox



Čeljust za hladno stiskanje

PT2

za Raxofix in Raxinox

- priporoča se za naslednje namene in proizvode: zatiskovalniki tip 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH in Pressgun 4E, 4B in 5, akumulatorski zatiskovalnik proizvajalca Holger Clasen, zatiskovalnik Geberit/Mapress tipa EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 in ECO 202, zatiskovalniki Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C in RP 340B


- jeklo fosfatirano

Model 5399.7

Ra	Ri	VE	izdelek
16	16	1	645 311
20	20	1	645 328
25		1	645 335
32		1	645 342
40		1	645 359
50		1	645 366
63		1	645 373

Ra = za Raxofix

Ri = za Raxinox



Komplet stiskalnih obročev

PT2

za Raxofix in Raxinox

- priporoča se za naslednje namene in proizvode: zatiskovalniki tip 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH in Pressgun 4E, 4B in 5, akumulatorski zatiskovalnik proizvajalca Holger Clasen, zatiskovalnik Geberit/Mepla tipa PWH 75, tipa N 230 V in tipa N akumulator, zatiskovalnik Geberit/Mapress tipa EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 in ECO 202, zatiskovalniki Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C in RP 340B

- opremljeno z naslednjimi komponentami: zgibna čeljust PT2 izdelek 472 733, stiskalni obroč Picco PT2 izdelek 645 410, 645 427, 645 434, 645 441

- jeklo fosfatirano

Oprema

Kovček z omejevalnikom za čeljust za hladno stiskanje P1

Model 5396.4

ZČ	Ra	Ri	VE	izdelek
Z1	16-32	16/20	1	707 415

ZČ = za zgibno čeljust

Ra = za Raxofix

Ri = za Raxinox



Stiskalni obroč

Picco, PT2

za Raxofix in Raxinox

- jeklo fosfatirano

Model 5396.1

ZČ	Ra	Ri	VE	izdelek
P1/Z1	16	16	1	645 410¹
P1/Z1	20	20	1	645 427¹
P1/Z1	25		1	645 434¹
P1/Z1	32		1	645 441¹
Z2	40		1	645 458²
Z2	50		1	645 465²
Z2	63		1	645 472²

ZČ = za zgibno čeljust

Ra = za Raxofix

Ri = za Raxinox

¹⁾ ustreza za naslednje komponente ali namene: zgibna čeljust P1, Picco izdelek 622 657, zgibna čeljust PT2 izdelek 472 733

²⁾ ustreza za naslednje komponente ali namene: zgibna čeljust PT2 izdelek 472 740


Zgibna čeljust
PT2
za sistemske pritiskne obroče Viega

- priporoča se za naslednje namene in proizvode: zatiskovalniki tip 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH in Pressgun 4E, 4B in 5, akumulatorski zatiskovalnik proizvajalca Holger Clasen, zatiskovalnik Geberit/Mepla tipa PWH 75, tipa N 230 V in tipa N akumulator, zatiskovalnik Geberit/Mapress tipa EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 in ECO 202, zatiskovalniki Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C in RP 340B
- ni primerno za naslednje komponente ali namene: Sanpress XL (rdeča litina)
- jeklo fosfatirano

Opomba

Dela na področju zemlje je treba izvesti s primernimi akumulatorskimi zatiskovalniki!

Model 2296.2

tip	GP	GPK	FKS	Ra	Ri	MP	VS	VE	izdelek
Z1	25		12-35	16-32	16/20	½-¾	16-32	1	472 733
Z2	32-63	25-63	42-108,0	40-63		1¼-2		1	472 740

GP = za Geopress

GPK = za Geopress K


FKS = za fitinge za hladno stiskanje kovinskih sistemov stiskanja

Ra = za Raxofix

Ri = za Raxinox

MP = za Megapress

VS = za Viega Smartpress


Zgibna čeljust
P1, Picco
za sistemske pritiskne obroče Viega

- priporoča se za naslednje namene in proizvode: akumulatorski zatiskovalnik Picco, Pressgun Picco in Ridgid RP 210
- jeklo fosfatirano

Model 2496.1


FKS	Ra	MP	VS	VE	izdelek
12-35	16-32	½-¾	16-32	1	622 657

FKS = za fitinge za hladno stiskanje kovinskih sistemov stiskanja

Ra = za Raxofix

MP = za Megapress

VS = za Viega Smartpress


Komplet čeljusti za hladno stiskanje
PT2
za Raxofix in Raxinox

- priporoča se za naslednje namene in proizvode: zatiskovalniki tip 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH in Pressgun 4E, 4B in 5, akumulatorski zatiskovalnik proizvajalca Holger Clasen, zatiskovalnik Geberit/Mepla tipa PWH 75, tipa N 230 V in tipa N akumulator, zatiskovalnik Geberit/Mapress tipa EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 in ECO 202, zatiskovalniki Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C in RP 340B

- opremljeno z naslednjimi komponentami: Raxofix-kovček model 5399.89, čeljust za hladno stiskanje PT2 izdelek 645 311, 645 328

- jeklo fosfatirano

Oprema

Kovček z omejevalnikom za d25, d32, d40

Model 5399.8


Ra	Ri	ŠK	VE	izdelek
16-20	16/20	2	1	645 380

Ra = za Raxofix

Ri = za Raxinox

ŠK = Število v kompletu




**Komplet čeljusti za hladno stiskanje
PT2**
za Raxofix in Raxinox

- priporoča se za naslednje namene in proizvode: zatiskovalniki tip 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH in Pressgun 4E, 4B in 5, akumulatorski zatiskovalnik proizvajalca Holger Clasen, zatiskovalnik Geberit/Mepla tipa PWH 75, tipa N 230 V in tipa N akumulator, zatiskovalnik Geberit/Mapress tipa EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 in ECO 202, zatiskovalniki Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C in RP 340B
- opremljeno z naslednjimi komponentami: Raxofix-kovček model 5399.89, čeljust za hladno stiskanje PT2 izdelek 645 311, 645 328, 645 335, 645 342
- jeklo fosfatirano

Oprema

Kovček z omejevalnikom za d40


Model 5399.81

Ra	Ri	ŠK	VE	izdelek
16-32	16/20	4	1	645 397

Ra = za Raxofix

Ri = za Raxinox

ŠK = Število v kompletu


Raxofix-Kovček


- ustreza za naslednje komponente ali namene: čeljust za hladno stiskanje Picco model 5384.7, čeljust za hladno stiskanje Picco izdelek 645 243, 645 250, 645 267, 645 274, 645 281, čeljust za hladno stiskanje PT2 izdelek 645 311, 645 328, 645 335, 645 342, 645 359
- ni vključeno: čeljust za hladno stiskanje

Oprema

Omejevalnik za d16-40

Model 5399.89

VE	izdelek
1	673 864


Raxofix-Kovček


- ni vključeno: čeljust za hladno stiskanje

Oprema

Omejevalnik za d50, d63

Model 5399.80

VE	izdelek
1	679 101


Klešče za rezanje cevi

- za naslednje komponente ali namene: cev iz umetne mase Viega

Oprema

Rezalnik zaščitnih cevi

Model 5341

za d	VE	izdelek
12-25	1	652 005


Rezilo

- ustreza za naslednje komponente ali namene: klešče za rezanje cevi model 5341

Model 5341.6


VE	izdelek
1	653 620


Klešče za rezanje cevi

- za naslednje komponente ali namene: cev iz umetne mase Viega

Model 2040

za d	VE	izdelek
12-25	1	117 047


Rezilo

- ustreza za naslednje komponente ali namene: klešče za rezanje cevi model 2040

Model 2040-404

	VE	izdelek		
	1	139 230		


Rezalnik zaščitnih cevi

- za naslednje komponente ali namene: rezalnik zaščitnih cev

Model 2041.5

za d	VE	izdelek		
15-42	1	446 475		



Rezilo

- ustreza za naslednje komponente ali namene: rezalnik zaščitnih cevi model 2041.5

Model 2041.6

ŠK	VE	izdelek		
2	1	446 482		

ŠK = Število v kompletu


Rezalnik cevi

- za naslednje komponente ali namene: cev iz umetne mase

Model 2191

za d	VE	izdelek		
6-42	1	571 368		
6-63	1	571 375		



Rezalno kolesce

- ustreza za naslednje komponente ali namene: rezalnik cevi model 2191

- jeklo

Model 2191.1

za d	VE	izdelek		
6-63	1	571 801		



Orodje za upogibanje

- za naslednje komponente ali namene: večplastno sestavljena cev

- jeklo

Model 5331

polmer upogiba	za d	VE	izdelek		
2xd	16	1	586 393		
2,3xd	20	1	692 919		


Komplet orodja za notranje upogibanje

- za naslednje komponente ali namene: večplastno sestavljena cev

- umetna masa

Oprema

Škatla iz umetne mase za zapiranje

Model 5331.2

za d	D [m]	ŠK	VE	izdelek		
16/20	1,5	2	1	712 679		

ŠK = Število v kompletu


Pogrezni rezkalnik

- za naslednje komponente ali namene: krajšanje podaljška, dolge stenske pritrdilne plošče ali priključnega kotnega fittinga

Oprema

Imbusni ključ

Model 94980

Rp	VE	izdelek		
½	1/40	131 111		


Lovilnik ostružkov

- ustreza za naslednje komponente ali namene: pogrezni rezkalnik model 94980

- umetna masa

- nastavljiva globina

Model 94981

	VE	izdelek		
	1	138 783		



