viega.si/Izdelki

Viega GmbH & Co. KG
Viega Platz 1
57439 Attendorn
Nemčija

Telefon +49 2722 61-0

viega.com

Viega d.o.o.
Telefon +385 99 66 81 482

info@viega.hr
viega.si

SI 828 158-4/23 · Pridržujemo si pravico do sprememb.

viega

KATALOG 2023/2024

Pregled programa >

KATALOG 2023/2024

Viega izbor



viega

Viega izbor

Pregled programa

Splošne informacije, storitev	X

Cevna tehnika

Profipress	1
Profipress G	41
Profipress S	59
Prestabo	67
Megapress	87
Temponox	101
Sanpress Inox	117
Sanpress Inox G	141
Raxofix	159
Sistemska orodja za hladno stiskanje	191
Navojni fitingi iz rdeče ali silicijeve litine	221
Fitingi za spajkanje	245

Armature

Sistemske armature Easytop	267

Predstenska / splakovalna tehnika

Prevista Dry	305
Prevista Dry Plus	341
Prevista Pure	357
Aktivirne tipke/pribor	367
Pribor/posamezni deli	389
Nadomestni deli in pribor za odvajanje vode	413

Odtočna tehnika

Odtoki za kopalne in tuš kadi	483
Odtoki za umivalnike in bideje	511
Odtoki za pomivalna korita, izlive in naprave	531
Odtoki za WC in pisoarje	543
Nadomestni deli za sifone in odtočne garniture	555
Kanali za tuš Advantix	591
Kopalniški odtoki Advantix s sistemsko dimenzijo 100	621
Talni odtoki Advantix sistemska dimenzija 145	645
Zapore proti povratnemu toku, odtoki za balkone in terase, posebne rešitve	661
Nadomestni deli za sisteme Advantix in zapore proti povratnemu toku	675

Seznam številk izdelkov	697
Seznam številk modelov	719

SI 4/23 · Katalog 2023/2024 · Pridržujemo si pravico do sprememb.



CEVNA TEHNIKA

Profipress
Tehnologija hladnega stiskanja bakrenih cevi (voda) A1

Profipress G
Tehnologija hladnega stiskanja bakrenih cevi (plin) A2

Profipress S
Tehnologija hladnega stiskanja bakrenih cevi (višji temperaturni razponi) A3

Prestabo
Tehnologija hladnega stiskanja nelegiranih jeklenih cevi F1

Megapress
Tehnologija hladnega stiskanja debelostenskih jeklenih cevi F2

Temponox
Tehnologija hladnega stiskanja cevi iz nerjavnega jekla (ogrevanje in hlajenje) F10

Sanpress Inox
Tehnologija hladnega stiskanja cevi iz nerjavnega jekla (voda) G1

Sanpress Inox G
Tehnologija hladnega stiskanja cevi iz nerjavnega jekla (plin) G2

Raxofix
Tehnologija hladnega stiskanja z večplastnimi kompozitnimi cevmi L3

Sistemska orodja za hladno stiskanje P1

Navojni fitingi iz rdeče ali silicijeve litine
Kromirani priključki, priključki za cev R2

Fitingi za spajkanje
za bakrene cevi R4
















ARMATURE

Sistemske armature Easytop

J1





PREDSTENSKA / SPLAKOVALNA TEHNIKA

Prevista Dry
Predstenska tehnika za suho gradnjo S1

Prevista Dry Plus
Predstenska tehnika za prilagodljivo ureditev kopalnice S2

Prevista Pure
Predstenska bloki za mokro gradnjo S3

Aktivirne tipke/pribor
za aktiviranje splakovanja WC in pisoarjev S4

Pribor/posamezni deli
Rezervni deli in dodatna oprema za Prevista S6

Nadomestni deli in pribor za odvajanje vode
Rezervni deli in dodatna oprema za Viegaswift, Viega Eco Plus, Steptec in Viega Mono T7










ODTOČNA TEHNIKA

Odtoki za kopalne in tuš kadi	V1
Odtoki za umivalnike in bideje	V2
Odtoki za pomivalna korita, izlive in naprave	V3
Odtoki za WC in pisoarje	V4
Nadomestni deli za sifone in odtočne garniture	V5
Kanali za tuš Advantix	X1
Kopalniški odtoki Advantix s sistemsko dimenzijo 100	X2
Talni odtoki Advantix sistemska dimenzija 145	X3
Zapore proti povratnemu toku, odtoki za balkone in terase, posebne rešitve	X4
Nadomestni deli za sisteme Advantix in zapore proti povratnemu toku	X5











Art.

Mod.

Registrirana blagovna znamka:	
Firma:	Viega GmbH & Co. KG
Podjetje:	Postfach 430/440 57428 Attendorn Nemčija Viega Platz 1 57439 Attendorn Nemčija
Telefon:	+49 2722 61-0
Internet:	viega.com
Družba v Republiki Hrvaški:	Viega d.o.o.
Naslov:	Masarykova 15 10000 Zagreb Hrvaška
Telefon:	+385 99 66 81 482
E-Mail: Internet:	info@viega.hr viega.si
Bančni račun:	Deutsche Bank AG Siegen DE10 4607 0090 0532 3720 00 DEUTDEDK460
Davčna številka:	DE 307 732 088
GLN (Global Location Number) Viega GmbH & Co. KG	40 15211 00000 4

Podjetje Viega je strokovnjak za zdravo pitno vodo v stavbah in je med vodilnimi v tehnološkem in tržnem svetu inštalacijske industrije. V kakovost usmerjeno družinsko podjetje s skoraj 5.000 zaposlenimi po celem svetu ima več kot 120 let izkušenj na področju gradbene tehnologije. Temeljne kompetence so vzdrževanje in nadaljnji razvoj higiene pitne vode, energetska učinkovitost, udobje in varnost v zgradbah. Na desetih lokacijah po vsem svetu skupina podjetij razvija in proizvaja več kot 17.000 izdelkov in sistemov.

Izzivi za sanitarno in ogrevalno industrijo so veliki: gradnja in prenova stanovanj ter dosledno varčevanje z viri na vseh področjih bodo prevladujoče teme v prihodnjih letih. Z našimi inovacijami izdelkov vam olajšamo vsakodnevno delo.

Obsežno certificiranje dokazuje naše visoke standarde kakovosti: certificiran je sistem vodenja kakovosti (v skladu z DIN EN ISO 9001), kot tudi sistem upravljanja z energijo (v skladu z DIN EN ISO 50001) in sistem ravnanja z okoljem (v skladu z DIN EN ISO 14001).

Slike in informacije v tem dokumentu niso zavezujoče. Pridržujemo si pravico do izboljšav. Informacije o materialu se nanašajo na dele, ki so v stiku z vodo. Mere pomenijo mm ali cole. PE = pakirna enota.

Na spletni strani uporabljen izraz „Viega“ se glede na kontekst nanaša na družbo skupine Viega ali na blagovno znamko Viega. Posamezna podjetja skupine Viega so pravno ločena in neodvisna podjetja in kot taka delujejo neodvisno. Izraz „Viega“ torej ni nujno razumeti kot sklicevanje na določeno družbo.

Od aprila 2023

NOTRANJA IN ZUNANJA SLUŽBA:

	Telefon	Mobitel	E-Mail
Notranja služba: Ulrich Drixelius	+49 2722 61-1292		ulrich.drixelius@viega.de
Sodelavci na Hrvaškem			
Tehnični svetovalec: Stjepan Penava, dipl. ing. stroj. Runjaninova 27 HR-44320 Kutina	+385 44 681 482	+385 99 6 681 482	stjepan.penava@viega.hr

VELIKOSTI IN KAZALNIKI NAVOJEV

Kratica	Pomen	po
Ø	premer	DIN EN ISO 3098-2
c	stisljivost	DIN EN 13163
D	zunanji premer cevi	DIN EN 10255
d	zunanji premer cevi	produktnormspezifisch
DN	premer nominalno	DIN EN ISO 6708
G	vijačni navoj (cilindrični)	DIN EN ISO 228
M	metrični ISO navoj	DIN 13
MOP	Maximum operating pressure for gas (največji dovoljeni delovni tlak za plin)	
PN	tlak nominalno	
R	zunanji navoj (konični)	DIN EN 10226
Rp	notranji navoj (cilindrični)	DIN EN 10226
s	debelina stene	standardi za določen izdelek
SW	velikost ključa	
V_{Gas}	pretok plina	

PRETVORBA TLAČNIH ENOT

	mbar	bar	Pascal	hPa	kPa	MPa
1 mbar	1	0,001	100	1	0,1	0,0001
1 bar	1.000	1	100.000	1.000	100	0,1
1 Pa	0,01	0,00001	1	0,01	0,001	0,000001
1 hPa	1	0,001	100	1	0,1	0,0001
1 kPa	10	0,01	1.000	10	1	0,001
1 MPa	10.000	10	1.000.000	10.000	1.000	1

Primer: Pexfit Pro - maksimalni delovni tlak: prej 10 bar; novo, v skladu z DIN 1988-200 (2012): 1 MPa

I. Veljavnost; ponudbe; obveznost opozorila kupca
1. Ti splošni prodajni in dobavni pogoji (v nadaljevanju imenovani „pogoji“) veljajo za vse – tudi prihodnje – pogodbe za dobave in druge storitve med družbo Viega GmbH & Co. KG (v nadaljevanju imenovani „mi“) in kupci, ki so podjetniki (14. čl. Civilnega zakonika), pravne osebe javnega prava ali javnopravno posebno premoženje. Poslovnih pogojev kupca, ki temu nasprotujejo ali od tega odstopajo, ne priznavamo, razen če smo z njihovo veljavnostjo izrecno pisno soglašali. Morebitnim poslovnim pogojem kupca je s tem ugovarjano tudi v primeru, da so nam ti posredovani v potrditvenem dopisu ali na kak drug način ali da izvajamo dobave ali storitve kupcu ali da storitve kupca sprejemamo brez zadržkov, ne da bi pri tem še enkrat ugovarjali pogojem kupca.
2. Naše ponudbe so neobvezujoče. Dogovori, zlasti ustni dodatni dogovori, privolitve, garancije in druge zagotovitve naših sodelavcev so zavezujoči šele s pisno potrditvijo ali z dejansko dobavo. Pisna oblika je zagotovljena tudi s posredovanjem po telefaksu ali elektronski pošti.
3. Kupec nas mora pred sklenitvijo pogodbe opozoriti, če naj bi blago, ki ga je treba dostaviti, ne bilo le za običajno uporabo ali če naj bi bilo blago uporabljeno pod neobičajnimi pogoji ali pod pogoji, ki predstavljajo zdravstveno ali varnostno tveganje, ali pod pogoji, ki zahtevajo povečano obremenitev.

II. Cene; prilagoditev cen
1. Vse cene so v evrih, franko tovarna, brez ovojnine, tovornine, poštnine, carine, vsakokratno s pribitkom zakonsko določenega prometnega davka v višini, ki je veljavna ob dobavi.
2. Pri vseh naročilih – tudi pri naročilih na poziv in pri naknadnih dobavnih pogodbah – smo upravičeni, da zaračunamo dalje povišanja cen materiala in dela v okviru in za izravnavo teh povišanj cen med sklenitvijo pogodbe in dobavo kupcu.

III. Pošiljanje; prenos nevarnosti; zavarovanje transporta
1. Pri vrednosti blaga, ki presega neto 1.500,00 € dobavljamo enkrat tedensko brez plačila ovojnine in voznine znotraj Zvezne republike Nemčije. Stroški ovojnine in tovornina za kurirsko, ekspresno in pakirno službo gre vselej v breme kupca, če kupec tako pošiljanje želi.
2. Vse povratne pošiljke morajo biti vnaprej pisno dogovorjene z nami; povratne pošiljke, za katere nismo odgovorni, morajo biti poslane franko; za vsako povratno pošiljko, za katero nismo odgovorni, zaračunamo 25 % vrednosti blaga, najmanj pa neto 30,00 € pristojbine za obdelavo.
3. Dobave in storitve se izvajajo, če ni izrecno pisno dogovorjeno kaj drugega, franko naša tovarna ali skladišče. Izvajanje dobav ali storitev na drugih krajih se izvaja na stroške in nevarnost stranke.
4. Zavarovanje transporta sklenemo samo na izključno željo kupca in na njegove stroške.

IV. Plačilni pogoji; zamude; poslabšanje premoženjskih razmer
1. Naše terjatve so plačljive v evrih, brez poštnine in stroškov v Attendornu po prispetju našega računa ali enakovrednega pregleda terjatve v roku sedmih (7) dni s 3-% ali v roku štirinajstih (14) dni z 2-% popustom ali v roku tridesetih (30) dni brez odbitka, najpozneje pa trideset (30) dni po zapadlosti in po prejemu protistoritve. Plačilo mora biti izvedeno tako, da nam je znesek računa dan na voljo najpozneje na rok zapadlosti.
2. Odobreni roki za popuste začnejo teči z datumom računa Dogovorjeni popust se nanaša vselej le na vrednost računa z izključitvijo tovornine in ovojnine in predpostavlja popolno poravnavo vseh zapadlih finančnih obveznosti kupca v času odobritve popusta.
3. Kupec ni upravičen, da bi poračunaval zahtevke proti nam, razen če je protizahtevek nesporen ali pravnomočno ugotovljen.
4. Od nastopa zamude smo upravičeni, da zaračunavamo zakonsko določene zamudne obresti. Uveljavljanje nadaljnje škode zaradi zamude ostaja pridržano. Če je kupec s katerimi koli plačilnimi obveznostmi do nas v zamudi, vse odprte terjatve takoj zapadejo v plačilo.
5. Če po sklenitvi pogodbe nastopi bistveno poslabšanje premoženjskih razmer kupca, smo upravičeni, da dobave izvajamo le proti predhodnemu plačilu oz. da pred izvedbo dobav ali storitev zahtevamo ustrezno varščino. Če stranka te zahteve ne izpolni pravočasno, smo upravičeni, da od pogodbe odstopimo; stranki ne pripadajo nikakršni odškodninski zahtevki.

V. Čas dobave; zamuda; višja sila; delna dobava
1. Dobavni roki in termini veljajo le približno, razen če smo jih pisno in izrecno označili za zavezujoče. Zavezujoči dobavni roki začnejo teči po prispetju vse dokumentacije, ki je potrebna za izvedbo naročila, po potrebi pravočasnih naročil materiala in dogovorjenih predplačil. Sicer začnejo dogovorjeni dobavni roki teči z datumom naše pisne potrditve naročila.
2. Naša obveznost dobave velja ob pridržku pravilne in pravočasne dobave nam, razen če lahko nepravilno ali zapoznelo dobavo nam zagovarjamo.
3. Nastop naše zamude pri dobavi se določa na podlagi zakonskih predpisov. V vsakem primeru pa je potreben opomin s strani kupca.
4. Dogodki višje sile nas upravičujejo, da dobave za trajanje omejitve in z ustreznim časom začetka odložimo. To velja tudi tedaj, če taki dogodki nastopijo med obstoječo zamudo. Višji sili enakovredni so valutni, trgovsko-politični in drugi ukrepi oblasti, stavke, izprtja, motnje obratovanja, ki jih nismo zakrivili mi, oviranja prometnih poti, zamude pri uvozu/ carinjenju, kot tudi vse druge okoliščine, ki bistveno otežujejo ali onemogočajo dobave in storitve in jih nismo zakrivili mi, Ob tem je nepomembno, če te okoliščine nastopijo pri nas, pri dobaviteljskem podjetju ali pri katerem izmed preddobaviteljev. Če zaradi predhodno navedenih dogodkov izvajanje pogodbe za eno izmed pogodbenih strank ne bi bila dopustno, lahko ta s takojšnjo pisno izjavo od pogodbe odstopi.
5. Delne dobave so dopustne, če so te za kupca skladne z njegovimi možnostmi.

VI. Reklamacija, garancija
1. Blago je stvarno pomankljivo tedaj, če kupec dokaže, da ta v času prenosa nevarnosti odstopa od vrste, količine in kakovosti, dogovorjene v naši pisni potrditvi naročila. Sklicevanja na norme in podobne pravilnike o kakovosti, sortah, merah, težah in uporabnosti blaga, navedbe o risbah in slikah ter izjave v reklamnih sredstvih niso zagotovila ali garancije, če niso izrecno in pisno označene kot take. Ustrezno velja za izjave o skladnosti in pripadajoče oznake CE ali GS. Tveganja ustreznosti in uporabnosti nosi izključno kupec.
2. Garancijske pravice kupca predpostavljajo, da je ta pravilno izpolnil svoje zakonske in po teh pogojih veljavne obveznosti pregleda in ugovora. O ugotovljenih napakah nas je treba nemudoma, najpozneje pa tri (3) dni po dobavi pisno obvestiti. Napake, ki so bile kljub skrbnemu preverjanju odkrite pozneje, je treba nemudoma, najpozneje pa v treh (3) dneh po njjihovem odkritju pisno naznaniti.
3. Če obstaja napaka v blagu, za katero smo odgovorni, bomo po naši izbiri napako odstranili ali dobavili nadomestno blago. Če je kupec po prvem pozivu brez rezultata postavil nadaljnji dodatni rok ali če sta dva poskusa popravil ali nadomestna dobava spodletela, lahko kupec od pogodbe odstopi ali zahteva znižanje.
4. Za stvarne napake, ki nastanejo zaradi neustrezne ali nestrokovne uporabe, napačne montaže oz. zagona s strani kupca ali tretjih oseb, običajne obrabe, napačne ali neskrbne uporabe, ne odgovarjamo, kot tudi ne odgovarjamo za posledice nestrokovnih in brez našega soglasja izvedenih sprememb ali vzdrževalnih del s strani kupca ali tretjih oseb. Enako velja za napake, ki le nepomembno zmanjšujejo vrednost ali uporabnost blaga.
5. Zakonski vračilni zahtevki kupca do nas obstajajo samo v primeru, ko kupec s svojim odjemalcem ni sklenil dogovorov, ki bi presegali zakonske zahtevke ob napakah. Ti ne obstajajo ob napakah, ki le nepomembno zmanjšujejo vrednost ali uporabnost blaga.

VII. Jamstvo in odškodnina
1. Z izjemo jamstva po Zakonu o jamstvu za proizvode (ProdHaftG), zaradi naklepnega zamolčanja napake, zaradi garancije, ki smo jo prevzeli za kakovost blaga, ali za škode, ki izvirajo iz krivdne škode za življenje, telo ali zdravje, zagotavljamo kupcu jamstvo ob kršitvi sami po sebi iz dolžnosti, ki izvirajo iz pogodbe, sklenjene med njim in nami, samo po naslednjih določbah za odškodnino, ne da bi se pri tem odpovedali zakonskim pogojem za tako jamstvo.
2. Jamčimo samo za krivdno kršitev bistvenih pogodbenih obveznosti in za namerno ali grobo malomarno kršitev drugih, nasproti kupcu obstoječih pogodbenih obveznosti. Bistvene pogodbene obveznosti so take obveznosti, katerih izpolnitev šele omogoča pravilno izvajanje pogodbe in v izpolnitev katerih kupec redno zaupa in sme zaupati.
3. Ob preprosti kršitvi bistvenih pogodbenih obveznosti iz malomarnosti je naša odgovornost omejena na nadomestilo tipično nastale škode, ki je predvidljiva v času sklenitve pogodbe.
4. Poleg tega je naše jamstvo s tem izrecno izključeno.
5. Predhodne izključitve in omejitve odgovornosti veljajo v enakem obsegu v korist naših organov, zakonitih zastopnikov, sodelavcev in naših drugih pomočnikov za izpolnjevanje.

VIII. Lastninski pridržek

1. V nadaljevanju dogovorjeni lastninski pridržek je namenjen zavarovanju vseh naših vsakokratno obstoječih sedanjih in prihodnjih terjatev nasproti kupcu iz dobavnega razmerja med pogodbenimi partnerji (vključno s saldo terjatvami iz kontokorentnega razmerja, ki je omejeno na to dobavno razmerje).
2. Blago, ki smo ga dobavili kupcu, ostaja do popolnega plačila vseh zavarovanih terjatev naša lastnina. Blago ter po naslednjih določbah z lastninskim pridržkom evidentirano blago, ki stopa na mesto prvega, je v nadaljevanju imenovano „pridržano blago“.
3. Kupec je upravičen, da pridržano blago do nastopa koriščenja (8. odst.) predela in odsvoji v poslovnem prometu, skladnem s predpisi. Zastavitve in prenosi varščin niso dopustni.
4. Če kupec pridržano blago predeluje, se dogovori, da se predelava izvaja v imenu in za račun nas kot proizvajalca in mi neposredno pridobimo lastništvo ali – če se predelava izvaja iz materialov več lastnikov, ali če je vrednost predelane stvari višja od pridržanega blaga – solastništvo (lastništvo dela) novo ustvarjene stvari v razmerju vrednosti pridržanega blaga do vrednosti novo ustvarjene stvari. Če je pridržano blago z drugimi stvarmi povezano v enotno stvar ali je neločljivo premešano ter je treba na eno od drugih stvari gledati kot na glavno stvar, prenašamo na kupca, če glavna stvar pripada njemu, sorazmerno solastništvo na enotni stvari v razmerju, navedenem v 1. stavku.
5. V primeru nadaljnje odsvojitve pridržanega blaga nam kupec iz varnostnih razlogov že sedaj odstopa iz tega izhajajočo terjatev proti pridobitelju – ob našem solastništvu pri pridržanem blagu, sorazmerno ustrezno s solastniškim deležem. Enako velja za druge terjatve, ki stopijo na mesto pridržanega blaga ali nastanejo drugače glede pridržanega blaga, kot npr. zavarovalni zahtevki ali zahtevki iz nedovoljenega dejanja ob izgubi ali uničenju. Kupca preklicno pooblaščamo, da izterja terjatve, ki so nam bile odstopljene. To pooblastilo za izterjavo smemo preklicati le v primeru koriščenja.
6. Če po pridržanem blagu posežejo tretje osebe, zlasti z rubežem, jih bo kupec nemudoma opozoril na našo lastnino in nas o tem obvestil, da nam bo omogočil izvajanje naših lastninskih pravic. V kolikor tretja oseba ni v stanju, da bi nam nadomestila sodne in izvensodne stroške, ki nastanejo v zvezi s tem, nam za te jamči kupec.
7. Pridržano blago ter stvari in terjatve, ki stopijo na njegovo mesto, bomo sprostili, kakor hitro bo njihova vrednost za več kot 50 % presegla višino zavarovanih terjatev. Mi nato izbiramo predmete, ki se sprostijo.
8. Če ob vedenju kupca, ki je v nasprotju s pogodbo – zlasti zamuda pri plačilu – od pogodbe odstopimo (primer koriščenja), smo upravičeni do izročitve pridržanega blaga.

IX. Katalog, prospekti, ponudbe, risbe, materiali; avtorske pravice

1. Vse slike v naših katalogih, prospektih, ponudbah, risbah itn. so nezavezujoče. Navedbe teže in mer v ponudbah in risbah so le približne. Izdelki so izdelani iz različnih materialov, npr. rdeče litine, bakra, legiranega jekla, medenine, umetne mase, gume in drugih. Pridržujemo si pravico, da uporabimo enakovredne ali boljše surovine ter da izvedemo spremembe konstrukcije, ki služijo napredku.
2. Pri predračunih, osnutkih, risbah in drugi dokumentaciji si pridržujemo lastninsko in avtorsko pravico; ti so lahko tretjim osebam dostopni le po našem predhodnem pisnem soglasju. Risbe in drugo dokumentacijo, ki spada k ponudbam, je treba na zahtevo vrniti.

X. Varovanje tajnosti

1. Kupec se obvezuje, da bo o vseh poslovnih in obratovalnih skrivnostih, s katerimi se je seznanil ali s katerimi se seznanja, kot tudi o vseh informacijah, ki so označene za zaupne, ali ki jih je treba zaradi drugih okoliščinah označiti za zaupne, našega podjetja ali podjetij, ki so skladno s 15. in nasl. členi Zakona o delniških družbah (AktG) povezana z nami, tudi po končanem pogodbenem razmerju vse do njihovega razodetja, najmanj pa za obdobje treh (3) let po končanem pogodbenem razmerju, ohranjal najstrožjo tajnost ter teh ne bo uporabljal v druge namene kot za konkretni pogodbeni namen.
2. Za primer, da smo nasproti kupcu zavezani k zaupnosti/varovanju zaupnosti določenih informacij ali dokumentacije, ta obveznost za varovanje zaupnosti ne velja nasproti podjetjem, ki so z nami povezana. Zlasti nismo obvezani, da bi kupca obveščali pred posredovanjem informacij povezanemu podjetju.

XI. Kraj sodne pristojnosti, uporabljeno pravo

1. Kraj sodne pristojnosti je sedež naše družbe. Po naši izbiri pa lahko kupca tožimo tudi v kraju njegove sodne pristojnosti.
2. Velja izključno nemško pravo. Uporaba CISG (Convention on Contracts for the International Sale of Goods z dne 11. 4. 1980) je izključena.

XII. Končne določbe


1. Spremembe in dopolnitve te pogodbe, vključno s prodajnimi in dobavnimi pogoji, morajo biti v pisni obliki. To velja tudi za spremembo ali dopolnitev te določbe.
2. Kupec bo z lastno odgovornostjo upošteval vse zakonske predpise, zakone, uredbe in odločbe ter predpise, uredbe in odločbe organov oblasti, ki zadevajo njega in njegov posel ter blago, ki ga je kupil od nas.
3. Če bi bila katera izmed določb teh pogojev neveljavna oz. bi postala neveljavna, to ne zadeva veljavnosti preostalih določb teh pogojev. Stranki se že sedaj dogovorita, da bosta namesto neveljavne določbe sprejeli zakonsko dopustno določbo, ki je najbliže ekonomskemu interesu. Enako velja tudi za nenamerava no vrzel v določbah.

Stanje: marec 2021



Profipress s SC-Contur

Cevna tehnika

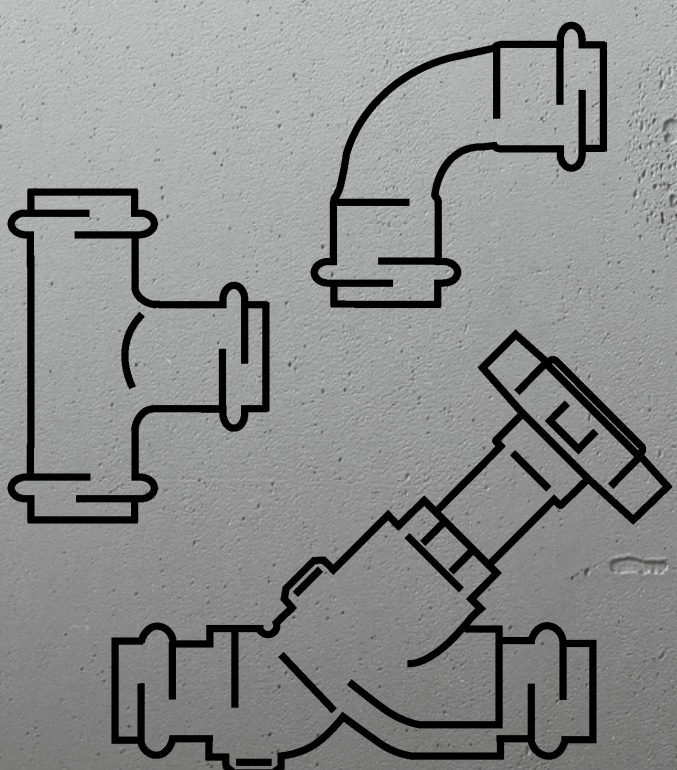

viega

SI 4/23 · Katalog 2023/2024 · Pridržujemo si pravico do sprememb.

Pretočno optimiziran sistem fitingov za hladno stiskanje iz bakra (99,9 % Cu-DHP), rdeče ali silicijeve litine za bakrene cevi. Fitingi za hladno stiskanje imajo valjasto vodilo cevi za zaščito tesnilnega elementa. Fitingi za hladno stiskanje od dimenzije d64,0 imajo zarezni obroč iz nerjavnega jekla, da se zagotovi mehanska obremenljivost spoja. Zatisna sila deluje pred in za sedežem tesnilnega elementa. Primerno za nadometno in podometno montažo dvižnih in etažnih inštalacij.

Oznaka
Proizvajalec, dimenzija cevi, šarža, oznake dovoljenj (DVGW), zelena pika na koncu stiskalnega dela, oranžna nalepka, ki jo je mogoče odstraniti kot indikator hladnega stiskanja, od d64,0

Fiting za hladno stiskanje z varnostnim profilom SC-Contur
Sistem fitingov za hladno stiskanje Profipress je zasnovan za nazivni tlak PN 16.
Pomotoma nestisnjeni spoji postanejo pri preverjanju tesnosti takoj opazni.
Viega zagotavlja zaznavanje nestisnjenih hladnih spojev v naslednjih tlačnih območjih:
min. tlak vode: 0,1 MPa / 100 kPa / 1 bar / 14,5 PSI
max. tlak vode: 0,65 MPa / 650 kPa / 6,5 bar / 94,3 PSI
min. tlak zraka: 22 hPa / 2,2 kPa / 22 mbar / 0,3 PSI
max. tlak zraka: 0,3 MPa / 300 kPa / 3 bar / 43,5 PSI

Tesnilni elementi
EPDM (etilen-propilen-dienski kavčuk), črn, predhodno nameščen

Opomba
Tesnilni materiali sistema fitingov za hladno stiskanje so izpostavljeni termičnemu staranju, ki zavisi od temperature medija in obratovalnega časa.
Višja kot je temperatura medija, hitreje nastopi termično staranje tesnilnega materiala.
V primeru posebnih obratovalnih pogojev, npr. v industrijskih sistemih za vračanje toplote je potrebno specifikacije proizvajalca naprave primerjati s specifikacijami cevnega sistema za hladno stiskanje.
Pred uporabo fitingov za hladno stiskanje izven navedenih področij uporabe ali če dvomite v pravilno izbiro materiala, kontaktirajte podjetje Viega.

Dimenzije
d12–108,0, razpoložljivost velikosti v skladu z nacionalnimi pravilniki

Orodja
Funkcionalna varnost Viega sistemov za hladno stiskanje je v prvi vrsti odvisna od brezhibnega stanja uporabljenih orodij za hladno stiskanje. Za izvedbo Viega spojev s hladnim stiskanjem, Viega priporoča uporabo orodij za hladno stiskanje Viega.
Orodja za hladno stiskanje Viega morajo redno vzdrževati pooblaščeni servisni partnerji.

Področja uporabe
Pitna voda
Ogrevanje/povezava radiatorjev
Deževnica
Komprimiran zrak, inertni plini
Razvodi hladilne vode
Uporaba v industriji
Gradnja postrojenj

Opomba
V zvezi z uporabo sistema za druga področja uporabe in medije od navedenih se je treba posvetovati s podjetjem Viega! Za podrobne informacije o uporabah, omejitvah ter nacionalnih standardih in smernicah glejte informacije o izdelku, bodisi natisnjene bodisi na spletni strani Viega.

Opomba – standardi in dovoljenja
Fitingi za hladno stiskanje preverjeni po delovnem listu združenja DVGW W 534 z znakom opravljenega preizkusa DVGW.
Odobritev za d12–108,0 po DVGW reg. št. DW-8511BQ0586.
Fitingi za hladno stiskanje primerni za bakrene cevi po DIN EN 1057 (R290, trde za sprinkler sistem) in po delovnem listu DVGW GW 392.
Pri uporabi v ogrevalnih sistemih upoštevajte Smernico VDI 2035 in DIN EN 12828.

Opomba – meje uporabe pri pitni vodi
Sistem fitingov za hladno stiskanje Profipress je primeren za izvedbo inštalacij za pitno vodo v skladu z DIN 1988-200 in EN 806-2 ter ob upoštevanju izbire materiala v skladu z DIN EN 12502-1 in osnovo za ocenjevanje kovinskih materialov v kontaktu s pitno vodo UBA (nemška zvezna agencija za okolje). Pri uporabi na drugih področjih uporabe ali če niste prepričani o pravilni izbiri materiala, se obrnite na podjetje Viega.
Glede na možno prekoračitev mejnih vrednosti bakrenih ionov v skladu z Uredbo o pitni vodi (PWO), je bakrene cevi in fitinge dovoljeno uporabiti le, če je vrednost pH ≥ 7,4 ali če pri vrednosti pH = 7,0–7,4 ni presežena celotna količina organskega ogljika TOC 1,5 mg/l!

Obratovalni pogoji
Sistem fitingov za hladno stiskanje Profipress se lahko uporablja v naslednjih delovnih pogojih:
Inštalacije pitne vode po DIN 1988-200 / DIN EN 806-2
Obratovalna temperatura max. 80 °C / 176 °F
Obratovalni tlak max. 1,0 MPa / 10 bar / 145 PSI
Maksimalna temperatura 95 °C v obdobju 60 minut.
Inštalacije ogrevanja po DIN EN 12828
Obratovalna temperatura max. 105 °C / 221 °F

Materiali fitingov za hladno stiskanje
Baker: 99,9 % Cu-DHP
Rdeča litina: CC499K
Silicijeva litina: CC 246E/CuSi4Zn9MnP

Pridržujemo si pravico do sprememb in napak!
Aktualne mere Z in mere za vgradnjo ter druge tehnične podatke najdete na spletni strani Viega in jih je treba preveriti pred nakupom, med načrtovanjem, gradnjo in uporabo. Naši izdelki se nenehno optimizirajo.

Ta opis izdelka vsebuje pomembne informacije o izbiri izdelka oz. sistema, namestitvi in zagonu ter namenski uporabi in po potrebi vzdrževalne ukrepe. Te informacije o izdelkih, njihove lastnosti in tehnike uporabe temeljijo na trenutno veljavnih standardih v Evropi (npr. EN) in/ali v Nemčiji (npr. DIN/DVGW). Nekateri odlomki v besedilu se lahko nanašajo na tehnične predpise v Evropi/Nemčiji. Za druge države, kjer ni ustreznih nacionalnih določil, velja ta dokumentacija kot priporočilo. Ustrezni nacionalni zakoni, standardi, predpisi, normativi in drugi tehnični predpisi imajo prednost pred nemškimi/evropskimi smernicami, opisanimi v tem opisu izdelka: predstavljene informacije niso zavezujoče za druge države in ozemlja ter jih je treba, kot rečeno, razumeti kot priporočilo.

KAZALO

Loki 4
T-kosi 6
Prehodni kosi/loki 9
Spojke 13
Reducirke 14
Vijačni spoji 16
Kape, zamaški 18
Prirobnice 19
Stenske pritrdilne plošče 20
Montažne plošče 23
Stenski preboji 24
Tehnika Smartloop Inliner: obtočne napeljave v notranjosti 25
Kompenzatorji 26
Zaporni ventili iz rdeče litine 27
Zaporni ventili iz rdeče litine, od 2017 27
Kroglični ventili iz rdeče litine 29
Kroglični ventili iz rdeče litine, od 2017 29
Prosto pretočni ventili, od 2017 31
Podometni prosto pretočni ventili, Podometni ravni ventili 31
Podometni prosto pretočni ventili, Podometni ravni ventili, od 2017 32
Razdelilnik, križni priključki 33
Povezave radiatorjev 34
Priključni elementi za podnožne letve in radiatorje 37

Pribor
Orodja 39
Tesnilni elementi 39

4 015211 305611

Koda GTIN (Global Trade Item Number - globalna trgovinska številka izdelka, prej EAN)
Koda GTIN je sestavljena iz nespremenljive številke proizvajalca 4015211 in vsakokratne šestmestne številke izdelka, v tem primeru 305 611. Če zadnjih šest mest zamenjate s številko izdelka, dobite kodo GTIN.

LOKI



Profipress-Lok 90°
s SC-Contur
- baker
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi EPDM
Model 2416

VdS	d	PE	Izdelek
	12	10	**291 488**
	14	10	**443 863**
	15	10/100	**291 501**
	16	10	**443 870**
	18	10/100	**291 495**
✓	22	10/100	**291 518**
✓	28	5/50	**291 525**
✓	35	5	**291 532**
✓	42	5	**291 549**
✓	54	1	**291 556**

VdS = dovoljenje VdS



Profipress XL-Lok 90°
s SC-Contur
- baker
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi EPDM, zarezni obroči, ločilni obroči
Model 2416XL


d	PE	Izdelek
64,0	1	**577 681**
76,1	1	**476 847**
88,9	1	**476 854**
108,0	1	**476 861**



Sanpress XL-Lok 90°
s SC-Contur
- rdeča litina
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi EPDM, zarezni obroči
Model 2216XL

d	PE	Izdelek
76,1	1	**350 697**
88,9	1	**350 680**
108,0	1	**350 703**



Profipress-Lok 90°
s SC-Contur
- baker
- vstavni konec, zatisni priključek

Oprema
Tesnilni element EPDM
Model 2416.1

VdS	d	PE	Izdelek
	12	10	**291 648**
	14	10	**444 099**
	15	10/100	**291 662**
	16	10	**444 105**
	18	10/100	**291 655**
✓	22	10/100	**291 679**
✓	28	5/50	**291 686**
✓	35	5	**291 693**
✓	42	5	**291 709**
✓	54	1	**291 716**

VdS = dovoljenje VdS



Profipress XL-Lok 90°
s SC-Contur
- baker
- vstavni konec, zatisni priključek

Oprema
Tesnilni element EPDM, zarezni obroč, ločilni obroč
Model 2416.1XL

d	PE	Izdelek
64,0	1	**577 698**
76,1	1	**476 878**
88,9	1	**476 885**
108,0	1	**476 892**



Sanpress XL-Lok 90°
s SC-Contur
- rdeča litina
- vstavni konec, zatisni priključek

Oprema
Tesnilni element EPDM, zarezni obroč
Model 2216.1XL

d	PE	Izdelek
76,1	1	**353 650**
88,9	1	**353 667**
108,0	1	**353 674**



Profipress-Lok 45°
s SC-Contur
- baker
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi EPDM

Model 2426

VdS	d	PE	Izdelek		
	12	10	**292 409**		
	14	10	**444 051**		
	15	10/100	**292 348**		
	16	10	**444 068**		
	18	10/100	**292 416**		
✓	22	10/100	**292 355**		
✓	28	5/50	**292 362**		
✓	35	5	**292 379**		
✓	42	5	**292 386**		
✓	54	1	**292 393**		

VdS = dovoljenje VdS



Profipress XL-Lok 45°
s SC-Contur
- baker
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi EPDM, zarezni obroči, ločilni obroči

Model 2426XL

d	PE	Izdelek		
64,0	1	**577 766**		
76,1	1	**476 908**		
88,9	1	**476 915**		
108,0	1	**476 922**		



Sanpress XL-Lok 45°
s SC-Contur
- rdeča litina
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi EPDM, zarezni obroči

Model 2226XL

d	PE	Izdelek		
76,1	1	**351 342**		
88,9	1	**351 359**		
108,0	1	**351 366**		



Profipress-Lok 45°
s SC-Contur
- baker
- vstavni konec, zatisni priključek

Oprema
Tesnilni element EPDM

Model 2426.1

VdS	d	PE	Izdelek		
	12	10	**292 577**		
	14	10	**444 112**		
	15	10/100	**292 508**		
	16	10	**444 129**		
	18	10/100	**292 560**		
✓	22	10/100	**292 515**		
✓	28	5/50	**292 522**		
✓	35	5	**292 539**		
✓	42	5	**292 546**		
✓	54	1	**292 553**		

VdS = dovoljenje VdS



Profipress XL-Lok 45°
s SC-Contur
- baker
- vstavni konec, zatisni priključek

Oprema
Tesnilni element EPDM, zarezni obroč, ločilni obroč

Model 2426.1XL

d	PE	Izdelek		
64,0	1	**577 773**		
76,1	1	**476 939**		
88,9	1	**476 946**		
108,0	1	**476 953**		



Sanpress XL-Lok 45°
s SC-Contur
- rdeča litina
- vstavni konec, zatisni priključek

Oprema
Tesnilni element EPDM, zarezni obroč

Model 2226.1XL

d	PE	Izdelek		
76,1	1	**353 681**		
88,9	1	**353 698**		
108,0	1	**353 704**		



Profipress-Izogibni lok
s SC-Contur
- baker
- vstavni konec, zatisni priključek

Oprema
Tesnilni element EPDM
Model 2427

d	PE	Izdelek		
12	10	**322 359**		
15	10	**322 342**		
18	10	**322 335**		
22	10	**322 328**		



Profipress-Izogibni lok
s SC-Contur
- baker
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi EPDM
Model 2428

d	PE	Izdelek		
15	10	**352 134**		
18	10	**352 141**		
22	10	**352 158**		

T-KOSI



Profipress-T-kos
s SC-Contur
- baker
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi EPDM
Model 2418

VdS	d1	d2	d3	PE	Izdelek		
	12	12	12	10	**291 884**		
	12	15	12	10	**322 717**		
	14	12	14	10	**443 900**		
	14	14	14	10	**443 887**		
	15	12	12	10	**291 907**		
	15	12	15	10	**291 914**		
	15	15	12	5	**315 085**		
	15	15	15	10/100	**291 952**		
	15	18	15	10	**322 724**		
	15	22	15	10	**322 700**		
	16	12	14	5	**443 917***		
	16	14	16	10	**443 924**		
	16	16	16	10	**443 894**		
	18	12	15	5	**365 073**		
	18	12	18	10	**324 827**		
	18	14	18	10	**443 931**		
	18	15	15	10	**291 921**		
	18	15	18	10/50	**291 938**		
	18	16	18	10	**443 948**		
	18	18	15	10	**315 009**		
	18	18	18	10/100	**291 891**		
	18	22	18	10	**322 694**		
	22	12	22	10	**324 834**		
	22	14	22	10	**443 955**		
	22	15	15	10	**292 010**		
	22	15	18	5	**315 078**		
	22	15	22	10/50	**292 027**		
	22	16	22	10	**443 962**		
	22	18	15	5	**315 061**		
	22	18	18	5	**315 054**		
	22	18	22	10/50	**291 945**		
	22	22	15	5	**315 047**		
	22	22	18	5	**315 030**		
✓	22	22	22	10/100	**291 969**		
✓	22	28	22	5	**322 687**		
	28	15	22	5	**324 841**		
	28	15	28	5/50	**295 189**		
	28	18	22	5	**324 858**		
	28	18	28	5	**315 023**		
✓	28	22	22	5	**307 899**		
✓	28	22	28	5	**295 196**		
✓	28	28	22	5	**315 016**		
✓	28	28	28	5/50	**291 976**		
	35	15	35	5	**324 865**		
	35	18	35	5	**324 872**		
✓	35	22	28	5	**324 889**		
✓	35	22	35	5	**292 034**		
✓	35	28	28	5	**324 896**		
✓	35	28	35	5	**292 041**		
✓	35	35	22	5	**365 882**		
✓	35	35	28	5	**365 080**		

VdS = dovoljenje VdS
* = ukinjeno, dobavljivo le do razprodaje zalog



Profipress-T-kos
s SC-Contur
- baker
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi EPDM
Model 2418

VdS	d1	d2	d3	PE	Izdelek
✓	35	35	35	5	**291 983**
✓	42	22	42	5	**324 902**
✓	42	28	42	5	**292 058**
✓	42	35	42	5	**292 065**
✓	42	42	42	5	**291 990**
✓	54	22	54	1	**324 919**
✓	54	28	54	1	**324 926**
✓	54	35	54	1	**324 933**
✓	54	42	54	1	**292 072**
✓	54	54	54	1	**292 003**

VdS = dovoljenje VdS
* = ukinjeno, dobavljivo le do razprodaje zalog



Sanpress-T-kos
s SC-Contur
- rdeča ali silicijeva litina
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi EPDM
Model 2218

VdS	d1	d2	d3	PE	Izdelek
	28	28	15	5	**314 132**
	28	28	18	5	**314 163**
	42	15	42	1	**314 224**
✓	42	35	35	1	**283 551**
✓	54	42	42	1	**187 279**

VdS = dovoljenje VdS



Profipress-T-kos
s SC-Contur
- baker
- zatisni priključki, vstavni konec

Oprema
Tesnilni elementi EPDM
Model 2418.1

d1	d2	d3	PE	Izdelek
22	15	22	5	**477 356**



Profipress XL-T-kos
s SC-Contur
- baker
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi EPDM, zarezni obroči, ločilni obroči
Model 2418XL

d1	d2	d3	PE	Izdelek
64,0	35	64,0	1	**577 735**
64,0	42	64,0	1	**577 742**
64,0	54	64,0	1	**577 759**
64,0	64,0	64,0	1	**577 728**
76,1	54	76,1	1	**476 977**
76,1	76,1	76,1	1	**476 960**
88,9	54	88,9	1	**476 991**
88,9	76,1	88,9	1	**477 004**
88,9	88,9	88,9	1	**476 984**
108,0	54	108,0	1	**477 028**
108,0	76,1	108,0	1	**477 035**
108,0	88,9	108,0	1	**477 042**
108,0	108,0	108,0	1	**477 011**



Sanpress XL-T-kos
s SC-Contur
- rdeča litina
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi EPDM, zarezni obroči
Model 2218XL

d1	d2	d3	PE	Izdelek
76,1	54	76,1	1	**354 398**
76,1	76,1	76,1	1	**350 628**
88,9	54	88,9	1	**354 404**
88,9	76,1	88,9	1	**354 411**
88,9	88,9	88,9	1	**350 635**
108,0	54	108,0	1	**354 428**
108,0	76,1	108,0	1	**354 435**
108,0	88,9	108,0	1	**354 442**
108,0	108,0	108,0	1	**350 642**



Sanpress-T-kos
s SC-Contur
- rdeča ali silicijeva litina
- zatisni priključki, R-navoj

Oprema
Tesnilni elementi EPDM
Model 2217.1

d1	R	d2	PE	Izdelek		
18	¾	18	5	**281 328**		
22	¾	22	5	**194 123**		
28	¾	28	5	**194 130**		
35	¾	35	5	**194 147**		
42	¾	42	1	**273 231**		
54	¾	54	1	**197 858**		
54	1	54	1	**310 929**		
54	1¼	54	1	**310 936**		



Sanpress-T-kos
s SC-Contur
- rdeča ali silicijeva litina
- zatisni priključki, Rp-navoj

Oprema
Tesnilni elementi EPDM, večkotni nastavek
Model 2217.2

VdS	d1	Rp	d2	PE	Izdelek		
	12	½	12	5	**290 986**		
	15	⅜	15	5	**313 951**		
	15	½	15	5	**115 630**		
	18	½	18	5	**281 359**		
✓	22	½	22	5	**115 944**		
✓	22	¾	22	5	**313 975**		
✓	28	½	28	5	**119 768**		
✓	28	¾	28	5	**313 968**		
✓	35	½	35	5	**121 945**		
✓	35	1	35	1	**361 204**		
✓	42	½	42	1	**126 230**		
✓	42	1	42	1	**361 211**		
✓	54	½	54	1	**197 353**		
✓	54	1	54	1	**361 228**		

VdS = dovoljenje VdS



Sanpress-T-kos
G¼, z vstavnim koncem
s SC-Contur
- za ventil za odvzem vzorcev, praznilni ventil, kasnejša namestitev mest za odvzem vzorcev v cevovod, priključek praznilnega ventila v povezavi s krogljično pipo
- rdeča ali silicijeva litina
- zatisni priključek, vstavni konec, G-navoj

Oprema
Tesnilni element EPDM
Opomba
V cevovodih uporabite drsno spojko Sanpress model 2215.5.
Model 2217.4

d1	G	d2	PE	Izdelek		
15	¼	15	1	**705 596**		
18	¼	18	1	**705 602**		
22	¼	22	1	**705 619**		
28	¼	28	1	**705 626**		
35	¼	35	1	**705 633**		
42	¼	42	1	**705 640**		
54	¼	54	1	**705 855**		



Profipress XL-T-kos
s SC-Contur
- baker
- zatisni priključki, Rp-navoj

Oprema
Tesnilni elementi EPDM, zarezni obroči, ločilni obroči, večkotni nastavek
Model 2417.2XL

d1	Rp	d2	PE	Izdelek		
64,0	¾	64,0	1	**577 704**		
64,0	1	64,0	1	**577 711**		
76,1	¾	76,1	1	**534 073**		
76,1	2	76,1	1	**534 080**		
88,9	¾	88,9	1	**534 097**		
88,9	2	88,9	1	**534 103**		
108,0	¾	108,0	1	**534 110**		
108,0	2	108,0	1	**534 127**		



Sanpress XL-T-kos
s SC-Contur
- rdeča litina
- zatisni priključki, Rp-navoj

Oprema
Tesnilni elementi EPDM, zarezni obroči, večkotni nastavek
Model 2217.2XL

d1	Rp	d2	PE	Izdelek		
76,1	¾	76,1	1	**354 572**		
76,1	2	76,1	1	**351 434**		
88,9	¾	88,9	1	**354 589**		
88,9	2	88,9	1	**351 441**		
108,0	¾	108,0	1	**354 596**		
108,0	2	108,0	1	**352 097**		

PREHODNI KOSI/LOKI



Sanpress-Prehodni kos s SC-Contur
- rdeča ali silicijeva litina
- zatisni priključek, R-navoj

Oprema
Tesnilni element EPDM, večkotni nastavek

Model 2211

VdS	d	R	PE	Izdelek
	12	⅜	5	**290 771**
	12	½	5	**290 764**
	14	⅜	5	**443 689**
	14	½	5	**443 696**
	15	⅜	5	**297 985**
	15	½	5/100	**105 044**
	15	¾	5	**287 764**
	16	½	5	**443 702**
	16	¾	5	**443 719**
	18	½	5	**283 490**
	18	¾	5	**283 230**
✓	22	½	5	**297 961**
✓	22	¾	5	**104 306**
✓	22	1	5	**287 771**
✓	28	¾	5	**297 954**
✓	28	1	5	**106 508**
✓	28	1¼	5	**297 978**
✓	35	1	5	**297 947**
✓	35	1¼	5	**110 352**
✓	35	1½	5	**314 651**
✓	42	1¼	5	**297 930**
✓	42	1½	1	**115 340**
✓	54	1½	1	**314 668**
✓	54	2	1	**195 267**

VdS = dovoljenje VdS



Profipress XL-Prehodni kos s SC-Contur
- baker
- zatisni priključek, R-navoj

Oprema
Tesnilni element EPDM, zarezni obroč, ločilni obroč, večkotni nastavek

Model 2411XL

d	R	PE	Izdelek
64,0	2½	1	**577 674**
76,1	2½	1	**534 134**
88,9	3	1	**534 141**
108,0	4	1	**534 158**



Sanpress XL-Prehodni kos s SC-Contur
- rdeča litina
- zatisni priključek, R-navoj

Oprema
Tesnilni element EPDM, zarezni obroč

Model 2211XL

d	R	PE	Izdelek
76,1	2½	1	**350 659**
88,9	3	1	**350 666**
108,0	4	1	**350 673**



Sanpress-Prehodni kos s SC-Contur
- rdeča ali silicijeva litina
- zatisni priključek, Rp-navoj

Oprema
Tesnilni element EPDM, večkotni nastavek

Model 2212

VdS	d	Rp	PE	Izdelek
	12	⅜	5	**291 075**
	12	½	5	**291 068**
	14	½	5	**443 726**
	15	⅜	5	**298 074**
	15	½	5	**107 543**
	15	¾	5	**298 098**
	16	½	5	**443 733**
	18	½	5	**283 483**
	18	¾	5	**294 519**
✓	22	½	5	**298 067**
✓	22	¾	5	**108 465**
✓	22	1	5	**298 128**
✓	28	½	5	**428 174**
✓	28	¾	5	**298 081**
✓	28	1	5	**114 329**
✓	28	1¼	5	**298 104**
✓	35	¾	5	**357 542**
✓	35	1	5	**298 111**
✓	35	1¼	5	**116 774**
✓	42	1¼	1	**298 050**
✓	42	1½	1	**124 236**
✓	54	1½	1	**365 097**
✓	54	2	1	**195 304**

VdS = dovoljenje VdS



Profipress XL-Prehodni kos s SC-Contur
- baker
- zatisni priključek, Rp-navoj

Oprema
Tesnilni element EPDM, zarezni obroč, ločilni obroč, večkotni nastavek

Model 2412XL

d	Rp	PE	Izdelek
64,0	2½	1	**577 667**



Sanpress-Prehodni kos s SC-Contur
- rdeča ali silicijeva litina
- zatisni priključek, Rp-navoj

Oprema
Tesnilni element EPDM, varovalo pred zasukom

Model 2212.3

d	Rp	PE	Izdelek
15	½	5	**287 016**
18	½	5	**298 913**
22	½	5	**287 009**



Sanpress-Prehodni vijačni spoj s SC-Contur
- za jekleno cev na sistemih fitingov za hladno stiskanje Viega
- rdeča ali silicijeva litina
- stisljiv vijačni spoj, zatisni priključek

Oprema
Tesnilo, ločilni obroč, spojni obroč, razstavljiv vijačni spoj, tesnilni element EPDM, večkotni nastavek

Model 2215.6

DN	d	PE	Izdelek
25	28	1	**588 564**
32	35	1	**588 328**



Megapress-Prehodni kos s SC-Contur inštalacije pitne vode
- za jeklene cevi po DIN EN 10220/10255 s pocinkanjem po DIN EN 10240
- silicijeva litina
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi EPDM, zarezni obroč, ločilni obroč

Model 4213.2

DN	D	d	PE	Izdelek
15	½	15	5	**736 255**
15	½	18	5	**754 679**
20	¾	22	5	**736 279**
25	1	28	5	**736 293**
32	1¼	35	1	**736 309**
40	1½	42	1	**736 316**
50	2	54	1	**736 323**



Sanpress-Prehodni vijačni spoj s SC-Contur
- za cev Sanfix ali Sanfix Plus, spoj s hladnim stiskanjem za Sanpress, Sanpress Inox, Profipress
- rdeča litina
- zatisni priključek, stisljiv vijačni spoj

Oprema
Tesnilni element EPDM, večkotni nastavek, razstavljiv vijačni spoj, spojni obroč
Model 2213

d1	d2	PE	Izdelek
15	16	5	**288 068**



Profipress-Prehodni kos s SC-Contur
- za vse kovinske sisteme Viega
- rdeča litina
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi EPDM, tulec za hladno stiskanje nerjavno jeklo, spoj s hladnim stiskanjem podjetja Viega iz cevi Viegatherm P na Profipress
Model 1075.12P

d1	d2	PE	Izdelek
14	15	10	**314 958**



Raxofix-Prehodni kos s SC-Contur
- za vse kovinske sisteme Viega
- silicijeva litina
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni element EPDM
Model 5313P

d1	d2	PE	Izdelek
16	15	5	**646 707**
16	18	5	**646 714**
20	15	5	**646 721**
20	18	5	**646 738**
20	22	5	**646 745**
25	22	5	**646 752**
32	28	5	**646 769**
40	28	1	**646 776**
40	35	1	**646 783**
50	35	1	**646 790**
63	54	1	**790 417**



Raxofix-Vstavni kos s SC-Contur
- za vse kovinske sisteme Viega
- silicijeva litina
- zatisni priključek, vstavni konec

Model 5313

d1	d2	PE	Izdelek
16	15	5	**646 554**
16	18	5	**646 561**
20	18	5	**646 578**
20	22	5	**646 585**
25	22	5	**646 592**
32	28	5	**646 608**
40	35	1	**646 615**
50	42	1	**646 622**



Sanpress-Vstavni kos
- rdeča ali silicijeva litina
- vstavni konec, R-navoj

Oprema
Večkotni nastavek
Model 2211.1

d	R	PE	Izdelek
12	½	5	**291 310**
15	½	5	**115 418**
18	½	5	**285 081**
18	¾	5	**285 104**
22	½	5	**119 676**
22	¾	5	**116 767**
28	1	5	**122 034**
35	1¼	5	**125 288**
42	1½	1	**132 231**



Sanpress-Vstavni kos
- rdeča ali silicijeva litina
- vstavni konec, Rp-navoj

Oprema
Večkotni nastavek

Model 2212.1

d	Rp	PE	Izdelek
12	½	5	**291 341**
15	½	5	**117 733**
18	½	5	**287 085**
18	¾	5	**287 108**
22	½	5	**120 917**
22	¾	5	**117 481**
28	¾	5	**130 954**
28	1	5	**122 942**
35	1	5	**134 730**
35	1¼	5	**130 589**
42	1½	1	**135 430**
54	2	1	**199 104**



Sanpress-Prehodni lok 90° s SC-Contur
- rdeča ali silicijeva litina
- zatisni priključek, R-navoj

Oprema
Tesnilni element EPDM, večkotni nastavek

Model 2214

d	R	PE	Izdelek
12	⅜	5	**290 863**
12	½	5	**290 870**
14	½	5	**444 006**
15	⅜	5	**314 361**
15	½	5	**112 950**
15	¾	5	**443 030**
16	½	5	**444 013**
18	½	5	**281 205**
18	¾	5	**314 354**
22	¾	5	**115 623**
28	1	5	**118 730**
35	1¼	5	**127 329**
42	1½	1	**128 500**
54	2	1	**197 988**



Sanpress-Prehodno koleno 90° s SC-Contur
- rdeča ali silicijeva litina
- zatisni priključek, R-navoj

Oprema
Tesnilni element EPDM

Model 2214.1

d	R	PE	Izdelek
15	½	5	**335 281**



Sanpress-Prehodno koleno 90° s SC-Contur
- rdeča ali silicijeva litina
- zatisni priključek, Rp-navoj

Oprema
Tesnilni element EPDM

Model 2214.2

d	Rp	PE	Izdelek
12	⅜	5	**290 924**
12	½	5	**290 931**
14	½	5	**444 020**
15	⅜	5	**298 241**
15	½	5	**108 441**
15	¾	5	**314 385**
16	½	5	**444 037**
18	½	5	**281 236**
18	¾	5	**298 227**
22	½	5	**298 234**
22	¾	5	**283 711**
22	1	5	**314 378**
28	½	5	**442 033**
28	¾	5	**446 611**
28	1	5	**283 728**
35	1¼	5	**283 704**
42	1½	1	**299 415**
54	2	1	**299 422**



Sanpress-Vstavno koleno 90°
- rdeča ali silicijeva litina
- vstavni konec, Rp-navoj

Model 2214.3

d	Rp	PE	Izdelek
15	½	5	**308 001**

SPOJKE



Profipress-Spojka
s SC-Contur
- baker
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi EPDM
Model 2415

VdS	d	PE	Izdelek
	12	10	**292 737**
	14	10	**443 740**
	15	10/100	**292 690**
	16	10	**443 856**
	18	10/100	**292 744**
✓	22	10/100	**292 683**
✓	28	5/50	**292 676**
✓	35	5	**292 706**
✓	42	5	**292 713**
✓	54	1	**292 720**

VdS = dovoljenje VdS



Profipress XL-Spojka
s SC-Contur
- baker
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi EPDM, zarezni obroči, ločilni obroči
Model 2415XL

d	PE	Izdelek
64,0	1	**577 582**
76,1	1	**477 059**
88,9	1	**477 066**
108,0	1	**477 073**



Sanpress XL-Spojka
s SC-Contur
- rdeča litina
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi EPDM, zarezni obroči
Model 2215XL

d	PE	Izdelek
76,1	1	**350 598**
88,9	1	**350 604**
108,0	1	**350 611**



Profipress-Drsna spojka
s SC-Contur
- baker
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi EPDM
Model 2415.3

d	PE	Izdelek
12	10	**713 416**
15	10	**461 256**
18	10	**461 263**
22	10	**461 270**
28	5	**461 287**
35	5	**461 294**
42	5	**461 317**
54	1	**461 300**



Profipress XL-Drsna spojka
s SC-Contur
- baker
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi EPDM, zarezni obroči, ločilni obroči
Model 2415.5XL

d	PE	Izdelek
64,0	1	**577 650**
76,1	1	**477 080**
88,9	1	**477 097**
108,0	1	**477 103**



Sanpress XL-Drsna spojka
s SC-Contur
- rdeča litina
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi EPDM, zarezni obroči
Model 2215.5XL

d	PE	Izdelek
76,1	1	**353 315**
88,9	1	**353 322**
108,0	1	**353 339**



Sanpress-Drsna spojka
s SC-Contur
- rdeča ali silicijeva litina
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi EPDM
Model 2215.5

VdS	d	PE	Izdelek		
	15	5	**119 485**		
	18	5	**287 061**		
✓	22	5	**119 041**		
✓	28	5	**122 133**		
✓	35	5	**124 335**		
✓	42	1	**131 494**		
✓	54	1	**216 153**		

VdS = dovoljenje VdS



Sanpress-Drsna spojka
s SC-Contur
- rdeča ali silicijeva litina
- vstavni konec, zatisni priključek

Oprema
Tesnilni element EPDM
Model 2215.4

d	PE	Izdelek		
22	5	**588 533**		
28	5	**588 540**		
35	5	**588 557**		



Sanpress-Spojka
- rdeča litina
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi EPDM
Model 9777.9

d	PE	Izdelek		
10	20	**335 946**[1]		

[1] Spoj s hladnim stiskanjem d10 je treba izvesti s čeljustmi za hladno stiskanje 12.

REDUCIRKE



Profipress-Reducirni kos
s SC-Contur
- baker
- vstavni konec, zatisni priključek

Oprema
Tesnilni element EPDM
Model 2415.1

VdS	d1	d2	PE	Izdelek		
	14	12	10	**443 771**		
	15	12	10	**296 414**		
	16	12	10	**443 788**		
	16	14	10	**443 795**		
	18	12	10	**298 586**		
	18	14	10	**443 801**		
	18	15	10	**296 407**		
	18	16	10	**443 818**		
	22	14	10	**443 825**		
	22	15	10/50	**296 377**		
	22	16	10	**443 832**		
	22	18	10	**296 391**		
	28	15	5	**296 469**		
	28	18	10	**296 384**		
✓	28	22	10/50	**296 506**		
✓	35	22	5	**296 452**		
✓	35	28	5	**296 490**		
✓	42	22	5	**296 445**		
✓	42	28	5	**296 483**		
✓	42	35	5	**296 476**		
✓	54	28	5	**366 476**		
✓	54	35	5	**296 438**		
✓	54	42	5	**296 421**		

VdS = dovoljenje VdS



Profipress XL-Reducirni kos s SC-Contur
- baker
- vstavni konec, zatisni priključek

Oprema
Tesnilni element EPDM, zarezni obroč, ločilni obroč

Model 2415.1XL

d1	d2	PE	Izdelek
64,0	42	1	**577 605**
64,0	54	1	**577 612**
76,1	54	1	**477 110**
76,1	64,0	1	**587 505**
88,9	54	1	**477 127**
88,9	76,1	1	**477 134**
108,0	54	1	**477 141**
108,0	76,1	1	**477 158**
108,0	88,9	1	**477 165**



Sanpress-Reducirni kos s SC-Contur
- rdeča ali silicijeva litina
- vstavni konec, zatisni priključek

Oprema
Tesnilni element EPDM

Model 2215.1

d1	d2	PE	Izdelek
22	12	5	**366 865**



Sanpress XL-Reducirni kos s SC-Contur
- rdeča litina
- vstavni konec, zatisni priključek

Oprema
Tesnilni element EPDM, zarezni obroč

Model 2215.1XL

d1	d2	PE	Izdelek
76,1	54	1	**354 664**
88,9	54	1	**354 671**
88,9	76,1	1	**354 688**
108,0	54	1	**354 695**
108,0	76,1	1	**354 701**
108,0	88,9	1	**354 718**



Profipress-Reducirna spojka s SC-Contur
- baker
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi EPDM

Model 2415.2

VdS	d1	d2	PE	Izdelek
	15	12	10	**325 770**
	18	15	10	**325 787**
	22	15	10	**325 794**
	22	18	10	**325 800**
✓	28	22	5	**325 817**
✓	35	28	5	**328 269**
✓	42	35	1	**328 252**
✓	54	42	1	**328 276**

VdS = dovoljenje VdS



Sanpress-Reducirna spojka
- rdeča litina
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi EPDM

Model	d1	d2	PE	Izdelek
9778.0	12	10	1/10	**335 953**[1]
9778.1	15	10	10	**335 960**[1]

[1] Spoj s hladnim stiskanjem d10 je treba izvesti s čeljustmi za hladno stiskanje 12.



Profipress-Reducirni lok 90° s SC-Contur
- baker
- vstavni konec, zatisni priključek

Oprema
Tesnilni element EPDM

Model 2416.2

d1	d2	PE	Izdelek
15	12	5	**629 281**

VIJAČNI SPOJI



Sanpress-Vijačni spoj
s SC-Contur
- rdeča ali silicijeva litina
- zatisni priključki
- ravno tesnenje

Oprema
Tesnilni elementi EPDM, plosko tesnilo EPDM, razstavljiv vijačni spoj, večkotni nastavek

Opomba
Pokrivna matica je iz medenine.

Model 2260

d	PE	Izdelek
12	5	**293 017**
15	1	**126 148**
18	1	**287 436**
22	1	**126 124**
28	1	**124 311**
35	1	**130 947**
42	1	**132 446**
54	1	**226 329**



Sanpress-Prehodni vijačni spoj
s SC-Contur
- rdeča ali silicijeva litina
- zatisni priključek, Rp-navoj
- ravno tesnenje

Oprema
Tesnilni element EPDM, plosko tesnilo EPDM, razstavljiv vijačni spoj, večkotni nastavek

Opomba
Pokrivna matica je iz medenine.

Model 2262

d	Rp	PE	Izdelek
12	½	5	**293 024**
15	½	1	**131 937**
15	¾	1	**133 160**
18	½	1	**283 384**
18	¾	1	**314 910**
22	¾	1	**125 318**
22	1	1	**133 900**
28	¾	1	**365 103**
28	1	1	**128 975**
35	1¼	1	**138 875**
42	1½	1	**141 745**
54	2	1	**222 017**



Sanpress-Prehodni vijačni spoj
s SC-Contur
- rdeča ali silicijeva litina
- zatisni priključek, R-navoj
- ravno tesnenje

Oprema
Tesnilni element EPDM, plosko tesnilo EPDM, razstavljiv vijačni spoj, večkotni nastavek

Opomba
Pokrivna matica je iz medenine.

Model 2265

d	R	PE	Izdelek
12	⅜	5	**291 372**
12	½	5	**291 389**
15	½	1	**120 108**
15	¾	1	**140 878**
18	½	1	**283 360**
18	¾	1	**283 377**
22	½	1	**142 674**
22	¾	1	**119 133**
22	1	1	**148 492**
28	¾	1	**365 110**
28	1	1	**120 047**
35	1¼	1	**128 425**
42	1½	1	**135 966**
54	2	1	**221 997**



Sanpress-Prehodni vijačni spoj 90°
s SC-Contur
- rdeča ali silicijeva litina
- zatisni priključek, Rp-navoj
- ravno tesnenje, kotna izvedba

Oprema
Tesnilni element EPDM, plosko tesnilo EPDM, razstavljiv vijačni spoj, večkotni nastavek

Opomba
Pokrivna matica je iz medenine.

Model 2255

d	Rp	PE	Izdelek
12	½	5	**292 980***
15	½	5	**125 660**
18	½	5	**283 469**
18	¾	5	**283 452**
22	¾	5	**122 614**
22	1	5	**132 637**
28	1	5	**128 159**
35	1¼	5	**132 729**
42	1½	1	**139 872**
54	2	1	**221 676**

* = ukinjeno, dobavljivo le do razprodaje zalog



Sanpress-Privijalo s SC-Contur
- rdeča ali silicijeva litina
- zatisni priključek, G-navoj
- ravno tesnenje

Oprema
Tesnilni element EPDM, plosko tesnilo EPDM, razstavljiv vijačni spoj, večkotni nastavek

Opomba
Pokrivna matica je iz medenine.

Model 2263

VdS	d	G	PE	Izdelek
	12	⅜	1	**475 956**
	12	½	1	**380 878**
	12	¾	1	**293 611**
	14	⅜	1	**476 786**
	14	½	1	**443 849**
	14	¾	1	**444 150**
	15	⅜	1	**475 963**
	15	½	1	**380 885**
	15	¾	1	**265 663**
	15	1	1	**305 000**
	15	1¼	1	**424 534**
	16	½	1	**444 167**
	16	¾	1	**444 174**
	18	¾	1	**283 391**
	18	1	1	**305 017**
	22	¾	1	**351 502**
✓	22	1	1	**265 687**
✓	22	1¼	1	**367 015**
✓	22	1½	1	**305 260**
	28	1	1	**692 629**
✓	28	1¼	1	**265 700**
✓	28	1½	1	**305 048**
✓	35	1½	1	**265 731**
✓	35	2	1	**305 024**
✓	42	1¾	1	**265 304**
✓	42	2	1	**305 031**
✓	54	2¼	1	**426 743**
✓	54	2⅜	1	**265 328**
✓	54	2½	1	**341 961**
✓	54	2¾	1	**426 750**

VdS = dovoljenje VdS



Sanpress XL-Privijalo s SC-Contur
- rdeča litina
- G-navoj, zatisni priključek
- ravno tesnenje

Oprema
Tesnilni element EPDM, plosko tesnilo EPDM, zarezni obroč, razstavljiv vijačni spoj, večkotni nastavek

Model 2263XL

G	d	PE	Izdelek
3	76,1	1	**365 127**
3½	88,9	1	**365 134**



Sanpress-Privijalo
- rdeča ali silicijeva litina
- vstavni konec, G-navoj
- ravno tesnenje

Oprema
Plosko tesnilo EPDM, razstavljiv vijačni spoj, večkotni nastavek

Opomba
Pokrivna matica je iz medenine.

Model 2264

d	G	PE	Izdelek
15	¾	1	**338 503**
18	¾	1	**338 510**
22	1	1	**338 527**
28	1¼	1	**338 534**
35	1½	1	**338 541**
42	1¾	1	**338 558**
54	2⅜	1	**338 565**



Sanpress-Izolirni vijačni spoj s SC-Contur
- rdeča ali silicijeva litina
- Rp-navoj, zatisni priključek
- ravno tesnenje

Oprema
Tesnilni element EPDM, plosko tesnilo EPDM, razstavljiv vijačni spoj, ločilni obroč, večkotni nastavek

Opomba
Pokrivna matica je iz medenine.

Model 2267

Rp	d	PE	Izdelek
½	15	1	**469 450**
¾	15	1	**469 467**
½	18	1	**469 474**
¾	18	1	**469 481**
¾	22	1	**469 498**
1	22	1	**469 504**
1	28	1	**469 511**
1¼	35	1	**469 528**
1½	42	1	**469 535**
2	54	1	**469 542**



Tesnilo
- za vijačne spoje Viega s ploskim tesnilom EPDM
- EPDM

Model 2263.1-182

za G	notranji Ø	Ø	V	PE	Izdelek
½	12	18,5	2	1	**443 184**
¾	17	24	2	1	**342 425**
1	21	30	2	1	**342 418**
1¼	27	39	2	1	**342 401**
1½	35	44,5	2	1	**342 395**
1¾	41	50,5	2	1	**342 449**
2	44	56	2	1	**446 055**
2¼	52	62	2	1	**446 062**
2⅜	53	66	2	1	**342 388**
2½	58	70	2	1	**342 432**
2¾	62	78	2	1	**446 079**

KAPE, ZAMAŠKI



Profipress-Kapa
s SC-Contur
- baker
- zatisni priključek

Oprema
Tesnilni element EPDM

Model 2456

VdS	d	PE	Izdelek
	12	10	**349 295**
	14	10	**444 075**
	15	10	**349 301**
	16	10	**444 082**
	18	10	**349 363**
✓	22	10	**349 356**
✓	28	5	**349 349**
✓	35	5	**349 332**
✓	42	1	**349 325**
✓	54	1	**349 318**

VdS = dovoljenje VdS




Profipress XL-Kapa
s SC-Contur
- baker
- zatisni priključek, Rp-navoj

Oprema
Tesnilni element EPDM, zarezni obroč, ločilni obroč, večkotni nastavek

Model 2456XL

d	Rp	PE	Izdelek
64,0	¾	1	**577 780**
76,1	¾	1	**534 165**
88,9	¾	1	**534 172**
108,0	¾	1	**534 189**



Sanpress XL-Kapa
s SC-Contur
- rdeča litina
- zatisni priključek, Rp-navoj

Oprema
Tesnilni element EPDM, zarezni obroč

Model 2256XL

d	Rp	PE	Izdelek
76,1	¾	1	**353 377**
88,9	¾	1	**353 384**
108,0	¾	1	**353 391**



Profipress-Zamašek
- baker
- vstavni konec

Model 2457

d	PE	Izdelek
15	10	**330 903**
18	10	**330 897**
22	5	**314 576**
28	5	**314 569**
42	1	**314 545***
54	1	**314 538***

* = ukinjeno, dobavljivo le do razprodaje zalog



Čep za tlačni preizkus
- za preverjanje tesnosti, predhodno zaprt cevovodni odsek
- medenina
- stisljiv vijačni spoj, priključek gibke cevi za polnilno gibko cev

Oprema
Pipa za polnjenje in praznjenje, razstavljiv vijačni spoj
Model 2269

d	PE	Izdelek
12	1	**290 801**
15	1	**141 523**
18	1	**289 423**
22	1	**140 557**
28	1	**142 568**
35	1	**144 111**
42	1	**144 999**
54	1	**187 798**



Tesnilni element
EPDM
- ustreza za naslednje komponente ali namene: čep za tlačni preizkus model 2269

Model 2269.9

za d	notranji Ø	s	PE	Izdelek
35	32,15	3,2	5	**754 150**
42	38,5	3,7	5	**754 167**
54	51,2	4,13	5	**754 174**

PRIROBNICE



Sanpress-Prirobnični prehod s SC-Contur
- rdeča ali silicijeva litina
- prirobnični prehod, zatisni priključek

Oprema
Prirobnica prosta PN 10/16 jeklo črno prašno premazano, tesnilni element EPDM, držalo
Model 2259.5

DN	d	n	k [mm]	PE	Izdelek
25	28	4	85	1	**479 855**
32	35	4	100	1	**479 879**
40	42	4	110	1	**479 886**
50	54	4	125	1	**479 893**

n = število izvrtin
k = Ø kroga luknje



Profipress XL-Prirobnični prehod s SC-Contur
- baker
- prirobnični prehod, zatisni priključek

Oprema
Prirobnica prosta PN 10/16 jeklo črno prašno premazano, tesnilni element EPDM, zarezni obroč, ločilni obroč
Model 2459.5XL

DN	d	n	k [mm]	PE	Izdelek
65	64,0	8	145	1	**577 797**
65	76,1	8	145	1	**534 042**
80	76,1	8	160	1	**817 985**
80	88,9	8	160	1	**534 059**
100	108,0	8	180	1	**534 066**

n = število izvrtin
k = Ø kroga luknje



Sanpress XL-Prirobnični prehod s SC-Contur
- rdeča litina
- prirobnični prehod, zatisni priključek

Oprema
Prirobnica prosta PN 10/16 jeklo črno prašno premazano, tesnilni element EPDM, zarezni obroč, držalo
Model 2259.5XL

DN	d	n	k [mm]	PE	Izdelek
65	76,1	8	145	1	**479 954**
80	88,9	8	160	1	**479 978**
100	108,0	8	180	1	**480 011**

n = število izvrtin
k = Ø kroga luknje



Sanpress XL-Prirobnica
PN 16
- rdeča ali silicijeva litina
- Rp-navoj
Model 2259.2XL

DN	Rp	PE	Izdelek
65	2½	1	**641 597**



Namestitveni komplet
- za prirobnični spoj
- pocinkano jeklo
Oprema
4 vijaki s šestrobo glavo, 8 podložk, 4 matice
Model 2259.7

DN	PN	M	L	PE	Izdelek
20/25	16	12	65	1	**494 056**
32/50	16	16	70	1	**494 063**



Namestitveni komplet
- za prirobnični spoj
- pocinkano jeklo
Model 2259.7XL

za DN	PN	M	L	PE	Izdelek
65/100	16	16	70	1	**494 087**[1]
80/100	6	16	60	1	**651 268**[2]

[1] z 8 vijaki s šestrobo glavo, 16 podložkami in 8 maticami
[2] s 4 vijaki s šestrobo glavo, 8 podložkami in 4 maticami

Tesnilo
- AFM 34/2
Model 2259.9

DN	PN	PE	Izdelek
25	16	10	**409 128**
32	16	10	**409 135**
40	16	10	**409 142**
50	16	10	**409 258**



Tesnilo
- AFM 34/2
Model 2259.9XL

DN	PN	PE	Izdelek
65	16	10	**356 293**
80	16	10	**356 309**
100	16	10	**356 316**

STENSKE PRITRDILNE PLOŠČE



Sanpress-Stenska pritrdilna plošča
s SC-Contur
- rdeča ali silicijeva litina
- zatisni priključek, Rp-navoj
Oprema
Tesnilni element EPDM, priključni kotni fiting se lahko krajša, pritrdilna prirobnica
Model 2225

d	Rp	L	PE	Izdelek
15	½	45	5/25	**116 552**



Sanpress-Stenska pritrdilna plošča
s SC-Contur
- rdeča ali silicijeva litina
- zatisni priključek, Rp-navoj
Oprema
Tesnilni element EPDM, pritrdilna prirobnica
Model 2225.5

d	Rp	PE	Izdelek
12	½	5	**291 013**
14	½	5	**444 044**
15	½	5/100	**107 345**
16	½	5	**444 556**
18	½	5/50	**281 502**
18	¾	5	**335 236**
22	½	5	**335 229**
22	¾	5	**116 057**



Sanpress-Stenska pritrdilna plošča
s SC-Contur
- rdeča ali silicijeva litina
- zatisni priključek, Rp-navoj
Oprema
Tesnilni element EPDM, distančnik, pritrdilna prirobnica
Model 2225.6

d	Rp	PE	Izdelek
15	½	5	**347 307**



Sanpress-Dvojna stenska pritrdilna plošča s SC-Contur
- rdeča ali silicijeva litina
- zatisni priključki, Rp-navoj

Oprema
Tesnilni elementi EPDM, pritrdilna prirobnica

Model 2228.7

d1	Rp	d2	PE	Izdelek
15	½	15	1	**687 892**
18	½	18	1	**692 797**
22	½	22	1	**687 908**



Sanpress-T-kos stenske pritrdilne plošče s SC-Contur
- rdeča ali silicijeva litina
- zatisni priključki, Rp-navoj

Oprema
Tesnilni elementi EPDM, pritrdilna prirobnica

Model 2217.3

d1	Rp	d2	PE	Izdelek
15	½	15	1	**644 864**
22	½	22	1	**625 726**



Šoba za hladno stiskanje
- za T-kose sistemov Profipress, Sanpress in Sanpress Inox z razvodom d15 v razdelilnih napeljavah dimenzij v skladu s potrebami
- rdeča ali silicijeva litina
- vstavni konec
- deluje po principu »Venturi«

Opomba
Za izmenjavo vode v razvejanih krožnih napeljavah do odvzemnih mest z redko uporabo do dolžine 15 m (orientacijska vrednost).

Model 2211.5

d	PE	Izdelek
22	1	**695 835**
28	1	**695 842**
35	1	**696 252**
42	1	**696 269**
54	1	**696 276**
64	1	**696 283**



Čep za tlačni preizkus
- za preverjanje tesnosti
- umetna masa
- G-navoj
- obstojen pri vroči vodi

Oprema
Tesnilo, kovinski navojni vstavek

Model 1516.113

G	PE	Izdelek
⅜	10	**116 644**
½	10	**100 766**
¾	10	**107 666**



Čep za tlačni preizkus
- umetna masa
- G-navoj

Oprema
Tesnilo

Model 1516

G	PE	Izdelek
⅜	10	**107 796**
½	10/100	**100 124**
¾	10	**102 746**



Zaščitna manšeta
- za stenska pritrdilna plošča d16xRp½
- umetna masa

Model 2125.59

PE	Izdelek
10	**351 496**



Silenta-Dušilec zvoka
- za stenska pritrdilna plošča
- guma

Oprema
Držalo za stensko namestitev
Model 1412.891

za d	Rp	PE	Izdelek
15/18	½	5	**104 801**
22	¾	5	**126 384**



Dušilec zvoka
- za vse stenske pritrdilne plošče Viega Rp½ DN12 in DN15
- guma

Model 2141.5

	PE	Izdelek
	1/100	**586 713**



Dušilec zvoka
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Sanpress-dvojna stenska pritrdilna plošča model 2228.7, Sanpress Inox-dvojna stenska pritrdilna plošča model 2325.7, Raxofix-dvojna stenska pritrdilna plošča model 5325.7
- guma

Model 5325.75

d	za d	PE	Izdelek
16	15/18	5	**657 116**
20	22	5	**660 383**



Držalo
- za inštalacije v zidu, nadometna namestitev, različne razdalje med vrtinama
- pocinkano jeklo
- za preprečevanje širjenja zvoka

Model 2021.7

razmak	PE	Izdelek
70/100/150	1	**651 350**



Držalo
- za pritrditev stenske pritrdilne plošče
- pocinkano jeklo
- za preprečevanje širjenja zvoka, različne dimenzije

Oprema
Komplet gumijaste podložke
Model 2141.3

Razmak	PE	Izdelek
80–150	1	**581 701**

Razmak = Razmak



Držalo
- za bočno pritrditev
- ustreza za naslednje komponente ali namene: držalo model 2141.3
- pocinkano jeklo

Model 2141.4

	PE	Izdelek
	1	**586 706**



Odtočni lok 90°
- za pritrditev z nosilcem armature ali blokom za nadometne armature Viega Mono
- ustreza za naslednje komponente ali namene: nosilec armature model 8062.1
- umetna masa

Oprema
Držalo, nadometna sponka za umivalnik, gumijasti navojni tulec DN40/30, zamašek
Model 2125.9

DN	PE	Izdelek
40/50	1	**329 730**

MONTAŽNE PLOŠČE



Sanpress-Montažna plošča
s SC-Contur
- zatisni priključki, Rp-navoji
- enostransko dolg

Oprema
Tesnilni element EPDM, držalo (plosko) iz pocinkanega jekla, dolgi kotni fiting iz rdeče ali silicijeve litine (lahko se krajša)

Model	d	Rp	L	razmak	PE	Izdelek		
2221	15	½	45	150/200	1	**124 502**		
2221.1	15	½	45	80/100	1	**135 119**		



Sanpress-Montažna plošča
s SC-Contur
- zatisni priključki, Rp-navoji

Oprema
Tesnilni element EPDM, kratek kotni fiting iz rdeče ali silicijeve litine, držalo (kolenasto) iz pocinkanega jekla

Model	d	Rp	razmak	PE	Izdelek		
2222	15	½	150	10	**295 462**		
2222.6EX	12	⅜	120	1	**357 351**		



Sanpress-Montažna plošča
s SC-Contur
- zatisni priključki, Rp-navoji

Oprema
Tesnilni element EPDM, kratek kotni fiting iz rdeče ali silicijeve litine, držalo (plosko) iz pocinkanega jekla
Model 2222.05

d	Rp	razmak	PE	Izdelek		
15	½	150	1	**308 681**		



Sanpress-Montažna plošča
s SC-Contur
- zatisni priključki, Rp-navoji

Oprema
Tesnilni element EPDM, kratek kotni fiting iz rdeče ali silicijeve litine, držalo (plosko) iz pocinkanega jekla
Model 2222.2

d	Rp	razmak	PE	Izdelek		
15	½	100	1	**308 674**		



Sanpress-Montažna plošča
s SC-Contur
- za membransko raztezno posodo
- zatisni priključki, Rp-navoj

Oprema
Tesnilni element EPDM, vijačni spoj, T-kos iz rdeče ali silicijeve litine, držalo (plosko) iz pocinkanega jekla
Model 2218.4

d1	Rp	d2	PE	Izdelek		
22	¾	22	1	**625 078***		

* = ukinjeno, dobavljivo le do razprodaje zalog



Montažna plošča
- za plinske kombinirane/kotlovne ogrevalne naprave Junkers
- zatisni priključki, Rp-navoji

Oprema
Plinski priključni kotni fiting z navojnim priključkom – vsi drugi kotni fitingi s stiskalnim priključkom, kratek kotni fiting iz rdeče ali silicijeve litine, tesnilni elementi EPDM, priključek za izteklo vodo, držalo (kolenasto) iz pocinkanega jekla

Opomba
Če je potreben plinski priključek Rp¾ oz. Rp1, zamenjajte nameščeni kotni fiting Rp½!

Model 2229

Rp	PE	Izdelek
½	1	**309 398**



Priključni kotni fiting 90°
- ustreza za naslednje komponente ali namene: montažna plošča model 2229
- Rp-navoj

Model 94477.0-713

Rp	PE	Izdelek
½	1	**374 570**[1]
¾	1	**489 298**[1]
1	1	**138 066**[2]

[1] rdeča litina
[2] medenina



Silenta-Dušilec zvoka
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Sanpress-montažna plošča model 2221
- guma

Oprema
Držalo za stensko namestitev

Model 1415

razmak	PE	Izdelek
150/200	5	**123 345**

STENSKI PREBOJI



Sanpress-Stenski preboj s SC-Contur
- rdeča ali silicijeva litina
- zatisni priključek, Rp-navoj, G-navoj
- kotna izvedba

Oprema
Tesnilni element EPDM

Model 2232.1

d	Rp	G	L	PE	Izdelek
15	½	¾	25	5	**279 301**
15	½	¾	35	5	**279 318**
15	½	¾	55	5	**279 288**
15	½	¾	65	5	**279 295**



Sanpress-Stenski preboj s SC-Contur
- rdeča ali silicijeva litina
- zatisni priključek, Rp-navoj, G-navoj

Oprema
Tesnilni element EPDM

Model 2232.3

d	Rp	G	L	PE	Izdelek
15	½	¾	30	5	**325 060**



Varovalo pred zasukom
- za stenski preboj
- pocinkano jeklo

Model 2132

PE	Izdelek
25	**344 931**



Namestitveni komplet
- za stenski preboj
- G-navoj

Model 1526.414-897

G	VK	PE	Izdelek
¾	29	10	**104 887**

VK = velikost ključa

TEHNIKA SMARTLOOP INLINER: OBTOČNE NAPELJAVE V NOTRANJOSTI



Smartloop-Priključni komplet
- za dvižni vod tople vode z cirkulacijsko cevjo v notranjosti, dvižni vod tople vode od d28, cirkulacijska cev d15
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Smartloop-cev model 2007.3
- rdeča ali silicijeva litina

Oprema
Zamašek, priključni nastavek
Model 2276.1

d1	d2	d3	PE	Izdelek
28	12	15	1	**470 289**
35	12	15	1	**470 272**
28/35	12	15	1	**632 229**



Smartloop-Cev
- za cirkulacijsko cev v notranjosti
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Smartloop-priključni komplet model 2276.1

Model 2007.3

d	s	D [m]	PE	Izdelek
12	1,1	75	75	**650 032**



Smartloop-Vlečni spoj
- za vgradnja obtočne napeljave v notranjosti
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Smartloop-cev model 2007.3

Model 2276.9

za d	PE	Izdelek
12	1	**632 236**



Smartloop-Spojka
- za popravilo notranje cirkulacijske cevi
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Smartloop-cev model 2007.3

Model 2276.8

za d	PE	Izdelek
12	1	**643 188**



Klešče za rezanje cevi
- za cev Viega iz umetne mase

Model 2040

za d	PE	Izdelek
12–25	1	**117 047**



Namestitvene klešče
Model 1077.2

za d	PE	Izdelek
12–16	1	**264 604**



Ročno orodje za hladno stiskanje
- za sistem plastičnih cevi, PB-sistem

Model 2782

za d	F	Sl	PE	Izdelek
12	12	12	1	**401 436**

F = za sistem Fonterra
Sl = za Smartloop



Čeljust za hladno stiskanje
PT2
za sisteme cevi iz umetne mase
- priporočeno za Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, zatiskovalnik PT3-H/EH, PT3-AH, zatiskovalnik tipa 2 (PT2), zatiskovalniki Geberit/Mepla tipa PWH 75, tipa N 230 V in tipa N polnilne baterije, zatiskovalnik Geberit/Mapress tipa EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 in ECO 202, zatiskovalniki Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340
- jeklo fosfatirano

Model 2799.7

F	SI	PE	**Izdelek**		
12	12	1	**425 302**		

F = za sistem Fonterra
SI = za Smartloop



Čeljust za hladno stiskanje
Picco
za sisteme cevi iz umetne mase
- priporočeno za Pressgun Picco 6 Plus, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco, zatiskovalnik z baterijskim napajanjem Picco, Ridgid RP 210
- jeklo fosfatirano

Model 2484.7

F	SI	PE	**Izdelek**		
12	12	1	**616 915**		

F = za sistem Fonterra
SI = za Smartloop

KOMPENZATORJI



Kompenzator
s SC-Contur
- za izenačitev raztezanja pri etažni ali dvižni inštalaciji, etažna priključna napeljava ogrevalne in sanitarne tehnike
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi EPDM, fiting za hladno stiskanje iz rdeče ali silicijeve litine, meh nerjavno jeklo

Model 2251

d	PE	**Izdelek**		
15	1	**690 250**		
18	1	**690 267**		
22	1	**690 274**		
28	1	**690 281**		
35	1	**690 298**		
42	1	**690 304**		
54	1	**690 311**		

ZAPORNI VENTILI IZ RDEČE LITINE



Easytop-Poševnosedežni ventil KRV
(kombinirani ventil s prostim pretokom z zaščito proti povratnemu toku)
s SC-Contur
- zatisni priključki

Oprema
Ohišje ventila in zgornji del ventila iz rdeče litine v skladu z osnovo za ocenjevanje kovinskih materialov UBA (nemška zvezna agencija za okolje), sedež ventila nerjavno jeklo, prenosno razmerje vretena, prikaz položaja odprt/zaprt, ročno kolesce z oznako za medij zelena/rdeča zamenljiva, priključek za preizkušanje, praznilni čep G¼, tesnilni elementi EPDM

Tehnični podatki
delovni tlak max. 1,6 MPa (PN 16)
obratovalna temperatura max. 90 °C
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW

Model 2238

DN	d	PE	Izdelek
15	15	5	**457 198***
20	22	5	**457 211***
32	35	1	**457 235***
50	54	1	**457 259***

* = ukinjeno, dobavljivo le do razprodaje zalog



Easytop-Protipovratna zapora
s SC-Contur
- zatisni priključki

Oprema
Ohišje ventila in zgornji del ventila iz rdeče litine v skladu z osnovo za ocenjevanje kovinskih materialov UBA (nemška zvezna agencija za okolje), sedež ventila nerjavno jeklo, priključek za preizkušanje, praznilni čep G¼, tesnilni elementi EPDM

Tehnični podatki
delovni tlak max. 1,6 MPa (PN 16)
obratovalna temperatura max. 90 °C
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW

Model 2239

DN	d	PE	Izdelek
15	18	5	**471 026***
20	22	5	**471 033***
25	28	5	**471 040**
40	42	1	**471 163***
50	54	1	**471 170***

* = ukinjeno, dobavljivo le do razprodaje zalog

ZAPORNI VENTILI IZ RDEČE LITINE, OD 2017



Easytop-Poševnosedežni ventil
(ventil s prostim pretokom)
s SC-Contur
- zatisni priključki

Oprema
Ohišje ventila in zgornji del ventila iz rdeče ali silicijeve litine po DIN EN 1982 v skladu z osnovo za ocenjevanje kovinskih materialov UBA (nemška zvezna agencija za okolje), sedež ventila in enota krožnika ventila iz nerjavnega jekla, prenosno razmerje vretena, prikaz položaja odprt/zaprt, ročno kolesce ergonomično in zaprto z oznako za medij zelena/rdeča zamenljiva, praznilni čep G¼, tesnilni elementi EPDM

Tehnični podatki
delovni tlak max. 1,6 MPa (PN 16)
obratovalna temperatura max. 90 °C
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW

Model 2237.5

DN	d	PE	Izdelek
15	15	5	**756 864**
15	18	5	**756 871**
20	22	5	**756 888**
25	28	5	**756 895**
32	35	1	**756 901**
40	42	1	**756 918**
50	54	1	**756 925**



Easytop-Poševnosedežni ventil KRV
(kombinirani ventil s prostim pretokom z zaščito proti povratnemu toku)
s SC-Contur
- zatisni priključki

Oprema
Ohišje ventila in zgornji del ventila iz rdeče ali silicijeve litine po DIN EN 1982 v skladu z osnovo za ocenjevanje kovinskih materialov UBA (nemška zvezna agencija za okolje), sedež ventila in enota krožnika ventila iz nerjavnega jekla, prenosno razmerje vretena, prikaz položaja odprt/zaprt, ročno kolesce ergonomično in zaprto z oznako za medij zelena/rdeča zamenljiva, priključek za preizkušanje, praznilni čep G¼, tesnilni elementi EPDM

Tehnični podatki
delovni tlak max. 1,6 MPa (PN 16)
obratovalna temperatura max. 90 °C
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW

Model 2238.5

DN	d	PE	Izdelek		
15	15	5	**757 199**		
15	18	5	**757 205**		
20	22	5	**757 212**		
25	28	5	**757 229**		
32	35	1	**757 236**		
40	42	1	**757 243**		
50	54	1	**757 250**		



Easytop-Protipovratna zapora
s SC-Contur
- zatisni priključki

Oprema
Ohišje ventila in zgornji del ventila iz rdeče ali silicijeve litine po DIN EN 1982 v skladu z osnovo za ocenjevanje kovinskih materialov UBA (nemška zvezna agencija za okolje), sedež ventila in enota krožnika ventila iz nerjavnega jekla, priključek za preizkušanje, praznilni čep G¼, tesnilni elementi EPDM

Tehnični podatki
delovni tlak max. 1,6 MPa (PN 16)
obratovalna temperatura max. 90 °C
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW

Model 2239.4

DN	d	PE	Izdelek		
15	15	5	**757 526**		
15	18	5	**757 533**		
20	22	5	**757 540**		
25	28	5	**757 557**		
32	35	1	**757 564**		
40	42	1	**757 571**		
50	54	1	**757 588**		

KROGLIČNI VENTILI IZ RDEČE LITINE



Easytop-Kroglični ventil s SC-Contur
- ni primerno za naslednje komponente ali namene: Easytop-izolacijska obloga model 2210.20
- zatisni priključki

Oprema
Ohišje ventila iz rdeče ali silicijeve litine v skladu z osnovo za ocenjevanje kovinskih materialov UBA (nemška zvezna agencija za okolje), preklopno vreteno brez vzdrževanja (Viega priporoča, da kroglični ventil vsakih šest mesecev popolnoma odprete in zaprete), sprožilni vzvod kovina črna prašno premazana, EPDM tesnilni elementi (zatisni priključki)

Tehnični podatki
delovni tlak max. 1,6 MPa (PN 16)
obratovalna temperatura
max. 110 °C
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW

Model 2270.10

DN	d	PE	Izdelek
15	15	1	**590 437**
20	22	1	**590 451**
40	42	1	**590 482**

KROGLIČNI VENTILI IZ RDEČE LITINE, OD 2017



Easytop-Kroglični ventil s SC-Contur
- zatisni priključki
- polna odprtina

Oprema
Ohišje ventila iz silicijeve litine po DIN EN 1982 in osnovi za ocenjevanje kovin UBA (nemška zvezna agencija za okolje), preklopno vreteno brez vzdrževanja (Viega priporoča, da kroglični ventil vsakih šest mesecev popolnoma odprete in zaprete), sprožilni vzvod oblike črke T z oznako za medij zelena/rdeča zamenljiva, krogla iz nerjavnega jekla, EPDM tesnilni elementi (zatisni priključki)

Tehnični podatki
delovni tlak max. 1,6 MPa (PN 16)
obratovalna temperatura
max. 110 °C
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW

Model 2275

DN	d	PE	Izdelek
15	15	1	**746 377**
15	18	1	**746 384**
20	22	1	**746 391**
25	28	1	**746 407**
32	35	1	**746 414**
40	42	1	**746 421**
50	54	1	**746 438**



Easytop-Kroglični ventil
s SC-Contur
- zatisni priključki
- polna odprtina

Oprema
Ohišje ventila iz silicijeve litine po DIN EN 1982 in osnovi za ocenjevanje kovin UBA (nemška zvezna agencija za okolje), preklopno vreteno brez vzdrževanja (Viega priporoča, da kroglični ventil vsakih šest mesecev popolnoma odprete in zaprete), sprožilni vzvod oblike črke T z oznako za medij zelena/rdeča zamenljiva, krogla iz nerjavnega jekla, EPDM tesnilni elementi (zatisni priključki), obojestransko praznilni čep G¼ s praznilnim ventilom G¼

Tehnični podatki
delovni tlak max. 1,6 MPa (PN 16)
obratovalna temperatura
max. 110 °C
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW

Model 2275.3

DN	d	PE	Izdelek		
15	15	1	**746 681**		
15	18	1	**746 698**		
20	22	1	**746 704**		
25	28	1	**746 711**		
32	35	1	**746 728**		
40	42	1	**746 735**		
50	54	1	**746 742**		



Easytop-Kroglični ventil
s SC-Contur
- zatisni priključek, Rp-navoji
- polna odprtina

Oprema
Ohišje ventila iz silicijeve litine po DIN EN 1982 in osnovi za ocenjevanje kovin UBA (nemška zvezna agencija za okolje), preklopno vreteno brez vzdrževanja (Viega priporoča, da kroglični ventil vsakih šest mesecev popolnoma odprete in zaprete), krogla iz nerjavnega jekla, sprožilni vzvod oblike črke T z oznako za medij zelena/rdeča zamenljiva, tesnilni element (zatisni priključek) EPDM, večkotni nastavek

Tehnični podatki
delovni tlak max. 1,6 MPa (PN 16)
obratovalna temperatura
max. 110 °C
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW

Model 2275.4

DN	d	Rp	PE	Izdelek		
15	15	½	1	**746 759**		
15	18	½	1	**746 766**		
20	22	¾	1	**746 773**		
25	28	1	1	**746 780**		
32	35	1¼	1	**746 797**		
40	42	1½	1	**746 803**		
50	54	2	1	**746 810**		



Easytop-Kroglični ventil
s SC-Contur
- ni primerno za naslednje komponente ali namene: Easytop-izolacijska obloga model 2275.90
- silicijeva litina
- zatisni priključki
- polna odprtina

Oprema
Ohišje ventila iz silicijeve litine po DIN EN 1982 in osnovi za ocenjevanje kovin UBA (nemška zvezna agencija za okolje), preklopno vreteno brez vzdrževanja (Viega priporoča, da kroglični ventil vsakih šest mesecev popolnoma odprete in zaprete), sprožilni vzvod oblike črke L, krogla iz nerjavnega jekla, EPDM tesnilni elementi (zatisni priključki)

Tehnični podatki
delovni tlak max. 1,6 MPa (PN 16)
obratovalna temperatura max. 110 °C
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW

Model 2275.10

DN	d	PE	Izdelek		
15	15	1	**774 851**		
15	18	1	**774 868**		
20	22	1	**774 875**		



Easytop-Kroglični ventil
s SC-Contur
- ni primerno za naslednje komponente ali namene: Easytop-izolacijska obloga model 2275.90
- silicijeva litina
- zatisni priključki
- polna odprtina

Oprema
Ohišje ventila iz silicijeve litine po DIN EN 1982 in osnovi za ocenjevanje kovin UBA (nemška zvezna agencija za okolje), preklopno vreteno brez vzdrževanja (Viega priporoča, da kroglični ventil vsakih šest mesecev popolnoma odprete in zaprete), sprožilni vzvod oblike črke L, krogla iz nerjavnega jekla, EPDM tesnilni elementi (zatisni priključki)

Tehnični podatki
delovni tlak max. 1,6 MPa (PN 16)
obratovalna temperatura max. 110 °C
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW
Model 2275.10

DN	d	PE	Izdelek		
25	28	1	**774 882**		
32	35	1	**774 899**		
40	42	1	**774 905**		
50	54	1	**774 912**		

PROSTO PRETOČNI VENTILI, OD 2017



Easytop-Prosto pretočni ventil
s SC-Contur
- zatisni priključki

Oprema
Ohišje ventila iz rdeče ali silicijeve litine po DIN EN 1982 in na osnovi ocenjevanja kovin Nemške zvezne agencije za okolje (UBA), vrtljivi ročaj umetna masa, EPDM tesnilni elementi (zatisni priključki)

Tehnični podatki
delovni tlak max. 1,6 MPa (PN 16)
obratovalna temperatura max. 90 °C
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW
Model 2278

d	PE	Izdelek		
15	1	**747 312**		
18	1	**747 329**		
22	1	**747 336**		

PODOMETNI PROSTO PRETOČNI VENTILI, PODOMETNI RAVNI VENTILI



Easytop-Podometni ravni ventil
s SC-Contur
- zatisni priključki

Oprema
Ohišje ventila iz rdeče ali silicijeve litine v skladu z osnovo za ocenjevanje kovinskih materialov UBA (nemška zvezna agencija za okolje), zgornji del, gradbena zaščita, tesnilni elementi EPDM
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW
Model 2235

DN	d	VGG	PE	Izdelek		
15	15	45	1/5	**595 937***		
25	28	45	1/5	**596 767***		

VGG = Vgradna globina
* = ukinjeno, dobavljivo le do razprodaje zalog

PODOMETNI PROSTO PRETOČNI VENTILI, PODOMETNI RAVNI VENTILI, OD 2017



Easytop-Podometni prosto pretočni ventil s SC-Contur
- zatisni priključki

Oprema
Ohišje ventila in zgornji del ventila iz rdeče ali silicijeve litine po DIN EN 1982 v skladu z osnovo za ocenjevanje kovinskih materialov UBA (nemška zvezna agencija za okolje), zgornji del, gradbena zaščita, EPDM tesnilni elementi (zatisni priključki)
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW
Model 2278.5

d	VGG	PE	Izdelek		
15	45–130	1	**747 343**		
18	45–130	1	**747 350**		
22	45–130	1	**747 367**		

VGG = Vgradna globina



Easytop-Podometni ravni ventil s SC-Contur
- zatisni priključki

Oprema
Ohišje ventila iz rdeče ali silicijeve litine po DIN EN 1982 in na osnovi ocenjevanja kovin Nemške zvezne agencije za okolje (UBA), zgornji del, sedež ventila in enota krožnika ventila iz nerjavnega jekla, gradbena zaščita, tesnilni elementi EPDM
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW
Model 2235.2

DN	d	VGG	PE	Izdelek		
15	15	45–130	1/5	**755 591**		
15	18	45–130	1/5	**755 607**		
20	22	45–130	5	**755 614**		
25	28	45–130	1/5	**755 621**		

VGG = Vgradna globina




Easytop-Komplet opreme
Visign for More 104
- za vgradno globino 45–130 mm
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Easytop-enota podometnega stanovanjskega vodnega števca model 2231, 2231.03, 2231.04, 2231.11, 2231.13, 2231.14, 2231.3, 2231.4, Easytop-podometni ravni ventil model 2235, 2235.2, 2235.3, Easytop-podometni prosto pretočni ventil model 2278.5, 2278.6, Easytop-podometni ravni ventil model 5335.2, Easytop-podometni prosto pretočni ventil model 5340

Oprema
Rozeta, stenska zatesnitev, vrtljivi ročaj, označevalni obroči rdeči/modri
Model 2236.10

izvedba	PE	Izdelek		
krom, sijaj	1	**596 835**		





Easytop-Komplet opreme
- za vgradno globino 20–80 mm
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Easytop-enota podometnega stanovanjskega vodnega števca model 2231, 2231.03, 2231.04, 2231.11, 2231.13, 2231.14, 2231.3, 2231.4, Easytop-podometni ravni ventil model 2235, 2235.2, 2235.3, Easytop-podometni prosto pretočni ventil model 2278.5, 2278.6, Easytop-podometni ravni ventil model 5335.2, Easytop-podometni prosto pretočni ventil model 5340

Oprema
Rozeta, stenska zatesnitev, vrtljivi ročaj
Model 2236

izvedba	PE	Izdelek		
kromiran/rdeča	1	**275 068**		
kromiran/modra	1	**275 075**		

RAZDELILNIK, KRIŽNI PRIKLJUČKI



Sanpress-Razdelilnik za estrih s SC-Contur
- za nedostopno področje, preprečevanje križanja cevovodov
- rdeča litina
- zatisni priključki

Oprema
Izolacijska obloga D100xŠ160xV43 mm, tesnilni elementi EPDM
Model 2252

d1	d2	d3	PE	Izdelek
22	10	22	1	**364 298**[1]
22	15	22	1	**397 166**

[1] Spoj s hladnim stiskanjem d10 je treba izvesti s čeljustmi za hladno stiskanje 12.



Sanpress-Križni T-kos s SC-Contur
- za križanje cevi ob ohranitvi ustrezne višine vgradnje
- rdeča litina
- zatisni priključki
- 2 delni

Oprema
Izolacijska obloga D160xŠ160xV50 mm, tesnilni elementi EPDM
Model 2249.3

d1	d2	PE	Izdelek
15	15	1	**493 325**
18	15	1	**493 332**
22	15	1	**493 356**
22	18	1	**493 349**



Sanpress-Križni priključek s SC-Contur
- za križanje cevi v eni ravnini ob ohranitvi smeri cevovodov
- rdeča ali silicijeva litina
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi EPDM
Model 2244

d1	d2	PE	Izdelek
15	15	1	**424 435**
18	15	1	**424 473**
22	15	1	**424 497**



Sanpress-Križni kos s SC-Contur
- rdeča litina
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi EPDM
Model 2248

d1	d2	PE	Izdelek
15	15	2	**322 410**
18	15	2	**322 427**
22	15	2	**323 370**
28	15	2	**323 363**



Sanpress-Križni kos 24° s SC-Contur
- za obvodna cev za vzporedno napeljavo
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Profipress-izogibni lok model 2427
- rdeča litina
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi EPDM
Model 2247

d1	d2	PE	Izdelek
18	15	5	**325 985**
22	15	5	**325 978**

POVEZAVE RADIATORJEV



Priključni element radiatorja
- medenina mat poniklјana
- G-navoj, vtično prileganje Viega
- z zaporo, oblika prehoda

Oprema
Večkotni nastavek
Model 1096.5

G	razmak	PE	Izdelek
¾	50	5	**359 102**



Priključni element radiatorja
- medenina mat poniklјana
- G-navoj, vtično prileganje Viega
- z zaporo, kotna izvedba

Oprema
Večkotni nastavek
Model 1097.5

G	razmak	PE	Izdelek
¾	50	5	**359 133**



Priključni element radiatorja
- medenina mat poniklјana
- G-navoj, vtično prileganje Viega
- napeljava s prestavitvijo iz dvocevne na enocevno napeljavo, z zaporo, oblika prehoda

Oprema
Večkotni nastavek
Model 1096.0

G	razmak	PE	Izdelek
¾	50	5	**359 096**



Priključni element radiatorja
- medenina mat poniklјana
- G-navoj, vtično prileganje Viega
- napeljava s prestavitvijo iz dvocevne na enocevno napeljavo, z zaporo, kotna izvedba

Oprema
Večkotni nastavek
Model 1097.0

G	razmak	PE	Izdelek
¾	50	5	**359 126**



Adapterski komplet
- za priključni element za radiator z ventilom na radiatorju z ventilom z R½
- medenina
- samotesnilni

Model 1096.8

G1	G2	ŠK	PE	Izdelek
½	¾	2	10	**357 122**

ŠK = Število v kompletu



Adapterski komplet
- za priključni element za radiator z ventilom na radiatorju z ventilom z R¾

Model 1096.9

ŠK	PE	Izdelek
2	10	**308 872**

ŠK = Število v kompletu



Privijalo
- za bakreno cev, jekleno cev
- medenina poniklјana
- vtično prileganje Viega

Oprema
Večkotni nastavek
Model 94385.1

d	G	PE	Izdelek
12	¾	10	**112 608**
15	¾	10	**105 358**



Adapterski komplet
- za radiator z ventilom z Rp½
- medenina mat poniklјana
- vtično prileganje Viega

Oprema
Večkotni nastavek
Model 1022.6

R	G	ŠK	PE	Izdelek
½	¾	2	1	**153 687**

ŠK = Število v kompletu



Adapterski komplet
- za radiator z ventilom z G¾ ZN
- možnosti kombiniranja: adapterski komplet model 1096.9
- medenina mat poniklјana
- vtično prileganje Viega

Oprema
Večkotni nastavek
Model 1022.5

G1	G2	ŠK	PE	Izdelek
¾	¾	2	1	**137 342**


ŠK = Število v kompletu



Priključni blok radiatorja
- za rad. priključek iz stene, namestitev rad. po zaključitvi vsega dela z ometom, polaganjem ploščic in estriha ter pleskarskih del

Oprema
Izolacijska obloga, cevi iz nerjavnega jekla d15
Model 1097.6

d	V	PE	Izdelek
15	185	1	**364 045**
15	255	1	**379 698**





Priključni blok radiatorja
- za namestitev rad. po zaključitvi vsega dela z ometom, polaganjem ploščic in estriha ter pleskarskih del, rad. priključek iz stene
- različno

Oprema
Izolacijska obloga, cevi iz nerjavnega jekla d15
Model 1097.9


d	V	PE	Izdelek
15	150	1	**586 379**



Priključni komplet radiatorja
- medenina mat poniklјana
- z zaporo, kotna izvedba

Oprema
Vijačni spoji
Model 1097.7

d	G	PE	Izdelek
15	¾	5	**364 052**





Aksialni ventil radiatorja
- medenina poniklјana
- R-navoj

Oprema
Termostatska glava, vijačni spoj za vzponsko cev, večkotni nastavek
Model 1075.96

d	R	PE	Izdelek
15	½	1	**360 405**



Sanpress-Vijačni spoj za povratni tok
s SC-Contur
- rdeča litina
- zatisni priključek, R-navoj
- z zaporo

Oprema
Tesnilni element EPDM
Model 2272.2

d	R	PE	Izdelek
15	½	1	**326 364**



Sanpress-Vijačni spoj za povratni tok
s SC-Contur
- rdeča litina
- zatisni priključek, R-navoj
- z zaporo

Oprema
Tesnilni element EPDM
Model 2272.1

d	R	PE	Izdelek
15	½	1	**326 357**



Rozeta
- za rad. priključek s cevjo d16, talni/stenski zaključek

Model 1079.1

L	Š	V	d	PE	Izdelek
60	45	10	17	10	**351 694**



Dvojna rozeta
- za rad. priključek s cevjo d16, talni/stenski zaključek

Model 1079.3

L	Š	V	d	razmak	PE	Izdelek
110	60	10	17	50	10	**351 748**



Rozeta
- za rad. priključek z rad. priključnim cevnim lokom/cevjo ali gladko bakreno cevjo, talni/stenski zaključek

Model 1079.5

L	Š	V	d	PE	Izdelek		
60	45	10	15	10	**132 781**		




Dvojna rozeta
- za rad. priključek z rad. priključnim cevnim lokom/cevjo ali gladko bakreno cevjo, talni/stenski zaključek

Model	L	Š	V	d	razmak	PE	Izdelek		
1079.6	110	60	10	15	50	10	**135 959**		
1079.7	110	60	10	15	40	10	**264 581**		

PRIKLJUČNI ELEMENTI ZA PODNOŽNE LETVE IN RADIATORJE





Priključni element za podnožne letve in radiatorje
- za radiator z ventilom s priključkom spodaj, izenačitev premikanja do aksialno 2 mm
- ustreza za naslednje komponente ali namene: vtični adapter model 2233.6, Raxofix-vtični adapter model 5322.3
- rdeča litina

Oprema
Priključni kotni fiting medenina poniklјana z nastavljivo višino in vrtljiv do 360°, vijačni spoji G½x15, vtična kontura podaljšana

Opomba
Mere rad. priključka: razdalja od stene 65–140 mm, višina 180–275 mm.

Model 2277.2

	PE	Izdelek		
	1	**662 509**		




Vtični adapter
- ustreza za naslednje komponente ali namene: priključni element za podnožne letve in radiatorje model 2277.2
- rdeča ali silicijeva litina
- zaključni zaporni element

Model 2233.6

	PE	Izdelek		
	2	**663 346**		





Sanpress-Priključni element radiatorja
s SC-Contur
- za priključek na normalni ali ventilski radiator
- rdeča litina
- zatisni priključki, G-navoj

Oprema
Vijačni spoji, tesnilni elementi EPDM

Model 2273.1

d1	G	d2	PE	Izdelek
15	½	15	1	**446 628**
18	½	18	1	**446 635**



Priključni komplet radiatorja
- medenina poniklјana
- z zaporo, kotna izvedba

Oprema
Vijačni spoji za komplet adapterjev modelov 1022.6 in 1022.5

Model 2272.5

d	G	L1	D2	ŠK	PE	Izdelek
15	¾	121	123	2	1	**360 399**

ŠK = Število v kompletu



Priključni cevni lok 90°
- za talni/stenski priključek
- nerjavno jeklo
- vstavni konec

Model 2271.1

d	L1	D2	PE	Izdelek
15	150	100	5	**449 292**
15	350	100	1	**366 056**

PRIBOR
ORODJA



Strgalo
- za odstranjevanje zarobkov znotraj ali zunaj, bakreno cev, cev iz nerjavnega jekla, cev Prestabo
- jeklo

Model 2292.2

za d	PE	Izdelek
12–54	1	**343 019**



Strgalo
- za odstranjevanje zarobkov znotraj ali zunaj, bakreno cev, cev iz nerjavnega jekla, cev Prestabo
- jeklo

Model 2292.4XL

za d	PE	Izdelek
64,0–108,0	1	**556 310**



Označevalna šablona
- za oznako vstavne globine kovinskih cevi

Model 2494

za d	PE	Izdelek
12–54	1	**625 085**



Označevalno pisalo
- za sisteme fitingov za hladno stiskanje Viega

Model 2490.1

	PE	Izdelek
	1	**606 121**



Protipožarna zaščita Viega-Kit
- za cevne prehode po LAR in dokazilom o uporabnosti Viega abP P-2400/003/15-MPA BS, R30, R60, R90
- tvori izolacijski sloj, elastičen

Tehnični podatki
razred gradbenega materiala B2

Opomba
Rok uporabe 12 mesecev v zaprti originalni embalaži! Hraniti na suhem, zaščitite pred zmrzovanjem!
dovoljenje DIBt Z-19.11-2204

Model 4920.9

vsebina [ml]	PE	Izdelek
300	1	**756 116**

PRIBOR
TESNILNI ELEMENTI



Tesnilni element
EPDM
- za inštalacije pitne vode, ogrevalne inštalacije
- temperaturno obstojen do 110 °C

Model 2289

VdS	za d	notranji Ø	s	PE	Izdelek
	12	12,1	2,35	10	**288 600**
	14	14,1	2,5	10	**448 370**
	15	15,1	2,6	10	**183 400**
	16	16	2,6	10	**448 387**
	18	18,2	2,6	10	**281 595**
✓	22	22,2	3,1	10	**183 523**
✓	28	28,3	3,1	10	**184 452**
✓	35	35,4	3,25	10	**181 208**
✓	42	42,4	4,13	10	**184 940**
✓	54	54,4	4,13	10	**191 153**

VdS = dovoljenje VdS



Tesnilni element
EPDM
- za Sanpress Inox XL, Profipress XL, Prestabo XL, Temponox XL, inštalacije pitne vode, ogrevalne inštalacije
- temperaturno obstojen do 110 °C

Model 2389XL

VdS	za d	notranji Ø	s	PE	Izdelek		
✓	64,0	66,25	5	1	**594 312**		

VdS = dovoljenje VdS



Tesnilni element
EPDM
- za Sanpress XL, inštalacije pitne vode, ogrevalne inštalacije
- temperaturno obstojen do 110 °C

Model 2289XL

za d	notranji Ø	s	PE	Izdelek		
76,1	77	5	10	**364 816**		
88,9	90	5	10	**364 823**		
108,0	109	5	10	**364 830**		



Tesnilni element
FKM
- za področja uporabe z visoko temperaturo, npr. inštalacije za daljinsko ogrevanje do 140 °C in 1,6 MPa, nizkotlačne parne inštalacije ≤ 120 °C in < 0,1 MPa, solarne sisteme/vakuumske cevi

Opomba
Sistem Prestabo ni primeren za nizkotlačne parne inštalacije!
Za uporabo na drugih področjih uporabe se je treba posvetovati z našo službo za tehnično svetovanje!

Model 2286

VdS	za d	notranji Ø	s	PE	Izdelek		
	12	12,1	2,35	5	**459 376**		
	15	15,1	2,6	5	**459 390**		
	18	18,2	2,6	5	**459 406**		
✓	22	22,2	3,1	5	**459 413**		
✓	28	28,3	3,1	5	**459 420**		
✓	35	35,4	3,25	5	**459 437**		
✓	42	42,4	4,13	5	**459 444**		
✓	54	54,4	4,13	1	**459 451**		

VdS = dovoljenje VdS



Tesnilni element
FKM
- za področja uporabe z visoko temperaturo, npr. inštalacije za daljinsko ogrevanje do 140 °C in 1,6 MPa, nizkotlačne parne inštalacije ≤ 120 °C in < 0,1 MPa, solarne sisteme/vakuumske cevi

Opomba
Sistem Prestabo ni primeren za nizkotlačne parne inštalacije!
Za uporabo na drugih področjih uporabe se je treba posvetovati z našo službo za tehnično svetovanje!

Model 2386XL

VdS	za d	notranji Ø	s	PE	Izdelek		
✓	64,0	66,25	5	1	**614 461**		

VdS = dovoljenje VdS



Tesnilni element
FKM
- za področja uporabe z visoko temperaturo, npr. inštalacije za daljinsko ogrevanje do 140 °C in 1,6 MPa, nizkotlačne parne inštalacije ≤ 120 °C in < 0,1 MPa, solarne sisteme/vakuumske cevi, Sanpress XL

Opomba
Za uporabo na drugih področjih uporabe se je treba posvetovati z našo službo za tehnično svetovanje!


Model 2286XL

za d	notranji Ø	s	PE	Izdelek		
76,1	77	5	1	**459 468**		
88,9	90	5	1	**459 475**		
108,0	109	5	1	**459 482**		



Profipress G s SC-Contur

Cevna tehnika

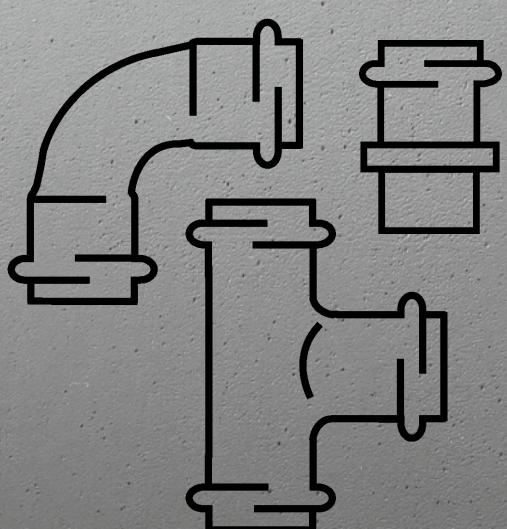

viega

SI 4/23 · Katalog 2023/2024 · Pridržujemo si pravico do sprememb.

Pretočno optimiziran sistem fitingov za hladno stiskanje iz bakra (99,9 % Cu-DHP), rdeče ali silicijeve litine za bakrene cevi. Fitingi za hladno stiskanje imajo valjasto vodilo cevi za zaščito tesnilnega elementa. Fitingi za hladno stiskanje od dimenzije d64,0 imajo zarezni obroč iz nerjavnega jekla, da se zagotovi mehanska obremenljivost spoja. Zatisna sila deluje pred in za sedežem tesnilnega elementa. Primerno za nadometno in podometno montažo dvižnih in etažnih inštalacij.

Oznaka
Proizvajalec, dimenzija cevi, šarža, oznake dovoljenj (DVGW), rumena pika na koncu stiskalnega dela, rumen pravokotnik z napisom »Gas MOP 5 / GT1«, oranžna nalepka, ki jo je mogoče odstraniti kot indikator hladnega stiskanja, od d64,0

Fiting za hladno stiskanje z varnostnim profilom SC-Contur
Pomotoma nestisnjeni spoji postanejo pri preverjanju tesnosti takoj opazni.
Viega zagotavlja zaznavanje nestisnjenih hladnih spojev s komprimiranim zrakom ali inertnimi plini v naslednjih tlačnih območjih:
min. tlak zraka: 22 hPa / 2,2 kPa / 22 mbar / 0,3 PSI
max. tlak zraka: 0,3 MPa / 300 kPa / 3 bar / 43,5 PSI

Tesnilni elementi
HNBR (hidriran akrilonitril-butadienski kavčuk), rumen, predhodno nameščen

Dimenzije
d12–64,0, razpoložljivost velikosti v skladu z nacionalnimi pravilniki

Orodja
Funkcionalna varnost Viega sistemov za hladno stiskanje je v prvi vrsti odvisna od brezhibnega stanja uporabljenih orodij za hladno stiskanje. Za izvedbo Viega spojev s hladnim stiskanjem, Viega priporoča uporabo orodij za hladno stiskanje Viega. Orodja za hladno stiskanje Viega morajo redno vzdrževati pooblaščeni servisni partnerji.

Področja uporabe
Zemeljski plin/tekoči plin
Kurilno olje/dizelsko gorivo (d12–54)

Opomba
V zvezi z uporabo sistema za druga področja uporabe in medije od navedenih se je treba posvetovati s podjetjem Viega! Za podrobne informacije o uporabah, omejitvah ter nacionalnih standardih in smernicah glejte informacije o izdelku, bodisi natisnjene bodisi na spletni strani Viega.

Opomba – standardi in dovoljenja
Fitingi za hladno stiskanje preverjeni po delovnem listu združenja DVGW W 534 z znakom opravljenega preizkusa DVGW.
Odobritev za d12–64,0 po DVGW reg. št. DG 4550AU0070.
Fitingi za hladno stiskanje primerni za bakrene cevi po DIN EN 1057 in po delovnem listu DVGW GW 392.
Plini po delovnem listu DVGW G 260 in plinske inštalacije v skladu z DVGW TRGI-2018 (delovni list DVGW G 600)/ DVFG-TRF 2021.
Tekoči plini v plinski obliki za gospodinjsko in poslovno rabo, preverjen po delovnem listu združenja DVGW G 5614.
Cevovodi za kurilno olje po DIN 51603 in cevovodi za dizelsko gorivo kot sesalni in tlačni vodi po DIN EN 590 ob upoštevanju splošnega gradbenega dovoljenja Z-38.4-71.

Obratovalni pogoji za inštalacije plina in tekočega plina
Obratovalna temperatura -20 °C do +70 °C (-4 °F do +158 °F)
Obratovalni tlak max. 0,5 MPa / 5 bar / 72,5 PSI
Obratovalni tlak pri zahtevi za višjo toplotno obremenitev 650 °C (1202 °F)/30 minut max. 0,1 MPa (1 bar; 14,5 PSI)

Obratovalni pogoji za napeljave kurilnega olja in dizelskega goriva
Obratovalna temperatura max. 40 °C / 104 °F
Obratovalni tlak -0,05 do +0,5 MPa (-0,5 do +5 bar / -7,25 do +72,5 PSI)

Materiali fitingov za hladno stiskanje
Baker: 99,9 % Cu-DHP
Rdeča litina: CC499K
Silicijeva litina: CC 246E/CuSi4Zn9MnP

Pridržujemo si pravico do sprememb in napak!
Aktualne mere Z in mere za vgradnjo ter druge tehnične podatke najdete na spletni strani Viega in jih je treba preveriti pred nakupom, med načrtovanjem, gradnjo in uporabo. Naši izdelki se nenehno optimizirajo.

Ta opis izdelka vsebuje pomembne informacije o izbiri izdelka oz. sistema, namestitvi in zagonu ter namenski uporabi in po potrebi vzdrževalne ukrepe. Te informacije o izdelkih, njihove lastnosti in tehnike uporabe temeljijo na trenutno veljavnih standardih v Evropi (npr. EN) in/ali v Nemčiji (npr. DIN/DVGW). Nekateri odlomki v besedilu se lahko nanašajo na tehnične predpise v Evropi/Nemčiji. Za druge države, kjer ni ustreznih nacionalnih določil, velja ta dokumentacija kot priporočilo. Ustrezni nacionalni zakoni, standardi, predpisi, normativi in drugi tehnični predpisi imajo prednost pred nemškimi/ evropskimi smernicami, opisanimi v tem opisu izdelka: predstavljene informacije niso zavezujoče za druge države in ozemlja ter jih je treba, kot rečeno, razumeti kot priporočilo.

KAZALO

Loki 44
T-kosi 45
Prehodni kosi/loki 46
Spojke 48
Reducirke 49
Vijačni spoji 50
Kape, zamaški 51
Prirobnice 51
Stenske pritrdilne plošče 52
Plinske krogličnе pipe 52
Krogličnе pipe za plinske števce z enojnim cevnim nastavkom 53
Krogličnе pipe za plinske števce z dvojnim cevnim nastavkom 54
Krogličnе pipe za plinske naprave 54
Nadzornik pretoka plina 55
Plinske vtičnice in gibke cevi 55

Pribor
Namestitveni pribor za plinski števec z enim in dvema cevnima nastavkoma 57
Orodja 57
Tesnilni elementi 58

4 015211 305611

Koda GTIN (Global Trade Item Number - globalna trgovinska številka izdelka, prej EAN)
Koda GTIN je sestavljena iz nespremenljive številke proizvajalca 4015211 in vsakokratne šestmestne številke izdelka, v tem primeru 305 611. Če zadnjih šest mest zamenjate s številko izdelka, dobite kodo GTIN.

LOKI



Profipress G-Lok 90°
s SC-Contur
- baker
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi HNBR
Model 2616


d	PE	Izdelek
12	5	**346 850**
15	5	**345 464**
18	5	**345 471**
22	5/50	**345 488**
28	5/50	**345 495**
35	1	**345 501**
42	1	**345 518**
54	1	**345 525**



Profipress G XL-Lok 90°
s SC-Contur
- baker
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi HNBR, zarezni obroči, ločilni obroči
Model 2616XL

d	PE	Izdelek
64,0	1	**577 919**



Profipress G-Lok 90°
s SC-Contur
- baker
- vstavni konec, zatisni priključek

Oprema
Tesnilni element HNBR
Model 2616.1

d	PE	Izdelek
12	5	**346 881**
15	5	**345 532**
18	5	**345 549**
22	5	**345 556**
28	5	**345 563**
35	1	**345 570**
42	1	**345 587**
54	1	**345 594**



Profipress G XL-Lok 90°
s SC-Contur
- baker
- vstavni konec, zatisni priključek

Oprema
Tesnilni element HNBR, zarezni obroč, ločilni obroč
Model 2616.1XL

d	PE	Izdelek
64,0	1	**577 926**



Profipress G-Lok 45°
s SC-Contur
- baker
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi HNBR
Model 2626

d	PE	Izdelek
12	5	**346 898**
15	5	**345 600**
18	5	**345 617**
22	5	**345 624**
28	5	**345 631**
35	1	**345 648**
42	1	**345 655**
54	1	**345 662**



Profipress G XL-Lok 45°
s SC-Contur
- baker
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi HNBR, zarezni obroči, ločilni obroči
Model 2626XL

d	PE	Izdelek
64,0	1	**577 957**



Profipress G-Lok 45°
s SC-Contur
- baker
- vstavni konec, zatisni priključek

Oprema
Tesnilni element HNBR
Model 2626.1

d	PE	Izdelek
12	5	**346 904**
15	5	**345 679**
18	5	**345 686**
22	5	**345 693**
28	5	**345 709**
35	1	**345 716**
42	1	**345 723**
54	1	**345 730**



Profipress G XL-Lok 45°
s SC-Contur
- baker
- vstavni konec, zatisni priključek

Oprema
Tesnilni element HNBR, zarezni obroč, ločilni obroč
Model 2626.1XL

d	PE	Izdelek
64,0	1	**577 964**

T-KOSI



Profipress G-T-kos
s SC-Contur
- baker
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi HNBR
Model 2618

d1	d2	d3	PE	Izdelek
12	12	12	5	**346 959**
12	15	12	5	**346 966**
15	12	12	5	**346 973**
15	12	15	5	**346 980**
15	15	12	5	**346 997**
15	15	15	5	**345 938**
18	15	18	5	**346 003**
18	18	18	5	**345 945**
22	12	22	5	**347 000**
22	15	15	5	**346 010**
22	15	22	5	**346 027**
22	18	22	5	**346 034**
22	22	15	5	**346 041**
22	22	22	5	**345 952**
28	15	28	5	**346 058**
28	18	28	5	**633 851**
28	22	28	5	**346 065**
28	28	28	5	**345 969**
35	22	35	1	**346 072**
35	28	35	1	**346 089**
35	35	35	1	**345 976**
42	22	42	1	**664 589**
42	28	42	1	**346 096**
42	35	42	1	**346 102**
42	42	42	1	**345 983**
54	28	54	1	**664 572**
54	42	54	1	**346 119**
54	54	54	1	**345 990**



Profipress G XL-T-kos
s SC-Contur
- baker
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi HNBR, zarezni obroči, ločilni obroči
Model 2618XL

d1	d2	d3	PE	Izdelek
64,0	54	64,0	1	**577 940**
64,0	64,0	64,0	1	**577 933**



Profipress G-T-kos
s SC-Contur
- baker
- zatisni priključki, vstavni konec

Oprema
Tesnilni elementi HNBR
Model 2618.1

d1	d2	d3	PE	Izdelek
22	15	22	5	**477 363**



Profipress G-T-kos
s SC-Contur
- rdeča litina
- zatisni priključki, Rp-navoj

Oprema
Tesnilni elementi HNBR, večkotni nastavek
Model 2617.2

d1	Rp	d2	PE	Izdelek		
15	½	15	5	**352 707**		
18	½	18	5	**352 714**		
22	½	22	5	**352 721**		
22	¾	22	5	**352 738**		
28	½	28	5	**352 745**		
28	¾	28	5	**352 752**		
35	½	35	1	**352 769**		
35	1	35	1	**361 327**		
42	½	42	1	**352 776**		
42	1	42	1	**361 334**		
54	½	54	1	**352 783**		
54	1	54	1	**361 341**		

PREHODNI KOSI/LOKI



Profipress G-Prehodni kos
s SC-Contur
- rdeča litina
- zatisni priključek, R-navoj

Oprema
Tesnilni element HNBR, večkotni nastavek
Model 2611

d	R	PE	Izdelek		
12	⅜	5	**347 017**		
12	½	5	**347 024**		
15	½	5	**346 126**		
15	¾	5	**346 133**		
18	½	5	**346 140**		
18	¾	5	**346 157**		
22	½	5	**346 164**		
22	¾	5	**346 171**		
22	1	5	**346 188**		
28	¾	5	**346 270**		
28	1	5	**346 287**		
28	1¼	5	**346 294**		
35	1	5	**346 300**		
35	1¼	5	**346 317**		
35	1½	1	**346 324**		
42	1¼	1	**346 331**		
42	1½	1	**346 348**		
54	1½	1	**346 355**		
54	2	1	**346 362**		



Profipress G-Prehodni kos
s SC-Contur
- za tlačni regulacijski ventil posode s tekočim plinom
- rdeča litina
- zatisni priključek, G-navoj

Oprema
Priključek za pokrivno matico, tesnilni element HNBR, večkotni nastavek
Model 2611.5

d	G	PE	Izdelek		
15	½	5	**397 036**		
15	¾	5	**382 803**		
18	½	5	**397 043**		
18	¾	5	**382 810**		
22	½	5	**397 050**		
22	¾	5	**382 827**		



Profipress G XL-Prehodni kos
s SC-Contur
- baker
- zatisni priključek, R-navoj

Oprema
Tesnilni element HNBR, zarezni obroč, ločilni obroč, večkotni nastavek
Model 2611XL

d	R	PE	Izdelek		
64,0	2½	1	**577 902**		



Profipress G-Prehodni kos s SC-Contur
- rdeča litina
- zatisni priključek, Rp-navoj

Oprema
Tesnilni element HNBR, večkotni nastavek
Model 2612

d	Rp	PE	Izdelek
12	⅜	5	**347 031**
12	½	5	**347 048**
15	½	5	**346 379**
15	¾	5	**346 386**
18	½	5	**346 393**
18	¾	5	**346 409**
22	½	5	**346 416**
22	¾	5	**346 423**
22	1	5	**435 158**
28	1	5	**346 430**
35	1¼	5	**346 447**
42	1½	1	**346 454**
54	1½	1	**571 986**
54	2	1	**346 461**



Profipress G XL-Prehodni kos s SC-Contur
- baker
- zatisni priključek, Rp-navoj

Oprema
Tesnilni element HNBR, zarezni obroč, ločilni obroč, večkotni nastavek
Model 2612XL

d	Rp	PE	Izdelek
64,0	2½	1	**577 896**



Profipress G-Prehodni kos s SC-Contur
- rdeča litina
- zatisni priključek, Rp-navoj

Oprema
Varovalo pred zasukom, tesnilni element HNBR
Model 2612.3

d	Rp	PE	Izdelek
15	½	5	**346 478**



Profipress G-Prehodni kos s SC-Contur
- za tlačni regulacijski ventil posode s tekočim plinom, priključek rezalnega obročka
- rdeča litina
- vstavni konec, zatisni priključek

Oprema
Tesnilni element HNBR
Model 2613

d	PE	Izdelek
12	5	**443 153**
15	5	**378 790**
18	5	**378 806**
22	5	**378 813**
28	5	**378 820**



Sanpress-Vstavni kos
- rdeča ali silicijeva litina
- vstavni konec, R-navoj

Oprema
Večkotni nastavek
Model 2211.1

d	R	PE	Izdelek
12	½	5	**291 310**
15	½	5	**115 418**
18	½	5	**285 081**
18	¾	5	**285 104**
22	½	5	**119 676**
22	¾	5	**116 767**
28	1	5	**122 034**
35	1¼	5	**125 288**
42	1½	1	**132 231**





Sanpress-Vstavni kos
- rdeča ali silicijeva litina
- vstavni konec, Rp-navoj

Oprema
Večkotni nastavek
Model 2212.1

d	Rp	PE	Izdelek		
12	½	5	**291 341**		
15	½	5	**117 733**		
18	½	5	**287 085**		
18	¾	5	**287 108**		
22	½	5	**120 917**		
22	¾	5	**117 481**		
28	¾	5	**130 954**		
28	1	5	**122 942**		
35	1	5	**134 730**		
35	1¼	5	**130 589**		
42	1½	1	**135 430**		
54	2	1	**199 104**		



Profipress G-Prehodni lok 90° s SC-Contur
- rdeča litina
- zatisni priključek, R-navoj

Oprema
Tesnilni element HNBR, večkotni nastavek
Model 2614

d	R	PE	Izdelek		
12	⅜	5	**346 911**		
12	½	5	**346 928**		
15	½	5	**345 747**		
18	½	5	**345 754**		
18	¾	5	**345 761**		
22	¾	5	**345 778**		
28	1	5	**345 785**		
35	1¼	1	**345 792**		
42	1½	1	**345 808**		
54	2	1	**345 815**		



Profipress G-Prehodno koleno 90° s SC-Contur
- rdeča litina
- zatisni priključek, Rp-navoj

Oprema
Tesnilni element HNBR
Model 2614.2

d	Rp	PE	Izdelek		
12	⅜	5	**346 935**		
12	½	5	**346 942**		
15	½	5	**345 822**		
15	¾	5	**345 839**		
18	½	5	**345 846**		
18	¾	5	**345 853**		
22	½	5	**345 860**		
22	¾	5	**345 877**		
22	1	5	**345 884**		
28	1	5	**345 891**		
35	1¼	1	**345 907**		
42	1½	1	**345 914**		
54	2	1	**345 921**		

SPOJKE



Profipress G-Spojka s SC-Contur
- baker
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi HNBR
Model 2615

d	PE	Izdelek		
12	5	**347 055**		
15	5	**346 485**		
18	5	**346 492**		
22	5	**346 508**		
28	5	**346 515**		
35	1	**346 522**		
42	1	**346 539**		
54	1	**346 546**		



Profipress G XL-Spojka s SC-Contur
- baker
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi HNBR, zarezni obroči, ločilni obroči
Model 2615XL

d	PE	Izdelek		
64,0	1	**577 858**		



Profipress G-Drsna spojka s SC-Contur
- rdeča litina
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi HNBR
Model 2615.5

d	PE	Izdelek		
15	5	**394 165**		
18	5	**394 172**		
22	5	**394 189**		
28	5	**394 196**		
35	5	**394 202**		
42	1	**394 219**		
54	1	**394 226**		



Profipress G XL-Drsna spojka s SC-Contur
- baker
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi HNBR, zarezni obroči, ločilni obroči
Model 2615.5XL

d	PE	Izdelek		
64,0	1	**577 889**		

REDUCIRKE



Profipress G-Reducirni kos s SC-Contur
- baker
- vstavni konec, zatisni priključek

Oprema
Tesnilni element HNBR
Model 2615.1

d1	d2	PE	Izdelek		
15	12	5	**347 062**		
18	15	5	**346 553**		
22	15	5	**346 560**		
22	18	5	**346 577**		
28	15	5	**346 584**		
28	18	5	**346 591**		
28	22	5	**346 607**		
35	22	1	**346 614**		
35	28	1	**346 621**		
42	22	1	**346 638**		
42	28	1	**346 645**		
42	35	1	**346 652**		
54	35	1	**346 669**		
54	42	1	**346 676**		



Profipress G XL-Reducirni kos s SC-Contur
- baker
- vstavni konec, zatisni priključek

Oprema
Tesnilni element HNBR, zarezni obroč, ločilni obroč
Model 2615.1XL

d1	d2	PE	Izdelek		
64,0	42	1	**577 865**		
64,0	54	1	**577 872**		



Profipress G-Reducirna spojka s SC-Contur
- baker
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi HNBR
Model 2615.2

d1	d2	PE	Izdelek		
15	12	5	**660 239**		

VIJAČNI SPOJI



Profipress G-Vijačni spoj
s SC-Contur
- rdeča litina
- zatisni priključki
- končno tesnilen

Oprema
Tesnilni elementi HNBR, večkotni nastavek
Model 2650

d	PE	Izdelek
15	1	**379 254**
18	1	**379 261**
22	1	**379 278**
28	1	**379 285**
35	1	**379 292**
42	1	**379 308**
54	1	**379 315**



Profipress G-Prehodni vijačni spoj
s SC-Contur
- rdeča litina
- zatisni priključek, Rp-navoj
- končno tesnilen

Oprema
Tesnilni element HNBR, večkotni nastavek
Model 2652

d	Rp	PE	Izdelek
15	½	1	**379 322**
18	½	1	**379 339**
22	¾	1	**379 346**
28	1	1	**379 353**
35	1¼	1	**379 360**
42	1½	1	**379 377**
54	2	1	**379 384**



Profipress G-Prehodni vijačni spoj
s SC-Contur
- rdeča litina
- zatisni priključek, R-navoj
- končno tesnilen

Oprema
Tesnilni element HNBR, večkotni nastavek
Model 2654

d	R	PE	Izdelek
12	½	1	**632 458**
15	½	1	**379 391**
15	¾	1	**390 662**
18	½	1	**379 407**
18	¾	1	**390 679**
22	¾	1	**379 414**
22	1	1	**390 686**
28	¾	1	**477 981**
28	1	1	**379 421**
35	1¼	1	**379 438**
42	1½	1	**379 445**
54	2	1	**379 452**



Profipress G-Privijalo
s SC-Contur
- za plinska kroglična pipa, plinski ventil
- rdeča litina
- zatisni priključek, G-navoj
- končno tesnilen

Oprema
Tesnilni element HNBR, večkotni nastavek
Model 2661

d	G	PE	Izdelek
15	⅞	1	**351 113**
18	1⅜	1	**534 745**
22	1⅛	1	**351 120**
22	1⅜	1	**408 237**
28	1⅜	1	**351 137**



Profipress G-Privijalo
s SC-Contur
- za tlačni regulacijski ventil
- rdeča litina
- zatisni priključek, G-navoj
- ravno tesnenje

Oprema
Tesnilni element HNBR, večkotni nastavek
Model 2666

d	G	PE	Izdelek
15	½	1	**638 474**
18	½	1	**638 481**
22	¾	1	**638 498**
22	⅞	1	**638 559**
28	1	1	**638 504**
28	1¼	1	**477 455**
28	1½	1	**490 829**
35	1½	1	**638 511**
42	2	1	**638 528**

KAPE, ZAMAŠKI



Profipress G-Kapa
s SC-Contur
- baker
- zatisni priključek

Oprema
Tesnilni element HNBR
Model 2656

d	PE	Izdelek
12	5	**438 722**
15	5	**352 790**
18	5	**352 806**
22	5	**352 813**
28	5	**352 820**
35	1	**352 837**
42	1	**352 844**
54	1	**352 851**



Profipress-Zamašek
- baker
- vstavni konec

Model 2457

d	PE	Izdelek
15	10	**330 903**
18	10	**330 897**
22	5	**314 576**
28	5	**314 569**
42	1	**314 545***
54	1	**314 538***

* = ukinjeno, dobavljivo le do razprodaje zalog

PRIROBNICE



Profipress G-Prirobnični prehod
s SC-Contur
- rdeča litina
- prirobnični prehod, zatisni priključek

Oprema
Prirobnica prosta PN 10/16 jeklo črno prašno premazano, tesnilni element HNBR
Model 2659.5

DN	d	n	k [mm]	PE	Izdelek
25	28	4	85	1	**490 669**
32	35	4	100	1	**567 019**
40	42	4	110	1	**567 026**
50	54	4	125	1	**567 033**

n = število izvrtin
k = Ø kroga luknje



Profipress G XL-Prirobnični prehod
s SC-Contur
- baker
- zatisni priključek, prirobnični prehod

Oprema
Prirobnica prosta PN 10/16 jeklo črno prašno premazano, tesnilni element HNBR, zarezni obroč, ločilni obroč
Model 2659.5XL

DN	d	n	k [mm]	PE	Izdelek
65	64,0	8	145	1	**577 971**

n = število izvrtin
k = Ø kroga luknje



Namestitveni komplet
- za prirobnični spoj
- pocinkano jeklo

Oprema
4 vijaki s šestrobo glavo, 8 podložk, 4 matice
Model 2259.7

DN	PN	M	L	PE	Izdelek
20/25	16	12	65	1	**494 056**
32/50	16	16	70	1	**494 063**



Namestitveni komplet
- za prirobnični spoj
- pocinkano jeklo

Model 2259.7XL

za DN	PN	M	L	PE	Izdelek
65/100	16	16	70	1	**494 087**[1]
80/100	6	16	60	1	**651 268**[2]

[1] z 8 vijaki s šestrobo glavo, 16 podložkami in 8 maticami
[2] s 4 vijaki s šestrobo glavo, 8 podložkami in 4 maticami

Tesnilo
- AFM 34/2
Model 2259.9

DN	PN	PE	Izdelek
10	16	1	**611 286**
15	16	1	**611 293**
20	16	10	**611 309**
25	16	10	**409 128**
32	6	5	**650 131**
32	16	10	**409 135**
40	6	5	**650 148**
40	16	10	**409 142**
50	6	5	**650 551**
50	16	10	**409 258**



Tesnilo
- AFM 34/2
Model 2259.9XL

DN	PN	PE	Izdelek
65	16	10	**356 293**

STENSKE PRITRDILNE PLOŠČE



Profipress G-Stenska pritrdilna plošča
s SC-Contur
- rdeča litina
- zatisni priključek, Rp-navoj
Oprema
Tesnilni element HNBR, pritrdilna prirobnica
Model 2625.5

d	Rp	PE	Izdelek
12	½	5	**348 076**
15	½	5	**346 683**
18	½	5	**346 690**
22	¾	5	**346 706**

PLINSKE KROGLIČNE PIPE



Profipress G-Plinska kroglična pipa
s SC-Contur
- zatisni priključki
- za zaklepanje
Oprema
Ohišje rdeča litina, tesnilni elementi HNBR
Tehnični podatki
HTB (za višjo temperaturno obstojnost) 650 °C/30 min C1
delovni tlak max. 0,5 MPa (MOP 5)
z oznako o opravljenem preizkusu po DIN DVGW-G
Model 2670

DN	d	PE	Izdelek
15	15	1	**492 854**
15	18	1	**492 861**
20	22	1	**492 878**
25	28	1	**492 885**
32	35	1	**492 892**
40	42	1	**492 908**
50	54	1	**492 915**



Profipress G-Plinska kroglična pipa
s SC-Contur
- zatisni priključki
- za zaklepanje
Oprema
Ohišje rdeča litina, sprožilni ročaj iz jeklene pločevine z rumenim prašnim premazom, odprtina za preizkušanje, tesnilni elementi HNBR
Tehnični podatki
HTB (za višjo temperaturno obstojnost) 650 °C/30 min C1
delovni tlak max. 0,5 MPa (MOP 5)
z oznako o opravljenem preizkusu po DIN DVGW-G
Model 2671

DN	d	PE	Izdelek
15	18	1	**587 437**
20	22	1	**587 444**
25	28	1	**587 451**



Profipress G-Plinska kroglična pipa
s SC-Contur
- vhod: Rp-navoj, izhod: priključek Profipress G
- za zaklepanje

Oprema
Ohišje rdeča litina, odprtina za preizkušanje, sprožilni ročaj iz jeklene pločevine z rumenim prašnim premazom, tesnilni element HNBR, večkotni nastavek

Tehnični podatki
HTB (za višjo temperaturno obstojnost) 650 °C/30 min C1
delovni tlak max. 0,5 MPa (MOP 5)
z oznako o opravljenem preizkusu po DIN DVGW-G

Model 2671.3

DN	Rp	d	PE	Izdelek		
20	¾	22	1	**587 468**		
25	¾	28	1	**587 475**		
25	1	22	1	**659 318**		
25	1	28	1	**638 887**		



KROGLIČNE PIPE ZA PLINSKE ŠTEVCE Z ENOJNIM CEVNIM NASTAVKOM



Profipress G-Kroglična pipa za plinski števec
s SC-Contur
- za plinski števec z enojnim cevnim nastavkom
- medenina
- vhod/izhod: priključek Profipress G (obojestransko ustrezno oblikovan)
- za zaklepanje, za plombiranje, oblika prehoda

Oprema
Odprtina za preizkušanje < 1 mm, stensko držalo/pritrdlni komplet, vijak za preizkušanje G⅛, tesnilni elementi HNBR

Tehnični podatki
temperatura okolice max. 70 °C
HTB (za višjo temperaturno obstojnost) 650 °C/30 min C1
delovni tlak max. 0,5 MPa (MOP 5)
z oznako o opravljenem preizkusu po DIN DVGW-G

Model	d	TAE	GTK	Vplin	PE	Izdelek		
2645	28				1	**632 717**		
2645T	28	✓			1	**632 724**		
2645S	28		✓	2,5	1	**618 124**		
2645S	28		✓	4	1	**618 131**		
2645S	28		✓	6	1	**618 148**		

TAE = termično sprožena zaporna naprava
GTK = nadzornik pretoka plina tipa K delovni tlak 15–100 mbar



Profipress G-Kotna kroglična pipa za plinski števec
s SC-Contur
- za plinski števec z enojnim cevnim nastavkom
- medenina
- vhod: R-navoj, izhod: priključek Profipress G
- za zaklepanje, za plombiranje, oglata oblika

Oprema
Odprtina za preizkušanje < 1 mm, vijak za preizkušanje G⅛, tesnilni element HNBR

Tehnični podatki
temperatura okolice max. 70 °C
HTB (za višjo temperaturno obstojnost) 650 °C/30 min C1
delovni tlak max. 0,5 MPa (MOP 5)
z oznako o opravljenem preizkusu po DIN DVGW-G

Model	R	d	Vplin	TAE	GTK	PE	Izdelek		
2644	1	28				1	**632 731**		
2644T	1	28		✓		1	**632 748**		
2644S	1	28	2,5		✓	1	**618 216**		
2644S	1	28	4		✓	1	**618 223**		
2644S	1	28	6		✓	1	**618 230**		

TAE = termično sprožena zaporna naprava
GTK = nadzornik pretoka plina tipa K delovni tlak 15–100 mbar

KROGLIČNE PIPE ZA PLINSKE ŠTEVCE Z DVOJNIM CEVNIM NASTAVKOM



Profipress G-Montažna plošča
s SC-Contur
- za plinske števce z dvojnim cevnim nastavkom
- medenina
- vhod/izhod: kotni fiting Profipress G rdeča litina
- za zaklepanje, za plombiranje

Oprema
Vijačni spoj števca integriran, krogličnа kotna pipa, priključni kotni fiting 90°, stensko držalo, tesnilni elementi HNBR, večkotni nastavek
Tehnični podatki
temperatura okolice max. 70 °C
HTB (za višjo temperaturno obstojnost) 650 °C/30 min C1
delovni tlak max. 0,5 MPa (MOP 5)
Model G2343S

d	Vplin	GTK	PE	**Izdelek**		
28	2,5	✓	1	**618 247**		
28	4	✓	1	**618 254**		
28	6	✓	1	**618 261**		

GTK = nadzornik pretoka plina tipa K delovni tlak 15–100 mbar



Profipress G-Montažna plošča
s SC-Contur
- za plinske števce z dvojnim cevnim nastavkom
- vhod: krogličnа pipa medenina s priključkom Profipress G, izhod: priključek Profipress G
- za zaklepanje, za plombiranje

Oprema
Vijačni spoj števca obojestransko nameščen, stensko držalo, tesnilni elementi HNBR, večkotni nastavek
Tehnični podatki
temperatura okolice max. 70 °C
HTB (za višjo temperaturno obstojnost) 650 °C/30 min C1
delovni tlak max. 0,5 MPa (MOP 5)
z oznako o opravljenem preizkusu po DIN DVGW-G

Model	d	Vplin	GTK	TAE	PE	**Izdelek**		
2648	28				1	**615 260**		
2648T	28			✓	1	**632 755**		
2648S	28	2,5	✓		1	**618 278**		
2648S	28	4	✓		1	**618 285**		
2648S	28	6	✓		1	**618 292**		

GTK = nadzornik pretoka plina tipa K delovni tlak 15–100 mbar
TAE = termično sprožena zaporna naprava

KROGLIČNE PIPE ZA PLINSKE NAPRAVE



Profipress G-Krogličnа pipa za plinske naprave
s SC-Contur
- za grelna naprava, grelnik za toplo vodo
- medenina
- izhod: vijačni spoj z Rp-navojem, vhod: priključek Profipress G

Oprema
Varnostna zapora zaskočna, tesnilni element HNBR, večkotni nastavek
Tehnični podatki
temperatura okolice max. 70 °C
HTB (za višjo temperaturno obstojnost) 650 °C/30 min C1
delovni tlak max. 0,5 MPa (MOP 5)
z oznako o opravljenem preizkusu po DIN DVGW-G
Model 2646

DN	d	Rp	TAE	PE	**Izdelek**		
15	15	½	✓	1	**537 180**		
15	18	½	✓	1	**537 197**		
20	22	¾	✓	1	**537 203**		

TAE = termično sprožena zaporna naprava



Kotna krogl. pipa za plinske naprave
- za grelna naprava, grelnik za toplo vodo
- medenina kromirana
- vhod: R-navoj, izhod: vijačni spoj z Rp-navojem
- kotna izvedba

Oprema
Varnostna zapora zaskočna, večkotni nastavek

Tehnični podatki
temperatura okolice max. 70 °C
HTB (za višjo temperaturno obstojnost) 650 °C/30 min C1
delovni tlak max. 0,5 MPa (MOP 5)
z oznako o opravljenem preizkusu po DIN DVGW-G

Model G2109T

R	Rp	TAE	PE	Izdelek
½	½	✓	1	**526 177**
¾	¾	✓	1	**526 184**
1	1	✓	1	**526 160**

TAE = termično sprožena zaporna naprava

NADZORNIK PRETOKA PLINA



Profipress G-Nadzornik pretoka plina tip M/K s SC-Contur
- za zaporo plinskega toka če volumski pretok plina presega predvideno vrednost zaradi nepredvidenega uhajanja plina
- rdeča litina
- vhod: R-navoj, izhod: priključek Profipress G

Oprema
Tesnilni element HNBR, večkotni nastavek

Tehnični podatki
HTB (za višjo temperaturno obstojnost) 650 °C/30 min
delovni tlak 15–100 mbar
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW-G

Model 2641.2HT

R	d	Vplin	PE	Izdelek
1	28	2,5	1	**653 156**
1	28	4	1	**653 163**
1	28	6	1	**653 170**
1¼	35	6	1	**653 187**
1¼	35	10	1	**653 194**

PLINSKE VTIČNICE IN GIBKE CEVI



Plinska vtičnica
- ustreza za naslednje komponente ali namene: plinska vtična cev model G2023
- medenina kromirana
- vhod: R-navoj, izhod: vtičnica po DIN 3383-1
- za višjo temperaturno obremenitev

Oprema
Prikaz odpiranja/zapiranja, standardni vtič

Tehnični podatki
temperatura okolice max. 70 °C
delovni tlak max. 0,2 bar
z oznako o opravljenem preizkusu po DIN DVGW-G

Model G2016T

R	TAE	PE	Izdelek
½	✓	1	**526 788**

TAE = termično sprožena zaporna naprava



Plinska vtičnica
- ustreza za naslednje komponente ali namene: plinska vtična cev model G2023
- medenina kromirana
- vhod: R-navoj, izhod: vtičnica po DIN 3383-1
- za višjo temperaturno obremenitev

Oprema
Prikaz odpiranja/zapiranja, večkotni nastavek

Tehnični podatki
temperatura okolice max. 70 °C
delovni tlak max. 0,2 bar
z oznako o opravljenem preizkusu po DIN DVGW-G

Model G2019T

R	TAE	PE	Izdelek		
½	✓	1	**525 767**		

TAE = termično sprožena zaporna naprava



Plinska vtična cev
- ustreza za naslednje komponente ali namene: plinska vtičnica model G2016T, G2019T, podometna plinska vtičnica model G2020.1T
- vhod: standardni vtič po DIN 3383-1, izhod: Rp-navoj
- oblika prehoda

Oprema
Notranja gibka cev: nagubana gibka cev nerjavno jeklo, zunanja gibka cev: pletenina iz nerjavnega jekla s prevleko iz umetne mase, večkotni nastavek

Tehnični podatki
temperatura okolice max. 70 °C
delovni tlak max. 0,1 bar

Opomba
Največja dolžina gibke cevi v hišnih instalacijah 2 m!
z oznako o opravljenem preizkusu po DIN DVGW-G
po DIN EN 14800

Model G2023


Rp	L	PE	Izdelek		
½	500	1	**531 904**		
½	750	1	**531 911**		
½	1000	1	**531 928**		
½	1250	1	**531 935**		
½	1500	1	**531 942**		
½	2000	1	**532 338**		
½	2500	1	**532 345**		
½	3000	1	**532 352**		

PRIBOR
NAMESTITVENI PRIBOR ZA PLINSKI ŠTEVEC Z ENIM IN DVEMA CEVNIMA NASTAVKOMA



Osnovna plošča
- za plinski števec z enim in dvema nastavkoma
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Profipress G-priključni kotni fiting 90° model 2614.6
- pocinkano jeklo

Model 2624




Š	Š1	Š2	V	G	PE	Izdelek
310	250	150	60	12	1	**441 562**



Osnovna plošča
- za plinski števec z enim in dvema nastavkoma
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Profipress G-priključni kotni fiting 90° model 2614.6, montažna letev model 8001
- pocinkano jeklo

Oprema
Pritrdilni material
Opomba
Namestitvena letev modela 8001 gl. tehniko za nadometno steno/splakovanje.
Model 2624.1



Š	Š1	Š2	V	G	PE	Izdelek
290	250	150	45	12	1	**473 723**



Profipress G-Priključni kotni fiting 90°
s SC-Contur
- ustreza za naslednje komponente ali namene: osnovna plošča model 2624, 2624.1
- rdeča litina
- zatisni priključek, Rp-navoj

Oprema
Varovalo pred zasukom, pritrdilni material, tesnilni element HNBR
Model 2614.6

d	Rp	PE	Izdelek
22	¾	1	**475 079**
22	1	1	**473 730**
28	1	1	**473 747**



Priključni kotni fiting 90°
- rdeča litina
- R-navoj, Rp-navoj

Model 2614.5

R	Rp	PE	Izdelek
1	1	1	**444 792**



Pripomoček za nameščanje
- za upoštevanje razdalje med vrtinama 250 mm, števec z dvema nastavkoma
- G-navoj

Model 2630

G	PE	Izdelek
1	1	**470 357**

PRIBOR
ORODJA



Označevalna šablona
- za oznako vstavne globine kovinskih cevi

Model 2494

za d	PE	Izdelek
12–54	1	**625 085**



Označevalno pisalo
- za sisteme fitingov za hladno stiskanje Viega

Model 2490.1

	PE	Izdelek		
	1	**606 121**		

PRIBOR
TESNILNI ELEMENTI



Profipress G-Tesnilni element
HNBR
- za plinske cevovode, cevovode kurilnega olja, cevovode za dizelsko gorivo


Model 2687

za d	notranji Ø	s	PE	Izdelek		
12	12,1	2,35	5	**348 571**		
15	15,1	2,6	5	**348 588**		
18	18,2	2,6	5	**348 595**		
22	22,2	3,1	5	**348 601**		
28	28,3	3,1	5	**348 618**		
35	35,4	3,25	5	**348 625**		
42	42,4	4,13	5	**348 632**		
54	54,4	4,13	5	**348 649**		



Profipress S s SC-Contur

Cevna tehnika

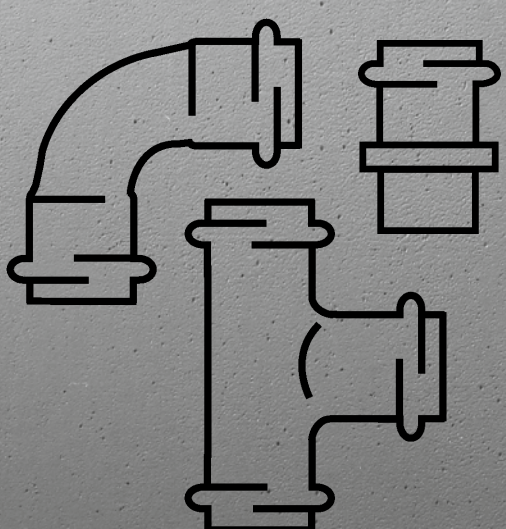

viega

SI 4/23 · Katalog 2023/2024 · Pridržujemo si pravico do sprememb.

Pretočno optimiziran sistem fitingov za hladno stiskanje iz bakra (99,9 % Cu-DHP), rdeče ali silicijeve litine za bakrene cevi. Fitingi za hladno stiskanje imajo valjasto vodilo cevi za zaščito tesnilnega elementa. Zatisna sila deluje pred in za sedežem tesnilnega elementa. Primerno za nadometno in podometno montažo dvižnih in etažnih inštalacij.

Oznaka
Proizvajalec, dimenzija cevi, šarža, oznake dovoljenj (DVGW), bela pika na koncu stiskalnega dela, bel pravokotnik z napisom »FKM«

Fiting za hladno stiskanje z varnostnim profilom SC-Contur
Sistem fitingov za hladno stiskanje Profipress S je zasnovan za nazivni tlak PN 16.
Pomotoma nestisnjeni spoji postanejo pri preverjanju tesnosti takoj opazni.
Viega zagotavlja zaznavanje nestisnjenih hladnih spojev v naslednjih tlačnih območjih:
min. tlak vode: 0,1 MPa / 100 kPa / 1 bar / 14,5 PSI
max. tlak vode: 0,65 MPa / 650 kPa / 6,5 bar / 94,3 PSI
min. tlak zraka: 22 hPa / 2,2 kPa / 22 mbar / 0,3 PSI
max. tlak zraka: 0,3 MPa / 300 kPa / 3 bar / 43,5 PSI

Tesnilni elementi
FKM (fluorokarbonski kavčuk), črn mat, predhodno nameščen, Uporaba spojev Profipress S in Profipress s tesnilnimi FKM elementi v inštalacijah za pitno vodo in plin ni dovoljena!

Opomba
Tesnilni materiali sistema fitingov za hladno stiskanje so izpostavljeni termičnemu staranju, ki zavisi od temperature medija in obratovalnega časa.
Višja kot je temperatura medija, hitreje nastopi termično staranje tesnilnega materiala.
V primeru posebnih obratovalnih pogojev, npr. v industrijskih sistemih za vračanje toplote je potrebno specifikacije proizvajalca naprave primerjati s specifikacijami cevnega sistema za hladno stiskanje.
Pred uporabo fitingov za hladno stiskanje izven navedenih področij uporabe ali če dvomite v pravilno izbiro materiala, kontaktirajte podjetje Viega.

Dimenzije
d12–35

Orodja
Funkcionalna varnost Viega sistemov za hladno stiskanje je v prvi vrsti odvisna od brezhibnega stanja uporabljenih orodij za hladno stiskanje. Za izvedbo Viega spojev s hladnim stiskanjem, Viega priporoča uporabo orodij za hladno stiskanje Viega.
Orodja za hladno stiskanje Viega morajo redno vzdrževati pooblaščeni servisni partnerji.

Področja uporabe
Solarni sistemi (ploski/vakuumski kolektorji)
Naprave za oskrbo z daljinskim ogrevanjem
Nizkotlačne parne inštalacije
V zvezi z uporabo sistema za naprave z aditivi (npr. sredstvi proti koroziji in zmrzovanju v ogrevalni vodi) ali za druga področja uporabe od navedenih se posvetujte s proizvajalcem Viega.

Opomba
V zvezi z uporabo sistema za druga področja uporabe in medije od navedenih se je treba posvetovati s podjetjem Viega! Za podrobne informacije o uporabah, omejitvah ter nacionalnih standardih in smernicah glejte informacije o izdelku, bodisi natisnjene bodisi na spletni strani Viega.

Opomba – standardi in dovoljenja
Fitingi za hladno stiskanje preverjeni po delovnem listu združenja DVGW W 534 z znakom opravljenega preizkusa DVGW.
Fitingi za hladno stiskanje primerni za bakrene cevi po DIN EN 1057 in po delovnem listu DVGW GW 392.

Obratovalni pogoji solarnih sistemov (ploski/vakuumski kolektorji)
Obratovalna temperatura max. 140 °C / 284 °F
Obratovalni tlak max. 0,6 MPa / 6 bar / 87 PSI

Obratovalni pogoji inštalacij za oskrbo z daljinskim ogrevanjem
Obratovalna temperatura max. 140 °C / 284 °F
Obratovalni tlak max. 1,6 MPa / 16 bar / 232 PSI

Pogoji obratovanja nizkotlačnih parnih sistemov
Obratovalna temperatura max. 120 °C / 248 °F
Obratovalni tlak max. 0,1 MPa / 1 bar / 14,5 PSI

Materiali fitingov za hladno stiskanje
Baker: 99,9 % Cu-DHP
Rdeča litina: CC499K
Silicijeva litina: CC 246E/CuSi4Zn9MnP

Pridržujemo si pravico do sprememb in napak!
Aktualne mere Z in mere za vgradnjo ter druge tehnične podatke najdete na spletni strani Viega in jih je treba preveriti pred nakupom, med načrtovanjem, gradnjo in uporabo. Naši izdelki se nenehno optimizirajo.

Ta opis izdelka vsebuje pomembne informacije o izbiri izdelka oz. sistema, namestitvi in zagonu ter namenski uporabi in po potrebi vzdrževalne ukrepe. Te informacije o izdelkih, njihove lastnosti in tehnike uporabe temeljijo na trenutno veljavnih standardih v Evropi (npr. EN) in/ali v Nemčiji (npr. DIN/DVGW). Nekateri odlomki v besedilu se lahko nanašajo na tehnične predpise v Evropi/Nemčiji. Za druge države, kjer ni ustreznih nacionalnih določil, velja ta dokumentacija kot priporočilo. Ustrezni nacionalni zakoni, standardi, predpisi, normativi in drugi tehnični predpisi imajo prednost pred nemškimi/evropskimi smernicami, opisanimi v tem opisu izdelka: predstavljene informacije niso zavezujoče za druge države in ozemlja ter jih je treba, kot rečeno, razumeti kot priporočilo.

KAZALO

Loki 62
T-kosi 62
Prehodni kosi/loki 63
Spojke 63
Reducirke 63
Vijačni spoji 64
Kompenzatorji 64

Pribor
Orodja 65
Tesnilni elementi 65



4 015211 305611

Koda GTIN (Global Trade Item Number - globalna trgovinska številka izdelka, prej EAN)
Koda GTIN je sestavljena iz nespremenljive številke proizvajalca 4015211 in vsakokratne šestmestne številke izdelka, v tem primeru 305 611. Če zadnjih šest mest zamenjate s številko izdelka, dobite kodo GTIN.

LOKI



Profipress S-Lok 90°
s SC-Contur
- baker
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni element FKM
Model 4516

d	PE	Izdelek
12	5	**627 225**
15	5	**628 178**
18	5	**628 185**
22	5	**628 192**
28	5	**628 208**
35	1	**628 215**



Profipress S-Lok 90°
s SC-Contur
- baker
- vstavni konec, zatisni priključek

Oprema
Tesnilni element FKM
Model 4516.1

d	PE	Izdelek
12	5	**628 222**
15	5	**628 239**
18	5	**628 246**
22	5	**628 253**
28	5	**628 260**
35	1	**628 277**



Profipress S-Lok 45°
s SC-Contur
- baker
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi FKM
Model 4526

d	PE	Izdelek
12	5	**628 284**
15	5	**628 291**
18	5	**628 307**
22	5	**628 314**
28	5	**628 321**
35	1	**628 338**



Profipress S-Lok 45°
s SC-Contur
- baker
- vstavni konec, zatisni priključek

Oprema
Tesnilni element FKM
Model 4526.1

d	PE	Izdelek
12	5	**628 345**
15	5	**628 352**
18	5	**628 369**
22	5	**628 376**
28	5	**628 383**
35	1	**628 390**

T-KOSI



Profipress S-T-kos
s SC-Contur
- baker
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi FKM
Model 4518

d1	d2	d3	PE	Izdelek
12	12	12	5	**628 406**
15	12	15	5	**628 420**
15	15	15	5	**628 413**
18	15	18	5	**628 444**
18	18	18	5	**628 437**
22	15	22	5	**627 843**
22	18	22	5	**628 550**
22	22	22	5	**628 451**
28	15	28	5	**628 574**
28	18	28	5	**628 581**
28	22	28	5	**628 598**
28	28	28	5	**628 567**
35	22	35	1	**628 611**
35	28	35	1	**628 628**
35	35	35	1	**628 604**



Profipress S-T-kos
s SC-Contur
- rdeča ali silicijeva litina
- zatisni priključki, Rp-navoj

Oprema
Tesnilni elementi FKM, večkotni nastavek
Model 4517.2

d1	Rp	d2	PE	Izdelek
15	½	15	5	**628 635**
18	½	18	5	**628 642**
22	½	22	5	**628 659**
28	½	28	5	**628 666**
35	½	35	1	**628 673**

PREHODNI KOSI/LOKI



Profipress S-Prehodni kos s SC-Contur
- rdeča ali silicijeva litina
- zatisni priključek, R-navoj

Oprema
Tesnilni element FKM, večkotni nastavek

Model 4511

d	R	PE	Izdelek
12	⅜	5	**628 680**
12	½	5	**628 703**
15	½	5	**628 697**
18	½	5	**628 710**
18	¾	5	**628 727**
22	¾	5	**628 734**
22	1	5	**628 741**
28	1	5	**628 758**
28	1¼	5	**628 765**
35	1	1	**628 772**
35	1¼	1	**627 232**
35	1½	1	**627 249**



Profipress S-Prehodni kos s SC-Contur
- za privijalo
- rdeča ali silicijeva litina
- zatisni priključek, G-navoj cilindričen

Oprema
Tesnilni element FKM, večkotni nastavek

Model 4511.4

d	G	PE	Izdelek
18	¾	5	**629 137**
22	1	5	**629 144**



Profipress S-Prehodni kos s SC-Contur
- rdeča ali silicijeva litina
- zatisni priključek, Rp-navoj

Oprema
Tesnilni element FKM, večkotni nastavek

Model 4512

d	Rp	PE	Izdelek
12	⅜	5	**628 857**
15	½	5	**628 864**
18	½	5	**628 871**
18	¾	5	**628 888**
22	¾	5	**628 895**
22	1	5	**628 901**
28	1	5	**628 918**
35	1¼	1	**628 925**

SPOJKE



Profipress S-Spojka s SC-Contur
- baker
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni element FKM

Model 4515

d	PE	Izdelek
12	5	**628 932**
15	5	**628 949**
18	5	**628 956**
22	5	**628 963**
28	5	**628 970**
35	1	**628 987**

REDUCIRKE



Profipress S-Reducirni kos s SC-Contur
- baker
- vstavni konec, zatisni priključek

Oprema
Tesnilni element FKM

Model 4515.1

d1	d2	PE	Izdelek
15	12	5	**628 994**
18	15	5	**629 007**
22	15	5	**629 014**
22	18	5	**629 021**
28	15	5	**629 038**
28	18	5	**629 045**
28	22	5	**629 052**
35	22	1	**629 069**
35	28	1	**629 076**

VIJAČNI SPOJI



Profipress S-Prehodni vijačni spoj s SC-Contur
- rdeča ali silicijeva litina
- zatisni priključek, Rp-navoj
- ravno tesnenje

Oprema
Tesnilni element FKM, plosko tesnilo AFM 34/2, večkotni nastavek
Model 4562

d	Rp	PE	Izdelek		
15	½	1	**629 151**		
18	¾	1	**629 168**		
22	¾	1	**629 175**		
28	1	1	**629 182**		
35	1¼	1	**629 199**		

KOMPENZATORJI



Profipress S-Kompenzator s SC-Contur
- za izenačitev raztezanja
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni element FKM, fiting za hladno stiskanje iz rdeče ali silicijeve litine, meh nerjavno jeklo
Model 4551

d	PE	Izdelek		
15	1	**629 083**		
18	1	**629 090**		
22	1	**629 106**		
28	1	**629 113**		
35	1	**629 120**		

PRIBOR
ORODJA



Označevalna šablona
- za oznako vstavne globine kovinskih cevi

Model 2494

za d	PE	Izdelek
12–54	1	**625 085**



Označevalno pisalo
- za sisteme fitingov za hladno stiskanje Viega

Model 2490.1

	PE	Izdelek
	1	**606 121**

PRIBOR
TESNILNI ELEMENTI



Tesnilni element
FKM
- za področja uporabe z visoko temperaturo, npr. inštalacije za daljinsko ogrevanje do 140 °C in 1,6 MPa, nizkotlačne parne inštalacije ≤ 120 °C in < 0,1 MPa, solarne sisteme/vakuumske cevi

Opomba
Sistem Prestabo ni primeren za nizkotlačne parne inštalacije!
Za uporabo na drugih področjih uporabe se je treba posvetovati z našo službo za tehnično svetovanje!
Model 2286

VdS	za d	notranji Ø	s	PE	Izdelek
	12	12,1	2,35	5	**459 376**
	15	15,1	2,6	5	**459 390**
	18	18,2	2,6	5	**459 406**
✓	22	22,2	3,1	5	**459 413**
✓	28	28,3	3,1	5	**459 420**
✓	35	35,4	3,25	5	**459 437**
✓	42	42,4	4,13	5	**459 444**
✓	54	54,4	4,13	1	**459 451**

VdS = dovoljenje VdS



Tesnilni element
FKM
- za področja uporabe z visoko temperaturo, npr. inštalacije za daljinsko ogrevanje do 140 °C in 1,6 MPa, nizkotlačne parne inštalacije ≤ 120 °C in < 0,1 MPa, solarne sisteme/vakuumske cevi

Opomba
Sistem Prestabo ni primeren za nizkotlačne parne inštalacije!
Za uporabo na drugih področjih uporabe se je treba posvetovati z našo službo za tehnično svetovanje!
Model 2386XL

VdS	za d	notranji Ø	s	PE	Izdelek
✓	64,0	66,25	5	1	**614 461**

VdS = dovoljenje VdS




Tesnilni element
FKM
- za področja uporabe z visoko temperaturo, npr. inštalacije za daljinsko ogrevanje do 140 °C in 1,6 MPa, nizkotlačne parne inštalacije ≤ 120 °C in < 0,1 MPa, solarne sisteme/vakuumske cevi, Sanpress XL

Opomba
Za uporabo na drugih področjih uporabe se je treba posvetovati z našo službo za tehnično svetovanje!
Model 2286XL

za d	notranji Ø	s	PE	Izdelek
76,1	77	5	1	**459 468**
88,9	90	5	1	**459 475**
108,0	109	5	1	**459 482**

Prestabo s SC-Contur

Cevna tehnika

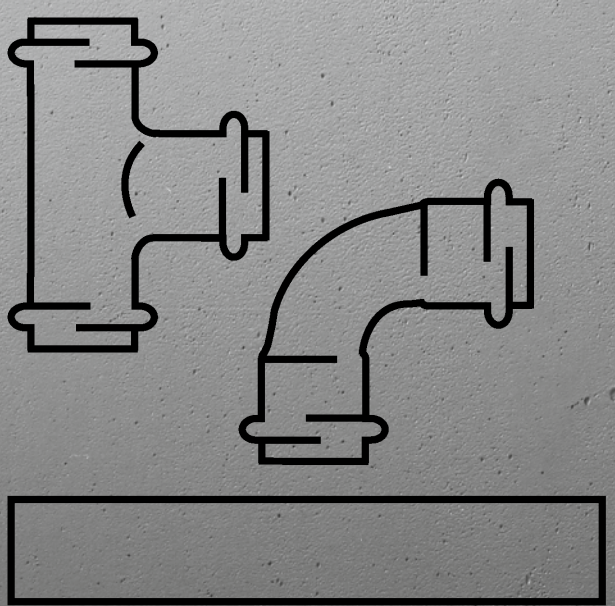

SI 4/23 · Katalog 2023/2024 · Pridržujemo si pravico do sprememb.

Pretočno optimiziran sistem fitingov za hladno stiskanje s fitingi za hladno stiskanje iz nelegiranega jekla 1.0308. Zunaj galvansko pocinkano (modro kromateno). Fitingi za hladno stiskanje imajo valjasto vodilo cevi za zaščito tesnilnega elementa. Fitingi za hladno stiskanje od dimenzije d64,0 imajo zarezni obroč iz nerjavnega jekla, da se zagotovi mehanska obremenljivost spoja. Zaradi zaščite so cevi opremljene s cevnimi pokrovčki. Zatisna sila deluje pred in za sedežem tesnilnega elementa. Primerno za nadometno in podometno montažo dvižnih in etažnih inštalacij.

Sistemska cev iz nelegiranega jekla 1.0308 (E235)
Zunaj galvansko pocinkano (modro kromateno).
Primerno za ogrevalne, solarne in hladilne sisteme.

PP oplaščena sistemska cev iz nelegiranega jekla 1.0308 (E235)
Zunaj galvansko pocinkano (modro kromateno).
Zunaj oplaščena z oblogo iz polipropilenske (PP) umetne mase v beli barvi (RAL 9001).
Primerno za ogrevalne, solarne in hladilne sisteme.

Sistemska cev iz nelegiranega jekla 1.0215 (E220)
Zunaj in znotraj pocinkana s Sendzimirovim postopkom.
Primerno za sprinkler sisteme in sisteme komprimiranega zraka.

Oznaka
Proizvajalec, dimenzija cevi, šarža, rdeča pika na koncu stiskalnega dela, simbol »Ni odobreno za napeljave za pitno vodo«, rdeča črta na ceveh, rdeč cevni zamašek, bel cevni zamašek (pocinkan s Sendzimirovim postopkom), oranžna nalepka, ki jo je mogoče odstraniti kot indikator hladnega stiskanja, od d64,0



Fiting za hladno stiskanje z varnostnim profilom SC-Contur
Sistem fitingov za hladno stiskanje Prestabo je zasnovan za nazivni tlak PN 16.
Pomotoma nestisnjeni spoji postanejo pri preverjanju tesnosti takoj opazni.
Viega zagotavlja zaznavanje nestisnjenih hladnih spojev v naslednjih tlačnih območjih:
min. tlak vode: 0,1 MPa / 100 kPa / 1 bar / 14,5 PSI
max. tlak vode: 0,65 MPa / 650 kPa / 6,5 bar / 94,3 PSI
min. tlak zraka: 22 hPa / 2,2 kPa / 22 mbar / 0,3 PSI
max. tlak zraka: 0,3 MPa / 300 kPa / 3 bar / 43,5 PSI

Tesnilni elementi
EPDM (etilen-propilen-dienski kavčuk), črn, predhodno nameščen

Opomba
Tesnilni materiali sistema fitingov za hladno stiskanje so izpostavljeni termičnemu staranju, ki zavisi od temperature medija in obratovalnega časa.
Višja kot je temperatura medija, hitreje nastopi termično staranje tesnilnega materiala.
V primeru posebnih obratovalnih pogojev, npr. v industrijskih sistemih za vračanje toplote je potrebno specifikacije proizvajalca naprave primerjati s specifikacijami cevnega sistema za hladno stiskanje.
Pred uporabo fitingov za hladno stiskanje izven navedenih področij uporabe ali če dvomite v pravilno izbiro materiala, kontaktirajte podjetje Viega.

Dimenzije
d12–108,0, razpoložljivost velikosti v skladu z nacionalnimi pravilniki

Orodja
Funkcionalna varnost Viega sistemov za hladno stiskanje je v prvi vrsti odvisna od brezhibnega stanja uporabljenih orodij za hladno stiskanje. Za izvedbo Viega spojev s hladnim stiskanjem, Viega priporoča uporabo orodij za hladno stiskanje Viega. Orodja za hladno stiskanje Viega morajo redno vzdrževati pooblaščeni servisni partnerji.

Področja uporabe
Zaprte hladilne in ogrevalne inštalacije
Industrijska gradnja in gradnja postrojenj
Sprinkler sistemi (cev pocinkana s Sendzimirovim postopkom)
Sistemi komprimiranega zraka (cev pocinkana s Sendzimirovim postopkom)
Solarni sistemi s ploskimi kolektorji
Solarni sistemi z vakuumskimi kolektorji (samo s tesnilnim elementom FKM)

Opomba
V zvezi z uporabo sistema za druga področja uporabe in medije od navedenih se je treba posvetovati s podjetjem Viega! Za podrobne informacije o uporabah, omejitvah ter nacionalnih standardih in smernicah glejte informacije o izdelku, bodisi natisnjene bodisi na spletni strani Viega.

Opomba – standardi in dovoljenja
Sistem za hladno stiskanje s fitingi za hladno stiskanje in cevmi po DIN EN 10305-3.
Pri uporabi v ogrevalnih sistemih upoštevajte Smernico VDI 2035 in DIN EN 12828.

Obratovalni pogoji
Sistem fitingov za hladno stiskanje Prestabo se lahko uporablja v naslednjih delovnih pogojih:
Inštalacije ogrevanja po DIN EN 12828
Obratovalna temperatura max. 105 °C / 221 °F

Materiali fitingov za hladno stiskanje
Jeklo 1.0308

Opomba – skladiščenje in transport
Pri transportu in skladiščenju je za zagotavljanje brezhibne kakovosti cevi Prestabo potrebno upoštevati naslednje točke:
Embalažno in zaščitno folijo (PP oplaščenih cevi) odstranite šele neposredno pred uporabo.
Konci cevi morajo biti pri dobavi zaprti z zaščitnimi pokrovčki.
Cevi ne skladiščite neposredno na surovi gradbeni plošči.
Na površine cevi ne lepite zaščitnih folij ali umetnih mas.
Cevi pri nakladanju ali razkladanju ne vlecite preko robov vozila.

Opomba – zaščita pred zunanjo korozijo
Cevi in fitingi za hladno stiskanje Prestabo so na zunanji strani zaščiteni s cinkovo prevleko.
Vendar pa ta sloj cinka pri stiku z vlago (kondenzatom, padavinami med potekom gradnje, vodo iz ometa in škropljenjem vode itd.) ali gradbenimi materiali s korozivnim učinkom (polnilne mase, izravnalni estrihi itd.) ne more nuditi trajne zaščite pred zunanjo korozijo. Priporočljivo je izvajati naslednje zaščitne ukrepe:
Uporaba zaprtoceličnih izolacijskih cevi s skrbnim lepljenjem vseh stičnih in odrezanih robov s primernim sredstvom za lepljenje.
Zaščita položenih cevovodov pred vlago z ločilnimi folijami v talni konstrukciji.
Montaža cevovodov izven območij, kjer obstaja nevarnost vlage.
Pri pogostem čiščenju tal z vodo in/ali čistilnimi/dezinfekcijskimi sredstvi npr. v domovih za starejše ter v bolnišnicah se je treba izogibati vidnim priključkom za radiatorje iz tal. Stenski priključki olajšajo čiščenje in izključujejo dodatno tveganje korozije.
Pri priključkih za radiatorje iz tal je potrebno zagotoviti strokovno izvedbo antikorozijske zaščite in ustrezno zatesnitev fug. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost vdora vode, ki smo jo uporabili za čiščenje, saj navlaži izolacijo in tako predstavlja tveganje za korozijo.
Če zgoraj navedeni ukrepi ne zagotavljajo trajne zaščite pred vlago ali pa gre za področja uporabe pri katerih veljajo posebne

zahteve kot npr. v hladilnih krogih je treba nanesti zunanjo protikorozijsko zaščito, ki v celoti preprečuje vplive za nastanek korozije.

Pridržujemo si pravico do sprememb in napak!
Aktualne mere Z in mere za vgradnjo ter druge tehnične podatke najdete na spletni strani Viega in jih je treba preveriti pred nakupom, med načrtovanjem, gradnjo in uporabo. Naši izdelki se nenehno optimizirajo.

Ta opis izdelka vsebuje pomembne informacije o izbiri izdelka oz. sistema, namestitvi in zagonu ter namenski uporabi in po potrebi vzdrževalne ukrepe. Te informacije o izdelkih, njihove lastnosti in tehnike uporabe temeljijo na trenutno veljavnih standardih v Evropi (npr. EN) in/ali v Nemčiji (npr. DIN/DVGW). Nekateri odlomki v besedilu se lahko nanašajo na tehnične predpise v Evropi/Nemčiji. Za druge države, kjer ni ustreznih nacionalnih določil, velja ta dokumentacija kot priporočilo. Ustrezni nacionalni zakoni, standardi, predpisi, normativi in drugi tehnični predpisi imajo prednost pred nemškimi/evropskimi smernicami, opisanimi v tem opisu izdelka: predstavljene informacije niso zavezujoče za druge države in ozemlja ter jih je treba, kot rečeno, razumeti kot priporočilo.

KAZALO

Cevi 70
Loki 72
T-kosi 74
Prehodni kosi/loki 76
Spojke 79
Reducirke 79
Vijačni spoji 80
Kape, zamaški 81
Prirobnice 82
Razdelilnik linij, križni priključki 83


Pribor
Orodja 84
Tesnilni elementi 84



4 015211 305611

Koda GTIN (Global Trade Item Number - globalna trgovinska številka izdelka, prej EAN)
Koda GTIN je sestavljena iz nespremenljive številke proizvajalca 4015211 in vsakokratne šestmestne številke izdelka, v tem primeru 305 611. Če zadnjih šest mest zamenjate s številko izdelka, dobite kodo GTIN.


CEVI



Prestabo-Cev
- jeklo nelegirano, zunaj pocinkano
Model 1103

d	s	D [m]	GB	KB	PE	Izdelek
12	1,2	6	✓		600	**650 339**
15	1,2	6	✓		600	**559 441**
18	1,2	6	✓		240	**559 458**
22	1,5	6	✓		420	**559 465**
28	1,5	6	✓		240	**559 472**
35	1,5	6	✓		180	**559 496**
42	1,5	6	✓		120	**559 489**
54	1,5	6	✓		60	**559 502**
12	1,2	6		✓	60	**806 408**
15	1,2	6		✓	120	**806 415**
18	1,2	6		✓	60	**806 422**
22	1,5	6		✓	60	**806 439**
28	1,5	6		✓	60	**806 446**
35	1,5	6		✓	30	**806 859**
42	1,5	6		✓	30	**806 866**
54	1,5	6		✓	30	**806 873**

GB = veliki vez
KB = mali vez



Prestabo XL-Cev
- jeklo nelegirano, zunaj pocinkano
Model 1103XL

d	s	D [m]	GB	KB	PE	Izdelek
64,0	2	6	✓		60	**598 327**
76,1	2	6	✓		30	**598 334**
88,9	2	6	✓		30	**598 341**
108,0	2	6	✓		30	**598 358**
64,0	2	6		✓	6	**806 897**
76,1	2	6		✓	6	**806 903**
88,9	2	6		✓	6	**806 910**
108,0	2	6		✓	6	**806 880**

GB = veliki vez
KB = mali vez



Prestabo-Cev
- jeklo nelegirano, zunaj pocinkano
Oprema
Obloga iz umetne mase (PP)
Model 1104

d	s	D [m]	GB	KB	PE	Izdelek
15	1,2	6	✓		600	**577 117**
18	1,2	6	✓		240	**577 124**
22	1,5	6	✓		420	**577 131**
28	1,5	6	✓		240	**577 148**
35	1,5	6	✓		180	**577 551**
42	1,5	6	✓		120	**577 568**
54	1,5	6	✓		60	**577 575**
15	1,2	6		✓	120	**806 927**
18	1,2	6		✓	60	**806 934**
22	1,5	6		✓	60	**806 941**
28	1,5	6		✓	60	**806 958**
35	1,5	6		✓	30	**806 965**
42	1,5	6		✓	30	**806 972**
54	1,5	6		✓	30	**806 989**

GB = veliki vez
KB = mali vez



Prestabo-Cev
za posebno uporabo
- za sprinkler sistem, sistem komprimiranega zraka
- jeklo nelegirano, zunaj in znotraj pocinkano s Sendzimirovim postopkom

Opomba
Ni primeren za ogrevalne in hladilne sisteme!
Model 1106

VdS	d	s	D [m]	GB	KB	PE	Izdelek
	15	1,5	6	✓		600	**656 188**
	18	1,5	6	✓		240	**656 195**
✓	22	1,5	6	✓		420	**656 201**
✓	28	1,5	6	✓		240	**656 218**
✓	35	1,5	6	✓		180	**656 225**
✓	42	1,5	6	✓		120	**656 232**
✓	54	1,5	6	✓		60	**656 249**
	15	1,5	6		✓	120	**806 996**
	18	1,5	6		✓	60	**807 009**
✓	22	1,5	6		✓	60	**807 016**
✓	28	1,5	6		✓	60	**807 023**
✓	35	1,5	6		✓	30	**807 030**
✓	42	1,5	6		✓	30	**807 047**
✓	54	1,5	6		✓	30	**807 054**

VdS = dovoljenje VdS
GB = veliki vez
KB = mali vez



Prestabo XL-Cev
za posebno uporabo
- za sprinkler sistem, sistem komprimiranega zraka
- jeklo nelegirano, zunaj in znotraj pocinkano s Sendzimirovim postopkom

Opomba
Ni primeren za ogrevalne in hladilne sisteme!
Model 1106XL

VdS	d	s	D [m]	GB	KB	PE	Izdelek
✓	64,0	2	6	✓		30	**656 287**
✓	76,1	2	6	✓		30	**656 256**
✓	88,9	2	6	✓		30	**656 263**
✓	108,0	2	6	✓		30	**656 270**
✓	64,0	2	6		✓	6	**807 078**
✓	76,1	2	6		✓	6	**807 085**
✓	88,9	2	6		✓	6	**807 092**
✓	108,0	2	6		✓	6	**807 061**

VdS = dovoljenje VdS
GB = veliki vez
KB = mali vez



Prestabo-Varilni kos
- jeklo nelegirano, ni pocinkano
- vstavni konec, varilni nastavek

Model 1105

d	DN	PE	Izdelek
12	10	5	**641 856**
15	10	5	**641 863**
18	15	5	**641 870**
22	20	5	**641 887**
28	25	5	**641 894**

LOKI



Prestabo-Lok 90°
s SC-Contur
- jeklo nelegirano, pocinkano
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi EPDM
Model 1116

VdS	d	PE	Izdelek
	12	10	**605 162**
	15	10	**558 123**
	18	10	**558 130**
✓	22	10	**558 147**
✓	28	5	**558 154**
✓	35	5	**558 161**
✓	42	1	**558 178**
✓	54	1	**558 185**

VdS = dovoljenje VdS



Prestabo XL-Lok 90°
s SC-Contur
- jeklo nelegirano, pocinkano
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi EPDM, zarezni obroči, ločilni obroči
Model 1116XL

VdS	d	PE	Izdelek
✓	64,0	1	**597 573**
✓	76,1	1	**597 566**
✓	88,9	1	**597 580**
✓	108,0	1	**597 597**

VdS = dovoljenje VdS



Prestabo-Lok 90°
s SC-Contur
- jeklo nelegirano, pocinkano
- vstavni konec, zatisni priključek

Oprema
Tesnilni element EPDM
Model 1116.1

VdS	d	PE	Izdelek
	12	10	**605 179**
	15	10	**558 192**
	18	10	**558 208**
✓	22	10	**558 215**
✓	28	5	**558 222**
✓	35	5	**558 239**
✓	42	1	**558 246**
✓	54	1	**558 253**

VdS = dovoljenje VdS



Prestabo XL-Lok 90°
s SC-Contur
- jeklo nelegirano, pocinkano
- vstavni konec, zatisni priključek

Oprema
Tesnilni element EPDM, zarezni obroč, ločilni obroč
Model 1116.1XL

VdS	d	PE	Izdelek
✓	64,0	1	**597 641**
✓	76,1	1	**597 658**
✓	88,9	1	**597 665**
✓	108,0	1	**597 672**

VdS = dovoljenje VdS



Prestabo-Lok 45°
s SC-Contur
- jeklo nelegirano, pocinkano
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi EPDM
Model 1126

VdS	d	PE	Izdelek
	12	10	**604 448**
	15	10	**558 260**
	18	10	**558 277**
✓	22	10	**558 284**
✓	28	5	**558 291**
✓	35	5	**558 307**
✓	42	1	**558 314**
✓	54	1	**558 321**

VdS = dovoljenje VdS



Prestabo XL-Lok 45°
s SC-Contur
- jeklo nelegirano, pocinkano
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi EPDM, zarezni obroči, ločilni obroči
Model 1126XL

VdS	d	PE	Izdelek
✓	64,0	1	**597 603**
✓	76,1	1	**597 610**
✓	88,9	1	**597 627**
✓	108,0	1	**597 634**

VdS = dovoljenje VdS



Prestabo-Lok 45°
s SC-Contur
- jeklo nelegirano, pocinkano
- vstavni konec, zatisni priključek

Oprema
Tesnilni element EPDM
Model 1126.1

VdS	d	PE	Izdelek		
	12	10	**605 155**		
	15	10	**558 338**		
	18	10	**558 345**		
✓	22	10	**558 352**		
✓	28	5	**558 369**		
✓	35	5	**558 376**		
✓	42	1	**558 383**		
✓	54	1	**558 390**		

VdS = dovoljenje VdS



Prestabo XL-Lok 45°
s SC-Contur
- jeklo nelegirano, pocinkano
- vstavni konec, zatisni priključek

Oprema
Tesnilni element EPDM, zarezni obroč, ločilni obroč
Model 1126.1XL

VdS	d	PE	Izdelek		
✓	64,0	1	**597 689**		
✓	76,1	1	**597 696**		
✓	88,9	1	**597 702**		
✓	108,0	1	**597 719**		

VdS = dovoljenje VdS



Prestabo-Izogibni lok
- jeklo nelegirano, pocinkano
- vstavni konci

Model 1109.3

VdS	d	PE	Izdelek		
	12	10	**605 186**		
	15	10	**601 232**		
	18	10	**601 249**		
✓	22	10	**601 256**		

VdS = dovoljenje VdS

T-KOSI



Prestabo-T-kos
s SC-Contur
- jeklo nelegirano, pocinkano
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi EPDM

Model 1118

VdS	d1	d2	d3	PE	Izdelek
	12	12	12	10	**605 193**
	12	15	12	10	**605 216**
	15	12	15	5	**605 209**
	15	15	15	10	**558 611**
	15	18	15	5	**642 549**
	15	22	15	10	**558 857**
	18	12	18	10	**648 596**
	18	15	18	10	**558 680**
	18	18	15	10	**704 681**
	18	18	18	10	**558 628**
	18	22	18	10	**558 864**
	22	12	22	10	**648 602**
	22	15	15	5	**642 617**
	22	15	22	10	**558 697**
	22	18	18	5	**642 648**
	22	18	22	10	**558 703**
	22	22	15	5	**642 655**
✓	22	22	22	10	**558 635**
✓	22	28	22	10	**558 871**
	28	15	28	5	**558 710**
	28	18	28	5	**558 727**
✓	28	22	22	5	**642 693**
✓	28	22	28	5	**558 734**
✓	28	28	28	5	**558 642**
	35	15	35	5	**558 741**
	35	18	35	5	**558 758**
✓	35	22	35	5	**558 765**
✓	35	28	35	5	**558 772**
✓	35	35	35	5	**558 659**
	42	15	42	1	**642 556**
	42	18	42	1	**704 698**
✓	42	22	42	1	**558 789**
✓	42	28	42	1	**558 796**
✓	42	35	42	1	**558 802**
✓	42	42	42	1	**558 666**
	54	15	54	1	**642 570**
	54	18	54	1	**723 682**
✓	54	22	54	1	**558 819**
✓	54	28	54	1	**558 826**
✓	54	35	54	1	**558 833**
✓	54	42	54	1	**558 840**
✓	54	54	54	1	**558 673**

VdS = dovoljenje VdS



Prestabo XL-T-kos
s SC-Contur
- jeklo nelegirano, pocinkano
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi EPDM, zarezni obroči, ločilni obroči
Model 1118XL

VdS	d1	d2	d3	PE	Izdelek
✓	64,0	28	64,0	1	**597 849**
✓	64,0	35	64,0	1	**597 856**
✓	64,0	42	64,0	1	**597 863**
✓	64,0	54	64,0	1	**597 870**
✓	64,0	64,0	64,0	1	**597 801**
✓	76,1	22	76,1	1	**817 824**
✓	76,1	28	76,1	1	**597 887**
✓	76,1	35	76,1	1	**597 894**
✓	76,1	42	76,1	1	**597 900**
✓	76,1	54	76,1	1	**597 917**
✓	76,1	64,0	76,1	1	**597 924**
✓	76,1	76,1	76,1	1	**597 818**
✓	88,9	28	88,9	1	**597 931**
✓	88,9	35	88,9	1	**597 948**
✓	88,9	42	88,9	1	**597 955**
✓	88,9	54	88,9	1	**597 962**
✓	88,9	64,0	88,9	1	**597 979**
✓	88,9	76,1	88,9	1	**597 986**
✓	88,9	88,9	88,9	1	**597 825**
✓	108,0	28	108,0	1	**597 993**
✓	108,0	35	108,0	1	**598 006**
✓	108,0	42	108,0	1	**598 013**
✓	108,0	54	108,0	1	**598 020**
✓	108,0	64,0	108,0	1	**598 037**
✓	108,0	76,1	108,0	1	**598 044**
✓	108,0	88,9	108,0	1	**598 051**
✓	108,0	108,0	108,0	1	**597 832**

VdS = dovoljenje VdS



Prestabo-T-kos
s SC-Contur
- jeklo nelegirano, pocinkano
- zatisni priključki, Rp-navoj

Oprema
Tesnilni elementi EPDM, večkotni nastavek
Model 1117.2

VdS	d1	Rp	d2	PE	Izdelek
	12	½	12	5	**605 230**
	15	½	15	5	**558 888**
	18	½	18	5	**558 895**
✓	22	½	22	5	**558 901**
✓	22	¾	22	5	**641 962**
✓	28	½	28	5	**558 918**
✓	28	¾	28	5	**558 925**
✓	28	1	28	5	**688 134**
✓	35	½	35	5	**558 932**
✓	35	¾	35	5	**558 949**
✓	42	½	42	1	**558 956**
✓	42	¾	42	1	**558 963**
✓	54	½	54	1	**558 970**
✓	54	¾	54	1	**558 987**
✓	54	1	54	1	**704 704**

VdS = dovoljenje VdS



Prestabo XL-T-kos
s SC-Contur
- jeklo nelegirano, pocinkano
- zatisni priključki, Rp-navoj

Oprema
Tesnilni elementi EPDM, zarezni obroči, ločilni obroči, večkotni nastavek
Model 1117.2XL

VdS	d1	Rp	d2	PE	Izdelek
✓	64,0	¾	64,0	1	**598 068**
✓	76,1	¾	76,1	1	**598 075**
✓	88,9	¾	88,9	1	**598 082**
✓	108,0	¾	108,0	1	**598 099**

VdS = dovoljenje VdS

PREHODNI KOSI/LOKI



Prestabo-Prehodni kos s SC-Contur
- jeklo nelegirano, pocinkano
- zatisni priključek, R-navoj

Oprema
Tesnilni element EPDM, večkotni nastavek

Model 1111

VdS	d	R	PE	Izdelek
	12	⅜	5	**605 247**
	12	½	5	**648 626**
	15	⅜	5	**558 994**
	15	½	5	**559 007**
	15	¾	5	**641 979**
	18	½	5	**559 014**
	18	¾	5	**559 021**
✓	22	½	5	**641 986**
✓	22	¾	10	**559 038**
✓	22	1	10	**704 797**
✓	28	½	5	**721 428**
✓	28	¾	5	**641 993**
✓	28	1	10	**559 045**
✓	28	1¼	5	**642 006**
✓	35	1	5	**704 803**
✓	35	1¼	5	**559 052**
✓	35	1½	5	**642 013**
✓	42	1¼	1	**704 810**
✓	42	1½	1	**559 069**
✓	54	2	1	**588 663**

VdS = dovoljenje VdS



Prestabo XL-Prehodni kos s SC-Contur
- jeklo nelegirano, pocinkano
- zatisni priključek, R-navoj

Oprema
Tesnilni element EPDM, zarezni obroč, ločilni obroč, večkotni nastavek

Model 1111XL

VdS	d	R	PE	Izdelek
✓	64,0	2	1	**629 953**
✓	64,0	2½	1	**629 960**
✓	76,1	2½	1	**629 977**
✓	88,9	3	1	**629 984**
✓	108,0	4	1	**629 991**

VdS = dovoljenje VdS



Prestabo-Prehodni kos s SC-Contur
- jeklo nelegirano, pocinkano
- zatisni priključek, Rp-navoj

Oprema
Tesnilni element EPDM, večkotni nastavek

Model 1112

VdS	d	Rp	PE	Izdelek
	12	⅜	5	**648 633**
	12	½	5	**605 254**
	15	⅜	5	**642 136**
	15	½	5	**559 557**
	15	¾	5	**642 143**
	18	½	5	**559 090**
	18	¾	5	**559 106**
✓	22	½	5	**642 150**
✓	22	¾	5	**559 113**
✓	22	1	5	**642 167**
✓	28	½	5	**704 759**
✓	28	¾	5	**642 181**
✓	28	1	5	**559 120**
✓	35	¾	5	**642 198**
✓	35	1	5	**704 766**
✓	35	1¼	5	**642 204**
✓	42	1¼	1	**704 773**
✓	42	1½	1	**642 211**
✓	54	2	1	**642 228**

VdS = dovoljenje VdS



Prestabo XL-Prehodni kos s SC-Contur
- jeklo nelegirano, pocinkano
- zatisni priključek, Rp-navoj

Oprema
Tesnilni element EPDM, zarezni obroč, ločilni obroč, večkotni nastavek

Model 1112XL

VdS	d	Rp	PE	Izdelek
✓	64,0	2	1	**630 003**
✓	64,0	2½	1	**630 010**
✓	76,1	2½	1	**630 034**
✓	88,9	3	1	**630 041**
✓	108,0	4	1	**630 027**

VdS = dovoljenje VdS



Prestabo-Vstavni kos
- jeklo nelegirano, pocinkano
- vstavni konec, R-navoj

Oprema
Večkotni nastavek
Model 1111.1

VdS	d	R	PE	Izdelek		
	12	⅜	5	**605 261**		
	12	½	5	**605 278**		
	15	½	5	**642 044**		
	18	½	5	**642 051**		
✓	22	¾	5	**642 082**		
✓	28	1	5	**642 099**		

VdS = dovoljenje VdS



Prestabo-Vstavni kos
- jeklo nelegirano, pocinkano
- vstavni konec, Rp-navoj

Oprema
Večkotni nastavek
Model 1112.1

VdS	d	Rp	PE	Izdelek		
	15	½	5	**559 137**		
	18	½	5	**559 144**		
	18	¾	5	**559 151**		
✓	22	½	5	**559 168**		
✓	22	¾	5	**559 175**		
✓	28	1	5	**704 780**		

VdS = dovoljenje VdS





Megapress-Prehodni kos s SC-Contur
- za jeklene cevi po DIN EN 10220/10255, Prestabo
- jeklo nelegirano, cink-nikljeva prevleka
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi EPDM, zarezni obroč, ločilni obroč
Model 4213

VdS	DN	D	d	PE	Izdelek		
	10	⅜	15	5	**740 207**		
	15	½	15	5	**718 787**		
	15	½	18	5	**767 600**		
	20	¾	15	5	**734 121**		
✓	20	¾	22	5	**718 794**		
	25	1	15	5	**734 138**		
✓	25	1	28	5	**718 800**		
✓	32	1¼	35	1	**718 817**		
✓	40	1½	42	1	**718 824**		
✓	50	2	54	1	**718 831**		

VdS = dovoljenje VdS



Megapress S XL-Prehodni kos s SC-Contur
- za jeklene cevi po DIN EN 10220/10255, Prestabo
- jeklo nelegirano, cink-nikljeva prevleka
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi FKM, zarezni obroči, ločilni obroči
Opomba
Za vsak zatisni priključek je treba uporabiti zatiskovalnik posameznega sistema (Megapress S XL / Prestabo XL)!
Za stiskalne priključke Megapress S XL potrebujete Press Booster za Pressgun.
Ni primerno za primarni priključek napeljav za daljinsko ogrevanje v skladu s standardom AGFW FW 524.
Model 4213XL

VdS	DN	D	d	PE	Izdelek		
✓	65	2½	76,1	1	**793 739**		
✓	80	3	88,9	1	**793 746**		
✓	100	4	108,0	1	**794 057**		

VdS = dovoljenje VdS



Sanpress-Prehodni vijačni spoj s SC-Contur
- za jekleno cev na sistemih fitingov za hladno stiskanje Viega
- rdeča ali silicijeva litina
- stisljiv vijačni spoj, zatisni priključek

Oprema
Tesnilo, ločilni obroč, spojni obroč, razstavljiv vijačni spoj, tesnilni element EPDM, večkotni nastavek
Model 2215.6

DN	d	PE	Izdelek		
25	28	1	**588 564**		
32	35	1	**588 328**		



Prestabo-Prehodni lok 90° s SC-Contur
- jeklo nelegirano, pocinkano
- zatisni priključek, R-navoj

Oprema
Tesnilni element EPDM, večkotni nastavek
Model 1114

VdS	d	R	PE	Izdelek		
	12	⅜	5	**605 346**		
	12	½	5	**648 640**		
	15	⅜	5	**558 406**		
	15	½	5	**558 413**		
	18	½	5	**558 420**		
✓	22	½	5	**704 643**		
✓	22	¾	5	**558 437**		
✓	28	1	5	**558 444**		
✓	35	1¼	5	**558 451**		
✓	42	1½	1	**558 468**		
✓	54	2	1	**558 475**		

VdS = dovoljenje VdS



Prestabo-Prehodno koleno 90° s SC-Contur
- jeklo nelegirano, pocinkano
- zatisni priključek, R-navoj

Oprema
Tesnilni element EPDM
Model 1114.1

VdS	d	R	PE	Izdelek		
	12	⅜	5	**605 360**		
	12	½	5	**649 951**		
	15	⅜	5	**559 519**		
	15	½	5	**559 526**		
	18	½	5	**559 533**		
✓	22	¾	5	**559 540**		
✓	28	1	5	**704 667**		

VdS = dovoljenje VdS



Prestabo-Prehodni lok 90° s SC-Contur
- jeklo nelegirano, pocinkano
- zatisni priključek, Rp-navoj

Oprema
Tesnilni element EPDM, večkotni nastavek
Model 1114.5

VdS	d	Rp	PE	Izdelek		
	12	⅜	5	**605 353**		
	12	½	5	**651 398**		
	15	½	5	**601 300**		
	18	½	5	**601 317**		
✓	22	½	5	**704 650**		
✓	22	¾	5	**601 324**		
✓	28	1	5	**601 331**		

VdS = dovoljenje VdS



Prestabo-Prehodno koleno 90° s SC-Contur
- jeklo nelegirano, pocinkano
- zatisni priključek, Rp-navoj

Oprema
Tesnilni element EPDM
Model 1114.2

VdS	d	Rp	PE	Izdelek		
	12	½	5	**651 404**		
	15	½	5	**656 478**		
✓	22	½	5	**601 263**		
✓	22	¾	5	**601 270**		
✓	28	½	5	**601 287**		
✓	28	¾	5	**601 294**		
✓	28	1	5	**642 310**		

VdS = dovoljenje VdS

SPOJKE



Prestabo-Spojka
s SC-Contur
- jeklo nelegirano, pocinkano
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi EPDM
Model 1115

VdS	d	PE	Izdelek
	12	10	**604 424**
	15	10	**557 980**
	18	10	**557 997**
✓	22	10	**558 000**
✓	28	5	**558 017**
✓	35	5	**558 024**
✓	42	5	**558 031**
✓	54	1	**558 048**

VdS = dovoljenje VdS



Prestabo XL-Spojka
s SC-Contur
- jeklo nelegirano, pocinkano
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi EPDM, zarezni obroči, ločilni obroči
Model 1115XL

VdS	d	PE	Izdelek
✓	64,0	1	**597 726**
✓	76,1	1	**597 733**
✓	88,9	1	**597 740**
✓	108,0	1	**597 757**

VdS = dovoljenje VdS



Prestabo-Drsna spojka
s SC-Contur
- jeklo nelegirano, pocinkano
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi EPDM
Model 1115.5

VdS	d	PE	Izdelek
	12	5	**604 431**
	15	5	**558 055**
	18	5	**558 062**
✓	22	5	**558 079**
✓	28	5	**558 086**
✓	35	5	**558 093**
✓	42	1	**558 109**
✓	54	1	**558 116**

VdS = dovoljenje VdS



Prestabo XL-Drsna spojka
s SC-Contur
- jeklo nelegirano, pocinkano
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi EPDM, zarezni obroči, ločilni obroči
Model 1115.5XL

VdS	d	PE	Izdelek
✓	64,0	1	**597 764**
✓	76,1	1	**597 771**
✓	88,9	1	**597 788**
✓	108,0	1	**597 795**

VdS = dovoljenje VdS

REDUCIRKE



Prestabo-Reducirni kos
s SC-Contur
- jeklo nelegirano, pocinkano
- vstavni konec, zatisni priključek

Oprema
Tesnilni element EPDM
Model 1115.1

VdS	d1	d2	PE	Izdelek
	15	12	10	**605 315**
	18	12	10	**605 322**
	18	15	10	**558 499**
	22	12	10	**605 339**
	22	15	10	**558 505**
	22	18	10	**558 512**
	28	15	5	**558 529**
	28	18	10	**558 536**
✓	28	22	10	**558 543**
	35	15	5	**642 730**
✓	35	22	5	**558 550**
✓	35	28	5	**558 567**
✓	42	22	5	**642 761**
✓	42	28	5	**642 778**
✓	42	35	5	**558 574**
	54	18	1	**704 728**
✓	54	22	1	**558 581**
✓	54	28	1	**558 598**
✓	54	35	1	**642 792**
✓	54	42	1	**558 604**

VdS = dovoljenje VdS



Prestabo XL-Reducirni kos s SC-Contur
- jeklo nelegirano, pocinkano
- vstavni konec, zatisni priključek

Oprema
Tesnilni element EPDM, zarezni obroč, ločilni obroč
Model 1115.1XL

VdS	d1	d2	PE	Izdelek		
✓	64,0	54	1	**598 105**		
✓	76,1	35	1	**704 742**		
✓	76,1	42	1	**704 735**		
✓	76,1	54	1	**598 129**		
✓	76,1	64,0	1	**598 112**		
✓	88,9	54	1	**598 136**		
✓	88,9	64,0	1	**598 143**		
✓	88,9	76,1	1	**598 150**		
✓	108,0	54	1	**598 167**		
✓	108,0	64,0	1	**598 174**		
✓	108,0	76,1	1	**598 181**		
✓	108,0	88,9	1	**598 198**		

VdS = dovoljenje VdS

VIJAČNI SPOJI



Prestabo-Vijačni spoj s SC-Contur
- jeklo nelegirano, pocinkano
- zatisni priključki
- ravno tesnenje

Oprema
Plosko tesnilo EPDM, tesnilni elementi EPDM, večkotni nastavek
Model 1160

VdS	d	PE	Izdelek		
	12	5	**642 358**		
	15	5	**559 304**		
	18	5	**559 311**		
✓	22	5	**559 328**		
✓	28	5	**559 335**		
✓	35	5	**559 342**		
✓	42	1	**559 359**		
✓	54	1	**559 366**		

VdS = dovoljenje VdS



Prestabo-Prehodni vijačni spoj s SC-Contur
- jeklo nelegirano, pocinkano
- zatisni priključek, R-navoj
- ravno tesnenje

Oprema
Plosko tesnilo EPDM, tesnilni element EPDM, večkotni nastavek
Model 1165

VdS	d	R	PE	Izdelek		
	15	½	5	**559 243**		
	18	¾	5	**752 637**		
✓	22	¾	5	**559 250**		
✓	22	1	5	**642 341**		
✓	28	1	5	**559 267**		
✓	35	1¼	5	**559 274**		
✓	42	1½	1	**559 281**		
✓	54	2	1	**559 298**		

VdS = dovoljenje VdS



Prestabo-Prehodni vijačni spoj s SC-Contur
- jeklo nelegirano, pocinkano
- zatisni priključek, Rp-navoj
- ravno tesnenje

Oprema
Plosko tesnilo EPDM, tesnilni element EPDM, večkotni nastavek
Model 1162

VdS	d	Rp	PE	Izdelek		
	15	½	5	**641 849**		
	18	½	5	**643 454**		
✓	22	¾	5	**643 461**		
✓	22	1	5	**643 478**		
✓	28	1	5	**643 485**		
✓	35	1¼	1	**643 492**		
✓	42	1½	1	**643 508**		
✓	54	2	1	**643 515**		

VdS = dovoljenje VdS



Prestabo-Privijalo
s SC-Contur
- jeklo nelegirano, pocinkano
- zatisni priključek, G-navoj
- ravno tesnenje

Oprema
Plosko tesnilo EPDM, tesnilni element EPDM, večkotni nastavek
Model 1163

VdS	d	G	PE	Izdelek		
	15	½	5	**752 613**		
	15	¾	5	**559 182**		
	15	1	5	**601 058**		
	18	¾	5	**704 827**		
	18	1	5	**601 065**		
✓	22	¾	5	**693 091**		
✓	22	1	5	**559 199**		
✓	22	1¼	5	**601 072**		
✓	22	1½	5	**601 089**		
✓	28	1¼	5	**559 205**		
✓	28	1	5	**752 620**		
✓	28	1½	5	**601 102**		
✓	35	1½	5	**559 212**		
✓	35	2	5	**601 119**		
✓	42	1¾	1	**559 229**		
✓	42	2	1	**601 126**		
✓	54	2⅜	1	**559 236**		
✓	54	2½	1	**601 133**		

VdS = dovoljenje VdS



KAPE, ZAMAŠKI



Prestabo-Kapa
s SC-Contur
- jeklo nelegirano, pocinkano
- zatisni priključek

Oprema
Tesnilni element EPDM
Model 1156

VdS	d	PE	Izdelek		
	12	5	**643 577**		
	15	5	**643 584**		
	18	5	**643 591**		
✓	22	5	**643 607**		
✓	28	5	**643 614**		
✓	35	5	**643 621**		
✓	42	1	**643 638**		
✓	54	1	**643 645**		

VdS = dovoljenje VdS



Prestabo XL-Kapa
s SC-Contur
- jeklo nelegirano, pocinkano
- zatisni priključek, Rp-navoj

Oprema
Tesnilni element EPDM, zarezni obroč, ločilni obroč, večkotni nastavek
Model 1156XL

VdS	d	Rp	PE	Izdelek		
✓	64,0	¾	1	**598 242**		
✓	76,1	¾	1	**598 259**		
✓	88,9	¾	1	**598 266**		
✓	108,0	¾	1	**598 273**		

VdS = dovoljenje VdS



Prestabo-Dolgi zamašek
- jeklo nelegirano, pocinkano
- vstavni konec

Model 1157.1

VdS	d	PE	Izdelek		
	12	10	**605 308**		
	15	10	**559 373**		
	18	10	**559 380**		
✓	22	5	**559 397**		
✓	28	5	**559 403**		
✓	35	5	**559 410**		
✓	42	1	**559 427**		
✓	54	1	**559 434**		

VdS = dovoljenje VdS



Prestabo XL-Dolgi zamašek
- jeklo nelegirano, pocinkano
- vstavni konec

Model 1157.1XL

VdS	d	PE	Izdelek		
✓	64,0	1	**598 280**		
✓	76,1	1	**598 297**		
✓	88,9	1	**598 303**		
✓	108,0	1	**598 310**		

VdS = dovoljenje VdS



Zaščitni pokrovček
- za konec cevi
- ni primerno za naslednje komponente ali namene: preizkus tesnjenja in tlačni preizkus
- umetna masa

Model 2259.1

d	PE	Izdelek		
15	10	**611 149**		
18	10	**612 054**		
22	10	**612 061**		
28	10	**612 078**		
35	10	**612 085**		
42	10	**612 092**		
54	10	**612 108**		



Zaščitni pokrovček
- za konec cevi
- ni primerno za naslednje komponente ali namene: preizkus tesnjenja in tlačni preizkus
- umetna masa

Model 2259.1XL

d	PE	Izdelek		
64,0	10	**612 115**		
76,1	10	**612 122**		
88,9	10	**612 139**		
108,0	10	**612 146**		

PRIROBNICE



Prestabo-Prirobnični prehod s SC-Contur
- jeklo nelegirano, pocinkano
- prirobnični prehod, zatisni priključek

Oprema
Prirobnica PN 6 trdno pritrjena, tesnilni element EPDM

Model 1159.1

DN	d	n	k [mm]	PE	Izdelek		
32	35	4	90	1	**642 389**		
40	42	4	100	1	**642 396**		
50	54	4	110	1	**642 402**		

n = število izvrtin
k = Ø kroga luknje



Prestabo XL-Prirobnični prehod s SC-Contur
- jeklo nelegirano, pocinkano
- prirobnični prehod, zatisni priključek

Oprema
Prirobnica PN 6 trdno pritrjena, tesnilni element EPDM, zarezni obroč, ločilni obroč

Model 1159.1XL

DN	d	n	k [mm]	PE	Izdelek		
50	64,0	4	110	1	**630 058**		
65	64,0	4	130	1	**629 939**		
65	76,1	4	130	1	**629 946**		
80	88,9	4	150	1	**629 915**		
100	108,0	4	170	1	**629 922**		

n = število izvrtin
k = Ø kroga luknje



Prestabo-Prirobnični prehod s SC-Contur
- jeklo nelegirano, pocinkano
- prirobnični prehod, zatisni priključek

Oprema
Prirobnica PN 10/16 trdno pritrjena, tesnilni element EPDM

Model 1159

VdS	DN	d	n	k [mm]	PE	Izdelek		
✓	32	35	4	100	1	**643 546**		
✓	40	42	4	110	1	**643 553**		
✓	50	54	4	125	1	**643 560**		

VdS = dovoljenje VdS
n = število izvrtin
k = Ø kroga luknje



Prestabo XL-Prirobnični prehod s SC-Contur
- jeklo nelegirano, pocinkano
- prirobnični prehod, zatisni priključek

Oprema
Prirobnica PN 10/16 trdno pritrjena, tesnilni element EPDM, zarezni obroč, ločilni obroč

Model 1159XL

VdS	DN	d	n	k [mm]	PE	Izdelek
✓	65	64,0	8	145	1	**598 204**
✓	65	76,1	8	145	1	**598 211**
✓	80	88,9	8	160	1	**598 228**
✓	100	108,0	8	180	1	**598 235**

VdS = dovoljenje VdS
n = število izvrtin
k = Ø kroga luknje



Namestitveni komplet
- za prirobnični spoj
- pocinkano jeklo

Oprema
4 vijaki s šestrobo glavo, 8 podložk, 4 matice

Model 2259.7

DN	PN	M	L	PE	Izdelek
20/25	16	12	65	1	**494 056**
32/50	16	16	70	1	**494 063**
32/65	6	12	50	1	**651 251**



Namestitveni komplet
- za prirobnični spoj
- pocinkano jeklo

Model 2259.7XL

za DN	PN	M	L	PE	Izdelek
65/100	16	16	70	1	**494 087**[1]
80/100	6	16	60	1	**651 268**[2]

[1] z 8 vijaki s šestrobo glavo, 16 podložkami in 8 maticami
[2] s 4 vijaki s šestrobo glavo, 8 podložkami in 4 maticami

Tesnilo
- AFM 34/2

Model 2259.9

DN	PN	PE	Izdelek
10	16	1	**611 286**
15	16	1	**611 293**
20	16	10	**611 309**
25	16	10	**409 128**
32	6	5	**650 131**
32	16	10	**409 135**
40	6	5	**650 148**
40	16	10	**409 142**
50	6	5	**650 551**
50	16	10	**409 258**



Tesnilo
- AFM 34/2

Model 2259.9XL

DN	PN	PE	Izdelek
65	6	5	**650 575**
65	16	10	**356 293**
80	6	5	**650 582**
80	16	10	**356 309**
100	6	5	**650 599**
100	16	10	**356 316**

RAZDELILNIK LINIJ, KRIŽNI PRIKLJUČKI



Prestabo-Križni kos s SC-Contur
- jeklo nelegirano, pocinkano
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi EPDM

Model 1148

d1	d2	PE	Izdelek
18	15	2	**601 157**
22	15	2	**601 164**
28	15	2	**601 171**

PRIBOR
ORODJA



Prestabo-Orodje za odstranjevanje izolacije
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Prestabo-cev model 1104

Model 1158

za d	PE	Izdelek		
15/22	1	**586 553***		
18/28	1	**586 560***		
35/42	1	**586 577***		
54	1	**588 526***		

* = ukinjeno, dobavljivo le do razprodaje zalog



Rezilo
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Prestabo-orodje za odstranjevanje izolacije model 1158
- jeklo

Model 1158.1

za d	ŠK	PE	Izdelek		
15–28	2	1	**630 201***		
35–54	2	1	**630 218***		

ŠK = Število v kompletu
* = ukinjeno, dobavljivo le do razprodaje zalog



Označevalno pisalo
- za sisteme fitingov za hladno stiskanje Viega

Model 2490.1

	PE	Izdelek		
	1	**606 121**		



Označevalna šablona
- za oznako vstavne globine kovinskih cevi

Model 2494

za d	PE	Izdelek		
12–54	1	**625 085**		



Protipožarna zaščita Viega-Kit
- za cevne prehode po LAR in dokazilom o uporabnosti Viega abP P-2400/003/15-MPA BS, R30, R60, R90
- tvori izolacijski sloj, elastičen

Tehnični podatki
razred gradbenega materiala B2
Opomba
Rok uporabe 12 mesecev v zaprti originalni embalaži! Hraniti na suhem, zaščitite pred zmrzovanjem!
dovoljenje DIBt Z-19.11-2204
Model 4920.9

vsebina [ml]	PE	Izdelek		
300	1	**756 116**		

PRIBOR
TESNILNI ELEMENTI



Tesnilni element
EPDM
- za inštalacije pitne vode, ogrevalne inštalacije
- temperaturno obstojen do 110 °C

Model 2289

VdS	za d	notranji Ø	s	PE	Izdelek		
	12	12,1	2,35	10	**288 600**		
	15	15,1	2,6	10	**183 400**		
	18	18,2	2,6	10	**281 595**		
✓	22	22,2	3,1	10	**183 523**		
✓	28	28,3	3,1	10	**184 452**		
✓	35	35,4	3,25	10	**181 208**		
✓	42	42,4	4,13	10	**184 940**		
✓	54	54,4	4,13	10	**191 153**		

VdS = dovoljenje VdS



Tesnilni element
EPDM
- za Sanpress Inox XL, Profipress XL, Prestabo XL, Temponox XL, inštalacije pitne vode, ogrevalne inštalacije
- temperaturno obstojen do 110 °C

Model 2389XL

VdS	za d	notranji Ø	s	PE	Izdelek		
✓	64,0	66,25	5	1	**594 312**		
✓	76,1	77,85	5	1	**583 705**		
✓	88,9	90,7	5	1	**583 712**		
✓	108,0	110,4	5	1	**583 699**		

VdS = dovoljenje VdS



Tesnilni element
FKM
- za področja uporabe z visoko temperaturo, npr. inštalacije za daljinsko ogrevanje do 140 °C in 1,6 MPa, nizkotlačne parne inštalacije ≤ 120 °C in < 0,1 MPa, solarne sisteme/vakuumske cevi

Opomba
Sistem Prestabo ni primeren za nizkotlačne parne inštalacije!
Za uporabo na drugih področjih uporabe se je treba posvetovati z našo službo za tehnično svetovanje!

Model 2286

VdS	za d	notranji Ø	s	PE	Izdelek		
	12	12,1	2,35	5	**459 376**		
	15	15,1	2,6	5	**459 390**		
	18	18,2	2,6	5	**459 406**		
✓	22	22,2	3,1	5	**459 413**		
✓	28	28,3	3,1	5	**459 420**		
✓	35	35,4	3,25	5	**459 437**		
✓	42	42,4	4,13	5	**459 444**		
✓	54	54,4	4,13	1	**459 451**		

VdS = dovoljenje VdS



Tesnilni element
FKM
- za področja uporabe z visoko temperaturo, npr. inštalacije za daljinsko ogrevanje do 140 °C in 1,6 MPa, nizkotlačne parne inštalacije ≤ 120 °C in < 0,1 MPa, solarne sisteme/vakuumske cevi

Opomba
Sistem Prestabo ni primeren za nizkotlačne parne inštalacije!
Za uporabo na drugih področjih uporabe se je treba posvetovati z našo službo za tehnično svetovanje!


Model 2386XL

VdS	za d	notranji Ø	s	PE	Izdelek		
✓	64,0	66,25	5	1	**614 461**		
✓	76,1	77,85	5	1	**614 485**		
✓	88,9	90,7	5	1	**614 478**		
✓	108,0	110,4	5	1	**614 492**		

VdS = dovoljenje VdS

Megapress s SC-Contur

Cevna tehnika

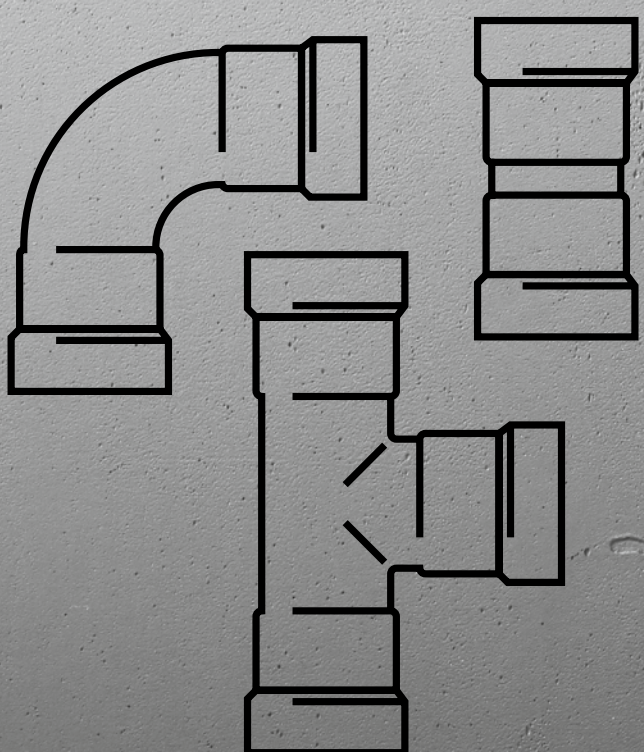

viega

SI 4/23 · Katalog 2023/2024 · Pridržujemo si pravico do sprememb.

Pretočno optimiziran sistem fitingov za hladno stiskanje iz nelegiranega jekla 1.0308 z zunanjo galvansko cink-nikljevo prevleko za črne, pocinkane, industrijsko lakirane in prašno premazane jeklene cevi. Fitingi za hladno stiskanje z zareznim obročem iz nerjavnega jekla za zagotovitev mehanske obremenljivosti spoja. Primerno za nadometno in podometno montažo dvižnih in etažnih inštalacij.

Oznaka
Proizvajalec, dimenzija cevi, šarža, črna pika na koncu stiskalnega dela, črn pravokotnik s simbolom »Ni odobreno za napeljave za pitno vodo«, oranžna/črna nalepka, ki jo je mogoče odstraniti kot indikator hladnega stiskanja



Fiting za hladno stiskanje z varnostnim profilom SC-Contur
Sistem fitingov za hladno stiskanje Megapress je zasnovan za nazivni tlak PN 16.
Pomotoma nestisnjeni spoji postanejo pri preverjanju tesnosti takoj opazni.
Viega zagotavlja zaznavanje nestisnjenih spojev v naslednjih tlačnih območjih z vodo, komprimiranim zrakom ali inertnimi plini:
min. tlak vode: 0,1 MPa / 100 kPa / 1 bar / 14,5 PSI
max. tlak vode: 0,65 MPa / 650 kPa / 6,5 bar / 94,3 PSI
min. tlak zraka: 22 hPa / 2,2 kPa / 22 mbar / 0,3 PSI
max. tlak zraka: 0,3 MPa / 300 kPa / 3 bar / 43,5 PSI

Tesnilni elementi
EPDM (etilen-propilen-dienski kavčuk), profilni tesnilni element, črn, predhodno nameščen

Opomba
Tesnilni materiali sistema fitingov za hladno stiskanje so izpostavljeni termičnemu staranju, ki zavisi od temperature medija in obratovalnega časa.
Višja kot je temperatura medija, hitreje nastopi termično staranje tesnilnega materiala.
V primeru posebnih obratovalnih pogojev, npr. v industrijskih sistemih za vračanje toplote je potrebno specifikacije proizvajalca naprave primerjati s specifikacijami cevnega sistema za hladno stiskanje.
Pred uporabo fitingov za hladno stiskanje izven navedenih področij uporabe ali če dvomite v pravilno izbiro materiala, kontaktirajte podjetje Viega.

Dimenzije
D⅜–2, zunanji Ø 38,0(DN32), zunanji Ø 44,5 (DN40), zunanji Ø 57,0 (DN50), razpoložljivost velikosti v skladu z nacionalnimi pravilniki

Orodja
Funkcionalna varnost Viega sistemov za hladno stiskanje je v prvi vrsti odvisna od brezhibnega stanja uporabljenih orodij za hladno stiskanje. Za izvedbo Viega spojev s hladnim stiskanjem, Viega priporoča uporabo orodij za hladno stiskanje Viega.
Orodja za hladno stiskanje Viega morajo redno vzdrževati pooblaščeni servisni partnerji.

Področja uporabe
Industrijska gradnja in gradnja postrojenj
Zaprte hladilne in ogrevalne inštalacije
Sistemi komprimiranega zraka
Inštalacije za gašenje požara in sprinkler sisteme (upoštevajte zahtevano minimalno in maksimalno debelino sten)
Inštalacije za tehnične pline (po povpraševanju)

Opomba
V zvezi z uporabo sistema za druga področja uporabe in medije od navedenih se je treba posvetovati s podjetjem Viega! Za podrobne informacije o uporabah, omejitvah ter nacionalnih standardih in smernicah glejte informacije o izdelku, bodisi natisnjene bodisi na spletni strani Viega.

Opomba – standardi in dovoljenja
Primerno za jeklene cevi po EN 10255, EN 10220 / EN 10216-1, EN 10220 / EN 10217-1.
Pri uporabi v ogrevalnih sistemih upoštevajte Smernico VDI 2035 in DIN EN 12828.
Ni primerno za vnetljive pline po delovnem listu DVGW G 260 in napeljave za pitno vodo in druge odprte sisteme (izjema je za pitno vodo odobreni model 4213.2).

Obratovalni pogoji
Sistem fitingov za hladno stiskanje Megapress se lahko uporablja v naslednjih delovnih pogojih:
Inštalacije ogrevanja po DIN EN 12828
Obratovalna temperatura max. 105 °C / 221 °F

Materiali fitingov za hladno stiskanje
Jeklo 1.0308
Silicijeva litina: CC 246E/CuSi4Zn9MnP

Opomba – zaščita pred zunanjo korozijo
Fitingi za hladno stiskanje so s cink-nikljevo prevleko optimalno zaščiteni pred korozijo – npr. zaradi kondenza v hladilnih sistemih.
Uporabljeno cev je treba primerno zaščititi pred korozijo – upoštevajte navodila proizvajalca.
Cev in cevne spoje je treba izolirati v skladu s splošno priznanimi pravili tehnike.

Pridržujemo si pravico do sprememb in napak!
Aktualne mere Z in mere za vgradnjo ter druge tehnične podatke najdete na spletni strani Viega in jih je treba preveriti pred nakupom, med načrtovanjem, gradnjo in uporabo. Naši izdelki se nenehno optimizirajo.

Ta opis izdelka vsebuje pomembne informacije o izbiri izdelka oz. sistema, namestitvi in zagonu ter namenski uporabi in po potrebi vzdrževalne ukrepe. Te informacije o izdelkih, njihove lastnosti in tehnike uporabe temeljijo na trenutno veljavnih standardih v Evropi (npr. EN) in/ali v Nemčiji (npr. DIN/DVGW). Nekateri odlomki v besedilu se lahko nanašajo na tehnične predpise v Evropi/Nemčiji. Za druge države, kjer ni ustreznih nacionalnih določil, velja ta dokumentacija kot priporočilo. Ustrezni nacionalni zakoni, standardi, predpisi, normativi in drugi tehnični predpisi imajo prednost pred nemškimi/evropskimi smernicami, opisanimi v tem opisu izdelka: predstavljene informacije niso zavezujoče za druge države in ozemlja ter jih je treba, kot rečeno, razumeti kot priporočilo.

KAZALO

Pregled dimenzij za cevi Megapress 90
Loki 90
T-kosi 92
Prehodni kosi/loki 93
Spojke 94
Reducirke 95
Vijačni spoji 96
Kape 97
Prirobnice 97
Krogličnе pipe iz nerjavnega jekla 98
Kompleti za popravilo krogličnih ventilov iz nerjavnega jekla 99

Pribor
Orodja 100
Tesnilni elementi 100



4 015211 305611

Koda GTIN (Global Trade Item Number - globalna trgovinska številka izdelka, prej EAN)
Koda GTIN je sestavljena iz nespremenljive številke proizvajalca 4015211 in vsakokratne šestmestne številke izdelka, v tem primeru 305 611. Če zadnjih šest mest zamenjate s številko izdelka, dobite kodo GTIN.

PREGLED DIMENZIJ ZA CEVI MEGAPRESS

Cevi po DIN EN 10255, DIN EN 10220 / DIN EN 10216-1, DIN EN 10220 / DIN EN 10217-1						
Dimenzija D	**Nazivni premer DN**	**Zunanji Ø**	**Zunanji Ø vključno s premazom**		**Debelina stene**	
			najm.	**najv.**	**najm.**	**najv.**
⅜	10	17,2	16,7	17,7	1,4	4,5
½	15	21,3	20,8	21,8	1,4	5,0
¾	20	26,9	26,4	27,4	1,4	8,0
1	25	33,7	33,2	34,2	1,4	8,8
1¼	32	42,4	41,9	42,9	1,4	10,0
-	32	44,5	44,0	45,0	1,4	12,5
1½	40	48,3	47,8	48,8	1,4	12,5
-	50	57,0	56,4	57,6	1,4	14,2
2	50	60,3	59,6	60,9	1,4	16,0
2½	65	76,1	75,2	76,9	1,4	20,0
3	80	88,9	87,9	89,8	1,4	25,0
4	100	114,3	113,0	115,4	1,4	32,0

LOKI



Megapress-Lok 90°
s SC-Contur
- za jeklene cevi po DIN EN 10220/10255
- jeklo nelegirano, cink-nikljeva prevleka
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi EPDM, zarezni obroči, ločilni obroči
Model 4216

VdS	DN	D	PE	**Izdelek**		
	10	⅜	10	**739 362**		
	15	½	10	**694 517**		
✓	20	¾	10	**694 524**		
✓	25	1	5	**694 531**		
✓	32	1¼	1	**694 548**		
✓	40	1½	1	**694 555**		
✓	50	2	1	**694 562**		

VdS = dovoljenje VdS



Megapress-Lok 90°
s SC-Contur
- za jeklene cevi po DIN EN 10220/10255
- jeklo nelegirano, cink-nikljeva prevleka
- vstavni konec, zatisni priključek

Oprema
Tesnilni element EPDM, zarezni obroč, ločilni obroč
Model 4216.1

VdS	DN	D	PE	**Izdelek**		
	10	⅜	10	**739 386**		
	15	½	10	**694 630**		
✓	20	¾	10	**694 647**		
✓	25	1	5	**694 654**		
✓	32	1¼	1	**694 661**		
✓	40	1½	1	**694 678**		
✓	50	2	1	**694 685**		

VdS = dovoljenje VdS



Megapress-Lok 45°
s SC-Contur
- za jeklene cevi po DIN EN 10220/10255
- jeklo nelegirano, cink-nikljeva prevleka
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi EPDM, zarezni obroči, ločilni obroči
Model 4226

VdS	DN	D	PE	Izdelek		
	10	⅜	10	**739 379**		
	15	½	10	**694 579**		
✓	20	¾	10	**694 586**		
✓	25	1	5	**694 593**		
✓	32	1¼	1	**694 609**		
✓	40	1½	1	**694 616**		
✓	50	2	1	**694 623**		

VdS = dovoljenje VdS



Megapress-Lok 45°
s SC-Contur
- za jeklene cevi po DIN EN 10220/10255
- jeklo nelegirano, cink-nikljeva prevleka
- vstavni konec, zatisni priključek

Oprema
Tesnilni element EPDM, zarezni obroč, ločilni obroč
Model 4226.1

VdS	DN	D	PE	Izdelek		
	10	⅜	10	**739 393**		
	15	½	10	**694 692**		
✓	20	¾	10	**694 708**		
✓	25	1	5	**694 715**		
✓	32	1¼	1	**694 722**		
✓	40	1½	1	**694 739**		
✓	50	2	1	**694 746**		

VdS = dovoljenje VdS

T-KOSI



Megapress-T-kos
s SC-Contur
- za jeklene cevi po DIN EN 10220/10255
- jeklo nelegirano, cink-nikljeva prevleka
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi EPDM, zarezni obroči, ločilni obroči
Model 4218

VdS	DN	D1	D2	D3	PE	Izdelek
	10	⅜	⅜	⅜	5	**739 423**
	15	½	½	½	5	**694 968**
	20	¾	½	¾	5	**695 026**
✓	20	¾	¾	¾	5	**694 975**
	25	1	½	1	5	**695 033**
✓	25	1	¾	1	5	**695 040**
✓	25	1	1	1	5	**699 024**
	32	1¼	½	1¼	1	**747 794**
✓	32	1¼	¾	1¼	1	**695 057**
✓	32	1¼	1	1¼	1	**695 095**
✓	32	1¼	1¼	1¼	1	**694 999**
	40	1½	½	1½	1	**695 064**
✓	40	1½	¾	1½	1	**695 071**
✓	40	1½	1	1½	1	**695 101**
✓	40	1½	1¼	1½	1	**695 088**
✓	40	1½	1½	1½	1	**695 002**
	50	2	½	2	1	**695 118**
✓	50	2	¾	2	1	**695 125**
✓	50	2	1	2	1	**695 132**
✓	50	2	1¼	2	1	**695 149**
✓	50	2	1½	2	1	**695 156**
✓	50	2	2	2	1	**695 019**

VdS = dovoljenje VdS



Megapress-T-kos
s SC-Contur
- za jeklene cevi po DIN EN 10220/10255
- jeklo nelegirano, cink-nikljeva prevleka
- zatisni priključki, Rp-navoj

Oprema
Tesnilni elementi EPDM, zarezni obroči, ločilni obroči, večkotni nastavek
Model 4217.2

VdS	DN	D1	Rp	D2	PE	Izdelek
	15	½	½	½	5	**695 163**
✓	20	¾	½	¾	5	**695 170**
✓	25	1	½	1	5	**695 187**
✓	25	1	¾	1	5	**695 194**
✓	32	1¼	½	1¼	1	**695 200**
✓	32	1¼	¾	1¼	1	**755 843**
✓	32	1¼	1	1¼	1	**755 959**
✓	40	1½	½	1½	1	**695 217**
✓	40	1½	¾	1½	1	**695 224**
✓	40	1½	1	1½	1	**695 231**
✓	50	2	½	2	1	**695 248**
✓	50	2	¾	2	1	**695 255**
✓	50	2	1	2	1	**695 262**

VdS = dovoljenje VdS

PREHODNI KOSI/LOKI



Megapress-Prehodni kos
s SC-Contur
- za jeklene cevi po DIN EN 10220/10255
- jeklo nelegirano, cink-nikljeva prevleka
- zatisni priključek, R-navoj

Oprema
Tesnilni element EPDM, zarezni obroč, ločilni obroč, večkotni nastavek
Model 4211

VdS	DN	D	R	PE	Izdelek		
	10	⅜	⅜	10	**740 177**		
	10	⅜	½	10	**740 160**		
	15	½	½	10	**695 279**		
✓	20	¾	¾	10	**695 286**		
✓	25	1	1	5	**695 293**		
✓	32	1¼	1¼	1	**695 309**		
✓	40	1½	1½	1	**695 316**		
✓	50	2	2	1	**695 323**		

VdS = dovoljenje VdS



Megapress-Prehodni kos
s SC-Contur
- za jeklene cevi po DIN EN 10220/10255
- jeklo nelegirano, cink-nikljeva prevleka
- zatisni priključek, R-navoj

Oprema
Tesnilni element EPDM, zarezni obroč, ločilni obroč, večkotni nastavek
Model 4211.3

DN1	zunanji Ø	DN2	R	PE	Izdelek		
32	38	20	¾	1	**793 401**[1,2]		
32	38	25	1	1	**793 395**[1,2]		
32	38	32	1¼	1	**793 418**[1,2]		
40	44,5	25	1	1	**754 860**[3,4]		
40	44,5	32	1¼	1	**783 112**[3,4]		
40	44,5	40	1½	1	**783 129**[3,4]		
50	57	32	1¼	1	**754 877**[1,5]		
50	57	40	1½	1	**783 136**[1,5]		
50	57	50	2	1	**783 143**[1,5]		

[1)] za jeklene cevi vzdržljive kakovosti serija cevi 2
[2)] za uporabo z naslednjimi komponentami: stiskalni obroč izdelek 639 457
[3)] za jeklene cevi vzdržljive kakovosti serija cevi 3
[4)] za uporabo z naslednjimi komponentami: stiskalni obroč izdelek 639 471
[5)] za uporabo z naslednjimi komponentami: stiskalni obroč izdelek 639 488



Megapress-Prehodni kos
s SC-Contur
- za jeklene cevi po DIN EN 10220/10255
- jeklo nelegirano, cink-nikljeva prevleka
- zatisni priključek, Rp-navoj

Oprema
Tesnilni element EPDM, zarezni obroč, ločilni obroč, večkotni nastavek
Model 4212

VdS	DN	D	Rp	PE	Izdelek		
	10	⅜	⅜	10	**740 184**		
	10	⅜	½	10	**740 191**		
	15	½	½	10	**695 330**		
✓	20	¾	¾	10	**695 347**		
✓	25	1	1	5	**695 354**		
✓	32	1¼	1¼	5	**695 361**		
✓	40	1½	1½	1	**695 378**		
✓	50	2	2	1	**695 385**		

VdS = dovoljenje VdS



Megapress-Prehodni kos
s SC-Contur
- za jeklene cevi po DIN EN 10220/10255, Prestabo
- jeklo nelegirano, cink-nikljeva prevleka
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi EPDM, zarezni obroč, ločilni obroč
Model 4213

VdS	DN	D	d	PE	Izdelek
	10	⅜	15	5	**740 207**
	15	½	15	5	**718 787**
	15	½	18	5	**767 600**
	20	¾	15	5	**734 121**
✓	20	¾	22	5	**718 794**
	25	1	15	5	**734 138**
✓	25	1	28	5	**718 800**
✓	32	1¼	35	1	**718 817**
✓	40	1½	42	1	**718 824**
✓	50	2	54	1	**718 831**

VdS = dovoljenje VdS



Megapress-Prehodni kos
s SC-Contur
inštalacije pitne vode
- za jeklene cevi po DIN EN 10220/10255 s pocinkanjem po DIN EN 10240
- silicijeva litina
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi EPDM, zarezni obroč, ločilni obroč
Model 4213.2

DN	D	d	PE	Izdelek
15	½	15	5	**736 255**
15	½	18	5	**754 679**
20	¾	22	5	**736 279**
25	1	28	5	**736 293**
32	1¼	35	1	**736 309**
40	1½	42	1	**736 316**
50	2	54	1	**736 323**



Megapress-Prehodni kos
s SC-Contur
- za jeklene cevi po DIN EN 10220/10255, sistem za vtisne utore cevi
- jeklo nelegirano, cink-nikljeva prevleka
- zatisni priključek, vtični konec za sistem za vtisne utore cevi

Oprema
Tesnilni element EPDM, zarezni obroč, ločilni obroč
Model 4213.1

VdS	DN	D	d	PE	Izdelek
✓	25	1	33,7	1	**718 343**
✓	32	1¼	42,4	1	**718 756**
✓	40	1½	48,3	1	**718 763**
✓	50	2	60,3	1	**718 770**

VdS = dovoljenje VdS

SPOJKE



Megapress-Spojka
s SC-Contur
- za jeklene cevi po DIN EN 10220/10255
- jeklo nelegirano, cink-nikljeva prevleka
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi EPDM, zarezni obroči, ločilni obroči
Model 4215

VdS	DN	D	PE	Izdelek
	10	⅜	10	**739 409**
	15	½	10	**694 753**
✓	20	¾	10	**694 760**
✓	25	1	5	**694 777**
✓	32	1¼	1	**694 784**
✓	40	1½	1	**694 791**
✓	50	2	1	**694 807**

VdS = dovoljenje VdS



Megapress-Drsna spojka
s SC-Contur
- za jeklene cevi po DIN EN 10220/10255
- jeklo nelegirano, cink-nikljeva prevleka
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi EPDM, zarezni obroči, ločilni obroči
Model 4215.5

VdS	DN	D	PE	Izdelek		
	10	⅜	10	**739 416**		
	15	½	10	**694 814**		
✓	20	¾	10	**694 821**		
✓	25	1	5	**694 838**		
✓	32	1¼	1	**694 845**		
✓	40	1½	1	**694 852**		
✓	50	2	1	**694 869**		

VdS = dovoljenje VdS



Megapress-Drsna spojka
s SC-Contur
- za jeklene cevi po DIN EN 10220/10255
- jeklo nelegirano, cink-nikljeva prevleka
- vstavni konec, zatisni priključek

Oprema
Tesnilni element EPDM, zarezni obroč, ločilni obroč
Model 4215.4

DN	D	PE	Izdelek		
10	⅜	5	**754 211**		
15	½	5	**754 228**		
20	¾	5	**754 235**		
25	1	5	**754 242**		



REDUCIRKE



Megapress-Reducirni kos
s SC-Contur
- za jeklene cevi po DIN EN 10220/10255
- jeklo nelegirano, cink-nikljeva prevleka
- vstavni konec, zatisni priključek

Oprema
Tesnilni element EPDM, zarezni obroč, ločilni obroč
Model 4215.1

VdS	DN1	D1	DN2	D2	PE	Izdelek		
	15	½	10	⅜	5	**739 430**		
	20	¾	10	⅜	5	**739 447**		
	20	¾	15	½	5	**695 392**		
	25	1	15	½	5	**695 408**		
✓	25	1	20	¾	5	**695 415**		
	32	1¼	15	½	1	**695 422**		
✓	32	1¼	20	¾	1	**695 439**		
✓	32	1¼	25	1	1	**695 446**		
	40	1½	15	½	1	**695 453**		
✓	40	1½	20	¾	1	**695 460**		
✓	40	1½	25	1	1	**695 477**		
✓	40	1½	32	1¼	1	**695 484**		
	50	2	15	½	1	**695 491**		
✓	50	2	20	¾	1	**695 507**		
✓	50	2	25	1	1	**695 514**		
✓	50	2	32	1¼	1	**695 521**		
✓	50	2	40	1½	1	**695 538**		

VdS = dovoljenje VdS



Megapress-Reducirna spojka s SC-Contur
- za jeklene cevi po DIN EN 10220/10255
- jeklo nelegirano, cink-nikljeva prevleka
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi EPDM, ločilni obroči, zarezni obroči
Model 4215.2

DN1	D1	DN2	D2	PE	Izdelek
20	¾	15	½	5	**734 145**
25	1	15	½	5	**734 152**



Megapress-Reducirna spojka s SC-Contur
- za jeklene cevi po DIN EN 10220/10255
- jeklo nelegirano, cink-nikljeva prevleka
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi EPDM, zarezni obroči, ločilni obroči
Model 4215.7

DN1	D	DN2	zunanji Ø	PE	Izdelek
32	1¼	32	38	1	**793 425**[1,2]
40	1½	40	44,5	1	**754 853**[3,4]
50	2	50	57	1	**754 648**[1,5]

[1] za jeklene cevi vzdržljive kakovosti serija cevi 2
[2] za uporabo z naslednjimi komponentami: stiskalni obroč izdelek 639 457
[3] za jeklene cevi vzdržljive kakovosti serija cevi 3
[4] za uporabo z naslednjimi komponentami: stiskalni obroč izdelek 639 471
[5] za uporabo z naslednjimi komponentami: stiskalni obroč izdelek 639 488

VIJAČNI SPOJI



Megapress-Prehodni vijačni spoj s SC-Contur
- za jeklene cevi po DIN EN 10220/10255
- jeklo nelegirano, cink-nikljeva prevleka
- zatisni priključek, R-navoj
- ravno tesnenje

Oprema
Plosko tesnilo EPDM, tesnilni element EPDM, zarezni obroč, ločilni obroč, večkotni nastavek
Model 4265

VdS	DN	D	R	PE	Izdelek
	15	½	½	5	**718 923**
✓	20	¾	¾	5	**718 909**
✓	25	1	1	5	**718 893**
✓	32	1¼	1¼	1	**718 916**
✓	40	1½	1½	1	**747 800**
✓	50	2	2	1	**747 817**

VdS = dovoljenje VdS



Megapress-Privijalo s SC-Contur
- za jeklene cevi po DIN EN 10220/10255
- jeklo nelegirano, cink-nikljeva prevleka
- zatisni priključek, G-navoj
- ravno tesnenje

Oprema
Plosko tesnilo EPDM, tesnilni element EPDM, zarezni obroč, ločilni obroč, večkotni nastavek
Model 4263

VdS	DN	D	G	PE	Izdelek
	15	½	¾	1	**718 886**
✓	20	¾	1	5	**718 855**
✓	25	1	1¼	5	**718 848**
✓	25	1	1½	5	**718 879**
✓	32	1¼	1½	5	**718 862**
✓	32	1¼	2	5	**725 860**
✓	40	1½	1½	1	**747 824**
✓	50	2	2	1	**747 831**
✓	50	2	2⅜	1	**806 514**

VdS = dovoljenje VdS



KAPE



Megapress-Kapa s SC-Contur
- za jeklene cevi po DIN EN 10220/10255
- jeklo nelegirano, cink-nikljeva prevleka
- zatisni priključek

Oprema
Tesnilni element EPDM, zarezni obroč, ločilni obroč
Model 4256

VdS	DN	D	PE	Izdelek
	10	⅜	10	**740 153**
	15	½	10	**694 906**
✓	20	¾	10	**694 913**
✓	25	1	5	**694 920**
✓	32	1¼	1	**694 937**
✓	40	1½	1	**694 944**
✓	50	2	1	**694 951**

VdS = dovoljenje VdS

PRIROBNICE



Megapress-Prirobnični prehod s SC-Contur
- za jeklene cevi po DIN EN 10220/10255
- jeklo nelegirano, cink-nikljeva prevleka
- prirobnični prehod, zatisni priključek

Oprema
Prirobnica PN 6 trdno pritrjena, tesnilni element EPDM, zarezni obroč, ločilni obroč
Model 4259.1

DN	D	n	k [mm]	PE	Izdelek
32	1¼	4	90	1	**721 978**
40	1½	4	100	1	**721 985**
50	2	4	110	1	**721 992**

n = število izvrtin
k = Ø kroga luknje



Megapress-Prirobnični prehod
s SC-Contur
- za jeklene cevi po DIN EN 10220/10255
- jeklo nelegirano, cink-nikljeva prevleka
- prirobnični prehod, zatisni priključek

Oprema
Prirobnica PN 10/16 trdno pritrjena, tesnilni element EPDM, zarezni obroč, ločilni obroč
Model 4259

VdS	DN	D	n	k [mm]	PE	Izdelek		
✓	32	1¼	4	100	1	**694 876**		
✓	40	1½	4	110	1	**694 883**		
✓	50	2	4	125	1	**694 890**		

VdS = dovoljenje VdS
n = število izvrtin
k = Ø kroga luknje



Namestitveni komplet
- za prirobnični spoj
- pocinkano jeklo

Oprema
4 vijaki s šestrobo glavo, 8 podložk, 4 matice
Model 2259.7

DN	PN	M	L	PE	Izdelek		
32/50	16	16	70	1	**494 063**		
32/65	6	12	50	1	**651 251**		

Tesnilo
- AFM 34/2

Model 2259.9

DN	PN	PE	Izdelek		
32	6	5	**650 131**		
32	16	10	**409 135**		
40	6	5	**650 148**		
40	16	10	**409 142**		
50	6	5	**650 551**		
50	16	10	**409 258**		

KROGLIČNE PIPE IZ NERJAVNEGA JEKLA




Easytop-Krogličnі ventil
zatisni priključki Megapress
3-delni
s SC-Contur
- za jeklene cevi po DIN EN 10220/10255
- jeklo nelegirano, cink-nikljeva prevleka
- zatisni priključki
- za zaklepanje

Oprema
Ohišje ventila nerjavno jeklo, preklopna gred, tesnilna puša in krogla iz nerjavnega jekla, EPDM tesnilni elementi (zatisni priključki), zarezni obroči, ločilni obroči, sprožilni vzvod oblike črke L
Tehnični podatki
delovni tlak max. 1,6 MPa (PN 16)
obratovalna temperatura max. 110 °C
Model 4275.8

DN	D	PE	Izdelek		
15	½	1	**787 165**		
20	¾	1	**787 172**		
25	1	1	**787 189**		
32	1¼	1	**787 196**		
40	1½	1	**787 202**		
50	2	1	**787 219**		

KOMPLETI ZA POPRAVILO KROGLIČNIH VENTILOV IZ NERJAVNEGA JEKLA



Komplet za popravila
- ni primerno za naslednje komponente ali namene: Easytop-krogljični ventil model 2375.8
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Easytop-krogljični ventil model 4275.8, 4375.8
- PTFE

Oprema
Posamezno tesnilo za preklopno gred in tesnilno pušo, 2 tesnili za zaporno kroglo
Model 4275.98

za D	PE	Izdelek		
½	1	**787 738**		
¾	1	**787 745**		
1	1	**787 752**		
1¼	1	**787 769**		
1½, 2	1	**787 776**		



PRIBOR
ORODJA



Megapress-Označevalna šablona
- za oznaka vtične globine jeklenih cevi po DIN EN 10220/10255

Model 4294

za D	za zunanji Ø	PE	Izdelek
⅜–4	38/44,5/57	1	**799 298**



Označevalno pisalo
- za sisteme fitingov za hladno stiskanje Viega

Model 2490.1

	PE	Izdelek
	1	**606 121**



Megapress-Označevalno pisalo
- za jekleno cev

Opomba
Ni primeren za trajno označitev!

Model 4290.1

	PE	Izdelek
	5	**750 091**



Protipožarna zaščita Viega-Kit
- za cevne prehode po LAR in dokazilom o uporabnosti Viega abP P-2400/003/15-MPA BS, R30, R60, R90
- tvori izolacijski sloj, elastičen

Tehnični podatki
razred gradbenega materiala B2

Opomba
Rok uporabe 12 mesecev v zaprti originalni embalaži! Hraniti na suhem, zaščitite pred zmrzovanjem!
dovoljenje DIBt Z-19.11-2204

Model 4920.9

vsebina [ml]	PE	Izdelek
300	1	**756 116**

PRIBOR
TESNILNI ELEMENTI



Megapress-Tesnilni element
- za ogrevalne inštalacije
- EPDM
- temperaturno obstojen do 110 °C

Opomba
Za uporabo na drugih področjih uporabe se je treba posvetovati z našo službo za tehnično svetovanje!
Primerno le za zamenjavo tesnilnih delov Megapress iz materiala EPDM.


Model 4289

VdS	za D	DN	notranji Ø	s	PE	Izdelek
	⅜	10	18,0	3	10	**740 214**
	½	15	22,3	3,5	10	**719 098**
✓	¾	20	27,9	3,5	10	**719 104**
✓	1	25	34,7	3,5	10	**719 111**
✓	1¼	32	43,4	4,5	10	**719 128**
✓	1½	40	49,3	4,5	10	**719 135**
✓	2	50	61,4	4,7	10	**719 142**

VdS = dovoljenje VdS

Temponox

Cevna tehnika

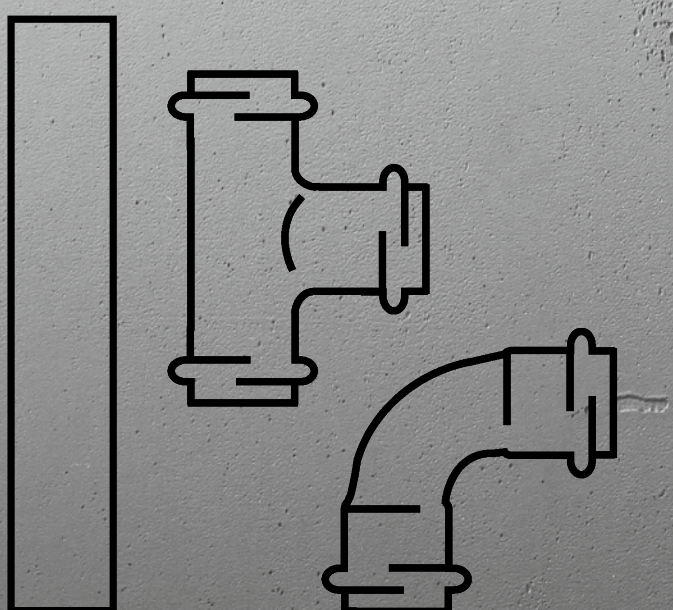

viega

SI 4/23 · Katalog 2023/2024 · Pridržujemo si pravico do sprememb.

Sistem pretočno optimiranih fitingov iz nerjavnega jekla 1.4301 in cevi iz nerjavnega jekla 1.4520. Fitingi za hladno stiskanje imajo valjasto vodilo cevi za zaščito tesnilnega elementa. Fitingi za hladno stiskanje od dimenzije d76,1 imajo zarezni obroč iz nerjavnega jekla, da se zagotovi mehanska obremenljivost spoja. Zaradi zaščite so cevi opremljene s cevnimi pokrovčki. Zatisna sila deluje pred in za sedežem tesnilnega elementa. Primerno za nadometno in podometno montažo dvižnih in etažnih inštalacij.

Oznaka
Proizvajalec, dimenzija cevi, šarža, rjava pika na koncu zatisnega priključka, simbol »Ni odobreno za napeljave za pitno vodo«, črta na cevih v rjavi barvi, cevni zamašek v rjavi barvi, rjava nalepka, ki jo je mogoče odstraniti kot indikator hladnega stiskanja, od d76,1



Fiting za hladno stiskanje z varnostnim profilom SC-Contur
Sistem fitingov za hladno stiskanje Temponox je zasnovan za nazivni tlak PN 16.
Pomotoma nestisnjeni spoji postanejo pri polnjenju sistema vidno netesni.
Viega zagotavlja zaznavanje nestisnjenih hladnih spojev v naslednjih tlačnih območjih:
min. tlak vode: 0,1 MPa / 100 kPa / 1 bar / 14,5 PSI
max. tlak vode: 0,65 MPa / 650 kPa / 6,5 bar / 94,3 PSI
min. tlak zraka: 22 hPa / 2,2 kPa / 22 mbar / 0,3 PSI
max. tlak zraka: 0,3 MPa / 300 kPa / 3 bar / 43,5 PSI

Tesnilni elementi
EPDM (etilen-propilen-dienski kavčuk), črn, predhodno nameščen

Opomba
Tesnilni materiali sistema fitingov za hladno stiskanje so izpostavljeni termičnemu staranju, ki zavisi od temperature medija in obratovalnega časa.
Višja kot je temperatura medija, hitreje nastopi termično staranje tesnilnega materiala.
V primeru posebnih obratovalnih pogojev, npr. v industrijskih sistemih za vračanje toplote je potrebno specifikacije proizvajalca naprave primerjati s specifikacijami cevnega sistema za hladno stiskanje.
Pred uporabo fitingov za hladno stiskanje izven navedenih področij uporabe ali če dvomite v pravilno izbiro materiala, kontaktirajte podjetje Viega.

Dimenzije
Fitingi: d15–54 in 76,1–108,0, Cev: d15–54 in 64,0–108,0

Orodja
Funkcionalna varnost Viega sistemov za hladno stiskanje je v prvi vrsti odvisna od brezhibnega stanja uporabljenih orodij za hladno stiskanje. Za izvedbo Viega spojev s hladnim stiskanjem, Viega priporoča uporabo orodij za hladno stiskanje Viega. Orodja za hladno stiskanje Viega morajo redno vzdrževati pooblaščeni servisni partnerji.

Področja uporabe
Zaprte hladilne in ogrevalne inštalacije
Sistemi komprimiranega zraka
Solarni sistemi s ploskimi kolektorji
Solarni sistemi z vakuumskimi kolektorji (samo s tesnilnim elementom FKM)
Uporaba v industriji

Opomba
Sistemske komponente je treba zaščititi pred visokimi koncentracijami kloridov tako iz medija kot tudi zaradi zunanjih vplivov. V zvezi z uporabo sistema za druga področja uporabe in medije od navedenih se je treba posvetovati s podjetjem Viega! Za podrobne informacije o uporabah, omejitvah ter nacionalnih standardih in smernicah glejte informacije o izdelku, bodisi natisnjene bodisi na spletni strani Viega.

Opomba – standardi in dovoljenja
Sistem za hladno stiskanje z fitingi in cevmi v skladu z DIN EN 10088-2 in DIN EN 10312.
Pri uporabi v ogrevalnih sistemih upoštevajte Smernico VDI 2035 in DIN EN 12828.

Pogoji obratovanja s tesnilnim elementom EPDM
Sistem fitingov za hladno stiskanje Temponox se lahko uporablja v naslednjih delovnih pogojih:
Inštalacije ogrevanja po DIN EN 12828
Obratovalna temperatura max. 105 °C / 221 °F

Materiali fitingov za hladno stiskanje
nerjavno jeklo 1.4301

Materiali cevi
nerjavno jeklo 1.4520

Pridržujemo si pravico do sprememb in napak!
Aktualne mere Z in mere za vgradnjo ter druge tehnične podatke najdete na spletni strani Viega in jih je treba preveriti pred nakupom, med načrtovanjem, gradnjo in uporabo. Naši izdelki se nenehno optimizirajo.

Ta opis izdelka vsebuje pomembne informacije o izbiri izdelka oz. sistema, namestitvi in zagonu ter namenski uporabi in po potrebi vzdrževalne ukrepe. Te informacije o izdelkih, njihove lastnosti in tehnike uporabe temeljijo na trenutno veljavnih standardih v Evropi (npr. EN) in/ali v Nemčiji (npr. DIN/DVGW). Nekateri odlomki v besedilu se lahko nanašajo na tehnične predpise v Evropi/Nemčiji. Za druge države, kjer ni ustreznih nacionalnih določil, velja ta dokumentacija kot priporočilo. Ustrezni nacionalni zakoni, standardi, predpisi, normativi in drugi tehnični predpisi imajo prednost pred nemškimi/evropskimi smernicami, opisanimi v tem opisu izdelka: predstavljene informacije niso zavezujoče za druge države in ozemlja ter jih je treba, kot rečeno, razumeti kot priporočilo.

KAZALO

Cevi 104
Loki 104
T-kosi 106
Prehodni kosi/loki 107
Spojke 109
Reducirke 110
Vijačni spoji 110
Kape, zamaški 111
Prirobnice 112
Razdelilnik, križni priključki 114

Pribor
Orodja 115
Tesnilni elementi 115



4 015211 305611

Koda GTIN (Global Trade Item Number - globalna trgovinska številka izdelka, prej EAN)
Koda GTIN je sestavljena iz nespremenljive številke proizvajalca 4015211 in vsakokratne šestmestne številke izdelka, v tem primeru 305 611. Če zadnjih šest mest zamenjate s številko izdelka, dobite kodo GTIN.

CEVI



Temponox-Cev
1.4520 (AISI 430Ti)
(predhodno Industrial Pipe Inox)
- za ogrevanje, industrijo in sisteme komprimiranega zraka
- nerjavno jeklo 1.4520
- lasersko varjena

Opomba
Ni primeren za inštalacije pitne vode!
Model 1703

d	s	D [m]	GB	KB	PE	Izdelek
15	1	6	✓		600	**591 175**
18	1	6	✓		240	**591 182**
22	1,2	6	✓		420	**591 199**
28	1,2	6	✓		240	**591 205**
35	1,5	6	✓		180	**591 212**
42	1,5	6	✓		120	**591 229**
54	1,5	6	✓		60	**591 236**
15	1	6		✓	120	**807 221**
18	1	6		✓	60	**807 238**
22	1,2	6		✓	60	**807 245**
28	1,2	6		✓	60	**807 252**
35	1,5	6		✓	30	**807 269**
42	1,5	6		✓	30	**807 276**
54	1,5	6		✓	30	**807 283**

GB = veliki vez
KB = mali vez



Temponox XL-Cev
1.4520 (AISI 430Ti)
(predhodno Industrial Pipe Inox XL)
- za ogrevanje, industrijo in sisteme komprimiranega zraka
- nerjavno jeklo 1.4520
- lasersko varjena

Opomba
Ni primeren za inštalacije pitne vode!
Model 1703XL

d	s	D [m]	GB	KB	PE	Izdelek
64,0	1,5	6	✓		60	**792 381**
76,1	1,5	6	✓		30	**792 398**
88,9	1,5	6	✓		30	**792 404**
108,0	1,5	6	✓		30	**792 411**
64,0	1,5	6		✓	6	**807 306**
76,1	1,5	6		✓	6	**807 313**
88,9	1,5	6		✓	6	**807 337**
108,0	1,5	6		✓	6	**807 290**

GB = veliki vez
KB = mali vez

LOKI



Temponox-Lok 90°
s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi EPDM
Opomba
Ni primeren za inštalacije pitne vode!
Model 1716

d	PE	Izdelek
15	10	**809 638**
18	10	**809 645**
22	10	**809 652**
28	5	**809 669**
35	5	**809 676**
42	1	**809 683**
54	1	**809 690**



Temponox XL-Lok 90°
s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi EPDM, zarezni obroči, ločilni obroči

Opomba
Ni primeren za inštalacije pitne vode!

Model 1716XL

d	PE	Izdelek		
76,1	1	**808 884**		
88,9	1	**808 891**		
108,0	1	**808 907**		



Temponox-Lok 90°
s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- vstavni konec, zatisni priključek

Oprema
Tesnilni element EPDM

Opomba
Ni primeren za inštalacije pitne vode!

Model 1716.1

d	PE	Izdelek		
15	10	**808 921**		
18	10	**808 938**		
22	10	**808 945**		
28	5	**809 751**		
35	5	**809 768**		
42	1	**809 775**		
54	1	**809 782**		



Temponox XL-Lok 90°
s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- vstavni konec, zatisni priključek

Oprema
Tesnilni element EPDM, zarezni obroč, ločilni obroč

Opomba
Ni primeren za inštalacije pitne vode!

Model 1716.1XL

d	PE	Izdelek		
76,1	1	**809 805**		
88,9	1	**809 812**		
108,0	1	**809 829**		



Temponox-Lok 45°
s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi EPDM

Opomba
Ni primeren za inštalacije pitne vode!

Model 1726

d	PE	Izdelek		
15	10	**809 843**		
18	10	**809 850**		
22	10	**809 867**		
28	5	**809 874**		
35	5	**809 881**		
42	1	**809 898**		
54	1	**809 904**		



Temponox XL-Lok 45°
s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi EPDM, zarezni obroči, ločilni obroči

Opomba
Ni primeren za inštalacije pitne vode!

Model 1726XL

d	PE	Izdelek		
76,1	1	**809 928**		
88,9	1	**809 935**		
108,0	1	**809 942**		



Temponox-Lok 45°
s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- vstavni konec, zatisni priključek

Oprema
Tesnilni element EPDM

Opomba
Ni primeren za inštalacije pitne vode!

Model 1726.1

d	PE	Izdelek		
15	10	**809 966**		
18	10	**809 973**		
22	10	**809 980**		
28	5	**809 997**		
35	5	**810 009**		
42	1	**810 016**		
54	1	**810 023**		



Temponox XL-Lok 45°
s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- vstavni konec, zatisni priključek

Oprema
Tesnilni element EPDM, zarezni obroč, ločilni obroč

Opomba
Ni primeren za inštalacije pitne vode!

Model 1726.1XL

d	PE	Izdelek
76,1	1	**810 047**
88,9	1	**810 054**
108,0	1	**810 061**



Temponox-Izogibni lok
- nerjavno jeklo
- vstavni konci

Opomba
Ni primeren za inštalacije pitne vode!

Model 1709.3

d	PE	Izdelek
15	10	**810 085**
18	10	**810 092**
22	10	**810 108**

T-KOSI



Temponox-T-kos
s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi EPDM

Opomba
Ni primeren za inštalacije pitne vode!

Model 1718

d1	d2	d3	PE	Izdelek
15	15	15	10	**810 122**
15	18	15	5	**810 252**
15	22	15	10	**810 269**
18	15	18	10	**810 290**
18	18	15	10	**810 283**
18	18	18	10	**810 139**
18	22	18	10	**810 306**
22	15	15	5	**810 320**
22	15	22	10	**810 337**
22	18	18	5	**810 344**
22	18	22	10	**810 351**
22	22	15	5	**810 368**
22	22	22	10	**810 146**
22	28	22	10	**810 375**
28	15	28	5	**810 382**
28	18	28	5	**810 399**
28	22	22	5	**810 405**
28	22	28	5	**810 412**
28	28	28	5	**810 153**
35	15	35	5	**810 429**
35	18	35	5	**810 436**
35	22	35	5	**810 443**
35	28	35	5	**810 450**
35	35	35	5	**810 160**
42	15	42	1	**810 467**
42	18	42	1	**810 474**
42	22	42	1	**810 481**
42	28	42	1	**810 498**
42	35	42	1	**810 504**
42	42	42	1	**810 177**
54	15	54	1	**810 511**
54	18	54	1	**810 528**
54	22	54	1	**810 535**
54	28	54	1	**810 542**
54	35	54	1	**810 559**
54	42	54	1	**810 566**
54	54	54	1	**810 184**



Temponox XL-T-kos
s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi EPDM, zarezni obroči, ločilni obroči

Opomba
Ni primeren za inštalacije pitne vode!

Model 1718XL

d1	d2	d3	PE	Izdelek
76,1	28	76,1	1	**810 672**
76,1	35	76,1	1	**810 689**
76,1	42	76,1	1	**810 696**
76,1	54	76,1	1	**810 702**
76,1	76,1	76,1	1	**810 207**
88,9	28	88,9	1	**810 726**
88,9	35	88,9	1	**810 733**
88,9	42	88,9	1	**810 740**
88,9	54	88,9	1	**810 757**
88,9	76,1	88,9	1	**810 771**
88,9	88,9	88,9	1	**810 214**
108,0	28	108,0	1	**810 788**
108,0	35	108,0	1	**810 795**
108,0	42	108,0	1	**810 801**
108,0	54	108,0	1	**810 818**
108,0	76,1	108,0	1	**810 832**
108,0	88,9	108,0	1	**810 849**
108,0	108,0	108,0	1	**810 221**



Temponox-T-kos
s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- zatisni priključki, Rp-navoj

Oprema
Tesnilni elementi EPDM, večkotni nastavek

Opomba
Ni primeren za inštalacije pitne vode!

Model 1717.2

d1	Rp	d2	PE	Izdelek
15	½	15	5	**810 863**
18	½	18	5	**810 870**
22	½	22	5	**810 887**
22	¾	22	5	**810 894**
28	½	28	5	**810 900**
28	¾	28	5	**810 917**
28	1	28	5	**809 072**
35	½	35	5	**809 089**
35	¾	35	5	**809 096**
42	½	42	1	**809 102**
42	¾	42	1	**809 119**
54	½	54	1	**809 126**
54	¾	54	1	**809 133**
54	1	54	1	**809 140**



Temponox XL-T-kos
s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- zatisni priključki, Rp-navoj

Oprema
Tesnilni elementi EPDM, zarezni obroči, ločilni obroči, večkotni nastavek

Opomba
Ni primeren za inštalacije pitne vode!

Model 1717.2XL

d1	Rp	d2	PE	Izdelek
76,1	¾	76,1	1	**810 962**
88,9	¾	88,9	1	**810 979**
108,0	¾	108,0	1	**810 986**

PREHODNI KOSI/LOKI



Temponox-Prehodni kos
s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- zatisni priključek, R-navoj

Oprema
Tesnilni element EPDM, večkotni nastavek

Opomba
Ni primeren za inštalacije pitne vode!

Model 1711

d	R	PE	Izdelek
15	⅜	5	**811 501**
15	½	5	**811 488**
15	¾	5	**811 495**
18	½	5	**811 518**
18	¾	5	**811 525**
22	½	5	**811 532**
22	¾	10	**811 549**
22	1	10	**811 556**
28	½	5	**811 563**
28	¾	5	**811 570**
28	1	5	**811 587**
28	1¼	5	**811 594**
35	1	5	**811 600**
35	1¼	5	**811 617**
35	1½	5	**811 624**
42	1¼	1	**811 631**
42	1½	1	**811 648**
54	2	1	**811 655**



Temponox XL-Prehodni kos s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- zatisni priključek, R-navoj

Oprema
Tesnilni element EPDM, zarezni obroč, ločilni obroč, večkotni nastavek

Opomba
Ni primeren za inštalacije pitne vode!

Model 1711XL

d	R	PE	Izdelek		
76,1	2½	1	**811 686**		
88,9	3	1	**811 693**		
108,0	4	1	**811 709**		



Temponox-Prehodni kos s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- zatisni priključek, Rp-navoj

Oprema
Tesnilni element EPDM, večkotni nastavek

Opomba
Ni primeren za inštalacije pitne vode!

Model 1712

d	Rp	PE	Izdelek		
15	⅜	5	**811 730**		
15	½	5	**811 747**		
15	¾	5	**811 754**		
18	½	5	**811 761**		
18	¾	5	**811 778**		
22	½	5	**811 785**		
22	¾	5	**811 792**		
22	1	5	**811 808**		
28	¾	5	**811 815**		
28	1	5	**811 822**		
35	¾	5	**811 839**		
35	1	5	**811 846**		
35	1¼	5	**811 853**		
42	1¼	1	**811 860**		
42	1½	1	**811 877**		
54	2	1	**811 884**		



Temponox XL-Prehodni kos s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- zatisni priključek, Rp-navoj

Oprema
Tesnilni element EPDM, zarezni obroč, ločilni obroč, večkotni nastavek

Opomba
Ni primeren za inštalacije pitne vode!

Model 1712XL

d	Rp	PE	Izdelek		
76,1	2½	1	**811 914**		
88,9	3	1	**811 921**		
108,0	4	1	**811 938**		



Temponox-Vstavni kos
- nerjavno jeklo
- vstavni konec, R-navoj

Oprema
Večkotni nastavek

Opomba
Ni primeren za inštalacije pitne vode!

Model 1711.1

d	R	PE	Izdelek		
15	½	5	**810 634**		
18	½	5	**810 641**		
22	¾	5	**812 355**		
28	1	5	**812 362**		



Temponox-Vstavni kos
- nerjavno jeklo
- vstavni konec, Rp-navoj

Oprema
Večkotni nastavek

Opomba
Ni primeren za inštalacije pitne vode!

Model 1712.1

d	Rp	PE	Izdelek		
15	½	5	**812 669**		
18	½	5	**812 676**		
18	¾	1	**812 683**		
22	½	5	**812 690**		
22	¾	5	**812 706**		
28	1	5	**812 713**		



Temponox-Prehodni lok 90° s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- zatisni priključek, R-navoj

Oprema
Tesnilni element EPDM, večkotni nastavek

Opomba
Ni primeren za inštalacije pitne vode!

Model 1714

d	R	PE	Izdelek		
15	⅜	5	**812 393**		
15	½	5	**812 409**		
18	½	5	**812 416**		
22	½	5	**812 423**		
22	¾	5	**812 430**		
28	1	5	**812 447**		
35	1¼	5	**812 454**		
42	1½	1	**812 461**		
54	2	1	**812 478**		



Temponox-Prehodni lok 90° s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- zatisni priključek, Rp-navoj

Oprema
Tesnilni element EPDM, večkotni nastavek

Opomba
Ni primeren za inštalacije pitne vode!

Model 1714.5

d	Rp	PE	Izdelek		
15	½	5	**812 508**		
18	½	5	**812 515**		
22	½	5	**812 522**		
22	¾	5	**812 539**		
28	1	5	**812 546**		



Temponox-Prehodno koleno 90° s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- zatisni priključek, R-navoj

Oprema
Tesnilni element EPDM

Opomba
Ni primeren za inštalacije pitne vode!

Model 1714.1

d	R	PE	Izdelek		
15	⅜	5	**811 013**		
15	½	5	**811 020**		
18	½	5	**811 037**		
22	¾	5	**811 044**		
28	1	5	**811 051**		



Temponox-Prehodno koleno 90° s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- zatisni priključek, Rp-navoj

Oprema
Tesnilni element EPDM

Opomba
Ni primeren za inštalacije pitne vode!

Model 1714.2

d	Rp	PE	Izdelek		
15	½	5	**811 075**		
22	½	5	**811 082**		
22	¾	5	**811 099**		
28	½	5	**811 105**		
28	¾	5	**811 112**		
28	1	5	**811 129**		

SPOJKE



Temponox-Spojka s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi EPDM

Opomba
Ni primeren za inštalacije pitne vode!

Model 1715

d	PE	Izdelek		
15	10	**809 065**		
18	10	**808 983**		
22	10	**808 990**		
28	5	**809 003**		
35	5	**809 010**		
42	5	**809 027**		
54	1	**809 034**		



Temponox XL-Spojka s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi EPDM, zarezni obroči, ločilni obroči

Opomba
Ni primeren za inštalacije pitne vode!

Model 1715XL

d	PE	Izdelek		
76,1	1	**809 157**		
88,9	1	**809 164**		
108,0	1	**809 171**		



Temponox-Drsna spojka
s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi EPDM

Opomba
Ni primeren za inštalacije pitne vode!

Model 1715.5

d	PE	Izdelek
15	5	**809 195**
18	5	**809 201**
22	5	**809 225**
28	5	**809 232**
35	5	**809 249**
42	1	**809 256**
54	1	**809 263**



Temponox XL-Drsna spojka
s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi EPDM, zarezni obroči, ločilni obroči

Opomba
Ni primeren za inštalacije pitne vode!

Model 1715.5XL

d	PE	Izdelek
76,1	1	**809 287**
88,9	1	**809 294**
108,0	1	**809 300**

REDUCIRKE



Temponox-Reducirni kos
s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- vstavni konec, zatisni priključek

Oprema
Tesnilni element EPDM

Opomba
Ni primeren za inštalacije pitne vode!

Model 1715.1

d1	d2	PE	Izdelek
18	15	10	**809 331**
22	15	10	**809 355**
22	18	10	**809 362**
28	15	5	**809 379**
28	18	10	**809 386**
28	22	10	**809 393**
35	15	5	**809 409**
35	22	5	**809 416**
35	28	5	**809 423**
42	22	5	**809 430**
42	28	5	**809 447**
42	35	5	**809 454**
54	22	1	**809 461**
54	28	1	**809 478**
54	35	1	**809 485**
54	42	1	**809 492**



Temponox XL-Reducirni kos
s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- vstavni konec, zatisni priključek

Oprema
Tesnilni element EPDM, zarezni obroč, ločilni obroč

Opomba
Ni primeren za inštalacije pitne vode!

Model 1715.1XL

d1	d2	PE	Izdelek
76,1	35	1	**809 515**
76,1	42	1	**809 522**
76,1	54	1	**809 539**
88,9	54	1	**809 553**
88,9	76,1	1	**809 577**
108,0	54	1	**809 584**
108,0	76,1	1	**809 607**
108,0	88,9	1	**809 614**

VIJAČNI SPOJI



Temponox-Vijačni spoj
s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- zatisni priključki
- ravno tesnenje

Oprema
Tesnilni elementi EPDM, plosko tesnilo EPDM, razstavljiv vijačni spoj, večkotni nastavek

Opomba
Informacije o materialu se nanašajo na sestavne dele, ki so v stiku z vodo. Pokrivna matica je izdelana iz nikljane medenine.
Ni primeren za inštalacije pitne vode!

Model 1760

d	PE	Izdelek
15	5	**812 232**
18	5	**812 249**
22	5	**812 256**
28	5	**812 263**
35	5	**812 270**
42	1	**810 597**
54	1	**810 603**



Temponox-Prehodni vijačni spoj s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- zatisni priključek, Rp-navoj
- ravno tesnenje

Oprema
Plosko tesnilo EPDM, tesnilni element EPDM, razstavljiv vijačni spoj, večkotni nastavek

Opomba
Informacije o materialu se nanašajo na sestavne dele, ki so v stiku z vodo. Pokrivna matica je izdelana iz nikljane medenine.
Ni primeren za inštalacije pitne vode!

Model 1762

d	Rp	PE	Izdelek		
15	½	5	**812 140**		
18	½	5	**812 157**		
22	¾	5	**812 164**		
22	1	5	**812 171**		
28	1	5	**812 188**		
35	1¼	1	**812 195**		
42	1½	1	**812 201**		
54	2	1	**812 218**		



Temponox-Prehodni vijačni spoj s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- zatisni priključek, R-navoj
- ravno tesnenje

Oprema
Plosko tesnilo EPDM, tesnilni element EPDM, razstavljiv vijačni spoj, večkotni nastavek

Opomba
Informacije o materialu se nanašajo na sestavne dele, ki so v stiku z vodo. Pokrivna matica je izdelana iz nikljane medenine.
Ni primeren za inštalacije pitne vode!

Model 1765

d	R	PE	Izdelek		
15	½	5	**812 065**		
18	¾	5	**812 072**		
22	¾	5	**812 089**		
22	1	5	**812 096**		
28	1	5	**812 102**		
35	1¼	5	**812 119**		
42	1½	1	**812 126**		
54	2	1	**812 133**		



Temponox-Privijalo s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- zatisni priključek, G-navoj

Oprema
Plosko tesnilo EPDM, tesnilni element EPDM, razstavljiv vijačni spoj, večkotni nastavek

Opomba
Informacije o materialu se nanašajo na sestavne dele, ki so v stiku z vodo. Pokrivna matica je izdelana iz nikljane medenine.
Ni primeren za inštalacije pitne vode!

Model 1763

d	G	PE	Izdelek		
15	½	5	**811 280**		
15	¾	5	**811 297**		
15	1	5	**811 303**		
18	¾	5	**811 310**		
18	1	5	**811 327**		
22	¾	5	**811 334**		
22	1	5	**811 341**		
22	1¼	5	**811 358**		
22	1½	5	**811 365**		
28	1	5	**811 372**		
28	1¼	5	**811 389**		
28	1½	5	**811 396**		
35	1½	5	**811 402**		
35	2	5	**811 419**		
42	1¾	1	**811 426**		
42	2	1	**811 433**		
54	2⅜	1	**811 440**		
54	2½	1	**811 457**		

KAPE, ZAMAŠKI



Temponox-Kapa s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- zatisni priključek

Oprema
Tesnilni element EPDM

Opomba
Ni primeren za inštalacije pitne vode!

Model 1756

d	PE	Izdelek		
15	5	**811 952**		
18	5	**811 969**		
22	5	**811 976**		
28	5	**811 983**		
35	5	**811 990**		
42	1	**812 003**		
54	1	**812 010**		



Kapa
s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- zatisni priključek, Rp-navoj

Oprema
Tesnilni element EPDM, zarezni obroč, ločilni obroč, večkotni nastavek
Model 1756XL

d	Rp	PE	Izdelek
76,1	¾	1	**812 034**
88,9	¾	1	**812 041**
108,0	¾	1	**812 058**



Zaščitni pokrovček
- za konec cevi
- ni primerno za naslednje komponente ali namene: preizkus tesnjenja in tlačni preizkus
- umetna masa

Model 2259.1

d	PE	Izdelek
15	10	**611 149**
18	10	**612 054**
22	10	**612 061**
28	10	**612 078**
35	10	**612 085**
42	10	**612 092**
54	10	**612 108**



Zaščitni pokrovček
- za konec cevi
- ni primerno za naslednje komponente ali namene: preizkus tesnjenja in tlačni preizkus
- umetna masa

Model 2259.1XL

d	PE	Izdelek
64,0	10	**612 115**
76,1	10	**612 122**
88,9	10	**612 139**
108,0	10	**612 146**

PRIROBNICE



Temponox-Prirobnični prehod
s SC-Contur
- za uporabo z naslednjimi komponentami: Sanpress Inox-namestitveni komplet izdelek 611 279
- nerjavno jeklo
- prirobnični prehod, zatisni priključek

Oprema
Prirobnica PN 10/16 trdno pritrjena, tesnilni element EPDM
Opomba
Ni primeren za inštalacije pitne vode!
Model 1759

DN	d	n	k [mm]	PE	Izdelek
32	35	4	100	1	**811 136**
40	42	4	110	1	**811 143**
50	54	4	125	1	**811 150**

n = število izvrtin
k = Ø kroga luknje



Temponox XL-Prirobnični prehod
s SC-Contur
- za uporabo z naslednjimi komponentami: Sanpress Inox XL-namestitveni komplet model 2359.7XL
- nerjavno jeklo
- prirobnični prehod, zatisni priključek

Oprema
Prirobnica PN 10/16 trdno pritrjena, tesnilni element EPDM, zarezni obroč, ločilni obroč
Opomba
Ni primeren za inštalacije pitne vode!
Model 1759XL

DN	d	n	k [mm]	PE	Izdelek
65	76,1	8	145	1	**811 174**
80	88,9	8	160	1	**811 181**
100	108,0	8	180	1	**811 198**

n = število izvrtin
k = Ø kroga luknje



Temponox-Prirobnični prehod s SC-Contur
- za uporabo z naslednjimi komponentami: Temponox-namestitveni komplet model 1759.7
- nerjavno jeklo
- prirobnični prehod, zatisni priključek

Oprema
Prirobnica PN 6 trdno pritrjena, tesnilni element EPDM
Opomba
Ni primeren za inštalacije pitne vode!
Model 1759.1

DN	d	n	PE	Izdelek		
32	35	4	1	**811 204**		
40	42	4	1	**811 211**		
50	54	4	1	**811 228**		

n = število izvrtin



Temponox XL-Prirobnični prehod s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- prirobnični prehod, zatisni priključek

Oprema
Prirobnica PN 6 trdno pritrjena, tesnilni element EPDM, zarezni obroč, ločilni obroč
Opomba
Ni primeren za inštalacije pitne vode!
Model 1759.1XL

DN	d	n	k [mm]	PE	Izdelek		
65	76,1	4	130	1	**811 259**[1]		
80	88,9	4	150	1	**811 266**[2]		
100	108,0	4	170	1	**811 273**[2]		

n = število izvrtin
k = Ø kroga luknje
[1] za uporabo z naslednjimi komponentami: Temponox-namestitveni komplet model 1759.7
[2] za uporabo z naslednjimi komponentami: Temponox XL-namestitveni komplet model 1759.7XL



Temponox-Namestitveni komplet
- za prirobnični spoj
- nerjavno jeklo

Oprema
4 vijaki s šestrobo glavo, 8 podložk, 4 matice
Opomba
Ni primeren za inštalacije pitne vode!
Model 1759.7

DN	PN	M	L	PE	Izdelek		
32–65	6	12	50	1	**816 568**		



Temponox XL-Namestitveni komplet
- za prirobnični spoj
- nerjavno jeklo

Oprema
4 vijaki s šestrobo glavo, 8 podložk, 4 matice
Model 1759.7XL

za DN	PN	M	L	PE	Izdelek		
80/100	6	16	60	1	**816 575**		



Sanpress Inox-Namestitveni komplet
- za prirobnični spoj
- nerjavno jeklo

Oprema
4 vijaki s šestrobo glavo, 8 podložk, 4 matice
Model 2359.7

DN	PN	M	L	PE	Izdelek		
32/50	10/16	16	70	1	**611 279**		



Sanpress Inox XL-Namestitveni komplet
- za prirobnični spoj
- nerjavno jeklo

Oprema
8 vijakov s šestrobo glavo, 16 podložk, 8 matic
Model 2359.7XL

za DN	PN	M	L	PE	Izdelek
65/100	10/16	16	70	1	**583 682**

Tesnilo
- AFM 34/2

Model 2259.9

DN	PN	PE	Izdelek
32	6	5	**650 131**
32	16	10	**409 135**
40	6	5	**650 148**
40	16	10	**409 142**
50	6	5	**650 551**
50	16	10	**409 258**



Tesnilo
- AFM 34/2

Model 2259.9XL

DN	PN	PE	Izdelek
65	6	5	**650 575**
65	16	10	**356 293**
80	6	5	**650 582**
80	16	10	**356 309**
100	6	5	**650 599**
100	16	10	**356 316**

RAZDELILNIK, KRIŽNI PRIKLJUČKI



Temponox-Križni kos s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi EPDM

Opomba
Ni primeren za inštalacije pitne vode!

Model 1748

d1	d2	PE	Izdelek
18	15	1	**812 553**
22	15	2	**812 560**
28	15	2	**812 577**

PRIBOR
ORODJA



Označevalno pisalo
- za sisteme fitingov za hladno stiskanje Viega

Model 2490.1

	PE	Izdelek
	1	**606 121**



Označevalna šablona
- za oznako vstavne globine kovinskih cevi

Model 2494

za d	PE	Izdelek
12–54	1	**625 085**



Strgalo
- za odstranjevanje zarobkov znotraj ali zunaj, bakreno cev, cev iz nerjavnega jekla, cev Prestabo
- jeklo

Model 2292.2

za d	PE	Izdelek
12–54	1	**343 019**



Strgalo
- za odstranjevanje zarobkov znotraj ali zunaj, bakreno cev, cev iz nerjavnega jekla, cev Prestabo
- jeklo

Model 2292.4XL

za d	PE	Izdelek
64,0–108,0	1	**556 310**





Protipožarna zaščita Viega-Kit
- za cevne prehode po LAR in dokazilom o uporabnosti Viega abP P-2400/003/15-MPA BS, R30, R60, R90
- tvori izolacijski sloj, elastičen

Tehnični podatki
razred gradbenega materiala B2

Opomba
Rok uporabe 12 mesecev v zaprti originalni embalaži! Hraniti na suhem, zaščitite pred zmrzovanjem!
dovoljenje DIBt Z-19.11-2204

Model 4920.9

vsebina [ml]	PE	Izdelek
300	1	**756 116**

PRIBOR
TESNILNI ELEMENTI



Tesnilni element
EPDM
- za inštalacije pitne vode, ogrevalne inštalacije
- temperaturno obstojen do 110 °C

Model 2289

VdS	za d	notranji Ø	s	PE	Izdelek
	15	15,1	2,6	10	**183 400**
	18	18,2	2,6	10	**281 595**
✓	22	22,2	3,1	10	**183 523**
✓	28	28,3	3,1	10	**184 452**
✓	35	35,4	3,25	10	**181 208**
✓	42	42,4	4,13	10	**184 940**
✓	54	54,4	4,13	10	**191 153**

VdS = dovoljenje VdS



Tesnilni element
EPDM
- za Sanpress Inox XL, Profipress XL, Prestabo XL, Temponox XL, inštalacije pitne vode, ogrevalne inštalacije
- temperaturno obstojen do 110 °C

Model 2389XL

VdS	za d	notranji Ø	s	PE	**Izdelek**		
✓	76,1	77,85	5	1	**583 705**		
✓	88,9	90,7	5	1	**583 712**		
✓	108,0	110,4	5	1	**583 699**		

VdS = dovoljenje VdS



Tesnilni element
FKM
- za področja uporabe z visoko temperaturo, npr. inštalacije za daljinsko ogrevanje do 140 °C in 1,6 MPa, nizkotlačne parne inštalacije ≤ 120 °C in < 0,1 MPa, solarne sisteme/vakuumske cevi

Opomba
Sistem Prestabo ni primeren za nizkotlačne parne inštalacije!
Za uporabo na drugih področjih uporabe se je treba posvetovati z našo službo za tehnično svetovanje!

Model 2286

VdS	za d	notranji Ø	s	PE	**Izdelek**		
	15	15,1	2,6	5	**459 390**		
	18	18,2	2,6	5	**459 406**		
✓	22	22,2	3,1	5	**459 413**		
✓	28	28,3	3,1	5	**459 420**		
✓	35	35,4	3,25	5	**459 437**		
✓	42	42,4	4,13	5	**459 444**		
✓	54	54,4	4,13	1	**459 451**		

VdS = dovoljenje VdS



Tesnilni element
FKM
- za področja uporabe z visoko temperaturo, npr. inštalacije za daljinsko ogrevanje do 140 °C in 1,6 MPa, nizkotlačne parne inštalacije ≤ 120 °C in < 0,1 MPa, solarne sisteme/vakuumske cevi

Opomba
Sistem Prestabo ni primeren za nizkotlačne parne inštalacije!
Za uporabo na drugih področjih uporabe se je treba posvetovati z našo službo za tehnično svetovanje!


Model 2386XL

VdS	za d	notranji Ø	s	PE	**Izdelek**		
✓	76,1	77,85	5	1	**614 485**		
✓	88,9	90,7	5	1	**614 478**		
✓	108,0	110,4	5	1	**614 492**		

VdS = dovoljenje VdS

Sanpress Inox s SC-Contur

Cevna tehnika

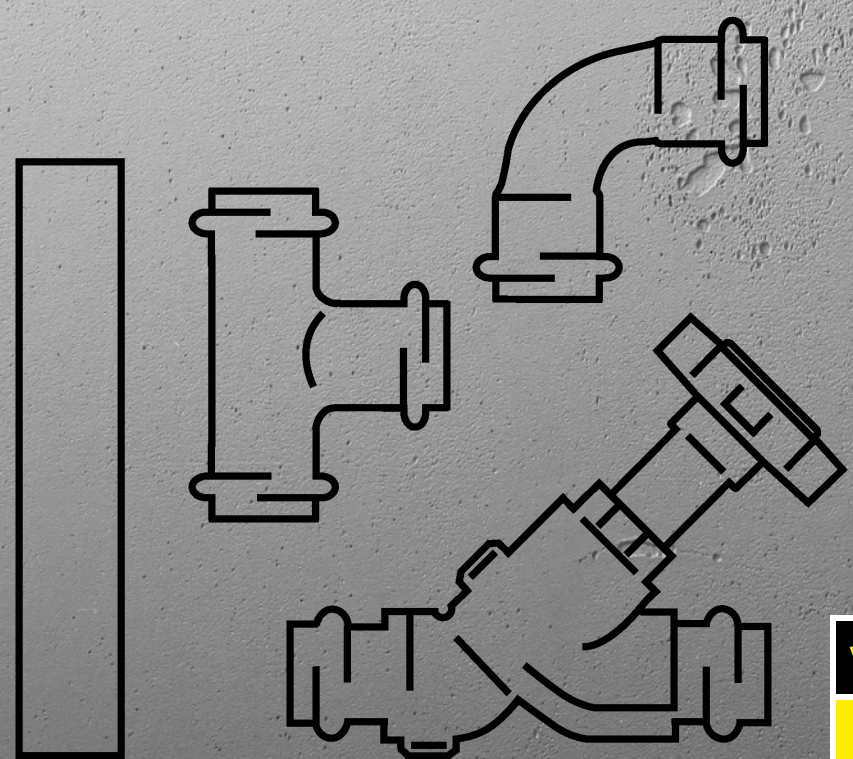

SI 4/23 · Katalog 2023/2024 · Pridržujemo si pravico do sprememb.

Pretočno optimiziran sistem fitingov za hladno stiskanje s fitingi za hladno stiskanje iz nerjavnega jekla 1.4401 in cevi iz nerjavnega jekla 1.4401 in 1.4521. Fitingi za hladno stiskanje imajo valjasto vodilo cevi za zaščito tesnilnega elementa. Fitingi za hladno stiskanje od dimenzije d64,0 imajo zarezni obroč iz nerjavnega jekla, da se zagotovi mehanska obremenljivost spoja. Zaradi zaščite so cevi opremljene s cevnimi pokrovčki. Zatisna sila deluje pred in za sedežem tesnilnega elementa. Primerno za nadometno in podometno montažo dvižnih in etažnih inštalacij.

Oznaka
Proizvajalec, dimenzija cevi, šarža, zelena pika na koncu stiskalnega dela, rumen cevni zamašek pri 1.4401, zelen cevni zamašek pri 1.4521, oranžna nalepka, ki jo je mogoče odstraniti kot indikator hladnega stiskanja, od d64,0

Fiting za hladno stiskanje z varnostnim profilom SC-Contur
Sistem fitingov za hladno stiskanje Sanpress Inox je zasnovan za nazivni tlak PN 16.
Pomotoma nestisnjeni spoji postanejo pri polnjenju sistema vidno netesni.
Viega zagotavlja zaznavanje nestisnjenih hladnih spojev v naslednjih tlačnih območjih:
min. tlak vode: 0,1 MPa / 100 kPa / 1 bar / 14,5 PSI
max. tlak vode: 0,65 MPa / 650 kPa / 6,5 bar / 94,3 PSI
min. tlak zraka: 22 hPa / 2,2 kPa / 22 mbar / 0,3 PSI
max. tlak zraka: 0,3 MPa / 300 kPa / 3 bar / 43,5 PSI

Tesnilni elementi
EPDM (etilen-propilen-dienski kavčuk), črn, predhodno nameščen

Opomba
Tesnilni materiali sistema fitingov za hladno stiskanje so izpostavljeni termičnemu staranju, ki zavisi od temperature medija in obratovalnega časa.
Višja kot je temperatura medija, hitreje nastopi termično staranje tesnilnega materiala.
V primeru posebnih obratovalnih pogojev, npr. v industrijskih sistemih za vračanje toplote je potrebno specifikacije proizvajalca naprave primerjati s specifikacijami cevnega sistema za hladno stiskanje.
Pred uporabo fitingov za hladno stiskanje izven navedenih področij uporabe ali če dvomite v pravilno izbiro materiala, kontaktirajte podjetje Viega.

Dimenzije
d15–108,0

Orodja
Funkcionalna varnost Viega sistemov za hladno stiskanje je v prvi vrsti odvisna od brezhibnega stanja uporabljenih orodij za hladno stiskanje. Za izvedbo Viega spojev s hladnim stiskanjem, Viega priporoča uporabo orodij za hladno stiskanje Viega. Orodja za hladno stiskanje Viega morajo redno vzdrževati pooblaščeni servisni partnerji.

Področja uporabe
Pitna voda
Ogrevanje/povezava radiatorjev
Deževnica
Sistemi komprimiranega zraka
Kmetijstvo
Uporaba v industriji

Opomba
Sistem fitingov za hladno stiskanje Sanpress Inox je primeren za izvedbo inštalacij za pitno vodo v skladu z DIN 1988-200 in EN 806-2 ter ob upoštevanju izbire materiala v skladu z DIN EN 12502-1 in osnovo za ocenjevanje kovinskih materialov v kontaktu s pitno vodo UBA (nemška zvezna agencija za okolje). Pri uporabi na drugih področjih uporabe ali če niste prepričani o pravilni izbiri materiala, se obrnite na podjetje Viega. Sistemske komponente je treba zaščititi pred visokimi koncentracijami kloridov tako iz medija kot tudi zaradi zunanjih vplivov. Za podrobne informacije o uporabah, omejitvah ter nacionalnih standardih in smernicah glejte informacije o izdelku, bodisi natisnjene bodisi na spletni strani Viega.

Opomba – standardi in dovoljenja
Sistem za hladno stiskanje s fitingi za hladno stiskanje in cevmi po DIN EN 10088, DIN EN 10312, delovnih listih DVGW GW 541 in W 534.
Odobritev cevi za 1.4521 (d12–108,0) po DW-7301BS0375.
Odobritev cevi za 1.4401 (d12–108,0) po DV-7301BS0411.
Sistemska odobritev za 1.4401 (d15–108,0) po DW--8501BL0551.
Sistemska odobritev za 1.4521 (d15–108,0) po DW--8501BS0376.
Pri uporabi v ogrevalnih sistemih upoštevajte Smernico VDI 2035 in DIN EN 12828.

Posebne uporabe
Ladjedelništvo
Gasilni sistemi

Obratovalni pogoji
Sistem fitingov za hladno stiskanje Sanpress Inox se lahko uporablja v naslednjih delovnih pogojih:
Inštalacije pitne vode po DIN 1988-200 / DIN EN 806-2
Obratovalna temperatura max. 80 °C / 176 °F
Obratovalni tlak max. 1,0 MPa / 10 bar / 145 PSI
Maksimalna temperatura 95 °C v obdobju 60 minut.
Inštalacije ogrevanja po DIN EN 12828
Obratovalna temperatura max. 105 °C / 221 °F

Materiali fitingov za hladno stiskanje
Nerjavno jeklo 1.4401

Pridržujemo si pravico do sprememb in napak!
Aktualne mere Z in mere za vgradnjo ter druge tehnične podatke najdete na spletni strani Viega in jih je treba preveriti pred nakupom, med načrtovanjem, gradnjo in uporabo. Naši izdelki se nenehno optimizirajo.

Ta opis izdelka vsebuje pomembne informacije o izbiri izdelka oz. sistema, namestitvi in zagonu ter namenski uporabi in po potrebi vzdrževalne ukrepe. Te informacije o izdelkih, njihove lastnosti in tehnike uporabe temeljijo na trenutno veljavnih standardih v Evropi (npr. EN) in/ali v Nemčiji (npr. DIN/DVGW). Nekateri odlomki v besedilu se lahko nanašajo na tehnične predpise v Evropi/Nemčiji. Za druge države, kjer ni ustreznih nacionalnih določil, velja ta dokumentacija kot priporočilo. Ustrezni nacionalni zakoni, standardi, predpisi, normativi in drugi tehnični predpisi imajo prednost pred nemškimi/evropskimi smernicami, opisanimi v tem opisu izdelka: predstavljene informacije niso zavezujoče za druge države in ozemlja ter jih je treba, kot rečeno, razumeti kot priporočilo.

KAZALO

Cevi 120
Loki 121
T-kosi 123
Prehodni kosi/loki 125
Spojke 127
Reducirke 127
Vijačni spoji 128
Kape, zamaški 129
Prirobnice 130
Stenske pritrdilne plošče 131
Tehnika Smartloop Inliner: obtočne napeljave v notranjosti 133
Kompenzatorji 134
Zaporni ventili iz nerjavnega jekla 134
Zaporni ventili iz nerjavnega jekla, od 2017 135
Krogličnе pipe iz nerjavnega jekla 136

Pribor
Orodja 137
Tesnilni elementi 138



4 015211 305611

Koda GTIN (Global Trade Item Number - globalna trgovinska številka izdelka, prej EAN)
Koda GTIN je sestavljena iz nespremenljive številke proizvajalca 4015211 in vsakokratne šestmestne številke izdelka, v tem primeru 305 611. Če zadnjih šest mest zamenjate s številko izdelka, dobite kodo GTIN.

CEVI




Sanpress-Cev
1.4521 (AISI 444)
- za inštalacije pitne vode
- nerjavno jeklo
- lasersko varjena

Model 2205

VdS	d	s	D [m]	GB	KB	PE	Izdelek
	15	1	6	✓		600	**615 994**
	18	1	6	✓		240	**616 007**
✓	22	1,2	6	✓		420	**616 014**
✓	28	1,2	6	✓		240	**616 021**
✓	35	1,5	6	✓		180	**616 038**
✓	42	1,5	6	✓		120	**616 045**
✓	54	1,5	6	✓		60	**616 557**
	15	1	6		✓	120	**807 351**
	18	1	6		✓	60	**807 368**
✓	22	1,2	6		✓	60	**807 375**
✓	28	1,2	6		✓	60	**807 382**
✓	35	1,5	6		✓	30	**807 399**
✓	42	1,5	6		✓	30	**807 405**
✓	54	1,5	6		✓	30	**807 412**

VdS = dovoljenje VdS
GB = veliki vez
KB = mali vez



Sanpress XL-Cev
1.4521 (AISI 444)
- za inštalacije pitne vode
- nerjavno jeklo
- lasersko varjena

Model 2205XL

VdS	d	s	D [m]	GB	KB	PE	Izdelek
	64,0	2	6	✓		60	**616 564**
✓	76,1	2	6	✓		30	**616 571**
✓	88,9	2	6	✓		30	**616 588**
✓	108,0	2	6	✓		30	**616 595**
	64,0	2	6		✓	6	**807 436**
✓	76,1	2	6		✓	6	**807 443**
✓	88,9	2	6		✓	6	**807 450**
✓	108,0	2	6		✓	6	**807 429**

VdS = dovoljenje VdS
GB = veliki vez
KB = mali vez



Sanpress-Cev
1.4401 (AISI 316)
- za inštalacije pitne vode, plinske inštalacije
- nerjavno jeklo
- lasersko varjena

Model 2203

d	s	D [m]	GB	KB	PE	Izdelek
15	1	6	✓		600	**102 036**
18	1	6	✓		240	**289 034**
22	1,2	6	✓		420	**102 708**
28	1,2	6	✓		240	**104 924**
35	1,5	6	✓		180	**108 588**
42	1,5	6	✓		120	**113 001**
54	1,5	6	✓		60	**193 676**
15	1	6		✓	120	**807 115**
18	1	6		✓	60	**807 122**
22	1,2	6		✓	60	**807 139**
28	1,2	6		✓	60	**807 146**
35	1,5	6		✓	30	**807 153**
42	1,5	6		✓	30	**807 160**
54	1,5	6		✓	30	**807 177**

GB = veliki vez
KB = mali vez



Sanpress XL-Cev
1.4401 (AISI 316)
- za inštalacije pitne vode, plinske inštalacije
- nerjavno jeklo
- lasersko varjena

Model 2203XL

d	s	D [m]	GB	KB	PE	Izdelek
64,0	2	6	✓		60	**578 626**
76,1	2	6	✓		30	**354 862**
88,9	2	6	✓		30	**354 855**
108,0	2	6	✓		30	**354 848**
64,0	2	6		✓	6	**807 191**
76,1	2	6		✓	6	**807 207**
88,9	2	6		✓	6	**807 214**
108,0	2	6		✓	6	**807 184**

GB = veliki vez
KB = mali vez



LOKI



Sanpress Inox-Lok 90°
s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi EPDM

Model 2316

VdS	d	PE	Izdelek
	15	10	**435 639**
	18	10	**435 646**
✓	22	10	**435 653**
✓	28	5	**435 660**
✓	35	5	**435 677**
✓	42	1/15	**435 684**
✓	54	1	**435 691**

VdS = dovoljenje VdS



Sanpress Inox XL-Lok 90°
s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi EPDM, zarezni obroči, ločilni obroči

Model 2316XL

VdS	d	PE	Izdelek
	64,0	1	**577 988**
✓	76,1	1	**482 596**
✓	88,9	1	**482 602**
✓	108,0	1	**482 619**

VdS = dovoljenje VdS



Sanpress Inox-Lok 90°
s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- vstavni konec, zatisni priključek

Oprema
Tesnilni element EPDM
Model 2316.1

VdS	d	PE	Izdelek		
	15	10	**435 707**		
	18	10	**435 714**		
✓	22	10	**435 721**		
✓	28	5	**435 738**		
✓	35	5	**435 745**		
✓	42	1	**435 752**		
✓	54	1	**435 769**		

VdS = dovoljenje VdS



Sanpress Inox XL-Lok 90°
s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- vstavni konec, zatisni priključek

Oprema
Tesnilni element EPDM, zarezni obroč, ločilni obroč
Model 2316.1XL

VdS	d	PE	Izdelek		
	64,0	1	**577 995**		
✓	76,1	1	**482 626**		
✓	88,9	1	**482 633**		
✓	108,0	1	**482 640**		

VdS = dovoljenje VdS



Sanpress Inox-Lok 45°
s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi EPDM
Model 2326

VdS	d	PE	Izdelek		
	15	10	**435 776**		
	18	10	**435 783**		
✓	22	10	**435 790**		
✓	28	5	**435 806**		
✓	35	5	**435 813**		
✓	42	1	**435 363**		
✓	54	1	**435 370**		

VdS = dovoljenje VdS



Sanpress Inox XL-Lok 45°
s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi EPDM, zarezni obroči, ločilni obroči
Model 2326XL

VdS	d	PE	Izdelek		
	64,0	1	**578 008**		
✓	76,1	1	**482 657**		
✓	88,9	1	**482 664**		
✓	108,0	1	**482 671**		

VdS = dovoljenje VdS



Sanpress Inox-Lok 45°
s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- vstavni konec, zatisni priključek

Oprema
Tesnilni element EPDM
Model 2326.1

VdS	d	PE	Izdelek		
	15	10	**435 387**		
	18	10	**435 394**		
✓	22	10	**435 400**		
✓	28	5	**435 417**		
✓	35	5	**435 424**		
✓	42	1	**435 431**		
✓	54	1	**435 448**		

VdS = dovoljenje VdS



Sanpress Inox XL-Lok 45°
s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- vstavni konec, zatisni priključek

Oprema
Tesnilni element EPDM, zarezni obroč, ločilni obroč
Model 2326.1XL

VdS	d	PE	Izdelek		
	64,0	1	**578 015**		
✓	76,1	1	**482 688**		
✓	88,9	1	**482 695**		
✓	108,0	1	**482 701**		

VdS = dovoljenje VdS



Sanpress Inox-Izogibni lok
s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- vstavni konec, zatisni priključek

Oprema
Tesnilni element EPDM
Model 2327

VdS	d	PE	Izdelek		
	15	10	**452 926**		
	18	10	**452 933**		
✓	22	10	**452 940**		

VdS = dovoljenje VdS



Sanpress-Izogibni lok
- nerjavno jeklo
- vstavni konci

Model 2209.3

d	PE	Izdelek
15	5	**193 324**
18	5	**289 010**
22	5	**193 331**
28	5	**193 294**

T-KOSI



Sanpress Inox-T-kos s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi EPDM

Model 2318

VdS	d1	d2	d3	PE	Izdelek
	15	15	15	10	**435 851**
	18	15	15	10	**452 469**
	18	15	18	10	**435 929**
	18	18	18	10	**435 868**
	22	15	22	10	**435 936**
	22	18	22	10	**435 943**
✓	22	22	22	10	**435 875**
	28	15	28	5	**435 950**
	28	18	28	5	**435 967**
✓	28	22	22	5	**452 506**
✓	28	22	28	5	**435 974**
✓	28	28	28	5	**435 882**
	35	15	35	5	**435 981**
	35	18	35	1	**435 998**
✓	35	22	35	5	**436 001**
✓	35	28	35	1	**436 018**
✓	35	35	35	5	**435 899**
	42	18	42	1	**436 025**
✓	42	22	42	1	**436 032**
✓	42	28	42	1	**436 049**
✓	42	35	42	1	**435 837**
✓	42	42	42	1	**435 905**
✓	54	22	54	1	**435 844**
✓	54	28	54	1	**436 056**
✓	54	35	54	1	**436 063**
✓	54	42	54	1	**436 070**
✓	54	54	54	1	**435 912**

VdS = dovoljenje VdS



Sanpress Inox XL-T-kos
s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi EPDM, zarezni obroči, ločilni obroči

Model 2318XL

VdS	d1	d2	d3	PE	Izdelek
	64,0	22	64,0	1	**578 077**
	64,0	28	64,0	1	**578 060**
	64,0	35	64,0	1	**578 053**
	64,0	42	64,0	1	**578 046**
	64,0	54	64,0	1	**578 039**
	64,0	64,0	64,0	1	**578 022**
✓	76,1	22	76,1	1	**483 005**
✓	76,1	28	76,1	1	**483 012**
✓	76,1	35	76,1	1	**483 029**
✓	76,1	42	76,1	1	**483 036**
✓	76,1	54	76,1	1	**482 725**
	76,1	64,0	76,1	1	**593 360**
✓	76,1	76,1	76,1	1	**482 718**
✓	88,9	22	88,9	1	**483 043**
✓	88,9	28	88,9	1	**483 050**
✓	88,9	35	88,9	1	**483 067**
✓	88,9	42	88,9	1	**483 074**
✓	88,9	54	88,9	1	**482 749**
	88,9	64,0	88,9	1	**593 377**
✓	88,9	76,1	88,9	1	**482 756**
✓	88,9	88,9	88,9	1	**482 732**
✓	108,0	22	108,0	1	**483 081**
✓	108,0	28	108,0	1	**483 098**
✓	108,0	35	108,0	1	**483 104**
✓	108,0	42	108,0	1	**483 111**
✓	108,0	54	108,0	1	**482 770**
	108,0	64,0	108,0	1	**593 384**
✓	108,0	76,1	108,0	1	**482 787**
✓	108,0	88,9	108,0	1	**482 794**
✓	108,0	108,0	108,0	1	**482 763**

VdS = dovoljenje VdS



Sanpress Inox-T-kos
s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- zatisni priključki, Rp-navoj

Oprema
Tesnilni elementi EPDM, večkotni nastavek

Model 2317.2

VdS	d1	Rp	d2	PE	Izdelek
	15	½	15	5	**437 145**
	18	½	18	5	**437 152**
	18	¾	18	5	**437 169**
✓	22	½	22	5	**437 176**
✓	22	¾	22	5	**437 183**
✓	28	½	28	5	**437 190**
✓	28	¾	28	5	**437 206**
✓	28	1	28	5	**449 506**
✓	35	½	35	5	**437 213**
✓	42	½	42	1	**437 220**
✓	54	½	54	1	**437 237**

VdS = dovoljenje VdS



Sanpress Inox-T-kos
s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- zatisni priključki, R-navoj

Oprema
Tesnilni elementi EPDM, večkotni nastavek

Model 2317.1

VdS	d1	R	d2	PE	Izdelek
	18	¾	18	5	**445 973***
✓	22	¾	22	5	**445 980**
✓	28	¾	28	5	**445 997**
✓	35	¾	35	5	**446 000**
✓	42	¾	42	1	**446 017**
✓	54	¾	54	1	**446 024**
✓	54	1	54	1	**446 031**

VdS = dovoljenje VdS
* = ukinjeno, dobavljivo le do razprodaje zalog



Sanpress Inox XL-T-kos s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- zatisni priključki, Rp-navoj

Oprema
Tesnilni elementi EPDM, zarezni obroči, ločilni obroči, večkotni nastavek
Model 2317.2XL

VdS	d1	Rp	d2	PE	Izdelek
	64,0	¾	64,0	1	**578 145**
	64,0	2	64,0	1	**578 152**
✓	76,1	¾	76,1	1	**482 862**
✓	76,1	2	76,1	1	**482 879**
✓	88,9	¾	88,9	1	**482 886**
✓	88,9	2	88,9	1	**482 893**
✓	108,0	¾	108,0	1	**482 909**
✓	108,0	2	108,0	1	**482 916**

VdS = dovoljenje VdS

PREHODNI KOSI/LOKI



Sanpress Inox-Prehodni kos s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- zatisni priključek, R-navoj

Oprema
Tesnilni element EPDM, večkotni nastavek
Model 2311

VdS	d	R	PE	Izdelek
	15	½	5	**436 445**
	15	¾	5	**436 452**
	18	½	5	**436 469**
	18	¾	5	**436 476**
✓	22	½	5	**436 483**
✓	22	¾	5	**436 490**
✓	22	1	5	**436 506**
✓	28	¾	5	**436 513**
✓	28	1	5	**436 520**
✓	35	1	5	**436 537**
✓	35	1¼	5	**436 544**
✓	42	1½	1	**436 551**
✓	54	2	1	**436 568**

VdS = dovoljenje VdS



Sanpress Inox XL-Prehodni kos s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- zatisni priključek, R-navoj

Oprema
Tesnilni element EPDM, zarezni obroč, ločilni obroč, večkotni nastavek
Model 2311XL

VdS	d	R	PE	Izdelek
	64,0	2½	1	**619 985**
✓	76,1	2½	1	**482 923**
✓	88,9	3	1	**483 128**
✓	108,0	4	1	**482 930**

VdS = dovoljenje VdS



Sanpress Inox-Prehodni kos s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- zatisni priključek, Rp-navoj

Oprema
Tesnilni element EPDM, večkotni nastavek
Model 2312

VdS	d	Rp	PE	Izdelek
	15	½	5	**436 575**
	15	¾	5	**436 582**
	18	½	5	**436 599**
	18	¾	5	**436 605**
✓	22	½	5	**436 612**
✓	22	¾	5	**436 629**
✓	22	1	5	**436 636**
✓	28	¾	5	**436 643**
✓	28	1	5	**436 650**
✓	35	1¼	5	**436 667**
✓	42	1½	1	**436 674**
✓	54	2	1	**436 681**

VdS = dovoljenje VdS



Sanpress Inox XL-Prehodni kos s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- zatisni priključek, Rp-navoj

Oprema
Tesnilni element EPDM, zarezni obroč, ločilni obroč, večkotni nastavek

Model 2312XL

d	Rp	PE	Izdelek
64,0	2½	1	**619 954**
76,1	2½	1	**619 961**
88,9	3	1	**619 978**



Sanpress Inox-Vstavni kos
- nerjavno jeklo
- vstavni konec, R-navoj

Oprema
Večkotni nastavek

Model 2311.1

d	R	PE	Izdelek
15	½	5	**436 704**
18	½	5	**436 711**
18	¾	5	**436 728**
22	½	5	**436 735**
22	¾	5	**436 742**
28	1	5	**436 759**
35	1¼	5	**436 766**
42	1½	1	**436 773**
54	2	1	**436 780**



Sanpress Inox-Vstavni kos
- nerjavno jeklo
- vstavni konec, Rp-navoj

Oprema
Večkotni nastavek

Model 2312.1

d	Rp	PE	Izdelek
15	½	5	**436 797**
18	½	5	**436 803**
18	¾	5	**436 810**
22	½	5	**436 827**
22	¾	5	**436 834**
28	¾	5	**436 841**
28	1	5	**436 858**
35	1¼	5	**436 865**
42	1½	1	**436 872**
54	2	1	**436 889**



Sanpress Inox-Prehodni lok 90° s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- zatisni priključek, R-navoj

Oprema
Tesnilni element EPDM, večkotni nastavek

Model 2314

VdS	d	R	PE	Izdelek
	15	½	5	**436 896**
	18	½	5	**436 902**
	18	¾	5	**436 919**
✓	22	¾	5	**436 926**
✓	28	1	5	**436 933**
✓	35	1¼	5	**436 940**
✓	42	1½	1	**436 957**
✓	54	2	1	**436 964**

VdS = dovoljenje VdS



Sanpress Inox-Prehodno koleno 90° s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- zatisni priključek, Rp-navoj

Oprema
Tesnilni element EPDM

Model 2314.2

VdS	d	Rp	PE	Izdelek
	15	½	5	**436 971**
	15	¾	5	**436 988**
	18	½	5	**436 995**
	18	¾	5	**437 008**
✓	22	½	5	**437 015**
✓	22	¾	5	**437 022**
✓	22	1	5	**437 039**
✓	28	1	5	**437 046**
✓	35	1¼	5	**437 053**
✓	42	1½	1	**437 060**
✓	54	2	1	**437 077**

VdS = dovoljenje VdS



Sanpress Inox-Prehodni lok 90° s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- zatisni priključek, Rp-navoj

Oprema
Tesnilni element EPDM, večkotni nastavek

Model 2314.5

VdS	d	Rp	PE	Izdelek
	15	½	5	**437 091**
	18	¾	5	**437 107**
✓	22	¾	5	**437 114**
✓	28	1	5	**437 121**
✓	35	1¼	5	**437 138**

VdS = dovoljenje VdS

SPOJKE



Sanpress Inox-Spojka s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi EPDM
Model 2315

VdS	d	PE	Izdelek
	15	10	**436 155**
	18	10	**436 162**
✓	22	10	**436 179**
✓	28	5	**436 186**
✓	35	5	**436 193**
✓	42	5	**436 209**
✓	54	1	**436 216**

VdS = dovoljenje VdS



Sanpress Inox XL-Spojka s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi EPDM, zarezni obroči, ločilni obroči
Model 2315XL

VdS	d	PE	Izdelek
	64,0	1	**578 084**
✓	76,1	1	**482 800**
✓	88,9	1	**482 817**
✓	108,0	1	**482 824**

VdS = dovoljenje VdS



Sanpress Inox-Drsna spojka s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi EPDM
Model 2315.5

VdS	d	PE	Izdelek
	15	10	**436 377**
	18	10	**436 384**
✓	22	10	**436 391**
✓	28	5	**436 407**
✓	35	5	**436 414**
✓	42	5	**436 421**
✓	54	1	**436 438**

VdS = dovoljenje VdS



Sanpress Inox XL-Drsna spojka s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi EPDM, zarezni obroči, ločilni obroči
Model 2315.5XL

VdS	d	PE	Izdelek
	64,0	1	**578 091**
✓	76,1	1	**482 831**
✓	88,9	1	**482 848**
✓	108,0	1	**482 855**

VdS = dovoljenje VdS

REDUCIRKE



Sanpress Inox-Reducirni kos s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- vstavni konec, zatisni priključek

Oprema
Tesnilni element EPDM
Model 2315.1

VdS	d1	d2	PE	Izdelek
	18	15	10	**436 223**
	22	15	10	**436 230**
	22	18	10	**436 247**
	28	15	5	**436 254**
	28	18	10	**436 261**
✓	28	22	10	**436 278**
	35	18	5	**436 285**
✓	35	22	5	**436 292**
✓	35	28	5	**436 308**
✓	42	22	5	**436 315**
✓	42	28	5	**436 322**
✓	42	35	5	**436 339**
✓	54	28	1	**436 346**
✓	54	35	1	**436 353**
✓	54	42	1	**436 360**

VdS = dovoljenje VdS



Sanpress Inox XL-Reducirni kos s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- vstavni konec, zatisni priključek

Oprema
Tesnilni element EPDM, zarezni obroč, ločilni obroč

Model 2315.1XL

VdS	d1	d2	PE	Izdelek
	64,0	54	1	**578 107**
✓	76,1	54	1	**483 135**
	76,1	64,0	1	**578 114**
✓	88,9	54	1	**483 142**
	88,9	64,0	1	**578 121**
✓	88,9	76,1	1	**483 159**
✓	108,0	54	1	**483 166**
	108,0	64,0	1	**578 138**
✓	108,0	76,1	1	**483 173**
✓	108,0	88,9	1	**483 180**

VdS = dovoljenje VdS

VIJAČNI SPOJI



Sanpress Inox-Vijačni spoj s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- zatisni priključki
- ravno tesnenje

Oprema
Tesnilni elementi EPDM, plosko tesnilo EPDM, razstavljiv vijačni spoj, večkotni nastavek

Opomba
Informacije o materialu se nanašajo na sestavne dele, ki so v stiku z vodo. Pokrivna matica je izdelana iz nikljane medenine.

Model 2360

VdS	d	PE	Izdelek
	15	5	**437 381**
	18	5	**437 398**
✓	22	5	**437 404**
✓	28	5	**437 411**
✓	35	5	**437 428**
✓	42	1	**437 435**
✓	54	1	**437 442**

VdS = dovoljenje VdS



Sanpress Inox-Prehodni vijačni spoj s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- zatisni priključek, Rp-navoj
- ravno tesnenje

Oprema
Tesnilni element EPDM, plosko tesnilo EPDM, razstavljiv vijačni spoj, večkotni nastavek

Opomba
Informacije o materialu se nanašajo na sestavne dele, ki so v stiku z vodo. Pokrivna matica je izdelana iz nikljane medenine.

Model 2362

VdS	d	Rp	PE	Izdelek
	15	½	5	**437 459**
	15	¾	5	**437 466**
	18	½	5	**437 473**
	18	¾	5	**437 480**
✓	22	½	5	**437 497**
✓	22	¾	5	**437 503**
✓	22	1	5	**437 510**
✓	28	¾	5	**437 527**
✓	28	1	5	**437 534**
✓	35	1¼	5	**437 541**
✓	42	1½	1	**437 558**
✓	54	2	1	**437 565**

VdS = dovoljenje VdS



Sanpress Inox-Prehodni vijačni spoj s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- zatisni priključek, R-navoj
- ravno tesnenje

Oprema
Tesnilni element EPDM, plosko tesnilo EPDM, razstavljiv vijačni spoj, večkotni nastavek

Opomba
Informacije o materialu se nanašajo na sestavne dele, ki so v stiku z vodo. Pokrivna matica je izdelana iz nikljane medenine.

Model 2365

VdS	d	R	PE	Izdelek
	15	½	5	**438 258**
	15	¾	5	**438 265**
	18	½	5	**438 272**
	18	¾	5	**438 289**
✓	22	½	5	**438 296**
✓	22	¾	5	**438 302**
✓	22	1	5	**438 319**
✓	28	¾	5	**438 326**
✓	28	1	5	**438 333**
✓	35	1¼	5	**438 340**
✓	42	1½	1	**438 357**
✓	54	2	1	**438 364**

VdS = dovoljenje VdS



Sanpress Inox-Prehodni vijačni spoj 90°
s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- zatisni priključek, Rp-navoj
- ravno tesnenje, kotna izvedba

Oprema
Tesnilni element EPDM, plosko tesnilo EPDM, razstavljiv vijačni spoj, večkotni nastavek

Opomba
Informacije o materialu se nanašajo na sestavne dele, ki so v stiku z vodo. Pokrivna matica je izdelana iz nikljane medenine.

Model 2355

VdS	d	Rp	PE	Izdelek
	15	½	5	**437 299**
	18	½	5	**437 305**
	18	¾	5	**437 312**
✓	22	¾	5	**437 329**
✓	22	1	5	**437 336**
✓	28	1	5	**437 343**
✓	35	1¼	5	**437 350**
✓	42	1½	1	**437 367**
✓	54	2	1	**437 374**

VdS = dovoljenje VdS



Sanpress Inox-Privijalo
s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- zatisni priključek, G-navoj
- ravno tesnenje

Oprema
Tesnilni element EPDM, plosko tesnilo EPDM, razstavljiv vijačni spoj, večkotni nastavek

Opomba
Informacije o materialu se nanašajo na sestavne dele, ki so v stiku z vodo. Pokrivna matica je izdelana iz nikljane medenine.

Model 2363

VdS	d	G	PE	Izdelek
	15	½	5	**437 572**
	15	¾	5	**437 589**
	18	½	5	**437 596**
	18	¾	5	**437 602**
✓	22	¾	5	**437 619**
✓	22	1	5	**437 626**
✓	28	1	5	**437 633**
✓	28	1¼	5	**437 640**
✓	35	1½	5	**437 862**
✓	42	1¾	1	**437 893**
✓	42	2	1	**437 923**
✓	54	2⅜	1	**437 947**
✓	54	2½	1	**437 992**

VdS = dovoljenje VdS



Sanpress Inox-Privijalo
- nerjavno jeklo
- vstavni konec, G-navoj
- ravno tesnenje

Oprema
Plosko tesnilo EPDM, razstavljiv vijačni spoj, večkotni nastavek

Opomba
Informacije o materialu se nanašajo na sestavne dele, ki so v stiku z vodo. Pokrivna matica je izdelana iz nikljane medenine.

Model 2364

d	G	PE	Izdelek
15	¾	5	**438 180**
18	¾	5	**438 197**
22	1	5	**438 203**
28	1¼	5	**438 210**
35	1½	5	**438 227**
42	1¾	1	**438 234**
54	2⅜	1	**438 241**

KAPE, ZAMAŠKI



Sanpress Inox-Kapa
s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- zatisni priključek

Oprema
Tesnilni element EPDM

Model 2356

VdS	d	PE	Izdelek
	15	10	**452 858**
	18	10	**452 865**
✓	22	10	**452 872**
✓	28	5	**452 889**
✓	35	5	**452 896**
✓	42	1	**452 902**
✓	54	1	**452 919**

VdS = dovoljenje VdS



Sanpress Inox XL-Kapa
s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- zatisni priključek, Rp-navoj

Oprema
Tesnilni element EPDM, zarezni obroč, ločilni obroč

Model 2356XL

VdS	d	Rp	PE	Izdelek
	64,0	¾	1	**578 183**
✓	76,1	¾	1	**557 874**
✓	88,9	¾	1	**557 898**
✓	108,0	¾	1	**557 911**

VdS = dovoljenje VdS



Sanpress Inox XL-Kapa s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- zatisni priključek

Oprema
Tesnilni element EPDM, zarezni obroč, ločilni obroč

Model 2356.1XL

VdS	d	PE	Izdelek
✓	76,1	1	**557 881**
✓	88,9	1	**557 904**
✓	108,0	1	**557 928**

VdS = dovoljenje VdS



Čep za tlačni preizkus
- za preverjanje tesnosti, predhodno zaprt cevovodni odsek
- medenina
- stisljiv vijačni spoj, priključek gibke cevi za polnilno gibko cev

Oprema
Pipa za polnjenje in praznjenje, razstavljiv vijačni spoj

Model 2269

d	PE	Izdelek
12	1	**290 801**
15	1	**141 523**
18	1	**289 423**
22	1	**140 557**
28	1	**142 568**
35	1	**144 111**
42	1	**144 999**
54	1	**187 798**



Tesnilni element EPDM
- ustreza za naslednje komponente ali namene: čep za tlačni preizkus model 2269

Model 2269.9

za d	notranji Ø	s	PE	Izdelek
35	32,15	3,2	5	**754 150**
42	38,5	3,7	5	**754 167**
54	51,2	4,13	5	**754 174**



Zaščitni pokrovček
- za konec cevi
- ni primerno za naslednje komponente ali namene: preizkus tesnjenja in tlačni preizkus
- umetna masa

Model 2259.1

d	PE	Izdelek
15	10	**611 149**
18	10	**612 054**
22	10	**612 061**
28	10	**612 078**
35	10	**612 085**
42	10	**612 092**
54	10	**612 108**



Zaščitni pokrovček
- za konec cevi
- ni primerno za naslednje komponente ali namene: preizkus tesnjenja in tlačni preizkus
- umetna masa

Model 2259.1XL

d	PE	Izdelek
64,0	10	**612 115**
76,1	10	**612 122**
88,9	10	**612 139**
108,0	10	**612 146**

PRIROBNICE



Sanpress Inox-Prirobnični prehod s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- prirobnični prehod, zatisni priključek

Oprema
Prirobnica PN 10/16 trdno pritrjena, tesnilni element EPDM

Model 2359

DN	d	n	k [mm]	PE	Izdelek
20	22	4	75	1	**593 315**
25	28	4	85	1	**593 322**
32	35	4	100	1	**593 339**
40	42	4	110	1	**593 346**
50	54	4	125	1	**593 353**

n = število izvrtin
k = Ø kroga luknje



Sanpress Inox XL-Prirobnični prehod s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- prirobnični prehod, zatisni priključek

Oprema
Prirobnica PN 10/16 trdno pritrjena, tesnilni element EPDM, zarezni obroč, ločilni obroč
Model 2359XL

VdS	DN	d	n	k [mm]	PE	Izdelek
	50	64,0	4	125	1	**616 809**
✓	65	76,1	8	145	1	**482 978**
✓	80	88,9	8	160	1	**482 985**
✓	100	108,0	8	180	1	**482 992**

VdS = dovoljenje VdS
n = število izvrtin
k = Ø kroga luknje



Sanpress Inox-Namestitveni komplet
- za prirobnični spoj
- nerjavno jeklo

Oprema
4 vijaki s šestrobo glavo, 8 podložk, 4 matice
Model 2359.7

DN	PN	M	L	PE	Izdelek
20/25	10/16	12	60	1	**611 262**
32/50	10/16	16	70	1	**611 279**



Sanpress Inox XL-Namestitveni komplet
- za prirobnični spoj
- nerjavno jeklo

Oprema
8 vijakov s šestrobo glavo, 16 podložk, 8 matic
Model 2359.7XL

za DN	PN	M	L	PE	Izdelek
65/100	10/16	16	70	1	**583 682**

Tesnilo
- AFM 34/2

Model 2259.9

DN	PN	PE	Izdelek
10	16	1	**611 286**
15	16	1	**611 293**
20	16	10	**611 309**
25	16	10	**409 128**
32	16	10	**409 135**
40	16	10	**409 142**
50	16	10	**409 258**



Tesnilo
- AFM 34/2

Model 2259.9XL

DN	PN	PE	Izdelek
65	16	10	**356 293**
80	16	10	**356 309**
100	16	10	**356 316**

STENSKE PRITRDILNE PLOŠČE



Sanpress Inox-Stenska pritrdilna plošča s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- zatisni priključek, Rp-navoj

Oprema
Tesnilni element EPDM, pritrdilna prirobnica
Model 2325.5

d	Rp	PE	Izdelek
15	½	5	**437 244**
18	½	5	**437 251**
22	½	5	**437 268**
22	¾	5	**437 275**
28	1	5	**437 282**



Sanpress Inox-Dvojna stenska pritrdilna plošča s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- zatisni priključki, Rp-navoj

Oprema
Tesnilni elementi EPDM, pritrdilna prirobnica
Model 2325.7

d1	Rp	d2	PE	Izdelek		
15	½	15	1	**693 718**		



Sanpress Inox-T-kos stenske pritrdilne plošče s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- zatisni priključki, Rp-navoji

Oprema
Tesnilni elementi EPDM, pritrdilna prirobnica
Model 2317.3

d1	Rp	d2	PE	Izdelek		
15	½	15	1	**744 083**		
22	½	22	1	**744 090**		



Šoba za hladno stiskanje
- za T-kose sistemov Profipress, Sanpress in Sanpress Inox z razvodom d15 v razdelilnih napeljavah dimenzij v skladu s potrebami
- rdeča ali silicijeva litina
- vstavni konec
- deluje po principu »Venturi«

Opomba
Za izmenjavo vode v razvejanih krožnih napeljavah do odvzemnih mest z redko uporabo do dolžine 15 m (orientacijska vrednost).
Model 2211.5

d	PE	Izdelek		
22	1	**695 835**		
28	1	**695 842**		
35	1	**696 252**		
42	1	**696 269**		
54	1	**696 276**		
64	1	**696 283**		



Čep za tlačni preizkus
- za preverjanje tesnosti
- umetna masa
- G-navoj
- obstojen pri vroči vodi

Oprema
Tesnilo, kovinski navojni vstavek
Model 1516.113

G	PE	Izdelek		
⅜	10	**116 644**		
½	10	**100 766**		
¾	10	**107 666**		



Čep za tlačni preizkus
- umetna masa
- G-navoj

Oprema
Tesnilo
Model 1516

G	PE	Izdelek		
⅜	10	**107 796**		
½	10/100	**100 124**		
¾	10	**102 746**		

TEHNIKA SMARTLOOP INLINER: OBTOČNE NAPELJAVE V NOTRANJOSTI



Smartloop-Priključni komplet
- za dvižni vod tople vode z cirkulacijsko cevjo v notranjosti, dvižni vod tople vode od d28, cirkulacijska cev d15
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Smartloop-cev model 2007.3
- rdeča ali silicijeva litina

Oprema
Zamašek, priključni nastavek
Model 2276.1

d1	d2	d3	PE	Izdelek
28	12	15	1	**470 289**
35	12	15	1	**470 272**
28/35	12	15	1	**632 229**



Smartloop-Cev
- za cirkulacijsko cev v notranjosti
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Smartloop-priključni komplet model 2276.1

Model 2007.3

d	s	D [m]	PE	Izdelek
12	1,1	75	75	**650 032**



Smartloop-Vlečni spoj
- za vgradnja obtočne napeljave v notranjosti
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Smartloop-cev model 2007.3

Model 2276.9

za d	PE	Izdelek
12	1	**632 236**



Smartloop-Spojka
- za popravilo notranje cirkulacijske cevi
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Smartloop-cev model 2007.3

Model 2276.8

za d	PE	Izdelek
12	1	**643 188**



Klešče za rezanje cevi
- za cev Viega iz umetne mase

Model 2040

za d	PE	Izdelek
12–25	1	**117 047**



Namestitvene klešče
Model 1077.2

za d	PE	Izdelek
12–16	1	**264 604**



Ročno orodje za hladno stiskanje
- za sistem plastičnih cevi, PB-sistem

Model 2782

za d	F	Sl	PE	Izdelek
12	12	12	1	**401 436**

F = za sistem Fonterra
Sl = za Smartloop





Čeljust za hladno stiskanje
PT2
za sisteme cevi iz umetne mase
- priporočeno za Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, zatiskovalnik PT3-H/EH, PT3-AH, zatiskovalnik tipa 2 (PT2), zatiskovalniki Geberit/Mepla tipa PWH 75, tipa N 230 V in tipa N polnilne baterije, zatiskovalnik Geberit/Mapress tipa EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 in ECO 202, zatiskovalniki Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340
- jeklo fosfatirano

Model 2799.7

F	SI	PE	Izdelek		
12	12	1	**425 302**		

F = za sistem Fonterra
SI = za Smartloop



Čeljust za hladno stiskanje
Picco
za sisteme cevi iz umetne mase
- priporočeno za Pressgun Picco 6 Plus, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco, zatiskovalnik z baterijskim napajanjem Picco, Ridgid RP 210
- jeklo fosfatirano

Model 2484.7

F	SI	PE	Izdelek		
12	12	1	**616 915**		

F = za sistem Fonterra
SI = za Smartloop

KOMPENZATORJI



Kompenzator
s SC-Contur
- za izenačitev raztezanja pri etažni ali dvižni inštalaciji, etažna priključna napeljava ogrevalne in sanitarne tehnike
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi EPDM, fiting za hladno stiskanje iz rdeče ali silicijeve litine, meh nerjavno jeklo

Model 2251

d	PE	Izdelek		
15	1	**690 250**		
18	1	**690 267**		
22	1	**690 274**		
28	1	**690 281**		
35	1	**690 298**		
42	1	**690 304**		
54	1	**690 311**		

ZAPORNI VENTILI IZ NERJAVNEGA JEKLA



Easytop Inox-Poševnosedežni ventil KRV
(kombinirani ventil s prostim pretokom z zaščito proti povratnemu toku)
s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- zatisni priključki

Oprema
Prenosno razmerje vretena, prikaz položaja odprt/zaprt, ročno kolesce z oznako za medij zelena/rdeča zamenljiva, priključek za preizkušanje, praznilni čep G¼, tesnilni elementi EPDM

Tehnični podatki
delovni tlak max. 1,6 MPa (PN 16)
obratovalna temperatura max. 90 °C
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW

Model 2338

DN	d	PE	Izdelek		
15	15	5	**468 460**		
15	18	5	**468 477***		
20	22	5	**468 484**		
25	28	5	**468 491**		
40	42	1	**468 514***		

* = ukinjeno, dobavljivo le do razprodaje zalog



Easytop Inox-Protipovratna zapora
s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- zatisni priključki

Oprema
Priključek za preizkušanje, praznilni čep G¼, tesnilni elementi EPDM

Tehnični podatki
delovni tlak max. 1,6 MPa (PN 16)
obratovalna temperatura max. 90 °C
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW

Model 2339

DN	d	PE	Izdelek		
15	15	5	**471 255***		
20	22	5	**471 279***		
50	54	1	**471 316***		

* = ukinjeno, dobavljivo le do razprodaje zalog

ZAPORNI VENTILI IZ NERJAVNEGA JEKLA, OD 2017



Easytop Inox-Poševnosedežni ventil
(ventil s prostim pretokom)
s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- zatisni priključki

Oprema
Prenosno razmerje vretena, zgornji del in enota krožnika ventila iz nerjavnega jekla, prikaz položaja odprt/zaprt, ročno kolesce ergonomično in zaprto z oznako za medij zelena/rdeča zamenljiva, praznilni čep G¼, tesnilni elementi EPDM

Tehnični podatki
delovni tlak max. 1,6 MPa (PN 16)
obratovalna temperatura max. 90 °C
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW

Model 2337.5

DN	d	PE	Izdelek		
15	15	5	**757 854**		
15	18	5	**757 861**		
20	22	5	**757 878**		
25	28	5	**757 885**		
32	35	1	**757 892**		
40	42	1	**757 908**		
50	54	1	**757 915**		



Easytop Inox-Poševnosedežni ventil KRV
(kombinirani ventil s prostim pretokom z zaščito proti povratnemu toku)
s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- zatisni priključki

Oprema
Prenosno razmerje vretena, zgornji del in enota krožnika ventila iz nerjavnega jekla, prikaz položaja odprt/zaprt, ročno kolesce ergonomično in zaprto z oznako za medij zelena/rdeča zamenljiva, priključek za preizkušanje, praznilni čep G¼, tesnilni elementi EPDM

Tehnični podatki
delovni tlak max. 1,6 MPa (PN 16)
obratovalna temperatura max. 90 °C
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW

Model 2338.5

DN	d	PE	Izdelek		
15	15	5	**757 922**		
15	18	5	**757 939**		
20	22	5	**757 946**		
25	28	5	**757 953**		
32	35	1	**757 960**		
40	42	1	**757 977**		
50	54	1	**757 984**		



Easytop Inox-Protipovratna zapora s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- zatisni priključki

Oprema
Zgornji del in enota krožnika ventila iz nerjavnega jekla, priključek za preizkušanje, praznilni čep G¼, tesnilni elementi EPDM

Tehnični podatki
delovni tlak max. 1,6 MPa (PN 16)
obratovalna temperatura max. 90 °C
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW

Model 2339.4

DN	d	PE	Izdelek		
15	15	5	**757 991**		
15	18	5	**758 004**		
20	22	5	**758 011**		
25	28	5	**758 028**		
32	35	1	**758 035**		
40	42	1	**758 042**		
50	54	1	**758 059**		

KROGLIČNE PIPE IZ NERJAVNEGA JEKLA



Easytop Inox-Krogličnі ventil s SC-Contur
- zatisni priključki

Oprema
Ohišje ventila iz nerjavnega jekla, EPDM tesnilni elementi (zatisni priključki), sprožilni vzvod oblike črke L z oznako za medij zelena/rdeča zamenljiva

Tehnični podatki
delovni tlak max. 1,6 MPa (PN 16)
obratovalna temperatura max. 110 °C
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW

Model 2370

DN	d	PE	Izdelek		
15	15	1	**554 729**		
15	18	1	**554 736**		
20	22	1	**554 743**		
25	28	1	**554 750**		
32	35	1	**554 767**		
40	42	1	**554 774**		
50	54	1	**554 781**		

PRIBOR
ORODJA



Stiskalni obroč
- za Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL, Prestabo XL, Profipress XL (baker), Temponox XL
- ni primerno za naslednje komponente ali namene: Sanpress XL (rdeča litina), Megapress XL
- ustreza za naslednje komponente ali namene: zgibna čeljust PT2 izdelek 472 740
- jeklo fosfatirano

Model 2497.2XL

ZČ	za d	PE	Izdelek
Z2	64,0	1	**578 671**[1]
Z2	76,1	1	**562 878**
Z2	88,9	1	**562 885**
Z2	108,0	1	**562 892**

ZČ = za zgibno čeljust
[1] tudi za Profipress G XL



Zgibna čeljust
PT2
za sistemske stiskalne obroče Viega
- priporočeno za Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, zatiskovalnik PT3-H/EH, PT3-AH, zatiskovalnik tipa 2 (PT2), zatiskovalniki Geberit/Mepla tipa PWH 75, tipa N 230 V in tipa N polnilne baterije, zatiskovalnik Geberit/Mapress tipa EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 in ECO 202, zatiskovalniki Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340
- ni primerno za naslednje komponente ali namene: Sanpress XL (rdeča litina)
- jeklo

Opomba
Dela na področju tal je treba izvesti s primernimi baterijsko napajanimi zatiskovalniki!
Model 2296.2

tip	GP	GPK	FKS	Ra	Ri	MP	VS	PE	Izdelek
Z1	25		12–35	16–32	16/20	⅜–¾	16–32	1	**472 733**
Z2	32–63	25–63	42–108,0	40–63		1–2		1	**472 740**

GP = za Geopress
GPK = za Geopress K
FKS = za fitinge za hladno stiskanje kovinskih sistemov stiskanja
Ra = za Raxofix
Ri = za Raxinox
MP = za Megapress
VS = za Viega Smartpress



Strgalo
- za odstranjevanje zarobkov znotraj ali zunaj, bakreno cev, cev iz nerjavnega jekla, cev Prestabo
- jeklo

Model 2292.2

za d	PE	Izdelek
12–54	1	**343 019**



Strgalo
- za odstranjevanje zarobkov znotraj ali zunaj, bakreno cev, cev iz nerjavnega jekla, cev Prestabo
- jeklo

Model 2292.4XL

za d	PE	Izdelek
64,0–108,0	1	**556 310**



Rezalno kolesce
- jeklo

Oprema
Sornik, varovalni obroč

Model	RRi	RRe	PE	Izdelek
2291.2		✓	1	**312 497**
2291.1	✓		1	**140 410**

RRi = za rezalnik cevi »Ridgid« (siv)
RRe = za rezalnik cevi »Rems« (rumen)



Označevalna šablona
- za oznako vstavne globine kovinskih cevi

Model 2494

za d	PE	Izdelek
12–54	1	**625 085**



Označevalno pisalo
- za sisteme fitingov za hladno stiskanje Viega

Model 2490.1

	PE	Izdelek
	1	**606 121**



Protipožarna zaščita Viega-Kit
- za cevne prehode po LAR in dokazilom o uporabnosti Viega abP P-2400/003/15-MPA BS, R30, R60, R90
- tvori izolacijski sloj, elastičen

Tehnični podatki
razred gradbenega materiala B2

Opomba
Rok uporabe 12 mesecev v zaprti originalni embalaži! Hraniti na suhem, zaščitite pred zmrzovanjem!
dovoljenje DIBt Z-19.11-2204

Model 4920.9

vsebina [ml]	PE	Izdelek
300	1	**756 116**

PRIBOR
TESNILNI ELEMENTI



Tesnilni element
EPDM
- za inštalacije pitne vode, ogrevalne inštalacije
- temperaturno obstojen do 110 °C

Model 2289

VdS	za d	notranji Ø	s	PE	Izdelek
	15	15,1	2,6	10	**183 400**
	16	16	2,6	10	**448 387**
	18	18,2	2,6	10	**281 595**
✓	22	22,2	3,1	10	**183 523**
✓	28	28,3	3,1	10	**184 452**
✓	35	35,4	3,25	10	**181 208**
✓	42	42,4	4,13	10	**184 940**
✓	54	54,4	4,13	10	**191 153**

VdS = dovoljenje VdS



Tesnilni element
EPDM
- za Sanpress Inox XL, Profipress XL, Prestabo XL, Temponox XL, inštalacije pitne vode, ogrevalne inštalacije
- temperaturno obstojen do 110 °C

Model 2389XL

VdS	za d	notranji Ø	s	PE	Izdelek
✓	64,0	66,25	5	1	**594 312**
✓	76,1	77,85	5	1	**583 705**
✓	88,9	90,7	5	1	**583 712**
✓	108,0	110,4	5	1	**583 699**

VdS = dovoljenje VdS



Tesnilni element
FKM
- za področja uporabe z visoko temperaturo, npr. inštalacije za daljinsko ogrevanje do 140 °C in 1,6 MPa, nizkotlačne parne inštalacije ≤ 120 °C in < 0,1 MPa, solarne sisteme/vakuumske cevi

Opomba
Sistem Prestabo ni primeren za nizkotlačne parne inštalacije!
Za uporabo na drugih področjih uporabe se je treba posvetovati z našo službo za tehnično svetovanje!
Model 2286

VdS	za d	notranji Ø	s	PE	Izdelek		
	15	15,1	2,6	5	**459 390**		
	18	18,2	2,6	5	**459 406**		
✓	22	22,2	3,1	5	**459 413**		
✓	28	28,3	3,1	5	**459 420**		
✓	35	35,4	3,25	5	**459 437**		
✓	42	42,4	4,13	5	**459 444**		
✓	54	54,4	4,13	1	**459 451**		

VdS = dovoljenje VdS



Tesnilni element
FKM
- za področja uporabe z visoko temperaturo, npr. inštalacije za daljinsko ogrevanje do 140 °C in 1,6 MPa, nizkotlačne parne inštalacije ≤ 120 °C in < 0,1 MPa, solarne sisteme/vakuumske cevi

Opomba
Sistem Prestabo ni primeren za nizkotlačne parne inštalacije!
Za uporabo na drugih področjih uporabe se je treba posvetovati z našo službo za tehnično svetovanje!
Model 2386XL




VdS	za d	notranji Ø	s	PE	Izdelek		
✓	64,0	66,25	5	1	**614 461**		
✓	76,1	77,85	5	1	**614 485**		
✓	88,9	90,7	5	1	**614 478**		
✓	108,0	110,4	5	1	**614 492**		

VdS = dovoljenje VdS

Sanpress Inox G s SC-Contur

Cevna tehnika

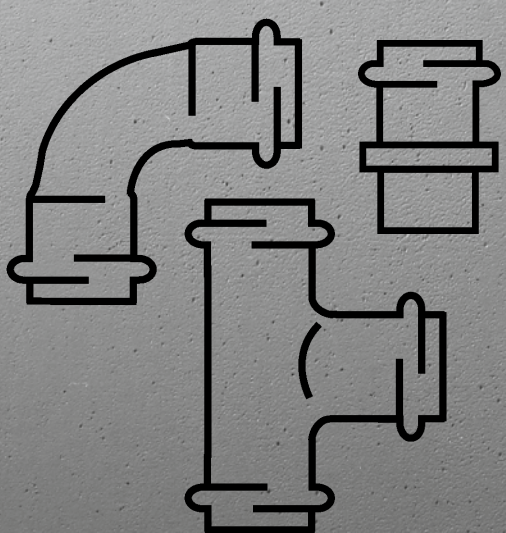



SI 4/23 · Katalog 2023/2024 · Pridržujemo si pravico do sprememb.

Pretočno optimiziran sistem fitingov za hladno stiskanje s fitingi za hladno stiskanje in cevi iz nerjavnega jekla 1.4401. Fitingi za hladno stiskanje imajo valjasto vodilo cevi za zaščito tesnilnega elementa. Fitingi za hladno stiskanje od dimenzije d64,0 imajo zarezni obroč iz nerjavnega jekla, da se zagotovi mehanska obremenljivost spoja. Zaradi zaščite so cevi opremljene s cevnimi pokrovčki. Zatisna sila deluje pred in za sedežem tesnilnega elementa. Primerno za nadometno in podometno montažo dvižnih in etažnih inštalacij.

Oznaka
Proizvajalec, dimenzija cevi, šarža, rumena pika na koncu stiskalnega dela, rumeni pravokotnik z napisom »Gas MOP 5 / GT5« za Sanpress Inox G fitinge, rumeni pravokotnik z napisom »Gas MOP 5 / GT1« za Profipress G fitinge iz rdeče litine, rumen cevni zamašek, oranžna nalepka, ki jo je mogoče odstraniti kot indikator hladnega stiskanja, od d64,0

Fiting za hladno stiskanje z varnostnim profilom SC-Contur
Pomotoma nestisnjeni spoji postanejo pri preverjanju tesnosti takoj opazni.
Viega zagotavlja zaznavanje nestisnjenih hladnih spojev s komprimiranim zrakom ali inertnimi plini v naslednjih tlačnih območjih:
min. tlak zraka: 22 hPa / 2,2 kPa / 22 mbar / 0,3 PSI
max. tlak zraka: 0,3 MPa / 300 kPa / 3 bar / 43,5 PSI

Tesnilni elementi
HNBR (hidriran akrilonitril-butadienski kavčuk), rumen, predhodno nameščen

Dimenzije
d15–108,0

Orodja
Funkcionalna varnost Viega sistemov za hladno stiskanje je v prvi vrsti odvisna od brezhibnega stanja uporabljenih orodij za hladno stiskanje. Za izvedbo Viega spojev s hladnim stiskanjem, Viega priporoča uporabo orodij za hladno stiskanje Viega. Orodja za hladno stiskanje Viega morajo redno vzdrževati pooblaščeni servisni partnerji.

Področja uporabe
Zemeljski plin/tekoči plin
Kurilno olje
Dizelsko gorivo

Opomba
Sistemske komponente je treba zaščititi pred visokimi koncentracijami kloridov tako iz medija kot tudi zaradi zunanjih vplivov. V zvezi z uporabo sistema za druga področja uporabe in medije od navedenih se je treba posvetovati s podjetjem Viega! Za podrobne informacije o uporabah, omejitvah ter nacionalnih standardih in smernicah glejte informacije o izdelku, bodisi natisnjene bodisi na spletni strani Viega.

Opomba – standardi in dovoljenja
Sistem za hladno stiskanje s fitingi za hladno stiskanje in cevmi po DIN EN 10088 in delovnem listu DVGW GW 541.
Fitingi za hladno stiskanje iz nerjavnega jekla po DG-8531BR0333.
Fitingi za hladno stiskanje iz rdeče litine skladni z DG-8531BP0069.
Plini po delovnem listu DVGW G 260 in plinske inštalacije v skladu z DVGW TRGI-2018 (delovni list DVGW G 600)/ DVFG-TRF 2021.
Tekoči plini v plinski obliki za gospodinjsko in poslovno rabo, preverjen po delovnem listu združenja DVGW G 5614.
Cevovodi za kurilno olje po DIN 51603 in cevovodi za dizelsko gorivo kot sesalni in tlačni vodi po DIN EN 590 ob upoštevanju splošnega gradbenega dovoljenja Z-38.4-184.

Obratovalni pogoji za inštalacije plina in tekočega plina
Obratovalna temperatura -20 °C do +70 °C (-4 °F do +158 °F)
Obratovalni tlak max. 0,5 MPa / 5 bar / 72,5 PSI
Obratovalni tlak pri zahtevi za višjo toplotno obremenitev 650 °C (1202 °F)/30 minut max. 0,5 MPa (5 bar; 72,5 PSI)

Obratovalni pogoji za napeljave kurilnega olja in dizelskega goriva
Obratovalna temperatura max. 40 °C / 104 °F
Obratovalni tlak -0,05 do +0,5 MPa (-0,5 do +5 bar / -7,25 do +72,5 PSI)

Materiali fitingov za hladno stiskanje
Nerjavno jeklo 1.4401

Pridržujemo si pravico do sprememb in napak!
Aktualne mere Z in mere za vgradnjo ter druge tehnične podatke najdete na spletni strani Viega in jih je treba preveriti pred nakupom, med načrtovanjem, gradnjo in uporabo. Naši izdelki se nenehno optimizirajo.

Ta opis izdelka vsebuje pomembne informacije o izbiri izdelka oz. sistema, namestitvi in zagonu ter namenski uporabi in po potrebi vzdrževalne ukrepe. Te informacije o izdelkih, njihove lastnosti in tehnike uporabe temeljijo na trenutno veljavnih standardih v Evropi (npr. EN) in/ali v Nemčiji (npr. DIN/DVGW). Nekateri odlomki v besedilu se lahko nanašajo na tehnične predpise v Evropi/Nemčiji. Za druge države, kjer ni ustreznih nacionalnih določil, velja ta dokumentacija kot priporočilo. Ustrezni nacionalni zakoni, standardi, predpisi, normativi in drugi tehnični predpisi imajo prednost pred nemškimi/ evropskimi smernicami, opisanimi v tem opisu izdelka: predstavljene informacije niso zavezujoče za druge države in ozemlja ter jih je treba, kot rečeno, razumeti kot priporočilo.

KAZALO

Cevi 144
Loki 144
T-kosi 146
Prehodni kosi/loki 147
Spojke 148
Reducirke 149
Vijačni spoji 149
Kape 150
Prirobnice 151
Stenske pritrdilne plošče 152
Plinske krogličnе pipe 152
Krogličnе pipe za plinske števce z enojnim cevnim nastavkom 153
Krogličnе pipe za plinske števce z dvojnim cevnim nastavkom 154
Krogličnе pipe za plinske naprave 155
Nadzornik pretoka plina 155
Plinske vtičnice in gibke cevi 156

Pribor
Namestitveni pribor za plinski števec z enim in dvema cevnima nastavkoma 157
Orodja 157
Tesnilni elementi 158



4 015211 305611

Koda GTIN (Global Trade Item Number - globalna trgovinska številka izdelka, prej EAN)
Koda GTIN je sestavljena iz nespremenljive številke proizvajalca 4015211 in vsakokratne šestmestne številke izdelka, v tem primeru 305 611. Če zadnjih šest mest zamenjate s številko izdelka, dobite kodo GTIN.

CEVI



Sanpress-Cev
1.4401 (AISI 316)
- za inštalacije pitne vode, plinske inštalacije
- nerjavno jeklo
- lasersko varjena

Model 2203

d	s	D [m]	GB	KB	PE	Izdelek
15	1	6	✓		600	**102 036**
18	1	6	✓		240	**289 034**
22	1,2	6	✓		420	**102 708**
28	1,2	6	✓		240	**104 924**
35	1,5	6	✓		180	**108 588**
42	1,5	6	✓		120	**113 001**
54	1,5	6	✓		60	**193 676**
15	1	6		✓	120	**807 115**
18	1	6		✓	60	**807 122**
22	1,2	6		✓	60	**807 139**
28	1,2	6		✓	60	**807 146**
35	1,5	6		✓	30	**807 153**
42	1,5	6		✓	30	**807 160**
54	1,5	6		✓	30	**807 177**

GB = veliki vez
KB = mali vez



Sanpress XL-Cev
1.4401 (AISI 316)
- za inštalacije pitne vode, plinske inštalacije
- nerjavno jeklo
- lasersko varjena

Model 2203XL

d	s	D [m]	GB	KB	PE	Izdelek
64,0	2	6	✓		60	**578 626**
76,1	2	6	✓		30	**354 862**
88,9	2	6	✓		30	**354 855**
108,0	2	6	✓		30	**354 848**
64,0	2	6		✓	6	**807 191**
76,1	2	6		✓	6	**807 207**
88,9	2	6		✓	6	**807 214**
108,0	2	6		✓	6	**807 184**

GB = veliki vez
KB = mali vez

LOKI



Sanpress Inox G-Lok 90° s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi HNBR

Model 0216

d	PE	Izdelek
15	5	**485 788**
18	5	**485 795**
22	5	**485 801**
28	5	**485 818**
35	1	**485 825**
42	1	**485 832**
54	1	**485 849**



Sanpress Inox G XL-Lok 90° s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi HNBR, zarezni obroči, ločilni obroči

Model 0216XL

d	PE	Izdelek
64,0	1	**577 476**
76,1	1	**577 483**
88,9	1	**577 490**
108,0	1	**577 506**



Sanpress Inox G-Lok 90° s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- vstavni konec, zatisni priključek

Oprema
Tesnilni element HNBR

Model 0216.1

d	PE	Izdelek
15	5	**486 051**
18	5	**486 068**
22	5	**486 075**
28	5	**486 082**
35	1	**486 099**
42	1	**486 105**
54	1	**486 112**



Sanpress Inox G XL-Lok 90° s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- vstavni konec, zatisni priključek

Oprema
Tesnilni element HNBR, zarezni obroč, ločilni obroč

Model 0216.1XL

d	PE	Izdelek
64,0	1	**577 513**
76,1	1	**577 520**
88,9	1	**577 537**
108,0	1	**577 544**



Sanpress Inox G-Lok 45° s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi HNBR

Model 0226

d	PE	Izdelek
15	5	**486 129**
18	5	**486 136**
22	5	**486 143**
28	5	**486 150**
35	1	**486 167**
42	1	**486 174**
54	1	**486 181**



Sanpress Inox G XL-Lok 45° s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi HNBR, zarezni obroči, ločilni obroči

Model 0226XL

d	PE	Izdelek
64,0	1	**578 251**
76,1	1	**578 268**
88,9	1	**578 275**
108,0	1	**578 282**



Sanpress Inox G-Lok 45° s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- vstavni konec, zatisni priključek

Oprema
Tesnilni element HNBR

Model 0226.1

d	PE	Izdelek
15	5	**486 198**
18	5	**486 204**
22	5	**486 211**
28	5	**486 228**
35	1	**486 235**
42	1	**486 242**
54	1	**486 259**



Sanpress Inox G XL-Lok 45°
- nerjavno jeklo
- vstavni konec, zatisni priključek

Oprema
Tesnilni element HNBR, zarezni obroč, ločilni obroč

Model 0226.1XL

d	PE	Izdelek
64,0	1	**578 299**
76,1	1	**578 305**
88,9	1	**578 312**
108,0	1	**578 329**



Sanpress-Izogibni lok
- nerjavno jeklo
- vstavni konci

Model 2209.3

d	PE	Izdelek
15	5	**193 324**
18	5	**289 010**
22	5	**193 331**
28	5	**193 294**



T-KOSI



Sanpress Inox G-T-kos
s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi HNBR
Model 0218

d1	d2	d3	PE	Izdelek
15	15	15	5	**486 457**
18	18	18	5	**486 464**
22	22	22	5	**486 488**
28	22	28	5	**486 532**
28	28	28	5	**486 518**
35	28	35	1	**486 570**
35	35	35	1	**486 556**
42	28	42	1	**486 600**
42	42	42	1	**486 594**
54	28	54	1	**570 477**
54	42	54	1	**486 631**
54	54	54	1	**486 624**



Sanpress Inox G XL-T-kos
s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi HNBR, zarezni obroči, ločilni obroči
Model 0218XL

d1	d2	d3	PE	Izdelek
64,0	64,0	64,0	1	**578 206**
76,1	76,1	76,1	1	**578 213**
88,9	88,9	88,9	1	**578 220**
108,0	108,0	108,0	1	**578 237**



Sanpress Inox G-T-kos
s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- zatisni priključki, Rp-navoj

Oprema
Tesnilni elementi HNBR, večkotni nastavek
Model 0217.2

d1	Rp	d2	PE	Izdelek
15	½	15	5	**486 655**
18	½	18	5	**486 662**
22	½	22	5	**486 679**
22	¾	22	5	**486 686**
28	½	28	5	**486 693**
28	¾	28	5	**486 709**
35	½	35	1	**486 716**
42	½	42	1	**486 723**
54	½	54	1	**486 730**



Sanpress Inox G XL-T-kos
s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- zatisni priključki, Rp-navoj

Oprema
Tesnilni elementi HNBR, zarezni obroči, ločilni obroči, večkotni nastavek
Model 0217.2XL

d1	Rp	d2	PE	Izdelek
64,0	¾	64,0	1	**578 435**
76,1	¾	76,1	1	**578 466**
76,1	2	76,1	1	**578 459**
88,9	¾	88,9	1	**578 473**
88,9	2	88,9	1	**578 480**
108,0	¾	108,0	1	**578 497**
108,0	2	108,0	1	**578 503**

PREHODNI KOSI/LOKI



Sanpress Inox G-Prehodni kos s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- zatisni priključek, R-navoj

Oprema
Tesnilni element HNBR, večkotni nastavek
Model 0211

d	R	PE	Izdelek
15	½	5	**486 266**
15	¾	5	**486 273**
18	½	5	**486 280**
18	¾	5	**486 297**
22	½	5	**486 747**
22	¾	5	**486 754**
22	1	5	**486 761**
28	¾	5	**486 778**
28	1	5	**486 785**
35	1	1	**486 792**
35	1¼	1	**486 808**
42	1½	1	**486 815**
54	2	1	**486 822**



Sanpress Inox G XL-Prehodni kos s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- zatisni priključek, R-navoj

Oprema
Tesnilni element HNBR, zarezni obroč, ločilni obroč, večkotni nastavek
Model 0211XL

d	R	PE	Izdelek
76,1	2½	1	**632 526**
88,9	3	1	**632 533**



Sanpress Inox G-Prehodni kos s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- zatisni priključek, Rp-navoj

Oprema
Tesnilni element HNBR, večkotni nastavek
Model 0212

d	Rp	PE	Izdelek
15	½	5	**486 839**
15	¾	5	**486 846**
18	½	5	**486 853**
18	¾	5	**486 860**
22	½	5	**486 877**
22	¾	5	**486 884**
22	1	5	**486 891**
28	¾	5	**486 907**
28	1	5	**486 914**
35	1¼	1	**486 921**
42	1½	1	**486 938**
54	2	1	**486 945**



Sanpress Inox-Vstavni kos
- nerjavno jeklo
- vstavni konec, R-navoj

Oprema
Večkotni nastavek
Model 2311.1

d	R	PE	Izdelek
15	½	5	**436 704**
18	½	5	**436 711**
18	¾	5	**436 728**
22	½	5	**436 735**
22	¾	5	**436 742**
28	1	5	**436 759**
35	1¼	5	**436 766**
42	1½	1	**436 773**
54	2	1	**436 780**



Sanpress Inox-Vstavni kos
- nerjavno jeklo
- vstavni konec, Rp-navoj

Oprema
Večkotni nastavek
Model 2312.1

d	Rp	PE	Izdelek
15	½	5	**436 797**
18	½	5	**436 803**
18	¾	5	**436 810**
22	½	5	**436 827**
22	¾	5	**436 834**
28	¾	5	**436 841**
28	1	5	**436 858**
35	1¼	5	**436 865**
42	1½	1	**436 872**
54	2	1	**436 889**



Sanpress Inox G-Prehodni lok 90° s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- zatisni priključek, R-navoj

Oprema
Tesnilni element HNBR, večkotni nastavek

Model 0214

d	R	PE	Izdelek
15	½	5	**485 993**
18	½	5	**486 006**
18	¾	5	**486 013**
22	¾	5	**486 020**
28	1	5	**486 037**
35	1¼	1	**486 044**
42	1½	1	**486 358**
54	2	1	**486 365**



Sanpress Inox G-Prehodno koleno 90° s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- zatisni priključek, Rp-navoj

Oprema
Tesnilni element HNBR

Model 0214.2

d	Rp	PE	Izdelek
18	½	5	**486 389**
22	¾	5	**486 402**
28	1	5	**486 419**
35	1¼	1	**486 426**
42	1½	1	**486 433**
54	2	1	**486 440**

SPOJKE



Sanpress Inox G-Spojka s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi HNBR

Model 0215

d	PE	Izdelek
15	10	**486 969**
18	10	**486 976**
22	10	**486 983**
28	5	**486 990**
35	5	**487 003**
42	1	**487 010**
54	1	**487 027**



Sanpress Inox G XL-Spojka s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi HNBR, zarezni obroči, ločilni obroči

Model 0215XL

d	PE	Izdelek
64,0	1	**578 244**
76,1	1	**578 558**
88,9	1	**578 565**
108,0	1	**578 572**



Sanpress Inox G-Drsna spojka s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi HNBR

Model 0215.5

d	PE	Izdelek
15	10	**487 034**
18	10	**487 041**
22	10	**487 058**
28	5	**487 065**
35	1	**487 072**
42	1	**487 089**
54	1	**487 096**



Sanpress Inox G XL-Drsna spojka s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi HNBR, zarezni obroči, ločilni obroči

Model 0215.5XL

d	PE	Izdelek
64,0	1	**578 589**
76,1	1	**578 596**
88,9	1	**578 602**
108,0	1	**578 619**

REDUCIRKE



Sanpress Inox G-Reducirni kos s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- vstavni konec, zatisni priključek

Oprema
Tesnilni element HNBR

Model 0215.1

d1	d2	PE	Izdelek
18	15	10	**487 102**
22	15	10	**487 119**
22	18	10	**487 126**
28	15	5	**487 133**
28	18	5	**487 140**
28	22	5	**487 157**
35	22	5	**487 164**
35	28	5	**487 171**
42	22	1	**487 188**
42	28	1	**487 195**
42	35	1	**487 201**
54	35	1	**487 218**
54	42	1	**487 225**



Sanpress Inox G XL-Reducirni kos s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- vstavni konec, zatisni priključek

Oprema
Tesnilni element HNBR, zarezni obroč, ločilni obroč

Model 0215.1XL

d1	d2	PE	Izdelek
64,0	54	1	**578 336**
76,1	54	1	**578 350**
76,1	64,0	1	**578 343**
88,9	54	1	**578 367**
88,9	64,0	1	**578 374**
88,9	76,1	1	**578 381**
108,0	54	1	**578 398**
108,0	76,1	1	**578 411**
108,0	88,9	1	**578 428**

VIJAČNI SPOJI



Profipress G-Vijačni spoj s SC-Contur
- rdeča litina
- zatisni priključki
- končno tesnilen

Oprema
Tesnilni elementi HNBR, večkotni nastavek

Model 2650

d	PE	Izdelek
15	1	**379 254**
18	1	**379 261**
22	1	**379 278**
28	1	**379 285**



Profipress G-Prehodni vijačni spoj s SC-Contur
- rdeča litina
- zatisni priključek, Rp-navoj
- končno tesnilen

Oprema
Tesnilni element HNBR, večkotni nastavek

Model 2652

d	Rp	PE	Izdelek
15	½	1	**379 322**
18	½	1	**379 339**
22	¾	1	**379 346**
28	1	1	**379 353**



Profipress G-Prehodni vijačni spoj s SC-Contur
- rdeča litina
- zatisni priključek, R-navoj
- končno tesnilen

Oprema
Tesnilni element HNBR, večkotni nastavek

Model 2654

d	R	PE	Izdelek
15	½	1	**379 391**
15	¾	1	**390 662**
18	½	1	**379 407**
18	¾	1	**390 679**
22	¾	1	**379 414**
22	1	1	**390 686**
28	¾	1	**477 981**
28	1	1	**379 421**



Profipress G-Privijalo
s SC-Contur
- za plinska kroglična pipa, plinski ventil
- rdeča litina
- zatisni priključek, G-navoj
- konično tesnilen

Oprema
Tesnilni element HNBR, večkotni nastavek
Model 2661

d	G	PE	Izdelek
15	⅞	1	**351 113**
18	1⅜	1	**534 745**
22	1⅛	1	**351 120**
22	1⅜	1	**408 237**
28	1⅜	1	**351 137**



Profipress G-Privijalo
s SC-Contur
- za tlačni regulacijski ventil
- rdeča litina
- zatisni priključek, G-navoj
- ravno tesnenje

Oprema
Tesnilni element HNBR, večkotni nastavek
Model 2666

d	G	PE	Izdelek
28	1¼	1	**477 455**
28	1½	1	**490 829**



Sanpress Inox G-Privijalo
s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- zatisni priključek, G-navoj
- ravno tesnenje

Oprema
Tesnilni element HNBR, plosko tesnilo, razstavljiv vijačni spoj, večkotni nastavek
Model 0263.1

d	G	PE	Izdelek
18	¾	1	**735 821**
22	1	1	**735 838**
28	1¼	1	**735 845**
35	1½	1	**735 852**
42	2	1	**735 869**
54	2⅜	1	**735 876**

KAPE



Sanpress Inox G-Kapa
s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- zatisni priključek

Oprema
Tesnilni element HNBR
Model 0256

d	PE	Izdelek
15	10	**487 232**
18	10	**487 249**
22	10	**487 256**
28	5	**487 263**
35	1	**487 270**
42	1	**487 287**
54	1	**487 294**



Sanpress Inox G XL-Kapa
s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- zatisni priključek

Oprema
Tesnilni element HNBR, zarezni obroč, ločilni obroč
Model 0256.1XL

d	PE	Izdelek
64,0	1	**578 640**
76,1	1	**578 633**
88,9	1	**578 657**
108,0	1	**578 664**



Zaščitni pokrovček
- za konec cevi
- ni primerno za naslednje komponente ali namene: preizkus tesnjenja in tlačni preizkus
- umetna masa

Model 2259.1

d	PE	Izdelek
15	10	**611 149**
18	10	**612 054**
22	10	**612 061**
28	10	**612 078**
35	10	**612 085**
42	10	**612 092**
54	10	**612 108**



Zaščitni pokrovček
- za konec cevi
- ni primerno za naslednje komponente ali namene: preizkus tesnjenja in tlačni preizkus
- umetna masa

Model 2259.1XL

d	PE	Izdelek
64,0	10	**612 115**
76,1	10	**612 122**
88,9	10	**612 139**
108,0	10	**612 146**

PRIROBNICE



Profipress G-Prirobnični prehod s SC-Contur
- rdeča litina
- prirobnični prehod, zatisni priključek

Oprema
Prirobnica prosta PN 10/16 jeklo črno prašno premazano, tesnilni element HNBR

Model 2659.5

DN	d	n	k [mm]	PE	Izdelek
25	28	4	85	1	**490 669**

n = število izvrtin
k = Ø kroga luknje



Sanpress Inox G-Prirobnični prehod s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- zatisni priključek, prirobnični prehod

Oprema
Tesnilni element HNBR, plosko tesnilo

Model 0259

DN	d	n	k [mm]	PE	Izdelek
20	22	4	75	1	**735 777**
25	28	4	85	1	**735 784**
32	35	4	100	1	**735 791**
40	42	4	110	1	**735 807**
50	54	4	125	1	**735 814**

n = število izvrtin
k = Ø kroga luknje



Sanpress Inox G XL-Prirobnični prehod s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- prirobnični prehod, zatisni priključek

Oprema
Tesnilni element HNBR, zarezni obroč, ločilni obroč

Model 0259XL

DN	d	n	k [mm]	PE	Izdelek
50	64,0	4	125	1	**641 757**
65	76,1	8	145	1	**578 534**
80	88,9	8	160	1	**578 541**
100	108,0	8	180	1	**578 510**

n = število izvrtin
k = Ø kroga luknje



Sanpress Inox-Namestitveni komplet
- za prirobnični spoj
- nerjavno jeklo

Oprema
4 vijaki s šestrobo glavo, 8 podložk, 4 matice

Model 2359.7

DN	PN	M	L	PE	Izdelek
20/25	10/16	12	60	1	**611 262**
32/50	10/16	16	70	1	**611 279**



Sanpress Inox XL-Namestitveni komplet
- za prirobnični spoj
- nerjavno jeklo

Oprema
8 vijakov s šestrobo glavo, 16 podložk, 8 matic

Model 2359.7XL

za DN	PN	M	L	PE	Izdelek
65/100	10/16	16	70	1	**583 682**

Tesnilo
- AFM 34/2

Model 2259.9

DN	PN	PE	Izdelek
25	16	10	**409 128**
50	16	10	**409 258**



Tesnilo
- AFM 34/2
Model 2259.9XL

DN	PN	PE	Izdelek		
65	16	10	**356 293**		
80	16	10	**356 309**		
100	16	10	**356 316**		

STENSKE PRITRDILNE PLOŠČE



Sanpress Inox G-Stenska pritrdilna plošča
s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- zatisni priključek, Rp-navoj
Oprema
Tesnilni element HNBR, pritrdilna prirobnica
Model 0225.5

d	Rp	PE	Izdelek		
15	½	5	**487 300**		
18	½	5	**487 317**		
22	½	5	**487 324**		
22	¾	5	**493 974**		

PLINSKE KROGLIČNE PIPE



Profipress G-Plinska kroglična pipa
s SC-Contur
- zatisni priključki
- za zaklepanje
Oprema
Ohišje rdeča litina, tesnilni elementi HNBR
Tehnični podatki
HTB (za višjo temperaturno obstojnost) 650 °C/30 min C1
delovni tlak max. 0,5 MPa (MOP 5)
z oznako o opravljenem preizkusu po DIN DVGW-G
Model 2670

DN	d	PE	Izdelek		
15	15	1	**492 854**		
15	18	1	**492 861**		
20	22	1	**492 878**		
25	28	1	**492 885**		



Profipress G-Plinska kroglična pipa
s SC-Contur
- zatisni priključki
- za zaklepanje
Oprema
Ohišje rdeča litina, sprožilni ročaj iz jeklene pločevine z rumenim prašnim premazom, odprtina za preizkušanje, tesnilni elementi HNBR
Tehnični podatki
HTB (za višjo temperaturno obstojnost) 650 °C/30 min C1
delovni tlak max. 0,5 MPa (MOP 5)
z oznako o opravljenem preizkusu po DIN DVGW-G
Model 2671

DN	d	PE	Izdelek		
15	18	1	**587 437**		
20	22	1	**587 444**		
25	28	1	**587 451**		



Profipress G-Plinska kroglična pipa
s SC-Contur
- vhod: Rp-navoj, izhod: priključek Profipress G
- za zaklepanje

Oprema
Ohišje rdeča litina, odprtina za preizkušanje, sprožilni ročaj iz jeklene pločevine z rumenim prašnim premazom, tesnilni element HNBR, večkotni nastavek
Tehnični podatki
HTB (za višjo temperaturno obstojnost) 650 °C/30 min C1
delovni tlak max. 0,5 MPa (MOP 5)
z oznako o opravljenem preizkusu po DIN DVGW-G
Model 2671.3

DN	Rp	d	PE	Izdelek		
20	¾	22	1	**587 468**		
25	¾	28	1	**587 475**		
25	1	22	1	**659 318**		
25	1	28	1	**638 887**		



Plinska kroglična pipa
- medenina
- Rp-navoj
- za zaklepanje, za plombiranje, izvedba težka in ravna

Oprema
Večkotni nastavek
Tehnični podatki
temperatura okolice max. 70 °C
HTB (za višjo temperaturno obstojnost) 650 °C/30 min C1
delovni tlak max. 0,5 MPa (MOP 5)
z oznako o opravljenem preizkusu po DIN DVGW-G
Model G2101

DN	Rp	PE	Izdelek		
15	½	1	**525 934**		
20	¾	1	**525 941**		
25	1	1	**525 958**		
32	1¼	1	**532 550**		
40	1½	1	**532 567**		
50	2	1	**532 574**		



KROGLIČNE PIPE ZA PLINSKE ŠTEVCE Z ENOJNIM CEVNIM NASTAVKOM



Profipress G-Kroglična pipa za plinski števec
s SC-Contur
- za plinski števec z enojnim cevnim nastavkom
- medenina
- vhod/izhod: priključek Profipress G (obojestransko ustrezno oblikovan)
- za zaklepanje, za plombiranje, oblika prehoda

Oprema
Odprtina za preizkušanje < 1 mm, stensko držalo/pritrdlni komplet, vijak za preizkušanje G⅛, tesnilni elementi HNBR
Tehnični podatki
temperatura okolice max. 70 °C
HTB (za višjo temperaturno obstojnost) 650 °C/30 min C1
delovni tlak max. 0,5 MPa (MOP 5)
z oznako o opravljenem preizkusu po DIN DVGW-G

Model	d	TAE	GTK	Vplin	PE	Izdelek		
2645	28				1	**632 717**		
2645T	28	✓			1	**632 724**		
2645S	28		✓	2,5	1	**618 124**		
2645S	28		✓	4	1	**618 131**		
2645S	28		✓	6	1	**618 148**		

TAE = termično sprožena zaporna naprava
GTK = nadzornik pretoka plina tipa K delovni tlak 15–100 mbar



Profipress G-Kotna kroglična pipa za plinski števec s SC-Contur
- za plinski števec z enojnim cevnim nastavkom
- medenina
- vhod: R-navoj, izhod: priključek Profipress G
- za zaklepanje, za plombiranje, oglata oblika

Oprema
Odprtina za preizkušanje < 1 mm, vijak za preizkušanje G⅛, tesnilni element HNBR

Tehnični podatki
temperatura okolice max. 70 °C
HTB (za višjo temperaturno obstojnost) 650 °C/30 min C1
delovni tlak max. 0,5 MPa (MOP 5)
z oznako o opravljenem preizkusu po DIN DVGW-G

Model	R	d	Vplin	TAE	GTK	PE	Izdelek
2644	1	28				1	**632 731**
2644T	1	28		✓		1	**632 748**
2644S	1	28	2,5		✓	1	**618 216**
2644S	1	28	4		✓	1	**618 223**
2644S	1	28	6		✓	1	**618 230**

TAE = termično sprožena zaporna naprava
GTK = nadzornik pretoka plina tipa K delovni tlak 15–100 mbar

KROGLIČNE PIPE ZA PLINSKE ŠTEVCE Z DVOJNIM CEVNIM NASTAVKOM



Profipress G-Montažna plošča s SC-Contur
- za plinske števce z dvojnim cevnim nastavkom
- medenina
- vhod/izhod: kotni fiting Profipress G rdeča litina
- za zaklepanje, za plombiranje

Oprema
Vijačni spoj števca integriran, kroglična kotna pipa, priključni kotni fiting 90°, stensko držalo, tesnilni elementi HNBR, večkotni nastavek

Tehnični podatki
temperatura okolice max. 70 °C
HTB (za višjo temperaturno obstojnost) 650 °C/30 min C1
delovni tlak max. 0,5 MPa (MOP 5)
Model G2343S

d	Vplin	GTK	PE	Izdelek
28	2,5	✓	1	**618 247**
28	4	✓	1	**618 254**
28	6	✓	1	**618 261**

GTK = nadzornik pretoka plina tipa K delovni tlak 15–100 mbar



Profipress G-Montažna plošča s SC-Contur
- za plinske števce z dvojnim cevnim nastavkom
- vhod: kroglična pipa medenina s priključkom Profipress G, izhod: priključek Profipress G
- za zaklepanje, za plombiranje

Oprema
Vijačni spoj števca obojestransko nameščen, stensko držalo, tesnilni elementi HNBR, večkotni nastavek

Tehnični podatki
temperatura okolice max. 70 °C
HTB (za višjo temperaturno obstojnost) 650 °C/30 min C1
delovni tlak max. 0,5 MPa (MOP 5)
z oznako o opravljenem preizkusu po DIN DVGW-G

Model	d	Vplin	GTK	TAE	PE	Izdelek
2648	28				1	**615 260**
2648T	28			✓	1	**632 755**
2648S	28	2,5	✓		1	**618 278**
2648S	28	4	✓		1	**618 285**
2648S	28	6	✓		1	**618 292**

GTK = nadzornik pretoka plina tipa K delovni tlak 15–100 mbar
TAE = termično sprožena zaporna naprava

KROGLIČNE PIPE ZA PLINSKE NAPRAVE



Profipress G-Kroglična pipa za plinske naprave
s SC-Contur
- za grelna naprava, grelnik za toplo vodo
- medenina
- izhod: vijačni spoj z Rp-navojem, vhod: priključek Profipress G

Oprema
Varnostna zapora zaskočna, tesnilni element HNBR, večkotni nastavek
Tehnični podatki
temperatura okolice max. 70 °C
HTB (za višjo temperaturno obstojnost) 650 °C/30 min C1
delovni tlak max. 0,5 MPa (MOP 5)
z oznako o opravljenem preizkusu po DIN DVGW-G
Model 2646

DN	d	Rp	TAE	PE	Izdelek		
15	15	½	✓	1	**537 180**		
15	18	½	✓	1	**537 197**		
20	22	¾	✓	1	**537 203**		

TAE = termično sprožena zaporna naprava



Kotna kroglična pipa za plinske naprave
- za grelna naprava, grelnik za toplo vodo
- medenina kromirana
- vhod: R-navoj, izhod: vijačni spoj z Rp-navojem
- kotna izvedba

Oprema
Varnostna zapora zaskočna, večkotni nastavek
Tehnični podatki
temperatura okolice max. 70 °C
HTB (za višjo temperaturno obstojnost) 650 °C/30 min C1
delovni tlak max. 0,5 MPa (MOP 5)
z oznako o opravljenem preizkusu po DIN DVGW-G
Model G2109T

R	Rp	TAE	PE	Izdelek		
½	½	✓	1	**526 177**		
¾	¾	✓	1	**526 184**		
1	1	✓	1	**526 160**		

TAE = termično sprožena zaporna naprava

NADZORNIK PRETOKA PLINA



Profipress G-Nadzornik pretoka plina
tip M/K
s SC-Contur
- za zaporo plinskega toka če volumski pretok plina presega predvideno vrednost zaradi nepredvidenega uhajanja plina
- rdeča litina
- vhod: R-navoj, izhod: priključek Profipress G

Oprema
Tesnilni element HNBR, večkotni nastavek
Tehnični podatki
HTB (za višjo temperaturno obstojnost) 650 °C/30 min
delovni tlak 15–100 mbar
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW-G
Model 2641.2HT

R	d	Vplin	PE	Izdelek		
1	28	2,5	1	**653 156**		
1	28	4	1	**653 163**		
1	28	6	1	**653 170**		

PLINSKE VTIČNICE IN GIBKE CEVI



Plinska vtičnica
- ustreza za naslednje komponente ali namene: plinska vtična cev model G2023
- medenina kromirana
- vhod: R-navoj, izhod: vtičnica po DIN 3383-1
- za višjo temperaturno obremenitev

Oprema
Prikaz odpiranja/zapiranja, standardni vtič
Tehnični podatki
temperatura okolice max. 70 °C
delovni tlak max. 0,2 bar
z oznako o opravljenem preizkusu po DIN DVGW-G
Model G2016T

R	TAE	PE	Izdelek
½	✓	1	**526 788**

TAE = termično sprožena zaporna naprava



Plinska vtičnica
- ustreza za naslednje komponente ali namene: plinska vtična cev model G2023
- medenina kromirana
- vhod: R-navoj, izhod: vtičnica po DIN 3383-1
- za višjo temperaturno obremenitev

Oprema
Prikaz odpiranja/zapiranja, večkotni nastavek
Tehnični podatki
temperatura okolice max. 70 °C
delovni tlak max. 0,2 bar
z oznako o opravljenem preizkusu po DIN DVGW-G
Model G2019T

R	TAE	PE	Izdelek
½	✓	1	**525 767**

TAE = termično sprožena zaporna naprava



Plinska vtična cev
- ustreza za naslednje komponente ali namene: plinska vtičnica model G2016T, G2019T, podometna plinska vtičnica model G2020.1T
- vhod: standardni vtič po DIN 3383-1, izhod: Rp-navoj
- oblika prehoda

Oprema
Notranja gibka cev: nagubana gibka cev nerjavno jeklo, zunanja gibka cev: pletenina iz nerjavnega jekla s prevleko iz umetne mase, večkotni nastavek
Tehnični podatki
temperatura okolice max. 70 °C
delovni tlak max. 0,1 bar
Opomba
Največja dolžina gibke cevi v hišnih instalacijah 2 m!
z oznako o opravljenem preizkusu po DIN DVGW-G
po DIN EN 14800
Model G2023

Rp	L	PE	Izdelek
½	500	1	**531 904**
½	750	1	**531 911**
½	1000	1	**531 928**
½	1250	1	**531 935**
½	1500	1	**531 942**
½	2000	1	**532 338**
½	2500	1	**532 345**
½	3000	1	**532 352**

PRIBOR
NAMESTITVENI PRIBOR ZA PLINSKI ŠTEVEC Z ENIM IN DVEMA CEVNIMA NASTAVKOMA



Priključni kotni fiting 90°
- rdeča litina
- R-navoj, Rp-navoj

Model 2614.5

R	Rp	PE	Izdelek
1	1	1	**444 792**




Profipress G-Priključni kotni fiting 90° s SC-Contur
- ustreza za naslednje komponente ali namene: osnovna plošča model 2624, 2624.1
- rdeča litina
- zatisni priključek, Rp-navoj

Oprema
Varovalo pred zasukom, pritrdilni material, tesnilni element HNBR

Model 2614.6

d	Rp	PE	Izdelek
22	¾	1	**475 079**
22	1	1	**473 730**
28	1	1	**473 747**



Osnovna plošča
- za plinski števec z enim in dvema nastavkoma
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Profipress G-priključni kotni fiting 90° model 2614.6, montažna letev model 8001
- pocinkano jeklo

Oprema
Pritrdilni material


Opomba
Namestitvena letev modela 8001 gl. tehniko za nadometno steno/splakovanje.

Model 2624.1

Š	Š1	Š2	V	G	PE	Izdelek
290	250	150	45	12	1	**473 723**







Osnovna plošča
- za plinski števec z enim in dvema nastavkoma
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Profipress G-priključni kotni fiting 90° model 2614.6
- pocinkano jeklo

Model 2624

Š	Š1	Š2	V	G	PE	Izdelek
310	250	150	60	12	1	**441 562**



Pripomoček za nameščanje
- za upoštevanje razdalje med vrtinama 250 mm, števec z dvema nastavkoma
- G-navoj

Model 2630

G	PE	Izdelek
1	1	**470 357**

PRIBOR
ORODJA



Označevalna šablona
- za oznako vstavne globine kovinskih cevi

Model 2494

za d	PE	Izdelek
12–54	1	**625 085**



Označevalno pisalo
- za sisteme fitingov za hladno stiskanje Viega

Model 2490.1

	PE	Izdelek		
	1	**606 121**		

PRIBOR
TESNILNI ELEMENTI



Profipress G-Tesnilni element
HNBR
- za plinske cevovode, cevovode kurilnega olja, cevovode za dizelsko gorivo


Model 2687

za d	notranji Ø	s	PE	Izdelek		
15	15,1	2,6	5	**348 588**		
18	18,2	2,6	5	**348 595**		
22	22,2	3,1	5	**348 601**		
28	28,3	3,1	5	**348 618**		
35	35,4	3,25	5	**348 625**		
42	42,4	4,13	5	**348 632**		
54	54,4	4,13	5	**348 649**		

Raxofix s SC-Contur

Cevna tehnika



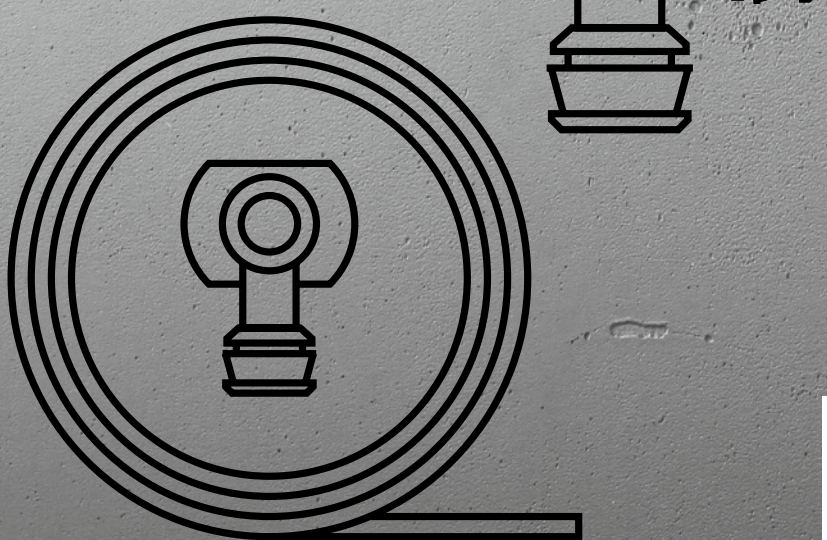

viega

SI 4/23 · Katalog 2023/2024 · Pridržujemo si pravico do sprememb.

Pretočno optimiziran sistem fitingov za hladno stiskanje s fitingi za hladno stiskanje iz silicijeve litine in večplastno sestavljenih cevi in cevi iz umetne mase. Večplastna cev, dimenzijsko stabilna, neprepustna za kisik, barva: siva. Fiting za hladno stiskanje s PPSU-opornim telesom, da se zagotovi tesnost in mehanska obremenljivost spoja. Varen in hiter spoj brez razširjanja in kalibriranja koncev cevi na podlagi tehnologije hladnega stiskanja brez okroglih tesnilnih elementov pri vseh dimenzijah cevi. Zaradi zaščite so cevi opremljene s cevnimi pokrovčki. Plastična cev, prilagodljiva. Primerno za nadometno in podometno montažo dvižnih in etažnih inštalacij.

Oznaka
Proizvajalec, dimenzija cevi, šarža, zelena pika na koncu stiskalnega dela, dovoljenja sistema

Fiting za hladno stiskanje z varnostnim profilom SC-Contur
Pomotoma nestisnjeni spoji postanejo pri polnjenju sistema vidno netesni.
Viega zagotavlja zaznavanje nestisnjenih hladnih spojev v naslednjih tlačnih območjih:
min. tlak vode: 0,1 MPa / 100 kPa / 1 bar / 14,5 PSI
max. tlak vode: 0,65 MPa / 650 kPa / 6,5 bar / 94,3 PSI
min. tlak zraka: 22 hPa / 2,2 kPa / 22 mbar / 0,3 PSI
max. tlak zraka: 0,3 MPa / 300 kPa / 3 bar / 43,5 PSI

Dimenzije
d16–63

Orodja
Funkcionalna varnost Viega sistemov za hladno stiskanje je v prvi vrsti odvisna od brezhibnega stanja uporabljenih orodij za hladno stiskanje. Za izvedbo Viega spojev s hladnim stiskanjem, Viega priporoča uporabo orodij za hladno stiskanje Viega. Orodja za hladno stiskanje Viega morajo redno vzdrževati pooblaščeni servisni partnerji.

Področja uporabe plastičnih cevi
Pitna voda

Področje uporabe cevi MV
Pitna voda
Ogrevalne inštalacije
Deževnica
Sistemi komprimiranega zraka

Opomba
Sistem fitingov za hladno stiskanje Raxofix je primeren za izvedbo inštalacij za pitno vodo v skladu z DIN 1988-200 in EN 806-2 ter ob upoštevanju izbire materiala v skladu z DIN EN 12502-1 in osnovo za ocenjevanje kovinskih materialov v kontaktu s pitno vodo UBA (nemška zvezna agencija za okolje). Pri uporabi na drugih področjih uporabe ali če niste prepričani o pravilni izbiri materiala, se obrnite na podjetje Viega. Za podrobne informacije o uporabah, omejitvah ter nacionalnih standardih in smernicah glejte informacije o izdelku, bodisi natisnjene bodisi na spletni strani Viega.

Obratovalni pogoji za inštalacije pitne vode
Obratovalna temperatura max. 70 °C / 158 °F
Obratovalni tlak max. 1,0 MPa / 10 bar / 145 PSI

Obratovalni pogoji za ogrevalne inštalacije
Obratovalna temperatura max. 80 °C / 176 °F
Obratovalni tlak max. 1,0 MPa / 10 bar / 145 PSI
Mešane inštalacije so dopustne ne glede na smer pretoka.

Materiali fitingov za hladno stiskanje
Silicijeva litina: CC 246E/CuSi4Zn9MnP

Pridržujemo si pravico do sprememb in napak!
Aktualne mere Z in mere za vgradnjo ter druge tehnične podatke najdete na spletni strani Viega in jih je treba preveriti pred nakupom, med načrtovanjem, gradnjo in uporabo. Naši izdelki se nenehno optimizirajo.

Ta opis izdelka vsebuje pomembne informacije o izbiri izdelka oz. sistema, namestitvi in zagonu ter namenski uporabi in po potrebi vzdrževalne ukrepe. Te informacije o izdelkih, njihove lastnosti in tehnike uporabe temeljijo na trenutno veljavnih standardih v Evropi (npr. EN) in/ali v Nemčiji (npr. DIN/DVGW). Nekateri odlomki v besedilu se lahko nanašajo na tehnične predpise v Evropi/Nemčiji. Za druge države, kjer ni ustreznih nacionalnih določil, velja ta dokumentacija kot priporočilo. Ustrezni nacionalni zakoni, standardi, predpisi, normativi in drugi tehnični predpisi imajo prednost pred nemškimi/evropskimi smernicami, opisanimi v tem opisu izdelka: predstavljene informacije niso zavezujoče za druge države in ozemlja ter jih je treba, kot rečeno, razumeti kot priporočilo.

KAZALO

Cevi 162
Loki 164
T-kosi 165
Prehodni kosi/loki 166
Spojke 167
Vijačni spoji 168
Kape, zamaški 169
Stenske pritrdilne plošče 169
Montažne plošče 171
Stenski preboji 172
Priključni elementi Prevista 174
Razdelilnik 175
Zaporni ventili iz rdeče litine, od 2017 177
Kroglični ventili iz rdeče litine, od 2017 178
Podometni prosto pretočni ventili, Podometni ravni ventili 178
Raxofix DN10 179
Križni T-kosi 180
Povezave radiatorjev 181
Priključni elementi za podnožne letve in radiatorje 183
Razdelilnik grelnih krogov 184

Pribor
Namestitveni pribor 185
Orodja 185



4 015211 305611

Koda GTIN (Global Trade Item Number - globalna trgovinska številka izdelka, prej EAN)
Koda GTIN je sestavljena iz nespremenljive številke proizvajalca 4015211 in vsakokratne šestmestne številke izdelka, v tem primeru 305 611. Če zadnjih šest mest zamenjate s številko izdelka, dobite kodo GTIN.

CEVI



Raxofix-Večplastno sestavljena cev
- za inštalacije pitne vode in ogrevanja
- pri preoblikovanju ohrani obliko
- ne vključuje: zaščitna cev

Model 5302

d	s	P [l/m]	D [m]	izvedba	PE	Izdelek		
16	2,2	0,106	100	srebrno siva	100/2000	**645 717**		
20	2,8	0,163	75	srebrno siva	75/1200	**760 441**		
25	2,7	0,305	50	srebrno siva	50/800	**714 604**		
32	3,2	0,522	50	srebrno siva	50/300	**687 946**		



Raxofix-Večplastno sestavljena cev
- za inštalacije pitne vode in ogrevanja, inštalacijo hladne pitne vode po DIN 1988-200 (tabela 8), inštalacijo tople pitne vode po DIN 1988-200 (tabela 9), kjer ni zahtev za izolacijo pred toplotnimi izgubami
- pri preoblikovanju ohrani obliko

Oprema
Zaščitna cev siva

Model 5301

d	s	P [l/m]	D [m]	PE	Izdelek		
16	2,2	0,106	50	50/1000	**645 748**		
20	2,8	0,163	50	50/800	**645 755**		



Raxofix-Večplastno sestavljena cev
- za inštalacije pitne vode in ogrevanja, inštalacijo hladne pitne vode po DIN 1988-200 (tabela 8), inštalacijo tople pitne vode po DIN 1988-200 (tabela 9), kjer ni zahtev za izolacijo pred toplotnimi izgubami
- pri preoblikovanju ohrani obliko

Oprema
Krožna izolacija 6 mm siva (λ=0,040 W/(mK))

Model 5302.6

d	s	P [l/m]	D [m]	PE	Izdelek		
16	2,2	0,106	50	50/700	**645 786**		
20	2,8	0,163	50	50/500	**645 793**		



Raxofix-Večplastno sestavljena cev
- za inštalacije pitne vode in ogrevanja, inštalacijo hladne pitne vode po DIN 1988-200 (tabela 8), cevovodi centralnih ogrevalnih sistemov po GEG (priloga 8 po §§ 69, 70 in 71 odstavek 1) v delih stavbe med ogrevanimi prostori različnih uporabnikov
- pri preoblikovanju ohrani obliko

Oprema
Krožna izolacija 9 mm siva (λ=0,040 W/(mK))

Model 5302.5

d	s	P [l/m]	D [m]	PE	Izdelek		
16	2,2	0,106	50	50/500	**645 809**		
20	2,8	0,163	50	50/500	**645 816**		
25	2,7	0,305	25	25/350	**648 114**		
32	3,2	0,522	25	25/200	**743 284**		



Raxofix-Večplastno sestavljena cev
- za inštalacije pitne vode in ogrevanja, inštalacijo hladne pitne vode po DIN 1988-200 (tabela 8), inštalacijo tople pitne vode po DIN 1988-200 (tabela 9), zahteva za 50% izolacijo, inštalacije za toplo pitno vodo in ogrevanje po GEG, zahtevah za 50 % izolacijo (priloga 8 §§ 69., 70. in 71. člen)
- pri preoblikovanju ohrani obliko

Oprema
Krožna izolacija 13 mm siva (λ=0,040 W/(mK))
Model 5302.4

d	s	P [l/m]	D [m]	PE	Izdelek
16	2,2	0,106	50	50/400	**717 926**
20	2,8	0,163	50	50/300	**717 933**
25	2,7	0,305	25	25/250	**743 291**
32	3,2	0,522	25	25/150	**743 307**




Raxofix-Večplastno sestavljena cev
- za inštalacije pitne vode in ogrevanja, inštalacijo hladne pitne vode po DIN 1988-200 (tabela 8), inštalacijo tople pitne vode po DIN 1988-200 (tabela 9), zahteva za 100% izolacijo, inštalacije za toplo pitno vodo in ogrevanje po GEG, zahtevah za 100 % izolacijo (priloga 8 §§ 69., 70. in 71. člen)
- pri preoblikovanju ohrani obliko

Oprema
Krožna izolacija 26 mm siva (λ=0,040 W/(mK))
Model 5302.3

d	s	P [l/m]	D [m]	PE	Izdelek
16	2,2	0,106	25	25/150	**717 940**
20	2,8	0,163	25	25/150	**718 053**
25	2,7	0,305	25	25/100	**743 314**






Raxofix-Večplastno sestavljena cev
- za ogrevalne inštalacije, integracijo v talno konstrukcijo brez prehodne izolacije proti hrupu hoje, cevovodi centralnih ogrevalnih sistemov po GEG 100% (priloga 8 po §§ 69, 70 in 71 odstavek 1) v delih stavbe med ogrevanimi prostori različnih uporabnikov
- pri preoblikovanju ohrani obliko

Oprema
Siva ekscentrična toplotna izolacija 26 mm proti tlem (λ=0,040 W/(mK))
Model 5304

d	s	P [l/m]	D [m]	PE	Izdelek
16	2,2	0,106	50	50/400	**734 084**
20	2,8	0,163	50	50/300	**734 091**
25	2,7	0,305	50	50/200	**728 779**





Raxofix-Večplastno sestavljena cev
- za integracijo v talno konstrukcijo brez prehodne izolacije proti hrupu hoje, ogrevalne inštalacije, cevovodi centralnih ogrevalnih sistemov po GEG (priloga 8 po §§ 69, 70 in 71 odstavek 1) v delih stavbe med ogrevanimi prostori različnih uporabnikov
- pri preoblikovanju ohrani obliko

Oprema
Siva ekscentrična toplotna izolacija 9 mm proti tlem (λ=0,040 W/(mK))
Model 5304.1

d	s	P [l/m]	D [m]	PE	Izdelek
16	2,2	0,106	50	50/500	**684 457**
20	2,8	0,163	50	50/400	**684 464**





Raxofix-Večplastno sestavljena cev
- za inštalacije pitne vode in ogrevanja
- pri preoblikovanju ohrani obliko
- ne vključuje: zaščitna cev

Model 5303

d	s	P [l/m]	D [m]	izvedba	PE	**Izdelek**		
16	2,2	0,106	5	srebrno siva	120	**645 847**		
20	2,8	0,163	5	srebrno siva	120	**645 854**		
25	2,7	0,305	5	srebrno siva	45	**645 861**		
32	3,2	0,522	5	srebrno siva	35	**645 878**		
40	3,5	0,855	5	srebrno siva	20	**645 885**		
50	4	1,385	5	srebrno siva	15	**645 892**		
63	4,5	2,255	5	srebrno siva	5	**645 908**		



Zaščitna cev
- PE črn

Model 2004

za d	d	D [m]	PE	**Izdelek**		
16	25	50	50/500	**105 761**		
20	28	50	50/400	**110 604**		
25	34	25	25	**103 460**		

LOKI



Raxofix-Lok 90°
s SC-Contur
- silicijeva litina
- zatisni priključek

Model 5316

d	PE	**Izdelek**		
16	10	**647 001**		
20	5	**647 018**		
25	5	**647 025**		
32	5	**647 032**		
40	1	**647 049**		
50	1	**647 056**		
63	1	**647 063**		



Raxofix-Lok 45°
s SC-Contur
- silicijeva litina
- zatisni priključek

Model 5326

d	PE	**Izdelek**		
25	5	**647 070**		
32	5	**647 087**		
40	1	**647 094**		
50	1	**647 100**		
63	1	**647 117**		

T-KOSI



Raxofix-T-kos
s SC-Contur
- silicijeva litina
- zatisni priključki

Model 5318

d1	d2	d3	PE	Izdelek
16	16	16	10	**647 278**
16	20	16	5	**647 285**
20	16	16	5	**647 308**
20	16	20	5	**647 315**
20	20	16	5	**647 322**
20	20	20	5	**647 292**
20	25	20	5	**804 510**
25	16	16	5	**647 346**
25	16	20	5	**647 353**
25	16	25	5	**647 360**
25	20	20	1	**647 377**
25	20	25	5	**647 384**
25	25	16	5	**647 391**
25	25	20	5	**738 457**
25	25	25	5	**647 339**
32	16	25	1	**647 414**
32	16	32	1	**647 421**
32	20	20	1	**647 438**
32	20	32	1	**647 445**
32	25	25	1	**647 452**
32	25	32	1	**647 469**
32	32	32	1	**647 407**
40	16	40	1	**790 424**
40	20	40	1	**647 483**
40	25	32	1	**647 490**
40	25	40	1	**647 506**
40	32	32	1	**647 513**
40	32	40	1	**647 520**
40	40	40	1	**647 476**
50	16	50	1	**790 431**
50	25	50	1	**647 544**
50	32	50	1	**647 551**
50	40	50	1	**647 568**
50	50	50	1	**647 537**
63	25	63	1	**647 582**
63	32	63	1	**647 599**
63	40	63	1	**647 605**
63	50	63	1	**647 612**
63	63	63	1	**647 575**





Raxofix-T-kos
s SC-Contur
- silicijeva litina
- zatisni priključki, Rp-navoj

Model 5317

d1	Rp	d2	PE	Izdelek
16	½	16	5	**647 124**
20	½	20	5	**647 131**
25	½	25	5	**647 148**
25	¾	25	5	**647 155**
32	¾	32	5	**647 179**
32	1	32	1	**647 186**
40	¾	40	1	**647 193**
50	1	50	1	**647 223**
63	1	63	1	**647 230**



Raxofix-T-kos
s SC-Contur
- silicijeva litina
- R-navoj, zatisni priključki

Oprema
Večkotni nastavek

Model 5326.4

R	d1	PE	Izdelek
½	16	5	**647 629**
¾	16	5	**647 636**
¾	20	5	**647 643**



Zaščitna manšeta
- za T-kosi Viega Smartpress
- umetna masa

Opomba
Samo v kombinaciji s cevjo v zaščitni cevi!

Model 2118.5

za d	PE	Izdelek
16/20	10	**374 525**

PREHODNI KOSI/LOKI



Raxofix-Vstavni kos s SC-Contur
- za vse kovinske sisteme Viega
- silicijeva litina
- zatisni priključek, vstavni konec

Model 5313

d1	d2	PE	Izdelek
16	15	5	**646 554**
16	18	5	**646 561**
20	18	5	**646 578**
20	22	5	**646 585**
25	22	5	**646 592**
32	28	5	**646 608**
40	35	1	**646 615**
50	42	1	**646 622**



Raxofix-Prehodni kos s SC-Contur
- za vse kovinske sisteme Viega
- silicijeva litina
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni element EPDM

Model 5313P

d1	d2	PE	Izdelek
16	15	5	**646 707**
16	18	5	**646 714**
20	15	5	**646 721**
20	18	5	**646 738**
20	22	5	**646 745**
25	22	5	**646 752**
32	28	5	**646 769**
40	28	1	**646 776**
40	35	1	**646 783**
50	35	1	**646 790**
63	54	1	**790 417**



Raxofix-Prehodni kos s SC-Contur
- silicijeva litina
- zatisni priključek, Rp-navoj

Oprema
Večkotni nastavek

Model 5312

d	Rp	PE	Izdelek
16	½	5	**646 158**
16	¾	5	**646 165**
20	½	5	**646 172**
20	¾	5	**646 189**
25	¾	5	**646 196**
25	½	5	**799 151**
25	1	5	**646 202**
32	1	5	**646 219**
32	1¼	5	**646 226**
40	1¼	1	**646 233**
40	1½	1	**728 182**
50	1¼	1	**646 240**
50	1½	1	**646 257**
63	2	1	**646 264**



Raxofix-Prehodni kos s SC-Contur
- silicijeva litina
- zatisni priključek, R-navoj

Oprema
Večkotni nastavek

Model 5311

d	R	PE	Izdelek
16	⅜	5	**725 563**
16	½	5	**646 288**
16	¾	5	**646 295**
20	½	5	**646 301**
20	¾	5	**646 318**
25	¾	5	**646 325**
25	½	5	**799 168**
25	1	5	**646 332**
25	1¼	5	**762 766**
32	1	5	**646 349**
40	1¼	1	**646 356**
40	1½	1	**728 175**
50	1½	1	**646 363**
63	2	1	**646 370**



Raxofix-Prehodni lok 90°
s SC-Contur
- silicijeva litina
- zatisni priključek, R-navoj

Oprema
Večkotni nastavek
Model 5314

d	R	PE	Izdelek		
16	⅜	5	**725 556**		
16	½	5	**645 984**		
16	¾	5	**645 991**		
20	½	5	**646 004**		
20	¾	5	**646 011**		
25	¾	5	**646 028**		
25	1	5	**646 035**		
32	1	5	**646 042**		
40	1¼	1	**646 059**		



Raxofix-Prehodni lok 90°
s SC-Contur
- silicijeva litina
- zatisni priključek, Rp-navoj

Oprema
Večkotni nastavek
Model 5314.11

d	Rp	PE	Izdelek		
16	½	5	**646 103**		
20	½	5	**646 110**		
20	¾	5	**646 127**		
25	¾	5	**646 134**		
32	1	5	**646 141**		

SPOJKE



Raxofix-Spojka
s SC-Contur
- silicijeva litina
- zatisni priključek

Model 5315

d1	d2	PE	Izdelek		
16	16	10	**646 806**		
20	16	5	**646 820**		
20	20	5	**646 813**		
25	16	5	**646 844**		
25	20	5	**646 851**		
25	25	5	**646 837**		
32	20	5	**646 875**		
32	25	5	**646 882**		
32	32	5	**646 868**		
40	16	5	**781 941**		
40	32	1	**646 905**		
40	40	1	**646 899**		
50	40	1	**646 929**		
50	50	1	**646 912**		
63	50	1	**646 943**		
63	63	1	**646 936**		



Raxofix-Prehodni spoj
s SC-Contur
- za prehod na Sanfix
- silicijeva litina
- zatisni priključek

Model 5315.9

d1	d2	PE	Izdelek		
16	16	5	**646 639**		
20	20	5	**646 653**		



Raxofix-Prehodni kos
s SC-Contur
- za cev Raxofix na cevi Sanfix Fosta
- silicijeva litina

Oprema
Večkotni nastavek
Model 5313.8

d1	d2	PE	Izdelek		
16x2,2	16x2,2	1	**712 341**		
20x2,8	20x2,8	1	**712 655**		



Raxofix-Spoj za popravila
s SC-Contur
- silicijeva litina
- zatisni priključek

Opomba
d2 za hladno stiskanje s čeljustmi za hladno stiskanje za kovinske sisteme Viega!
Model 5315.3

d1	d2	d3	PE	Izdelek		
16	15	16	1	**692 445**		
20	18	20	1	**692 438**		
25	22	25	1	**646 950**		
32	28	32	1	**646 967**		
40	35	40	1	**646 974**		
50	42	50	1	**646 981**		
63	54	63	1	**646 998**		





Raxofix-Prehodni kos
- za cev Raxofix na tuji cevi ali cevi Viegatherm
- silicijeva litina

Oprema
Večkotni nastavek

Opomba
Primeren samo za navedeno dimenzijo cevi drugega proizvajalca!

Model 5313.5

d Viega	d F	PE	Izdelek
16x2,2	16x2	1	**684 037**

d F = d cevi drugega proizvajalca

VIJAČNI SPOJI



Raxofix-Privijalo s SC-Contur
- silicijeva litina
- zatisni priključek, G-navoj
- ravno tesnenje

Oprema
Tesnilni element EPDM, večkotni nastavek

Model 5363

d	G	PE	Izdelek
16	½	5	**646 400**
16	¾	5	**646 417**
20	½	5	**646 424**
20	¾	5	**646 431**
25	¾	5	**762 759**
25	1	5	**646 448**
25	1¼	5	**646 455**
25	1½	5	**646 462**
32	1¼	5	**646 486**
32	1½	5	**646 493**
40	1¼	1	**646 509**
40	1½	1	**646 516**
50	1¾	1	**646 523**
50	2⅜	1	**646 530**
63	2⅜	1	**646 547**



Raxofix-Kotno privijalo 90° s SC-Contur
- silicijeva litina
- zatisni priključek, G-navoj
- ravno tesnenje

Oprema
Tesnilni element EPDM, večkotni nastavek

Model 5355

d	G	PE	Izdelek
16	½	1	**646 387**
16	¾	1	**646 394**



Prehodni navojni tulec
- rdeča ali silicijeva litina
- R-navoj, G-navoj

Oprema
Navoj hrapav, večkotni nastavek

Model 3246

R	G	znk	PE	Izdelek
½	½	✓	1	**449 339**
½	¾	✓	10	**441 524**
¾	¾	✓	5	**449 346**

znk = z notranjim konusom



Raxofix-Privijalo s SC-Contur
- za razdelilnik
- silicijeva litina
- zatisni priključek, vtično prileganje Viega

Oprema
Večkotni nastavek

Model 5329

d	G	PE	Izdelek
16	¾	10	**647 865**
20	¾	10	**647 872**

KAPE, ZAMAŠKI



Zamašek
- za konec cevi
- ni primerno za naslednje komponente ali namene: preizkus tesnjenja in tlačni preizkus
- umetna masa

Model 5359.1

za d	PE	Izdelek
16	10	**678 234**
20	10	**678 241**
25	10	**678 753**
32	5	**678 760**
40	5	**678 777**
50	5	**678 784**
63	5	**678 791**



Raxofix-Zamašek s SC-Contur
- za konec cevi
- medenina
- zatisni priključek

Model 5356

d	PE	Izdelek
16	5	**648 015**
20	5	**648 022**
25	5	**648 039**
32	1	**648 046**
40	1	**648 053**
50	1	**648 060**

STENSKE PRITRDILNE PLOŠČE



Raxofix-Stenska pritrdilna plošča s SC-Contur
- silicijeva litina
- zatisni priključek, Rp-navoj

Model 5325.5

d	Rp	PE	Izdelek
16	½	5	**645 915**
20	½	5	**645 922**
20	¾	5	**645 939**



Raxofix-Stenska pritrdilna plošča dolg s SC-Contur
- silicijeva litina
- zatisni priključek, Rp-navoj

Model 5325

d	Rp	L	PE	Izdelek
16	½	70	5	**692 902**
16	½	90	1	**799 182**



Raxofix-Stenska pritrdilna plošča s SC-Contur
- za podometno armaturo, priključek podometnega splakovalnika
- silicijeva litina
- zatisni priključek, R-navoj

Model 5325.4

d	R	PE	Izdelek
16	½	5	**724 443**
20	½	5	**724 450**



Raxofix-Dvojna stenska pritrdilna plošča s SC-Contur
- silicijeva litina
- Rp-navoj

Opomba
Za namestitev dvojnih stenskih pritrdilnih plošč s stiskalnimi priključki d25-n na steno uporabite 2 gumijasti podložki modela 2141.6.

Model 5325.7

d1	Rp	d2	PE	Izdelek
16	½	16	5	**645 946**
20	½	16	5	**645 953**
20	½	20	5	**645 960**
25	½	20	5	**678 470**
25	½	25	5	**678 463**



Raxofix-T-kos stenske pritrdilne plošče s SC-Contur
- silicijeva litina
- zatisni priključek, Rp-navoj

Model 5324.3

d	Rp	PE	Izdelek
16	½	1	**647 803**
20	½	1	**647 810**





Raxofix-T-kos stenske pritrdilne plošče
s SC-Contur
- silicijeva litina
- zatisni priključek, Rp-navoj

Model 5325.8

d1	Rp	d2	PE	Izdelek
16	½	16	5	**647 698**
20	½	20	5	**647 704**
20	¾	20	5	**647 711**



Čep za tlačni preizkus
- za preverjanje tesnosti
- umetna masa
- G-navoj
- obstojen pri vroči vodi

Oprema
Tesnilo, kovinski navojni vstavek
Model 1516.113

G	PE	Izdelek
⅜	10	**116 644**
½	10	**100 766**
¾	10	**107 666**



Čep za tlačni preizkus
- umetna masa
- G-navoj

Oprema
Tesnilo
Model 1516

G	PE	Izdelek
⅜	10	**107 796**
½	10/100	**100 124**
¾	10	**102 746**



Zaščitna manšeta
- za stenska pritrdilna plošča d16xRp½
- umetna masa

Model 2125.59

PE	Izdelek
10	**351 496**



Dušilec zvoka
- za vse stenske pritrdilne plošče Viega Rp½ DN12 in DN15
- guma

Model 2141.5

PE	Izdelek
1/100	**586 713**



Dušilec zvoka
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Sanpress-dvojna stenska pritrdilna plošča model 2228.7, Sanpress Inox-dvojna stenska pritrdilna plošča model 2325.7, Raxofix-dvojna stenska pritrdilna plošča model 5325.7
- guma

Model 5325.75

d	za d	PE	Izdelek
16	15/18	5	**657 116**
20	22	5	**660 383**



Dušilec zvoka
- guma

Model 2134.5

PE	Izdelek
2	**591 311**



Komplet za zvočno izolacijo in pritrditev
- za vse stenske pritrdilne plošče Viega

Model 2141.7

PE	Izdelek
1	**684 198**



Komplet gumijaste podložke
- za vijaki M4

Model 2141.6

ŠK	PE	Izdelek
2	1	**684 211**

ŠK = Število v kompletu

MONTAŽNE PLOŠČE



Raxofix-Montažna plošča s SC-Contur
- pocinkano jeklo
- Rp-navoj, zatisni priključek
- za preprečevanje širjenja zvoka

Oprema
Stenska pritrdilna plošča, kolenasto držalo
Model 5323

d	Rp	PE	Izdelek
16	½	5	**645 977**



Raxofix-Montažna plošča s SC-Contur
- pocinkano jeklo
- zatisni priključki, Rp-navoji
- za preprečevanje širjenja zvoka, lahko se krajša na predvidenem mestu preloma

Oprema
Stenske pritrdilne plošče, držalo
Model 5321.61

d	Rp	razmak	PE	Izdelek
16	½	80/100/150	1	**690 144**



Raxofix-Montažna plošča s SC-Contur
- pocinkano jeklo
- zatisni priključki, Rp-navoji
- za preprečevanje širjenja zvoka

Oprema
Stenske pritrdilne plošče, kolenasto držalo
Model 5321.71

d	Rp	razmak	PE	Izdelek
16	½	70/100/150	1	**660 659**



Raxofix-Montažna plošča s SC-Contur
- pocinkano jeklo
- zatisni priključki, Rp-navoji
- za preprečevanje širjenja zvoka

Oprema
Kolenasto držalo, stenske pritrdilne plošče
Model 5321.81

d	Rp	razmak	PE	Izdelek
16	½	150	1	**684 020**



Držalo
- za inštalacije v zidu, nadometna namestitev, različne razdalje med vrtinama
- pocinkano jeklo
- za preprečevanje širjenja zvoka

Model 2021.7

razmak	PE	Izdelek
70/100/150	1	**651 350**



Držalo
- za pritrditev stenske pritrdilne plošče
- pocinkano jeklo
- za preprečevanje širjenja zvoka, različne dimenzije

Oprema
Komplet gumijaste podložke
Model 2141.3

Razmak	PE	Izdelek
80–150	1	**581 701**

Razmak = Razmak





Držalo
- za bočno pritrditev
- ustreza za naslednje komponente ali namene: držalo model 2141.3
- pocinkano jeklo

Model 2141.4

	PE	Izdelek
	1	**586 706**



Držalo
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Raxofix-stenska pritrdilna plošča model 5325.4, Raxofix-dvojna stenska pritrdilna plošča model 5325.6
- pocinkano jeklo
- za preprečevanje širjenja zvoka, različne dimenzije

Oprema
Komplet gumijaste podložke
Model 5321.91

	PE	Izdelek
	1	**724 467**

STENSKI PREBOJI



Raxofix-Dvojni stenski prehod s SC-Contur
- možnosti kombiniranja: varovalo pred zasukom model 2132
- silicijeva litina
- zatisni priključek, Rp-navoj

Oprema
Namestitveni komplet
Model 5332.81

d	Rp	G	L	PE	Izdelek
16	½	¾	25	1	**647 735**



Raxofix-Stenski preboj s SC-Contur
- možnosti kombiniranja: varovalo pred zasukom model 2132
- silicijeva litina
- zatisni priključek, Rp-navoj

Oprema
Namestitveni komplet
Model 5332.11

d	Rp	G	L	PE	Izdelek
16	½	¾	18	1	**647 759**
16	½	¾	25	1	**647 766**
16	½	¾	35	1	**647 773**
16	½	¾	55	1	**647 780**



Raxofix-Dvojni stenski prehod s SC-Contur
- možnosti kombiniranja: varovalo pred zasukom model 2132
- silicijeva litina
- zatisni priključki, Rp-navoj
- kotna izvedba
- ne vključuje: namestitveni komplet

Model 5332.4

d	Rp	G	L	PE	Izdelek
16	½	¾	35	1	**689 582**
16	½	¾	47	1	**673 994**
20	½	¾	47	1	**724 474**



Raxofix-Stenski preboj s SC-Contur
- možnosti kombiniranja: varovalo pred zasukom model 2132
- silicijeva litina
- zatisni priključek, Rp-navoj

Oprema
Namestitveni komplet
Model 5332.31

d	Rp	G	L	PE	Izdelek
16	½	¾	30	1	**647 797**



Stenski preboj
- možnosti kombiniranja: varovalo pred zasukom model 2132
- za uporabo z naslednjimi komponentami: pogrezni rezkalnik model 94980
- rdeča litina, pocinkano jeklo
- G-navoj
- lahko se krajša

Model 2032.1

G1	G2	L	PE	Izdelek
½	¾	35	1	**764 067**
½	¾	47	1	**764 074**



Varovalo pred zasukom
- za stenski preboj
- pocinkano jeklo

Model 2132

PE	Izdelek
25	**344 931**



Stenski preboj
- rdeča litina
- različno

Oprema
Namestitveni komplet
Opomba
Tovarniško ni predvideno varovalo pred zasukom!
Model 2132.9

Rp	G	L	PE	Izdelek
½	¾	120	1	**470 913**



Stenski preboj
- rdeča litina
- različno

Oprema
Namestitveni komplet, varovalo pred zasukom
Model 2132.91

Rp	G	L	PE	Izdelek
½	¾	120	1	**490 454**



Podaljšek
- za stenski preboj
- rdeča litina

Model 2032.9

Rp	G	L	PE	Izdelek
½	¾	25	1	**322 960**
½	¾	50	1	**276 430**



Namestitveni komplet
- za stenski preboj
- G-navoj

Model 1526.414-897

G	VK	PE	Izdelek
¾	29	10	**104 887**

VK = velikost ključa



Namestitveni komplet
- za stenski preboj

Model 1526.424-897

G	VK	PE	Izdelek
¾	33	10	**120 849**

VK = velikost ključa



Namestitveni komplet
- za stenski preboj
- G-navoj

Model 2032.19

G	VK	PE	Izdelek
¾	33	10	**109 851**

VK = velikost ključa



Izolirna prirobnica
- za priključek armature Rp½, zapora vlage pri suhi gradnji
- samolepilni

Model 1526.8

PE	Izdelek
50	**193 133**



PRIKLJUČNI ELEMENTI PREVISTA



Stenska pritrdilna plošča za sistem Prevista
- za predstenski sistem Prevista, vijačni spoj natičnega nastavka Prevista
- silicijeva litina
- Rp-navoj, G-navoj
- lahko se krajša

Opomba
Samo za prehodne elemente z vstavnim nastavkom Prevista!
Model 8055.2

Rp	G	L	PE	Izdelek
½	½	88,5	1	**785 178**



Raxofix-Prehodni lok 90° s SC-Contur
- za predstenski sistem Prevista
- možnosti kombiniranja: stenska pritrdilna plošča za sistem Prevista model 8055.2
- silicijeva litina
- zatisni priključek, vstavno privijalo Prevista

Opomba
Samo za predstenske elemente Prevista in stensko pritrdilno ploščo!
Model 5316.8

d	G	PE	Izdelek
16	½	1	**776 749**



Raxofix-Prehodni T-kos s SC-Contur
- za predstenski sistem Prevista
- možnosti kombiniranja: stenska pritrdilna plošča za sistem Prevista model 8055.2
- silicijeva litina
- zatisni priključek, vstavno privijalo Prevista

Opomba
Samo za predstenske elemente Prevista in stensko pritrdilno ploščo!
Model 5318.8

d1	G	d2	PE	Izdelek
16	½	16	1	**776 855**
20	½	20	1	**776 862**



Raxofix-Prehodni kos s SC-Contur
- za predstenski sistem Prevista
- možnosti kombiniranja: stenska pritrdilna plošča za sistem Prevista model 8055.2
- silicijeva litina
- zatisni priključek, vstavno privijalo Prevista

Opomba
Samo za predstenske elemente Prevista in stensko pritrdilno ploščo!
Model 5311.8

d	G	PE	Izdelek
16	½	1	**776 732**




Raxofix-Razširitveni element s SC-Contur
- za predstenski sistem Prevista
- možnosti kombiniranja: stenska pritrdilna plošča za sistem Prevista model 8055.2
- silicijeva litina
- zatisni priključek, vstavno privijalo Prevista

Opomba
Samo za predstenske elemente Prevista in stensko pritrdilno ploščo!
Model 5325.78

G	d1	d2	PE	Izdelek
½	16	16	1	**797 096**
½	20	20	1	**797 102**
½	25	25	1	**797 119**

RAZDELILNIK



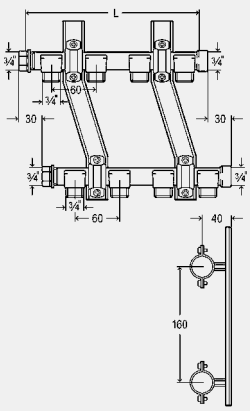

Razdelilnik
- rdeča litina
- G-navoj

Oprema
Držala iz pocinkanega jekla, izolirni vložki, odvodi za vijačne spoje priključkov z vstavnim nastavkom Viega

Model 2005

G	nk	nw	L1	D2	PE	Izdelek
¾	2	2	120	120	1	**128 272**
¾	3	3	180	180	1	**122 348**
¾	4	4	240	240	1	**113 674**
¾	5	4	300	240	1	**133 351**
¾	5	5	300	300	1	**126 704**
¾	6	4	360	240	1	**131 371**
¾	6	6	360	360	1	**125 929**

nk = razdelilni odvodi mrzli
nw = razdelilni odvodi topli



Razdelilnik
- rdeča litina
- G-navoj

Oprema
Odvodi za vijačne spoje priključkov z vstavnim nastavkom Viega

Model 2005.7

G	n	PE	Izdelek
¾	1	1	**107 161**
¾	2	1	**104 658**
¾	3	1	**106 027**





Raxofix-Razdelilnik s SC-Contur
- silicijeva litina
- zatisni priključek, G-navoj

Oprema
Priključek stransko ali zgoraj

Model 5326.05

d	G	n	PE	Izdelek
16	¾	4	1	**645 595**



Raxofix-Razdelilnik s SC-Contur
- silicijeva litina
- zatisni priključek, G-navoj

Oprema
Priključek stransko ali zgoraj

Model 5326.07

d	G	n	PE	Izdelek
16	¾	3	1	**645 601**



Raxofix-Razdelilnik s SC-Contur
- silicijeva litina
- zatisni priključek, G-navoj

Oprema
Priključek stransko

Model 5326.06

d	G	n	PE	Izdelek
16	¾	2	1	**645 618**



Držalo
- za razdelilnik
- pocinkano jeklo

Oprema
Izolirni vložki
Model 2005.9

PE	Izdelek
1	**112 257**



Raxofix-Križni kos s SC-Contur
- silicijeva litina
- R-navoj, zatisni priključek

Oprema
Večkotni nastavek
Model 5318.9

R	d	PE	Izdelek
½	16	5	**647 650**



Raxofix-Razdelilnik s SC-Contur
- silicijeva litina
- zatisni priključek, G-navoj

Oprema
Vijačni spoj G¾, tesnilni element EPDM, večkotni nastavek
Model 5326.08

d	G	n	PE	Izdelek
16	¾	3	1	**645 625**



Raxofix-Razdelilnik s SC-Contur
- silicijeva litina
- zatisni priključek, G-navoj

Oprema
Vijačni spoj G¾, tesnilni element EPDM, večkotni nastavek
Model 5326.09

d	G	n	PE	Izdelek
16	¾	5	1	**645 632**



Raxofix-Razširitveni element s SC-Contur
- silicijeva litina
- R-navoj, zatisni priključek

Model 5326.31

R	d1	d2	PE	Izdelek
½	16	16	5	**647 674**



Raxofix-Razširitveni element s SC-Contur
- silicijeva litina
- vstavni konec, zatisni priključek

Model 5326.32

d1	d2	d3	PE	Izdelek
15	16	16	5	**647 681**

ZAPORNI VENTILI IZ RDEČE LITINE, OD 2017



Easytop-Poševnosedežni ventil (ventil s prostim pretokom) s SC-Contur
- zatisni priključek Raxofix

Oprema
Ohišje ventila in zgornji del ventila iz rdeče ali silicijeve litine po DIN EN 1982 v skladu z osnovo za ocenjevanje kovinskih materialov UBA (nemška zvezna agencija za okolje), sedež ventila in enota krožnika ventila iz nerjavnega jekla, prenosno razmerje vretena, prikaz položaja odprt/zaprt, ročno kolesce ergonomično in zaprto z oznako za medij zelena/rdeča zamenljiva, praznilni čep G¼
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW
Model 5337.5

DN	d	PE	Izdelek		
15	16	5	**758 103**		
15	20	5	**758 110**		
20	25	5	**758 127**		
25	32	5	**758 134**		
32	40	1	**758 141**		
40	50	1	**758 158**		
50	63	1	**758 165**		



Easytop-Poševnosedežni ventil KRV (kombinirani ventil s prostim pretokom z zaščito proti povratnemu toku) s SC-Contur
- zatisni priključek Raxofix

Oprema
Ohišje ventila in zgornji del ventila iz rdeče ali silicijeve litine po DIN EN 1982 v skladu z osnovo za ocenjevanje kovinskih materialov UBA (nemška zvezna agencija za okolje), sedež ventila in enota krožnika ventila iz nerjavnega jekla, prenosno razmerje vretena, prikaz položaja odprt/zaprt, ročno kolesce ergonomično in zaprto z oznako za medij zelena/rdeča zamenljiva, priključek za preizkušanje, praznilni čep G¼
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW
Model 5338.5

DN	d	PE	Izdelek		
15	16	5	**758 172**		
15	20	5	**758 189**		
20	25	5	**758 196**		
25	32	5	**758 202**		
32	40	1	**758 219**		
40	50	1	**758 226**		
50	63	1	**758 233**		



Easytop-Protipovratna zapora s SC-Contur
- zatisni priključek Raxofix

Oprema
Ohišje ventila in zgornji del ventila iz rdeče ali silicijeve litine po DIN EN 1982 v skladu z osnovo za ocenjevanje kovinskih materialov UBA (nemška zvezna agencija za okolje), sedež ventila in enota krožnika ventila iz nerjavnega jekla, priključek za preizkušanje, praznilni čep G¼
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW
Model 5339.4

DN	d	PE	Izdelek		
15	16	5	**758 240**		
15	20	5	**758 257**		
20	25	5	**758 264**		
25	32	5	**758 271**		
32	40	1	**758 288**		
40	50	5	**758 295**		
50	63	1	**758 301**		



KROGLIČNI VENTILI IZ RDEČE LITINE, OD 2017



Easytop-Kroglični ventil
s SC-Contur
- zatisni priključek Raxofix
- polna odprtina

Oprema
Ohišje ventila iz silicijeve litine po DIN EN 1982 in osnovi za ocenjevanje kovin UBA (nemška zvezna agencija za okolje), preklopno vreteno brez vzdrževanja (Viega priporoča, da kroglični ventil vsakih šest mesecev popolnoma odprete in zaprete), krogla iz nerjavnega jekla, sprožilni vzvod oblike črke T z oznako za medij zelena/rdeča zamenljiva
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW
Model 5375

DN	d	PE	Izdelek		
15	16	1	**746 612**		
15	20	1	**746 629**		
20	25	1	**746 636**		
25	32	1	**746 643**		
32	40	1	**746 650**		
40	50	1	**746 667**		
50	63	1	**746 674**		

PODOMETNI PROSTO PRETOČNI VENTILI, PODOMETNI RAVNI VENTILI



Easytop-Podometni prosto pretočni ventil
s SC-Contur
- zatisni priključek Raxofix

Oprema
Ohišje ventila in zgornji del ventila iz rdeče ali silicijeve litine v skladu z osnovo za ocenjevanje kovinskih materialov UBA (nemška zvezna agencija za okolje), zgornji del, gradbena zaščita
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW
Model 5340

d	VGG	PE	Izdelek		
16	45	1	**649 685**		
20	45	1	**649 692**		
25	45	1	**649 708**		

VGG = Vgradna globina



Easytop-Namestitveni komplet
- za pritrditev zadaj
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Easytop-enota podometnega stanovanjskega vodnega števca model 2231, 2231.3, 2231.4, Easytop-podometni ravni ventil model 2235, 2235.2, Easytop-podometni prosto pretočni ventil model 2278.5, 2278.6, Easytop-podometni ravni ventil model 5335.2, Easytop-podometni prosto pretočni ventil model 5340

Oprema
Držalna plošča za preprečevanje širjenja zvoka, pritrdilni vijaki, tesnilna prirobnica samolepilna
Model 2235.95

	PE	Izdelek		
	1	**609 078**		




Easytop-Komplet opreme
Visign for More 104
- za vgradno globino 45–130 mm
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Easytop-enota podometnega stanovanjskega vodnega števca model 2231, 2231.03, 2231.04, 2231.11, 2231.13, 2231.14, 2231.3, 2231.4, Easytop-podometni ravni ventil model 2235, 2235.2, 2235.3, Easytop-podometni prosto pretočni ventil model 2278.5, 2278.6, Easytop-podometni ravni ventil model 5335.2, Easytop-podometni prosto pretočni ventil model 5340

Oprema
Rozeta, stenska zatesnitev, vrtljivi ročaj, označevalni obroči rdeči/modri
Model 2236.10

izvedba	PE	Izdelek		
krom, sijaj	1	**596 835**		





Easytop-Komplet opreme
- za vgradno globino 20–80 mm
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Easytop-enota podometnega stanovanjskega vodnega števca model 2231, 2231.03, 2231.04, 2231.11, 2231.13, 2231.14, 2231.3, 2231.4, Easytop-podometni ravni ventil model 2235, 2235.2, 2235.3, Easytop-podometni prosto pretočni ventil model 2278.5, 2278.6, Easytop-podometni ravni ventil model 5335.2, Easytop-podometni prosto pretočni ventil model 5340

Oprema
Rozeta, stenska zatesnitev, vrtljivi ročaj
Model 2236

izvedba	PE	Izdelek
kromiran/rdeča	1	**275 068**
kromiran/modra	1	**275 075**



Easytop-Kapa
model za javne zgradbe
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Easytop-enota podometnega stanovanjskega vodnega števca model 2231, 2231.03, 2231.04, 2231.11, 2231.13, 2231.14, 2231.3, 2231.4, Easytop-podometni ravni ventil model 2235, 2235.2, 2235.3, Easytop-podometni prosto pretočni ventil model 2278.5, 2278.6, Easytop-podometni ravni ventil model 5335.2, Easytop-podometni prosto pretočni ventil model 5340

Model 2236.50

izvedba	PE	Izdelek
krom, sijaj	1	**596 828**

RAXOFIX DN10



Raxofix DN10-Plastična cev
- za inštalacije pitne vode
- prilagodljiv

Oprema
Zaščitna cev siva
Model 5301.10

d	s	P [l/m]	D [m]	izvedba	PE	Izdelek
16	3,8	0,0554	50	naraven	50/1000	**781 484**





Raxofix DN10-Plastična cev
- za inštalacije pitne vode
- prilagodljiv
- ne vključuje: zaščitna cev

Model 5302.10

d	s	P [l/m]	D [m]	izvedba	PE	Izdelek
16	3,8	0,0554	50	naraven	50/1000	**781 477**



Raxofix DN10-Lok 90°
s SC-Contur
- silicijeva litina
- zatisni priključki

Model 5316.01

DN1	DN2	PE	Izdelek
10	10	1	**781 972**[1]

[1] Spoj s hladnim stiskanjem DN10 je treba izvesti s čeljustmi za hladno stiskanje Raxofix 16.



Raxofix DN10-T-kos
s SC-Contur
- silicijeva litina
- zatisni priključki

Model 5318.01

d1	DN	d2	PE	Izdelek
16	10	16	1	**781 958**[1]

[1] Spoj s hladnim stiskanjem DN10 je treba izvesti s čeljustmi za hladno stiskanje Raxofix 16.



Raxofix DN10-Vstavni kos s SC-Contur
- za vse kovinske sisteme Viega
- silicijeva litina
- zatisni priključek, vstavni konec

Model 5313.01

d	DN	PE	Izdelek
15	10	1	**781 538**[1]

[1] Spoj s hladnim stiskanjem DN10 je treba izvesti s čeljustmi za hladno stiskanje Raxofix 16.



Raxofix DN10-Prehodni kos s SC-Contur
- silicijeva litina
- zatisni priključek, R-navoj

Model 5311.01

DN	R	PE	Izdelek
10	½	1	**781 521**[1]

[1] Spoj s hladnim stiskanjem DN10 je treba izvesti s čeljustmi za hladno stiskanje Raxofix 16.



Raxofix DN10-Spojka s SC-Contur
- silicijeva litina
- zatisni priključki

Model 5315.01

DN	d	PE	Izdelek
10	16	1	**781 514**[1]
10		1	**781 507**[1]

[1] Spoj s hladnim stiskanjem DN10 je treba izvesti s čeljustmi za hladno stiskanje Raxofix 16.



Raxofix DN10-Stenska pritrdilna plošča s SC-Contur
- silicijeva litina
- zatisni priključek, Rp-navoji

Model 5325.51

DN	Rp	PE	Izdelek
10	½	1	**781 491**[1]

[1] Spoj s hladnim stiskanjem DN10 je treba izvesti s čeljustmi za hladno stiskanje Raxofix 16.



Vodilni lok za cev 90°
- za površinsko ogrevanje / hlajenje Fonterra, preusmeritev cevi Fonterra
- umetna masa

Model 1272

za d	PE	Izdelek
25	50	**637 019**

KRIŽNI T-KOSI



Raxofix-Križni T-kos za ogrevalne napeljave s SC-Contur
- za križanje cevi ob ohranitvi ustrezne višine vgradnje, snemljiv element izolacijske obloge Exzentroflex ali celovita izolacija 9 mm
- medenina
- zatisni priključki

Oprema
Izolacijska obloga

Model 5349

d1	d2	d3	PE	Izdelek
16	16	16	1	**647 933**
20	16	16	1	**647 940**
20	16	20	1	**647 957**
20	20	20	1	**647 964**
25	16	25	1	**730 772**
25	20	25	1	**730 789**



Izolacijska obloga za Raxofix T-kos

Model 5349.9

d	PE	Izdelek
16–20	5	**826 048**
25	1	**826 352**


POVEZAVE RADIATORJEV



Raxofix
- za neposredni zatisni priključek Raxofix
- večplastno sestavljena cev

Oprema
Izolacijska obloga
Model 5397.6

V	PE	Izdelek
180	1	**659 042**
250	1	**659 158**





Raxofix-Priključni blok radiatorja
- za neposredni zatisni priključek Raxofix, namestitev v zidni reži ali tleh
- večplastno sestavljena cev

Oprema
Pritrditev iz pocinkanega jekla, izolacijska obloga
Model 5397.7

d	PE	Izdelek
16	1	**698 454**



Raxofix-Priključni blok radiatorja
- za namestitev v zidni reži ali tleh
- nerjavno jeklo
- zatisni priključek Raxofix

Oprema
Pritrditev iz pocinkanega jekla, izolacijska obloga
Model 5375.31

d1	d2	PE	Izdelek
16	15	1	**698 461**



Raxofix-Privijalo s SC-Contur
- za evro-konus
- medenina
- zatisni priključek, G-navoj

Oprema
Večkotni nastavek
Model 5381

d	G	PE	Izdelek
16	¾	10	**647 889**
20	¾	10	**647 896**



Raxofix-Privijalo
- za večplastno sestavljena cev Raxofix na evro-konusu
- ni primerno za naslednje komponente ali namene: prilagodljiva cev

Oprema
Večkotni nastavek
Model 5381.5

d	G	PE	Izdelek
16	¾	10	**647 902**[1]
20	¾	10	**647 919**[1]

[1] medenina poniklјana



Raxofix-Priključni cevni lok radiatorja s SC-Contur
- za talni/stenski priključek
- nerjavno jeklo
- zatisni priključek

Model 5375.21P

d1	d2	G	V	PE	Izdelek
16	15	52	350	2	**645 649**



Privijalo
- za bakreno cev, jekleno cev, evro-konus
- medenina ponikljana
- evro-konus

Oprema
Večkotni nastavek

Model 94385.2

d	G	PE	Izdelek
15	¾	10	**636 050**



Privijalo
- za bakreno cev, jekleno cev
- medenina ponikljana

Oprema
Večkotni nastavek

Model 94576.1

d	G	PE	Izdelek
15	½	10	**112 059**



Adapterski komplet
- za priključni element za radiator z ventilom na radiatorju z ventilom z R½
- medenina
- samotesnilni

Model 1096.8

G1	G2	ŠK	PE	Izdelek
½	¾	2	10	**357 122**

ŠK = Število v kompletu



Adapterski komplet
- za priključni element za radiator z ventilom na radiatorju z ventilom z R¾

Model 1096.9

ŠK	PE	Izdelek
2	10	**308 872**

ŠK = Število v kompletu



Dvovijačnik
- za vijačni spoj
- medenina ponikljana
- R-navoj, G-navoj, vtično prileganje Viega

Oprema
Večkotni nastavek

Model 1021.1-260

R	G	PE	Izdelek
½	¾	10	**108 311**
¾	¾	10	**143 084**



Adapterski komplet
- za razdelilnik grelnih krogov, vijačni spoj z evro-konusom
- medenina

Oprema
Večkotni nastavek

Model 1022.7

G1	G2	ŠK	PE	Izdelek
¾	¾	2	1	**279 547**

ŠK = Število v kompletu



Rozeta
- za rad. priključek s cevjo d16, talni/stenski zaključek

Model 1079.1

L	Š	V	d	PE	Izdelek
60	45	10	17	10	**351 694**



Dvojna rozeta
- za rad. priključek s cevjo d16, talni/stenski zaključek

Model 1079.3

L	Š	V	d	razmak	PE	Izdelek		
110	60	10	17	50	10	**351 748**		



Rozeta
- za rad. priključek z rad. priključnim cevnim lokom/cevjo ali gladko bakreno cevjo, talni/stenski zaključek

Model 1079.5

L	Š	V	d	PE	Izdelek		
60	45	10	15	10	**132 781**		




Dvojna rozeta
- za rad. priključek z rad. priključnim cevnim lokom/cevjo ali gladko bakreno cevjo, talni/stenski zaključek

Model	L	Š	V	d	razmak	PE	Izdelek		
1079.6	110	60	10	15	50	10	**135 959**		
1079.7	110	60	10	15	40	10	**264 581**		

PRIKLJUČNI ELEMENTI ZA PODNOŽNE LETVE IN RADIATORJE





Priključni element za podnožne letve in radiatorje
- za radiator z ventilom s priključkom spodaj, izenačitev premikanja do aksialno 2 mm
- ustreza za naslednje komponente ali namene: vtični adapter model 2233.6, Raxofix-vtični adapter model 5322.3
- rdeča litina

Oprema
Priključni kotni fiting medenina poniklјana z nastavljivo višino in vrtljiv do 360°, vijačni spoji G½x15, vtična kontura podaljšana

Opomba
Mere rad. priključka: razdalja od stene 65–140 mm, višina 180–275 mm.

Model 2277.2

	PE	Izdelek		
	1	**662 509**		



Raxofix-Vtični adapter s SC-Contur
- za izenačitev premikanja do 2 mm
- ustreza za naslednje komponente ali namene: priključni element za podnožne letve in radiatorje model 2277.2
- silicijeva litina
- zatisni priključek

Oprema
Vtična kontura podaljšana

Model 5322.3

d	PE	Izdelek		
16	2	**662 547**		
20	2	**662 554**		



Vtični adapter
- ustreza za naslednje komponente ali namene: priključni element za podnožne letve in radiatorje model 2277.2
- rdeča ali silicijeva litina
- zaključni zaporni element

Model 2233.6

	PE	Izdelek		
	2	**663 346**		



Raxofix-Priključni element za podnožne letve in radiatorje s SC-Contur
- medenina
- zatisni priključek, G-navoj

Oprema
Stisljiv vijačni spoj G½x15
Model 5373

d1	G	d2	PE	Izdelek		
16	½	16	1	**647 971**		
20	½	20	1	**647 988**		



Priključni komplet radiatorja
- medenina poniklјana
- z zaporo, kotna izvedba

Oprema
Vijačni spoji za komplet adapterjev modelov 1022.6 in 1022.5
Model 2272.5

d	G	L1	D2	ŠK	PE	Izdelek		
15	¾	121	123	2	1	**360 399**		

ŠK = Število v kompletu



Adapterski komplet
- za radiator z ventilom z Rp½
- medenina mat poniklјana
- vtično prileganje Viega

Oprema
Večkotni nastavek
Model 1022.6

R	G	ŠK	PE	Izdelek		
½	¾	2	1	**153 687**		

ŠK = Število v kompletu



Adapterski komplet
- za radiator z ventilom z G¾ ZN
- možnosti kombiniranja: adapterski komplet model 1096.9
- medenina mat poniklјana
- vtično prileganje Viega

Oprema
Večkotni nastavek
Model 1022.5

G1	G2	ŠK	PE	Izdelek		
¾	¾	2	1	**137 342**		

ŠK = Število v kompletu

RAZDELILNIK GRELNIH KROGOV



Razdelilnik
- za ogrevalne inštalacije
- nerjavno jeklo
- evro-konus, pokrivna matica G1 plosko tesnilna

Oprema
Priključek na levi in desni strani, držala iz pocinkanega jekla, odzračevalni ventil, priprava za merilni tulec z R½-zamaškom
Model 1078

n	PE	Izdelek		
2	1	**586 225**		
3	1	**586 232**		
4	1	**586 249**		
5	1	**587 550**		
6	1	**587 567**		
7	1	**587 574**		
8	1	**587 581**		
9	1	**587 598**		
10	1	**587 604**		
11	1	**587 611**		
12	1	**587 628**		

PRIBOR
NAMESTITVENI PRIBOR



Čep za tlačni preizkus
- za večplastno sestavljena cev, cev Raxinox
- ni primerno za naslednje komponente ali namene: trajno obratovanje
- medenina
- večkratna uporaba

Oprema
Večkotni nastavek
Model 2169

d	Rp	PE	Izdelek
16	½	1	**483 531**
20	½	1	**483 548**
25	½	1	**483 852**
32	½	1	**483 869**



Komplet nadomestnih delov
- nadomestni del za naslednje proizvode: čep za tlačni preizkus model 2169

Oprema
5 nadomestnih tesnilnih elementov, mast za armature
Model 2169.21

za d	PE	Izdelek
16	1	**775 865**
20	1	**775 872**



Lepilni trak iz tkanine
- za pritrdilne plošče in plošče s čepki Fonterra, izolacijo cevi

Model 1262.2

Š	D [m]	izvedba	PE	Izdelek
50	50	srebrno siva	1	**703 516**



Lok za pritrditev cevi
- za cev v zaščitni cevi
- najlon

Model 2035.5

za d	Ø	L	PE	Izdelek
16/20	8	60	250	**193 485**
16/20	8	80	50	**100 759**
16/20	8	110	50	**308 155**



Lok za pritrditev cevi
- za cev v zaščitni cevi
- najlon

Model 2035.6

za d	Ø	L	razmak	PE	Izdelek
16/20	8	60	50	100	**193 492**
16/20	8	80	50	50	**101 886**
16/20	8	110	50	50	**308 131**

PRIBOR
ORODJA



Čeljust za hladno stiskanje Picco
za Raxofix in Raxinox
- priporočeno za Pressgun Picco 6 Plus, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco, zatiskovalnik z baterijskim napajanjem Picco, Ridgid RP 210
- jeklo fosfatirano

Model 5384.7

Ra	Ri	PE	Izdelek
16	16	1	**645 243**
20	20	1	**645 250**
25		1	**645 267**
32		1	**645 274**
40		1	**645 281**

Ra = za Raxofix
Ri = za Raxinox





Čeljust za hladno stiskanje
PT2
za Raxofix in Raxinox
- priporočeno za Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, zatiskovalnik PT3-H/EH, PT3-AH, zatiskovalnik tipa 2 (PT2), zatiskovalnik Geberit/Mapress tipa EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 in ECO 202, zatiskovalniki Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340
- jeklo fosfatirano

Model 5399.7

Ra	Ri	PE	Izdelek		
16	16	1	**645 311**		
20	20	1	**645 328**		
25		1	**645 335**		
32		1	**645 342**		
40		1	**645 359**		
50		1	**645 366**		
63		1	**645 373**		

Ra = za Raxofix
Ri = za Raxinox



Komplet čeljusti za hladno stiskanje
PT2
za Raxofix in Raxinox
- priporočeno za Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, zatiskovalnik PT3-H/EH, PT3-AH, zatiskovalnik tipa 2 (PT2), zatiskovalniki Geberit/Mepla tipa PWH 75, tipa N 230 V in tipa N polnilne baterije, zatiskovalnik Geberit/Mapress tipa EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 in ECO 202, zatiskovalniki Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340
- opremljeno z naslednjimi komponentami: sistemski kovček model 2202, predelek za kovček čeljusti za hladno stiskanje PT2 model 2202.1, Predelek za pokrov model 2202.60, čeljust za hladno stiskanje PT2 izdelek 645 311, 645 328, 645 335

Model 2202.33

Ra	Ri	ŠK	PE	Izdelek		
16–25	16/20	3	1	**793 500**		

Ra = za Raxofix
Ri = za Raxinox
ŠK = Število v kompletu



Komplet stiskalnih obročev
za Raxofix in Raxinox
- opremljeno z naslednjimi komponentami: sistemski kovček model 2202, predelek za kovček stiskalni obroči model 2202.4, Predelek za pokrov model 2202.90, stiskalni obroč izdelek 645 410, 645 427, 645 434, 645 441

Oprema
Omejevalnik za zgibno čeljust, artikel 622 657 (model 2496.1) in artikel 472 733 (model 2296.2)

Model 2202.43

ZČ	za d	ŠK	PE	Izdelek		
P1/Z1	16–32	4	1	**793 555**		

ZČ = za zgibno čeljust
ŠK = Število v kompletu



Stiskalni obroč
za Raxofix in Raxinox
- jeklo fosfatirano
Model 5396.1

ZČ	Ra	Ri	PE	Izdelek		
P1/Z1	16	16	1	**645 410**[1]		
P1/Z1	20	20	1	**645 427**[1]		
P1/Z1	25		1	**645 434**[1]		
P1/Z1	32		1	**645 441**[1]		
Z2	40		1	**645 458**[2]		
Z2	50		1	**645 465**[2]		
Z2	63		1	**645 472**[2]		

ZČ = za zgibno čeljust
Ra = za Raxofix
Ri = za Raxinox
[1] ustreza za naslednje komponente ali namene: zgibna čeljust P1, Picco izdelek 622 657, zgibna čeljust PT2 izdelek 472 733
[2] ustreza za naslednje komponente ali namene: zgibna čeljust PT2 izdelek 472 740



Zgibna čeljust
PT2
za sistemske stiskalne obroče Viega
- priporočeno za Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, zatiskovalnik PT3-H/EH, PT3-AH, zatiskovalnik tipa 2 (PT2), zatiskovalniki Geberit/Mepla tipa PWH 75, tipa N 230 V in tipa N polnilne baterije, zatiskovalnik Geberit/Mapress tipa EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 in ECO 202, zatiskovalniki Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340
- ni primerno za naslednje komponente ali namene: Sanpress XL (rdeča litina)
- jeklo
Opomba
Dela na področju tal je treba izvesti s primernimi baterijsko napajanimi zatiskovalniki!
Model 2296.2

tip	GP	GPK	FKS	Ra	Ri	MP	VS	PE	Izdelek		
Z1	25		12–35	16–32	16/20	⅜–¾	16–32	1	**472 733**		
Z2	32–63	25–63	42–108,0	40–63		1–2		1	**472 740**		

GP = za Geopress
GPK = za Geopress K
FKS = za fitinge za hladno stiskanje kovinskih sistemov stiskanja
Ra = za Raxofix
Ri = za Raxinox
MP = za Megapress
VS = za Viega Smartpress





Zgibna čeljust
P1, Picco
za sistemske stiskalne obroče Viega
- priporočeno za Pressgun Picco 6 Plus, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco, zatiskovalnik z baterijskim napajanjem Picco, Ridgid RP 210
- jeklo
Model 2496.1

FKS	Ra	MP	VS	PE	Izdelek		
12–35	16–32	⅜–¾	16–32	1	**622 657**		

FKS = za fitinge za hladno stiskanje kovinskih sistemov stiskanja
Ra = za Raxofix
MP = za Megapress
VS = za Viega Smartpress



Klešče za rezanje cevi
- za cev Viega iz umetne mase
Oprema
Rezalnik zaščitnih cevi
Model 5341

za d	PE	Izdelek		
12–25	1	**652 005**		



Rezilo
- ustreza za naslednje komponente ali namene: klešče za rezanje cevi model 5341

Model 5341.6

	PE	Izdelek
	1	**653 620**



Klešče za rezanje cevi
- za cev Viega iz umetne mase

Model 2040

za d	PE	Izdelek
12–25	1	**117 047**



Rezilo
- ustreza za naslednje komponente ali namene: klešče za rezanje cevi model 2040

Model 2040-404

	PE	Izdelek
	1	**139 230**



Rezalnik zaščitnih cevi
- za zaščitna cev

Model 2041.5

za d	PE	Izdelek
15–42	1	**446 475**



Rezilo
- ustreza za naslednje komponente ali namene: rezalnik zaščitnih cevi model 2041.5

Model 2041.6

ŠK	PE	Izdelek
2	1	**446 482**

ŠK = Število v kompletu



Rezalniki cevi
- za cev iz umetne mase

Model 2191

za d	PE	Izdelek
6–42	1	**571 368**
6–63	1	**571 375**



Rezalno kolesce
- ustreza za naslednje komponente ali namene: rezalniki cevi model 2191
- jeklo

Model 2191.1

za d	PE	Izdelek
6–63	1	**571 801**



Orodje za upogibanje
- za večplastno sestavljena cev
- jeklo

Model 5331

polmer upogiba	za d	PE	Izdelek
2xd	16	1	**586 393**
2,3xd	20	1	**692 919**



Komplet orodja za notranje upogibanje
- za večplastno sestavljena cev
- umetna masa

Oprema
Obloga iz umetne mase za zapiranje

Model 5331.2

za d	D [m]	ŠK	PE	Izdelek
16/20	1,5	2	1	**712 679**

ŠK = Število v kompletu



Pogrezni rezkalnik
- za krajšanje podaljška, dolge stenske pritrdilne plošče ali priključnega kotnega fitinga

Oprema
Imbusni ključ
Model 94980

Rp	PE	Izdelek		
½	1/40	**131 111**		



Lovilnik ostružkov
- ustreza za naslednje komponente ali namene: pogrezni rezkalnik model 94980
- umetna masa
- nastavljiva globina

Model 94981

	PE	Izdelek		
	1	**138 783**		



Protipožarna zaščita Viega-Kit
- za cevne prehode po LAR in dokazilom o uporabnosti Viega abP P-2400/003/15-MPA BS, R30, R60, R90
- tvori izolacijski sloj, elastičen


Tehnični podatki
razred gradbenega materiala B2
Opomba
Rok uporabe 12 mesecev v zaprti originalni embalaži! Hraniti na suhem, zaščitite pred zmrzovanjem!
dovoljenje DIBt Z-19.11-2204
Model 4920.9

vsebina [ml]	PE	Izdelek		
300	1	**756 116**		



Sistemska orodja za hladno stiskanje

Cevna tehnika

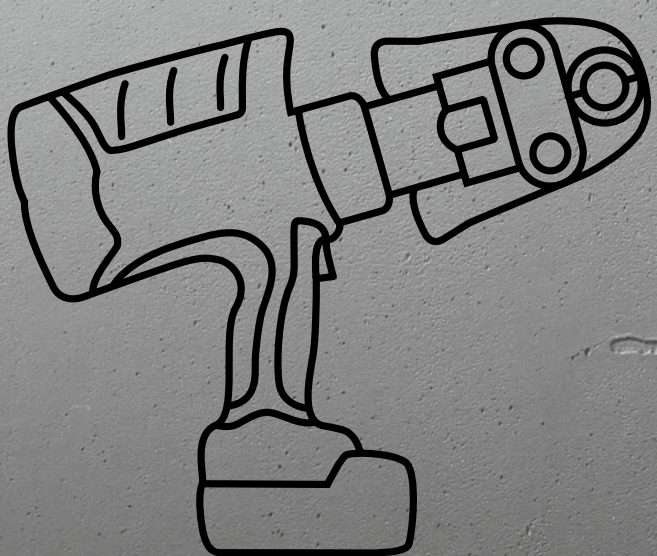


SI 4/23 · Katalog 2023/2024 · Pridržujemo si pravico do sprememb.

Sistemska orodja za hladno stiskanje za vse Viega sisteme za hladno stiskanje. Sistemska orodja za hladno stiskanje so sestavljena iz: zatiskovalnika, čeljusti za hladno stiskanje, stiskanega obroča, verige in zgibne (zglobne) čeljusti. Ta sistemska orodja za hladno stiskanje so razvita in usklajena za namensko montažo Viega sistemov za hladno stiskanje.
Funkcionalna varnost Viega sistemov za hladno stiskanje je v prvi vrsti odvisna od brezhibnega stanja uporabljenih orodij za hladno stiskanje.

Oznaka
Proizvajalec, dimenzija cevi oz. sistema

Opomba
Sistemska orodja za hladno stiskanje Viega so razvita in usklajena za namensko montažo Viega sistemov za hladno stiskanje. Viega ne preverja, ali se ta sistemska orodja za hladno stiskanje lahko uporabljajo za hladno stiskanje sistemov drugih proizvajalcev. Skladno s tem pa ni mogoče dajati izjav o tem ali so v teh primerih možni oziroma zagotovljeni trajno tesni spoji. Za podrobne informacije o uporabah, omejitvah ter nacionalnih standardih in smernicah glejte informacije o izdelku, bodisi natisnjene bodisi na spletni strani Viega.

Navodila za vzdrževanje
Zatiskovalniki pri postopku hladnega stiskanja vzpostavijo tlak, ki je predviden za zatiskanje.
Za varno obratovanje pri tem postopku je potreben tesen hidravlični sistem. Pod tako velikimi obremenitvami pa je naravna obraba sestavnih delov neizogibna.
Zatiskovalniki morajo biti za zagotovitev trajne varnosti in zanesljivost delovanja redno vzdrževani pri pooblaščenih servisnih partnerjih.
Za naslove glejte navodila za uporabo, navodila za nego sistemskih orodij Viega ali spletno stran Viega.
To se praviloma izvaja v obliki pošiljanja pooblaščenim servisnim partnerjem, ki jih navede podjetje Viega ali pa kot vzdrževanje na mestu uporabe, ki ga opravijo servisni partnerji pri specializiranih trgovinah na debelo.
Močno priporočamo, da ob vzdrževanju zatiskovalnikov za hladno stiskanje hkrati pregledate tudi čeljusti, obroče, verige in (zglobne) zgibne čeljusti sistemov za hladno stiskanje.
Pri tem se po potrebi zamenjajo obrabni deli, obdelajo konture za hladno stiskanje in ponovno se nastavijo čeljusti, obroči, verige sistemov za hladno stiskanje in zgibne (zglobne) čeljusti.
Upoštevajte vso potrebno skrbnost in ravnajte v skladu s temi navodili za vzdrževanje!
Na splošno velja: vzdrževanje pomeni varnost!
Od leta 2012 se na čeljusti za hladno stiskanje in na zgibne (zglobne) čeljusti nameščajo nalepke za vzdrževanje z navedbo naslednjega priporočenega obdobja vzdrževanja.
Za boljše razlikovanje se barve nalepk letno menjujejo. Novo nalepko po izvedenem vzdrževanju namesti servisni partner podjetja Viega.



Servisni intervali
Pressgun 6 Plus in Pressgun Picco 6 Plus: aplikacija Viega Tool Services lahko kadar koli prikliče podatke oz. prikaz po 40.000 hladnih stiskanjih, varnostni odklop po 2.000 nadaljnjih hladnih stiskanjih – najkasneje pa čez 4 leta, odvisno od tega kaj nastopi prej.
Pressgun 6 in Picco 6: prikaz po 30.000 hladnih stiskanjih, varnostni odklop po 2.000 nadaljnjih hladnih stiskanjih – najkasneje pa čez 4 leta, odvisno od tega, kaj nastopi prej.
Pressgun 6B: na vsaj 2 leti.
Pressgun 5: prikaz po 40.000 hladnih stiskanjih, varnostni odklop po 2.000 nadaljnjih hladnih stiskanjih – najkasneje pa čez 4 leta, odvisno od tega, kaj nastopi prej.
Pressgun Picco in Pressgun 4E in 4B: prikaz po 30.000 hladnih stiskanjih, varnostni odklop po 2.000 nadaljnjih hladnih stiskanjih – najkasneje pa čez 4 leta, odvisno od tega, kaj nastopi prej.
Tip PT3-AH, Picco in tip PT3-H/EH: prikazovalnik LED po 20.000 stiskih, varnostni izklop po nadaljnjih 2000 stiskih – a najpozneje po 4 letih, oz. kar nastopi prej.
Tip 2: najmanj vsaki 2 leti.
Tip 1: vsaj enkrat letno.
Čeljust za hladno stiskanje, stiskalni obroč, veriga in zgibna čeljust za stiskanje: vsake 2 leti

Združljivost
Picco: čeljusti in obroči za hladno stikanje, primerni za zatiskovalnike Picco in Pressgun Picco, Picco 6 ter Picco 6 Plus
PT2: čeljusti, obroči in verige za hladno stiskanje, primerni za zatiskovalnike tip 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH ter Pressgun 4E, 4B in 5, 6b in 6 Plus
zgibna čeljust P1 (artikel 622 657) za Picco: do vključno d32 oz. d35 in D¾
zgibna čeljust Z1 (artikel 472 733) za PT2: do vključno d32 oz. d35 in D¾
zgibna čeljust Z2 (artikel 472 740) za PT2: vse večje dimenzije cevi do vključno d108,0 oz. D2
Press Booster Z3 (artikel 753 924) za PT2: stiskalni obroči Megapress XL D2½, D3 in D4
pregled kovinskih sistemov za hladno stiskanje (PMP) z medsebojno združljivo stiskalno konturo:
Profipress
Profipress G
Profipress S
Sanpress
Sanpress Inox
Sanpress Inox G
Prestabo
Temponox
Easytop
plinske armature

Pridržujemo si pravico do sprememb in napak!
Aktualne mere Z in mere za vgradnjo ter druge tehnične podatke najdete na spletni strani Viega in jih je treba preveriti pred nakupom, med načrtovanjem, gradnjo in uporabo. Naši izdelki se nenehno optimizirajo.

Ta opis izdelka vsebuje pomembne informacije o izbiri izdelka oz. sistema, namestitvi in zagonu ter namenski uporabi in po potrebi vzdrževalne ukrepe. Te informacije o izdelkih, njihove lastnosti in tehnike uporabe temeljijo na trenutno veljavnih standardih v Evropi (npr. EN) in/ali v Nemčiji (npr. DIN/DVGW). Nekateri odlomki v besedilu se lahko nanašajo na tehnične predpise v Evropi/Nemčiji. Za druge države, kjer ni ustreznih nacionalnih določil, velja ta dokumentacija kot priporočilo. Ustrezni nacionalni zakoni, standardi, predpisi, normativi in drugi tehnični predpisi imajo prednost pred nemškimi/evropskimi smernicami, opisanimi v tem opisu izdelka: predstavljene informacije niso zavezujoče za druge države in ozemlja ter jih je treba, kot rečeno, razumeti kot priporočilo.

KAZALO

Sistemski zatiskovalniki
Pressgun 6 194

Sistemske čeljusti za hladno stiskanje Picco
Sistemi kovinskih fitingov za hladno stiskanje 195
Megapress 195
Cevni sistemi iz umetne mase 196
Raxofix, Raxinox 196

Sistemske čeljusti za hladno stiskanje PT2
Sistemi kovinskih fitingov za hladno stiskanje 198
Megapress 199
Cevni sistemi iz umetne mase 199
Raxofix, Raxinox 201

Sistemski stiskalni obroči, sistemske verige za hladno stiskanje
Zgibne čeljusti 202
Sistemi kovinskih fitingov za hladno stiskanje 203
Megapress 205
Raxofix, Raxinox 206

Sistemska ročna orodja za hladno stiskanje
Cevni sistemi iz umetne mase 207

Sistemski kovček
Kovčki 208
Predelek za kovčke 210

Orodja za pripravo cevi
Rezalniki cevi 215
Klešče za rezanje cevi 215
Strgala 216
Naprave za odstranjevanje cevnih oblog 216
Pogrezni rezalnik 216
Orodje za upogibanje 217

Orodja za Prevista 217

Rezervni deli, pribor
Polnilne baterije, polnilniki baterij 218
Sredstvo za nego 219
Pribor 219



4 015211 305611

Koda GTIN (Global Trade Item Number - globalna trgovinska številka izdelka, prej EAN)
Koda GTIN je sestavljena iz nespremenljive številke proizvajalca 4015211 in vsakokratne šestmestne številke izdelka, v tem primeru 305 611. Če zadnjih šest mest zamenjate s številko izdelka, dobite kodo GTIN.

SISTEMSKI ZATISKOVALNIKI
PRESSGUN 6



Pressgun 6 Plus-Zatiskovalnik
s polnilno baterijo in vmesnikom Bluetooth
- za vse Viega čeljusti za hladno stiskanje, stiskalne obroče, verige in zgibne čeljusti s PT2 vmesnikom, vključno za Press Booster za Pressgun, povezava na storitve Viega Tool Services
- opremljeno z naslednjimi komponentami: sistemski kovček model 2202, predelek za kovček Pressgun 6 Plus model 2202.16, Predelek za pokrov model 2202.90, polnilec baterij za 18 V litij-ionske polnilne baterije Viega model 2488.65, priključni kabel tip C (CEE7/16) / C7 model 2488.67, priključni kabel 12-V adapter za avtomobilski priključek SAE J563 model 2488.7, polnilna baterija izdelek 790 912
- 360° vrtljiva čeljust za hladno stiskanje

Oprema
Polnilna baterija 18 V/2,5 Ah, polnilec baterij 110–250 V/50–60 Hz/12 V
Tehnični podatki
stiskalna sila 32 kN
Opomba
V aplikaciji Viega Tool Services si lahko ogledate različne informacije, spremenite način delovanja ali vklopite zaščito pred uporabo.
Servisni intervali
Aplikacija Viega Tool Services vam kadarkoli prikaže število stiskanj, po 40.000 hladnih stiskanjih, varnostni odklop po 2.000 nadaljnjih hladnih stiskanjih – najkasneje pa čez 4 leta, odvisno od tega, kaj pride prej.
Model 2295.3

	PE	Izdelek		
	1	**790 547**		



Pressgun 6-Zatiskovalnik
s polnilno baterijo
- za vse Viega čeljusti za hladno stiskanje, stiskalni obroči in zgibne čeljusti s PT2 vmesnikom
- opremljeno z naslednjimi komponentami: sistemski kovček model 2202, predelek za kovček Pressgun 6 Pressgun Picco 6 model 2202.15, Predelek za pokrov model 2202.90, polnilec baterij za 18 V litij-ionske polnilne baterije Viega model 2488.65, priključni kabel tip C (CEE7/16) / C7 model 2488.67, priključni kabel 12-V adapter za avtomobilski priključek SAE J563 model 2488.7, polnilna baterija izdelek 790 912
- 270° vrtljiva čeljust za hladno stiskanje, mehanski omejevalnik čeljusti za hladno stiskanje, zaslonski prikaz stanja obratovanja in ciklov hladnega stiskanja

Oprema
Polnilna baterija 18 V/2,5 Ah, polnilec baterij 110–250 V/50–60 Hz/12 V
Tehnični podatki
stiskalna sila 32 kN
Opomba
Ni primerno za Press Bosster za Pressgun.
Servisni intervali
Prikaz po 30.000 hladnih stiskanjih, varnostni odklop po 2.000 nadaljnjih hladnih stiskanjih – najkasneje pa čez 4 leta, odvisno od tega, kaj pride prej.
Model 2295.4

	PE	Izdelek		
	1	**790 851**		



Pressgun 6 B-Zatiskovalnik
z omrežnim priključkom
- za vse Viega čeljusti za hladno stiskanje, stiskalni obroči in zgibne čeljusti s PT2 vmesnikom
- opremljeno z naslednjimi komponentami: sistemski kovček model 2202, predelek za kovček model 2202.14, Predelek za pokrov model 2202.90
- 180° vrtljiva čeljust za hladno stiskanje, mehanski omejevalnik čeljusti za hladno stiskanje

Tehnični podatki
stiskalna sila 32 kN
omrežna napetost 220–240 V/50–60 Hz
Opomba
Ni primerno za Press Bosster za Pressgun.
Servisni intervali
najkasneje vsaki 2 leti
Model 2295.5

	PE	Izdelek		
	1	**790 875**		

SISTEMSKE ČELJUSTI ZA HLADNO STISKANJE PICCO
SISTEMI KOVINSKIH FITINGOV ZA HLADNO STISKANJE



Čeljust za hladno stiskanje
Picco
za sisteme kovinskih fitingov za hladno stiskanje
- priporočeno za Pressgun Picco 6 Plus, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco, zatiskovalnik z baterijskim napajanjem Picco, Ridgid RP 210
- jeklo fosfatirano

Model 2484.9

za d	PE	Izdelek
12	1	**485 504**
14	1	**490 119**
15	1	**485 511**
16	1	**490 126**
18	1	**485 528**
22	1	**485 535**
28	1	**485 542**
35	1	**650 070**



Čeljust za hladno stiskanje
Picco
s funkcijo zaskočitve
za sisteme kovinskih fitingov za hladno stiskanje
- priporočeno za Pressgun Picco 6 Plus, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco, zatiskovalnik z baterijskim napajanjem Picco, Ridgid RP 210
- jeklo fosfatirano

Opomba
Enoročna namestitev s samodejnim zapiranjem čeljusti za hladno stiskanje pri postopku hladnega stiskanja.

Model 2489.9

za d	PE	Izdelek
12	1	**735 371**
15	1	**735 388**
18	1	**735 395**
22	1	**735 401**
28	1	**735 418**
35	1	**735 425**



Komplet čeljusti za hladno stiskanje
Picco
za sisteme kovinskih fitingov za hladno stiskanje
- priporočeno za Pressgun Picco 6 Plus, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco, zatiskovalnik z baterijskim napajanjem Picco, Ridgid RP 210
- opremljeno z naslednjimi komponentami: sistemski kovček model 2202, predelek za kovček čeljusti za hladno stiskanje Picco model 2202.2, Predelek za pokrov model 2202.90, čeljust za hladno stiskanje Picco izdelek 485 511, 485 535, 485 542

Model 2202.20

za d	ŠK	PE	Izdelek
15/22/28	3	1	**792 534**

ŠK = Število v kompletu

SISTEMSKE ČELJUSTI ZA HLADNO STISKANJE PICCO
MEGAPRESS



Čeljust za hladno stiskanje
Picco
za Megapress
- priporočeno za Pressgun Picco 6 Plus, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco, zatiskovalnik z baterijskim napajanjem Picco, Ridgid RP 210
- jeklo fosfatirano

Model 4284.9

za D	PE	Izdelek
⅜	1	**740 238**
½	1	**718 305**
¾	1	**718 312**

SISTEMSKE ČELJUSTI ZA HLADNO STISKANJE PICCO
CEVNI SISTEMI IZ UMETNE MASE



Čeljust za hladno stiskanje
Picco
za sisteme cevi iz umetne mase
- priporočeno za Pressgun Picco 6 Plus, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco, zatiskovalnik z baterijskim napajanjem Picco, Ridgid RP 210
- jeklo fosfatirano

Model 2784.7

za d	VS	PX	PE	Izdelek		
16	16	16	1	**556 297**		
20	20	20	1	**490 980**		
25	25	25	1	**490 997**		
32	32	32	1	**751 371**		

VS = za Viega Smartpress
PX = za Pexfit Pro



Čeljust za hladno stiskanje
Picco
za sisteme cevi iz umetne mase
- priporočeno za Pressgun Picco 6 Plus, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco, zatiskovalnik z baterijskim napajanjem Picco, Ridgid RP 210
- jeklo fosfatirano

Model 2484.7

F	Sl	PX	PE	Izdelek		
12	12		1	**616 915**		
15			1	**485 559**		
16/17			1	**485 566**		
20			1	**485 573**		
25			1	**485 580**		
		32	1	**657 192**		

F = za sistem Fonterra
Sl = za Smartloop
PX = za Pexfit Pro



Komplet čeljusti za hladno stiskanje
Picco
za sisteme cevi iz umetne mase
- priporočeno za Pressgun Picco 6 Plus, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco, zatiskovalnik z baterijskim napajanjem Picco, Ridgid RP 210
- opremljeno z naslednjimi komponentami: sistemski kovček model 2202, predelek za kovček čeljusti za hladno stiskanje Picco model 2202.2, Predelek za pokrov model 2202.90, čeljust za hladno stiskanje Picco izdelek 485 566, 485 573, 485 580

Model 2202.23

SF	F	ŠK	PE	Izdelek		
16–25	16–25	3	1	**793 463**		

SF = za Sanfix Fosta
F = za sistem Fonterra
ŠK = Število v kompletu

SISTEMSKE ČELJUSTI ZA HLADNO STISKANJE PICCO
RAXOFIX, RAXINOX



Čeljust za hladno stiskanje
Picco
za Raxofix in Raxinox
- priporočeno za Pressgun Picco 6 Plus, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco, zatiskovalnik z baterijskim napajanjem Picco, Ridgid RP 210
- jeklo fosfatirano

Model 5384.7

Ra	Ri	PE	Izdelek		
16	16	1	**645 243**		
20	20	1	**645 250**		
25		1	**645 267**		
32		1	**645 274**		
40		1	**645 281**		

Ra = za Raxofix
Ri = za Raxinox



Komplet čeljusti za hladno stiskanje
Picco
za Raxofix in Raxinox
- priporočeno za Pressgun Picco 6 Plus, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco, zatiskovalnik z baterijskim napajanjem Picco, Ridgid RP 210
- opremljeno z naslednjimi komponentami: sistemski kovček model 2202, predelek za kovček čeljusti za hladno stiskanje Picco model 2202.2, Predelek za pokrov model 2202.90, čeljust za hladno stiskanje Picco izdelek 645 243, 645 250, 645 267

Model 2202.22

za d	ŠK	PE	**Izdelek**		
16–25	3	1	**793 456**		

ŠK = Število v kompletu



SISTEMSKE ČELJUSTI ZA HLADNO STISKANJE PT2
SISTEMI KOVINSKIH FITINGOV ZA HLADNO STISKANJE



Čeljust za hladno stiskanje
PT2
za sisteme kovinskih fitingov za hladno stiskanje
- priporočeno za Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, zatiskovalnik PT3-H/EH, PT3-AH, zatiskovalnik tipa 2 (PT2), zatiskovalniki Geberit/Mepla tipa PWH 75, tipa N 230 V in tipa N polnilne baterije, zatiskovalnik Geberit/Mapress tipa EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 in ECO 202, zatiskovalniki Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340
- jeklo fosfatirano

Model 2299.9

za d	PE	Izdelek		
12	1	**461 881**		
14	1	**689 599**		
15	1	**461 898**		
16	1	**689 605**		
18	1	**461 904**		
22	1	**461 911**		
28	1	**461 928**		
35	1	**461 935**		
42	1	**689 032**		
54	1	**689 049**		



Komplet čeljusti za hladno stiskanje
PT2
za sisteme kovinskih fitingov za hladno stiskanje
- priporočeno za Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, zatiskovalnik PT3-H/EH, PT3-AH, zatiskovalnik tipa 2 (PT2), zatiskovalniki Geberit/Mepla tipa PWH 75, tipa N 230 V in tipa N polnilne baterije, zatiskovalnik Geberit/Mapress tipa EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 in ECO 202, zatiskovalniki Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340
- opremljeno z naslednjimi komponentami: sistemski kovček model 2202, predelek za kovček čeljusti za hladno stiskanje PT2 model 2202.1, Predelek za pokrov model 2202.60, čeljust za hladno stiskanje PT2 izdelek 461 898, 461 911, 461 928

Model 2202.30

za d	ŠK	PE	Izdelek		
15/22/28	3	1	**793 470**		

ŠK = Število v kompletu



Komplet čeljusti za hladno stiskanje
PT2
za sisteme kovinskih fitingov za hladno stiskanje
- priporočeno za Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, zatiskovalnik PT3-H/EH, PT3-AH, zatiskovalnik tipa 2 (PT2), zatiskovalniki Geberit/Mepla tipa PWH 75, tipa N 230 V in tipa N polnilne baterije, zatiskovalnik Geberit/Mapress tipa EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 in ECO 202, zatiskovalniki Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340
- opremljeno z naslednjimi komponentami: sistemski kovček model 2202, predelek za kovček čeljusti za hladno stiskanje PT2 model 2202.3, Predelek za pokrov model 2202.90, čeljust za hladno stiskanje PT2 izdelek 689 032, 689 049

Model 2299.91

za d	ŠK	PE	Izdelek		
42/54	2	1	**693 749**		

ŠK = Število v kompletu

SISTEMSKE ČELJUSTI ZA HLADNO STISKANJE PT2 MEGAPRESS



Čeljust za hladno stiskanje
PT2
za Megapress
- priporočeno za Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, zatiskovalnik PT3-H/EH, PT3-AH, zatiskovalnik tipa 2 (PT2), zatiskovalniki Geberit/Mepla tipa PWH 75, tipa N 230 V in tipa N polnilne baterije, zatiskovalnik Geberit/Mapress tipa EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 in ECO 202, zatiskovalniki Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340
- jeklo fosfatirano

Model 4299.9

za D	PE	Izdelek		
⅜	1	**740 221**		
½	1	**638 221**		
¾	1	**638 238**		
1	1	**638 245**		



Komplet čeljusti za hladno stiskanje
PT2
za Megapress
- priporočeno za Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, zatiskovalnik PT3-H/EH, PT3-AH, zatiskovalnik tipa 2 (PT2), zatiskovalniki Geberit/Mepla tipa PWH 75, tipa N 230 V in tipa N polnilne baterije, zatiskovalnik Geberit/Mapress tipa EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 in ECO 202, zatiskovalniki Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340
- opremljeno z naslednjimi komponentami: sistemski kovček model 2202, predelek za kovček čeljusti za hladno stiskanje PT2 model 2202.1, Predelek za pokrov model 2202.60, čeljust za hladno stiskanje PT2 izdelek 638 221, 638 238, 638 245

Model 2202.31

za D	ŠK	PE	Izdelek		
½–1	3	1	**793 487**		

ŠK = Število v kompletu

SISTEMSKE ČELJUSTI ZA HLADNO STISKANJE PT2 CEVNI SISTEMI IZ UMETNE MASE



Čeljust za hladno stiskanje
PT2
za sisteme cevi iz umetne mase
- priporočeno za Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, zatiskovalnik PT3-H/EH, PT3-AH, zatiskovalnik tipa 2 (PT2), zatiskovalniki Geberit/Mepla tipa PWH 75, tipa N 230 V in tipa N polnilne baterije, zatiskovalnik Geberit/Mapress tipa EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 in ECO 202, zatiskovalniki Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340
- jeklo fosfatirano

Model 2799.7

VS	F	SI	PX	PE	Izdelek		
	12	12		1	**425 302**		
16			16	1	**425 319**		
20			20	1	**425 326**		
25			25	1	**446 192**		
32			32	1	**591 052**		
40			40	1	**590 925**		
50			50	1	**590 932**		
63			63	1	**590 949**		

VS = za Viega Smartpress
F = za sistem Fonterra
SI = za Smartloop
PX = za Pexfit Pro



Komplet čeljusti za hladno stiskanje
PT2
za sisteme cevi iz umetne mase
- priporoča se za naslednje namene in proizvode: zatiskovalnik tipa 2 (PT2), zatiskovalnik PT3-H/EH, zatiskovalnik PT3-AH, Pressgun 4E, Pressgun 4B, Pressgun 5, zatiskovalniki Geberit/Mepla tipa PWH 75, tipa N 230 V in tipa N polnilne baterije, zatiskovalnik Geberit/Mapress tipa EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 in ECO 202, zatiskovalniki Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340
- opremljeno z naslednjimi komponentami: sistemski kovček model 2202, predelek za kovček čeljusti za hladno stiskanje PT2 model 2202.1, Predelek za pokrov model 2202.60, čeljust za hladno stiskanje PT2 izdelek 425 319, 425 326, 446 192

Model 2202.34

VS	PX	ŠK	PE	Izdelek		
16–25	16–25	3	1	**793 517**		

VS = za Viega Smartpress
PX = za Pexfit Pro
ŠK = Število v kompletu



Čeljust za hladno stiskanje
PT2
za sisteme cevi iz umetne mase
- priporočeno za Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, zatiskovalnik PT3-H/EH, PT3-AH, zatiskovalnik tipa 2 (PT2), zatiskovalniki Geberit/Mepla tipa PWH 75, tipa N 230 V in tipa N polnilne baterije, zatiskovalnik Geberit/Mapress tipa EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 in ECO 202, zatiskovalniki Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340
- jeklo fosfatirano

Model 2299.7

F	PE	Izdelek		
15	1	**439 064**[1]		
16/17	1	**351 540**		
20	1	**351 557**		
25	1	**351 564**		
	1	**351 571**		
	1	**568 016**		
	1	**568 023**		
	1	**568 030**		

F = za sistem Fonterra
[1] Priporočen tudi za zatiskovalnik tipa 1.



Komplet čeljusti za hladno stiskanje
PT2
za sisteme cevi iz umetne mase
- priporočeno za Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, zatiskovalnik PT3-H/EH, PT3-AH, zatiskovalnik tipa 2 (PT2), zatiskovalniki Geberit/Mepla tipa PWH 75, tipa N 230 V in tipa N polnilne baterije, zatiskovalnik Geberit/Mapress tipa EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 in ECO 202, zatiskovalniki Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340
- opremljeno z naslednjimi komponentami: sistemski kovček model 2202, predelek za kovček čeljusti za hladno stiskanje PT2 model 2202.1, Predelek za pokrov model 2202.60, čeljust za hladno stiskanje PT2 izdelek 351 540, 351 557, 351 564

Model 2202.32

F	ŠK	PE	Izdelek		
16–25	3	1	**793 494**		

F = za sistem Fonterra
ŠK = Število v kompletu



Komplet čeljusti za hladno stiskanje
PT2
za Sanfix Fosta
- priporočeno za Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, zatiskovalnik PT3-H/EH, PT3-AH, zatiskovalnik tipa 2 (PT2), zatiskovalniki Geberit/Mepla tipa PWH 75, tipa N 230 V in tipa N polnilne baterije, zatiskovalnik Geberit/Mapress tipa EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 in ECO 202, zatiskovalniki Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340
- opremljeno z naslednjimi komponentami: čeljust za hladno stiskanje PT2 izdelek 568 023, 568 030
- jeklo fosfatirano

Model 2299.41

ŠK	PE	Izdelek		
2	1	**612 191**		

ŠK = Število v kompletu

SISTEMSKE ČELJUSTI ZA HLADNO STISKANJE PT2 RAXOFIX, RAXINOX



Čeljust za hladno stiskanje
PT2
za Raxofix in Raxinox
- priporočeno za Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, zatiskovalnik PT3-H/EH, PT3-AH, zatiskovalnik tipa 2 (PT2), zatiskovalnik Geberit/Mapress tipa EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 in ECO 202, zatiskovalniki Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340
- jeklo fosfatirano

Model 5399.7

Ra	Ri	PE	Izdelek		
16	16	1	**645 311**		
20	20	1	**645 328**		
25		1	**645 335**		
32		1	**645 342**		
40		1	**645 359**		
50		1	**645 366**		
63		1	**645 373**		

Ra = za Raxofix
Ri = za Raxinox



Komplet čeljusti za hladno stiskanje
PT2
za Raxofix in Raxinox
- priporočeno za Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, zatiskovalnik PT3-H/EH, PT3-AH, zatiskovalnik tipa 2 (PT2), zatiskovalniki Geberit/Mepla tipa PWH 75, tipa N 230 V in tipa N polnilne baterije, zatiskovalnik Geberit/Mapress tipa EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 in ECO 202, zatiskovalniki Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340
- opremljeno z naslednjimi komponentami: sistemski kovček model 2202, predelek za kovček čeljusti za hladno stiskanje PT2 model 2202.1, Predelek za pokrov model 2202.60, čeljust za hladno stiskanje PT2 izdelek 645 311, 645 328, 645 335

Model 2202.33

Ra	Ri	ŠK	PE	Izdelek		
16–25	16/20	3	1	**793 500**		

Ra = za Raxofix
Ri = za Raxinox
ŠK = Število v kompletu

SISTEMSKI STISKALNI OBROČI, SISTEMSKE VERIGE ZA HLADNO STISKANJE
ZGIBNE ČELJUSTI



Zgibna čeljust
P1, Picco
za sistemske stiskalne obroče Viega
- priporočeno za Pressgun Picco 6 Plus, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco, zatiskovalnik z baterijskim napajanjem Picco, Ridgid RP 210
- jeklo

Model 2496.1

FKS	Ra	MP	VS	PE	**Izdelek**		
12–35	16–32	⅜–¾	16–32	1	**622 657**		

FKS = za fitinge za hladno stiskanje kovinskih sistemov stiskanja
Ra = za Raxofix
MP = za Megapress
VS = za Viega Smartpress



Zgibna čeljust
PT2
za sistemske stiskalne obroče Viega
- priporočeno za Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, zatiskovalnik PT3-H/EH, PT3-AH, zatiskovalnik tipa 2 (PT2), zatiskovalniki Geberit/Mepla tipa PWH 75, tipa N 230 V in tipa N polnilne baterije, zatiskovalnik Geberit/Mapress tipa EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 in ECO 202, zatiskovalniki Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340
- ni primerno za naslednje komponente ali namene: Sanpress XL (rdeča litina)
- jeklo

Opomba
Dela na področju tal je treba izvesti s primernimi baterijsko napajanimi zatiskovalniki!
Model 2296.2

tip	GP	GPK	FKS	Ra	Ri	MP	VS	PE	**Izdelek**		
Z1	25		12–35	16–32	16/20	⅜–¾	16–32	1	**472 733**		
Z2	32–63	25–63	42–108,0	40–63		1–2		1	**472 740**		

GP = za Geopress
GPK = za Geopress K
FKS = za fitinge za hladno stiskanje kovinskih sistemov stiskanja
Ra = za Raxofix
Ri = za Raxinox
MP = za Megapress
VS = za Viega Smartpress



Zgibna čeljust
PT2
za fitinge za hladno stiskanje Sanpress XL (rdeča litina)
- priporočeno za Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, zatiskovalnik PT3-H/EH, PT3-AH, zatiskovalnik tipa 2 (PT2), zatiskovalniki Geberit/Mepla tipa PWH 75, tipa N 230 V in tipa N polnilne baterije, zatiskovalnik Geberit/Mapress tipa EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 in ECO 202, zatiskovalniki Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340
- ni primerno za naslednje komponente ali namene: Profipress XL, Profipress G XL (baker), Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL (nerjavno jeklo), Prestabo XL, Temponox XL
- samo v kombinaciji z naslednjimi komponentami: veriga za hladno stiskanje model 2297.2XL
- jeklo fosfatirano

Model 2297.1XL

za d	PE	**Izdelek**		
76,1–108	1	**359 232**		

SISTEMSKI STISKALNI OBROČI, SISTEMSKE VERIGE ZA HLADNO STISKANJE
SISTEMI KOVINSKIH FITINGOV ZA HLADNO STISKANJE



Stiskalni obroč
za sisteme kovinskih fitingov za hladno stiskanje
- jeklo fosfatirano

Model 2296.1

ZČ	za d	PE	Izdelek		
P1/Z1	12	1	**622 442**[1]		
P1/Z1	15	1	**472 665**[1]		
P1/Z1	18	1	**472 672**[1]		
P1/Z1	22	1	**472 689**[1]		
P1/Z1	28	1	**472 696**[1]		
P1/Z1	35	1	**472 702**[1]		
Z2	42	1	**472 719**[2]		
Z2	54	1	**472 726**[2]		

ZČ = za zgibno čeljust
[1)] ustreza za naslednje komponente ali namene: zgibna čeljust P1, Picco izdelek 622 657, zgibna čeljust PT2 izdelek 472 733
[2)] ustreza za naslednje komponente ali namene: zgibna čeljust PT2 izdelek 472 740



Komplet stiskalnih obročev
za sisteme kovinskih fitingov za hladno stiskanje
- opremljeno z naslednjimi komponentami: sistemski kovček model 2202, predelek za kovček stiskalni obroči model 2202.4, Predelek za pokrov model 2202.90, stiskalni obroč izdelek 472 665, 472 672, 472 689, 472 696, 472 702, 622 442

Oprema
Omejevalnik za zgibno čeljust, artikel 622 657 (model 2496.1) in artikel 472 733 (model 2296.2)

Model 2202.40

ZČ	za d	ŠK	PE	Izdelek		
P1/Z1	12–35	6	1	**793 524**		

ZČ = za zgibno čeljust
ŠK = Število v kompletu



Stiskalni obroč
- za Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL, Prestabo XL, Profipress XL (baker), Temponox XL
- ni primerno za naslednje komponente ali namene: Sanpress XL (rdeča litina), Megapress XL
- ustreza za naslednje komponente ali namene: zgibna čeljust PT2 izdelek 472 740
- jeklo fosfatirano

Model 2497.2XL

ZČ	za d	PE	Izdelek		
Z2	64,0	1	**578 671**[1]		
Z2	76,1	1	**562 878**		
Z2	88,9	1	**562 885**		
Z2	108,0	1	**562 892**		

ZČ = za zgibno čeljust
[1)] tudi za Profipress G XL



Komplet stiskalnih obročev
PT2
za Sanpress Inox XL
Profipress XL
Prestabo XL
- priporočeno za Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, zatiskovalnik PT3-H/EH, PT3-AH, zatiskovalnik tipa 2 (PT2), zatiskovalniki Geberit/Mepla tipa PWH 75, tipa N 230 V in tipa N polnilne baterije, zatiskovalnik Geberit/Mapress tipa EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 in ECO 202, zatiskovalniki Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340
- ni primerno za naslednje komponente ali namene: Sanpress XL (rdeča litina), Megapress XL
- opremljeno z naslednjimi komponentami: sistemski kovček model 2202, predelek za kovček stiskalni obroči model 2202.6, Predelek za pokrov model 2202.90, zgibna čeljust PT2 izdelek 472 740, stiskalni obroč izdelek 562 878

Oprema
Nadomestni element za pritisni obroč artikel 578 671
Model 2202.50

za d	ŠK	PE	**Izdelek**		
76,1	2	1	**793 562**		

ŠK = Število v kompletu



Komplet stiskalnih obročev
PT2
za Sanpress Inox XL
Profipress XL
Prestabo XL
- priporočeno za Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, zatiskovalnik PT3-H/EH, PT3-AH, zatiskovalnik tipa 2 (PT2), zatiskovalniki Geberit/Mepla tipa PWH 75, tipa N 230 V in tipa N polnilne baterije, zatiskovalnik Geberit/Mapress tipa EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 in ECO 202, zatiskovalniki Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340
- ni primerno za naslednje komponente ali namene: Sanpress XL (rdeča litina), Megapress XL
- opremljeno z naslednjimi komponentami: sistemski kovček model 2202, predelek za kovček stiskalni obroči model 2202.18, Predelek za pokrov model 2202.90, stiskalni obroč izdelek 562 885, 562 892

Oprema
Nadomestni element za zgibno vlečno čeljust PT2 artikel 472 740
Model 2202.51

za d	ŠK	PE	**Izdelek**		
88,9–108	2	1	**793 579**		

ŠK = Število v kompletu



Komplet stiskalnih obročev
PT2, Z2
za sisteme kovinskih fitingov za hladno stiskanje
- priporočeno za Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4E, Pressgun 4B, zatiskovalnik PT3-H/EH, PT3-AH, zatiskovalnik tipa 2 (PT2), zatiskovalniki Geberit/Mepla tipa PWH 75, tipa N 230 V in tipa N polnilne baterije, zatiskovalnik Geberit/Mapress tipa EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 in ECO 202, zatiskovalniki Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340
- opremljeno z naslednjimi komponentami: sistemski kovček model 2202, predelek za kovček stiskalni obroči model 2202.5, Predelek za pokrov model 2202.90, stiskalni obroč izdelek 472 719, 472 726, zgibna čeljust PT2 izdelek 472 740
- jeklo

Oprema
Kovček
Model 2296.4

ZČ	za d	ŠK	PE	**Izdelek**		
Z2	42–54	3	1	**472 764**		

ZČ = za zgibno čeljust
ŠK = Število v kompletu



Veriga za hladno stiskanje
za fitinge za hladno stiskanje Sanpress XL (rdeča litina)
- ni primerno za naslednje komponente ali namene: Profipress XL, Profipress G XL (baker), Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL (nerjavno jeklo), Prestabo XL, Temponox XL
- samo v kombinaciji z naslednjimi komponentami: zgibna čeljust PT2 model 2297.1XL
- jeklo fosfatirano

Model 2297.2XL

za d	PE	Izdelek		
76,1	1	**359 249**		
88,9	1	**359 256**		
108,0	1	**359 263**		



Komplet verig za hladno stiskanje
PT2
za fitinge za hladno stiskanje Sanpress XL (rdeča litina)
- priporočeno za Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, zatiskovalnik PT3-H/EH, PT3-AH, zatiskovalnik tipa 2 (PT2), zatiskovalniki Geberit/Mepla tipa PWH 75, tipa N 230 V in tipa N polnilne baterije, zatiskovalnik Geberit/Mapress tipa EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 in ECO 202, zatiskovalniki Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340
- ni primerno za naslednje komponente ali namene: Profipress XL, Profipress G XL (baker), Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL (nerjavno jeklo), Prestabo XL, Temponox XL
- opremljeno z naslednjimi komponentami: zgibna čeljust PT2 model 2297.1XL, veriga za hladno stiskanje model 2297.2XL
- jeklo

Model 2297.3XL

za d	ŠK	PE	Izdelek		
76,1–108	4	1	**362 959**		

ŠK = Število v kompletu

SISTEMSKI STISKALNI OBROČI, SISTEMSKE VERIGE ZA HLADNO STISKANJE MEGAPRESS



Stiskalni obroč
za Megapress
- jeklo fosfatirano

Model 4296.1

ZČ	za D	PE	Izdelek		
P1/Z1	⅜	1	**740 245**[1]		
P1/Z1	½	1	**639 426**[1]		
P1/Z1	¾	1	**639 433**[1]		
Z2	1	1	**815 103**[2]		
Z2	1¼	1	**639 457**[2]		
Z2	1½	1	**639 471**[2]		
Z2	2	1	**639 488**[2]		

ZČ = za zgibno čeljust
[1] ustreza za naslednje komponente ali namene: zgibna čeljust P1, Picco izdelek 622 657, zgibna čeljust PT2 izdelek 472 733
[2] ustreza za naslednje komponente ali namene: zgibna čeljust PT2 izdelek 472 740



Komplet stiskalnih obročev
za Megapress
- opremljeno z naslednjimi komponentami: predelek za kovček stiskalni obroči model 2202.4, Predelek za pokrov model 2202.90, stiskalni obroč izdelek 639 426, 639 433, 740 245

Oprema
Omejevalnik za zgibno čeljust, artikel 622 657 (model 2496.1) in artikel 472 733 (model 2296.2)

Model 2202.41

ZČ	za d	ŠK	PE	Izdelek		
P1/Z1	⅜–¾	3	1	**793 531**		

ZČ = za zgibno čeljust
ŠK = Število v kompletu



Komplet stiskalnih obročev
PT2
za Megapress
- priporočeno za Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, zatiskovalnik PT3-H/EH, PT3-AH, zatiskovalnik tipa 2 (PT2), zatiskovalniki Geberit/Mepla tipa PWH 75, tipa N 230 V in tipa N polnilne baterije, zatiskovalnik Geberit/Mapress tipa EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 in ECO 202, zatiskovalniki Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340
- opremljeno z naslednjimi komponentami: sistemski kovček model 2202, predelek za kovček stiskalni obroči model 2202.27, Predelek za pokrov model 2202.90, zgibna čeljust PT2 izdelek 472 740, stiskalni obroč izdelek 639 457, 639 471, 639 488

Model 2202.42

za D	ŠK	PE	**Izdelek**		
1¼–2	4	1	**793 548**		

ŠK = Število v kompletu

SISTEMSKI STISKALNI OBROČI, SISTEMSKE VERIGE ZA HLADNO STISKANJE RAXOFIX, RAXINOX



Stiskalni obroč
za Raxofix in Raxinox
- jeklo fosfatirano

Model 5396.1

ZČ	Ra	Ri	PE	**Izdelek**		
P1/Z1	16	16	1	**645 410**[1]		
P1/Z1	20	20	1	**645 427**[1]		
P1/Z1	25		1	**645 434**[1]		
P1/Z1	32		1	**645 441**[1]		
Z2	40		1	**645 458**[2]		
Z2	50		1	**645 465**[2]		
Z2	63		1	**645 472**[2]		

ZČ = za zgibno čeljust
Ra = za Raxofix
Ri = za Raxinox
[1)] ustreza za naslednje komponente ali namene: zgibna čeljust P1, Picco izdelek 622 657, zgibna čeljust PT2 izdelek 472 733
[2)] ustreza za naslednje komponente ali namene: zgibna čeljust PT2 izdelek 472 740



Komplet stiskalnih obročev
za Raxofix in Raxinox
- opremljeno z naslednjimi komponentami: sistemski kovček model 2202, predelek za kovček stiskalni obroči model 2202.4, Predelek za pokrov model 2202.90, stiskalni obroč izdelek 645 410, 645 427, 645 434, 645 441

Oprema
Omejevalnik za zgibno čeljust, artikel 622 657 (model 2496.1) in artikel 472 733 (model 2296.2)

Model 2202.43

ZČ	za d	ŠK	PE	**Izdelek**		
P1/Z1	16–32	4	1	**793 555**		

ZČ = za zgibno čeljust
ŠK = Število v kompletu

SISTEMSKA ROČNA ORODJA ZA HLADNO STISKANJE
CEVNI SISTEMI IZ UMETNE MASE



Namestitvene klešče
- za plastična cev
- jeklo

Model 2040.8

za d	PE	Izdelek
16–20	1	**264 482**



Pexfit Pro-Ročno orodje za hladno stiskanje
- za fiting za hladno stiskanje, Viega Smartpress

Model 2782.5

za d	PE	Izdelek
16	1	**483 456**
20	1	**644 956**
25	1	**483 470**



Ročno orodje za hladno stiskanje
- za sistem plastičnih cevi, PB-sistem

Model 2782

za d	F	Sl	PE	Izdelek
12	12	12	1	**401 436**

F = za sistem Fonterra
Sl = za Smartloop



Viega Smartpress/Pexfit Pro-Komplet orodja
Oprema
Ročno orodje za hladno stiskanje za d16, ročno orodje za hladno stiskanje za d20, klešče za rezanje cevi, omejevalnik za d25, kovček

Model 4780.4

za d	PE	Izdelek
16/20	1	**656 874**



SISTEMSKI KOVČEK
KOVČKI



Sistemski kovček
- za vse predelke sistemskega kovčka (razen XL)
- ne vključuje: Predelek za pokrov model 2202.90
- nosilnost max. 25 kg, s spojem max. 40 kg, združljivo s premičnimi napravami Sortimo

Opomba
S sistemom na klik lahko kovčke povežete med seboj ali zložite enega na drugega.
Model 2202

L	Š	V	PE	Izdelek		
358	445	154	1	**792 169**		



Sistemski kovček
čeljusti za hladno stiskanje Picco
- opremljeno z naslednjimi komponentami: sistemski kovček model 2202, predelek za kovček čeljusti za hladno stiskanje Picco model 2202.2, Predelek za pokrov model 2202.90
- ne vključuje: čeljust za hladno stiskanje

Oprema
6 omejevalnikov za različne čeljusti za hladno stiskanje d12–40 in D⅜–¾
Opomba
Predelek za kovček lahko sprejme do 6 različnih čeljusti Picco za hladno stiskanje (npr. sistemov kovinskih fitingov za hladno stiskanje d12–35).
Model 2202.64

	PE	Izdelek		
	1	**814 281**		



Sistemski kovček
čeljusti za hladno stiskanje PT2
- opremljeno z naslednjimi komponentami: sistemski kovček model 2202, predelek za kovček čeljusti za hladno stiskanje PT2 model 2202.1, Predelek za pokrov model 2202.60
- ne vključuje: čeljust za hladno stiskanje

Oprema
6 omejevalnikov za različne čeljusti za hladno stiskanje d12–40 in D⅜–1
Opomba
V razdelek kovčka se lahko vstavi do 6 različnih čeljusti PT2 za hladno stiskanje (npr. sistemov kovinskih fitingov za hladno stiskanje d12–35).
Model 2202.63


	PE	Izdelek		
	1	**814 274**		



Sistemski kovček
stiskalni obroči
- opremljeno z naslednjimi komponentami: sistemski kovček model 2202, predelek za kovček stiskalni obroči model 2202.4, Predelek za pokrov model 2202.90
- ne vključuje: stiskalni obroči, zgibna čeljust

Oprema
Omejevalnik za zgibne čeljusti P1 in Z1 in za do 12 različnih stiskalnih obročev d12–35 oz. D⅜–1
Model 2202.62

	PE	Izdelek		
	1	**814 298**		



Etiketa za označevanje nadomestna ročka sistemskega kovčka
- ustreza za naslednje komponente ali namene: sistemski kovček model 2202, sistemski kovček XL model 2202XL

Model 2202.99

Š	V	ŠK	PE	Izdelek		
90	60	10	10	**814 304**		

ŠK = Število v kompletu



Sistemski kovček XL
- za vse XL predelke sistemskega kovčka
- ne vključuje: Predelek za pokrov model 2202.9XL
- nosilnost max. 25 kg, s spojem max. 40 kg, združljivo s premičnimi napravami Sortimo


Model 2202XL

Š	V	G	PE	Izdelek		
607	395	179	1	**792 176**		




SISTEMSKI KOVČEK
PREDELEK ZA KOVČKE

Pregled notranje ureditve sistemskega kovčka

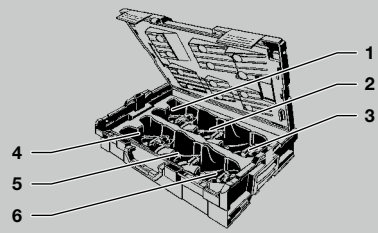


2202.1

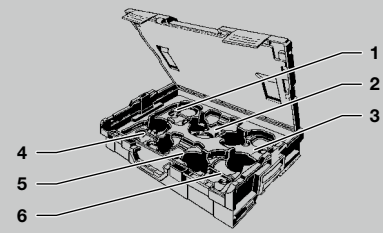

2202.2

	model	izdelek	d	D	model	izdelek	d	D
	2799.7	**425 326**	20		**2484.9**	**485 528**	18	
	2299.9	**461 881**	12		**2489.9**	**735 395**	18	
1	**2299.7**	**351 540**	16/17					
	4299.9	**638 245**		1				
	5399.7	**645 311**	16					
	2799.7	**591 052**	32		**2484.7**	**657 192**	32	
	2299.9	**461 928**	28		**2484.9**	**650 070**	35	
2	**2299.7**	**351 571**	32		**5384.7**	**645 281**	40	
	4299.9	**638 221**		1/2	**4284.9**	**740 238**		3/8
	5399.7	**645 328**	20					
	2799.7	**446 192**	25		**2484.7**	**485 559**	14/15	
	2299.9	**461 935**	35		**2484.7**	**485 580**	25	
3	**2299.7**	**351 564**	25		**2489.9**	**735 371**	12	
	4299.9	**638 238**		3/4	**2484.9**	**485 504**	12	
	5399.7	**645 335**	25		**2484.9**	**490 119**	14	
					5384.7	**645 267**	25	
	2799.7	**590 925**	40		**4284.9**	**718 305**		1/2
	2299.9	**461 911**	22		**5384.7**	**645 243**	16	
4	**2299.7**	**568 016**	40		**2484.9**	**485 542**	28	
	5399.7	**645 359**	40		**2489.9**	**735 425**	35	
	2299.9	**461 904**	18		**2484.7**	**485 566**	16/17	
	2299.7	**351 557**	20		**2484.7**	**485 573**	20	
5	**4299.9**	**740 221**		3/8	**2489.9**	**735 388**	15	
	5399.7	**645 342**	32		**2484.9**	**490 126**	16	
	2799.7	**425 319**	16		**5384.7**	**645 250**	20	
	2799.7	**425 302**	12		**2484.7**	**616 915**	12	
	2299.9	**689 605**	16		**2489.9**	**735 395**	18	
	2299.9	**689 599**	14		**4284.9**	**718 312**		3/4
6	**2299.9**	**461 898**	15		**2489.9**	**735 401**	22	
	2299.7	**439 064**	14/15		**2484.9**	**485 535**	22	
					2489.9	**735 418**	28	
					5384.7	**645 274**	32	


Razporeditev izdelkov na ustrezno mesto sistemskega kovčka upoštevajte zgolj kot predlog. Mogoča je drugačna razporeditev z geometrijsko podobnimi izdelki. Možnost sprememb.



Predelek za pokrov
- ni primerno za naslednje komponente ali namene: predelek za kovček čeljusti za hladno stiskanje PT2 model 2202.1
- za uporabo z naslednjimi komponentami: sistemski kovček model 2202

Model 2202.90

	PE	Izdelek
	1	**792 190**



Predelek za pokrov
- za uporabo z naslednjimi komponentami: sistemski kovček XL model 2202XL

Model 2202.9XL

	PE	Izdelek
	1	**792 183**



Predelek za pokrov
- samo v kombinaciji z naslednjimi komponentami: predelek za kovček čeljusti za hladno stiskanje PT2 model 2202.1

Model 2202.60


	PE	Izdelek
	1	**796 921**



Predelek za kovček
Pressgun Picco 6 Plus
- za uporabo z naslednjimi komponentami: sistemski kovček model 2202, Predelek za pokrov model 2202.90

Model 2202.28

	PE	Izdelek
	1	**801 113**



Predelek za kovček
Pressgun 6 Plus
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Pressgun 6 Plus-zatiskovalnik model 2295.3, polnilec baterij za 18 V litij-ionske polnilne baterije Viega model 2488.65
- za uporabo z naslednjimi komponentami: sistemski kovček model 2202, Predelek za pokrov model 2202.90

Model 2202.16

	PE	Izdelek
	1	**792 343**



Predelek za kovček
Pressgun 6, Pressgun Picco 6
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Pressgun 6-zatisko-valnik model 2295.4, polnilec baterij za 18 V litij-ionske polnilne baterije Viega model 2488.65
- za uporabo z naslednjimi komponentami: sistemski kovček model 2202, Predelek za pokrov model 2202.90

Model 2202.15

	PE	Izdelek
	1	**792 336**





Predelek za kovček
Pressgun 5, Pressgun Picco
- za zatiskovalnik Pressgun 5 z polnilno baterijo, zatiskovalnik Pressgun 5 z napajalnikom, Pressgun Picco
- za uporabo z naslednjimi komponentami: sistemski kovček model 2202, Predelek za pokrov model 2202.90

Model 2202.13

	PE	Izdelek		
	1	**792 312**		



Predelek za kovček
Pressgun 4B, Pressgun 4E
- za zatiskovalnik Pressgun 4B s polnilno baterijo in polnilnikom ter Pressgun 4E z napajalnim kablom
- za uporabo z naslednjimi komponentami: Predelek za pokrov model 2202.9XL, sistemski kovček XL model 2202XL

Model 2202.5XL

	PE	Izdelek		
	1	**802 097**		



Predelek za kovček
PT1–3
- za zatiskovalnik tip 1, zatiskovalnik tipa 2 (PT2), zatiskovalnik PT3-H/EH
- za uporabo z naslednjimi komponentami: Predelek za pokrov model 2202.9XL, sistemski kovček XL model 2202XL

Model 2202.6XL

	PE	Izdelek		
	1	**802 080**		



Predelek za kovček
čeljusti za hladno stiskanje Picco
- za uporabo z naslednjimi komponentami: sistemski kovček model 2202, Predelek za pokrov model 2202.90

Oprema
6 omejevalnikov za različne čeljusti za hladno stiskanje d12–40 in D⅜–¾
Model 2202.2


	PE	Izdelek		
	1	**792 213**		



Predelek za kovček
čeljusti za hladno stiskanje PT2
- za uporabo z naslednjimi komponentami: sistemski kovček model 2202, Predelek za pokrov model 2202.60

Oprema
6 omejevalnikov za različne čeljusti za hladno stiskanje d12–40 in D⅜–1
Opomba
V razdelek kovčka se lahko vstavi do 6 različnih čeljusti PT2 za hladno stiskanje (npr. sistemov kovinskih fitingov za hladno stiskanje d12–35).
Model 2202.1

	PE	Izdelek		
	1	**792 206**		



Predelek za kovček
čeljusti za hladno stiskanje PT2
- za uporabo z naslednjimi komponentami: sistemski kovček model 2202, Predelek za pokrov model 2202.90

Oprema
2 omejevalnika za d42–63
Model 2202.3


	PE	Izdelek		
	1	**792 220**		



Predelek za kovček
stiskalni obroči
- za uporabo z naslednjimi komponentami: sistemski kovček model 2202, Predelek za pokrov model 2202.90

Oprema
Omejevalnik za zgibne čeljusti P1 in Z1 in za do 12 različnih stiskalnih obročev d12–35 oz. D⅜–1
Model 2202.4


	PE	Izdelek		
	1	**792 237**		



Predelek za kovček
stiskalni obroči
- za uporabo z naslednjimi komponentami: sistemski kovček model 2202, Predelek za pokrov model 2202.90

Oprema
Omejevalnik za zgibno čeljust Z2 in za do 5 različnih stiskalnih obročev d32–63 ali stiskalne obroče za kovinske fitinge za hladno stiskanje d42–54
Model 2202.5

	PE	Izdelek		
	1	**792 244**		



Predelek za kovček
stiskalni obroči
- ustreza za naslednje komponente ali namene: zgibna čeljust PT2 izdelek 472 740, stiskalni obroč izdelek 562 878, 578 671
- za uporabo z naslednjimi komponentami: sistemski kovček model 2202, Predelek za pokrov model 2202.90

Oprema
Omejevalnik za zgibno čeljust Z2 in za do 2 različna stiskalna obroča d64–76,1
Model 2202.6


	PE	Izdelek		
	1	**792 251**		



Predelek za kovček
stiskalni obroči
- ustreza za naslednje komponente ali namene: zgibna čeljust PT2 izdelek 472 740, stiskalni obroč izdelek 562 885, 562 892
- za uporabo z naslednjimi komponentami: sistemski kovček model 2202, Predelek za pokrov model 2202.90

Oprema
Omejevalnik za zgibno čeljust Z2 in za do 2 različna stiskalna obroča d88,9–108,0
Model 2202.18

	PE	Izdelek		
	1	**793 586**		



Predelek za kovček XL
verige za hladno stiskanje
- ustreza za naslednje komponente ali namene: zgibna čeljust PT2 izdelek 359 232, veriga za hladno stiskanje izdelek 359 249, 359 256, 359 263
- za uporabo z naslednjimi komponentami: Predelek za pokrov model 2202.9XL, sistemski kovček XL model 2202XL

Model 2202.7XL

	PE	Izdelek		
	1	**796 907**		



Predelek za kovček
stiskalni obroči
- ustreza za naslednje komponente ali namene: zgibna čeljust PT2 izdelek 472 740, stiskalni obroč izdelek 639 457, 639 471, 639 488, 815 103
- za uporabo z naslednjimi komponentami: sistemski kovček model 2202, Predelek za pokrov model 2202.90

Oprema
4 predelna mesta za stiskalne obroče D1¼ –2 in zgibne čeljusti Z2

Model 2202.27

	PE	Izdelek		
	1	**798 741**		



Predelek za kovček
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Pressgun 6 B-zatisko-valnik model 2295.5
- za uporabo z naslednjimi komponentami: sistemski kovček model 2202

Model 2202.14

	PE	Izdelek		
	1	**792 329**		



Predelek za kovček
Geopress K
- ustreza za naslednje komponente ali namene: zgibna čeljust PT2 izdelek 472 740
- za uporabo z naslednjimi komponentami: sistemski kovček model 2202, Predelek za pokrov model 2202.90

Model 2202.7

	PE	Izdelek		
	1	**792 268**		



Predelek za kovček
Viega Smartpress/Pexfit Pro
- ustreza za naslednje komponente ali namene: sistemski kovček XL model 2202XL, Pexfit Pro-ročno orodje za hladno stiskanje model 2782.5, klešče za rezanje cevi model 5341

Model 2202.10

	PE	Izdelek		
	1	**792 299**		

ORODJA ZA PRIPRAVO CEVI
REZALNIKI CEVI



Rezalniki cevi
- za bakreno cev, cev iz nerjavnega jekla, cev Prestabo
- jeklo

Model 2290

za d	PE	Izdelek
6–35	1	**652 128**
6–65	1	**652 135**



Rezalno kolesce
- ustreza za naslednje komponente ali namene: rezalniki cevi model 2290
- jeklo

Model 2290.2

ŠK	PE	Izdelek
2	1	**652 876**

ŠK = Število v kompletu



Rezalniki cevi
- za cev iz umetne mase

Model 2191

za d	PE	Izdelek
6–42	1	**571 368**
6–63	1	**571 375**



Rezalno kolesce
- ustreza za naslednje komponente ali namene: rezalniki cevi model 2191
- jeklo

Model 2191.1

za d	PE	Izdelek
6–63	1	**571 801**



Rezalno kolesce
- jeklo

Oprema
Sornik, varovalni obroč

Model	RRi	RRe	PE	Izdelek
2291.1	✓		1	**140 410**
2291.2		✓	1	**312 497**

RRi = za rezalnik cevi »Ridgid« (siv)
RRe = za rezalnik cevi »Rems« (rumen)



ORODJA ZA PRIPRAVO CEVI
KLEŠČE ZA REZANJE CEVI



Klešče za rezanje cevi
- za cev Viega iz umetne mase

Oprema
Rezalnik zaščitnih cevi

Model 5341

za d	PE	Izdelek
12–25	1	**652 005**



Rezilo
- ustreza za naslednje komponente ali namene: klešče za rezanje cevi model 5341

Model 5341.6

	PE	Izdelek
	1	**653 620**



Klešče za rezanje cevi
- za cev Viega iz umetne mase

Model 2040

za d	PE	Izdelek
12–25	1	**117 047**



Rezilo
- ustreza za naslednje komponente ali namene: klešče za rezanje cevi model 2040

Model 2040-404

	PE	Izdelek
	1	**139 230**

ORODJA ZA PRIPRAVO CEVI
STRGALA



Strgalo
- za odstranjevanje zarobkov znotraj ali zunaj, bakreno cev, cev iz nerjavnega jekla, cev Prestabo
- jeklo

Model 2292.2

za d	PE	Izdelek
12–54	1	**343 019**



Strgalo
- za odstranjevanje zarobkov znotraj ali zunaj, bakreno cev, cev iz nerjavnega jekla, cev Prestabo
- jeklo

Model 2292.4XL

za d	PE	Izdelek
64,0–108,0	1	**556 310**

ORODJA ZA PRIPRAVO CEVI
NAPRAVE ZA ODSTRANJEVANJE CEVNIH OBLOG



Prestabo-Orodje za odstranjevanje izolacije
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Prestabo-cev model 1104

Model 1158

za d	PE	Izdelek
15/22	1	**586 553***
18/28	1	**586 560***
35/42	1	**586 577***
54	1	**588 526***

* = ukinjeno, dobavljivo le do razprodaje zalog



Rezilo
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Prestabo-orodje za odstranjevanje izolacije model 1158
- jeklo

Model 1158.1

za d	ŠK	PE	Izdelek
15–28	2	1	**630 201***
35–54	2	1	**630 218***

ŠK = Število v kompletu
* = ukinjeno, dobavljivo le do razprodaje zalog

ORODJA ZA PRIPRAVO CEVI
POGREZNI REZALNIK



Pogrezni rezkalnik
- za krajšanje podaljška, dolge stenske pritrdilne plošče ali priključnega kotnega fitinga

Oprema
Imbusni ključ

Model 94980

Rp	PE	Izdelek
½	1/40	**131 111**



Lovilnik ostružkov
- ustreza za naslednje komponente ali namene: pogrezni rezkalnik model 94980
- umetna masa
- nastavljiva globina

Model 94981

	PE	Izdelek
	1	**138 783**

ORODJA ZA PRIPRAVO CEVI
ORODJE ZA UPOGIBANJE



Orodje za upogibanje
- za večplastno sestavljena cev
- jeklo

Model 5331

polmer upogiba	za d	PE	Izdelek
2xd	16	1	**586 393**
2,3xd	20	1	**692 919**



Komplet orodja za notranje upogibanje
- za večplastno sestavljena cev
- umetna masa

Oprema
Obloga iz umetne mase za zapiranje

Model 5331.2

za d	D [m]	ŠK	PE	Izdelek
16/20	1,5	2	1	**712 679**

ŠK = Število v kompletu

ORODJA ZA PREVISTA



Prevista Dry Plus-Prebijalo letev
- za krajšanje in luknjanje namestitvene letve Steptec brez zarobkov
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Prevista Dry Plus-montažna letev model 8401
- jeklo prašno premazano

Oprema
Kovček

Model 8420

PE	Izdelek
1	**471 866**



Prevista Dry Plus-Rezilo za letve
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Prevista Dry Plus-prebijalo letev model 8420

Model 8420.1

PE	Izdelek
1	**471 880**



Prevista Dry Plus-Orodje za prebijanje
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Prevista Dry Plus-prebijalo letev model 8420

Model 8420.2

PE	Izdelek
1	**471 897**



REZERVNI DELI, PRIBOR
POLNILNE BATERIJE, POLNILNIKI BATERIJ



Polnilna baterija
litij-ionski
- za vse 18 V baterijske zatiskovalnike Viega
- ustreza za naslednje komponente ali namene: polnilec baterij za 18 V litij-ionske polnilne baterije Viega model 2488.65

Oprema
Prikaz stanja napolnjenosti
Model 2488.63

U [V]	K [Ah]	PE	Izdelek
18	2,5	1	**790 912**
18	5	1	**790 929**

U = napetost (V)
K = kapaciteta (Ah)



Polnilec baterij
za 18 V litij-ionske polnilne baterije Viega
- opremljeno z naslednjimi komponentami: priključni kabel 12-V adapter za avtomobilski priključek SAE J563 model 2488.7
- ustreza za naslednje komponente ali namene: polnilna baterija model 2488.63

Tehnični podatki
območje vhodne napetosti 110–250 V AC/50–60 Hz; 11,8–15,8 V DC
nazivna izhodna napetost 18 V DC
Opomba
Omrežni kabel je treba naročiti ločeno.
Model 2488.65

PE	Izdelek
1	**790 936**



Polnilna baterija
Makita
- za zatiskovalnike z baterijskim napajanjem PT3-AH in Picco

Model 2485.8

U [V]	K [Ah]	PE	Izdelek
14,4	2,6	1	**462 307**

U = napetost (V)
K = kapaciteta (Ah)



Polnilec baterij
Makita
- za zatiskovalnike z baterijskim napajanjem PT3-AH in Picco

Model 2485.7

U [V]	PE	Izdelek
230/14,4	1	**462 314**

U = napetost (V)



Priključni kabel
12-V adapter za avtomobilski priključek SAE J563
- za uporabo z naslednjimi komponentami: polnilec baterij za 18 V litij-ionske polnilne baterije Viega model 2488.65

Model 2488.7

PE	Izdelek
1	**797 737**



Priključni kabel
tip C (CEE7/16) / C7
- ustreza za naslednje komponente ali namene: polnilec baterij za 18 V litij-ionske polnilne baterije Viega model 2488.65

Model 2488.67

PE	Izdelek
1	**796 884**



Napajalnik
- za Pressgun 6, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco

Model 2488.2

U [V]	PE	Izdelek
230	1	**707 095**

U = napetost (V)

REZERVNI DELI, PRIBOR
SREDSTVO ZA NEGO



Negovalno olje
- za zatiskovalnik, čeljust za hladno stiskanje, stiskalni obroč, veriga za hladno stiskanje, zgibna čeljust, Press Booster, pogon stiskalnega obroča

Model 2499

vsebina [ml]	PE	Izdelek
120	1	**667 924**



Molycote G-n Plus-Mazalno sredstvo
- za redno mazanje krogličnih glav na zgibni čeljusti naprave Press Booster

Model 2498

vsebina [g]	PE	Izdelek
100	1	**794 910**



Koprena za čiščenje
- za čiščenje spojev na bakreni cevi ali fitingu, vzdrževanje in nega sistemskih čeljusti, verig in obročev za hladno stiskanje
- brez kovine

Model 94961

L	Š	PE	Izdelek
13	6	10/250	**104 412**

REZERVNI DELI, PRIBOR
PRIBOR



Označevalna šablona
- za oznako vstavne globine kovinskih cevi

Model 2494

za d	PE	Izdelek
12–54	1	**625 085**



Megapress-Označevalna šablona
- za oznaka vtične globine jeklenih cevi po DIN EN 10220/10255

Model 4294

za D	za zunanji Ø	PE	Izdelek
⅜–4	38/44,5/57	1	**799 298**



Označevalno pisalo
- za sisteme fitingov za hladno stiskanje Viega

Model 2490.1

	PE	Izdelek
	1	**606 121**



Megapress-Označevalno pisalo
- za jekleno cev

Opomba
Ni primeren za trajno označitev!


Model 4290.1

	PE	Izdelek
	5	**750 091**



Navojni fitingi iz rdeče ali silicijeve litine

Cevna tehnika

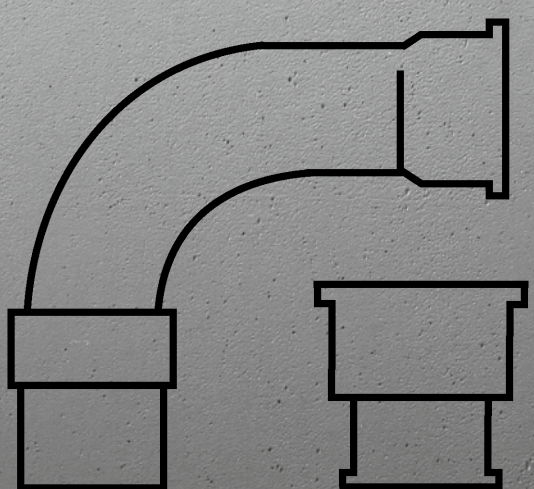

SI 4/23 · Katalog 2023/2024 · Pridržujemo si pravico do sprememb.

Navojni fitingi iz rdeče ali silicijeve litine z golo ali kromirano površino.

Oznaka
Proizvajalec, dimenzija cevi, šarža

Tesnilni elementi
Zunanji R-navoj tovarniško rebričast – ovijanje s trakom konoplje je možno brez izdelave hrapavega navoja.

Dimenzije
⅛–4

Opomba
Navojni fitingi iz rdeče ali silicijeve litine so primerni za izvedbo inštalacij za pitno vodo v skladu z DIN 1988-200 in EN 806-2 ter ob upoštevanju izbire materiala v skladu z DIN EN 12502-1 in osnovo za ocenjevanje kovinskih materialov v kontaktu s pitno vodo UBA (nemška zvezna agencija za okolje). Pri uporabi na drugih področjih uporabe ali če niste prepričani o pravilni izbiri materiala, se obrnite na podjetje Viega. Sistemske komponente je treba zaščititi pred visokimi koncentracijami kloridov tako iz medija kot tudi zaradi zunanjih vplivov. Za podrobne informacije o uporabah, omejitvah ter nacionalnih standardih in smernicah glejte informacije o izdelku, bodisi natisnjene bodisi na spletni strani Viega.

Opomba – standardi in dovoljenja
Navojni fitingi iz rdeče ali silicijeve litine v skladu z DIN EN 10226, 1. del, odobreni za inštalacije za pitno vodo v skladu s standardom DIN 1988 in plinske inštalacije po DVGW-TRGI 2018 (delovni list DVGW G 600) (upoštevajte navodila posameznega modela), preverjeni po delovnem listu DVGW GW 6 in DIN 3523.
Odobritev za navojne spoje iz rdeče ali silicijeve litine po DVGW reg. št. DV-7401AO2957.

Materiali fitingov za hladno stiskanje
Rdeča litina: CC499K
Silicijeva litina: CC 246E/CuSi4Zn9MnP

Pridržujemo si pravico do sprememb in napak!
Aktualne mere Z in mere za vgradnjo ter druge tehnične podatke najdete na spletni strani Viega in jih je treba preveriti pred nakupom, med načrtovanjem, gradnjo in uporabo. Naši izdelki se nenehno optimizirajo.

Ta opis izdelka vsebuje pomembne informacije o izbiri izdelka oz. sistema, namestitvi in zagonu ter namenski uporabi in po potrebi vzdrževalne ukrepe. Te informacije o izdelkih, njihove lastnosti in tehnike uporabe temeljijo na trenutno veljavnih standardih v Evropi (npr. EN) in/ali v Nemčiji (npr. DIN/DVGW). Nekateri odlomki v besedilu se lahko nanašajo na tehnične predpise v Evropi/Nemčiji. Za druge države, kjer ni ustreznih nacionalnih določil, velja ta dokumentacija kot priporočilo. Ustrezni nacionalni zakoni, standardi, predpisi, normativi in drugi tehnični predpisi imajo prednost pred nemškimi/evropskimi smernicami, opisanimi v tem opisu izdelka: predstavljene informacije niso zavezujoče za druge države in ozemlja ter jih je treba, kot rečeno, razumeti kot priporočilo.

KAZALO

Navojni fitingi iz rdeče ali silicijeve litine
Loki, kotni fitingi 224
Stenske pritrdilne plošče 225
T-kosi, spojke 226
Navojni tulci, prehodi, podaljški 227
Vijačni spoji, kape, prirobnice 231

Izdelek iz medenine
Zamaški 234

Kromirani fitingi
Loki, kotni fitingi 235
Stenske pritrdilne plošče 235
T-kosi, spojke 235
Navojni tulci, prehodi 236
Zamaški 238
Dvojni priključni elementi 239

Fiting za gibko cev 239

Pribor
Rezervni deli 243



4 015211 305611

Koda GTIN (Global Trade Item Number - globalna trgovinska številka izdelka, prej EAN)
Koda GTIN je sestavljena iz nespremenljive številke proizvajalca 4015211 in vsakokratne šestmestne številke izdelka, v tem primeru 305 611. Če zadnjih šest mest zamenjate s številko izdelka, dobite kodo GTIN.

NAVOJNI FITINGI IZ RDEČE ALI SILICIJEVE LITINE
LOKI, KOTNI FITINGI



Lok 90°
- rdeča ali silicijeva litina
- Rp-navoj

Model 3090

Rp1	Rp2	PE	Izdelek
⅛	⅛	10	**441 074**
¼	¼	10	**317 959**
⅜	⅜	10	**281 717**
½	½	10	**269 272**
½	⅜	10	**320 676**
¾	¾	10	**269 258**
¾	½	10	**320 669**
1	1	5	**269 234**
1	¾	5	**320 683**
1¼	1¼	1	**269 210**
1½	1½	1	**269 197**
2	2	1	**269 296**
2½	2½	1	**321 796**
3	3	1	**650 698**



Lok 90°
- rdeča ali silicijeva litina
- R-navoj, Rp-navoj

Model 3092

R	Rp	PE	Izdelek
¼	¼	10	**318 000**
⅜	⅜	10	**281 748**
½	½	10	**264 024**
¾	¾	10	**264 000**
1	1	5	**264 048**
1¼	1¼	1	**264 109**
1½	1½	1	**264 123**
2	2	1	**264 147**
2½	2½	1	**321 710**
3	3	1	**650 704**



Kotni fiting 90°
- rdeča ali silicijeva litina
- R-navoj

Model 3091

R	PE	Izdelek
⅜	5	**317 966**
½	10	**317 973**
¾	10	**317 980**
1	5	**317 997**



Lok 45°
- rdeča ali silicijeva litina
- Rp-navoj

Model 3120

Rp	PE	Izdelek
⅜	5	**318 048**
½	5	**320 690**
¾	5	**320 645**
1	5	**320 652**
2	1	**650 728**



Lok 45°
- rdeča ali silicijeva litina
- R-navoj, Rp-navoj

Model 3121

R	Rp	PE	Izdelek
⅜	⅜	5	**281 755**
½	½	5	**264 208**
¾	¾	5	**264 185**
1	1	5	**264 161**
1¼	1¼	5	**448 271**
1½	1½	1	**448 288**
2	2	1	**650 711**



Lok 90°
- rdeča ali silicijeva litina
- Rp-navoj, R-navoj
- dolg

Oprema
Večkotni nastavek

Model 3001

R	Rp	PE	Izdelek
1	1	1	**294 571**
1¼	1¼	1	**294 595**
1½	1½	1	**294 618**



Lok 90°
- rdeča ali silicijeva litina
- R-navoj
- dolg

Oprema
Večkotni nastavek
Model 3003

R	PE	Izdelek
1	1	**294 632**
1¼	1	**294 656**



S-lok
- za izenačitev razdalje pri priključni plošči vodnega števca (zamik pri 1=70 mm, pri 1¼=80 mm)
- rdeča ali silicijeva litina
- R-navoj, Rp-navoj

Model 3004

R	Rp	PE	Izdelek
1	1	1	**296 667**
1¼	1¼	1	**296 643***

* = ukinjeno, dobavljivo le do razprodaje zalog

NAVOJNI FITINGI IZ RDEČE ALI SILICIJEVE LITINE STENSKE PRITRDILNE PLOŠČE



Stenska pritrdilna plošča
- rdeča ali silicijeva litina
- Rp-navoj

Oprema
Pritrdilna prirobnica
Model 3471

Rp	PE	Izdelek
½	5	**259 778**
¾	10	**441 449**



Čep za tlačni preizkus
- za preverjanje tesnosti
- umetna masa
- G-navoj
- obstojen pri vroči vodi

Oprema
Tesnilo, kovinski navojni vstavek
Model 1516.113

G	PE	Izdelek
⅜	10	**116 644**
½	10	**100 766**
¾	10	**107 666**



Čep za tlačni preizkus
- umetna masa
- G-navoj

Oprema
Tesnilo
Model 1516

G	PE	Izdelek
⅜	10	**107 796**
½	10/100	**100 124**
¾	10	**102 746**



NAVOJNI FITINGI IZ RDEČE ALI SILICIJEVE LITINE
T-KOSI, SPOJKE



T-kos
- rdeča ali silicijeva litina
- Rp-navoji

Model 3130

Rp1	Rp2	Rp3	PE	Izdelek
⅛	⅛	⅛	5	**441 081**
¼	¼	¼	10	**318 017**
⅜	⅜	⅜	10	**281 809**
½	½	½	10	**264 222**
½	⅜	½	5	**264 444**
¾	¾	¾	5	**264 246**
¾	½	½	5	**362 492**
¾	½	¾	5	**264 468**
¾	¾	½	5	**362 508**
1	1	1	5	**264 260**
1	½	1	5	**362 515**
1	¾	1	5	**264 420**
1	1	½	5	**362 522**
1¼	1¼	1¼	1	**264 284**
1¼	½	1¼	1	**650 735**
1¼	¾	1¼	1	**650 742**
1½	1½	1½	1	**264 307**
1½	½	1½	1	**650 759**
1½	¾	1½	1	**650 766**
2	2	2	1	**264 321**
2	1	2	1	**650 773**
2½	2½	2½	1	**321 734**
3	3	3	1	**321 727**



Križni kos
- rdeča ali silicijeva litina
- Rp-navoj

Model 3180

Rp	PE	Izdelek
⅜	5	**318 024**
½	5	**320 614**
¾	5	**320 621**
1	1	**320 638**



Spojka
- rdeča ali silicijeva litina
- Rp-navoj

Oprema
Večkotni nastavek

Model 3270

Rp	PE	Izdelek
⅛	10	**441 395**
¼	10	**319 137**
⅜	10	**282 349**
½	10	**266 585**
¾	10	**266 554**
1	10	**266 561**
1¼	1	**266 578**
1½	1	**267 766**
2	1	**267 780**
2½	1	**271 916**
3	1	**271 930**



Reducirna spojka
- rdeča ali silicijeva litina
- Rp-navoj

Oprema
Večkotni nastavek

Model 3240

Rp1	Rp2	PE	Izdelek
⅜	¼	10	**282 103**
½	¼	10	**318 031**
½	⅜	10	**268 879**
¾	⅜	10	**266 370**
¾	½	10	**268 862**
1	½	10	**266 363**
1	¾	10	**266 356**
1¼	¾	5	**266 431**
1¼	1	1	**266 417**
1½	¾	1	**271 879**
1½	1	5	**267 520**
1½	1¼	1	**266 394**
2	1¼	5	**271 893**
2	1½	1	**267 544**
2½	2	1	**271 855**
3	2½	1	**650 780**

NAVOJNI FITINGI IZ RDEČE ALI SILICIJEVE LITINE
NAVOJNI TULCI, PREHODI, PODALJŠKI



Navojni tulci
- rdeča ali silicijeva litina
- G-navoj

Opomba
Ni primeren za inštalacije pitne vode in plinske inštalacije!

Model 3531

G	PE	Izdelek
¼	10	**322 076**
⅜	10	**322 113**
½	10	**322 106**
¾	10	**322 090**
1	10	**322 083**
1¼	1	**322 144**
1½	1	**322 137**
2	1	**322 120**



Dvovijačnik
- rdeča ali silicijeva litina
- R-navoj

Oprema
Večkotni nastavek

Model 3280

R	PE	Izdelek
⅛	10	**441 401**
¼	10	**320 416**
⅜	10	**282 356**
½	10	**266 592**
¾	10	**266 615**
1	10	**266 608**
1¼	1	**269 135**
1½	1	**269 111**
2	1	**269 098**
2½	1	**321 741**
3	1	**321 789**



Reducirni dvovijačnik
- rdeča ali silicijeva litina
- R-navoj

Oprema
Večkotni nastavek

Model 3245

R1	R2	PE	Izdelek
¼	⅛	10	**441 364**
⅜	¼	10	**282 127**
½	¼	10	**319 526**
½	⅜	10	**266 530**
¾	⅜	10	**319 113**
¾	½	10	**266 523**
1	½	10	**320 287**
1	¾	10	**266 547**
1¼	¾	1	**320 119**
1¼	1	1	**269 173**
1½	1	1	**321 697**
1½	1¼	1	**269 159**
1¾	1½	1	**441 371**
2	1¼	1	**320 270**
2	1½	1	**321 680**
2½	2	1	**650 803**
3	2½	1	**443 177**



Prehodni navojni tulec
- rdeča ali silicijeva litina
- R-navoj, G-navoj

Oprema
Navoj hrapav, večkotni nastavek

Model 3246

R	G	znk	PE	Izdelek
⅜	½	✓	10	**441 517**
½	½	✓	1	**449 339**
½	¾	✓	10	**441 524**
¾	¾	✓	5	**449 346**
½	1	✓	1	**446 765**
¾	1	✓	10	**441 531**
1	1	✓	5	**446 772**
1	1¼	✓	10	**446 789**
1¼	1½	✓	1	**446 796**
1½	1¾	✓	10	**446 802**
2	2⅜	✓	1	**441 388**

znk = z notranjim konusom





Prehodni navojni tulec
- rdeča ali silicijeva litina
- R-navoj, G-navoj

Oprema
Navoj hrapav, večkotni nastavek
Model 3247

R	G	PE	Izdelek
⅛	¼	10	**458 775**
¼	⅜	10	**458 782**
¼	½	10	**458 799**
⅜	½	10	**458 805**
⅜	¾	10	**458 812**
½	¾	10	**446 833**
½	1	10	**458 829**
¾	1	10	**446 840**
¾	1¼	5	**458 836**
1	1¼	1	**446 857**
1	1½	5	**458 843**
1¼	1½	1	**446 864**
1½	2	5	**458 850**



Prehodni navojni tulec
- rdeča ali silicijeva litina
- G-navoj, Rp-navoj

Oprema
Navoj hrapav, večkotni nastavek
Model 3243

G	Rp	znk	PE	Izdelek
⅜	¼	✓	10	**441 487**
½	⅜	✓	10	**446 666**
¾	½	✓	10	**441 494**
1	¾	✓	10	**446 673**
1	1	✓	5	**449 315**
1¼	1	✓	1	**446 680**
1½	1¼	✓	1	**446 697**

znk = z notranjim konusom



Prehodni navojni tulec
- rdeča ali silicijeva litina
- G-navoj, Rp-navoj

Oprema
Navoj hrapav, večkotni nastavek
Model 3244

G	Rp	PE	Izdelek
¾	½	10	**446 734**
1	¾	5	**446 741**
1¼	1	1	**446 758**



Reducirni kos
- rdeča ali silicijeva litina
- R-navoj, Rp-navoj

Oprema
Večkotni nastavek
Model 3241

R	Rp	PE	Izdelek
¼	⅛	10	**441 104**
⅜	⅛	10	**441 111**
⅜	¼	10	**281 823**
½	⅛	10	**441 098**
½	¼	10	**319 076**
½	⅜	10	**266 516**
¾	¼	10	**320 409**
¾	⅜	10	**266 509**
¾	½	10	**266 493**
1	⅜	10	**266 455**
1	½	10	**266 486**
1	¾	10	**266 479**
1¼	½	1	**267 582**
1¼	¾	5	**267 568**
1¼	1	5	**266 462**
1½	½	1	**267 742**
1½	¾	5	**267 728**
1½	1	10	**267 605**
1½	1¼	10	**267 704**
2	½	1	**317 089**
2	¾	1	**267 681**
2	1	1	**267 667**
2	1¼	1	**267 643**
2	1½	1	**267 629**
2½	1	1	**321 772**
2½	1¼	1	**321 765**
2½	1½	1	**321 864**
2½	2	1	**322 533**
3	1½	1	**321 840**
3	2	1	**321 857**
3	2½	1	**321 871**
4	3	1	**321 888**



Reducirni kos
- rdeča ali silicijeva litina
- R-navoj, Rp-navoj
- okrogel

Model 3242

R	Rp	PE	Izdelek
⅛	¼	10	**441 128**
⅛	⅜	10	**441 135**
¼	⅜	10	**322 540**
⅜	½	10	**322 564**
⅜	¾	10	**322 557**
½	⅜	10	**319 083**
½	¾	10	**320 423**
½	1	10	**320 430**
½	1¼	10	**650 889**
¾	½	10	**441 142**
¾	1	10	**335 311**
¾	1¼	10	**441 357**
¾	1½	10	**650 841**
1	1¼	10	**359 348**
1	1½	10	**650 858**
1	2	1	**650 872**
1¼	1½	10	**650 865**



Dolgi navojni tulec
- rdeča ali silicijeva litina
- R-navoj

Model 3530

R	L	PE	Izdelek
¼	40	1	**441 456**
¼	60	1	**441 463**
¼	80	1	**441 470**
¼	100	1	**441 555**
⅜	40	10	**282 400**
⅜	60	10	**282 417**
⅜	80	5	**282 424**
⅜	100	5	**282 431**
⅜	120	5	**282 448**
⅜	150	1	**282 455**
⅜	200	1	**282 462**
½	40	10	**267 308**
½	50	10	**650 896**
½	60	10	**267 315**
½	70	5	**449 216**
½	80	5	**267 322**
½	90	5	**650 919**
½	100	5	**267 339**
½	110	5	**650 926**
½	120	5	**267 346**
½	140	5	**319 700**
½	150	5	**267 353**
½	160	1	**319 717**
½	180	1	**319 724**
½	200	5	**267 377**
¾	40	10	**267 384**
¾	50	10	**650 933**
¾	60	10	**267 391**
¾	70	10	**650 940**
¾	80	5	**267 407**
¾	90	10	**650 957**
¾	100	5	**267 414**
¾	110	5	**650 964**
¾	120	5	**267 421**
¾	140	1	**318 413**
¾	150	1	**267 438**
¾	160	1	**318 420**
¾	180	1	**318 437**
¾	200	1	**267 445**
1	40	5	**267 247**
1	50	5	**650 971**
1	60	5	**267 254**
1	70	5	**650 988**
1	80	5	**267 261**
1	90	5	**650 995**
1	100	5	**267 278**
1	110	5	**651 008**
1	120	5	**267 285**
1	150	1	**267 292**
1	200	1	**319 694**
1¼	50	5	**651 015**
1¼	60	5	**318 482**
1¼	70	5	**651 022**





Dolgi navojni tulec
- rdeča ali silicijeva litina
- R-navoj

Model 3530

R	L	PE	Izdelek		
1¼	80	5	**318 499**		
1¼	90	5	**651 039**		
1¼	100	5	**318 505**		
1¼	110	5	**651 046**		
1¼	120	5	**318 512**		
1¼	150	1	**318 529**		
1¼	200	1	**318 536**		
1½	50	5	**651 053**		
1½	60	5	**319 755**		
1½	70	5	**651 060**		
1½	80	5	**319 762**		
1½	90	5	**651 077**		
1½	100	5	**319 779**		
1½	120	1	**319 786**		
1½	150	1	**319 748**		
1½	200	1	**319 731**		
2	50	5	**651 084**		
2	60	5	**319 847**		
2	70	5	**651 091**		
2	80	5	**319 830**		
2	90	1	**651 107**		
2	100	5	**319 823**		
2	120	1	**319 816**		
2	150	1	**319 809**		
2	200	1	**319 793**		



Dolgi navojni tulec
- rdeča ali silicijeva litina

Oprema
Notranji mnogokotnik

Opomba
Ni primeren za inštalacije pitne vode in plinske inštalacije!

Model 3535

G	L	PE	Izdelek		
⅜	40	5	**319 670**		
⅜	60	5	**319 267**		
⅜	80	5	**319 335**		
⅜	100	5	**319 281**		
⅜	120	5	**319 687**		
½	40	5	**319 274**		
½	60	5	**319 366**		
½	80	5	**319 359**		
½	100	5	**319 342**		
½	120	5	**319 656**		
¾	40	5	**319 328**		
¾	60	5	**319 298**		
¾	80	5	**319 304**		
¾	100	5	**319 311**		
¾	120	5	**319 663**		
1	40	5	**319 250**		
1	60	5	**319 243**		
1	80	5	**319 236**		
1	100	5	**319 229**		
1	120	5	**319 649**		



Podaljšek
- rdeča ali silicijeva litina
- R-navoj, Rp-navoj

Oprema
Notranji mnogokotnik
Model 3525

R	Rp	L	Rpk	PE	Izdelek
⅜	⅜	10		10	**440 312**[1]
⅜	⅜	15		10	**354 923**
⅜	⅜	20		10	**354 930**
⅜	⅜	25		10	**354 947**
⅜	⅜	30		10	**354 954**
⅜	⅜	40		5	**359 539**
⅜	⅜	50	✓	5	**359 553**
½	½	12,5		10	**364 854**[1]
½	½	15		10	**651 121**[1]
½	½	17,5		10	**354 961**
½	½	20		10	**354 978**
½	½	25		10	**354 985**
½	½	30		10	**354 992**
½	½	40		10	**355 005**
½	½	50	✓	10	**355 012**
½	½	65	✓	10	**357 221**
½	½	80	✓	10	**357 238**
½	½	100	✓	5	**357 245**
½	½	120		5	**440 299**
½	½	150		5	**440 305**
¾	¾	12,5		10	**440 558**[1]
¾	¾	15		10	**364 861**[1]
¾	¾	20		10	**355 029**
¾	¾	25		10	**355 036**
¾	¾	30		10	**355 043**
¾	¾	40		10	**355 050**
¾	¾	50	✓	10	**357 252**
¾	¾	65	✓	1	**357 269**
¾	¾	80	✓	1	**359 584**
¾	¾	100	✓	1	**359 577**
1	1	15		10	**440 572**[1]
1	1	20		10	**440 589**[1]
1	1	25		10	**357 184**
1	1	30		10	**357 191**
1	1	40		10	**357 207**
1	1	50		10	**357 214**
1	1	65		5	**440 596**
1	1	80		5	**440 466**
1	1	100		5	**440 473**
1¼	1¼	20		10	**440 497**[1]
1¼	1¼	25		5	**440 503**
1¼	1¼	30		5	**440 510**
1¼	1¼	40		5	**440 527**
1¼	1¼	50		5	**440 534**

Rpk = Rp-navoj se lahko krajša
[1] brez oznake o opravljenem preizkusu DVGW



NAVOJNI FITINGI IZ RDEČE ALI SILICIJEVE LITINE VIJAČNI SPOJI, KAPE, PRIROBNICE



Vijačni spoj
- rdeča ali silicijeva litina
- R-navoj
- ravno tesnenje

Oprema
Plosko tesnilo AFM 34/2, večkotni nastavek
Model 3334

R	PE	Izdelek
⅜	5	**320 188**
½	5	**320 195**
¾	5	**320 201**
1	5	**320 218**



Vijačni spoj
- rdeča ali silicijeva litina
- R-navoj
- konično tesnilen

Oprema
Večkotni nastavek
Opomba
Ni primeren za plinske inštalacije!
Model 3344

R	PE	Izdelek
⅜	10	**446 871**
½	10	**446 888**
¾	5	**446 895**
1	5	**446 901**



Vijačni spoj
- rdeča ali silicijeva litina
- Rp-navoj
- ravno tesnenje

Oprema
Plosko tesnilo AFM 34/2, večkotni nastavek

Model 3330

Rp	PE	Izdelek
¼	5	**441 432**
⅜	1	**282 363**
½	1	**271 022**
¾	1	**271 039**
1	1	**271 046**
1¼	1	**271 053**
1½	1	**271 060**
2	1	**271 077**
2½	1	**651 138**
3	1	**651 145**



Vijačni spoj
- rdeča ali silicijeva litina
- Rp-navoj
- končno tesnilen

Oprema
Večkotni nastavek

Opomba
Ni primeren za plinske inštalacije!

Model 3340

Rp	PE	Izdelek
¼	5	**449 414**
⅜	10	**446 925**
½	10	**446 932**
¾	5	**446 949**
1	5	**446 956**
1¼	5	**446 963**
1½	1	**446 970**
2	1	**446 987**



Vijačni spoj
- rdeča ali silicijeva litina
- R-navoj, Rp-navoj
- ravno tesnenje

Oprema
Plosko tesnilo AFM 34/2, večkotni nastavek

Model 3331

R	Rp	PE	Izdelek
⅜	⅜	1	**282 370**
½	½	1	**271 374**
¾	¾	1	**271 367**
1	1	1	**271 350**
1¼	1¼	1	**271 343**
1½	1½	1	**271 336**
2	2	1	**271 329**
2½	2½	1	**651 152**
3	3	1	**651 169**



Vijačni spoj
- rdeča ali silicijeva litina
- R-navoj, Rp-navoj
- končno tesnilen

Oprema
Večkotni nastavek

Opomba
Ni primeren za plinske inštalacije!

Model 3341

R	Rp	PE	Izdelek
⅜	⅜	5	**446 994**
½	½	10	**447 007**
¾	¾	10	**447 014**
1	1	5	**447 021**
1¼	1¼	5	**447 038**
1½	1½	1	**447 045**
2	2	1	**447 052**



Vijačni spoj
- rdeča ali silicijeva litina
- R-navoj, Rp-navoj
- končno tesnilen, kotna izvedba

Oprema
Večkotni nastavek

Opomba
Ni primeren za plinske inštalacije!

Model 3098

R	Rp	PE	Izdelek
⅜	⅜	1	**148 041**
½	½	1	**145 804**



Vijačni spoj
- rdeča ali silicijeva litina
- R-navoj, Rp-navoj
- ravno tesnenje, kotna izvedba

Oprema
Plosko tesnilo AFM 34/2, večkotni nastavek

Model 3088

R	Rp	PE	Izdelek
½	½	10	**348 663**
¾	¾	10	**348 670**
1	1	5	**348 687**
1¼	1¼	5	**348 694**
1½	1½	1	**348 700**
2	2	1	**348 717**



Privijalo
- rdeča ali silicijeva litina
- R-navoj, G-navoj
- ravno tesnenje

Oprema
Plosko tesnilo AFM 34/2, večkotni nastavek
Model 3335

R	G	PE	Izdelek
⅜	½	1	**320 225**
½	¾	1	**320 232**
¾	1	1	**320 249**
1	1¼	1	**320 256**
1¼	1½	1	**319 618**
1½	1¾	1	**319 625**
2	2⅜	1	**319 632**



Sanpress XL-Prirobnica PN 16
- rdeča ali silicijeva litina
- Rp-navoj

Model 2259.2XL

DN	Rp	PE	Izdelek
65	2½	1	**641 597**



Zamašek
- rdeča ali silicijeva litina
- R-navoj

Oprema
Štirirobi nastavek
Model 3291

R	PE	Izdelek
¼	10	**320 072**
⅜	10	**281 847**
½	10	**266 646**
¾	10	**266 639**
1	10	**266 622**
1¼	5	**268 237**
1½	5	**268 190**
2	5	**268 213**
2½	1	**321 758**



Zamašek
- rdeča ali silicijeva litina
- R-navoj

Oprema
Štirirobi nastavek, zunanji rob
Model 3290

R	PE	Izdelek
⅛	10	**441 425**
¼	10	**320 133**
⅜	10	**320 096**
½	10	**320 102**
¾	10	**320 089**
1	10	**320 294**
1¼	5	**322 175**
1½	5	**322 168**
2	5	**322 151**



Kapa
- rdeča ali silicijeva litina
- Rp-navoj

Oprema
Večkotni nastavek
Model 3301

Rp	PE	Izdelek
¼	10	**319 151**
⅜	10	**281 854**
½	10	**266 660**
¾	10	**266 653**
1	10	**268 367**
1¼	1	**268 305**
1½	1	**268 329**
2	1	**268 343**



Podaljšek pipe
- rdeča ali silicijeva litina
- R-navoj, Rp-navoj

Oprema
Zamašek, notranji mnogokotnik
Opomba
Ni primeren za plinske inštalacije!
Model 3527

R	Rp	L	Rpk	PE	Izdelek
½	½	50	✓	10	**320 263**

Rpk = Rp-navoj se lahko krajša



IZDELEK IZ MEDENINE
ZAMAŠKI



Zamašek
- medenina
- G-navoj

Oprema
Štirirobi nastavek
Model 1751

G	PE	Izdelek
⅛	10	**106 676**
¼	10	**102 173**
⅜	10	**101 756**
½	10	**100 797**
¾	10	**101 626**
1	10	**102 883**
1½	10	**106 584**



Čep za tlačni preizkus
- za preverjanje tesnosti
- umetna masa
- G-navoj

Oprema
Notranji šesterokotnik
Model 1516.512

G	PE	Izdelek
½	10	**105 419**



Šestkotna matica
- medenina
- G-navoj

Oprema
Večkotni nastavek
Model 1911

G	PE	Izdelek
⅛	5	**117 290**
¼	5	**109 264**
⅜	10	**104 696**
½	10	**102 241**
¾	10	**103 347**
1	10	**106 195**
1¼	5	**113 391**
1½	5	**120 115**
2	5	**128 302**

KROMIRANI FITINGI
LOKI, KOTNI FITINGI



Lok 90°
- medenina
- Rp-navoj

Model 1612

Rp	KRO	PE	Izdelek
⅜	✓	10	**112 639**
½	✓	10	**105 600**
¾	✓	5	**112 141**
1	✓	5	**124 397**

KRO = kromirano



Kotni fiting 90°
- medenina
- R-navoj, Rp-navoj

Model 1613

R	Rp	KRO	PE	Izdelek
¼	¼	✓	10	**135 935**
⅜	⅜	✓	10	**106 645**
½	½	✓	10	**102 586**
¾	¾	✓	5	**107 758**
1	1	✓	5	**121 457**

KRO = kromirano



Kotni fiting 90°
- medenina
- R-navoj

Model 1611

R	KRO	PE	Izdelek
⅜	✓	10	**125 059**
½	✓	10	**110 680**
¾	✓	10	**131 586**

KRO = kromirano



Lok 45°
- medenina
- R-navoj, Rp-navoj

Model 1615

R	Rp	KRO	PE	Izdelek
⅜	⅜	✓	5	**139 001**
½	½	✓	5	**115 555**

KRO = kromirano

KROMIRANI FITINGI
STENSKE PRITRDILNE PLOŠČE



Stenska pritrdilna plošča
- medenina
- Rp-navoj

Model 1421

Rp1	Rp2	KRO	PE	Izdelek
½	½	✓	10	**109 158**
½	⅜	✓	1	**113 209**
¾	¾	✓	5	**127 800**

KRO = kromirano



KROMIRANI FITINGI
T-KOSI, SPOJKE



T-kos
- medenina
- Rp-navoji

Model 1622

Rp1	Rp2	Rp3	KRO	PE	Izdelek
⅜	⅜	⅜	✓	10	**114 275**
½	½	½	✓	10	**105 525**
¾	¾	¾	✓	5	**111 762**
1	1	1	✓	5	**130 190**

KRO = kromirano



Spojka
- rdeča ali silicijeva litina
- Rp-navoj

Oprema
Večkotni nastavek

Model 3270

Rp	KRO	PE	Izdelek
⅜	✓	5	**447 755**
½	✓	5	**447 762**
¾	✓	5	**447 779**
1	✓	1	**447 786**

KRO = kromirano



Reducirna spojka
- rdeča ali silicijeva litina
- Rp-navoj

Oprema
Večkotni nastavek
Model 3240

Rp1	Rp2	KRO	PE	Izdelek
⅜	¼	✓	5	**447 809***
½	⅜	✓	5	**447 816**
¾	½	✓	5	**447 823**
1	½	✓	5	**447 830**
1	¾	✓	5	**447 847**

KRO = kromirano
* = ukinjeno, dobavljivo le do razprodaje zalog

KROMIRANI FITINGI
NAVOJNI TULCI, PREHODI



Dvovijačnik
- rdeča ali silicijeva litina
- R-navoj

Oprema
Večkotni nastavek
Model 3280

R	KRO	PE	Izdelek
¼	✓	5	**447 885**
⅜	✓	5	**447 892**
½	✓	5	**447 908**
¾	✓	5	**447 915**
1	✓	5	**447 922**

KRO = kromirano



Prehodni navojni tulec
- rdeča ali silicijeva litina
- R-navoj, G-navoj

Oprema
Navoj hrapav, večkotni nastavek
Model 3246

R	G	KRO	znk	PE	Izdelek
⅜	½	✓	✓	5	**448 219**
½	¾	✓	✓	10	**448 226**
½	1	✓	✓	1	**448 233**
1	1¼	✓	✓	1	**448 257**

KRO = kromirano
znk = z notranjim konusom



Prehodni navojni tulec
- rdeča ali silicijeva litina
- R-navoj, G-navoj

Oprema
Navoj hrapav, večkotni nastavek
Model 3247

R	G	KRO	PE	Izdelek
¼	⅜	✓	10	**458 867**
⅜	½	✓	10	**458 874**
⅜	¾	✓	10	**458 881**
½	¾	✓	5	**448 189**
¾	1	✓	1	**448 196**

KRO = kromirano



Prehodni navojni tulec
- rdeča ali silicijeva litina
- G-navoj, Rp-navoj

Oprema
Navoj hrapav, večkotni nastavek
Model 3244

G	Rp	KRO	PE	Izdelek
¾	½	✓	5	**448 264**

KRO = kromirano



Reducirni kos
- rdeča ali silicijeva litina
- R-navoj, Rp-navoj

Oprema
Večkotni nastavek
Model 3241

R	Rp	KRO	PE	Izdelek
¼	⅛	✓	1	**447 946**
⅜	⅛	✓	5	**447 953**
⅜	¼	✓	5	**447 960**
½	⅛	✓	1	**447 977**
½	¼	✓	5	**447 984**
½	⅜	✓	10	**447 991**
¾	⅜	✓	5	**448 011**
¾	½	✓	10	**448 028**
1	½	✓	5	**448 042**
1	¾	✓	5	**448 059**
1¼	1	✓	1	**448 073**

KRO = kromirano

Navojni fitingi iz rdeče ali silicijeve litine R2



Reducirni kos
- rdeča ali silicijeva litina
- R-navoj, Rp-navoj
- okrogel

Model 3242

R	Rp	KRO	PE	Izdelek
⅛	¼	✓	1	**448 097**
⅛	⅜	✓	1	**448 103**
¼	⅜	✓	5	**448 110**
⅜	½	✓	10	**448 127**
⅜	¾	✓	5	**448 134**
½	⅜	✓	5	**448 141**
½	¾	✓	10	**448 158**
¾	½	✓	5	**448 165**
¾	1	✓	5	**448 172**

KRO = kromirano



Prehodni navojni tulec
- rdeča ali silicijeva litina
- G-navoj, M-navoj

Model 3251

G	M	KRO	PE	Izdelek
¾a	22x1i	✓	5	**448 295**

KRO = kromirano



Prehodni navojni tulec
- rdeča ali silicijeva litina
- G-navoj, M-navoj

Model 3252

G	M	KRO	PE	Izdelek
½a	22x1i	✓	5	**448 318**
½i	22x1a	✓	5	**448 332**
¾i	22x1a	✓	10	**448 325**

KRO = kromirano



Prehodni navojni tulec
- rdeča ali silicijeva litina
- M-navoj, G-navoj

Oprema
Plosko tesnilo EPDM

Model 3253

G	M	KRO	PE	Izdelek
½a	24x1a	✓	5	**448 356**
¾a	24x1a	✓	10	**448 349**

KRO = kromirano



Dolgi navojni tulec
- rdeča ali silicijeva litina
- R-navoj

Model 3530

R	L	KRO	PE	Izdelek
⅜	40	✓	5	**447 465**
⅜	60	✓	1	**447 472**
⅜	80	✓	1	**447 489**
⅜	100	✓	1	**447 496**
½	40	✓	10	**447 526**
½	60	✓	10	**447 533**
½	80	✓	10	**447 540**
½	100	✓	5	**447 557**
½	120	✓	5	**447 564**
½	150	✓	1	**447 571**
½	200	✓	1	**447 588**
¾	40	✓	5	**447 595**
¾	60	✓	5	**447 601**
¾	80	✓	1	**447 618**
¾	100	✓	1	**447 625**
¾	120	✓	1	**447 632**
¾	150	✓	1	**447 649**
¾	200	✓	1	**447 656**
1	40	✓	1	**447 663**
1	80	✓	1	**447 687**
1	100	✓	1	**447 694**
1	120	✓	1	**447 700**

KRO = kromirano



Podaljšek pipe
- rdeča ali silicijeva litina
- notranji G-navoj, zunanji G-navoj

Oprema
Navoj hrapav, notranji mnogokotnik
Model 3526

G	L	KRO	PE	Izdelek
⅜	10	✓	10	**448 769**
⅜	15	✓	10	**447 076**[1]
⅜	20	✓	10	**447 083**[1]
⅜	25	✓	10	**447 090**[1]
⅜	30	✓	10	**447 106**[1]
⅜	40	✓	5	**447 113**[1]
⅜	50	✓	5	**447 120**[1]
½	10	✓	10	**447 151**[1]
½	15	✓	10	**447 168**[1]
½	20	✓	10	**447 175**[1]
½	25	✓	10	**447 182**[1]
½	30	✓	10	**447 199**[1]
½	40	✓	10	**447 205**[1]
½	50	✓	10	**447 212**[1]
½	65	✓	5	**447 229**[1]
½	80	✓	5	**447 236**[1]
½	100	✓	5	**447 243**[1]
¾	10	✓	5	**447 274**[1]
¾	15	✓	10	**447 281**[1]
¾	20	✓	10	**447 298**[1]
¾	25	✓	10	**447 304**[1]
¾	30	✓	10	**447 311**[1]
¾	40	✓	10	**447 328**[1]
¾	50	✓	10	**447 335**[1]
¾	65	✓	5	**447 342**[1]
¾	80	✓	5	**447 359**[1]
¾	100	✓	5	**447 366**[1]
1	20	✓	1	**447 380**
1	30	✓	1	**447 403**

KRO = kromirano
[1] dolgi notranji navoj

KROMIRANI FITINGI ZAMAŠKI



Zamašek
- medenina
- G-navoj

Oprema
Štirirobi nastavek
Model 1751

G	KRO	PE	Izdelek
⅛	✓	10	**155 735**
¼	✓	10	**137 649**
⅜	✓	10	**108 472**
½	✓	10	**105 099**
¾	✓	10	**113 797**
1	✓	5	**124 465**

KRO = kromirano



Kapa
- medenina
- G-navoj
- termično sproščen

Oprema
Večkotni nastavek
Model 1761

G	KRO	PE	Izdelek
⅜	✓	10	**107 741**
½	✓	10	**107 734**
¾	✓	10	**106 782**
1	✓	5	**120 092**

KRO = kromirano



Zamašek
- za zaščita odrezanega priključka napeljave, rozeta pipe ID20,5
- medenina
- G-navoj

Oprema
Štirirobi nastavek
Model 1752

G	KRO	PE	Izdelek
⅜	✓	10	**110 123**
½	✓	10	**102 814**
¾	✓	10	**112 592**

KRO = kromirano

KROMIRANI FITINGI
DVOJNI PRIKLJUČNI ELEMENTI



Dvojni priključni element
- medenina
- G-navoj, 2 Rp notranja cevna navoja

Model 1641

Rp1	G	Rp2	KRO	PE	Izdelek
½	½	½	✓	5	**106 881**

KRO = kromirano



Šestkotna matica
- medenina
- G-navoj

Oprema
Večkotni nastavek

Model 1911

G	KRO	PE	Izdelek
¼	✓	10	**140 083**
⅜	✓	10	**108 144**
½	✓	10	**108 670**
¾	✓	10	**117 313**
1	✓	5	**139 162**
2	✓	1	**134 945**

KRO = kromirano

FITING ZA GIBKO CEV



Vijačni spoj gibke cevi
- medenina
- ravno tesnenje

Oprema
Narebričena pokrivna matica

Model 1811

ID	GM	KRO	PE	Izdelek
⅜	½	✓	5	**123 505**
½	¾	✓	5	**105 327**
¾	1	✓	5	**116 026**[1]
1	1¼	✓	5	**142 483**[1]
⅜	½		5	**109 318**
½	¾		5	**101 473**
¾	1		5	**104 276**[1]
1	1¼		5	**112 325**[1]
1¼	1½		2	**127 909**[1]
1½	1¾		2	**151 638**[1]

ID = za ID-cev
GM = G-navoj matice
KRO = kromirano
[1] večkotna matica



Vijačni spoj gibke cevi
- medenina
- konično tesnilen

Oprema
Narebričena pokrivna matica

Model 1812

ID	GM	KRO	PE	Izdelek
½	¾	✓	5	**117 696**
⅜	½		5	**129 323**
½	¾		5	**109 073**
¾	1		5	**111 793**

ID = za ID-cev
GM = G-navoj matice
KRO = kromirano



Vijačni spoj gibke cevi
- medenina
- ravno tesnenje, kotna izvedba

Oprema
Pritezna matica

Model 1813

ID	GM	PE	Izdelek
½	¾	10	**107 949**
¾	1	10	**126 360**

ID = za ID-cev
GM = G-navoj matice



Vijačni spoj gibke cevi
- medenina
- ravno tesnenje, zmanjšan

Oprema
Narebričena pokrivna matica

Model 1814

ID	GM	KRO	PE	Izdelek
⅜	¾	✓	5	**124 779**
½	1	✓	5	**124 755**[1]
⅜	¾		5	**113 322**
½	1		5	**110 642**[1]
¾	1¼		5	**129 798**[1]

ID = za ID-cev
GM = G-navoj matice
KRO = kromirano
[1] večkotna matica



Vijačni spoj gibke cevi
- medenina
- ravno tesnenje

Oprema
Narebričena pokrivna matica
Model 1817

ID	GM	KRO	PE	Izdelek		
½	½	✓	5	**121 723**		
¾	¾	✓	5	**131 807**		
½	½		5	**111 717**		
¾	¾		5	**114 008**		
1	1		5	**124 694**		

ID = za ID-cev
GM = G-navoj matice
KRO = kromirano



Vijačni spoj gibke cevi
- medenina
- ravno tesnenje

Oprema
Narebričena pokrivna matica (navoj zračne šobe M22)
Model 1819

ID	M	KRO	PE	Izdelek		
½	22x1a	✓	10	**106 843**		

ID = za ID-cev
KRO = kromirano



Vijačni spoj gibke cevi
- medenina
- ravno tesnenje

Oprema
Narebričena pokrivna matica
Model 1821

ID	GM	PE	Izdelek		
⅜	½	10	**137 533**		
½	¾	10	**113 384**		
¾	1	10	**120 023**[1]		

ID = za ID-cev
GM = G-navoj matice
[1] večkotna matica




Vijačni spoj pokončne cevi
- medenina
- R-navoj
- ravno tesnenje

Oprema
Narebričena pokrivna matica, plosko tesnilo EPDM, večkotni nastavek
Model 1831

R	ID	GM	PE	Izdelek		
⅜	⅜	½	10	**124 878**		
½	½	¾	10	**105 648**		
¾	¾	1	10	**109 707**[1]		
1	1	1¼	5	**112 318**[1]		
1¼	1¼	1½	1	**123 642**[1]		
1½	1½	1¾	1	**128 739**[1]		
2	2	2⅜	1	**138 653**[1]		

ID = za ID-cev
GM = G-navoj matice
[1] večkotna matica



Vijačni spoj pokončne cevi
- medenina
- R-navoj
- konično tesnilen

Oprema
Narebričena pokrivna matica, večkotni nastavek
Model 1832

R	ID	GM	PE	Izdelek		
⅜	⅜	½	10	**122 416**		
½	½	¾	10	**104 498**		
¾	¾	1	10	**108 816**		
1	1	1¼	5	**110 734**[1]		
1¼	1¼	1½	1	**119 454**[1]		
1½	1½	1¾	1	**125 219**[1]		
2	2	2⅜	1	**131 432**[1]		

ID = za ID-cev
GM = G-navoj matice
[1] večkotna matica



Vijačni spoj pokončne cevi
- medenina
- Rp-navoj
- ravno tesnenje

Oprema
Narebričena pokrivna matica, plosko tesnilo EPDM, večkotni nastavek
Model 1841

Rp	ID	GM	PE	Izdelek		
⅜	⅜	½	10	**145 026**		
½	½	¾	10	**119 690**		
¾	¾	1	10	**126 568**[1]		
1	1	1¼	5	**130 121**[1]		
1¼	1¼	1½	1	**150 761**[1]		

ID = za ID-cev
GM = G-navoj matice
[1] večkotna matica



Vijačni spoj pokončne cevi
- medenina
- Rp-navoj
- konično tesnilen

Oprema
Narebričena pokrivna matica, večkotni nastavek
Model 1842

Rp	ID	GM	PE	Izdelek		
⅜	⅜	½	10	**145 699**		
½	½	¾	10	**121 013**		
¾	¾	1	10	**125 646**[1]		
1	1	1¼	5	**127 916**[1]		
1¼	1¼	1½	1	**151 232**[1]		
1½	1½	1¾	1	**154 325**[1]		

ID = za ID-cev
GM = G-navoj matice
[1] večkotna matica



Tulec gibke cevi
- medenina
- R-navoj

Oprema
Večkotni nastavek
Model 1845

R	ID	KRO	PE	Izdelek		
¼	¼	✓	5	**140 540**		
⅜	⅜	✓	10	**131 067**[1]		
½	½	✓	5	**120 702**[1]		
¾	¾	✓	10	**137 212**[1]		
⅛	⅛		5	**112 097**		
¼	¼		5	**110 598**		
⅜	⅜		10	**105 112**[1]		
½	½		10	**101 442**		
¾	¾		10	**102 548**[1]		
1	1		10	**104 467**[1]		

ID = za ID-cev
KRO = kromirano
[1] z večkotnim nastavkom



Tulec gibke cevi
- medenina
- Rp-navoj

Oprema
Večkotni nastavek
Model 1846

Rp	ID	KRO	PE	Izdelek		
¼	¼	✓	10	**125 431**		
⅜	⅜	✓	10	**135 393**[1]		
½	½	✓	10	**136 185**[1]		
¾	¾	✓	5	**145 781**[1]		
⅛	⅛		5	**129 606**		
¼	¼		5	**130 084**		
⅜	⅜		10	**112 479**[1]		
½	½		10	**105 679**		
¾	¾		10	**111 106**[1]		
1	1		10	**118 105**[1]		

ID = za ID-cev
KRO = kromirano
[1] z večkotnim nastavkom



Fiting za gibko cev
- medenina
- izvedba lahka

Model 1851

ID	PE	Izdelek		
½	10	**109 875***		

ID = za ID-cev
* = ukinjeno, dobavljivo le do razprodaje zalog



Fiting za gibko cev
- medenina
- izvedba težka

Model 1852

ID	PE	Izdelek		
⅜	10	**124 007**		
½	10	**110 925**		
¾	10	**108 632**		
1	5	**130 701**		

ID = za ID-cev



Vrtna brizgalna naprava
- medenina

Model 1855

ID	PE	Izdelek		
½	10	**114 251**		
¾	5	**118 266**		

ID = za ID-cev



Objemka gibke cevi
- pocinkano jeklo

Oprema
Neskončni vijak
Model 1853

d	ID	PE	Izdelek		
10–16	¼	100	**112 721**		
12–22	½	100	**103 330**		
16–27	¾	1000	**104 580**		
35–50	1½	50	**114 039**		

ID = za ID-cev



Tulec gibke cevi
- za plosko in konično tesnilni vijačni spoj
- medenina

Model 1822-260

G	ID	PE	Izdelek		
½	⅜	1	**132 767**		
¾	½	1	**118 518**		
1	¾	1	**124 243**		

ID = za ID-cev



Pokrivna matica
- medenina
- G-navoj

Oprema
Večkotni nastavek
Model 1121-654

G	d	PE	Izdelek		
½	16,7	1	**110 208**		
¾	22	1	**107 895**		
1	26,8	1	**105 709**		
1¼	33,8	1	**103 811**		
1½	42,4	1	**115 531**		
2	50,5	1	**119 492**		



Pokrivna matica
- medenina
- G-navoj

Model 1811-654

G	PE	Izdelek		
½	1	**118 860**		
¾	1	**110 185**		
1	1	**117 085**[1]		

[1)] z večkotnim nastavkom

PRIBOR
REZERVNI DELI



Pogrezni rezkalnik
- za krajšanje podaljška, dolge stenske pritrdilne plošče ali priključnega kotnega fitinga

Oprema
Imbusni ključ
Model 94980

Rp	PE	Izdelek
½	1/40	**131 111**



Lovilnik ostružkov
- ustreza za naslednje komponente ali namene: pogrezni rezkalnik model 94980
- umetna masa
- nastavljiva globina

Model 94981

	PE	Izdelek
	1	**138 783**



Rezalna plošča
- obojestranska uporaba


Model 94980.1-584

	PE	Izdelek
	1	**146 405**



Fitingi za spajkanje

Cevna tehnika

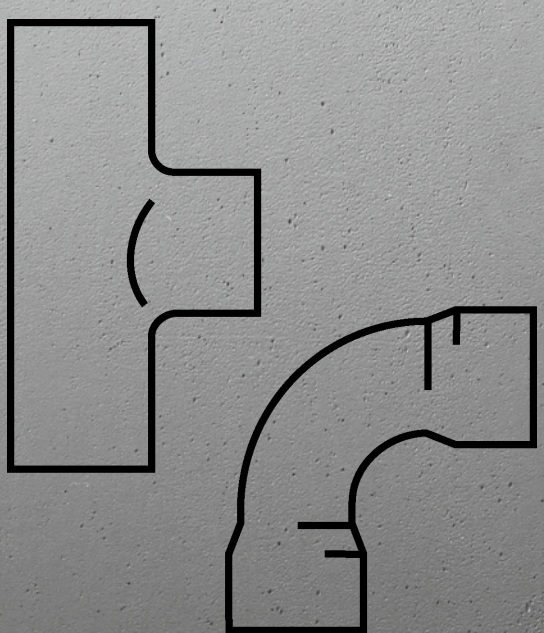



viega

SI 4/23 · Katalog 2023/2024 · Pridržujemo si pravico do sprememb.

Fitingi za spajkanje iz rdeče litine in bakra za bakrene cevi.

Oznaka
Proizvajalec, dimenzija cevi, šarža, oznake dovoljenj (DVGW), oznaka kakovosti RAL-GZ 641/3 (za d12–54)



Dimenzije
d6–108,0

Opomba – standardi in dovoljenja
Spoji iz rdeče litine po delovnem listu DVGW GW 6.
Bakreni spoji po delovnem listu združenja DVGW GW 8 so primerni za bakrene cevi po delovnem listu združenja DVGW GW 392.
Sporazum o prevzemu jamstva za spoje iz bakra in rdeče litine ter za stenske preboje iz rdeče litine z nemškima poklicnima združenjema BHKS in ZVSHK.
Odobritev za spoje iz rdeče litine po DVGW reg. št. DV--7401AO2956.
Odobritev za bakrene spoje po DVGW reg. št. DV-7411AO2955.
Kotna modela 95090 in 95092 nista primerna za uporabo za plinske napeljave ter napeljave za pitno vodo.

Materiali fitingov za hladno stiskanje
Baker: 99,9 % Cu-DHP
Rdeča litina: CC499K

Pridržujemo si pravico do sprememb in napak!
Aktualne mere Z in mere za vgradnjo ter druge tehnične podatke najdete na spletni strani Viega in jih je treba preveriti pred nakupom, med načrtovanjem, gradnjo in uporabo. Naši izdelki se nenehno optimizirajo.

Ta opis izdelka vsebuje pomembne informacije o izbiri izdelka oz. sistema, namestitvi in zagonu ter namenski uporabi in po potrebi vzdrževalne ukrepe. Te informacije o izdelkih, njihove lastnosti in tehnike uporabe temeljijo na trenutno veljavnih standardih v Evropi (npr. EN) in/ali v Nemčiji (npr. DIN/DVGW). Nekateri odlomki v besedilu se lahko nanašajo na tehnične predpise v Evropi/Nemčiji. Za druge države, kjer ni ustreznih nacionalnih določil, velja ta dokumentacija kot priporočilo. Ustrezni nacionalni zakoni, standardi, predpisi, normativi in drugi tehnični predpisi imajo prednost pred nemškimi/evropskimi smernicami, opisanimi v tem opisu izdelka: predstavljene informacije niso zavezujoče za druge države in ozemlja ter jih je treba, kot rečeno, razumeti kot priporočilo.

KAZALO

Loki, kotni fitingi	248
T-kosi	250
Križni T-kosi	252
Prehodni kosi/loki	252
Spojke	254
Reducirke	255
Vijačni spoji	256
Kape, zamaški	259
Stenske pritrdilne plošče	259
Montažne plošče	260
Stenski preboji	262
Posamezni deli	263



4 015211 305611

Koda GTIN (Global Trade Item Number - globalna trgovinska številka izdelka, prej EAN)
Koda GTIN je sestavljena iz nespremenljive številke proizvajalca 4015211 in vsakokratne šestmestne številke izdelka, v tem primeru 305 611. Če zadnjih šest mest zamenjate s številko izdelka, dobite kodo GTIN.

LOKI, KOTNI FITINGI



Lok 90°
- baker
- spajkalni priključek

Model 95002A

Cu	d	PE	Izdelek		
	6	10	**122 645**		
	8	10	**109 288**		
	10	10	**102 494**		
✓	12	10	**100 513**		
✓	14	10	**467 463**		
✓	15	10/500	**100 018**		
✓	16	10	**467 470**		
✓	18	10/250	**100 148**		
✓	22	10/250	**100 063**		
✓	28	10/100	**100 193**		
✓	35	10/50	**101 046**		
✓	42	10	**102 777**		
✓	54	10	**104 115**		
	64,0	1	**119 829**		
	76,1	1	**125 080**		
	88,9	1	**127 077**		
	108,0	1	**138 431**		

Cu = zagotovljena kakovost za d12–54



Lok 90°
- baker
- spajkalni priključek, vstavni konec

Model 95001A

Cu	d	PE	Izdelek		
	8	10	**117 184**		
	10	10	**105 136**		
✓	12	10	**101 510**		
✓	14	10	**465 742**		
✓	15	10/250	**100 155**		
✓	16	10	**467 456**		
✓	18	10/250	**100 575**		
✓	22	10/250	**100 391**		
✓	28	10/100	**100 827**		
✓	35	10	**103 415**		
✓	42	5	**108 052**		
✓	54	5	**112 028**		
	64,0	1	**594 350**		
	76,1	1	**634 254**		
	88,9	1	**634 261**		

Cu = zagotovljena kakovost za d12–54



Lok 45°
- baker
- spajkalni priključek

Model 95041

Cu	d	PE	Izdelek		
	10	10	**110 420**		
✓	12	10	**103 309**		
✓	14	10	**467 500**		
✓	15	10/250	**100 483**		
✓	16	10	**467 517**		
✓	18	10/250	**101 077**		
✓	22	10/250	**100 704**		
✓	28	10/100	**101 459**		
✓	35	10	**104 016**		
✓	42	5	**108 823**		
✓	54	5	**112 196**		
	64,0	1	**138 394**		
	76,1	1	**144 043**		
	88,9	1	**144 425**		
	108,0	1	**158 071**		

Cu = zagotovljena kakovost za d12–54



Lok 45°
- baker
- spajkalni priključek, vstavni konec

Model 95040

Cu	d	PE	Izdelek		
	10	10	**109 325**		
✓	12	10	**103 019**		
✓	14	10	**467 487**		
✓	15	10/250	**100 292**		
✓	16	10	**467 494**		
✓	18	10/250	**100 773**		
✓	22	10/250	**100 605**		
✓	28	10/100	**101 336**		
✓	35	10	**104 955**		
✓	42	5	**110 338**		
✓	54	5	**114 916**		
	64,0	1	**594 244**		
	76,1	1	**633 837**		
	88,9	1	**633 844***		

Cu = zagotovljena kakovost za d12–54
* = ukinjeno, dobavljivo le do razprodaje zalog



Lok 180°
- baker
- spajkalni priključek

Model 95060

d	PE	Izdelek		
10	10	**117 542**		
12	10	**121 785**		
15	10	**115 951**		
18	10	**113 445**		
22	10	**121 518**		
28	10	**128 029**		



Izogibni lok
- baker
- spajkalni priključek

Model 95085

Cu	d	PE	Izdelek		
✓	15	10	**102 159**		
✓	18	10	**104 672**		
✓	22	10	**103 798**		

Cu = zagotovljena kakovost za d12–54



Izogibni lok
- baker
- spajkalni priključek, vstavni konec

Model 95086

Cu	d	PE	Izdelek		
✓	12	10	**107 864**		
✓	15	10	**102 012**		
✓	18	10	**104 481**		
✓	22	10	**105 396**		

Cu = zagotovljena kakovost za d12–54



Kotni fiting 90°
- baker
- spajkalni priključek

Model 95090

d1	d2	PE	Izdelek		
8	8	10	**107 901**		
10	10	10	**103 132**		
12	12	10	**100 803**		
14	14	10	**467 524**		
15	12	10	**116 897**		
15	15	10/500	**100 094**		
16	16	10	**467 531**		
18	18	10/250	**100 452**		
22	22	10/250	**100 278**		
28	28	10/100	**100 711**		
35	35	10	**103 088**		
42	42	5	**106 416**		
54	54	5	**109 905**		
64,0	64,0	1	**594 411**		
76,1	76,1	1	**594 428**		
88,9	88,9	1	**594 435**		
108,0	108,0	1	**594 442**		





Kotni fiting 90°
- baker
- spajkalni priključek, vstavni konec

Model 95092

d	PE	Izdelek		
8	10	**113 773**		
10	10	**108 700**		
12	10	**102 920**		
14	10	**467 548**		
15	10/250	**100 414**		
16	10	**467 555**		
18	10/250	**101 169**		
22	10/100	**100 933**		
28	10/100	**102 067**		
35	10	**107 079**		
42	5	**113 995**		
54	5	**118 891**		

T-KOSI



T-kos
- baker
- spajkalni priključki

Model 95130

Cu	d1	d2	d3	PE	Izdelek		
	6	6	6	10	**107 475**		
	8	6	8	10	**128 968**		
	8	8	8	10	**105 747**		
	10	6	10	10	**120 009**		
	10	10	10	10	**104 092**		
	12	8	12	10	**136 635**		
	12	10	12	10	**109 745**		
✓	12	12	12	10	**101 435**		
✓	14	12	12	10	**584 412**		
✓	14	12	14	10	**467 586**		
✓	14	14	12	10	**584 429**		
✓	14	14	14	10	**467 562**		
✓	14	16	14	10	**584 436**		
	15	8	15	10	**120 245**		
	15	10	15	10	**106 355**		
✓	15	12	12	10	**103 569**		
✓	15	12	15	10	**101 848**		
✓	15	15	12	10	**104 863**		
✓	15	15	15	10/250	**100 131**		
✓	15	18	15	10	**103 200**		
✓	15	22	15	10	**105 143**		
✓	16	12	14	10	**584 443**		
✓	16	12	16	10	**467 593**		
✓	16	14	12	10	**584 962**		
✓	16	14	14	10	**584 955**		
✓	16	14	16	10	**467 609**		
✓	16	16	16	10	**467 579**		
✓	16	18	14	10	**584 979**		
✓	16	18	16	10	**584 986**		
✓	18	12	12	10	**120 122**		
✓	18	12	15	10	**107 413**		
✓	18	12	18	10	**103 606**		
✓	18	14	14	10	**584 993**		
✓	18	14	16	10	**585 006**		
✓	18	14	18	10	**467 616**		
✓	18	15	15	10/250	**101 053**		
✓	18	15	18	10/250	**100 582**		
✓	18	16	14	10	**585 013**		
✓	18	16	16	10	**585 020**		
✓	18	16	18	10	**467 623**		
✓	18	18	12	10	**114 565**		
✓	18	18	14	10	**585 037**		
✓	18	18	15	10/100	**102 890**		
✓	18	18	16	10	**585 044**		
✓	18	18	18	10/250	**100 612**		
✓	18	22	18	10	**104 689**		
✓	22	12	22	10	**104 733**		
✓	22	14	18	10	**592 585**		
✓	22	14	22	10	**467 630**		

Cu = zagotovljena kakovost za d12–54



T-kos
- baker
- spajkalni priključki

Model 95130

Cu	d1	d2	d3	PE	Izdelek		
✓	22	15	15	10/100	**101 725**		
✓	22	15	18	10	**102 944**		
✓	22	15	22	10/250	**100 445**		
✓	22	16	16	10	**585 051**		
✓	22	16	18	10	**585 068**		
✓	22	16	22	10	**467 647**		
✓	22	18	15	10	**105 297**		
✓	22	18	16	10	**585 075**		
✓	22	18	18	10/100	**103 217**		
✓	22	18	22	10/100	**101 497**		
✓	22	22	14	10	**585 082**		
✓	22	22	15	10	**102 456**		
✓	22	22	16	10	**585 099**		
✓	22	22	18	10	**104 702**		
✓	22	22	22	10/100	**100 476**		
✓	22	28	22	10	**105 204**		
✓	28	12	28	10	**114 183**		
✓	28	15	22	10	**106 737**		
✓	28	15	28	10/100	**101 619**		
✓	28	18	18	10	**114 947**		
✓	28	18	22	10	**109 219**		
✓	28	18	28	10	**102 852**		
✓	28	22	15	10	**112 943**		
✓	28	22	18	10	**122 119**		
✓	28	22	22	10	**103 248**		
✓	28	22	28	10/100	**101 282**		
✓	28	28	15	10	**109 424**		
✓	28	28	18	10	**113 032**		
✓	28	28	22	10	**106 232**		
✓	28	28	28	10/100	**101 022**		
✓	28	35	28	10	**115 760**		
✓	35	15	35	10	**107 291**		
✓	35	18	35	10	**109 899**		
✓	35	22	22	5	**123 673**		
✓	35	22	28	10	**113 599**		
✓	35	22	35	10	**104 375**		
✓	35	28	22	5	**122 676**		
✓	35	28	28	10	**110 727**		
✓	35	28	35	10	**105 808**		
✓	35	35	22	5	**121 235**		
✓	35	35	28	10	**117 580**		
✓	35	35	35	10	**104 184**		
✓	42	15	42	5	**118 556**		
✓	42	18	42	5	**125 479**		
✓	42	22	42	5	**111 595**		
✓	42	28	42	5	**110 383**		
✓	42	35	35	5	**122 591**		
✓	42	35	42	5	**113 711**		
✓	42	42	42	5	**108 236**		
✓	54	22	54	5	**118 792**		
✓	54	28	54	5	**117 467**		
✓	54	35	54	5	**117 818**		
✓	54	42	54	5	**119 652**		
✓	54	54	54	5	**110 819**		
	64,0	42	64,0	1	**595 227**		
	64,0	54	64,0	1	**595 234**		
	64,0	64,0	64,0	1	**131 722**		
	76,1	54	76,1	1	**595 357**		
	76,1	64,0	76,1	1	**595 364**		
	76,1	76,1	76,1	1	**135 911**		
	88,9	54	88,9	1	**634 292**		
	88,9	64,0	88,9	1	**595 241**		
	88,9	76,1	88,9	1	**595 371**		
	88,9	88,9	88,9	1	**137 021**		
	108,0	108,0	108,0	1	**151 003**		

Cu = zagotovljena kakovost za d12–54





T-kos
- rdeča litina
- spajkalni priključki, Rp-navoj

Model 94130G

d1	Rp	d2	PE	Izdelek		
12	½	12	10	**150 600**		
14	½	14	10	**475 772**		
15	⅜	15	10	**131 029**		
15	½	15	10	**102 401**		
16	½	16	10	**475 789**		
18	⅜	18	10	**140 823**		
18	½	18	10	**103 767**		
18	¾	18	10	**157 999**		
22	⅜	22	10	**119 195**		
22	½	22	10	**101 978**		
22	¾	22	10	**109 141**		
28	½	28	10	**103 453**		
28	¾	28	5	**112 035**		
28	1	28	5	**258 955**		
35	½	35	5	**152 734**		
35	¾	35	5	**123 390**		
35	1¼	35	5	**136 734**		
42	1½	42	5	**157 678**		

KRIŽNI T-KOSI



Križni kos
- rdeča litina
- spajkalni priključek

Model 94180

d	PE	Izdelek		
15	10	**138 851**		
18	10	**134 464**		
22	10	**121 884**		
28	5	**135 508**		

PREHODNI KOSI/LOKI



Prehodni kos
- rdeča litina
- spajkalni priključek, R-navoj

Oprema
Večkotni nastavek

Model 94243G

d	R	PE	Izdelek		
8	¼	10	**151 614**		
8	⅜	10	**145 002**		
10	¼	10	**136 673**		
10	⅜	10	**114 060**		
10	½	10	**112 400**		
12	¼	10	**132 620**		
12	⅜	10	**101 152**		
12	½	10	**101 398**		
14	⅜	10	**467 746**		
14	½	10	**467 739**		
15	⅜	10	**101 657**		
15	½	10/500	**100 025**		
15	¾	10	**102 234**		
16	½	10	**467 753**		
16	¾	10	**467 760**		
18	½	10/250	**100 650**		
18	¾	10	**101 039**		
22	½	10	**101 749**		
22	¾	10/250	**100 322**		
22	1	10/100	**100 889**		
28	½	10	**121 228**		
28	¾	10	**102 913**		
28	1	10/100	**100 285**		
28	1¼	10	**105 839**		
35	1	10	**107 109**		
35	1¼	10	**102 661**		
35	1½	10	**174 484**		
42	1¼	10	**141 905**		
42	1½	10	**106 638**		
42	2	5	**258 481**		
54	1½	5	**169 305**		
54	2	5	**109 196**		
64,0	2½	1	**138 202**		
76,1	2½	1	**137 236**		
88,9	3	1	**140 007**		
108,0	4	1	**159 634**		



Prehodni kos
- rdeča litina
- vstavni konec, R-navoj

Oprema
Večkotni nastavek
Model 94280G

d	R	PE	Izdelek		
15	½	10	**116 040**		
18	½	10	**120 221**		
22	½	10	**131 166**		
22	¾	10	**117 894**		
28	1	10	**126 940**		
35	1¼	1	**140 946**		
42	1½	1	**142 841**		



Prehodni kos
- rdeča litina
- spajkalni priključek, Rp-navoj

Oprema
Večkotni nastavek
Model 94270G

d	Rp	PE	Izdelek		
10	¼	10	**118 976**		
10	⅜	10	**118 051**		
10	½	10	**119 515**		
12	⅜	10	**105 259**		
12	½	10	**104 214**		
14	½	10	**475 758**		
15	⅜	10	**101 787**		
15	½	10/250	**100 254**		
15	¾	10	**104 771**		
16	½	10	**475 765**		
18	½	10/100	**100 940**		
18	¾	10	**102 180**		
22	½	10	**101 664**		
22	¾	10/100	**100 728**		
22	1	10	**102 470**		
28	¾	10	**104 139**		
28	1	10/100	**100 964**		
28	1¼	5	**107 192**		
35	¾	5	**165 864**		
35	1	10	**107 857**		
35	1¼	10	**108 267**		
42	1¼	5	**163 419**		
42	1½	5	**117 597**		
54	2	5	**160 586**		
64,0	2½	1	**144 418**		



Vstavni kos
- rdeča litina
- vstavni konec, Rp-navoj

Oprema
Večkotni nastavek
Model 94246G

d	Rp	PE	Izdelek		
12	⅜	10	**117 917**		
12	½	10	**119 669**		
15	⅜	10	**118 549**		
15	½	10	**106 553**		
18	½	10	**111 274**		
18	¾	10	**132 873**		
22	½	10	**112 455**		
22	¾	10	**118 846**		
28	¾	10	**131 838**		
28	1	10	**117 849**		
35	1¼	1	**133 252**		



Prehodni kos
- rdeča litina
- spajkalni priključek, Rp-navoj

Oprema
Varovalo pred zasukom
Model 94270GF

d	Rp	PE	Izdelek		
15	½	10	**103 880**		



Prehodno koleno 90°
- rdeča litina
- spajkalni priključek, Rp-navoj

Model 94090G

d	Rp	PE	Izdelek
12	⅜	10	**117 887**
12	½	10	**105 693**
14	½	10	**467 692**
15	⅜	10	**148 362**
15	½	10/250	**100 667**
15	¾	10	**130 114**
16	½	10	**467 708**
18	½	10	**104 436**
18	¾	10	**109 011**
22	½	10/100	**106 102**
22	¾	10	**107 581**
22	1	10	**113 865**
28	¾	10	**144 203**
28	1	10	**109 561**
35	1¼	5	**173 494**
42	1½	1	**166 397**
54	2	1	**151 676**



Prehodno koleno 90°
- rdeča litina
- spajkalni priključek, R-navoj

Model 94092G

d	R	PE	Izdelek
12	⅜	10/250	**103 910**
12	½	10	**108 687**
14	½	10	**467 715**
15	⅜	10	**106 577**
15	½	10/250	**100 568**
16	½	10	**467 722**
18	½	10	**107 635**
18	¾	10	**133 108**
22	½	10	**136 307**
22	¾	10	**107 208**
22	1	10	**144 067**
28	¾	10	**131 739**
28	1	10	**149 970**
35	1¼	5	**138 691**

SPOJKE



Spojka
- baker
- spajkalni priključek

Model 95270

Cu	d	PE	Izdelek
	6	10	**108 717**
	8	10	**107 093**
	10	10	**102 357**
✓	12	10	**100 872**
✓	14	10	**467 654**
✓	15	10/500	**100 117**
✓	16	10	**467 661**
✓	18	10/250	**100 469**
✓	22	10/250	**100 353**
✓	28	10/100	**100 698**
✓	35	10	**102 616**
✓	42	5	**105 433**
✓	54	5	**106 744**
	64,0	1	**124 038**
	76,1	1	**127 862**
	88,9	1	**128 319**
	108,0	1	**146 481**

Cu = zagotovljena kakovost za d12–54

REDUCIRKE



Reducirna spojka
- baker
- spajkalni priključek

Model 95240

Cu	d1	d2	PE	Izdelek		
	8	6	10	**142 872**		
	10	6	10	**121 082**		
	10	8	10	**121 150**		
	12	8	10	**120 504**		
	12	10	10	**107 420**		
	14	10	10	**585 136**		
✓	14	12	10	**464 301**		
	15	10	10	**110 154**		
✓	15	12	10	**102 524**		
✓	16	12	10	**464 318**		
✓	16	14	10	**464 325**		
✓	18	12	10	**106 874**		
✓	18	14	10	**464 332**		
✓	18	15	10	**101 176**		
✓	18	16	10	**464 349**		
✓	22	12	10	**110 758**		
✓	22	14	10	**464 356**		
✓	22	15	10	**101 565**		
✓	22	16	10	**464 363**		
✓	22	18	10	**101 602**		
✓	28	15	10	**105 037**		
✓	28	16	10	**585 143**		
✓	28	18	10	**106 256**		
✓	28	22	10	**102 111**		
✓	35	22	10	**109 738**		
✓	35	28	10	**105 334**		
✓	42	22	5	**121 280**		
✓	42	28	5	**117 269**		
✓	42	35	5	**111 687**		
✓	54	28	5	**124 076**		
✓	54	35	5	**120 788**		
✓	54	42	5	**116 118**		
	64,0	54	1	**594 374**		
	76,1	54	1	**634 278**		
	76,1	64,0	1	**594 381**		
	88,9	76,1	1	**594 398**		
	108,0	88,9	1	**594 404**		

Cu = zagotovljena kakovost za d12–54





Reducirni kos
- baker
- vstavni konec, spajkalni priključek

Model 95243

Cu	d1	d2	PE	Izdelek		
	10a	6	10	**124 540**		
	10a	8	10	**119 805**		
	12a	6	10	**123 796**		
	12a	8	10	**116 187**		
	12a	10	10	**104 290**		
	15a	10	10	**105 983**		
✓	15a	12	10	**101 060**		
✓	16a	12	10	**465 681**		
✓	16a	14	10	**465 698**		
✓	18a	12	10	**104 566**		
✓	18a	14	10	**465 704**		
✓	18a	15	10	**100 520**		
✓	18a	16	10	**465 711**		
✓	22a	12	10	**108 298**		
✓	22a	14	10	**465 728**		
✓	22a	15	10	**100 841**		
✓	22a	16	10	**465 735**		
✓	22a	18	10	**100 780**		
✓	28a	12	10	**118 013**		
✓	28a	14	10	**585 112**		
✓	28a	15	10	**103 156**		
✓	28a	16	10	**585 129**		
✓	28a	18	10	**103 637**		
✓	28a	22	10/100	**101 015**		
✓	35a	15	10	**115 296**		
✓	35a	18	10	**115 180**		
✓	35a	22	10	**105 792**		
✓	35a	28	10	**103 118**		
✓	42a	15	5	**133 313**		
✓	42a	22	5	**116 392**		
✓	42a	28	5	**110 260**		
✓	42a	35	5	**106 935**		
✓	54a	28	5	**118 648**		
✓	54a	35	5	**115 852**		
✓	54a	42	5	**112 530**		
	64,0a	35	1	**594 169**		
	64,0a	42	1	**594 176**		
	64,0a	54	1	**126 261**		
	76,1a	35	1	**594 190**		
	76,1a	42	1	**594 183**		
	76,1a	54	1	**127 732**		
	76,1a	64,0	1	**594 206**		
	88,9a	54	1	**634 308**		
	88,9a	64,0	1	**594 237**		
	88,9a	76,1	1	**132 866**		
	108,0a	64,0	1	**594 213**		
	108,0a	76,1	1	**594 220**		
	108,0a	88,9	1	**150 709**		

Cu = zagotovljena kakovost za d12–54

VIJAČNI SPOJI



Vijačni spoj
- za plinske cevovode
- rdeča litina
- spajkalni priključek
- ravno tesnenje

Oprema
Plosko tesnilo AFM 34/2, večkotni nastavek

Model 94330

d	PE	Izdelek		
15	10	**110 239**		
18	10	**122 249**		
22	10	**116 583**		
28	5	**154 196**		
35	5	**176 174**		



Prehodni vijačni spoj
- za plinske cevovode
- tulec rdeča litina, navojni priključek medenina
- spajkalni priključek, Rp-navoj
- ravno tesnenje

Oprema
Plosko tesnilo AFM 34/2, večkotni nastavek
Model 94330G

d	Rp	PE	Izdelek		
15	½	10	**113 421**		
18	½	10	**120 856**		
22	¾	10	**117 399**		
28	1	5	**119 478**		



Prehodni vijačni spoj
- za plinske cevovode
- tulec rdeča litina, navojni priključek medenina
- spajkalni priključek, R-navoj
- ravno tesnenje

Oprema
Plosko tesnilo AFM 34/2, večkotni nastavek
Model 94331G

d	R	PE	Izdelek		
15	½	10	**109 806**		
18	½	10	**120 146**		
22	¾	10	**112 967**		
28	1	5	**133 535**		
35	1¼	5	**220 839**		



Vijačni spoj
- rdeča litina
- spajkalni priključek
- končno tesnilen

Oprema
Večkotni nastavek
Opomba
Ni primeren za plinske inštalacije!
Model 94340

d	PE	Izdelek		
10	10	**132 033**		
12	10	**151 645**		
15	10	**103 699**		
18	10	**124 434**		
22	10	**104 399**		
28	5	**107 604**		
35	5	**114 695**		
42	1	**125 899**		
54	1	**148 256**		



Prehodni vijačni spoj
- tulec rdeča litina, navojni priključek medenina
- spajkalni priključek, Rp-navoj
- končno tesnilen

Oprema
Večkotni nastavek
Opomba
Ni primeren za plinske inštalacije!
Model 94340G

d	Rp	PE	Izdelek		
12	½	10	**163 051**		
15	⅜	10	**122 683**		
15	½	10	**103 422**		
15	¾	10	**110 390**		
18	½	10	**106 690**		
18	¾	10	**109 295**		
22	¾	10	**101 527**		
22	1	5	**105 310**		
28	1	5	**103 002**		
35	1¼	5	**107 918**		
42	1½	5	**115 937**		
54	2	1	**125 325**		



Prehodni vijačni spoj
- tulec medenina, navojni priključek iz rdeče ali silicijeve litine
- spajkalni priključek, R-navoj
- končno tesnilen

Oprema
Večkotni nastavek
Opomba
Ni primeren za plinske inštalacije!
Model 94341G

d	R	PE	Izdelek		
12	⅜	10	**118 921**		
12	½	10	**147 099**		
15	⅜	10	**115 883**		
15	½	10	**102 128**		
15	¾	10	**122 959**		
18	½	10	**109 042**		
18	¾	10	**109 547**		
22	¾	10	**101 558**		
22	1	10	**109 080**		
28	1	5	**103 705**		
35	1¼	5	**108 427**		
42	1½	5	**118 327**		
54	2	1	**129 620**		





Prehodni vijačni spoj
- rdeča litina
- spajkalni priključek, R-navoj
- konično tesnilen

Oprema
Večkotni nastavek
Opomba
Ni primeren za plinske inštalacije!
Model 94343G

d	R	PE	Izdelek		
12	⅜	10	**167 202**		
12	½	10	**134 716**		
15	½	10	**102 395**		
15	¾	10	**120 771**		
18	½	10	**111 984**		
18	¾	10	**116 859**		
22	¾	10/100	**102 685**		
22	1	10	**115 098**		
28	1	5	**103 996**		
35	1¼	5	**110 581**		
42	1½	5	**115 135**		
54	2	5	**119 980**		
64,0	2½	1	**144 005**		
76,1	2½	1	**165 918**		



Privijalo
- rdeča litina
- spajkalni priključek, G-navoj
- konično tesnilen

Oprema
Večkotni nastavek
Opomba
Ni primeren za plinske inštalacije!
Model 94384G

d	G	PE	Izdelek		
12	½	10	**136 666**		
15	¾	10	**113 148**		
18	¾	10	**130 367**		
22	1	5	**116 323**		
28	1¼	5	**125 998**		
35	1½	1	**130 794**		
42	1¾	2	**138 745**		
54	2⅜	5	**140 366**		



Privijalo
- tulec rdeča litina, pokrivna matica iz medenine
- spajkalni priključek, G-navoj
- ravno tesnenje

Oprema
Plosko tesnilo AFM 34/2, večkotni nastavek
Model 94359

d	G	PE	Izdelek		
15	¾	5	**288 402**		
18	¾	5	**288 396**		
22	1	5	**288 389**		
28	1¼	5	**288 372**		
35	1½	5	**288 365**		
42	1¾	1	**288 358**		
54	2⅜	1	**288 341**		



Prehodni vijačni spoj 90°
- rdeča litina
- spajkalni priključek
- konično tesnilen, kotna izvedba

Oprema
Večkotni nastavek
Opomba
Ni primeren za plinske inštalacije!
Model 94096

d	PE	Izdelek		
15	10	**123 499**		
18	10	**134 815**		
22	10	**133 276**		
28	1	**146 368**		



Prehodni vijačni spoj 90°
- tulec medenina, kotni fiting rdeča litina
- spajkalni priključek, Rp-navoj
- konično tesnilen, kotna izvedba

Oprema
Večkotni nastavek
Opomba
Ni primeren za plinske inštalacije!
Model 94096G

d	Rp	PE	Izdelek		
15	½	10	**114 787**		
18	½	10	**119 461**		
18	¾	10	**216 962**		
22	¾	10	**107 338**		
22	1	10	**120 498**		
28	1	5	**112 295**		
35	1¼	1	**121 433**		



Prehodni vijačni spoj 90°
- tulec medenina, kotni fiting rdeča litina
- spajkalni priključek, R-navoj
- konično tesnilen, kotna izvedba

Oprema
Večkotni nastavek
Opomba
Ni primeren za plinske inštalacije!
Model 94098G

d	R	PE	Izdelek		
12	½	10	**120 979**		
15	½	10	**103 859**		
18	½	10	**110 017**		
18	¾	10	**120 580**		
22	¾	10	**114 909**		
28	1	5	**144 128**		
35	1¼	5	**120 061**		
42	1½	5	**144 098**		
54	2	1	**146 450**		

KAPE, ZAMAŠKI



Kapa
- baker
- spajkalni priključek

Model 95301

d	PE	Izdelek
8	10	**121 273**
10	10	**108 892**
12	10	**104 450**
14	10	**467 678**
15	10	**101 466**
16	10	**467 685**
18	10	**103 590**
22	10	**102 951**
28	10	**105 662**
35	10	**109 134**
42	5	**113 155**
54	5	**114 077**
64,0	1	**594 367**

STENSKE PRITRDILNE PLOŠČE



Stenska pritrdilna plošča
- rdeča litina
- spajkalni priključek, Rp-navoj

Model 94471G

d	Rp	PE	Izdelek
12	½	10	**103 958**
15	½	10/100	**101 275**
18	½	10	**106 393**
18	¾	10	**113 216**
22	½	10/100	**110 192**
22	¾	10/100	**111 304**
28	1	10	**151 812**



Stenska pritrdilna plošča
- rdeča litina
- spajkalni priključek, Rp-navoj

Model 94472G

d	Rp	PE	Izdelek
12	½	10	**103 965**
14	½	10	**467 791**
15	⅜	10	**112 813**
15	½	10/250	**100 223**
16	½	10	**467 807**
18	½	10/100	**102 210**
22	¾	10/100	**113 490**



Stenska pritrdilna plošča
- rdeča litina
- spajkalni priključek, Rp-navoj

Oprema
Priključni kotni fiting se lahko krajša

Model 94472GL

d	Rp	L	PE	Izdelek
15	½	45	10	**105 129**



T-kos stenske pritrdilne plošče
- rdeča litina
- spajkalni priključek, Rp-navoj

Model 94490G

d1	Rp	d2	PE	Izdelek
15	½	15	10	**118 310**
18	½	18	10	**138 127**
22	½	22	10	**122 287**



Priključni kotni fiting 90°
- rdeča litina
- spajkalni priključek, Rp-navoj
- enostransko dolg (se lahko krajša)

Model 94476-926

d	Rp	L	PE	Izdelek
18	½	65	1	**149 345**



Priključni kotni fiting 90°
- za navojni priključek
- rdeča litina
- enostransko dolg (se lahko krajša)

Model 94478-926

Rp	L	PE	Izdelek
½	45	1	**141 028**



Silenta-Dušilec zvoka
- za stenska pritrdilna plošča
- guma

Oprema
Držalo za stensko namestitev
Model 1412.891

za d	Rp	PE	Izdelek
15/18	½	5	**104 801**
22	¾	5	**126 384**



Silenta-Dušilec zvoka
- za stenska pritrdilna plošča, podometna namestitev
- guma

Model 1412.991

za d	Rp	PE	Izdelek
15/18	½	10	**103 187**

MONTAŽNE PLOŠČE



Gemini-Montažna plošča
- spajkalni priključki, Rp-navoji
- enostransko dolg

Oprema
Kotni fiting rdeča litina dolg (se lahko krajša), držalo (plosko) iz pocinkanega jekla
Model 94476

d	Rp	L	razmak	PE	Izdelek
15	½	45	150/200	25	**107 031**
15	½	65	150/200	25	**111 151**



Gemini-Montažna plošča
- Rp-navoji

Oprema
Kotni fiting rdeča litina dolg (se lahko krajša), držalo (plosko) iz pocinkanega jekla
Model 94478

Rp1	Rp2	L	razmak	PE	Izdelek
½	½	45	150/200	1	**124 892**



Gemini-Montažna plošča
- spajkalni priključki, Rp-navoji

Oprema
Kotni fiting rdeča litina kratek, držalo (kolenasto) iz pocinkanega jekla
Model 94476.0

d	Rp	razmak	PE	Izdelek
12	½	150	25	**123 628**
15	½	150	25	**101 091**
18	½	150	25	**108 021**



Gemini-Montažna plošča
- spajkalni priključki, Rp-navoji

Oprema
Kotni fiting rdeča litina kratek, držalo (plosko) iz pocinkanega jekla
Model 94476.05

d	Rp	razmak	PE	Izdelek
12	½	150	25	**121 167**
15	½	150	25	**104 986**



Gemini-Montažna plošča
- spajkalni priključki, Rp-navoji

Oprema
Kotni fiting rdeča litina kratek, držalo (plosko) iz pocinkanega jekla, varovalo pred zasukom
Model 94476.05NOR

d	Rp	razmak	PE	Izdelek
12	⅜	150	25	**111 441**
12	½	150	25	**113 988**
15	½	150	25	**113 179**



Gemini-Montažna plošča
- spajkalni priključki, Rp-navoji
Oprema
T-kosi rdeča litina, držalo (kolenasto) iz pocinkanega jekla
Model 94476.09

d	Rp	razmak	PE	Izdelek		
15	½	150	1	**130 145**		



Gemini-Montažna plošča
- Rp-navoji
Oprema
Kotni fiting rdeča litina kratek, držalo (kolenasto) iz pocinkanega jekla
Model 94478.0

Rp1	Rp2	razmak	PE	Izdelek		
½	½	150	1	**118 754**		



Gemini-Montažna plošča
- spajkalni priključki, Rp-navoji
Oprema
Kotni fiting rdeča litina kratek, držalo (kolenasto) iz pocinkanega jekla
Model 94476EX

d	Rp	razmak	PE	Izdelek		
12	⅜	120	25	**105 990**		



Gemini-Montažna plošča
- spajkalni priključki, Rp-navoji
Oprema
Kotni fiting rdeča litina kratek, držalo (kolenasto) iz pocinkanega jekla
Model 94476.1

d	Rp	razmak	PE	Izdelek		
15	½	200	25	**106 119**		



Gemini-Montažna plošča
- spajkalni priključki, Rp-navoji
Oprema
Kotni fiting rdeča litina kratek, držalo (plosko) iz pocinkanega jekla
Model 94476.2

d	Rp	razmak	PE	Izdelek		
15	½	100	1	**107 284**		



Gemini-Montažna plošča
- spajkalni priključki, Rp-navoji
Oprema
Kotni fiting rdeča litina kratek, držalo (plosko) iz pocinkanega jekla
Model 94476.21

d	Rp	razmak	PE	Izdelek		
15	½	80	1	**268 138**		



Montažna plošča
- za plinske kombinirane/kotlovne ogrevalne naprave Junkers
- Rp-navoj

Oprema
Priključek za izteklo vodo, držalo (kolenasto) iz pocinkanega jekla, kotni fiting rdeča litina kratek
Opomba
Če je potreben plinski priključek Rp¾ oz. Rp1, zamenjajte nameščeni kotni fiting Rp½!
Model 94485

	PE	Izdelek		
	1	**131 050**		



Priključni kotni fiting 90°
- ustreza za naslednje komponente ali namene: montažna plošča model 2229
- Rp-navoj

Model 94477.0-713

Rp	PE	Izdelek		
½	1	**374 570**[1]		
¾	1	**489 298**[1]		
1	1	**138 066**[2]		

[1] rdeča litina
[2] medenina



Silenta-Dušilec zvoka
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Sanpress-montažna plošča model 2221
- guma

Oprema
Držalo za stensko namestitev
Model 1415

razmak	PE	Izdelek		
150/200	5	**123 345**		

STENSKI PREBOJI



Stenski preboj
- rdeča litina
- spajkalni priključek, Rp-navoj
- kotna izvedba

Oprema
Namestitveni komplet, večkotni nastavek
Model 3426

d	Rp1	L	Rp2	G	PE	Izdelek		
	½	30	½	¾	1	**333 911**		
15		30		¾	1	**333 928**		
15		55		¾	1	**333 935**		



Stenski preboj
- rdeča litina
- spajkalni priključek, Rp-navoj

Oprema
Namestitveni komplet, večkotni nastavek
Model 3427

Rp1	L	Rp2	G	PE	Izdelek		
½	30	½	¾	1	**333 942**		



Stenski preboj
- rdeča litina
- spajkalni priključek, Rp-navoj

Oprema
Namestitveni komplet, večkotni nastavek
Model 3427.2

d	L	Rp	G	PE	Izdelek		
15	55	½	¾	1	**448 745**		



Varovalo pred zasukom
- za stenski preboj
- pocinkano jeklo

Model 2132

PE	Izdelek
25	**344 931**

POSAMEZNI DELI



Tesnilo

Model	notranji Ø	Ø	V	PE	Izdelek
1526-182	26	33	4	1	**110 956**
1526-182	27,5	50	5	1	**107 185**
1526OE-182	34,5	60	5	1	**116 798**



Plosko tesnilo
Model 9953ME

notranji Ø	Ø	V	PE	Izdelek
27	42	2	1	**107 390**



Izolirna prirobnica
- za priključek armature Rp½, zapora vlage pri suhi gradnji
- samolepilni

Model 1526.8

PE	Izdelek
50	**193 133**



Protimatica
- medenina
- ravno tesnenje

Oprema
Večkotni nastavek
Model 9941

G	Ø	izvedba	PE	Izdelek
¾	49	gladek	10	**102 258**
1	60	mat ponikljan	10	**103 866**



Napenjalna podložka
- pocinkano jeklo

Model 9952-571

notranji Ø	Ø	V	PE	Izdelek
27	42	0,5	1	**107 123**
48	68	0,5	1	**125 608**



Šestkotna matica
- medenina
- G-navoj

Oprema
Večkotni nastavek
Model 1911

G	PE	Izdelek
¾	10	**103 347**



Mehki lot
debelina žice 3 mm
- za inštalacijo hladne vode, cevovode tople vode, ogrevalne inštalacije
- S-Sn 97 Cu 3

po DIN EN ISO 9453
delovni list združenja DVGW GW 2
Model 94933

teža [kg]	PE	Izdelek
0,25	1	**113 902**



Mehki lot
debelina žice 2 mm
- za inštalacijo hladne vode, cevovode tople vode, ogrevalne inštalacije
- L-Sn CU 3

po DIN EN ISO 9453
delovni list združenja DVGW GW 2
Model 94949

teža [kg]	PE	Izdelek
0,25	1	**449 285**



Talilo za mehki lot
- tip 3.1.1.4

po DIN EN ISO 9454
delovni list združenja DVGW GW 7
reg. št. DVGW DW-0103CT0578
Model 94940

vsebina [g]	PE	Izdelek
100	1/10	**787 257**



Mehka pasta za spajkanje
- S-Sn 97 Cu 3, tip 3.1.1.4

po DIN EN ISO 9453
po DIN EN ISO 9454
delovni list združenja DVGW GW 7
reg. št. DVGW DW-0103CT0578
Model 94943

vsebina [g]	PE	Izdelek
250	20	**121 334**



Trdi lot
- za plinske inštalacije, inštalacije pitne vode od d35, ogrevalne inštalacije
- L-Ag2P (novo CP 105)

delovni list združenja DVGW GW 2
Model 94936

teža [kg]	PE	Izdelek
1	1/25	**449 254**



Trdi lot
- za plinske inštalacije, inštalacije pitne vode od d35, ogrevalne inštalacije
- L-CuP6 (novo CP 203)

delovni list združenja DVGW GW 2
Model 94939

teža [kg]	PE	Izdelek
1	1/25	**449 278**



Talilo za trdi lot
Model 94948

vsebina [g]	PE	Izdelek
100	1/50	**122 423**



Koprena za čiščenje
- za čiščenje spojev na bakreni cevi ali fitingu, vzdrževanje in nega sistemskih čeljusti, verig in obročev za hladno stiskanje
- brez kovine

Model 94961

L	Š	PE	Izdelek
13	6	10/250	**104 412**



Sponka za cevi
- umetna masa
- 1-kraten

Model 94826C1

za d	PE	Izdelek
6	50	**106 775**
8	50	**101 404**
10	50	**100 407**
12	50	**100 360**
15	100	**100 070**
18	100	**100 179**
22	100	**100 216**
24	50	**104 405**
28	50	**100 896**
35	25	**103 583**
42	25	**105 822**



Sponka za cevi
- umetna masa
- dvojno

Model 94826C2

za d	PE	Izdelek
6	50	**114 145**
8	50	**101 794**
10	50	**100 209**
12	50	**100 438**
15	50	**100 056**
18	50	**100 100**
22	25	**100 186**
28	25	**101 121**



Distančnik
- ustreza za naslednje komponente ali namene: sponka za cevi model 94826C1, 94826C2

Model 94826.9

L	Š	V	PE	Izdelek
20	19	9	100	**316 747**



Pogrezni rezkalnik
- za krajšanje podaljška, dolge stenske pritrdilne plošče ali priključnega kotnega fitinga

Oprema
Imbusni ključ

Model 94980

Rp	PE	Izdelek
½	1/40	**131 111**



Lovilnik ostružkov
- ustreza za naslednje komponente ali namene: pogrezni rezkalnik model 94980
- umetna masa
- nastavljiva globina

Model 94981

	PE	Izdelek
	1	**138 783**



Rezalna plošča
- obojestranska uporaba

Model 94980.1-584


	PE	Izdelek
	1	**146 405**





Sistemske armature Easytop

Armature

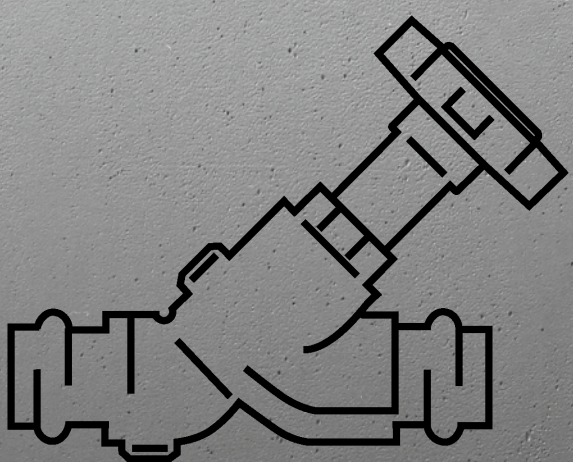

viega

SI 4/23 · Katalog 2023/2024 · Pridržujemo si pravico do sprememb.

Sistemske armature iz nerjavnega jekla, rdeče ali silicijeve litine in pribor za inštalacije pitne vode in ogrevanja. Lahko se neposredno kombinira s številnimi Viega sistemi fitingov za hladno stiskanje. Možne so druge kombinacije s priključki na navoj G in Rp ter prirobničnimi prehodi.

Poševnosedežni ventili (ventili s prostim pretokom)
Ohišje in zgornji del ventila sta iz nerjavnega jekla, rdeče ali silicijeve litine, sedež ventila iz nerjavnega jekla, s prenosnim razmerjem vretena in prikazom položaja odprt/zaprt, ročno kolo z izmenično zeleno/rdečo oznako medijev, s praznilnim zamaškom.

KRV ventili (kombinirani ventili s prostim pretokom z zaščito proti povratnemu toku)
Ohišje in zgornji del ventila sta iz nerjavnega jekla, rdeče ali silicijeve litine, sedež ventila iz nerjavnega jekla, s prenosnim razmerjem vretena in prikazom položaja odprt/zaprt, ročno kolo z izmenično zeleno/rdečo oznako medijev, s testnim priključkom, s praznilnim zamaškom.

Protipovratne zapore
Ohišje in zgornji del ventila sta iz nerjavnega jekla, rdeče ali silicijeve litine, sedež ventila iz nerjavnega jekla, s testnim priključkom, s praznilnim zamaškom.

Ventili za odvzem vzorcev
Za odvzem vzorcev hladne pitne vode (PWC) in tople pitne vode (PWH/PWH-C).
2-delni model, sestavljen iz: sprožilna enota iz rdeče litine, odvzemni ventil iz nerjavnega jekla, vrtljiva/ognjevarna iztočna cev iz nerjavnega jekla, osnovna enota 360° vrtljiva, odstranljiv ročaj z zaščitnim pokrovčkom.
1-delni model, sestavljen iz: ventil za odvzem vzorcev iz rdeče litine, vrtljiva/ognjevarna iztočna cev iz nerjavnega jekla, osnovna enota 360° vrtljiva, odstranljiv ročaj.

Cirkulacijski regulacijski ventili
Termostatski regulacijski ventili za hidravlično izravnavo vodov ali etaž, ohišje in deli, ki so v stiku z vodo, iz rdeče ali silicijeve litine, regulacijsko območje 40 do 65 °C, z zaporo, s praznilnim zamaškom.
Statični regulacijski ventil za hidravlično izenačitev linij, ohišje in deli s stikom z vodo, iz rdeče litine.

Krogličnі ventili
Ohišje ventila iz nerjavnega jekla, rdeče ali silicijeve litine, kroglica iz nerjavnega jekla, preklopno vreteno brez vzdrževanja (Viega priporoča, da krogličnі ventil vsakih šest mesecev popolnoma odprete in zaprete), aktivirna ročica z oznako medija zeleno/rdeče izmenljiva, s praznilnim zamaškom.

Prosto pretočni ventili
Ohišje in zgornji del ventila iz rdeče ali silicijeve litine.

Podometni ravni ventili
Ohišje in zgornji del ventila iz rdeče ali silicijeve litine, z gradbeno zaščito lupine.

Enote podometnih stanovanjskih vodnih števcev
Ohišje in zgornji del ventila sta iz rdeče ali silicijeve litine, z zgornjim delom, sedežem ventila in diskom ventila iz nerjavnega jekla, z gradbeno zaščito, z nastavkom za merilno kapsulo Koax G2 (ni v obsegu dobave), s slepo prirobnico.
Modeli po izbiri zvočno in toplotno izolirani ali kot enojna in dvojna izvedba.

Namestitvene enote vodnih števcev
Ohišje ventila in deli, ki so v stiku z vodo, iz rdeče ali silicijeve litine, namestitvena plošča iz nerjavnega jekla (nastavljiva globina/dolžina, nastavljiva za vodoravno in navpično vgradnjo vodnega števca), vhodna stran: vijačni spoj vodnega števca zapečaten, izhodna stran: vijačni spoj vodnega števca po dolžini nastavljiv, s pritrditvenim materialom.
Modeli po izbiri z neposredno nameščenim poševnosedežnim ventilom (ventil s prostim pretokom) na vhodni strani in KRV poševnosedežnim ventilom na izhodni strani.

Oznaka
Proizvajalec, dimenzija cevi, šarža, zelena pika na koncu stiskalnega dela, izmenljiva zelena, rdeča ali modra oznaka medija

Fiting za hladno stiskanje z varnostnim profilom SC-Contur
Pomotoma nestisnjeni spoji postanejo pri polnjenju sistema vidno netesni.
Viega zagotavlja zaznavanje nestisnjenih hladnih spojev v naslednjih tlačnih območjih:
min. tlak vode: 0,1 MPa / 100 kPa / 1 bar / 14,5 PSI
max. tlak vode: 0,65 MPa / 650 kPa / 6,5 bar / 94,3 PSI
min. tlak zraka: 22 hPa / 2,2 kPa / 22 mbar / 0,3 PSI
max. tlak zraka: 0,3 MPa / 300 kPa / 3 bar / 43,5 PSI

Tesnilni elementi
EPDM (etilen-propilen-dienski kavčuk), črn, predhodno nameščen, FKM (fluorokarbonski kavčuk), črn mat, predhodno nameščen, Uporaba tesnilnih elementov FKM v inštalacijah za pitno vodo in plin ni dovoljena!

Dimenzije
DN15–100

Orodja
Funkcionalna varnost Viega sistemov za hladno stiskanje je v prvi vrsti odvisna od brezhibnega stanja uporabljenih orodij za hladno stiskanje. Za izvedbo Viega spojev s hladnim stiskanjem, Viega priporoča uporabo orodij za hladno stiskanje Viega. Orodja za hladno stiskanje Viega morajo redno vzdrževati pooblaščeni servisni partnerji.

Področja uporabe
Pitna voda
Ogrevalne inštalacije
Sistemi komprimiranega zraka
Uporaba v industriji

Opomba
V zvezi z uporabo sistema za druga področja uporabe in medije od navedenih se je treba posvetovati s podjetjem Viega! Za podrobne informacije o uporabah, omejitvah ter nacionalnih standardih in smernicah glejte informacije o izdelku, bodisi natisnjene bodisi na spletni strani Viega.

Obratovalni pogoji
Dovoljene obratovalne temperature in tlaki izdelkov so navedeni v navodilih za uporabo.
Upoštevajte pravila teka!
Sestavnih delov iz bakra se ne sme vgraditi pred pocinkanimi železnimi elementi.

Materiali fitingov za hladno stiskanje
Rdeča litina: CC499K
Silicijeva litina: CC 246E/CuSi4Zn9MnP
Nerjavno jeklo 1.4401

Pridržujemo si pravico do sprememb in napak!
Aktualne mere Z in mere za vgradnjo ter druge tehnične podatke najdete na spletni strani Viega in jih je treba preveriti pred nakupom, med načrtovanjem, gradnjo in uporabo. Naši izdelki se nenehno optimizirajo.

Ta opis izdelka vsebuje pomembne informacije o izbiri izdelka oz. sistema, namestitvi in zagonu ter namenski uporabi in po potrebi vzdrževalne ukrepe. Te informacije o izdelkih, njihove lastnosti in tehnike uporabe temeljijo na trenutno veljavnih standardih v Evropi (npr. EN) in/ali v Nemčiji (npr. DIN/DVGW). Nekateri odlomki v besedilu se lahko nanašajo na tehnične predpise v Evropi/Nemčiji. Za druge države, kjer ni ustreznih nacionalnih določil, velja ta dokumentacija kot priporočilo. Ustrezni nacionalni zakoni, standardi, predpisi, normativi in drugi tehnični predpisi imajo prednost pred nemškimi/evropskimi smernicami, opisanimi v tem opisu izdelka: predstavljene informacije niso zavezujoče za druge države in ozemlja ter jih je treba, kot rečeno, razumeti kot priporočilo.

KAZALO

Zaporni ventili iz rdeče litine 270
Zaporni ventili iz rdeče litine, od 2017 271
XL-zaporni ventili iz rdeče litine 274
XL-zaporni ventili iz rdeče litine, od 2017 275
Zaporni ventili iz nerjavnega jekla 276
Zaporni ventili iz nerjavnega jekla, od 2017 277
Ventili za odvzem vzorcev, 2 delni 278
Ventili za odvzem vzorcev, 1-delni 279
Pribor za ventile za odvzem vzorcev 279
Cirkulacijski regulacijski ventili 279
Krogličnі ventili iz rdeče litine 282
Krogličnі ventili iz rdeče litine, od 2017 283
Krogličnе pipe iz nerjavnega jekla 287
Kompleti za popravilo krogličnih ventilov iz nerjavnega jekla 289
Prosto pretočni ventili, od 2017 290
Podometni prosto pretočni ventili, Podometni ravni ventili 290
Podometni prosto pretočni ventili, Podometni ravni ventili, od 2017 291
Enote podometnih stanovanjskih vodnih števcev 292
Enote podometnih stanovanjskih vodnih števcev, od 2017 294
Namestitvene enote vodnih števcev, od 2017 296
Pribor za zaporne ventile in krogličnе pipe 297
Pribor za zaporne ventile in krogličnе pipe, od 2017 298
Pribor za poševnosedežne ventile 299
Pribor za poševnosedežne ventile, od 2017 300
Pribor za krogličnе ventile 302
Pribor za krogličnе ventile, od 2017 303

4 015211 305611

Koda GTIN (Global Trade Item Number - globalna trgovinska številka izdelka, prej EAN)
Koda GTIN je sestavljena iz nespremenljive številke proizvajalca 4015211 in vsakokratne šestmestne številke izdelka, v tem primeru 305 611. Če zadnjih šest mest zamenjate s številko izdelka, dobite kodo GTIN.

ZAPORNI VENTILI IZ RDEČE LITINE



Easytop-Poševnosedežni ventil (ventil s prostim pretokom)
- G-navoj

Oprema
G-navoj cilindričen po ISO 228 za plosko tesnilne vijačne spoje, ohišje ventila in zgornji del ventila iz rdeče litine v skladu z osnovo za ocenjevanje kovinskih materialov UBA (nemška zvezna agencija za okolje), sedež ventila nerjavno jeklo, prenosno razmerje vretena, prikaz položaja odprt/zaprt, ročno kolesce z oznako za medij zelena/rdeča zamenljiva, praznilni čep G¼

Tehnični podatki
delovni tlak max. 1,6 MPa (PN 16)
obratovalna temperatura max. 90 °C
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW

Model 2237.1

DN	G	PE	Izdelek		
20	1	5	**457 143***		
25	1¼	5	**457 150***		
40	1¾	1	**457 174***		

* = ukinjeno, dobavljivo le do razprodaje zalog



Easytop-Poševnosedežni ventil KRV (kombinirani ventil s prostim pretokom z zaščito proti povratnemu toku) s SC-Contur
- zatisni priključki

Oprema
Ohišje ventila in zgornji del ventila iz rdeče litine v skladu z osnovo za ocenjevanje kovinskih materialov UBA (nemška zvezna agencija za okolje), sedež ventila nerjavno jeklo, prenosno razmerje vretena, prikaz položaja odprt/zaprt, ročno kolesce z oznako za medij zelena/rdeča zamenljiva, priključek za preizkušanje, praznilni čep G¼, tesnilni elementi EPDM

Tehnični podatki
delovni tlak max. 1,6 MPa (PN 16)
obratovalna temperatura max. 90 °C
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW

Model 2238

DN	d	PE	Izdelek		
15	15	5	**457 198***		
20	22	5	**457 211***		
32	35	1	**457 235***		
50	54	1	**457 259***		

* = ukinjeno, dobavljivo le do razprodaje zalog



Easytop-Protipovratna zapora s SC-Contur
- zatisni priključki

Oprema
Ohišje ventila in zgornji del ventila iz rdeče litine v skladu z osnovo za ocenjevanje kovinskih materialov UBA (nemška zvezna agencija za okolje), sedež ventila nerjavno jeklo, priključek za preizkušanje, praznilni čep G¼, tesnilni elementi EPDM

Tehnični podatki
delovni tlak max. 1,6 MPa (PN 16)
obratovalna temperatura max. 90 °C
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW

Model 2239

DN	d	PE	Izdelek		
15	18	5	**471 026***		
20	22	5	**471 033***		
25	28	5	**471 040**		
40	42	1	**471 163***		
50	54	1	**471 170***		

* = ukinjeno, dobavljivo le do razprodaje zalog



Easytop-Protipovratna zapora
- G-navoj
Oprema
G-navoj cilindričen po ISO 228 za plosko tesnilne vijačne spoje, ohišje ventila in zgornji del ventila iz rdeče litine v skladu z osnovo za ocenjevanje kovinskih materialov UBA (nemška zvezna agencija za okolje), sedež ventila nerjavno jeklo, priključek za preizkušanje, praznilni čep G¼
Tehnični podatki
delovni tlak max. 1,6 MPa (PN 16)
obratovalna temperatura max. 90 °C
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW
Model 2239.1

DN	G	PE	Izdelek
20	1	5	**471 194**
32	1½	1	**471 217***
40	1¾	1	**471 224***
50	2⅜	1	**471 231**

* = ukinjeno, dobavljivo le do razprodaje zalog



ZAPORNI VENTILI IZ RDEČE LITINE, OD 2017



Easytop-Poševnosedežni ventil (ventil s prostim pretokom) s SC-Contur
- zatisni priključki
Oprema
Ohišje ventila in zgornji del ventila iz rdeče ali silicijeve litine po DIN EN 1982 v skladu z osnovo za ocenjevanje kovinskih materialov UBA (nemška zvezna agencija za okolje), sedež ventila in enota krožnika ventila iz nerjavnega jekla, prenosno razmerje vretena, prikaz položaja odprt/zaprt, ročno kolesce ergonomično in zaprto z oznako za medij zelena/rdeča zamenljiva, praznilni čep G¼, tesnilni elementi EPDM
Tehnični podatki
delovni tlak max. 1,6 MPa (PN 16)
obratovalna temperatura max. 90 °C
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW
Model 2237.5

DN	d	PE	Izdelek
15	15	5	**756 864**
15	18	5	**756 871**
20	22	5	**756 888**
25	28	5	**756 895**
32	35	1	**756 901**
40	42	1	**756 918**
50	54	1	**756 925**



Easytop-Poševnosedežni ventil (ventil s prostim pretokom) s SC-Contur
- zatisni priključek Raxofix
Oprema
Ohišje ventila in zgornji del ventila iz rdeče ali silicijeve litine po DIN EN 1982 v skladu z osnovo za ocenjevanje kovinskih materialov UBA (nemška zvezna agencija za okolje), sedež ventila in enota krožnika ventila iz nerjavnega jekla, prenosno razmerje vretena, prikaz položaja odprt/zaprt, ročno kolesce ergonomično in zaprto z oznako za medij zelena/rdeča zamenljiva, praznilni čep G¼
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW
Model 5337.5

DN	d	PE	Izdelek
15	16	5	**758 103**
15	20	5	**758 110**
20	25	5	**758 127**
25	32	5	**758 134**
32	40	1	**758 141**
40	50	1	**758 158**
50	63	1	**758 165**



Easytop-Poševnosedežni ventil (ventil s prostim pretokom)
- G-navoj

Oprema
G-navoj cilindričen po ISO 228 za plosko tesnilne vijačne spoje, ohišje ventila in zgornji del ventila iz rdeče ali silicijeve litine po DIN EN 1982 v skladu z osnovo za ocenjevanje kovinskih materialov UBA (nemška zvezna agencija za okolje), sedež ventila in enota krožnika ventila iz nerjavnega jekla, prenosno razmerje vretena, prikaz položaja odprt/zaprt, ročno kolesce ergonomično in zaprto z oznako za medij zelena/rdeča zamenljiva, praznilni čep G¼

Tehnični podatki
delovni tlak max. 1,6 MPa (PN 16)
obratovalna temperatura max. 90 °C
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW

Model 2237.3

DN	G	PE	Izdelek
15	¾	5	**756 932**
20	1	5	**756 949**
25	1¼	5	**756 956**
32	1½	1	**756 963**
40	1¾	1	**756 970**
50	2⅜	1	**756 987**



Easytop-Poševnosedežni ventil KRV (kombinirani ventil s prostim pretokom z zaščito proti povratnemu toku) s SC-Contur
- zatisni priključki

Oprema
Ohišje ventila in zgornji del ventila iz rdeče ali silicijeve litine po DIN EN 1982 v skladu z osnovo za ocenjevanje kovinskih materialov UBA (nemška zvezna agencija za okolje), sedež ventila in enota krožnika ventila iz nerjavnega jekla, prenosno razmerje vretena, prikaz položaja odprt/zaprt, ročno kolesce ergonomično in zaprto z oznako za medij zelena/rdeča zamenljiva, priključek za preizkušanje, praznilni čep G¼, tesnilni elementi EPDM

Tehnični podatki
delovni tlak max. 1,6 MPa (PN 16)
obratovalna temperatura max. 90 °C
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW

Model 2238.5

DN	d	PE	Izdelek
15	15	5	**757 199**
15	18	5	**757 205**
20	22	5	**757 212**
25	28	5	**757 229**
32	35	1	**757 236**
40	42	1	**757 243**
50	54	1	**757 250**



Easytop-Poševnosedežni ventil KRV
(kombinirani ventil s prostim pretokom z zaščito proti povratnemu toku)
s SC-Contur
- zatisni priključek Raxofix

Oprema
Ohišje ventila in zgornji del ventila iz rdeče ali silicijeve litine po DIN EN 1982 v skladu z osnovo za ocenjevanje kovinskih materialov UBA (nemška zvezna agencija za okolje), sedež ventila in enota krožnika ventila iz nerjavnega jekla, prenosno razmerje vretena, prikaz položaja odprt/zaprt, ročno kolesce ergonomično in zaprto z oznako za medij zelena/rdeča zamenljiva, priključek za preizkušanje, praznilni čep G¼
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW
Model 5338.5

DN	d	PE	Izdelek		
15	16	5	**758 172**		
15	20	5	**758 189**		
20	25	5	**758 196**		
25	32	5	**758 202**		
32	40	1	**758 219**		
40	50	1	**758 226**		
50	63	1	**758 233**		



Easytop-Poševnosedežni ventil KRV
(kombinirani ventil s prostim pretokom z zaščito proti povratnemu toku)
- G-navoj

Oprema
G-navoj cilindričen po ISO 228 za plosko tesnilne vijačne spoje, ohišje ventila in zgornji del ventila iz rdeče ali silicijeve litine po DIN EN 1982 v skladu z osnovo za ocenjevanje kovinskih materialov UBA (nemška zvezna agencija za okolje), sedež ventila in enota krožnika ventila iz nerjavnega jekla, prenosno razmerje vretena, prikaz položaja odprt/zaprt, ročno kolesce ergonomično in zaprto z oznako za medij zelena/rdeča zamenljiva, priključek za preizkušanje, praznilni čep G¼
Tehnični podatki
delovni tlak max. 1,6 MPa (PN 16)
obratovalna temperatura max. 90 °C
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW
Model 2238.3

DN	G	PE	Izdelek		
15	¾	5	**757 267**		
20	1	5	**757 274**		
25	1¼	5	**757 281**		
32	1½	1/5	**757 298**		
40	1¾	1	**757 304**		
50	2⅜	1	**757 311**		



Easytop-Protipovratna zapora
s SC-Contur
- zatisni priključki

Oprema
Ohišje ventila in zgornji del ventila iz rdeče ali silicijeve litine po DIN EN 1982 v skladu z osnovo za ocenjevanje kovinskih materialov UBA (nemška zvezna agencija za okolje), sedež ventila in enota krožnika ventila iz nerjavnega jekla, priključek za preizkušanje, praznilni čep G¼, tesnilni elementi EPDM
Tehnični podatki
delovni tlak max. 1,6 MPa (PN 16)
obratovalna temperatura max. 90 °C
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW
Model 2239.4

DN	d	PE	Izdelek		
15	15	5	**757 526**		
15	18	5	**757 533**		
20	22	5	**757 540**		
25	28	5	**757 557**		
32	35	1	**757 564**		
40	42	1	**757 571**		
50	54	1	**757 588**		



Easytop-Protipovratna zapora s SC-Contur
- zatisni priključek Raxofix

Oprema
Ohišje ventila in zgornji del ventila iz rdeče ali silicijeve litine po DIN EN 1982 v skladu z osnovo za ocenjevanje kovinskih materialov UBA (nemška zvezna agencija za okolje), sedež ventila in enota krožnika ventila iz nerjavnega jekla, priključek za preizkušanje, praznilni čep G¼
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW
Model 5339.4

DN	d	PE	Izdelek
15	16	5	**758 240**
15	20	5	**758 257**
20	25	5	**758 264**
25	32	5	**758 271**
32	40	1	**758 288**
40	50	5	**758 295**
50	63	1	**758 301**



Easytop-Protipovratna zapora
- G-navoj

Oprema
G-navoj cilindričen po ISO 228 za plosko tesnilne vijačne spoje, ohišje ventila in zgornji del ventila iz rdeče ali silicijeve litine po DIN EN 1982 v skladu z osnovo za ocenjevanje kovinskih materialov UBA (nemška zvezna agencija za okolje), sedež ventila in enota krožnika ventila iz nerjavnega jekla, priključek za preizkušanje, praznilni čep G¼
Tehnični podatki
delovni tlak max. 1,6 MPa (PN 16)
obratovalna temperatura max. 90 °C
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW
Model 2239.3

DN	G	PE	Izdelek
15	¾	5	**757 595**
20	1	5	**757 601**
25	1¼	1	**757 618**
32	1½	1	**757 625**
40	1¾	1	**757 632**
50	2⅜	1	**757 649**

XL-ZAPORNI VENTILI IZ RDEČE LITINE



Easytop XL-Poševnosedežni ventil (ventil s prostim pretokom)

Oprema
Prirobnični prehod po DIN EN 1092-1, ohišje ventila in zgornji del ventila iz rdeče litine v skladu z osnovo za ocenjevanje kovinskih materialov UBA (nemška zvezna agencija za okolje), sedež ventila nerjavno jeklo, prenosno razmerje vretena, prikaz položaja odprt/zaprt, ročno kolesce z oznako za medij zelena/rdeča zamenljiva, praznilni čep G
Tehnični podatki
delovni tlak max. 1,6 MPa (PN 16)
obratovalna temperatura max. 90 °C
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW
Model 2237XL

DN	G	n	PE	Izdelek
80	⅜	8	1	**624 347***
100	⅜	8	1	**624 354***

n = število izvrtin
* = ukinjeno, dobavljivo le do razprodaje zalog



Easytop XL-Poševnosedežni ventil KRV
(kombinirani ventil s prostim pretokom z zaščito proti povratnemu toku)
Oprema
Prirobnični prehod po DIN EN 1092-1, ohišje ventila in zgornji del ventila iz rdeče litine v skladu z osnovo za ocenjevanje kovinskih materialov UBA (nemška zvezna agencija za okolje), sedež ventila nerjavno jeklo, prenosno razmerje vretena, prikaz položaja odprt/zaprt, ročno kolesce z oznako za medij zelena/rdeča zamenljiva, priključek za preizkušanje, praznilni čep G
Tehnični podatki
delovni tlak max. 1,6 MPa (PN 16)
obratovalna temperatura max. 90 °C
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW
Model 2238XL

DN	G	n	PE	Izdelek		
50	¼	4	1	**624 361***		
80	⅜	8	1	**624 385***		
100	⅜	8	1	**624 392***		

n = število izvrtin
* = ukinjeno, dobavljivo le do razprodaje zalog



Easytop XL-Protipovratna zapora
Oprema
Prirobnični prehod po DIN EN 1092-1, ohišje ventila in zgornji del ventila iz rdeče litine v skladu z osnovo za ocenjevanje kovinskih materialov UBA (nemška zvezna agencija za okolje), sedež ventila nerjavno jeklo, priključek za preizkušanje, praznilni čep G
Tehnični podatki
delovni tlak max. 1,6 MPa (PN 16)
obratovalna temperatura max. 90 °C
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW
Model 2239XL

DN	G	n	PE	Izdelek		
50	¼	4	1	**624 408***		
80	⅜	8	1	**624 422***		
100	⅜	8	1	**624 439***		

n = število izvrtin
* = ukinjeno, dobavljivo le do razprodaje zalog

XL-ZAPORNI VENTILI IZ RDEČE LITINE, OD 2017



Easytop XL-Poševnosedežni ventil (ventil s prostim pretokom)
Oprema
Prirobnični prehod po DIN EN 1092-1, ohišje ventila in zgornji del ventila iz rdeče ali silicijeve litine po DIN EN 1982 v skladu z osnovo za ocenjevanje kovinskih materialov UBA (nemška zvezna agencija za okolje), sedež ventila in enota krožnika ventila iz nerjavnega jekla, prenosno razmerje vretena, prikaz položaja odprt/zaprt, ročno kolesce z oznako za medij zelena/rdeča zamenljiva, praznilni čep G
Tehnični podatki
delovni tlak max. 1,6 MPa (PN 16)
obratovalna temperatura max. 90 °C
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW
Model 2237.5XL

DN	G	n	PE	Izdelek		
50	¼	4	1	**757 052**		
65	⅜	8	1	**757 069**		
80	⅜	8	1	**757 076**		
100	⅜	8	1	**757 083**		

n = število izvrtin



Easytop XL-Poševnosedežni ventil KRV
(kombinirani ventil s prostim pretokom z zaščito proti povratnemu toku)
Oprema
Prirobnični prehod po DIN EN 1092-1, ohišje ventila in zgornji del ventila iz rdeče ali silicijeve litine po DIN EN 1982 v skladu z osnovo za ocenjevanje kovinskih materialov UBA (nemška zvezna agencija za okolje), sedež ventila in enota krožnika ventila iz nerjavnega jekla, prenosno razmerje vretena, prikaz položaja odprt/zaprt, ročno kolesce z oznako za medij zelena/rdeča zamenljiva, priključek za preizkušanje, praznilni čep G
Tehnični podatki
delovni tlak max. 1,6 MPa (PN 16)
obratovalna temperatura max. 90 °C
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW
Model 2238.5XL

DN	G	n	PE	Izdelek		
50	¼	4	1	**757 380**		
65	⅜	8	1	**757 397**		
80	⅜	8	1	**757 403**		
100	⅜	8	1	**757 410**		

n = število izvrtin



Easytop XL-Protipovratna zapora
Oprema
Prirobnični prehod po DIN EN 1092-1, ohišje ventila in zgornji del ventila iz rdeče ali silicijeve litine po DIN EN 1982 v skladu z osnovo za ocenjevanje kovinskih materialov UBA (nemška zvezna agencija za okolje), sedež ventila in enota krožnika ventila iz nerjavnega jekla, priključek za preizkušanje, praznilni čep G
Tehnični podatki
delovni tlak max. 1,6 MPa (PN 16)
obratovalna temperatura max. 90 °C
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW
Model 2239.4XL

DN	G	n	PE	Izdelek		
50	¼	4	1	**757 717**		
65	⅜	8	1	**757 724**		
80	⅜	8	1	**757 731**		
100	⅜	8	1	**757 748**		

n = število izvrtin

ZAPORNI VENTILI IZ NERJAVNEGA JEKLA



Easytop Inox-Poševnosedežni ventil KRV
(kombinirani ventil s prostim pretokom z zaščito proti povratnemu toku)
s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- zatisni priključki

Oprema
Prenosno razmerje vretena, prikaz položaja odprt/zaprt, ročno kolesce z oznako za medij zelena/rdeča zamenljiva, priključek za preizkušanje, praznilni čep G¼, tesnilni elementi EPDM
Tehnični podatki
delovni tlak max. 1,6 MPa (PN 16)
obratovalna temperatura max. 90 °C
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW
Model 2338

DN	d	PE	Izdelek		
15	15	5	**468 460**		
15	18	5	**468 477***		
20	22	5	**468 484**		
25	28	5	**468 491**		
40	42	1	**468 514***		

* = ukinjeno, dobavljivo le do razprodaje zalog



Easytop Inox-Protipovratna zapora
s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- zatisni priključki

Oprema
Priključek za preizkušanje, praznilni čep G¼, tesnilni elementi EPDM

Tehnični podatki
delovni tlak max. 1,6 MPa (PN 16)
obratovalna temperatura max. 90 °C
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW

Model 2339

DN	d	PE	Izdelek		
15	15	5	**471 255***		
20	22	5	**471 279***		
50	54	1	**471 316***		

* = ukinjeno, dobavljivo le do razprodaje zalog



ZAPORNI VENTILI IZ NERJAVNEGA JEKLA, OD 2017



Easytop Inox-Poševnosedežni ventil
(ventil s prostim pretokom)
s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- zatisni priključki

Oprema
Prenosno razmerje vretena, zgornji del in enota krožnika ventila iz nerjavnega jekla, prikaz položaja odprt/zaprt, ročno kolesce ergonomično in zaprto z oznako za medij zelena/rdeča zamenljiva, praznilni čep G¼, tesnilni elementi EPDM

Tehnični podatki
delovni tlak max. 1,6 MPa (PN 16)
obratovalna temperatura max. 90 °C
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW

Model 2337.5

DN	d	PE	Izdelek		
15	15	5	**757 854**		
15	18	5	**757 861**		
20	22	5	**757 878**		
25	28	5	**757 885**		
32	35	1	**757 892**		
40	42	1	**757 908**		
50	54	1	**757 915**		



Easytop Inox-Poševnosedežni ventil KRV
(kombinirani ventil s prostim pretokom z zaščito proti povratnemu toku)
s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- zatisni priključki

Oprema
Prenosno razmerje vretena, zgornji del in enota krožnika ventila iz nerjavnega jekla, prikaz položaja odprt/zaprt, ročno kolesce ergonomično in zaprto z oznako za medij zelena/rdeča zamenljiva, priključek za preizkušanje, praznilni čep G¼, tesnilni elementi EPDM

Tehnični podatki
delovni tlak max. 1,6 MPa (PN 16)
obratovalna temperatura max. 90 °C
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW

Model 2338.5

DN	d	PE	Izdelek		
15	15	5	**757 922**		
15	18	5	**757 939**		
20	22	5	**757 946**		
25	28	5	**757 953**		
32	35	1	**757 960**		
40	42	1	**757 977**		
50	54	1	**757 984**		



Easytop Inox-Protipovratna zapora
s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- zatisni priključki

Oprema
Zgornji del in enota krožnika ventila iz nerjavnega jekla, priključek za preizkušanje, praznilni čep G¼, tesnilni elementi EPDM

Tehnični podatki
delovni tlak max. 1,6 MPa (PN 16)
obratovalna temperatura max. 90 °C
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW

Model 2339.4

DN	d	PE	Izdelek		
15	15	5	**757 991**		
15	18	5	**758 004**		
20	22	5	**758 011**		
25	28	5	**758 028**		
32	35	1	**758 035**		
40	42	1	**758 042**		
50	54	1	**758 059**		

VENTILI ZA ODVZEM VZORCEV, 2 DELNI



Easytop-Ventil za odvzem vzorcev
- za odvzem vzorcev pitne vode (PWC/PWH/PWH-C) po uredbi o pitni vodi TrinkwV
- G-navoj

Oprema
Sprožilna enota rdeča litina, odvzemni ventil nerjavno jeklo, iztočna cev nerjavno jeklo – vrtljiva/ognjevarna, odvzemni ventil in montiranem stanju zaprt, sprožilna enota na odvzemnem ventilu z namestitvijo v korakih po 45°, zaščitni pokrovček, osnovna enota 360° vrtljiva, snemljiv ročaj, večkotni nastavek

Model 2223.1

G	PE	Izdelek		
¼	1	**708 726**		
⅜	1	**708 733**		



Easytop-Odvzemni ventil
- za odvzem vzorcev pitne vode (PWC/PWH/PWH-C) po uredbi o pitni vodi TrinkwV
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Easytop-sprožilna enota model 2223.3
- nerjavno jeklo
- G-navoj

Oprema
Zaščitni pokrovček, večkotni nastavek

Model 2223.2

G	PE	Izdelek		
¼	1	**708 702**		
⅜	1	**708 719**		



Easytop-Sprožilna enota
- za odvzem vzorcev pitne vode (PWC/PWH/PWH-C) po uredbi o pitni vodi TrinkwV
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Easytop-odvzemni ventil model 2223.2
- rdeča litina

Oprema
Sprožilna enota, iztočna cev nerjavno jeklo – vrtljiva/ognjevarna, sprožilna enota na odvzemnem ventilu z namestitvijo v korakih po 45°, osnovna enota 360° vrtljiva, snemljiv ročaj, večkotni nastavek

Model 2223.3

	PE	Izdelek		
	1	**708 696**		

VENTILI ZA ODVZEM VZORCEV, 1-DELNI



Easytop-Ventil za odvzem vzorcev
- za odvzem vzorcev pitne vode (PWC/PWH/PWH-C) po uredbi o pitni vodi TrinkwV
- rdeča litina
- G-navoj

Oprema
Iztočna cev nerjavno jeklo – vrtljiva/ognjevarna, osnovna enota 360° vrtljiva, snemljiv ročaj, večkotni nastavek

Opomba
Za G⅜ je treba uporabiti prehodni navojni tulec Easytop modela 2223.5.

Model 2223.4

G	PE	Izdelek		
¼	1	**708 740**		

PRIBOR ZA VENTILE ZA ODVZEM VZORCEV



Sanpress-T-kos
G¼, z vstavnim koncem
s SC-Contur
- za ventil za odvzem vzorcev, praznilni ventil, kasnejša namestitev mest za odvzem vzorcev v cevovod, priključek praznilnega ventila v povezavi s kroglično pipo
- rdeča ali silicijeva litina
- zatisni priključek, vstavni konec, G-navoj

Oprema
Tesnilni element EPDM

Opomba
V cevovodih uporabite drsno spojko Sanpress model 2215.5.

Model 2217.4

d1	G	d2	PE	Izdelek		
15	¼	15	1	**705 596**		
18	¼	18	1	**705 602**		
22	¼	22	1	**705 619**		
28	¼	28	1	**705 626**		
35	¼	35	1	**705 633**		
42	¼	42	1	**705 640**		
54	¼	54	1	**705 855**		

CIRKULACIJSKI REGULACIJSKI VENTILI



Easytop-Regulacijski ventil obtoka
termostatski regulacijski ventil
s SC-Contur
- za linijsko ali etažno namestitev
- zatisni priključki
- z zaporo

Oprema
Ohišje ventila iz silicijeve litine po DIN EN 1982 in osnovi za ocenjevanje kovin UBA (nemška zvezna agencija za okolje), krogla iz nerjavnega jekla, praznilni čep, tesnilni elementi EPDM

Tehnični podatki
delovni tlak max. 1 MPa (PN 10)
obratovalna temperatura max. 80 °C
regulacijsko območje 40–65 °C
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW

Model 2281.7

DN	d	PE	Izdelek		
15	15	1	**778 804**		
15	18	1	**778 811**		
20	22	1	**778 828**		



Easytop-Regulacijski ventil obtoka
termostatski regulacijski ventil
- za linijsko ali etažno namestitev
- silicijeva litina
- G-navoj
- z zaporo

Oprema
G-navoj cilindričen po ISO 228 za plosko tesnilne vijačne spoje, ohišje ventila iz silicijeve litine po DIN EN 1982 in osnovi za ocenjevanje kovin UBA (nemška zvezna agencija za okolje), krogla iz nerjavnega jekla, praznilni čep

Tehnični podatki
delovni tlak max. 1 MPa (PN 10)
obratovalna temperatura max. 80 °C
regulacijsko območje 40–65 °C
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW

Model 2281.3

DN	G	PE	Izdelek		
15	¾	1	**778 873**		
20	1	1	**778 880**		



Easytop-Izolacijska obloga
samostojno oprijemljiv
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Easytop-regulacijski ventil obtoka model 2281.15, 2281.3, 2281.5, 2281.7

Oprema
Debelina izolacijskega sloja odgovarja uredbi GEG

Model 2210.50

za DN	PE	Izdelek		
15/20	1	**785 475**		



Easytop-Komplet s pogonom
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Easytop-regulacijski ventil obtoka model 2281.15, 2281.3, 2281.5, 2281.7
- brez toka zaprt

Oprema
Servo pogon, vstavek ventila, praznilni ventil, senzor temperature

Model 1013.8

U [V]	PE	Izdelek		
24	1	**785 468**		

U = napetost (V)



Easytop-Termometer
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Easytop-praznilni ventil model 2278.8

Oprema
Prikaz 0–80 °C oz. 32–176 °F

Model 1026.6

temp. [°C]	PE	Izdelek		
0–80	1	**686 116**		

temp. = temperatura



Easytop-Praznilni ventil
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Easytop-komplet s pogonom model 1013.8, Easytop-termometer model 1026.6, Easytop-krogličnі ventil model 2275.3, 2275.5, 2275.6, Easytop-regulacijski ventil obtoka model 2281.15, 2281.3, 2281.5, 2281.7
- medenina
- G-navoj

Oprema
Večkotni nastavek

Model 2278.8

G	PE	Izdelek		
¼	1	**790 752**		



Easytop-Regulacijski ventil obtoka
statični regulacijski ventil s SC-Contur
- za hidravlično izenačitev linij
- zatisni priključki
- z zaporo brez spremembe prednastavitve

Oprema
Ohišje in deli v stiku z vodo iz rdeče litine, ustrezni za uporabo v instalacijah pitne vode, v skladu z osnovo ocenjevanja kovin UBA (nemška zvezna agencija za okolje), praznilni čep, tesnilni elementi EPDM

Tehnični podatki
delovni tlak max. 1 MPa (PN 10)
obratovalna temperatura max. 90 °C
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW

Model 2282

DN	d	PE	Izdelek
15	15	1	**677 084**
15	18	1	**677 091**
20	22	1	**677 107**
25	28	1	**677 114**



Easytop-Regulacijski ventil obtoka
statični regulacijski ventil
- za hidravlično izenačitev linij
- G-navoj
- z zaporo brez spremembe prednastavitve

Oprema
G-navoj cilindričen po ISO 228 za plosko tesnilne vijačne spoje, ohišje in deli v stiku z vodo iz rdeče litine, ustrezni za uporabo v instalacijah pitne vode, v skladu z osnovo ocenjevanja kovin UBA (nemška zvezna agencija za okolje), praznilni čep

Tehnični podatki
delovni tlak max. 1 MPa (PN 10)
obratovalna temperatura max. 90 °C
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW

Model 2282.1

DN	G	PE	Izdelek
15	¾	1	**677 121**
20	1	1	**677 138**
25	1¼	1	**677 145**



Easytop
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Easytop-regulacijski ventil obtoka model 2282, 2282.1

Oprema
Debelina izolacijskega sloja odgovarja uredbi GEG

Model 2210.35

DN	PE	Izdelek
15	1	**688 141**
20	1	**688 653**
25	1	**688 660**



Easytop-Protipovratna zapora s SC-Contur
- za obtočni sistem
- zatisni priključki

Oprema
Tlak odpiranja ≥ 10 mbar, ohišje ventila in zgornji del ventila iz rdeče litine v skladu z osnovo za ocenjevanje kovinskih materialov UBA (nemška zvezna agencija za okolje), priključek za preizkušanje, praznilni čep G¼, tesnilni elementi EPDM

Tehnični podatki
delovni tlak max. 1,6 MPa (PN 16)
obratovalna temperatura max. 90 °C
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW

Model 2239.5

DN	d	PE	Izdelek		
15	18	1	**570 286***		

* = ukinjeno, dobavljivo le do razprodaje zalog

KROGLIČNI VENTILI IZ RDEČE LITINE



Easytop-Kroglični ventil s SC-Contur
- ni primerno za naslednje komponente ali namene: Easytop-izolacijska obloga model 2210.20
- zatisni priključki

Oprema
Ohišje ventila iz rdeče ali silicijeve litine v skladu z osnovo za ocenjevanje kovinskih materialov UBA (nemška zvezna agencija za okolje), preklopno vreteno brez vzdrževanja (Viega priporoča, da kroglični ventil vsakih šest mesecev popolnoma odprete in zaprete), sprožilni vzvod kovina črna prašno premazana, EPDM tesnilni elementi (zatisni priključki)

Tehnični podatki
delovni tlak max. 1,6 MPa (PN 16)
obratovalna temperatura max. 110 °C
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW

Model 2270.10

DN	d	PE	Izdelek		
15	15	1	**590 437**		
20	22	1	**590 451**		
40	42	1	**590 482**		



Easytop-Kroglični ventil s SC-Contur
- stiskalni priključek Sanfix P

Oprema
Ohišje ventila iz rdeče ali silicijeve litine v skladu z osnovo za ocenjevanje kovinskih materialov UBA (nemška zvezna agencija za okolje), preklopno vreteno brez vzdrževanja (Viega priporoča, da kroglični ventil vsakih šest mesecev popolnoma odprete in zaprete), EPDM tesnilni elementi (zatisni priključki), sprožilni vzvod oblike črke L z oznako za medij zelena/rdeča zamenljiva
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW

Model 2170

DN	d	PE	Izdelek		
15	16	1	**587 277**		
15	20	1	**587 284**		
20	25	1	**587 291**		
25	32	1	**587 307**		



Easytop-Izolacijska obloga
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Easytop-kroglični ventil model 2170, Easytop Inox-kroglični ventil model 2370
- samostojno oprijemljiv

Oprema
Debelina izolacijskega sloja odgovarja uredbi GEG
Model 2210.20

za DN	PE	Izdelek
20	1	**564 711**
32	1	**564 735***
40	1	**564 742**

* = ukinjeno, dobavljivo le do razprodaje zalog



Kroglični ventil
- za Pexfit Fosta
- rdeča litina
- zatisni priključki

Oprema
Ohišje ventila rdeča litina
Model 2770

DN	d	PE	Izdelek
15	16	1	**587 345**
15	20	1	**587 352**

KROGLIČNI VENTILI IZ RDEČE LITINE, OD 2017



Easytop-Kroglični ventil s SC-Contur
- zatisni priključki
- polna odprtina

Oprema
Ohišje ventila iz silicijeve litine po DIN EN 1982 in osnovi za ocenjevanje kovin UBA (nemška zvezna agencija za okolje), preklopno vreteno brez vzdrževanja (Viega priporoča, da kroglični ventil vsakih šest mesecev popolnoma odprete in zaprete), sprožilni vzvod oblike črke T z oznako za medij zelena/rdeča zamenljiva, krogla iz nerjavnega jekla, EPDM tesnilni elementi (zatisni priključki)

Tehnični podatki
delovni tlak max. 1,6 MPa (PN 16)
obratovalna temperatura max. 110 °C
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW
Model 2275

DN	d	PE	Izdelek
15	15	1	**746 377**
15	18	1	**746 384**
20	22	1	**746 391**
25	28	1	**746 407**
32	35	1	**746 414**
40	42	1	**746 421**
50	54	1	**746 438**



Easytop-Kroglični ventil s SC-Contur
- zatisni priključki
- polna odprtina

Oprema
Ohišje ventila iz silicijeve litine po DIN EN 1982 in osnovi za ocenjevanje kovin UBA (nemška zvezna agencija za okolje), preklopno vreteno brez vzdrževanja (Viega priporoča, da kroglični ventil vsakih šest mesecev popolnoma odprete in zaprete), sprožilni vzvod oblike črke T z oznako za medij zelena/rdeča zamenljiva, krogla iz nerjavnega jekla, EPDM tesnilni elementi (zatisni priključki), obojestransko praznilni čep G¼ s praznilnim ventilom G¼

Tehnični podatki
delovni tlak max. 1,6 MPa (PN 16)
obratovalna temperatura max. 110 °C
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW
Model 2275.3

DN	d	PE	Izdelek
15	15	1	**746 681**
15	18	1	**746 698**
20	22	1	**746 704**
25	28	1	**746 711**
32	35	1	**746 728**
40	42	1	**746 735**
50	54	1	**746 742**



Easytop-Kroglični ventil
s SC-Contur
- zatisni priključek, Rp-navoji
- polna odprtina

Oprema
Ohišje ventila iz silicijeve litine po DIN EN 1982 in osnovi za ocenjevanje kovin UBA (nemška zvezna agencija za okolje), preklopno vreteno brez vzdrževanja (Viega priporoča, da kroglični ventil vsakih šest mesecev popolnoma odprete in zaprete), krogla iz nerjavnega jekla, sprožilni vzvod oblike črke T z oznako za medij zelena/rdeča zamenljiva, tesnilni element (zatisni priključek) EPDM, večkotni nastavek

Tehnični podatki
delovni tlak max. 1,6 MPa (PN 16)
obratovalna temperatura
max. 110 °C
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW

Model 2275.4

DN	d	Rp	PE	Izdelek		
15	15	½	1	**746 759**		
15	18	½	1	**746 766**		
20	22	¾	1	**746 773**		
25	28	1	1	**746 780**		
32	35	1¼	1	**746 797**		
40	42	1½	1	**746 803**		
50	54	2	1	**746 810**		



Easytop-Kroglični ventil
s SC-Contur
- zatisni priključek Raxofix
- polna odprtina

Oprema
Ohišje ventila iz silicijeve litine po DIN EN 1982 in osnovi za ocenjevanje kovin UBA (nemška zvezna agencija za okolje), preklopno vreteno brez vzdrževanja (Viega priporoča, da kroglični ventil vsakih šest mesecev popolnoma odprete in zaprete), krogla iz nerjavnega jekla, sprožilni vzvod oblike črke T z oznako za medij zelena/rdeča zamenljiva
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW

Model 5375

DN	d	PE	Izdelek		
15	16	1	**746 612**		
15	20	1	**746 629**		
20	25	1	**746 636**		
25	32	1	**746 643**		
32	40	1	**746 650**		
40	50	1	**746 667**		
50	63	1	**746 674**		



Easytop-Kroglični ventil
- vhod/izhod: Rp-navoj
- polna odprtina

Oprema
Ohišje ventila iz silicijeve litine po DIN EN 1982 in osnovi za ocenjevanje kovin UBA (nemška zvezna agencija za okolje), preklopno vreteno brez vzdrževanja (Viega priporoča, da kroglični ventil vsakih šest mesecev popolnoma odprete in zaprete), krogla iz nerjavnega jekla, sprožilni vzvod oblike črke T z oznako za medij zelena/rdeča zamenljiva, večkotni nastavek

Tehnični podatki
delovni tlak max. 1,6 MPa (PN 16)
obratovalna temperatura
max. 110 °C
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW

Model 2275.2

DN	Rp	PE	Izdelek		
15	½	1	**746 827**		
20	¾	1	**746 834**		
25	1	1	**746 841**		
32	1¼	1	**746 858**		
40	1½	1	**746 865**		
50	2	1	**746 872**		



Easytop-Kroglični ventil
- vhod/izhod: Rp-navoj
- polna odprtina

Oprema
Ohišje ventila iz silicijeve litine po DIN EN 1982 in osnovi za ocenjevanje kovin UBA (nemška zvezna agencija za okolje), preklopno vreteno brez vzdrževanja (Viega priporoča, da kroglični ventil vsakih šest mesecev popolnoma odprete in zaprete), sprožilni vzvod oblike črke T z oznako za medij zelena/rdeča zamenljiva, krogla iz nerjavnega jekla, EPDM tesnilni elementi (praznilni ventil, praznilni čep), obojestransko praznilni čep G¼ s praznilnim ventilom G¼, večkotni nastavek

Tehnični podatki
delovni tlak max. 1,6 MPa (PN 16)
obratovalna temperatura
max. 110 °C
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW

Model 2275.5

DN	Rp	PE	Izdelek
15	½	1	**746 889**
20	¾	1	**746 896**
25	1	1	**746 902**
32	1¼	1	**746 919**
40	1½	1	**746 926**
50	2	1	**746 933**



Easytop-Kroglični ventil
- G-navoj
- polna odprtina

Oprema
G-navoj cilindričen po ISO 228 za plosko tesnilne vijačne spoje, ohišje ventila iz silicijeve litine po DIN EN 1982 in osnovi za ocenjevanje kovin UBA (nemška zvezna agencija za okolje), preklopno vreteno brez vzdrževanja (Viega priporoča, da kroglični ventil vsakih šest mesecev popolnoma odprete in zaprete), sprožilni vzvod oblike črke T z oznako za medij zelena/rdeča zamenljiva, krogla iz nerjavnega jekla, EPDM tesnilni elementi (praznilni ventil, praznilni čep), obojestransko praznilni čep G¼ s praznilnim ventilom G¼, večkotni nastavek

Tehnični podatki
delovni tlak max. 1,6 MPa (PN 16)
obratovalna temperatura
max. 110 °C
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW

Model 2275.6

DN	G	PE	Izdelek
15	¾	1	**747 008**
20	1	1	**747 015**
25	1¼	1	**747 022**
32	1½	1	**747 039**
40	1¾	1	**747 046**
50	2⅜	1	**747 053**



Easytop-Kroglični ventil
- G-navoj
- polna odprtina

Oprema
G-navoj cilindričen po ISO 228 za plosko tesnilne vijačne spoje, ohišje ventila iz silicijeve litine po DIN EN 1982 in osnovi za ocenjevanje kovin UBA (nemška zvezna agencija za okolje), preklopno vreteno brez vzdrževanja (Viega priporoča, da kroglični ventil vsakih šest mesecev popolnoma odprete in zaprete), krogla iz nerjavnega jekla, sprožilni vzvod oblike črke T z oznako za medij zelena/rdeča zamenljiva

Tehnični podatki
delovni tlak max. 1,6 MPa (PN 16)
obratovalna temperatura max. 110 °C
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW

Model 2275.1

DN	G	PE	Izdelek		
15	¾	1	**746 940**		
20	1	1	**746 957**		
25	1¼	1	**746 964**		
32	1½	1	**746 971**		
40	1¾	1	**746 988**		
50	2⅜	1	**746 995**		



Easytop-Kroglični ventil
s SC-Contur
- ni primerno za naslednje komponente ali namene: Easytop-izolacijska obloga model 2275.90
- silicijeva litina
- zatisni priključki
- polna odprtina

Oprema
Ohišje ventila iz silicijeve litine po DIN EN 1982 in osnovi za ocenjevanje kovin UBA (nemška zvezna agencija za okolje), preklopno vreteno brez vzdrževanja (Viega priporoča, da kroglični ventil vsakih šest mesecev popolnoma odprete in zaprete), sprožilni vzvod oblike črke L, krogla iz nerjavnega jekla, EPDM tesnilni elementi (zatisni priključki)

Tehnični podatki
delovni tlak max. 1,6 MPa (PN 16)
obratovalna temperatura max. 110 °C
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW

Model 2275.10

DN	d	PE	Izdelek		
15	15	1	**774 851**		
15	18	1	**774 868**		
20	22	1	**774 875**		
25	28	1	**774 882**		
32	35	1	**774 899**		
40	42	1	**774 905**		
50	54	1	**774 912**		



Easytop-Krogličnі ventil s SC-Contur
- silicijeva litina
- zatisni priključki
- polna odprtina

Oprema
Ohišje ventila iz silicijeve litine po DIN EN 1982 in osnovi za ocenjevanje kovin UBA (nemška zvezna agencija za okolje), preklopno vreteno brez vzdrževanja (Viega priporoča, da krogličnі ventil vsakih šest mesecev popolnoma odprete in zaprete), sprožilni vzvod oblike črke T z izolacijskim tulcem proti nastajanju kondenzata, krogla iz nerjavnega jekla, EPDM tesnilni elementi (zatisni priključki)

Tehnični podatki
delovni tlak max. 1,6 MPa (PN 16)
obratovalna temperatura max. 110 °C
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW

Model 2275CO

DN	d	PE	Izdelek		
15	15	1	**746 445**		
15	18	1	**746 551**		
20	22	1	**746 568**		
25	28	1	**746 575**		
32	35	1	**746 582**		
40	42	1	**746 599**		
50	54	1	**746 605**		



Easytop-Izolacijska obloga
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Easytop-krogličnі ventil model 2275, 2275.1, 2275.2, 2275.3, 2275.4, 2275.5, 2275.6, 5375
- samostojno oprijemljiv

Oprema
Debelina izolacijskega sloja odgovarja uredbi GEG

Model 2275.90

za DN	d1 [mm]	d2 [mm]	D [mm]	Š [mm]	PE	Izdelek		
15	38	27	115	62	1	**747 435**		
20	47	27	130	78	1	**747 442**		
25	57	43	160	93	1	**747 459**		
32	67	43	168	102	1	**747 466**		
40	68	44	198	115	1	**747 473**		
50	87	44	220	153	1	**747 480**		

d1 = zunanji premer cevi
d2 = zunanji premer cevi

KROGLIČNE PIPE IZ NERJAVNEGA JEKLA



Easytop Inox-Krogličnі ventil s SC-Contur
- zatisni priključki

Oprema
Ohišje ventila iz nerjavnega jekla, EPDM tesnilni elementi (zatisni priključki), sprožilni vzvod oblike črke L z oznako za medij zelena/rdeča zamenljiva

Tehnični podatki
delovni tlak max. 1,6 MPa (PN 16)
obratovalna temperatura max. 110 °C
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW

Model 2370

DN	d	PE	Izdelek		
15	15	1	**554 729**		
15	18	1	**554 736**		
20	22	1	**554 743**		
25	28	1	**554 750**		
32	35	1	**554 767**		
40	42	1	**554 774**		
50	54	1	**554 781**		



Easytop-Kroglični ventil
zatisni priključki Sanpress Inox
3-delni
s SC-Contur
- ni primerno za naslednje komponente ali namene: Easytop-izolacijska obloga model 2275.90
- nerjavno jeklo
- zatisni priključki
- za zaklepanje

Oprema
Ohišje ventila nerjavno jeklo, preklopna gred, tesnilna puša in krogla iz nerjavnega jekla, EPDM tesnilni elementi (zatisni priključki), sprožilni vzvod oblike črke L
Tehnični podatki
delovni tlak max. 1,6 MPa (PN 16)
obratovalna temperatura max. 110 °C
Model 2375.8

DN	d	PE	Izdelek		
15	15	1	**766 764**		
15	18	1	**766 771**		
20	22	1	**766 788**		
25	28	1	**766 795**		
32	35	1	**766 801**		
40	42	1	**766 818**		
50	54	1	**766 825**		



Easytop-Kroglični ventil
zatisni priključki Megapress
3-delni
s SC-Contur
- za jeklene cevi po DIN EN 10220/10255
- jeklo nelegirano, cink-nikljeva prevleka
- zatisni priključki
- za zaklepanje

Oprema
Ohišje ventila nerjavno jeklo, preklopna gred, tesnilna puša in krogla iz nerjavnega jekla, EPDM tesnilni elementi (zatisni priključki), zarezni obroči, ločilni obroči, sprožilni vzvod oblike črke L
Tehnični podatki
delovni tlak max. 1,6 MPa (PN 16)
obratovalna temperatura max. 110 °C
Model 4275.8

DN	D	PE	Izdelek		
15	½	1	**787 165**		
20	¾	1	**787 172**		
25	1	1	**787 189**		
32	1¼	1	**787 196**		
40	1½	1	**787 202**		
50	2	1	**787 219**		



Easytop-Kroglični ventil
zatisni priključki Megapress S
3-delni
s SC-Contur
- za jeklene cevi po DIN EN 10220/10255
- jeklo nelegirano, cink-nikljeva prevleka
- zatisni priključki
- za zaklepanje

Oprema
Ohišje ventila nerjavno jeklo, preklopna gred, tesnilna puša in krogla iz nerjavnega jekla, FKM tesnilni elementi (zatisni priključki), zarezni obroči, ločilni obroči, sprožilni vzvod oblike črke L
Tehnični podatki
delovni tlak max. 1,6 MPa (PN 16)
obratovalna temperatura max. 140 °C
Opomba
Ni primerno za primarni priključek napeljav za daljinsko ogrevanje v skladu s standardom AGFW FW 524.
Model 4375.8

DN	D	PE	Izdelek		
15	½	1	**787 226**		
20	¾	1	**787 233**		
25	1	1	**787 240**		
32	1¼	1	**787 653**		
40	1½	1	**787 660**		
50	2	1	**787 677**		




Easytop XL-Kroglični ventil
zatisni priključki Megapress S XL
3-delni
s SC-Contur
- za jeklene cevi po DIN EN 10220/10255
- jeklo nelegirano, cink-nikljeva prevleka
- zatisni priključki
- za zaklepanje

Oprema
Ohišje ventila nerjavno jeklo, preklopna gred, tesnilna puša in krogla iz nerjavnega jekla, FKM tesnilni elementi (zatisni priključki), zarezni obroči, ločilni obroči, sprožilni vzvod oblike črke L
Tehnični podatki
delovni tlak max. 1,6 MPa (PN 16)
obratovalna temperatura max. 140 °C
Opomba
Za stiskalne priključke Megapress S XL potrebujete Press Booster za Pressgun.
Ni primerno za primarni priključek napeljav za daljinsko ogrevanje v skladu s standardom AGFW FW 524.
Model 4275.8XL

DN	D	PE	Izdelek		
65	2½	1	**802 349**		
80	3	1	**802 554**		
100	4	1	**802 561**		

KOMPLETI ZA POPRAVILO KROGLIČNIH VENTILOV IZ NERJAVNEGA JEKLA



Komplet za popravila
- ni primerno za naslednje komponente ali namene: Easytop-kroglični ventil model 2375.8
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Easytop-kroglični ventil model 4275.8, 4375.8
- PTFE

Oprema
Posamezno tesnilo za preklopno gred in tesnilno pušo, 2 tesnili za zaporno kroglo
Model 4275.98

za D	PE	Izdelek		
½	1	**787 738**		
¾	1	**787 745**		
1	1	**787 752**		
1¼	1	**787 769**		
1½, 2	1	**787 776**		



Komplet za popravila
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Easytop XL-kroglični ventil model 4275.8XL
- PTFE
- zatisni priključki

Oprema
Posamezno tesnilo za preklopno gred in tesnilno pušo, 2 tesnili za zaporno kroglo
Model 4275.9XL

DN	za D	PE	Izdelek		
65	2½	1/5	**802 578**		
80	3	1/5	**802 585**		
100	4	1/5	**802 592**		



Komplet za popravila
- ni primerno za naslednje komponente ali namene: Easytop-kroglični ventil model 4275.8, 4375.8
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Easytop-kroglični ventil model 2375.8
- PTFE

Oprema
Posamezno tesnilo za preklopno gred in tesnilno pušo, 2 tesnili za zaporno kroglo
Model 2375.98

za d	PE	Izdelek		
15/18	1	**766 832**		
22	1	**766 849**		
28	1	**766 856**		
35	1	**766 863**		
42	1	**766 870**		
54	1	**766 887**		

PROSTO PRETOČNI VENTILI, OD 2017



Easytop-Prosto pretočni ventil s SC-Contur
- zatisni priključki

Oprema
Ohišje ventila iz rdeče ali silicijeve litine po DIN EN 1982 in na osnovi ocenjevanja kovin Nemške zvezne agencije za okolje (UBA), vrtljivi ročaj umetna masa, EPDM tesnilni elementi (zatisni priključki)

Tehnični podatki
delovni tlak max. 1,6 MPa (PN 16)
obratovalna temperatura max. 90 °C
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW

Model 2278

d	PE	Izdelek
15	1	**747 312**
18	1	**747 329**
22	1	**747 336**



Easytop-Prosto pretočni ventil
- vhod/izhod: Rp-navoj

Oprema
Ohišje ventila iz rdeče ali silicijeve litine po DIN EN 1982 in na osnovi ocenjevanja kovin Nemške zvezne agencije za okolje (UBA), vrtljivi ročaj umetna masa, večkotni nastavek

Tehnični podatki
delovni tlak max. 1,6 MPa (PN 16)
obratovalna temperatura max. 90 °C
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW

Model 2278.1

Rp	PE	Izdelek
½	1	**747 299**
¾	1	**747 305**

PODOMETNI PROSTO PRETOČNI VENTILI, PODOMETNI RAVNI VENTILI



Easytop-Podometni prosto pretočni ventil s SC-Contur
- zatisni priključek Raxofix

Oprema
Ohišje ventila in zgornji del ventila iz rdeče ali silicijeve litine v skladu z osnovo za ocenjevanje kovinskih materialov UBA (nemška zvezna agencija za okolje), zgornji del, gradbena zaščita
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW

Model 5340

d	VGG	PE	Izdelek
16	45	1	**649 685**
20	45	1	**649 692**
25	45	1	**649 708**

VGG = Vgradna globina



Easytop-Podometni ravni ventil s SC-Contur
- zatisni priključki

Oprema
Ohišje ventila iz rdeče ali silicijeve litine v skladu z osnovo za ocenjevanje kovinskih materialov UBA (nemška zvezna agencija za okolje), zgornji del, gradbena zaščita, tesnilni elementi EPDM
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW

Model 2235

DN	d	VGG	PE	Izdelek
15	15	45	1/5	**595 937***
25	28	45	1/5	**596 767***

VGG = Vgradna globina
* = ukinjeno, dobavljivo le do razprodaje zalog



Easytop-Izolacijska obloga
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Easytop-podometni ravni ventil model 2235, 2235.2, 2235.3, Easytop-podometni prosto pretočni ventil model 2278.5, 2278.6, Easytop-podometni ravni ventil model 5335.2, Easytop-podometni prosto pretočni ventil model 5340

Oprema
Debelina izolacijskega sloja odgovarja uredbi GEG
Model 2210.40

Za DN	PE	Izdelek
15–25	1	**596 842**



PODOMETNI PROSTO PRETOČNI VENTILI, PODOMETNI RAVNI VENTILI, OD 2017



Easytop-Podometni prosto pretočni ventil s SC-Contur
- zatisni priključki

Oprema
Ohišje ventila in zgornji del ventila iz rdeče ali silicijeve litine po DIN EN 1982 v skladu z osnovo za ocenjevanje kovinskih materialov UBA (nemška zvezna agencija za okolje), zgornji del, gradbena zaščita, EPDM tesnilni elementi (zatisni priključki)
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW
Model 2278.5

d	VGG	PE	Izdelek
15	45–130	1	**747 343**
18	45–130	1	**747 350**
22	45–130	1	**747 367**

VGG = Vgradna globina



Easytop-Podometni prosto pretočni ventil
- Rp-navoji

Oprema
Ohišje ventila in zgornji del ventila iz rdeče ali silicijeve litine po DIN EN 1982 v skladu z osnovo za ocenjevanje kovinskih materialov UBA (nemška zvezna agencija za okolje), gradbena zaščita, večkotni nastavek
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW
Model 2278.6

Rp	VGG	PE	Izdelek
½	45–130	1	**747 374**
¾	45–130	1	**747 381**

VGG = Vgradna globina



Easytop-Podometni ravni ventil s SC-Contur
- zatisni priključki

Oprema
Ohišje ventila iz rdeče ali silicijeve litine po DIN EN 1982 in na osnovi ocenjevanja kovin Nemške zvezne agencije za okolje (UBA), zgornji del, sedež ventila in enota krožnika ventila iz nerjavnega jekla, gradbena zaščita, tesnilni elementi EPDM
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW
Model 2235.2

DN	d	VGG	PE	Izdelek
15	15	45–130	1/5	**755 591**
15	18	45–130	1/5	**755 607**
20	22	45–130	5	**755 614**
25	28	45–130	1/5	**755 621**

VGG = Vgradna globina



Easytop-Podometni ravni ventil s SC-Contur
- zatisni priključek Raxofix

Oprema
Ohišje ventila iz rdeče ali silicijeve litine po DIN EN 1982 in na osnovi ocenjevanja kovin Nemške zvezne agencije za okolje (UBA), zgornji del, sedež ventila in enota krožnika ventila iz nerjavnega jekla, gradbena zaščita
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW
Model 5335.2

DN	d	VGG	PE	Izdelek		
15	16	45–130	1/5	**758 066**		
15	20	45–130	1/5	**758 073**		
20	25	45–130	1/5	**758 080**		
25	32	45–130	1/5	**758 097**		

VGG = Vgradna globina



Easytop-Podometni ravni ventil
- Rp-navoji

Oprema
Ohišje ventila iz rdeče ali silicijeve litine po DIN EN 1982 in na osnovi ocenjevanja kovin Nemške zvezne agencije za okolje (UBA), zgornji del, sedež ventila in enota krožnika ventila iz nerjavnega jekla, gradbena zaščita
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW
Model 2235.3

DN	Rp	VGG	PE	Izdelek		
15	½	45–130	1/5	**755 638**		
20	¾	45–130	1/5	**755 645**		
25	1	45–130	1/5	**756 857**		

VGG = Vgradna globina

ENOTE PODOMETNIH STANOVANJSKIH VODNIH ŠTEVCEV



Easytop-Enota podometnega stanovanjskega vodnega števca s SC-Contur
- zatisni priključki
- ne vključuje: merilne kapsule

Oprema
Podometni ravni ventil, ohišje ventila iz rdeče ali silicijeve litine v skladu z osnovo za ocenjevanje kovinskih materialov UBA (nemška zvezna agencija za okolje), zgornji del, gradbena zaščita, za namestitev merilne kapsule Koax G2, slepa prirobnica, tesnilni elementi EPDM

Tehnični podatki
obratovalna temperatura max. 90 °C
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW
Model 2231

d	VGG	PE	Izdelek		
22	45	1/5	**624 446***		

VGG = Vgradna globina
* = ukinjeno, dobavljivo le do razprodaje zalog



Easytop-Enota podometnega stanovanjskega vodnega števca
- vhod/izhod: Rp-navoj
- z zvočno in toplotno izolacijo
- ne vključuje: merilne kapsule

Oprema
Podometni ravni ventil, ohišje ventila iz rdeče ali silicijeve litine v skladu z osnovo za ocenjevanje kovinskih materialov UBA (nemška zvezna agencija za okolje), zgornji del, gradbena zaščita, za namestitev merilne kapsule Koax G2, slepa prirobnica, izolacijska obloga

Tehnični podatki
obratovalna temperatura max. 90 °C
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW
Model 2231.11

Rp	VGG	PE	Izdelek		
¾	45	1	**624 484***		

VGG = Vgradna globina
* = ukinjeno, dobavljivo le do razprodaje zalog




Easytop-Komplet opreme
Visign for More 104
- za vgradno globino 45–130 mm
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Easytop-enota podometnega stanovanjskega vodnega števca model 2231, 2231.03, 2231.04, 2231.11, 2231.13, 2231.14, 2231.3, 2231.4, Easytop-podometni ravni ventil model 2235, 2235.2, 2235.3, Easytop-podometni prosto pretočni ventil model 2278.5, 2278.6, Easytop-podometni ravni ventil model 5335.2, Easytop-podometni prosto pretočni ventil model 5340

Oprema
Rozeta, stenska zatesnitev, vrtljivi ročaj, označevalni obroči rdeči/modri
Model 2236.10

izvedba	PE	Izdelek		
krom, sijaj	1	**596 835**		





Easytop-Komplet opreme
- za vgradno globino 20–80 mm
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Easytop-enota podometnega stanovanjskega vodnega števca model 2231, 2231.03, 2231.04, 2231.11, 2231.13, 2231.14, 2231.3, 2231.4, Easytop-podometni ravni ventil model 2235, 2235.2, 2235.3, Easytop-podometni prosto pretočni ventil model 2278.5, 2278.6, Easytop-podometni ravni ventil model 5335.2, Easytop-podometni prosto pretočni ventil model 5340

Oprema
Rozeta, stenska zatesnitev, vrtljivi ročaj
Model 2236

izvedba	PE	Izdelek		
kromiran/rdeča	1	**275 068**		
kromiran/modra	1	**275 075**		



Easytop-Kapa
model za javne zgradbe
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Easytop-enota podometnega stanovanjskega vodnega števca model 2231, 2231.03, 2231.04, 2231.11, 2231.13, 2231.14, 2231.3, 2231.4, Easytop-podometni ravni ventil model 2235, 2235.2, 2235.3, Easytop-podometni prosto pretočni ventil model 2278.5, 2278.6, Easytop-podometni ravni ventil model 5335.2, Easytop-podometni prosto pretočni ventil model 5340

Model 2236.50

izvedba	PE	Izdelek		
krom, sijaj	1	**596 828**		



Easytop-Namestitveni komplet
- za pritrditev spredaj
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Easytop-enota podometnega stanovanjskega vodnega števca model 2231, 2231.03, 2231.04, 2231.11, 2231.13, 2231.14, 2231.3, 2231.4, Easytop-podometni ravni ventil model 2235, 2235.2, 2235.3, Easytop-podometni prosto pretočni ventil model 2278.5, 2278.6, Easytop-podometni ravni ventil model 5335.2, Easytop-podometni prosto pretočni ventil model 5340

Oprema
Pritrdilne matice, tesnila, tesnilna prirobnica samolepilna
Model 2235.90

	PE	Izdelek		
	1	**596 811**		



Easytop-Namestitveni komplet
- za pritrditev zadaj
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Easytop-enota podometnega stanovanjskega vodnega števca model 2231, 2231.3, 2231.4, Easytop-podometni ravni ventil model 2235, 2235.2, Easytop-podometni prosto pretočni ventil model 2278.5, 2278.6, Easytop-podometni ravni ventil model 5335.2, Easytop-podometni prosto pretočni ventil model 5340

Oprema
Držalna plošča za preprečevanje širjenja zvoka, pritrdilni vijaki, tesnilna prirobnica samolepilna
Model 2235.95

	PE	Izdelek		
	1	**609 078**		

ENOTE PODOMETNIH STANOVANJSKIH VODNIH ŠTEVCEV, OD 2017



Easytop-Enota podometnega stanovanjskega vodnega števca s SC-Contur
- zatisni priključki
- ne vključuje: merilne kapsule

Oprema
Podometni ravni ventil, ohišje ventila iz rdeče ali silicijeve litine po DIN EN 1982 in na osnovi ocenjevanja kovin Nemške zvezne agencije za okolje (UBA), zgornji del, sedež ventila in enota krožnika ventila iz nerjavnega jekla, gradbena zaščita, za namestitev merilne kapsule Koax G2, slepa prirobnica, tesnilni elementi EPDM

Tehnični podatki
obratovalna temperatura max. 90 °C
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW

Model 2231.3

d	VGG	PE	**Izdelek**		
22	45–77	1/5	**756 819**		

VGG = Vgradna globina



Easytop-Enota podometnega stanovanjskega vodnega števca
- vhod/izhod: Rp-navoj
- ne vključuje: merilne kapsule

Oprema
Podometni ravni ventil, ohišje ventila iz rdeče ali silicijeve litine po DIN EN 1982 in na osnovi ocenjevanja kovin Nemške zvezne agencije za okolje (UBA), zgornji del, sedež ventila in enota krožnika ventila iz nerjavnega jekla, gradbena zaščita, za namestitev merilne kapsule Koax G2, slepa prirobnica

Tehnični podatki
obratovalna temperatura max. 90 °C
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW

Model 2231.4

Rp	VGG	PE	**Izdelek**		
¾	45–77	1/5	**755 584**		

VGG = Vgradna globina



Easytop-Enota podometnega stanovanjskega vodnega števca s SC-Contur
- zatisni priključki
- z zvočno in toplotno izolacijo
- ne vključuje: merilne kapsule

Oprema
Podometni ravni ventil, ohišje ventila iz rdeče ali silicijeve litine po DIN EN 1982 in na osnovi ocenjevanja kovin Nemške zvezne agencije za okolje (UBA), zgornji del, sedež ventila in enota krožnika ventila iz nerjavnega jekla, gradbena zaščita, za namestitev merilne kapsule Koax G2, slepa prirobnica, izolacijska obloga, tesnilni elementi EPDM

Tehnični podatki
obratovalna temperatura max. 90 °C
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW

Model 2231.03

d	VGG	PE	**Izdelek**		
22	45–77	1	**758 318**		

VGG = Vgradna globina



Easytop-Enota podometnega stanovanjskega vodnega števca
- vhod/izhod: Rp-navoj
- z zvočno in toplotno izolacijo
- ne vključuje: merilne kapsule

Oprema
Podometni ravni ventil, ohišje ventila iz rdeče ali silicijeve litine po DIN EN 1982 in na osnovi ocenjevanja kovin Nemške zvezne agencije za okolje (UBA), zgornji del, sedež ventila in enota krožnika ventila iz nerjavnega jekla, gradbena zaščita, za namestitev merilne kapsule Koax G2, slepa prirobnica, izolacijska obloga
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW
Model 2231.13

Rp	VGG	PE	**Izdelek**		
¾	45–77	1	**758 325**		

VGG = Vgradna globina



Easytop-Enota podometnega stanovanjskega vodnega števca s SC-Contur
- zatisni priključki
- z zvočno in toplotno izolacijo
- ne vključuje: merilne kapsule

Oprema
2 podometna ravna ventila, ohišje ventila iz rdeče ali silicijeve litine po DIN EN 1982 in na osnovi ocenjevanja kovin Nemške zvezne agencije za okolje (UBA), zgornji deli, sedež ventila in enota krožnika ventila iz nerjavnega jekla, gradbena zaščita, za namestitev 2 merilnih kapsul Koax G2, slepe prirobnice, izolacijska obloga, tesnilni elementi EPDM
Tehnični podatki
obratovalna temperatura max. 90 °C
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW
Model 2231.04

d	VGG	PE	**Izdelek**		
22	45–77	1	**758 332**		

VGG = Vgradna globina



Easytop-Enota podometnega stanovanjskega vodnega števca
- vhod/izhod: Rp-navoj
- z zvočno in toplotno izolacijo
- ne vključuje: merilne kapsule

Oprema
2 podometna ravna ventila, ohišje ventila iz rdeče ali silicijeve litine po DIN EN 1982 in na osnovi ocenjevanja kovin Nemške zvezne agencije za okolje (UBA), zgornji deli, sedež ventila in enota krožnika ventila iz nerjavnega jekla, gradbena zaščita, za namestitev 2 merilnih kapsul Koax G2, slepe prirobnice, izolacijska obloga
Tehnični podatki
obratovalna temperatura max. 90 °C
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW
Model 2231.14

Rp	VGG	PE	**Izdelek**		
¾	45–77	1	**758 349**		

VGG = Vgradna globina

NAMESTITVENE ENOTE VODNIH ŠTEVCEV, OD 2017



Easytop-Montažna plošča
- za vodni števec
- vhod: poševnosedežni ventil Easytop (ventil s prostim pretokom), izhod: poševnosdežni ventil Easytop (ventil s prostim pretokom) s praznjenjem
- nastavljiva globina, z nastavljivo dolžino, nastavljiv za vodoravno in navpično vgradnjo vodnega števca

Oprema
Ohišje ventila in deli v stiku z vodo iz rdeče ali silicijeve litine v skladu z osnovo za ocenjevanje kovinskih materialov UBA (nemška zvezna agencija za okolje), namestitvena plošča nerjavno jeklo brez rje, na strani vhoda: vijačni spoj vodnega števca za plombiranje, na strani izhoda: vijačni spoj vodnega števca z nastavljivo dolžino, pritrdilni material, večkotni nastavek

Tehnični podatki
delovni tlak max. 1,6 MPa (PN 16)
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW

Model 2230.10

Q3	Qn	Rp1	Rp2	PE	**Izdelek**		
4	2,5	1	1	1	**746 216**		

Q3 = trajni pretok
Qn = nazivni pretok



Easytop-Poševnosedežni ventil s SC-Contur
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Easytop-lok vodnega števca model 2230.70
- vhod: priključek Sanpress, izhod: Rp-navoj po DIN EN 10226-1

Oprema
Ohišje ventila in deli v stiku z vodo iz rdeče ali silicijeve litine po DIN EN 1982 v skladu z osnovo za ocenjevanje kovinskih materialov UBA (nemška zvezna agencija za okolje), prenosno razmerje vretena, prikaz položaja odprt/zaprt, ročno kolesce ergonomično in zaprto, sedež ventila in enota krožnika ventila iz nerjavnega jekla, tesnilni element EPDM

Tehnični podatki
delovni tlak max. 1,6 MPa (PN 16)
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW

Model 2230.52

DN	d	Rp	PE	**Izdelek**		
25	28	1	1/5	**756 697**		
32	35	1¼	1/5	**756 703**		
40	42	1½	1/5	**756 710**		
50	54	2	1/5	**756 727**		



Easytop-Poševnosedežni ventil
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Easytop-lok vodnega števca model 2230.70
- vhod/izhod: Rp-navoj po DIN EN 10226-1

Oprema
Ohišje ventila in deli v stiku z vodo iz rdeče ali silicijeve litine po DIN EN 1982 v skladu z osnovo za ocenjevanje kovinskih materialov UBA (nemška zvezna agencija za okolje), sedež ventila in enota krožnika ventila iz nerjavnega jekla, prenosno razmerje vretena, prikaz položaja odprt/zaprt, ročno kolesce ergonomično in zaprto

Tehnični podatki
delovni tlak max. 1,6 MPa (PN 16)
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW

Model 2230.53

DN	Rp	PE	**Izdelek**		
25	1	1/5	**756 734**		
32	1¼	1/5	**756 741**		
40	1½	1/5	**756 758**		
50	2	1/5	**756 765**		



Easytop-Poševnosedežni ventil KRV
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Easytop-lok vodnega števca model 2230.70
- vhod/izhod: Rp-navoj po DIN EN 10226-1

Oprema
Ohišje ventila in deli v stiku z vodo iz rdeče ali silicijeve litine po DIN EN 1982 v skladu z osnovo za ocenjevanje kovinskih materialov UBA (nemška zvezna agencija za okolje), sedež ventila in enota krožnika ventila iz nerjavnega jekla, prenosno razmerje vretena, prikaz položaja odprt/zaprt, ročno kolesce ergonomično in zaprto, priključek za preizkušanje, praznilni čep

Tehnični podatki
delovni tlak max. 1,6 MPa (PN 16)
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW

Model 2230.92

DN	Rp	PE	Izdelek		
25	1	1/5	**756 772**		
32	1¼	1/5	**756 789**		
40	1½	1/5	**756 796**		
50	2	1/5	**756 802**		

PRIBOR ZA ZAPORNE VENTILE IN KROGLIČNE PIPE



Easytop-Praznilni ventil
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Easytop-poševnosedežni ventil Smart model 2137.09, Easytop-poševnosedežni ventil KRV Smart model 2138.09, Easytop-poševnosedežni ventil KRV model 2230.90, 2230.91, 2230.92, Easytop-poševnosedežni ventil Smart model 2237.09, Easytop-poševnosedežni ventil model 2237.1, Easytop-poševnosedežni ventil Smart model 2237.19, Easytop-poševnosedežni ventil model 2237.3, 2237.5, Easytop XL-poševnosedežni ventil model 2237.5XL, 2237XL, Easytop-poševnosedežni ventil KRV model 2238, Easytop-poševnosedežni ventil KRV Smart model 2238.09, 2238.19, Easytop-poševnosedežni ventil KRV model 2238.3, 2238.5, Easytop XL-poševnosedežni ventil KRV model 2238.5XL, 2238XL, Easytop XL-protipovratna zapora model 2239.4XL, 2239XL, Easytop-kroglični ventil model 2275.4, 2275.5, 2275.6, Easytop-poševnosedežni ventil model 5337.5, Easytop-poševnosedežni ventil KRV model 5338.5
- G-navoj

Oprema
Ročno kolesce, iztok stransko, praznilni čep

Model 2234

G	PE	Izdelek		
¼	5	**457 334**		
⅜	1	**640 989**		



Easytop Inox-Praznilni ventil
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Easytop Inox-poševnosedežni ventil model 2337.5, Easytop Inox-poševnosedežni ventil KRV model 2338, 2338.5
- nerjavno jeklo
- G-navoj

Oprema
Ročno kolesce, iztok stransko, praznilni čep

Model 2334

G	PE	Izdelek		
¼	5	**471 569**		



Easytop-Podaljšek
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Easytop-poševnosedežni ventil Smart model 2137.09, Easytop-poševnosedežni ventil KRV Smart model 2138.09, Easytop-izolacijska obloga model 2210.12, Easytop-praznilni ventil model 2234, Easytop-poševnosedežni ventil Smart model 2237.09, Easytop-poševnosedežni ventil model 2237.1, Easytop-poševnosedežni ventil Smart model 2237.19, Easytop-poševnosedežni ventil model 2237.3, 2237.5, Easytop-poševnosedežni ventil KRV model 2238, Easytop-poševnosedežni ventil KRV Smart model 2238.09, 2238.19, Easytop-poševnosedežni ventil KRV model 2238.5, Easytop-kroglični ventil model 2275.4, 2275.5, 2275.6, Easytop-poševnosedežni ventil model 5337.5, Easytop-poševnosedežni ventil KRV model 5338.5
- G-navoj

Model 2234.5

G	L	PE	Izdelek		
¼	50	1	**553 654**		



Easytop Inox-Podaljšek
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Easytop-izolacijska obloga model 2210.12, Easytop Inox-praznilni ventil model 2334, Easytop Inox-poševnosedežni ventil model 2337.5, Easytop Inox-poševnosedežni ventil KRV model 2338, 2338.5
- nerjavno jeklo
- G-navoj

Model 2334.5

G	L	PE	Izdelek
¼	50	1	**553 661**



Sanpress-Privijalo s SC-Contur
- rdeča ali silicijeva litina
- zatisni priključek, G-navoj
- ravno tesnenje

Oprema
Tesnilni element EPDM, plosko tesnilo EPDM, razstavljiv vijačni spoj, večkotni nastavek

Opomba
Pokrivna matica je iz medenine.

Model 2263

VdS	d	G	PE	Izdelek
	15	¾	1	**265 663**
	18	¾	1	**283 391**
✓	22	1	1	**265 687**
✓	28	1¼	1	**265 700**
✓	35	1½	1	**265 731**
✓	42	1¾	1	**265 304**
✓	54	2⅜	1	**265 328**

VdS = dovoljenje VdS

PRIBOR ZA ZAPORNE VENTILE IN KROGLIČNE PIPE, OD 2017



Easytop-Praznilni ventil
- za krogličnе pipe Easytop s praznilnim zamaškom
- rdeča litina
- G-navoj

Oprema
Večkotni nastavek

Model 2278.7

G	PE	Izdelek
¼	1	**747 398**



Easytop-Praznilni ventil
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Easytop-komplet s pogonom model 1013.8, Easytop-termometer model 1026.6, Easytop-krogličnі ventil model 2275.3, 2275.5, 2275.6, Easytop-regulacijski ventil obtoka model 2281.15, 2281.3, 2281.5, 2281.7
- medenina
- G-navoj

Oprema
Večkotni nastavek

Model 2278.8

G	PE	Izdelek
¼	1	**790 752**



Easytop-Izolacijska obloga
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Easytop-poševnosedežni ventil Smart model 2137.09, Easytop-poševnosedežni ventil KRV Smart model 2138.09, Easytop-poševnosedežni ventil Smart model 2237.09, Easytop-poševnosedežni ventil model 2237.1, Easytop-poševnosedežni ventil Smart model 2237.19, Easytop-poševnosedežni ventil model 2237.3, 2237.5, Easytop-poševnosedežni ventil KRV model 2238, Easytop-poševnosedežni ventil KRV Smart model 2238.09, 2238.19, Easytop-poševnosedežni ventil KRV model 2238.3, 2238.5, Easytop Inox-poševnosedežni ventil model 2337.5, Easytop Inox-poševnosedežni ventil KRV model 2338, 2338.5, Easytop-poševnosedežni ventil model 5337.5, Easytop-poševnosedežni ventil KRV model 5338.5
- samostojno oprijemljiv

Oprema
Debelina izolacijskega sloja odgovarja uredbi GEG
Model 2210.12

za DN	PE	Izdelek		
15	1	**758 356**		
20	1	**758 363**		
25	1	**758 370**		
32	1	**758 387**		
40	1	**758 394**		
50	1	**758 400**		

PRIBOR ZA POŠEVNOSEDEŽNE VENTILE



Easytop-Oznaka medija
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Easytop-ročno kolesce model 2237.21
- umetna masa

Model 2237.23

Ø	za Ø ročaja	izvedba	PE	Izdelek		
25	55	zelena	1	**474 881***		
25	55	rdeča	1	**474 911***		
35	70	zelena	1	**474 898***		
35	70	rdeča	1	**474 928***		
45	90	zelena	1	**474 904***		
45	90	rdeča	1	**474 935***		

* = ukinjeno, dobavljivo le do razprodaje zalog



Easytop-Ročno kolesce
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Easytop XL-poševnosedežni ventil model 2237.5XL, 2237XL, Easytop XL-poševnosedežni ventil KRV model 2238.5XL, 2238XL
- umetna masa

Model 2237.3XL

Za DN	izvedba	PE	Izdelek		
65–100	antracitno siva=RAL 7016	5	**654 443**		



Easytop XL-Oznaka medija
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Easytop-ročno kolesce model 2237.3XL
- umetna masa

Model 2237.4XL

izvedba	PE	Izdelek		
zelena	5	**654 450***		
rdeča	5	**654 467***		

* = ukinjeno, dobavljivo le do razprodaje zalog



Easytop-Ročno kolesce
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Easytop-praznilni ventil model 2234, Easytop Inox-praznilni ventil model 2334
- umetna masa

Model 2234.20

Ø	izvedba	PE	Izdelek		
30	črna	1	**474 874***		

* = ukinjeno, dobavljivo le do razprodaje zalog

PRIBOR ZA POŠEVNOSEDEŽNE VENTILE, OD 2017



Easytop-Zgornji del poševnosedežnega ventila
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Easytop-poševnosedežni ventil model 2230.52, 2230.53, 2237.1, 2237.3, 2237.5, Easytop XL-poševnosedežni ventil model 2237.5XL, 2237XL, Easytop-poševnosedežni ventil model 5337.5

Oprema
Zgornji del ventila iz rdeče ali silicijeve litine po DIN EN 1982 in na osnovi ocenjevanja kovin Nemške zvezne agencije za okolje (UBA), enota krožnika ventila iz nerjavnega jekla, prenosno razmerje vretena, prikaz položaja odprt/zaprt, ročno kolesce ergonomično in zaprto z oznako za medij zelena/rdeča zamenljiva, večkotni nastavek

Model 2237.22

za DN	PE	Izdelek		
15	1/5	**756 994**		
20	1/5	**757 007**		
25	1/5	**757 014**		
32	1/5	**757 021**		
40	1/5	**757 038**		
50	1/5	**757 045**		



Easytop-Zgornji del poševnosedežnega ventila KRV
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Easytop-poševnosedežni ventil KRV model 2230.90, 2230.91, 2230.92, 2238, 2238.3, 2238.5, Easytop XL-poševnosedežni ventil KRV model 2238.5XL, 2238XL, Easytop-poševnosedežni ventil KRV model 5338.5

Oprema
Zgornji del ventila iz rdeče ali silicijeve litine po DIN EN 1982 in na osnovi ocenjevanja kovin Nemške zvezne agencije za okolje (UBA), enota krožnika ventila iz nerjavnega jekla, prenosno razmerje vretena, prikaz položaja odprt/zaprt, ročno kolesce ergonomično in zaprto z oznako za medij zelena/rdeča zamenljiva, večkotni nastavek

Model 2238.22

za DN	PE	Izdelek		
15	1/5	**757 328**		
20	1/5	**757 335**		
25	1/5	**757 342**		
32	1/5	**757 359**		
40	1/5	**757 366**		
50	1/5	**757 373**		



Easytop-Zgornji del protipovratne zapore
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Easytop-protipovratna zapora model 2239, 2239.1, 2239.3, 2239.4, Easytop XL-protipovratna zapora model 2239.4XL, 2239XL, Easytop-protipovratna zapora model 5339.4

Oprema
Zgornji del ventila iz rdeče ali silicijeve litine po DIN EN 1982 in na osnovi ocenjevanja kovin Nemške zvezne agencije za okolje (UBA), enota krožnika ventila iz nerjavnega jekla, večkotni nastavek

Model 2239.22

za DN	PE	Izdelek		
15	1/5	**757 656**		
20	1/5	**757 663**		
25	1/5	**757 670**		
32	1/5	**757 687**		
40	1/5	**757 694**		
50	1/5	**757 700**		



Easytop-Zgornji del ventila z ravnim sedežem
- silicijeva litina

Oprema
Enota krožnika ventila iz nerjavnega jekla, večkotni nastavek

Model 2231.22

G	PE	Izdelek		
¾	5	**778 361**		



Easytop-Ročno kolesce
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Easytop-zgornji del poševnosedežnega ventila model 2237.22, Easytop-zgornji del poševnosedežnega ventila KRV model 2238.22
- umetna masa

Model 2237.24

Ø	za DN	PE	Izdelek
60	15/20	1/100	**758 431**
73	25/32	1	**758 448**
98	40/50	1/40	**758 455**





Easytop-Ročno kolesce
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Easytop-zgornji del poševnosedežnega ventila KRV model 2238.22
- umetna masa

Model 2238.24

Ø	za DN	izvedba	PE	Izdelek
60	15/20	antracitno siva=RAL 7016	1	**778 439**
73	25/32	antracitno siva=RAL 7016	1	**778 446**
98	40/50	antracitno siva=RAL 7016	1	**778 453**



Easytop-Oznaka medija
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Easytop-ročno kolesce model 2237.24
- umetna masa

Model 2237.25

Ø	za Ø ročaja	izvedba	PE	Izdelek
27,5	60	zelena	1/200	**758 479**
27,5	60	rdeča	1/200	**758 462**
34	73	zelena	1/200	**758 493**
34	73	rdeča	1/200	**758 486**
44,5	98	zelena	1/150	**758 516**
44,5	98	rdeča	1/150	**758 509**



Easytop-Oznaka medija
KRV
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Easytop-poševnosedežni ventil KRV model 2230.92, Easytop-ročno kolesce model 2237.24, Easytop-zgornji del poševnosedežnega ventila KRV model 2238.22, Easytop-poševnosedežni ventil KRV model 2238.3, 2238.5, Easytop Inox-poševnosedežni ventil KRV model 2338.5, Easytop-poševnosedežni ventil KRV model 5338.5
- umetna masa

Model 2237.26

Ø	za Ø ročaja	izvedba	PE	Izdelek
27,5	60	zelena	1	**761 141***
27,5	60	rdeča	1	**761 158***
34	73	zelena	1	**761 172***
34	73	rdeča	1	**761 165***
44,5	98	zelena	1	**761 189***
44,5	98	rdeča	1	**761 196***

* = ukinjeno, dobavljivo le do razprodaje zalog



Easytop-Ročno kolesce
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Easytop-praznilni ventil model 2234, Easytop Inox-praznilni ventil model 2334
- umetna masa

Model 2234.22

Ø	izvedba	PE	Izdelek
30	črna	1	**758 424**



Easytop XL-Zgornji del poševno-sedežnega ventila
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Easytop XL-poševno-sedežni ventil model 2237.5XL, 2237XL

Oprema
Zgornji del ventila iz rdeče ali silicijeve litine po DIN EN 1982 in na osnovi ocenjevanja kovin Nemške zvezne agencije za okolje (UBA), enota krožnika ventila iz nerjavnega jekla, prenosno razmerje vretena, prikaz položaja odprt/zaprt, ročno kolesce z oznako za medij zelena/rdeča zamenljiva
Model 2237.6XL

za DN	PE	Izdelek		
65	1/5	**757 090**		
80	1/5	**757 106**		
100	1/5	**757 113**		



Easytop XL-Zgornji del poševno-sedežnega ventila KRV
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Easytop XL-poševno-sedežni ventil KRV model 2238.5XL, 2238XL

Oprema
Zgornji del ventila iz rdeče ali silicijeve litine po DIN EN 1982 in na osnovi ocenjevanja kovin Nemške zvezne agencije za okolje (UBA), enota krožnika ventila iz nerjavnega jekla, prenosno razmerje vretena, prikaz položaja odprt/zaprt, ročno kolesce z oznako za medij zelena/rdeča zamenljiva, večkotni nastavek
Model 2238.8XL

za DN	PE	Izdelek		
65	1/5	**757 427**		
80	1/5	**757 434**		
100	1/5	**757 441**		



Easytop XL-Zgornji del protipovratne zapore
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Easytop XL-poševno-sedežni ventil KRV model 2238.5XL, Easytop XL-protipovratna zapora model 2239XL

Oprema
Zgornji del ventila iz rdeče ali silicijeve litine po DIN EN 1982 in na osnovi ocenjevanja kovin Nemške zvezne agencije za okolje (UBA), enota krožnika ventila iz nerjavnega jekla, večkotni nastavek
Model 2239.6XL

za DN	PE	Izdelek		
65	1/5	**757 755**		
80	1/5	**757 762**		
100	1/5	**757 779**		

PRIBOR ZA KROGLIČNE VENTILE



Easytop-Sprožilni vzvod
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Easytop-kroglični ventil model 2170, Easytop Inox-kroglični ventil model 2370
- umetna masa

Model 2270.21

notranji Ø	za DN	izvedba	PE	Izdelek		
30	15/20	antracitno siva=RAL 7016	5	**588 847**[1]		
35	25/32	antracitno siva=RAL 7016	5	**590 253**[1]		
40	40/50	antracitno siva=RAL 7016	5	**590 260**[1]		

[1] ukinjeno, dobavljivo le do razprodaje zalog



Easytop-Zaščitni pokrovček
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Easytop-sprožilni vzvod model 2270.21
- umetna masa

Model 2270.23

za notranji Ø	izvedba	PE	Izdelek		
30	rdeča	5	**590 307**[1]		
30	zelena	5	**590 338**[1]		
30	moder	5	**590 369**[1]		
35	rdeča	5	**590 314**[1]		
35	zelena	5	**590 345**[1]		
35	moder	5	**590 376**[1]		
40	rdeča	5	**590 321**[1]		
40	zelena	5	**590 352**[1]		
40	moder	5	**590 383**[1]		

[1)] ukinjeno, dobavljivo le do razprodaje zalog



Easytop-Sprožilni vzvod
- za zahteva pri negorljivih sestavnih delih
- ni primerno za naslednje komponente ali namene: Easytop-izolacijska obloga model 2210.20
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Easytop-kroglični ventil model 2170, Easytop Inox-kroglični ventil model 2370
- kovina

Model 2270.26

za DN	izvedba	PE	Izdelek		
15/20	črna	5	**590 390***		
25	črna	5	**590 406***		
32	črna	5	**590 413***		
40/50	črna	5	**590 420***		

* = ukinjeno, dobavljivo le do razprodaje zalog

PRIBOR ZA KROGLIČNE VENTILE, OD 2017



Easytop-Sprožilni vzvod
v obliki črke T
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Easytop-kroglični ventil model 2275, 2275.1, 2275.2, 2275.3, 2275.4, 2275.5, 2275.6, 5375
- umetna masa

Model 2275.91

za DN	izvedba	PE	Izdelek		
15/20	antracitno siva=RAL 7016	1	**747 497**		
25/32	antracitno siva=RAL 7016	1	**747 503**		
40/50	antracitno siva=RAL 7016	1	**747 510**		



Easytop-Sprožilni vzvod
- za zahteva pri negorljivih sestavnih delih
- ni primerno za naslednje komponente ali namene: Easytop-izolacijska obloga model 2275.90
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Easytop-kroglični ventil model 2275, 2275.1, 2275.2, 2275.3, 2275.4, 2275.5, 2275.6, 5375
- kovina

Model 2275.93

za DN	izvedba	PE	Izdelek		
15/20	črna	1	**747 558**		
25/32	črna	1	**747 565**		
40/50	črna	1	**747 572**		



Easytop-Sprožilni vzvod
- ni primerno za naslednje komponente ali namene: Easytop-izolacijska obloga model 2275.90
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Easytop-krogličnі ventil model 2275, 2275.1, 2275.2, 2275.3, 2275.4, 2275.5, 2275.6, 5375

Oprema
Sprožilni vzvod črn prašno premazan
Model 2275.92

za DN	PE	Izdelek
15/20	1	**747 527**
25/32	1	**747 534**
40/50	1	**747 541**



Easytop-Termometer
- za krogličnе pipe Easytop s sprožilnim vzvodom v obliki črke T
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Easytop-sprožilni vzvod model 2275.91

Oprema
Oznaka medija rdeča
Model 2275.94

PE	Izdelek
1	**747 589**



Easytop-Zamašek z notranjim mnogokotnikom
- za krogličnе pipe Easytop s praznilnim zamaškom

Model 2275.95

G	PE	Izdelek
¼	1	**747 602**



Easytop-Oznaka medija
- za krogličnе pipe Easytop s sprožilnim vzvodom v obliki črke T
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Easytop-sprožilni vzvod model 2275.91, Easytop-termometer model 2275.94

Model 2275.97

izvedba	PE	Izdelek
rdeča	1	**747 732**
zelena	1	**747 749**
moder	1	**747 756**



Easytop-Zaščitni pokrovček
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Easytop-sprožilni vzvod model 2275.91
- umetna masa


Model 2275.96

za DN	izvedba	PE	Izdelek
15/20	rdeča	1	**747 619**
15/20	zelena	1	**747 626**
15/20	moder	1	**747 633**
25–50	rdeča	1	**747 640**
25–50	zelena	1	**747 657**
25–50	moder	1	**747 664**



Prevista Dry

Predstenska / splakovalna tehnika

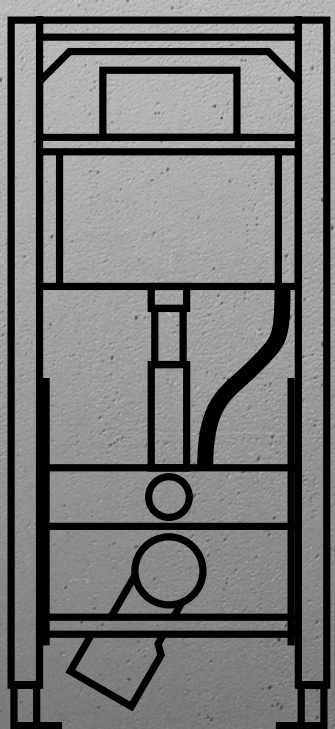

SI 4/23 · Katalog 2023/2024 · Pridržujemo si pravico do sprememb.

Predstenski sistem za suhomontažno gradnjo (lahka stenska gradnja). Možna je namestitev za neoviran dostop ter invalidom dostopna namestitev. Predstenski elementi so pripravljeni za konstrukcijsko gradnjo delne ali celotne višine prostorov kot tudi za prostostoječe konstrukcije. Pritrditev v kovinske in lesene konstrukcijske okvirje, neposredno na steno z 2 pritrdilnima točkama ali z montažnimi letvami. Stojke so primerne za 50 in 75 mm C-profile. Zvočno izolirani sklopi za namestitev vseh Viega stenskih pritrdilnih plošč. Elemente je mogoče integrirati v sistem tirnic Prevista Dry Plus.

Predstenski elementi za:
WC, bide, umivalnik, pisoar, nosilce armatur.
Vgradna globina je brezstopenjsko nastavljiva od 120 do 200 mm.

Oblaganje se izvaja z:
Globinsko impregnirane obloge iz mavčnih plošč ojačane s steklenimi vlakni, debeline 18 mm.
Obloge iz mavčnih plošč za zelo vlažna območja, obloge MuroLive, standardne obloge.

Opomba
V zvezi z uporabo sistema za druga področja uporabe in medije od navedenih se je treba posvetovati s podjetjem Viega!
Obremenitev: WC in bide 400 kg, umivalnik in pisoar 150 kg, podporni in oprijemni ročaji 100 kg! Izpolnjuje splošne zahteve za požarno zaščito in zvočno izolacijo. Podrobne informacije o požarni zaščiti in zvočni izolaciji najdete na spletni strani Viega ali pri svoji kontaktni osebi podjetja Viega.

Konfigurator aktivirne tipke
Spletna aplikacija za preprosto in hitro določanje in vizualizacijo ustrezne aktivirne tipke za oblikovanje kopalnice.

Pridržujemo si pravico do sprememb in napak!
Aktualne mere Z in mere za vgradnjo ter druge tehnične podatke najdete na spletni strani Viega in jih je treba preveriti pred nakupom, med načrtovanjem, gradnjo in uporabo. Naši izdelki se nenehno optimizirajo.

Ta opis izdelka vsebuje pomembne informacije o izbiri izdelka oz. sistema, namestitvi in zagonu ter namenski uporabi in po potrebi vzdrževalne ukrepe. Te informacije o izdelkih, njihove lastnosti in tehnike uporabe temeljijo na trenutno veljavnih standardih v Evropi (npr. EN) in/ali v Nemčiji (npr. DIN/DVGW). Nekateri odlomki v besedilu se lahko nanašajo na tehnične predpise v Evropi/Nemčiji. Za druge države, kjer ni ustreznih nacionalnih določil, velja ta dokumentacija kot priporočilo. Ustrezni nacionalni zakoni, standardi, predpisi, normativi in drugi tehnični predpisi imajo prednost pred nemškimi/evropskimi smernicami, opisanimi v tem opisu izdelka: predstavljene informacije niso zavezujoče za druge države in ozemlja ter jih je treba, kot rečeno, razumeti kot priporočilo.

KAZALO

WC elementi	308
Elementi za umivalnik	316
Elementi za pisoar	330
Elementi za bide	333
Vmesna konzola	333
Pritrdilni elementi	334
Kompleti za pritrditev	336
Pribor za WC s tušem	336
Pribor za pritrditev	337
Priključni elementi Prevista	338



4 015211 305611

Koda GTIN (Global Trade Item Number - globalna trgovinska številka izdelka, prej EAN)
Koda GTIN je sestavljena iz nespremenljive številke proizvajalca 4015211 in vsakokratne šestmestne številke izdelka, v tem primeru 305 611. Če zadnjih šest mest zamenjate s številko izdelka, dobite kodo GTIN.

WC ELEMENTI




Prevista Dry-WC element
s priključkom za tuš WC
1120 mm
- dodatno se lahko naroči Prevista Dry-podporni komplet model 8570.37
- za predstensko namestitev dodatno naročite: Prevista Dry-pritrdilni komplet model 8570.36
- jeklo, PE
- združljiv z vsemi aktivirnimi tipkami za WC Prevista, integracija v Prevista Dry Plus, tehnologija dvokoličinskega splakovanja, za neoviran dostop

Oprema
Okvir prašno premazan (40x40), podometni splakovalnik 3H, dušilka splakovalnega toka, priključna doza za WC, prazna cev za priključek WC s tušem, priključna garnitura za WC, pritrdilni material, nožna zavora za nastavitev višine vgradnje, vodni priključek R½ zadaj in zgoraj, priključno koleno za WC DN90 (z nastavljivo globino) iz PP, ekscentrični prehodni element DN90/100 iz PP

Tehnični podatki
tovarniška nastavitev delne količine splakovanja pribl. 3 l
območje nastavitve delne količine splakovanja pribl. 2–4 l
tovarniška nastavitev polne količine splakovanja pribl. 6 l
območje nastavitve polne količine splakovanja pribl. pribl. 3,5–7,5 l
max. obremenitev 400 kg
max. previs 700 mm

Opomba
Aktivirne tipke in pribor: skupina izdelkov aktivirnih tipk za WC in pisoarje Prevista.



Model 8522

VG	Š	PE	**Izdelek**		
1120	500	1/15	**771 980**		



Prevista Dry-WC element
prilagodljiva višina keramike
s priključkom za tuš WC
1120 mm


- dodatno se lahko naroči Prevista Dry-podporni komplet model 8570.37
- za predstensko namestitev dodatno naročite: Prevista Dry-pritrdilni komplet model 8570.36
- jeklo, PE
- združljiv z vsemi aktivirnimi tipkami za WC Prevista, integracija v Prevista Dry Plus, višina keramike je prilagodljivo nastavljiva, tehnologija dvokoličinskega splakovanja, za neoviran dostop

Oprema
Okvir prašno premazan (40x40), podometni splakovalnik 3H, dušilka splakovalnega toka, priključna doza za WC, prazna cev za priključek WC s tušem, priključna garnitura za WC, pritrdilni material, nožna zavora za nastavitev višine vgradnje, vodni priključek R½ zadaj in zgoraj, priključno koleno za WC DN90 (z nastavljivo globino) iz PP, ekscentrični prehodni element DN90/100 iz PP

Tehnični podatki
tovarniška nastavitev delne količine splakovanja pribl. 3 l
območje nastavitve delne količine splakovanja pribl. 2–4 l
tovarniška nastavitev polne količine splakovanja pribl. 6 l
območje nastavitve polne količine splakovanja pribl. pribl. 3,5–7,5 l
max. obremenitev 400 kg
max. previs 700 mm

Opomba
Aktivirne tipke in pribor: skupina izdelkov aktivirnih tipk za WC in pisoarje Prevista.

Model 8521



VG	Š	ZNV	PE	Izdelek		
1120	500	330–390	1/15	**771 997**		

ZNV = nastavljiv po višini



Prevista Dry-WC element
za stenski WC
8 cm


- za predstensko namestitev dodatno naročite: Prevista Dry-pritrdilni komplet model 8570.36
- jeklo, PE
- združljiv z vsemi aktivirnimi tipkami za WC Prevista, integracija v Prevista Dry Plus, tehnologija dvokoličinskega splakovanja, za neoviran dostop

Oprema
Okvir prašno premazan (40x40), podometni splakovalniki 3F, priključna garnitura za WC, pritrdilni material, nožna zavora za nastavitev višine vgradnje, vodni priključek R½ zgoraj, priključno koleno za WC DN90 iz PE

Tehnični podatki
tovarniška nastavitev delne količine splakovanja pribl. 3 l
območje nastavitve delne količine splakovanja pribl. 3–4 l
tovarniška nastavitev polne količine splakovanja pribl. 6 l
območje nastavitve polne količine splakovanja pribl. pribl. 4,5–7,5 l

Opomba
Aktivirne tipke in pribor: skupina izdelkov aktivirnih tipk za WC in pisoarje Prevista.

Model 8523



VG	PE	Izdelek		
1130	1/12	**798 529**		




Prevista Dry-WC element
s priključkom za tuš WC
980 mm
- dodatno se lahko naroči Prevista Dry-podporni komplet model 8570.37
- za predstensko namestitev dodatno naročite: Prevista Dry-pritrdilni komplet model 8570.36
- jeklo, PE
- združljiv z vsemi aktivirnimi tipkami za WC Prevista, integracija v Prevista Dry Plus, tehnologija dvokoličinskega splakovanja, za neoviran dostop

Oprema
Okvir prašno premazan (40x40), podometni splakovalnik 3H, dušilka splakovalnega toka, priključna doza za WC, prazna cev za priključek WC s tušem, priključna garnitura za WC, pritrdilni material, nožna zavora za nastavitev višine vgradnje, vodni priključek R½ zadaj in zgoraj, priključno koleno za WC DN90 (z nastavljivo globino) iz PP, ekscentrični prehodni element DN90/100 iz PP

Tehnični podatki
tovarniška nastavitev delne količine splakovanja pribl. 3 l
območje nastavitve delne količine splakovanja pribl. 2–4 l
tovarniška nastavitev polne količine splakovanja pribl. 6 l
območje nastavitve polne količine splakovanja pribl. pribl. 3,5–7,5 l
max. obremenitev 400 kg
max. previs 700 mm

Opomba
Aktivirne tipke in pribor: skupina izdelkov aktivirnih tipk za WC in pisoarje Prevista.

Model 8530



VG	Š	PE	Izdelek		
980	500	1/15	**772 000**		




Prevista Dry-WC element
s priključkom za tuš WC
820 mm
- dodatno se lahko naroči Prevista Dry-podporni komplet model 8570.37
- za predstensko namestitev dodatno naročite: Prevista Dry-pritrdilni komplet model 8570.36
- jeklo, PE
- združljiv z vsemi aktivirnimi tipkami za WC Prevista, integracija v Prevista Dry Plus, tehnologija dvokoličinskega splakovanja, aktiviranje splakovanja od spredaj ali zgoraj, za neoviran dostop

Oprema
Okvir prašno premazan (40x40), podometni splakovalnik 3L, priključna doza za WC, prazna cev za priključek WC s tušem, priključna garnitura za WC, pritrdilni material, nožna zavora za nastavitev višine vgradnje, vodni priključek R½, priključno koleno za WC DN90 (z nastavljivo globino) iz PP, ekscentrični prehodni element DN90/100 iz PP

Tehnični podatki
tovarniška nastavitev delne količine splakovanja pribl. 3 l
območje nastavitve delne količine splakovanja pribl. 2–4 l
tovarniška nastavitev polne količine splakovanja pribl. 6 l
območje nastavitve polne količine splakovanja pribl. pribl. 3,5–7,5 l
max. obremenitev 400 kg
max. previs 700 mm

Opomba
Aktivirne tipke in pribor: skupina izdelkov aktivirnih tipk za WC in pisoarje Prevista.

Model 8533



VG	Š	PE	Izdelek		
820	500	1/15	**772 017**		

Pregled kombinacij: WC elementi v kombinaciji z WC-ji s tušem

			8521/8522/8530	8533/8530.1
	 8570.70	izdelek 827 618	■	
		izdelek 827 601		■
GEBERIT	**Mera Classic** 146210111		■	■
	Mera Comfort 146200111		■	■
	Sela 146220111		■	■
	Tuma Classic 146090111		■	■
	Tuma Comfort 146290111		■	■
Grohe	**Sensia Arena** 39354SH1 N/N		■	■
TECE	**One** 9700200		*1	*1
TOTO	**RP WC keramika** CW542EY		■	■
	Washlet RX TCF794CG		■	■
	Washlet SX TCF796CG		■	■
	GL 2.0 TCF6532C3GV1		■	■
	EK 2.0 TCF6632G#NW1		■	■
	SG 2.0 TCF403REGV1 + CW512YR		■	■
	AC 2.0 TCF996RWG		■	■
	Neorest EW 2.0 TCF994RWG		■	■
LAUFEN	**Cleanet Riva** 820691		■	■
	Cleanet Navia 820601		■	■
Villeroy & Boch	**ViClean - I100** V0E100R1		■	■
DURAVIT	**SensoWash** 610001/200/300		■	■

***1** – TECE One zahteva priključek za toplo in hladno vodo na kraju samem. To je treba upoštevati že pri vgradnji ogrodja!

Možnost priklopa tudi drugega WC-ja s tušem. Posvetujte se prosim s tehnično podporo. Vsebovane informacije temeljijo na podatkih o izdelku, ki so jih zagotovili proizvajalci. Skladno z navedenim ne moremo zagotoviti njihove točnosti; podatki se lahko spremenijo.




Prevista Dry-WC element
višina keramike je individualno prilagodljiva
1120 mm
- samo v kombinaciji z naslednjimi komponentami: prekrivna plošča za WC Prevista model 8570.39
- za predstensko namestitev dodatno naročite: Prevista Dry-pritrdilni komplet model 8570.36
- jeklo, PE
- združljiv z vsemi aktivirnimi tipkami za WC Prevista, integracija v Prevista Dry Plus, višina keramike je individualno prilagodljiva, tehnologija dvokoličinskega splakovanja, za neoviran dostop
- ne vključuje: prekrivna plošča

Oprema
Okvir prašno premazan (40x40), podometni splakovalnik 3H, dušilka splakovalnega toka, priključna garnitura za WC, pritrdilni material, nožna zavora za nastavitev višine vgradnje, vodni priključek R½ zadaj in zgoraj, priključno koleno za WC DN90 (prilagodljivo) iz PE, ekscentrični prehodni element DN90/100 iz PE

Tehnični podatki
tovarniška nastavitev delne količine splakovanja pribl. 3 l
območje nastavitve delne količine splakovanja pribl. 2–4 l
tovarniška nastavitev polne količine splakovanja pribl. 6 l
območje nastavitve polne količine splakovanja pribl. pribl. 3,5–7,5 l
max. obremenitev 400 kg
max. previs 700 mm

Opomba
Aktivirne tipke in pribor: skupina izdelkov aktivirnih tipk za WC in pisoarje Prevista.
S preoblikovanjem navojnega sornika je mogoče nastavljivo območje prilagoditi na 320–400 mm.
Za uporabo priključka navpično navzdol, je potrebno dodatno naročiti artikel 713 744.

Model 8521.32



VG	Š	INO	PE	**Izdelek**		
1120	500	340–420	1/4	**772 024**		

INO = Individualno nastavljivo območje

Prekrivna plošča za WC Prevista
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Prevista Dry-WC element model 8521.32
- steklo

Oprema
Gumb z rozeto za individualno nastavitev višine WC-keramike, priključna garnitura za WC

Model 8570.39

L	Š	s	izvedba	PE	**Izdelek**		
560	490	6	prometno bela	1	**775 841**		



Plinska tlačna vzmet
> 28 kg
- za keramične školjke težje od 28 kg do največ 34 kg
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Prevista Dry-WC element model 8521.32
- jeklo
- hidravlično sprožanje

Model 8580.6

	PE	**Izdelek**		
	1	**785 895**		




Prevista Dry-WC element
višino lahko monter kasneje prestavi
1120 mm
- za predstensko namestitev dodatno naročite: Prevista Dry-pritrdilni komplet model 8570.36
- jeklo, PE
- združljiv z vsemi aktivirnimi tipkami za WC Prevista, integracija v Prevista Dry Plus, tehnologija dvokoličinskega splakovanja, za neoviran dostop
- ne vključuje: prekrivna plošča

Oprema
Okvir prašno premazan (40x40), podometni splakovalnik 3H, dušilka splakovalnega toka, priključna garnitura za WC, pritrdilni material, nožna zavora za nastavitev višine vgradnje, vodni priključek R½ zadaj in zgoraj, priključno koleno za WC DN90 (z nastavljivo globino) iz PP, ekscentrični prehodni element DN90/100 iz PP

Tehnični podatki
tovarniška nastavitev delne količine splakovanja pribl. 3 l
območje nastavitve delne količine splakovanja pribl. 2–4 l
tovarniška nastavitev polne količine splakovanja pribl. 6 l
območje nastavitve polne količine splakovanja pribl. pribl. 3,5–7,5 l
max. obremenitev 400 kg
max. previs 700 mm

Opomba
Aktivirne tipke in pribor: skupina izdelkov aktivirnih tipk za WC in pisoarje Prevista.

Model 8522.31



VG	Š	NNO	PE	Izdelek		
1120	500	310–390	1/12	**772 031**		

NNO = Naknadno nastavljivo območje




Prekrivna plošča
- za WC elementi z naknadno nastavljivo višino
- nerjavno jeklo

Opomba
Za uporabo pri WC elementih z individualno nastavljivo višino po namestitvi.

Model 8040.21

L	Š	s	PE	Izdelek		
460	390	2,5	1	**703 387**		





Prevista Dry-WC element
samostoječi WC ali otroški WC
1120 mm/820 mm
- za predstensko namestitev dodatno naročite: Prevista Dry-pritrdilni komplet model 8570.36
- jeklo, PE
- lahko se krajša s 1120 na 820 mm, združljiv z vsemi aktivirnimi tipkami za WC Prevista, integracija v Prevista Dry Plus, tehnologija dvokoličinskega splakovanja, za neoviran dostop

Oprema
Podometni splakovalnik 3H, dušilka splakovalnega toka, splakovalna cev s fitingom za splakovalne cevi 45x230 mm, pritrdilni material, nožna zavora za nastavitev višine vgradnje, vodni priključek R½ zadaj in zgoraj, priključno koleno za WC DN90 (z nastavljivo globino) iz PP, ekscentrični prehodni element DN90/100 iz PP, držalo, cevna objemka DN90


Tehnični podatki
tovarniška nastavitev delne količine splakovanja pribl. 3 l
območje nastavitve delne količine splakovanja pribl. 2–4 l
tovarniška nastavitev polne količine splakovanja pribl. 6 l
območje nastavitve polne količine splakovanja pribl. pribl. 3,5–7,5 l

Opomba
Aktivirne tipke in pribor: skupina izdelkov aktivirnih tipk za WC in pisoarje Prevista.

Model 8522.33

VG	Š	PE	Izdelek		
1120	500	1/12	**772 048**		





Prevista Dry-WC element
za oporne ročaje
prilagodljiva višina keramike
1120 mm
- dodatno se lahko naroči Prevista Dry-podporni komplet model 8570.37
- opremljeno z naslednjimi komponentami: Prevista Dry-pritrdilni komplet model 8570.36
- jeklo, PE
- združljiv z vsemi aktivirnimi tipkami za WC Prevista, integracija v Prevista Dry Plus, višina keramike je prilagodljivo nastavljiva, tehnologija dvokoličinskega splakovanja, za neoviran dostop

Oprema
Okvir prašno premazan (40x40), podometni splakovalnik 3H, pritrdilni elementi za oporne ročaje levo in desno od WC elementa, dušilka splakovalnega toka, priključna doza za WC, prazna cev za priključek WC s tušem, priključna garnitura za WC, pritrdilni material, nožna zavora za nastavitev višine vgradnje, vodni priključek R½ zadaj in zgoraj, priključno koleno za WC DN90 (z nastavljivo globino) iz PP, ekscentrični prehodni element DN90/100 iz PP

Tehnični podatki
tovarniška nastavitev delne količine splakovanja pribl. 3 l
območje nastavitve delne količine splakovanja pribl. 2–4 l
tovarniška nastavitev polne količine splakovanja pribl. 6 l
območje nastavitve polne količine splakovanja pribl. pribl. 3,5–7,5 l
max. obremenitev 400 kg
max. previs 700 mm

Opomba
Aktivirne tipke in pribor: skupina izdelkov aktivirnih tipk za WC in pisoarje Prevista.

Model 8874.9

VG	Š	ZNV	PE	Izdelek		
1120	910	330–390	1	**793 074**		

ZNV = nastavljiv po višini




Prevista Dry-WC element
objektna različica
1120x490 mm
- ni primerno za naslednje komponente ali namene: Prevista Dry Plus
- za predstensko namestitev dodatno naročite: Prevista Dry-pritrdilni komplet model 8180.73
- jeklo, PE
- združljiv z vsemi aktivirnimi tipkami za WC Prevista, tehnologija dvokoličinskega splakovanja

Oprema
Okvir prašno premazan (30x30), podometni splakovalnik 3H, priključna garnitura za WC, pritrdilni material, vodni priključek R½ zadaj, priključno koleno za WC DN90 (z nastavljivo globino) iz PP, ekscentrični prehodni element DN90/100 iz PP

Tehnični podatki
tovarniška nastavitev delne količine splakovanja pribl. 3 l
območje nastavitve delne količine splakovanja pribl. 2–4 l
tovarniška nastavitev polne količine splakovanja pribl. 6 l
območje nastavitve polne količine splakovanja pribl. pribl. 3,5–7,5 l
max. obremenitev 400 kg
max. previs 700 mm

Opomba
Aktivirne tipke in pribor: skupina izdelkov aktivirnih tipk za WC in pisoarje Prevista.

Model 8524



VG	Š	PE	**Izdelek**		
1120	490	1/15	**771 973**		

ELEMENTI ZA UMIVALNIK




Prevista Dry-Element za umivalnik
1120 mm
priključki z nastavljivo višino
- za umivalnik z enoročno armaturo
- za predstensko namestitev dodatno naročite: Prevista Dry-pritrdilni komplet model 8570.36
- jeklo
- integracija v Prevista Dry Plus

Oprema
Okvir prašno premazan (40x40), pritrditev keramike s prilagodljivo višino, priključki s hitrim vpenjalom z nastavljivo višino, pritrdilni material, nožna zavora za nastavitev višine vgradnje, odtočni lok, ki se lahko skrajša DN40/50 z gumijastim navojnim tulcem DN50/30

Tehnični podatki
max. obremenitev 150 kg

Model 8535

VG	Š	PE	**Izdelek**		
1120	500	1/10	**776 183**		






Prevista Dry-Element za umivalnik
priključki fiksirani
1120 mm
- za umivalnik z enoročno armaturo
- za predstensko namestitev dodatno naročite: Prevista Dry-pritrdilni komplet model 8570.36
- jeklo
- integracija v Prevista Dry Plus

Oprema
Okvir prašno premazan (40x40), pritrjene priključne prečke, odtočni lok, ki se lahko skrajša DN40/50 z gumijastim navojnim tulcem DN50/30, pritrdilni material za element (za tla) in keramiko, vijaki (samorezni) za pritrditev na kovinski konstrukcijski okvir, Ø luknje 11 mm za pritrditev v leseno konstrukcijo okvirja, nožna zavora za nastavitev višine vgradnje

Tehnični podatki
max. obremenitev 150 kg

Model 8538

VG	Š	PE	Izdelek		
1120	500	1/10	**789 329**		






Prevista Dry-Element za umivalnik
820–980 mm
- za umivalnik z enoročno armaturo
- za predstensko namestitev dodatno naročite: Prevista Dry-pritrdilni komplet model 8570.36
- jeklo
- integracija v Prevista Dry Plus
- ne vključuje: merski trak

Oprema
Okvir prašno premazan (40x40), pritrditev keramike s prilagodljivo višino, priključki s hitrim vpenjalom z nastavljivo višino, pritrdilni material, nožna zavora za nastavitev višine vgradnje, odtočni lok, ki se lahko skrajša DN40/50 z gumijastim navojnim tulcem DN50/30

Tehnični podatki
max. obremenitev 150 kg

Model 8535.31

VG	Š	PE	Izdelek		
820–980	500	1/10	**776 190**		






Prevista Dry-Element za umivalnik
višina keramike je individualno prilagodljiva
1120 mm
- za umivalnik za neoviran dostop za armaturo z eno odprtino, umivalnik z enoročno armaturo
- samo v kombinaciji z naslednjimi komponentami: prekrivna plošča za umivalnik Prevista model 8570.45
- za predstensko namestitev dodatno naročite: Prevista Dry-pritrdilni komplet model 8570.36
- jeklo
- integracija v Prevista Dry Plus, za neoviran dostop
- ne vključuje: prekrivna plošča

Oprema
Okvir prašno premazan (40x40), plinska tlačna vzmet, priključne gibke cevi prilagodljive, podometni priključni okrov z nastavljivo višino sifona, gumijasti navojni tulec DN40/30, 2 stenska prehoda, podometna doza za sprejem gumba za individualno nastavitev višine keramike umivalnika, pritrdilni material, nožna zavora za nastavitev višine vgradnje, 2 kotna ventila G½ –G⅜

Tehnični podatki
max. obremenitev 150 kg

Opomba
Samo za uporabo za keramiko umivalnikov s skupno težo 15–21 kg vklj. z armaturo!

Model 8535.32



VG	Š	INO	PE	Izdelek		
1120	500	200	1/5	**776 213**		

INO = individualno nastavljivo območje




Prekrivna plošča za umivalnik Prevista
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Prevista Dry-element za umivalnik model 8535.32
- steklo

Oprema
Gumb z rozeto za individualno nastavitev višine keramike umivalnika, podometni priključni okrov s prekrivno ploščo kromiran, stiskalni vijačni spoji in priključna cev, odtočni lok 300 mm kromiran, pritrdilni material

Model 8570.45

L	Š	s	izvedba	PE	Izdelek		
780	720	6	steklo, belo	1	**785 536**		



Pregled priključne WT keramike za umivalnik Viega Prevista Dry
Individualno nastavljiva višina keramike, model 8535.32

Keramika mora izpolnjevati naslednje karakteristike:
1. WT namestitvena razdalja: 280 mm
2. Širina keramike: 500 mm – 700 mm
3. Višina odtočnega ventila: 50 mm

Kombinacije odtoka:
A – Odtočno koleno in odtočna cev sta vključena v dobavo
B – Neposredno priključeno odtočno koleno
(dodatno: odtočno koleno, številka izdelka **743 208**)
C – Priključek za odpadno vodo z odtočno cevjo dolžine 120 mm
(dodatno: odtočna cev 120 mm, številka izdelka **670 856**)



proizvajalec	serija	številka modela / številka izdelka	masa keramike	kombinacija odtoka	uporaba
Villeroy & Boch	Aveo new	413070	19,25	**A**	x
	Hommage	710165	22,90	**-**	-
	Joyce	410560	15,32	**B**	x
	La Belle	612671	23,10	**-**	-
	Lifetime	517460	17,05	**A**	x
		517470	20,45	**A**	x
	Memento	513350	17,00	**A**	x
		513360	18,30	**A**	x
	Omnia Architectura	517555	16,96	**A**	x
		517755	14,85	**A**	o
		517860	20,25	**A**	x
		517760	22,16	**-**	-
		517565	22,60	**-**	-
		517867	20,85	**B**	x
		517862	20,25	**A**	x
		517570	25,25	**-**	-
	Omnia classic	712250	13,17	**B**	o
	O.novo	711900	12,53	**B**	o
		516055	15,13	**A**	x
		516060	17,01	**A**	x
		516065	18,42	**A**	x
	Pure Stone	517061	18,93	**A**	x
	Sentique	514360	18,60	**A**	x
		514365	19,65	**A**	x
	Subway 2.0	711355	15,88	**A**	x
		711360	19,00	**A**	x
		711365	21,50	**-**	-
	Subway 2.0 oval	711455	15,88	**A**	x
		711460	17,94	**A**	x
		711465	19,56	**A**	x
	Venticello	412460	17,45	**B**	x
		412465	19,60	**B**	x
Ideal Standard	Connect Arc	E 8148 xx	14,10	**A**	o
		E 8116 xx	16,40	**A**	x
		E 8117 xx	17,50	**A**	x
		E 8114 xx	16,40	**A**	x
		E 8146 xx	14,10	**A**	o
		E 8144 xx	18,50	**A**	x
		E 8143 xx	18,50	**A**	x
	Eurovit Plus	V 3027 xx	18,00	**B**	x
		V 3028 xx	20,00	**B**	x

proizvajalec	serija	številka modela / številka izdelka	masa keramike	kombinacija odtoka	uporaba
Ideal Standard	San ReMO	E 7450 xx	11,50	**A**	o
		E 7460 xx	13,00	**B**	o
		E 7461 xx	13,00	**A**	o
		E 7462 xx	13,00	**A**	o
	Simply U clear	T 0156 xx	22,00	-	-
	Simply U Dynamic	T 0163 xx	18,20	**A**	x
		T 0162 xx	20,80	**A**	x
	Simply U Intensive	T 0974 xx	20,30	**C**	x
	Simply U Natural	T 0166 xx	12,80	**A**	o
	Soft Mood	T 0541 xx	14,00	**A**	o
		T 0554 xx	16,00	**A**	x
		T 0452 xx	16,00	**A**	x
		T 0555 xx	17,00	**A**	x
		T 0453 xx	17,00	**A**	x
		T 0556 xx	18,00	**A**	x
		T 0454 xx	18,00	**A**	x
	Strada	K 0815 xx	14,70	**A**	o
	Tonic	K 0688 xx	14,00	**B**	o
		K 0689 xx	15,00	**B**	x
	Ventuno	T 0153 xx	18,00	**B**	x
		T 0154 xx	19,50	**B**	x
Duravit	Architec	449580000	15,20	**A**	x
	Darling New	2621550000	15,30	**A**	x
		2621600000	18,00	**A**	x
		2621650000	19,00	**A**	x
	D-Code	2310550000	16,10	**A**	x
		2310660000	17,80	**A**	x
		2310600000	17,80	**A**	x
		2311550000	16,10	**A**	x
		2311600000	17,80	**A**	x
		2311650000	21,60	-	-
		2312600000	18,60	**A**	x
		2313600000	18,60	**A**	x
	DuraPlus	354650000	15,10	**B**	x
	DuraStyle	2319550000	15,80	**A**	x
		2319600000	17,00	**A**	x
		2319650000	18,40	**A**	x
	Happy D2	2316600000	19,50	**A**	x
		2316650000	20,80	**A**	x
	MEbyStarck	2335600000	16,50	**A**	x
	P3	2331600000	17,00	**A**	x
		2331650000	18,00	**A**	x
	Pura Vida	2701600000	15,60	**A**	x
		2701700000	18,70	**A**	x
		2700600000	14,90	**A**	x
		2700700000	18,10	**A**	x
	Second Floor	49160000	16,70	**C**	x
		49170000	16,70	**C**	x
	Serie 1930	438600000	13,50	**B**	o



proizvajalec	serija	številka modela / številka izdelka	masa keramike	kombinacija odtoka	uporaba
Duravit	Starck 2	2323550000	15,70	**A**	x
		2323600000	16,80	**A**	x
		2323650000	18,20	**A**	x
	Starck 3	301550000	13,00	**A**	o
		301600000	15,90	**A**	x
		300650000	21,00	**B**	x
	Vero	454600000	17,90	**A**	x
		454700000	20,90	**A**	x
Vitra	Metropole	5662B003-0001	16,40	**A**	x
	Options NUO	4431B003-0001	15,20	**A**	x
		4432B003-0001	17,70	**A**	x
	Shift	4381B003-0001	11,80	**A**	o
		4382B003-0001	16,10	**A**	x
		4383B003-0001	19,30	**A**	x
	S 50	5341L003-0001	14,60	**B**	o
		5342L003-0001	16,10	**B**	x
		5341L003-0001	14,60	**B**	o
		5342L003-0001	16,10	**B**	x
	S 20	5501L003-0001	12,40	**A**	o
		5502L003-0001	13,80	**A**	o
		5503L003-0001	15,50	**A**	x
		5504L003-0001	16,60	**A**	x
	T4	4452B003-0001	17,90	**A**	x

Uporaba:
x pri skupni masi (keramika, armatura, odtočni ventil) > 21 kg je potrebna fizična pomoč pri dvigovanju keramike
o pri skupni masi (keramika, armatura, odtočni ventil) < 15 kg je potrebna fizična pomoč pri spuščanju keramike
- se ne uporablja

Podatki v teh navodilih za uporabo so prevzeti iz informacij o izdelku s strani proizvajalca. Za popolnost, natančnost ali spremembe ne moremo prevzeti odgovornosti. Lahko se uporablja tudi druga WT keramika, pri čemer predlagamo predhodno tehnično posvetovanje.




Prevista Dry-Element za umivalnik
za neoviran dostop
1120 mm
- za predstensko namestitev dodatno naročite: Prevista Dry-pritrdilni komplet model 8570.36
- jeklo
- integracija v Prevista Dry Plus

Oprema
Okvir prašno premazan (40x40), pritrditev keramike s prilagodljivo višino, priključki s hitrim vpenjalom z nastavljivo višino, univerzalno podometno držalo sifona, pritrdilni material, nožna zavora za nastavitev višine vgradnje

Tehnični podatki
max. obremenitev 150 kg

Opomba
Univerzalno podometno držalo sifona za namestitev: podometnega sifona s kromirano prekrivno ploščo (modela 5633.1), podometni sifon z belo prekrivno ploščo (modela 5633.2).

Model 8536



VG	Š	PE	Izdelek		
1120	500	1/10	**776 046**		




Prevista Dry-Element za umivalnik
za neoviran dostop
820–980 mm
- za predstensko namestitev dodatno naročite: Prevista Dry-pritrdilni komplet model 8570.36
- jeklo
- integracija v Prevista Dry Plus

Oprema
Okvir prašno premazan (40x40), pritrditev keramike s prilagodljivo višino, priključki s hitrim vpenjalom z nastavljivo višino, univerzalno podometno držalo sifona, pritrdilni material, nožna zavora za nastavitev višine vgradnje

Tehnični podatki
max. obremenitev 150 kg

Opomba
Univerzalno podometno držalo sifona za namestitev: podometnega sifona s kromirano prekrivno ploščo (modela 5633.1), podometni sifon z belo prekrivno ploščo (modela 5633.2).

Model 8536.31



VG	Š	PE	Izdelek		
820–980	500	1/10	**776 251**		




Prevista Dry-Element za umivalnik
z Easytop podometno enoto za stanovanjski vodni števec
1120 mm
- za umivalnik z enoročno armaturo
- za predstensko namestitev dodatno naročite: Prevista Dry-pritrdilni komplet model 8570.36
- jeklo
- integracija v Prevista Dry Plus

Oprema
Okvir prašno premazan (40x40), 2 podometna ravna ventila, ohišje ventila iz rdeče ali silicijeve litine v skladu z osnovo za ocenjevanje kovinskih materialov UBA (nemška zvezna agencija za okolje), zgornji deli, gradbena zaščita, za namestitev 2 merilnih kapsul Koax G2, slepe prirobnice, izolacijska obloga, na strani vhoda in na strani izhoda (za etažno razdelitev) z Rp¾, priključek Rp½ za armaturo umivalnika, višina keramike in enota števca se lahko prilagodita, odtočni lok, ki se lahko skrajša DN40/50 z gumijastim navojnim tulcem DN50/30, pritrdilni material za element (za tla) in keramiko, vijaki (samorezni) za pritrditev na kovinski konstrukcijski okvir, Ø luknje 11 mm za pritrditev v leseno konstrukcijo okvirja, nožna zavora za nastavitev višine vgradnje

Tehnični podatki
max. obremenitev 150 kg
obratovalna temperatura max. 90 °C
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW

Model 8537



VG	Š	PE	**Izdelek**		
1120	500	1/11	**776 268**		




Prevista Dry-Element za umivalnik podometni vodni števec EAT tipa Allmess 1120 mm
- za umivalnik z enoročno armaturo
- za predstensko namestitev dodatno naročite: Prevista Dry-pritrdilni komplet model 8570.36
- jeklo
- integracija v Prevista Dry Plus

Oprema
Okvir prašno premazan (40x40), podometno ohišje vodnega števca EAT tipa Allmess za vgradnjo merilne kapsule vodnega števica Allmess tipa MES 3K in MES 3W, stenske pritrdilne plošče z zvočno izolacijo Sanpress, 2 stenski pritrdilni plošči Sanpress z notranjim cevnim navojem Rp½, predhodno nameščeni, 2 T-kosa z odvodom Rp¾ za števci z razdelitvijo po etažah, 2 prosto pretočna ventila DN20 rdeča litina s prehodom Rp¾, 2 osnovni enoti vodnih števcev, 2 zaščitna pokrovčka in preskusni zatesnitveni kompleti, višina keramike in enota števca se lahko prilagodita, odtočni lok, ki se lahko skrajša DN40/50 z gumijastim navojnim tulcem DN50/30, pritrdilni material za element (za tla) in keramiko, vijaki (samorezni) za pritrditev na kovinski konstrukcijski okvir, Ø luknje 11 mm za pritrditev v leseno konstrukcijo okvirja, nožna zavora za nastavitev višine vgradnje

Tehnični podatki
max. obremenitev 150 kg

Model 8537.31



VG	Š	PE	**Izdelek**		
1120	500	1/11	**776 275**		




Prevista Dry-Element za umivalnik za nadometno armaturo 1300 mm
- za predstensko namestitev dodatno naročite: Prevista Dry-pritrdilni komplet model 8570.36
- jeklo
- integracija v Prevista Dry Plus

Oprema
Okvir prašno premazan (40x40), pritrditev keramike s prilagodljivo višino, priključki s hitrim vpenjalom z nastavljivo višino, pritrdilni material, nožna zavora za nastavitev višine vgradnje, odtočni lok, ki se lahko skrajša DN40/50 z gumijastim navojnim tulcem DN50/30

Tehnični podatki
max. obremenitev 150 kg

Model 8540

VG	Š	PE	**Izdelek**		
1300	500	1/12	**776 220**		






Prevista Dry-Element za umivalnik za podometno stensko armaturo 1300 mm
- za predstensko namestitev dodatno naročite: Prevista Dry-pritrdilni komplet model 8570.36
- jeklo, les
- integracija v Prevista Dry Plus

Oprema
Okvir prašno premazan (40x40), pritrditev keramike s prilagodljivo višino, pritrdilna plošča za podometno stensko armaturo z nastavljivo višino in globino s pomočjo hitrega vpenjala, pritrdilni material, nožna zavora za nastavitev višine vgradnje, odtočni lok, ki se lahko skrajša DN40/50 z gumijastim navojnim tulcem DN50/30

Tehnični podatki
max. obremenitev 150 kg

Model 8540.31

VG	Š	PE	**Izdelek**		
1300	500	1/12	**776 237**		





Prevista Dry-Element za umivalnik
za neoviran dostop
za nadometno armaturo
1300 mm
- za predstensko namestitev dodatno naročite: Prevista Dry-pritrdilni komplet model 8570.36
- jeklo
- integracija v Prevista Dry Plus


Oprema
Okvir prašno premazan (40x40), pritrditev keramike s prilagodljivo višino, ojačana priključna plošča armature z nastavljivo višino s pomočjo hitrega vpenjala, univerzalno podometno držalo sifona, pritrdilni material, nožna zavora za nastavitev višine vgradnje

Tehnični podatki
max. obremenitev 150 kg

Opomba
Univerzalno podometno držalo sifona za namestitev: podometnega sifona s kromirano prekrivno ploščo (modela 5633.1), podometni sifon z belo prekrivno ploščo (modela 5633.2).

Model 8540.32

VG	Š	PE	**Izdelek**		
1300	500	1/12	**776 039**		






Prevista Dry-Element za lijak
1300 mm
- za predstensko namestitev dodatno naročite: Prevista Dry-pritrdilni komplet model 8570.36
- jeklo, les
- integracija v Prevista Dry Plus

Oprema
Okvir prašno premazan (40x40), nastavljiva višina nosilne plošče s pomočjo hitrih vpenjal, višina priključne plošče armature in pritrditve odtoka se nastavi s pomočjo hitrega vpenjala, pritrdilni material, nožna zavora za nastavitev višine vgradnje, odtočni lok DN50

Model 8540.33

VG	Š	PE	**Izdelek**		
1300	500	1/12	**776 282**		






Prevista Dry-Element za umivalnik
objektna različica
1120x490 mm
- za umivalnik z enoročno armaturo
- ni primerno za naslednje komponente ali namene: Prevista Dry Plus
- za predstensko namestitev dodatno naročite: Prevista Dry-pritrdilni komplet model 8180.73
- jeklo

Oprema
Okvir prašno premazan (30x30), pritrjene priključne prečke, odtočni lok, ki se lahko skrajša DN40/50 z gumijastim navojnim tulcem DN50/30, pritrdilni material za element (za tla) in keramiko, vijaki (samorezni) za pritrditev na kovinski konstrukcijski okvir, Ø luknje 11 mm za pritrditev v leseno konstrukcijo okvirja

Tehnični podatki
max. obremenitev 150 kg

Model 8539

VG	Š	PE	Izdelek		
1120	490	1/10	**776 541**		



ELEMENTI ZA PISOAR



Prevista Dry-Element za pisoar
- za univerzalni vodni priključek
- za predstensko namestitev dodatno naročite: Prevista Dry-pritrdilni komplet model 8570.36
- jeklo
- združljiv z vsemi aktivirnimi tipkami za pisoarje Prevista, integracija v Prevista Dry Plus


Oprema
Okvir prašno premazan (40x40), višina prečk se nastavi s pomočjo hitrega vpenjala, komplet za surovo gradnjo splakovalnega sistema pisoarja z zvočno izolacijo, priključna garnitura pisoarja, pritrdilni material, nožna zavora za nastavitev višine vgradnje, vodni priključek R½, sifon

Tehnični podatki
max. obremenitev 100 kg

Opomba
Aktivirne tipke in pribor: skupina izdelkov aktivirnih tipk za WC in pisoarje Prevista.
* Traverzi lahko med seboj zamenjate.

Model 8560.32

VG	Š	PE	**Izdelek**		
1120–1300	500	1/12	**776 411**		





Prevista Dry-Element za pisoar
teleskopski vodni priključek
1300 mm
- za predstensko namestitev dodatno naročite: Prevista Dry-pritrdilni komplet model 8570.36
- jeklo
- združljiv z vsemi aktivirnimi tipkami za pisoarje Prevista, integracija v Prevista Dry Plus


Oprema
Okvir prašno premazan (40x40), komplet za surovo gradnjo splakovalnega sistema pisoarja z zvočno izolacijo, priključna garnitura pisoarja iz PP, višina prečk se nastavi s pomočjo hitrega vpenjala, pritrdilni material, nožna zavora za nastavitev višine vgradnje, vodni priključek R½, sifon

Tehnični podatki
individualno nastavljivo območje 100 mm
max. obremenitev 100 kg

Opomba
Območje nastavitve velja za vodni priključek.
Aktivirne tipke in pribor: skupina izdelkov aktivirnih tipk za WC in pisoarje Prevista.
Ni primeren za pisoarje s tuš pršilno glavo!

Model 8560

VG	Š	PE	**Izdelek**		
1300	500	1/12	**776 404**		

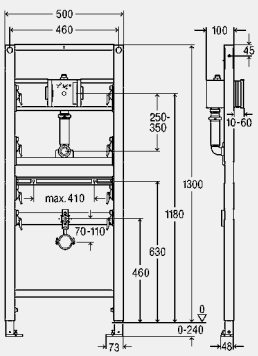



Prevista Dry-Element za pisoar
skrito aktiviranje splakovanja
1120–1300 mm
- ustreza za naslednje komponente ali namene: komplet opreme model 8560.33
- za predstensko namestitev dodatno naročite: Prevista Dry-pritrdilni komplet model 8570.36
- jeklo
- integracija v Prevista Dry Plus


Oprema
Okvir prašno premazan (40x40), višina prečk se nastavi s pomočjo hitrega vpenjala, komplet za surovo gradnjo splakovalnega sistema pisoarja z zvočno izolacijo, priključna garnitura pisoarja, pritrdilni material, nožna zavora za nastavitev višine vgradnje, vodni priključek R½

Tehnični podatki
max. obremenitev 100 kg

Opomba
* Traverzi lahko med seboj zamenjate.

Model 8560.31

VG	Š	PE	**Izdelek**		
1120–1300	500	1	**776 428**		





Komplet opreme
skrito aktiviranje splakovanja
- za pisoar s podometnim splakovalnim sistemom
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Prevista Dry-element za pisoar model 8560.31

Oprema
Magnetni ventil, krmilnik, napajalnik, sifon z vodoravnim odvodom in senzorjem, reed-stikalo

Tehnični podatki
omrežna napetost 100–240 V AC/50–60 Hz

Opomba
S funkcijo Viega Hygiene po 24 urah brez uporabe!

Model 8560.33

	PE	**Izdelek**		
	1	**785 956**		

ELEMENTI ZA BIDE




Prevista Dry-Element za bide
1120 mm
- za stenski bide
- za predstensko namestitev dodatno naročite: Prevista Dry-pritrdilni komplet model 8570.36
- jeklo
- integracija v Prevista Dry Plus

Oprema
Okvir prašno premazan (40x40), pritrditev z nastavljivo višino, odtočni lok DN40/50, ki se lahko skrajša, gumijasti navojni tulec DN50/30, pritrdilni material, nožna zavora za nastavitev višine vgradnje

Tehnični podatki
max. obremenitev 400 kg
max. previs 700 mm

Model 8568

VG	Š	PE	Izdelek		
1120	500	1/10	**776 442**		



VMESNA KONZOLA



Prevista Dry-Vmesna konzola
- za razdaljo > 500 mm, pritrditev na steno
- jeklo prašno premazano

Oprema
Nožna zavora za nastavitev višine vgradnje, pritrdilni material

Model 8570.48

VG	PE	Izdelek		
820–1300	1	**785 901**		




PRITRDILNI ELEMENTI




Prevista Dry-Okvirni element
1120–1300 mm
- za nosilec armature in modul armature Prevista Dry Plus
- za predstensko namestitev dodatno naročite: Prevista Dry-pritrdilni komplet model 8570.36
- jeklo
- integracija v Prevista Dry Plus

Oprema
Okvir prašno premazan (40x40), pritrdilni material, nožna zavora za nastavitev višine vgradnje
Tehnični podatki
max. obremenitev 150 kg
Model 8570

VG	Š	PE	Izdelek		
1120–1300	500	1/10	**776 466**		







Prevista Dry-Montažna plošča
- za stensko/kotno montažo, namestitev na Prevista Dry element z VG 1120 mm, pritrditev Prevista Dry elementa na masivno ali suhomontažno steno pod 45° kotom, enostransko pritrditev v ravnini zgornjega robu Prevista elementa
- za uporabo z naslednjimi komponentami: namestitveni profil 90° model 8076, namestitveni profil 45° model 8077
- pocinkano jeklo

Oprema
Pritrdilni material, izravnalni kotnik za pritrditev pod kotom > 90°
Opomba
Primerno le za uporabo z WC elementi s podomentnim kotličkom 3H.
Priporočen pribor za stensko montažo: montažni profil 90° model 8076, montažni profil 45° model 8077.
Priporočen pribor za kotno montažo: montažni profil 45° model 8077.
Model 8534

	PE	Izdelek		
	1	**824 143**		




Prevista Dry-Pritrdilni element
za oporne ročaje
1120 mm
- za sanitarne elemente, namestitev na nadometno steno za neoviran dostop
- za predstensko namestitev dodatno naročite: Prevista Dry-pritrdilni komplet model 8570.36
- jeklo, les
- integracija v Prevista Dry Plus

Oprema
Okvir prašno premazan (40x40), vezana lesna plošča s=40 mm vodotesna, pritrdilni material, nožna zavora za nastavitev višine vgradnje

Tehnični podatki
max. obremenitev 100 kg

Model 8570.31

VG	Š	PE	**Izdelek**		
1120	350	1	**776 497**		





Prevista Dry-Pritrdilni element
za oporne ročaje
1120 mm
- za namestitev na Prevista Dry element z VG 1120 mm, sanitarne elemente, namestitev na nadometno steno za neoviran dostop
- ni primerno za naslednje komponente ali namene: Prevista Dry-WC element model 8524
- za predstensko namestitev dodatno naročite: Prevista Dry-pritrdilni komplet model 8570.36
- jeklo, les
- integracija v Prevista Dry Plus

Oprema
Okvir prašno premazan (40x40), vezana lesna plošča s=40 mm vodotesna, pritrdilni material, nožna zavora za nastavitev višine vgradnje


Tehnični podatki
max. obremenitev 100 kg

Opomba
V kombinaciji z WC elementom Prevista Dry model 8522.31 in 8521.32 morate naročiti pribor model 8570.65.

Model 8570.32

VG	Š	PE	**Izdelek**		
1120	200	1	**776 473**[1]		
1120	200	1	**776 480**[2]		

[1] levo
[2] VG desno



KOMPLETI ZA PRITRDITEV



Prevista Dry-Pritrdilni komplet univerzalen
- za pritrditev elementov Prevista Dry, posamezna namestitev neposredno na gradbeni objekt, namestitev v kot v masiven ali kovinski konstrukcijski okvir
- nastavljiva globina 130–200 mm, možnost pritrditve opaža

Model 8570.36

ŠK	PE	Izdelek
2	1	**776 619**

ŠK = Število v kompletu



Prevista Dry Plus-Pritrdilni komplet
- za namestitev elementa Prevista Dry v elemente Prevista Dry Plus kot posamezna namestitev in namestitev v vrsto
- ustreza za naslednje komponente ali namene: montažna letev model 8001, Prevista Dry Plus-montažna letev model 8401

Model 8570.49

M	PE	Izdelek
8	1	**785 925**



Prevista Dry-Pritrdilni komplet
- za posamezna namestitev elementa Prevista Dry na masivno steno

Model 8573

M	ŠK	PE	Izdelek
8	2	1	**776 626**

ŠK = Število v kompletu



Prevista Dry-Pritrdilni komplet
- za posamezna namestitev na masivno steno
- ustreza za naslednje komponente ali namene: montažna letev model 8001, Prevista Dry-WC element model 8524, Prevista Dry-element za umivalnik model 8539
- nastavljiva globina 75–200 mm, možnost pritrditve opaža, podolgovate luknje

Model 8173

ŠK	PE	Izdelek
2	1	**460 440**

ŠK = Število v kompletu



Prevista Dry-Pritrdilni komplet
- za posamezna namestitev na masivno steno
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Prevista Dry-WC element model 8524, Prevista Dry-element za umivalnik model 8539
- nastavljiva globina do 200 mm

Model 8180.73

M	ŠK	PE	Izdelek
10	2	1	**678 630**

ŠK = Število v kompletu

PRIBOR ZA WC S TUŠEM



Priključni komplet
- za stenski WC s tušem, podometni splakovalnik 3H, podometni splakovalnik 3L
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Prevista Dry Plus-WC-modul model 8515, Prevista Dry-WC element model 8521, 8522, 8524, 8530

Oprema
Priključni T-kos, oklepna gibka cev, priključni in pritrdilni material

Model 8570.63

VG	PE	Izdelek
820	1	**787 707**
980–1120	1	**786 670**



Priključni T-kos
- za stenski WC s tušem, podometni splakovalnik 3H
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Prevista Dry Plus-WC-modul model 8515, Prevista Dry-WC element model 8521, 8522, 8524, 8530

Oprema
Priključni material
Opomba
Oklepna gibka cev mora biti vključena v obseg dobave WC-keramike.
Model 8580.66

	PE	Izdelek
	1	**803 384**

PRIBOR ZA PRITRDITEV



Montažna letev
- za pritrditev elementov, namestitev elementov Viega Eco Plus-/ Viega Eco, WC-blokov/blokov za bideje Viega Mono v vrsto
- pocinkano jeklo

Oprema
Pritrdilni material, izenačevalni material za neravne stene
Model 8001

L	Š	V	PE	Izdelek
3000	40	22	4	**283 872**



Namestitveni profil 90°
- pocinkano jeklo
- ne vključuje: pritrdilni material

Model 8076

L	Š	V	PE	Izdelek
2500	37	37	1	**332 402**
3000	37	37	1	**284 459**



Namestitveni profil 45°
- pocinkano jeklo

Oprema
Pritrdilni material, vijaki (samorezni) za mavčno kartonsko ploščo obloge
Model 8077

L	Š	V	PE	Izdelek
1120	50	30	2	**284 466**



Vijak s kladivasto glavo
- za pritrditev modulov in nosilcev armatur
- pocinkano jeklo

Oprema
Podložka, navojna matica
Model 8013.23

M	L	PE	Izdelek
8	25	10	**308 278**



Komplet vijakov
- za pritrditev dvojne stenske plošče Viega Smartpress, Sanpress in Sanfix na umivalniški element Prevista Dry in na modul umivalnika Prevista Dry Plus

Model 8580.72

M	L	ŠK	PE	Izdelek
4	30	4	1	**806 606**

ŠK = Število v kompletu



Prevista Dry Plus-Komplet za zvočno izolacijo
- za zmanjšan prenos zvoka pri pritrditvi elementa Viega Eco ali predstenski pritrditvi Steptec, zmanjšan prenos zvoka na sosednjo steno
- guma

Oprema
10-delni komplet za zvočno izolacijo (talna in stenska namestitev)
Model 8310.52

ŠK	PE	Izdelek
10	1	**636 395**

ŠK = Število v kompletu

PRIKLJUČNI ELEMENTI PREVISTA



Stenska pritrdilna plošča za sistem Prevista
- za predstenski sistem Prevista, vijačni spoj natičnega nastavka Prevista
- silicijeva litina
- Rp-navoj, G-navoj
- lahko se krajša

Opomba
Samo za prehodne elemente z vstavnim nastavkom Prevista!
Model 8055.2

Rp	G	L	PE	Izdelek
½	½	88,5	1	**785 178**



Viega Smartpress-Prehodni lok 90° s SC-Contur
- za predstenski sistem Prevista
- možnosti kombiniranja: stenska pritrdilna plošča za sistem Prevista model 8055.2
- rdeča litina
- zatisni priključek, vstavno privijalo Prevista

Opomba
Samo za predstenske elemente Prevista in stensko pritrdilno ploščo!
Model 6716.8

d	G	PE	Izdelek
16	½	1	**776 992**



Raxofix-Prehodni kos s SC-Contur
- za predstenski sistem Prevista
- možnosti kombiniranja: stenska pritrdilna plošča za sistem Prevista model 8055.2
- silicijeva litina
- zatisni priključek, vstavno privijalo Prevista

Opomba
Samo za predstenske elemente Prevista in stensko pritrdilno ploščo!
Model 5311.8

d	G	PE	Izdelek
16	½	1	**776 732**



Raxofix-Prehodni lok 90° s SC-Contur
- za predstenski sistem Prevista
- možnosti kombiniranja: stenska pritrdilna plošča za sistem Prevista model 8055.2
- silicijeva litina
- zatisni priključek, vstavno privijalo Prevista

Opomba
Samo za predstenske elemente Prevista in stensko pritrdilno ploščo!
Model 5316.8

d	G	PE	Izdelek
16	½	1	**776 749**



Raxofix-Prehodni T-kos s SC-Contur
- za predstenski sistem Prevista
- možnosti kombiniranja: stenska pritrdilna plošča za sistem Prevista model 8055.2
- silicijeva litina
- zatisni priključek, vstavno privijalo Prevista

Opomba
Samo za predstenske elemente Prevista in stensko pritrdilno ploščo!
Model 5318.8

d1	G	d2	PE	Izdelek		
16	½	16	1	**776 855**		
20	½	20	1	**776 862**		



Raxofix-Razširitveni element s SC-Contur
- za predstenski sistem Prevista
- možnosti kombiniranja: stenska pritrdilna plošča za sistem Prevista model 8055.2
- silicijeva litina
- zatisni priključek, vstavno privijalo Prevista

Opomba
Samo za predstenske elemente Prevista in stensko pritrdilno ploščo!
Model 5325.78

G	d1	d2	PE	Izdelek		
½	16	16	1	**797 096**		
½	20	20	1	**797 102**		
½	25	25	1	**797 119**		



Prevista Dry-Hitro vpenjalo
- za element Prevista Dry

Model 8570.50

	PE	Izdelek		
	8	**785 932**		



Prevista Dry-Podporni komplet za WC keramiko z majhno naležno površino (< 17 cm)
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Prevista Dry-WC element model 8521, 8522, 8530, 8533

Model 8570.37

	PE	Izdelek		
	1	**776 053**		



Prevista Dry-Komplet podpornih nog
- za talna pritrditev elementa Prevista Dry
- ni primerno za naslednje komponente ali namene: Prevista Dry-WC element model 8522.33, 8524, Prevista Dry-element za umivalnik model 8539
- pocinkano jeklo
- območje nastavitve 0–400 mm

Oprema
Komplet podpornih nog
Model 8580.48

L	PE	Izdelek		
700	1	**798 666**		



Prevista Dry-Namestitveni komplet
objektna različica
- za talna ali stenska namestitev elementa Prevista Dry, različica za objekte
- samo v kombinaciji z naslednjimi komponentami: Prevista Dry-WC element model 8524
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Prevista Dry-element za umivalnik model 8539
- pocinkano jeklo
- območje nastavitve 0–400 mm

Oprema
Komplet podpornih nog
Model 8310.68

L	PE	Izdelek		
700	1	**641 030**		




Spojni set
- možnosti kombiniranja: Prevista Dry-WC element model 8521.32, 8522.31
- ni primerno za naslednje komponente ali namene: Prevista Dry-element za umivalnik model 8535.32
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Prevista Dry-pritrdilni element model 8570.32
- jeklo

Oprema
Pritrdilni nastavek, pritrdilni material
Model 8570.65

	PE	Izdelek		
	1	**816 353**		

Prevista Dry Plus

Predstenska / splakovalna tehnika

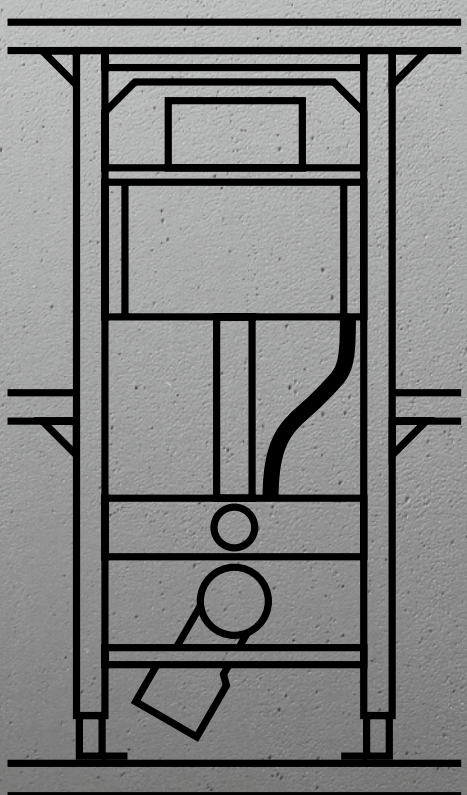

SI 4/23 · Katalog 2023/2024 · Pridržujemo si pravico do sprememb.

Prilagodljiv predstenski sistem za suhomontažno gradnjo (lahka stenska gradnja). Možna je namestitev za neoviran dostop ter invalidom dostopna namestitev. Z montažno letvijo, spojnikom za letev, predstenskimi elementi in moduli sanitarnih objektov, pripravljenimi za vgradnjo, in nosilci armatur. Za konstrukcijske gradnje delne ali celotne višine prostorov. Sestoji iz: montažnih letev, z veliko površino za namestitev opaža in neposredno pritrditev na tleh, stropih in stenah, spojnik za letve za spoje 45° in 90° in prebijalo letev za natančno prirezovanje montažne letve brez zarobkov

Predstenski elementi za:
WC, bide, umivalnik, pisoar, nosilce armatur.

Oblaganje se izvaja z:
Globinsko impregnirane obloge iz mavčnih plošč ojačane s steklenimi vlakni, debeline 18 mm.
Obloge iz mavčnih plošč za zelo vlažna območja, obloge MuroLive, standardne obloge.

Izračun potrebnega materiala:
Iz nadometne površine (širina x višina) v m^2 izračunamo s pomočjo faktorja letve potrebno dolžino letve.
površina (m^2) x faktor letve = potrebna dolžina letve (m)
faktor tirnic 4,5 za instalacijske elemente Prevista Dry
faktor vodil 5,5 za namestitvene module Prevista Dry Plus
Faktor tirnic ne nadomesti natančnega načrtovanja.

Opomba
V zvezi z uporabo sistema za druga področja uporabe in medije od navedenih se je treba posvetovati s podjetjem Viega!
Obremenitev: WC in bide 400 kg, umivalnik in pisoar 150 kg, podporni in oprijemni ročaji 100 kg! Izpolnjuje splošne zahteve za požarno zaščito in zvočno izolacijo. Podrobne informacije o požarni zaščiti in zvočni izolaciji najdete na spletni strani Viega ali pri svoji kontaktni osebi podjetja Viega.

Konfigurator aktivirne tipke
Spletna aplikacija za preprosto in hitro določanje in vizualizacijo ustrezne aktivirne tipke za oblikovanje kopalnice.

Pridržujemo si pravico do sprememb in napak!
Aktualne mere Z in mere za vgradnjo ter druge tehnične podatke najdete na spletni strani Viega in jih je treba preveriti pred nakupom, med načrtovanjem, gradnjo in uporabo. Naši izdelki se nenehno optimizirajo.

Ta opis izdelka vsebuje pomembne informacije o izbiri izdelka oz. sistema, namestitvi in zagonu ter namenski uporabi in po potrebi vzdrževalne ukrepe. Te informacije o izdelkih, njihove lastnosti in tehnike uporabe temeljijo na trenutno veljavnih standardih v Evropi (npr. EN) in/ali v Nemčiji (npr. DIN/DVGW). Nekateri odlomki v besedilu se lahko nanašajo na tehnične predpise v Evropi/Nemčiji. Za druge države, kjer ni ustreznih nacionalnih določil, velja ta dokumentacija kot priporočilo. Ustrezni nacionalni zakoni, standardi, predpisi, normativi in drugi tehnični predpisi imajo prednost pred nemškimi/evropskimi smernicami, opisanimi v tem opisu izdelka: predstavljene informacije niso zavezujoče za druge države in ozemlja ter jih je treba, kot rečeno, razumeti kot priporočilo.

KAZALO


Komponente 344
Moduli 344
Nosilec armature 348
Pritrdilni elementi 351
Priključni elementi Prevista 352
Pribor 353
Orodja 356



4 015211 305611

Koda GTIN (Global Trade Item Number - globalna trgovinska številka izdelka, prej EAN)
Koda GTIN je sestavljena iz nespremenljive številke proizvajalca 4015211 in vsakokratne šestmestne številke izdelka, v tem primeru 305 611. Če zadnjih šest mest zamenjate s številko izdelka, dobite kodo GTIN.

KOMPONENTE



Prevista Dry Plus-Montažna letev
- za nadometno ali ločilno konstrukcijo vdelni ali celotni višini prostora
- pocinkano jeklo
- na vsakih 30 cm podolgovata luknja za stensko in talno ali stropno pritrditev

Model 8401

L	V	G	PE	**Izdelek**		
5000	40	40	4	**471 781**		



Prevista Dry Plus-Celotni paket
- za izdelavo nadometne ali ločilne konstrukcije v delni ali celotni višini prostora

Oprema
Fiting Steptec iz pocinkanega jekla za povezavo namestitvene letve Steptec v spojih pod kotom 45° ali 90°, pritrdilni material za stensko, talno ali stropno pritrditev namestitvenih letev, izenačevalni material za neravne stene, vijaki (samorezni) za mavčno kartonsko ploščo obloge

Opomba
Velikost celotnega paketa glede na zgornjo pokrivno ploščo!

Model 8400

A [m²]	PE	**Izdelek**		
1	114	**471 545**		
3	54	**471 750**		
5	54	**471 767**		
10	45	**471 774**		

MODULI




Prevista Dry Plus-WC-modul
nastavljiv po višini
- pocinkano jeklo
- združljiv z vsemi aktivirnimi tipkami za WC Prevista, tehnologija dvokoličinskega splakovanja, za neoviran dostop, lahko se integrira v sestav tirnic Prevista Dry Plus

Oprema
Podometni splakovalnik 3H, dušilka splakovalnega toka, priključna doza za WC, prazna cev za priključek WC s tušem, priključna garnitura za WC, pritrdilni material, vodni priključek R½ zadaj in zgoraj, priključno koleno za WC DN90 (z nastavljivo globino) iz PP, ekscentrični prehodni element DN90/100 iz PP

Tehnični podatki
tovarniška nastavitev delne količine splakovanja pribl. 3 l
območje nastavitve delne količine splakovanja pribl. 2–4 l
tovarniška nastavitev polne količine splakovanja pribl. 6 l
območje nastavitve polne količine splakovanja pribl. pribl. 3,5–7,5 l
max. obremenitev 400 kg
max. previs 700 mm


Opomba
Aktivirne tipke in pribor: skupina izdelkov aktivirnih tipk za WC in pisoarje Prevista.

Model 8515



VG	PE	**Izdelek**		
937–1077	1	**824 099**		



Pregled kombinacij: WC elementi v kombinaciji z WC-ji s tušem

			8515
	 8570.70	izdelek 827 618	■
		izdelek 827 601	
GEBERIT	**Mera Classic** 146210111		■
	Mera Comfort 146200111		■
	Sela 146220111		■
	Tuma Classic 146090111		■
	Tuma Comfort 146290111		■
Grohe	**Sensia Arena** 39354SH1 N/N		■
TECE	**One** 9700200		*1
TOTO	**RP WC Keramik** CW542EY		■
	Washlet RX TCF794CG		■
	Washlet SX TCF796CG		■
	Washlet RW TCF802C2G		■
	GL 2.0 TCF6532C3GV1		■
	EK 2.0 TCF6632G#NW1		■
	SG 2.0 TCF403REGV1 + CW512YR		■
	AC 2.0 TCF996RWG		■
	Neorest EW 2.0 TCF994RWG		■
LAUFEN	**Cleanet Riva** 820691		■
	Cleanet Navia 820601		■
Villeroy & Boch	**ViClean - I100** V0E100R1		■

***1** – TECE One zahteva priključek za toplo in hladno vodo na kraju samem. To je treba upoštevati že pri vgradnji ogrodja!

Možnost priklopa tudi drugega WC-ja s tušem. Posvetujte se prosim s tehnično podporo. Vsebovane informacije temeljijo na podatkih o izdelku, ki so jih zagotovili proizvajalci. Skladno z navedenim ne moremo zagotoviti njihove točnosti; podatki se lahko spremenijo.

Pregled kombinacij: WC elementi v kombinaciji z WC-ji s tušem

			 **8515**
	 8570.70	izdelek 827 618	■
		izdelek 827 601	
DURAVIT	**SensoWash** 610001/200/300		■
	SensoWash Starck f Plus Compact 650000012004320		■
	SensoWash Starck f Lite Compact 650001012004310		■
	SensoWash Slim Set + DuraStyle zidna WC školjka 631001002004300		■
VitrA	**V-Care 1.1 tuš-WC VitrA Flush 2.0 osnovna verzija** 5674B003-6195		■
	V-Care 1.1 tuš-WC VitrA Flush 2.0 komforna verzija 5674B003-6196		■

Možnost priklopa tudi drugega WC-ja s tušem. Posvetujte se prosim s tehnično podporo. Vsebovane informacije temeljijo na podatkih o izdelku, ki so jih zagotovili proizvajalci. Skladno z navedenim ne moremo zagotoviti njihove točnosti; podatki se lahko spremenijo.




Prevista Dry Plus-Modul umivalnika
- za umivalnik z enoročno armaturo
- jeklo

Oprema
Pritrditev z nastavljivo višino in zvočno izolacijo za stenske pritrdilne plošče Viega, material za pritrditev modula in keramike, odtočni lok, ki se lahko skrajša DN40/50 z gumijastim navojnim tulcem DN50/30

Tehnični podatki
max. obremenitev 150 kg

Model 8545



Š	PE	Izdelek		
420	1/40	**776 299**		




Prevista Dry Plus-Modul umivalnika za neoviran dostop
- za umivalnik z enoročno armaturo
- jeklo

Oprema
Pritrditev z nastavljivo višino in zvočno izolacijo za stenske pritrdilne plošče Viega, univerzalno podometno držalo sifona, material za pritrditev modula in keramike

Opomba
Univerzalno podometno držalo sifona za namestitev: podometnega sifona s kromirano prekrivno ploščo (modela 5633.1), podometni sifon z belo prekrivno ploščo (modela 5633.2).

Model 8545.31



Š	PE	Izdelek		
420	1	**776 305**		




Prevista Dry Plus-Modul umivalnika s podometnim priključnim okrovom
- za umivalnik z enoročno armaturo
- jeklo

Oprema
Pritrditev z nastavljivo višino, pritrdilni material za podometni priključni okrov, sifon z nastavljivo višino, gumijasti navojni tulec DN40/30, 2 stenska prehoda, 2 kotna ventila G½ –G⅜, 2 dvojna ravna navojna spoja s kompresijskimi navojnimi spoji za bakreno cev d10, 2 kromirani priključni cevi d10, odtočni lok 300 mm medenina kromiran, prekrivna plošča umetna masa kromirana za podometni priključni okrov, material za pritrditev modula in keramike

Tehnični podatki
max. obremenitev 150 kg

Model 8545.32



Š	PE	Izdelek		
420	1/40	**776 312**		




Prevista Dry Plus-Modul pisoarja
- za univerzalni vodni priključek
- pocinkano jeklo
- lahko se integrira v sestav tirnic Prevista Dry Plus, združljiv z vsemi aktivirnimi tipkami za pisoarje Prevista

Oprema
Komplet za surovo gradnjo splakovalnega sistema pisoarja z zvočno izolacijo, vodni priključek R½, priključna garnitura pisoarja, material za pritrditev modula in keramike, sifon

Tehnični podatki
max. obremenitev 150 kg

Opomba
Aktivirne tipke in pribor: skupina izdelkov aktivirnega pribora za WC in pisoarje.

Model 8561




VG	PE	Izdelek		
1120–1300	1	**824 105**		



Prevista Dry Plus-Modul pisoarja za nadometni tlačni izpirač
- jeklo

Oprema
Pritrditev z nastavljivo višino in zvočno izolacijo za stenske pritrdilne plošče Viega, material za pritrditev modula in keramike

Model 8565



Š	PE	Izdelek		
420	1/60	**776 435**		


NOSILEC ARMATURE




Prevista Dry Plus-Nosilec armature za pomivalno korito
- jeklo

Oprema
Pritrditev z zvočno izolacijo za stenske pritrdilne plošče Viega, material za pritrditev modula in keramike

Model 8555




Š	PE	Izdelek		
420	1	**776 329**		




Prevista Dry Plus-Nosilec armature
za nadometno armaturo
- jeklo
Oprema
Pritrditev z zvočno izolacijo za stenske pritrdilne plošče Viega, pritrdilni material
Model 8558

Š	PE	Izdelek
420	1	**776 558**




Prevista Dry Plus-Nosilec armature
za nadometno armaturo
ojačan
- jeklo
Oprema
Pritrditev z zvočno izolacijo za stenske pritrdilne plošče Viega, pritrdilni material
Model 8555.31

Š	PE	Izdelek
420	1	**776 336**




Prevista Dry Plus-Nosilec armature
za stensko pritrdilno ploščo
- jeklo
Oprema
Pritrditev z zvočno izolacijo za stensko pritrdilno ploščo Viega, pritrdilni material
Model 8554

Š	PE	Izdelek
420	1	**815 042**




Prevista Dry Plus-Nosilec armature
za nadometno armaturo
z nastavljivo širino
- jeklo
Oprema
Pritrdilni material za modul in stenske pritrdilne plošče Viega
Model 8555.33

Š	PE	Izdelek
420	1	**776 350**



Prevista Dry Plus-Nosilec armature
za podometno armaturo
- jeklo
Oprema
Pritrdilni material za modul
Opomba
Nosilec armature je primeren za naslednje podometne armature: Grohe »Rapido SmartBox“, HANSA „HANSABLUEBOX“, Hansgrohe „iBox universal“, KEUCO „Flexx Boxx“, KLUDI „FLEXX. BOXX“, VIGOUR „VIGOUR-BOX VUPK“.
Model 8555.34


Š	PE	Izdelek
420	1	**776 367**



Prevista Dry Plus-Nosilec armature
za podometni ventil
z nastavljivo širino
- jeklo
Oprema
Pritrdilni material za modul in stenske pritrdilne plošče Viega
Model 8555.32

Š	PE	Izdelek
420	1	**776 343**






Prevista Dry Plus-Nosilec armature
za podometno armaturo
nastavljiva globina
- za podometno armaturo, podometni zaporni ventil, enota podometnega stanovanjskega vodnega števca
- jeklo, les
- območje nastavitve 40–110 mm

Oprema
Vezana lesna plošča vodotesna, pritrdilni material za modul
Model 8555.38

Š	PE	Izdelek		
420	1	**776 374**		






Prevista Dry Plus-Nosilec armature
za podometno armaturo
- za 2 podometna ventila ali vodni števec z 1 podometnim ventilom
- jeklo

Oprema
Pritrdilni material
Opomba
Pritrditev cevovoda s cevnimi objemkami M8, navojnimi sorniki in maticami (običajni material iz trgovine).
Model 8555.35

Š	PE	Izdelek		
130	1	**776 381**		






Prevista Dry Plus-Nosilec armature
za priključitev pralnega stroja
- jeklo

Oprema
Vijačni spoj gibke cevi, pritrdilni material za modul, pritrditev z zvočno izolacijo za stenske pritrdilne plošče Viega, podometni sifon DN50/40
Model 8555.36

	PE	Izdelek		
	1	**776 398**		

PRITRDILNI ELEMENTI






Prevista Dry Plus-Pritrdilni element
za oporne ročaje
- jeklo, les
- vodotesen

Oprema
Pritrdilni material za modul
Model 8570.34

Š	V	G	PE	Izdelek
275	800	75	1	**776 527**






Prevista Dry Plus-Pritrdilni element
za sanitarne objekte
- jeklo, les
- vodotesen

Oprema
Pritrdilni material za modul
Model 8570.30

Š	V	PE	Izdelek
420	340	1/40	**776 510**





Prevista Dry Plus-Pritrdilna tirnica
za težke obremenitve
- za hranilnik tople vode, cevovodi v prostostoječih instalacijskih jaških
- možnosti kombiniranja: pritrdilni komplet model 8580.53, 8580.54
- jeklo


Oprema
Pritrdilni material za modul
Model 8570.35

Š	PE	Izdelek
420	1	**776 534**



Prevista Dry Plus-Vezana lesna plošča
- za sanitarne elemente, za oporne ročaje
- vodotesen

Opomba
V sistemu Prevista Dry Plus je možna tudi pritrditev opornih zložljivih ročajev in sedežev za prho.
Model 8570.33



Š	V	G	PE	Izdelek		
280	497	30	1	**776 503**		

PRIKLJUČNI ELEMENTI PREVISTA



Stenska pritrdilna plošča za sistem Prevista
- za predstenski sistem Prevista, vijačni spoj natičnega nastavka Prevista
- silicijeva litina
- Rp-navoj, G-navoj
- lahko se krajša

Opomba
Samo za prehodne elemente z vstavnim nastavkom Prevista!
Model 8055.2

Rp	G	L	PE	Izdelek		
½	½	88,5	1	**785 178**		



Viega Smartpress-Prehodni lok 90° s SC-Contur
- za predstenski sistem Prevista
- možnosti kombiniranja: stenska pritrdilna plošča za sistem Prevista model 8055.2
- rdeča litina
- zatisni priključek, vstavno privijalo Prevista

Opomba
Samo za predstenske elemente Prevista in stensko pritrdilno ploščo!
Model 6716.8

d	G	PE	Izdelek		
16	½	1	**776 992**		



Raxofix-Prehodni kos s SC-Contur
- za predstenski sistem Prevista
- možnosti kombiniranja: stenska pritrdilna plošča za sistem Prevista model 8055.2
- silicijeva litina
- zatisni priključek, vstavno privijalo Prevista

Opomba
Samo za predstenske elemente Prevista in stensko pritrdilno ploščo!
Model 5311.8

d	G	PE	Izdelek		
16	½	1	**776 732**		



Raxofix-Prehodni lok 90° s SC-Contur
- za predstenski sistem Prevista
- možnosti kombiniranja: stenska pritrdilna plošča za sistem Prevista model 8055.2
- silicijeva litina
- zatisni priključek, vstavno privijalo Prevista

Opomba
Samo za predstenske elemente Prevista in stensko pritrdilno ploščo!
Model 5316.8

d	G	PE	Izdelek
16	½	1	**776 749**



Raxofix-Prehodni T-kos s SC-Contur
- za predstenski sistem Prevista
- možnosti kombiniranja: stenska pritrdilna plošča za sistem Prevista model 8055.2
- silicijeva litina
- zatisni priključek, vstavno privijalo Prevista

Opomba
Samo za predstenske elemente Prevista in stensko pritrdilno ploščo!
Model 5318.8

d1	G	d2	PE	Izdelek
16	½	16	1	**776 855**
20	½	20	1	**776 862**



Raxofix-Razširitveni element s SC-Contur
- za predstenski sistem Prevista
- možnosti kombiniranja: stenska pritrdilna plošča za sistem Prevista model 8055.2
- silicijeva litina
- zatisni priključek, vstavno privijalo Prevista

Opomba
Samo za predstenske elemente Prevista in stensko pritrdilno ploščo!
Model 5325.78

G	d1	d2	PE	Izdelek
½	16	16	1	**797 096**
½	20	20	1	**797 102**
½	25	25	1	**797 119**

PRIBOR



Prevista Dry Plus-Pritrdilni komplet
- za namestitev elementa Prevista Dry v elemente Prevista Dry Plus kot posamezna namestitev in namestitev v vrsto
- ustreza za naslednje komponente ali namene: montažna letev model 8001, Prevista Dry Plus-montažna letev model 8401

Model 8570.49

M	PE	Izdelek
8	1	**785 925**



Prevista Dry Plus-Komplet za zvočno izolacijo
- za zmanjšan prenos zvoka pri pritrditvi elementa Viega Eco ali predstenski pritrditvi Steptec, zmanjšan prenos zvoka na sosednjo steno
- guma

Oprema
10-delni komplet za zvočno izolacijo (talna in stenska namestitev)
Model 8310.52

ŠK	PE	Izdelek
10	1	**636 395**

ŠK = Število v kompletu




Prevista Dry Plus-Spojnik za tirnice
- za spajanje namestitvenih tirnic Steptec v spojih pod kotom 45° ali 90°
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Prevista Dry Plus-montažna letev model 8401
- pocinkano jeklo
- prednameščen

Oprema
Navoj M10 za obešanje cevnih objemk ali za nastavljanje globine stenske konstrukcije z običajno navojno palico iz trgovine

Model 8410

	PE	Izdelek
	10	**471 798**





Prevista Dry Plus-Vzporedni fiting
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Prevista Dry Plus-montažna letev model 8401
- pocinkano jeklo

Model 8414

VGG	PE	Izdelek
80–145	5	**747 237**

VGG = Vgradna globina



Prevista Dry Plus-Kotni fiting 90°
- za prevoz predizdelanih nadometnih sten, spajanje namestitvenih tirnic Steptec v spojih pod kotom 90°
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Prevista Dry Plus-montažna letev model 8401
- pocinkano jeklo

Oprema
2 matici z navojem

Model 8415.1

L1	D2	PE	Izdelek
62	62	10	**765 989**



Prevista Dry Plus-Utorni kos
- za pritrditev modulov in nosilcev armatur
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Prevista Dry Plus-montažna letev model 8401
- pocinkano jeklo

Model 8437.90

	PE	Izdelek
	10	**494 179**



Prevista Dry Plus-Namestitveni komplet
- za stensko, talno ali stropno pritrditev namestitvenih tirnic

Oprema
Pritrdilni material, 10 navojnih vijakov, 10 zidnih vložkov, izenačevalni material za namestitev letve Steptec

Model 8409


L	M	PE	Izdelek
70	8	1	**611 347**



Prevista Dry Plus-Montažni kotnik
- za priklop na steno ali tla predizdelane stene
- pocinkano jeklo

Model 8415

L1	D2	PE	Izdelek
50	75	5	**485 061**
50	140	5	**726 300**



Prevista Dry Plus-Komplet nosilcev cevi
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Prevista Dry Plus-montažna letev model 8401
- pocinkano jeklo

Oprema
Navoj M8 za pritrditev palic z navoji in objemkami
Model 8417

ŠK	PE	Izdelek		
5	1	**802 851**		

ŠK = Število v kompletu



Prevista Dry Plus-Pritrditev cevi
- za plastične cevi d16–20, največja izolacija na vseh straneh 13 mm
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Prevista Dry Plus-montažna letev model 8401
- umetna masa

Oprema
Nosilec cevi, kabelski spojnik
Model 8416

ŠK	PE	Izdelek		
5	1	**798 468**		

ŠK = Število v kompletu




Komplet vijakov
- za pritrditev dvojne stenske plošče Viega Smartpress, Sanpress in Sanfix na umivalniški element Prevista Dry in na modul umivalnika Prevista Dry Plus

Model 8580.72


M	L	ŠK	PE	Izdelek		
4	30	4	1	**806 606**		

ŠK = Število v kompletu



Prevista Dry Plus-Montažni kotnik
- za stenska namestitev
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Prevista Dry Plus-montažna letev model 8401
- pocinkano jeklo

Opomba
Ni primerno za talno pritrditev, za to je na voljo model 8415.
Model 8413



VGG	PE	Izdelek		
80–300	1	**802 875**		

VGG = Vgradna globina



Prevista Dry Plus-Montažni zglob
- za poljubna nastavitev kota 0–180°, pritrditev namestitvene letve na poševni strop
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Prevista Dry Plus-spojnik za tirnice model 8410
- pocinkano jeklo

Model 8411

	PE	Izdelek		
	10	**471 804**		

ORODJA



Prevista Dry Plus-Prebijalo letev
- za krajšanje in luknjanje namestitvene letve Steptec brez zarobkov
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Prevista Dry Plus-montažna letev model 8401
- jeklo prašno premazano

Oprema
Kovček
Model 8420

	PE	Izdelek		
	1	**471 866**		



Prevista Dry Plus-Rezilo za letve
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Prevista Dry Plus-prebijalo letev model 8420

Model 8420.1

	PE	Izdelek		
	1	**471 880**		




Prevista Dry Plus-Orodje za prebijanje
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Prevista Dry Plus-prebijalo letev model 8420

Model 8420.2

	PE	Izdelek		
	1	**471 897**		

Prevista Pure

Predstenska / splakovalna tehnika

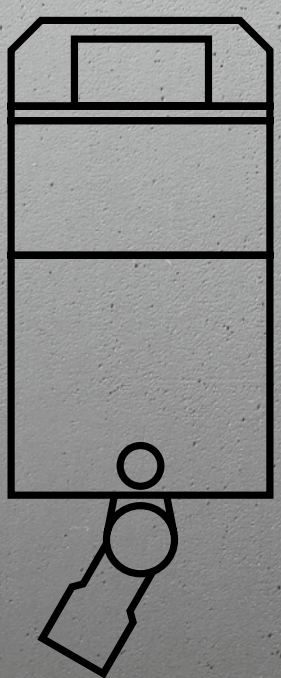

SI 4/23 · Katalog 2023/2024 · Pridržujemo si pravico do sprememb.

Predstenski bloki za mokro gradnjo (masivna stena). Nadometni bloki, pripravljeni za konstrukcijske gradnje delne ali celotne višine prostorov Pritrditev nadometnih blokov z vzidavo ali obzidavo. Integrirane odprtine za varen spoj z zidom. Možna je linijska namestitev z montažno letvijo.

Predstenski bloki za:
WC, bide, umivalnik, pisoar

Opomba
V zvezi z uporabo sistema za druga področja uporabe in medije od navedenih se je treba posvetovati s podjetjem Viega! Obremenitev: WC in bide 400 kg, umivalnik in pisoar 150 kg, podporni in oprijemni ročaji 100 kg! Izpolnjuje splošne zahteve za požarno zaščito in zvočno izolacijo. Podrobne informacije o požarni zaščiti in zvočni izolaciji najdete na spletni strani Viega ali pri svoji kontaktni osebi podjetja Viega.

Konfigurator aktivirne tipke
Spletna aplikacija za preprosto in hitro določanje in vizualizacijo ustrezne aktivirne tipke za oblikovanje kopalnice.

Pridržujemo si pravico do sprememb in napak!
Aktualne mere Z in mere za vgradnjo ter druge tehnične podatke najdete na spletni strani Viega in jih je treba preveriti pred nakupom, med načrtovanjem, gradnjo in uporabo. Naši izdelki se nenehno optimizirajo.

Ta opis izdelka vsebuje pomembne informacije o izbiri izdelka oz. sistema, namestitvi in zagonu ter namenski uporabi in po potrebi vzdrževalne ukrepe. Te informacije o izdelkih, njihove lastnosti in tehnike uporabe temeljijo na trenutno veljavnih standardih v Evropi (npr. EN) in/ali v Nemčiji (npr. DIN/DVGW). Nekateri odlomki v besedilu se lahko nanašajo na tehnične predpise v Evropi/Nemčiji. Za druge države, kjer ni ustreznih nacionalnih določil, velja ta dokumentacija kot priporočilo. Ustrezni nacionalni zakoni, standardi, predpisi, normativi in drugi tehnični predpisi imajo prednost pred nemškimi/evropskimi smernicami, opisanimi v tem opisu izdelka: predstavljene informacije niso zavezujoče za druge države in ozemlja ter jih je treba, kot rečeno, razumeti kot priporočilo.

KAZALO

WC-bloki 360
Predstenski bloki umivalnikov 364
Vodna napeljava pisoarja 364
Predstenski bloki bideja 365
Pribor 365




4 015211 305611

Koda GTIN (Global Trade Item Number - globalna trgovinska številka izdelka, prej EAN)
Koda GTIN je sestavljena iz nespremenljive številke proizvajalca 4015211 in vsakokratne šestmestne številke izdelka, v tem primeru 305 611. Če zadnjih šest mest zamenjate s številko izdelka, dobite kodo GTIN.

WC-BLOKI



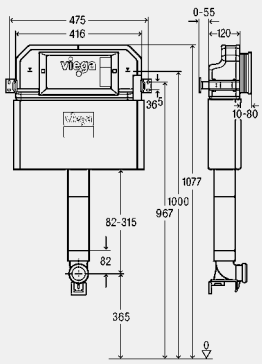

Prevista-Podometni splakovalnik 3H
- za samostoječi WC, vzidavo in obzidavo
- združljiv z vsemi aktivirnimi tipkami za WC Prevista, sprožanje splakovanja od spredaj, tehnologija dvokoličinskega splakovanja

Oprema
Dušilka splakovalnega toka, priključna garnitura za WC, pritrdilni material, pripomoček za naravnavanje, vodni priključek R½ zadaj in zgoraj


Tehnični podatki
tovarniška nastavitev delne količine splakovanja pribl. 3 l
območje nastavitve delne količine splakovanja pribl. 2–4 l
tovarniška nastavitev polne količine splakovanja pribl. 6 l
območje nastavitve polne količine splakovanja pribl. pribl. 3,5–7,5 l

Opomba
Aktivirne tipke in pribor: skupina izdelkov aktivirnih tipk za WC in pisoarje Prevista.

Model 8502

Š	PE	Izdelek		
416	1/20	**771 904**		





Prevista-Podometni splakovalnik 3L
- za samostoječi WC, vzidavo in obzidavo
- združljiv z vsemi aktivirnimi tipkami za WC Prevista, aktiviranje splakovanja od spredaj ali zgoraj, tehnologija dvokoličinskega splakovanja

Oprema
Priključna garnitura za WC, pritrdilni material, vodni priključek R½

Tehnični podatki
tovarniška nastavitev delne količine splakovanja pribl. 3 l
območje nastavitve delne količine splakovanja pribl. 2–4 l
tovarniška nastavitev polne količine splakovanja pribl. 6 l
območje nastavitve polne količine splakovanja pribl. pribl. 3,5–7,5 l

Opomba
Aktivirne tipke in pribor: skupina izdelkov aktivirnih tipk za WC in pisoarje Prevista.

Model 8504

Š	PE	Izdelek		
416	1	**801 090**		



Prevista Pure-Podometni splakovalnik
za samostoječi WC
8 cm
- za vzidavo in obzidavo
- združljiv z vsemi aktivirnimi tipkami za WC Prevista, sprožanje splakovanja od spredaj, tehnologija dvokoličinskega splakovanja

Oprema
Priključna garnitura za WC, pritrdilni material, pripomoček za naravnavanje, vodni priključek R½ zgoraj

Tehnični podatki
tovarniška nastavitev delne količine splakovanja pribl. 3 l
območje nastavitve delne količine splakovanja pribl. 3–4 l
tovarniška nastavitev polne količine splakovanja pribl. 6 l
območje nastavitve polne količine splakovanja pribl. pribl. 4,5–7,5 l

Opomba
Pri tovarniški nastavitvi je možno takojšnje splakovanje.
Aktivirne tipke in pribor: skupina izdelkov aktivirnega pribora za WC in pisoarje.

Model 8503


Š	PE	Izdelek
416	1/26	**799 410**



Komplet splakovalne cevi
- za povezava med podometnim izplakovalnim lokom in stoječim WC-jem
- umetna masa

Model 8310.79

L	Ø	PE	Izdelek
300	45	1	**495 169**





Prevista Pure-WC blok
1077 mm
- za vzidavo in obzidavo
- jeklo
- združljiv z vsemi aktivirnimi tipkami za WC Prevista, tehnologija dvokoličinskega splakovanja


Oprema
Okvir pocinkan, podometni splakovalnik 3H, dušilka splakovalnega toka, priključna garnitura za WC, pritrdilni material za element in keramiko, zaščita pred brizganjem vode, vodni priključek R½ zadaj in zgoraj, priključno koleno za WC DN90 iz PP, ekscentrični prehodni element DN90/100 iz PP

Tehnični podatki
tovarniška nastavitev delne količine splakovanja pribl. 3 l
območje nastavitve delne količine splakovanja pribl. 2–4 l
tovarniška nastavitev polne količine splakovanja pribl. 6 l
območje nastavitve polne količine splakovanja pribl. pribl. 3,5–7,5 l
max. obremenitev 400 kg
max. previs 700 mm


Opomba
Aktivirne tipke in pribor: skupina izdelkov aktivirnih tipk za WC in pisoarje Prevista.

Model 8512

VG	PE	Izdelek
1077	1/12	**771 928**

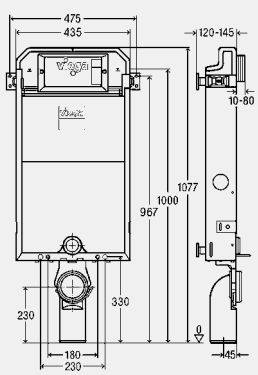



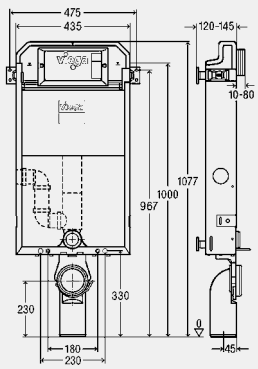

Prevista Pure-WC blok
s priključkom ventilatorja
1077 mm
- za vzidavo in obzidavo
- združljiv z vsemi aktivirnimi tipkami za WC Prevista, tehnologija dvokoličinskega splakovanja

Oprema
Okvir pocinkan, podometni splakovalnik 3H, dušilka splakovalnega toka, priključna garnitura za WC, pritrdilni material, zaščita pred brizganjem vode, vodni priključek R½ zadaj in zgoraj, priključno koleno za WC DN90 iz PP, ekscentrični prehodni kos DN90/100, cev za izpiranje s priključkom ventilatorja DN50


Tehnični podatki
tovarniška nastavitev delne količine splakovanja pribl. 3 l
območje nastavitve delne količine splakovanja pribl. 2–4 l
tovarniška nastavitev polne količine splakovanja pribl. 6 l
območje nastavitve polne količine splakovanja pribl. pribl. 3,5–7,5 l
max. obremenitev 400 kg
max. previs 700 mm

Opomba
Aktivirne tipke in pribor: skupina izdelkov aktivirnih tipk za WC in pisoarje Prevista.

Model 8512.31

VG	PE	Izdelek		
1077	1/12	**771 959**		





Prevista Pure-WC blok
820 mm
- za vzidavo in obzidavo
- jeklo
- združljiv z vsemi aktivirnimi tipkami za WC Prevista, aktiviranje splakovanja od spredaj ali zgoraj, tehnologija dvokoličinskega splakovanja

Oprema
Okvir pocinkan, podometni splakovalnik 3L, priključna garnitura za WC, pritrdilni material, zaščita pred brizganjem vode, vodni priključek R½ zadaj, priključno koleno za WC DN90 iz PP, ekscentrični prehodni kos DN90/100

Tehnični podatki
tovarniška nastavitev delne količine splakovanja pribl. 3 l
območje nastavitve delne količine splakovanja pribl. 2–4 l
tovarniška nastavitev polne količine splakovanja pribl. 6 l
območje nastavitve polne količine splakovanja pribl. pribl. 3,5–7,5 l
max. obremenitev 400 kg
max. previs 700 mm

Opomba
Aktivirne tipke in pribor: skupina izdelkov aktivirnih tipk za WC in pisoarje Prevista.

Model 8516

VG	PE	Izdelek		
820	1/12	**771 942**		




Prevista Pure-WC blok
za stenski WC
8 cm
- za vzidavo in obzidavo
- jeklo
- združljiv z vsemi aktivirnimi tipkami za WC Prevista, tehnologija dvokoličinskega splakovanja

Oprema
Okvir pocinkan, podometni splakovalniki 3F, priključna garnitura za WC, pritrdilni material za element in keramiko, zaščita pred brizganjem vode, vodni priključek R½ zgoraj, priključno koleno za WC DN90 iz PE

Tehnični podatki
tovarniška nastavitev delne količine splakovanja pribl. 3 l
območje nastavitve delne količine splakovanja pribl. 3–4 l
tovarniška nastavitev polne količine splakovanja pribl. 6 l
območje nastavitve polne količine splakovanja pribl. pribl. 4,5–7,5 l

Opomba
Aktivirne tipke in pribor: skupina izdelkov aktivirnih tipk za WC in pisoarje Prevista.

Model 8513

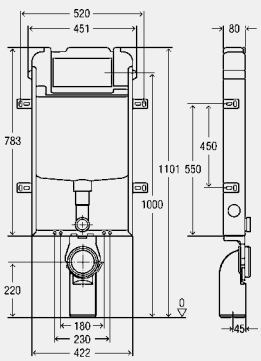

VG	PE	Izdelek		
1101	1/16	**799 427**		




Prevista Pure-WC blok
s priključkom ventilatorja
za stenski WC
8 cm
- za vzidavo in obzidavo
- jeklo
- združljiv z vsemi aktivirnimi tipkami za WC Prevista, tehnologija dvokoličinskega splakovanja

Oprema
Okvir pocinkan, podometni splakovalniki 3F, priključna garnitura za WC, pritrdilni material za element in keramiko, zaščita pred brizganjem vode, vodni priključek R½ zgoraj, priključno koleno za WC DN90 iz PE, cev za izpiranje s priključkom ventilatorja DN50

Tehnični podatki
tovarniška nastavitev delne količine splakovanja pribl. 3 l
območje nastavitve delne količine splakovanja pribl. 3–4 l
tovarniška nastavitev polne količine splakovanja pribl. 6 l
območje nastavitve polne količine splakovanja pribl. pribl. 4,5–7,5 l

Opomba
Aktivirne tipke in pribor: skupina izdelkov aktivirnih tipk za WC in pisoarje Prevista.


Model 8513.31

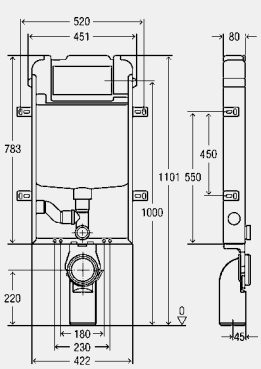

VG	PE	Izdelek		
1101	1/16	**798 598**		

PREDSTENSKI BLOKI UMIVALNIKOV






Prevista Pure-Blok umivalnika
- za umivalnik z enoročno armaturo, vzidavo in obzidavo
- jeklo

Oprema
Okvir pocinkan, držalo z nastavljivo višino in zvočno izolacijo za priključek hladne in tople vode, pritrdilni material, odtočni lok, ki se lahko skrajša DN40/50 z gumijastim navojnim tulcem DN50/30

Model 8550

	PE	Izdelek		
	1/40	**776 596**		





Podometni priključni okrov
- za umivalnik z enoročno armaturo, instalacija v mokri gradnji
- umetna masa


Oprema podometni priključni okrov
Sifon z nastavljivo višino, gumijasti navojni tulec DN40/30, 2 stenska prehoda, 2 kotna ventila G½ – G⅜, 2 dvojna ravna navojna spoja s kompresijskimi navojnimi spoji za bakreno cev d10, 2 kromirani priključni cevi d10, odtočni lok 300 mm medenina kromiran, prekrivna plošča umetna masa kromirana za podometni priključni okrov, pritrdilni material

Model 8314

	PE	Izdelek		
	1/40	**734 817**		

VODNA NAPELJAVA PISOARJA





Prevista Pure-Vodna napeljava pisoarja
- za pisoar s podometnim splakovalnim sistemom, aktivirne tipke za pisoarje Prevista (aktiviranje splakovanja ročno in brez dotika)

Oprema
Vodna napeljava pisoarja navpično predhodno nameščena v ohišju za surovo gradnjo, revizijski jašek, zamašek za izpiranje, zapora, priključek armature R½


Opomba
Aktivirne tipke in pribor: skupina izdelkov aktivirnih tipk za WC in pisoarje Prevista.

Model 8566

	PE	Izdelek		
	1	**785 994**		

PREDSTENSKI BLOKI BIDEJA





Prevista Pure-Blok za bide
8 cm
- za stenski bide, instalacija v mokri gradnji


Oprema
Okvir iz pocinkanega jekla, stenske pritrdilne plošče s poljubno nastavljivo višino in širino iz rdeče litine Rp½, odtočni lok DN40 z nastavljivo višino, pritrdilni material za okvir

Tehnični podatki
max. obremenitev 400 kg
max. previs 700 mm

Model 8367

	PE	Izdelek		
	1	**648 800**		





Prevista Pure-Blok za bide
- za stenski bide, vzidavo in obzidavo
- jeklo

Oprema
Okvir pocinkan, držalo z nastavljivo višino in zvočno izolacijo za priključek hladne in tople vode, pritrdilni material, odtočni lok, ki se lahko skrajša DN40/50 z gumijastim navojnim tulcem DN50/30

Tehnični podatki
max. obremenitev 400 kg
max. previs 700 mm

Model 8569

	PE	Izdelek		
	1/42	**776 602**		

PRIBOR



Namestitveni komplet
- za WC blok
- pocinkano jeklo
- pripomoček za nameščanje

Model 8310.88

L	PE	Izdelek		
515	1	**761 134**		



Prevista Pure-Pokončna konzola
- za prostostoječa namestitev blokov Prevista Pure
- pocinkano jeklo

Oprema
Pritrdilni material za tla

Model 8570.54

	PE	Izdelek		
	1	**785 987**		

Aktivirne tipke/pribor

Predstenska / splakovalna tehnika



SI 4/23 · Katalog 2023/2024 · Pridržujemo si pravico do sprememb.

Komponente za aktiviranje splakovanja WC-ja in pisoarja. Možna je predelava mehanskega na elektronsko aktiviranje splakovanja.

Opomba
Pri steklenih različicah aktivirnih tipk za WC-je in pisoarje se uporablja izključno varnostno kaljeno steklo. Podometne splakovalnike 3H in 3L je mogoče kombinirati z WC aktivirnimi tipkami Prevista. Naše razstavne plošče (nedelujoči eksponati) so na voljo v skupini izdelkov rastavnih plošč na spletnem mestu Viega.

Konfigurator aktivirne tipke
Spletna aplikacija za preprosto in hitro določanje in vizualizacijo ustrezne aktivirne tipke za oblikovanje kopalnice.

Pridržujemo si pravico do sprememb in napak!
Aktualne mere Z in mere za vgradnjo ter druge tehnične podatke najdete na spletni strani Viega in jih je treba preveriti pred nakupom, med načrtovanjem, gradnjo in uporabo. Naši izdelki se nenehno optimizirajo.

Ta opis izdelka vsebuje pomembne informacije o izbiri izdelka oz. sistema, namestitvi in zagonu ter namenski uporabi in po potrebi vzdrževalne ukrepe. Te informacije o izdelkih, njihove lastnosti in tehnike uporabe temeljijo na trenutno veljavnih standardih v Evropi (npr. EN) in/ali v Nemčiji (npr. DIN/DVGW). Nekateri odlomki v besedilu se lahko nanašajo na tehnične predpise v Evropi/Nemčiji. Za druge države, kjer ni ustreznih nacionalnih določil, velja ta dokumentacija kot priporočilo. Ustrezni nacionalni zakoni, standardi, predpisi, normativi in drugi tehnični predpisi imajo prednost pred nemškimi/evropskimi smernicami, opisanimi v tem opisu izdelka: predstavljene informacije niso zavezujoče za druge države in ozemlja ter jih je treba, kot rečeno, razumeti kot priporočilo.

KAZALO

Pregled kombinacij: WC elementi in WC bloki v kombinaciji z aktivirnimi tipkami za WC in priborom 370
Pregled kombinacij: vgradni okvir za WC Prevista z nivojem ploščic v kombinaciji z elementi Prevista Dry 371

Aktivirne tipke za WC
Visign for Style 371
Visign for More 373
Daljinsko aktiviranje splakovanja 376
Visign for Public 377
Visign for Life 377
Pregled kombinacij: aktivirne tipke za WC in pisoarje s priborom 379
Pribor za aktiviranje splakovanja WC-ja 380

Prekrivne plošče za WC
Visign for Style 384



Aktivirne tipke za pisoarje
Visign for Style 385
Visign for More 386
Visign for Public 386
Pribor za sprožanje splakovalnika pisoarja 387





4 015211 305611

Koda GTIN (Global Trade Item Number - globalna trgovinska številka izdelka, prej EAN)
Koda GTIN je sestavljena iz nespremenljive številke proizvajalca 4015211 in vsakokratne šestmestne številke izdelka, v tem primeru 305 611. Če zadnjih šest mest zamenjate s številko izdelka, dobite kodo GTIN.

PREGLED KOMBINACIJ: WC ELEMENTI IN WC BLOKI V KOMBINACIJI Z AKTIVIRNIMI TIPKAMI ZA WC IN PRIBOROM


							
S1 Prevista Dry			8523	8521/8522/8530 8521.32/8522.31 8522.33/8524	8533/8530.1	8533/8530.1	8655.11
S2 Prevista Dry Plus				8515			
S3 Prevista Pure			8503/8513/ 8513.31	8502/8512/ 8512.31	8516	8516	
Visign for Life	8601.1		■	■	■	■	
	8602.1		■	■	■	■	
Visign for Style	8610.1		■	■	■	■	
	8611.1		■	■	■	■	
	8613.1		■	■	■	■	
	8614.1		■	■	■	■	
Visign for More	8620.1		■	■	■		
	8621.1		■	■	■	■	■
	8622.1		■	■	■	■	■
	8624.1		■	■	■	■	■
Visign for Style sensitive 8615.1			■	■	■	■	■
Visign for More sensitive 8625.1			■	■	■	■	■
Visign for Style 8660.1			■	■	■	■	■
Visign for Public	8630.1		■	■	■	■	
	8631.1		■	■	■	■	
	8635.1		■	■	■		■
	8650.1		■	■	■		
	8653.1			■	■		
	8654.1		■				

PREGLED KOMBINACIJ: VGRADNI OKVIR ZA WC PREVISTA Z NIVOJEM PLOŠČIC V KOMBINACIJI Z ELEMENTI PREVISTA DRY

				
S1 Prevista Dry	8523	8521/8522/8530 8521.32/8522.31 8522.33/8524	8533/8530.1	8533/8530.1
S2 Prevista Dry Plus		8515		
8651.1 	■	■	■	■

AKTIVIRNE TIPKE ZA WC VISIGN FOR STYLE






Aktivirna tipka za WC Prevista
Visign for Style 20
- ročno aktiviranje splakovanja od spredaj ali zgoraj, tehnologija dvokoličinskega splakovanja

Oprema
Vgradni okvir, komplet aktivirnega zatiča, pritrdilni sornik
Model 8610.1

prekrivna plošča	potisni element	PE	**Izdelek**		
umetna masa, alpsko bela	umetna masa, alpsko bela	1	**773 793**		
umetna masa, krom, mat	umetna masa, krom, mat	1	**773 786**		
umetna masa, krom, sijaj	umetna masa, krom, sijaj	1	**773 779**		
umetna masa, črna, mat	umetna masa, črna, mat	1	**796 389**		






Aktivirna tipka za WC Prevista
Visign for Style 21
- ročno aktiviranje splakovanja od spredaj ali zgoraj, tehnologija dvokoličinskega splakovanja

Oprema
Vgradni okvir, komplet aktivirnega zatiča, pritrdilni sornik
Model 8611.1

prekrivna plošča	potisni element	PE	**Izdelek**		
umetna masa, alpsko bela	umetna masa, alpsko bela	1	**773 250**		
umetna masa, krom, mat	umetna masa, krom, mat	1	**773 243**		
umetna masa, krom, sijaj	umetna masa, krom, sijaj	1	**773 236**		
umetna masa, črna, mat	umetna masa, črna, mat	1	**801 724**		






Aktivirna tipka za WC Prevista
Visign for Style 23
- ročno aktiviranje splakovanja od spredaj ali zgoraj, tehnologija dvokoličinskega splakovanja

Oprema
Vgradni okvir, komplet aktivirnega zatiča, pritrdilni sornik
Opomba
S fugo med steno in pritrdilno ploščo za optično ločevanje sestavnih delov (senčna fuga).
Model 8613.1

prekrivna plošča	potisni element	PE	**Izdelek**		
umetna masa, alpsko bela	umetna masa, alpsko bela	1	**773 151**		

[1] Rok dobave individualnega programa za stranko: 8 tednov brez časa dostave; vračilo je izključeno!
[2] Rok dobave individualnega programa za stranko: 10 tednov brez časa dostave; vračilo je izključeno!






Aktivirna tipka za WC Prevista
Visign for Style 23
- ročno aktiviranje splakovanja od spredaj ali zgoraj, tehnologija dvokoličinskega splakovanja

Oprema
Vgradni okvir, komplet aktivirnega zatiča, pritrdilni sornik
Opomba
S fugo med steno in pritrdilno ploščo za optično ločevanje sestavnih delov (senčna fuga).
Model 8613.1

prekrivna plošča	potisni element	PE	**Izdelek**		
umetna masa, krom, mat	umetna masa, krom, mat	1	**773 069**		
umetna masa, krom, sijaj	umetna masa, krom, sijaj	1	**773 052**		
umetna masa, črna, mat	umetna masa, črna, mat	1	**801 731**		
umetna masa, črna, sijaj	umetna masa, črna, sijaj	1	**773 175**		
umetna masa, barve nerjavnega jekla, mat	umetna masa, barve nerjavnega jekla, mat	1	**773 168**		
akril, črna, sijaj	umetna masa, črna, mat	1	**773 199**		
akril, črna, sijaj	umetna masa, barve nerjavnega jekla, mat	1	**773 182**		
umetna masa, posebna barva	umetna masa, posebna barva	1	**773 205**[1]		
umetna masa, kovinska barva	umetna masa, kovinska barva	1	**773 212**[1]		
umetna masa, pozlačena	umetna masa, pozlačena	1	**773 229**[2]		

[1] Rok dobave individualnega programa za stranko: 8 tednov brez časa dostave; vračilo je izključeno!
[2] Rok dobave individualnega programa za stranko: 10 tednov brez časa dostave; vračilo je izključeno!






Aktivirna tipka za WC Prevista
Visign for Style 24
- za vse Prevista podometne splakovalnike
- ročno aktiviranje splakovanja od spredaj ali zgoraj, tehnologija dvokoličinskega splakovanja

Oprema
Vgradni okvir, komplet aktivirnega zatiča, pritrdilni sornik
Opomba
S fugo med steno in pritrdilno ploščo za optično ločevanje sestavnih delov (senčna fuga).
Model 8614.1

prekrivna plošča	potisni element	PE	**Izdelek**		
umetna masa, alpsko bela	umetna masa, alpsko bela	1	**773 281**		
umetna masa, krom, mat	umetna masa, krom, mat	1	**773 274**		
umetna masa, krom, sijaj	umetna masa, krom, sijaj	1	**773 267**		
umetna masa, črna, mat	umetna masa, črna, mat	1	**801 748**		
umetna masa, črna, sijaj	umetna masa, črna, sijaj	1	**773 304**		
umetna masa, barve nerjavnega jekla, mat	umetna masa, barve nerjavnega jekla, mat	1	**773 298**		
akril, črna, sijaj	umetna masa, črna, mat	1	**773 311**		
akril, črna, sijaj	umetna masa, barve nerjavnega jekla, mat	1	**773 328**		
umetna masa, posebna barva	umetna masa, posebna barva	1	**773 335**[1]		
umetna masa, kovinska barva	umetna masa, kovinska barva	1	**773 342**[1]		
umetna masa, pozlačena	umetna masa, pozlačena	1	**773 359**[2]		

[1] Rok dobave individualnega programa za stranko: 8 tednov brez časa dostave; vračilo je izključeno!
[2] Rok dobave individualnega programa za stranko: 10 tednov brez časa dostave; vračilo je izključeno!






Aktivirna tipka za WC Prevista
Visign for Style 25
sensitive
- za vse Prevista podometne splakovalnike
- samo v kombinaciji z naslednjimi komponentami: komplet pribora model 8655.11
- potiskan s svetlečim lakom
- brezkontaktno aktiviranje splakovanja od spredaj ali od zgoraj, tehnologija dvokoličinskega splakovanja, s funkcijo Viega Hygiene

Oprema
Vgradni okvir, komplet aktivirnega zatiča, pritrdilni sornik
Tehnični podatki
tovarniška nastavitev delne količine splakovanja pribl. 3 l
tovarniška nastavitev polne količine splakovanja pribl. 6 l
Opomba
Elektronski komplet pribora je treba naročiti ločeno.
Opomba o funkciji Viega Hygiene: za podporo predvidenemu delovanju po identifikaciji uporabnika lahko nastavite različne higienske časovne intervale in količine splakovanja. Nastavljivi časovni intervali: 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Nastavljive količine splakovanja: 3 l, 7,5 l.
S fugo med steno in pritrdilno ploščo za optično ločevanje sestavnih delov (senčna fuga).
Model 8615.1



prekrivna plošča	PE	**Izdelek**		
umetna masa, alpsko bela	1	**774 356**		

AKTIVIRNE TIPKE ZA WC VISIGN FOR MORE



Aktivirna tipka za WC Prevista
Visign for More 200

DESIGN PLUS powered by ISH

- za vse Prevista podometne splakovalnike
- ročno aktiviranje splakovanja od spredaj, tehnologija dvokoličinskega splakovanja

Oprema
Vgradni okvir, komplet aktivirnega zatiča, pritrdilni sornik
Model 8620.1

prekrivna plošča	potisni element	PE	**Izdelek**		
umetna masa, črna, sijaj	kovina bakrene/zlate barve, mat	1	**773 601**		
umetna masa, črna, sijaj	kovina črne barve, mat	1	**773 595**		
umetna masa, krom, sijaj	steklo, črno	1	**773 588**		
umetna masa, krom, sijaj	steklo, belo	1	**773 571**		
umetna masa, črna, sijaj	furnir obarvan hrast	1	**773 564**		
umetna masa, črna, sijaj	kovina, posebne barve	1	**773 618**[1]		
umetna masa, črna, sijaj	kovina, kovinske barve	1	**773 625**[1]		
umetna masa, črna, sijaj	kovina, pozlačena	1	**773 632**[2]		

[1] Rok dobave individualnega programa za stranko: 8 tednov brez časa dostave; vračilo je izključeno!
[2] Rok dobave individualnega programa za stranko: 10 tednov brez časa dostave; vračilo je izključeno!






Aktivirna tipka za WC Prevista
Visign for More 201
elektronska
- za vse Prevista podometne splakovalnike
- dodatno se lahko naroči vgradni okvir za WC Prevista model 8650.1
- samo v kombinaciji z naslednjimi komponentami: komplet pribora model 8655.11
- ročno aktiviranje splakovanja od spredaj ali zgoraj, tehnologija dvokoličinskega splakovanja, s funkcijo Viega Hygiene

Oprema
Vgradni okvir, komplet aktivirnega zatiča, pritrdilni sornik
Tehnični podatki
tovarniška nastavitev delne količine splakovanja pribl. 3 l
tovarniška nastavitev polne količine splakovanja pribl. 6 l
Opomba
Elektronski komplet pribora je treba naročiti ločeno.
Opomba o funkciji Viega Hygiene: za podporo predvidenemu delovanju po identifikaciji uporabnika lahko nastavite različne higienske časovne intervale in količine splakovanja. Nastavljivi časovni intervali: 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Nastavljive količine splakovanja: 3 l, 7,5 l.
S fugo med steno in pritrdilno ploščo za optično ločevanje sestavnih delov (senčna fuga).
Model 8621.1

prekrivna plošča	potisni element	PE	**Izdelek**		
nerjavno jeklo, mat	nerjavno jeklo, mat	1	**773 526**		
nerjavno jeklo, črna, mat	nerjavno jeklo, črna, mat	1	**773 519**		
nerjavno jeklo, bela, sijaj	nerjavno jeklo, bela, sijaj	1	**773 502**		
nerjavno jeklo, posebne barve	nerjavno jeklo, posebne barve	1	**773 533**[1]		
nerjavno jeklo, kovinske barve	nerjavno jeklo, kovinske barve	1	**773 540**[1]		
nerjavno jeklo, pozlačeno	nerjavno jeklo, pozlačeno	1	**773 557**[2]		

[1] Rok dobave individualnega programa za stranko: 8 tednov brez časa dostave; vračilo je izključeno!
[2] Rok dobave individualnega programa za stranko: 10 tednov brez časa dostave; vračilo je izključeno!






Aktivirna tipka za WC Prevista
Visign for More 202
elektronska
z LED osvetlitvijo
- za vse Prevista podometne splakovalnike
- samo v kombinaciji z naslednjimi komponentami: komplet pribora model 8655.11
- ročno aktiviranje splakovanja od spredaj ali zgoraj, tehnologija dvokoličinskega splakovanja, s funkcijo Viega Hygiene, s trajno LED osvetlitvijo

Oprema
Vgradni okvir, komplet aktivirnega zatiča, pritrdilni sornik
Tehnični podatki
tovarniška nastavitev delne količine splakovanja pribl. 3 l
tovarniška nastavitev polne količine splakovanja pribl. 6 l
Opomba
Elektronski komplet pribora je treba naročiti ločeno.
Opomba o funkciji Viega Hygiene: za podporo predvidenemu delovanju po identifikaciji uporabnika lahko nastavite različne higienske časovne intervale in količine splakovanja. Nastavljivi časovni intervali: 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Nastavljive količine splakovanja: 3 l, 7,5 l.
S fugo med steno in pritrdilno ploščo za optično ločevanje sestavnih delov (senčna fuga).
Model 8622.1

prekrivna plošča	potisni element	PE	**Izdelek**		
kovina bele barve, sijaj	kovina bele barve, sijaj	1	**773 458**		
kovina bele barve, sijaj	kovina, kromirana	1	**773 465**		
kovina, posebne barve	kovina, posebne barve	1	**773 472**[1]		
kovina, kovinske barve	kovina, kovinske barve	1	**773 489**[1]		
kovina, pozlačena	kovina, pozlačena	1	**773 496**[2]		

[1] Rok dobave individualnega programa za stranko: 8 tednov brez časa dostave; vračilo je izključeno!
[2] Rok dobave individualnega programa za stranko: 10 tednov brez časa dostave; vračilo je izključeno!





Aktivirna tipka za WC Prevista
Visign for More 204
elektronska

- za vse Prevista podometne splakovalnike
- dodatno se lahko naroči vgradni okvir za WC Prevista model 8650.1
- samo v kombinaciji z naslednjimi komponentami: komplet pribora model 8655.11
- ročno aktiviranje splakovanja od spredaj ali zgoraj, tehnologija dvokoličinskega splakovanja, s funkcijo Viega Hygiene


Oprema
Vgradni okvir, komplet aktivirnega zatiča, pritrdilni sornik
Tehnični podatki
tovarniška nastavitev delne količine splakovanja pribl. 3 l
tovarniška nastavitev polne količine splakovanja pribl. 6 l
Opomba
Elektronski komplet pribora je treba naročiti ločeno.
Opomba o funkciji Viega Hygiene: za podporo predvidenemu delovanju po identifikaciji uporabnika lahko nastavite različne higienske časovne intervale in količine splakovanja. Nastavljivi časovni intervali: 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Nastavljive količine splakovanja: 3 l, 7,5 l.
S fugo med steno in pritrdilno ploščo za optično ločevanje sestavnih delov (senčna fuga).
Model 8624.1



prekrivna plošča	potisni element	PE	**Izdelek**		
nerjavno jeklo, mat	kovina, mat	1	**773 663**		
nerjavno jeklo, črna, mat	kovina črne barve, mat	1	**773 656**		
nerjavno jeklo, sijaj	kovina, kromirana	1	**773 649**		
nerjavno jeklo, črna, mat	kovina, mat	1	**773 670**		
nerjavno jeklo, posebne barve	kovina, posebne barve	1	**773 687**[1]		
nerjavno jeklo, kovinske barve	kovina, kovinske barve	1	**773 694**[1]		
nerjavno jeklo, pozlačeno	kovina, pozlačena	1	**773 700**[2]		

[1] Rok dobave individualnega programa za stranko: 8 tednov brez časa dostave; vračilo je izključeno!
[2] Rok dobave individualnega programa za stranko: 10 tednov brez časa dostave; vračilo je izključeno!





Aktivirna tipka za WC Prevista
Visign for More 205
sensitive
z LED osvetlitvijo


- za vse Prevista podometne splakovalnike
- samo v kombinaciji z naslednjimi komponentami: komplet pribora model 8655.11
- okvir kromiran
- brezkontaktno aktiviranje splakovanja od spredaj ali od zgoraj, tehnologija dvokoličinskega splakovanja, s funkcijo Viega Hygiene

Oprema
Vgradni okvir, komplet aktivirnega zatiča, pritrdilni sornik
Tehnični podatki
tovarniška nastavitev delne količine splakovanja pribl. 3 l
tovarniška nastavitev polne količine splakovanja pribl. 6 l
Opomba
Elektronski komplet pribora je treba naročiti ločeno.
Pri približevanju zasveti orientacijska luč.
Opomba o funkciji Viega Hygiene: za podporo predvidenemu delovanju po identifikaciji uporabnika lahko nastavite različne higienske časovne intervale in količine splakovanja. Nastavljivi časovni intervali: 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Nastavljive količine splakovanja: 3 l, 7,5 l.
S fugo med steno in pritrdilno ploščo za optično ločevanje sestavnih delov (senčna fuga).
Model 8625.1

prekrivna plošča	PE	**Izdelek**		
steklo, črno	1	**774 363**		

AKTIVIRNE TIPKE ZA WC
DALJINSKO AKTIVIRANJE SPLAKOVANJA






Daljinsko aktiviranje splakovanja za WC Prevista
Visign for Style 23
elektronska
- za vse Prevista podometne splakovalnike
- možnosti kombiniranja: komplet za surovo gradnjo model 8640.14
- samo v kombinaciji z naslednjimi komponentami: komplet pribora model 8655.11
- ročno aktiviranje splakovanja, tehnologija dvokoličinskega splakovanja, s funkcijo Viega Hygiene

Oprema
Vgradni okvir
Tehnični podatki
tovarniška nastavitev delne količine splakovanja pribl. 3 l
tovarniška nastavitev polne količine splakovanja pribl. 6 l
Opomba
Elektronski komplet pribora je treba naročiti ločeno.
Primerno za vgradnjo v pohištvo.
Opomba o funkciji Viega Hygiene: za podporo predvidenemu delovanju po identifikaciji uporabnika lahko nastavite različne higienske časovne intervale in količine splakovanja. Nastavljivi časovni intervali: 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Nastavljive količine splakovanja: 3 l, 7,5 l.
Model 8640.1

prekrivna plošča	potisni element	PE	**Izdelek**		
umetna masa, alpsko bela	umetna masa, alpsko bela	1	**773 083**		
umetna masa, krom, sijaj	umetna masa, krom, sijaj	1	**773 076**		





Daljinsko aktiviranje splakovanja za WC Prevista
Visign for More 200
elektronska
- za vse Prevista podometne splakovalnike
- možnosti kombiniranja: komplet za surovo gradnjo model 8640.14
- samo v kombinaciji z naslednjimi komponentami: komplet pribora model 8655.11
- ročno aktiviranje splakovanja, tehnologija dvokoličinskega splakovanja, s funkcijo Viega Hygiene

Oprema
Vgradni okvir
Tehnični podatki
tovarniška nastavitev delne količine splakovanja pribl. 3 l
tovarniška nastavitev polne količine splakovanja pribl. 6 l
Opomba
Elektronski komplet pribora je treba naročiti ločeno.
Primerno za vgradnjo v pohištvo.
Opomba o funkciji Viega Hygiene: za podporo predvidenemu delovanju po identifikaciji uporabnika lahko nastavite različne higienske časovne intervale in količine splakovanja. Nastavljivi časovni intervali: 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Nastavljive količine splakovanja: 3 l, 7,5 l.
Model 8641.1

potisni element	PE	**Izdelek**		
steklo, črno	1	**773 106**		
steklo, belo	1	**773 090**		




Komplet za surovo gradnjo
- za vgradnja sistem mokre ali suhe gradnje in predstenski sistem
- ustreza za naslednje komponente ali namene: daljinsko aktiviranje splakovanja za WC Prevista Visign for Style 23 model 8640.1, daljinsko aktiviranje splakovanja za WC Prevista Visign for More 200 model 8641.1

Oprema
Prazna cev, podometna doza
Model 8640.14

	PE	**Izdelek**		
	1	**789 336**		

AKTIVIRNE TIPKE ZA WC
VISIGN FOR PUBLIC






Aktivirna tipka za WC Prevista
Visign for Public 10
- za vse Prevista podometne splakovalnike
- ročno aktiviranje splakovanja od spredaj ali zgoraj, tehnologija dvokoličinskega splakovanja, pritrjen z vijaki

Oprema
Vgradni okvir, komplet aktivirnega zatiča, pritrdilni sornik
Model 8630.1

prekrivna plošča	potisni element	PE	**Izdelek**		
nerjavno jeklo, mat	nerjavno jeklo, mat	1	**774 349**		






Aktivirna tipka za WC Prevista
Visign for Public 11
- za vse Prevista podometne splakovalnike
- ročno aktiviranje splakovanja od spredaj ali zgoraj, tehnologija dvokoličinskega splakovanja, pritrjen z vijaki

Oprema
Vgradni okvir, komplet aktivirnega zatiča, pritrdilni sornik
Model 8631.1

prekrivna plošča	potisni element	PE	**Izdelek**		
nerjavno jeklo, mat	nerjavno jeklo, sijaj	1	**774 325**		
nerjavno jeklo, bela, sijaj	nerjavno jeklo, sijaj	1	**774 332**		






Aktivirna tipka za WC Prevista
Visign for Public 12
infrardeče aktiviranje splakovanja
- za vse Prevista podometne splakovalnike
- samo v kombinaciji z naslednjimi komponentami: komplet pribora model 8655.11
- akiviranje splakovanja od spredaj brez dotika, tehnologija dvokoličinskega splakovanja, s funkcijo Viega Hygiene, pritrjen z vijaki

Oprema
Vgradni okvir, komplet aktivirnega zatiča, pritrdilni sornik
Tehnični podatki
tovarniška nastavitev delne količine splakovanja pribl. 3 l
tovarniška nastavitev polne količine splakovanja pribl. 6 l
Opomba
Elektronski komplet pribora je treba naročiti ločeno.
Opomba o funkciji Viega Hygiene: za podporo predvidenemu delovanju po identifikaciji uporabnika lahko nastavite različne higienske časovne intervale in količine splakovanja. Nastavljivi časovni intervali: 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Nastavljive količine splakovanja: 3 l, 7,5 l.
Model 8635.1

prekrivna plošča	PE	**Izdelek**		
nerjavno jeklo, mat	1	**774 370**		
nerjavno jeklo, bela, sijaj	1	**774 387**		

AKTIVIRNE TIPKE ZA WC
VISIGN FOR LIFE






Aktivirna tipka za WC Prevista
Visign for Life 5
- za vse Prevista podometne splakovalnike
- za globino revizijskega jaška > 60 mm ločeno naročite: komplet za podaljšanje model 8570.60
- ročno aktiviranje splakovanja od spredaj ali zgoraj, tehnologija dvokoličinskega splakovanja

Oprema
Komplet aktivirnega zatiča, pritrdilni material
Model 8601.1

prekrivna plošča	potisni element	PE	**Izdelek**		
umetna masa, alpsko bela	umetna masa, alpsko bela	1	**773 731**		
umetna masa, krom, mat	umetna masa, krom, mat	1	**773 724**		
umetna masa, krom, sijaj	umetna masa, krom, sijaj	1	**773 717**		









Aktivirna tipka za WC Prevista
Visign for Life 6
- za vse Prevista podometne splakovalnike
- za globino revizijskega jaška > 60 mm ločeno naročite: komplet za podaljšanje model 8570.60
- ročno aktiviranje splakovanja od spredaj ali zgoraj, tehnologija dvokoličinskega splakovanja

Oprema
Komplet aktivirnega zatiča, pritrdilni material
Model 8602.1

prekrivna plošča	potisni element	PE	**Izdelek**		
umetna masa, alpsko bela	umetna masa, alpsko bela	1	**773 762**		
umetna masa, krom, mat	umetna masa, krom, mat	1	**773 755**		
umetna masa, krom, sijaj	umetna masa, krom, sijaj	1	**773 748**		

AKTIVIRNE TIPKE ZA WC
PREGLED KOMBINACIJ: AKTIVIRNE TIPKE ZA WC IN PISOARJE S PRIBOROM

		 8650.1	 8651.1	 8653.1	 8651.2
Visign for Life 5 8601.1					
Visign for Life 6 8602.1					
Visign for Style 20 8610.1			■	■	
Visign for Style 21 8611.1			■	■	
Visign for Style 23 8613.1				■	
Visign for Style 24 8614.1			■*	■	
Visign for More 200 8620.1				■	
Visign for More 201 8621.1		■	■	■	
Visign for More 202 8622.1			■	■	
Visign for More 204 8624.1		■	■	■	
Visign for Style 25 sensitive 8615.1				■	
Visign for More 205 sensitive 8625.1				■	
Visign for Public 10 8630.1					
Visign for Public 11 8631.1					
Visign for Public 12 8635.1					
Visign for Style 20 8610.2					■
Visign for Style 21 8611.2					■
Visign for Style 23 8613.2					
Visign for More 200 8620.2					■
Visign for Public 11 8631.2					
Visign for Public 12 8635.2					

* Ni primerno za izdelek 773 311 in izdelek 773 328.

AKTIVIRNE TIPKE ZA WC
PRIBOR ZA AKTIVIRANJE SPLAKOVANJA WC-JA



Komplet pribora
elektronska
- opremljeno z naslednjimi komponentami: pogonska enota model 8580.29
- za uporabo z naslednjimi komponentami: aktivirna tipka za WC Prevista Visign for Style 25 model 8615.1, aktivirna tipka za WC Prevista Visign for More 201 model 8621.1, aktivirna tipka za WC Prevista Visign for More 202 model 8622.1, aktivirna tipka za WC Prevista Visign for More 204 model 8624.1, aktivirna tipka za WC Prevista Visign for More 205 model 8625.1, aktivirna tipka za WC Prevista Visign for Public 12 model 8635.1, daljinsko aktiviranje splakovanja za WC Prevista Visign for Style 23 model 8640.1, daljinsko aktiviranje splakovanja za WC Prevista Visign for More 200 model 8641.1

Oprema
Napajalnik (dolžina kabla 1,05 m)
Tehnični podatki
omrežna napetost 100–240 V AC/50–60 Hz
Opomba
Opomba o funkciji Viega Hygiene: za podporo predvidenemu delovanju po identifikaciji uporabnika lahko nastavite različne higienske časovne intervale in količine splakovanja. Nastavljivi časovni intervali: 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Nastavljive količine splakovanja: 3 l, 7,5 l.
Model 8655.11

	PE	Izdelek		
	1	**783 952**		



Zamašek
- možnosti kombiniranja: komplet pribora model 8655.11

Opomba
Za uporabo zgoraj navedenega seta pribora v kombinaciji z ročno (ne elektronsko) aktivirno tipko za WC.
Model 8655.12

ŠK	PE	Izdelek		
5	1	**826 956**		

ŠK = Število v kompletu



Razvodna doza
- za napajalnik in priključek za WC s tušem na mestu vgradnje
- umetna masa

Model 8570.62

	PE	Izdelek		
	1	**786 274**		



Vgradni okvir za WC Prevista
z LED osvetlitvijo
- za vse Prevista podometne splakovalnike
- samo v kombinaciji z naslednjimi komponentami: aktivirna tipka za WC Prevista Visign for More 201 model 8621.1, aktivirna tipka za WC Prevista Visign for More 204 model 8624.1
- umetna masa

Oprema
Vgradni okvir, pritrdilni sornik, priključni element
Opomba
Pri približevanju zasveti orientacijska luč.
Model 8650.1

	PE	Izdelek		
	1	**775 803**		



Vgradni okvir za WC Prevista v nivoju ploščic
- za podometni splakovalnik Prevista, vgradnjo aktivirne tipke za WC v nivoju ploščic, suha gradnja
- ustreza za naslednje komponente ali namene: aktivirna tipka za WC Prevista Visign for Style 20 model 8610.1, aktivirna tipka za WC Prevista Visign for Style 21 model 8611.1, aktivirna tipka za WC Prevista Visign for More 201 model 8621.1, aktivirna tipka za WC Prevista Visign for More 202 model 8622.1, aktivirna tipka za WC Prevista Visign for More 204 model 8624.1, aktivirna tipka za WC Prevista Visign for Style 24 izdelek 773 267, 773 274, 773 281, 773 298, 773 304, 773 335, 773 342, 773 359, 801 748
- umetna masa

Opomba
Vgradni okvir v nivoju ploščic se lahko uporablja samo v predstenskih sistemih Viega Prevista Dry in Prevista Dry Plus!
Model 8651.1

izvedba	PE	Izdelek		
krom, sijaj	1	**775 810**		



Predalček za vstavljanje tablete za WC Prevista
- za WC-tabletke za čiščenje, podometni splakovalnik 3H, podometni splakovalnik 3L
- umetna masa

Oprema
Osnovni okvir, predalček za vstavljanje tablete, vgradni okvir
Model 8653.1


	PE	Izdelek		
	1	**773 366**		



Predalček za vstavljanje tablete za WC Prevista
- za WC-tabletke za čiščenje, podometni splakovalniki 3F
- umetna masa

Oprema
Osnovni okvir, predalček za vstavljanje tablete, vgradni okvir
Model 8654.1

	PE	Izdelek		
	1	**798 550**		



Podaljšek kabla
- za napajalnik in krmilnik ali reed-stikalo in krmilnik, odtok/preliv z električnim pogonom
- ustreza za naslednje komponente ali namene: krmilnik pisoarja model 8121.21, napajalnik model 8350.11, 8350.12, komplet za programiranje model 8350.26, napajalnik model 8580.32, komplet pribora model 8655.11

Model 8352.690

DK	PE	Izdelek		
2000	1	**628 505**		

DK = dolžina kabla



Priključni kabel
- za zunanje aktiviranje splakovanja z običajno tipko iz trgovine na mestu vgradnje s funkcijo zapiranja ali kontaktom brez potenciala (trajanje zapiranja min. 350 ms)
- dodatno se lahko naroči razširitveni kabelski adapter model 8580.49
- ustreza za naslednje komponente ali namene: aktivirna tipka za WC Prevista Visign for Style 25 model 8615.1, aktivirna tipka za WC Prevista Visign for More 201 model 8621.1, aktivirna tipka za WC Prevista Visign for More 202 model 8622.1, aktivirna tipka za WC Prevista Visign for More 204 model 8624.1, aktivirna tipka za WC Prevista Visign for More 205 model 8625.1, daljinsko aktiviranje splakovanja za WC Prevista Visign for Style 23 model 8640.1, daljinsko aktiviranje splakovanja za WC Prevista Visign for More 200 model 8641.1

Model 8570.55

DK	PE	Izdelek		
3000	1	**786 007**		

DK = dolžina kabla



Predal za baterijo
- ustreza za naslednje komponente ali namene: aktivirna tipka za WC Prevista Visign for More 201 model 8621.1, aktivirna tipka za WC Prevista Visign for More 204 model 8624.1, daljinsko aktiviranje splakovanja za WC Prevista Visign for Style 23 model 8640.1, daljinsko aktiviranje splakovanja za WC Prevista Visign for More 200 model 8641.1

Oprema
Baterija v bloku 6 V (vrsta baterije CR-P2)
Model 8570.56

	PE	Izdelek		
	1	**786 014**		



Adapter
- za dodatno napajanje z napetostjo poleg uporabe napajalnika
- ustreza za naslednje komponente ali namene: aktivirna tipka za WC Prevista Visign for More 201 model 8621.1, aktivirna tipka za WC Prevista Visign for More 204 model 8624.1, daljinsko aktiviranje splakovanja za WC Prevista Visign for Style 23 model 8640.1, daljinsko aktiviranje splakovanja za WC Prevista Visign for More 200 model 8641.1

Oprema
Adapterski vtič, predal za baterijo, baterija v bloku 6 V (vrsta baterije CR-P2)
Model 8570.57

	PE	Izdelek		
	1	**786 021**		



Radijski sprejemnik
- za sprejem aktiviranja splakovanja preko radijskega signala v povezavi z opornim zložljivim ročajem HEWI 802.50.01... in HEWI nadgradni komplet za aktiviranje splakovanja WC-ja z radijskim krmiljenjem izvedba levo 802.50.060 L, izvedba desno 802.50.060 D ali v povezavi z opornim zložljivim ročajem HEWI 801.50... in HEWI nadgradni komplet za sprožanje splakovanja WC-ja (radijsko) 801.50.060
- dodatno se lahko naroči razširitveni kabelski adapter model 8580.49
- ustreza za naslednje komponente ali namene: aktivirna tipka za WC Prevista Visign for Style 25 model 8615.1, aktivirna tipka za WC Prevista Visign for More 201 model 8621.1, aktivirna tipka za WC Prevista Visign for More 202 model 8622.1, aktivirna tipka za WC Prevista Visign for More 204 model 8624.1, aktivirna tipka za WC Prevista Visign for More 205 model 8625.1, daljinsko aktiviranje splakovanja za WC Prevista Visign for Style 23 model 8640.1, daljinsko aktiviranje splakovanja za WC Prevista Visign for More 200 model 8641.1

Tehnični podatki
sprejemna frekvenca 868,4 MHz
Model 8570.58

	PE	Izdelek		
	1	**786 038**		



Razširitveni kabelski adapter
- za priključek dodatnega električnega vhodnega signala
- ustreza za naslednje komponente ali namene: priključni kabel model 8570.55, radijski sprejemnik model 8570.58, aktivirna tipka za WC Prevista Visign for Style 25 model 8615.1, aktivirna tipka za WC Prevista Visign for More 201 model 8621.1, aktivirna tipka za WC Prevista Visign for More 202 model 8622.1, aktivirna tipka za WC Prevista Visign for More 204 model 8624.1, aktivirna tipka za WC Prevista Visign for More 205 model 8625.1, aktivirna tipka za WC Prevista Visign for Public 12 model 8635.1, daljinsko aktiviranje splakovanja za WC Prevista Visign for Style 23 model 8640.1, daljinsko aktiviranje splakovanja za WC Prevista Visign for More 200 model 8641.1, vgradni okvir za WC Prevista model 8650.1, komplet pribora model 8655.11

Model 8580.49


	PE	Izdelek		
	1	**787 691**		



Komplet za podaljšanje
- za tehnologija dvokoličinskega splakovanja, aktiviranje splakovanja od spredaj ali zgoraj, podometni splakovalnik 3H, podometni splakovalnik 3L
- ustreza za naslednje komponente ali namene: aktivirna tipka za WC Prevista Visign for Style 20 model 8610.1, aktivirna tipka za WC Prevista Visign for Style 21 model 8611.1, aktivirna tipka za WC Prevista Visign for Style 23 model 8613.1, aktivirna tipka za WC Prevista Visign for Style 24 model 8614.1, aktivirna tipka za WC Prevista Visign for More 200 model 8620.1
- umetna masa

Oprema
Komplet aktivirnega zatiča, komplet pritrdilnih sornikov
Opomba
Za max. predzidavo ali obzidavo 200 mm sprednjega roba ploščic!
Model 8570.59

	PE	Izdelek		
	1	**786 045**		




Komplet za podaljšanje
- za tehnologija dvokoličinskega splakovanja, aktiviranje splakovanja od spredaj ali zgoraj
- ustreza za naslednje komponente ali namene: aktivirna tipka za WC Prevista Visign for Life 5 model 8601.1, aktivirna tipka za WC Prevista Visign for Life 6 model 8602.1
- umetna masa

Oprema
Komplet aktivirnega zatiča, komplet pritrdilnih sornikov
Opomba
Za max. predzidavo ali obzidavo 200 mm sprednjega roba ploščic!
Model 8570.60

L	PE	Izdelek		
200	1	**786 052**		

PREKRIVNE PLOŠČE ZA WC
VISIGN FOR STYLE




Prekrivna plošča za WC Prevista
Visign for Style
- samo v kombinaciji z naslednjimi komponentami: priključni kabel model 8570.55, radijski sprejemnik model 8570.58, daljinsko aktiviranje splakovanja za WC Prevista Visign for Style 23 model 8640.1, daljinsko aktiviranje splakovanja za WC Prevista Visign for More 200 model 8641.1
- umetna masa
- brez funkcije

Oprema
Vgradni okvir, pritrdilni sornik, zasilno aktiviranje
Model 8660.1

prekrivna plošča	PE	**Izdelek**		
umetna masa, alpsko bela	1	**826 123**		

AKTIVIRNE TIPKE ZA PISOARJE
VISIGN FOR STYLE






Aktivirna tipka za pisoar Prevista
Visign for Style 20
- za splakovalni sistem pisoarja
- umetna masa
- ročno aktiviranje splakovanja od spredaj

Oprema
Vgradni okvir, komplet aktivirnega zatiča, pritrdilni sornik, ventil s kartušo
Model 8610.2

prekrivna plošča	potisni element	PE	Izdelek		
umetna masa, alpsko bela	umetna masa, alpsko bela	1	**774 493**		
umetna masa, krom, mat	umetna masa, krom, mat	1	**774 486**		
umetna masa, krom, sijaj	umetna masa, krom, sijaj	1	**774 479**		
umetna masa, črna, mat	umetna masa, črna, mat	1	**817 947**		






Aktivirna tipka za pisoar Prevista
Visign for Style 21
- za splakovalni sistem pisoarja
- umetna masa
- ročno aktiviranje splakovanja od spredaj

Oprema
Vgradni okvir, komplet aktivirnega zatiča, pritrdilni sornik, ventil s kartušo
Model 8611.2

prekrivna plošča	potisni element	PE	Izdelek		
umetna masa, alpsko bela	umetna masa, alpsko bela	1	**774 523**		
umetna masa, krom, mat	umetna masa, krom, mat	1	**774 516**		
umetna masa, krom, sijaj	umetna masa, krom, sijaj	1	**774 509**		
umetna masa, črna, mat	umetna masa, črna, mat	1	**818 050**		






Aktivirna tipka za pisoar Prevista
Visign for Style 23
- za splakovalni sistem pisoarja
- umetna masa
- ročno aktiviranje splakovanja od spredaj

Oprema
Vgradni okvir, komplet aktivirnega zatiča, pritrdilni sornik, ventil s kartušo
Opomba
S fugo med steno in pritrdilno ploščo za optično ločevanje sestavnih delov (senčna fuga).
Model 8613.2

prekrivna plošča	potisni element	PE	Izdelek		
umetna masa, alpsko bela	umetna masa, alpsko bela	1	**774 554**		
umetna masa, krom, mat	umetna masa, krom, mat	1	**774 547**		
umetna masa, krom, sijaj	umetna masa, krom, sijaj	1	**774 530**		
umetna masa, črna, sijaj	umetna masa, črna, sijaj	1	**774 578**		
umetna masa, barve nerjavnega jekla, mat	umetna masa, barve nerjavnega jekla, mat	1	**774 561**		
akril, črna, sijaj	umetna masa, črna, mat	1	**774 592**		
akril, črna, sijaj	umetna masa, barve nerjavnega jekla, mat	1	**774 585**		

AKTIVIRNE TIPKE ZA PISOARJE
VISIGN FOR MORE





DESIGN PLUS powered by ISH


Aktivirna tipka za pisoar Prevista
Visign for More 200
infrardeče aktiviranje splakovanja
- za splakovalni sistem pisoarja
- umetna masa, steklo, les
- akiviranje splakovanja od spredaj brez dotika

Oprema
Vgradni okvir, pritrdilni sornik, elektronski ventil s kartušo, napajalnik
Tehnični podatki
omrežna napetost 100–240 V AC/50–60 Hz
Opomba
S funkcijo Viega Hygiene izbirno po 1 uri, 12 urah, 24 urah, 72 urah ali 168 urah brez uporabe!
S fugo med steno in pritrdilno ploščo za optično ločevanje sestavnih delov (senčna fuga).
Model 8620.2

prekrivna plošča	PE	**Izdelek**		
umetna masa, alpsko bela	1	**774 639**		
umetna masa, krom, sijaj	1	**774 622**		
umetna masa, črna, mat	1	**814 090**		
umetna masa, barve nerjavnega jekla, mat	1	**774 646**		
steklo, črno	1	**774 677**		
steklo, belo	1	**774 660**		
furnir obarvan hrast	1	**774 653**		

AKTIVIRNE TIPKE ZA PISOARJE
VISIGN FOR PUBLIC






Aktivirna tipka za pisoar Prevista
Visign for Public 11
- za splakovalni sistem pisoarja
- nerjavno jeklo
- ročno aktiviranje splakovanja od spredaj

Oprema
Vgradni okvir, komplet aktivirnega zatiča, pritrdilni sornik, ventil s kartušo
Model 8631.2

prekrivna plošča	potisni element	PE	**Izdelek**		
nerjavno jeklo, mat	nerjavno jeklo, sijaj	1	**774 608**		
nerjavno jeklo, bela, sijaj	nerjavno jeklo, sijaj	1	**774 615**		






Aktivirna tipka za pisoar Prevista
Visign for Public 12
infrardeče aktiviranje splakovanja
- za splakovalni sistem pisoarja
- nerjavno jeklo
- akiviranje splakovanja od spredaj brez dotika

Oprema
Vgradni okvir, pritrdilni sornik, elektronski ventil s kartušo, napajalnik
Tehnični podatki
omrežna napetost 230 V/50 Hz
Opomba
S funkcijo Viega Hygiene izbirno po 1 uri, 12 urah, 24 urah, 72 urah ali 168 urah brez uporabe!
Model 8635.2

prekrivna plošča	PE	**Izdelek**		
nerjavno jeklo, mat	1	**774 684**		
nerjavno jeklo, bela, sijaj	1	**774 691**		

AKTIVIRNE TIPKE ZA PISOARJE
PRIBOR ZA SPROŽANJE SPLAKOVALNIKA PISOARJA



Vgradni okvir za pisoar Prevista
v nivoju ploščic
- za vgradnjo aktivirne tipke za pisoar v nivoju ploščic
- ustreza za naslednje komponente ali namene: aktivirna tipka za pisoar Prevista Visign for Style 20 model 8610.2, aktivirna tipka za pisoar Prevista Visign for Style 21 model 8611.2, aktivirna tipka za pisoar Prevista Visign for More 200 model 8620.2
- umetna masa

Opomba
Vgradni okvir v nivoju ploščic se lahko uporablja samo v predstenskih sistemih Viega Prevista Dry in Prevista Dry Plus!
Model 8651.2

izvedba	PE	Izdelek		
krom, sijaj	1	**775 827**		




Predal za baterijo
- ustreza za naslednje komponente ali namene: aktivirna tipka za pisoar Prevista Visign for More 200 model 8620.2, aktivirna tipka za pisoar Prevista Visign for Public 12 model 8635.2

Oprema
Baterija v bloku 6 V (vrsta baterije CR-P2)
Model 8580.33

	PE	Izdelek		
	1	**786 588**		

Pribor/posamezni deli

Predstenska / splakovalna tehnika

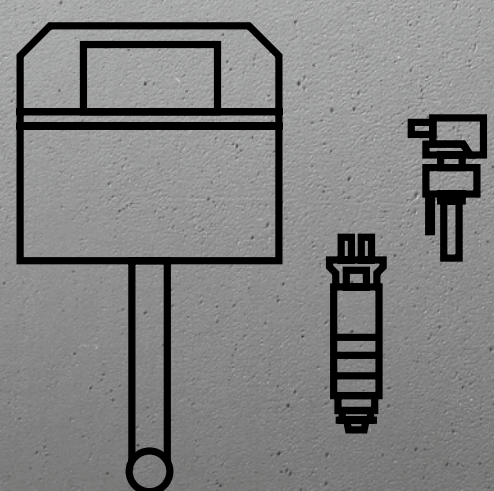

SI 4/23 · Katalog 2023/2024 · Pridržujemo si pravico do sprememb.

Nadomestni deli za podometne splakovalnike, pisoarje ter aktivirne tipke za stranišča in pisoarje

Opomba
Za vse številke slik, ki niso navedene v pregledih nadomestnih delov, lahko povprašate pri službi za tehnično svetovanje.

Pridržujemo si pravico do sprememb in napak!
Aktualne mere Z in mere za vgradnjo ter druge tehnične podatke najdete na spletni strani Viega in jih je treba preveriti pred nakupom, med načrtovanjem, gradnjo in uporabo. Naši izdelki se nenehno optimizirajo.

Ta opis izdelka vsebuje pomembne informacije o izbiri izdelka oz. sistema, namestitvi in zagonu ter namenski uporabi in po potrebi vzdrževalne ukrepe. Te informacije o izdelkih, njihove lastnosti in tehnike uporabe temeljijo na trenutno veljavnih standardih v Evropi (npr. EN) in/ali v Nemčiji (npr. DIN/DVGW). Nekateri odlomki v besedilu se lahko nanašajo na tehnične predpise v Evropi/Nemčiji. Za druge države, kjer ni ustreznih nacionalnih določil, velja ta dokumentacija kot priporočilo. Ustrezni nacionalni zakoni, standardi, predpisi, normativi in drugi tehnični predpisi imajo prednost pred nemškimi/evropskimi smernicami, opisanimi v tem opisu izdelka: predstavljene informacije niso zavezujoče za druge države in ozemlja ter jih je treba, kot rečeno, razumeti kot priporočilo.

KAZALO

Podometni splakovalniki 3H, sprožanje splakovanja od spredaj 392
Podometni splakovalnik 3F, sprožanje splakovanja od spredaj 395
Podometni splakovalniki 3L, aktiviranje splakovanja od spredaj ali zgoraj 398
Aktivirne tipke Viega 401
Aktivirne tipke za pisoarje 403
Pribor za WC s tušem 405
Pribor za WC dotok 405
Pribor za dotok pisoarja 406
Pribor umivalnika 406

Pribor za odvajanje vode
Nadomestni deli za WC 407
Razvodi, priključni cevni loki 407
Priključni kompleti 409
Loki za zamik 410

Pribor za protipožarno zaščito 410
WC elementi z individualno nastavljivo višino 410
Pribor 411




4 015211 305611

Koda GTIN (Global Trade Item Number - globalna trgovinska številka izdelka, prej EAN)
Koda GTIN je sestavljena iz nespremenljive številke proizvajalca 4015211 in vsakokratne šestmestne številke izdelka, v tem primeru 305 611. Če zadnjih šest mest zamenjate s številko izdelka, dobite kodo GTIN.

PODOMETNI SPLAKOVALNIKI 3H, SPROŽANJE SPLAKOVANJA OD SPREDAJ

podometni splakovalnik 3H za WC aktivirne tipke Prevista, sprožanje od spredaj, mera sredine aktivirne tipke 1000 mm pri višini vgradnje 1120 mm ali 860 mm pri višini vgradnje 980 mm, od serije 2019 dalje

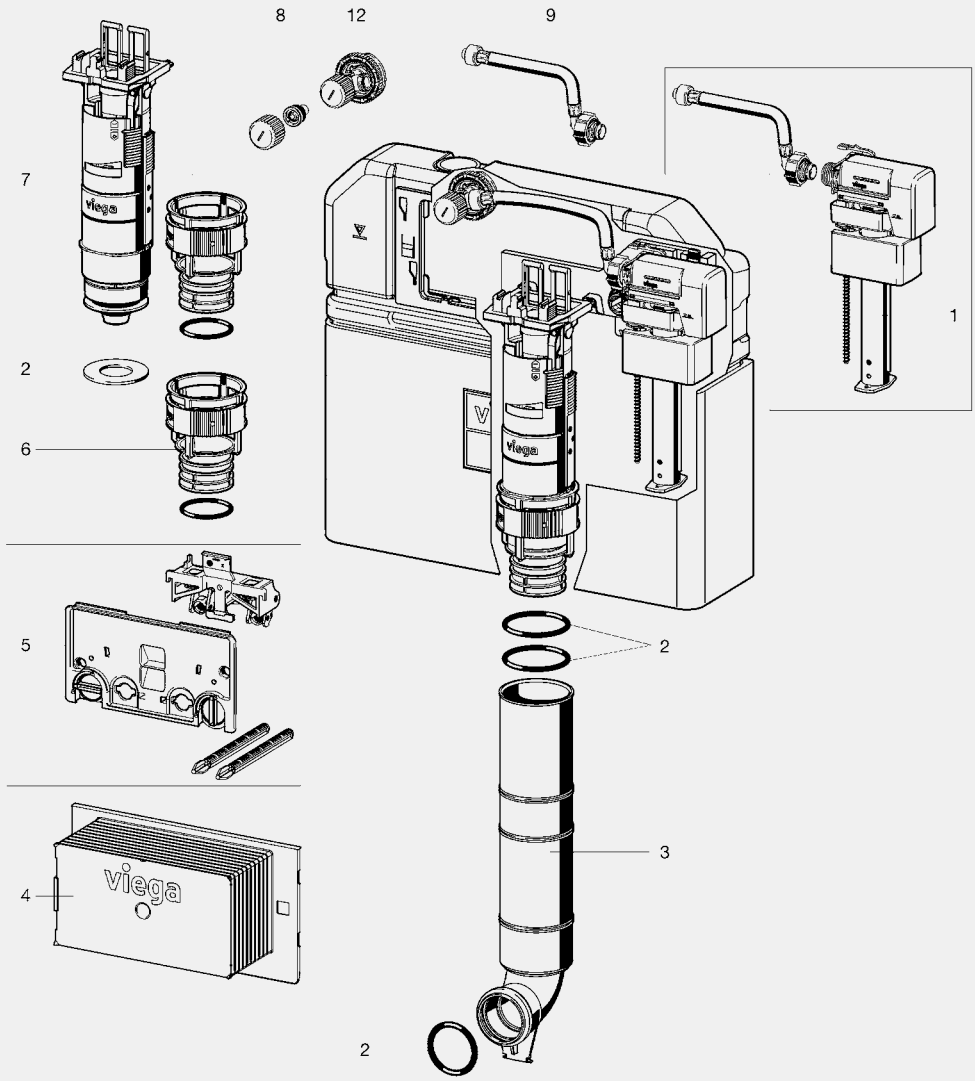



Komplet polnilnega ventila
- za podometni splakovalnik 3H
- umetna masa

Oprema
Polnilni ventil, držalo polnilnega ventila, polnilna gibka cev
- ozn. 1

Model 8580.3

	PE	Izdelek		
	1	**786 090**		



Vložek filtra polnilnega ventila
- ustreza za naslednje komponente ali namene: komplet polnilnega ventila model 8580.3, 8580.4, 8580.5
- umetna masa

Oprema
Vložek filtra
Model 8580.70

	PE	Izdelek
	5	**818 234**



Komplet za zatesnitev
- za podometni splakovalnik 3H, podometni splakovalnik 3L

Oprema
Tesnilo odtočnega ventila, O-obroč za sedež odtočnega ventila, komplet o-obročev za nastavke splakovalnih cevi, dvojno ustično tesnilo za lok izplakovalne cevi
- ozn. 2

Model 8580.8

	PE	Izdelek
	1	**786 137**



Lok splakovalne cevi
- za podometni splakovalnik 3H, podometni splakovalnik 3L, element Prevista Dry
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Prevista Dry Plus-WC--modul model 8515
- umetna masa
- ozn. 3

Model 8580.16

	PE	Izdelek
	1	**786 311**



Lok splakovalne cevi
- za podometni splakovalnik 3H, podometni splakovalnik 3L, blok Prevista Pure
- umetna masa

Model 8580.17

	PE	Izdelek
	1	**786 328**



Revizijski jašek
- za podometni splakovalniki 3F, podometni splakovalnik 3H, podometni splakovalnik 3L
- umetna masa

Oprema
Pokrov za aktiviranje splakovanja od zgoraj
- ozn. 4

Model 8580.10

	PE	Izdelek
	1	**787 646**



Plošča za gradbeno zaščito
- za podometni splakovalnik 3H, podometni splakovalnik 3L
- umetna masa

Oprema
Aktivirni mehanizem, komplet aktivirnega zatiča, pritrdilni sornik
- ozn. 5

Model 8580.7

	PE	Izdelek
	1	**786 120**





Držalo odtočnega ventila z dušilko splakovalnega toka
- za podometni splakovalnik 3H, podometni splakovalnik 3L
- umetna masa

Oprema
Dušilka splakovalnega toka
- ozn. 6

Model 8580.21

	PE	Izdelek
	1	**786 366**



Komplet odtočnega ventila
- za tehnologija dvokoličinskega splakovanja, aktiviranje splakovanja od spredaj ali zgoraj, podometni splakovalnik 3H, podometni splakovalnik 3L
- umetna masa

Oprema
Odtočni ventil, držalo odtočnega ventila, dušilka splakovalnega toka
- ozn. 7

Model 8580.1

	PE	Izdelek
	1	**786 076**

Tesnilo odtočnega ventila
- ustreza za naslednje komponente ali namene: komplet odtočnega ventila model 8580.1

Oprema
Tesnilo odtočnega ventila

Model 8580.73

	PE	Izdelek
	5	**810 924**



Vreteno kotnega ventila z levim navojem
- za podometni splakovalniki 3F, podometni splakovalnik 3H, podometni splakovalnik 3L
- medenina
- ozn. 8

Model 8580.13

	PE	Izdelek
	1	**786 281**



Kotni ventil
- za podometni splakovalniki 3F, podometni splakovalnik 3H, podometni splakovalnik 3L
- opremljeno z naslednjimi komponentami: vreteno kotnega ventila z levim navojem model 8580.13
- medenina
- R-navoj
- ozn. 12

Model 8580.63

	PE	Izdelek
	1	**799 779**




Polnilna gibka cev
- za podometni splakovalnik 3H
- nerjavno jeklo
- ozn. 9

Model 8580.43

	PE	Izdelek
	1	**786 694**

PODOMETNI SPLAKOVALNIK 3F, SPROŽANJE SPLAKOVANJA OD SPREDAJ

podometni splakovalnik 3F za aktivirne tipke za WC za Prevista, sprožanje od spredaj, od serije 2020 dalje

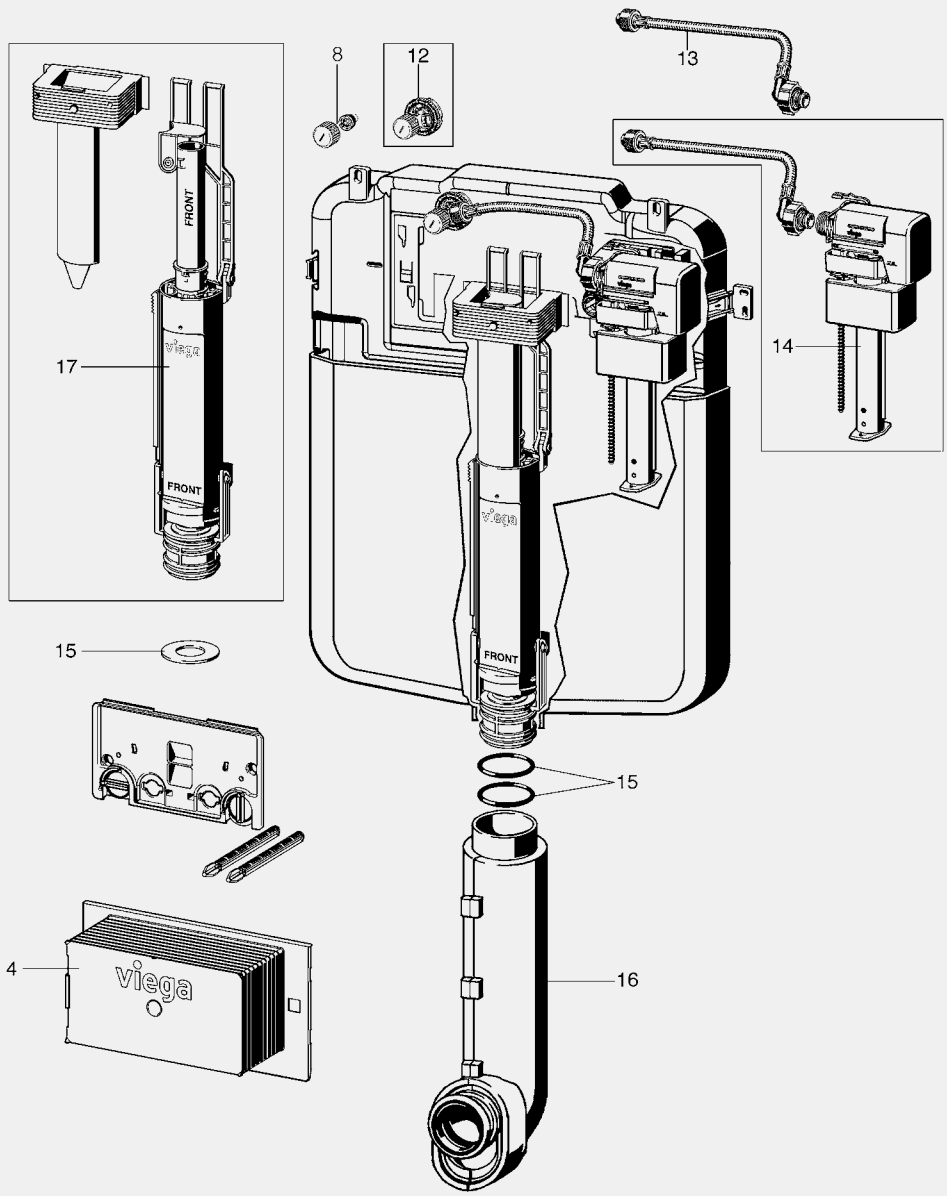



Komplet polnilnega ventila
- za podometni splakovalniki 3F
- umetna masa

Oprema
Polnilni ventil, držalo polnilnega ventila, polnilna gibka cev
- ozn. 14

Model 8580.4

	PE	Izdelek
	1	**786 106**



Vložek filtra polnilnega ventila
- ustreza za naslednje komponente ali namene: komplet polnilnega ventila model 8580.3, 8580.4, 8580.5
- umetna masa

Oprema
Vložek filtra

Model 8580.70

	PE	Izdelek
	5	**818 234**



Komplet za zatesnitev
- za podometni splakovalniki 3F

Oprema
Komplet o-obročev za nastavke splakovalnih cevi, tesnilo odtočnega ventila, sedež odtočnega ventila
- ozn. 15

Model 8580.9

	PE	Izdelek
	1/100	**798 574**



Lok splakovalne cevi
- za podometni splakovalniki 3F
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Prevista Pure-podometni splakovalnik za samostoječi WC model 8503
- umetna masa
- ozn. 16

Model 8580.60

	PE	Izdelek
	1	**789 503**



Lok splakovalne cevi s priključkom ventilatorja
- za podometni splakovalniki 3F
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Prevista Pure-WC blok model 8513, 8513.31
- umetna masa

Model 8580.20

	PE	Izdelek
	1	**786 359**




Revizijski jašek
- za podometni splakovalniki 3F, podometni splakovalnik 3H, podometni splakovalnik 3L
- umetna masa

Oprema
Pokrov za aktiviranje splakovanja od zgoraj
- ozn. 4

Model 8580.10

	PE	Izdelek
	1	**787 646**



Plošča za gradbeno zaščito
- za podometni splakovalniki 3F
- umetna masa

Oprema
Aktivirni mehanizem
Model 8580.78

	PE	Izdelek
	1	**818 647**



Komplet odtočnega ventila
- za tehnologija dvokoličinskega splakovanja, sprožanje splakovanja od spredaj, podometni splakovalniki 3F
- umetna masa
- ozn. 17

Model 8580.2

	PE	Izdelek
	1	**798 567**



Dušilka splakovalnega toka
- za zmanjšanje splakovalnega toka, podometni splakovalniki 3F
- umetna masa

Oprema
Dušilka splakovalnega toka
Model 8523.90

	PE	Izdelek
	1	**804 497**



Vreteno kotnega ventila z levim navojem
- za podometni splakovalniki 3F, podometni splakovalnik 3H, podometni splakovalnik 3L
- medenina
- ozn. 8

Model 8580.13

	PE	Izdelek
	1	**786 281**



Kotni ventil
- za podometni splakovalniki 3F, podometni splakovalnik 3H, podometni splakovalnik 3L
- opremljeno z naslednjimi komponentami: vreteno kotnega ventila z levim navojem model 8580.13
- medenina
- R-navoj
- ozn. 12

Model 8580.63

	PE	Izdelek
	1	**799 779**




Polnilna gibka cev
- za podometni splakovalniki 3F
- nerjavno jeklo
- ozn. 13

Model 8580.45

	PE	Izdelek
	1	**786 717**

PODOMETNI SPLAKOVALNIKI 3L, AKTIVIRANJE SPLAKOVANJA OD SPREDAJ ALI ZGORAJ

podometni splakovalnik 3L za WC aktivirne tipke Prevista, sprožanje od spredaj ali zgoraj, mera sredine aktivirne tipke 750 mm, od serije 2019 dalje

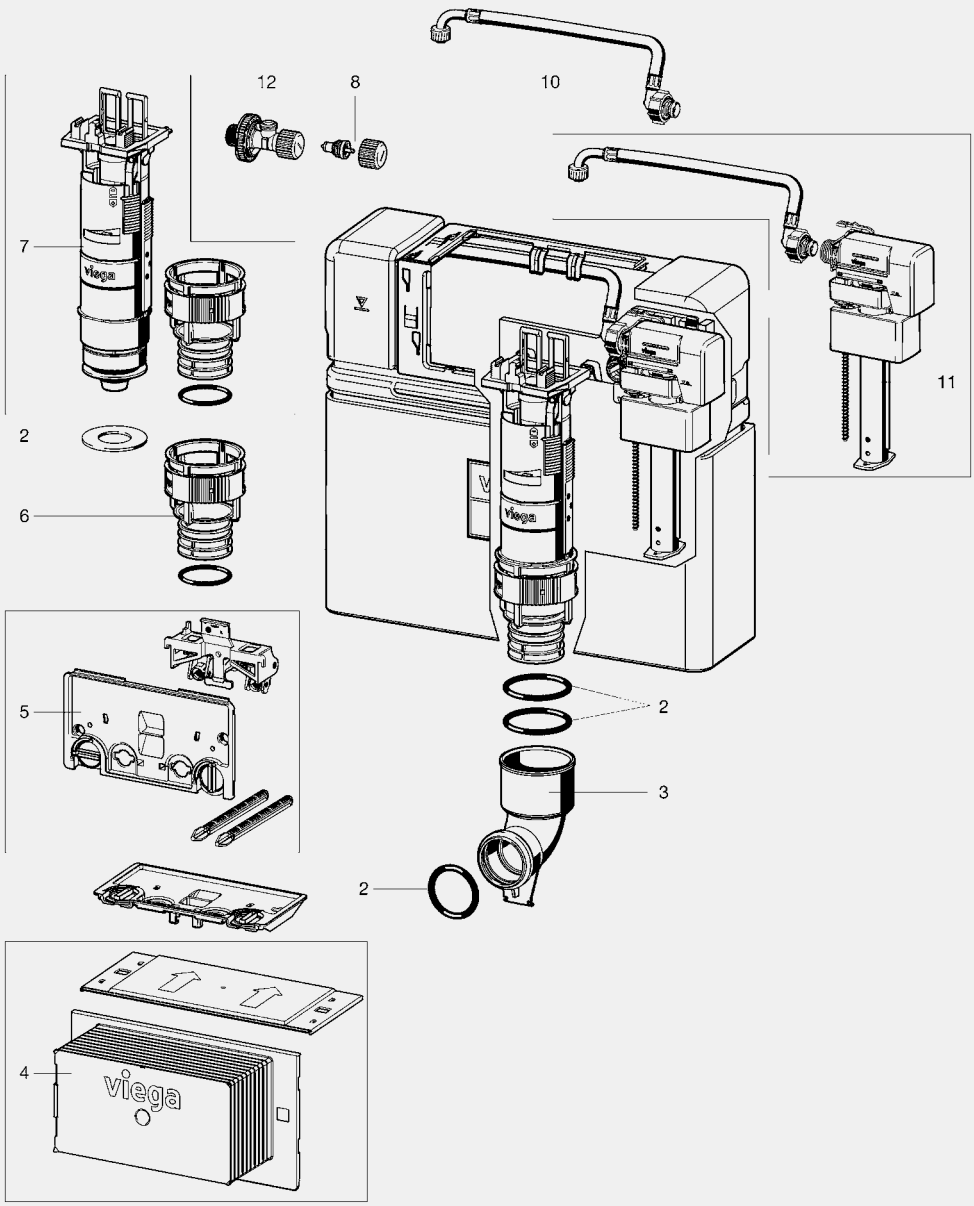



Komplet polnilnega ventila
- za podometni splakovalnik 3L
- umetna masa

Oprema
Polnilni ventil, držalo polnilnega ventila, polnilna gibka cev
- ozn. 11

Model 8580.5

	PE	Izdelek
	1	**786 113**



Vložek filtra polnilnega ventila
- ustreza za naslednje komponente ali namene: komplet polnilnega ventila model 8580.3, 8580.4, 8580.5
- umetna masa

Oprema
Vložek filtra

Model 8580.70

	PE	Izdelek
	5	**818 234**



Komplet za zatesnitev
- za podometni splakovalnik 3H, podometni splakovalnik 3L

Oprema
Tesnilo odtočnega ventila, O-obroč za sedež odtočnega ventila, komplet o-obročev za nastavke splakovalnih cevi, dvojno ustično tesnilo za lok izplakovalne cevi
- ozn. 2

Model 8580.8

	PE	Izdelek
	1	**786 137**



Lok splakovalne cevi
- za podometni splakovalnik 3H, podometni splakovalnik 3L, element Prevista Dry
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Prevista Dry Plus-WC--modul model 8515
- umetna masa
- ozn. 3

Model 8580.16

	PE	Izdelek
	1	**786 311**



Lok splakovalne cevi
- za podometni splakovalnik 3H, podometni splakovalnik 3L, blok Prevista Pure
- umetna masa

Model 8580.17

	PE	Izdelek
	1	**786 328**



Revizijski jašek
- za podometni splakovalniki 3F, podometni splakovalnik 3H, podometni splakovalnik 3L
- umetna masa

Oprema
Pokrov za aktiviranje splakovanja od zgoraj
- ozn. 4

Model 8580.10

	PE	Izdelek
	1	**787 646**



Plošča za gradbeno zaščito
- za podometni splakovalnik 3H, podometni splakovalnik 3L
- umetna masa

Oprema
Aktivirni mehanizem, komplet aktivirnega zatiča, pritrdilni sornik
- ozn. 5

Model 8580.7

	PE	Izdelek
	1	**786 120**



Držalo odtočnega ventila z dušilko splakovalnega toka
- za podometni splakovalnik 3H, podometni splakovalnik 3L
- umetna masa

Oprema
Dušilka splakovalnega toka
- ozn. 6

Model 8580.21

	PE	Izdelek
	1	**786 366**



Komplet odtočnega ventila
- za tehnologija dvokoličinskega splakovanja, aktiviranje splakovanja od spredaj ali zgoraj, podometni splakovalnik 3H, podometni splakovalnik 3L
- umetna masa

Oprema
Odtočni ventil, držalo odtočnega ventila, dušilka splakovalnega toka
- ozn. 7

Model 8580.1

	PE	Izdelek
	1	**786 076**

Tesnilo odtočnega ventila
- ustreza za naslednje komponente ali namene: komplet odtočnega ventila model 8580.1

Oprema
Tesnilo odtočnega ventila

Model 8580.73

	PE	Izdelek
	5	**810 924**



Vreteno kotnega ventila z levim navojem
- za podometni splakovalniki 3F, podometni splakovalnik 3H, podometni splakovalnik 3L
- medenina
- ozn. 8

Model 8580.13

	PE	Izdelek
	1	**786 281**



Kotni ventil
- za podometni splakovalniki 3F, podometni splakovalnik 3H, podometni splakovalnik 3L
- opremljeno z naslednjimi komponentami: vreteno kotnega ventila z levim navojem model 8580.13
- medenina
- R-navoj
- ozn. 12

Model 8580.63

	PE	Izdelek
	1	**799 779**



Polnilna gibka cev
- za podometni splakovalnik 3L
- nerjavno jeklo
- ozn. 10

Model 8580.44

	PE	Izdelek
	1	**786 700**

AKTIVIRNE TIPKE VIEGA



Pogonska enota elektronska
- nadomestni del za naslednje proizvode: komplet pribora model 8655.11
- ustreza za naslednje komponente ali namene: aktivirna tipka za WC Prevista Visign for Style 25 model 8615.1, aktivirna tipka za WC Prevista Visign for More 201 model 8621.1, aktivirna tipka za WC Prevista Visign for More 202 model 8622.1, aktivirna tipka za WC Prevista Visign for More 204 model 8624.1, aktivirna tipka za WC Prevista Visign for More 205 model 8625.1, aktivirna tipka za WC Prevista Visign for Public 12 model 8635.1, daljinsko aktiviranje splakovanja za WC Prevista Visign for Style 23 model 8640.1, daljinsko aktiviranje splakovanja za WC Prevista Visign for More 200 model 8641.1

Opomba
Opomba o funkciji Viega Hygiene: za podporo predvidenemu delovanju po identifikaciji uporabnika lahko nastavite različne higienske časovne intervale in količine splakovanja. Nastavljivi časovni intervali: 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Nastavljive količine splakovanja: 3 l, 7,5 l.

Model 8580.29

	PE	Izdelek
	1	**786 441**



Potezni mehanizem
- ustreza za naslednje komponente ali namene: pogonska enota model 8580.29, komplet pribora model 8655.11
- umetna masa

Model 8580.69

ŠK	PE	Izdelek
5	1	**804 503**

ŠK = Število v kompletu



Napajalnik
- nadomestni del za naslednje proizvode: aktivirna tipka za WC Prevista Visign for Style 25 model 8615.1, aktivirna tipka za pisoar Prevista Visign for More 200 model 8620.2, aktivirna tipka za WC Prevista Visign for More 201 model 8621.1, aktivirna tipka za WC Prevista Visign for More 202 model 8622.1, aktivirna tipka za WC Prevista Visign for More 204 model 8624.1, aktivirna tipka za WC Prevista Visign for More 205 model 8625.1, aktivirna tipka za WC Prevista Visign for Public 12 model 8635.1, aktivirna tipka za pisoar Prevista Visign for Public 12 model 8635.2, daljinsko aktiviranje splakovanja za WC Prevista Visign for Style 23 model 8640.1, daljinsko aktiviranje splakovanja za WC Prevista Visign for More 200 model 8641.1

Tehnični podatki
omrežna napetost 100–240 V AC/50–60 Hz

Model 8580.32

DK	PE	Izdelek
1050	1	**786 571**

DK = dolžina kabla



Komplet za programiranje
- za spreminjanje nastavitve splakovanja ali aktiviranje funkcije Viega Hygiene
- opremljeno z naslednjimi komponentami: magnetni zatič model 8350.25
- ustreza za naslednje komponente ali namene: aktiviranje splakovanja WC-ja model 8350.31, 8350.32, 8350.34

Oprema
Držalo
Model 8350.26

L	PE	Izdelek
500	1	**664 053**



Komplet aktivirnega zatiča
- za tehnologija dvokoličinskega splakovanja, aktiviranje splakovanja od spredaj ali zgoraj, podometni splakovalniki 3F, podometni splakovalnik 3H, podometni splakovalnik 3L
- umetna masa

Oprema
Komplet aktivirnega zatiča, komplet pritrdilnih sornikov
Model 8580.62

L	PE	Izdelek
110	1	**792 565**



Osnovni okvir za WC
- ustreza za naslednje komponente ali namene: aktivirna tipka za WC Prevista Visign for Style 20 model 8610.1, aktivirna tipka za WC Prevista Visign for Style 21 model 8611.1, aktivirna tipka za WC Prevista Visign for More 200 model 8620.1, aktivirna tipka za WC Prevista Visign for More 201 model 8621.1, aktivirna tipka za WC Prevista Visign for More 202 model 8622.1, aktivirna tipka za WC Prevista Visign for More 204 model 8624.1
- umetna masa

Oprema
Komplet aktivirnega zatiča, pritrdilni sornik
Model 8580.22


	PE	Izdelek
	1	**786 373**



Osnovni okvir za WC
- ustreza za naslednje komponente ali namene: aktivirna tipka za WC Prevista Visign for Style 24 model 8614.1
- umetna masa

Oprema
Pritrdilni sornik, komplet aktivirnega zatiča
Model 8580.50

	PE	Izdelek
	1	**789 251**



Osnovni okvir za WC
- ustreza za naslednje komponente ali namene: aktivirna tipka za WC Prevista Visign for Style 23 model 8613.1, aktivirna tipka za WC Prevista Visign for Style 25 model 8615.1, aktivirna tipka za WC Prevista Visign for More 205 model 8625.1
- umetna masa

Oprema
Pritrdilni sornik, komplet aktivirnega zatiča
Model 8580.51

	PE	Izdelek
	1	**789 268**



Osnovni okvir za WC
- ustreza za naslednje komponente ali namene: aktivirna tipka za WC Prevista Visign for Public 10 model 8630.1, aktivirna tipka za WC Prevista Visign for Public 11 model 8631.1, aktivirna tipka za WC Prevista Visign for Public 12 model 8635.1
- umetna masa

Oprema
Pritrdilni sornik, komplet aktivirnega zatiča
Model 8580.52

	PE	Izdelek		
	1	**789 275**		

AKTIVIRNE TIPKE ZA PISOARJE



Osnovni okvir pisoarja
- ustreza za naslednje komponente ali namene: aktivirna tipka za pisoar Prevista Visign for Style 20 model 8610.2, aktivirna tipka za pisoar Prevista Visign for Style 21 model 8611.2, aktivirna tipka za pisoar Prevista Visign for Style 23 model 8613.2
- umetna masa

Oprema
Komplet aktivirnega zatiča, pritrdilni sornik
Model 8580.24

	PE	Izdelek		
	1	**786 397**		



Osnovni okvir pisoarja
- ustreza za naslednje komponente ali namene: aktivirna tipka za pisoar Prevista Visign for More 200 model 8620.2
- umetna masa

Oprema
Komplet aktivirnega zatiča, pritrdilni sornik
Model 8580.25

	PE	Izdelek		
	1	**786 403**		



Osnovni okvir pisoarja
- ustreza za naslednje komponente ali namene: aktivirna tipka za pisoar Prevista Visign for Public 12 model 8635.2
- umetna masa

Oprema
Komplet aktivirnega zatiča, pritrdilni sornik
Model 8580.26

	PE	Izdelek		
	1	**786 410**		



Komplet aktivirnega zatiča
- umetna masa
- ročno aktiviranje splakovanja od spredaj

Oprema
Komplet aktivirnega zatiča, komplet pritrdilnih sornikov
Model 8580.71

	PE	Izdelek		
	1	**806 149**		



Aktiviranje splakovanja pisoarja infrardeče aktiviranje splakovanja
- ustreza za naslednje komponente ali namene: aktivirna tipka za pisoar Prevista Visign for Public 12 model 8635.2
- serija od 2019

Model 8580.27

	PE	Izdelek		
	1	**786 427**		



Aktiviranje splakovanja pisoarja infrardeče aktiviranje splakovanja
- ustreza za naslednje komponente ali namene: aktivirna tipka za pisoar Prevista Visign for More 200 model 8620.2
- serija od 2019

Model 8580.28

	PE	Izdelek		
	1	**786 434**		



Ventil s kartušo
- nadomestni del za naslednje proizvode: aktivirna tipka za pisoar Prevista Visign for Style 20 model 8610.2, aktivirna tipka za pisoar Prevista Visign for Style 21 model 8611.2, aktivirna tipka za pisoar Prevista Visign for Style 23 model 8613.2, aktivirna tipka za pisoar Prevista Visign for Public 11 model 8631.2
- medenina
- ročno aktiviranje splakovanja od spredaj

Model 8580.30

	PE	Izdelek		
	1	**786 557**		



Ventil s kartušo elektronska
- umetna masa
- sprožanje splakovanja od spredaj

Model 8580.31

	PE	Izdelek		
	1	**786 564**		



Krmilnik pisoarja
- za senzorska tehnika v sifonu
- nadomestni del za naslednje proizvode: komplet opreme model 8560.33

Model 8121.21

	PE	Izdelek		
	1	**655 846**		



Sifon
- za pisoar, količina splakovanja 1–4 l, senzorska tehnika v sifonu
- nadomestni del za naslednje proizvode: komplet opreme model 8560.33
- umetna masa

Oprema
Vodoraven odtok, sifon, tesnilo, senzor
z nadzorom kakovosti po DIN 19541

Model 3233.4

DN	PE	Izdelek		
50	1	**654 269**		



Napajalnik
- nadomestni del za naslednje proizvode: aktivirna tipka za WC Prevista Visign for Style 25 model 8615.1, aktivirna tipka za pisoar Prevista Visign for More 200 model 8620.2, aktivirna tipka za WC Prevista Visign for More 201 model 8621.1, aktivirna tipka za WC Prevista Visign for More 202 model 8622.1, aktivirna tipka za WC Prevista Visign for More 204 model 8624.1, aktivirna tipka za WC Prevista Visign for More 205 model 8625.1, aktivirna tipka za WC Prevista Visign for Public 12 model 8635.1, aktivirna tipka za pisoar Prevista Visign for Public 12 model 8635.2, daljinsko aktiviranje splakovanja za WC Prevista Visign for Style 23 model 8640.1, daljinsko aktiviranje splakovanja za WC Prevista Visign for More 200 model 8641.1

Tehnični podatki
omrežna napetost 100–240 V AC/50–60 Hz

Model 8580.32

DK	PE	Izdelek		
1050	1	**786 571**		

DK = dolžina kabla



Predal za baterijo
- ustreza za naslednje komponente ali namene: aktivirna tipka za pisoar Prevista Visign for More 200 model 8620.2, aktivirna tipka za pisoar Prevista Visign for Public 12 model 8635.2

Oprema
Baterija v bloku 6 V (vrsta baterije CR-P2)
Model 8580.33

	PE	Izdelek		
	1	**786 588**		



Adapter
- za dodatno napajanje z napetostjo poleg uporabe napajalnika
- ustreza za naslednje komponente ali namene: aktivirna tipka za WC Prevista Visign for More 201 model 8621.1, aktivirna tipka za WC Prevista Visign for More 204 model 8624.1, daljinsko aktiviranje splakovanja za WC Prevista Visign for Style 23 model 8640.1, daljinsko aktiviranje splakovanja za WC Prevista Visign for More 200 model 8641.1

Oprema
Adapterski vtič, predal za baterijo, baterija v bloku 6 V (vrsta baterije CR-P2)
Model 8570.57

	PE	Izdelek		
	1	**786 021**		



PRIBOR ZA WC S TUŠEM



Komplet pribora
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Prevista Dry-WC element model 8522.33, 8524
- za uporabo z naslednjimi komponentami: priključni komplet model 8570.63

Oprema
Prazna cev za priključek WC s tušem, pritrdilni material, gradbena zaščita
Model 8580.55

	PE	Izdelek		
	1	**789 312**		

PRIBOR ZA WC DOTOK



Lok splakovalne cevi s priključkom ventilatorja
- za podometni splakovalnik 3H
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Prevista Dry Plus-WC-modul model 8515, Prevista Dry-WC element model 8521, 8522, 8522.33, 8524, 8530
- umetna masa

Model 8580.19

	PE	Izdelek		
	1	**786 342**		



Lok splakovalne cevi s priključkom ventilatorja
- za podometni splakovalnik 3H
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Prevista Pure-WC blok model 8512
- umetna masa

Model 8580.58

	PE	Izdelek		
	1	**789 480**		



Lok splakovalne cevi
- za podometni splakovalniki 3F
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Prevista Pure-WC blok model 8513
- umetna masa

Model 8580.56

	PE	Izdelek		
	1	**790 707**		

PRIBOR ZA DOTOK PISOARJA



Vstavni kos
- za priključek pisoarja na strani dotoka
- medenina

Model 8019.21

L	R	PE	Izdelek		
90	½	1	**308 551**		



Tesnilo
- za priključek pisoarja na strani dotoka
- guma

Model 8019.22

	PE	Izdelek		
	1	**308 568**		



Priključna garnitura pisoarja
- za priključek pisoarja na strani dotoka
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Prevista Dry-element za pisoar model 8560
- umetna masa

Oprema
Vstavni kos, tesnilo

Model 8580.65

L	PE	Izdelek		
165	1	**803 377**		

PRIBOR UMIVALNIKA



Odtočni lok DN40/50
- za elementi za umivalnik, moduli umivalnikov
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Prevista Dry-element za umivalnik model 8535, 8535.31, 8537, 8537.31, 8538, 8539, 8540, 8540.31, Prevista Dry Plus-modul umivalnika model 8545, Prevista Pure-blok umivalnika model 8550, Prevista Dry-element za bide model 8568, Prevista Pure-blok za bide model 8569
- umetna masa
- lahko se krajša

Oprema
Odtočni lok, ki se lahko skrajša DN40/50 z gumijastim navojnim tulcem DN50/30

Model 8580.74

	PE	Izdelek		
	1	**814 113**		



Gumijasti navojni tulec DN50/30
- možnosti kombiniranja: odtočni lok DN40/50 model 8580.74
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Prevista Dry-element za umivalnik model 8535, 8535.31, 8537, 8537.31, 8538, 8539, 8540, 8540.31, Prevista Dry Plus-modul umivalnika model 8545, Prevista Pure-blok umivalnika model 8550, Prevista Dry-element za bide model 8568, Prevista Pure-blok za bide model 8569
- guma

Model 8580.75

	PE	Izdelek		
	1	**814 120**		

PRIBOR ZA ODVAJANJE VODE
NADOMESTNI DELI ZA WC



Gradbena zaščita
- za lok splakovalne cevi, odtočni lok
- umetna masa
- 1-delni

Model 8580.12

	PE	Izdelek		
	1	**786 267**		



Gradbena zaščita
2 delni
- za lok splakovalne cevi, odtočni lok DN90
- umetna masa

Model 8580.38

ŠK	PE	Izdelek		
2	1	**786 632**		

ŠK = Število v kompletu



Zaščitni zamašek
- za podometni splakovalniki 3F, lok splakovalne cevi
- umetna masa

Model 8580.37

	PE	Izdelek		
	1	**798 581**		



Komplet držal odtočnega loka
- za WC element Prevista Dry
- umetna masa

Oprema
Lok, držalo loka odvoda

Model 8580.11

	PE	Izdelek		
	1	**786 250**		



Prevista Dry-Komplet podpornih nog
- za talna pritrditev elementa Prevista Dry
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Prevista Dry-WC element model 8521, 8521.32, 8522, 8522.31, 8522.33, 8523, Prevista Dry-element za umivalnik model 8535, 8535.32, 8536, 8537, 8537.31, 8538, Prevista Dry-element za bide model 8568, Prevista Dry-pritrdilni element model 8570.31, 8570.32, Prevista Dry-WC element model 8874.9
- pocinkano jeklo
- območje nastavitve 0–200 mm


Oprema
Komplet podpornih nog

Model 8580.42

L	PE	Izdelek		
463	1	**786 687**		

PRIBOR ZA ODVAJANJE VODE
RAZVODI, PRIKLJUČNI CEVNI LOKI






Priključni element
- za vodoraven priključek WC elementa, varjenje s PE-cevjo, vstavitev v napeljavo za odpadno vodo
- umetna masa

Oprema
Priključna cev za WC z utorom za pritrditev in nadometno sponko za WC, tesnilo

Model 8091

DN1	DN2	L	PE	Izdelek		
90	90	300	1	**684 150**		
90	100	345	1	**293 987**		






Odtočni lok 90°
- za WC, varjenje s PE-cevjo, vstavitev v napeljavo za odpadno vodo
- PE

Oprema
Utor za pritrditev v nadometno sponko za WC, tesnilo

Model 3816

d1	d2	L1	D2	DN	PE	Izdelek
90	90	235	75	90	1	**326 609**
90	110	210	85	90	1	**296 032**
110	110	300	85	100	10	**107 048**






Odtočni lok 90°
- PP
- nastavljiva globina

Oprema
Utor za pritrditev v nadometno sponko za WC, tesnilo

Model 3816.1

DN	PE	Izdelek
90	1	**440 244**





Odtočni lok 90°
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Viega Mono-WC blok model 8310.2
- PP

Oprema
Utor za pritrditev v nadometno sponko za WC, tesnilo

Model 3816.3

d1	d2	L1	D2	PE	Izdelek
90	90	210	85	1	**683 726**



Reducirni kos
- za odtočni lok DN90
- PP


Oprema
Tesnilo

Model 3816.2

DN1	DN2	PE	Izdelek
90	100	1	**440 459**

PRIBOR ZA ODVAJANJE VODE
PRIKLJUČNI KOMPLETI






Priključni komplet
Oprema
Splakovalna cev s fitingom za splakovalne cevi 45x230 mm, priključek za WC s tesnilom, namestitveni komplet (prekrivni pribor bel)
Model 8010.27

DN	PE	Izdelek
90	1	**308 414**






Priključni komplet
- umetna masa
Oprema
Splakovalna cev s fitingom za splakovalne cevi 45x400 mm, priključna cev za WC s tesnilom, namestitveni komplet (prekrivni pribor bel)
Opomba
cev za izpiranje brez fitinga za izplakovalne cevi: skupina izdelkov nadomestni deli/pribor za odvajanje vode (model 3817.5).
Model 3817.819

DN	L	PE	Izdelek
90	400	1	**654 474**






Priključni komplet
- za izravnavo višine do 25 mm
- umetna masa
Oprema
Splakovalna cev s fitingom za splakovalne cevi, priključek za WC s tesnilom, navojne palice
Opomba
Brez jamstva; lahko privede do zmanjšane splakovalne in odtočne zmogljivosti, ki ne ustreza standardom!
Model 8094

DN	PE	Izdelek
90	1	**344 382**

PRIBOR ZA ODVAJANJE VODE
LOKI ZA ZAMIK





Lok za zamik 90°
- za zamik cevi v talni konstrukciji, vsi materiali cevi za odpadno vodo
- ni primerno za naslednje komponente ali namene: WC-keramika 4,5 l
- PP

Oprema
Tesnilo, profilno tesnilo

Model	DN	zamik	PE	Izdelek		
8090	100	180	1	**294 885**		
8090.1	100	120	1	**340 780**		
8090.2	100	90	1	**484 354**		
8090.3	100	60	1	**484 361**		

PRIBOR ZA PROTIPOŽARNO ZAŠČITO



Protipožarna zaščita Viega-Kit
- za cevne prehode po LAR in dokazilom o uporabnosti Viega abP P-2400/003/15-MPA BS, R30, R60, R90
- tvori izolacijski sloj, elastičen

Tehnični podatki
razred gradbenega materiala B2

Opomba
Rok uporabe 12 mesecev v zaprti originalni embalaži! Hraniti na suhem, zaščitite pred zmrzovanjem!
dovoljenje DIBt Z-19.11-2204

Model 4920.9

vsebina [ml]	PE	Izdelek		
300	1	**756 116**		

WC ELEMENTI Z INDIVIDUALNO NASTAVLJIVO VIŠINO



Plinska tlačna vzmet
≤ 28 kg
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Prevista Dry-WC element model 8521.32
- jeklo
- hidravlično sprožanje

Model 8570.51

	PE	Izdelek		
	1	**785 949**		



Plinska tlačna vzmet
> 28 kg
- za keramične školjke težje od 28 kg do največ 34 kg
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Prevista Dry-WC element model 8521.32
- jeklo
- hidravlično sprožanje

Model 8580.6

	PE	Izdelek		
	1	**785 895**		


PRIBOR



Pritrdilni komplet
- za WC

Oprema
Navojne palice M12x160 mm, navojne matice M12, vijaki z obrobo in zidnim vložkom, vrtalni vijaki
Model 8310.66

	PE	Izdelek
	1	**633 264**



Pritrdilni komplet
- za keramika umivalnika
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Prevista Dry Plus-pritrdilna tirnica model 8570.35

Oprema
Navojne palice M10x120 mm, navojne matice M10
Model 8580.53

	PE	Izdelek
	1	**789 282**



Pritrdilni komplet
- za pisoar
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Prevista Dry Plus-pritrdilna tirnica model 8570.35

Oprema
Navojne palice M8x120 mm
Model 8580.54

	PE	Izdelek
	1	**789 299**



Prevista Pure-Držalo
- za blok Prevista Pure 3H, blok Prevista Pure 3L

Model 8580.39

	PE	Izdelek
	1	**786 649**



Servisni komplet
- za podometni splakovalnik 3H, podometni splakovalnik 3L

Model 8580.47

	PE	Izdelek
	1	**786 731**




Zvočno izolacijska plošča za WC
- za zmanjšan prenos zvoka na sosednjo steno
- umetna masa

Model 8310.51

izvedba	PE	Izdelek
alpsko bela	1	**575 168**

Nadomestni deli in pribor za odvajanje vode


Predstenska / splakovalna tehnika

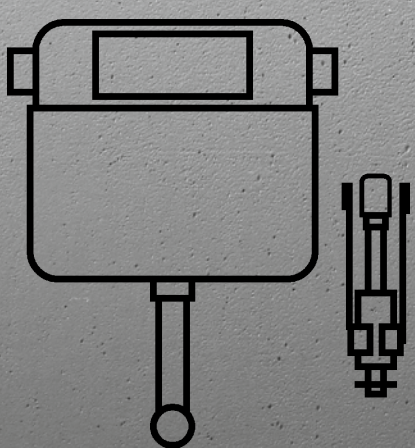

viega

SI 4/23 · Katalog 2023/2024 · Pridržujemo si pravico do sprememb.

Nadomestni deli za predzidno tehniko splakovanja.

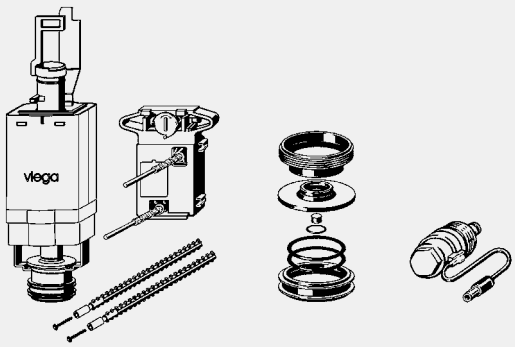

Pridržujemo si pravico do sprememb in napak!
Aktualne mere Z in mere za vgradnjo ter druge tehnične podatke najdete na spletni strani Viega in jih je treba preveriti pred nakupom, med načrtovanjem, gradnjo in uporabo. Naši izdelki se nenehno optimizirajo.

Ta opis izdelka vsebuje pomembne informacije o izbiri izdelka oz. sistema, namestitvi in zagonu ter namenski uporabi in po potrebi vzdrževalne ukrepe. Te informacije o izdelkih, njihove lastnosti in tehnike uporabe temeljijo na trenutno veljavnih standardih v Evropi (npr. EN) in/ali v Nemčiji (npr. DIN/DVGW). Nekateri odlomki v besedilu se lahko nanašajo na tehnične predpise v Evropi/Nemčiji. Za druge države, kjer ni ustreznih nacionalnih določil, velja ta dokumentacija kot priporočilo. Ustrezni nacionalni zakoni, standardi, predpisi, normativi in drugi tehnični predpisi imajo prednost pred nemškimi/evropskimi smernicami, opisanimi v tem opisu izdelka: predstavljene informacije niso zavezujoče za druge države in ozemlja ter jih je treba, kot rečeno, razumeti kot priporočilo.

KAZALO

Podometni splakovalniki 1H, sprožanje splakovanja od spredaj 416
Podometni splakovalniki 1L, sprožanje splakovanja od spredaj 419
Podometni splakovalniki 1L, aktiviranje splakovanja od zgoraj 422
Podometni kotni splakovalniki 1C, sprožanje splakovanja od spredaj 425
Podometni splakovalniki 1F za aktivirne tipke Visign, aktiviranje splakovanja od spredaj 428
Podometni splakovalniki 2H, sprožanje splakovanja od spredaj 431
Podometni splakovalniki 2L, aktiviranje splakovanja od spredaj ali zgoraj 434
Podometni kotni splakovalniki 2C, sprožanje splakovanja od spredaj 439
Podometni splakovalniki Standard 1S in 2S, sprožanje splakovanja od spredaj 442
Aktivirne tipke Viega 447
Nadomestni deli za aktivirne tipke Viega 453
Visign for Public 455
Visign for More sensitive 456

Elektronsko aktiviranje splakovanja
Podometni splakovalniki 1H, 2H, Standard 1S in Standard 2S 458

Kompleti opreme za pisoarje 461

Splakovalni sistemi pisoarjev
Serija 2000 do 03/2011 465
Serija od 04/2011 466
Infrardeče aktiviranje splakovanja, Visign for Public 468
Infrardeče aktiviranje splakovanja, serija do 2014, Visign for More 470
Infrardeče aktiviranje splakovanja, serija od 2015, Visign for More 472
VF-radarsko aktiviranje splakovanja, serija 09/2007 do 02/2009 474
Senzorska tehnika v sifonu, serija od 09/2009 474

Pribor za dotok pisoarja 476
Pribor za WC dotok 476
Pribor 477
Kompleti polnilnih ventilov podometni/predstenski splakovalniki 478


Pribor za odvajanje vode
Razvodi, priključni cevni loki 479
Priključni kompleti 480
Loki za zamik 481
Odtočni loki 481

4 015211 305611

Koda GTIN (Global Trade Item Number - globalna trgovinska številka izdelka, prej EAN)
Koda GTIN je sestavljena iz nespremenljive številke proizvajalca 4015211 in vsakokratne šestmestne številke izdelka, v tem primeru 305 611. Če zadnjih šest mest zamenjate s številko izdelka, dobite kodo GTIN.

PODOMETNI SPLAKOVALNIKI 1H, SPROŽANJE SPLAKOVANJA OD SPREDAJ

podometni splakovalnik 1H za aktivirne tipke Visign, sprožanje od spredaj, od serije 1999–2007, uporaba pri izdelkih:
modeli Viegaswift 8000, 8000.90, 8000.99, 8032, 8039 in 8112
Steptec model 8461
modeli Viega Eco Plus 8161.5, 8161.80 in 8161.90
Viega Mono model 8310

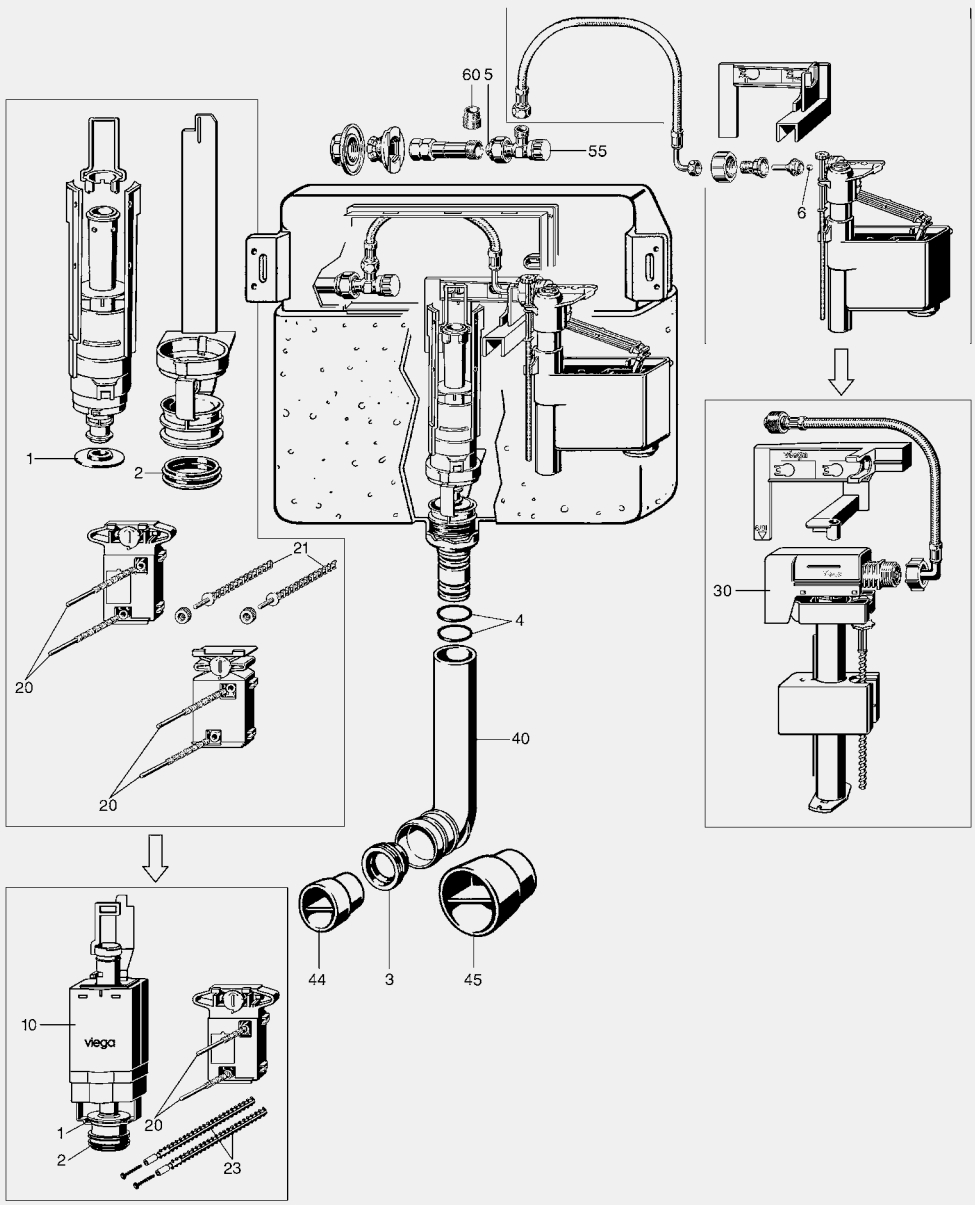



Komplet odtočnega ventila
- za podometni splakovalnik 1H, podometni splakovalnik 2H, predelava na aktivirno tipko Visign for Style ali Visign for More
- umetna masa
- sprožanje splakovanja od spredaj, tehnologija dvokoličinskega splakovanja

Oprema
Komplet odtočnega ventila, sedež odtočnega ventila, aktivirni mehanizem, komplet aktivirnega zatiča, komplet navojnih sornikov, lok
- ozn. 1, 2, 10, 20, 22, 23

Model 8310.0

	PE	Izdelek		
	1	**611 224**		



Komplet polnilnega ventila
- za podometni splakovalnik 1H, podometni splakovalnik 1L, podometni splakovalnik 2L, podometni splakovalnik Standard 1S
- umetna masa

Oprema
Polnilni ventil, prilagodljiva gibka cev, držalo polnilnega ventila
- ozn. 30

Model 8310.74

	PE	Izdelek		
	1	**759 254**		



Komplet za zatesnitev

Oprema
Komplet tesnilnih elementov za odtočni nastavek podometnih splakovalnikov 1H, 2H, 1C, 2C, 1S in 2S, tesnilni element za kotni ventil, po eno tesnilo za odtočni ventil, sedež odtočnega ventila, polnilni ventil in lok splakovalne cevi
- ozn. 1, 2, 3, 4, 5, 6

Model 8310.20

	PE	Izdelek		
	1	**405 557**		



Kotni ventil
- za podometni splakovalnik 1H, podometni splakovalnik 1L, podometni splakovalnik 1C, podometni splakovalnik 2H, podometni splakovalnik 2L, podometni splakovalnik 2C, podometni splakovalnik Standard 1S, podometni splakovalnik Standard 2S
- medenina
- G-navoj

Oprema
Vtični vijačni spoj za preprostejšo namestitev s pokrovom G⅝, G⅜-odvod
- ozn. 5, 55

Model 8310.28

	PE	Izdelek		
	1	**407 575**		



Komplet navojnih sornikov
- za podometni splakovalnik 1H, podometni splakovalnik 1L, podometni splakovalnik 1C, podometni splakovalnik Standard 1S
- umetna masa
- ozn. 21

Model 8310.33

ŠK	L	M	PE	Izdelek		
2	120	6	1	**407 636**		

ŠK = Število v kompletu



Komplet aktivirnega zatiča
- nadomestni del za naslednje proizvode: aktivirna tipka Standard 1 model 8180.1, aktivirna tipka Visign for Style 10 model 8315.1, aktivirna tipka Visign for Public 1 model 8326.1, aktivirna tipka Visign for Style 13 model 8333.1, aktivirna tipka Visign for Style 14 model 8334.1
- ozn. 20

Model 8310.31

M	L	ŠK	PE	Izdelek
8	130	2	1	**407 605**


ŠK = Število v kompletu



Zaščitni pokrov
- za podometni splakovalnik 1H, podometni splakovalnik 1L, podometni splakovalnik Standard 1S
- umetna masa

Model 8310.46

izvedba	PE	Izdelek
rumen	1	**462 192**



Revizijski okvir
- za podometni splakovalnik 1H, podometni splakovalnik 1L, podometni splakovalnik 1C, podometni splakovalnik 2H, podometni splakovalnik 2L, podometni splakovalnik 2C, podometni splakovalnik Standard 1S, podometni splakovalnik Standard 2S
- umetna masa

Oprema
Zaščitni pokrov

Model 8310.35

Š	V	izvedba	PE	Izdelek
243	113	rumen	1	**407 650**



Reducirni dvovijačnik
- za podometni splakovalnik 1H, podometni splakovalnik Standard 1S
- ustreza za naslednje komponente ali namene: kotni ventil model 8310.28
- rdeča litina
- R-navoj
- ozn. 60

Model 8310.41

M	G	VK	PE	Izdelek
⅝	½	12	5	**444 723**

VK = velikost ključa



Lok splakovalne cevi
- za podometni splakovalnik 1H, podometni splakovalnik 1C, podometni splakovalnik Standard 1S
- nadomestni del za naslednje proizvode: Viega Mono-WC blok model 8310.2
- umetna masa
- ozn. 3, 40

Model 8310.37

L	PE	Izdelek
285	1	**407 681**



Zaščitni zamašek
- za lok splakovalne cevi
- umetna masa
- ozn. 44

Model 8310.39

	PE	Izdelek
	1	**407 704**




Zaščitni zamašek
- za odtočni lok DN90
- umetna masa
- ozn. 45

Model 8010.23

DN	PE	Izdelek
90	1	**308 377**

PODOMETNI SPLAKOVALNIKI 1L, SPROŽANJE SPLAKOVANJA OD SPREDAJ

podometni splakovalnik 1L za aktivirne tipke Visign, v izvedbi za nizko višino vgradnje, sprožanje od spredaj, od serije 1999–2007, uporaba pri izdelkih:
Viegaswift model 8038
Steptec model 8438
Viega Eco Plus model 8138
model Viega Mono 8338

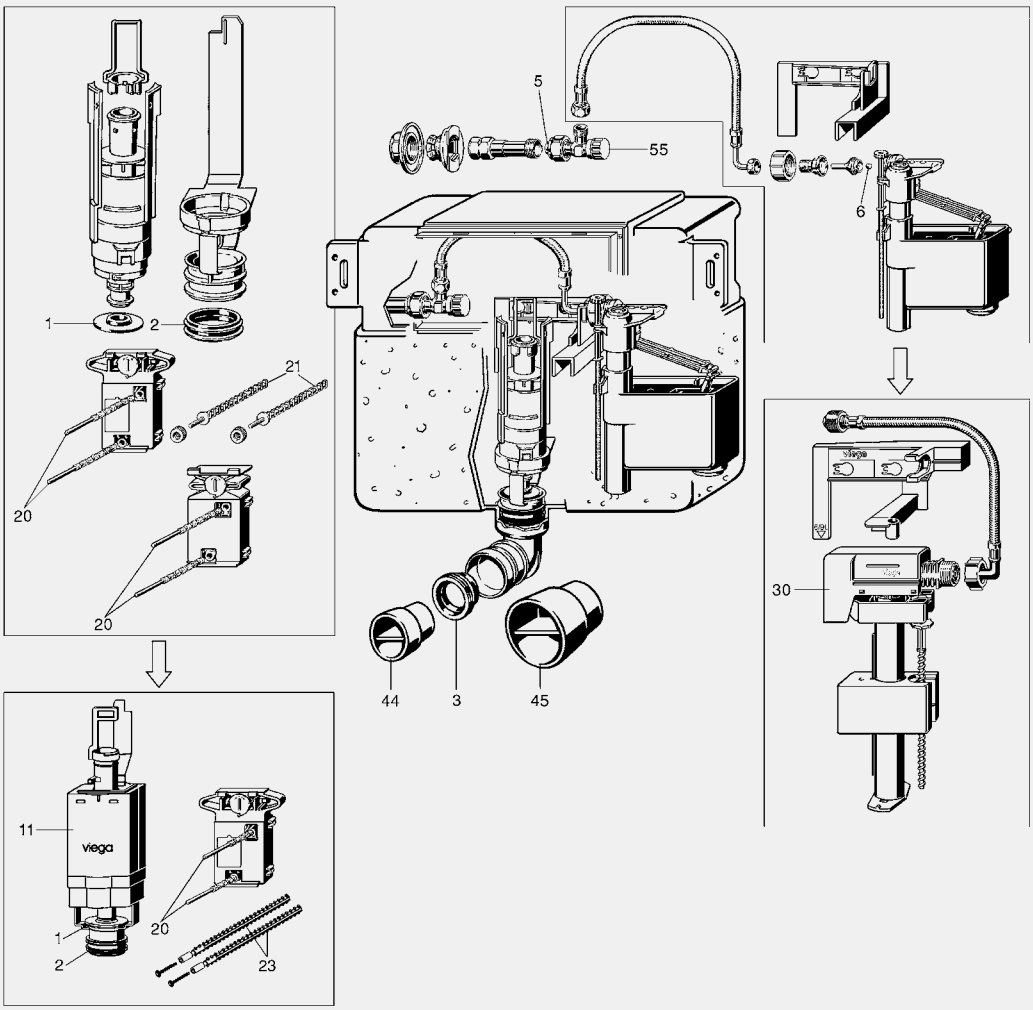



Komplet odtočnega ventila
- za podometni splakovalnik 1L, podometni splakovalnik 2L, predelava na aktivirno tipko Visign for Style ali Visign for More
- umetna masa
- VG nizka, aktiviranje splakovanja od spredaj ali zgoraj, tehnologija dvokoličinskega splakovanja

Oprema
Komplet odtočnega ventila, sedež odtočnega ventila, aktivirni mehanizem, komplet aktivirnega zatiča, komplet navojnih sornikov, lok
- ozn. 1, 2, 11, 20, 22, 23

Model 8038.0

	PE	Izdelek		
	1	**611 231**		



Komplet polnilnega ventila
- za podometni splakovalnik 1H, podometni splakovalnik 1L, podometni splakovalnik 2L, podometni splakovalnik Standard 1S
- umetna masa

Oprema
Polnilni ventil, prilagodljiva gibka cev, držalo polnilnega ventila
- ozn. 30

Model 8310.74

	PE	Izdelek		
	1	**759 254**		



Komplet za zatesnitev

Oprema
Komplet tesnilnih elementov za odtočni nastavek podometnih splakovalnikov 1H, 2H, 1C, 2C, 1S in 2S, tesnilni element za kotni ventil, po eno tesnilo za odtočni ventil, sedež odtočnega ventila, polnilni ventil in lok splakovalne cevi
- ozn. 1, 2, 3, 4, 5, 6

Model 8310.20

	PE	Izdelek		
	1	**405 557**		



Kotni ventil
- za podometni splakovalnik 1H, podometni splakovalnik 1L, podometni splakovalnik 1C, podometni splakovalnik 2H, podometni splakovalnik 2L, podometni splakovalnik 2C, podometni splakovalnik Standard 1S, podometni splakovalnik Standard 2S
- medenina
- G-navoj

Oprema
Vtični vijačni spoj za preprostejšo namestitev s pokrovom G⅝, G⅜-odvod
- ozn. 5, 55

Model 8310.28

	PE	Izdelek		
	1	**407 575**		



Komplet navojnih sornikov
- za podometni splakovalnik 1H, podometni splakovalnik 1L, podometni splakovalnik 1C, podometni splakovalnik Standard 1S
- umetna masa
- ozn. 21

Model 8310.33

ŠK	L	M	PE	Izdelek		
2	120	6	1	**407 636**		

ŠK = Število v kompletu



Komplet aktivirnega zatiča
- nadomestni del za naslednje proizvode: aktivirna tipka Standard 1 model 8180.1, aktivirna tipka Visign for Style 10 model 8315.1, aktivirna tipka Visign for Public 1 model 8326.1, aktivirna tipka Visign for Style 13 model 8333.1, aktivirna tipka Visign for Style 14 model 8334.1
- ozn. 20

Model 8310.31

M	L	ŠK	PE	Izdelek
8	130	2	1	**407 605**


ŠK = Število v kompletu



Zaščitni pokrov
- za podometni splakovalnik 1H, podometni splakovalnik 1L, podometni splakovalnik Standard 1S
- umetna masa

Model 8310.46

izvedba	PE	Izdelek
rumen	1	**462 192**



Revizijski okvir
- za podometni splakovalnik 1H, podometni splakovalnik 1L, podometni splakovalnik 1C, podometni splakovalnik 2H, podometni splakovalnik 2L, podometni splakovalnik 2C, podometni splakovalnik Standard 1S, podometni splakovalnik Standard 2S
- umetna masa

Oprema
Zaščitni pokrov

Model 8310.35

Š	V	izvedba	PE	Izdelek
243	113	rumen	1	**407 650**



Zaščitni zamašek
- za lok splakovalne cevi
- umetna masa
- ozn. 44

Model 8310.39

	PE	Izdelek
	1	**407 704**




Zaščitni zamašek
- za odtočni lok DN90
- umetna masa
- ozn. 45

Model 8010.23

DN	PE	Izdelek
90	1	**308 377**

PODOMETNI SPLAKOVALNIKI 1L, AKTIVIRANJE SPLAKOVANJA OD ZGORAJ

podometni splakovalnik 1L za aktivirne tipke Visign, v izvedbi za nizko višino vgradnje, sprožanje od zgoraj, od serije 1999–2007, uporaba pri izdelkih:
Viegaswift model 8037
Steptec model 8437
Viega Eco Plus model 8137
Viega Mono model 8337

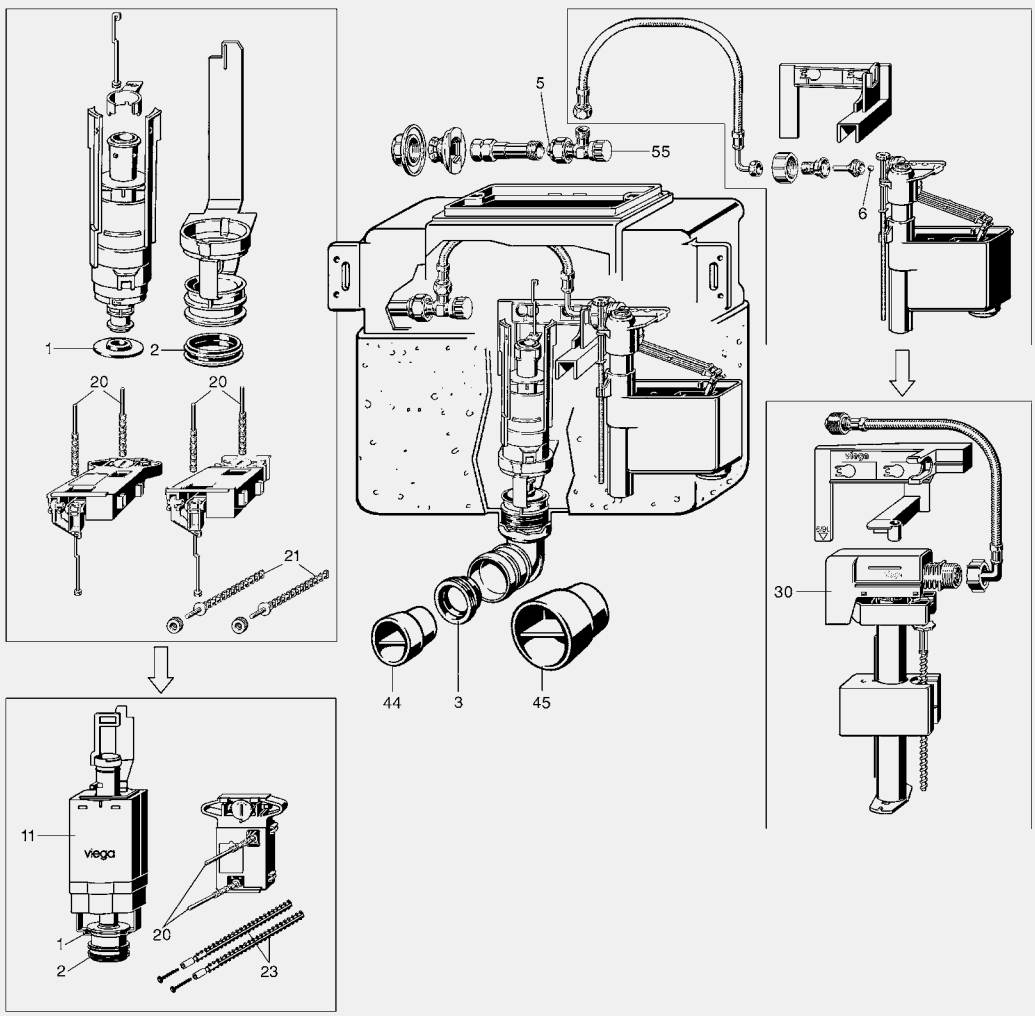



Komplet odtočnega ventila
- za podometni splakovalnik 1L, podometni splakovalnik 2L, predelava na aktivirno tipko Visign for Style ali Visign for More
- umetna masa
- VG nizka, aktiviranje splakovanja od spredaj ali zgoraj, tehnologija dvokoličinskega splakovanja

Oprema
Komplet odtočnega ventila, sedež odtočnega ventila, aktivirni mehanizem, komplet aktivirnega zatiča, komplet navojnih sornikov, lok
- ozn. 1, 2, 11, 20, 22, 23

Model 8038.0

	PE	Izdelek
	1	**611 231**



Komplet polnilnega ventila
- za podometni splakovalnik 1H, podometni splakovalnik 1L, podometni splakovalnik 2L, podometni splakovalnik Standard 1S
- umetna masa

Oprema
Polnilni ventil, prilagodljiva gibka cev, držalo polnilnega ventila
- ozn. 30

Model 8310.74

	PE	Izdelek
	1	**759 254**



Komplet za zatesnitev

Oprema
Komplet tesnilnih elementov za odtočni nastavek podometnih splakovalnikov 1H, 2H, 1C, 2C, 1S in 2S, tesnilni element za kotni ventil, po eno tesnilo za odtočni ventil, sedež odtočnega ventila, polnilni ventil in lok splakovalne cevi
- ozn. 1, 2, 3, 4, 5, 6

Model 8310.20

	PE	Izdelek
	1	**405 557**



Kotni ventil
- za podometni splakovalnik 1H, podometni splakovalnik 1L, podometni splakovalnik 1C, podometni splakovalnik 2H, podometni splakovalnik 2L, podometni splakovalnik 2C, podometni splakovalnik Standard 1S, podometni splakovalnik Standard 2S
- medenina
- G-navoj

Oprema
Vtični vijačni spoj za preprostejšo namestitev s pokrovom G⅝, G⅜-odvod
- ozn. 5, 55

Model 8310.28

	PE	Izdelek
	1	**407 575**



Komplet navojnih sornikov
- za podometni splakovalnik 1H, podometni splakovalnik 1L, podometni splakovalnik 1C, podometni splakovalnik Standard 1S
- umetna masa
- ozn. 21

Model 8310.33

ŠK	L	M	PE	Izdelek
2	120	6	1	**407 636**

ŠK = Število v kompletu



Komplet aktivirnega zatiča
- nadomestni del za naslednje proizvode: aktivirna tipka Standard 1 model 8180.1, aktivirna tipka Visign for Style 10 model 8315.1, aktivirna tipka Visign for Public 1 model 8326.1, aktivirna tipka Visign for Style 13 model 8333.1, aktivirna tipka Visign for Style 14 model 8334.1
- ozn. 20

Model 8310.31

M	L	ŠK	PE	Izdelek
8	130	2	1	**407 605**


ŠK = Število v kompletu



Zaščitni pokrov
- za podometni splakovalnik 1H, podometni splakovalnik 1L, podometni splakovalnik Standard 1S
- umetna masa

Model 8310.46

izvedba	PE	Izdelek
rumen	1	**462 192**



Revizijski okvir
- za podometni splakovalnik 1H, podometni splakovalnik 1L, podometni splakovalnik 1C, podometni splakovalnik 2H, podometni splakovalnik 2L, podometni splakovalnik 2C, podometni splakovalnik Standard 1S, podometni splakovalnik Standard 2S
- umetna masa

Oprema
Zaščitni pokrov

Model 8310.35

Š	V	izvedba	PE	Izdelek
243	113	rumen	1	**407 650**



Zaščitni zamašek
- za lok splakovalne cevi
- umetna masa
- ozn. 44

Model 8310.39

	PE	Izdelek
	1	**407 704**




Zaščitni zamašek
- za odtočni lok DN90
- umetna masa
- ozn. 45

Model 8010.23

DN	PE	Izdelek
90	1	**308 377**

PODOMETNI KOTNI SPLAKOVALNIKI 1C, SPROŽANJE SPLAKOVANJA OD SPREDAJ

podometni kotni splakovalnik 1C za aktivirne tipke Visign, od serije 2005-2007, uporaba pri izdelkih:
Viega Eco Plus model 8141

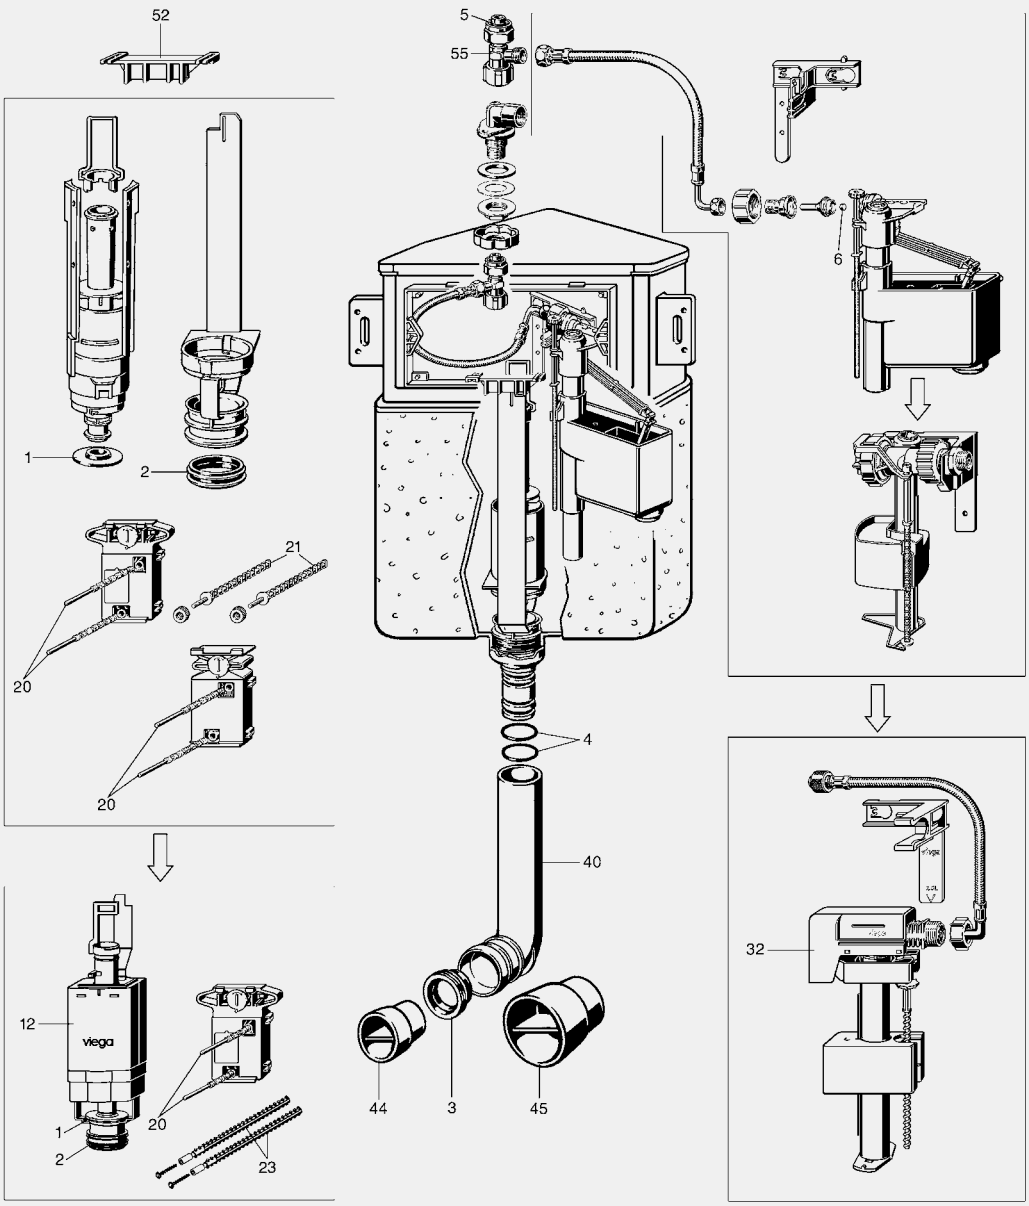



Komplet nadomestnih delov
- za podometni splakovalnik 1C, podometni splakovalnik 2C, predelava na aktivirno tipko Visign for Style ali Visign for More
- umetna masa
- sprožanje splakovanja od spredaj, tehnologija dvokoličinskega splakovanja

Oprema
Komplet odtočnega ventila, sedež odtočnega ventila, aktivirni mehanizem, komplet aktivirnega zatiča, komplet navojnih sornikov, lok, polnilni ventil
- ozn. 1, 2, 12, 20, 22, 23, 32

Model 8141.0

	PE	Izdelek		
	1	**611 255**		



Komplet polnilnega ventila
- za podometni splakovalnik 1C, podometni splakovalnik 2C
- umetna masa

Oprema
Polnilni ventil, prilagodljiva gibka cev, držalo polnilnega ventila
- ozn. 32

Model 8310.72

	PE	Izdelek		
	1	**717 742**		



Komplet za zatesnitev

Oprema
Komplet tesnilnih elementov za odtočni nastavek podometnih splakovalnikov 1H, 2H, 1C, 2C, 1S in 2S, tesnilni element za kotni ventil, po eno tesnilo za odtočni ventil, sedež odtočnega ventila, polnilni ventil in lok splakovalne cevi
- ozn. 1, 2, 3, 4, 5, 6

Model 8310.20

	PE	Izdelek		
	1	**405 557**		



Kotni ventil
- za podometni splakovalnik 1H, podometni splakovalnik 1L, podometni splakovalnik 1C, podometni splakovalnik 2H, podometni splakovalnik 2L, podometni splakovalnik 2C, podometni splakovalnik Standard 1S, podometni splakovalnik Standard 2S
- medenina
- G-navoj

Oprema
Vtični vijačni spoj za preprostejšo namestitev s pokrovom G⅝, G¾-odvod
- ozn. 5, 55

Model 8310.28

	PE	Izdelek		
	1	**407 575**		



Komplet navojnih sornikov
- za podometni splakovalnik 1H, podometni splakovalnik 1L, podometni splakovalnik 1C, podometni splakovalnik Standard 1S
- umetna masa
- ozn. 21

Model 8310.33

ŠK	L	M	PE	Izdelek		
2	120	6	1	**407 636**		

ŠK = Število v kompletu



Komplet aktivirnega zatiča
- nadomestni del za naslednje proizvode: aktivirna tipka Standard 1 model 8180.1, aktivirna tipka Visign for Style 10 model 8315.1, aktivirna tipka Visign for Public 1 model 8326.1, aktivirna tipka Visign for Style 13 model 8333.1, aktivirna tipka Visign for Style 14 model 8334.1
- ozn. 20

Model 8310.31

M	L	ŠK	PE	Izdelek		
8	130	2	1	**407 605**		

ŠK = Število v kompletu




Zaščitni pokrov
- za podometni splakovalnik 1C, podometni splakovalnik 2H, podometni splakovalnik 2L, podometni splakovalnik 2C, podometni splakovalnik Standard 2S
- umetna masa

Oprema
Komplet navojnih sornikov

Model 8310.19

izvedba	PE	Izdelek		
siva	1	**610 869**		



Revizijski okvir
- za podometni splakovalnik 1H, podometni splakovalnik 1L, podometni splakovalnik 1C, podometni splakovalnik 2H, podometni splakovalnik 2L, podometni splakovalnik 2C, podometni splakovalnik Standard 1S, podometni splakovalnik Standard 2S
- umetna masa

Oprema
Zaščitni pokrov

Model 8310.35

Š	V	izvedba	PE	Izdelek		
243	113	rumen	1	**407 650**		



Potisno držalo
- za podometni splakovalnik 1C, podometni splakovalnik 2C
- umetna masa
- ozn. 52

Model 8141.23

	PE	Izdelek		
	1	**573 188**		



Lok splakovalne cevi
- za podometni splakovalnik 1H, podometni splakovalnik 1C, podometni splakovalnik Standard 1S
- nadomestni del za naslednje proizvode: Viega Mono-WC blok model 8310.2
- umetna masa
- ozn. 3, 40

Model 8310.37

L	PE	Izdelek		
285	1	**407 681**		



Zaščitni zamašek
- za lok splakovalne cevi
- umetna masa
- ozn. 44

Model 8310.39

	PE	Izdelek		
	1	**407 704**		




Zaščitni zamašek
- za odtočni lok DN90
- umetna masa
- ozn. 45

Model 8010.23

DN	PE	Izdelek		
90	1	**308 377**		

PODOMETNI SPLAKOVALNIKI 1F ZA AKTIVIRNE TIPKE VISIGN, AKTIVIRANJE SPLAKOVANJA OD SPREDAJ

podometni splakovalnik Visign 1F za aktivirne tipke Visign, aktiviranje od spredaj, od serije 2009, uporaba pri izdelkih:
modela Viega Mono Tec 8308 in 8308.8
Viega Mono Slim model 8308.1

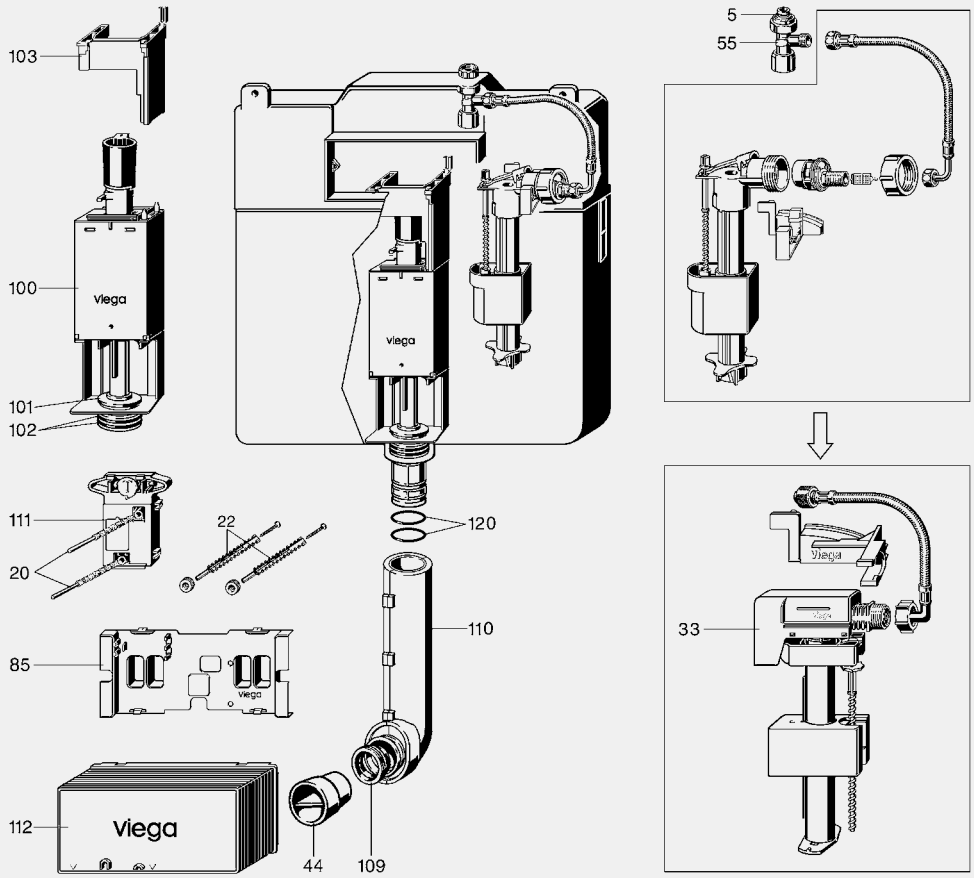



Komplet odtočnega ventila
- umetna masa
- ozn. 100, 101, 102

Model 8308.81

	PE	Izdelek		
	1	**662 677**		



Komplet za zatesnitev
- guma

Oprema
Tesnilo odtočnega ventila, tesnilo sedeža ventila
- ozn. 101, 102

Model 8308.20

	PE	Izdelek
	1	**662 660**



Komplet polnilnega ventila
- za podometni splakovalnik 1F (8 cm)
- umetna masa

Oprema
Polnilni ventil, prilagodljiva gibka cev, držalo polnilnega ventila
- ozn. 33

Model 8310.73

	PE	Izdelek
	1	**718 176**



Kotni ventil
- za podometni splakovalnik 1H, podometni splakovalnik 1L, podometni splakovalnik 1C, podometni splakovalnik 2H, podometni splakovalnik 2L, podometni splakovalnik 2C, podometni splakovalnik Standard 1S, podometni splakovalnik Standard 2S
- medenina
- G-navoj

Oprema
Vtični vijačni spoj za preprostejšo namestitev s pokrovom G⅝, G¾-odvod
- ozn. 5, 55

Model 8310.28

	PE	Izdelek
	1	**407 575**



Distančnik
- umetna masa
- ozn. 103

Model 8308.21

	PE	Izdelek
	1	**662 745**



Aktivirni mehanizem
- umetna masa
- tehnologija dvokoličinskega splakovanja, sprožanje splakovanja od spredaj
- ozn. 33, 111

Model 8308.59

	PE	Izdelek
	1	**662 707**



Enota bowdenovega vleka
- ustreza za naslednje komponente ali namene: aktivirna tipka Visign for Public 2 model 8327.1, aktivirna tipka Visign for Style 11 model 8331.1, aktivirna tipka Visign for Style 12 model 8332.1, 8332.4, aktivirna tipka Visign for More 100 model 8352.1, aktivirna tipka Visign for More 104 model 8354.1
- umetna masa
- aktiviranje splakovanja od spredaj ali zgoraj, tehnologija dvokoličinskega splakovanja

Model 8310.82

L	PE	Izdelek
300	1	**604 134**




Komplet aktivirnega zatiča
- nadomestni del za naslednje proizvode: aktivirna tipka Standard 1 model 8180.1, aktivirna tipka Visign for Style 10 model 8315.1, aktivirna tipka Visign for Public 1 model 8326.1, aktivirna tipka Visign for Style 13 model 8333.1, aktivirna tipka Visign for Style 14 model 8334.1
- ozn. 20

Model 8310.31

M	L	ŠK	PE	Izdelek
8	130	2	1	**407 605**

ŠK = Število v kompletu



Komplet navojnih sornikov
- za podometni splakovalnik 2H, podometni splakovalnik 2L, podometni splakovalnik 2C, podometni splakovalnik Standard 2S
- umetna masa
- ozn. 22

Model 8250.1

ŠK	L	M	PE	Izdelek
2	110	6	1	**605 575**

ŠK = Število v kompletu



Zaščitni pokrov
- umetna masa

Oprema
Komplet navojnih sornikov
- ozn. 85

Model 8308.19

	PE	Izdelek
	1	**662 714**



Revizijski okvir
- umetna masa
- ozn. 112

Model 8308.35

	PE	Izdelek
	1	**662 721**



Komplet tesnilnih elementov
- za odtočni nastavek podometnega splakovalnika, podometni splakovalnik 1H, podometni splakovalnik 1C, podometni splakovalnik 2H, podometni splakovalnik 2C, podometni splakovalnik Standard 1S, podometni splakovalnik Standard 2S
- ozn. 120

Model 8310.40

Ø	s	ŠK	PE	Izdelek
43	3	2	1	**408 978**

ŠK = Število v kompletu



Lok splakovalne cevi
- umetna masa

Oprema
Zaščita pred kondenzom
- ozn. 110

Model 8308.24

L	PE	Izdelek
275	1	**663 834***

* = ukinjeno, dobavljivo le do razprodaje zalog




Zaščitni zamašek
- za lok splakovalne cevi
- umetna masa
- ozn. 44

Model 8310.39

	PE	Izdelek
	1	**407 704**

PODOMETNI SPLAKOVALNIKI 2H, SPROŽANJE SPLAKOVANJA OD SPREDAJ

podometni splakovalnik 2H za aktivirne tipke Visign, sprožanje od spredaj, od serije 2007, uporaba pri izdelkih:
modeli Viegaswift 8000.2, 8000.3, 8032.2, 8032.3, 8039.2 in 8039.3
modela Steptec 8461.2 in 8461.3
Viega Eco Plus model 8161.2
Viega Mono model 8310.2

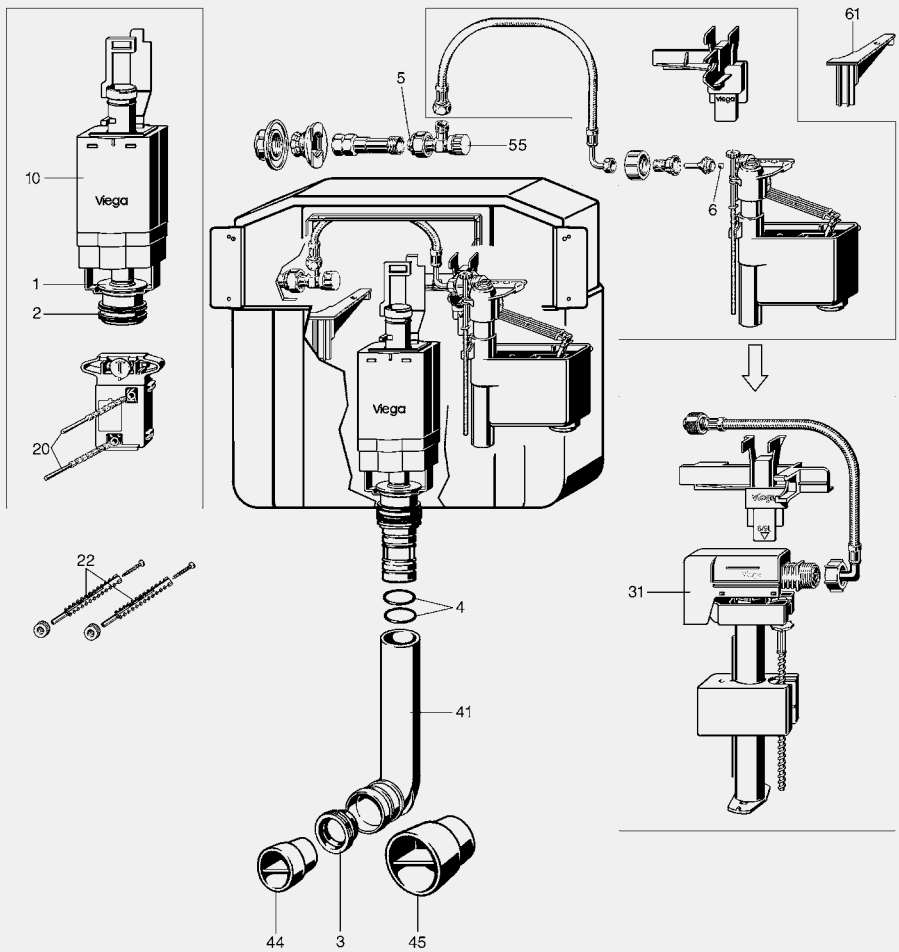



Komplet odtočnega ventila
- za podometni splakovalnik 1H, podometni splakovalnik 2H, predelava na aktivirno tipko Visign for Style ali Visign for More
- umetna masa
- sprožanje splakovanja od spredaj, tehnologija dvokoličinskega splakovanja

Oprema
Komplet odtočnega ventila, sedež odtočnega ventila, aktivirni mehanizem, komplet aktivirnega zatiča, komplet navojnih sornikov, lok
- ozn. 1, 2, 10, 20, 22, 23

Model 8310.0

	PE	Izdelek		
	1	**611 224**		



Komplet polnilnega ventila
- za podometni splakovalnik 2H, podometni splakovalnik Standard 2S
- umetna masa

Oprema
Polnilni ventil, prilagodljiva gibka cev, držalo polnilnega ventila
- ozn. 31

Model 8310.75

	PE	Izdelek		
	1	**718 152**		



Komplet za zatesnitev

Oprema
Komplet tesnilnih elementov za odtočni nastavek podometnih splakovalnikov 1H, 2H, 1C, 2C, 1S in 2S, tesnilni element za kotni ventil, po eno tesnilo za odtočni ventil, sedež odtočnega ventila, polnilni ventil in lok splakovalne cevi
- ozn. 1, 2, 3, 4, 5, 6

Model 8310.20

	PE	Izdelek		
	1	**405 557**		




Kotni ventil
- za podometni splakovalnik 1H, podometni splakovalnik 1L, podometni splakovalnik 1C, podometni splakovalnik 2H, podometni splakovalnik 2L, podometni splakovalnik 2C, podometni splakovalnik Standard 1S, podometni splakovalnik Standard 2S
- medenina
- G-navoj

Oprema
Vtični vijačni spoj za preprostejšo namestitev s pokrovom G⅝, G¾-odvod
- ozn. 5, 55

Model 8310.28

	PE	Izdelek		
	1	**407 575**		



Komplet navojnih sornikov
- za podometni splakovalnik 2H, podometni splakovalnik 2L, podometni splakovalnik 2C, podometni splakovalnik Standard 2S
- umetna masa
- ozn. 22

Model 8250.1

ŠK	L	M	PE	Izdelek		
2	110	6	1	**605 575**		

ŠK = Število v kompletu



Komplet aktivirnega zatiča
- nadomestni del za naslednje proizvode: aktivirna tipka Standard 1 model 8180.1, aktivirna tipka Visign for Style 10 model 8315.1, aktivirna tipka Visign for Public 1 model 8326.1, aktivirna tipka Visign for Style 13 model 8333.1, aktivirna tipka Visign for Style 14 model 8334.1
- ozn. 20

Model 8310.31

M	L	ŠK	PE	Izdelek		
8	130	2	1	**407 605**		


ŠK = Število v kompletu



Zaščitni pokrov
- za podometni splakovalnik 1C, podometni splakovalnik 2H, podometni splakovalnik 2L, podometni splakovalnik 2C, podometni splakovalnik Standard 2S
- umetna masa

Oprema
Komplet navojnih sornikov
Model 8310.19

izvedba	PE	Izdelek
siva	1	**610 869**



Revizijski okvir
- za podometni splakovalnik 1H, podometni splakovalnik 1L, podometni splakovalnik 1C, podometni splakovalnik 2H, podometni splakovalnik 2L, podometni splakovalnik 2C, podometni splakovalnik Standard 1S, podometni splakovalnik Standard 2S
- umetna masa

Oprema
Zaščitni pokrov
Model 8310.35

Š	V	izvedba	PE	Izdelek
243	113	rumen	1	**407 650**



Distančnik
- za podometni splakovalnik 2H
- umetna masa
- ozn. 61

Model 8000.21

	PE	Izdelek
	1	**650 025**



Lok splakovalne cevi
- za podometni splakovalnik 2H, podometni splakovalnik 2C, podometni splakovalnik Standard 2S
- ni primerno za naslednje komponente ali namene: Viega Mono-WC blok model 8310.2
- umetna masa
- ozn. 3, 41

Model 8310.23

L	PE	Izdelek
285	1	**610 876**



Zaščitni zamašek
- za lok splakovalne cevi
- umetna masa
- ozn. 44

Model 8310.39

	PE	Izdelek
	1	**407 704**




Zaščitni zamašek
- za odtočni lok DN90
- umetna masa
- ozn. 45

Model 8010.23


DN	PE	Izdelek
90	1	**308 377**

PODOMETNI SPLAKOVALNIKI 2L, AKTIVIRANJE SPLAKOVANJA OD SPREDAJ ALI ZGORAJ


podometni splakovalnik 2L za aktivirne tipke Visign, v izvedbi za nizko višino vgradnje, sprožanje od spredaj, od serije 2007 do 2014, uporaba pri izdelkih:
modela Viegaswift 8038.2 in 8038.3
modela Steptec 8438.2 in 8438.3
Viega Eco Plus model 8138.2
Viega Mono model 8338.2

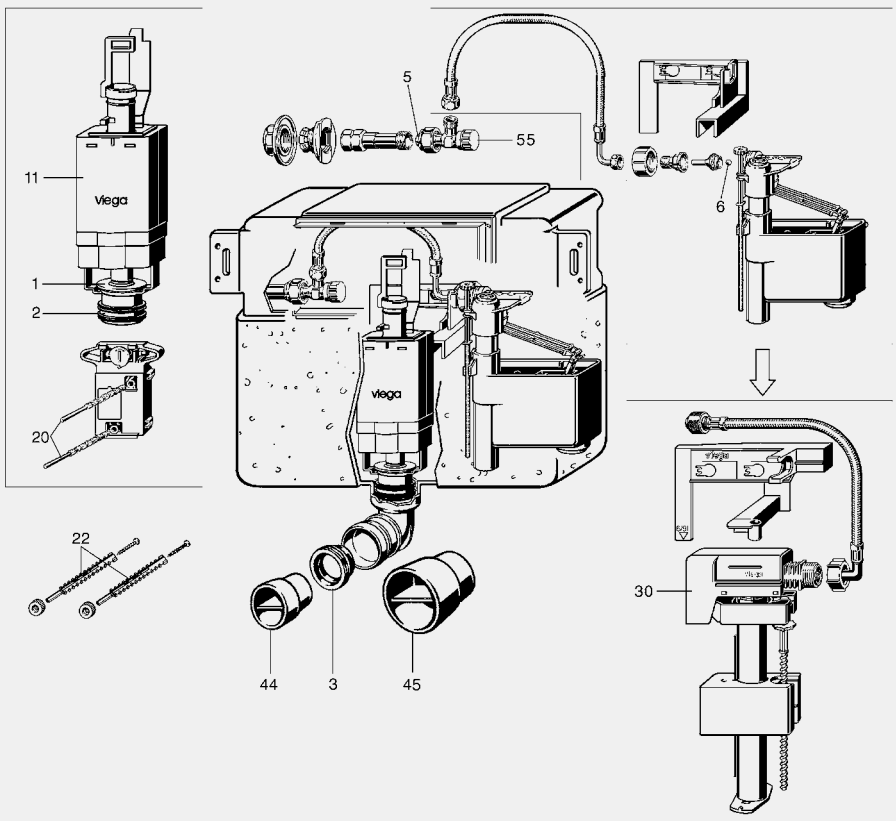

podometni splakovalnik 2L za aktivirne tipke Visign, v izvedbi za nizko višino vgradnje, sprožanje od zgoraj, od serije 2007 do 2014, uporaba pri izdelkih:
modela Viegaswift 8037.2 in 8037.3
modela Steptec 8437.2 in 8437.3
Viega Eco Plus model 8137.2
Viega Mono model 8337.2

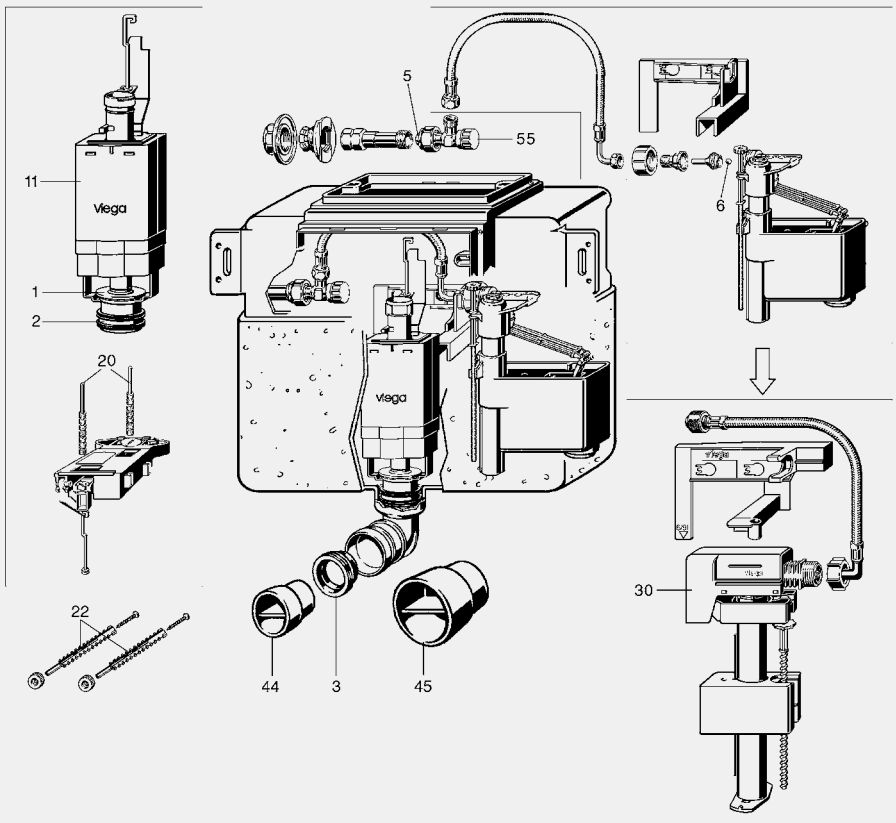

podometni splakovalnik 2L za aktivirne tipke Visign, v izvedbi za nizko višino vgradnje, sprožanje od spredaj ali zgoraj, od serije 2014, uporaba pri izdelkih:
modela Steptec 8430.3 in 8430.18
modeli Viega Eco Plus 8130.2, 8130.45, 8130.18 in 8130.95
Viega Mono model 8330.2

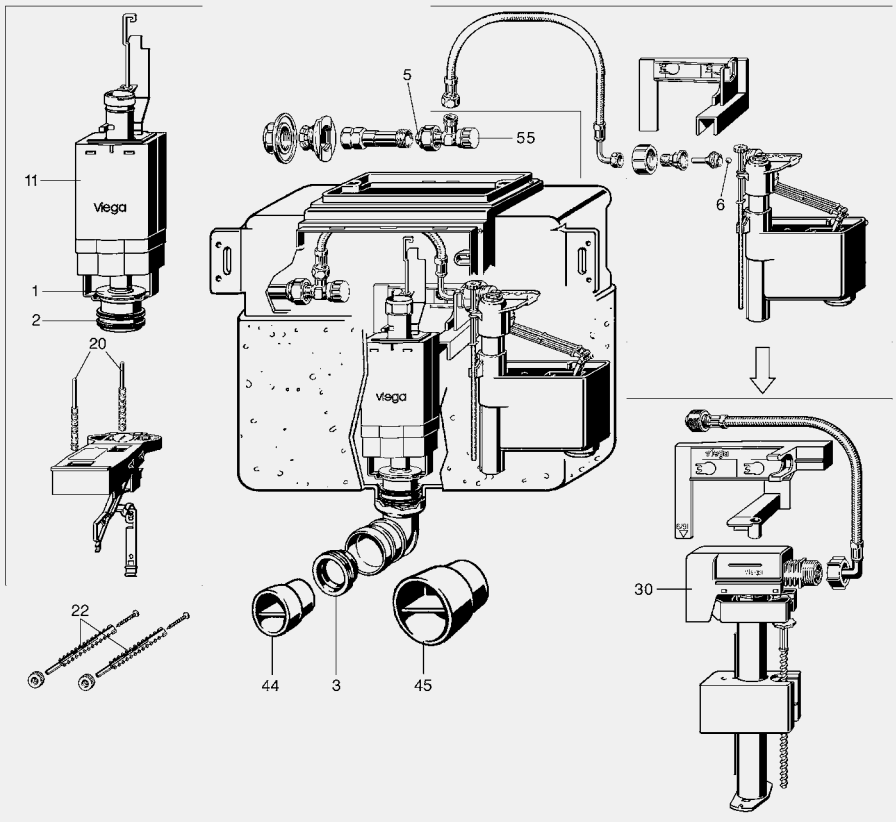



Komplet odtočnega ventila
- za podometni splakovalnik 1L, podometni splakovalnik 2L, predelava na aktivirno tipko Visign for Style ali Visign for More
- umetna masa
- VG nizka, aktiviranje splakovanja od spredaj ali zgoraj, tehnologija dvokoličinskega splakovanja

Oprema
Komplet odtočnega ventila, sedež odtočnega ventila, aktivirni mehanizem, komplet aktivirnega zatiča, komplet navojnih sornikov, lok
- ozn. 1, 2, 11, 20, 22, 23

Model 8038.0

	PE	Izdelek		
	1	**611 231**		



Komplet polnilnega ventila
- za podometni splakovalnik 1H, podometni splakovalnik 1L, podometni splakovalnik 2L, podometni splakovalnik Standard 1S
- umetna masa

Oprema
Polnilni ventil, prilagodljiva gibka cev, držalo polnilnega ventila
- ozn. 30

Model 8310.74

	PE	Izdelek		
	1	**759 254**		



Komplet za zatesnitev

Oprema
Komplet tesnilnih elementov za odtočni nastavek podometnih splakovalnikov 1H, 2H, 1C, 2C, 1S in 2S, tesnilni element za kotni ventil, po eno tesnilo za odtočni ventil, sedež odtočnega ventila, polnilni ventil in lok splakovalne cevi
- ozn. 1, 2, 3, 4, 5, 6

Model 8310.20

	PE	Izdelek		
	1	**405 557**		




Kotni ventil
- za podometni splakovalnik 1H, podometni splakovalnik 1L, podometni splakovalnik 1C, podometni splakovalnik 2H, podometni splakovalnik 2L, podometni splakovalnik 2C, podometni splakovalnik Standard 1S, podometni splakovalnik Standard 2S
- medenina
- G-navoj

Oprema
Vtični vijačni spoj za preprostejšo namestitev s pokrovom G⅝, G⅜-odvod
- ozn. 5, 55

Model 8310.28

	PE	Izdelek		
	1	**407 575**		



Komplet navojnih sornikov
- za podometni splakovalnik 2H, podometni splakovalnik 2L, podometni splakovalnik 2C, podometni splakovalnik Standard 2S
- umetna masa
- ozn. 22

Model 8250.1

ŠK	L	M	PE	Izdelek		
2	110	6	1	**605 575**		

ŠK = Število v kompletu



Komplet aktivirnega zatiča
- nadomestni del za naslednje proizvode: aktivirna tipka Standard 1 model 8180.1, aktivirna tipka Visign for Style 10 model 8315.1, aktivirna tipka Visign for Public 1 model 8326.1, aktivirna tipka Visign for Style 13 model 8333.1, aktivirna tipka Visign for Style 14 model 8334.1
- ozn. 20

Model 8310.31

M	L	ŠK	PE	Izdelek		
8	130	2	1	**407 605**		


ŠK = Število v kompletu



Zaščitni pokrov
- za podometni splakovalnik 1C, podometni splakovalnik 2H, podometni splakovalnik 2L, podometni splakovalnik 2C, podometni splakovalnik Standard 2S
- umetna masa

Oprema
Komplet navojnih sornikov
Model 8310.19

izvedba	PE	Izdelek
siva	1	**610 869**



Revizijski okvir
- za podometni splakovalnik 1H, podometni splakovalnik 1L, podometni splakovalnik 1C, podometni splakovalnik 2H, podometni splakovalnik 2L, podometni splakovalnik 2C, podometni splakovalnik Standard 1S, podometni splakovalnik Standard 2S
- umetna masa

Oprema
Zaščitni pokrov
Model 8310.35

Š	V	izvedba	PE	Izdelek
243	113	rumen	1	**407 650**



Zaščitni pokrov
- za podometni splakovalnik 2L (serija od 2014 dalje)
- umetna masa

Model 8310.89

	PE	Izdelek
	1	**719 043**



Zaščitni zamašek
- za lok splakovalne cevi
- umetna masa
- ozn. 44

Model 8310.39

	PE	Izdelek
	1	**407 704**




Zaščitni zamašek
- za odtočni lok DN90
- umetna masa
- ozn. 45

Model 8010.23

DN	PE	Izdelek
90	1	**308 377**

PODOMETNI KOTNI SPLAKOVALNIKI 2C, SPROŽANJE SPLAKOVANJA OD SPREDAJ

podometni kotni splakovalnik 2C za aktivirne tipke Visign, od serije 2007, uporaba pri izdelkih:
Viega Eco Plus model 8141.2

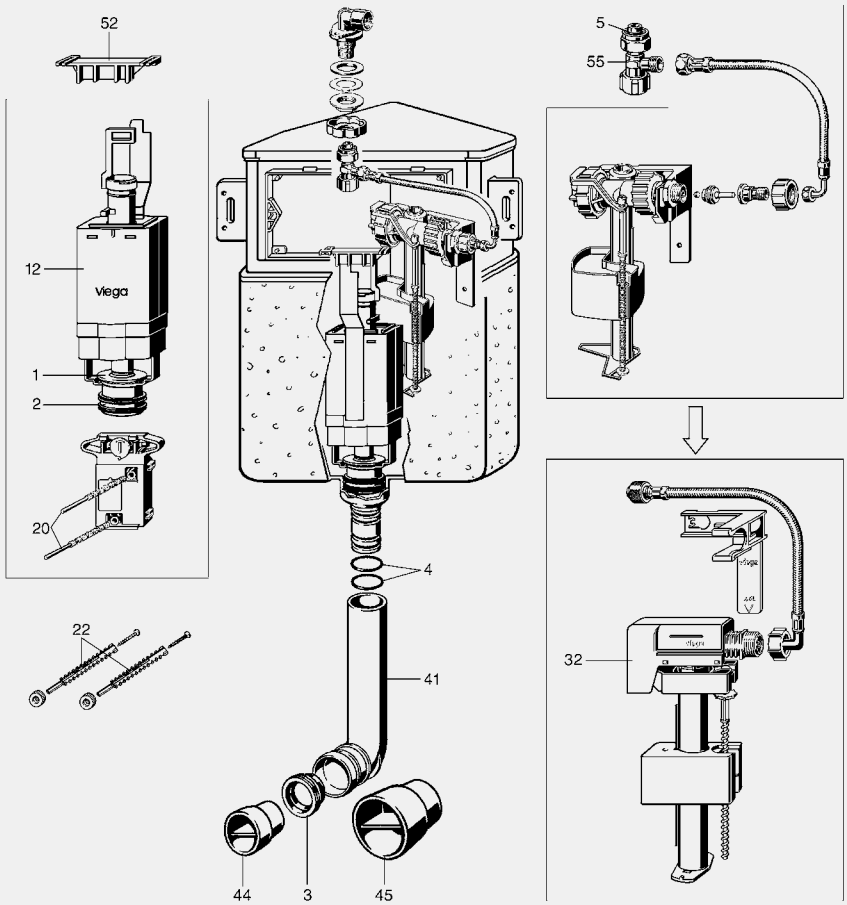



Komplet nadomestnih delov
- za podometni splakovalnik 1C, podometni splakovalnik 2C, predelava na aktivirno tipko Visign for Style ali Visign for More
- umetna masa
- sprožanje splakovanja od spredaj, tehnologija dvokoličinskega splakovanja

Oprema
Komplet odtočnega ventila, sedež odtočnega ventila, aktivirni mehanizem, komplet aktivirnega zatiča, komplet navojnih sornikov, lok, polnilni ventil
- ozn. 1, 2, 12, 20, 22, 23, 32

Model 8141.0

	PE	Izdelek		
	1	**611 255**		



Komplet polnilnega ventila
- za podometni splakovalnik 1C, podometni splakovalnik 2C
- umetna masa

Oprema
Polnilni ventil, prilagodljiva gibka cev, držalo polnilnega ventila
- ozn. 32

Model 8310.72

	PE	Izdelek		
	1	**717 742**		



Komplet za zatesnitev

Oprema
Komplet tesnilnih elementov za odtočni nastavek podometnih splakovalnikov 1H, 2H, 1C, 2C, 1S in 2S, tesnilni element za kotni ventil, po eno tesnilo za odtočni ventil, sedež odtočnega ventila, polnilni ventil in lok splakovalne cevi
- ozn. 1, 2, 3, 4, 5, 6

Model 8310.20

	PE	Izdelek		
	1	**405 557**		




Kotni ventil
- za podometni splakovalnik 1H, podometni splakovalnik 1L, podometni splakovalnik 1C, podometni splakovalnik 2H, podometni splakovalnik 2L, podometni splakovalnik 2C, podometni splakovalnik Standard 1S, podometni splakovalnik Standard 2S
- medenina
- G-navoj

Oprema
Vtični vijačni spoj za preprostejšo namestitev s pokrovom G⅝, G⅜-odvod
- ozn. 5, 55

Model 8310.28

	PE	Izdelek		
	1	**407 575**		



Komplet navojnih sornikov
- za podometni splakovalnik 2H, podometni splakovalnik 2L, podometni splakovalnik 2C, podometni splakovalnik Standard 2S
- umetna masa
- ozn. 22

Model 8250.1

ŠK	L	M	PE	Izdelek		
2	110	6	1	**605 575**		

ŠK = Število v kompletu



Komplet aktivirnega zatiča
- nadomestni del za naslednje proizvode: aktivirna tipka Standard 1 model 8180.1, aktivirna tipka Visign for Style 10 model 8315.1, aktivirna tipka Visign for Public 1 model 8326.1, aktivirna tipka Visign for Style 13 model 8333.1, aktivirna tipka Visign for Style 14 model 8334.1
- ozn. 20

Model 8310.31

M	L	ŠK	PE	Izdelek		
8	130	2	1	**407 605**		


ŠK = Število v kompletu



Zaščitni pokrov
- za podometni splakovalnik 1C, podometni splakovalnik 2H, podometni splakovalnik 2L, podometni splakovalnik 2C, podometni splakovalnik Standard 2S
- umetna masa

Oprema
Komplet navojnih sornikov
Model 8310.19

izvedba	PE	Izdelek
siva	1	**610 869**



Revizijski okvir
- za podometni splakovalnik 1H, podometni splakovalnik 1L, podometni splakovalnik 1C, podometni splakovalnik 2H, podometni splakovalnik 2L, podometni splakovalnik 2C, podometni splakovalnik Standard 1S, podometni splakovalnik Standard 2S
- umetna masa

Oprema
Zaščitni pokrov
Model 8310.35

Š	V	izvedba	PE	Izdelek
243	113	rumen	1	**407 650**



Potisno držalo
- za podometni splakovalnik 1C, podometni splakovalnik 2C
- umetna masa
- ozn. 52

Model 8141.23

	PE	Izdelek
	1	**573 188**



Lok splakovalne cevi
- za podometni splakovalnik 2H, podometni splakovalnik 2C, podometni splakovalnik Standard 2S
- ni primerno za naslednje komponente ali namene: Viega Mono-WC blok model 8310.2
- umetna masa
- ozn. 3, 41

Model 8310.23

L	PE	Izdelek
285	1	**610 876**



Zaščitni zamašek
- za lok splakovalne cevi
- umetna masa
- ozn. 44

Model 8310.39

	PE	Izdelek
	1	**407 704**




Zaščitni zamašek
- za odtočni lok DN90
- umetna masa
- ozn. 45

Model 8010.23


DN	PE	Izdelek
90	1	**308 377**

PODOMETNI SPLAKOVALNIKI STANDARD 1S IN 2S, SPROŽANJE SPLAKOVANJA OD SPREDAJ

podometni splakovalnik Standard 2S za standardne aktivirne tipke, aktiviranje od spredaj, od serije 2007, uporaba pri izdelkih:
modela Viega Eco 8180.25 in 8180.26

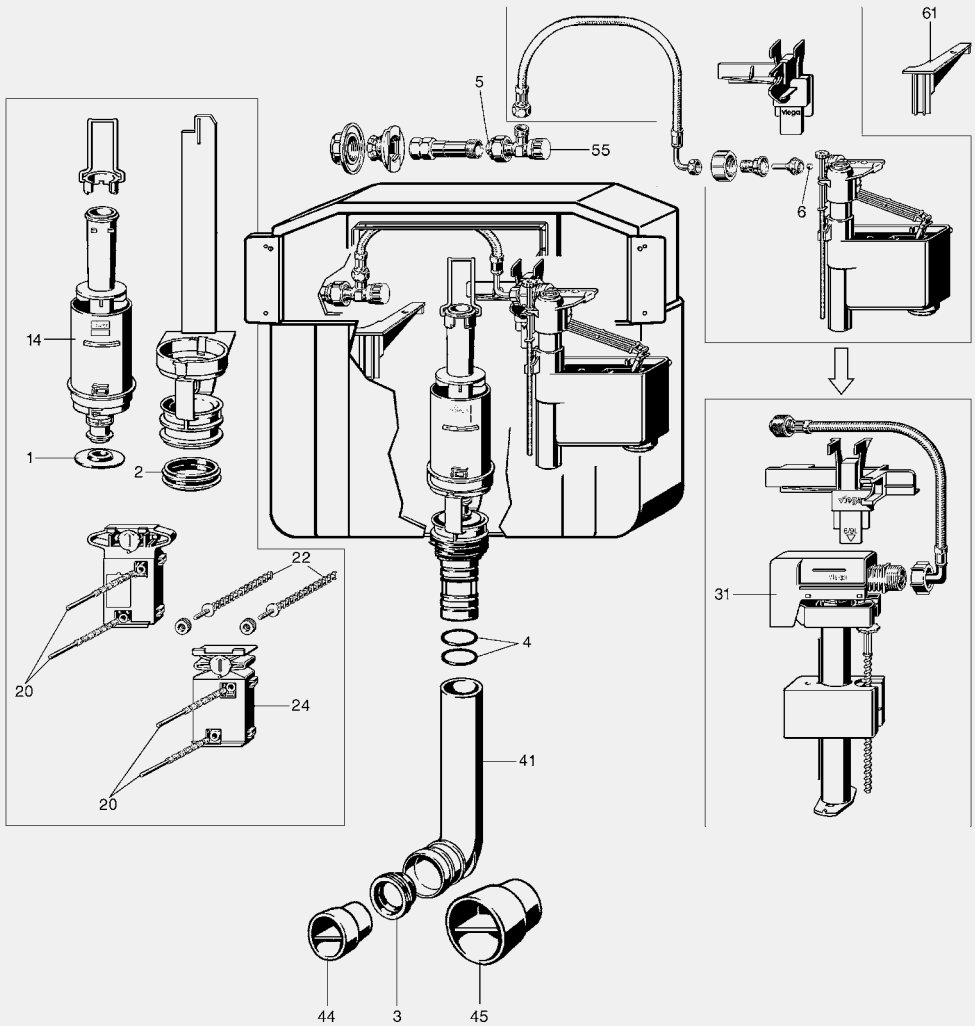

podometni splakovalnik Standard 1S za standardne aktivirne tipke s funkcijo z ustavitvijo splakovanja, od serije 1999–2007, uporaba pri izdelkih:
modela Viega Eco 8180.5 in 8180.6

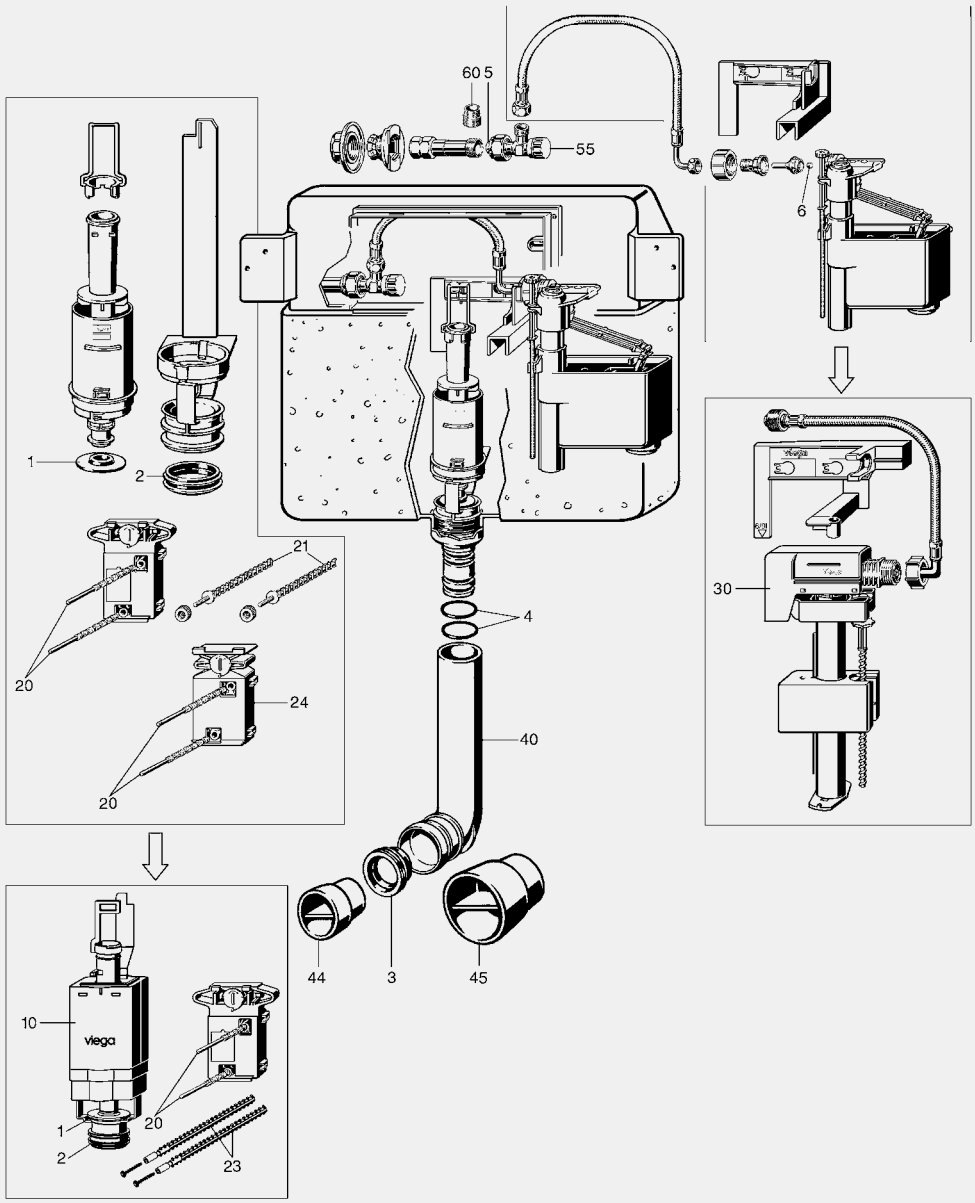



Komplet odtočnega ventila
- za podometni splakovalnik 1H, podometni splakovalnik 2H, predelava na aktivirno tipko Visign for Style ali Visign for More
- umetna masa
- sprožanje splakovanja od spredaj, tehnologija dvokoličinskega splakovanja

Oprema
Komplet odtočnega ventila, sedež odtočnega ventila, aktivirni mehanizem, komplet aktivirnega zatiča, komplet navojnih sornikov, lok
- ozn. 1, 2, 10, 20, 22, 23

Model 8310.0

	PE	Izdelek		
	1	**611 224**		



Komplet odtočnega ventila
- za predelava na tehnologijo z ustavitvijo splakovanja, podometni splakovalnik 1H, podometni splakovalnik 2H, podometni splakovalnik Standard 1S, podometni splakovalnik Standard 2S
- tehnologija z ustavitvijo splakovanja, sprožanje splakovanja od spredaj

Oprema
Odtočni ventil, sedež odtočnega ventila, aktivirni mehanizem, komplet aktivirnega zatiča, lok
- ozn. 1, 2, 14, 20, 22, 24

Opomba
Samo v kombinaciji z aktivirnimi tipkami za WC Visign for Public 1 in Standard!

Model 8180.17

	PE	Izdelek		
	1	**462 222**		



Komplet polnilnega ventila
- za podometni splakovalnik 1H, podometni splakovalnik 1L, podometni splakovalnik 2L, podometni splakovalnik Standard 1S
- umetna masa

Oprema
Polnilni ventil, prilagodljiva gibka cev, držalo polnilnega ventila
- ozn. 30

Model 8310.74

	PE	Izdelek		
	1	**759 254**		



Komplet polnilnega ventila
- za podometni splakovalnik 2H, podometni splakovalnik Standard 2S
- umetna masa

Oprema
Polnilni ventil, prilagodljiva gibka cev, držalo polnilnega ventila
- ozn. 31

Model 8310.75

	PE	Izdelek		
	1	**718 152**		



Komplet za zatesnitev
Oprema
Komplet tesnilnih elementov za odtočni nastavek podometnih splakovalnikov 1H, 2H, 1C, 2C, 1S in 2S, tesnilni element za kotni ventil, po eno tesnilo za odtočni ventil, sedež odtočnega ventila, polnilni ventil in lok splakovalne cevi
- ozn. 1, 2, 3, 4, 5, 6

Model 8310.20

	PE	Izdelek
	1	**405 557**



Kotni ventil
- za podometni splakovalnik 1H, podometni splakovalnik 1L, podometni splakovalnik 1C, podometni splakovalnik 2H, podometni splakovalnik 2L, podometni splakovalnik 2C, podometni splakovalnik Standard 1S, podometni splakovalnik Standard 2S
- medenina
- G-navoj

Oprema
Vtični vijačni spoj za preprostejšo namestitev s pokrovom G⅝, G⅜-odvod
- ozn. 5, 55

Model 8310.28

	PE	Izdelek
	1	**407 575**




Komplet navojnih sornikov
- za podometni splakovalnik 1H, podometni splakovalnik 1L, podometni splakovalnik 1C, podometni splakovalnik Standard 1S
- umetna masa
- ozn. 21

Model 8310.33

ŠK	L	M	PE	Izdelek
2	120	6	1	**407 636**

ŠK = Število v kompletu



Komplet navojnih sornikov
- za podometni splakovalnik 2H, podometni splakovalnik 2L, podometni splakovalnik 2C, podometni splakovalnik Standard 2S
- umetna masa
- ozn. 22

Model 8250.1

ŠK	L	M	PE	Izdelek
2	110	6	1	**605 575**

ŠK = Število v kompletu



Komplet aktivirnega zatiča
- nadomestni del za naslednje proizvode: aktivirna tipka Standard 1 model 8180.1, aktivirna tipka Visign for Style 10 model 8315.1, aktivirna tipka Visign for Public 1 model 8326.1, aktivirna tipka Visign for Style 13 model 8333.1, aktivirna tipka Visign for Style 14 model 8334.1
- ozn. 20

Model 8310.31

M	L	ŠK	PE	Izdelek
8	130	2	1	**407 605**

ŠK = Število v kompletu



Zaščitni pokrov
- za podometni splakovalnik 1H, podometni splakovalnik 1L, podometni splakovalnik Standard 1S
- umetna masa

Model 8310.46


izvedba	PE	Izdelek
rumen	1	**462 192**



Zaščitni pokrov
- za podometni splakovalnik 1C, podometni splakovalnik 2H, podometni splakovalnik 2L, podometni splakovalnik 2C, podometni splakovalnik Standard 2S
- umetna masa

Oprema
Komplet navojnih sornikov
Model 8310.19

izvedba	PE	Izdelek
siva	1	**610 869**



Revizijski okvir
- za podometni splakovalnik 1H, podometni splakovalnik 1L, podometni splakovalnik 1C, podometni splakovalnik 2H, podometni splakovalnik 2L, podometni splakovalnik 2C, podometni splakovalnik Standard 1S, podometni splakovalnik Standard 2S
- umetna masa

Oprema
Zaščitni pokrov
Model 8310.35

Š	V	izvedba	PE	Izdelek
243	113	rumen	1	**407 650**



Distančnik
- za podometni splakovalnik 2H
- umetna masa
- ozn. 61

Model 8000.21

	PE	Izdelek
	1	**650 025**



Lok splakovalne cevi
- za podometni splakovalnik 1H, podometni splakovalnik 1C, podometni splakovalnik Standard 1S
- nadomestni del za naslednje proizvode: Viega Mono-WC blok model 8310.2
- umetna masa
- ozn. 3, 40

Model 8310.37

L	PE	Izdelek
285	1	**407 681**



Lok splakovalne cevi
- za podometni splakovalnik 2H, podometni splakovalnik 2C, podometni splakovalnik Standard 2S
- ni primerno za naslednje komponente ali namene: Viega Mono-WC blok model 8310.2
- umetna masa
- ozn. 3, 41

Model 8310.23

L	PE	Izdelek
285	1	**610 876**



Zaščitni zamašek
- za lok splakovalne cevi
- umetna masa
- ozn. 44

Model 8310.39

	PE	Izdelek
	1	**407 704**




Zaščitni zamašek
- za odtočni lok DN90
- umetna masa
- ozn. 45

Model 8010.23

DN	PE	Izdelek
90	1	**308 377**

AKTIVIRNE TIPKE VIEGA






Aktivirna tipka
Visign for Life 1
- za podometni splakovalnik 2H, podometni splakovalnik 2L, podometni splakovalnik 2C, podometni splakovalnik Standard 2S
- umetna masa
- ročno aktiviranje splakovanja od spredaj ali zgoraj, tehnika dvokoličinskega splakovanja ali tehnika zaustavitve splakovanja (samo pri uporabi modela 8180.25)

Oprema
Vgradni okvir, pritrdilni material
Model 8310.3

prekrivna plošča	potisni element	PE	**Izdelek**		
umetna masa, alpsko bela	umetna masa, alpsko bela	1	**721 886**		
umetna masa, krom, sijaj	umetna masa, krom, sijaj	1	**721 893**		






Aktivirna tipka
Standard 1
- za podometni splakovalnik 2H, podometni splakovalnik 2L, podometni splakovalnik 2C, podometni splakovalnik Standard 2S, podometni splakovalnik 1F (8 cm)
- umetna masa
- ročno aktiviranje splakovanja od spredaj ali zgoraj, tehnika dvokoličinskega splakovanja ali tehnika zaustavitve splakovanja (samo pri uporabi modela 8180.25)

Oprema
Vgradni okvir, pritrdilni material
Model 8180.1

prekrivna plošča	potisni element	PE	**Izdelek**		
umetna masa, alpsko bela	umetna masa, alpsko bela	1	**449 001**		
umetna masa, krom, sijaj	umetna masa, krom, sijaj	1	**449 018**		
umetna masa, krom, mat	umetna masa, krom, mat	1	**449 032**		






Aktivirna tipka
Visign for Style 10
- za podometni splakovalnik 2H, podometni splakovalnik 2L, podometni splakovalnik 2C, podometni splakovalnik Standard 2S (model 8180.26), podometni splakovalnik 1F (8 cm)
- umetna masa
- ročno aktiviranje splakovanja od spredaj ali zgoraj, tehnologija dvokoličinskega splakovanja

Oprema
Vgradni okvir, pritrdilni material
Model 8315.1

prekrivna plošča	potisni element	PE	**Izdelek**		
umetna masa, alpsko bela	umetna masa, alpsko bela	1	**596 316**		
umetna masa, krom, sijaj	umetna masa, krom, sijaj	1	**596 323**		
umetna masa pergamon	umetna masa pergamon	1	**596 330**		
umetna masa, krom, mat	umetna masa, krom, mat	1	**596 347**		
umetna masa, barve nerjavnega jekla, mat	umetna masa, barve nerjavnega jekla, mat	1	**597 054**		
umetna masa, črna, sijaj	umetna masa, črna, sijaj	1	**686 543**		
umetna masa, črna, mat	umetna masa, črna, mat	1	**786 977**		






Aktivirna tipka
Visign for Style 11
- za podometni splakovalnik 2H, podometni splakovalnik 2L, podometni splakovalnik 2C, podometni splakovalnik 1F (8 cm)
- umetna masa
- ročno aktiviranje splakovanja od spredaj ali zgoraj, tehnologija dvokoličinskega splakovanja

Oprema
Enota bowdenovega vleka, vgradni okvir, pritrdilni material
Model 8331.1

prekrivna plošča	potisni element	PE	Izdelek		
umetna masa, alpsko bela	umetna masa, alpsko bela	1	**597 108**		
umetna masa, krom, sijaj	umetna masa, krom, sijaj	1	**597 115**		
umetna masa, krom, mat	umetna masa, krom, mat	1	**597 139**		




Aktivirna tipka
Visign for Style 12
- za podometni splakovalnik 2H, podometni splakovalnik 2L, podometni splakovalnik 2C, podometni splakovalnik 1F (8 cm)
- umetna masa, kovina, steklo
- aktiviranje splakovanja od spredaj ali zgoraj, tehnologija dvokoličinskega splakovanja

Oprema
Enota bowdenovega vleka, vgradni okvir, pritrdilni material
Model 8332.1

prekrivna plošča	potisni element	PE	Izdelek		
umetna masa, alpsko bela	umetna masa, alpsko bela	1	**596 743**		
umetna masa, krom, sijaj	umetna masa, krom, sijaj	1	**597 252**		
umetna masa, krom, mat	umetna masa, krom, mat	1	**597 276**		
umetna masa, barve nerjavnega jekla, mat	umetna masa, barve nerjavnega jekla, mat	1	**597 283**		
nerjavno jeklo, mat	nerjavno jeklo, mat	1	**675 608**		
steklo prozorno/svetlo sivo	steklo prozorno/svetlo sivo	1	**687 854**		
steklo prozorno/svetlo sivo	umetna masa, alpsko bela	1	**690 595**		
steklo prozorno/svetlo sivo	umetna masa, krom, sijaj	1	**690 601**		
steklo parsol/črno	steklo parsol/črno	1	**687 861**		
steklo parsol/črno	umetna masa, alpsko bela	1	**690 625**		
steklo parsol/črno	umetna masa, krom, sijaj	1	**690 632**		






Aktivirna tipka
Visign for Style 12
- za podometni splakovalnik 2H, podometni splakovalnik 2L, podometni splakovalnik 2C
- steklo
- ročno aktiviranje splakovanja od spredaj ali zgoraj, tehnologija dvokoličinskega splakovanja

Oprema
Enota bowdenovega vleka, vgradni okvir v nivoju ploščic, vgradni okvir, pritrdilni material
Opomba
Vgradni okvirji v nivoju ploščic se lahko uporabljajo le v nadometnih sistemih Viega za suho gradnjo (Viegaswift, Steptec in Viega Eco Plus)!
Model 8332.4

prekrivna plošča	potisni element	PE	Izdelek		
steklo prozorno/svetlo sivo	steklo prozorno/svetlo sivo	1	**645 151**		
steklo parsol/črno	steklo parsol/črno	1	**645 168**		




Aktivirna tipka
Visign for Style 13
- za podometni splakovalnik 2H, podometni splakovalnik 2L, podometni splakovalnik 2C, podometni splakovalnik Standard 2S (model 8180.26), podometni splakovalnik 1F (8 cm)
- umetna masa
- ročno aktiviranje splakovanja od spredaj ali zgoraj, tehnologija dvokoličinskega splakovanja

Oprema
Vgradni okvir, pritrdilni material
Model 8333.1

reddot design award winner 2009

prekrivna plošča	potisni element	PE	Izdelek		
umetna masa, alpsko bela	umetna masa, alpsko bela	1	**654 498**		
umetna masa, krom, sijaj	umetna masa, krom, sijaj	1	**654 504**		
umetna masa, krom, mat	umetna masa, krom, mat	1	**654 528**		




Aktivirna tipka
Visign for Style 14
- za podometni splakovalnik 2H, podometni splakovalnik 2L, podometni splakovalnik 2C, podometni splakovalnik Standard 2S (model 8180.26), podometni splakovalnik 1F (8 cm)
- umetna masa
- ročno aktiviranje splakovanja od spredaj ali zgoraj, tehnologija dvokoličinskega splakovanja

Oprema
Vgradni okvir, pritrdilni material
Model 8334.1

reddot design award winner 2009

prekrivna plošča	potisni element	PE	Izdelek		
umetna masa, alpsko bela	umetna masa, alpsko bela	1	**654 689**		
umetna masa, krom, sijaj	umetna masa, krom, sijaj	1	**654 696**		
umetna masa, krom, mat	umetna masa, krom, mat	1	**654 719**		
umetna masa, barve nerjavnega jekla, mat	umetna masa, barve nerjavnega jekla, mat	1	**654 726**		




Aktivirna tipka
Visign for More 100
- za podometni splakovalnik 2H, podometni splakovalnik 2L, podometni splakovalnik 2C, podometni splakovalnik 1F (8 cm)
- kovina, steklo
- ročno aktiviranje splakovanja od spredaj ali zgoraj, tehnologija dvokoličinskega splakovanja

Oprema
Enota bowdenovega vleka, vgradni okvir, pritrdilni material
Model 8352.1

DESIGNPREIS 2008 NOMINIERT
DESIGN PLUS

prekrivna plošča	potisni element	PE	Izdelek		
aluminij kromiran	aluminij kromiran	1	**597 436**		
aluminij plemenito mat	aluminij plemenito mat	1	**597 443**		
aluminij kromiran	steklo prozorno/svetlo sivo	1	**597 481**		
aluminij kromiran	steklo parsol/črno	1	**597 498**		





Aktivirna tipka
Visign for More 101
- za podometni splakovalnik 2H, podometni splakovalnik 2L, podometni splakovalnik 2C
- kovina, steklo
- ročno aktiviranje splakovanja od spredaj ali zgoraj, tehnologija dvokoličinskega splakovanja


Oprema
Enota bowdenovega vleka, vgradni okvir, pritrdilni material

Opomba
V kombinaciji s podometnim splakovalnikom 1F je treba na sprednji strani WC-splakovalnika nanesti min. 50 mm ometa!

Model 8351.1

prekrivna plošča	potisni element	PE	**Izdelek**		
aluminij kromiran	aluminij kromiran	1	**597 368**		
aluminij plemenito mat	aluminij plemenito mat	1	**597 375**		
aluminij barve nerjavnega jekla	aluminij barve nerjavnega jekla	1	**597 382**		
aluminij kromiran	steklo prozorno/svetlo sivo	1	**597 412**		
aluminij kromiran	steklo parsol/črno	1	**597 429**		






Aktivirna tipka
Visign for More 104
- za podometni splakovalnik 2H, podometni splakovalnik 2L, podometni splakovalnik 2C, podometni splakovalnik 1F (8 cm)
- kovina
- ročno aktiviranje splakovanja od spredaj ali zgoraj, tehnologija dvokoličinskega splakovanja

Oprema
Enota bowdenovega vleka, vgradni okvir, pritrdilni material

Model 8354.1

prekrivna plošča	potisni element	PE	**Izdelek**		
aluminij kromiran	aluminij kromiran	1	**598 457**		
aluminij plemenito mat	aluminij plemenito mat	1	**598 464**		
aluminij barve nerjavnega jekla	aluminij barve nerjavnega jekla	1	**598 471**		





Aktivirna tipka
Visign for More 105
- za podometni splakovalnik 2H, podometni splakovalnik 2L, podometni splakovalnik 2C, podometni splakovalnik 1F (8 cm)
- kovina, steklo
- ročno aktiviranje splakovanja od spredaj ali zgoraj, tehnologija dvokoličinskega splakovanja


Oprema
Enota bowdenovega vleka, vgradni okvir, pritrdilni material

Opomba
* globina vgradnje aktivirnih tipk iz stekla = 8 mm

Model 8357.1

prekrivna plošča	potisni element	PE	**Izdelek**		
aluminij kromiran	aluminij kromiran	1	**758 844**		
steklo belo/prometno belo	steklo belo/prometno belo	1	**758 820**		
steklo parsol/črno	steklo parsol/črno	1	**758 837**		






Aktivirna tipka
Visign for Public 1
- za podometni splakovalnik 2H, podometni splakovalnik 2L, podometni splakovalnik 2C, podometni splakovalnik Standard 2S, podometni splakovalnik 1F (8 cm)
- kovina
- ročno aktiviranje splakovanja od spredaj ali zgoraj, tehnika enokoličinskega splakovanja, obojestranska pritrditev, zaščiten pred vandalizmom

Oprema
Vgradni okvir, pritrdilni material
Model 8326.1

prekrivna plošča	potisni element	PE	**Izdelek**		
nerjavno jeklo, mat	nerjavno jeklo, sijaj	1	**671 839**		
nerjavno jeklo alpsko belo	nerjavno jeklo alpsko belo	1	**671 846**		






Aktivirna tipka
Visign for Public 6
- za podometni splakovalnik 2H, podometni splakovalnik 1F (8 cm)
- ni primerno za naslednje komponente ali namene: podometni splakovalnik 2L
- dodatno se lahko naroči predal za baterijo model 8350.13, komplet za programiranje model 8350.26, razširitveni kabelski adapter model 8350.36, adapter model 8355.91
- kovina
- akiviranje splakovanja od spredaj brez dotika, tehnologija dvokoličinskega splakovanja, s funkcijo Viega Hygiene, obojestranska pritrditev, zaščiten pred vandalizmom

Oprema
Enota bowdenovega vleka, krmilnik, napajalnik (dolžina kabla 1,05 m), vgradni okvir, pritrdilni material
Tehnični podatki
tovarniška nastavitev delne količine splakovanja pribl. 3 l
tovarniška nastavitev polne količine splakovanja pribl. 6 l
omrežna napetost 100–240 V AC/50–60 Hz
Opomba
Opomba o funkciji Viega Hygiene: za podporo predvidenega delovanja s časovno in volumsko krmiljeno elektroniko. Nastavljivi časovni intervali: izklop, 24 h, 72 h, 168 h. Nastavljive količine splakovanja: 3 l, 6 l, 9 l.
Za sprejem sprožanja splakovanja v obliki radijskega signala npr. z opornimi zložljivimi ročaji HEWI (802.50.01..., 802.50.060 L/R, 801.50..., 801.50.060) je treba dodatno naročiti radijski sprejemnik model 8350.35.
Model 8326.15

prekrivna plošča	PE	**Izdelek**		
nerjavno jeklo, mat	1	**699 505**		
nerjavno jeklo alpsko belo	1	**699 512**		






Daljinsko aktiviranje splakovanja
Visign for Public 1
- za podometni splakovalnik 2H, podometni splakovalnik 2L, podometni splakovalnik 2C, podometni splakovalnik 1F (8 cm)
- kovina
- tehnika enokoličinskega splakovanja, obojestranska pritrditev

Oprema
Podometna doza, enota bowdenovega vleka 2 m s prazno cevjo 1,7 m, vgradni okvir, pritrdilni material
Opomba
Za zapiranje revizijske odprtine na WC splakovalniku je dodatno treba naročiti model 8326.9.
Model 8326.21

prekrivna plošča	potisni element	PE	**Izdelek**		
nerjavno jeklo, mat	nerjavno jeklo, sijaj	1	**688 158**		






Prekrivna plošča
Visign for Public
- za podometni splakovalnik 2H, podometni splakovalnik 2L, podometni splakovalnik 2C, podometni splakovalnik Standard 2S, serija od 04/2009, podometni splakovalnik 1F (8 cm)
- kovina
- obojestranska pritrditev, zaščiten pred vandalizmom, brez funkcije

Oprema
Vgradni okvir, pritrdilni material
Model 8326.9

prekrivna plošča	PE	**Izdelek**		
nerjavno jeklo, mat	1	**672 072**		





Aktivirna tipka sensitive
Visign for Care




- za podometni splakovalnik 2H, podometni splakovalnik 2L, podometni splakovalnik 2C, podometni splakovalnik 1F (8 cm)
- dodatno se lahko naroči adapter model 8355.91
- umetna masa
- brezkontaktno aktiviranje splakovanja od spredaj ali od zgoraj, tehnologija dvokoličinskega splakovanja, s funkcijo Viega Hygiene

Oprema
Enota bowdenovega vleka, napajalnik (dolžina kabla 1,05 m), vgradni okvir, pritrdilni material
Tehnični podatki
tovarniška nastavitev delne količine splakovanja pribl. 3 l
tovarniška nastavitev polne količine splakovanja pribl. 6 l
omrežna napetost 100–240 V AC/50–60 Hz
Opomba
Opomba o funkciji Viega Hygiene: za podporo predvidenega delovanja s časovno in volumsko krmiljeno elektroniko. Nastavljivi časovni intervali: izklop, 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Nastavljive količine splakovanja: 3 l, 4 l, 5 l, 6 l, 7 l, 9 l.
Za sprejem sprožanja splakovanja v obliki radijskega signala npr. z opornimi zložljivimi ročaji HEWI (802.50.01..., 802.50.060 L/R, 801.50..., 801.50.060) je treba dodatno naročiti radijski sprejemnik model 8350.35.
Model 8352.21

prekrivna plošča	PE	**Izdelek**		
umetna masa, alpsko bela	1	**653 828**		





Aktivirna tipka sensitive
Visign for More 100
- za podometni splakovalnik 2H, podometni splakovalnik 2L, podometni splakovalnik 2C, podometni splakovalnik 1F (8 cm)
- steklo
- brezkontaktno aktiviranje splakovanja od spredaj ali od zgoraj, tehnologija dvokoličinskega splakovanja, s funkcijo Viega Hygiene










Oprema
Enota bowdenovega vleka, vgradni okvir, pritrdilni material, predal za baterijo, 4 baterije Mignon AA
Tehnični podatki
tovarniška nastavitev delne količine splakovanja pribl. 3 l
tovarniška nastavitev polne količine splakovanja pribl. 6 l
Opomba
Opomba o funkciji Viega Hygiene: za podporo predvidenega delovanja s časovno in volumsko krmiljeno elektroniko. Nastavljivi časovni intervali: izklop, 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Nastavljive količine splakovanja: 3 l, 4 l, 5 l, 6 l, 7 l, 9 l.
Model 8352.12

prekrivna plošča	PE	**Izdelek**		
steklo prozorno/svetlo sivo	1	**630 584**		
steklo parsol/črno	1	**630 577**		



Aktivirna tipka sensitive
Visign for More 105
- za podometni splakovalnik 2H, podometni splakovalnik 2L, podometni splakovalnik 2C, podometni splakovalnik 1F (8 cm)
- steklo
- brezkontaktno aktiviranje splakovanja od spredaj ali od zgoraj, tehnologija dvokoličinskega splakovanja, s funkcijo Viega Hygiene

Oprema
Enota bowdenovega vleka, napajalnik (dolžina kabla 1,05 m), vgradni okvir, pritrdilni material
Tehnični podatki
tovarniška nastavitev delne količine splakovanja pribl. 3 l
tovarniška nastavitev polne količine splakovanja pribl. 6 l
omrežna napetost 100–240 V AC/50–60 Hz
Opomba
Opomba o funkciji Viega Hygiene: za podporo predvidenega delovanja s časovno in volumsko krmiljeno elektroniko. Nastavljivi časovni intervali: izklop, 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Nastavljive količine splakovanja: 3 l, 4 l, 5 l, 6 l, 7 l, 9 l.
Za sprejem sprožanja splakovanja v obliki radijskega signala npr. z opornimi zložljivimi ročaji HEWI (802.50.01..., 802.50.060 L/R, 801.50..., 801.50.060) je treba dodatno naročiti radijski sprejemnik model 8350.35.
Model 8357.11

prekrivna plošča	PE	**Izdelek**		
steklo belo/prometno belo	1	**759 063**		

NADOMESTNI DELI ZA AKTIVIRNE TIPKE VIEGA

Osnovni okvir
Visign for Life 1, 2, 3 in 4
- umetna masa

Model 8310.34

	PE	**Izdelek**		
	1	**407 643**		



Osnovni okvir
- nadomestni del za naslednje proizvode: aktivirna tipka Standard 1 model 8180.1
- umetna masa
- ozn. 27

Model 8180.16

	PE	**Izdelek**		
	1	**462 215**		



Opora
- nadomestni del za naslednje proizvode: aktivirna tipka Standard 1 model 8180.1
- ustreza za naslednje komponente ali namene: osnovni okvir model 8180.16, osnovni okvir Visign for Life 1, 2, 3 in 4 model 8310.34
- umetna masa

Model 8310.47

	PE	**Izdelek**		
	1	**462 208**		



Osnovni okvir
Visign for Style 10
- nadomestni del za naslednje proizvode: aktivirna tipka Visign for Style 10 model 8315.1
- umetna masa

Model 8325.7

	PE	**Izdelek**		
	1	**610 821**		



Opora
- nadomestni del za naslednje proizvode: aktivirna tipka Visign for Style 10 model 8315.1
- ustreza za naslednje komponente ali namene: osnovni okvir Visign for Style 10 model 8325.7
- umetna masa

Model 8310.14

	PE	**Izdelek**		
	1	**610 814**		



Osnovni okvir
Visign for More 100, 102, 103, 104, Visign for Style 11, 12
- nadomestni del za naslednje proizvode: aktivirna tipka Visign for Style 11 model 8331.1, aktivirna tipka Visign for Style 12 model 8332.1, aktivirna tipka Visign for More 100 model 8352.1, aktivirna tipka Visign for More 104 model 8354.1
- umetna masa

Model 8352.7

	PE	Izdelek		
	1	**610 845**		



Osnovni okvir
Visign for More 101
- nadomestni del za naslednje proizvode: aktivirna tipka Visign for More 101 model 8351.1
- umetna masa

Model 8351.7

	PE	Izdelek		
	1	**610 852**		



Enota bowdenovega vleka
- ustreza za naslednje komponente ali namene: aktivirna tipka Visign for Public 2 model 8327.1, aktivirna tipka Visign for Style 11 model 8331.1, aktivirna tipka Visign for Style 12 model 8332.1, 8332.4, aktivirna tipka Visign for More 100 model 8352.1, aktivirna tipka Visign for More 104 model 8354.1
- umetna masa
- aktiviranje splakovanja od spredaj ali zgoraj, tehnologija dvokoličinskega splakovanja

Model 8310.82

L	PE	Izdelek		
300	1	**604 134**		




Komplet aktivirnega zatiča
- nadomestni del za naslednje proizvode: aktivirna tipka Standard 1 model 8180.1, aktivirna tipka Visign for Style 10 model 8315.1, aktivirna tipka Visign for Public 1 model 8326.1, aktivirna tipka Visign for Style 13 model 8333.1, aktivirna tipka Visign for Style 14 model 8334.1
- ozn. 20

Model 8310.31

M	L	ŠK	PE	Izdelek		
8	130	2	1	**407 605**		

ŠK = Število v kompletu




Komplet navojnih sornikov
- za podometni splakovalnik 2H, podometni splakovalnik 2L, podometni splakovalnik 2C, podometni splakovalnik Standard 2S
- umetna masa
- ozn. 22

Model 8250.1

ŠK	L	M	PE	Izdelek		
2	110	6	1	**605 575**		

ŠK = Število v kompletu


VISIGN FOR PUBLIC



Aktivirna tipka
Visign for Public 2
- za podometni splakovalnik 2H, podometni splakovalnik 2L, podometni splakovalnik 2C, podometni splakovalnik 1F (8 cm)
- kovina
- ročno aktiviranje splakovanja od spredaj ali zgoraj, tehnologija dvokoličinskega splakovanja, zaščiten pred vandalizmom, obojestranska pritrditev

Oprema
Enota bowdenovega vleka, vgradni okvir, pritrdilni material
Model 8327.1


prekrivna plošča	potisni element	PE	Izdelek		
nerjavno jeklo, mat	nerjavno jeklo, sijaj	1	**672 058**		
nerjavno jeklo alpsko belo	nerjavno jeklo alpsko belo	1	**672 065**		



Aktivirna tipka
Visign for Public 5
- za podometni splakovalnik 2H, podometni splakovalnik 1F (8 cm)
- ni primerno za naslednje komponente ali namene: podometni splakovalnik 2L
- dodatno se lahko naroči predal za baterijo model 8350.13, komplet za programiranje model 8350.26, razširitveni kabelski adapter model 8350.36, adapter model 8355.91
- kovina
- s funkcijo Viega Hygiene, ročno aktiviranje splakovanja od spredaj, akiviranje splakovanja od spredaj brez dotika, tehnika enokoličinskega splakovanja, obojestranska pritrditev, zaščiten pred vandalizmom

Oprema
Enota bowdenovega vleka, krmilnik, napajalnik (dolžina kabla 1,05 m), pritrdilni material, vgradni okvir
Tehnični podatki
tovarniška nastavitev polne količine splakovanja pribl. 6 l
omrežna napetost 100–240 V AC/50–60 Hz
Opomba
Opomba o funkciji Viega Hygiene: za podporo predvidenega delovanja s časovno in volumsko krmiljeno elektroniko. Nastavljivi časovni intervali: izklop, 24 h, 72 h, 168 h. Nastavljive količine splakovanja: 6 l, 9 l.
Za sprejem sprožanja splakovanja v obliki radijskega signala npr. z opornimi zložljivimi ročaji HEWI (802.50.01..., 802.50.060 L/R, 801.50..., 801.50.060) je treba dodatno naročiti radijski sprejemnik model 8350.35.
Model 8326.16


prekrivna plošča	potisni element	PE	Izdelek		
nerjavno jeklo, mat	nerjavno jeklo, sijaj	1	**699 529**		
nerjavno jeklo alpsko belo	nerjavno jeklo alpsko belo	1	**699 536**		



Prekrivna plošča
Visign for Public 5
- nadomestni del za naslednje proizvode: aktivirna tipka Visign for Public 5 model 8326.16
- kovina
- tehnika enokoličinskega splakovanja, akiviranje splakovanja od spredaj brez dotika

Model 8326.3

prekrivna plošča	potisni element	PE	Izdelek		
nerjavno jeklo, mat	nerjavno jeklo, sijaj	1	**699 420**		
nerjavno jeklo alpsko belo	nerjavno jeklo alpsko belo	1	**699 437**		




Prekrivna plošča
Visign for Public 6
- nadomestni del za naslednje proizvode: aktivirna tipka Visign for Public 6 model 8326.15
- kovina
- tehnologija dvokoličinskega splakovanja, akiviranje splakovanja od spredaj brez dotika

Model 8326.4

prekrivna plošča	PE	Izdelek		
nerjavno jeklo, mat	1	**699 444**		
nerjavno jeklo alpsko belo	1	**699 659**		

VISIGN FOR MORE SENSITIVE



Aktivirna tipka sensitive
Visign for More 100
- za podometni splakovalnik 2H, podometni splakovalnik 2L, podometni splakovalnik 2C, podometni splakovalnik 1F (8 cm)
- dodatno se lahko naroči adapter model 8355.91
- steklo
- brezkontaktno aktiviranje splakovanja od spredaj ali od zgoraj, tehnologija dvokoličinskega splakovanja, s funkcijo Viega Hygiene

Oprema
Enota bowdenovega vleka, napajalnik (dolžina kabla 1,05 m), vgradni okvir, pritrdilni material

Tehnični podatki
tovarniška nastavitev delne količine splakovanja pribl. 3 l
tovarniška nastavitev polne količine splakovanja pribl. 6 l
omrežna napetost 100–240 V AC/50–60 Hz

Opomba
Opomba o funkciji Viega Hygiene: za podporo predvidenega delovanja s časovno in volumsko krmiljeno elektroniko. Nastavljivi časovni intervali: izklop, 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Nastavljive količine splakovanja: 3 l, 4 l, 5 l, 6 l, 7 l, 9 l.
Za sprejem sprožanja splakovanja v obliki radijskega signala npr. z opornimi zložljivimi ročaji HEWI (802.50.01..., 802.50.060 L/R, 801.50..., 801.50.060) je treba dodatno naročiti radijski sprejemnik model 8350.35.

Model 8352.11

prekrivna plošča	PE	**Izdelek**		
steklo prozorno/svetlo sivo	1	**622 671**		
steklo parsol/črno	1	**615 895**		



Prekrivna plošča
Visign for More 100
sensitive
- nadomestni del za naslednje proizvode: aktivirna tipka sensitive Visign for More 100 model 8352.11, 8352.12
- steklo
- brezkontaktno aktiviranje splakovanja od spredaj ali od zgoraj, tehnologija dvokoličinskega splakovanja

Oprema
Krmilnik

Model 8352.3

prekrivna plošča	PE	**Izdelek**		
steklo prozorno/svetlo sivo	1	**632 861**		
steklo parsol/črno	1	**632 878**		



Napajalnik
- nadomestni del za naslednje proizvode: aktivirna tipka Visign for Public 6 model 8326.15, aktivirna tipka Visign for Public 5 model 8326.16, aktiviranje splakovanja WC-ja model 8350.31, 8350.32, 8350.34, aktivirna tipka sensitive Visign for More 100 model 8352.11, aktivirna tipka sensitive Visign for Care model 8352.21

Tehnični podatki
omrežna napetost 100–240 V AC/50–60 Hz

Model 8350.11

L	PE	**Izdelek**		
1100	1	**633 332**		




Predal za baterijo
- nadomestni del za naslednje proizvode: aktivirna tipka sensitive Visign for More 100 model 8352.12
- ustreza za naslednje komponente ali namene: aktivirna tipka Visign for Public 6 model 8326.15, aktivirna tipka Visign for Public 5 model 8326.16, aktiviranje splakovanja WC-ja model 8350.31, 8350.32, 8350.34
- umetna masa

Oprema
4 baterije Mignon AA
Model 8350.13

U [V]	PE	Izdelek		
6	1	**633 318**		

U = napetost (V)



Enota bowdenovega vleka
- ustreza za naslednje komponente ali namene: aktivirna tipka sensitive Visign for More 100 model 8352.11, 8352.12, aktivirna tipka sensitive Visign for Care model 8352.21
- umetna masa
- tehnologija dvokoličinskega splakovanja, aktiviranje splakovanja od spredaj ali zgoraj

Model 8350.15

L	PE	Izdelek		
300	1	**633 349**		



Magnetni zatič
- nadomestni del za naslednje proizvode: aktivirna tipka sensitive Visign for More 100 model 8352.11, 8352.12, aktivirna tipka sensitive Visign for Care model 8352.21

Model 8350.25

	PE	Izdelek		
	1	**663 841**		



Komplet nog za prisesanje
- za odstranitev steklene aktivirne tipke


Model 8350.125

ŠK	PE	Izdelek		
2	1	**676 773**		

ŠK = Število v kompletu

ELEKTRONSKO AKTIVIRANJE SPLAKOVANJA
PODOMETNI SPLAKOVALNIKI 1H, 2H, STANDARD 1S IN STANDARD 2S

Električno aktiviranj s tipko na 230 V od serije 2002, model 8320.1 in od serije 10/2007, model 8320.3 za posamezno aktiviranje podometnih splakovalnikov 1H, 2H in Standard 1S od serije 1999–2007 in Standard 2S od serije 07/2007
1) tipka na mestu gradnje
2) plošča tiskanega vezja
3) električni priključek 230 V/50 Hz
4) električna dvižna naprava
5) revizija preko aktivirne tipke Visign for Life 1–4

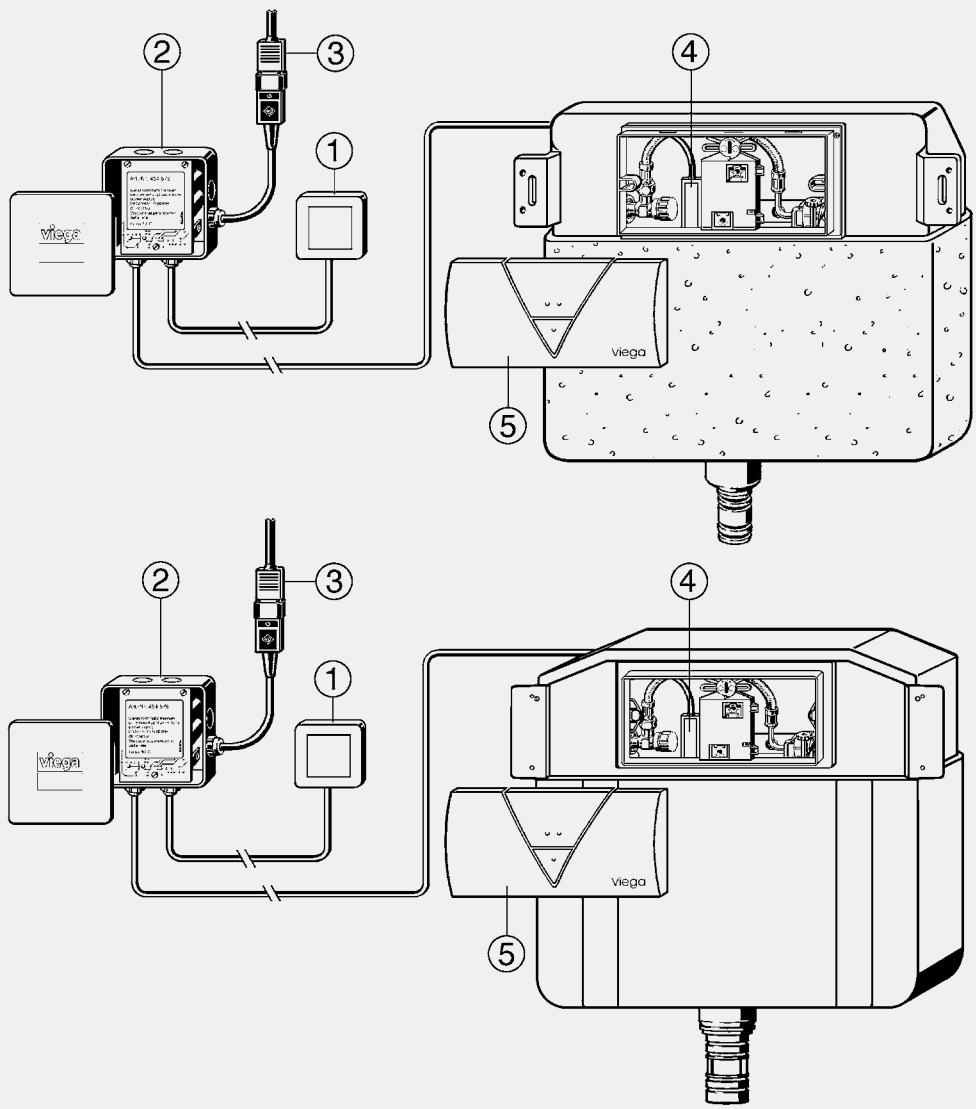



Aktiviranje splakovanja WC-ja
- za podometni splakovalnik 1H, podometni splakovalnik 2H, kombinacija z aktivirnimi tipkami za WC Visign for Public 1, Visign for Style 10, 13, 14 in Standard, aktiviranje splakovanja s kontaktom brez potenciala na mestu vgradnje
- dodatno se lahko naroči predal za baterijo model 8350.13, komplet za programiranje model 8350.26, razširitveni kabelski adapter model 8350.36, adapter model 8355.91
- ustreza za naslednje komponente ali namene: radijski sprejemnik model 8350.35
- elektronska, tehnologija dvokoličinskega splakovanja

Oprema
Krmilnik, napajalnik (dolžina kabla 1,05 m), enota bowdenovega vleka, priključni kabel, pritrdilni material, komplet za predelavo

Tehnični podatki
omrežna napetost 100–240 V AC/50–60 Hz

Opomba
Opomba o funkciji Viega Hygiene: za podporo predvidenega delovanja s časovno in volumsko krmiljeno elektroniko. Nastavljivi časovni intervali: izklop, 24 h, 72 h, 168 h. Nastavljive količine splakovanja: 3 l, 6 l, 9 l.
Za sprejem sprožanja splakovanja v obliki radijskega signala npr. z opornimi zložljivimi ročaji HEWI (802.50.01..., 802.50.060 L/R, 801.50..., 801.50.060) je treba dodatno naročiti radijski sprejemnik model 8350.35.
Nadomestni del za električno aktiviranje splakovanja 230 V-tipka serija od 2002 model 8320.1 in serija 10/2007 model 8320.3.

Model 8350.34

	PE	Izdelek		
	1	**696 160**		



Aktiviranje splakovanja WC-ja
- za podometni splakovalnik 2H, kombinacija z aktivirnimi tipkami za WC Visign for Public 1, Visign for Style 10, 13, 14 in Standard, aktiviranje splakovanja s kontaktom brez potenciala na mestu vgradnje
- dodatno se lahko naroči predal za baterijo model 8350.13, komplet za programiranje model 8350.26, razširitveni kabelski adapter model 8350.36, adapter model 8355.91
- ustreza za naslednje komponente ali namene: radijski sprejemnik model 8350.35
- elektronska, tehnika enokoličinskega splakovanja, s funkcijo Viega Hygiene

Oprema
Enota bowdenovega vleka, krmilnik, napajalnik (dolžina kabla 1,05 m), priključni kabel, pritrdilni material

Tehnični podatki
tovarniška nastavitev polne količine splakovanja pribl. 6 l
omrežna napetost 100–240 V AC/50–60 Hz

Opomba
Opomba o funkciji Viega Hygiene: za podporo predvidenega delovanja s časovno in volumsko krmiljeno elektroniko. Nastavljivi časovni intervali: izklop, 24 h, 72 h, 168 h. Nastavljive količine splakovanja: 6 l, 9 l.
Za sprejem sprožanja splakovanja v obliki radijskega signala npr. z opornimi zložljivimi ročaji HEWI (802.50.01..., 802.50.060 L/R, 801.50..., 801.50.060) je treba dodatno naročiti radijski sprejemnik model 8350.35.

Model 8350.31

	PE	Izdelek		
	1	**696 139**		



Aktiviranje splakovanja WC-ja
- za podometni splakovalnik 2H, podometni splakovalnik 2L, kombinacija z aktivirnimi tipkami za WC Visign for Public 2, Visign for Style 11, 12 in Visign for More 100, 102, 103, 104 in 105 (model 8357.1), aktiviranje splakovanja s kontaktom brez potenciala na mestu vgradnje
- dodatno se lahko naroči predal za baterijo model 8350.13, komplet za programiranje model 8350.26, razširitveni kabelski adapter model 8350.36, adapter model 8355.91
- ustreza za naslednje komponente ali namene: radijski sprejemnik model 8350.35
- elektronska, tehnologija dvokoličinskega splakovanja, s funkcijo Viega Hygiene

Oprema
Enota bowdenovega vleka, krmilnik, napajalnik (dolžina kabla 1,05 m), priključni kabel, pritrdilni material

Tehnični podatki
tovarniška nastavitev delne količine splakovanja pribl. 3 l
tovarniška nastavitev polne količine splakovanja pribl. 6 l
omrežna napetost 100–240 V AC/50–60 Hz

Opomba
Opomba o funkciji Viega Hygiene: za podporo predvidenega delovanja s časovno in volumsko krmiljeno elektroniko. Nastavljivi časovni intervali: izklop, 24 h, 72 h, 168 h. Nastavljive količine splakovanja: 3 l, 6 l, 9 l.
Za sprejem sprožanja splakovanja v obliki radijskega signala npr. z opornimi zložljivimi ročaji HEWI (802.50.01..., 802.50.060 L/R, 801.50..., 801.50.060) je treba dodatno naročiti radijski sprejemnik model 8350.35.

Model 8350.32

	PE	Izdelek		
	1	**696 146**		



Radijski sprejemnik
- za sprejem aktiviranja splakovanja preko radijskega signala v povezavi z opornim zložljivim ročajem HEWI 802.50.01... in HEWI nadgradni komplet za aktiviranje splakovanja WC-ja z radijskim krmiljenjem izvedba levo 802.50.060 L, izvedba desno 802.50.060 D ali v povezavi z opornim zložljivim ročajem HEWI 801.50... in HEWI nadgradni komplet za sprožanje splakovanja WC-ja (radijsko) 801.50.060
- dodatno se lahko naroči razširitveni kabelski adapter model 8350.36
- ustreza za naslednje komponente ali namene: aktivirna tipka sensitive Visign for Style model 8315.11, aktivirna tipka Visign for Public 6 model 8326.15, aktivirna tipka Visign for Public 5 model 8326.16, aktiviranje splakovanja WC-ja model 8350.31, 8350.32, 8350.34, aktivirna tipka sensitive Visign for More 100 model 8352.11, aktivirna tipka sensitive Visign for Care model 8352.21, aktivirna tipka sensitive Visign for More 105 model 8357.11

Model 8350.35

sprejemna frekvenca [MHz]	PE	Izdelek		
868,4	1	**696 177**		



Predal za baterijo
- nadomestni del za naslednje proizvode: aktivirna tipka sensitive Visign for More 100 model 8352.12
- ustreza za naslednje komponente ali namene: aktivirna tipka Visign for Public 6 model 8326.15, aktivirna tipka Visign for Public 5 model 8326.16, aktiviranje splakovanja WC-ja model 8350.31, 8350.32, 8350.34
- umetna masa

Oprema
4 baterije Mignon AA

Model 8350.13

U [V]	PE	Izdelek		
6	1	**633 318**		

U = napetost (V)



Krmilnik
- ustreza za naslednje komponente ali namene: aktiviranje splakovanja WC-ja model 8350.31, 8350.32, 8350.34

Model 8350.37

	PE	Izdelek		
	1	**696 191**		




Komplet za programiranje
- za spreminjanje nastavitve splakovanja ali aktiviranje funkcije Viega Hygiene
- opremljeno z naslednjimi komponentami: magnetni zatič model 8350.25
- ustreza za naslednje komponente ali namene: aktiviranje splakovanja WC-ja model 8350.31, 8350.32, 8350.34

Oprema
Držalo
Model 8350.26

L	PE	Izdelek		
500	1	**664 053**		

KOMPLETI OPREME ZA PISOARJE






Komplet opreme
Visign for Public
- za splakovalni sistem pisoarja
- kovina
- ročno aktiviranje splakovanja od spredaj ali zgoraj

Oprema
Aktivirna tipka, ventil s kartušo, vgradni okvir, pritrdilni material
Model 8326.2

prekrivna plošča	potisni element	PE	Izdelek		
nerjavno jeklo, mat	nerjavno jeklo, mat	1	**721 930**		
nerjavno jeklo alpsko belo	nerjavno jeklo alpsko belo	1	**721 947**		






Komplet opreme
Visign for Public
- za splakovalni sistem pisoarja
- kovina
- infrardeče aktiviranje splakovanja od spredaj brez dotika (baterija), zaščiten pred vandalizmom

Oprema
Prekrivna plošča, krmilna elektronika, elektronski ventil s kartušo, baterija, vgradni okvir, pritrdilni material
Opomba
S funkcijo Viega Hygiene po 24 urah brez uporabe!
Model 8326.55

prekrivna plošča	PE	Izdelek		
nerjavno jeklo, mat	1	**735 494**		
nerjavno jeklo alpsko belo	1	**735 500**		






Komplet opreme
Visign for Public
- za splakovalni sistem pisoarja
- kovina
- infrardeče aktiviranje splakovanja od spredaj brez dotika (230 V)

Oprema
Prekrivna plošča, krmilna elektronika, elektronski ventil s kartušo, napajalnik, vgradni okvir, pritrdilni material
Tehnični podatki
omrežna napetost 230 V/50 Hz
Opomba
S funkcijo Viega Hygiene po 24 urah brez uporabe!
Model 8326.65

prekrivna plošča	PE	Izdelek		
nerjavno jeklo, mat	1	**735 517**		
nerjavno jeklo alpsko belo	1	**735 524**		






Prekrivna plošča
Visign for Public
- za splakovalni sistem pisoarja
- kovina
- obojestranska pritrditev, zaščiten pred vandalizmom, brez funkcije

Oprema
Vgradni okvir, pritrdilni material
Model 8326.7

prekrivna plošča	PE	Izdelek		
nerjavno jeklo, mat	1	**722 050**		






Komplet opreme
Visign for Style 10
- za splakovalni sistem pisoarja
- umetna masa
- ročno aktiviranje splakovanja od spredaj ali zgoraj

Oprema
Aktivirna tipka, ventil s kartušo, vgradni okvir, pritrdilni material
Model 8315.2

prekrivna plošča	potisni element	PE	Izdelek		
umetna masa, alpsko bela	umetna masa, alpsko bela	1	**721 756**		
umetna masa, krom, sijaj	umetna masa, krom, sijaj	1	**721 763**		
umetna masa, črna, sijaj	umetna masa, črna, sijaj	1	**721 794**		
umetna masa, krom, mat	umetna masa, krom, mat	1	**721 770**		
umetna masa, barve nerjavnega jekla, mat	umetna masa, barve nerjavnega jekla, mat	1	**721 787**		






Komplet opreme
Visign for Style 11
- za splakovalni sistem pisoarja
- umetna masa
- ročno aktiviranje splakovanja od spredaj ali zgoraj

Oprema
Aktivirna tipka, ventil s kartušo, vgradni okvir, pritrdilni material
Model 8331.2

DESIGNPREIS 2006 NOMINIERT
DESIGN PLUS
reddot design award winner 2007

prekrivna plošča	potisni element	PE	Izdelek		
umetna masa, alpsko bela	umetna masa, alpsko bela	1	**598 501**		
umetna masa, krom, sijaj	umetna masa, krom, sijaj	1	**598 518**		
umetna masa, krom, mat	umetna masa, krom, mat	1	**598 532**		






Komplet opreme
Visign for Style 12
- za splakovalni sistem pisoarja
- umetna masa
- ročno aktiviranje splakovanja od spredaj ali zgoraj

Oprema
Aktivirna tipka, ventil s kartušo, vgradni okvir, pritrdilni material
Model 8332.2

DESIGNPREIS 2006 NOMINIERT
DESIGN PLUS
reddot design award winner 2007

prekrivna plošča	potisni element	PE	Izdelek		
umetna masa, alpsko bela	umetna masa, alpsko bela	1	**598 747**		
umetna masa, krom, sijaj	umetna masa, krom, sijaj	1	**599 256**		
umetna masa, krom, mat	umetna masa, krom, mat	1	**599 270**		
umetna masa, barve nerjavnega jekla, mat	umetna masa, barve nerjavnega jekla, mat	1	**599 287**		






Komplet opreme
Visign for Style 13
- za splakovalni sistem pisoarja
- umetna masa
- ročno aktiviranje splakovanja od spredaj ali zgoraj

Oprema
Aktivirna tipka, ventil s kartušo, vgradni okvir, pritrdilni material
Model 8333.2

reddot design award winner 2009

prekrivna plošča	potisni element	PE	Izdelek		
umetna masa, alpsko bela	umetna masa, alpsko bela	1	**654 771**		
umetna masa, krom, sijaj	umetna masa, krom, sijaj	1	**654 788**		
umetna masa, krom, mat	umetna masa, krom, mat	1	**654 801**		






Komplet opreme
Visign for Style 14
- za splakovalni sistem pisoarja
- umetna masa
- ročno aktiviranje splakovanja od spredaj ali zgoraj

Oprema
Aktivirna tipka, ventil s kartušo, vgradni okvir, pritrdilni material
Model 8334.2

reddot design award winner 2009

prekrivna plošča	potisni element	PE	Izdelek		
umetna masa, alpsko bela	umetna masa, alpsko bela	1	**654 566**		
umetna masa, krom, sijaj	umetna masa, krom, sijaj	1	**654 573**		
umetna masa, krom, mat	umetna masa, krom, mat	1	**654 597**		






Komplet opreme
Visign for More 100
- za splakovalni sistem pisoarja
- kovina, steklo
- ročno aktiviranje splakovanja od spredaj ali zgoraj

Oprema
Aktivirna tipka, vgradni okvir, pritrdilni material, ventil s kartušo
Model 8351.2

DESIGNPREIS 2008 NOMINIERT
DESIGN PLUS

prekrivna plošča	potisni element	PE	Izdelek		
aluminij kromiran	aluminij kromiran	1	**599 331**		
aluminij plemenito mat	aluminij plemenito mat	1	**599 348**		
aluminij barve nerjavnega jekla	aluminij barve nerjavnega jekla	1	**599 355**		
aluminij kovinske barve	aluminij kovinske barve	1	**599 362**		
aluminij pozlačen	aluminij pozlačen	1	**599 379**		
aluminij kromiran	steklo prozorno/svetlo sivo	1	**599 386**		
aluminij kromiran	steklo parsol/črno	1	**599 393**		





Komplet opreme
Visign for More 100
- za splakovalni sistem pisoarja
- dodatno se lahko naroči predal za baterijo model 8351.11
- kovina, steklo
- infrardeče aktiviranje splakovanja od spredaj brez dotika (230 V)

Oprema
Prekrivna plošča, krmilna elektronika, elektronski ventil s kartušo, napajalnik, vgradni okvir, pritrdilni material


Tehnični podatki
omrežna napetost 230 V/50 Hz

Opomba
S funkcijo Viega Hygiene po 24 urah brez uporabe!

Model 8351.65

s	prekrivna plošča	PE	**Izdelek**		
4,5	aluminij alpsko bel	1	**735 531**		
4,5	aluminij kromiran	1	**735 548**		
4,5	aluminij plemenito mat	1	**735 555**		
4,5	aluminij barve nerjavnega jekla	1	**735 562**		
7	steklo prozorno/svetlo sivo	1	**735 616**		
7	steklo parsol/črno	1	**735 623**		





Komplet opreme
Visign for More 104
- za splakovalni sistem pisoarja
- kovina
- ročno aktiviranje splakovanja od spredaj ali zgoraj


Oprema
Aktivirna tipka, ventil s kartušo, vgradni okvir, pritrdilni material

Model 8354.2

prekrivna plošča	potisni element	PE	**Izdelek**		
aluminij kromiran	aluminij kromiran	1	**599 003**		
aluminij plemenito mat	aluminij plemenito mat	1	**599 010**		
aluminij barve nerjavnega jekla	aluminij barve nerjavnega jekla	1	**599 027**		

SPLAKOVALNI SISTEMI PISOARJEV
SERIJA 2000 DO 03/2011


uporaba pri izdelkih:
modeli Viegaswift 8128, 8128.33, 8127 in 8127.3
modeli Viega Eco Plus 8164.5, 8144 in 8145
Viega Mono model 8328

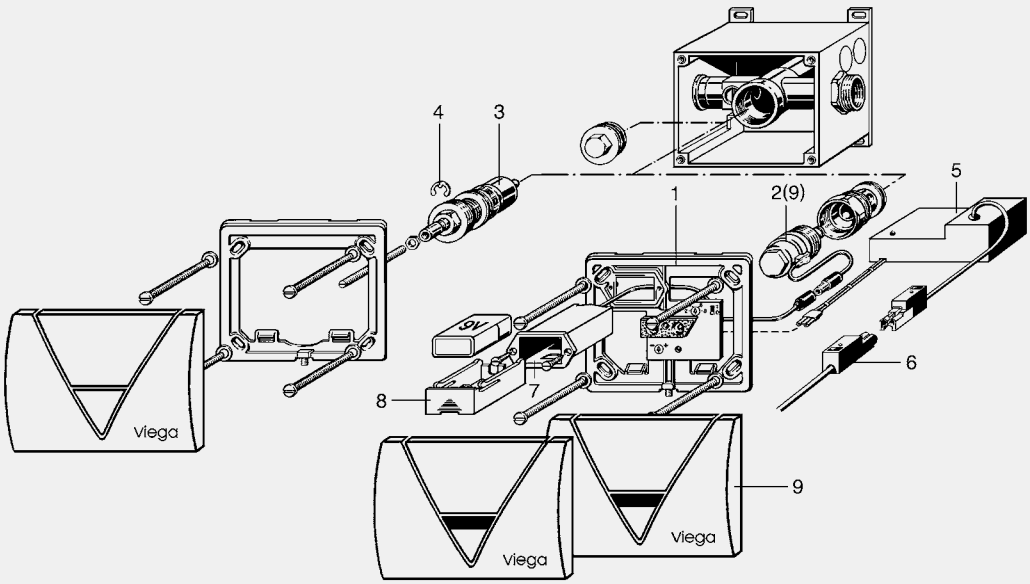



Komplet opreme
Visign for Life 1
- za splakovalni sistem pisoarja
- umetna masa
- ročno aktiviranje splakovanja od spredaj ali zgoraj

Oprema
Aktivirna tipka, ventil s kartušo, vgradni okvir, pritrdilni material
Model 8128.7



prekrivna plošča	potisni element	PE	Izdelek		
umetna masa, alpsko bela	umetna masa, alpsko bela	1	**721 909**		
umetna masa, krom, sijaj	umetna masa, krom, sijaj	1	**721 916**		



Ventil s kartušo
- nadomestni del za naslednje proizvode: komplet opreme Visign for Style 11 model 8331.2, komplet opreme Visign for Style 12 model 8332.2, komplet opreme Visign for Style 13 model 8333.2, komplet opreme Visign for Style 14 model 8334.2, komplet opreme Visign for More 100 model 8351.2, komplet opreme Visign for More 104 model 8354.2
- ročno aktiviranje splakovanja od spredaj ali zgoraj
- ozn. 4, 3

Model 8128.42

	PE	Izdelek		
	1	**423 674**		



Prekrivna plošča
Visign for Life 1
- ustreza za naslednje komponente ali namene: osnovni okvir Visign for Life 1 model 8128.80
- kovina
- ozn. 9

Model 8128.46

prekrivna plošča	PE	**Izdelek**		
medenina alpsko bela	1	**495 145**		
medenina kromirana	1	**495 138**		




Ventil s kartušo
- za serija do 03/2011
- umetna masa
- elektronska, sprožanje splakovanja od spredaj
- ozn. 2

Model 8128.41

	PE	**Izdelek**		
	1	**423 667**		

SPLAKOVALNI SISTEMI PISOARJEV SERIJA OD 04/2011





Komplet opreme
Visign for Life 1
- za splakovalni sistem pisoarja
- umetna masa
- ročno aktiviranje splakovanja od spredaj ali zgoraj

Oprema
Aktivirna tipka, ventil s kartušo, vgradni okvir, pritrdilni material

Model 8128.7

prekrivna plošča	potisni element	PE	**Izdelek**		
umetna masa, alpsko bela	umetna masa, alpsko bela	1	**721 909**		
umetna masa, krom, sijaj	umetna masa, krom, sijaj	1	**721 916**		



Ventil s kartušo
- nadomestni del za naslednje proizvode: komplet opreme Visign for Style 11 model 8331.2, komplet opreme Visign for Style 12 model 8332.2, komplet opreme Visign for Style 13 model 8333.2, komplet opreme Visign for Style 14 model 8334.2, komplet opreme Visign for More 100 model 8351.2, komplet opreme Visign for More 104 model 8354.2
- ročno aktiviranje splakovanja od spredaj ali zgoraj
- ozn. 4, 3

Model 8128.42

	PE	**Izdelek**		
	1	**423 674**		



Prekrivna plošča
Visign for Life 1
- ustreza za naslednje komponente ali namene: osnovni okvir Visign for Life 1 model 8128.80
- kovina
- ozn. 9

Model 8128.46

prekrivna plošča	PE	**Izdelek**		
medenina alpsko bela	1	**495 145**		
medenina kromirana	1	**495 138**		



Osnovni okvir
Visign for Life 1
- za serija od 04/2011
- ustreza za naslednje komponente ali namene: prekrivna plošča Visign for Life 1 model 8128.46
- umetna masa
- ozn. 1

Model 8128.80

	PE	Izdelek		
	1	**676 780**		



Ventil s kartušo
- za senzorska tehnika v sifonu
- elektronska
- ozn. 9

Opomba
Primerno tudi za komplet opreme Visign for Life 1, modela 8128.2 in 8128.3, od serije 04/2011.
Model 8350.115

	PE	Izdelek		
	1	**633 325**		



Napajalnik
- za serija od 04/2011
- ozn. 8

Opomba
Primeren tudi za Visign for Life modela 8128.03 od 04/2011.
Model 8350.111

U [V]	PE	Izdelek		
230	1	**633 301**		

U = napetost (V)



Predal za baterijo
- za serija od 04/2011

Oprema
Predal za baterijo, baterija 9 V
- ozn. 7


Opomba
Primeren tudi za Visign for Life modela 8128.03 od 04/2011.
Model 8350.113

U [V]	PE	Izdelek		
9	1	**633 295**		

U = napetost (V)

SPLAKOVALNI SISTEMI PISOARJEV
INFRARDEČE AKTIVIRANJE SPLAKOVANJA, VISIGN FOR PUBLIC

od serije 01/2011, uporaba pri izdelkih:
modeli Viegaswift 8128, 8128.33, 8127 in 8127.3
modeli Viega Eco Plus 8164.5, 8144 in 8145
Viega Mono model 8328

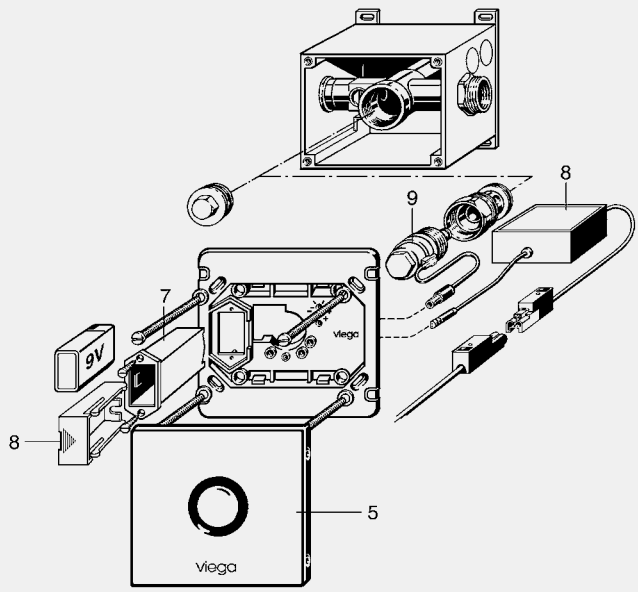



Prekrivna plošča
Visign for Public
- kovina
- sprožanje splakovanja od spredaj
- ozn. 5

Model 8326.8

prekrivna plošča	PE	**Izdelek**		
nerjavno jeklo, mat	1	**684 167**		
nerjavno jeklo alpsko belo	1	**684 174**		



Napajalnik
- za serija od 04/2011
- ozn. 8

Opomba
Primeren tudi za Visign for Life modela 8128.03 od 04/2011.

Model 8350.111

U [V]	PE	**Izdelek**		
230	1	**633 301**		

U = napetost (V)



Predal za baterijo
- za serija od 04/2011

Oprema
Predal za baterijo, baterija 9 V
- ozn. 7

Opomba
Primeren tudi za Visign for Life modela 8128.03 od 04/2011.

Model 8350.113

U [V]	PE	Izdelek		
9	1	**633 295**		

U = napetost (V)



Ventil s kartušo
- za senzorska tehnika v sifonu
- elektronska
- ozn. 9


Opomba
Primerno tudi za komplet opreme Visign for Life 1, modela 8128.2 in 8128.3, od serije 04/2011.

Model 8350.115

	PE	Izdelek		
	1	**633 325**		

SPLAKOVALNI SISTEMI PISOARJEV
INFRARDEČE AKTIVIRANJE SPLAKOVANJA, SERIJA DO 2014, VISIGN FOR MORE

od serije 08/2007 do 2014, uporaba pri izdelkih:
modeli Viegaswift 8128, 8128.33, 8127 in 8127.3
modeli Viega Eco Plus 8164.5, 8144 in 8145
Viega Mono model 8328

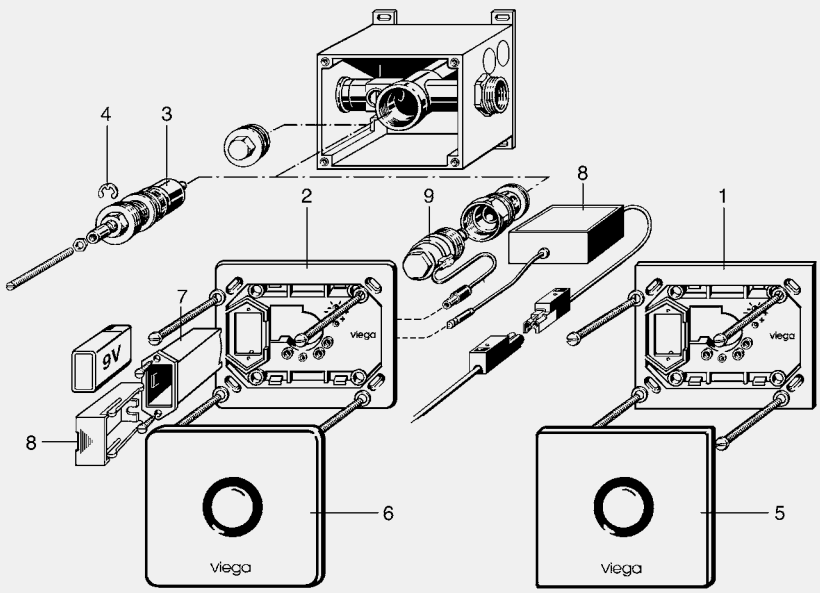



Prekrivna plošča
Visign for More 100
- kovina, steklo
- ozn. 5

Model 8351.8

prekrivna plošča	PE	**Izdelek**		
aluminij kromiran	1	**633 233**		
aluminij plemenito mat	1	**633 240**		
aluminij barve nerjavnega jekla	1	**633 356***		

* = ukinjeno, dobavljivo le do razprodaje zalog



Prekrivna plošča
Visign for More 103
- kovina, steklo
- ozn. 6

Model 8355.8

prekrivna plošča	PE	**Izdelek**		
aluminij plemenito mat	1	**633 417**		
aluminij barve nerjavnega jekla	1	**633 424**		



Napajalnik
- za serija od 04/2011
- ozn. 8

Opomba
Primeren tudi za Visign for Life modela 8128.03 od 04/2011.
Model 8350.111

U [V]	PE	Izdelek		
230	1	**633 301**		

U = napetost (V)



Predal za baterijo
- za serija od 04/2011

Oprema
Predal za baterijo, baterija 9 V
- ozn. 7

Opomba
Primeren tudi za Visign for Life modela 8128.03 od 04/2011.
Model 8350.113

U [V]	PE	Izdelek		
9	1	**633 295**		

U = napetost (V)




Ventil s kartušo
- za senzorska tehnika v sifonu
- elektronska
- ozn. 9

Opomba
Primerno tudi za komplet opreme Visign for Life 1, modela 8128.2 in 8128.3, od serije 04/2011.
Model 8350.115

	PE	Izdelek		
	1	**633 325**		

SPLAKOVALNI SISTEMI PISOARJEV
INFRARDEČE AKTIVIRANJE SPLAKOVANJA, SERIJA OD 2015, VISIGN FOR MORE

od serije 2015, uporaba pri izdelkih:
modeli Viegaswift 8128, 8128.33, 8127 in 8127.3
modeli Viega Eco Plus 8164.5, 8144 in 8145
Viega Mono model 8328

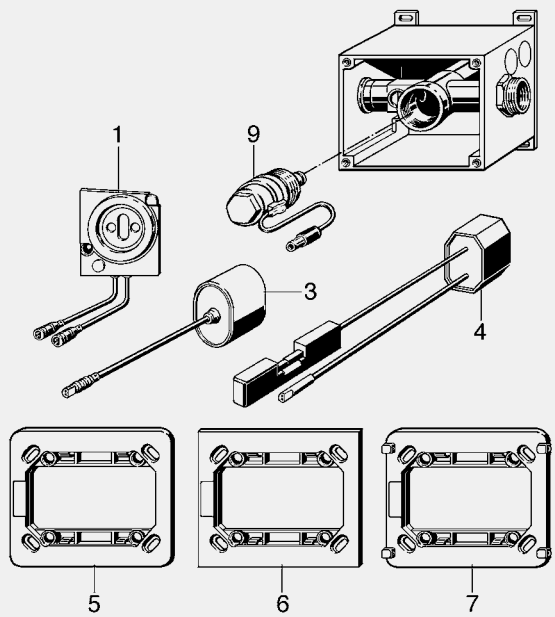



Prekrivna plošča
Visign for More 100
- kovina, steklo
- ozn. 5

Model 8351.8

prekrivna plošča	PE	Izdelek		
steklo prozorno/svetlo sivo	1	**633 370**		
steklo parsol/črno	1	**633 387**		



Prekrivna plošča
Visign for More 103
- kovina, steklo
- ozn. 6

Model 8355.8

prekrivna plošča	PE	Izdelek		
steklo prozorno/svetlo sivo	1	**633 431**		
steklo parsol/črno	1	**633 448**		



Osnovni okvir
Visign for More 100
- za infrardeča elektronika 230 V/6 V, prekrivna plošča Visign for More 100 iz stekla
- umetna masa
- ozn. 6

Model 8350.126

	PE	Izdelek		
	1	**731 793**		



Osnovni okvir
Visign for More 103
- za infrardeča elektronika 230 V/6 V, prekrivna plošča Visign for More 100 iz kovine, prekrivna plošča Visign for More 103 iz kovine ali stekla
- umetna masa
- ozn. 5

Model 8350.127

	PE	Izdelek		
	1	**731 809**		



Osnovni okvir
Visign for Public
- za infrardeča elektronika 230 V/6 V, prekrivna plošča Visign for Public iz kovine
- umetna masa
- ozn. 7

Model 8350.128

	PE	Izdelek		
	1	**731 816**		



Krmilnik
- za serija od 2015, infrardeče aktiviranje splakovanja
- ustreza za naslednje komponente ali namene: osnovni okvir Visign for More 100 model 8350.126, osnovni okvir Visign for More 103 model 8350.127, osnovni okvir Visign for Public model 8350.128
- umetna masa
- sprožanje splakovanja od spredaj
- ozn. 1

Model 8351.10

	PE	Izdelek		
	1	**731 779**		



Napajalnik
- za serija od 2015
- nadomestni del za naslednje proizvode: komplet opreme Visign for Public model 8326.65, komplet opreme Visign for More 100 model 8351.65
- ozn. 4

Model 8350.12

	PE	Izdelek		
	1	**731 762**		



Predal za baterijo
- za serija od 2015
- nadomestni del za naslednje proizvode: komplet opreme Visign for Public model 8326.55, komplet opreme Visign for More 100 model 8351.65
- ozn. 3

Model 8351.11

	PE	Izdelek		
	1	**731 786**		



Ventil s kartušo
- za senzorska tehnika v sifonu
- elektronska
- ozn. 9

Opomba
Primerno tudi za komplet opreme Visign for Life 1, modela 8128.2 in 8128.3, od serije 04/2011.

Model 8350.115

	PE	Izdelek		
	1	**633 325**		

SPLAKOVALNI SISTEMI PISOARJEV
VF-RADARSKO AKTIVIRANJE SPLAKOVANJA, SERIJA 09/2007 DO 02/2009



VF-radarski senzor
- za VF-radarski izplakovalni sistem 230 V/9 V

Model 8128.12

	PE	Izdelek
	1	**619 558**



Napajalnik
230 V
- za VF-radarski izplakovalni sistem

Model 8128.14

	PE	Izdelek
	1	**619 589**



Predal za baterijo
- za VF-radarski izplakovalni sistem 9 V

Oprema
Baterija 9 V

Model 8128.15

U [V]	PE	Izdelek
9	1	**619 572**

U = napetost (V)



Ventil s kartušo
- za serija do 03/2011
- umetna masa
- elektronska, sprožanje splakovanja od spredaj
- ozn. 2

Model 8128.41

	PE	Izdelek
	1	**423 667**

SPLAKOVALNI SISTEMI PISOARJEV
SENZORSKA TEHNIKA V SIFONU, SERIJA OD 09/2009



Krmilnik pisoarja
- za senzorska tehnika v sifonu
- nadomestni del za naslednje proizvode: komplet opreme model 8560.33

Model 8121.21

	PE	Izdelek
	1	**655 846**



Ventil s kartušo
- za senzorska tehnika v sifonu
- elektronska
- ozn. 9

Opomba
Primerno tudi za komplet opreme Visign for Life 1, modela 8128.2 in 8128.3, od serije 04/2011.

Model 8350.115

	PE	Izdelek
	1	**633 325**



Sifon
- za pisoar, količina splakovanja 1–4 l, senzorska tehnika v sifonu
- nadomestni del za naslednje proizvode: komplet opreme model 8560.33
- umetna masa

Oprema
Vodoraven odtok, sifon, tesnilo, senzor
z nadzorom kakovosti po DIN 19541
Model 3233.4

DN	PE	Izdelek
50	1	**654 269**



Napajalnik
- nadomestni del za naslednje proizvode: aktivirna tipka Visign for Public 6 model 8326.15, aktivirna tipka Visign for Public 5 model 8326.16, aktiviranje splakovanja WC-ja model 8350.31, 8350.32, 8350.34, aktivirna tipka sensitive Visign for More 100 model 8352.11, aktivirna tipka sensitive Visign for Care model 8352.21

Tehnični podatki
omrežna napetost 100–240 V AC/50–60 Hz
Model 8350.11

L	PE	Izdelek
1100	1	**633 332**



Predal za baterijo
- nadomestni del za naslednje proizvode: aktivirna tipka sensitive Visign for More 100 model 8352.12
- ustreza za naslednje komponente ali namene: aktivirna tipka Visign for Public 6 model 8326.15, aktivirna tipka Visign for Public 5 model 8326.16, aktiviranje splakovanja WC-ja model 8350.31, 8350.32, 8350.34
- umetna masa

Oprema
4 baterije Mignon AA
Model 8350.13

U [V]	PE	Izdelek
6	1	**633 318**

U = napetost (V)



Komplet za programiranje
- za spreminjanje nastavitve splakovanja ali aktiviranje funkcije Viega Hygiene
- opremljeno z naslednjimi komponentami: magnetni zatič model 8350.25
- ustreza za naslednje komponente ali namene: aktiviranje splakovanja WC-ja model 8350.31, 8350.32, 8350.34

Oprema
Držalo
Model 8350.26


L	PE	Izdelek
500	1	**664 053**



Kabel senzorja
Model 8121.22

DK	PE	Izdelek
3000	1	**655 839**

DK = dolžina kabla



Podaljšek kabla
- za napajalnik in krmilnik ali reed-stikalo in krmilnik, odtok/preliv z električnim pogonom
- ustreza za naslednje komponente ali namene: krmilnik pisoarja model 8121.21, napajalnik model 8350.11, 8350.12, komplet za programiranje model 8350.26, napajalnik model 8580.32, komplet pribora model 8655.11

Model 8352.690

DK	PE	Izdelek
2000	1	**628 505**

DK = dolžina kabla



Magnetni zatič
- nadomestni del za naslednje proizvode: aktivirna tipka sensitive Visign for More 100 model 8352.11, 8352.12, aktivirna tipka sensitive Visign for Care model 8352.21

Model 8350.25

	PE	Izdelek
	1	**663 841**

PRIBOR ZA DOTOK PISOARJA



Vstavni kos
- za priključek pisoarja na strani dotoka
- medenina

Model 8019.21

L	R	PE	Izdelek
90	½	1	**308 551**



Tesnilo
- za priključek pisoarja na strani dotoka
- guma

Model 8019.22

	PE	Izdelek
	1	**308 568**



Dotočna armatura pisoarja
- za oddaljeno nameščena ventilska enota (> 2 m) pri pisoarjih z dotokom od zadaj, G½x45, priključek pisoarja na strani dotoka
- medenina

Oprema
Protipovratna zapora, Ø fitinga 32–38 mm umetna masa

Model 8128.47

	PE	Izdelek
	1	**463 007**

PRIBOR ZA WC DOTOK



Dušilka splakovalnega toka
- za zmanjšanje splakovalnega toka, podometni splakovalnik 2C, podometni splakovalnik 2H, podometni splakovalnik Standard 2S, višina vgradnje 1130 mm
- umetna masa

Oprema
Dušilka splakovalnega toka

Model 8310.93

	PE	Izdelek
	1	**758 851**



Lok splakovalne cevi
- za podometni splakovalnik 2H, podometni splakovalnik Standard 2S
- ni primerno za naslednje komponente ali namene: Viega Mono-WC blok model 8310.2
- umetna masa

Oprema
Priključek ventilatorja
Model 8310.26

L	PE	Izdelek
285	1	**610 883**




Lok splakovalne cevi
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Viega Mono-WC blok model 8310.2
- umetna masa

Oprema
Priključek ventilatorja
Model 8310.78

L	PE	Izdelek
285	1	**476 663**





Komplet splakovalne cevi
- za povezava med podometnim izplakovalnim lokom in stoječim WC-jem
- umetna masa

Model 8310.79

L	Ø	PE	Izdelek
300	45	1	**495 169**



Cev za izpiranje
- umetna masa
- ne vključuje: fiting splakovalne cevi

Model 3817.5

d	L	PE	Izdelek
45	400	1	**312 664**

PRIBOR



Zvočno izolacijska plošča za WC
- za zmanjšan prenos zvoka na sosednjo steno
- umetna masa

Model 8310.51

izvedba	PE	Izdelek
alpsko bela	1	**575 168**



Prevista Dry Plus-Komplet za zvočno izolacijo
- za zmanjšan prenos zvoka pri pritrditvi elementa Viega Eco ali predstenski pritrditvi Steptec, zmanjšan prenos zvoka na sosednjo steno
- guma

Oprema
10-delni komplet za zvočno izolacijo (talna in stenska namestitev)
Model 8310.52

ŠK	PE	Izdelek
10	1	**636 395**

ŠK = Število v kompletu



Namestitveni komplet
- za pritrdilni in priključni material elementa za pisoar

Oprema
Navojne palice M8, matice Viegaswift M8, matice M8, 2 prekrivna pribora bela, tesnilna prirobnica za vtični kos pisoarja, gumijasti navojni tulec za vtični kos, vijaki (samorezni) za prekrivne plošče obloge

Model 8020.28

	PE	Izdelek
	1	**308 599**




Namestitveni komplet
- za pritrdilni element za umivalnik ali keramiko

Oprema
Navojne palice, matice Viegaswift M10, zaščitni zamašek in tesnilo za odtočni lok DN40/50, navojne matice M10, tesnilna prirobnica za stenske pritrdilne plošče, vijaki (samorezni) za ploščo obloge in tulec za hladno stiskanje Sanfix P

Model 8013.28

	PE	Izdelek
	1	**308 322**



Pritrdilni komplet
- za WC

Oprema
Navojne palice M12x160 mm, navojne matice M12, vijaki z obrobo in zidnim vložkom, vrtalni vijaki

Model 8310.66

	PE	Izdelek
	1	**633 264**



Prevista Dry-Pritrdilni komplet
- za posamezna namestitev na masivno steno
- ustreza za naslednje komponente ali namene: montažna letev model 8001, Prevista Dry-WC element model 8524, Prevista Dry-element za umivalnik model 8539
- nastavljiva globina 75–200 mm, možnost pritrditve opaža, podolgovate luknje

Model 8173

ŠK	PE	Izdelek
2	1	**460 440**

ŠK = Število v kompletu



Servisni komplet
- za podometni splakovalnik 1H, podometni splakovalnik 1L, podometni splakovalnik 1C, podometni splakovalnik 1F (8 cm), podometni splakovalnik 2H, podometni splakovalnik 2L, podometni splakovalnik 2C

Model 8310.92

L	Š	V	PE	Izdelek
510	260	245	1	**638 153**

KOMPLETI POLNILNIH VENTILOV PODOMETNI/PREDSTENSKI SPLAKOVALNIKI



Komplet polnilnega ventila
- za nadometni splakovalniki različnih proizvajalcev
- umetna masa


Oprema
Polnilni ventil, priključni pribor

Model 8310.76

	PE	Izdelek
	1	**759 261**

PRIBOR ZA ODVAJANJE VODE
RAZVODI, PRIKLJUČNI CEVNI LOKI






Priključni element
- za vodoraven priključek WC elementa, varjenje s PE-cevjo, vstavitev v napeljavo za odpadno vodo
- umetna masa

Oprema
Priključna cev za WC z utorom za pritrditev in nadometno sponko za WC, tesnilo
Model 8091

DN1	DN2	L	PE	Izdelek		
90	90	300	1	**684 150**		
90	100	345	1	**293 987**		






Odtočni lok 90°
- za WC, varjenje s PE-cevjo, vstavitev v napeljavo za odpadno vodo
- PE

Oprema
Utor za pritrditev v nadometno sponko za WC, tesnilo
Model 3816

d1	d2	L1	D2	DN	PE	Izdelek		
90	90	235	75	90	1	**326 609**		
90	110	210	85	90	1	**296 032**		
110	110	300	85	100	10	**107 048**		






Odtočni lok 90°
- PP
- nastavljiva globina

Oprema
Utor za pritrditev v nadometno sponko za WC, tesnilo
Model 3816.1

DN	PE	Izdelek		
90	1	**440 244**		





Odtočni lok 90°
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Viega Mono-WC blok model 8310.2
- PP

Oprema
Utor za pritrditev v nadometno sponko za WC, tesnilo
Model 3816.3

d1	d2	L1	D2	PE	**Izdelek**		
90	90	210	85	1	**683 726**		




Reducirni kos
- za odtočni lok DN90
- PP

Oprema
Tesnilo
Model 3816.2

DN1	DN2	PE	**Izdelek**		
90	100	1	**440 459**		

PRIBOR ZA ODVAJANJE VODE
PRIKLJUČNI KOMPLETI






Priključni komplet
Oprema
Splakovalna cev s fitingom za splakovalne cevi 45x230 mm, priključek za WC s tesnilom, namestitveni komplet (prekrivni pribor bel)
Model 8010.27

DN	PE	**Izdelek**		
90	1	**308 414**		





Priključni komplet
- umetna masa

Oprema
Splakovalna cev s fitingom za splakovalne cevi 45x400 mm, priključna cev za WC s tesnilom, namestitveni komplet (prekrivni pribor bel)

Opomba
cev za izpiranje brez fitinga za izplakovalne cevi: skupina izdelkov nadomestni deli/pribor za odvajanje vode (model 3817.5).
Model 3817.819

DN	L	PE	**Izdelek**		
90	400	1	**654 474**		




Priključni komplet
- za izravnavo višine do 25 mm
- umetna masa

Oprema
Splakovalna cev s fitingom za splakovalne cevi, priključek za WC s tesnilom, navojne palice

Opomba
Brez jamstva; lahko privede do zmanjšane splakovalne in odtočne zmogljivosti, ki ne ustreza standardom!

Model 8094




DN	PE	Izdelek
90	1	**344 382**

PRIBOR ZA ODVAJANJE VODE
LOKI ZA ZAMIK



Lok za zamik 90°
- za zamik cevi v talni konstrukciji, vsi materiali cevi za odpadno vodo
- ni primerno za naslednje komponente ali namene: WC-keramika 4,5 l
- PP

Oprema
Tesnilo, profilno tesnilo



Model	DN	zamik	PE	Izdelek
8090	100	180	1	**294 885**
8090.1	100	120	1	**340 780**
8090.2	100	90	1	**484 354**
8090.3	100	60	1	**484 361**

PRIBOR ZA ODVAJANJE VODE
ODTOČNI LOKI



Odtočni lok 90°
- za vgradnja modula za umivalnik ali elementa za umivalnik Viega Eco Plus pri globini kovinskega konstrukcijskega okvirja 75 mm
- PP
- zmanjšana globina

Oprema
Utor za pritrditev v nadometno sponko za umivalnik

Model 8113.21

DN	PE	Izdelek
40/50	1	**331 160**



Odtočni lok 90°
- za pritrditev z nosilcem armature ali blokom za nadometne armature Viega Mono
- ustreza za naslednje komponente ali namene: nosilec armature model 8062.1
- umetna masa

Oprema
Držalo, nadometna sponka za umivalnik, gumijasti navojni tulec DN40/30, zamašek

Model 2125.9

DN	PE	Izdelek
40/50	1	**329 730**



Protipožarna zaščita Viega-Kit
- za cevne prehode po LAR in dokazilom o uporabnosti Viega abP P-2400/003/15-MPA BS, R30, R60, R90
- tvori izolacijski sloj, elastičen

Tehnični podatki
razred gradbenega materiala B2


Opomba
Rok uporabe 12 mesecev v zaprti originalni embalaži! Hraniti na suhem, zaščitite pred zmrzovanjem!
dovoljenje DIBt Z-19.11-2204

Model 4920.9

vsebina [ml]	PE	**Izdelek**		
300	1	**756 116**		

Odtoki za kopalne in tuš kadi

Odtočna tehnika

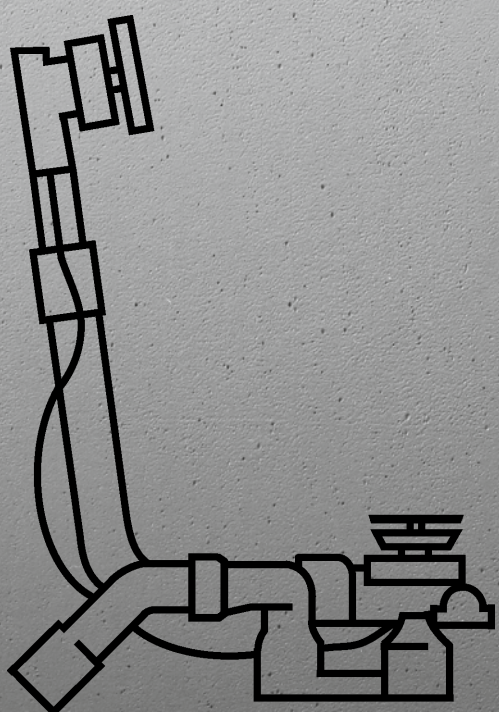

SI 4/23 · Katalog 2023/2024 · Pridržujemo si pravico do sprememb.

Dotoki, odtoki in prelivi iz polipropilena (PP) in pribor za kopalne in tuš kadi. Različne mehanske in elektronske različice opreme.

Multiplex Trio E
Elektronsko krmiljena mešalna enota za polnjenje kopalne kadi. Za uporabo z odtočnimi in prelivnimi garniturami z dotokom vode.

Multiplex Trio
Odtok in preliv za kopalne kadi, z dotokom vode skozi prelivno telo, odtočno odprtino Ø 52 mm, za uporabo s prekinjevalnikom cevi, upravljanje z vrtljivo rozeto ali z motornim pogonom.

Rotaplex Trio
Odtok in preliv za kopalne kadi, z dotokom vode skozi prelivno telo, odtočno odprtino Ø 90 mm, za uporabo s prekinjevalnikom cevi, upravljanje z vrtljivo rozeto ali z motornim pogonom.

Multiplex Trio F
Odtok in preliv za kopalne kadi, z dotokom vode skozi telo odtoka, odtočno odprtino Ø 52 mm, za uporabo s prekinjevalnikom cevi, upravljanje z vrtljivo rozeto ali z motornim pogonom.

Rotaplex Trio F
Odtok in preliv za kopalne kadi, z dotokom vode skozi telo odtoka, odtočno odprtino Ø 90 mm, za uporabo s prekinjevalnikom cevi, upravljanje z vrtljivo rozeto ali z motornim pogonom.

Multiplex
Odtok in preliv za kopalne kadi, odtočna odprtina Ø 52 mm, upravljanje z vrtljivo rozeto.

Rotaplex
Odtok in preliv za kopalne kadi, odtočna odprtina Ø 90 mm, upravljanje z vrtljivo rozeto.

Citaplex
Odtok in preliv za kopalne kadi, odtočna odprtina Ø 52 mm, zapiralo z zamaškom ventila.

Domoplex
Odtok za tuš kadi, odtočna odprtina Ø 52 mm, z odstranljivim sifonom.

Tempoplex
Odtok za tuš kadi, odtočna odprtina Ø 90 mm, vgradna globina 60 ali 80 mm, z odstranljivim sifonom.

Tempoplex Plus
Odtok za tuš kadi, odtočna odprtina Ø 90 mm, vgradna globina 90 mm, s posebej visoko odtočno zmogljivostjo, z odstranljivim sifonom.

Duoplex
Odtok za tuš kadi, odtočna odprtina Ø 52 mm, s pokončno cevjo s pokrovom, z odstranljivim sifonom.

Varioplex
Odtok za tuš pršne kadi, odtočna odprtina Ø 52 mm, s pokončno cevjo.

Opomba
V zvezi z uporabo izdelkov za druga področja uporabe in medije od navedenih se je treba posvetovati s podjetjem Viega! Izdelki iz umetne mase PP (polipropilena) so okolju prijazni in imajo najboljše lastnosti za gospodinjsko odpadno vodo. Vročo vodo do max. 95 °C le kratkotrajno odvajajte preko sifonov! Za odpravljanje zamašitve cevi ne uporabljajte kemičnih čistil! Za površine uporabljajte le blaga čistila! Za podrobne informacije o uporabah, omejitvah ter nacionalnih standardih in smernicah glejte informacije o izdelku, bodisi natisnjene bodisi na spletni strani Viega.

Pridržujemo si pravico do sprememb in napak!
Aktualne mere Z in mere za vgradnjo ter druge tehnične podatke najdete na spletni strani Viega in jih je treba preveriti pred nakupom, med načrtovanjem, gradnjo in uporabo. Naši izdelki se nenehno optimizirajo.

Ta opis izdelka vsebuje pomembne informacije o izbiri izdelka oz. sistema, namestitvi in zagonu ter namenski uporabi in po potrebi vzdrževalne ukrepe. Te informacije o izdelkih, njihove lastnosti in tehnike uporabe temeljijo na trenutno veljavnih standardih v Evropi (npr. EN) in/ali v Nemčiji (npr. DIN/DVGW). Nekateri odlomki v besedilu se lahko nanašajo na tehnične predpise v Evropi/Nemčiji. Za druge države, kjer ni ustreznih nacionalnih določil, velja ta dokumentacija kot priporočilo. Ustrezni nacionalni zakoni, standardi, predpisi, normativi in drugi tehnični predpisi imajo prednost pred nemškimi/evropskimi smernicami, opisanimi v tem opisu izdelka: predstavljene informacije niso zavezujoče za druge države in ozemlja ter jih je treba, kot rečeno, razumeti kot priporočilo.

KAZALO

Pregled kompletov opreme 486
Multiplex 487
Rotaplex 489
Multiplex Trio 490
Rotaplex Trio 493
Garniture z motornim pogonom in polnjenjem skozi glavo preliva 494
Garniture z motornim pogonom in polnjenjem skozi telo odtoka 494
Prekinjevalnik cevi 495
Simplex 496
Simplex Trio 496
Odtoki in prelivi 497
Tempoplex 498
Tempoplex Plus 500
Domoplex 501
Varioplex 503
Pribor 503
Navodila za uporabo 506




4 015211 305611


Koda GTIN (Global Trade Item Number - globalna trgovinska številka izdelka, prej EAN)
Koda GTIN je sestavljena iz nespremenljive številke proizvajalca 4015211 in vsakokratne šestmestne številke izdelka, v tem primeru 305 611. Če zadnjih šest mest zamenjate s številko izdelka, dobite kodo GTIN.

PREGLED KOMPLETOV OPREME


Multiplex




6162.1
6163.1
6163.2



6162.01




6154.0




6171.0


Multiplex Trio




6161.52
6161.62
6161.72



6161.01




6161.13




6170.0


Rotaplex



6142.32
6142.33




6142.01




6156.0


Rotaplex Trio



6141.62
6141.72




6141.01



6141.02

MULTIPLEX






Multiplex-Odtok/preliv
Visign M5
ploska izvedba; samo 33 mm potrebnega prostora za kopalno kadjo
Oprema
Vrtljiva rozeta kromirana, ventilski stožec kromiran, sifon, odtočni lok 45°, ventil kromiran
Tehnični podatki
višina zaporne vode 50 mm
odtočna zmogljivost (pri 300 mm zastojni višini po DIN EN 1253) 0,92 l/s
prelivna zmogljivost (pri 60 mm zastojni višini nad sredino prelivne odprtine) 0,63 l/s
Opomba
Glejte zadnji pregled navodil za uporabo.
z nadzorom kakovosti DIN EN 274

Model	DN	DBV	D	H	SB	BCC	B52	PE	Izdelek
6162.45	40/50	560	100–260	180–400	✓		✓	24	**101 909**
6163.45	40/50	725	130–370	180–430		✓	✓	10	**138 561**

DBV = dolžina bowdenovega vleka
SB = kopalna kad, standardna
BCC = kopalna kad sredinski priključek
B52 = za kopalno kad z odtočno odprtino Ø 52





Multiplex-Odtok/preliv
funkcionalna enota
ploska izvedba; samo 33 mm potrebnega prostora za kopalno kadjo
- ne vključuje: vrtljiva rozeta, ventilski stožec
Oprema
Sifon, odtočni lok 45°, ventil kromiran
Tehnični podatki
višina zaporne vode 50 mm
odtočna zmogljivost (pri 300 mm zastojni višini po DIN EN 1253) 0,92 l/s
prelivna zmogljivost (pri 60 mm zastojni višini nad sredino prelivne odprtine) 0,63 l/s
Opomba
Glejte zadnji pregled navodil za uporabo.
z nadzorom kakovosti DIN EN 274

Model	DN	DBV	D	H	SB	BCC	XLB	B52	PE	Izdelek
6162.1	40/50	560	100–260	180–400	✓			✓	24	**103 071**
6163.1	40/50	725	130–370	180–430		✓		✓	5	**111 069**
6163.2	40/50	1070	130–680	180–480			✓	✓	10	**308 889**

DBV = dolžina bowdenovega vleka
SB = kopalna kad, standardna
BCC = kopalna kad sredinski priključek
XLB = kopalna kad posebne dolžine
B52 = za kopalno kad z odtočno odprtino Ø 52



Multiplex-Komplet opreme
Visign M5
- za funkcionalno enoto odtoka/preliva
Oprema
Vrtljiva rozeta, ventilski stožec
Model 6162.01

izvedba	PE	Izdelek		
umetna masa, krom, sijaj	10	**721 244**		
umetna masa, krom, mat	1	**735 906**		
umetna masa, barve nerjavnega jekla, mat	1	**735 890**		
umetna masa, bela	1	**735 883**		
umetna masa, črna, mat	1	**806 118**		
umetna masa, posebna barva	1	**765 873**[1]		
umetna masa, kovinska barva	1	**765 880**[1]		

[1] Rok dobave individualnega programa za stranko: 10 tednov brez časa dostave; vračilo je izključeno!



Multiplex-Komplet opreme
Visign M3
- za funkcionalno enoto odtoka/preliva
Oprema
Vrtljiva rozeta, ventilski stožec
Model 6154.0

reddot design award winner 2006

izvedba	PE	Izdelek		
umetna masa, krom, sijaj	1	**576 325**[1]		
umetna masa, bela	1	**735 913**[1]		

[1] Posebni artikel: dobavljiv iz Nemčije.




Multiplex-Komplet opreme
Visign M9
dvig gladine vode plus 5 cm
- za funkcionalno enoto odtoka/preliva
Oprema
Rozeta preliva, vrtljiva rozeta, pritrdilna prirobnica, ventilski stožec
Opomba
Pri namestitvi je treba zamenjati pritrdilno prirobnico!
Model 6171.0

izvedba	PE	Izdelek		
umetna masa, krom, sijaj	1	**724 597**		



Multiplex-Odtok/preliv
Visign M9
dvig gladine vode plus 5 cm
- ploska izvedba; samo 33 mm potrebnega prostora za kopalno kadjo, po izbiri zvišanje gladine vode

Oprema
Rozeta preliva, vrtljiva rozeta, ventilski stožec, sifon, odtočni lok 45°, ventil kromiran
Tehnični podatki
višina zaporne vode 50 mm
odtočna zmogljivost (pri 300 mm zastojni višini po DIN EN 1253) 0,92 l/s
prelivna zmogljivost (pri 60 mm zastojni višini nad sredino prelivne odprtine) 0,63 l/s
Opomba
Glejte zadnji pregled navodil za uporabo.



Model	DN	DBV	D	H	SB	BCC	XLB	B52	PE	Izdelek
6171.10	40/50	560	100–260	180–400	✓			✓	5	**724 566**
6171.11	40/50	725	130–370	180–430		✓		✓	10	**733 582**
6171.12	40/50	1070	100–680	180–480			✓	✓	10	**733 599**


DBV = dolžina bowdenovega vleka
SB = kopalna kad, standardna
BCC = kopalna kad sredinski priključek
XLB = kopalna kad posebne dolžine
B52 = za kopalno kad z odtočno odprtino Ø 52

ROTAPLEX



Rotaplex-Odtok/preliv
funkcionalna enota
ploska izvedba; samo 33 mm potrebnega prostora za kopalno kadjo
- ne vključuje: vrtljiva rozeta, pokrov

Oprema
Sifon, odtočni lok 45°
Tehnični podatki
višina zaporne vode 50 mm
odtočna zmogljivost (pri 300 mm zastojni višini po DIN EN 1253) 1,25 l/s
prelivna zmogljivost (pri 60 mm zastojni višini nad sredino prelivne odprtine) 0,63 l/s
Opomba
Glejte zadnji pregled navodil za uporabo.
z nadzorom kakovosti DIN EN 274



Model	DN	DBV	D	H	BCC	XLB	B90	PE	Izdelek
6142.32	40/50	725	150–400	180–430	✓		✓	10	**488 659**
6142.33	40/50	1070	150–680	180–480		✓	✓	1	**574 956**

DBV = dolžina bowdenovega vleka
BCC = kopalna kad sredinski priključek
XLB = kopalna kad posebne dolžine
B90 = za kopalno kad z odtočno odprtino Ø 90



Rotaplex-Komplet opreme
Visign R5
- za funkcionalno enoto odtoka/preliva

Oprema
Vrtljiva rozeta, pokrov
Model 6142.01

DESIGN PLUS powered by: ISH

izvedba	PE	Izdelek
umetna masa, krom, sijaj	1	**721 558**
umetna masa, črna, mat	1	**799 984**




Rotaplex-Komplet opreme
Visign R3
- za funkcionalno enoto odtoka/preliva
Oprema
Vrtljiva rozeta, pokrov
Model 6156.0

izvedba	PE	Izdelek
umetna masa, krom, sijaj	1	**586 508**

MULTIPLEX TRIO



Multiplex Trio-Odtok/preliv
Visign MT5
ploska izvedba; samo 33 mm potrebnega prostora za kopalno kadjo
- za dotok vode skozi prelivno telo
Oprema
Vrtljiva rozeta kromirana, ventilski stožec kromiran, pokrivna rozeta kromirana, prirobnica dotoka, sifon, odtočni lok 45°, ventil kromiran
Tehnični podatki
višina zaporne vode 50 mm
odtočna zmogljivost (pri 300 mm zastojni višini po DIN EN 1253) 0,92 l/s
prelivna zmogljivost (pri 60 mm zastojni višini nad sredino prelivne odprtine) 0,63 l/s
Opomba
Glejte zadnji pregled navodil za uporabo.
z nadzorom kakovosti DIN EN 274




Model	DN	DBV	D	H	SB	BCC	XLB	B52	PE	Izdelek
6161.50	40/50	560	100–260	180–400	✓			✓	1/5	**727 734**
6161.60	40/50	725	130–370	180–430		✓		✓	1	**727 741**
6161.70	40/50	1070	100–680	180–480			✓	✓	1	**727 758**

DBV = dolžina bowdenovega vleka
SB = kopalna kad, standardna
BCC = kopalna kad sredinski priključek
XLB = kopalna kad posebne dolžine
B52 = za kopalno kad z odtočno odprtino Ø 52



Multiplex Trio-Odtok/preliv
funkcionalna enota
ploska izvedba; samo 33 mm potrebnega prostora za kopalno kadjo
- za dotok vode skozi prelivno telo
- ne vključuje: vrtljiva rozeta, rozeta preliva, ventilski stožec
Oprema
Prirobnica dotoka, sifon, odtočni lok 45°, ventil kromiran
Tehnični podatki
višina zaporne vode 50 mm
odtočna zmogljivost (pri 300 mm zastojni višini po DIN EN 1253) 0,92 l/s
prelivna zmogljivost (pri 60 mm zastojni višini nad sredino prelivne odprtine) 0,63 l/s
Opomba
Glejte zadnji pregled navodil za uporabo.
po DIN EN 274



Model	DN	DBV	D	H	SB	BCC	XLB	B52	PE	Izdelek
6161.52	40/50	560	100–260	180–400	✓			✓	10	**725 778**
6161.62	40/50	725	130–370	180–430		✓		✓	5	**727 970**
6161.72	40/50	1070	130–680	180–480			✓	✓	10	**727 987**

DBV = dolžina bowdenovega vleka
SB = kopalna kad, standardna
BCC = kopalna kad sredinski priključek
XLB = kopalna kad posebne dolžine
B52 = za kopalno kad z odtočno odprtino Ø 52



Multiplex Trio-Komplet opreme
Visign MT5
- za funkcionalno enoto odtoka/preliva
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Multiplex Trio-odtok/preliv funkcionalna enota model 6161.52, 6161.62, 6161.72

Oprema
Vrtljiva rozeta, rozeta preliva, ventilski stožec
Model 6161.01

izvedba	PE	Izdelek		
umetna masa, krom, sijaj	10	**725 785**		
umetna masa, črna, mat	1	**806 125**		
umetna masa, krom, mat	1	**732 486**		
umetna masa, medenina, sijaj	1	**732 493**		
umetna masa, barve nerjavnega jekla, mat	1	**732 509**		
umetna masa, bela	1	**725 815**		
umetna masa, posebna barva	1	**766 474**[1]		
umetna masa, kovinska barva	1	**766 481**[1]		

[1] Rok dobave individualnega programa za stranko: 10 tednov brez časa dostave; vračilo je izključeno!



Multiplex Trio-Komplet opreme
Visign MT3
- za funkcionalno enoto odtoka/preliva
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Multiplex Trio-odtok/preliv funkcionalna enota model 6161.52, 6161.62, 6161.72

Oprema
Vrtljiva rozeta, rozeta preliva, ventilski stožec
Model 6161.13

izvedba	PE	Izdelek		
umetna masa, krom, sijaj	1	**725 792**[1]		
umetna masa, bela	1	**725 822**[1]		

[1] Posebni artikel: dobavljiv iz Nemčije.




Multiplex Trio-Odtok/preliv
Visign MT3
ploska izvedba; samo 33 mm potrebnega prostora za kopalno kadjo
- za dotok vode skozi prelivno telo

Oprema
Vrtljiva rozeta kromirana, ventilski stožec kromiran, pokrivna rozeta kromirana, prirobnica dotoka, sifon, odtočni lok 45°, ventil kromiran

Tehnični podatki
višina zaporne vode 50 mm
odtočna zmogljivost (pri 300 mm zastojni višini po DIN EN 1253) 0,92 l/s
prelivna zmogljivost (pri 60 mm zastojni višini nad sredino prelivne odprtine) 0,63 l/s

Opomba
Glejte zadnji pregled navodil za uporabo.
z nadzorom kakovosti DIN EN 274



Model	DN	DBV	D	H	SB	BCC	XLB	B52	PE	Izdelek		
6161.51	40/50	560	100–260	180–400	✓			✓	5	**727 703**		
6161.61	40/50	725	130–370	180–430		✓		✓	10	**727 710**		
6161.71	40/50	1070	100–680	180–480			✓	✓	10	**727 727**		

DBV = dolžina bowdenovega vleka
SB = kopalna kad, standardna
BCC = kopalna kad sredinski priključek
XLB = kopalna kad posebne dolžine
B52 = za kopalno kad z odtočno odprtino Ø 52



Multiplex Trio-Komplet opreme
Visign MT9
dvig gladine vode plus 5 cm
- za funkcionalno enoto odtoka/preliva
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Multiplex Trio-odtok/preliv funkcionalna enota model 6161.52, 6161.62, 6161.72

Oprema
Rozeta preliva, vrtljiva rozeta, pritrdilna prirobnica, ventilski stožec
Opomba
Pri namestitvi je treba zamenjati pritrdilno prirobnico!
Model 6170.0

izvedba	PE	Izdelek		
umetna masa, krom, sijaj	1	**724 580**[1]		

[1)] Posebni artikel: dobavljiv iz Nemčije.



Multiplex-Komplet za podaljšanje
- za podaljšanje odtoka pri kopalni kadi z debelejšim dnom

Model 6161.7


V	PE	Izdelek		
20	1	**122 201**		



Multiplex Trio F-Odtok/preliv
ploska izvedba; samo 33 mm potrebnega prostora za kopalno kadjo
- za dotok vode skozi telo odtoka

German Design Award SPECIAL MENTION 2013
DESIGN PLUS powered by: ISH
reddot design award winner 2011

Oprema
Vrtljiva rozeta Visign M5, pokrov kromiran, dotočni element, sifon, odtočni lok 45°, podometni prekinjevalnik cevi, DIN EN 1717 varovalo DB z rozeto RU2
Tehnični podatki
višina zaporne vode 50 mm
odtočna zmogljivost (pri 300 mm zastojni višini po DIN EN 1253) 0,85 l/s
prelivna zmogljivost (pri 60 mm zastojni višini nad sredino prelivne odprtine) 0,63 l/s
Opomba
Glejte zadnji pregled navodil za uporabo.
z nadzorom kakovosti DIN EN 274



Model	DN	DBV	D	H	SB	BCC	XLB	B52	PE	Izdelek		
6145.4	40/50	560	100–260	180–350	✓			✓	1	**672 027**		
6145.5	40/50	725	130–370	180–370		✓		✓	1	**675 462**		
6145.6	40/50	1070	130–680	180–430			✓	✓	1	**675 479**		

DBV = dolžina bowdenovega vleka
SB = kopalna kad, standardna
BCC = kopalna kad sredinski priključek
XLB = kopalna kad posebne dolžine
B52 = za kopalno kad z odtočno odprtino Ø 52




Multiplex Trio F-Odtok/preliv
ploska izvedba; samo 33 mm potrebnega prostora za kopalno kadjo
- za dotok vode skozi telo odtoka

Oprema
Vrtljiva rozeta Visign M5, pokrov kromiran, dotočni element, sifon, odtočni lok 45°

Tehnični podatki
višina zaporne vode 50 mm
odtočna zmogljivost (pri 300 mm zastojni višini po DIN EN 1253) 0,85 l/s
prelivna zmogljivost (pri 60 mm zastojni višini nad sredino prelivne odprtine) 0,60 l/s

Opomba
Glejte zadnji pregled navodil za uporabo.
z nadzorom kakovosti DIN EN 274

Model 6145.51



DN	DBV	BCC	B52	PE	Izdelek		
40/50	725	✓	✓	1	**675 486**		

DBV = dolžina bowdenovega vleka
BCC = kopalna kad sredinski priključek
B52 = za kopalno kad z odtočno odprtino Ø 52

ROTAPLEX TRIO




Rotaplex Trio-Odtok/preliv
funkcionalna enota
ploska izvedba; samo 33 mm potrebnega prostora za kopalno kadjo
- za dotok vode skozi prelivno telo
- ne vključuje: vrtljiva rozeta, pokrov, rozeta preliva

Oprema
Prirobnica dotoka, sifon, odtočni lok 45°

Tehnični podatki
višina zaporne vode 50 mm
odtočna zmogljivost (pri 300 mm zastojni višini po DIN EN 1253) 1,25 l/s
prelivna zmogljivost (pri 60 mm zastojni višini nad sredino prelivne odprtine) 0,63 l/s

Opomba
Glejte zadnji pregled navodil za uporabo.
z nadzorom kakovosti DIN EN 274



Model	DN	DBV	D	H	BCC	XLB	B90	PE	Izdelek		
6141.62	40/50	725	150–400	180–430	✓		✓	10	**727 949**		
6141.72	40/50	1070	150–680	180–480		✓	✓	1	**727 956**		

DBV = dolžina bowdenovega vleka
BCC = kopalna kad sredinski priključek
XLB = kopalna kad posebne dolžine
B90 = za kopalno kad z odtočno odprtino Ø 90



Rotaplex Trio-Komplet opreme
Visign RT5
- za funkcionalno enoto odtoka/preliva

Oprema
Vrtljiva rozeta, rozeta preliva, pokrov

Model 6141.01

izvedba	PE	Izdelek		
umetna masa, krom, sijaj	1	**732 530**		
umetna masa, črna, mat	1	**799 991**		
umetna masa, barve nerjavnega jekla, mat	1	**732 547**		
umetna masa, bela	1	**732 523**		



Rotaplex Trio-Komplet opreme
Visign RT3
- za funkcionalno enoto odtoka/preliva


Oprema
Vrtljiva rozeta, rozeta preliva, pokrov
Model 6141.02

izvedba	PE	Izdelek
umetna masa, krom, sijaj	1	**734 107**



Rotaplex Trio-Odtok/preliv
Visign RT5
ploska izvedba; samo 33 mm potrebnega prostora za kopalno kadjo
- za dotok vode skozi prelivno telo

Oprema
Vrtljiva rozeta kromirana, pokrivna rozeta kromirana, pokrov kromiran, prirobnica dotoka, sifon, odtočni lok 45°
Tehnični podatki
višina zaporne vode 50 mm
odtočna zmogljivost (pri 300 mm zastojni višini po DIN EN 1253) 1,25 l/s
prelivna zmogljivost (pri 60 mm zastojni višini nad sredino prelivne odprtine) 0,63 l/s
Opomba
Glejte zadnji pregled navodil za uporabo.
z nadzorom kakovosti DIN EN 274



Model	DN	DBV	D	H	BCC	XLB	B90	PE	Izdelek
6141.60	40/50	725	150–400	180–430	✓		✓	10	**727 680**
6141.70	40/50	1070	150–680	180–480		✓	✓	1	**727 697**

DBV = dolžina bowdenovega vleka
BCC = kopalna kad sredinski priključek
XLB = kopalna kad posebne dolžine
B90 = za kopalno kad z odtočno odprtino Ø 90



Rotaplex-Komplet za podaljšanje
- za podaljšanje odtoka pri kopalni kadi z debelejšim dnom

Model 6141.7

V	PE	Izdelek
22	1	**583 668**

GARNITURE Z MOTORNIM POGONOM IN POLNJENJEM SKOZI GLAVO PRELIVA



Podaljšek kabla
- za napajalnik in krmilnik ali reed-stikalo in krmilnik, odtok/preliv z električnim pogonom
- ustreza za naslednje komponente ali namene: krmilnik pisoarja model 8121.21, napajalnik model 8350.11, 8350.12, komplet za programiranje model 8350.26, napajalnik model 8580.32, komplet pribora model 8655.11

Model 8352.690

DK	PE	Izdelek
2000	1	**628 505**

DK = dolžina kabla

GARNITURE Z MOTORNIM POGONOM IN POLNJENJEM SKOZI TELO ODTOKA



Podaljšek kabla
- za napajalnik in krmilnik ali reed-stikalo in krmilnik, odtok/preliv z električnim pogonom
- ustreza za naslednje komponente ali namene: krmilnik pisoarja model 8121.21, napajalnik model 8350.11, 8350.12, komplet za programiranje model 8350.26, napajalnik model 8580.32, komplet pribora model 8655.11


Model 8352.690

DK	PE	Izdelek
2000	1	**628 505**

DK = dolžina kabla

PREKINJEVALNIK CEVI






Podometni prekinjevalnik cevi
- za Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- ne vključuje: rozeta

Oprema
Podometna cev DN20, prekinjevalnik, DIN EN 1717 varovalo DB

Opomba
Priključne vijačne fitinge si oglejte v dodatkih.
z reg. št. DVGW

Model 6161.81

G	PE	Izdelek
¾	5	**274 528**



Priključni komplet podometni prekinjevalnik cevi
- za Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- ne vključuje: rozeta

Oprema
Podometna cev DN20, prekinjevalnik, DIN EN 1717 varovalo DB, cev Sanfix 3,5 m
z reg. št. DVGW

Model 6161.86

d	G	PE	Izdelek
16	½	1	**273 583**



Rozeta
Visign RU2
- ustreza za naslednje komponente ali namene: podometni prekinjevalnik cevi model 6161.81, priključni komplet podometni prekinjevalnik cevi model 6161.86

Model 6161.89

izvedba	PE	Izdelek
umetna masa, krom, sijaj	5	**490 690**
umetna masa, bela	1	**800 369**



Priključni komplet
- za dotok vode, Multiplex Trio, Multiplex Trio F, Rotaplex Trio, Rotaplex Trio F

Oprema
Cev Sanfix 1,5 m

Model 6161.9


d	G	PE	Izdelek
16	½	5	**106 010**

SIMPLEX



Simplex-Odtok/preliv
ploska izvedba; samo 33 mm potrebnega prostora za kopalno kadjo
Oprema
Prelivna cev prilagodljiva, vrtljiva rozeta kromirana, ventilski stožec kromiran, sifon, odtočni lok 45°, ventil nerjavno jeklo
Tehnični podatki
višina zaporne vode 50 mm
odtočna zmogljivost (pri 300 mm zastojni višini po DIN EN 1253) 0,92 l/s
prelivna zmogljivost (pri 60 mm zastojni višini nad sredino prelivne odprtine) 0,63 l/s

Model	DN	DBV	SB	BCC	B52	PE	Izdelek		
6168.45	40/50	560	✓		✓	25	**285 357**		
6168.46	40/50	725		✓	✓	25	**595 678**		



DBV = dolžina bowdenovega vleka
SB = kopalna kad, standardna
BCC = kopalna kad sredinski priključek
B52 = za kopalno kad z odtočno odprtino Ø 52



Ventilski stožec
- za Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- ozn. 5
Model 6168-035

izvedba	PE	Izdelek		
krom, sijaj	50	**215 392**		



Simplex-Rozeta
- za serija od 2009
- ozn. 3
Model 6168.02


izvedba	PE	Izdelek		
krom, sijaj	1	**657 406**		

SIMPLEX TRIO



Simplex Trio-Odtok/preliv
Visign MT5
- za dotok vode skozi prelivno telo
Oprema
Prelivna cev prilagodljiva, vrtljiva rozeta kromirana, ventilski stožec kromiran, sifon, odtočni lok 45°, ventil nerjavno jeklo
Tehnični podatki
višina zaporne vode 50 mm
odtočna zmogljivost (pri 300 mm zastojni višini po DIN EN 1253) 0,92 l/s
prelivna zmogljivost (pri 60 mm zastojni višini nad sredino prelivne odprtine) 0,60 l/s

Model	DN	DBV	SB	BCC	B52	PE	Izdelek		
6166.41	40/50	560	✓		✓	10	**728 007**		
6166.42	40/50	725		✓	✓	10	**728 014**		



DBV = dolžina bowdenovega vleka
SB = kopalna kad, standardna
BCC = kopalna kad sredinski priključek
B52 = za kopalno kad z odtočno odprtino Ø 52


ODTOKI IN PRELIVI



Odtok/preliv
Oprema
Tehnika spajanja z zatikom, rozeta preliva, sifon, odtočni lok 45°
Tehnični podatki
višina zaporne vode 50 mm
odtočna zmogljivost (pri 300 mm zastojni višini po DIN EN 1253) 0,92 l/s
prelivna zmogljivost (pri 60 mm zastojni višini nad sredino prelivne odprtine) 0,60 l/s
z nadzorom kakovosti DIN EN 274
Model 6177.45

DN	SB	B52	PE	**Izdelek**		
40/50	✓	✓	24	**572 853**		

SB = kopalna kad, standardna
B52 = za kopalno kad z odtočno odprtino Ø 52






Odtok/preliv
Oprema
Prelivna cev prilagodljiva, rozeta nerjavno jeklo, zamašek ventila, sifon
Tehnični podatki
višina zaporne vode 50 mm
Model 6387.35


DN	SB	A45	B52	PE	**Izdelek**		
40/50	✓	✓	✓	25	**311 537**		

SB = kopalna kad, standardna
A45 = odtočni lok 45°
B52 = za kopalno kad z odtočno odprtino Ø 52



TEMPOPLEX





Tempoplex-Odtok
Oprema
Odstranljiv sifon, odtočni lok 45°, pokrov kromiran
Tehnični podatki
višina zaporne vode 50 mm
odtočna zmogljivost (pri 15 mm zastojni višini) 0,45 l/s
z nadzorom kakovosti DIN EN 274
Model 6956EX

Ø	DN	D90	PE	Izdelek		
120	40/50	✓	10	**364 786**		

D90 = za tuš kad z odtočno odprtino Ø 90




Pokrov
- za funkcionalna enota, Tempoplex, Tempoplex Plus, Tempoplex 60 mm
Model 6964.0

reddot design award winner 2009

Ø	D90	izvedba	PE	Izdelek		
115	✓	umetna masa, krom, sijaj	5	**649 982**		
115	✓	umetna masa, črna, mat	1	**806 132**		
115	✓	umetna masa, posebna barva	1	**775 070**[1]		
115	✓	umetna masa, kovinska barva	1	**775 087**[1]		

D90 = za tuš kad z odtočno odprtino Ø 90
[1] Rok dobave individualnega programa za stranko: 10 tednov brez časa dostave; vračilo je izključeno!






Tempoplex-Odtok
Oprema
Pokrov kromiran, odstranljiv sifon, odtočni lok 45°
Tehnični podatki
višina zaporne vode 50 mm
odtočna zmogljivost (pri 15 mm zastojni višini) 0,64 l/s
z nadzorom kakovosti DIN EN 274
Model 6961

Ø	V	DN	D90	PE	Izdelek		
115	80	40/50	✓	1/10	**575 601**		

D90 = za tuš kad z odtočno odprtino Ø 90






Tempoplex-Odtok
funkcionalna enota
- ne vključuje: pokrov
Oprema
Odstranljiv sifon, odtočni lok 45°
Tehnični podatki
višina zaporne vode 50 mm
odtočna zmogljivost (pri 15 mm zastojni višini) 0,64 l/s
z nadzorom kakovosti DIN EN 274
Model 6961.1

DN	V	D90	PE	Izdelek		
40/50	80	✓	1/10	**575 625**		

D90 = za tuš kad z odtočno odprtino Ø 90






Tempoplex-Odtok
VG 60 mm
Oprema
Pokrov kromiran, odstranljiv sifon, odtočni lok 45°
Tehnični podatki
višina zaporne vode 30 mm
odtočna zmogljivost (pri 15 mm zastojni višini) 0,55 l/s
Model 6963

Ø	V	DN	D90	PE	Izdelek		
115	60	40/50	✓	1/10	**634 100**		

D90 = za tuš kad z odtočno odprtino Ø 90






Tempoplex-Odtok
funkcionalna enota
VG 60 mm
- ne vključuje: pokrov
Oprema
Odstranljiv sifon, odtočni lok 45°
Tehnični podatki
višina zaporne vode 30 mm
odtočna zmogljivost (pri 15 mm zastojni višini) 0,55 l/s
Model 6963.1

DN	V	D90	PE	Izdelek		
40/50	60	✓	1/10	**634 117**		

D90 = za tuš kad z odtočno odprtino Ø 90






Tempoplex-Odtok
- nasledi Tempoplex-odtok model 6962
Oprema
Pokrov kromiran, odstranljiv sifon, odtočna cev navpična, Ø najmanjše jedrne izvrtine 120 mm
Tehnični podatki
višina zaporne vode 50 mm
odtočna zmogljivost (pri 15 mm zastojni višini) 0,62 l/s
z nadzorom kakovosti DIN EN 274
Model 6965

Ø	V	DN	D90	PE	Izdelek		
115	81	40/50	✓	1	**801 786**		

D90 = za tuš kad z odtočno odprtino Ø 90






Tempoplex-Odtok
funkcionalna enota
- ne vključuje: pokrov
Oprema
Odstranljiv sifon, odtočna cev navpična, Ø najmanjše jedrne izvrtine 120 mm
Tehnični podatki
višina zaporne vode 50 mm
odtočna zmogljivost (pri 15 mm zastojni višini) 0,62 l/s
z nadzorom kakovosti DIN EN 274
Model 6965.1

Ø	V	DN	D90	PE	Izdelek		
115	81	40/50	✓	1	**801 793**		

D90 = za tuš kad z odtočno odprtino Ø 90

TEMPOPLEX PLUS






Tempoplex Plus-Odtok
visoka odtočna zmogljivost
Oprema
Pokrov kromiran, odstranljiv sifon, vodoravna odtočna cev s prilagodljivim krogličnim zglobom
Tehnični podatki
višina zaporne vode 60 mm
odtočna zmogljivost (pri 15 mm zastojni višini) 0,85 l/s
odtočna zmogljivost po DIN EN 274
Model 6960

DN	Ø	V	D90	PE	Izdelek		
50	115	90	✓	1	**578 916**		

D90 = za tuš kad z odtočno odprtino Ø 90





Tempoplex Plus-Odtok
funkcionalna enota
visoka odtočna zmogljivost
- ne vključuje: pokrov
Oprema
Odstranljiv sifon, vodoravna odtočna cev s prilagodljivim krogličnim zglobom
Tehnični podatki
višina zaporne vode 60 mm
odtočna zmogljivost (pri 15 mm zastojni višini) 0,85 l/s
odtočna zmogljivost po DIN EN 274
Model 6960.1

DN	V	D90	PE	Izdelek		
50	90	✓	10	**559 991**		

D90 = za tuš kad z odtočno odprtino Ø 90



Odtočni lok 45°
- za lepljenje
Model 4973.98

DN	PE	Izdelek		
50	1	**680 626**		



Pokrov
- za funkcionalna enota, Tempoplex, Tempoplex Plus, Tempoplex 60 mm
Model 6964.0

reddot design award winner 2009

Ø	D90	izvedba	PE	Izdelek		
115	✓	umetna masa, krom, sijaj	5	**649 982**		
115	✓	umetna masa, črna, mat	1	**806 132**		
115	✓	umetna masa, posebna barva	1	**775 070**[1]		
115	✓	umetna masa, kovinska barva	1	**775 087**[1]		

D90 = za tuš kad z odtočno odprtino Ø 90
[1] Rok dobave individualnega programa za stranko: 10 tednov brez časa dostave; vračilo je izključeno!



Pokrov
- za funkcionalna enota, Tempoplex, Tempoplex Plus, Tempoplex 60 mm
Model 6960.0

Ø	D90	izvedba	PE	Izdelek		
112	✓	medenina kromirana	1	**560 003**[1]		
112	✓	umetna masa, krom, mat	1	**560 812**		
112	✓	umetna masa, barve nerjavnega jekla, mat	1	**560 843**		
112	✓	umetna masa, bela	1	**560 805**		

D90 = za tuš kad z odtočno odprtino Ø 90
[1] pokrov medenina



Vložno sito
- za Tempoplex, Tempoplex Plus, Tempoplex 60 mm, serija od 2006
- ni primerno za naslednje komponente ali namene: Tempoplex-odtok model 6956EX

Model 6961.96

	PE	Izdelek
	1	**582 951**



Komplet varovalnih vijakov
- za Tempoplex, Domoplex
- zaščiten pred vandalizmom

Oprema
Varovalni vijaki M5x30x9 mm
Opomba
Varovalnih vijakov po namestitvi ni več mogoče odviti!
Model 6161.65

	PE	Izdelek
	1	**789 305**



Vložno sito
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Tempoplex-odtok model 6965, Tempoplex-odtok funkcionalna enota model 6965.1


Model 6965.90

	PE	Izdelek
	1	**801 809**

DOMOPLEX



Domoplex-Odtok
Oprema
Pokrov kromiran, odstranljiv sifon, odtočni lok 45°
Tehnični podatki
višina zaporne vode 50 mm
odtočna zmogljivost (pri 120 mm zastojni višini) 0,73 l/s
z nadzorom kakovosti DIN EN 274




Model	Ø	V	DN	D52	D65	PE	Izdelek
6928	75	80	40/50	✓		10	**126 582**
6929	90	80	40/50		✓	10	**208 615**

D52 = za tuš kad z odtočno odprtino Ø 52
D65 = za tuš kad z odtočno odprtino Ø 65




Domoplex-Odtok
Oprema
Odstranljiv sifon, odtočni lok 45°, pokrov
Tehnični podatki
višina zaporne vode 50 mm
odtočna zmogljivost (pri 120 mm zastojni višini) 0,73 l/s
z nadzorom kakovosti DIN EN 274
Model 6928EX



Ø	DN	D52	izvedba	PE	Izdelek
75	40/50	✓	krom, sijaj	10	**364 755**

D52 = za tuš kad z odtočno odprtino Ø 52






Domoplex-Odtok
funkcionalna enota
- ne vključuje: pokrov
Oprema
Odstranljiv sifon, odtočni lok 45°
Tehnični podatki
višina zaporne vode 50 mm
odtočna zmogljivost (pri 120 mm zastojni višini) 0,73 l/s
z nadzorom kakovosti DIN EN 274

Model	DN	V	D52	D65	PE	Izdelek		
6928.1	40/50	80	✓		10	**130 817**		
6929.1	40/50	80		✓	1	**193 607**		

D52 = za tuš kad z odtočno odprtino Ø 52
D65 = za tuš kad z odtočno odprtino Ø 65





Domoplex-Odtok
funkcionalna enota
- ne vključuje: pokrov
Oprema
Odstranljiv sifon, vertikalna odtočna cev z možnostjo lepljenja, najmanjši središčni preboj 110 mm
Tehnični podatki
višina zaporne vode 50 mm
odtočna zmogljivost (pri 120 mm zastojni višini) 0,6 l/s
z nadzorom kakovosti DIN EN 274

Model	DN	V	D52	D65	PE	Izdelek		
6928.21	40/50	80	✓		1	**279 219**		
6929.21	40/50	80		✓	1	**279 226**		

D52 = za tuš kad z odtočno odprtino Ø 52
D65 = za tuš kad z odtočno odprtino Ø 65



Pokrov
- za funkcionalna enota, Domoplex

reddot design award
winner 2009

Model	Ø	D52	D65	izvedba	PE	Izdelek		
6930.0	75	✓		umetna masa, krom, sijaj	10	**649 968**		
6931.0	90		✓	umetna masa, krom, sijaj	1/10	**649 975**		

D52 = za tuš kad z odtočno odprtino Ø 52
D65 = za tuš kad z odtočno odprtino Ø 65




Pokrov
- za funkcionalna enota, Domoplex
Model 6928.0

Ø	D52	izvedba	PE	Izdelek		
75	✓	umetna masa, bela	1	**140 342**		

D52 = za tuš kad z odtočno odprtino Ø 52





Domoplex-Pokončna cev
Model 6928.5

D52	izvedba	PE	Izdelek		
✓	umetna masa, krom, sijaj	1	**446 642**		

D52 = za tuš kad z odtočno odprtino Ø 52



Komplet varovalnih vijakov
- za Tempoplex, Domoplex
- zaščiten pred vandalizmom


Oprema
Varovalni vijaki M5x30x9 mm
Opomba
Varovalnih vijakov po namestitvi ni več mogoče odviti!
Model 6161.65

	PE	Izdelek		
	1	**789 305**		

VARIOPLEX



Odtok
Oprema
Sifon, odtočni lok 45°, zgornji del ventila nerjavno jeklo
Tehnični podatki
višina zaporne vode 50 mm
odtočna zmogljivost (pri 120 mm zastojni višini) 0,6 l/s
Model 6821.45




Ø	G	DN	D52	PE	Izdelek		
70	1½	40/50	✓	25	**312 121**		

D52 = za tuš kad z odtočno odprtino Ø 52



Odtok
Oprema
Sifon, odtočni lok 45°, zgornji del ventila nerjavno jeklo, zamašek ventila
Tehnični podatki
višina zaporne vode 50 mm
odtočna zmogljivost (pri 120 mm zastojni višini) 0,55 l/s
Model 6822.45



Ø	G	DN	D52	PE	Izdelek		
70	1½	40/50	✓	25	**312 138**		

D52 = za tuš kad z odtočno odprtino Ø 52


PRIBOR



Odtočna cev
- za priključek v kanalizacijski sistem, priključek za priklop na UK cev (inči)
- za lepljenje

Model 4981.87

DN	notranji Ø	PE	Izdelek		
40/50	43	1	**794 897**		



Vijačni spoj spojnega obroča
- za cev drugega proizvajalca
- ni primerno za naslednje komponente ali namene: cev Sanfix Fosta
- medenina
- vtično prileganje Viega

Oprema
Pokrivna matica ponikljana, večkotni nastavek
Model 1019

d	s	PE	Izdelek
16	2	10	**356 682**



Raxofix-Privijalo s SC-Contur
- za razdelilnik
- silicijeva litina
- zatisni priključek, vtično prileganje Viega

Oprema
Večkotni nastavek
Model 5329

d	G	PE	Izdelek
16	¾	10	**647 865**
20	¾	10	**647 872**



Privijalo
- za bakreno cev, jekleno cev
- medenina ponikljana
- vtično prileganje Viega

Oprema
Večkotni nastavek
Model 94385.1

d	G	PE	Izdelek
12	¾	10	**112 608**
15	¾	10	**105 358**



Pexfit Pro-Privijalo s SC-Contur
- za cev Pexfit Pro Fosta, cev Pexfit Pro Plus, vtično prileganje Viega
- rdeča litina
- zatisni priključek, G-navoj

Oprema
Večkotni nastavek
Model 4722P

d	G	PE	Izdelek
16	¾	5	**608 316**
20	¾	5	**608 330**



T-kos
- za priključek za kapalno vodo za vodoravno namestitev na prelivni cevi Multiplex, Multiplex Trio, Citaplex, Rotaplex, Rotaplex Trio
- umetna masa

Model 6995.1

PE	Izdelek
1	**754 785**



Odtočna cev
- za priključek v kanalizacijski sistem
- ni za lepljenje

Model 4981.86

DN	PE	Izdelek
40/50	1	**794 521**



Odtočni lok 90°
- umetna masa

Oprema
Tesnilo
Model 791-880

G	DN	L	PE	Izdelek
1½	40	270	10	**106 966**



Prilagoditvena cev odtočna cev
- umetna masa

Oprema
Tesnilo

Model 6892

G	DN	L	PE	Izdelek		
1¼	34	200	1	**121 631**		
1½	40	120	10	**107 840**		
1½	50	120	10	**108 731**		



Odtočna cev
- umetna masa
- prilagodljiv


Oprema
Tesnilo

Model 3892


DN1	DN2	L	PE	Izdelek		
50	50/40	250	10	**460 761**		
50	50/40	500	10	**460 778**		
50	50/40	750	10	**460 785**		
50	50/40	1000	10	**674 465**		

NAVODILA ZA UPORABO


A 6145.4; 6161.2; 6161.50; 6161.51; 6161.52 + 6161.01/6161.13; 6162; 6162.1 + 6162.01/6154.0; 6162.175 + 6162.01/6154.0; 6162.45; 6162.875; 6170.10; 6171.10; 6176; 6176.24; 6176.45




B 6145.5; 6145.51; 6148.1; 6161.36; 6161.60; 6161.61; 6161.62 + 6161.01/6161.13; 6163; 6163.1 + 6162.01/6154.0; 6163.45; 6163.875; 6170.11; 6171.11; 6175.1; 6175.1




C 6145.6; 6161.70; 6161.71; 6161.72 + 6161.01/6161.13; 6163.2 + 6162.01/6154.0; 6170.12; 6171.12



D 6142.32 + 6142.01/6156.0; 6141.60; 6141.61; 6141.62 + 6141.01/6141.02; 6175.2




E 6142.33 + 6142.01/6156.0; 6141.70; 6141.71; 6141.72 + 6141.01/6141.02




F 6957; 6960; 6960.1 + 6960.0/6964.0; 6961; 6961.1 + 6960.0/6964.0; 6961.6; 6961.61 + 6960.0/6964.0; 6961.875; 6962; 6962.1 + 6960.0/6964.0; 6963; 6963 + 6960.0/6964.0; 6963.6



G 6928; 6928.1 + 6928.0/6930.0; 6928.175 + 6928.0/6930.0; 6928.21 + 6928.0/6930.0; 6928.9; 6928.95; 6928.175 + 6928.0/6930.0; 6928.9; 6931.45; 6934; 6934.1 + 6934.0



H 6929; 6929.1 + 6931.0; 6929.21 + 6931.0; 6929.29; 6929.95





Bette:
Belbette A
BetteArco A
BetteBambino A
BetteCaro brez obrob, 35 višine F
BetteCaro tuš kad
z/brez obrob, 65 višine F
BetteChic A
BetteClassic A
BetteCora B
BetteCora Ronda B
BetteCora Ronda Comfort B
BetteCora Comfort B
BetteCorner brez obrob, 35 višine F
BetteCorner tuš kad
z/brez obrob, 65 višine F
BetteCorner tuš kad
z/brez obrob, 150 višine G
BetteCorner tuš kad
z/brez obrob, 280 višine A
BetteCorner Morrison brez obrob B
BetteCorner Morrison Comfort B
BetteCorner Sieger štirikotna okrogla D
BetteCorner Sieger Comfort D
BetteDarling kopalna kad B
BetteDarling tuš kad F
BetteDream B
BetteDual B
BetteDuett A
BetteDuo A
Bette tuš kad super tanka 3,5 CM F
Bette tuš kad 6,5 CM F
Bette tuš kad 15,0 CM G
Bette tuš kad 28,0 CM A
BetteEmotion F
BetteEsprit B
BetteEsprit Comfort B
BetteFamily B
BetteFamily Octa B
BetteFamily ovalna B
BetteForm A
BetteForm Comfort A
BetteForm Low-Line A
BetteForm Nova A
BetteForm Safe A
BetteFree B
BetteHome D
BetteHome Comfort D
BetteHome ovalna D
BetteHome ovalna Comfort D
BetteLine A
BetteLuna B
BetteMetric B
BetteMorrison B
BetteMorrison Comfort B
BetteMorrisin ovalna B
BetteOcean B
BetteOcean Low-Line B
BetteOne/Highline B
BetteOne Relax/Highline B
BettePlan B
BettePoint F
BettePoint kotna F
BettePoint izvedba ob steni F
BettePool ovalna D
BettePool I, II, III D
BettePrisma A
BetteProfi-Form A
BettePur 170 A
BettePur 180 B
BettePur Comfort A
BettePur ovalna A
BettePur šestkotna A
BettePur IV/V A
BettePur IV/V Comfort A
BetteRomantica A
Bette Schmidden II D
BetteSeat A
BetteSelect 3410–3413 C
BetteSelect 3420–3433 B
BetteSetline A
BetteSet A
BetteSet Comfort A
BetteSign A
BetteSkyline D
BetteSpa E*
BetteStarlet B
BetteStarlet Comfort B
BetteStarlet I B
BetteStarlet I Comfort B
BetteStarlet II B
BetteStarlet III B
BetteStarlet IV B
BetteStarlet IV Comfort B
BetteStarlet V B
BetteStarlet V Comfort B
BetteStarlet Flair ovalna B
BetteStarlet ovalna B
BetteStarlet ovalna Comfort B
BetteStarlet Octa B
BetteStarlet šestkotna B
BetteSteel Duo B
BetteSteel ovalna B
BetteSteel Corner A
BetteSteel Corner Comfort A
Bette stopničasta kopalna kad A
LaBette A
* = ne uporabljajte Rotaplex Trio, model 6141.33

Duravit:
Daro 700027, 700141 A
Daro 700028 B
Darling 700238–4 B
D-Code 700096, 700098, 700100 A
D-Code 700101, 700137, 700138, 710097, 710099 B
D-Code 720093–113 F
Dura Style B
Esplanata 700281–91 C
Happy D. 700308–320 B
Happy D. tuš kad F
Onto 700230–233 B
Paiova C
PuraVida 700181, 700198 A
PuraVida 700182, 700183, 700184 B
PuraVida tuš kad 720077/78 F
Starck pravokotna 700001–3, 700059, 700060, 700089, 700333–337, 700117–700119 A
Starck pravokotna 700204–207, 700048, 700052, 700057, 700058, 700061, 700062, 700088, 700090, 700338–341 B
Starck ovalna 700009–12 B
Starck tuš kad Serie F
Vero B

Duscholux:
Ancona 110, 112 A
Ancona tuš kad 914, 915 F
Cordoba 871, 875 F
Free-line 118, 242, 408/409, 534 D
Malaga 460, 461, 470, 471 A
Malaga tuš kad 774 F
Prime-line 245/246, 247/248, 249/250, 251/252, 253/254, 255, 257, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266 A
Piccolo 163, 164, 167, 168, 173, 174 A
Piccolo Duo A
Piccolo Sky 180, 181 B
Piccolo tuš kad 669, 670 F
Portofino 113, 115 A
Portofino 340 B
Smart-line 30/31 C
Smart-line 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 44, 45, 46, 47 B
Smart-line tuš kad 60–71 F
Smart-line tuš kad 60–66 F
Vario 242, 243 B

Galatea:
Beach BH 180, BH 200 B
Beach BH 190S, BH 150E C
Beach BH tuš kad vsi modeli F
Cliff CF 145E, CF 210S A
Cliff CF 180 B
Cliff CF tuš kad vsi modeli F
Coast CT 180, CT 170, CT 170U, CT 170D, CT 160K, CT 180K B
Coast CT 145E, CT 190S, CT 200S C
Coast CT tuš kad vsi modeli F
Splash SH 160/75, SH 170/75 A
Sunrise SE 150/70, SE 160/70, SE 170/70, SE 180/80, SE 150/75, SE 160/75, SE 170/75, SE 150U, SE 160U A
Sunrise SE 80QFL/QSF/RFL/RSE, SE 90QFL/QSF/RFL/RSE, SE 100QFL/QSF, SE 90/75FL/SF, SE 90/80FL/SF F
Sunset ST 45E, ST 116 štirikotna, ST 116 okrogla A
Sunset ST 200, ST 176E B
Sun S 109, S 110, S 202, S 204, S 206, S 208, S 210, S 220 levo, S 222 desno, S 224 levo, S 226 desno A
Sun S 114, S 115, S 180/80O V VL VR, S 190/90OC, S 190/80O V VL VR, S 200/90OC B
Sun S 332, S 333, S 341, S 342, S 343, S 345, S 346, S 352, S 353, S 354, S 360, S 361, S 370, S 371, S 374, S 375, S 381, S 382, S 383, S 385 F
Sun S 301, S 302, S 314 G
Surf SF150 D, SF 150 U, SF 170, SF 170 U, SF 180 A

GKI
MEMO:
Pravokotna kad 1700x750x450, 1700x800x450, 1800x800x450 B
Pravokotna kad 1900x900x450, 1800x1400x500 C
Ovalna kad 1800x800x450 B
Ovalna kad 1900x900x450 C
Kotna kad 1700x900/600x450, 1750x1350/700x450 C
Tuš kad Familie F
FOX:
Pravokotna kad 1700x750x420, 1800x800x460 B
Ovalna kad 1850x900x460 B
Kotna izvedba 1800x800x460 B
LIVE:
Pravokotna kad 1700x800x430, 1800x800x450 B
Tuš kad Familie F
UNO:
Pravokotna kad 1700x750x450, 1800x800x480, 1700x800x480 B
Ovalna kad 1800x800x480 B
Šestkotna kad 1900x900x450, 2050x900x480 B
Tuš kad Familie F

Vario kotna kad NOVA 1400x1400x450, 1900x900x450, 2050x900x480	C

Hoesch:

Arica 5569, 5573	A
Armada 6169, 6173, 6174–6179, 6182, 6183	B
Armada 6336, 6369, 6401, 6407, 6411, 6417, 6421 6544, 6556, 6566, 6568	F
Aviva 6618	B
Aviva 6619, 6620	C
Avventura 6648, 6698	B*
Cartagena 5537	F
Capri 6103–6107, 6116, 6195	B
Combi 5590	A
Edition Andree Putman 6655, 6656	C
Foster 6646, 6647, 6629	A
Foster 6628, 6476–6479	B
Giorno 6679–6681, 6693, 6694, 6699	D
Happy D. 6180, 6181, 6484–6487	A
Largo 3695, 3705, 3706, 3708, 3709	A
Largo 3692, 3693, 3694, 3696, 3707, 3691, 3710	B
Lima 6388	F
Medici 6005	B
Maxi 3069, 3081, 3082, 3087, 3103, 3632	C
Modula 6621–6624	B
Midi 3517, 3518, 3623, 3627	A
Midi 3633, 3635	B
Muna 4160–4210	F
Oriental 6115	A
Orlando 6017	B
Parana 5533, 5544, 5545, 5564–5567, 5572	B
Philippe Starck 6020, 6136	B
Philippe Starck 6351, 6350	F
Putman 6655	C
Regatta 6454, 6455, 6456, 6457, 6460, 6461, 6462, 6455	A
Samar	F
Scelta 3670, 3671, 3676–3678	A
Scelta, 3672–3675, 3679	B
Sensa Mare 3680, 3681	B
Sensa Mare 6499	F
Single Bath 3686–3688	B
Tacna 5539, 5574, 6466	A
Thasos 6435, 6447, 6531, 6627	F
Topeka 5547, 5570, 5575	A
Waikiki 6011	A
Zero 6531, 6627	D

* = uporabiti le Multiplex

Ideal Standard:

Connect AIR	A
Connect AIR	F
Connect Playa T 9623–37	A
Dea K6695, K6631	A
Hotline K 2745 – K 2763	A
Hotline K 2766 – K2768, K 2771 – K 2774, K 2779 – K2781, K 2783, K 2784	F
Hotline K 2764, K 2765, K 2769, K 2770, K 2775, K 2776, K 2782	G
Hotline Plus K 6238 – K 6247, K 6535, K 6536, K 6602, K 6611, K 6618, K 6623, K 6801, K 6802	A
Hotline Plus K 6252 – K 6263, K 6265, K 6268 – K 6273, K 6278 – K 6281	F
Hotline Plus K 6248 – K 6251, K 6264 – K 6281	G
Strada K 2605–2611	A
Tonic K 5029, K 6015, K 6702–6715	F
Ultra Flat	F

Kaldewei:

Arondo 870–881	F
Bassino 144	E
Cayono Duo	B
Cayon / Cayon STAR	A
Cayono Plan	F
Classic Duo/ovalna, 103, 105, 107, 109–115	B
Cornezza 670–681	F
Duo Pool 150	B
Duschplan	F
Dyna Duo 610, 611	B
Dyna Set/Dyna Set Star 620/621, 622/623, 624/625, 626/627	A
Dyna/Dyna Star 393, 394, 630, 631	A
Fontana 564, 565, 567, 568, 569, 583, 586, 587, 594, 2568, 2586	F
Fontana 584, 585, 589	G
Kusatsu Pool 177	C
Mega Familie 180, 182, 184, 184-7	B
Mini/Mini Star 830–837	B
Novola Familie 252–254, 256, 260, 261, 262	B
Plaza Duo 190, 192	C
Punta Duo 910	C
Puroset Wide	B
Puro 652, 653, 693, 687, 691	A
Puro 656, 657, 684, 688, 692	B
Rondo Familie 700, 701, 706–711, 716–719	B
Sanidusch 495, 496, 558, 559	A
Sanidusch 395–397, 539–541, 548–552	G
Saniform Familie 245, 246, 330–338, 344, 345, 360-1–363-1, 366-1, 367-1, 371-1–373-1, 375-1, 374, 362-1 V1, 332 V1, 362-1 V2, 332 V2, 362-1 V3, 332 V3, 362-1 V4, 332 V2	A
Scona	F
Sanilux/Sanilux Star 342, 343	A
Studio/Studio Star 826, 827, 828, 829	B
Superplan	F
Twin Pool 660	B
Vaio Familie 944–947, 950–961	B
Zirkon 501, 502, 600–606, 503–506	F
Zirkon 507–514	G

Koralle:

T 700	B
T 700, T 900	F
T 300	A
T 300	F
T 200	A
T 200	F
T 400	F

Laufen:

ILBAGNOALESSI ONE 241970, 242970, 243970	C
Indura 215071–215076	F
LAUFEN PRO 232950, 232951	B
LAUFEN PRO 233950, 233951, 230950, 230951, 231950, 231951	A
PALOMBA COLLECTION 231800, 232800, 232801, 233800, 233801, 242800, 242801, 243800, 243801, 242970, 243970	B
Paladium 225100, 225102, 22511	A
Platina 215011, 215012, 215013	F
Platina 215021, 215022, 215023	G
Thalium	B

Polypex:

Aurora	A
Aurora	F
Bahamas	A
Beach	A
Callas	A
Cama	C
Diamana	F
Easy	A
Ego	A
Ego	F
Er-Sie-Es	A
E-Serie	G
Family	A
F 80, 90, 100, 120	F
Gala	A
Grande	A
Happy	A
Kreta Nova	A
Kamea	B
K-Serie (K 1100–K 1900)	A
Lagune	F
Lotus	A
Luna	A
Malibu	B
Maona	B
Maona	F
Mare	A
Milano	F
Napoli	F
Objekt	A
Objekt	F
Plus	A
Plano	F
Quattro	A
Rondo	F
Siena	A
Velden	A
Venedig	B
Vielo	A

Roca:

Belice	A
BeCool 1800/1900x1100x420	B
BeCool	A
Contesa	A
Continental	A
Duo Plus	B
Easy	A
Easy	F
Element	A
Genova N	A
Haiti	A
Hall	A
Italia	F
Lun	B
Malibu	A
Malta	F
Neo Daiquiri	F
Princes	A
Sureste N	A
Swing	A
Tampa	A
Vythos	A

Villeroy & Boch:

Architectura	A
Aqualoop UBA175AQU9V	A
Aveo UBQ194AVE7V	B
Avento	B
Cetus (vsi modeli)	B
Futurion D (vsi modeli)	F
La Belle UBQ180LAB2V	B
Legato	B
Libra UBQ167/170/180LIB2V	B
Lifetime (vsi modeli)	F


Loop&Friends (vsi modeli)	B
Luxxus UBQ145LUX3LHV/SV/UV	B
My Art UBQ170MYA2V	A
My Art UBQ180MYA2V	B
My Nature UBA190NAT7V	B
Nexus UBQ180NEO7V	B
Oberon UBQ 160/170/177/180 OBE2V	B
O.novo B (vsi modeli)	A
O.novo D (vsi modeli)	F
Pavia UBQ160PAV2V	B
Rebana (vsi modeli)	B
Squaro (vsi modeli)	B
Subway B (vsi modeli)	B
Subway D (vsi modeli)	F



Podatki na seznamu so vzeti iz informacij proizvajalca.
Za popolnost, natančnost ali spremembe ne moremo prevzeti odgovornosti.

Odtoki za umivalnike in bideje

Odtočna tehnika

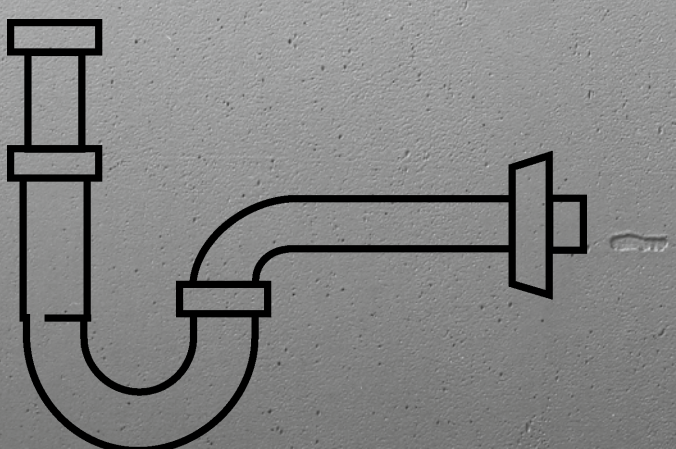

viega

SI 4/23 · Katalog 2023/2024 · Pridržujemo si pravico do sprememb.

Odtoki, sifoni in pribor za umivalnike in bideje. Različne podometne, nadometne, materialne in oblikovne različice.

Opomba
V zvezi z uporabo izdelkov za druga področja uporabe in medije od navedenih se je treba posvetovati s podjetjem Viega! Izdelki iz umetne mase PP (polipropilena) so okolju prijazni in imajo najboljše lastnosti za gospodinjsko odpadno vodo. Vročo vodo do max. 95 °C le kratkotrajno odvajajte preko sifonov! Za odpravljanje zamašitve cevi ne uporabljajte kemičnih čistil! Za površine uporabljajte le blaga čistila! Za podrobne informacije o uporabah, omejitvah ter nacionalnih standardih in smernicah glejte informacije o izdelku, bodisi natisnjene bodisi na spletni strani Viega.

Pridržujemo si pravico do sprememb in napak!
Aktualne mere Z in mere za vgradnjo ter druge tehnične podatke najdete na spletni strani Viega in jih je treba preveriti pred nakupom, med načrtovanjem, gradnjo in uporabo. Naši izdelki se nenehno optimizirajo.

Ta opis izdelka vsebuje pomembne informacije o izbiri izdelka oz. sistema, namestitvi in zagonu ter namenski uporabi in po potrebi vzdrževalne ukrepe. Te informacije o izdelkih, njihove lastnosti in tehnike uporabe temeljijo na trenutno veljavnih standardih v Evropi (npr. EN) in/ali v Nemčiji (npr. DIN/DVGW). Nekateri odlomki v besedilu se lahko nanašajo na tehnične predpise v Evropi/Nemčiji. Za druge države, kjer ni ustreznih nacionalnih določil, velja ta dokumentacija kot priporočilo. Ustrezni nacionalni zakoni, standardi, predpisi, normativi in drugi tehnični predpisi imajo prednost pred nemškimi/evropskimi smernicami, opisanimi v tem opisu izdelka: predstavljene informacije niso zavezujoče za druge države in ozemlja ter jih je treba, kot rečeno, razumeti kot priporočilo.

KAZALO

Univerzalni in drugi ventili 514
Prostorsko varčni invalidom dostopni sifoni 516
Podometni in nadometni sifoni 516
Cevni sifoni 518
Sifoni za bideje 521
Stekleničasti sifoni Eleganta, kotni ventili 522
Stekleničasti sifoni 523
Pribor 527



4 015211 305611

Koda GTIN (Global Trade Item Number - globalna trgovinska številka izdelka, prej EAN)
Koda GTIN je sestavljena iz nespremenljive številke proizvajalca 4015211 in vsakokratne šestmestne številke izdelka, v tem primeru 305 611. Če zadnjih šest mest zamenjate s številko izdelka, dobite kodo GTIN.

UNIVERZALNI IN DRUGI VENTILI




Univerzalni ventil
Oprema
Spodnji del ventila medenina mat, zamašek ventila
Model 5121

G	Ø	izvedba	PE	Izdelek
1¼	60	sijaj	50	**100 261**[1]
1¼	60	žlahtna medenina	1	**129 286**[2]
1¼	60	krom, mat	1	**310 653**[1]
1¼	60	čista bela=RAL 9010	1	**118 679**[1]

[1] zgornji del ventila nerjavno jeklo
[2] zgornji del ventila medenina






Univerzalni ventil
Visign V1
- medenina kromirana
- ni ga mogoče zapreti

Oprema
Okrogel pokrov
Model 5438

G	Ø	PE	Izdelek
1¼	63	1	**492 670**






Univerzalni ventil
Visign V1
- medenina kromirana
- zapora na zatikanje

Oprema
Pokrov spoja z zatikom okrogel
Model 5439

G	Ø	PE	Izdelek
1¼	63	1	**492 687**





Univerzalni ventil
Visign V1
- medenina kromirana
- zapora na zatikanje

Oprema
Potopni pokrov s klik zapiralom
Model 5439.5

G	Ø	PE	Izdelek
1¼	63	1	**680 701**



Univerzalni ventil
Visign V2
- medenina kromirana
- ni ga mogoče zapreti

Oprema
Kvadraten pokrov
Model 5440

G	Ø	PE	Izdelek
1¼	63	1	**492 793**



Univerzalni ventil
Visign V2
- medenina kromirana
- zapora na zatikanje

Oprema
Kvadratni pokrov s klik zapiralom
Model 5441

G	Ø	PE	Izdelek
1¼	63	1	**492 809**



Stebelni ventil
Visign V1
- medenina kromirana
- ni ga mogoče zapreti
- ne vključuje: preliv

Oprema
Okrogel pokrov, profilno tesnilo
Model 5430

G	Ø	L	PE	Izdelek
1¼	63	50	1	**492 571**
1¼	63	75	1	**492 557**



Stebelni ventil
Visign V1
- medenina kromirana
- zapora na zatikanje
- ne vključuje: preliv

Oprema
Pokrov spoja z zatikom okrogel, profilno tesnilo
Model 5431

G	Ø	L	PE	Izdelek
1¼	63	50	1	**492 588**
1¼	63	75	1	**492 564**




Stebelni ventil
Visign V1
- medenina kromirana
- ni ga mogoče zapreti

Oprema
Odprtine preliva, okrogel pokrov, profilno tesnilo
Model 5432

G	Ø	L	PE	Izdelek
1¼	63	75	1	**492 595**






Stebelni ventil
Visign V1
- medenina kromirana
- zapora na zatikanje

Oprema
Pokrov spoja z zatikom okrogel, odprtine preliva, profilno tesnilo
Model 5433

G	Ø	L	PE	Izdelek
1¼	63	75	1	**492 601**





Odtok
- nerjavno jeklo
- ne vključuje: sifon

Oprema
Spodnji del ventila medenina mat, odtočni ventil, varovalni vijak, odtočni lok za hladno stiskanje, odtočna cev

Opomba
Primeren za javna območja ali zapore.
Model 5422

G	Ø	d	L	PE	Izdelek
1¼	63	35	475	1	**559 779**

PROSTORSKO VARČNI INVALIDOM DOSTOPNI SIFONI




Stekleničasti sifon
- umetna masa
- prostorsko varčen
- ne vključuje: odtočna cev

Oprema
Skodelica Ø 50 mm, rozeta

Model 5730

G	DN	PE	Izdelek		
1¼	32	50	**128 913**		



PODOMETNI IN NADOMETNI SIFONI




Sifon
- za stensko montažo npr. v kopalniško pohištvo
- nasledi sifon model 5634.1, 7851.0
- umetna masa
- prostorsko varčen, nastavljiv po višini, čiščenje brez orodja

Oprema
Odtočni lok, odstranljiv sifon, prehodni kos na DN40

Tehnični podatki
višina zaporne vode 50 mm
z nadzorom kakovosti DIN EN 274

Model 5634.15

G	DN	PE	Izdelek		
1¼	32/40	1	**804 688**		






Podometni priključni okrov
- za umivalnik z enoročno armaturo, instalacija v mokri gradnji
- umetna masa


Oprema podometni priključni okrov
Sifon z nastavljivo višino, gumijasti navojni tulec DN40/30, 2 stenska prehoda, 2 kotna ventila G½ – G¾, 2 dvojna ravna navojna spoja s kompresijskimi navojnimi spoji za bakreno cev d10, 2 kromirani priključni cevi d10, odtočni lok 300 mm medenina kromiran, prekrivna plošča umetna masa kromirana za podometni priključni okrov, pritrdilni material


Model 8314



	PE	Izdelek		
	1/40	**734 817**		








Sifon
- za podometna namestitev
- umetna masa
- nastavljiv po višini

z nadzorom kakovosti DIN EN 274

Model	G	DN	PE	Izdelek		
5633.1	1¼	50/40	1	**553 753**[1]		
5633.2	1¼	50/40	1	**553 760**[2]		


[1] prekrivna plošča umetna masa kromirana, odtočni lok medenina kromiran
[2] prekrivna plošča umetna masa bela, odtočni lok umetna masa bel



Odtočni lok 90°
- umetna masa

Model 5621.25

G	DN	L	PE	Izdelek		
1¼	32	300	1	**618 865**		

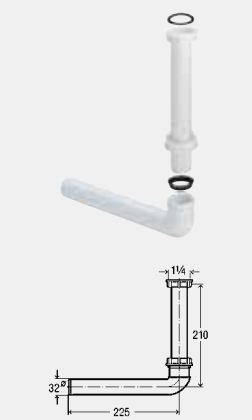

Odtočni lok 90°
- umetna masa


Oprema
Odtočna cev

Model 5632.2

G	DN	L	PE	Izdelek		
1¼	32	225	1	**368 906**		

CEVNI SIFONI





Cevni sifon
sifon Plus
- medenina
Oprema
Cev za prilagoditev 120 mm, odtočni lok 220 mm
z nadzorom kakovosti DIN EN 274
Model 5611.5

G	DN	izvedba	PE	Izdelek		
1¼	32	krom, sijaj	25	**101 572**		
1¼	32	žlahtna medenina	1	**125 165**		
1¼	32	krom, mat	1	**310 226**		
1¼	32	čista bela=RAL 9010	1	**108 939**		



Cevni sifon
sifon Plus
- medenina kromirana
Oprema
Cev za prilagoditev 75 mm, odtočni lok 220 mm
z nadzorom kakovosti DIN EN 274
Model 5611.51


G	DN	izvedba	PE	Izdelek		
1¼	32	krom, sijaj	1	**803 803**		



Cevni sifon
sifon Plus
- medenina kromirana
Oprema
Vijačni spoj gibke cevi G¾, zaporna plošča, cev za prilagoditev 200 mm, odtočni lok 220 mm
z nadzorom kakovosti DIN EN 274
Model 5611.6

G	DN	PE	Izdelek		
1¼	32	1	**445 577**		






Cevni sifon
- medenina kromirana
z nadzorom kakovosti DIN EN 274
Model 5611

G	DN	d	L1	D2	H1	V2	PE	Izdelek		
1¼	32		75	170	140–190	110	50	**305 611**		
1¼		38	85	200	160–220	125	1	**123 451**		
1½		38	85	200	140–200	125	1	**122 515**		






Cevni sifon
- medenina kromirana
Oprema
Cev za prilagoditev 150 mm, odtočni lok 170 mm
z nadzorom kakovosti DIN EN 274
Model 5611.916

G	DN	PE	Izdelek		
1¼	32	50	**193 645**		






Cevni sifon
- medenina kromirana
Oprema
Cev za prilagoditev 75 mm, odtočni lok 250 mm
z nadzorom kakovosti DIN EN 274
Model 5611.917

G	DN	PE	Izdelek		
1¼	32	25	**193 638**		





Cevni sifon
- medenina kromirana
Oprema
Univerzalni ventil nerjavno jeklo, zamašek ventila, plosko tesnilo za zgornji del ventila, cev za prilagoditev 100 mm, odtočni lok 170 mm
z nadzorom kakovosti DIN EN 274
Model 5612


G	DN	PE	Izdelek		
1¼	32	25	**111 298**		



Cevni sifon
- medenina kromirana

Oprema
Nastavitveni vijačni spoj, priključek za izteklo vodo, cev za prilagoditev 160 mm, odtočni lok 170 mm
z nadzorom kakovosti DIN EN 274
Model 5611.02

G	DN	PE	Izdelek		
1¼	32	10	**109 950**		






Cevni sifon
- umetna masa

z nadzorom kakovosti DIN EN 274
Model 5611K

G	DN	PE	Izdelek		
1¼	32	50	**105 952**		
1¼	40	50	**406 462**		






Cevni sifon
- umetna masa
- prostorsko varčen

z nadzorom kakovosti DIN EN 274
Model 5729

G	DN	PE	Izdelek		
1¼	32	50	**606 220**		
1¼	40	50	**606 237**		






Cevni sifon
- medenina kromirana

Oprema
Univerzalni ventil, zamašek ventila, rozeta, odtočni lok, cev za prilagoditev 120 mm
z nadzorom kakovosti DIN EN 274
Model 5611.9

G	DN	L	PE	Izdelek		
1¼	32	246	25	**124 823**		

SIFONI ZA BIDEJE






Stekleničasti sifon
- za bide
- medenina kromirana

Model 5555

G	DN	L	PE	Izdelek
1¼	32	200	25	**114 619**
1¼	32	250	25	**116 941**





Cevni sifon
- za bide
- medenina

Model 5535

G	DN	L	izvedba	PE	Izdelek
1¼	32	245	krom, sijaj	10	**103 781**
1¼	32	280	krom, sijaj	10	**124 663**




Cevni sifon
- za bide
- medenina kromirana

Oprema
Zamašek ventila, univerzalni ventil nerjavno jeklo

Model 5535.4

G	DN	L	PE	Izdelek
1¼	32	245	25	**440 152**





Stekleničasti sifon
- za bide
- umetna masa


Model 5555K

G	DN	L	PE	Izdelek
1¼	32	225	1/50	**120 337**



Cevni sifon
- za bide
- umetna masa
z nadzorom kakovosti DIN EN 274
Model 5536

G	DN	L	PE	Izdelek
1¼	32		10	**218 980**
1¼	40	400	50	**406 486**



STEKLENIČASTI SIFONI ELEGANTA, KOTNI VENTILI




Eleganta-Stekleničasti sifon
- medenina kromirana
Oprema
Cev za prilagoditev 200 mm, odtočna cev 310 mm, rozeta Ø32xØ80xV15 mm
Model 5788

G	DN	PE	Izdelek
1¼	32	1	**440 190**



Komplet Eleganta-Stekleničasti sifon
- opremljeno z naslednjimi komponentami: Eleganta-kotni ventil model 5788.45
- medenina kromirana
Oprema
2 kotna ventila Eleganta, cev za prilagoditev 200 mm, odtočna cev 310 mm, rozeta Ø32xØ80xV15 mm
Model 5788.4

G	DN	PE	Izdelek
1¼	32	1	**492 489**






Eleganta-Kotni ventil
- medenina kromirana
- G-navoj v samotesnilni izvedbi
Oprema
Pomična rozeta, dolg medeninast konus s kompresijskim navojnim spojem
Model 5788.45

G	DN	ŠK	PE	Izdelek
½	10	2	1	**556 150**

ŠK = Število v kompletu





Eleganta-Komplet cevi
- za podaljšek kotnega ventila Eleganta
- baker kromiran

Model 5788.71

G	DN	L	ŠK	PE	Izdelek
⅜	10	200	2	1	**658 298**

ŠK = Število v kompletu



Eleganta-Cev
- za sifon
- medenina kromirana

Model 5788.70

DN	L	PE	Izdelek
32	460	1	**595 289**

STEKLENIČASTI SIFONI




Stekleničasti sifon
- medenina

Oprema
Skodelica Ø 50 mm, cev za prilagoditev 75 mm, odtočna cev 200 mm
z nadzorom kakovosti DIN EN 274

Model 5753

G	DN	izvedba	PE	Izdelek
1¼	32	krom, sijaj	25	**100 674**





Stekleničasti sifon
- medenina kromirana

Oprema
Skodelica Ø 50 mm

Model 5753.904

G	DN	DPC	PE	Izdelek
1¼	32	120	25	**122 157**

DPC = dolžina privihane cevi



Stekleničasti sifon
- medenina kromirana

Oprema
Skodelica Ø 50 mm, rozeta Ø32xØ80xV24 mm
z nadzorom kakovosti DIN EN 274

Model 5753.905

G	DN	DPC	PE	Izdelek
1¼	32	120	25	**110 147**


DPC = dolžina privihane cevi



Stekleničasti sifon
- medenina kromirana
Oprema
Skodelica Ø 50 mm, univerzalni ventil nerjavno jeklo, zamašek ventila, dolga cev za prilagoditev
z nadzorom kakovosti DIN EN 274
Model 5756

G	DN	DPC	PE	Izdelek		
1¼	32	150	25	**456 580**		


DPC = dolžina privihane cevi





Stekleničasti sifon
- medenina kromirana
Oprema
Skodelica Ø 50 mm, univerzalni ventil nerjavno jeklo, zamašek ventila, odtočna cev 200 mm
z nadzorom kakovosti DIN EN 274
Model 5755

G	DN	PE	Izdelek		
1¼	32	25	**366 681**		





Stekleničasti sifon
- medenina kromirana
Oprema
Skodelica Ø 50 mm, univerzalni ventil, zamašek ventila, plosko tesnilo za zgornji del ventila, cev za prilagoditev 100 mm, odtočna cev 200 mm
z nadzorom kakovosti DIN EN 274
Model 5754


G	DN	PE	Izdelek		
1¼	32	25	**102 845**		



Stekleničasti sifon
- medenina kromirana
Oprema
Skodelica Ø 50 mm, univerzalni ventil, zamašek ventila, rozeta Ø32xØ80xV24 mm
z nadzorom kakovosti DIN EN 274
Model 5754.905

G	DN	PE	Izdelek		
1¼	32	25	**115 647**		





Stekleničasti sifon
- umetna masa
Oprema
Skodelica Ø 50 mm
Model 5725

G	DN	L1	D2	H1	V2	PE	Izdelek
1¼	32	40	185	145–235	100	50	**108 694**
1¼	40	45	180	150–240	105	25	**151 560**
1½	40	45	180	160–225	105	25	**119 270**




Stekleničasti sifon
- umetna masa
Oprema
Skodelica Ø 50 mm, priključek gibke cevi za odpadno vodo
Model 5727

G	DN	PE	Izdelek
1¼	32	40	**326 319**



Stekleničasti sifon
- medenina kromirana
Oprema
Skodelica Ø 50 mm, nastavitveni vijačni spoj, priključek za izteklo vodo, cev za prilagoditev 160 mm, odtočna cev 250 mm
z nadzorom kakovosti DIN EN 274
Model 5753.02


G	DN	PE	Izdelek
1¼	32	1	**125 455**






Stekleničasti sifon
- medenina kromirana
Oprema
Skodelica Ø 60 mm, rozeta, cev za prilagoditev 95 mm, odtočna cev 200 mm
z nadzorom kakovosti DIN EN 274
Model 5763

G	DN	PE	Izdelek
1¼	40	10	**114 213**
1½	40	1	**125 844**







Stekleničasti sifon
- umetna masa

Oprema
Skodelica Ø 50 mm, univerzalni ventil nerjavno jeklo, zamašek ventila

Model 5726

G	DN	L1	D2	H1	V2	PE	Izdelek		
1¼	32	40	185	155–215	100	50	**103 927**		
1¼	40	45	180	165–225	105	50	**309 312**		
1½	40	45	180	185–235	105	10	**137 182**		



Stekleničasti sifon
- umetna masa

Oprema
Skodelica Ø 50 mm, univerzalni ventil nerjavno jeklo, zamašek ventila, krogličasta veriga kromirana z držalom verige

Model 5726.51

G	DN	PE	Izdelek		
1¼	40	50	**335 373**		




Stekleničasti sifon
- umetna masa
- prostorsko varčen
- ne vključuje: odtočna cev

Oprema
Skodelica Ø 50 mm, rozeta

Model 5730

G	DN	PE	Izdelek		
1¼	32	50	**128 913**		



PRIBOR



Odtočna cev
- medenina

Oprema
Privihani rob
Model 9945-143

DN	L	izvedba	PE	Izdelek
32	75	krom, sijaj	5	**121 587**
32	120	krom, sijaj	5	**670 856**
32	150	krom, sijaj	10	**670 863**
32	200	krom, sijaj	50	**100 599**
32	250	krom, sijaj	50	**101 480**
32	300	krom, sijaj	50	**102 203**
32	300	krom, mat	1	**310 011**
32	300	žlahtna medenina	1	**141 493**
32	300	čista bela=RAL 9010	5	**125 813**
32	500	krom, sijaj	5	**128 326**
38	300	krom, sijaj	5	**142 766**
40	300	krom, sijaj	5	**131 388**




Prilagoditvena cev
- umetna masa, krom, sijaj

Oprema
Vijačni spoj gibke cevi G¾, zaporna plošča
Model 5692.1

G	L	PE	Izdelek
1¼	200	10	**103 033**





Odtočni lok 90°
- medenina kromirana

Model 5622.2

DN	L	PE	Izdelek
32	255	1	**407 230**



Odtočni lok 90°
- za sifon
- medenina kromirana

Oprema
Privihani rob
Model 5611-101

DN	d	L	PE	Izdelek
32		175	10	**116 828**
32		250	10	**105 860**
32		300	10	**105 594**
	38	200	1	**126 681**



Odtok T-kos
- za priključek gibke cevi za odpadno vodo
- medenina kromirana

Oprema
Vijačni spoj gibke cevi G1, loputa proti povratnemu toku v stranskem dotoku
Model 5619

G	V	PE	Izdelek
1¼	55	10	**103 224**



Odtočni lok 90°
- medenina kromirana

Oprema
Cevni odzračevalnik, pokrivna matica
Model 5611.01

DN	L	PE	Izdelek
32	175	1	**126 162**
32	250	1	**119 942**
32	300	1	**130 848**



Cev
- za podaljšek odtočne cevi
- medenina kromirana
- ne vključuje: privihani rob

Model 5753-542

DN	L	PE	Izdelek
32	200	50	**104 627**
32	250	50	**112 240**
32	300	50	**111 113**
32	700	1	**121 730**



Odtočna cev
- medenina kromirana
- ne vključuje: privihani rob

Oprema
Cevni odzračevalnik

Model 5753.01

DN	L	PE	Izdelek
32	200	1	**117 764**
32	300	1	**132 248**



Cev
- medenina kromirana

Oprema
Spojka, tesnilni element

Model 5694

DN	L	PE	Izdelek
32	125	25	**102 647**



Cev
- medenina kromirana

Oprema
Spojka, tesnilni element, cevni odzračevalnik

Model 5694.5

DN	L	PE	Izdelek
32	125	1	**115 524**



Odtočni lok 90°
- baker kromiran

Oprema
Spojka, tesnilni elementi

Model 5696

DN1	DN2	PE	Izdelek
32	32	1	**622 329**



Odtočni lok 45°
- baker kromiran

Oprema
Spojka, tesnilni elementi

Model 5698

DN1	DN2	PE	Izdelek
32	32	1	**701 369**



T-kos
- baker kromiran

Oprema
Spojka, tesnilni elementi

Model 5697

DN	PE	Izdelek
32	1	**622 312**



Spojka
- medenina kromirana

Oprema
Tesnilni elementi

Model 5695

DN	PE	Izdelek
32	25	**102 371**



Spojka
- medenina kromirana

Oprema
Tesnilo končno, prehod za spajkanje

Model 5972.152

G	DN	PE	Izdelek
1¼	35	1	**113 681**
1½	42	1	**113 315**



Priključna cev
- medenina mat ponikljana

Model 5973

G	DN	PE	Izdelek
1¼	32	10	**117 788**
1½	40	1	**119 379**



Privijalo
- umetna masa

Model 7988

DN1	DN2	PE	Izdelek
32	32	50	**138 110**



T-kos
- za povezava 2 sifonov za umivalnik na dvojnem umivalniku
- medenina kromirana

Model 5617

G	DN	L	PE	Izdelek
1¼	32	250	1	**120 573**



Cev
- za podaljšek odtočne cevi
- umetna masa
- ne vključuje: privihani rob

Model 5725V-542

d	L	PE	Izdelek
32	200	25	**193 508**
32	250	10	**613 280**
40	200	10	**699 987**




Rozeta
- umetna masa

Model 5725.5-45V

DN	Ø	V	PE	Izdelek
40	80	35	10	**282 530**

Odtoki za pomivalna korita, izlive in naprave

Odtočna tehnika

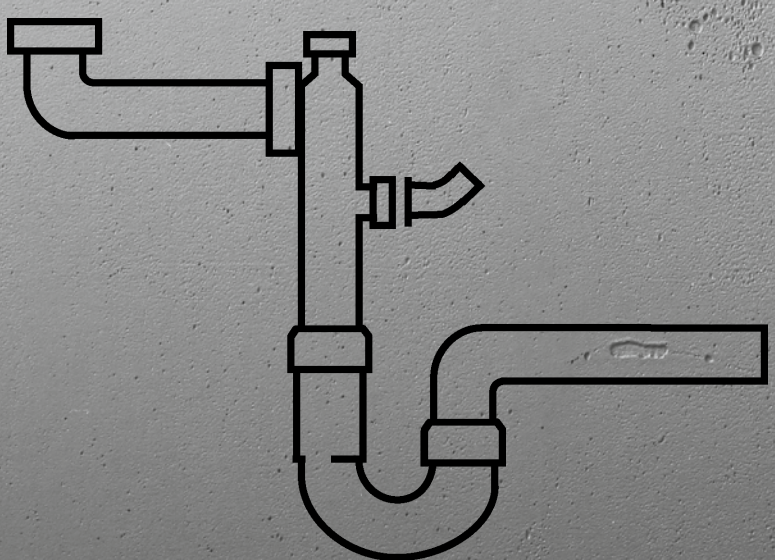

viega

SI 4/23 · Katalog 2023/2024 · Pridržujemo si pravico do sprememb.

Odtoki, sifoni in pribor za pomivalna korita, lijake in naprave. Različne podometne, nadometne, materialne in oblikovne različice.

Opomba
V zvezi z uporabo izdelkov za druga področja uporabe in medije od navedenih se je treba posvetovati s podjetjem Viega! Izdelki iz umetne mase PP (polipropilena) so okolju prijazni in imajo najboljše lastnosti za gospodinjsko odpadno vodo. Vročo vodo do max. 95 °C le kratkotrajno odvajajte preko sifonov! Za odpravljanje zamašitve cevi ne uporabljajte kemičnih čistil! Za površine uporabljajte le blaga čistila! Za podrobne informacije o uporabah, omejitvah ter nacionalnih standardih in smernicah glejte informacije o izdelku, bodisi natisnjene bodisi na spletni strani Viega.

Pridržujemo si pravico do sprememb in napak!
Aktualne mere Z in mere za vgradnjo ter druge tehnične podatke najdete na spletni strani Viega in jih je treba preveriti pred nakupom, med načrtovanjem, gradnjo in uporabo. Naši izdelki se nenehno optimizirajo.

Ta opis izdelka vsebuje pomembne informacije o izbiri izdelka oz. sistema, namestitvi in zagonu ter namenski uporabi in po potrebi vzdrževalne ukrepe. Te informacije o izdelkih, njihove lastnosti in tehnike uporabe temeljijo na trenutno veljavnih standardih v Evropi (npr. EN) in/ali v Nemčiji (npr. DIN/DVGW). Nekateri odlomki v besedilu se lahko nanašajo na tehnične predpise v Evropi/Nemčiji. Za druge države, kjer ni ustreznih nacionalnih določil, velja ta dokumentacija kot priporočilo. Ustrezni nacionalni zakoni, standardi, predpisi, normativi in drugi tehnični predpisi imajo prednost pred nemškimi/evropskimi smernicami, opisanimi v tem opisu izdelka: predstavljene informacije niso zavezujoče za druge države in ozemlja ter jih je treba, kot rečeno, razumeti kot priporočilo.

KAZALO

Odtočni ventili 534
Prostorsko varčni sifoni 535
Cevni sifoni 535
Odtočne povezave 536
Sifoni za izlive in naprave 537
Podometni in nadometni sifoni za naprave 538
Pribor 539



Koda GTIN (Global Trade Item Number - globalna trgovinska številka izdelka, prej EAN)
Koda GTIN je sestavljena iz nespremenljive številke proizvajalca 4015211 in vsakokratne šestmestne številke izdelka, v tem primeru 305 611. Če zadnjih šest mest zamenjate s številko izdelka, dobite kodo GTIN.

ODTOČNI VENTILI



Odtočni ventil
- za pomivalno korito
Oprema
Zgornji del ventila nerjavno jeklo, zamašek ventila s trikotnim kavljem, spodnji del ventila umetna masa

Model	G	Ø	NV	PE	Izdelek
7432	1½	70	40	50	**102 678**
7622	1½	70	55	1	**108 519**

NV = višina nadgradnje spodnjega dela ventila



Odtočni ventil
- za pomivalno korito
Oprema
Zgornji del ventila nerjavno jeklo, zamašek ventila z obročkom, spodnji del ventila umetna masa

Model	G	Ø	NV	PE	Izdelek
7432.31	1½	70	40	50	**101 961**
7622.31	1½	70	55	50	**104 849**

NV = višina nadgradnje spodnjega dela ventila



Odtočni ventil
- za pomivalno korito
Oprema
Zgornji del ventila nerjavno jeklo, zamašek ventila, krogličasta veriga kromirana (250 mm) z držalom verige, spodnji del ventila umetna masa

Model	G	Ø	NV	PE	Izdelek
7432.51	1½	70	40	50	**106 140**
7622.51	1½	70	55	50	**109 233**

NV = višina nadgradnje spodnjega dela ventila



Odtočni ventil
- za pomivalno korito
Oprema
Košarica za odtok nerjavno jeklo odstranljiva, zgornji del ventila nerjavno jeklo, spodnji del ventila umetna masa
Model 7128

G	Ø	NV	S90	PE	Izdelek
1½	114,5	60	✓	40	**109 967**

NV = višina nadgradnje spodnjega dela ventila
S90 = za pomivalno korito s Ø odtočne odprtine 90



Odtočni ventil
- za pomivalno korito
Oprema
Sito nerjavno jeklo, spodnji del ventila umetna masa
Model 7121K

G	Ø	NV	PE	Izdelek
1½	80	40	1	**117 429**

NV = višina nadgradnje spodnjega dela ventila



Odtočni ventil
- za pomivalno korito
Oprema
Zgornji del ventila nerjavno jeklo, zamašek ventila s trikotnim kavljem, spodnji del ventila medenina
Model 7122

G	Ø	NV	PE	Izdelek
1½	80	25	25	**103 385**
2	80	25	1	**116 354**

NV = višina nadgradnje spodnjega dela ventila



Odtočni ventil
- za pomivalno korito

Oprema
Zgornji del ventila nerjavno jeklo, zamašek ventila s trikotnim kavljem, spodnji del ventila umetna masa

Model 7122K

G	Ø	NV	PE	Izdelek
1½	80	40	25	**109 516**

NV = višina nadgradnje spodnjega dela ventila

PROSTORSKO VARČNI SIFONI



Odtočni lok 90°
- umetna masa

Model 7860.71-880

G1	G2	D	PE	Izdelek
1½	1½	75–300	1	**105 785**


CEVNI SIFONI



Cevni sifon
- za pomivalno korito
- umetna masa

Oprema
Vodoraven odtok
z nadzorom kakovosti DIN EN 274

Model 7985



G	DN	PE	Izdelek
1½	40	25	**105 716**
1½	50	25	**107 888**



Cevni sifon
- za pomivalno korito
- umetna masa

Oprema
Priključek gibke cevi za odpadno vodo, vodoraven odtok
z nadzorom kakovosti DIN EN 274

Model 7985.10


G	DN	PE	Izdelek
1½	40	25/500	**102 449**
1½	50	25	**102 838**



Cevni sifon
- za pomivalno korito
- umetna masa

Oprema
Odtočni lok 45°
z nadzorom kakovosti DIN EN 274

Model 7985.20



G	DN	PE	Izdelek
1¼	40	25	**113 957**
1¼	50	25	**115 449**
1½	40	50	**104 634**
1½	50	50	**102 821**
2	50	25	**115 654**



Cevni sifon
- za pomivalno korito
- umetna masa

Oprema
Odtočni lok 45°, priključek gibke cevi za odpadno vodo
z nadzorom kakovosti DIN EN 274
Model 7985.30

G	DN	PE	Izdelek
1¼	40	25	**114 596**
1¼	50	25	**118 242**
1½	40	50/500	**101 800**
1½	50	50	**101 206**
2	50	25	**116 668**



Cevni sifon
- za pomivalno korito
- umetna masa

Oprema
Odtočni lok 45°, 2 priključka gibke cevi za odpadno vodo
z nadzorom kakovosti DIN EN 274
Model 7985.32


G	DN	PE	Izdelek
1½	50	10	**694 166**



Cevni sifon
- za pomivalno korito
- umetna masa

Oprema
Odtočna cev gibka, priključek gibke cevi za odpadno vodo
Model 7985.15

G	L	DN	PE	Izdelek
1½	500	40/50	30	**101 633**





Cevni sifon
- za pomivalno korito
- umetna masa

Oprema
Odtočna cev gibka, 2 priključka gibke cevi za odpadno vodo
Model 7985.17

G	L	DN	PE	Izdelek
1½	500	40/50	10	**694 159**

ODTOČNE POVEZAVE



Odtočna povezava
- za dvojno pomivalno korito
- umetna masa

Oprema
Odtok ekscentrični, element za izravnavo višine, priključek gibke cevi za odpadno vodo, zgornji del ventila nerjavno jeklo, zamašek ventila, cevni sifon
Model 79485.1

G	Ø	DN	Razmak	PE	Izdelek
1½	70	40	90–310	30	**365 875**
1½	70	50	90–310	25	**329 174**


Razmak = Razmak



Odtočna povezava
- za dvojno pomivalno korito
- umetna masa

Oprema
Odtok središčen, priključek gibke cevi za odpadno vodo, element za izravnavo višine, cevni sifon, odtočni lok 45°

Model 7928.520



G	DN	Razmak	PE	Izdelek		
1½	40	180–600	30	**124 205**		

Razmak = Razmak


SIFONI ZA IZLIVE IN NAPRAVE



Stekleničasti sifon
- za pisoar ali lijak brez ustrezno oblikovanega sifona
- umetna masa

Oprema
Priključek ekscentrični, tesnilo, rozeta, vodoraven odtok

Model 5725.94




DN1	DN2	PE	Izdelek		
50	40	60	**112 271**		



Cevni sifon
- za pisoar ali lijak brez ustrezno oblikovanega sifona
- umetna masa

Oprema
Vodoraven odtok, tesnilo, rozeta
z nadzorom kakovosti DIN EN 274

Model 7985.94



DN1	DN2	PE	Izdelek		
50	40	1	**117 771**		
50	50	10	**114 640**		



Cevni sifon
- umetna masa

Oprema
Cev za prilagoditev z lijakom za odpadno vodo, stensko držalo, vodoraven odtok
z nadzorom kakovosti DIN EN 274

Model 7985.945


DN	PE	Izdelek		
40	10	**111 809**		
50	10	**105 181**		



Cevni sifon
- za gibko cev odpadne vode iz pralnega ali pomivalnega stroja
- umetna masa

Oprema
Stensko držalo, vodoraven odtok, tulec
z nadzorom kakovosti DIN EN 274
Model 7985.80

DN	PE	Izdelek		
40	25	**104 047**		
50	25	**102 593**		






Steklenički sifon
- umetna masa

Oprema
Skodelica Ø 50 mm
Model 5725

G	DN	L1	D2	H1	V2	PE	Izdelek		
1¼	32	40	185	145–235	100	50	**108 694**		
1¼	40	45	180	150–240	105	25	**151 560**		
1½	40	45	180	160–225	105	25	**119 270**		




PODOMETNI IN NADOMETNI SIFONI ZA NAPRAVE



Sifon
- za stenska vgradnja, gibko cev odpadne vode iz pralnega ali pomivalnega stroja
- umetna masa

Oprema
Odtočna cev navpična, pritrdilni vijaki, zaščitni pokrovček za navoj, vijačni spoj gibke cevi 90°, pokrovček, rozeta nerjavno jeklo
z nadzorom kakovosti po DIN 19541
Model 5635.7

DN	PE	Izdelek		
40/50	10	**452 452**		





Podaljšek
- za navojni priključek vijačnega spoja gibke cevi
- umetna masa


Model 5625.55

G	L	PE	Izdelek		
1	50	5	**131 623**		



Sifon
- za stenska namestitev, gibko cev odpadne vode iz pralnega ali pomivalnega stroja
- umetna masa

Oprema
Odtočna cev vodoravna, pritrdilni vijaki, vijačni spoj gibke cevi 45°
z nadzorom kakovosti po DIN 19541
Model 5636




DN	PE	Izdelek
40	10	**364 625**



Sifon
- za stenska namestitev, gibko cev odpadne vode iz pralnega ali pomivalnega stroja
- umetna masa

Oprema
Odtočna cev navpična, pritrdilni vijaki, vijačni spoj gibke cevi 45°
z nadzorom kakovosti po DIN 19541
Model 5636.1



DN	PE	Izdelek
40/50	10	**364 687**

PRIBOR



Prilagoditvena cev odtočna cev
- umetna masa

Oprema
Tesnilo
Model 6892

G	DN	L	PE	Izdelek
1¼	34	200	1	**121 631**
1¼	40	120	10	**115 432**
1¼	40	200	10	**125 400**
1½	40	120	10	**107 840**
1½	40	200	10	**106 591**
1½	40	500	5	**136 888**
1½	50	120	10	**108 731**
1½	50	250	10	**118 686**
2	40	200	5	**130 534**
2	50	500	5	**154 424**



Prilagoditvena cev
- umetna masa

Oprema
Tesnilo, priključek stransko
Model 7985.30-697

G	DN	L	PE	Izdelek
1¼	40	200	10	**115 388**
1½	40	200	10	**111 045**



Prilagoditvena cev
- umetna masa

Oprema
Tesnilo, 2 vijačna spoja gibke cevi 45°

Model 7985.50

G	DN	L	PE	Izdelek
1½	40	200	10	**104 559**



Vijačni spoj gibke cevi
- za gibko cev odpadne vode iz pralnega ali pomivalnega stroja
- umetna masa

Model 4995.01

G	Ø	PE	Izdelek
1½	20–24	1	**390 655**



Vijačni spoj gibke cevi
- za gibko cev odpadne vode iz pralnega ali pomivalnega stroja
- umetna masa, krom, sijaj

Model 5635.79

G	Ø	PE	Izdelek
1	20–24	1	**455 354**



Komplet opreme
- za gibko cev odpadne vode iz pralnega ali pomivalnega stroja
- ustreza za naslednje komponente ali namene: sifon model 5635.7

Oprema
Pokrovček kromiran, rozeta nerjavno jeklo, pritrdilni vijaki, vijačni spoj gibke cevi 90° kromiran

Model 5635.90C

G	Ø	PE	Izdelek
1	85	1	**398 491**



Vijačni spoj gibke cevi 45°
- za priključek gibke cevi za odpadno vodo
- umetna masa

Model 7968

G	Ø	PE	Izdelek
1	20–24	10	**102 999**



Vijačni spoj gibke cevi 45°
- za 2 priključka gibke cevi za odpadno vodo
- umetna masa

Model 7968.5

G	Ø	PE	Izdelek
1	20–24	10	**109 530**



Vijačni spoj gibke cevi 90°
- za priključek gibke cevi za odpadno vodo
- umetna masa

Model 7969

G	Ø	PE	Izdelek
1¼	20–24	10	**110 888**



Odtočni lok 90°
- umetna masa

Oprema
Cevni odzračevalnik, tesnilo, drsni obroč

Model 7985.01-881

DN1	DN2	L	PE	Izdelek
40	40	220	1	**118 426**



Odtočna cev
- umetna masa

Oprema
Tesnilo

Model 3891

DN1	DN2	L	PE	Izdelek
40	40	250	5	**124 786**
40	40	500	5	**130 220**
50	50	250	5	**129 514**
50	50	500	5	**125 691**



Odtočna cev
- umetna masa
- prilagodljiv

Oprema
Tesnilo
Model 3892

DN1	DN2	L	PE	Izdelek
50	50/40	250	10	**460 761**
50	50/40	500	10	**460 778**
50	50/40	750	10	**460 785**
50	50/40	1000	10	**674 465**



Odtočni lok 90°
- umetna masa

Oprema
Tesnilo
Model 7985.88V

DN1	DN2	L	PE	Izdelek
40	40	245	10	**667 375**
50	50	250	10	**667 368**



Odtočni lok 90°
- umetna masa

Model 7985.47V

DN1	DN2	L	PE	Izdelek
40	40	245	10	**667 382**



Odtočni lok 90°
- umetna masa

Oprema
Tesnilo
Model 791-880

G	DN	L	PE	Izdelek
1½	40	270	10	**106 966**



Cev
- umetna masa

Model 7987.570

DN1	DN2	L	PE	Izdelek
40	40	250	10	**104 641**



Prehodni kos
- za prehod s svinčenih cevi na cevi iz umetne mase
- umetna masa

Oprema
Tesnilo
Model 7988.5

DN	d	PE	Izdelek
40	34	5	**106 270**



Reducirni kos
- umetna masa

Oprema
Tesnilo
Model 4919

DN1	DN2	PE	Izdelek
40	50	10	**110 468**



Rozeta
- umetna masa

Model 5725.5-45V

DN	Ø	V	PE	Izdelek
40	80	35	10	**282 530**
40	85	50	10	**282 547**
50	90	25	10	**282 554**



Reducirni kos
- umetna masa

Model 7391

G1	G2	PE	Izdelek
1½	1¼	25	**103 897**

Reducirni kos
- umetna masa

Model 7987V

G1	G2	PE	Izdelek
1½	1¼	10	**667 405**
2	1½	10	**667 351**



Element za izravnavo višine
- za izravnavo višine 15 mm
- umetna masa

Model 7942.89V

G1	G2	V	PE	Izdelek
1½	1½	15	10	**667 726**



Vložno sito
- umetna masa
Model 7964-563

za G	Ø	PE	Izdelek
1¼	35	1	**106 904**
1½	40	1	**110 987**



Vložno sito
- nerjavno jeklo
Model 7139.19

za G	Ø	PE	Izdelek
1½	40	1	**678 609**

Odtoki za WC in pisoarje

Odtočna tehnika



SI 4/23 · Katalog 2023/2024 · Pridržujemo si pravico do sprememb.

Odtoki in pribor za WC-je. Odtoki, sifoni in pribor za pisoarje. Različne stenske, samostoječe in materialne različice.

Opomba
V zvezi z uporabo izdelkov za druga področja uporabe in medije od navedenih se je treba posvetovati s podjetjem Viega! Izdelki iz umetne mase PP (polipropilena) so okolju prijazni in imajo najboljše lastnosti za gospodinjsko odpadno vodo. Vročo vodo do max. 95 °C le kratkotrajno odvajajte preko sifonov! Za odpravljanje zamašitve cevi ne uporabljajte kemičnih čistil! Za površine uporabljajte le blaga čistila! Za podrobne informacije o uporabah, omejitvah ter nacionalnih standardih in smernicah glejte informacije o izdelku, bodisi natisnjene bodisi na spletni strani Viega.

Pridržujemo si pravico do sprememb in napak!
Aktualne mere Z in mere za vgradnjo ter druge tehnične podatke najdete na spletni strani Viega in jih je treba preveriti pred nakupom, med načrtovanjem, gradnjo in uporabo. Naši izdelki se nenehno optimizirajo.

Ta opis izdelka vsebuje pomembne informacije o izbiri izdelka oz. sistema, namestitvi in zagonu ter namenski uporabi in po potrebi vzdrževalne ukrepe. Te informacije o izdelkih, njihove lastnosti in tehnike uporabe temeljijo na trenutno veljavnih standardih v Evropi (npr. EN) in/ali v Nemčiji (npr. DIN/DVGW). Nekateri odlomki v besedilu se lahko nanašajo na tehnične predpise v Evropi/Nemčiji. Za druge države, kjer ni ustreznih nacionalnih določil, velja ta dokumentacija kot priporočilo. Ustrezni nacionalni zakoni, standardi, predpisi, normativi in drugi tehnični predpisi imajo prednost pred nemškimi/evropskimi smernicami, opisanimi v tem opisu izdelka: predstavljene informacije niso zavezujoče za druge države in ozemlja ter jih je treba, kot rečeno, razumeti kot priporočilo.

KAZALO


Priključni cevni loki in cevi 546
Priključni cevni loki in cevi s povratno zaporo 547
Priključni cevni loki in cevi z dodatnim priključkom 548
Rozete 548
Kompleti stenskih WC-priključkov 548
Odtoki pisoarja 551
Lonci pisoarjev 553
Pribor 554



Koda GTIN (Global Trade Item Number - globalna trgovinska številka izdelka, prej EAN)
Koda GTIN je sestavljena iz nespremenljive številke proizvajalca 4015211 in vsakokratne šestmestne številke izdelka, v tem primeru 305 611. Če zadnjih šest mest zamenjate s številko izdelka, dobite kodo GTIN.

PRIKLJUČNI CEVNI LOKI IN CEVI






Priključni cevni lok 90°
- za WC
- umetna masa

Oprema
Tesnilo

Model 3811

DN	izvedba	PE	Izdelek		
100	alpsko bela	25	**100 551**		
100	bež	10	**103 125**		
100	manhattan	10	**105 051**		
100	temno zelena	10	**123 758**		
100	pergamon/kameja	10	**130 435**		






Priključni cevni lok 45°
- za WC
- umetna masa

Oprema
Tesnilo

Model 3812

DN	izvedba	PE	Izdelek		
100	alpsko bela	25	**101 718**		
100	bež	10	**107 567**		
100	manhattan	10	**110 840**		
100	temno zelena	10	**140 014**		
100	pergamon/kameja	10	**145 743**		






Priključni cevni lok 22,5°
- za WC
- umetna masa

Oprema
Tesnilo

Model 3813

DN	L	izvedba	PE	Izdelek		
100	150	alpsko bela	25	**101 855**		
100	150	bež	10	**109 578**		
100	150	manhattan	10	**112 516**		
100	150	temno zelena	10	**140 809**		
100	150	pergamon/kameja	10	**146 801**		
100	360	alpsko bela	10	**116 484**		






Priključna cev
- za izenačitev toleranc pri priključku WC-odtoka
- umetna masa

Oprema
Spojka ekscentrična, tesnilo

Model 3815.1

DN	L	izvedba	PE	Izdelek		
100	155	alpsko bela	10	**103 231**		
100	255	alpsko bela	10	**614 775**		





Priključna cev
- za WC
- umetna masa


Oprema
Tesnilo

Model 3815

DN	L	izvedba	PE	Izdelek		
100	150	alpsko bela	10	**103 668**		
100	250	alpsko bela	10	**101 312**		
100	250	bež	10	**107 086**		
100	250	manhattan	10	**111 908**		
100	250	pergamon/kameja	10	**268 275**		
100	400	alpsko bela	10	**101 831**		
100	400	bež	10	**106 539**		
100	400	manhattan	10	**106 805**		
100	400	pergamon/kameja	10	**130 664**		
100	400	temno zelena	10	**133 955**		

PRIKLJUČNI CEVNI LOKI IN CEVI S POVRATNO ZAPORO






Priključni cevni lok 90°
- za WC

Oprema
Loputa proti povratnemu toku, ročno sprožanje, tesnilo

Model 3811.5

DN	L	izvedba	PE	Izdelek		
100	230	alpsko bela	1	**138 882**		





Priključna cev
- za WC


Oprema
Loputa proti povratnemu toku, ročno sprožanje, tesnilo

Model 3815.5

DN	L	izvedba	PE	Izdelek		
100	400	alpsko bela	1	**134 969**		

PRIKLJUČNI CEVNI LOKI IN CEVI Z DODATNIM PRIKLJUČKOM





Priključni cevni lok 90°
- za WC
- umetna masa


Oprema
Tesnilo, dodatni priključek

Model 3811.1

DN1	L	DN2	izvedba	PE	**Izdelek**		
100	230	40	alpsko bela	1	**110 291**		
100	230	50	alpsko bela	1	**109 462**		

ROZETE






Rozeta
- za priključno koleno za WC, priključna cev za WC
- umetna masa

Model 3819

DN	Ø	V	izvedba	PE	**Izdelek**		
100	165	50	alpsko bela	50	**101 671**		
100	165	50	bež	50	**105 914**		
100	165	50	manhattan	50	**108 304**		
100	165	50	pergamon/kameja	50	**268 251**		





Rozeta
- za priključno koleno za WC, priključna cev za WC
- umetna masa
- 2 delni


Oprema
Oznaka za poševni rez 22,5°

Model 3821

DN	Ø	V	izvedba	PE	**Izdelek**		
100	165	90	alpsko bela	50/1000	**101 343**		
100	165	90	bež	50	**105 457**		
100	165	90	manhattan	50	**106 515**		
100	165	90	pergamon/kameja	50	**128 753**		
100	165	90	temno zelena	50	**131 609**		

KOMPLETI STENSKIH WC-PRIKLJUČKOV






Priključni komplet
- umetna masa

Oprema
Splakovalna cev s fitingom za splakovalne cevi 45x230 mm, priključna cev za WC s tesnilom, namestitveni komplet (prekrivni pribor bel)

Model 3817.815

DN	PE	**Izdelek**		
90	10	**263 812**		






Priključni komplet
- umetna masa

Oprema
Splakovalna cev s fitingom za splakovalne cevi 45x230 mm, priključna cev za WC s tesnilom, namestitveni komplet (prekrivni pribor bel)

Model 3817.816

DN	L	PE	Izdelek		
100	160	10	**101 824**		





Priključni komplet
- umetna masa

Oprema
Splakovalna cev s fitingom za splakovalne cevi 45x400 mm, priključna cev za WC s tesnilom, namestitveni komplet (prekrivni pribor bel)

Opomba
cev za izpiranje brez fitinga za izplakovalne cevi: skupina izdelkov nadomestni deli/pribor za odvajanje vode (model 3817.5).

Model 3817.819

DN	L	PE	Izdelek		
90	400	1	**654 474**		




Priključni komplet
- za WC z nameščenim WC splakovalnikom ali z dotokom za tlačni splakovalnik od zgoraj
- umetna masa

Oprema
Priključna cev za WC s tesnilom, namestitveni komplet (prekrivni pribor bel)

Model 3817.818

DN	L	PE	Izdelek		
100	160	10	**128 692**		





Priključni komplet
- za izravnavo višine do 25 mm
- umetna masa


Oprema
Splakovalna cev s fitingom za splakovalne cevi, priključek za WC s tesnilom, navojne palice

Opomba
Brez jamstva; lahko privede do zmanjšane splakovalne in odtočne zmogljivosti, ki ne ustreza standardom!

Model 8094

DN	PE	Izdelek		
90	1	**344 382**		






Odtočni lok 90°
- za WC, varjenje s PE-cevjo, vstavitev v napeljavo za odpadno vodo
- PE

Oprema
Utor za pritrditev v nadometno sponko za WC, tesnilo
Model 3816

d1	d2	L1	D2	DN	PE	Izdelek
90	90	235	75	90	1	**326 609**
90	110	210	85	90	1	**296 032**
110	110	300	85	100	10	**107 048**





Odtočni lok 90°
- PP
- nastavljiva globina

Oprema
Utor za pritrditev v nadometno sponko za WC, tesnilo
Model 3816.1

DN	PE	Izdelek
90	1	**440 244**






Priključni element
- za vodoraven priključek WC elementa, varjenje s PE-cevjo, vstavitev v napeljavo za odpadno vodo
- umetna masa

Oprema
Priključna cev za WC z utorom za pritrditev in nadometno sponko za WC, tesnilo
Model 8091

DN1	DN2	L	PE	Izdelek
90	90	300	1	**684 150**
90	100	345	1	**293 987**





Lok za zamik 90°
- za zamik cevi v talni konstrukciji, vsi materiali cevi za odpadno vodo
- ni primerno za naslednje komponente ali namene: WC-keramika 4,5 l
- PP


Oprema
Tesnilo, profilno tesnilo

Model	DN	zamik	PE	Izdelek
8090	100	180	1	**294 885**
8090.1	100	120	1	**340 780**
8090.2	100	90	1	**484 354**
8090.3	100	60	1	**484 361**



Priključni komplet
- za univerzalen stoječi WC z zaščitnim robom
- umetna masa

Oprema
Priključno koleno za WC, priključna cev, tesnila, namestitveni komplet
Model 3811.01

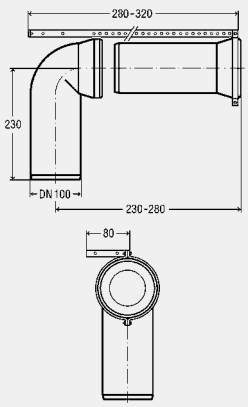


DN	L1	D2	izvedba	PE	Izdelek
100	230	400	bela	1	**131 777**



Sifon
- za pljuvalnik, lijak za fekalije
- umetna masa

Oprema
Tesnilo, rozeta
Model 3741




DN	izvedba	PE	Izdelek
100	bela	1	**150 419**

ODTOKI PISOARJA



Odtočni lok 90°
- za pisoar
- umetna masa

Oprema
Tesnilo, rozeta
po DIN 1380
Model 3228



DN1	DN2	L	izvedba	PE	Izdelek
50	50	125	krom, sijaj	1	**132 644**
50	50	125	bela	1	**108 212**



Priključna cev
- za pisoar z notranjim vodoravnim odvodom
- umetna masa

Oprema
Tesnilo
po DIN 1380
Model 3229


DN1	DN2	L	PE	Izdelek		
50	50	130	1	**106 249**		
65	50	130	1	**117 610**		



Sifon
- za pisoar, količina splakovanja 1–4 l
- umetna masa

Oprema
Sifon, tesnilo, vertikalen odtok
z nadzorom kakovosti po DIN 19541
Model 3233.8

DN	PE	Izdelek		
50	10	**492 458**		






Sifon
- za pisoar, količina splakovanja 1–4 l
- umetna masa

Oprema
Sifon, tesnilo, vodoraven odtok
z nadzorom kakovosti po DIN 19541
Model 3233.9

DN	PE	Izdelek		
50	10	**492 465**		





Sifon
- za pisoar, količina splakovanja 1–4 l, senzorska tehnika v sifonu
- nadomestni del za naslednje proizvode: komplet opreme model 8560.33
- umetna masa

Oprema
Vodoraven odtok, sifon, tesnilo, senzor
z nadzorom kakovosti po DIN 19541
Model 3233.4

DN	PE	Izdelek		
50	1	**654 269**		



Vstavni kos
- za priključek pisoarja na strani dotoka
- medenina

Model 8019.21

L	R	PE	Izdelek		
90	½	1	**308 551**		




Tesnilo
- za priključek pisoarja na strani dotoka
- guma

Model 8019.22

	PE	Izdelek		
	1	**308 568**		






Stekleničasti sifon
- za pisoar ali lijak brez ustrezno oblikovanega sifona
- umetna masa

Oprema
Priključek ekscentrični, tesnilo, rozeta, vodoraven odtok
Model 5725.94

DN1	DN2	PE	Izdelek
50	40	60	**112 271**





Cevni sifon
- za pisoar ali lijak brez ustrezno oblikovanega sifona
- umetna masa

Oprema
Vodoraven odtok, tesnilo, rozeta
z nadzorom kakovosti DIN EN 274
Model 7985.94

DN1	DN2	PE	Izdelek
50	40	1	**117 771**
50	50	10	**114 640**



Zvonec
- za odtočni ventil
- umetna masa

Oprema
Sito
Model 3211-866

Ø	PE	Izdelek
126	1	**133 061**

LONCI PISOARJEV



Lonec pisoarja
- za pisoar
- medenina kromirana

Oprema
Tesnilo, matica, tesnilo konično
Model 3227.132

DN	d	PE	Izdelek
50	32	1	**108 878**



Odtočna cev
- medenina kromirana
- ne vključuje: privihani rob

Oprema
Rozeta
Model 3227.4

DN	d	L	PE	Izdelek
32		500	10	**114 794**
	37	500	10	**135 140**



Odtočni lok 90°
- medenina kromirana
- ne vključuje: privihani rob

Oprema
Rozeta
Model 3227.2

DN	L1	D2	PE	Izdelek
32	100	100	25	**120 627**

PRIBOR



Cev za izpiranje
- umetna masa

Oprema
Priključna cev, tesnilo
Model 3817.6

d	L	PE	Izdelek
45	230	1	**130 503**



Cev za izpiranje
- umetna masa
- ne vključuje: fiting splakovalne cevi

Model 3817.5

d	L	PE	Izdelek
45	400	1	**312 664**



Cev
- za podaljšek splakovalne cevi
- medenina kromirana

Oprema
Spojka, tesnilni element
Model 3894

DN	L	PE	Izdelek
28	125	10	**107 383**



Spojka
- za spoj splakovalne cevi
- medenina kromirana

Oprema
Tesnilni elementi
Model 3895

DN	PE	Izdelek
28	10	**115 197**



Odtočna cev
- umetna masa

Oprema
Tesnilo
Model 3891

DN1	DN2	L	PE	Izdelek
40	40	250	5	**124 786**
40	40	500	5	**130 220**
50	50	250	5	**129 514**
50	50	500	5	**125 691**



Odtočna cev
- umetna masa
- prilagodljiv

Oprema
Tesnilo
Model 3892

DN1	DN2	L	PE	Izdelek
50	50/40	250	10	**460 761**
50	50/40	500	10	**460 778**
50	50/40	750	10	**460 785**
50	50/40	1000	10	**674 465**




Odtočni lok 90°
- umetna masa

Oprema
Tesnilo
Model 7985.88V

DN1	DN2	L	PE	Izdelek
40	40	245	10	**667 375**
50	50	250	10	**667 368**

Nadomestni deli za sifone in odtočne garniture

Odtočna tehnika

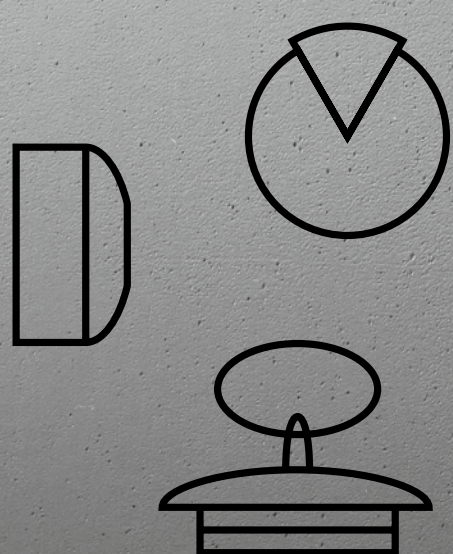

viega

SI 4/23 · Katalog 2023/2024 · Pridržujemo si pravico do sprememb.

Nadomestni deli za sifone in odtočne garniture



Opomba
V zvezi z uporabo izdelkov za druga področja uporabe in medije od navedenih se je treba posvetovati s podjetjem Viega! Izdelki iz umetne mase PP (polipropilena) so okolju prijazni in imajo najboljše lastnosti za gospodinjsko odpadno vodo. Vročo vodo do max. 95 °C le kratkotrajno odvajajte preko sifonov! Za odpravljanje zamašitve cevi ne uporabljajte kemičnih čistil! Za površine uporabljajte le blaga čistila! Za podrobne informacije o uporabah, omejitvah ter nacionalnih standardih in smernicah glejte informacije o izdelku, bodisi natisnjene bodisi na spletni strani Viega.

Pridržujemo si pravico do sprememb in napak!
Aktualne mere Z in mere za vgradnjo ter druge tehnične podatke najdete na spletni strani Viega in jih je treba preveriti pred nakupom, med načrtovanjem, gradnjo in uporabo. Naši izdelki se nenehno optimizirajo.

Ta opis izdelka vsebuje pomembne informacije o izbiri izdelka oz. sistema, namestitvi in zagonu ter namenski uporabi in po potrebi vzdrževalne ukrepe. Te informacije o izdelkih, njihove lastnosti in tehnike uporabe temeljijo na trenutno veljavnih standardih v Evropi (npr. EN) in/ali v Nemčiji (npr. DIN/DVGW). Nekateri odlomki v besedilu se lahko nanašajo na tehnične predpise v Evropi/Nemčiji. Za druge države, kjer ni ustreznih nacionalnih določil, velja ta dokumentacija kot priporočilo. Ustrezni nacionalni zakoni, standardi, predpisi, normativi in drugi tehnični predpisi imajo prednost pred nemškimi/evropskimi smernicami, opisanimi v tem opisu izdelka: predstavljene informacije niso zavezujoče za druge države in ozemlja ter jih je treba, kot rečeno, razumeti kot priporočilo.


KAZALO

Multiplex, serija do I/2015 558
Multiplex, serija od II/2015 562
Rotaplex, serija do I/2015 565
Rotaplex, serija od II/2015 568
Simplex 570
Prekinjevalnik cevi 572
Tempoplex, serija od 1997–2001 573
Tempoplex, serija od 2001 575
Tempoplex, serija od 2006 576
Tempoplex Plus 578
Tempoplex (vertikalna izvedba), serija od 2021 580
Domoplex 581
Multiplex Trio F, Multiplex Trio F na motorni pogon 582
Rotaplex Trio F, Rotaplex Trio F na motorni pogon 582
Multiplex Trio na motorni pogon, Rotaplex Trio na motorni pogon 583
Odtoki za kopalne in tuš kadi 584
Odtoki za umivalnike in bideje 585
Odtoki za pomivalna korita, izlive in naprave 588
Odtoki za WC in pisoarje 589



Koda GTIN (Global Trade Item Number - globalna trgovinska številka izdelka, prej EAN)
Koda GTIN je sestavljena iz nespremenljive številke proizvajalca 4015211 in vsakokratne šestmestne številke izdelka, v tem primeru 305 611. Če zadnjih šest mest zamenjate s številko izdelka, dobite kodo GTIN.

MULTIPLEX, SERIJA DO I/2015

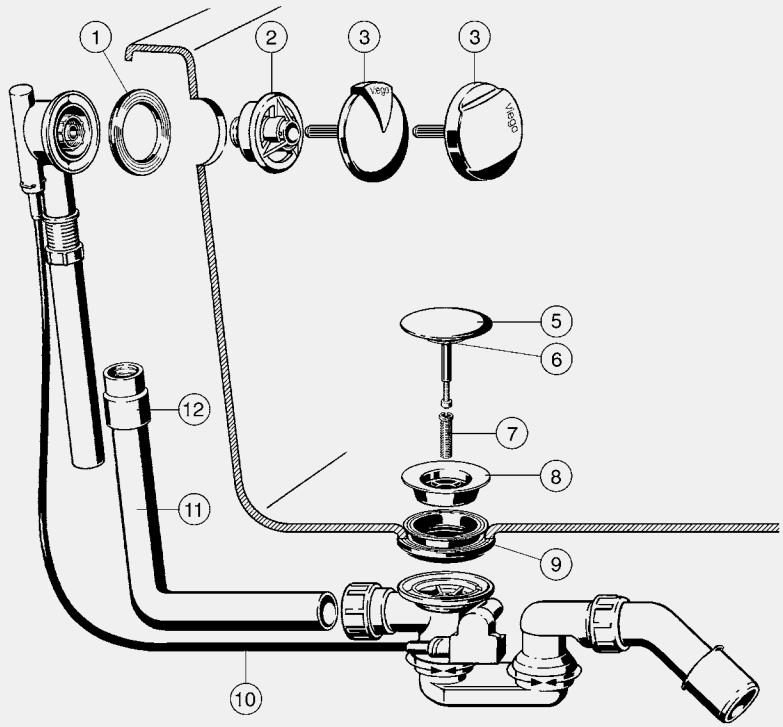



Tesnilo
- za preliv, Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio, Simplex
- serija do 2014
- ozn. 1

Model 9959.4

notranji Ø	Ø	V	PE	Izdelek
48,5	76	5	10	**398 385**



Prirobnica
- za pritrditev preliva, Multiplex Visign M3/M4, Rotaplex Visign R3/R4
- krom, sijaj
- ozn. 2

Model 6154.108

PE	Izdelek
1	**655 457**



Prirobnica
- za pritrditev preliva, Multiplex, Rotaplex
- serija do 2014
- ozn. 2

Model 6168-236

PE	Izdelek
1	**143 138**



Prirobnica
- za pritrditev preliva, Multiplex (star), Simplex
- serija do 2014
- ozn. 2

Model 9784.3-236

PE	Izdelek
1	**477 608**



Prirobnica
- za pritrditev preliva, Multiplex, Simplex, Rotaplex, serija 2014
- nasledi prirobnica model 6168-236
- ozn. 2

Opomba
Primerno tudi za modele Multiplex do serije 2014 s svetlo sivo prirobnico.
Model 6168.09

	PE	Izdelek
	1	**734 596**



Vrtljiva rozeta
Visign M1/R1
- za Multiplex, Rotaplex
- ozn. 3

Model 6162.02

izvedba	PE	Izdelek
krom, sijaj	1	**280 949**



Vrtljiva rozeta
Visign M2/R2
- za Multiplex, Rotaplex
- ozn. 3

Model 6162.07

izvedba	PE	Izdelek
krom, sijaj	1	**554 118**



Komplet opreme
Visign M3/R3
- za Multiplex, Rotaplex

Oprema
Vrtljiva rozeta, prirobnica
- ozn. 3

Model 6956.09

izvedba	PE	Izdelek
krom, sijaj	1	**778 941**



Komplet opreme
Visign M4/R4
- za Multiplex, Rotaplex

Oprema
Vrtljiva rozeta, prirobnica
- ozn. 3

Model 6155.09

izvedba	PE	Izdelek
krom, sijaj	1	**632 267**



Komplet opreme
Visign M5/R5
- za Multiplex, Multiplex Visign M5, Rotaplex, Rotaplex Visign R5, Multiplex Trio F, Rotaplex Trio F
- serija do 2014

Oprema
Vrtljiva rozeta, rozeta preliva
Model 6167.09

izvedba	PE	Izdelek
krom, sijaj	1	**699 062**



Ventilski stožec
- za Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- ozn. 5

Model 6168-035

izvedba	PE	Izdelek
krom, sijaj	50	**215 392**



Tesnilo
- za ventilski stožec, Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- guma
- ozn. 6

Model 6162-268

notranji Ø	Ø	V	PE	Izdelek
26	42	5	1	**104 740**



Vijak
- za zgornji del ventila
- ozn. 7

Model 6162.45-593

M	L	PE	Izdelek
12	28	1	**122 485**



Zgornji del ventila
- za Multiplex, Multiplex Trio
- medenina kromirana
- ozn. 8

Model 6162-955

Ø	V	PE	Izdelek
70	16	1	**119 812**



Tesnilo
- za zgornji del ventila, Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- ozn. 9

Model 6162.473

notranji Ø	Ø	V	PE	Izdelek
43,5	76	21	1	**398 378**



Bowdenov vlek
- za Multiplex, Rotaplex in Simplex serija do 1. polletja 2014, Multiplex Trio in Rotaplex Trio serija do 1. polletja 2015

Oprema
Pletenica iz nerjavnega jekla
- ozn. 10

Model	L	SB	BCC	XLB	PE	Izdelek
6162-152	540	✓			1	**135 027**
6163-152	725		✓		1	**160 418**
6165-152	1070			✓	1	**147 969**

SB = kopalna kad, standardna
BCC = kopalna kad sredinski priključek
XLB = kopalna kad posebne dolžine



Bowdenov vlek
- za Multiplex, Rotaplex in Simplex serija od 2. polletja 2014, Multiplex Trio in Rotaplex Trio serija od 1. polletja 2015

Oprema
Pletenica iz nerjavnega jekla
- ozn. 10

Model 6162.19

L	SB	BCC	XLB	PE	Izdelek
560	✓			1	**721 732**
725		✓		1	**721 749**
1070			✓	1	**721 954**

SB = kopalna kad, standardna
BCC = kopalna kad sredinski priključek
XLB = kopalna kad posebne dolžine



Prelivna cev
- za Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio
- ozn. 11

Model	L1	D2	SB	BCC	XLB	PE	Izdelek
6176-651	220	180	✓			1	**113 124**
6163.45-651	310	230		✓		1	**121 556**
6165	660	300			✓	1	**167 899**

SB = kopalna kad, standardna
BCC = kopalna kad sredinski priključek
XLB = kopalna kad posebne dolžine



Spojka
- za povezavo prelivnega telesa s prelivno cevjo
- guma
- ozn. 12

Model 6167-417

DN	d	PE	Izdelek
32	28	1	**117 245**



Nastavitveni vijak
- za ventilski stožec, Multiplex, Multiplex Trio

Model 6151-912

M	L	PE	Izdelek
5	25	1	**110 277**




Adapter
- za vrtljiva rozeta medenina, Multiplex (star)
- umetna masa

Model 6162.45-608

L	PE	Izdelek		
51,5	1	**108 656**		



MULTIPLEX, SERIJA OD II/2015

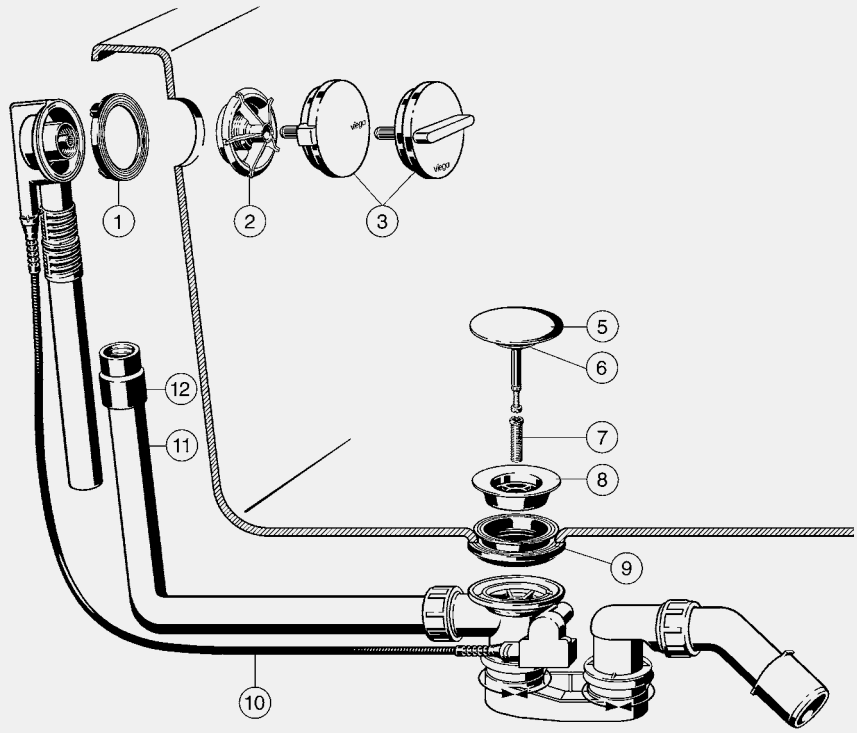



Tesnilo
- za preliv, Multiplex, Rotaplex, serija 2014, Simplex, Citaplex, Multiplex Trio F, Rotaplex Trio F, serija od 2015
- ozn. 1

Model 6162.475

notranji Ø	Ø	V	PE	Izdelek
48,5	76	5	1	**734 619**



Prirobnica
- za pritrditev preliva, Multiplex, Rotaplex
- serija od II/2015
- ozn. 2

Model 6168.11

	PE	Izdelek
	1	**749 972**



Vrtljiva rozeta
Visign M3/R3
- za Multiplex, Rotaplex, serija od 2014
- ozn. 3

Model 6154.09

izvedba	PE	Izdelek
krom, sijaj	1	**632 250**



Vrtljiva rozeta
Visign M5/R5
- za Multiplex, Rotaplex, serija od 2014
- ozn. 3

Model 6162.12

izvedba	PE	Izdelek
krom, sijaj	1	**734 602**



Ventilski stožec
- za Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- ozn. 5

Model 6168-035

izvedba	PE	Izdelek
krom, sijaj	50	**215 392**



Tesnilo
- za ventilski stožec, Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- guma
- ozn. 6

Model 6162-268

notranji Ø	Ø	V	PE	Izdelek
26	42	5	1	**104 740**



Vijak
- za zgornji del ventila
- ozn. 7

Model 6162.45-593

M	L	PE	Izdelek
12	28	1	**122 485**



Zgornji del ventila
- za Multiplex, Multiplex Trio
- medenina kromirana
- ozn. 8

Model 6162-955

Ø	V	PE	Izdelek
70	16	1	**119 812**



Tesnilo
- za zgornji del ventila, Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- ozn. 9

Model 6162.473

notranji Ø	Ø	V	PE	Izdelek
43,5	76	21	1	**398 378**



Bowdenov vlek
- za Multiplex, Rotaplex in Simplex serija od 2. polletja 2014, Multiplex Trio in Rotaplex Trio serija od 1. polletja 2015

Oprema
Pletenica iz nerjavnega jekla
- ozn. 10

Model 6162.19

L	SB	BCC	XLB	PE	Izdelek
560	✓			1	**721 732**
725		✓		1	**721 749**
1070			✓	1	**721 954**

SB = kopalna kad, standardna
BCC = kopalna kad sredinski priključek
XLB = kopalna kad posebne dolžine



Prelivna cev
- za Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio
- ozn. 11

Model	L1	D2	SB	BCC	XLB	PE	Izdelek
6176-651	220	180	✓			1	**113 124**
6163.45-651	310	230		✓		1	**121 556**
6165	660	300			✓	1	**167 899**

SB = kopalna kad, standardna
BCC = kopalna kad sredinski priključek
XLB = kopalna kad posebne dolžine



Spojka
- za povezavo prelivnega telesa s prelivno cevjo
- guma
- ozn. 12

Model 6167-417

DN	d	PE	Izdelek
32	28	1	**117 245**




Nastavitveni vijak
- za ventilski stožec, Multiplex, Multiplex Trio

Model 6151-912

M	L	PE	Izdelek		
5	25	1	**110 277**		

ROTAPLEX, SERIJA DO I/2015

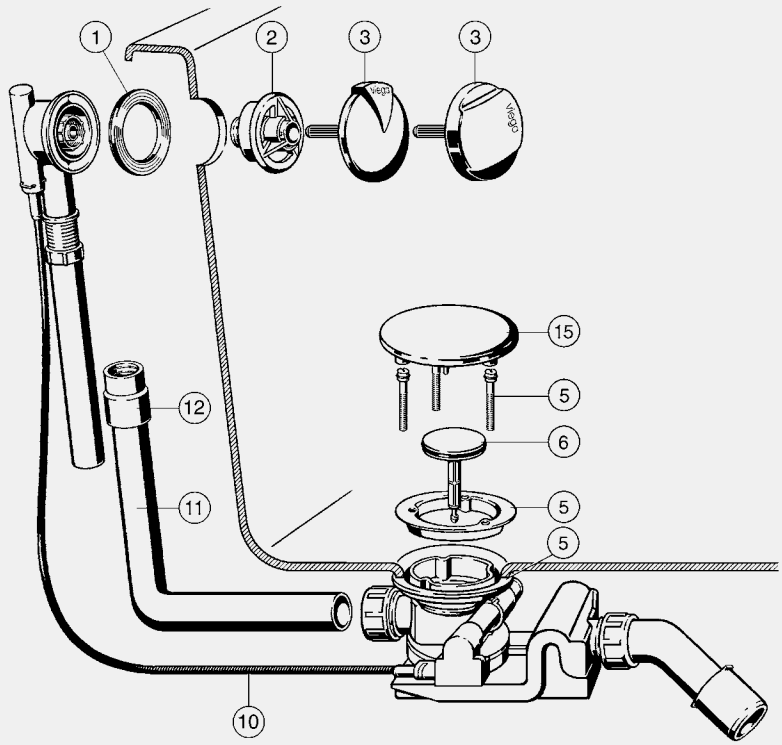



Tesnilo
- za preliv, Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio, Simplex
- serija do 2014
- ozn. 1

Model 9959.4

notranji Ø	Ø	V	PE	Izdelek
48,5	76	5	10	**398 385**



Prirobnica
- za pritrditev preliva, Multiplex Visign M3/M4, Rotaplex Visign R3/R4
- krom, sijaj
- ozn. 2

Model 6154.108

PE	Izdelek
1	**655 457**



Prirobnica
- za pritrditev preliva, Multiplex, Rotaplex
- serija do 2014
- ozn. 2

Model 6168-236

PE	Izdelek
1	**143 138**



Prirobnica
- za pritrditev preliva, Multiplex, Simplex, Rotaplex, serija 2014
- nasledi prirobnica model 6168-236
- ozn. 2

Opomba
Primerno tudi za modele Multiplex do serije 2014 s svetlo sivo prirobnico.
Model 6168.09

	PE	Izdelek
	1	**734 596**



Vrtljiva rozeta
Visign M1/R1
- za Multiplex, Rotaplex
- ozn. 3

Model 6162.02

izvedba	PE	Izdelek
krom, sijaj	1	**280 949**



Vrtljiva rozeta
Visign M2/R2
- za Multiplex, Rotaplex
- ozn. 3

Model 6162.07

izvedba	PE	Izdelek
krom, sijaj	1	**554 118**



Komplet opreme
Visign M3/R3
- za Multiplex, Rotaplex

Oprema
Vrtljiva rozeta, prirobnica
- ozn. 3

Model 6956.09

izvedba	PE	Izdelek
krom, sijaj	1	**778 941**



Komplet opreme
Visign M4/R4
- za Multiplex, Rotaplex

Oprema
Vrtljiva rozeta, prirobnica
- ozn. 3

Model 6155.09

izvedba	PE	Izdelek
krom, sijaj	1	**632 267**



Komplet opreme
Visign M5/R5
- za Multiplex, Multiplex Visign M5, Rotaplex, Rotaplex Visign R5, Multiplex Trio F, Rotaplex Trio F
- serija do 2014

Oprema
Vrtljiva rozeta, rozeta preliva
Model 6167.09

izvedba	PE	Izdelek
krom, sijaj	1	**699 062**



Namestitveni komplet
- za Rotaplex, Rotaplex Trio

Oprema
Pritrdilna prirobnica, profilno tesnilo, pritrdilni vijaki
- ozn. 5

Model 6142.91

	PE	Izdelek
	1	**575 403**



Ventilski stožec
- za Rotaplex, Rotaplex Trio
- umetna masa
- ozn. 6

Model 6142.90

	PE	Izdelek
	1	**575 397**



Bowdenov vlek
- za Multiplex, Rotaplex in Simplex serija do 1. polletja 2014, Multiplex Trio in Rotaplex Trio serija do 1. polletja 2015

Oprema
Pletenica iz nerjavnega jekla
- ozn. 10

Model	L	BCC	XLB	PE	Izdelek
6163-152	725	✓		1	**160 418**
6165-152	1070		✓	1	**147 969**

BCC = kopalna kad sredinski priključek
XLB = kopalna kad posebne dolžine



Bowdenov vlek
- za Multiplex, Rotaplex in Simplex serija od 2. polletja 2014, Multiplex Trio in Rotaplex Trio serija od 1. polletja 2015

Oprema
Pletenica iz nerjavnega jekla
- ozn. 10

Model 6162.19

L	SB	BCC	XLB	PE	Izdelek
560	✓			1	**721 732**
725		✓		1	**721 749**
1070			✓	1	**721 954**

SB = kopalna kad, standardna
BCC = kopalna kad sredinski priključek
XLB = kopalna kad posebne dolžine



Prelivna cev
- za Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio
- ozn. 11

Model	L1	D2	BCC	XLB	PE	Izdelek
6163.45-651	310	230	✓		1	**121 556**
6165	660	300		✓	1	**167 899**

BCC = kopalna kad sredinski priključek
XLB = kopalna kad posebne dolžine



Spojka
- za povezavo prelivnega telesa s prelivno cevjo
- guma
- ozn. 12

Model 6167-417

DN	d	PE	Izdelek
32	28	1	**117 245**



Pokrov
- za Rotaplex, Rotaplex Trio
- ozn. 15

Model 6142.92

Ø	izvedba	PE	Izdelek
115	krom, sijaj	1	**695 941**




Vložek
- za Rotaplex, Rotaplex Trio, serija do 2004

Oprema
Ventilski stožec z dvižno mehaniko

Model 6142

	PE	Izdelek
	1	**450 434**

ROTAPLEX, SERIJA OD II/2015

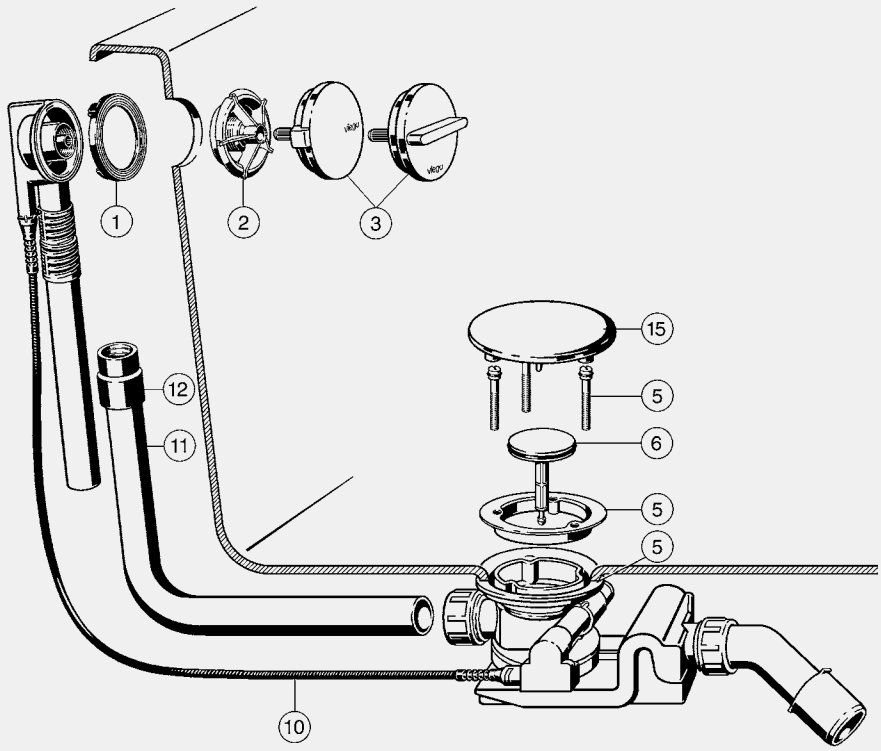



Tesnilo
- za preliv, Multiplex, Rotaplex, serija 2014, Simplex, Citaplex, Multiplex Trio F, Rotaplex Trio F, serija od 2015
- ozn. 1

Model 6162.475

notranji Ø	Ø	V	PE	Izdelek
48,5	76	5	1	**734 619**



Prirobnica
- za pritrditev preliva, Multiplex, Rotaplex
- serija od II/2015
- ozn. 2

Model 6168.11

	PE	Izdelek
	1	**749 972**



Vrtljiva rozeta
Visign M3/R3
- za Multiplex, Rotaplex, serija od 2014
- ozn. 3

Model 6154.09

izvedba	PE	Izdelek
krom, sijaj	1	**632 250**



Vrtljiva rozeta
Visign M5/R5
- za Multiplex, Rotaplex, serija od 2014
- ozn. 3

Model 6162.12

izvedba	PE	Izdelek
krom, sijaj	1	**734 602**



Namestitveni komplet
- za Rotaplex, Rotaplex Trio

Oprema
Pritrdilna prirobnica, profilno tesnilo, pritrdilni vijaki
- ozn. 5

Model 6142.91

	PE	Izdelek		
	1	**575 403**		



Ventilski stožec
- za Rotaplex, Rotaplex Trio
- umetna masa
- ozn. 6

Model 6142.90

	PE	Izdelek		
	1	**575 397**		



Bowdenov vlek
- za Multiplex, Rotaplex in Simplex serija od 2. polletja 2014, Multiplex Trio in Rotaplex Trio serija od 1. polletja 2015

Oprema
Pletenica iz nerjavnega jekla
- ozn. 10

Model 6162.19

L	BCC	XLB	PE	Izdelek		
725	✓		1	**721 749**		
1070		✓	1	**721 954**		

BCC = kopalna kad sredinski priključek
XLB = kopalna kad posebne dolžine



Prelivna cev
- za Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio
- ozn. 11

Model	L1	D2	BCC	XLB	PE	Izdelek		
6163.45-651	310	230	✓		1	**121 556**		
6165	660	300		✓	1	**167 899**		

BCC = kopalna kad sredinski priključek
XLB = kopalna kad posebne dolžine



Spojka
- za povezavo prelivnega telesa s prelivno cevjo
- guma
- ozn. 12

Model 6167-417

DN	d	PE	Izdelek		
32	28	1	**117 245**		



Pokrov
- za Rotaplex, Rotaplex Trio
- ozn. 15

Model 6142.92

Ø	izvedba	PE	Izdelek		
115	krom, sijaj	1	**695 941**		




Vložek
- za Rotaplex, Rotaplex Trio, serija do 2004

Oprema
Ventilski stožec z dvižno mehaniko

Model 6142

	PE	Izdelek		
	1	**450 434**		

SIMPLEX

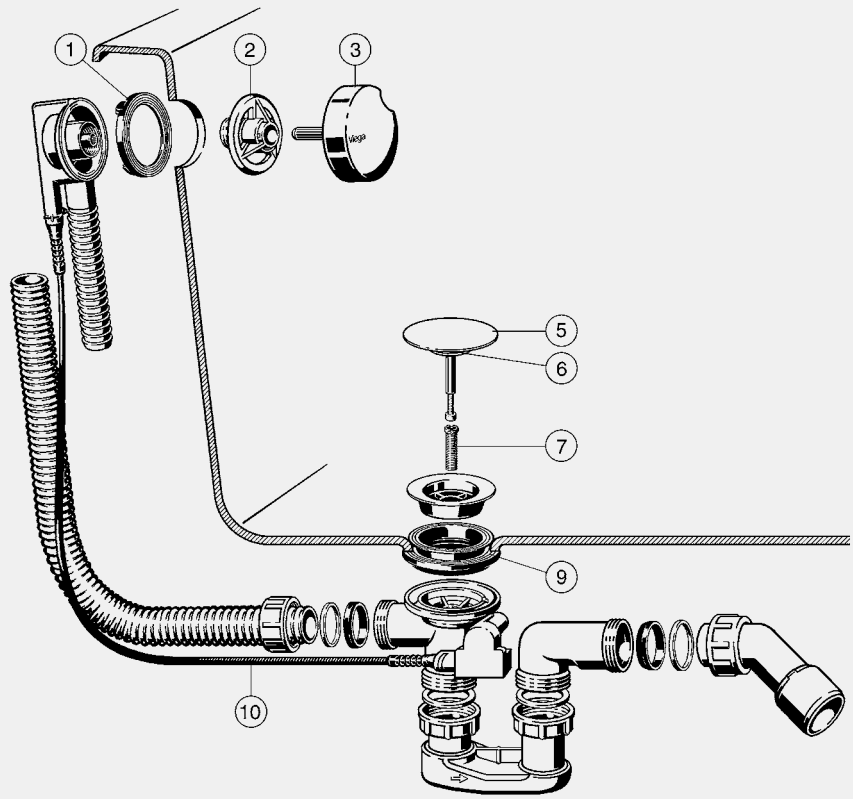



Tesnilo
- za preliv, Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio, Simplex
- serija do 2014
- ozn. 1

Model 9959.4

notranji Ø	Ø	V	PE	Izdelek
48,5	76	5	10	**398 385**



Prirobnica
- za pritrditev preliva, Multiplex (star), Simplex
- serija do 2014
- ozn. 2

Model 9784.3-236

	PE	Izdelek
	1	**477 608**



Prirobnica
- za pritrditev preliva, Multiplex, Rotaplex
- serija do 2014
- ozn. 2

Model 6168-236

	PE	Izdelek
	1	**143 138**



Simplex-Rozeta
- za serija od 2009
- ozn. 3

Model 6168.02

izvedba	PE	Izdelek
krom, sijaj	1	**657 406**



Ventilski stožec
- za Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- ozn. 5

Model 6168-035

izvedba	PE	Izdelek
krom, sijaj	50	**215 392**



Vijak
- za zgornji del ventila
- ozn. 7

Model 6162.45-593

M	L	PE	Izdelek
12	28	1	**122 485**



Tesnilo
- za zgornji del ventila, Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- ozn. 9

Model 6162.473

notranji Ø	Ø	V	PE	Izdelek
43,5	76	21	1	**398 378**



Tesnilo
- za ventilski stožec, Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- guma
- ozn. 6

Model 6162-268

notranji Ø	Ø	V	PE	Izdelek
26	42	5	1	**104 740**



Bowdenov vlek
- za Multiplex, Rotaplex in Simplex serija do 1. polletja 2014, Multiplex Trio in Rotaplex Trio serija do 1. polletja 2015

Oprema
Pletenica iz nerjavnega jekla
- ozn. 10

Model	L	SB	BCC	PE	Izdelek
6162-152	540	✓		1	**135 027**
6163-152	725		✓	1	**160 418**

SB = kopalna kad, standardna
BCC = kopalna kad sredinski priključek



Bowdenov vlek
- za Multiplex, Rotaplex in Simplex serija od 2. polletja 2014, Multiplex Trio in Rotaplex Trio serija od 1. polletja 2015


Oprema
Pletenica iz nerjavnega jekla
- ozn. 10

Model 6162.19

L	SB	BCC	PE	Izdelek
560	✓		1	**721 732**
725		✓	1	**721 749**

SB = kopalna kad, standardna
BCC = kopalna kad sredinski priključek

PREKINJEVALNIK CEVI

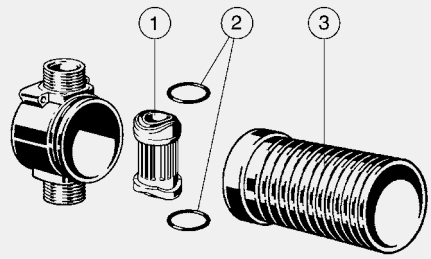



Vložek
- za podometni prekinjevalnik cevi
- ozn. 1

Model 6161.82

		PE	Izdelek
		1	**137 588**



Komplet za zatesnitev
- za vstavek prekinjevalnika cevi
- ozn. 2

Model 6161.84

Ø	s	ŠK	PE	Izdelek
24	2,5	2	1	**429 287**

ŠK = Število v kompletu



Steblo nastavka
- umetna masa
- lahko se krajša
- ozn. 3

Model 6161.8-117

d	L	PE	Izdelek
54	100	1	**160 623**




Priključni element
- za podometni prekinjevalnik cevi, priključni komplet, tlačni preizkus

Model 6161.83

	PE	Izdelek
	1	**147 051**

TEMPOPLEX, SERIJA OD 1997–2001

Slika 1 = model 6956.0

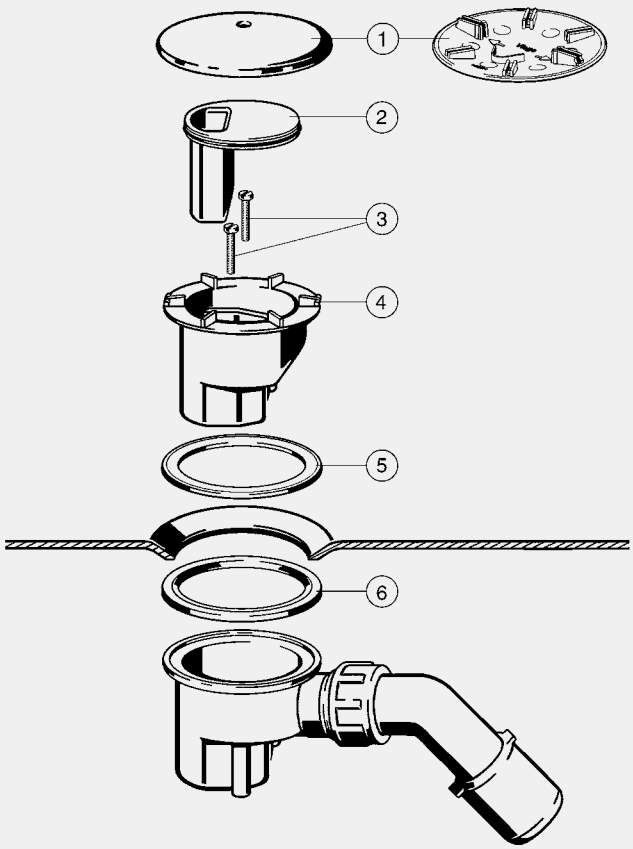



Pokrov
- za Tempoplex

Model 6956.0

Ø	izvedba	PE	Izdelek
120	krom, sijaj	5	**192 730**



Tempoplex-Potopna cev
- za serija od 1997–2001
- ozn. 2

Model 6956.1-821

Ø	V	PE	Izdelek
83	66	1	**318 260**



Tempoplex-Komplet vijakov
- za zgornji del ohišja, serija od 1997–2001
- ozn. 3

Model 6956.1-90C

M	ŠK	PE	Izdelek
5	2	1	**324 476**

ŠK = Število v kompletu



Tempoplex-Zgornji del ohišja
- za serija od 1997–2001
- ozn. 4

Model 6956.1-253

Ø	V	PE	Izdelek
110	82	1	**318 284**



Tempoplex-Tesnilo
- za serija od 1997–2001
Model 6956.1-182

notranji Ø	Ø	PE	Izdelek
86	114	1	**318 314**[1]
88	115	1	**318 321**[2]

[1] pod tuš kadjo
[2] je nad tuš kadjo



Tempoplex-Potopna cev
- za serija do 1996
- umetna masa
Model 6956-632


Ø	V	PE	Izdelek
54	70	1	**177 829**



Tempoplex-Prirobnica
- za serija do 1996
Model 6956-820

notranji Ø	Ø	PE	Izdelek
61	113	1	**192 204**

TEMPOPLEX, SERIJA OD 2001

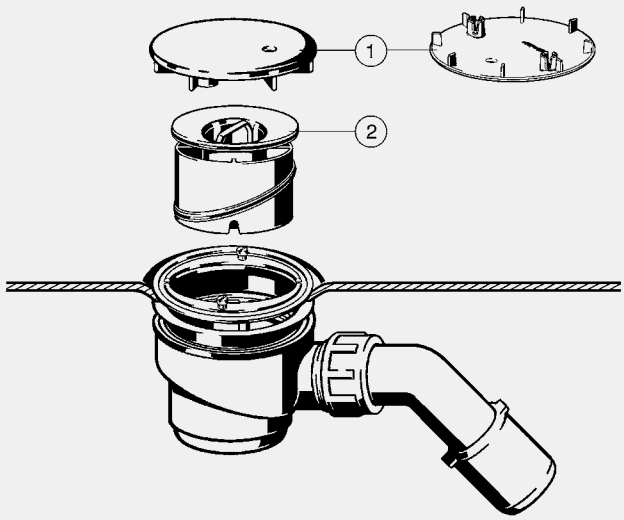



Tempoplex-Komplet za predelavo
- za odtok, Tempoplex, serija od 2001
- umetna masa, krom, sijaj

Oprema
Vijaki s tesnilnim elementom, pokrov
- ozn. 1

Model 6958.99

Ø	PE	Izdelek
112	1	**581 633**



Tempoplex-Potopna cev
- za serija od 2001–2006
- umetna masa
- ozn. 2

Model 6958.1-821

V	PE	Izdelek
65	1	**450 229**




Tempoplex-Vložno sito
- za serija od 2001–2006

Model 6958.96

	PE	Izdelek
	1	**625 221**

TEMPOPLEX, SERIJA OD 2006

Slika 1 = model 6964.0

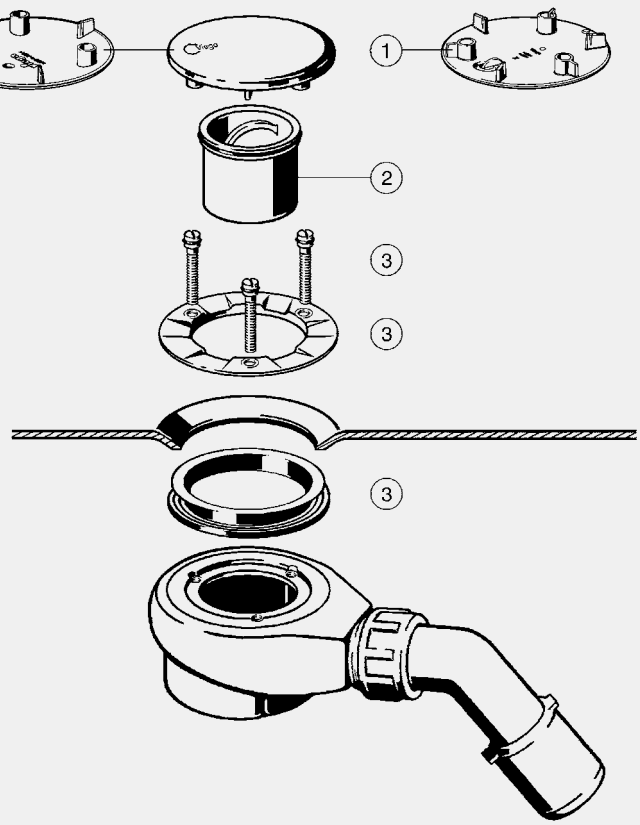



Pokrov
- za funkcionalna enota, Tempoplex, Tempoplex Plus, Tempoplex 60 mm

Model 6964.0

reddot design award winner 2009

Ø	D90	izvedba	PE	Izdelek		
115	✓	umetna masa, krom, sijaj	5	**649 982**		
115	✓	umetna masa, črna, mat	1	**806 132**		

D90 = za tuš kad z odtočno odprtino Ø 90



Tempoplex-Potopna cev
- za serija od 2006
- ozn. 2

Model 6961.99

Ø	V	PE	Izdelek		
70	60	1	**582 982**		



Tempoplex-Potopna cev
- za Tempoplex 60 mm
- ozn. 2

Model 6963.99

Ø	V	PE	Izdelek		
70	40	1	**696 399**		



Tempoplex-Namestitveni komplet
- za Ø odtočne odprtine 90 mm

Oprema
Vijaki, prirobnica nerjavno jeklo, tesnilo
- ozn. 3

Model 6960.98

	PE	Izdelek
	1	**582 975**



Tempoplex-Tesnilo
- za Ø odtočne odprtine 90 mm

Model 6961.95

Ø	V	PE	Izdelek
116	4,5	1	**632 656**
116	15	1	**632 663**[1]
116	26,5	1	**632 670**

[1] standardno tesnilo



Komplet vijakov
- za Rotaplex, Rotaplex Trio, Tempoplex, Tempoplex Plus, Tempoplex 60 mm, Domoplex

Model 6961.94

M	L	ŠK	PE	Izdelek
5	30	3	1	**632 687**
5	42	3	1	**632 694**
5	78	3	1	**632 700**

ŠK = Število v kompletu



Zamašek
- za Tempoplex, Tempoplex Plus, serija od 2010

Model 6961.93

Ø	PE	Izdelek
30	1	**675 387**



Zamašek
- za Tempoplex 60 mm, serija od 2011

Model 6963.93

	PE	Izdelek
	1	**719 210**



Vložno sito
- za Tempoplex, Tempoplex Plus, Tempoplex 60 mm, serija od 2006
- ni primerno za naslednje komponente ali namene: Tempoplex-odtok model 6956EX

Model 6961.96

	PE	Izdelek
	1	**582 951**



Komplet varovalnih vijakov
- za Tempoplex, Domoplex
- zaščiten pred vandalizmom

Oprema
Varovalni vijaki M5x30x9 mm


Opomba
Varovalnih vijakov po namestitvi ni več mogoče odviti!

Model 6161.65

	PE	Izdelek
	1	**789 305**

TEMPOPLEX PLUS

Slika 1 = model 6964.0

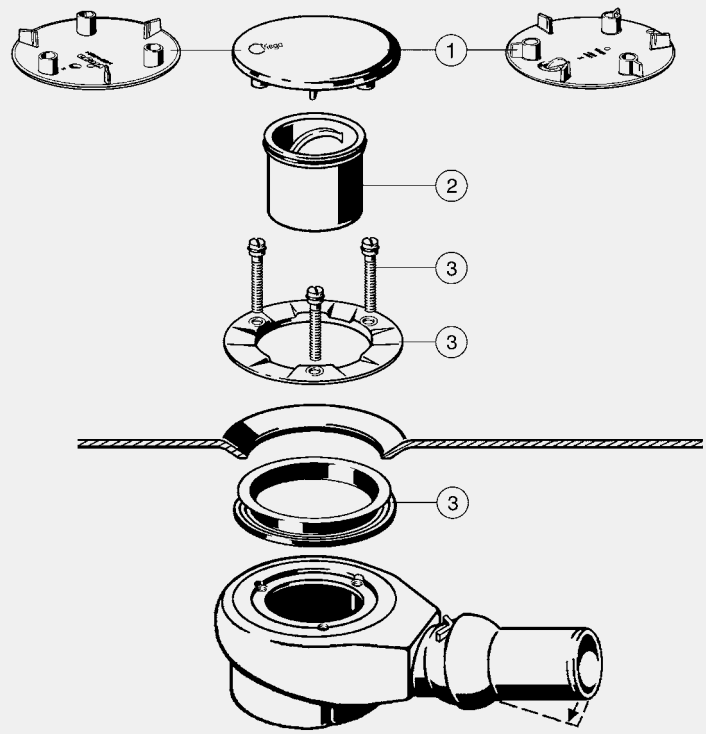



Pokrov
- za funkcionalna enota, Tempoplex, Tempoplex Plus, Tempoplex 60 mm

Model 6964.0

reddot design award winner 2009

Ø	D90	izvedba	PE	Izdelek		
115	✓	umetna masa, krom, sijaj	5	**649 982**		
115	✓	umetna masa, črna, mat	1	**806 132**		

D90 = za tuš kad z odtočno odprtino Ø 90



Tempoplex Plus-Potopna cev
- za serija od 2006
- ozn. 2

Model 6960.99

Ø	V	PE	Izdelek		
70	68	1	**582 968**		



Tempoplex-Namestitveni komplet
- za Ø odtočne odprtine 90 mm

Oprema
Vijaki, prirobnica nerjavno jeklo, tesnilo
- ozn. 3

Model 6960.98

	PE	Izdelek		
	1	**582 975**		



Tempoplex-Tesnilo
- za Ø odtočne odprtine 90 mm

Model 6961.95

Ø	V	PE	Izdelek		
116	4,5	1	**632 656**		
116	15	1	**632 663**[1]		
116	26,5	1	**632 670**		

[1] standardno tesnilo



Komplet vijakov
- za Rotaplex, Rotaplex Trio, Tempoplex, Tempoplex Plus, Tempoplex 60 mm, Domoplex

Model 6961.94

M	L	ŠK	PE	Izdelek		
5	30	3	1	**632 687**		
5	42	3	1	**632 694**		
5	78	3	1	**632 700**		

ŠK = Število v kompletu



Zamašek
- za Tempoplex, Tempoplex Plus, serija od 2010

Model 6961.93

Ø	PE	Izdelek		
30	1	**675 387**		



Vložno sito
- za Tempoplex, Tempoplex Plus, Tempoplex 60 mm, serija od 2006
- ni primerno za naslednje komponente ali namene: Tempoplex-odtok model 6956EX

Model 6961.96

	PE	Izdelek		
	1	**582 951**		




Komplet varovalnih vijakov
- za Tempoplex, Domoplex
- zaščiten pred vandalizmom

Oprema
Varovalni vijaki M5x30x9 mm
Opomba
Varovalnih vijakov po namestitvi ni več mogoče odviti!
Model 6161.65

	PE	Izdelek		
	1	**789 305**		

TEMPOPLEX (VERTIKALNA IZVEDBA), SERIJA OD 2021

Slika 1 = model 6964.0
Slika 2 = Model 6965.90

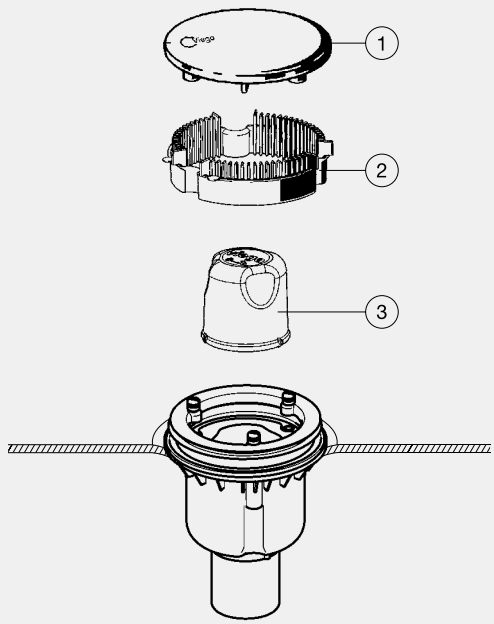



Pokrov
- za funkcionalna enota, Tempoplex, Tempoplex Plus, Tempoplex 60 mm

Model 6964.0

reddot design award winner 2009

Ø	D90	izvedba	PE	Izdelek		
115	✓	umetna masa, krom, sijaj	5	**649 982**		
115	✓	umetna masa, črna, mat	1	**806 132**		
115	✓	umetna masa, posebna barva	1	**775 070**[1]		
115	✓	umetna masa, kovinska barva	1	**775 087**[1]		

D90 = za tuš kad z odtočno odprtino Ø 90
[1)] Rok dobave individualnega programa za stranko: 10 tednov brez časa dostave; vračilo je izključeno!



Vložno sito
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Tempoplex-odtok model 6965, Tempoplex-odtok funkcionalna enota model 6965.1

Model 6965.90

	PE	Izdelek		
	1	**801 809**		




Tempoplex-Zvonec
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Tempoplex-odtok model 6965, Tempoplex-odtok funkcionalna enota model 6965.1
- ozn. 3

Model 6965.99

	PE	Izdelek		
	1	**821 791**		

DOMOPLEX

slika 1 = modela 6930.0 in 6931.0

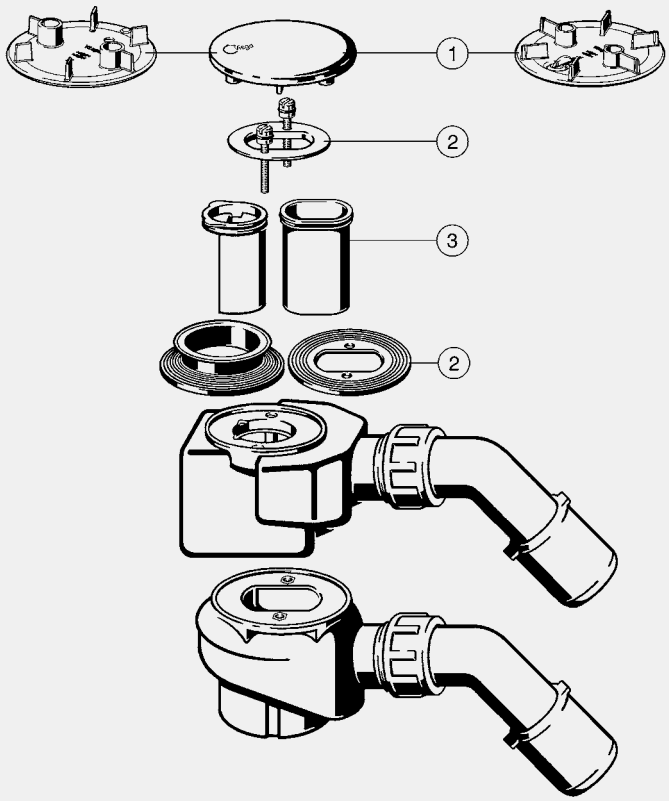



Pokrov
- za funkcionalna enota, Domoplex

reddot design award winner 2009

Model	Ø	D52	D65	izvedba	PE	Izdelek		
6930.0	75	✓		umetna masa, krom, sijaj	10	**649 968**		
6931.0	90		✓	umetna masa, krom, sijaj	1/10	**649 975**		

D52 = za tuš kad z odtočno odprtino Ø 52
D65 = za tuš kad z odtočno odprtino Ø 65



Domoplex-Namestitveni komplet
- za Ø odtočne odprtine 52 mm, serija od 1996

Oprema
Vijaki, prirobnica nerjavno jeklo, tesnilo
- ozn. 2

Model 6928.1-90C

	PE	Izdelek		
	1	**232 405**		



Domoplex-Namestitveni komplet
- za Ø odtočne odprtine 65 mm, serija od 1996

Oprema
Vijaki, prirobnica nerjavno jeklo, tesnilo
- ozn. 2

Model 6929.1-90C

	PE	Izdelek
	1	**330 835**



Domoplex-Potopna cev
- za serija od 1996–2015
- umetna masa
- ozn. 3

Model 6928.1-821

V	PE	Izdelek
63	1	**317 232**



Domoplex-Potopna cev
- za serija do 1996 in od serije 2015
- umetna masa
- ozn. 3

Model 6928-821

V	PE	Izdelek
63	1	**290 856**



Zamašek
- za Domoplex, serija od 2015

Model 6928.93

PE	Izdelek
1	**750 640**

MULTIPLEX TRIO F, MULTIPLEX TRIO F NA MOTORNI POGON



Pokrov preliva
- za Multiplex Trio F na motorni pogon, Rotaplex Trio F na motorni pogon

Model 6148.02

Ø	izvedba	PE	Izdelek
75	krom, sijaj	1	**750 008**



Multiplex Trio F-Pokrov
- za dotočni element
- medenina
- za privijanje

Model 6145.390

Ø	izvedba	PE	Izdelek
74	krom, sijaj	1	**683 566**



Multiplex Trio F-Dotočni element

Oprema
2 zgornja dela ventilov za privitje

Model 6145.192

PE	Izdelek
1	**683 580**

ROTAPLEX TRIO F, ROTAPLEX TRIO F NA MOTORNI POGON



Pokrov preliva
- za Multiplex Trio F na motorni pogon, Rotaplex Trio F na motorni pogon

Model 6148.02

Ø	izvedba	PE	Izdelek
75	krom, sijaj	1	**750 008**



Rotaplex Trio F-Pokrov
- za dotočni element
- medenina
- za privijanje

Model 6145.190

Ø	izvedba	PE	Izdelek
115	krom, sijaj	1	**683 559**



Rotaplex Trio F-Dotočni element
Model 6145.191

	PE	Izdelek
	1	**683 573**



Rotaplex Trio F-Ventilski stožec
Model 6145.193

	PE	Izdelek
	1	**690 564**



Priključni kotni fiting 90°
- za Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- ni primerno za naslednje komponente ali namene: Multiplex Trio Visign MT5, Rotaplex Trio Visign RT5
- medenina
- ozn. 13

Model 6161.98

G	notranji Ø	PE	Izdelek
¾	19	1	**693 862**

MULTIPLEX TRIO NA MOTORNI POGON, ROTAPLEX TRIO NA MOTORNI POGON



Pokrov preliva
- za Multiplex Trio na motorni pogon, Rotaplex Trio na motorni pogon

Model 6148.03

izvedba	PE	Izdelek
krom, sijaj	1	**750 015**

ODTOKI ZA KOPALNE IN TUŠ KADI



Citaplex-Rozeta
- nerjavno jeklo
Model 6176.9-545

PE	Izdelek
1	**118 785**



Vijak za pločevino
- za rozeta
- nerjavno jeklo
Model 6176-153

M	L	PE	Izdelek
4,8	13	1	**120 559**



Citaplex-Prirobnica
- za preliv
Model 6176-236

PE	Izdelek
1	**111 267**



Krogličasta veriga
Model 9925.290

L	PE	Izdelek
500	1	**105 211**
700	1	**104 221**



Zgornji del ventila
- za garnitura verige
- nerjavno jeklo
Oprema
Sito
Model 6211-454

Ø	PE	Izdelek
70	1	**102 364**



Citaplex-Zgornji del ventila
- nerjavno jeklo
Oprema
Križ
Model 6211KZ-454

Ø	SB	PE	Izdelek
70	✓	1	**114 015**

SB = kopalna kad, standardna



Varioplex-Zgornji del ventila
- nerjavno jeklo
Model 7531-454

Ø	PE	Izdelek
70	10	**141 059**

Vijak
- nerjavno jeklo
Model 5111V-593

M	L	PE	Izdelek
6	35	50	**282 523**



Privijalo
- medenina
- ravno tesnenje
Model 1325

G	d	PE	Izdelek
1¼	32	5	**110 482**
1½	38	10	**114 053**



Odtočni lok 90°
- medenina
Model 1328

G	d	PE	Izdelek
1¼	32	10	**127 657**



Zamašek ventila
Oprema
Trikotni kavelj
Model 9933

Ø	PE	Izdelek
43,5	25	**107 819**
45,5	25	**102 692**



Protimatica
- medenina
- ravno tesnenje

Oprema
Večkotni nastavek

Model 9941

G	Ø	izvedba	PE	Izdelek
¾	49	gladek	10	**102 258**
1	60	mat poniklјan	10	**103 866**
2½	104	gladek	1	**128 333**



Napenjalna podložka
- pocinkano jeklo

Model 9952-571

notranji Ø	Ø	V	PE	Izdelek
48	68	0,5	1	**125 608**



Tesnilo
- za odtočni lok 45°

Model 9967V

notranji Ø	Ø	V	PE	Izdelek
37	42	9,5	25	**679 965**



Tesnilo
- za odtočni ventil s ploščami Ø 70 mm

Model 9959.1-182

notranji Ø	Ø	V	PE	Izdelek
50	70	7	1	**103 262**

ODTOKI ZA UMIVALNIKE IN BIDEJE



Pokrov
- za stebelni ventil
- umetna masa, krom, sijaj

Model 5413.0

	PE	Izdelek
	1	**446 109**



Uporaba sifonov
- ustreza za naslednje komponente ali namene: sifon model 5633.1, 5633.2

Model 5633.15

	PE	Izdelek
	1	**754 754**



Eleganta-Rozeta

Model 5788.80

Ø	DN	V	izvedba	PE	Izdelek
80	32	15	krom, sijaj	1	**603 502**



Rozeta

Model 5753-545

Ø	DN	V	izvedba	PE	Izdelek
66	32	15	gladek	50	**104 245**



Rozeta

Model 5763-545

Ø	DN	V	izvedba	PE	Izdelek
80	40	15	krom, sijaj	25	**127 787**



Rozeta

Model 5787-545

Ø	DN	V	izvedba	PE	Izdelek
80	32	24	krom, sijaj	10	**110 628**



Rozeta
Model 5711-545

Ø	DN	V	izvedba	PE	Izdelek
70	32	35	krom, sijaj	1	**104 962**
85	32	50	krom, sijaj	1	**111 380**
85	40	50	krom, sijaj	1	**128 722**



Rozeta
Model 5611-545

notranji Ø	Ø	V	izvedba	PE	Izdelek
38	70	14	krom, sijaj	1	**258 573**



Zamašek
- za napeljava za odpadno vodo
- umetna masa
Model 5693

DN	izvedba	PE	Izdelek
32	krom, sijaj	10	**112 547**
32	bela	10	**120 603**



Cevni odzračevalnik
Model 5691

izvedba	PE	Izdelek
krom, sijaj	1	**116 248**



Zgornji del ventila
- nerjavno jeklo
Model 5111-454

Ø	PE	Izdelek
60	1	**101 107**



Zamašek ventila
Oprema
Trikotni kavelj
Model 9933

Ø	PE	Izdelek
38,5	25	**103 934**
40,5	25	**108 038**



Privijalo
- medenina
- ravno tesnenje
Model 1325

G	d	PE	Izdelek
1¼	32	5	**110 482**
1½	38	10	**114 053**



Odtočna cev
- umetna masa
Model 1325K

G	DN	PE	Izdelek
1¼	32	25	**123 048**
1½	40	25	**113 162**



Odtočni lok 90°
- medenina
Model 1328

G	d	PE	Izdelek
1¼	32	10	**127 657**



Sito
- nerjavno jeklo
Model 5115-563

Ø	PE	Izdelek
60	1	**115 258**



Spodnji del ventila
- medenina mat poniklјana
Model 5121-667

G	PE	Izdelek
1¼	1	**109 653**



Tesnilo
- za univerzalni ventil

Model 9959 V

notranji Ø	Ø	V	izvedba	PE	Izdelek
50	65	5	siva	25	**282 592**

Vijak
- nerjavno jeklo

Model 5111V-593

M	L	PE	Izdelek
6	35	50	**282 523**
6	55	50	**282 486**
6	60	50	**282 493**
6	100	25	**282 516**[1]

[1] medenina poniklјana



Pokrivna matica
- medenina

Model 1325V-654

G	V	KRO	PE	Izdelek
1¼	10		50	**192 907**
1½	10		50	**192 921**
1¼	10	✓	10	**192 914**

KRO = kromirano



Pokrivna matica
- medenina kromirana

Model 1325-654

G	V	PE	Izdelek
1½	10	1	**118 471**
1	10	1	**108 748**



Cev
- za podaljšek odtočne cevi
- umetna masa
- ne vključuje: privihani rob

Model 5725V-542

d	L	PE	Izdelek
32	200	25	**193 508**
32	250	10	**613 280**
40	200	10	**699 987**



Tesnilo

Model 9957V

notranji Ø	Ø	V	PE	Izdelek
24	30	2	10	**667 399**
36	45	2	100	**193 553**



Tesnilo
- za prilagoditvena cev

Model 9955V

notranji Ø	Ø	V	PE	Izdelek
28	40	5	100	**595 197**



Tesnilo
- za nastavitvena, talna ali odtočno cev sifona umivalnika ali bideja
- končno tesnilen

Model 9965.3V

za G	Ø	PE	Izdelek
1¼	32	100	**193 522**
1½	40	10	**667 412**



Tesnilni obroček
- za priključek gibke cevi za odpadno vodo

Model 9968V

Ø	V	PE	Izdelek
30,5	2	10	**667 719**



Tesnilo
- za sifon umetna masa
- končno tesnilen

Model 9965-182

za G	Ø	PE	Izdelek
1¼	34	1	**110 130**



Komplet za zatesnitev

Model 9971.5

		PE	Izdelek
		1	**122 782**

ODTOKI ZA POMIVALNA KORITA, IZLIVE IN NAPRAVE



Privijalo
- medenina
- ravno tesnenje

Model 1325

G	d	PE	Izdelek
1¼	32	5	**110 482**
1½	38	10	**114 053**



Tesnilo
- za celotni odtok pomivalnega korita

Model 9954.92-V

notranji Ø	Ø	V	PE	Izdelek
42	69	9	25	**282 578**



Tesnilo
Model 9957V

notranji Ø	Ø	V	PE	Izdelek
36	45	2	100	**193 553**



Tesnilo
- za nastavitvena, talna ali odtočno cev sifona umivalnika ali bideja
- končno tesnilen

Model 9965.3V

za G	Ø	PE	Izdelek
1¼	32	100	**193 522**
1½	40	10	**667 412**



Drsni obroč
Model 7985.2-69V

notranji Ø	Ø	V	PE	Izdelek
40,5	45	4	100	**282 585**



Pokrivna matica
- umetna masa

Model 792-654

G	DN	PE	Izdelek
1	25	10	**104 443**
1¼	32	25	**104 900**
1½	40	1/100	**557 652**
2	50	1	**117 054**



Držalo verige
- medenina

Oprema
Površina ključa, matica, tesnilo, trikotni kavelj

Model 9918

M	L	izvedba	PE	Izdelek
6	10	mat ponikljan	500	**110 413**
6	35	mat ponikljan	1	**117 337**



Krogličasta veriga
Model 9925.290

L	PE	Izdelek
250	1	**104 542**
300	1	**106 621**
400	1	**110 611**



Krogličasta veriga
- medenina

Oprema
Držalo verige

Model 9928.190

M	L1	D2	PE	Izdelek
6	10	300	1/500	**103 354**
6	35	250	1	**113 872**
6	35	300	1	**112 349**



Zamašek ventila

Oprema
Trikotni kavelj

Model 9933

Ø	PE	Izdelek
23,5	25	**114 480**
45,5	25	**102 692**
50,5	25	**111 939**
56,5	1	**120 986**



Zamašek ventila
Oprema
Z obročkom
Model 9933.31

Ø	PE	Izdelek
45,5	1	**107 352**



Zamašek ventila
Oprema
Trikotni kavelj
Model 9934

Ø	PE	Izdelek
45,5	25	**109 394**



Zamašek ventila
Oprema
Z obročkom
Model 9934.31

Ø	PE	Izdelek
45,5	25	**107 987**

ODTOKI ZA WC IN PISOARJE



Tesnilo
- za priključno koleno za WC, priključna cev za WC

Model 3811-268

notranji Ø	Ø	V	PE	Izdelek
72	127	14	1	**112 103**



Tesnilo
- za fiting za splakovalne cevi WC-ja

Model 3817.62

notranji Ø	Ø	V	PE	Izdelek
43	58	25	1	**682 941**



Namestitveni komplet pribor za prekrivanje
Model 3817.816-897

ŠK	izvedba	PE	Izdelek
2	krom, sijaj	1	**107 505**

ŠK = Število v kompletu



Tesnilo
- ustreza za naslednje komponente ali namene: odtočni lok 90° model 3228

Model 3228-268

Ø	V	PE	Izdelek
84	34	1	**137 229**



Tesnilo
- ustreza za naslednje komponente ali namene: odtočni lok 90° model 3228, stekleničasti sifon model 5725.94, cevni sifon model 7985.94

Model 7985.94-268

Ø	V	PE	Izdelek
71,2	28	1/276	**129 569**



Tesnilo
- ustreza za naslednje komponente ali namene: odtočni lok 90° model 3228, priključna cev model 3229, lonec pisoarja izdelek 108 878

Model 7989.270-268

Ø	V	PE	Izdelek
66	22	1	**127 626**



Tesnilo
Model 9782-268

Ø	V	PE	Izdelek
79,5	27,5	1	**138 714**




Tesnilo
- ustreza za naslednje komponente ali namene: sifon model 3233.8, 3233.9

Model 3233.220

Ø	V	PE	Izdelek
70	27,5	1	**582 944**

Kanali za tuš Advantix

Odtočna tehnika

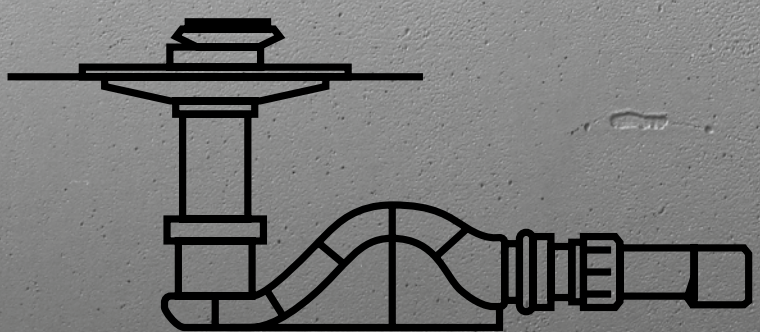

SI 4/23 · Katalog 2023/2024 · Pridržujemo si pravico do sprememb.

Kanali za tuš in pribor za odvodnjavanje v kopalnicah. Za kompozitno zatesnitev (prha s ploščicami) s tesnilno podlogo in namestitvenim lepilom. Za stensko in talno namestitev. Vgradne višine od 25 do 200 mm. Različne materialne in oblikovne različice.

Kanali za tuš Advantix Cleviva
Odvod navpično ali vodoravno, vgradne višine od 25, 70 in 95 mm, dolžina rešetk od 800 do 1200 mm

Kanali za tuš Advantix
Dolžina rešetk od 750 do 1200 mm, rešetka in osnovna enota iz nerjavnega jekla 1.4301, peskana tesnilna prirobnica, obremenljiv do max. 300 kg, z odstranljivim sifonom.

Advantix Vario
Možno brezstopenjsko krajšanje dolžine od 300 do 1200 mm, dolžinsko, višinsko in oblikovno prilagodljivi, izdelani iz kakovostne umetne mase, z rešetko.

Kotni odtoki Advantix
Okvir z nastavljivo višino in stranjo, rešetka in osnovna enota iz nerjavnega jekla 1.4301, obremenljiv do max. 300 kg, z odstranljivo potopno cevjo.

Opomba
V zvezi z uporabo izdelkov za druga področja uporabe in medije od navedenih se je treba posvetovati s podjetjem Viega! Izdelki iz umetne mase PP (polipropilena) so okolju prijazni in imajo najboljše lastnosti za gospodinjsko odpadno vodo. Vročo vodo do max. 95 °C le kratkotrajno odvajajte preko sifonov! Za odpravljanje zamašitve cevi ne uporabljajte kemičnih čistil! Za površine uporabljajte le blaga čistila! Za podrobne informacije o uporabah, omejitvah ter nacionalnih standardih in smernicah glejte informacije o izdelku, bodisi natisnjene bodisi na spletni strani Viega.

Pridržujemo si pravico do sprememb in napak!
Aktualne mere Z in mere za vgradnjo ter druge tehnične podatke najdete na spletni strani Viega in jih je treba preveriti pred nakupom, med načrtovanjem, gradnjo in uporabo. Naši izdelki se nenehno optimizirajo.

Ta opis izdelka vsebuje pomembne informacije o izbiri izdelka oz. sistema, namestitvi in zagonu ter namenski uporabi in po potrebi vzdrževalne ukrepe. Te informacije o izdelkih, njihove lastnosti in tehnike uporabe temeljijo na trenutno veljavnih standardih v Evropi (npr. EN) in/ali v Nemčiji (npr. DIN/DVGW). Nekateri odlomki v besedilu se lahko nanašajo na tehnične predpise v Evropi/Nemčiji. Za druge države, kjer ni ustreznih nacionalnih določil, velja ta dokumentacija kot priporočilo. Ustrezni nacionalni zakoni, standardi, predpisi, normativi in drugi tehnični predpisi imajo prednost pred nemškimi/evropskimi smernicami, opisanimi v tem opisu izdelka: predstavljene informacije niso zavezujoče za druge države in ozemlja ter jih je treba, kot rečeno, razumeti kot priporočilo.

KAZALO

Pregled kanalov za tuš Advantix Cleviva 594

Kanali za tuš Advantix Cleviva
Vgradna višina od 25 mm 595
Vgradna višina od 70 mm 595
Vgradna višina od 95 mm 596
Pribor za tuš kanale Advantix Cleviva 597

Pregled kanalov za tuš Advantix 600

Kanali za tuš Advantix
Kanali za tuš Advantix vgradna višina od 95 mm, celotni modeli 601
Osnovna enota kanala za tuš Advantix 601
Vgradna višina od 40 mm 602
Vgradna višina od 70 mm 603
Vgradna višina od 95 mm 604
Pribor za kanale za tuš Advantix 605

Pregled kanalov za tuš Advantix Vario 609

Kanali za tuš Advantix Vario
Vgradna višina od 35 mm 610
Vgradna višina od 70 mm 610
Vgradna višina od 95 mm 611
Pribor za kanale za tuš Advantix Vario 611

Pregled stenskih kanalov za tuš Advantix Vario 616

Stenski kanali za tuš Advantix Vario
Vgradna višina od 70 mm 617
Vgradna višina od 90 mm 617
Pribor za kanale za tuš Advantix Vario stenski 618


Kotni odtoki Advantix
Pribor za kotne odtoke Advantix 620




4 015211 305611

Koda GTIN (Global Trade Item Number - globalna trgovinska številka izdelka, prej EAN)
Koda GTIN je sestavljena iz nespremenljive številke proizvajalca 4015211 in vsakokratne šestmestne številke izdelka, v tem primeru 305 611. Če zadnjih šest mest zamenjate s številko izdelka, dobite kodo GTIN.

PREGLED KANALOV ZA TUŠ ADVANTIX CLEVIVA

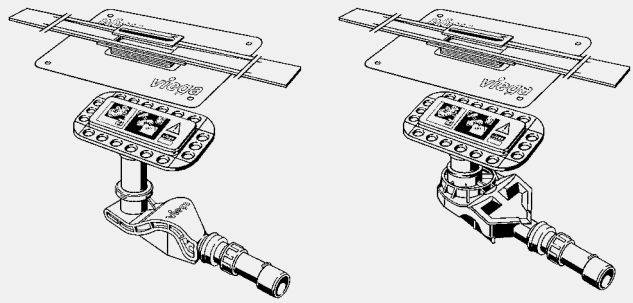

4981.10
4981.11

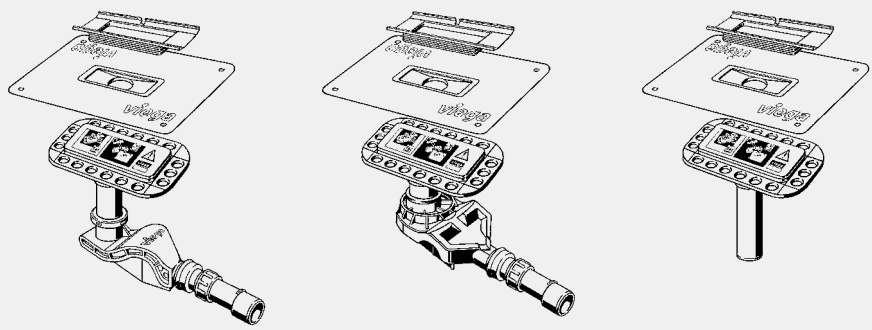


4981.80
4981.81
4981.90

+




4981.30 800 mm
4981.31 1000 mm
4981.32 1200 mm


+



4981.50 Visign C1
4981.60 Visign C2

KANALI ZA TUŠ ADVANTIX CLEVIVA VGRADNA VIŠINA OD 25 MM





Advantix Cleviva-Odtok kanala za tuš navpičen
- za kompozitno tesnilo (tuš s ploščicami), samorazlivni premaz
- ne vključuje: sifon

Oprema
Namestitvena prirobnica, tovarniško nameščen tesnilni obroč, element za izravnavo višine, vložno sito

Tehnični podatki
razred obremenitve K=300 kg
odtočna zmogljivost (pri 10 mm zastojni višini) 0,5 l/s
odtočna zmogljivost (pri 20 mm zastojni višini) 0,6 l/s


Opomba
Odtočna zmogljivost je dosežena tudi z vložnim sitom.

Model 4981.90

DN	PE	Izdelek		
50	1	**797 270**		

KANALI ZA TUŠ ADVANTIX CLEVIVA VGRADNA VIŠINA OD 70 MM





Advantix Cleviva-Kanal za tuš z vložkom Advantix Visign C1 (sanacijski model)
- za kompozitno tesnilo (tuš s ploščicami), samorazlivni premaz
- ni primerno za naslednje komponente ali namene: Advantix-prehod za cev protipožarna zaščita R120 model 4923.5
- nerjavno jeklo 1.4301


Oprema
Profil kanala za tuš, vložek, sifon, namestitvena prirobnica, tovarniško nameščen tesnilni obroč, element za izravnavo višine, odtočna cev, vložno sito, pritrdilni komplet


Tehnični podatki
razred obremenitve K=300 kg
višina zaporne vode 25 mm
odtočna zmogljivost (pri 10 mm zastojni višini) 0,4–0,5 l/s
odtočna zmogljivost (pri 20 mm zastojni višini) 0,45–0,55 l/s

Opomba
Odtočna zmogljivost je dosežena tudi z vložnim sitom.
Pri tem modelu odtoka zaradi visokega položaja priključne cevi zadostno prekritje z estrihom ni mogoče. Strokovni načrtovalec mora to pravočasno upoštevati. Načrtovati je treba morebitno rešitev na mestu vgradnje glede velikosti ploščic in/ali morebitnega zalitja z epoksidno smolo!
odtočna zmogljivost po DIN EN 1253

Model 4981.11

L	VG	DN	izvedba	PE	Izdelek		
800	70	40/50	mat	1	**794 491**		
1000	70	40/50	mat	1	**794 507**		
1200	70	40/50	mat	1	**794 514**		





Advantix Cleviva-Osnovna enota kanala za tuš (sanacijski model)
- za kompozitno tesnilo (tuš s ploščicami), samorazlivni premaz
- ni primerno za naslednje komponente ali namene: Advantix-prehod za cev protipožarna zaščita R120 model 4923.5

Oprema
Sifon, namestitvena prirobnica, tovarniško nameščen tesnilni obroč, element za izravnavo višine, odtočna cev, vložno sito

Tehnični podatki
razred obremenitve K=300 kg
višina zaporne vode 25 mm
odtočna zmogljivost (pri 10 mm zastojni višini) 0,4–0,5 l/s
odtočna zmogljivost (pri 20 mm zastojni višini) 0,45–0,55 l/s


Opomba
Odtočna zmogljivost je dosežena tudi z vložnim sitom.
Pri tem modelu odtoka zaradi visokega položaja priključne cevi zadostno prekritje z estrihom ni mogoče. Strokovni načrtovalec mora to pravočasno upoštevati. Načrtovati je treba morebitno rešitev na mestu vgradnje glede velikosti ploščic in/ali morebitnega zalitja z epoksidno smolo!
odtočna zmogljivost po DIN EN 1253

Model 4981.81

VG	DN	PE	Izdelek		
70	40/50	1	**794 415**		

KANALI ZA TUŠ ADVANTIX CLEVIVA
VGRADNA VIŠINA OD 95 MM





Advantix Cleviva-Kanal za tuš z vložkom Advantix Visign C1
- za kompozitno tesnilo (tuš s ploščicami), samorazlivni premaz
- nerjavno jeklo 1.4301

Oprema
Profil kanala za tuš, vložek, sifon, namestitvena prirobnica, tovarniško nameščen tesnilni obroč, element za izravnavo višine, odtočna cev, vložno sito, pritrdilni komplet


Tehnični podatki
razred obremenitve K=300 kg
višina zaporne vode 50 mm
odtočna zmogljivost (pri 10 mm zastojni višini) 0,5–0,65 l/s
odtočna zmogljivost (pri 20 mm zastojni višini) 0,55–0,7 l/s

Opomba
Odtočna zmogljivost je dosežena tudi z vložnim sitom.
Pri tem modelu odtoka zaradi visokega položaja priključne cevi zadostno prekritje z estrihom ni mogoče. Strokovni načrtovalec mora to pravočasno upoštevati. Načrtovati je treba morebitno rešitev na mestu vgradnje glede velikosti ploščic in/ali morebitnega zalitja z epoksidno smolo!
z nadzorom kakovosti po DIN EN 1253

Model 4981.10

L	VG	DN	izvedba	PE	Izdelek		
800	95–155	40/50	mat	1	**794 460**		
1000	95–155	40/50	mat	1	**794 477**		
1200	95–155	40/50	mat	1	**794 484**		





Advantix Cleviva-Osnovna enota kanala za tuš
- za kompozitno tesnilo (tuš s ploščicami), samorazlivni premaz

Oprema
Sifon, namestitvena prirobnica, tovarniško nameščen tesnilni obroč, element za izravnavo višine, odtočna cev, vložno sito

Tehnični podatki
razred obremenitve K=300 kg
višina zaporne vode 50 mm
odtočna zmogljivost (pri 10 mm zastojni višini) 0,5–0,65 l/s
odtočna zmogljivost (pri 20 mm zastojni višini) 0,55–0,7 l/s

Opomba
Odtočna zmogljivost je dosežena tudi z vložnim sitom.
Pri tem modelu odtoka zaradi visokega položaja priključne cevi zadostno prekritje z estrihom ni mogoče. Strokovni načrtovalec mora to pravočasno upoštevati. Načrtovati je treba morebitno rešitev na mestu vgradnje glede velikosti ploščic in/ali morebitnega zalitja z epoksidno smolo!
z nadzorom kakovosti po DIN EN 1253


Model 4981.80

VG	DN	PE	**Izdelek**		
95–155	40/50	1	**794 408**		



KANALI ZA TUŠ ADVANTIX CLEVIVA
PRIBOR ZA TUŠ KANALE ADVANTIX CLEVIVA






Advantix Cleviva-Profil kanala za tuš
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Advantix Cleviva-osnovna enota kanala za tuš model 4981.80, 4981.81, Advantix Cleviva-odtok kanala za tuš navpičen model 4981.90
- nerjavno jeklo 1.4301

Model	L	izvedba	PE	**Izdelek**		
4981.30	800	nerjavno jeklo, mat	1	**794 118**		
4981.30	800	nerjavno jeklo, bakreno-zlata, mat	1	**794 262**[1]		
4981.30	800	nerjavno jeklo, barva šampanjca, mat	1	**794 279**[1]		
4981.30	800	nerjavno jeklo, črna, mat	1	**794 224**[1]		
4981.30	800	nerjavno jeklo, pozlačena barva, mat	1	**794 248**[1]		
4981.31	1000	nerjavno jeklo, mat	1	**794 125**		
4981.31	1000	nerjavno jeklo, bakreno-zlata, mat	1	**794 323**[1]		
4981.31	1000	nerjavno jeklo, barva šampanjca, mat	1	**794 330**[1]		
4981.31	1000	nerjavno jeklo, črna, mat	1	**794 286**[1]		
4981.31	1000	nerjavno jeklo, pozlačena barva, mat	1	**794 309**[1]		
4981.32	1200	nerjavno jeklo, mat	1	**794 132**		
4981.32	1200	nerjavno jeklo, bakreno-zlata, mat	1	**794 385**[1]		
4981.32	1200	nerjavno jeklo, barva šampanjca, mat	1	**794 392**[1]		
4981.32	1200	nerjavno jeklo, črna, mat	1	**794 347**[1]		
4981.32	1200	nerjavno jeklo, pozlačena barva, mat	1	**794 361**[1]		

[1] premaz PVD




Advantix Cleviva-Vložek kanala za tuš
Visign C1
enojna odtočna odprtina
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Advantix Cleviva-osnovna enota kanala za tuš model 4981.80, 4981.81, Advantix Cleviva-odtok kanala za tuš navpičen model 4981.90
- nerjavno jeklo 1.4301

Model 4981.50

izvedba	PE	Izdelek		
nerjavno jeklo, mat	1	**794 095**		
nerjavno jeklo, bakreno-zlata, mat	1	**794 040**[1]		
nerjavno jeklo, barva šampanjca, mat	1	**794 156**[1]		
nerjavno jeklo, črna, mat	1	**794 002**[1]		
nerjavno jeklo, pozlačena barva, mat	1	**794 026**[1]		

[1] premaz PVD



Advantix Cleviva-Vložek kanala za tuš
Visign C2
dvojna odtočna odprtina
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Advantix Cleviva-osnovna enota kanala za tuš model 4981.80, 4981.81, Advantix Cleviva-odtok kanala za tuš navpičen model 4981.90
- nerjavno jeklo 1.4301

Model 4981.60

izvedba	PE	Izdelek		
nerjavno jeklo, mat	1	**794 101**		
nerjavno jeklo, bakreno-zlata, mat	1	**794 200**[1]		
nerjavno jeklo, barva šampanjca, mat	1	**794 217**[1]		
nerjavno jeklo, črna, mat	1	**794 163**[1]		
nerjavno jeklo, pozlačena barva, mat	1	**794 187**[1]		

[1] premaz PVD



Advantix-Zvočno izolacijski element
- za kopalniške in talne odtoke Advantix
- obstojen proti staranju in trajno elastičen, dinamična togost ≤30 MN/m³

preverjena zvočna izolacija po DIN 4109:2016 in VDI 4100
CE-skladnost

Model 4914.90

L	Š	V	PE	Izdelek		
500	350	3	1	**790 448**		
500	350	8	1	**791 650**		



Odtočna cev
- za priključek v kanalizacijski sistem, priključek za priklop na UK cev (inči)
- za lepljenje

Model 4981.87

DN	notranji Ø	PE	Izdelek		
40/50	43	1	**794 897**		



Advantix-Orodje
- za odstranjevanje vseh mrežic Advantix

Model 4965.90


	PE	Izdelek		
	1	**689 704**		



Strgalo
Model 2043

	PE	Izdelek		
	1	**151 874**		





Advantix-Prehod za cev
protipožarna zaščita R120
- za cev iz polipropilena s priključenim sifonom z zaporno vodo


Oprema
Kamena volna, spojni kos
s splošno odobritvijo vrste (aBG) Z-19.53-2535

Model 4923.5

DN	PE	Izdelek		
50	1	**491 673**		




PREGLED KANALOV ZA TUŠ ADVANTIX




4982.10
4982.20

+

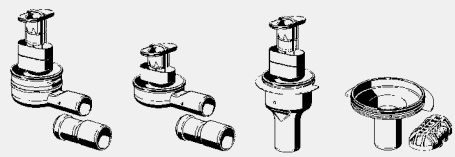


4982.92
4982.93
4982.94
4982.83

+




4982.90
4982.91

+

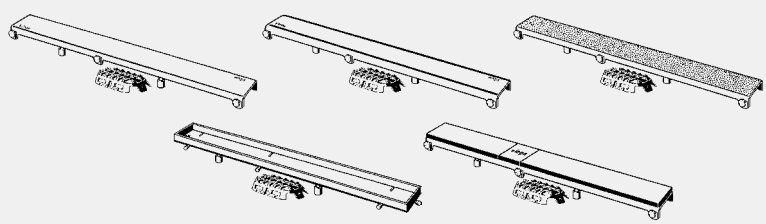


4982.50 / (ER 10)
4982.51 / (ER 10)
4982.60 / (ER 11)
4982.61 / (ER 11)
4982.71 / (ER 12)
4982.70 / (ER 13)
4982.80 / (ER 14)
4982.81 / (ER 14)



4982.30
4982.40
4982.45
4982.96

KANALI ZA TUŠ ADVANTIX
KANALI ZA TUŠ ADVANTIX VGRADNA VIŠINA OD 95 MM, CELOTNI MODELI




Advantix-Kanal za tuš
z rešetko Advantix-Rost Visign ER10
- za kompozitno zatesnitev (tuš s ploščicami) ali tesnilni trak
- nerjavno jeklo 1.4301

Oprema
Tesnilna prirobnica peskana, rešetka s sijaj površino, komplet nastavljivih nogic, odstranljiv sifon, možnost čiščenja priključne napeljave, vrtljiv odtok DN40, prehodni kos na DN50, vložno sito

Tehnični podatki
razred obremenitve K=300 kg
višina zaporne vode 50 mm
odtočna zmogljivost (pri 10 mm zastojni višini) 0,5 l/s
odtočna zmogljivost (pri 20 mm zastojni višini) 0,55 l/s
z nadzorom kakovosti po DIN EN 1253
Model 4983.10

L	PE	Izdelek		
750	1/19	**753 153**		
800	1/19	**753 160**		
900	1/19	**753 177**		
1000	1/19	**753 184**		
1200	1/19	**753 191**		




Advantix-Kanal za tuš
z rešetko Advantix-Rost Visign ER13
- za kompozitno zatesnitev (tuš s ploščicami) ali tesnilni trak
- nerjavno jeklo 1.4301

Oprema
Tesnilna prirobnica peskana, rešetka za namestitev ploščic, komplet nastavljivih nogic, odstranljiv sifon, možnost čiščenja priključne napeljave, vrtljiv odtok DN40, prehodni kos na DN50, vložno sito

Tehnični podatki
razred obremenitve K=300 kg
višina zaporne vode 50 mm
odtočna zmogljivost (pri 10 mm zastojni višini) 0,5 l/s
odtočna zmogljivost (pri 20 mm zastojni višini) 0,55 l/s
z nadzorom kakovosti po DIN EN 1253
Model 4983.20

L	PE	Izdelek		
750	1/19	**753 207**		
800	1/19	**753 214**		
900	1/19	**753 221**		
1000	1/19	**753 238**		
1200	1/19	**753 245**		

KANALI ZA TUŠ ADVANTIX
OSNOVNA ENOTA KANALA ZA TUŠ ADVANTIX




Advantix-Osnovna enota kanala za tuš
- za kompozitno zatesnitev (tuš s ploščicami) ali tesnilni trak
- nerjavno jeklo 1.4301

Oprema
Tesnilna prirobnica peskana, odtočni priključek kanala

Tehnični podatki
razred obremenitve K=300 kg
z nadzorom kakovosti po DIN EN 1253
Model 4982.10

L	PE	Izdelek		
750	1	**736 965**		
800	1	**736 972**		
900	1	**736 989**		
1000	1	**736 996**		
1200	1	**737 009**		






Advantix-Osnovna enota kanala za tuš
za namestitev na steno
- za kompozitno zatesnitev (tuš s ploščicami) ali tesnilni trak
- nerjavno jeklo 1.4301

Oprema
Tesnilna prirobnica peskana in upognjena za stensko namestitev, odtočni priključek kanala
Tehnični podatki
razred obremenitve K=300 kg
Opomba
Debelina materiala prirobnice na steni skupaj s trakom za zvočno izolacijo znaša 4,5 mm.
z nadzorom kakovosti po DIN EN 1253
Model 4982.20

L	PE	Izdelek		
750	1	**737 016**		
800	1	**737 023**		
900	1	**737 030**		
1000	1	**737 047**		
1200	1	**737 054**		

KANALI ZA TUŠ ADVANTIX
VGRADNA VIŠINA OD 40 MM






Advantix-Sifon kanala za tuš
- za vgradna višina od 40 mm
- vertikalen odtok

Oprema
Odstranljiv sifon, možnost čiščenja priključne napeljave
Tehnični podatki
višina zaporne vode 50 mm
odtočna zmogljivost (pri 10 mm zastojni višini) 0,9 l/s
odtočna zmogljivost (pri 20 mm zastojni višini) 1,1 l/s
z nadzorom kakovosti po DIN EN 1253
Model 4982.94

DN	PE	Izdelek		
50	1	**737 597**		






Advantix-Odtok kanala za tuš
- vertikalen odtok
- ne vključuje: sifon

Oprema
Vložno sito
Tehnični podatki
odtočna zmogljivost (pri 10 mm zastojni višini) 1,2 l/s
odtočna zmogljivost (pri 20 mm zastojni višini) 1,2 l/s
Model 4982.83

DN	PE	Izdelek		
40	1	**766 955**		

KANALI ZA TUŠ ADVANTIX
VGRADNA VIŠINA OD 70 MM





Advantix-Sifon kanala za tuš
(sanacijski model)
- za vgradna višina od 70 mm


Oprema
Odstranljiv sifon, možnost čiščenja priključne napeljave, vrtljiv odtok DN40, prehodni kos na DN50

Tehnični podatki
višina zaporne vode 25 mm
odtočna zmogljivost (pri 10 mm zastojni višini) 0,4 l/s
odtočna zmogljivost (pri 20 mm zastojni višini) 0,45 l/s

Opomba
Pri tem modelu odtoka zaradi visokega položaja priključne cevi zadostno prekritje z estrihom ni mogoče. Strokovni načrtovalec mora to pravočasno upoštevati. Načrtovati je treba morebitno rešitev na mestu vgradnje glede velikosti ploščic in/ali morebitnega zalitja z epoksidno smolo!
z nadzorom kakovosti
odtočna zmogljivost po DIN EN 1253
Model 4982.93

	PE	Izdelek		
	1	**737 580**		






Advantix-Sifon kanala za tuš
- za vgradna višina od 40 mm
- vertikalen odtok

Oprema
Odstranljiv sifon, možnost čiščenja priključne napeljave

Tehnični podatki
višina zaporne vode 50 mm
odtočna zmogljivost (pri 10 mm zastojni višini) 0,9 l/s
odtočna zmogljivost (pri 20 mm zastojni višini) 1,1 l/s
z nadzorom kakovosti po DIN EN 1253
Model 4982.94

DN	PE	Izdelek		
50	1	**737 597**		





Advantix-Odtok kanala za tuš
- vertikalen odtok
- ne vključuje: sifon

Oprema
Vložno sito

Tehnični podatki
odtočna zmogljivost (pri 10 mm zastojni višini) 1,2 l/s
odtočna zmogljivost (pri 20 mm zastojni višini) 1,2 l/s
Model 4982.83

DN	PE	Izdelek		
40	1	**766 955**		




Advantix-Komplet nastavljivih nogic kanala za tuš
(sanacijski model)
Model 4982.91

VG	ŠK	PE	Izdelek		
70–95	2	1	**737 566**		

ŠK = Število v kompletu

KANALI ZA TUŠ ADVANTIX
VGRADNA VIŠINA OD 95 MM





Advantix-Sifon kanala za tuš
- za vgradna višina od 95 mm
- se lahko kasneje skrajša kot sanacijski model


Oprema
Odstranljiv sifon, možnost čiščenja priključne napeljave, vrtljiv odtok DN40, prehodni kos na DN50

Tehnični podatki
višina zaporne vode 50 mm
odtočna zmogljivost (pri 10 mm zastojni višini) 0,5 l/s
odtočna zmogljivost (pri 20 mm zastojni višini) 0,55 l/s

Opomba
Pri tem modelu odtoka pri najnižji različici vgradnje v območju priključne cevi zadostno prekritje z estrihom ni mogoče. Strokovni načrtovalec mora to pravočasno upoštevati. Načrtovati je treba morebitno rešitev na mestu vgradnje glede velikosti ploščic in/ali morebitnega zalitja z epoksidno smolo!
z nadzorom kakovosti po DIN EN 1253
Model 4982.92

	PE	Izdelek		
	1	**737 573**		






Advantix-Sifon kanala za tuš
- za vgradna višina od 40 mm
- vertikalen odtok

Oprema
Odstranljiv sifon, možnost čiščenja priključne napeljave

Tehnični podatki
višina zaporne vode 50 mm
odtočna zmogljivost (pri 10 mm zastojni višini) 0,9 l/s
odtočna zmogljivost (pri 20 mm zastojni višini) 1,1 l/s
z nadzorom kakovosti po DIN EN 1253
Model 4982.94

DN	PE	Izdelek		
50	1	**737 597**		





Advantix-Odtok kanala za tuš
- vertikalen odtok
- ne vključuje: sifon

Oprema
Vložno sito

Tehnični podatki
odtočna zmogljivost (pri 10 mm zastojni višini) 1,2 l/s
odtočna zmogljivost (pri 20 mm zastojni višini) 1,2 l/s
Model 4982.83

DN	PE	Izdelek		
40	1	**766 955**		




Advantix-Komplet nastavljivih nogic kanala za tuš
Model 4982.90

VG	ŠK	PE	Izdelek		
95–160	2	1	**737 559**		

ŠK = Število v kompletu


KANALI ZA TUŠ ADVANTIX
PRIBOR ZA KANALE ZA TUŠ ADVANTIX



Advantix-Namestitveni okvir kanala za tuš oglat
- za višina obloge 8–20 mm (ploščice + lepilo)
- mat
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Advantix-rešetka kanala za tuš Visign ER10 model 4982.50, 4982.51, Advantix-rešetka kanala za tuš Visign ER13 model 4982.70, Advantix-rešetka kanala za tuš Visign ER12 model 4982.71, Advantix-rešetka kanala za tuš Visign ER14 model 4982.80, 4982.81
- nerjavno jeklo 1.4301
- nastavljiv po višini

Model 4982.30

L	izvedba	PE	**Izdelek**		
750	mat	1	**736 804**		
800	mat	1	**736 811**		
900	mat	1	**736 828**		
1000	mat	1	**736 835**		
1200	mat	1	**736 842**		



Advantix-Namestitveni okvir kanala za tuš zaobljen
- za višina obloge 8–20 mm (ploščice + lepilo)
- mat
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Advantix-rešetka kanala za tuš Visign ER11 model 4982.60, 4982.61, Advantix-rešetka kanala za tuš Visign ER13 model 4982.70, Advantix-rešetka kanala za tuš Visign ER12 model 4982.71, Advantix-rešetka kanala za tuš Visign ER14 model 4982.80, 4982.81
- nerjavno jeklo 1.4301
- nastavljiv po višini

Model 4982.40


L	izvedba	PE	**Izdelek**		
750	mat	1	**737 061**		
800	mat	1	**737 078**		
900	mat	1	**737 085**		
1000	mat	1	**737 092**		
1200	mat	1	**737 108**		



Advantix-Komplet pribora kanala za tuš
- za obloge iz naravnega kamna 23–36 mm
- mat
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Advantix-namestitveni okvir kanala za tuš model 4982.30, 4982.40

Model 4982.96

izvedba	PE	**Izdelek**		
mat	1	**745 400**		



Advantix-Namestitveni okvir kanala za tuš
- za vse rešetke kanalov za tuš Advantix, višina obloge 12–15 mm (ploščice + lepilo)
- mat
- nerjavno jeklo 1.4301

Model 4982.45

L	izvedba	PE	**Izdelek**		
750	mat	1	**745 356**		
800	mat	1	**745 363**		
900	mat	1	**745 370**		
1000	mat	1	**745 387**		
1200	mat	1	**745 394**		



Advantix-Rešetka kanala za tuš
Visign ER10
oglat
- za višina obloge 6–15 mm (ploščice + lepilo)
- nerjavno jeklo 1.4301
- nastavljiv po višini

Oprema
Komplet nastavljivih nogic, vložno sito

Model	L	izvedba	PE	Izdelek		
4982.50	750	mat	1	**737 153**		
4982.50	800	mat	1	**737 160**		
4982.50	900	mat	1	**737 177**		
4982.50	1000	mat	1	**737 184**		
4982.50	1200	mat	1	**737 191**		
4982.51	750	sijaj	1	**737 207**		
4982.51	800	sijaj	1	**737 214**		
4982.51	900	sijaj	1	**737 221**		
4982.51	1000	sijaj	1	**737 238**		
4982.51	1200	sijaj	1	**737 245**		



Advantix-Rešetka kanala za tuš
Visign ER11
zaobljen
- za višina obloge 6–15 mm (ploščice + lepilo)
- nerjavno jeklo 1.4301
- nastavljiv po višini

Oprema
Komplet nastavljivih nogic, vložno sito

Model	L	izvedba	PE	Izdelek		
4982.60	750	mat	1	**737 252**		
4982.60	800	mat	1	**737 269**		
4982.60	900	mat	1	**737 276**		
4982.60	1000	mat	1	**737 283**		
4982.60	1200	mat	1	**737 290**		
4982.61	750	sijaj	1	**737 306***		
4982.61	800	sijaj	1	**737 313***		
4982.61	900	sijaj	1	**737 320***		
4982.61	1000	sijaj	1	**737 337***		
4982.61	1200	sijaj	1	**737 344***		

* = ukinjeno, dobavljivo le do razprodaje zalog



Advantix-Rešetka kanala za tuš
Visign ER12
- za lepljenje oblog iz keramičnih ploščic ali naravnega kamna poljubne debeline
- nerjavno jeklo 1.4301
- nastavljiv po višini

Oprema
Komplet nastavljivih nogic, vložno sito, tesnilna prirobnica peskana
Model 4982.71

L	PE	Izdelek		
750	1	**737 405**		
800	1	**737 412**		
900	1	**737 429**		
1000	1	**737 436**		
1200	1	**737 443**		



Advantix-Rešetka kanala za tuš
Visign ER13
- za nameščanje obloge iz ploščic ali naravnega kamna na poljubni višini
- nerjavno jeklo 1.4301
- nastavljiv po višini, obodni rob 10 mm

Oprema
Komplet nastavljivih nogic, vložno sito
Model 4982.70

L	PE	Izdelek
750	1	**737 351**
800	1	**737 368**
900	1	**737 375**
1000	1	**737 382**
1200	1	**737 399**



Advantix-Rešetka kanala za tuš
Visign ER14
- za višina obloge 6–18 mm (ploščice + lepilo)
- varnostno kaljeno steklo (nem. ESG)
- nastavljiv po višini

Oprema
Komplet nastavljivih nogic, vložno sito, element iz nerjavnega jekla kvadraten

Model	L	izvedba	PE	Izdelek
4982.81	750	steklo prozorno/svetlo sivo	1	**737 504**
4982.81	800	steklo prozorno/svetlo sivo	1	**737 511**
4982.81	900	steklo prozorno/svetlo sivo	1	**737 528**
4982.81	1000	steklo prozorno/svetlo sivo	1	**737 535**
4982.81	1200	steklo prozorno/svetlo sivo	1	**737 542**
4982.80	750	steklo prozorno/črno	1	**737 450**
4982.80	800	steklo prozorno/črno	1	**737 467**
4982.80	900	steklo prozorno/črno	1	**737 474**
4982.80	1000	steklo prozorno/črno	1	**737 481**
4982.80	1200	steklo prozorno/črno	1	**737 498**



Advantix-Reducirni kos
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Advantix-sifon kanala za tuš model 4982.92, 4982.93
- PVC-C
- za lepljenje

Oprema
Tesnilo
Model 4982.86

DN	PE	Izdelek
40/50	1	**756 062**



Advantix-Reducirni kos
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Advantix-sifon kanala za tuš model 4982.92, 4982.93
- PP
- ni za lepljenje

Oprema
Tesnilo
Model 4982.85

DN	PE	Izdelek
40/50	1	**759 469**



Advantix-Namestitveno lepilo
- za kanal za tuš Advantix iz nerjavnega jekla, kotni odtok Advantix, kopalniški odtok izredno nizek s tesnilnim obročem Schlüter-KERDI

Model 4938.22

vsebina [ml]	PE	Izdelek
290	1	**571 788**



Advantix-Tesnilni trak
- za kanal za tuš Advantix iz nerjavnega jekla

Model 4964.95

L	Š	V	PE	Izdelek		
5000	125	0,1	1	**619 121**		



Advantix-Komplet za podaljšanje
- za rešetko tuš kanala Advantix, podaljšek (15–25 mm) pri uporabi obloge iz naravnega kamna

Model 4971.70

ŠK	PE	Izdelek		
8	1	**593 933**		

ŠK = Število v kompletu



Advantix-Orodje
- za odstranjevanje vseh mrežic Advantix

Model 4965.90


	PE	Izdelek		
	1	**689 704**		



Advantix-Prehod za cev
protipožarna zaščita R120
- za cev iz polipropilena s priključenim sifonom z zaporno vodo



Oprema
Kamena volna, spojni kos
s splošno odobritvijo vrste (aBG) Z-19.53-2535

Model 4923.5




DN	PE	Izdelek		
50	1	**491 673**		

PREGLED KANALOV ZA TUŠ ADVANTIX VARIO









4966.10
4965.10

+





4965.30 Visign SR1




4965.12

4965.16
4966.16

4965.14
4966.14

+

4965.50
4965.60 Visign SR1
4965.51

KANALI ZA TUŠ ADVANTIX VARIO
VGRADNA VIŠINA OD 35 MM



Advantix Vario-Osnovna enota kanala za tuš
za poljubno krajšanje
vertikalen odtok
- za kompozitno zatesnitev (tuš s ploščicami) ali tesnilni trak
- visokokakovostna umetna masa
- ne vključuje: sifon

Oprema
Pokrovčki, odtočna garnitura, po višini nastavljiva držala rešetke, tesnilna prirobnica, pribor za zatesnitev, pripomoček za žaganje


Tehnični podatki
odtočna zmogljivost (pri 10 mm zastojni višini) 0,7 l/s
odtočna zmogljivost (pri 20 mm zastojni višini) 1 l/s

Model 4966.19

D	VG	DN	PE	Izdelek		
300–1200	35	50	1	**761 967**		

KANALI ZA TUŠ ADVANTIX VARIO
VGRADNA VIŠINA OD 70 MM





Advantix Vario-Osnovna enota kanala za tuš
za poljubno krajšanje
70 mm
(sanacijski model)
- za kompozitno zatesnitev (tuš s ploščicami) ali tesnilni trak
- visokokakovostna umetna masa

Oprema
Komplet nastavljivih nogic, pokrovčki, odtočna garnitura z dobrimi samočistilnimi lastnostmi, po višini nastavljiva držala rešetke, tesnilna prirobnica, pribor za zatesnitev, pripomoček za žaganje

Tehnični podatki
višina zaporne vode 25 mm
odtočna zmogljivost (pri 10 mm zastojni višini) 0,55 l/s
odtočna zmogljivost (pri 20 mm zastojni višini) 0,6 l/s


Opomba
Pri tem modelu odtoka zaradi visokega položaja priključne cevi zadostno prekritje z estrihom ni mogoče. Strokovni načrtovalec mora to pravočasno upoštevati. Načrtovati je treba morebitno rešitev na mestu vgradnje glede velikosti ploščic in/ali morebitnega zalitja z epoksidno smolo!
z nadzorom kakovosti
odtočna zmogljivost po DIN EN 1253

Model 4966.10

D	VG	DN	PE	Izdelek		
300–1200	70–95	40/50	1/36	**721 671**		

KANALI ZA TUŠ ADVANTIX VARIO
VGRADNA VIŠINA OD 95 MM





Advantix Vario-Kanal za tuš za poljubno krajšanje
- za kompozitno zatesnitev (tuš s ploščicami) ali tesnilni trak
- opremljeno z naslednjimi komponentami: Advantix Vario-rešetka kanala za tuš model 4965.31
- visokokakovostna umetna masa

Oprema
Komplet nastavljivih nogic, pokrovčki, odtočna garnitura z dobrimi samočistilnimi lastnostmi, po višini nastavljiva držala rešetke, element za izravnavo višine, tesnilna prirobnica, pribor za zatesnitev, pripomoček za žaganje


Tehnični podatki
višina zaporne vode 50 mm
odtočna zmogljivost (pri 10 mm zastojni višini) 0,4 l/s
odtočna zmogljivost (pri 20 mm zastojni višini) 0,8 l/s

Opomba
Pri tem modelu odtoka pri najnižji različici vgradnje v območju priključne cevi zadostno prekritje z estrihom ni mogoče. Strokovni načrtovalec mora to pravočasno upoštevati. Načrtovati je treba morebitno rešitev na mestu vgradnje glede velikosti ploščic in/ali morebitnega zalitja z epoksidno smolo!
z nadzorom kakovosti po DIN EN 1253

Model 4965.21

D	VG	DN	izvedba	PE	Izdelek		
300–1200	95–150	40/50	sijaj	1	**704 360**		





Advantix Vario-Osnovna enota kanala za tuš za poljubno krajšanje
- za kompozitno zatesnitev (tuš s ploščicami) ali tesnilni trak
- visokokakovostna umetna masa

Oprema
Komplet nastavljivih nogic, pokrovčki, odtočna garnitura z dobrimi samočistilnimi lastnostmi, po višini nastavljiva držala rešetke, element za izravnavo višine, tesnilna prirobnica, pribor za zatesnitev, pripomoček za žaganje

Tehnični podatki
višina zaporne vode 50 mm
odtočna zmogljivost (pri 10 mm zastojni višini) 0,4 l/s
odtočna zmogljivost (pri 20 mm zastojni višini) 0,8 l/s

Opomba
Pri tem modelu odtoka pri najnižji različici vgradnje v območju priključne cevi zadostno prekritje z estrihom ni mogoče. Strokovni načrtovalec mora to pravočasno upoštevati. Načrtovati je treba morebitno rešitev na mestu vgradnje glede velikosti ploščic in/ali morebitnega zalitja z epoksidno smolo!
z nadzorom kakovosti po DIN EN 1253

Model 4965.10

D	VG	DN	PE	Izdelek		
300–1200	95–150	40/50	1	**686 277**		


KANALI ZA TUŠ ADVANTIX VARIO
PRIBOR ZA KANALE ZA TUŠ ADVANTIX VARIO



Advantix Vario-Rešetka kanala za tuš
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Advantix Vario-osnovna enota kanala za tuš model 4965.10, 4966.10
- nerjavno jeklo 1.4301

Oprema
Namestitveni pribor, vložno sito

Model	D	izvedba	PE	Izdelek		
4965.30	300–1200	mat	1	**686 284**		
4965.31	300–1200	sijaj	1	**686 291**		
4965.32	300–1200	črna	1	**711 870**		
4965.33	300–1200	bela	1	**711 887**		



Advantix Vario-Zaključna tirnica ploščic
za tuš kanal Advantix Vario
za stenski odtok Advantix Vario
- za višina obloge 12–15 mm (ploščice + lepilo)
- nerjavno jeklo 1.4301

Model 4982.84

L	izvedba	PE	Izdelek		
1232	mat	1	**761 974**		



Advantix Vario-Komplet pribora kanala za tuš
- za obloge iz naravnega kamna 20–33 mm (ploščice + lepilo)
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Advantix Vario-osnovna enota kanala za tuš model 4965.10, Advantix Vario-rešetka kanala za tuš model 4965.30, 4965.31, Advantix Vario-osnovna enota kanala za tuš model 4966.10

Model 4965.80

ŠK	PE	Izdelek		
2	1	**686 321**		


ŠK = Število v kompletu



Advantix Vario-Komplet pribora kanala za tuš
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Advantix Vario-rešetka kanala za tuš model 4965.30, 4965.31, 4965.32, 4965.33

Model 4965.86

izvedba	PE	Izdelek		
mat	1	**686 383**		
sijaj	1	**689 728**		
črna	1	**713 072**		
bela	1	**713 089**		




Advantix Vario-Spojni kos
- za povezavo dveh kanalov za tuš
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Advantix Vario-osnovna enota kanala za tuš model 4965.10, Advantix Vario-kanal za tuš model 4965.21, Advantix Vario-osnovna enota kanala za tuš model 4966.10
- visokokakovostna umetna masa

Oprema
Distančnik, namestitveni pribor

Model 4965.12

L	Š	PE	Izdelek		
210	110	1	**708 917**		




Advantix Vario-Zaključni zaporni element
- za podaljšek
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Advantix Vario-osnovna enota kanala za tuš model 4965.10, Advantix Vario-kanal za tuš model 4965.21
- visokokakovostna umetna masa

Oprema
Nastavljiva nogica, distančnik, tesnilni trak, namestitveni pribor

Model 4965.16

L	Š	PE	Izdelek		
275	110	1	**708 931**		






Advantix Vario-Zaključni zaporni element
70 mm
(sanacijski model)
- za podaljšek
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Advantix Vario-osnovna enota kanala za tuš model 4966.10
- visokokakovostna umetna masa

Oprema
Nastavljiva nogica, distančnik, tesnilni trak, namestitveni pribor
Model 4966.16

L	Š	PE	Izdelek		
275	110	1	**721 695**		






Advantix Vario-Spojni kos
90°
- za povezavo dveh kanalov za tuš
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Advantix Vario-osnovna enota kanala za tuš model 4965.10, Advantix Vario-kanal za tuš model 4965.21
- visokokakovostna umetna masa

Oprema
Nastavljiva nogica, distančnik, tesnilni trak, namestitveni pribor
Model 4965.14

L1	D2	Š	PE	Izdelek		
290	290	110	1	**708 924**		





Advantix Vario-Spojni kos
90°
70 mm
(sanacijski model)
- za povezavo dveh kanalov za tuš
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Advantix Vario-osnovna enota kanala za tuš model 4966.10
- visokokakovostna umetna masa

Oprema
Nastavljiva nogica, distančnik, tesnilni trak, namestitveni pribor
Model 4966.14

L1	D2	Š	PE	Izdelek		
290	290	110	1	**721 688**		



Advantix Vario-Komplet rešetke kanala za tuš
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Advantix Vario-spojni kos 90° model 4965.14, Advantix Vario-zaključni zaporni element model 4965.16, Advantix Vario-spojni kos 90° model 4966.14, Advantix Vario-zaključni zaporni element model 4966.16
- nerjavno jeklo 1.4301

Oprema
Namestitveni pribor

Model	L	izvedba	PE	Izdelek		
4965.60	200	mat	1	**711 832**		
4965.61	200	sijaj	1	**711 849**		
4965.62	200	črna	1	**711 856**		
4965.63	200	bela	1	**711 863**		



Advantix Vario-Komplet pribora
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Advantix Vario-spojni kos model 4965.12, Advantix Vario-spojni kos 90° model 4965.14, Advantix Vario-zaključni zaporni element model 4965.16, Advantix Vario-spojni kos 90° model 4966.14, Advantix Vario-zaključni zaporni element model 4966.16

Model 4965.50

izvedba	PE	Izdelek		
mat	1	**711 795**		
sijaj	1	**711 801**		
črna	1	**711 818**		
bela	1	**711 825**		



Advantix Vario-Komplet pribora
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Advantix Vario-spojni kos 90° model 4965.14, 4966.14

Model 4965.51

izvedba	PE	Izdelek		
mat	1	**711 788**		
sijaj	1	**711 757**		
črna	1	**711 771**		
bela	1	**711 764**		



Advantix Vario-Komplet pribora
- za obloge iz naravnega kamna 20–33 mm (ploščice + lepilo)
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Advantix Vario-komplet pribora model 4965.50, Advantix Vario-komplet rešetke kanala za tuš model 4965.60, 4965.61, 4965.62, 4965.63

Model 4965.40

	PE	Izdelek		
	1	**711 894**		



Advantix Vario-Komplet pribora
- za obloge iz naravnega kamna 20–33 mm (ploščice + lepilo)
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Advantix Vario-komplet pribora model 4965.51

Model 4965.44

	PE	Izdelek		
	1	**711 900**		



Advantix Vario-Pripomoček za čiščenje
- za sesalni gumijasti nastavek (zvon)
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Advantix Vario-osnovna enota kanala za tuš model 4965.10, Advantix Vario-kanal za tuš model 4965.21, Advantix Vario-osnovna enota kanala za tuš model 4966.10

Model 4965.91

	PE	Izdelek		
	1	**689 711**		



Advantix-Orodje
- za odstranjevanje vseh mrežic Advantix

Model 4965.90

	PE	Izdelek		
	1	**689 704**		



Strgalo
Model 2043

	PE	Izdelek		
	1	**151 874**		




Odtočni lok 45°
- za lepljenje

Model 4973.98

DN	PE	Izdelek		
50	1	**680 626**		





Advantix-Prehod za cev
protipožarna zaščita R120
- za cev iz polipropilena s priključenim sifonom z zaporno vodo


Oprema
Kamena volna, spojni kos
s splošno odobritvijo vrste (aBG) Z-19.53-2535


Model 4923.5

DN	PE	Izdelek		
50	1	**491 673**		




PREGLED STENSKIH KANALOV ZA TUŠ ADVANTIX VARIO






4968.10
4967.10

+




4967.30 Visign SR1

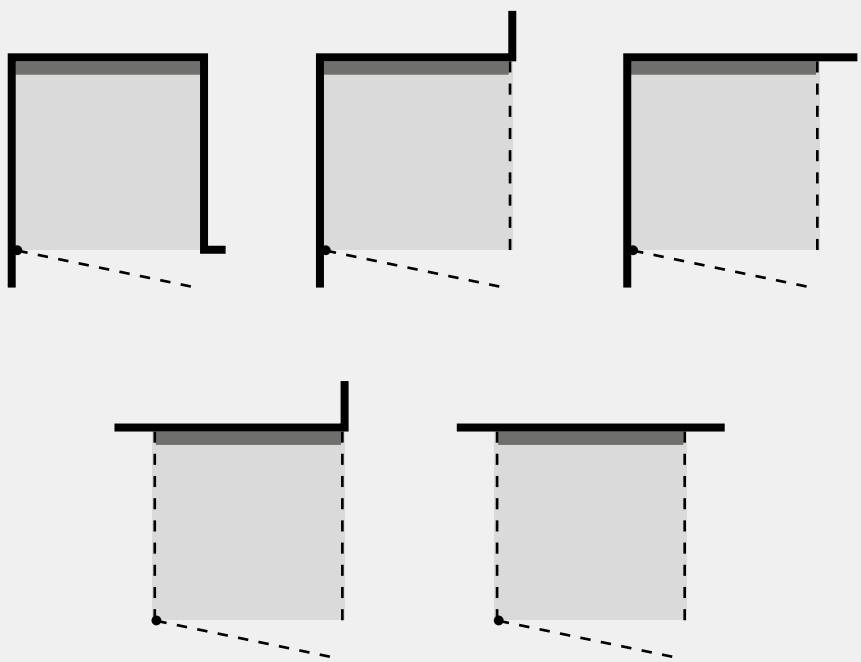

STENSKI KANALI ZA TUŠ ADVANTIX VARIO
VGRADNA VIŠINA OD 70 MM





Advantix Vario-Osnovna enota kanala za tuš
za namestitev na steno
za poljubno krajšanje
70 mm
(sanacijski model)
- za kompozitno zatesnitev (tuš s ploščicami) ali tesnilni trak
- visokokakovostna umetna masa

Oprema
Komplet nastavljivih nogic, 4 zaporni elementi, odtočna garnitura z dobrimi samočistilnimi lastnostmi, zaključna letev ploščic z možnostjo prilagoditve, odstranljivo vložno sito, orodje za zaščito in preverjanje ploščic, ščetka za čiščenje, tesnilna prirobnica, pribor za zatesnitev, pripomoček za žaganje


Tehnični podatki
višina zaporne vode 30 mm
odtočna zmogljivost (pri 10 mm zastojni višini) 0,4 l/s
odtočna zmogljivost (pri 20 mm zastojni višini) 0,5 l/s
globina vgradnje v steni 25 mm

Opomba
Pri tem modelu odtoka zaradi visokega položaja priključne cevi zadostno prekritje z estrihom ni mogoče. Strokovni načrtovalec mora to pravočasno upoštevati. Načrtovati je treba morebitno rešitev na mestu vgradnje glede velikosti ploščic in/ali morebitnega zalitja z epoksidno smolo!
z nadzorom kakovosti
odtočna zmogljivost po DIN EN 1253
Model 4968.10

D	VG	DN	PE	**Izdelek**		
300–1200	70–100	40/50	1/32	**736 736**		

STENSKI KANALI ZA TUŠ ADVANTIX VARIO
VGRADNA VIŠINA OD 90 MM





Advantix Vario-Osnovna enota kanala za tuš
za namestitev na steno
za poljubno krajšanje
- za kompozitno zatesnitev (tuš s ploščicami) ali tesnilni trak
- visokokakovostna umetna masa

Oprema
Komplet nastavljivih nogic, 4 zaporni elementi, odtočna garnitura z dobrimi samočistilnimi lastnostmi, zaključna letev ploščic z možnostjo prilagoditve, odstranljivo vložno sito, orodje za zaščito in preverjanje ploščic, ščetka za čiščenje, tesnilna prirobnica, pribor za zatesnitev, pripomoček za žaganje

Tehnični podatki
višina zaporne vode 50 mm
odtočna zmogljivost (pri 10 mm zastojni višini) 0,45 l/s
odtočna zmogljivost (pri 20 mm zastojni višini) 0,6–0,75 l/s
globina vgradnje v steni 25 mm

Opomba
Pri tem modelu odtoka pri najnižji različici vgradnje v območju priključne cevi zadostno prekritje z estrihom ni mogoče. Strokovni načrtovalec mora to pravočasno upoštevati. Načrtovati je treba morebitno rešitev na mestu vgradnje glede velikosti ploščic in/ali morebitnega zalitja z epoksidno smolo!
z nadzorom kakovosti po DIN EN 1253
Model 4967.10

D	VG	DN	PE	**Izdelek**		
300–1200	90–160	40/50	1/32	**736 552**		


STENSKI KANALI ZA TUŠ ADVANTIX VARIO
PRIBOR ZA KANALE ZA TUŠ ADVANTIX VARIO STENSKI



Advantix Vario-Rešetka kanala za tuš
za namestitev na steno
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Advantix Vario-osnovna enota kanala za tuš za namestitev na steno model 4967.10, 4968.10
- nerjavno jeklo 1.4301

Oprema
Namestitveni pribor

Model	D	izvedba	PE	Izdelek		
4967.30	300–1200	mat	1	**736 569**		
4967.31	300–1200	sijaj	1	**736 576**		
4967.32	300–1200	črna	1	**736 583**		
4967.33	300–1200	bela	1	**736 590**		

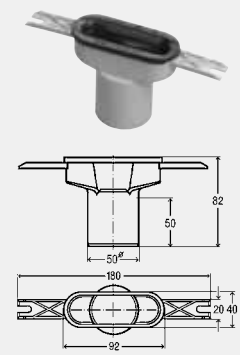


Advantix Vario-Odtok kanala za tuš
navpičen
- ne vključuje: sifon

Oprema
Profilno tesnilo

Tehnični podatki
odtočna zmogljivost (pri 10 mm zastojni višini) 0,7 l/s
odtočna zmogljivost (pri 20 mm zastojni višini) 1 l/s

Model 4965.79

DN	PE	Izdelek		
50	1	**769 550**		



Advantix Vario-Zaključna tirnica ploščic
za tuš kanal Advantix Vario
za stenski odtok Advantix Vario
- za višina obloge 12–15 mm (ploščice + lepilo)
- nerjavno jeklo 1.4301

Model 4982.84

L	izvedba	PE	Izdelek		
1232	mat	1	**761 974**		



Advantix Vario-Komplet pribora kanala za tuš
za namestitev na steno
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Advantix Vario-rešetka kanala za tuš za namestitev na steno model 4967.30, 4967.31, 4967.32, 4967.33

Model 4967.86

D	izvedba	PE	Izdelek		
300–1200	mat	1	**736 606**		
300–1200	sijaj	1	**736 613**		
300–1200	črna	1	**736 620**		
300–1200	bela	1	**736 637**		



Odtočni lok 45°
- za lepljenje

Model 4973.98

DN	PE	Izdelek		
50	1	**680 626**		




Advantix-Orodje
- za odstranjevanje vseh mrežic Advantix

Model 4965.90

	PE	Izdelek		
	1	**689 704**		





Advantix-Prehod za cev
protipožarna zaščita R120
- za cev iz polipropilena s priključenim sifonom z zaporno vodo


Oprema
Kamena volna, spojni kos
s splošno odobritvijo vrste (aBG) Z-19.53-2535
Model 4923.5

DN	PE	Izdelek		
50	1	**491 673**		



KOTNI ODTOKI ADVANTIX
PRIBOR ZA KOTNE ODTOKE ADVANTIX






Advantix-Prehod za cev
protipožarna zaščita R120
- za cev iz polipropilena s priključenim sifonom z zaporno vodo

Oprema
Kamena volna, spojni kos
s splošno odobritvijo vrste (aBG) Z-19.53-2535
Model 4923.5

DN	PE	**Izdelek**		
50	1	**491 673**		

Kopalniški odtoki Advantix s sistemsko dimenzijo 100

Odtočna tehnika

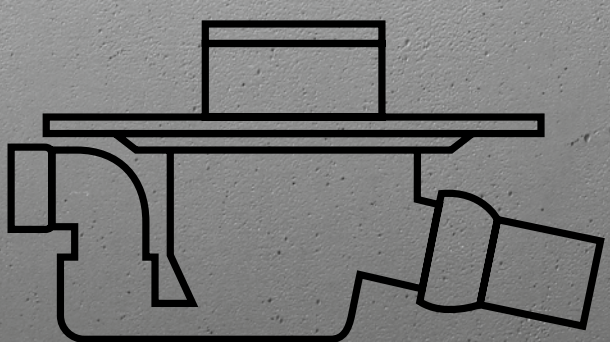

SI 4/23 · Katalog 2023/2024 · Pridržujemo si pravico do sprememb.

Talni odtoki s sistemsko dimenzijo 100 (cevni nastavek Ø 100 mm) in pribor za odvodnjavanje majhnih do srednjih količin vode (največ 1,2 l/s). Različne vgradne višine 0–115 mm, priključne, materialne in oblikovne različice.



Opomba
V zvezi z uporabo izdelkov za druga področja uporabe in medije od navedenih se je treba posvetovati s podjetjem Viega! Izdelki iz umetne mase PP (polipropilena) so okolju prijazni in imajo najboljše lastnosti za gospodinjsko odpadno vodo. Vročo vodo do max. 95 °C le kratkotrajno odvajajte preko sifonov! Za odpravljanje zamašitve cevi ne uporabljajte kemičnih čistil! Za površine uporabljajte le blaga čistila! Za podrobne informacije o uporabah, omejitvah ter nacionalnih standardih in smernicah glejte informacije o izdelku, bodisi natisnjene bodisi na spletni strani Viega.

Pridržujemo si pravico do sprememb in napak!
Aktualne mere Z in mere za vgradnjo ter druge tehnične podatke najdete na spletni strani Viega in jih je treba preveriti pred nakupom, med načrtovanjem, gradnjo in uporabo. Naši izdelki se nenehno optimizirajo.

Ta opis izdelka vsebuje pomembne informacije o izbiri izdelka oz. sistema, namestitvi in zagonu ter namenski uporabi in po potrebi vzdrževalne ukrepe. Te informacije o izdelkih, njihove lastnosti in tehnike uporabe temeljijo na trenutno veljavnih standardih v Evropi (npr. EN) in/ali v Nemčiji (npr. DIN/DVGW). Nekateri odlomki v besedilu se lahko nanašajo na tehnične predpise v Evropi/Nemčiji. Za druge države, kjer ni ustreznih nacionalnih določil, velja ta dokumentacija kot priporočilo. Ustrezni nacionalni zakoni, standardi, predpisi, normativi in drugi tehnični predpisi imajo prednost pred nemškimi/evropskimi smernicami, opisanimi v tem opisu izdelka: predstavljene informacije niso zavezujoče za druge države in ozemlja ter jih je treba, kot rečeno, razumeti kot priporočilo.

KAZALO

Kompozitna zatesnitev
Vgradna višina od 62 mm 624
Vgradna višina od 70 mm 625
Vgradna višina od 85 mm 627

Zatesnitev konvencionalna
Vgradna višina od 0 mm 629
Protipožarna zaščita R120, vgradna višina od 0 mm 630
Pribor R120 za kompozitno zatesnitev 630
Vgradna višina od 75 mm 631
Vgradna višina od 90 mm 632
Vgradna višina od 115 mm 632
Pribor 633


Oprema
Nastavki, okvir nastavkov 636
Rešetke iz nerjavnega jekla 639
Rešetke Visign 640
Pribor 642




4 015211 305611

Koda GTIN (Global Trade Item Number - globalna trgovinska številka izdelka, prej EAN)
Koda GTIN je sestavljena iz nespremenljive številke proizvajalca 4015211 in vsakokratne šestmestne številke izdelka, v tem primeru 305 611. Če zadnjih šest mest zamenjate s številko izdelka, dobite kodo GTIN.

KOMPOZITNA ZATESNITEV
VGRADNA VIŠINA OD 62 MM





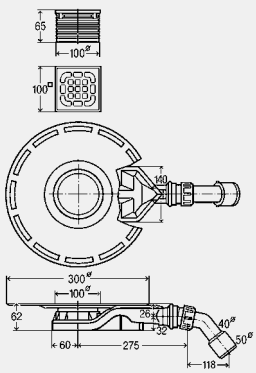

Advantix-Kopalniški odtok
62 mm
(sanacijski model)
- za kompozitno zatesnitev (tuš s ploščicami) s tesnilno podlogo
- s sistemsko dimenzijo 100


Oprema
Nastavek z okvirjem iz umetne mase, rešetka iz nerjavnega jekla 1.4301, gradbena zaščita, tesnilni obroč Schlüter-KERDI, tesnilna prirobnica, odstranljiv sifon, prilagodljiv 45° odtočni lok

Tehnični podatki
razred obremenitve K=300 kg
višina zaporne vode 25 mm
odtočna zmogljivost (pri 10 mm zastojni višini) 0,5 l/s
odtočna zmogljivost (pri 20 mm zastojni višini) 0,55 l/s


Opomba
Pri tem modelu odtoka zaradi visokega položaja priključne cevi zadostno prekritje z estrihom ni mogoče. Strokovni načrtovalec mora to pravočasno upoštevati. Načrtovati je treba morebitno rešitev na mestu vgradnje glede velikosti ploščic in/ali morebitnega zalitja z epoksidno smolo!
odtočna zmogljivost po DIN EN 1253

Model 4980.60

DN	VG	PE	**Izdelek**		
40/50	62	1	**687 694**		





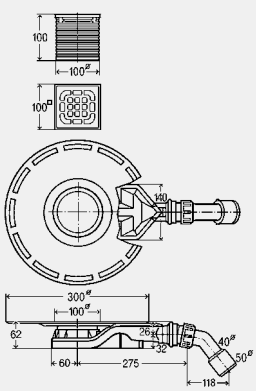

Advantix-Kopalniški odtok
62 mm
(sanacijski model)
- za kompozitno zatesnitev (tuš s ploščicami) s tesnilno podlogo
- s sistemsko dimenzijo 100


Oprema
Nastavek z okvirjem iz nerjavnega jekla 1.4404, rešetka iz nerjavnega jekla 1.4301, gradbena zaščita, tesnilni obroč Schlüter-KERDI, tesnilna prirobnica, odstranljiv sifon, prilagodljiv 45° odtočni lok

Tehnični podatki
razred obremenitve K=300 kg
višina zaporne vode 25 mm
odtočna zmogljivost (pri 10 mm zastojni višini) 0,5 l/s
odtočna zmogljivost (pri 20 mm zastojni višini) 0,55 l/s


Opomba
Pri tem modelu odtoka zaradi visokega položaja priključne cevi zadostno prekritje z estrihom ni mogoče. Strokovni načrtovalec mora to pravočasno upoštevati. Načrtovati je treba morebitno rešitev na mestu vgradnje glede velikosti ploščic in/ali morebitnega zalitja z epoksidno smolo!
odtočna zmogljivost po DIN EN 1253

Model 4980.61

DN	VG	PE	**Izdelek**		
40/50	62	1	**687 700**		







Advantix-Kopalniški odtok
62 mm
(sanacijski model)
- za kompozitno zatesnitev (tuš s ploščicami) s tesnilno podlogo
- s sistemsko dimenzijo 100
- ne vključuje: nastavek

Oprema
Gradbena zaščita, tesnilni obroč Schlüter-KERDI, tesnilna prirobnica, odstranljiv sifon, prilagodljiv 45° odtočni lok


Tehnični podatki
višina zaporne vode 25 mm
odtočna zmogljivost (pri 10 mm zastojni višini) 0,5 l/s
odtočna zmogljivost (pri 20 mm zastojni višini) 0,55 l/s

Opomba
Odtočna zmogljivost se doseže pri 10 mm višine zastajanja.
Pri tem modelu odtoka zaradi visokega položaja priključne cevi zadostno prekritje z estrihom ni mogoče. Strokovni načrtovalec mora to pravočasno upoštevati. Načrtovati je treba morebitno rešitev na mestu vgradnje glede velikosti ploščic in/ali morebitnega zalitja z epoksidno smolo!
odtočna zmogljivost po DIN EN 1253


Model 4980.63


DN	VG	PE	**Izdelek**		
40/50	62	1	**687 687**		


KOMPOZITNA ZATESNITEV VGRADNA VIŠINA OD 70 MM











Advantix-Kopalniški odtok
- za kompozitno zatesnitev (tuš s ploščicami) s tesnilno podlogo
- s sistemsko dimenzijo 100

Oprema
Nastavek z okvirjem iz nerjavnega jekla 1.4404, nastavek 100x100 mm, rešetka iz nerjavnega jekla 1.4301, gradbena zaščita, tesnilni obroč Schlüter-KERDI, tesnilna prirobnica, odstranljiv sifon, dotok DN40, odtočna cev s krogličnim zglobom za lepljenje (ASA)


Tehnični podatki
razred obremenitve K=300 kg
višina zaporne vode 30 mm
odtočna zmogljivost (pri 10 mm zastojni višini) 0,45 l/s
odtočna zmogljivost (pri 20 mm zastojni višini) 0,5 l/s

Opomba
Pri tem modelu odtoka zaradi visokega položaja priključne cevi zadostno prekritje z estrihom ni mogoče. Strokovni načrtovalec mora to pravočasno upoštevati. Načrtovati je treba morebitno rešitev na mestu vgradnje glede velikosti ploščic in/ali morebitnega zalitja z epoksidno smolo!
odtočna zmogljivost po DIN EN 1253


Model 4939

DN	Vo	PE	**Izdelek**		
50	✓	1	**565 701**		

Vo = vodoraven odtok







Advantix-Kopalniški odtok
- za kompozitno zatesnitev (tuš s ploščicami) s tesnilno podlogo
- s sistemsko dimenzijo 100, protismradna zapora

Oprema
Nastavek 100x100 mm vrtljiv in z nastavljivo višino, rešetka iz nerjavnega jekla 1.4301, zamašek, gradbena zaščita, tesnilni obroč Schlüter-KERDI, tesnilna prirobnica, odstranljiv sifon, dotok DN40, odtočna cev s krogličnim zglobom za lepljenje (ASA)


Tehnični podatki
višina zaporne vode 30 mm
razred obremenitve K=300 kg
odtočna zmogljivost (pri 10 mm zastojni višini) 0,33 l/s
odtočna zmogljivost (pri 20 mm zastojni višini) 0,4 l/s

Opomba
Odtočno zmogljivost je mogoče doseči samo z rešetko, ki je del obsega dobave!
Pri tem modelu odtoka zaradi visokega položaja priključne cevi zadostno prekritje z estrihom ni mogoče. Strokovni načrtovalec mora to pravočasno upoštevati. Načrtovati je treba morebitno rešitev na mestu vgradnje glede velikosti ploščic in/ali morebitnega zalitja z epoksidno smolo!
odtočna zmogljivost po DIN EN 1253


Model 4936.4

DN	Vo	PE	Izdelek		
50	✓	1	**583 231**[1]		
50	✓	1	**617 288**[2]		

Vo = vodoraven odtok
[1)] Nastavek z okvirjem iz umetne mase
[2)] nastavek z okvirjem iz nerjavnega jekla 1.4404







Advantix-Kopalniški odtok
- za kompozitno zatesnitev (tuš s ploščicami) s tesnilno podlogo
- s sistemsko dimenzijo 100
- ne vključuje: nastavek

Oprema
Gradbena zaščita, tesnilni obroč Schlüter-KERDI, tesnilna prirobnica, odstranljiv sifon, dotok DN40, odtočna cev s krogličnim zglobom za lepljenje (ASA)

Tehnični podatki
višina zaporne vode 30 mm
odtočna zmogljivost (pri 10 mm zastojni višini) 0,45 l/s
odtočna zmogljivost (pri 20 mm zastojni višini) 0,5 l/s


Opomba
Pri tem modelu odtoka zaradi visokega položaja priključne cevi zadostno prekritje z estrihom ni mogoče. Strokovni načrtovalec mora to pravočasno upoštevati. Načrtovati je treba morebitno rešitev na mestu vgradnje glede velikosti ploščic in/ali morebitnega zalitja z epoksidno smolo!
odtočna zmogljivost po DIN EN 1253

Model 4938


DN	Vo	PE	Izdelek		
50	✓	1	**565 695**		

Vo = vodoraven odtok

KOMPOZITNA ZATESNITEV
VGRADNA VIŠINA OD 85 MM







Advantix-Kopalniški odtok
- za kompozitno zatesnitev (tuš s ploščicami) s tesnilno podlogo
- s sistemsko dimenzijo 100


Oprema
Razširitveni element iz umetne mase, nastavek z okvirjem iz nerjavnega jekla 1.4404, vlečena rešetka iz nerjavnega jekla 1.4301, gradbena zaščita, tesnilni obroč Schlüter-KERDI, odtočni lok 45°

Tehnični podatki
razred obremenitve K=300 kg
odtočna zmogljivost (pri 10 mm zastojni višini) 0,4 l/s
odtočna zmogljivost (pri 20 mm zastojni višini) 0,55 l/s


Opomba
Pri tem modelu odtoka pri najnižji različici vgradnje v območju priključne cevi zadostno prekritje z estrihom ni mogoče. Strokovni načrtovalec mora to pravočasno upoštevati. Načrtovati je treba morebitno rešitev na mestu vgradnje glede velikosti ploščic in/ali morebitnega zalitja z epoksidno smolo!
odtočna zmogljivost po DIN EN 1253

Model 4927

DN	PE	Izdelek		
40/50	1	**557 058**		





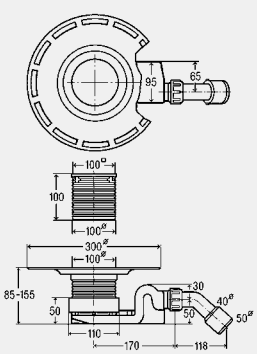

Advantix-Kopalniški odtok
- za kompozitno zatesnitev (tuš s ploščicami) s tesnilno podlogo
- s sistemsko dimenzijo 100
- ne vključuje: nastavek


Oprema
Razširitveni element iz umetne mase, gradbena zaščita, tesnilni obroč Schlüter-KERDI, odtočni lok 45°

Tehnični podatki
odtočna zmogljivost (pri 10 mm zastojni višini) 0,4 l/s
odtočna zmogljivost (pri 20 mm zastojni višini) 0,55 l/s


Opomba
Pri tem modelu odtoka pri najnižji različici vgradnje v območju priključne cevi zadostno prekritje z estrihom ni mogoče. Strokovni načrtovalec mora to pravočasno upoštevati. Načrtovati je treba morebitno rešitev na mestu vgradnje glede velikosti ploščic in/ali morebitnega zalitja z epoksidno smolo!
odtočna zmogljivost po DIN EN 1253


Model 4927.1

DN	PE	Izdelek		
40/50	1	**557 065**		









Advantix Top-Kopalniški odtok
- za kompozitno zatesnitev (tuš s ploščicami) s tesnilno podlogo
- ni primerno za naslednje komponente ali namene: Advantix-razširitveni element model 4994
- s sistemsko dimenzijo 100

Oprema
Zaščita pred povratnim sesanjem zaporne vode in možnost prilagoditve od 35 do 50 mm, možnost čiščenja priključne napeljave, nastavek 100x100 mm vrtljiv in z nastavljivo višino, rešetka iz nerjavnega jekla 1.4301, gradbena zaščita, tesnilni obroč Schlüter-KERDI, tesnilna prirobnica, zvočno izolacijska podlaga, odstranljiv sifon


Tehnični podatki
razred obremenitve K=300 kg
odtočna zmogljivost (pri 10 mm zastojni višini) 0,75–0,95 l/s
odtočna zmogljivost (pri 20 mm zastojni višini) 0,8–1,2 l/s


Opomba
Pri tem modelu odtoka zaradi visokega položaja priključne cevi zadostno prekritje z estrihom ni mogoče. Strokovni načrtovalec mora to pravočasno upoštevati. Načrtovati je treba morebitno rešitev na mestu vgradnje glede velikosti ploščic in/ali morebitnega zalitja z epoksidno smolo!
z nadzorom kakovosti po DIN EN 1253


Model 4914.20


DN	VG	Vo	PE	**Izdelek**		
50	85–120	✓	1	**669 249**[1]		
50	85–120	✓	1	**669 256**[2]		

Vo = vodoraven odtok
[1] Nastavek z okvirjem iz umetne mase
[2] nastavek z okvirjem iz nerjavnega jekla 1.4404









Advantix Top-Kopalniški/talni odtok
osnovna enota
- za kompozitno zatesnitev (tuš s ploščicami) s tesnilno podlogo
- ni primerno za naslednje komponente ali namene: Advantix-razširitveni element model 4994
- s sistemsko dimenzijo 100, sistemska dimenzija 145
- ne vključuje: nastavek

Oprema
Vložni adapter za uporabo nastavka 100 ali 145 mm, tesnilna prirobnica, zvočno izolacijska podlaga, gradbena zaščita, zaščita pred povratnim sesanjem zaporne vode in možnost prilagoditve od 35 do 50 mm, možnost čiščenja priključne napeljave, odstranljiv sifon, tesnilni obroč Schlüter-KERDI

Tehnični podatki
odtočna zmogljivost (pri 10 mm zastojni višini) 0,75–1,15 l/s
odtočna zmogljivost (pri 20 mm zastojni višini) 0,8–1,2 l/s

Opomba
Pri tem modelu odtoka zaradi visokega položaja priključne cevi zadostno prekritje z estrihom ni mogoče. Strokovni načrtovalec mora to pravočasno upoštevati. Načrtovati je treba morebitno rešitev na mestu vgradnje glede velikosti ploščic in/ali morebitnega zalitja z epoksidno smolo!
z nadzorom kakovosti po DIN EN 1253

Model 4914.2


DN	VG	Vo	PE	**Izdelek**		
50	85–120	✓	1	**669 232**		

Vo = vodoraven odtok

ZATESNITEV KONVENCIONALNA
VGRADNA VIŠINA OD 0 MM







Advantix-Kopalniški odtok
- s sistemsko dimenzijo 100

Oprema
Nastavek 100x100 mm vrtljiv in z nastavljivo višino, okvir iz umetne mase, rešetka iz nerjavnega jekla 1.4301, zamašek, tesnilna prirobnica, odstranljiv sifon

Tehnični podatki
razred obremenitve K=300 kg
odtočna zmogljivost (pri 10 mm zastojni višini) 0,7 l/s
odtočna zmogljivost (pri 20 mm zastojni višini) 0,9 l/s
z nadzorom kakovosti po DIN EN 1253


Model 4926

DN	Vo	PE	Izdelek		
50	✓	1	**556 914**		

Vo = vertikalen odtok







Advantix-Kopalniški odtok
- s sistemsko dimenzijo 100, protismradna zapora

Oprema
Nastavek 100x100 mm vrtljiv in z nastavljivo višino, rešetka iz nerjavnega jekla 1.4301, zamašek, tesnilna prirobnica, odstranljiv sifon

Tehnični podatki
višina zaporne vode 30 mm
razred obremenitve K=300 kg
odtočna zmogljivost (pri 10 mm zastojni višini) 0,33 l/s
odtočna zmogljivost (pri 20 mm zastojni višini) 0,4 l/s

Opomba
Odtočno zmogljivost je mogoče doseči samo z rešetko, ki je del obsega dobave!
odtočna zmogljivost po DIN EN 1253


Model 4936.3

DN	Vo	PE	Izdelek		
50	✓	1	**583 224**[1]		
50	✓	1	**617 271**[2]		

Vo = vertikalen odtok
[1] Nastavek z okvirjem iz umetne mase
[2] nastavek z okvirjem iz nerjavnega jekla 1.4404







Advantix-Osnovna enota kopalniškega odtoka
- s sistemsko dimenzijo 100
- ne vključuje: nastavek

Oprema
Zamašek, tesnilna prirobnica, odstranljiv sifon

Tehnični podatki
odtočna zmogljivost (pri 10 mm zastojni višini) 0,7 l/s
odtočna zmogljivost (pri 20 mm zastojni višini) 0,9 l/s
z nadzorom kakovosti po DIN EN 1253


Model 4926.5

DN	Vo	PE	Izdelek		
50	✓	1	**470 937**		

Vo = vertikalen odtok

ZATESNITEV KONVENCIONALNA
PROTIPOŽARNA ZAŠČITA R120, VGRADNA VIŠINA OD 0 MM






Advantix-Prehod za cev
protipožarna zaščita R120
- za cev iz polipropilena s priključenim sifonom z zaporno vodo

Oprema
Kamena volna, spojni kos
s splošno odobritvijo vrste (aBG) Z-19.53-2535


Model 4923.5

DN	PE	Izdelek		
50	1	**491 673**		

ZATESNITEV KONVENCIONALNA
PRIBOR R120 ZA KOMPOZITNO ZATESNITEV







Advantix-Razširitveni element
- za kompozitno zatesnitev (tuš s ploščicami) s tesnilno podlogo
- ni primerno za naslednje komponente ali namene: Advantix Top-kopalniški/talni odtok model 4914.2, Advantix Top-kopalniški odtok model 4914.20, Advantix-kopalniški odtok model 4936.4, 4938, 4939
- umetna masa
- s sistemsko dimenzijo 100

Oprema
Tesnilna prirobnica, gradbena zaščita, tesnilni obroč Schlüter-KERDI

Model 4925


Vo	PE	Izdelek		
✓	1	**471 057**		

Vo = vertikalen odtok

ZATESNITEV KONVENCIONALNA
VGRADNA VIŠINA OD 75 MM







Advantix-Kopalniški odtok
- s sistemsko dimenzijo 100

Oprema
Nastavek 100x100 mm vrtljiv in z nastavljivo višino, okvir iz umetne mase, rešetka iz nerjavnega jekla 1.4301, zamašek, tesnilna prirobnica, odstranljiv sifon, dotok DN40, odtočna cev s krogličnim zglobom


Tehnični podatki
višina zaporne vode 30 mm
razred obremenitve K=300 kg
odtočna zmogljivost (pri 10 mm zastojni višini) 0,4 l/s
odtočna zmogljivost (pri 20 mm zastojni višini) 0,6 l/s
odtočna zmogljivost po DIN EN 1253
Model 4935.1

DN	Vo	PE	Izdelek		
50	✓	1/10	**557 119**		

Vo = vodoraven odtok







Advantix-Kopalniški odtok
- s sistemsko dimenzijo 100

Oprema
Nastavek 150x150 mm vrtljiv in z nastavljivo višino, okvir iz umetne mase, zamašek, rešetka iz nerjavnega jekla 1.4301, tesnilna prirobnica, odstranljiv sifon, dotok DN40, odtočna cev s krogličnim zglobom


Tehnični podatki
višina zaporne vode 30 mm
razred obremenitve K=300 kg
odtočna zmogljivost (pri 10 mm zastojni višini) 0,4 l/s
odtočna zmogljivost (pri 20 mm zastojni višini) 0,6 l/s
odtočna zmogljivost po DIN EN 1253
Model 4935.2

DN	Vo	PE	Izdelek		
50	✓	1	**557 140**		

Vo = vodoraven odtok







Advantix-Kopalniški odtok
- s sistemsko dimenzijo 100, protismradna zapora

Oprema
Nastavek 100x100 mm vrtljiv in z nastavljivo višino, zamašek, rešetka iz nerjavnega jekla 1.4301, tesnilna prirobnica, odstranljiv sifon, dotok DN40, odtočna cev s krogličnim zglobom

Tehnični podatki
višina zaporne vode 30 mm
razred obremenitve K=300 kg
odtočna zmogljivost (pri 10 mm zastojni višini) 0,33 l/s
odtočna zmogljivost (pri 20 mm zastojni višini) 0,4 l/s

Opomba
Odtočno zmogljivost je mogoče doseči samo z rešetko, ki je del obsega dobave!
odtočna zmogljivost po DIN EN 1253
Model 4936.2


DN	Vo	PE	Izdelek		
50	✓	1	**583 217**[1]		
50	✓	1	**583 248**[2]		

Vo = vodoraven odtok
[1] Nastavek z okvirjem iz umetne mase
[2] nastavek z okvirjem iz nerjavnega jekla 1.4404

ZATESNITEV KONVENCIONALNA
VGRADNA VIŠINA OD 90 MM







Advantix Top-Kopalniški odtok
- s sistemsko dimenzijo 100

Oprema
Zaščita pred povratnim sesanjem zaporne vode in možnost prilagoditve od 35 do 50 mm, možnost čiščenja priključne napeljave, nastavek 100x100 mm vrtljiv in z nastavljivo višino, rešetka iz nerjavnega jekla 1.4301, zamašek, tesnilna prirobnica, odstranljiv sifon

Tehnični podatki
razred obremenitve K=300 kg
odtočna zmogljivost (pri 10 mm zastojni višini) 0,75–0,95 l/s
odtočna zmogljivost (pri 20 mm zastojni višini) 0,8–1,2 l/s
z nadzorom kakovosti po DIN EN 1253
Model 4914.10


DN	VG	Vo	PE	Izdelek		
50	90–110	✓	1	**669 195**[1]		
50	90–110	✓	1	**669 201**[2]		

Vo = vodoraven odtok
[1] Nastavek z okvirjem iz umetne mase
[2] nastavek z okvirjem iz nerjavnega jekla 1.4404

ZATESNITEV KONVENCIONALNA
VGRADNA VIŠINA OD 115 MM







Advantix-Kopalniški odtok
- s sistemsko dimenzijo 100

Oprema
Nastavek 100x100 mm vrtljiv in z nastavljivo višino, okvir iz umetne mase, rešetka iz nerjavnega jekla 1.4301, zamašek, tesnilna prirobnica, odstranljiv sifon, odtočna cev s krogličnim zglobom


Tehnični podatki
razred obremenitve K=300 kg
odtočna zmogljivost (pri 10 mm zastojni višini) 0,6 l/s
odtočna zmogljivost (pri 20 mm zastojni višini) 0,9 l/s
z nadzorom kakovosti po DIN EN 1253
Model 4921.76

DN	Vo	PE	Izdelek		
50	✓	1	**556 938**		

Vo = vodoraven odtok







Advantix-Kopalniški odtok
- s sistemsko dimenzijo 100

Oprema
Nastavek 100x100 mm vrtljiv in z nastavljivo višino, okvir iz umetne mase, zamašek, rešetka iz nerjavnega jekla 1.4301, tesnilna prirobnica, odstranljiv sifon, vrtljiv dotok DN40, odtočna cev s krogličnim zglobom

Tehnični podatki
razred obremenitve K=300 kg
odtočna zmogljivost (pri 10 mm zastojni višini) 0,66 l/s
odtočna zmogljivost (pri 20 mm zastojni višini) 1,1 l/s
odtočna zmogljivost dotoka 1,2 l/s
z nadzorom kakovosti po DIN EN 1253


Model 4921.6

DN	Vo	PE	Izdelek		
50	✓	1	**556 921**		

Vo = vodoraven odtok







Advantix-Kopalniški odtok
- s sistemsko dimenzijo 100
- ne vključuje: nastavek

Oprema
Zamašek, tesnilna prirobnica, odstranljiv sifon, vrtljiv dotok DN40, odtočna cev s krogličnim zglobom


Tehnični podatki
odtočna zmogljivost (pri 10 mm zastojni višini) 0,66 l/s
odtočna zmogljivost (pri 20 mm zastojni višini) 1,1 l/s
odtočna zmogljivost dotoka 1,2 l/s
z nadzorom kakovosti po DIN EN 1253

Model 4921.65


DN	Vo	PE	Izdelek		
50	✓	1	**284 619**		

Vo = vodoraven odtok

ZATESNITEV KONVENCIONALNA PRIBOR







Advantix-Razširitveni element
- za kompozitno zatesnitev (tuš s ploščicami) s tesnilno podlogo
- ni primerno za naslednje komponente ali namene: Advantix Top-kopalniški/talni odtok model 4914.2, Advantix Top-kopalniški odtok model 4914.20, Advantix-kopalniški odtok model 4936.4, 4938, 4939
- umetna masa
- s sistemsko dimenzijo 100

Oprema
Tesnilna prirobnica, gradbena zaščita, tesnilni obroč Schlüter-KERDI

Model 4925

Vo	PE	Izdelek		
✓	1	**471 057**		

Vo = vertikalen odtok



Advantix-Tesnilna obloga
- za kompozitno zatesnitev

Model 4938.21

L	Š	V	PE	Izdelek		
1500	1500	0,5	1	**571 757**		
2000	2000	0,5	1	**571 771**		




Advantix-Namestitveno lepilo
- za kanal za tuš Advantix iz nerjavnega jekla, kotni odtok Advantix, kopalniški odtok izredno nizek s tesnilnim obročem Schlüter-KERDI

Model 4938.22

vsebina [ml]	PE	Izdelek		
290	1	**571 788**		







Advantix-Razširitveni element
- s sistemsko dimenzijo 100

Oprema
Tesnilna prirobnica, zamašek, tesnilo proti povratnemu toku

Model 4947.1

	PE	Izdelek		
	1	**284 817**		





Advantix-Razširitveni element
- s sistemsko dimenzijo 100

Oprema
Tesnilna prirobnica nerjavno jeklo, tesnilni element, pritrdilni vijaki, tesnilo proti povratnemu toku

Model 4961.90

d	PE	Izdelek		
100	1	**571 115**		



Advantix-Zvočno izolacijski element
- za kopalniške in talne odtoke Advantix
- obstojen proti staranju in trajno elastičen, dinamična togost ≤30 MN/m³

preverjena zvočna izolacija po DIN 4109:2016 in VDI 4100
CE-skladnost

Model 4914.90

L	Š	V	PE	Izdelek		
500	350	3	1	**790 448**		
500	350	8	1	**791 650**		




Advantix-Element za izravnavo višine
- za izravnavo višine 40–95 mm
- s sistemsko dimenzijo 100


Oprema
Tesnilo proti povratnemu toku

Model 4947

	PE	Izdelek		
	1/6	**111 496**		









Advantix-Tesnilni komplet
- za povezava z varjenjem z vročim zrakom ali varjenjem z odprtim plamenom, razširitveni element Advantix, kopalniški odtok, odtok za balkon/teraso
- nerjavno jeklo
- s sistemsko dimenzijo 100, brez mehčal

Oprema
Tesnilni obroč EPDM 500x500 mm, vstavek iz steklenih vlaken, bitumenski podložni sloj, spojni obroč

Opomba
Upoštevati je treba predpise proizvajalca!
Izdelek »PHOENIX« (Resitrix Classic debeline 3,1 mm).
preverjeno po DIN 7864 in pravilniku zduženja UEAtc
Model 4948.31

	PE	**Izdelek**		
	1/6	**287 924**		

OPREMA
NASTAVKI, OKVIR NASTAVKOV






Advantix-Nastavek
za namestitev ploščic
- za namestitev obloge iz ploščic ali naravnega kamna debeline 5–30 mm, uporaba v povezavi z odtokom Viega ali razširitvenim elementom Advantix za kompozitno zatesnitev
- s sistemsko dimenzijo 100

Oprema
Izvedba brez okvirja, plošča za namestitev ploščic nerjavno jeklo 1.4301, ki se jo lahko obloži s ploščicami
Tehnični podatki
razred obremenitve K=300 kg (pri 1-delni oblogi iz ploščic)
odtočna zmogljivost (po DIN EN 1253) 0,4–0,5 l/s
Model 4932.2

L	Š	PE	Izdelek		
100	100	1	**709 112**		








Advantix-Nastavek
za namestitev ploščic
- za namestitev obloge iz ploščic ali naravnega kamna debeline 5–30 mm, uporaba v povezavi z odtokom Viega ali razširitvenim elementom Advantix za konvencionalno zatesnitev
- s sistemsko dimenzijo 100

Oprema
Dotočni element, izvedba brez okvirja, plošča za namestitev ploščic nerjavno jeklo 1.4301, ki se jo lahko obloži s ploščicami
Tehnični podatki
razred obremenitve K=300 kg (pri 1-delni oblogi iz ploščic)
odtočna zmogljivost (po DIN EN 1253) 0,4–0,5 l/s
Opomba
Ni dovoljena uporaba v povezavi s kompozitno zatesnitvijo!
Model 4932.3

L	Š	PE	Izdelek		
100	100	1	**709 129**		








Advantix-Nastavek
- s sistemsko dimenzijo 100

Oprema
Okvir iz umetne mase, vlečena rešetka iz nerjavnega jekla 1.4301, tesnilo proti povratnemu toku
Tehnični podatki
razred obremenitve K=300 kg
Model 4934.1

L	Š	V	PE	Izdelek		
100	100	5	1	**555 177**[1]		
100	100	5	1	**555 184**[2]		

[1] ni za privijanje
[2] pritrjen z vijaki



Advantix-Nastavek
- s sistemsko dimenzijo 100

Oprema
Okvir iz nerjavnega jekla 1.4404, vlečena rešetka iz nerjavnega jekla 1.4301, tesnilo proti povratnemu toku

Tehnični podatki
razred obremenitve K=300 kg

Model 4934.2

L	Š	V	PE	Izdelek
100	100	5	1	**555 191**[1]
100	100	5	1	**555 207**[2]

[1] ni za privijanje
[2] pritrjen z vijaki




Advantix-Nastavek
- s sistemsko dimenzijo 100, pritrjen z vijaki

Oprema
Okvir iz nerjavnega jekla 1.4404, masivna rešetka iz nerjavnega jekla 1.4404, tesnilo proti povratnemu toku

Tehnični podatki
razred obremenitve L=1500 kg

Model 4934.3

L	Š	V	PE	Izdelek
100	100	5	1	**555 214**




Advantix-Nastavek
- s sistemsko dimenzijo 100, zapora na zatikanje, masivno

Oprema
Okvir iz nerjavnega jekla 1.4404, prekrivna plošča nerjavno jeklo 1.4404 privita, tesnilo proti povratnemu toku

Tehnični podatki
razred obremenitve L=1500 kg

Model 4934.31

L	Š	V	PE	Izdelek
100	100	5	1	**648 152**




Advantix-Nastavek
- s sistemsko dimenzijo 100

Oprema
Okvir iz umetne mase, vlečena rešetka iz nerjavnega jekla 1.4301, tesnilo proti povratnemu toku

Tehnični podatki
razred obremenitve K=300 kg

Model 4934.4

L	Š	V	PE	Izdelek
150	150	5	1	**555 221**[1]
150	150	5	1	**555 238**[2]

[1] ni za privijanje
[2] pritrjen z vijaki




Advantix-Nastavek
- s sistemsko dimenzijo 100

Oprema
Okvir iz nerjavnega jekla 1.4404, vlečena rešetka iz nerjavnega jekla 1.4301, tesnilo proti povratnemu toku

Tehnični podatki
razred obremenitve K=300 kg

Model 4934.5

L	Š	V	PE	Izdelek
150	150	5	1	**555 245**[1]
150	150	5	1	**555 450**[2]

[1] ni za privijanje
[2] pritrjen z vijaki





Advantix-Nastavek
- s sistemsko dimenzijo 100, pritrjen z vijaki

Oprema
Okvir iz nerjavnega jekla 1.4404, masivna rešetka iz nerjavnega jekla 1.4404, tesnilo proti povratnemu toku

Tehnični podatki
razred obremenitve L=1500 kg

Model 4934.6

L	Š	V	PE	Izdelek
150	150	5	1	**555 467**



Advantix-Nastavek za obnovo
- za vgradnja v novo oblogo iz ploščic nad starim odtokom

Oprema
Okvir iz nerjavnega jekla 1.4404, rešetka iz nerjavnega jekla 1.4301

Tehnični podatki
razred obremenitve K=300 kg

Model 4934.8

L	Š	V	PE	Izdelek
100	100	5	1	**627 065**





Advantix-Okvir nastavka
- za Advantix rešetka 143x143 mm
- ni primerno za naslednje komponente ali namene: Advantix-rešetka Visign RS5 model 4976.20, 4976.21
- s sistemsko dimenzijo 100

Oprema
Okvir iz umetne mase, tesnilo proti povratnemu toku

Model 4912.2

L	Š	PE	Izdelek
150	150	1	**534 493**





Advantix-Okvir nastavka
- za Advantix rešetka 94x94 mm
- s sistemsko dimenzijo 100

Oprema
Okvir iz umetne mase, tesnilo proti povratnemu toku

Model 4922.2

L	Š	PE	Izdelek
100	100	1	**534 516**



Advantix-Nastavek za obnovo
- za vgradnja v novo oblogo iz ploščic nad starim odtokom

Oprema
Okvir iz nerjavnega jekla 1.4404, rešetka iz nerjavnega jekla 1.4301

Tehnični podatki
razred obremenitve K=300 kg

Model 4922.9

L	Š	V	PE	Izdelek
150	150	5	1	**627 072**





Advantix-Okvir nastavka
- ni primerno za naslednje komponente ali namene: Advantix-rešetka Visign RS5 model 4976.20, 4976.21
- s sistemsko dimenzijo 100

Oprema
Okvir iz nerjavnega jekla 1.4404, tesnilo proti povratnemu toku

Model 4949.1

L	Š	PE	Izdelek
100	100	1	**488 987**[1]
150	150	1	**488 994**[2]

[1] za rešetko Advantix 94x94 mm
[2] za rešetko Advantix 143x143 mm



Advantix-Okvir za obnovo
- za vgradnja v novo oblogo iz ploščic nad starim odtokom
- nerjavno jeklo 1.4404

Model 4949.4

L	Š	PE	Izdelek
100	100	1	**627 027**



Advantix-Okvir za obnovo
- za vgradnja v novo oblogo iz ploščic nad starim odtokom
- nerjavno jeklo 1.4404

Model 4949.5

L	Š	PE	Izdelek
150	150	1	**627 034**





Advantix-Okvir nastavka
- za Advantix rešetka okrogla Ø 110 mm
- s sistemsko dimenzijo 100

Oprema
Okvir iz nerjavnega jekla 1.4404, tesnilo proti povratnemu toku

Model 4962

Ø	PE	Izdelek
120	1	**586 416**

OPREMA
REŠETKE IZ NERJAVNEGA JEKLA





Advantix-Rešetka
- nerjavno jeklo 1.4301
- s sistemsko dimenzijo 100, vlečen

Tehnični podatki
razred obremenitve K=300 kg

Model 4933.3

L	Š	V	PE	Izdelek
94	94	5	1	**554 026**[1]
94	94	5	1	**554 033**[2]

[1] ni za privijanje
[2] pritrjen z vijaki






Advantix-Rešetka
- nerjavno jeklo 1.4404
- s sistemsko dimenzijo 100, masivno

Oprema
Luknje za vijake, vijaki

Tehnični podatki
razred obremenitve L=1500 kg

Model 4933.1

L	Š	V	PE	Izdelek
94	94	5	1	**534 479**





Advantix-Rešetka
- nerjavno jeklo 1.4301
- s sistemsko dimenzijo 100, vlečen

Tehnični podatki
razred obremenitve K=300 kg

Model 4933.5

L	Š	V	PE	Izdelek
143	143	5	1	**554 866**[1]
143	143	5	1	**555 047***[2]

[1] ni za privijanje
[2] pritrjen z vijaki
* = ukinjeno, dobavljivo le do razprodaje zalog





Advantix-Zaporna plošča
- nerjavno jeklo 1.4404
- s sistemsko dimenzijo 100, masivno

Oprema
Luknje za vijake, vijaki

Tehnični podatki
razred obremenitve L=1500 kg

Model 4933.11

L	Š	V	PE	Izdelek
94	94	5	1	**648 176**

OPREMA
REŠETKE VISIGN




Advantix-Rešetka
Visign RS1
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Advantix-okvir nastavka izdelek 488 987
- nerjavno jeklo 1.4301
- s sistemsko dimenzijo 100, masivno

Oprema
Lasersko izdelan vzorec rešetke, površina mat
Model 4928.1

L	Š	V	PE	Izdelek
94	94	5	1	**492 281**




Advantix-Rešetka
Visign RS2
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Advantix-okvir nastavka izdelek 488 987
- nerjavno jeklo 1.4301
- s sistemsko dimenzijo 100, masivno

Oprema
Lasersko izdelan vzorec rešetke, površina mat
Model 4928.2

L	Š	V	PE	Izdelek
94	94	5	1	**492 298**




Advantix-Rešetka
Visign RS3
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Advantix-okvir nastavka izdelek 488 987
- nerjavno jeklo 1.4301
- s sistemsko dimenzijo 100, masivno

Oprema
Lasersko izdelan vzorec rešetke, površina mat
Model 4928.3

L	Š	V	PE	Izdelek
94	94	5	1	**492 304**




Advantix-Rešetka
Visign RS4
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Advantix-okvir nastavka izdelek 488 987
- nerjavno jeklo 1.4301
- s sistemsko dimenzijo 100, masivno

Oprema
Lasersko izdelan vzorec rešetke, površina mat
Model 4928.4

L	Š	V	PE	Izdelek
94	94	5	1	**492 311**




Advantix-Rešetka
Visign RS5
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Advantix-okvir nastavka izdelek 488 987
- varnostno kaljeno steklo (nem. ESG)
- s sistemsko dimenzijo 100

Oprema
Rondela nerjavno jeklo

DESIGNPREIS 2008 NOMINIERT

reddot design award winner 2007

Model	L	Š	V	izvedba	PE	Izdelek
4976.10	94	94	5	steklo prozorno/ svetlo sivo	1	**617 127**
4976.11	94	94	5	steklo prozorno/ črno	1	**617 141**




Advantix-Rešetka
Visign
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Advantix-okvir nastavka model 4922.2
- umetna masa
- s sistemsko dimenzijo 100

Model 4921.8

L	Š	V	izvedba	PE	Izdelek		
100	100	5	krom, sijaj	1	**446 086**		




Advantix-Rešetka
Visign RS11
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Advantix-okvir nastavka model 4962
- nerjavno jeklo 1.4301
- s sistemsko dimenzijo 100, masivno

Oprema
Lasersko izdelan vzorec rešetke, površina mat

Model 4962.1

Ø	V	PE	Izdelek		
110	5	1	**586 423**		




Advantix-Rešetka
Visign RS12
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Advantix-okvir nastavka model 4962
- nerjavno jeklo 1.4301
- s sistemsko dimenzijo 100, masivno

Oprema
Lasersko izdelan vzorec rešetke, površina mat

Model 4962.2

Ø	V	PE	Izdelek		
110	5	1	**586 430**		




Advantix-Rešetka
Visign RS13
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Advantix-okvir nastavka model 4962
- nerjavno jeklo 1.4301
- s sistemsko dimenzijo 100, masivno

Oprema
Lasersko izdelan vzorec rešetke, površina mat

Model 4962.3

Ø	V	PE	Izdelek		
110	5	1	**586 447**		




Advantix-Rešetka
Visign RS14
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Advantix-okvir nastavka model 4962
- nerjavno jeklo 1.4301
- s sistemsko dimenzijo 100, masivno

Oprema
Lasersko izdelan vzorec rešetke, površina mat

Model 4962.4

Ø	V	PE	Izdelek		
110	5	1	**586 652***		

* = ukinjeno, dobavljivo le do razprodaje zalog





Advantix-Rešetka
Visign RS15
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Advantix-okvir nastavka model 4962
- varnostno kaljeno steklo (nem. ESG)
- s sistemsko dimenzijo 100


Oprema
Rondela nerjavno jeklo

Model	Ø	V	izvedba	PE	Izdelek		
4976.30	110	5	steklo prozorno/ svetlo sivo	1	**617 165**		
4976.31	110	5	steklo prozorno/ črno	1	**617 189**		

OPREMA
PRIBOR







Advantix-Element za izravnavo višine
- za izravnavo višine 40–95 mm
- s sistemsko dimenzijo 100

Oprema
Tesnilo proti povratnemu toku
Model 4947

	PE	Izdelek		
	1/6	**111 496**		





Advantix-Vložno sito
- za kopalniški odtok z nastavkom Ø 100 mm
- s sistemsko dimenzijo 100

Model 4958

	PE	Izdelek		
	1	**613 464**		





Advantix-Zapora vonja
- s sistemsko dimenzijo 100
- ne vključuje: zaščita zaporne vode

Oprema
2 pomični zaklopki
Model 4944.8

	PE	Izdelek		
	1	**583 262**		





Advantix-Zapora vonja
- s sistemsko dimenzijo 100, višina zaporne vode 30 mm

Oprema
Sifon, 2 pomični zaklopki
Tehnični podatki
Odtočna zmogljivost 0,33 l/s
Model 4936.6

	PE	Izdelek		
	1	**583 255**		

Kopalniški odtoki Advantix s sistemsko dimenzijo 100 X2





Advantix-Zapora vonja
- za vgradnja v nastavek iz umetne mase izvedba do 2008
- s sistemsko dimenzijo 100, višina zaporne vode 30 mm

Oprema
Sifon, vlečena rešetka iz nerjavnega jekla 1.4301, 2 pomični zaklopki

Tehnični podatki
Odtočna zmogljivost 0,33 l/s

Model 4936.61

	PE	Izdelek
	1	**655 662**



Komplet vijakov z ravnim vodilom
- za nastavek in rešetko nerjavno jeklo

Model 4933.8

M	L	ŠK	PE	Izdelek
5	10	2	1	**563 387**

ŠK = Število v kompletu



Vstavek orodja nastavek
- ustreza za naslednje komponente ali namene: komplet vijakov z ravnim vodilom model 4933.8


Model 4933.81

	PE	Izdelek
	1	**563 394**



Talni odtoki Advantix sistemska dimenzija 145

Odtočna tehnika

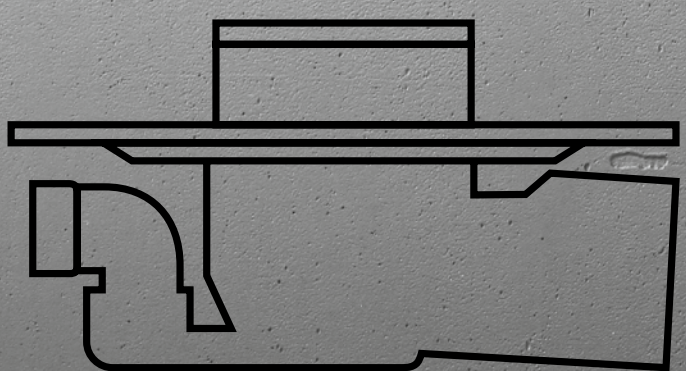

SI 4/23 · Katalog 2023/2024 · Pridržujemo si pravico do sprememb.

Talni odtoki s sistemsko dimenzijo 145 (cevni nastavek Ø 145 mm) in pribor za odvodnjavanje velikih količin vode (največ 1,7 l/s). Različne vgradne višine 0–155 mm, priključne, materialne in oblikovne različice.



Opomba
V zvezi z uporabo izdelkov za druga področja uporabe in medije od navedenih se je treba posvetovati s podjetjem Viega! Izdelki iz umetne mase PP (polipropilena) so okolju prijazni in imajo najboljše lastnosti za gospodinjsko odpadno vodo. Vročo vodo do max. 95 °C le kratkotrajno odvajajte preko sifonov! Za odpravljanje zamašitve cevi ne uporabljajte kemičnih čistil! Za površine uporabljajte le blaga čistila! Za podrobne informacije o uporabah, omejitvah ter nacionalnih standardih in smernicah glejte informacije o izdelku, bodisi natisnjene bodisi na spletni strani Viega.

Pridržujemo si pravico do sprememb in napak!
Aktualne mere Z in mere za vgradnjo ter druge tehnične podatke najdete na spletni strani Viega in jih je treba preveriti pred nakupom, med načrtovanjem, gradnjo in uporabo. Naši izdelki se nenehno optimizirajo.

Ta opis izdelka vsebuje pomembne informacije o izbiri izdelka oz. sistema, namestitvi in zagonu ter namenski uporabi in po potrebi vzdrževalne ukrepe. Te informacije o izdelkih, njihove lastnosti in tehnike uporabe temeljijo na trenutno veljavnih standardih v Evropi (npr. EN) in/ali v Nemčiji (npr. DIN/DVGW). Nekateri odlomki v besedilu se lahko nanašajo na tehnične predpise v Evropi/Nemčiji. Za druge države, kjer ni ustreznih nacionalnih določil, velja ta dokumentacija kot priporočilo. Ustrezni nacionalni zakoni, standardi, predpisi, normativi in drugi tehnični predpisi imajo prednost pred nemškimi/evropskimi smernicami, opisanimi v tem opisu izdelka: predstavljene informacije niso zavezujoče za druge države in ozemlja ter jih je treba, kot rečeno, razumeti kot priporočilo.

KAZALO

Kompozitna zatesnitev
Vgradna višina od 85 mm 648

Zatesnitev konvencionalna
Vgradna višina od 0 mm 649
Protipožarna zaščita R120 650
Pribor R120 za kompozitno zatesnitev 650
Vgradna višina od 120 mm 651
Kletni odtoki, vgradna višina od 155 mm 652
Pribor 653


Oprema
Nastavki, okvir nastavkov 655
Rešetke iz nerjavnega jekla 657
Rešetke Visign 657
Pribor 659




4 015211 305611


Koda GTIN (Global Trade Item Number - globalna trgovinska številka izdelka, prej EAN)
Koda GTIN je sestavljena iz nespremenljive številke proizvajalca 4015211 in vsakokratne šestmestne številke izdelka, v tem primeru 305 611. Če zadnjih šest mest zamenjate s številko izdelka, dobite kodo GTIN.

KOMPOZITNA ZATESNITEV
VGRADNA VIŠINA OD 85 MM









Advantix Top-Talni odtok
- za kompozitno zatesnitev (tuš s ploščicami) s tesnilno podlogo
- ni primerno za naslednje komponente ali namene: Advantix-razširitveni element model 4994
- sistemska dimenzija 145

Oprema
Tesnilna prirobnica, zvočno izolacijska podlaga, gradbena zaščita, zaščita pred povratnim sesanjem zaporne vode in možnost prilagoditve od 35 do 50 mm, možnost čiščenja priključne napeljave, nastavek 150x150 mm vrtljiv in z nastavljivo višino, rešetka iz nerjavnega jekla 1.4301, odstranljiv sifon, tesnilni obroč Schlüter-KERDI


Tehnični podatki
razred obremenitve K=300 kg
odtočna zmogljivost (pri 10 mm zastojni višini) 0,85–1,15 l/s
odtočna zmogljivost (pri 20 mm zastojni višini) 0,9–1,2 l/s


Opomba
Pri tem modelu odtoka zaradi visokega položaja priključne cevi zadostno prekritje z estrihom ni mogoče. Strokovni načrtovalec mora to pravočasno upoštevati. Načrtovati je treba morebitno rešitev na mestu vgradnje glede velikosti ploščic in/ali morebitnega zalitja z epoksidno smolo!
z nadzorom kakovosti po DIN EN 1253


Model 4914.21


DN	VG	Vo	PE	Izdelek		
50	85–120	✓	1	**669 263**[1]		
50	85–120	✓	1	**669 270**[2]		

Vo = vodoraven odtok
[1] Nastavek z okvirjem iz umetne mase
[2] nastavek z okvirjem iz nerjavnega jekla 1.4404









Advantix Top-Kopalniški/talni odtok
osnovna enota
- za kompozitno zatesnitev (tuš s ploščicami) s tesnilno podlogo
- ni primerno za naslednje komponente ali namene: Advantix-razširitveni element model 4994
- s sistemsko dimenzijo 100, sistemska dimenzija 145
- ne vključuje: nastavek

Oprema
Vložni adapter za uporabo nastavka 100 ali 145 mm, tesnilna prirobnica, zvočno izolacijska podlaga, gradbena zaščita, zaščita pred povratnim sesanjem zaporne vode in možnost prilagoditve od 35 do 50 mm, možnost čiščenja priključne napeljave, odstranljiv sifon, tesnilni obroč Schlüter-KERDI

Tehnični podatki
odtočna zmogljivost (pri 10 mm zastojni višini) 0,75–1,15 l/s
odtočna zmogljivost (pri 20 mm zastojni višini) 0,8–1,2 l/s

Opomba
Pri tem modelu odtoka zaradi visokega položaja priključne cevi zadostno prekritje z estrihom ni mogoče. Strokovni načrtovalec mora to pravočasno upoštevati. Načrtovati je treba morebitno rešitev na mestu vgradnje glede velikosti ploščic in/ali morebitnega zalitja z epoksidno smolo!
z nadzorom kakovosti po DIN EN 1253

Model 4914.2


DN	VG	Vo	PE	Izdelek		
50	85–120	✓	1	**669 232**		


Vo = vodoraven odtok

ZATESNITEV KONVENCIONALNA
VGRADNA VIŠINA OD 0 MM









Advantix-Talni odtok
- sistemska dimenzija 145

Oprema
Tesnilna prirobnica, nastavek 150x150 mm vrtljiv in z nastavljivo višino, zamašek, okvir iz umetne mase, rešetka iz nerjavnega jekla 1.4301, odstranljiv sifon

Tehnični podatki
razred obremenitve K=300 kg
z nadzorom kakovosti po DIN EN 1253


Model 4951.1


DN	d	V1	V2	OZ 10 [l/s]	OZ 20 [l/s]	Vo	PE	Izdelek
50	50	160	50	0,65	1,5	✓	1	**557 188**
70	75	175	65	0,7	1,6	✓	1	**557 195**
70/100		190	85	0,9	1,4	✓	1	**557 201**

OZ 10 = odtočna zmogljivost (pri 10 mm zastojni višini)
OZ 20 = odtočna zmogljivost (pri 20 mm zastojni višini)
Vo = vertikalen odtok









Advantix-Osnovna enota talnega odtoka
- sistemska dimenzija 145
- ne vključuje: nastavek

Oprema
Tesnilna prirobnica, zamašek, odstranljiv sifon
z nadzorom kakovosti po DIN EN 1253


Model 4951.15

DN	d	V1	V2	OZ 10 [l/s]	OZ 20 [l/s]	Vo	PE	Izdelek
50	50	160	50	0,65	1,5	✓	1	**284 947**
70	75	175	65	0,7	1,6	✓	1	**284 954**
70/100		190	85	0,9	1,4	✓	1	**284 961**

OZ 10 = odtočna zmogljivost (pri 10 mm zastojni višini)
OZ 20 = odtočna zmogljivost (pri 20 mm zastojni višini)
Vo = vertikalen odtok

ZATESNITEV KONVENCIONALNA PROTIPOŽARNA ZAŠČITA R120





Advantix-Prehod za cev
protipožarna zaščita R120
- za cev iz polipropilena s priključenim sifonom z zaporno vodo


Oprema
Kamena volna, spojni kos
s splošno odobritvijo vrste (aBG) Z-19.53-2535
Model 4923.5

DN	PE	Izdelek		
50	1	**491 673**		

ZATESNITEV KONVENCIONALNA PRIBOR R120 ZA KOMPOZITNO ZATESNITEV







Advantix-Razširitveni element
- za kompozitno zatesnitev (tuš s ploščicami) s tesnilno podlogo
- ni primerno za naslednje komponente ali namene: Advantix Top-kopalniški/talni odtok model 4914.2, Advantix Top-talni odtok model 4914.21
- umetna masa
- sistemska dimenzija 145

Oprema
Gradbena zaščita, tesnilni obroč Schlüter-KERDI
Model 4994


Vo	PE	Izdelek		
✓	1	**471 064**		

Vo = vertikalen odtok

ZATESNITEV KONVENCIONALNA
VGRADNA VIŠINA OD 120 MM







Advantix-Talni odtok
- sistemska dimenzija 145

Oprema
Tesnilna prirobnica, nastavek 150x150 mm vrtljiv in z nastavljivo višino, zamašek, okvir iz umetne mase, rešetka iz nerjavnega jekla 1.4301, odstranljiv sifon

Tehnični podatki
razred obremenitve K=300 kg
z nadzorom kakovosti po DIN EN 1253


Model 4955.1

DN	OZ 10 [l/s]	OZ 20 [l/s]	Vo	PE	Izdelek
70	0,6	1,1	✓	1	**557 164**
100	1,2	1,7	✓	1	**557 171**

OZ 10 = odtočna zmogljivost (pri 10 mm zastojni višini)
OZ 20 = odtočna zmogljivost (pri 20 mm zastojni višini)
Vo = vodoraven odtok







Advantix-Osnovna enota talnega odtoka
- sistemska dimenzija 145
- ne vključuje: nastavek

Oprema
Zamašek, tesnilna prirobnica, odstranljiv sifon
z nadzorom kakovosti po DIN EN 1253


Model 4955.25

DN	d	L1	D2	V	OZ 10 [l/s]	OZ 20 [l/s]	Vo	PE	Izdelek
70	75	68	130	120	0,6	1,1	✓	1	**289 461**
100	110	77	185	130	1,2	1,7	✓	1	**289 454**

OZ 10 = odtočna zmogljivost (pri 10 mm zastojni višini)
OZ 20 = odtočna zmogljivost (pri 20 mm zastojni višini)
Vo = vodoraven odtok







Advantix-Osnovna enota talnega odtoka
- sistemska dimenzija 145
- ne vključuje: nastavek

Oprema
Zamašek, tesnilna prirobnica, odstranljiv sifon, vrtljiv dotok DN40
z nadzorom kakovosti po DIN EN 1253
Model 4955.15


DN	d	L1	D2	V	OZ 10 [l/s]	OZ 20 [l/s]	OZD [l/s]	Vo	PE	**Izdelek**		
70	75	165	130	120	0,6	1,1	2,3	✓	1	**285 050**		
100	110	180	185	130	1,2	1,7	2,5	✓	1	**285 043**		

OZ 10 = odtočna zmogljivost (pri 10 mm zastojni višini)
OZ 20 = odtočna zmogljivost (pri 20 mm zastojni višini)
OZD = odtočna zmogljivost dotoka
Vo = vodoraven odtok

ZATESNITEV KONVENCIONALNA
KLETNI ODTOKI, VGRADNA VIŠINA OD 155 MM







Vinar-Kletni odtok
- sistemska dimenzija 145

Oprema
Odtočna cev stranska, nastavek 150x150 mm vrtljiv, rešetka umetna masa siva, odstranljiv sifon, vložno sito

Tehnični podatki
razred obremenitve K=300 kg
odtočna zmogljivost (po DIN EN 1253) 1,6 l/s

Opomba
Dodatne možnosti dotoka DN50 ali DN70 nasproti odtoku (pri dodatnem priključku se na označenem mestu z običajno žago iz trgovine izžaga odprtina in se uporabi priključni element).
z nadzorom kakovosti po DIN EN 1253
Model 4956

DN	PE	**Izdelek**		
100	1/10	**106 003**		





Vinar-Kletni odtok
- sistemska dimenzija 145
- ne vključuje: sifon

Oprema
Odtočna cev vodoravna, nastavek 150x150 mm vrtljiv, rešetka umetna masa siva

Tehnični podatki
razred obremenitve K=300 kg
odtočna zmogljivost (po DIN EN 1253) 4,5 l/s

Opomba
Dodatne možnosti dotoka DN50 ali DN70 nasproti odtoku (pri dodatnem priključku se na označenem mestu z običajno žago iz trgovine izžaga odprtina in se uporabi priključni element).
Model 4956.4

DN	PE	**Izdelek**		
100	1	**148 607**		





Vinar-Rešetka
- umetna masa
- sistemska dimenzija 145

Tehnični podatki
razred obremenitve K=300 kg

Model 4956-551

L	Š	V	PE	Izdelek		
150	150	5	1	**147 495**		



Vinar-Priključni element
- ustreza za naslednje komponente ali namene: vinar-kletni odtok model 4956, 4956.4


Model 4997

DN	PE	Izdelek		
50	6	**130 268**		
70	6	**140 175**		

ZATESNITEV KONVENCIONALNA PRIBOR







Advantix-Razširitveni element
- za kompozitno zatesnitev (tuš s ploščicami) s tesnilno podlogo
- ni primerno za naslednje komponente ali namene: Advantix Top-kopalniški/talni odtok model 4914.2, Advantix Top-talni odtok model 4914.21
- umetna masa
- sistemska dimenzija 145

Oprema
Gradbena zaščita, tesnilni obroč Schlüter-KERDI

Model 4994

Vo	PE	Izdelek		
✓	1	**471 064**		

Vo = vertikalen odtok



Advantix-Razširitveni element
- sistemska dimenzija 145


Oprema
Tesnilna prirobnica, zamašek, tesnilo proti povratnemu toku

Model 4996.1

Vo	PE	Izdelek		
✓	1	**285 128**		

Vo = vertikalen odtok








Advantix-Zvočno izolacijski element
- za kopalniške in talne odtoke Advantix
- obstojen proti staranju in trajno elastičen, dinamična togost ≤30 MN/m³

preverjena zvočna izolacija po DIN 4109:2016 in VDI 4100
CE-skladnost
Model 4914.90

L	Š	V	PE	Izdelek		
500	350	3	1	**790 448**		
500	350	8	1	**791 650**		







Advantix-Element za izravnavo višine
- za izravnavo višine 45–100 mm
- sistemska dimenzija 145

Oprema
Tesnilo proti povratnemu toku
Model 4996

	PE	Izdelek		
	1/6	**112 707**		





Advantix-Tesnilni komplet
- za povezava z varjenjem z vročim zrakom ali varjenjem z odprtim plamenom, razširitveni element Advantix, talni odtok
- nerjavno jeklo
- sistemska dimenzija 145

Oprema
Tesnilni obroč EPDM 500x500 mm, vstavek iz steklenih vlaken, bitumenski podložni sloj, spojni obroč
Opomba
Upoštevati je treba predpise proizvajalca!
Izdelek »PHOENIX« (Resitrix Classic debeline 3,1 mm).
preverjeno po DIN 7864 in pravilniku zduženja UEAtc
Model 4998.3

	PE	Izdelek		
	1/6	**125 530**		

OPREMA
NASTAVKI, OKVIR NASTAVKOV




Advantix-Nastavek
- sistemska dimenzija 145

Oprema
Okvir iz umetne mase, vlečena rešetka iz nerjavnega jekla 1.4301, tesnilo proti povratnemu toku


Tehnični podatki
razred obremenitve K=300 kg


Model 4922.5

L	Š	V	PE	Izdelek		
150	150	5	1	**555 498**[1]		
150	150	5	1	**555 504**[2]		

[1] ni za privijanje
[2] pritrjen z vijaki





Advantix-Nastavek
- sistemska dimenzija 145

Oprema
Okvir iz nerjavnega jekla 1.4404, vlečena rešetka iz nerjavnega jekla 1.4301, tesnilo proti povratnemu toku

Tehnični podatki
razred obremenitve K=300 kg

Model 4922.6

L	Š	V	PE	Izdelek		
150	150	5	1	**555 511**[1]		
150	150	5	1	**555 528**[2]		

[1] ni za privijanje
[2] pritrjen z vijaki




Advantix-Nastavek
zavira drsenje
- sistemska dimenzija 145, razred zaviranja drsenja R11/B, pritrjen z vijaki

Oprema
Okvir iz nerjavnega jekla 1.4404, vlečena rešetka iz nerjavnega jekla 1.4404, tesnilo proti povratnemu toku

Tehnični podatki
razred obremenitve K=300 kg

Model 4933.7

L	Š	V	PE	Izdelek		
150	150	5	1	**560 775**		




Advantix-Nastavek
- sistemska dimenzija 145, pritrjen z vijaki

Oprema
Okvir iz nerjavnega jekla 1.4404, masivna rešetka iz nerjavnega jekla 1.4404, tesnilo proti povratnemu toku

Tehnični podatki
razred obremenitve L=1500 kg

Model 4922.7

L	Š	V	PE	Izdelek		
150	150	5	1	**555 535**		



Advantix-Nastavek za obnovo
- za vgradnja v novo oblogo iz ploščic nad starim odtokom

Oprema
Okvir iz nerjavnega jekla 1.4404, rešetka iz nerjavnega jekla 1.4301
Tehnični podatki
razred obremenitve K=300 kg
Model 4922.9

L	Š	V	PE	Izdelek
150	150	5	1	**627 072**





Advantix-Okvir nastavka
- za Advantix rešetka 143x143 mm
- sistemska dimenzija 145

Oprema
Okvir iz umetne mase, tesnilo proti povratnemu toku
Model 4922.4

L	Š	PE	Izdelek
150	150	1	**534 523**





Advantix-Okvir nastavka
- za Advantix rešetka 143x143 mm
- sistemska dimenzija 145

Oprema
Okvir iz nerjavnega jekla 1.4404, tesnilo proti povratnemu toku
Model 4949.3

L	Š	PE	Izdelek
150	150	1	**489 038**



Advantix-Okvir za obnovo
- za vgradnja v novo oblogo iz ploščic nad starim odtokom
- nerjavno jeklo 1.4404

Model 4949.5

L	Š	PE	Izdelek
150	150	1	**627 034**





Advantix-Okvir nastavka
- za Advantix rešetka okrogla Ø 145 mm
- sistemska dimenzija 145

Oprema
Okvir iz nerjavnega jekla 1.4404, tesnilo proti povratnemu toku
Model 4963

Ø	PE	Izdelek
155	1	**586 409**



Advantix-Okvir za obnovo
- za vgradnja v novo oblogo iz ploščic nad starim odtokom
- nerjavno jeklo 1.4404

Model 4963.5

Ø	PE	Izdelek
155	1	**627 058**






Advantix-Ekscentrska plošča
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Advantix Top-kopalniški/talni odtok model 4914.2, Advantix Top-kopalniški odtok model 4914.20, Advantix Top-talni odtok model 4914.21, Advantix-razširitveni element model 4994
- umetna masa
- sistemska dimenzija 145

Oprema
Okvir nerjavno jeklo 1.4404 ekscentrični z nastavljivo stranjo do 15 mm, izvedba kvadratna, nastavitev višine do 20 mm
Model 4954.9

PE	Izdelek
1	**489 052**

OPREMA
REŠETKE IZ NERJAVNEGA JEKLA





Advantix-Rešetka
- nerjavno jeklo 1.4301
- sistemska dimenzija 145, vlečen

Tehnični podatki
razred obremenitve K=300 kg
Model 4933.4

L	Š	V	PE	Izdelek
143	143	5	1	**554 040**[1]
143	143	5	1	**554 859**[2]

[1] ni za privijanje
[2] pritrjen z vijaki





Advantix-Rešetka
- nerjavno jeklo 1.4404
- sistemska dimenzija 145, masivno

Oprema
Luknje za vijake, vijaki
Tehnični podatki
razred obremenitve L=1500 kg
Model 4933.2

L	Š	V	PE	Izdelek
143	143	5	1	**534 486**






Advantix-Rešetka
- nerjavno jeklo 1.4404
- sistemska dimenzija 145, vlečen, razred zaviranja drsenja R11/B

Oprema
Luknje za vijake, vijaki
Tehnični podatki
razred obremenitve K=300 kg
Model 4933.6

L	Š	V	PE	Izdelek
143	143	5	1	**560 751**





Advantix-Rešetka zavira drsenje
- nerjavno jeklo 1.4404
- sistemska dimenzija 145, masivno, razred zaviranja drsenja R13/C

Oprema
Luknje za vijake, vijaki
Tehnični podatki
razred obremenitve L=1500 kg
Model 4933.61

L	Š	V	PE	Izdelek
143	143	5	1	**560 768**

OPREMA
REŠETKE VISIGN






Advantix-Rešetka Visign RS1
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Advantix-okvir nastavka izdelek 488 994, 489 038
- nerjavno jeklo 1.4301
- sistemska dimenzija 145, masivno

Oprema
Lasersko izdelan vzorec rešetke, površina mat
Model 4929.1

L	Š	V	PE	Izdelek
143	143	5	1	**492 328**





Advantix-Rešetka Visign RS2
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Advantix-okvir nastavka izdelek 488 994, 489 038
- nerjavno jeklo 1.4301
- sistemska dimenzija 145, masivno

Oprema
Lasersko izdelan vzorec rešetke, površina mat
Model 4929.2

L	Š	V	PE	Izdelek
143	143	5	1	**492 335**





Advantix-Rešetka
Visign RS3
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Advantix-okvir nastavka izdelek 488 994, 489 038
- nerjavno jeklo 1.4301
- sistemska dimenzija 145, masivno

Oprema
Lasersko izdelan vzorec rešetke, površina mat
Model 4929.3

L	Š	V	PE	Izdelek
143	143	5	1	**492 342**





Advantix-Rešetka
Visign RS4
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Advantix-okvir nastavka izdelek 488 994, 489 038
- nerjavno jeklo 1.4301
- sistemska dimenzija 145, masivno

Oprema
Lasersko izdelan vzorec rešetke, površina mat
Model 4929.4

L	Š	V	PE	Izdelek
143	143	5	1	**492 359**






Advantix-Rešetka
Visign RS5
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Advantix-okvir nastavka model 4949.3
- varnostno kaljeno steklo (nem. ESG)
- sistemska dimenzija 145

Oprema
Rondela nerjavno jeklo

Model	L	Š	V	izvedba	PE	Izdelek
4976.20	143	143	5	steklo prozorno/ svetlo sivo	1	**617 134**
4976.21	143	143	5	steklo prozorno/ črno	1	**617 158***

* = ukinjeno, dobavljivo le do razprodaje zalog





Advantix-Rešetka
Visign RS11
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Advantix-okvir nastavka model 4963
- nerjavno jeklo 1.4301
- sistemska dimenzija 145, masivno

Oprema
Lasersko izdelan vzorec rešetke, površina mat
Model 4963.1

Ø	V	PE	Izdelek
145	5	1	**586 669**





Advantix-Rešetka
Visign RS12
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Advantix-okvir nastavka model 4963
- nerjavno jeklo 1.4301
- sistemska dimenzija 145, masivno

Oprema
Lasersko izdelan vzorec rešetke, površina mat
Model 4963.2

Ø	V	PE	Izdelek
145	5	1	**586 676***

* = ukinjeno, dobavljivo le do razprodaje zalog





Advantix-Rešetka
Visign RS13
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Advantix-okvir nastavka model 4963
- nerjavno jeklo 1.4301
- sistemska dimenzija 145, masivno

Oprema
Lasersko izdelan vzorec rešetke, površina mat
Model 4963.3

Ø	V	PE	Izdelek		
145	5	1	**586 683***		

* = ukinjeno, dobavljivo le do razprodaje zalog





Advantix-Rešetka
Visign RS15
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Advantix-okvir nastavka model 4963
- varnostno kaljeno steklo (nem. ESG)
- sistemska dimenzija 145

Oprema
Rondela nerjavno jeklo
Model 4976.40

Ø	V	izvedba	PE	Izdelek		
145	5	steklo prozorno/svetlo sivo	1	**617 172***		

* = ukinjeno, dobavljivo le do razprodaje zalog

OPREMA
PRIBOR




Advantix-Zvočno izolacijski element
- za kopalniške in talne odtoke Advantix
- obstojen proti staranju in trajno elastičen, dinamična togost ≤30 MN/m³

preverjena zvočna izolacija po DIN 4109:2016 in VDI 4100
CE-skladnost
Model 4914.90

L	Š	V	PE	Izdelek		
500	350	3	1	**790 448**		
500	350	8	1	**791 650**		








Advantix-Element za izravnavo višine
- za izravnavo višine 45–100 mm
- sistemska dimenzija 145

Oprema
Tesnilo proti povratnemu toku
Model 4996

	PE	Izdelek		
	1/6	**112 707**		







Advantix-Element za izravnavo višine
- sistemska dimenzija 145

Oprema
Tesnilo proti povratnemu toku, dotok DN40

Model 4957

DN	PE	Izdelek
40	1	**159 030**



Komplet vijakov z ravnim vodilom
- za nastavek in rešetko nerjavno jeklo

Model 4933.8

M	L	ŠK	PE	Izdelek
5	10	2	1	**563 387**

ŠK = Število v kompletu



Vstavek orodja nastavek
- ustreza za naslednje komponente ali namene: komplet vijakov z ravnim vodilom model 4933.8

Model 4933.81

PE	Izdelek
1	**563 394**



Advantix-Vložno sito
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Advantix-talni odtok model 4951.1, 4955.1
- sistemska dimenzija 145

Model 4923.1

za Ø odtoka	PE	Izdelek
150	1	**648 145**




Odtočni lok 45°
- za lepljenje

Model 4973.98

DN	PE	Izdelek
50	1	**680 626**

Zapore proti povratnemu toku, odtoki za balkone in terase, posebne rešitve

Odtočna tehnika

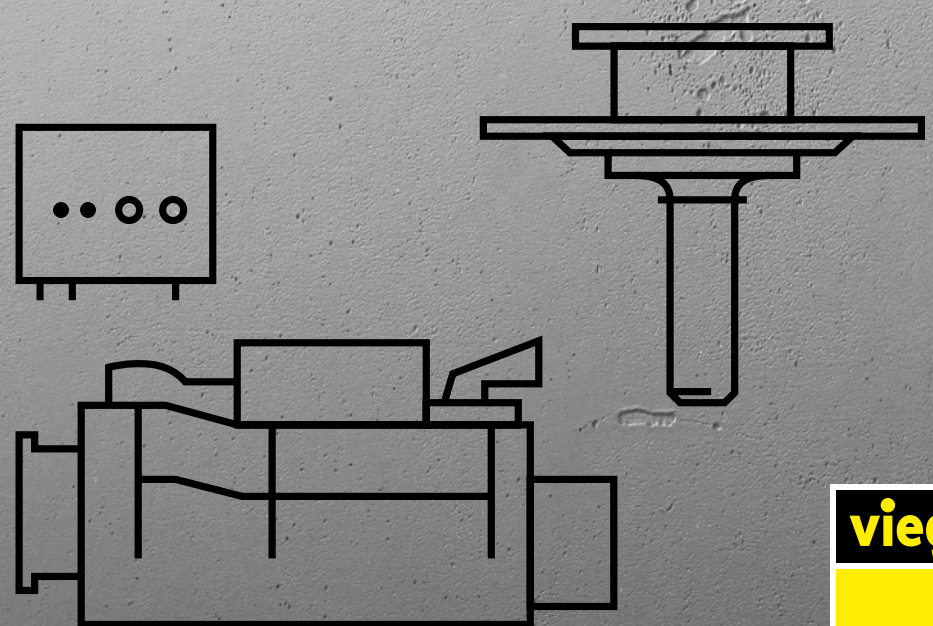

SI 4/23 · Katalog 2023/2024 · Pridržujemo si pravico do sprememb.

Zapore proti povratnemu toku, vtični odtoki, odtoki za deževnico, WC-priključki in pribor za odpadno vodo s fekalijami ali brez nje. Različne mehanske in elektronske različice opreme. Balkonski odtoki, terasni odtoki s sistemsko dimenzijo 100 (cevni nastavek Ø 100 mm) in pribor za odvodnjavanje majhnih do velikih količin vode (največ 4,5 l/s). Različne priključne, materialne in oblikovne različice.

Opomba
V zvezi z uporabo izdelkov za druga področja uporabe in medije od navedenih se je treba posvetovati s podjetjem Viega! Izdelki iz umetne mase PP (polipropilena) so okolju prijazni in imajo najboljše lastnosti za gospodinjsko odpadno vodo. Vročo vodo do max. 95 °C le kratkotrajno odvajajte preko sifonov! Za odpravljanje zamašitve cevi ne uporabljajte kemičnih čistil! Za površine uporabljajte le blaga čistila! Za podrobne informacije o uporabah, omejitvah ter nacionalnih standardih in smernicah glejte informacije o izdelku, bodisi natisnjene bodisi na spletni strani Viega.

Pridržujemo si pravico do sprememb in napak!
Aktualne mere Z in mere za vgradnjo ter druge tehnične podatke najdete na spletni strani Viega in jih je treba preveriti pred nakupom, med načrtovanjem, gradnjo in uporabo. Naši izdelki se nenehno optimizirajo.

Ta opis izdelka vsebuje pomembne informacije o izbiri izdelka oz. sistema, namestitvi in zagonu ter namenski uporabi in po potrebi vzdrževalne ukrepe. Te informacije o izdelkih, njihove lastnosti in tehnike uporabe temeljijo na trenutno veljavnih standardih v Evropi (npr. EN) in/ali v Nemčiji (npr. DIN/DVGW). Nekateri odlomki v besedilu se lahko nanašajo na tehnične predpise v Evropi/Nemčiji. Za druge države, kjer ni ustreznih nacionalnih določil, velja ta dokumentacija kot priporočilo. Ustrezni nacionalni zakoni, standardi, predpisi, normativi in drugi tehnični predpisi imajo prednost pred nemškimi/evropskimi smernicami, opisanimi v tem opisu izdelka: predstavljene informacije niso zavezujoče za druge države in ozemlja ter jih je treba, kot rečeno, razumeti kot priporočilo.

KAZALO

Zapore proti povratnemu toku
Grundfix Plus 664
Čistilne cevi, zapore proti povratnemu toku 664
Optifix 3 664
Sperrfix 665
Pribor 665

Odtoki Advantix za balkone in terase
Celotni odtoki 667
Osnovna enota, vodoraven odtok 669

Oprema
Nastavki 670
Zatesnitve 671
Pribor 672

Posebne rešitve 673




4 015211 305611

Koda GTIN (Global Trade Item Number - globalna trgovinska številka izdelka, prej EAN)
Koda GTIN je sestavljena iz nespremenljive številke proizvajalca 4015211 in vsakokratne šestmestne številke izdelka, v tem primeru 305 611. Če zadnjih šest mest zamenjate s številko izdelka, dobite kodo GTIN.

ZAPORE PROTI POVRATNEMU TOKU
GRUNDFIX PLUS





Grundfix Plus Control-Zapora proti povratnemu toku
tip 3
- za napeljava za odpadno vodo s fekalijami
- 2-krat varovalo proti povratnemu toku (enkrat samodejno z motornim pogonom in enkrat ročna zasilna zapora), varen pred poplavljanjem

Oprema
Krmilna/javljalna naprava Grundfix Plus Control, upravljalno polje s tremi tipkami z LCD-prikazom besedila, test lastnega delovanja 24 h, v zasilnem primeru je električno napajanje preko polnilne baterije, vidno/zvočno opozorilo, motorna zaklopka, loputa proti povratnemu toku, ročno sprožanje, tlačna gibka cev, priključni kabel, prazna cev 8 m za kabel in tlačno gibko cev, naprava za preizkušanje
z nadzorom kakovosti po DIN EN 13564
Model 4987.41

DN	d	L1	D2	L3	V1	V2	V3	PE	Izdelek		
100	110	405	215	545	260	100	65	1	**667 788**		
125	125	405	215	550	260	105	75	1	**667 795**		
150	160	470	245	640	295	125	95	1	**667 801**		

ZAPORE PROTI POVRATNEMU TOKU
ČISTILNE CEVI, ZAPORE PROTI POVRATNEMU TOKU




Grundfix B-Varovalo proti povratnemu toku
- za prehodna napeljava
- umetna masa

Oprema
Loputa proti povratnemu toku, ročno sprožanje
Model 4986.2

DN	PE	Izdelek		
100	1	**136 192**		
150	1	**150 792**		

ZAPORE PROTI POVRATNEMU TOKU
OPTIFIX 3






Optifix 3-Kletni odtok
tip 5
- 3-kratno varovalo proti povratnemu toku (dvakrat samodejno in enkrat ročna zasilna zapora)

Oprema
2 pomični zaklopki, ročno sprožanje, rešetka umetna masa siva, nastavek vrtljiv in z nastavljivo višino, sifon, zaščitna folija, priključek stransko, zamašek ventila za priključek stransko, naprava za preizkušanje

Tehnični podatki
razred obremenitve K=300 kg
odtočna zmogljivost (pri 20 mm zastojni višini) 1,8 l/s
z nadzorom kakovosti po DIN EN 13564
Model 4989

DN1	DN2	PE	Izdelek		
70	100	1	**462 963**		


ZAPORE PROTI POVRATNEMU TOKU SPERRFIX



Sperrfix-Zapora proti povratnemu toku
tip 2
- za napeljava za odpadno vodo brez fekalij, dotok stranski
- 3-kratno varovalo proti povratnemu toku (dvakrat samodejno in enkrat ročna zasilna zapora)

Oprema
2 pomični zaklopki, ročno sprožanje
z nadzorom kakovosti po DIN EN 13564
Model 4995.3

DN	PE	Izdelek
50	1	**607 166**

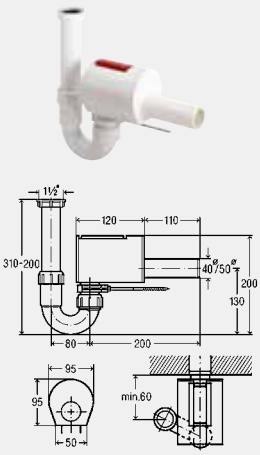

Sperrfix-Zapora proti povratnemu toku
tip 5
- za dotok spodaj
- 3-kratno varovalo proti povratnemu toku (dvakrat samodejno in enkrat ročna zasilna zapora)

Oprema
Cevni sifon, 2 pomični zaklopki, ročno sprožanje, stensko držalo
z nadzorom kakovosti po DIN EN 13564
Model 4995.1

G	DN	PE	Izdelek
1½	40	1	**607 128**
1½	50	1	**607 135**

ZAPORE PROTI POVRATNEMU TOKU PRIBOR



Grundfix-Komplet za predelavo
- za kasnejša namestitev zapore proti povratnemu toku Grundfix Plus Control

Oprema
Krmilna/javljalna naprava Grundfix Plus Control, upravljalno polje s tremi tipkami z LCD-prikazom besedila, test lastnega delovanja 24 h, v zasilnem primeru je električno napajanje preko polnilne baterije, vidno/zvočno opozorilo, motorna zaklopka, loputa proti povratnemu toku, ročno sprožanje, tlačna gibka cev, priključni kabel, prazna cev 8 m za kabel in tlačno gibko cev, naprava za preizkušanje
Model 4987.419

DN	PE	Izdelek
100/125	1	**667 818**
150	1	**667 825**



Grundfix Plus-Komplet nadomestnih delov
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Grundfix Plus Control-zapora proti povratnemu toku tip 3 model 4987.41

Model 4987.49


za DN	PE	Izdelek
100/125	1	**321 932**
150	1	**321 949**



Grundfix Plus-Komplet nadomestnih delov
Model 4987.39

za DN	PE	Izdelek
100/125	1	**321 918**
150	1	**321 925**





Optifix 3-Element za izravnavo višine
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Optifix 3-kletni odtok tip 5 model 4989

Model 4992

H	PE	Izdelek		
30–185	1	**469 979**		
30–300	1	**489 083**		



Optifix 3-Komplet nadomestnih delov
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Optifix 3-kletni odtok tip 5 model 4989

Model 4993.5

	PE	Izdelek		
	1	**469 986**		

Naprava za preizkušanje
- nadomestni del za naslednje proizvode: Grundfix Plus Control-zapora proti povratnemu toku tip 3 model 4987.41, Optifix 3-kletni odtok tip 5 model 4989
- G-navoj

Model 4991

G	PE	Izdelek		
½	1	**154 868**		



Sperrfix-Zapora proti povratnemu toku
- za dotok spodaj

Oprema
2 pomični zaklopki, ročno sprožanje, stensko držalo

Model 4995.2

DN	PE	Izdelek		
40	1	**607 142**		
50	1	**607 159**		



Prilagoditvena cev odtočna cev
- umetna masa

Oprema
Tesnilo

Model 6892

G	DN	L	PE	Izdelek		
1¼	34	200	1	**121 631**		
1¼	40	120	10	**115 432**		
1¼	40	200	10	**125 400**		
1½	40	120	10	**107 840**		
1½	40	200	10	**106 591**		
1½	40	500	5	**136 888**		
1½	50	120	10	**108 731**		
1½	50	250	10	**118 686**		
2	40	200	5	**130 534**		
2	50	500	5	**154 424**		



Prilagoditvena cev
- umetna masa

Oprema
Tesnilo, 2 vijačna spoja gibke cevi 45°


Model 7985.50

G	DN	L	PE	Izdelek		
1½	40	200	10	**104 559**		

ODTOKI ADVANTIX ZA BALKONE IN TERASE
CELOTNI ODTOKI







Advantix-Odtok za balkon/teraso
- s sistemsko dimenzijo 100
- ne vključuje: sifon

Oprema
Tesnilna prirobnica, nastavek 100x100 mm vrtljiv in z nastavljivo višino, zamašek, okvir iz umetne mase, rešetka iz nerjavnega jekla 1.4301

Tehnični podatki
razred obremenitve K=300 kg
z nadzorom kakovosti po DIN EN 1253


Model 4943.2

DN	OZ 35 [l/s]	Vo	PE	Izdelek		
50	2,5	✓	1	**557 072**		
70	3	✓	1	**557 089**		

OZ 35 = odtočna zmogljivost 35 mm (po DIN EN 1253)
Vo = vodoraven odtok







Advantix-Odtok za balkon/teraso
- s sistemsko dimenzijo 100
- ne vključuje: sifon

Oprema
Tesnilna prirobnica, nastavek 100x100 mm vrtljiv in z nastavljivo višino, zamašek, okvir iz umetne mase, rešetka iz nerjavnega jekla 1.4301

Tehnični podatki
razred obremenitve K=300 kg
z nadzorom kakovosti po DIN EN 1253


Model 4944.2

DN	OZ 35 [l/s]	Vo	PE	Izdelek		
50	2,5	✓	1	**557 096**		
70	3	✓	1	**557 102**		
100	4,5	✓	1	**626 983**		

OZ 35 = odtočna zmogljivost 35 mm (po DIN EN 1253)
Vo = vertikalen odtok







Advantix-Odtok za balkon/teraso
- s sistemsko dimenzijo 100
- ne vključuje: sifon

Oprema
Tesnilna prirobnica, zamašek, lovilnik kamenčkov

Tehnični podatki
razred obremenitve H=150 kg
z nadzorom kakovosti po DIN EN 1253


Model 4945.2

DN	OZ 35 [l/s]	Vo	PE	Izdelek		
50	2,5	✓	1	**289 379**		
70	3	✓	1	**289 386**		

OZ 35 = odtočna zmogljivost 35 mm (po DIN EN 1253)
Vo = vodoraven odtok







Advantix-Odtok za balkon/teraso
- s sistemsko dimenzijo 100
- ne vključuje: sifon

Oprema
Tesnilna prirobnica, zamašek, lovilnik kamenčkov

Tehnični podatki
razred obremenitve H=150 kg
z nadzorom kakovosti po DIN EN 1253


Model 4946.2

DN	OZ 35 [l/s]	Vo	PE	Izdelek		
50	2,5	✓	1	**289 393**		
70	3	✓	1	**289 409**		
100	4,5	✓	1	**626 990**		

OZ 35 = odtočna zmogljivost 35 mm (po DIN EN 1253)
Vo = vertikalen odtok







Advantix-Odtok za balkon/teraso
- s sistemsko dimenzijo 100, UV-obstojen
- ne vključuje: tesnilna prirobnica, sifon

Oprema
Rešetka okrogla Ø 100 mm umetna masa, zamašek

Tehnični podatki
razred obremenitve K=300 kg


Model 4941.5

DN	OZ 35 [l/s]	Vo	PE	Izdelek		
50	2,5	✓	1	**125 936**		
70	3	✓	1	**144 319**		

OZ 35 = odtočna zmogljivost 35 mm (po DIN EN 1253)
Vo = vodoraven odtok







Advantix-Odtok za balkon/teraso
- s sistemsko dimenzijo 100, UV-obstojen
- ne vključuje: tesnilna prirobnica, sifon

Oprema
Rešetka okrogla Ø 100 mm umetna masa, zamašek


Tehnični podatki
razred obremenitve K=300 kg

Model 4942.5


DN	OZ 35 [l/s]	Vo	PE	Izdelek		
50	2,5	✓	1	**125 158**		
70	3	✓	1	**139 490**		

OZ 35 = odtočna zmogljivost 35 mm (po DIN EN 1253)
Vo = vertikalen odtok

ODTOKI ADVANTIX ZA BALKONE IN TERASE
OSNOVNA ENOTA, VODORAVEN ODTOK







Advantix-Odtok za balkon/teraso
osnovna enota
- s sistemsko dimenzijo 100
- ne vključuje: sifon, nastavek


Oprema
Tesnilna prirobnica, zamašek
z nadzorom kakovosti po DIN EN 1253
Model 4943.21

DN	OZ 35 [l/s]	Vo	PE	Izdelek		
50	2,5	✓	1	**295 929**		
70	3	✓	1	**557 263**		

OZ 35 = odtočna zmogljivost 35 mm (po DIN EN 1253)
Vo = vodoraven odtok







Advantix-Odtok za balkon/teraso
osnovna enota
- s sistemsko dimenzijo 100
- ne vključuje: sifon, nastavek

Oprema
Tesnilna prirobnica, zamašek
z nadzorom kakovosti po DIN EN 1253
Model 4944.21


DN	OZ 35 [l/s]	Vo	PE	Izdelek		
50	2,5	✓	1	**295 936**		
100	4,5	✓	1	**626 976**		

OZ 35 = odtočna zmogljivost 35 mm (po DIN EN 1253)
Vo = vertikalen odtok

OPREMA
NASTAVKI







Advantix-Nastavek
- s sistemsko dimenzijo 100

Oprema
Okvir iz umetne mase, vlečena rešetka iz nerjavnega jekla 1.4301, tesnilo proti povratnemu toku

Tehnični podatki
razred obremenitve K=300 kg


Model 4934.1

L	Š	V	PE	Izdelek
100	100	5	1	**555 177**[1]
100	100	5	1	**555 184**[2]

[1] ni za privijanje
[2] pritrjen z vijaki







Advantix-Nastavek
- s sistemsko dimenzijo 100

Oprema
Okvir iz nerjavnega jekla 1.4404, vlečena rešetka iz nerjavnega jekla 1.4301, tesnilo proti povratnemu toku

Tehnični podatki
razred obremenitve K=300 kg

Model 4934.2

L	Š	V	PE	Izdelek
100	100	5	1	**555 191**[1]
100	100	5	1	**555 207**[2]

[1] ni za privijanje
[2] pritrjen z vijaki





Advantix-Nastavek
- s sistemsko dimenzijo 100, pritrjen z vijaki

Oprema
Okvir iz nerjavnega jekla 1.4404, masivna rešetka iz nerjavnega jekla 1.4404, tesnilo proti povratnemu toku

Tehnični podatki
razred obremenitve L=1500 kg

Model 4934.3

L	Š	V	PE	Izdelek
100	100	5	1	**555 214**





Advantix-Nastavek
- s sistemsko dimenzijo 100

Oprema
Okvir iz umetne mase, vlečena rešetka iz nerjavnega jekla 1.4301, tesnilo proti povratnemu toku

Tehnični podatki
razred obremenitve K=300 kg

Model 4934.4

L	Š	V	PE	Izdelek
150	150	5	1	**555 221**[1]
150	150	5	1	**555 238**[2]

[1] ni za privijanje
[2] pritrjen z vijaki





Advantix-Nastavek
- s sistemsko dimenzijo 100

Oprema
Okvir iz nerjavnega jekla 1.4404, vlečena rešetka iz nerjavnega jekla 1.4301, tesnilo proti povratnemu toku


Tehnični podatki
razred obremenitve K=300 kg

Model 4934.5


L	Š	V	PE	Izdelek		
150	150	5	1	**555 245**[1]		
150	150	5	1	**555 450**[2]		

[1] ni za privijanje
[2] pritrjen z vijaki

OPREMA ZATESNITVE







Advantix-Razširitveni element
- za kompozitno zatesnitev (tuš s ploščicami) s tesnilno podlogo
- ni primerno za naslednje komponente ali namene: Advantix Top-kopalniški/talni odtok model 4914.2, Advantix Top-kopalniški odtok model 4914.20, Advantix-kopalniški odtok model 4936.4, 4938, 4939
- umetna masa
- s sistemsko dimenzijo 100

Oprema
Tesnilna prirobnica, gradbena zaščita, tesnilni obroč Schlüter-KERDI


Model 4925

Vo	PE	Izdelek		
✓	1	**471 057**		

Vo = vertikalen odtok







Advantix-Razširitveni element
- s sistemsko dimenzijo 100


Oprema
Tesnilna prirobnica, zamašek, tesnilo proti povratnemu toku

Model 4947.1

	PE	Izdelek		
	1	**284 817**		








Advantix-Element za izravnavo višine
- za izravnavo višine 40–95 mm
- s sistemsko dimenzijo 100

Oprema
Tesnilo proti povratnemu toku

Model 4947

	PE	Izdelek		
	1/6	**111 496**		





Advantix-Tesnilni komplet
- za povezava z varjenjem z vročim zrakom ali varjenjem z odprtim plamenom, razširitveni element Advantix, kopalniški odtok, odtok za balkon/teraso
- nerjavno jeklo
- s sistemsko dimenzijo 100, brez mehčal

Oprema
Tesnilni obroč EPDM 500x500 mm, vstavek iz steklenih vlaken, bitumenski podložni sloj, spojni obroč

Opomba
Upoštevati je treba predpise proizvajalca!
Izdelek »PHOENIX« (Resitrix Classic debeline 3,1 mm).
preverjeno po DIN 7864 in pravilniku zduženja UEAtc

Model 4948.31

	PE	Izdelek
	1/6	**287 924**

OPREMA
PRIBOR





Advantix-Vložno sito
- za kopalniški odtok z nastavkom Ø 100 mm
- s sistemsko dimenzijo 100

Model 4958

	PE	Izdelek
	1	**613 464**





Advantix-Zapora vonja
- s sistemsko dimenzijo 100
- ne vključuje: zaščita zaporne vode

Oprema
2 pomični zaklopki

Model 4944.8

	PE	Izdelek
	1	**583 262**





Advantix-Rešetka
- za razširitveni element Advantix, element za izravnavo višine, odtok za balkon/teraso
- umetna masa
- s sistemsko dimenzijo 100

Model 4941.5-551

Ø	V	PE	Izdelek
100	5	1	**142 223**





Advantix-Lovilnik kamenčkov
- za odtok za balkon/teraso, element za izravnavo višine, razširitveni element Advantix
- umetna masa
- s sistemsko dimenzijo 100


Model 4945.1-356

Ø	PE	Izdelek
100	1	**144 012**

POSEBNE REŠITVE







Advantix-Vtični odtok
- za nezatesnjena talna konstrukcija
- s sistemsko dimenzijo 100
- ne vključuje: tesnilna prirobnica

Oprema
Odstranljiv sifon, Okvir iz nerjavnega jekla 1.4404, rešetka iz nerjavnega jekla 1.4301, večkratno tesnilo za cevi in spojke DN100 kot HT-cevi, PVC-cevi in lite cevi


Tehnični podatki
višina zaporne vode 50 mm
razred obremenitve K=300 kg
odtočna zmogljivost (pri 10 mm zastojni višini) 0,6 l/s
odtočna zmogljivost (pri 20 mm zastojni višini) 0,75 l/s
z nadzorom kakovosti
odtočna zmogljivost po DIN EN 1253

Model 4937

DN	PE	Izdelek		
100	1	**663 780**		







Advantix-Vtični odtok
- za nezatesnjena talna konstrukcija
- s sistemsko dimenzijo 100, protismradna zapora
- ne vključuje: tesnilna prirobnica

Oprema
Odstranljiv sifon, Okvir iz nerjavnega jekla 1.4404, rešetka iz nerjavnega jekla 1.4301, večkratno tesnilo za cevi in spojke DN100 kot HT-cevi, PVC-cevi in lite cevi


Tehnični podatki
višina zaporne vode 30 mm
razred obremenitve K=300 kg
odtočna zmogljivost (pri 10 mm zastojni višini) 0,4 l/s
odtočna zmogljivost (pri 20 mm zastojni višini) 0,45 l/s
z nadzorom kakovosti
odtočna zmogljivost po DIN EN 1253

Model 4937.1

DN	PE	Izdelek		
100	1	**660 345**		







Advantix-Vtični odtok
- za nezatesnjena talna konstrukcija
- s sistemsko dimenzijo 100
- ne vključuje: tesnilna prirobnica

Oprema
2 pomični zaklopki kot sifon zaščiten pred zmrzaljo in odstranljiv, Okvir iz nerjavnega jekla 1.4404, rešetka iz nerjavnega jekla 1.4301, večkratno tesnilo za cevi in spojke DN100 kot HT-cevi, PVC-cevi in lite cevi

Tehnični podatki
razred obremenitve K=300 kg
odtočna zmogljivost (pri 10 mm zastojni višini) 0,65 l/s
odtočna zmogljivost (pri 20 mm zastojni višini) 0,7 l/s
z nadzorom kakovosti
odtočna zmogljivost po DIN EN 1253


Model 4937.2

DN	PE	Izdelek		
100	1	**660 758**		





Advantix-Odtok meteorne vode
- za priključek cevovoda DN50–100
Oprema
Odstranljivo vložno sito
Tehnični podatki
odtočna zmogljivost (pri 20 mm zastojni višini) 6 l/s
po DIN EN 1451
Model 4970



DN	Vo	PE	Izdelek		
100	✓	1	**586 744**		

Vo = vertikalen odtok




Advantix-Reducirni kos
- za kopalniški odtok
Oprema
Tesnilo
Model 4915

DN1	DN2	PE	Izdelek		
50	70	1	**138 752**		


Nadomestni deli za sisteme Advantix in zapore proti povratnemu toku

Odtočna tehnika

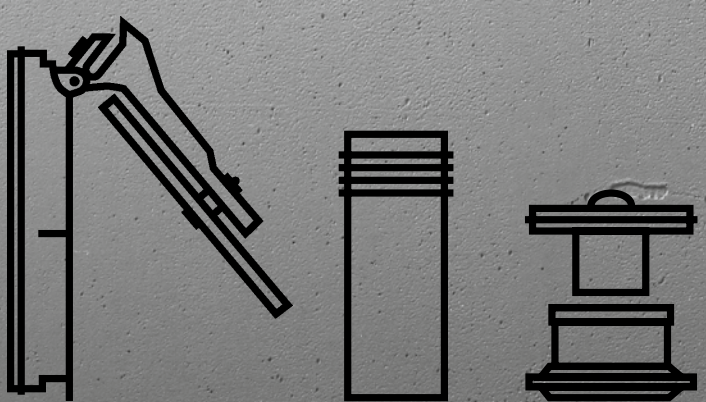

SI 4/23 · Katalog 2023/2024 · Pridržujemo si pravico do sprememb.

Nadomestni deli za kanale za tuše, odtoke in zapore proti povratnemu toku



Pridržujemo si pravico do sprememb in napak!
Aktualne mere Z in mere za vgradnjo ter druge tehnične podatke najdete na spletni strani Viega in jih je treba preveriti pred nakupom, med načrtovanjem, gradnjo in uporabo. Naši izdelki se nenehno optimizirajo.

Ta opis izdelka vsebuje pomembne informacije o izbiri izdelka oz. sistema, namestitvi in zagonu ter namenski uporabi in po potrebi vzdrževalne ukrepe. Te informacije o izdelkih, njihove lastnosti in tehnike uporabe temeljijo na trenutno veljavnih standardih v Evropi (npr. EN) in/ali v Nemčiji (npr. DIN/DVGW). Nekateri odlomki v besedilu se lahko nanašajo na tehnične predpise v Evropi/Nemčiji. Za druge države, kjer ni ustreznih nacionalnih določil, velja ta dokumentacija kot priporočilo. Ustrezni nacionalni zakoni, standardi, predpisi, normativi in drugi tehnični predpisi imajo prednost pred nemškimi/evropskimi smernicami, opisanimi v tem opisu izdelka: predstavljene informacije niso zavezujoče za druge države in ozemlja ter jih je treba, kot rečeno, razumeti kot priporočilo.

KAZALO

Advantix Cleviva 678

Advantix
Kanali za tuš, serija do 2015 680
Kanali za tuš, serija od 2016 680
Kanali za tuš 67 mm, serija do 2016 681

Advantix Vario
Kanali za tuš stenski 683
Kanali za tuš 685

Odtoki Advantix
Kotni odtoki 688
Kopalniški odtoki s sistemsko dimenzijo 100 688
Talni odtoki Advantix s sistemsko dimenzijo 145 689


Zapore proti povratnemu toku
Grundfix Plus/Grundfix Plus Control 691
Grundfix B 694



4 015211 305611

Koda GTIN (Global Trade Item Number - globalna trgovinska številka izdelka, prej EAN)
Koda GTIN je sestavljena iz nespremenljive številke proizvajalca 4015211 in vsakokratne šestmestne številke izdelka, v tem primeru 305 611. Če zadnjih šest mest zamenjate s številko izdelka, dobite kodo GTIN.


ADVANTIX CLEVIVA



Advantix Cleviva-Element za izravnavo višine
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Advantix Cleviva-kanal za tuš model 4981.10, 4981.11, Advantix Cleviva-osnovna enota kanala za tuš model 4981.80, 4981.81, Advantix Cleviva-odtok kanala za tuš navpičen model 4981.90

Model 4981.84


	PE	Izdelek
	1	**794 446**



Advantix Cleviva-Tesnilni obroč
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Advantix Cleviva-kanal za tuš model 4981.10, 4981.11, Advantix Cleviva-osnovna enota kanala za tuš model 4981.80, 4981.81, Advantix Cleviva-odtok kanala za tuš navpičen model 4981.90

Model 4981.82

	PE	Izdelek
	1	**794 422**



Advantix Cleviva-Namestitvena prirobnica
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Advantix Cleviva-kanal za tuš model 4981.10, 4981.11, Advantix Cleviva-osnovna enota kanala za tuš model 4981.80, 4981.81, Advantix Cleviva-odtok kanala za tuš navpičen model 4981.90

Model 4981.83

	PE	Izdelek
	1	**794 439**



Advantix Cleviva-Vložno sito
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Advantix Cleviva-kanal za tuš model 4981.10, 4981.11, Advantix Cleviva-osnovna enota kanala za tuš model 4981.80, 4981.81, Advantix Cleviva-odtok kanala za tuš navpičen model 4981.90

Model 4981.85

	PE	Izdelek
	1	**794 453**



Odtočna cev
- za priključek v kanalizacijski sistem
- ni za lepljenje

Model 4981.86

DN	PE	Izdelek
40/50	1	**794 521**



Advantix Cleviva-Pritrdilni komplet kanala za tuš
Oprema
Držalo objemke, pritrdilni vijaki, vložek iz umetne mase
Model 4981.89

	PE	Izdelek		
	1	**797 003**		



ADVANTIX
KANALI ZA TUŠ, SERIJA DO 2015



Advantix-Komplet za podaljšanje
- za rešetko tuš kanala Advantix, podaljšek (15–25 mm) pri uporabi obloge iz naravnega kamna

Model 4971.70

ŠK	PE	Izdelek
8	1	**593 933**

ŠK = Število v kompletu



Advantix-Namestitveno lepilo
- za kanal za tuš Advantix iz nerjavnega jekla, kotni odtok Advantix, kopalniški odtok izredno nizek s tesnilnim obročem Schlüter-KERDI

Model 4938.22

vsebina [ml]	PE	Izdelek
290	1	**571 788**



Advantix-Tesnilni trak
- za kanal za tuš Advantix iz nerjavnega jekla

Model 4964.95

L	Š	V	PE	Izdelek
5000	125	0,1	1	**619 121**

ADVANTIX
KANALI ZA TUŠ, SERIJA OD 2016



Advantix-Vložno sito
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Advantix-osnovna enota kanala za tuš model 4982.10, Advantix-osnovna enota kanala za tuš za namestitev na steno model 4982.20
- serija od 2016

Model 4982.95

PE	Izdelek
1	**737 603**



Advantix-Sifon
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Advantix-sifon kanala za tuš model 4982.92, 4982.93, 4982.94, Advantix-vložno sito model 4982.95, Advantix-kanal za tuš model 4983.10, 4983.20
- serija od 2016

Model 4982.99

PE	Izdelek
1	**746 346**



Advantix-Komplet distančnikov
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Advantix-namestitveni okvir kanala za tuš model 4982.30, 4982.40
- serija od 2016

Model 4982.98

PE	Izdelek
1	**746 339**



Advantix-Komplet za podaljšanje
- za rešetko tuš kanala Advantix, podaljšek (15–25 mm) pri uporabi obloge iz naravnega kamna

Model 4971.70

ŠK	PE	Izdelek
8	1	**593 933**

ŠK = Število v kompletu



Advantix-Namestitveno lepilo
- za kanal za tuš Advantix iz nerjavnega jekla, kotni odtok Advantix, kopalniški odtok izredno nizek s tesnilnim obročem Schlüter-KERDI

Model 4938.22

vsebina [ml]	PE	Izdelek
290	1	**571 788**



Advantix-Tesnilni trak
- za kanal za tuš Advantix iz nerjavnega jekla

Model 4964.95

L	Š	V	PE	Izdelek
5000	125	0,1	1	**619 121**



Advantix-Komplet pribora kanala za tuš
- za obloge iz naravnega kamna 23–36 mm
- mat
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Advantix-namestitveni okvir kanala za tuš model 4982.30, 4982.40

Model 4982.96

izvedba	PE	Izdelek
mat	1	**745 400**




Advantix-Set distančnikov
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Advantix-rešetka kanala za tuš Visign ER10 model 4982.50, 4982.51, Advantix-rešetka kanala za tuš Visign ER11 model 4982.60, 4982.61, Advantix-rešetka kanala za tuš Visign ER12 model 4982.71, Advantix-rešetka kanala za tuš Visign ER14 model 4982.80, 4982.81
- serija od 2016

Model 4982.97

ŠK	PE	Izdelek
6	1	**746 322**

ŠK = Število v kompletu



Advantix-Komplet pribora
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Advantix-rešetka kanala za tuš Visign ER13 model 4982.70

Opomba
Veliki pokrovčki so ravno tako primerni za vse mrežice kanalov za tuš z navojnimi spojkami.

Model 4971.75

	PE	Izdelek
	1	**754 792**



ADVANTIX
KANALI ZA TUŠ 67 MM, SERIJA DO 2016



Advantix-Vložno sito

Model 4980.93

	PE	Izdelek
	1	**691 707***

* = ukinjeno, dobavljivo le do razprodaje zalog



Advantix-Potopna cev
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Advantix-kopalniški odtok model 4980.60, 4980.61, 4980.63

Model 4980.92

	PE	Izdelek
	1	**691 691**



Advantix-Reducirni kos
Model 4980.98

	PE	Izdelek		
	1	**691 752***		

* = ukinjeno, dobavljivo le do razprodaje zalog

ADVANTIX VARIO
KANALI ZA TUŠ STENSKI



Advantix Vario-Komplet pokrovčkov
- nadomestni del za naslednje proizvode: Advantix Vario-rešetka kanala za tuš model 4965.30, 4965.31, 4965.32, 4965.33

Model 4965.88

ŠK	izvedba	PE	Izdelek
2	mat	1	**686 406**
2	sijaj	1	**686 413**
2	črna	1	**712 099**
2	bela	1	**712 105**

ŠK = Število v kompletu



Advantix Vario-Komplet nadomestnih delov za stenski odtok Advantix Vario
- nadomestni del za naslednje proizvode: Advantix Vario-rešetka kanala za tuš za namestitev na steno model 4967.30, 4967.31, 4967.32, 4967.33

Model 4967.94

	PE	Izdelek
	1	**736 682**



Advantix Vario-Vložno sito za stenski odtok Advantix Vario
- nadomestni del za naslednje proizvode: Advantix Vario-osnovna enota kanala za tuš za namestitev na steno model 4967.10, 4968.10

Model 4967.81

	PE	Izdelek
	1	**736 729**



Advantix Vario-Komplet zapornih elementov za stenski odtok Advantix Vario raven
- nadomestni del za naslednje proizvode: Advantix Vario-osnovna enota kanala za tuš za namestitev na steno model 4967.10, 4968.10

Model 4967.82

ŠK	PE	Izdelek
2	1	**736 644**

ŠK = Število v kompletu



Advantix Vario-Komplet zapornih elementov za stenski odtok Advantix Vario niša
- nadomestni del za naslednje proizvode: Advantix Vario-osnovna enota kanala za tuš za namestitev na steno model 4967.10, 4968.10

Model 4967.89

ŠK	PE	Izdelek
2	1	**736 651**

ŠK = Število v kompletu




Advantix Vario-Komplet nastavljivih nogic za stenski odtok Advantix Vario
- nadomestni del za naslednje proizvode: Advantix Vario-osnovna enota kanala za tuš za namestitev na steno model 4967.10, 4968.10

Model 4967.83

ŠK	PE	Izdelek
2	1	**736 675**

ŠK = Število v kompletu



Advantix Vario-Zaključna letev ploščic
za stenski odtok Advantix Vario
- nadomestni del za naslednje proizvode: Advantix Vario-osnovna enota kanala za tuš za namestitev na steno model 4967.10, 4968.10

Model 4965.92

	PE	Izdelek
	1	**784 362**



Advantix Vario-Pripomoček za žaganje
za stenski odtok Advantix Vario
- za pravokotno krajšanje stenskih odtokov in rešetk Advantix Vario
- nadomestni del za naslednje proizvode: Advantix Vario-osnovna enota kanala za tuš za namestitev na steno model 4967.10, 4968.10

Model 4967.84

	PE	Izdelek
	1	**736 699**



Advantix Vario-Pripomoček za nameščanje
za stenski odtok Advantix Vario
- za namestitev stenskih odtokov in mrežic Advantix Vario

Model 4967.90

	PE	Izdelek
	1	**736 705**



Advantix Vario-Pomožno orodje
za stenski odtok Advantix Vario
- za namestitev (orodje za preverjanje) in čiščenje (zaščita ploščic)
- nadomestni del za naslednje proizvode: Advantix Vario-osnovna enota kanala za tuš za namestitev na steno model 4967.10, 4968.10

Model 4967.92

	PE	Izdelek
	1	**736 712**



Advantix Vario-Ščetka za čiščenje
za stenski odtok Advantix Vario
- nadomestni del za naslednje proizvode: Advantix Vario-osnovna enota kanala za tuš za namestitev na steno model 4967.10, 4968.10

Model 4967.87

	PE	Izdelek
	1	**738 365**



Advantix Vario-Odtok
za stenski odtok Advantix Vario
- nadomestni del za naslednje proizvode: Advantix Vario-osnovna enota kanala za tuš za namestitev na steno model 4967.10

Model 4967.85

	PE	Izdelek
	1	**736 668**



Advantix Vario-Odtok
za stenski odtok Advantix Vario
(sanacijski model)
- nadomestni del za naslednje proizvode: Advantix Vario-osnovna enota kanala za tuš za namestitev na steno model 4968.10

Model 4968.85

	PE	Izdelek
	1	**736 743**



Advantix Vario-Tesnilni trak
- nadomestni del za naslednje proizvode: Advantix Vario-osnovna enota kanala za tuš model 4965.10
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Advantix Vario-kanal za tuš model 4965.21, Advantix Vario-osnovna enota kanala za tuš model 4966.10

Model 4965.95

L	Š	V	PE	Izdelek
3300	120	1	1	**689 858**



Advantix Vario-Namestitveno lepilo
- nadomestni del za naslednje proizvode: Advantix Vario-osnovna enota kanala za tuš model 4965.10
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Advantix Vario-kanal za tuš model 4965.21, Advantix Vario-osnovna enota kanala za tuš model 4966.10

Model 4965.96

vsebina [ml]	PE	Izdelek
310	1	**691 509**

ADVANTIX VARIO KANALI ZA TUŠ



Advantix Vario-Komplet pokrovčkov
- nadomestni del za naslednje proizvode: Advantix Vario-rešetka kanala za tuš model 4965.30, 4965.31, 4965.32, 4965.33

Model 4965.88

ŠK	izvedba	PE	Izdelek
2	mat	1	**686 406**
2	sijaj	1	**686 413**
2	črna	1	**712 099**
2	bela	1	**712 105**

ŠK = Število v kompletu



Advantix Vario-Komplet nadomestnih delov
- nadomestni del za naslednje proizvode: Advantix Vario-rešetka kanala za tuš model 4965.30, 4965.31, 4965.32, 4965.33
- ne vključuje: kape

Model 4965.94

	PE	Izdelek
	1	**689 742**



Advantix Vario-Vložno sito
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Advantix Vario-osnovna enota kanala za tuš model 4965.10, Advantix Vario-kanal za tuš model 4965.21, Advantix Vario-osnovna enota kanala za tuš model 4966.10

Model 4965.81

	PE	Izdelek
	1	**686 338**



Advantix Vario-Pokrovček
- nadomestni del za naslednje proizvode: Advantix Vario-osnovna enota kanala za tuš model 4965.10

Model 4965.82

	PE	Izdelek
	1	**686 345**



Advantix Vario-Komplet nastavljivih nogic
- nadomestni del za naslednje proizvode: Advantix Vario-osnovna enota kanala za tuš model 4965.10

Model 4965.83

ŠK	PE	Izdelek
4	1	**686 352**

ŠK = Število v kompletu



Advantix Vario-Komplet nastavljivih nogic 70 mm (sanacijski model)
- nadomestni del za naslednje proizvode: Advantix Vario-osnovna enota kanala za tuš model 4966.10

Model 4966.17

ŠK	PE	Izdelek
4	1	**721 701**

ŠK = Število v kompletu



Advantix Vario-Pripomoček za žaganje
- za pravokotno skrajšanje kanalov za tuš in rešetk Advantix

Model 4965.84

	PE	Izdelek
	1	**686 369**



Advantix Vario-Odtok
- nadomestni del za naslednje proizvode: Advantix Vario-osnovna enota kanala za tuš model 4965.10

Oprema
Element za izravnavo višine

Model 4965.85

	PE	Izdelek
	1	**686 376**



Advantix Vario-Sifon (sanacijski model)
- nadomestni del za naslednje proizvode: Advantix Vario-osnovna enota kanala za tuš model 4966.10

Tehnični podatki
višina zaporne vode 25 mm
odtočna zmogljivost (po DIN EN 1253) 0,55–0,6 l/s

Opomba
Odtočna zmogljivost se doseže pri 10 mm višine zastajanja.

Model 4966.18

DN	PE	Izdelek
40/50	1	**721 718**



Advantix Vario-Element za izravnavo višine
- nadomestni del za naslednje proizvode: Advantix Vario-osnovna enota kanala za tuš model 4965.10

Model 4965.87

	PE	Izdelek
	1	**686 390**



Advantix Vario-Tesnilni trak
- nadomestni del za naslednje proizvode: Advantix Vario-osnovna enota kanala za tuš model 4965.10
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Advantix Vario-kanal za tuš model 4965.21, Advantix Vario-osnovna enota kanala za tuš model 4966.10

Model 4965.95

L	Š	V	PE	Izdelek
3300	120	1	1	**689 858**



Advantix Vario-Namestitveno lepilo
- nadomestni del za naslednje proizvode: Advantix Vario-osnovna enota kanala za tuš model 4965.10
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Advantix Vario-kanal za tuš model 4965.21, Advantix Vario-osnovna enota kanala za tuš model 4966.10

Model 4965.96


vsebina [ml]	PE	**Izdelek**		
310	1	**691 509**		



ODTOKI ADVANTIX
KOTNI ODTOKI







Advantix-Element za izravnavo višine
- za izravnavo višine 40–95 mm
- s sistemsko dimenzijo 100

Oprema
Tesnilo proti povratnemu toku
Model 4947

	PE	Izdelek
	1/6	**111 496**



Advantix-Namestitveno lepilo
- za kanal za tuš Advantix iz nerjavnega jekla, kotni odtok Advantix, kopalniški odtok izredno nizek s tesnilnim obročem Schlüter-KERDI

Model 4938.22

vsebina [ml]	PE	Izdelek
290	1	**571 788**

ODTOKI ADVANTIX
KOPALNIŠKI ODTOKI S SISTEMSKO DIMENZIJO 100



Advantix-Vijak
Model 4911-903

	PE	Izdelek
	1	**158 705**





Advantix-Potopna cev
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Advantix-kopalniški odtok model 4921.6, 4921.65

Model 4921.20

	PE	Izdelek
	1	**556 372**





Advantix-Zvonec
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Advantix-kopalniški odtok model 4926, Advantix-osnovna enota kopalniškega odtoka model 4926.5

Model 4926.21

	PE	Izdelek
	1	**556 389**



Advantix-Potopna cev
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Advantix-kopalniški odtok model 4935.1, 4935.2, 4938, 4939

Model 4935.21

	PE	Izdelek
	1	**686 093**



Advantix-Sifon
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Advantix-vtični odtok model 4937

Tehnični podatki
višina zaporne vode 50 mm
Model 4937.9

	PE	Izdelek
	1	**670 269**



Advantix-Potopna cev
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Advantix-kopalniški odtok model 4980.60, 4980.61, 4980.63

Model 4980.92

	PE	Izdelek
	1	**691 691**




Advantix-Tesnilni element
- za razširitveni element in nastavek 100x100 mm

Model 4943.20

	PE	Izdelek
	1	**556 402**


ODTOKI ADVANTIX
TALNI ODTOKI ADVANTIX S SISTEMSKO DIMENZIJO 145



Advantix-Potopna cev
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Advantix-talni odtok model 4955.1, Advantix-osnovna enota talnega odtoka model 4955.15, 4955.25

Model 4955.20

	PE	Izdelek
	1	**556 426**



Advantix-Zvonec
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Advantix-talni odtok model 4951.1, Advantix-osnovna enota talnega odtoka model 4951.15, Advantix-talni odtok model 4951.20

Model 4951.26


Ø	V	PE	Izdelek
100	75	1	**556 433**



Advantix-Tesnilni element
- za nastavek 150x150 mm

Model 4951.27

Ø	s	PE	Izdelek
115	3	1	**557 607**



Advantix-Tesnilni obroč
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Advantix-razširitveni element model 4994

Model 4994.20

L	Š	PE	Izdelek
490	490	1	**557 614**



Advantix-Rešetka
- nerjavno jeklo 1.4301

Model 4951-551

L	Š	PE	Izdelek
143	143	1	**135 669**




Advantix-Namestitveno lepilo
- za kanal za tuš Advantix iz nerjavnega jekla, kotni odtok Advantix, kopalniški odtok izredno nizek s tesnilnim obročem Schlüter-KERDI

Model 4938.22

vsebina [ml]	PE	Izdelek
290	1	**571 788**





Vinar-Vložek
- ustreza za naslednje komponente ali namene: vinar-kletni odtok model 4956, 4956.4

Model 4956.21

	PE	Izdelek		
	1	**557 621**		




Advantix-Vložno sito
- ustreza za naslednje komponente ali namene: vinar-kletni odtok model 4956, 4956.4

Model 4956.20

	PE	Izdelek		
	1	**556 440**		

ZAPORE PROTI POVRATNEMU TOKU GRUNDFIX PLUS/GRUNDFIX PLUS CONTROL

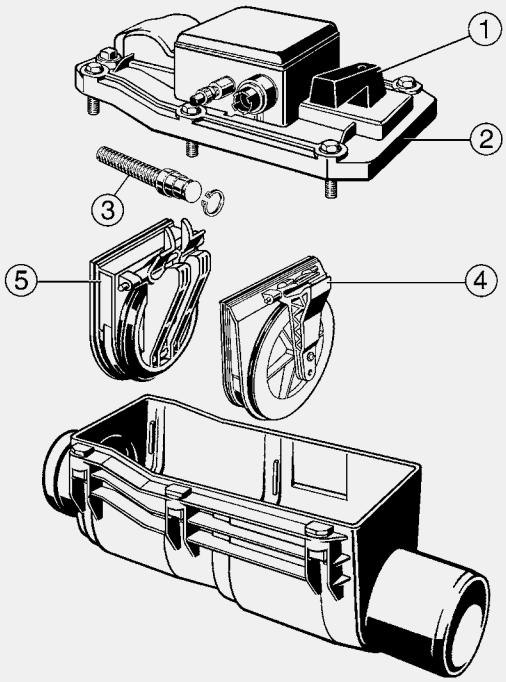



Grundfix Plus-Komplet nadomestnih delov
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Grundfix Plus Control-zapora proti povratnemu toku tip 3 model 4987.41

Model 4987.49

za DN	PE	Izdelek
100/125	1	**321 932**
150	1	**321 949**

Naprava za preizkušanje
- nadomestni del za naslednje proizvode: Grundfix Plus Control-zapora proti povratnemu toku tip 3 model 4987.41, Optifix 3-kletni odtok tip 5 model 4989
- G-navoj

Model 4991

G	PE	Izdelek
½	1	**154 868**



Grundfix Plus Control-Krmilna/javljalna naprava
- nadomestni del za naslednje proizvode: Grundfix Plus Control-zapora proti povratnemu toku tip 3 model 4987.41

Oprema

Upravljalno polje s tremi tipkami z LCD-prikazom besedila, test lastnega delovanja 24 h, v zasilnem primeru je električno napajanje preko polnilne baterije, vidno/zvočno opozorilo

Model 4987.42

U [V]	PE	Izdelek
230/12	1	**667 832**

U = napetost (V)



Grundfix-Varovalni komplet
- za krmilnik, serija od 2000
- nadomestni del za naslednje proizvode: Grundfix Plus Control-zapora proti povratnemu toku tip 3 model 4987.41

Model 4987.47

	PE	Izdelek
	1	**633 974**



Grundfix Plus-Polnilna baterija
- za krmilnik, serija do 2000

Model 4987.51

U [V]	PE	Izdelek
12	1	**396 268**

U = napetost (V)



Grundfix-Polnilna baterija
- za krmilnik, serija od 2000
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Grundfix Plus Control-zapora proti povratnemu toku tip 3 model 4987.41

Model 4987.52

U [V]	PE	Izdelek
12	1	**471 088**

U = napetost (V)



Grundfix Plus-Tlačno stikalo
- za serija do 2003

Model 4987.447

	PE	Izdelek
	1	**481 148***

* = ukinjeno, dobavljivo le do razprodaje zalog



Grundfix-Tlačna gibka cev
- nadomestni del za naslednje proizvode: Grundfix Plus Control-zapora proti povratnemu toku tip 3 model 4987.41

Model 4987.54

D [m]	PE	Izdelek
8	1	**490 720**



Grundfix-Kabel
- nadomestni del za naslednje proizvode: Grundfix Plus Control-zapora proti povratnemu toku tip 3 model 4987.41

Model 4987.53

D [m]	PE	Izdelek
8	1	**490 737**



Grundfix-Podaljšek kabla
- nadomestni del za naslednje proizvode: Grundfix Plus Control-zapora proti povratnemu toku tip 3 model 4987.41

Model 4987.6

D [m]	PE	Izdelek
20	1	**483 500**



Grundfix-Ročno sprožanje
- nadomestni del za naslednje proizvode: Grundfix Plus Control-zapora proti povratnemu toku tip 3 model 4987.41
- ozn. 1

Model 4987.449

	PE	Izdelek
	1	**481 803**

Nadomestni deli za sisteme Advantix in zapore proti povratnemu toku X5



Grundfix Plus Control-Pokrov zapore proti povratnemu toku
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Grundfix Plus Control-zapora proti povratnemu toku tip 3 model 4987.41

Oprema
Ročno sprožanje, tlačno stikalo, naprava za preizkušanje
- ozn. 2

Model 4987.418

za DN	PE	Izdelek		
100/125	1	**667 849**		
150	1	**667 856**		




Grundfix-Motorna zaklopka
- nadomestni del za naslednje proizvode: Grundfix Plus Control-zapora proti povratnemu toku tip 3 model 4987.41

Oprema
Pregrada
- ozn. 5

Model 4987.444

za DN	PE	Izdelek		
100/125	1	**364 908**		
150	1	**364 915**		

ZAPORE PROTI POVRATNEMU TOKU
GRUNDFIX B

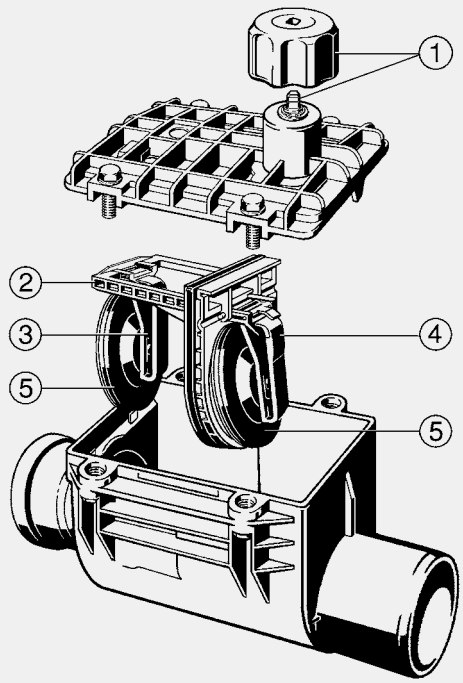



Grundfix B-Komplet nadomestnih delov
Model 4986.39

za DN	PE	Izdelek
100/125	1	**165 079**
150	1	**168 674**

Naprava za preizkušanje
- nadomestni del za naslednje proizvode: Grundfix Plus Control-zapora proti povratnemu toku tip 3 model 4987.41, Optifix 3-kletni odtok tip 5 model 4989
- G-navoj

Model 4991

G	PE	Izdelek
½	1	**154 868**



Grundfix B-Ročno sprožanje
Oprema
Vrtljivi ročaj rumen
- ozn. 1

Model 4986.343

	PE	Izdelek
	1	**483 807**



Grundfix B-Komplet pomične zaklopke
- opremljeno z naslednjimi komponentami: Grundfix B-pomična zaklopka model 4986.340, Grundfix B-vzvod pomične zaklopke model 4986.341, 4986.342

Oprema
Pregrada
- ozn. 2

Model 4986.344

za DN	PE	Izdelek
100/125	1	**494 155**
150	1	**494 162**



Grundfix B-Vzvod pomične zaklopke
- ozn. 3

Model 4986.342

za DN	PE	Izdelek
100/125	1	**483 753**
150	1	**483 760**



Grundfix B-Vzvod pomične zaklopke
- za ročno sprožanje
- ozn. 4

Model 4986.341

za DN	PE	Izdelek
100/125	1	**483 739**
150	1	**483 746**



Grundfix B-Pomična zaklopka

Oprema
Tesnilo
- ozn. 5

Model 4986.340

za DN	PE	Izdelek
100/125	1	**483 715**
150	1	**483 722**



Viega izbor

Seznam številk izdelkov

SI 4/23 · Katalog 2023/2024 · Pridržujemo si pravico do sprememb.

Izdelek št.	Stran	Izdelek št.	Stran	Izdelek št.	Stran	Izdelek št.	Stran	Izdelek št.	Stran
100 018	248	101 046	248	102 470	253	103 897	541	105 327	239
100 025	252	101 053	250	102 494	248	103 910	254	105 334	255
100 056	265	101 060	256	102 524	255	103 927	526	105 358	35
100 063	248	101 077	248	102 548	241	103 934	586	105 358	504
100 070	265	101 091	260	102 586	235	103 958	259	105 396	249
100 094	249	101 107	586	102 593	538	103 965	259	105 419	234
100 100	265	101 121	265	102 616	254	103 996	258	105 433	254
100 117	254	101 152	252	102 647	528	104 016	248	105 457	548
100 124	21	101 169	250	102 661	252	104 047	538	105 525	235
100 124	132	101 176	255	102 678	534	104 092	250	105 594	527
100 124	170	101 206	536	102 685	258	104 115	248	105 600	235
100 124	225	101 275	259	102 692	584	104 139	253	105 648	240
100 131	250	101 282	251	102 692	588	104 184	251	105 662	259
100 148	248	101 312	547	102 708	121	104 214	253	105 679	241
100 155	248	101 336	249	102 708	144	104 221	584	105 693	254
100 179	265	101 343	548	102 746	21	104 245	585	105 709	242
100 186	265	101 398	252	102 746	132	104 276	239	105 716	535
100 193	248	101 404	265	102 746	170	104 290	256	105 747	250
100 209	265	101 435	250	102 746	225	104 306	9	105 761	164
100 216	265	101 442	241	102 777	248	104 375	251	105 785	535
100 223	259	101 459	248	102 814	238	104 399	257	105 792	256
100 254	253	101 466	259	102 821	535	104 405	265	105 808	251
100 261	514	101 473	239	102 838	535	104 412	219	105 822	265
100 278	249	101 480	527	102 845	524	104 412	264	105 839	252
100 285	252	101 497	251	102 852	251	104 436	254	105 860	527
100 292	249	101 510	248	102 883	234	104 443	588	105 914	548
100 322	252	101 527	257	102 890	250	104 450	259	105 952	520
100 353	254	101 558	257	102 913	252	104 467	241	105 983	256
100 360	265	101 565	255	102 920	250	104 481	249	105 990	261
100 391	248	101 572	518	102 944	251	104 498	240	106 003	652
100 407	265	101 602	255	102 951	259	104 542	588	106 010	495
100 414	250	101 619	251	102 999	540	104 559	540	106 027	175
100 438	265	101 626	234	103 002	257	104 559	666	106 102	254
100 445	251	101 633	536	103 019	249	104 566	256	106 119	261
100 452	249	101 657	252	103 033	527	104 580	242	106 140	534
100 469	254	101 664	253	103 071	487	104 627	528	106 195	234
100 476	251	101 671	548	103 088	249	104 634	535	106 232	251
100 483	248	101 718	546	103 118	256	104 641	541	106 249	552
100 513	248	101 725	251	103 125	546	104 658	175	106 256	255
100 520	256	101 749	252	103 132	249	104 672	249	106 270	541
100 551	546	101 756	234	103 156	256	104 689	250	106 355	250
100 568	254	101 787	253	103 187	260	104 696	234	106 393	259
100 575	248	101 794	265	103 200	250	104 702	251	106 416	249
100 582	250	101 800	536	103 217	251	104 733	250	106 508	9
100 599	527	101 824	549	103 224	527	104 740	559	106 515	548
100 605	249	101 831	547	103 231	546	104 740	563	106 539	547
100 612	250	101 848	250	103 248	251	104 740	571	106 553	253
100 650	252	101 855	546	103 262	585	104 771	253	106 577	254
100 667	254	101 886	185	103 309	248	104 801	22	106 584	234
100 674	523	101 909	487	103 330	242	104 801	260	106 591	539
100 698	254	101 961	534	103 347	234	104 849	534	106 591	666
100 704	248	101 978	252	103 347	263	104 863	250	106 621	588
100 711	249	102 012	249	103 354	588	104 887	24	106 638	252
100 728	253	102 036	121	103 385	534	104 887	173	106 645	235
100 759	185	102 036	144	103 415	248	104 900	588	106 676	234
100 766	21	102 067	250	103 422	257	104 924	121	106 690	257
100 766	132	102 111	255	103 453	252	104 924	144	106 737	251
100 766	170	102 128	257	103 460	164	104 955	249	106 744	254
100 766	225	102 159	249	103 569	250	104 962	586	106 775	265
100 773	249	102 173	234	103 583	265	104 986	260	106 782	238
100 780	256	102 180	253	103 590	259	105 037	255	106 805	547
100 797	234	102 203	527	103 606	250	105 044	9	106 843	240
100 803	249	102 210	259	103 637	256	105 051	546	106 874	255
100 827	248	102 234	252	103 668	547	105 099	238	106 881	239
100 841	256	102 241	234	103 699	257	105 112	241	106 904	542
100 872	254	102 258	263	103 705	257	105 129	259	106 935	256
100 889	252	102 258	585	103 767	252	105 136	248	106 966	504
100 896	265	102 357	254	103 781	521	105 143	250	106 966	541
100 933	250	102 364	584	103 798	249	105 181	537	107 031	260
100 940	253	102 371	528	103 811	242	105 204	251	107 048	408
100 964	253	102 395	258	103 859	258	105 211	584	107 048	479
101 015	256	102 401	252	103 866	263	105 259	253	107 048	550
101 022	251	102 449	535	103 866	585	105 297	251	107 079	250
101 039	252	102 456	251	103 880	253	105 310	257	107 086	547

Izdelek št.	Stran	Izdelek št.	Stran	Izdelek št.	Stran	Izdelek št.	Stran	Izdelek št.	Stran
107 093	254	108 748	587	110 840	546	113 384	240	116 248	586
107 109	252	108 816	240	110 888	540	113 391	234	116 323	258
107 123	263	108 823	248	110 925	241	113 421	257	116 354	534
107 161	175	108 878	553	110 956	263	113 445	249	116 392	256
107 185	263	108 892	259	110 987	542	113 490	259	116 484	546
107 192	253	108 939	518	111 045	539	113 599	251	116 552	20
107 208	254	109 011	254	111 069	487	113 674	175	116 583	256
107 284	261	109 042	257	111 106	241	113 681	528	116 644	21
107 291	251	109 073	239	111 113	528	113 711	251	116 644	132
107 338	258	109 080	257	111 151	260	113 773	250	116 644	170
107 345	20	109 134	259	111 267	584	113 797	238	116 644	225
107 352	589	109 141	252	111 274	253	113 865	254	116 668	536
107 383	554	109 158	235	111 298	519	113 872	588	116 767	11
107 390	263	109 196	252	111 304	259	113 902	263	116 767	47
107 413	250	109 219	251	111 380	586	113 957	535	116 774	10
107 420	255	109 233	534	111 441	260	113 988	260	116 798	263
107 475	250	109 264	234	111 496	634	113 995	250	116 828	527
107 505	589	109 288	248	111 496	642	114 008	240	116 859	258
107 543	10	109 295	257	111 496	671	114 015	584	116 897	249
107 567	546	109 318	239	111 496	688	114 039	242	116 941	521
107 581	254	109 325	249	111 595	251	114 053	584	117 047	25
107 604	257	109 394	589	111 687	255	114 053	586	117 047	133
107 635	254	109 424	251	111 717	240	114 053	588	117 047	188
107 666	21	109 462	548	111 762	235	114 060	252	117 047	215
107 666	132	109 516	535	111 793	239	114 077	259	117 054	588
107 666	170	109 530	540	111 809	537	114 145	265	117 085	242
107 666	225	109 547	257	111 908	547	114 183	251	117 184	248
107 734	238	109 561	254	111 939	588	114 213	525	117 245	560
107 741	238	109 578	546	111 984	258	114 251	241	117 245	563
107 758	235	109 653	586	112 028	248	114 275	235	117 245	567
107 796	21	109 707	240	112 035	252	114 329	10	117 245	569
107 796	132	109 738	255	112 059	182	114 480	588	117 269	255
107 796	170	109 745	250	112 097	241	114 565	250	117 290	234
107 796	225	109 806	257	112 103	589	114 596	536	117 313	239
107 819	584	109 851	173	112 141	235	114 619	521	117 337	588
107 840	505	109 875	241	112 196	248	114 640	537	117 399	257
107 840	539	109 899	251	112 240	528	114 640	553	117 429	534
107 840	666	109 905	249	112 257	176	114 695	257	117 467	251
107 857	253	109 950	520	112 271	537	114 787	258	117 481	12
107 864	249	109 967	534	112 271	553	114 794	553	117 481	48
107 888	535	110 017	258	112 295	258	114 909	258	117 542	249
107 895	242	110 123	238	112 318	240	114 916	249	117 580	251
107 901	249	110 130	587	112 325	239	114 947	251	117 597	253
107 918	257	110 147	523	112 349	588	115 098	258	117 610	552
107 949	239	110 154	255	112 400	252	115 135	258	117 696	239
107 987	589	110 185	242	112 455	253	115 180	256	117 733	12
108 021	260	110 192	259	112 479	241	115 197	554	117 733	48
108 038	586	110 208	242	112 516	546	115 258	586	117 764	528
108 052	248	110 239	256	112 530	256	115 296	256	117 771	537
108 144	239	110 260	256	112 547	586	115 340	9	117 771	553
108 212	551	110 277	560	112 592	238	115 388	539	117 788	529
108 236	251	110 277	564	112 608	35	115 418	11	117 818	251
108 267	253	110 291	548	112 608	504	115 418	47	117 849	253
108 298	256	110 338	249	112 639	235	115 432	539	117 887	254
108 304	548	110 352	9	112 707	654	115 432	666	117 894	253
108 311	182	110 383	251	112 707	659	115 449	535	117 917	253
108 427	257	110 390	257	112 721	242	115 524	528	118 013	256
108 441	12	110 413	588	112 813	259	115 531	242	118 051	253
108 465	10	110 420	248	112 943	251	115 555	235	118 105	241
108 472	238	110 468	541	112 950	12	115 623	12	118 242	536
108 519	534	110 482	584	112 967	257	115 630	8	118 266	241
108 588	121	110 482	586	113 001	121	115 647	524	118 310	259
108 588	144	110 482	588	113 001	144	115 654	535	118 327	257
108 632	241	110 581	258	113 032	251	115 760	251	118 426	540
108 656	561	110 598	241	113 124	560	115 852	256	118 471	587
108 670	239	110 604	164	113 124	563	115 883	257	118 518	242
108 687	254	110 611	588	113 148	258	115 937	257	118 549	253
108 694	525	110 628	585	113 155	259	115 944	8	118 556	251
108 694	538	110 642	239	113 162	586	115 951	249	118 648	256
108 700	250	110 680	235	113 179	260	116 026	239	118 679	514
108 717	254	110 727	251	113 209	235	116 040	253	118 686	539
108 731	505	110 734	240	113 216	259	116 057	20	118 686	666
108 731	539	110 758	255	113 315	528	116 118	255	118 730	12
108 731	666	110 819	251	113 322	239	116 187	256	118 754	261

Izdelek št.	Stran	Izdelek št.	Stran	Izdelek št.	Stran	Izdelek št.	Stran	Izdelek št.	Stran
118 785	584	121 556	569	125 288	47	130 190	235	135 140	553
118 792	251	121 587	527	125 318	16	130 220	540	135 393	241
118 846	253	121 631	505	125 325	257	130 220	554	135 430	12
118 860	242	121 631	539	125 400	539	130 268	653	135 430	48
118 891	250	121 631	666	125 400	666	130 367	258	135 508	252
118 921	257	121 723	240	125 431	241	130 435	546	135 669	689
118 976	253	121 730	528	125 455	525	130 503	554	135 911	251
119 041	14	121 785	249	125 479	251	130 534	539	135 935	235
119 133	16	121 884	252	125 530	654	130 534	666	135 959	37
119 195	252	121 945	8	125 608	263	130 589	12	135 959	183
119 270	525	122 034	11	125 608	585	130 589	48	135 966	16
119 270	538	122 034	47	125 646	241	130 664	547	136 185	241
119 379	529	122 119	251	125 660	16	130 701	241	136 192	664
119 454	240	122 133	14	125 691	540	130 794	258	136 307	254
119 461	258	122 157	523	125 691	554	130 817	502	136 635	250
119 478	257	122 201	492	125 813	527	130 848	527	136 666	258
119 485	14	122 249	256	125 844	525	130 947	16	136 673	252
119 492	242	122 287	259	125 899	257	130 954	12	136 734	252
119 515	253	122 348	175	125 929	175	130 954	48	136 888	539
119 652	251	122 416	240	125 936	668	131 029	252	136 888	666
119 669	253	122 423	264	125 998	258	131 050	262	137 021	251
119 676	11	122 485	559	126 124	16	131 067	241	137 182	526
119 676	47	122 485	563	126 148	16	131 111	189	137 212	241
119 690	240	122 485	571	126 162	527	131 111	216	137 229	589
119 768	8	122 515	518	126 230	8	131 111	243	137 236	252
119 805	256	122 591	251	126 261	256	131 111	265	137 342	35
119 812	560	122 614	16	126 360	239	131 166	253	137 342	184
119 812	563	122 645	248	126 384	22	131 371	175	137 533	240
119 829	248	122 676	251	126 384	260	131 388	527	137 588	572
119 942	527	122 683	257	126 568	240	131 432	240	137 649	238
119 980	258	122 782	587	126 582	501	131 494	14	138 066	24
120 009	250	122 942	12	126 681	527	131 586	235	138 066	262
120 023	240	122 942	48	126 704	175	131 609	548	138 110	529
120 047	16	122 959	257	126 940	253	131 623	538	138 127	259
120 061	258	123 048	586	127 077	248	131 722	251	138 202	252
120 092	238	123 345	24	127 329	12	131 739	254	138 394	248
120 108	16	123 345	262	127 626	589	131 777	551	138 431	248
120 115	234	123 390	252	127 657	584	131 807	240	138 561	487
120 122	250	123 451	518	127 657	586	131 838	253	138 653	240
120 146	257	123 499	258	127 732	256	131 937	16	138 691	254
120 221	253	123 505	239	127 787	585	132 033	257	138 714	589
120 245	250	123 628	260	127 800	235	132 231	11	138 745	258
120 337	521	123 642	240	127 862	254	132 231	47	138 752	674
120 498	258	123 673	251	127 909	239	132 248	528	138 783	189
120 504	255	123 758	546	127 916	241	132 446	16	138 783	216
120 559	584	123 796	256	128 029	249	132 620	252	138 783	243
120 573	529	124 007	241	128 159	16	132 637	16	138 783	265
120 580	258	124 038	254	128 272	175	132 644	551	138 851	252
120 603	586	124 076	255	128 302	234	132 729	16	138 875	16
120 627	553	124 205	537	128 319	254	132 767	242	138 882	547
120 702	241	124 236	10	128 326	527	132 781	37	139 001	235
120 771	258	124 243	242	128 333	585	132 781	183	139 162	239
120 788	255	124 311	16	128 425	16	132 866	256	139 230	188
120 849	173	124 335	14	128 500	12	132 873	253	139 230	216
120 856	257	124 397	235	128 692	549	133 061	553	139 490	668
120 917	12	124 434	257	128 722	586	133 108	254	139 872	16
120 917	48	124 465	238	128 739	240	133 160	16	140 007	252
120 979	258	124 502	23	128 753	548	133 252	253	140 014	546
120 986	588	124 540	256	128 913	516	133 276	258	140 083	239
121 013	241	124 663	521	128 913	526	133 313	256	140 175	653
121 082	255	124 694	240	128 968	250	133 351	175	140 342	502
121 150	255	124 755	239	128 975	16	133 535	257	140 366	258
121 167	260	124 779	239	129 286	514	133 900	16	140 410	137
121 228	252	124 786	540	129 323	239	133 955	547	140 410	215
121 235	251	124 786	554	129 514	540	134 464	252	140 540	241
121 273	259	124 823	520	129 514	554	134 716	258	140 557	19
121 280	255	124 878	240	129 569	589	134 730	12	140 557	130
121 334	264	124 892	260	129 606	241	134 730	48	140 809	546
121 433	258	125 059	235	129 620	257	134 815	258	140 823	252
121 457	235	125 080	248	129 798	239	134 945	239	140 878	16
121 518	249	125 158	668	130 084	241	134 969	547	140 946	253
121 556	560	125 165	518	130 114	254	135 027	560	141 028	259
121 556	563	125 219	240	130 121	240	135 027	571	141 059	584
121 556	567	125 288	11	130 145	261	135 119	23	141 493	527

Izdelek št.	Stran	Izdelek št.	Stran	Izdelek št.	Stran	Izdelek št.	Stran	Izdelek št.	Stran
141 523	19	154 325	241	193 331	145	265 700	17	268 343	233
141 523	130	154 424	539	193 485	185	265 700	298	268 367	233
141 745	16	154 424	666	193 492	185	265 731	17	268 862	226
141 905	252	154 868	666	193 508	529	265 731	298	268 879	226
142 223	672	154 868	691	193 508	587	266 356	226	269 098	227
142 483	239	154 868	694	193 522	587	266 363	226	269 111	227
142 568	19	155 735	238	193 522	588	266 370	226	269 135	227
142 568	130	157 678	252	193 553	587	266 394	226	269 159	227
142 674	16	157 999	252	193 553	588	266 417	226	269 173	227
142 766	527	158 071	248	193 607	502	266 431	226	269 197	224
142 841	253	158 705	688	193 638	519	266 455	228	269 210	224
142 872	255	159 030	660	193 645	519	266 462	228	269 234	224
143 084	182	159 634	252	193 676	121	266 479	228	269 258	224
143 138	558	160 418	560	193 676	144	266 486	228	269 272	224
143 138	565	160 418	567	194 123	8	266 493	228	269 296	224
143 138	570	160 418	571	194 130	8	266 509	228	271 022	232
144 005	258	160 586	253	194 147	8	266 516	228	271 039	232
144 012	672	160 623	572	195 267	9	266 523	227	271 046	232
144 043	248	163 051	257	195 304	10	266 530	227	271 053	232
144 067	254	163 419	253	197 353	8	266 547	227	271 060	232
144 098	258	165 079	694	197 858	8	266 554	226	271 077	232
144 111	19	165 864	253	197 988	12	266 561	226	271 329	232
144 111	130	165 918	258	199 104	12	266 578	226	271 336	232
144 128	258	166 397	254	199 104	48	266 585	226	271 343	232
144 203	254	167 202	258	208 615	501	266 592	227	271 350	232
144 319	668	167 899	560	215 392	496	266 608	227	271 367	232
144 418	253	167 899	563	215 392	559	266 615	227	271 374	232
144 425	248	167 899	567	215 392	563	266 622	233	271 855	226
144 999	19	167 899	569	215 392	571	266 639	233	271 879	226
144 999	130	168 674	694	216 153	14	266 646	233	271 893	226
145 002	252	169 305	252	216 962	258	266 653	233	271 916	226
145 026	240	173 494	254	218 980	522	266 660	233	271 930	226
145 699	241	174 484	252	220 839	257	267 247	229	273 231	8
145 743	546	176 174	256	221 676	16	267 254	229	273 583	495
145 781	241	177 829	574	221 997	16	267 261	229	274 528	495
145 804	232	181 208	39	222 017	16	267 278	229	275 068	32
146 368	258	181 208	84	226 329	16	267 285	229	275 068	179
146 405	243	181 208	115	232 405	581	267 292	229	275 068	293
146 405	265	181 208	138	258 481	252	267 308	229	275 075	32
146 450	258	183 400	39	258 573	586	267 315	229	275 075	179
146 481	254	183 400	84	258 955	252	267 322	229	275 075	293
146 801	546	183 400	115	259 778	225	267 339	229	276 430	173
147 051	572	183 400	138	263 812	548	267 346	229	279 219	502
147 099	257	183 523	39	264 000	224	267 353	229	279 226	502
147 495	653	183 523	84	264 024	224	267 377	229	279 288	24
147 969	560	183 523	115	264 048	224	267 384	229	279 295	24
147 969	567	183 523	138	264 109	224	267 391	229	279 301	24
148 041	232	184 452	39	264 123	224	267 407	229	279 318	24
148 256	257	184 452	84	264 147	224	267 414	229	279 547	182
148 362	254	184 452	115	264 161	224	267 421	229	280 949	559
148 492	16	184 452	138	264 185	224	267 438	229	280 949	566
148 607	652	184 940	39	264 208	224	267 445	229	281 205	12
149 345	259	184 940	84	264 222	226	267 520	226	281 236	12
149 970	254	184 940	115	264 246	226	267 544	226	281 328	8
150 419	551	184 940	138	264 260	226	267 568	228	281 359	8
150 600	252	187 279	7	264 284	226	267 582	228	281 502	20
150 709	256	187 798	19	264 307	226	267 605	228	281 595	39
150 761	240	187 798	130	264 321	226	267 629	228	281 595	84
150 792	664	191 153	39	264 420	226	267 643	228	281 595	115
151 003	251	191 153	84	264 444	226	267 667	228	281 595	138
151 232	241	191 153	115	264 468	226	267 681	228	281 717	224
151 560	525	191 153	138	264 482	207	267 704	228	281 748	224
151 560	538	192 204	574	264 581	37	267 728	228	281 755	224
151 614	252	192 730	573	264 581	183	267 742	228	281 809	226
151 638	239	192 907	587	264 604	25	267 766	226	281 823	228
151 645	257	192 914	587	264 604	133	267 780	226	281 847	233
151 676	254	192 921	587	265 304	17	268 138	261	281 854	233
151 812	259	193 133	173	265 304	298	268 190	233	282 103	226
151 874	598	193 133	263	265 328	17	268 213	233	282 127	227
151 874	614	193 294	123	265 328	298	268 237	233	282 349	226
152 734	252	193 294	145	265 663	17	268 251	548	282 356	227
153 687	35	193 324	123	265 663	298	268 275	547	282 363	232
153 687	184	193 324	145	265 687	17	268 305	233	282 370	232
154 196	256	193 331	123	265 687	298	268 329	233	282 400	229

Izdelek št.	Stran	Izdelek št.	Stran	Izdelek št.	Stran	Izdelek št.	Stran	Izdelek št.	Stran
282 417	229	289 034	144	292 522	5	299 422	12	315 023	6
282 424	229	289 379	667	292 539	5	305 000	17	315 030	6
282 431	229	289 386	667	292 546	5	305 017	17	315 047	6
282 448	229	289 393	668	292 553	5	305 024	17	315 054	6
282 455	229	289 409	668	292 560	5	305 031	17	315 061	6
282 462	229	289 423	19	292 577	5	305 048	17	315 078	6
282 486	587	289 423	130	292 676	13	305 260	17	315 085	6
282 493	587	289 454	651	292 683	13	305 611	518	316 747	265
282 516	587	289 461	651	292 690	13	307 899	6	317 089	228
282 523	584	290 764	9	292 706	13	308 001	12	317 232	582
282 523	587	290 771	9	292 713	13	308 131	185	317 959	224
282 530	529	290 801	19	292 720	13	308 155	185	317 966	224
282 530	541	290 801	130	292 737	13	308 278	337	317 973	224
282 547	541	290 856	582	292 744	13	308 322	478	317 980	224
282 554	541	290 863	12	292 980	16	308 377	418	317 997	224
282 578	588	290 870	12	293 017	16	308 377	421	318 000	224
282 585	588	290 924	12	293 024	16	308 377	424	318 017	226
282 592	587	290 931	12	293 611	17	308 377	427	318 024	226
283 230	9	290 986	8	293 987	407	308 377	433	318 031	226
283 360	16	291 013	20	293 987	479	308 377	438	318 048	224
283 377	16	291 068	10	293 987	550	308 377	441	318 260	573
283 384	16	291 075	10	294 519	10	308 377	446	318 284	573
283 391	17	291 310	11	294 571	224	308 414	409	318 314	574
283 391	298	291 310	47	294 595	224	308 414	480	318 321	574
283 452	16	291 341	12	294 618	224	308 551	406	318 413	229
283 469	16	291 341	48	294 632	225	308 551	476	318 420	229
283 483	10	291 372	16	294 656	225	308 551	552	318 437	229
283 490	9	291 389	16	294 885	410	308 568	406	318 482	229
283 551	7	291 488	4	294 885	481	308 568	476	318 499	230
283 704	12	291 495	4	294 885	550	308 568	552	318 505	230
283 711	12	291 501	4	295 189	6	308 599	478	318 512	230
283 728	12	291 518	4	295 196	6	308 674	23	318 529	230
283 872	337	291 525	4	295 462	23	308 681	23	318 536	230
284 459	337	291 532	4	295 929	669	308 872	34	319 076	228
284 466	337	291 549	4	295 936	669	308 872	182	319 083	229
284 619	633	291 556	4	296 032	408	308 889	487	319 113	227
284 817	634	291 648	4	296 032	479	309 312	526	319 137	226
284 817	671	291 655	4	296 032	550	309 398	24	319 151	233
284 947	649	291 662	4	296 377	14	310 011	527	319 229	230
284 954	649	291 679	4	296 384	14	310 226	518	319 236	230
284 961	649	291 686	4	296 391	14	310 653	514	319 243	230
285 043	652	291 693	4	296 407	14	310 929	8	319 250	230
285 050	652	291 709	4	296 414	14	310 936	8	319 267	230
285 081	11	291 716	4	296 421	14	311 537	497	319 274	230
285 081	47	291 884	6	296 438	14	312 121	503	319 281	230
285 104	11	291 891	6	296 445	14	312 138	503	319 298	230
285 104	47	291 907	6	296 452	14	312 497	137	319 304	230
285 128	653	291 914	6	296 469	14	312 497	215	319 311	230
285 357	496	291 921	6	296 476	14	312 664	477	319 328	230
287 009	10	291 938	6	296 483	14	312 664	554	319 335	230
287 016	10	291 945	6	296 490	14	313 951	8	319 342	230
287 061	14	291 952	6	296 506	14	313 968	8	319 359	230
287 085	12	291 969	6	296 643	225	313 975	8	319 366	230
287 085	48	291 976	6	296 667	225	314 132	7	319 526	227
287 108	12	291 983	7	297 930	9	314 163	7	319 618	233
287 108	48	291 990	7	297 947	9	314 224	7	319 625	233
287 436	16	292 003	7	297 954	9	314 354	12	319 632	233
287 764	9	292 010	6	297 961	9	314 361	12	319 649	230
287 771	9	292 027	6	297 978	9	314 378	12	319 656	230
287 924	635	292 034	6	297 985	9	314 385	12	319 663	230
287 924	672	292 041	6	298 050	10	314 538	18	319 670	230
288 068	11	292 058	7	298 067	10	314 538	51	319 687	230
288 341	258	292 065	7	298 074	10	314 545	18	319 694	229
288 358	258	292 072	7	298 081	10	314 545	51	319 700	229
288 365	258	292 348	5	298 098	10	314 569	18	319 717	229
288 372	258	292 355	5	298 104	10	314 569	51	319 724	229
288 389	258	292 362	5	298 111	10	314 576	18	319 731	230
288 396	258	292 379	5	298 128	10	314 576	51	319 748	230
288 402	258	292 386	5	298 227	12	314 651	9	319 755	230
288 600	39	292 393	5	298 234	12	314 668	9	319 762	230
288 600	84	292 409	5	298 241	12	314 910	16	319 779	230
289 010	123	292 416	5	298 586	14	314 958	11	319 786	230
289 010	145	292 508	5	298 913	10	315 009	6	319 793	230
289 034	121	292 515	5	299 415	12	315 016	6	319 809	230

Izdelek št.	Stran	Izdelek št.	Stran	Izdelek št.	Stran	Izdelek št.	Stran	Izdelek št.	Stran
319 816	230	322 533	228	341 961	17	346 027	45	347 000	45
319 823	230	322 540	229	342 388	18	346 034	45	347 017	46
319 830	230	322 557	229	342 395	18	346 041	45	347 024	46
319 847	230	322 564	229	342 401	18	346 058	45	347 031	47
320 072	233	322 687	6	342 418	18	346 065	45	347 048	47
320 089	233	322 694	6	342 425	18	346 072	45	347 055	48
320 096	233	322 700	6	342 432	18	346 089	45	347 062	49
320 102	233	322 717	6	342 449	18	346 096	45	347 307	20
320 119	227	322 724	6	343 019	39	346 102	45	348 076	52
320 133	233	322 960	173	343 019	115	346 119	45	348 571	58
320 188	231	323 363	33	343 019	137	346 126	46	348 588	58
320 195	231	323 370	33	343 019	216	346 133	46	348 588	158
320 201	231	324 476	573	344 382	409	346 140	46	348 595	58
320 218	231	324 827	6	344 382	481	346 157	46	348 595	158
320 225	233	324 834	6	344 382	549	346 164	46	348 601	58
320 232	233	324 841	6	344 931	24	346 171	46	348 601	158
320 249	233	324 858	6	344 931	173	346 188	46	348 618	58
320 256	233	324 865	6	344 931	263	346 270	46	348 618	158
320 263	233	324 872	6	345 464	44	346 287	46	348 625	58
320 270	227	324 889	6	345 471	44	346 294	46	348 625	158
320 287	227	324 896	6	345 488	44	346 300	46	348 632	58
320 294	233	324 902	7	345 495	44	346 317	46	348 632	158
320 409	228	324 919	7	345 501	44	346 324	46	348 649	58
320 416	227	324 926	7	345 518	44	346 331	46	348 649	158
320 423	229	324 933	7	345 525	44	346 348	46	348 663	232
320 430	229	325 060	24	345 532	44	346 355	46	348 670	232
320 614	226	325 770	15	345 549	44	346 362	46	348 687	232
320 621	226	325 787	15	345 556	44	346 379	47	348 694	232
320 638	226	325 794	15	345 563	44	346 386	47	348 700	232
320 645	224	325 800	15	345 570	44	346 393	47	348 717	232
320 652	224	325 817	15	345 587	44	346 409	47	349 295	18
320 669	224	325 978	33	345 594	44	346 416	47	349 301	18
320 676	224	325 985	33	345 600	44	346 423	47	349 318	18
320 683	224	326 319	525	345 617	44	346 430	47	349 325	18
320 690	224	326 357	36	345 624	44	346 447	47	349 332	18
321 680	227	326 364	36	345 631	44	346 454	47	349 349	18
321 697	227	326 609	408	345 648	44	346 461	47	349 356	18
321 710	224	326 609	479	345 655	44	346 478	47	349 363	18
321 727	226	326 609	550	345 662	44	346 485	48	350 598	13
321 734	226	328 252	15	345 679	45	346 492	48	350 604	13
321 741	227	328 269	15	345 686	45	346 508	48	350 611	13
321 758	233	328 276	15	345 693	45	346 515	48	350 628	7
321 765	228	329 174	536	345 709	45	346 522	48	350 635	7
321 772	228	329 730	22	345 716	45	346 539	48	350 642	7
321 789	227	329 730	481	345 723	45	346 546	48	350 659	9
321 796	224	330 835	582	345 730	45	346 553	49	350 666	9
321 840	228	330 897	18	345 747	48	346 560	49	350 673	9
321 857	228	330 897	51	345 754	48	346 577	49	350 680	4
321 864	228	330 903	18	345 761	48	346 584	49	350 697	4
321 871	228	330 903	51	345 778	48	346 591	49	350 703	4
321 888	228	331 160	481	345 785	48	346 607	49	351 113	50
321 918	665	332 402	337	345 792	48	346 614	49	351 113	150
321 925	665	333 911	262	345 808	48	346 621	49	351 120	50
321 932	665	333 928	262	345 815	48	346 638	49	351 120	150
321 932	691	333 935	262	345 822	48	346 645	49	351 137	50
321 949	665	333 942	262	345 839	48	346 652	49	351 137	150
321 949	691	335 229	20	345 846	48	346 669	49	351 342	5
322 076	227	335 236	20	345 853	48	346 676	49	351 359	5
322 083	227	335 281	12	345 860	48	346 683	52	351 366	5
322 090	227	335 311	229	345 877	48	346 690	52	351 434	8
322 106	227	335 373	526	345 884	48	346 706	52	351 441	8
322 113	227	335 946	14	345 891	48	346 850	44	351 496	21
322 120	227	335 953	15	345 907	48	346 881	44	351 496	170
322 137	227	335 960	15	345 914	48	346 898	44	351 502	17
322 144	227	338 503	17	345 921	48	346 904	45	351 540	200
322 151	233	338 510	17	345 938	45	346 911	48	351 557	200
322 168	233	338 527	17	345 945	45	346 928	48	351 564	200
322 175	233	338 534	17	345 952	45	346 935	48	351 571	200
322 328	6	338 541	17	345 969	45	346 942	48	351 694	36
322 335	6	338 558	17	345 976	45	346 959	45	351 694	182
322 342	6	338 565	17	345 983	45	346 966	45	351 748	36
322 359	6	340 780	410	345 990	45	346 973	45	351 748	183
322 410	33	340 780	481	346 003	45	346 980	45	352 097	8
322 427	33	340 780	550	346 010	45	346 997	45	352 134	6

Izdelek št.	Stran	Izdelek št.	Stran	Izdelek št.	Stran	Izdelek št.	Stran	Izdelek št.	Stran
352 141	6	356 309	131	366 865	15	398 491	540	409 142	20
352 158	6	356 309	152	367 015	17	401 436	25	409 142	52
352 707	46	356 316	20	368 906	517	401 436	133	409 142	83
352 714	46	356 316	83	374 525	165	401 436	207	409 142	98
352 721	46	356 316	114	374 570	24	405 557	417	409 142	114
352 738	46	356 316	131	374 570	262	405 557	420	409 142	131
352 745	46	356 316	152	378 790	47	405 557	423	409 258	20
352 752	46	356 682	504	378 806	47	405 557	426	409 258	52
352 769	46	357 122	34	378 813	47	405 557	432	409 258	83
352 776	46	357 122	182	378 820	47	405 557	437	409 258	98
352 783	46	357 184	231	379 254	50	405 557	440	409 258	114
352 790	51	357 191	231	379 254	149	405 557	445	409 258	131
352 806	51	357 207	231	379 261	50	406 462	520	409 258	151
352 813	51	357 214	231	379 261	149	406 486	522	423 667	466
352 820	51	357 221	231	379 278	50	407 230	527	423 667	474
352 837	51	357 238	231	379 278	149	407 575	417	423 674	465
352 844	51	357 245	231	379 285	50	407 575	420	423 674	466
352 851	51	357 252	231	379 285	149	407 575	423	424 435	33
353 315	13	357 269	231	379 292	50	407 575	426	424 473	33
353 322	13	357 351	23	379 308	50	407 575	429	424 497	33
353 339	13	357 542	10	379 315	50	407 575	432	424 534	17
353 377	18	359 096	34	379 322	50	407 575	437	425 302	26
353 384	18	359 102	34	379 322	149	407 575	440	425 302	134
353 391	18	359 126	34	379 339	50	407 575	445	425 302	199
353 650	4	359 133	34	379 339	149	407 605	418	425 319	199
353 667	4	359 232	202	379 346	50	407 605	421	425 326	199
353 674	4	359 249	205	379 346	149	407 605	424	426 743	17
353 681	5	359 256	205	379 353	50	407 605	427	426 750	17
353 698	5	359 263	205	379 353	149	407 605	430	428 174	10
353 704	5	359 348	229	379 360	50	407 605	432	429 287	572
354 398	7	359 539	231	379 377	50	407 605	437	435 158	47
354 404	7	359 553	231	379 384	50	407 605	440	435 363	122
354 411	7	359 577	231	379 391	50	407 605	445	435 370	122
354 428	7	359 584	231	379 391	149	407 605	454	435 387	122
354 435	7	360 399	38	379 407	50	407 636	417	435 394	122
354 442	7	360 399	184	379 407	149	407 636	420	435 400	122
354 572	8	360 405	36	379 414	50	407 636	423	435 417	122
354 589	8	361 204	8	379 414	149	407 636	426	435 424	122
354 596	8	361 211	8	379 421	50	407 636	445	435 431	122
354 664	15	361 228	8	379 421	149	407 643	453	435 448	122
354 671	15	361 327	46	379 438	50	407 650	418	435 639	121
354 688	15	361 334	46	379 445	50	407 650	421	435 646	121
354 695	15	361 341	46	379 452	50	407 650	424	435 653	121
354 701	15	362 492	226	379 698	35	407 650	427	435 660	121
354 718	15	362 508	226	380 878	17	407 650	433	435 677	121
354 848	121	362 515	226	380 885	17	407 650	438	435 684	121
354 848	144	362 522	226	382 803	46	407 650	441	435 691	121
354 855	121	362 959	205	382 810	46	407 650	446	435 707	122
354 855	144	364 045	35	382 827	46	407 681	418	435 714	122
354 862	121	364 052	36	390 655	540	407 681	427	435 721	122
354 862	144	364 298	33	390 662	50	407 681	446	435 738	122
354 923	231	364 625	539	390 662	149	407 704	418	435 745	122
354 930	231	364 687	539	390 679	50	407 704	421	435 752	122
354 947	231	364 755	501	390 679	149	407 704	424	435 769	122
354 954	231	364 786	498	390 686	50	407 704	427	435 776	122
354 961	231	364 816	40	390 686	149	407 704	430	435 783	122
354 978	231	364 823	40	394 165	49	407 704	433	435 790	122
354 985	231	364 830	40	394 172	49	407 704	438	435 806	122
354 992	231	364 854	231	394 189	49	407 704	441	435 813	122
355 005	231	364 861	231	394 196	49	407 704	446	435 837	123
355 012	231	364 908	693	394 202	49	408 237	50	435 844	123
355 029	231	364 915	693	394 219	49	408 237	150	435 851	123
355 036	231	365 073	6	394 226	49	408 978	430	435 868	123
355 043	231	365 080	6	396 268	692	409 128	20	435 875	123
355 050	231	365 097	10	397 036	46	409 128	52	435 882	123
356 293	20	365 103	16	397 043	46	409 128	83	435 899	123
356 293	52	365 110	16	397 050	46	409 128	131	435 905	123
356 293	83	365 127	17	397 166	33	409 128	151	435 912	123
356 293	114	365 134	17	398 378	560	409 135	20	435 929	123
356 293	131	365 875	536	398 378	563	409 135	52	435 936	123
356 293	152	365 882	6	398 378	571	409 135	83	435 943	123
356 309	20	366 056	38	398 385	558	409 135	98	435 950	123
356 309	83	366 476	14	398 385	565	409 135	114	435 967	123
356 309	114	366 681	524	398 385	570	409 135	131	435 974	123

Izdelek št.	Stran	Izdelek št.	Stran	Izdelek št.	Stran	Izdelek št.	Stran	Izdelek št.	Stran
435 981	123	436 759	126	437 367	129	440 589	231	444 112	5
435 998	123	436 759	147	437 374	129	440 596	231	444 129	5
436 001	123	436 766	126	437 381	128	441 074	224	444 150	17
436 018	123	436 766	147	437 398	128	441 081	226	444 167	17
436 025	123	436 773	126	437 404	128	441 098	228	444 174	17
436 032	123	436 773	147	437 411	128	441 104	228	444 556	20
436 049	123	436 780	126	437 428	128	441 111	228	444 723	418
436 056	123	436 780	147	437 435	128	441 128	229	444 792	57
436 063	123	436 797	126	437 442	128	441 135	229	444 792	157
436 070	123	436 797	147	437 459	128	441 142	229	445 577	518
436 155	127	436 803	126	437 466	128	441 357	229	445 973	124
436 162	127	436 803	147	437 473	128	441 364	227	445 980	124
436 179	127	436 810	126	437 480	128	441 371	227	445 997	124
436 186	127	436 810	147	437 497	128	441 388	227	446 000	124
436 193	127	436 827	126	437 503	128	441 395	226	446 017	124
436 209	127	436 827	147	437 510	128	441 401	227	446 024	124
436 216	127	436 834	126	437 527	128	441 425	233	446 031	124
436 223	127	436 834	147	437 534	128	441 432	232	446 055	18
436 230	127	436 841	126	437 541	128	441 449	225	446 062	18
436 247	127	436 841	147	437 558	128	441 456	229	446 079	18
436 254	127	436 858	126	437 565	128	441 463	229	446 086	641
436 261	127	436 858	147	437 572	129	441 470	229	446 109	585
436 278	127	436 865	126	437 589	129	441 487	228	446 192	199
436 285	127	436 865	147	437 596	129	441 494	228	446 475	188
436 292	127	436 872	126	437 602	129	441 517	227	446 482	188
436 308	127	436 872	147	437 619	129	441 524	168	446 611	12
436 315	127	436 889	126	437 626	129	441 524	227	446 628	38
436 322	127	436 889	147	437 633	129	441 531	227	446 635	38
436 339	127	436 896	126	437 640	129	441 555	229	446 642	503
436 346	127	436 902	126	437 862	129	441 562	57	446 666	228
436 353	127	436 919	126	437 893	129	441 562	157	446 673	228
436 360	127	436 926	126	437 923	129	442 033	12	446 680	228
436 377	127	436 933	126	437 947	129	443 030	12	446 697	228
436 384	127	436 940	126	437 992	129	443 153	47	446 734	228
436 391	127	436 957	126	438 180	129	443 177	227	446 741	228
436 407	127	436 964	126	438 197	129	443 184	18	446 758	228
436 414	127	436 971	126	438 203	129	443 689	9	446 765	227
436 421	127	436 988	126	438 210	129	443 696	9	446 772	227
436 438	127	436 995	126	438 227	129	443 702	9	446 789	227
436 445	125	437 008	126	438 234	129	443 719	9	446 796	227
436 452	125	437 015	126	438 241	129	443 726	10	446 802	227
436 469	125	437 022	126	438 258	128	443 733	10	446 833	228
436 476	125	437 039	126	438 265	128	443 740	13	446 840	228
436 483	125	437 046	126	438 272	128	443 771	14	446 857	228
436 490	125	437 053	126	438 289	128	443 788	14	446 864	228
436 506	125	437 060	126	438 296	128	443 795	14	446 871	231
436 513	125	437 077	126	438 302	128	443 801	14	446 888	231
436 520	125	437 091	126	438 319	128	443 818	14	446 895	231
436 537	125	437 107	126	438 326	128	443 825	14	446 901	231
436 544	125	437 114	126	438 333	128	443 832	14	446 925	232
436 551	125	437 121	126	438 340	128	443 849	17	446 932	232
436 568	125	437 138	126	438 357	128	443 856	13	446 949	232
436 575	125	437 145	124	438 364	128	443 863	4	446 956	232
436 582	125	437 152	124	438 722	51	443 870	4	446 963	232
436 599	125	437 169	124	439 064	200	443 887	6	446 970	232
436 605	125	437 176	124	440 152	521	443 894	6	446 987	232
436 612	125	437 183	124	440 190	522	443 900	6	446 994	232
436 629	125	437 190	124	440 244	408	443 917	6	447 007	232
436 636	125	437 206	124	440 244	479	443 924	6	447 014	232
436 643	125	437 213	124	440 244	550	443 931	6	447 021	232
436 650	125	437 220	124	440 299	231	443 948	6	447 038	232
436 667	125	437 237	124	440 305	231	443 955	6	447 045	232
436 674	125	437 244	131	440 312	231	443 962	6	447 052	232
436 681	125	437 251	131	440 459	408	444 006	12	447 076	238
436 704	126	437 268	131	440 459	480	444 013	12	447 083	238
436 704	147	437 275	131	440 466	231	444 020	12	447 090	238
436 711	126	437 282	131	440 473	231	444 037	12	447 106	238
436 711	147	437 299	129	440 497	231	444 044	20	447 113	238
436 728	126	437 305	129	440 503	231	444 051	5	447 120	238
436 728	147	437 312	129	440 510	231	444 068	5	447 151	238
436 735	126	437 329	129	440 527	231	444 075	18	447 168	238
436 735	147	437 336	129	440 534	231	444 082	18	447 175	238
436 742	126	437 343	129	440 558	231	444 099	4	447 182	238
436 742	147	437 350	129	440 572	231	444 105	4	447 199	238

Izdelek št.	Stran	Izdelek št.	Stran	Izdelek št.	Stran	Izdelek št.	Stran	Izdelek št.	Stran
447 205	238	448 196	236	458 874	236	462 208	453	469 542	17
447 212	238	448 219	236	458 881	236	462 215	453	469 979	666
447 229	238	448 226	236	459 376	40	462 222	444	469 986	666
447 236	238	448 233	236	459 376	65	462 307	218	470 272	25
447 243	238	448 257	236	459 376	85	462 314	218	470 272	133
447 274	238	448 264	236	459 390	40	462 963	664	470 289	25
447 281	238	448 271	224	459 390	65	463 007	476	470 289	133
447 298	238	448 288	224	459 390	85	464 301	255	470 357	57
447 304	238	448 295	237	459 390	116	464 318	255	470 357	157
447 311	238	448 318	237	459 390	139	464 325	255	470 913	173
447 328	238	448 325	237	459 406	40	464 332	255	470 937	630
447 335	238	448 332	237	459 406	65	464 349	255	471 026	27
447 342	238	448 349	237	459 406	85	464 356	255	471 026	270
447 359	238	448 356	237	459 406	116	464 363	255	471 033	27
447 366	238	448 370	39	459 406	139	465 681	256	471 033	270
447 380	238	448 387	39	459 413	40	465 698	256	471 040	27
447 403	238	448 387	138	459 413	65	465 704	256	471 040	270
447 465	237	448 745	262	459 413	85	465 711	256	471 057	630
447 472	237	448 769	238	459 413	116	465 728	256	471 057	633
447 489	237	449 001	447	459 413	139	465 735	256	471 057	671
447 496	237	449 018	447	459 420	40	465 742	248	471 064	650
447 526	237	449 032	447	459 420	65	467 456	248	471 064	653
447 533	237	449 216	229	459 420	85	467 463	248	471 088	692
447 540	237	449 254	264	459 420	116	467 470	248	471 163	27
447 557	237	449 278	264	459 420	139	467 487	249	471 163	270
447 564	237	449 285	264	459 437	40	467 494	249	471 170	27
447 571	237	449 292	38	459 437	65	467 500	248	471 170	270
447 588	237	449 315	228	459 437	85	467 517	248	471 194	271
447 595	237	449 339	168	459 437	116	467 524	249	471 217	271
447 601	237	449 339	227	459 437	139	467 531	249	471 224	271
447 618	237	449 346	168	459 444	40	467 548	250	471 231	271
447 625	237	449 346	227	459 444	65	467 555	250	471 255	135
447 632	237	449 414	232	459 444	85	467 562	250	471 255	277
447 649	237	449 506	124	459 444	116	467 579	250	471 279	135
447 656	237	450 229	575	459 444	139	467 586	250	471 279	277
447 663	237	450 434	567	459 451	40	467 593	250	471 316	135
447 687	237	450 434	569	459 451	65	467 609	250	471 316	277
447 694	237	452 452	538	459 451	85	467 616	250	471 545	344
447 700	237	452 469	123	459 451	116	467 623	250	471 569	297
447 755	235	452 506	123	459 451	139	467 630	250	471 750	344
447 762	235	452 858	129	459 468	40	467 647	251	471 767	344
447 779	235	452 865	129	459 468	65	467 654	254	471 774	344
447 786	235	452 872	129	459 475	40	467 661	254	471 781	344
447 809	236	452 889	129	459 475	65	467 678	259	471 798	354
447 816	236	452 896	129	459 482	40	467 685	259	471 804	355
447 823	236	452 902	129	459 482	65	467 692	254	471 866	217
447 830	236	452 919	129	460 440	336	467 708	254	471 866	356
447 847	236	452 926	122	460 440	478	467 715	254	471 880	217
447 885	236	452 933	122	460 761	505	467 722	254	471 880	356
447 892	236	452 940	122	460 761	541	467 739	252	471 897	217
447 908	236	455 354	540	460 761	554	467 746	252	471 897	356
447 915	236	456 580	524	460 778	505	467 753	252	472 665	203
447 922	236	457 143	270	460 778	541	467 760	252	472 672	203
447 946	236	457 150	270	460 778	554	467 791	259	472 689	203
447 953	236	457 174	270	460 785	505	467 807	259	472 696	203
447 960	236	457 198	27	460 785	541	468 460	134	472 702	203
447 977	236	457 198	270	460 785	554	468 460	276	472 719	203
447 984	236	457 211	27	461 256	13	468 477	134	472 726	203
447 991	236	457 211	270	461 263	13	468 477	276	472 733	137
448 011	236	457 235	27	461 270	13	468 484	134	472 733	187
448 028	236	457 235	270	461 287	13	468 484	276	472 733	202
448 042	236	457 259	27	461 294	13	468 491	134	472 740	137
448 059	236	457 259	270	461 300	13	468 491	276	472 740	187
448 073	236	457 334	297	461 317	13	468 514	134	472 740	202
448 097	237	458 775	228	461 881	198	468 514	276	472 764	204
448 103	237	458 782	228	461 898	198	469 450	17	473 723	57
448 110	237	458 799	228	461 904	198	469 467	17	473 723	157
448 127	237	458 805	228	461 911	198	469 474	17	473 730	57
448 134	237	458 812	228	461 928	198	469 481	17	473 730	157
448 141	237	458 829	228	461 935	198	469 498	17	473 747	57
448 158	237	458 836	228	462 192	418	469 504	17	473 747	157
448 165	237	458 843	228	462 192	421	469 511	17	474 874	299
448 172	237	458 850	228	462 192	424	469 528	17	474 881	299
448 189	236	458 867	236	462 192	445	469 535	17	474 898	299

Izdelek št.	Stran	Izdelek št.	Stran	Izdelek št.	Stran	Izdelek št.	Stran	Izdelek št.	Stran
474 904	299	482 695	122	485 566	196	486 792	147	491 673	608
474 911	299	482 701	122	485 573	196	486 808	147	491 673	615
474 928	299	482 718	124	485 580	196	486 815	147	491 673	619
474 935	299	482 725	124	485 788	144	486 822	147	491 673	620
475 079	57	482 732	124	485 795	144	486 839	147	491 673	630
475 079	157	482 749	124	485 801	144	486 846	147	491 673	650
475 758	253	482 756	124	485 818	144	486 853	147	492 281	640
475 765	253	482 763	124	485 825	144	486 860	147	492 298	640
475 772	252	482 770	124	485 832	144	486 877	147	492 304	640
475 789	252	482 787	124	485 849	144	486 884	147	492 311	640
475 956	17	482 794	124	485 993	148	486 891	147	492 328	657
475 963	17	482 800	127	486 006	148	486 907	147	492 335	657
476 663	477	482 817	127	486 013	148	486 914	147	492 342	658
476 786	17	482 824	127	486 020	148	486 921	147	492 359	658
476 847	4	482 831	127	486 037	148	486 938	147	492 458	552
476 854	4	482 848	127	486 044	148	486 945	147	492 465	552
476 861	4	482 855	127	486 051	145	486 969	148	492 489	522
476 878	4	482 862	125	486 068	145	486 976	148	492 557	515
476 885	4	482 879	125	486 075	145	486 983	148	492 564	515
476 892	4	482 886	125	486 082	145	486 990	148	492 571	515
476 908	5	482 893	125	486 099	145	487 003	148	492 588	515
476 915	5	482 909	125	486 105	145	487 010	148	492 595	515
476 922	5	482 916	125	486 112	145	487 027	148	492 601	515
476 939	5	482 923	125	486 129	145	487 034	148	492 670	514
476 946	5	482 930	125	486 136	145	487 041	148	492 687	514
476 953	5	482 978	131	486 143	145	487 058	148	492 793	514
476 960	7	482 985	131	486 150	145	487 065	148	492 809	515
476 977	7	482 992	131	486 167	145	487 072	148	492 854	52
476 984	7	483 005	124	486 174	145	487 089	148	492 854	152
476 991	7	483 012	124	486 181	145	487 096	148	492 861	52
477 004	7	483 029	124	486 198	145	487 102	149	492 861	152
477 011	7	483 036	124	486 204	145	487 119	149	492 878	52
477 028	7	483 043	124	486 211	145	487 126	149	492 878	152
477 035	7	483 050	124	486 228	145	487 133	149	492 885	52
477 042	7	483 067	124	486 235	145	487 140	149	492 885	152
477 059	13	483 074	124	486 242	145	487 157	149	492 892	52
477 066	13	483 081	124	486 259	145	487 164	149	492 908	52
477 073	13	483 098	124	486 266	147	487 171	149	492 915	52
477 080	13	483 104	124	486 273	147	487 188	149	493 325	33
477 097	13	483 111	124	486 280	147	487 195	149	493 332	33
477 103	13	483 128	125	486 297	147	487 201	149	493 349	33
477 110	15	483 135	128	486 358	148	487 218	149	493 356	33
477 127	15	483 142	128	486 365	148	487 225	149	493 974	152
477 134	15	483 159	128	486 389	148	487 232	150	494 056	20
477 141	15	483 166	128	486 402	148	487 249	150	494 056	51
477 158	15	483 173	128	486 419	148	487 256	150	494 056	83
477 165	15	483 180	128	486 426	148	487 263	150	494 063	20
477 356	7	483 456	207	486 433	148	487 270	150	494 063	51
477 363	45	483 470	207	486 440	148	487 287	150	494 063	83
477 455	50	483 500	692	486 457	146	487 294	150	494 063	98
477 455	150	483 531	185	486 464	146	487 300	152	494 087	20
477 608	558	483 548	185	486 488	146	487 317	152	494 087	51
477 608	570	483 715	695	486 518	146	487 324	152	494 087	83
477 981	50	483 722	695	486 532	146	488 659	489	494 155	695
477 981	149	483 739	695	486 556	146	488 987	638	494 162	695
479 855	19	483 746	695	486 570	146	488 994	638	494 179	354
479 879	19	483 753	695	486 594	146	489 038	656	495 138	466
479 886	19	483 760	695	486 600	146	489 052	656	495 138	466
479 893	19	483 807	694	486 624	146	489 083	666	495 145	466
479 954	19	483 852	185	486 631	146	489 298	24	495 145	466
479 978	19	483 869	185	486 655	146	489 298	262	495 169	361
480 011	19	484 354	410	486 662	146	490 119	195	495 169	477
481 148	692	484 354	481	486 679	146	490 126	195	525 767	56
481 803	692	484 354	550	486 686	146	490 454	173	525 767	156
482 596	121	484 361	410	486 693	146	490 669	51	525 934	153
482 602	121	484 361	481	486 709	146	490 669	151	525 941	153
482 619	121	484 361	550	486 716	146	490 690	495	525 958	153
482 626	122	485 061	354	486 723	146	490 720	692	526 160	55
482 633	122	485 504	195	486 730	146	490 737	692	526 160	155
482 640	122	485 511	195	486 747	147	490 829	50	526 177	55
482 657	122	485 528	195	486 754	147	490 829	150	526 177	155
482 664	122	485 535	195	486 761	147	490 980	196	526 184	55
482 671	122	485 542	195	486 778	147	490 997	196	526 184	155
482 688	122	485 559	196	486 785	147	491 673	599	526 788	55

Izdelek št.	Stran	Izdelek št.	Stran	Izdelek št.	Stran	Izdelek št.	Stran	Izdelek št.	Stran
526 788	156	555 177	636	558 093	79	558 840	74	560 768	657
531 904	56	555 177	670	558 109	79	558 857	74	560 775	655
531 904	156	555 184	636	558 116	79	558 864	74	560 805	500
531 911	56	555 184	670	558 123	72	558 871	74	560 812	500
531 911	156	555 191	637	558 130	72	558 888	75	560 843	500
531 928	56	555 191	670	558 147	72	558 895	75	562 878	137
531 928	156	555 207	637	558 154	72	558 901	75	562 878	203
531 935	56	555 207	670	558 161	72	558 918	75	562 885	137
531 935	156	555 214	637	558 178	72	558 925	75	562 885	203
531 942	56	555 214	670	558 185	72	558 932	75	562 892	137
531 942	156	555 221	637	558 192	72	558 949	75	562 892	203
532 338	56	555 221	670	558 208	72	558 956	75	563 387	643
532 338	156	555 238	637	558 215	72	558 963	75	563 387	660
532 345	56	555 238	670	558 222	72	558 970	75	563 394	643
532 345	156	555 245	637	558 239	72	558 987	75	563 394	660
532 352	56	555 245	671	558 246	72	558 994	76	564 711	283
532 352	156	555 450	637	558 253	72	559 007	76	564 735	283
532 550	153	555 450	671	558 260	72	559 014	76	564 742	283
532 567	153	555 467	638	558 277	72	559 021	76	565 695	626
532 574	153	555 498	655	558 284	72	559 038	76	565 701	625
534 042	19	555 504	655	558 291	72	559 045	76	567 019	51
534 059	19	555 511	655	558 307	72	559 052	76	567 026	51
534 066	19	555 528	655	558 314	72	559 069	76	567 033	51
534 073	8	555 535	655	558 321	72	559 090	76	568 016	200
534 080	8	556 150	522	558 338	73	559 106	76	568 023	200
534 097	8	556 297	196	558 345	73	559 113	76	568 030	200
534 103	8	556 310	39	558 352	73	559 120	76	570 286	282
534 110	8	556 310	115	558 369	73	559 137	77	570 477	146
534 127	8	556 310	137	558 376	73	559 144	77	571 115	634
534 134	9	556 310	216	558 383	73	559 151	77	571 368	188
534 141	9	556 372	688	558 390	73	559 168	77	571 368	215
534 158	9	556 389	688	558 406	78	559 175	77	571 375	188
534 165	18	556 402	689	558 413	78	559 182	81	571 375	215
534 172	18	556 426	689	558 420	78	559 199	81	571 757	633
534 189	18	556 433	689	558 437	78	559 205	81	571 771	633
534 479	639	556 440	690	558 444	78	559 212	81	571 788	607
534 486	657	556 914	629	558 451	78	559 229	81	571 788	634
534 493	638	556 921	633	558 468	78	559 236	81	571 788	680
534 516	638	556 938	632	558 475	78	559 243	80	571 788	681
534 523	656	557 058	627	558 499	79	559 250	80	571 788	688
534 745	50	557 065	627	558 505	79	559 267	80	571 788	689
534 745	150	557 072	667	558 512	79	559 274	80	571 801	188
537 180	54	557 089	667	558 529	79	559 281	80	571 801	215
537 180	155	557 096	667	558 536	79	559 298	80	571 986	47
537 197	54	557 102	667	558 543	79	559 304	80	572 853	497
537 197	155	557 119	631	558 550	79	559 311	80	573 188	427
537 203	54	557 140	631	558 567	79	559 328	80	573 188	441
537 203	155	557 164	651	558 574	79	559 335	80	574 956	489
553 654	297	557 171	651	558 581	79	559 342	80	575 168	411
553 661	298	557 188	649	558 598	79	559 359	80	575 168	477
553 753	517	557 195	649	558 604	79	559 366	80	575 397	566
553 760	517	557 201	649	558 611	74	559 373	81	575 397	569
554 026	639	557 263	669	558 628	74	559 380	81	575 403	566
554 033	639	557 607	689	558 635	74	559 397	81	575 403	569
554 040	657	557 614	689	558 642	74	559 403	81	575 601	498
554 118	559	557 621	690	558 659	74	559 410	81	575 625	498
554 118	566	557 652	588	558 666	74	559 427	81	576 325	488
554 729	136	557 874	129	558 673	74	559 434	81	577 117	70
554 729	287	557 881	130	558 680	74	559 441	70	577 124	70
554 736	136	557 898	129	558 697	74	559 458	70	577 131	70
554 736	287	557 904	130	558 703	74	559 465	70	577 148	70
554 743	136	557 911	129	558 710	74	559 472	70	577 476	144
554 743	287	557 928	130	558 727	74	559 489	70	577 483	144
554 750	136	557 980	79	558 734	74	559 496	70	577 490	144
554 750	287	557 997	79	558 741	74	559 502	70	577 506	144
554 767	136	558 000	79	558 758	74	559 519	78	577 513	145
554 767	287	558 017	79	558 765	74	559 526	78	577 520	145
554 774	136	558 024	79	558 772	74	559 533	78	577 537	145
554 774	287	558 031	79	558 789	74	559 540	78	577 544	145
554 781	136	558 048	79	558 796	74	559 557	76	577 551	70
554 781	287	558 055	79	558 802	74	559 779	515	577 568	70
554 859	657	558 062	79	558 819	74	559 991	500	577 575	70
554 866	639	558 079	79	558 826	74	560 003	500	577 582	13
555 047	639	558 086	79	558 833	74	560 751	657	577 605	15

Izdelek št.	Stran	Izdelek št.	Stran	Izdelek št.	Stran	Izdelek št.	Stran	Izdelek št.	Stran
577 612	15	578 480	146	585 136	255	590 376	303	596 767	31
577 650	13	578 497	146	585 143	255	590 383	303	596 767	290
577 667	10	578 503	146	586 225	184	590 390	303	596 811	293
577 674	9	578 510	151	586 232	184	590 406	303	596 828	179
577 681	4	578 534	151	586 249	184	590 413	303	596 828	293
577 698	4	578 541	151	586 379	35	590 420	303	596 835	32
577 704	8	578 558	148	586 393	188	590 437	29	596 835	178
577 711	8	578 565	148	586 393	217	590 437	282	596 835	293
577 728	7	578 572	148	586 409	656	590 451	29	596 842	291
577 735	7	578 589	148	586 416	639	590 451	282	597 054	447
577 742	7	578 596	148	586 423	641	590 482	29	597 108	448
577 759	7	578 602	148	586 430	641	590 482	282	597 115	448
577 766	5	578 619	148	586 447	641	590 925	199	597 139	448
577 773	5	578 626	121	586 508	490	590 932	199	597 252	448
577 780	18	578 626	144	586 553	84	590 949	199	597 276	448
577 797	19	578 633	150	586 553	216	591 052	199	597 283	448
577 858	48	578 640	150	586 560	84	591 175	104	597 368	450
577 865	49	578 657	150	586 560	216	591 182	104	597 375	450
577 872	49	578 664	150	586 577	84	591 199	104	597 382	450
577 889	49	578 671	137	586 577	216	591 205	104	597 412	450
577 896	47	578 671	203	586 652	641	591 212	104	597 429	450
577 902	46	578 916	500	586 669	658	591 229	104	597 436	449
577 919	44	581 633	575	586 676	658	591 236	104	597 443	449
577 926	44	581 701	22	586 683	659	591 311	170	597 481	449
577 933	45	581 701	171	586 706	22	592 585	250	597 498	449
577 940	45	582 944	589	586 706	172	593 315	130	597 566	72
577 957	44	582 951	501	586 713	22	593 322	130	597 573	72
577 964	45	582 951	577	586 713	170	593 339	130	597 580	72
577 971	51	582 951	579	586 744	674	593 346	130	597 597	72
577 988	121	582 968	578	587 277	282	593 353	130	597 603	72
577 995	122	582 975	577	587 284	282	593 360	124	597 610	72
578 008	122	582 975	578	587 291	282	593 377	124	597 627	72
578 015	122	582 982	576	587 307	282	593 384	124	597 634	72
578 022	124	583 217	631	587 345	283	593 933	608	597 641	72
578 039	124	583 224	629	587 352	283	593 933	680	597 658	72
578 046	124	583 231	626	587 437	52	593 933	680	597 665	72
578 053	124	583 248	631	587 437	152	594 169	256	597 672	72
578 060	124	583 255	642	587 444	52	594 176	256	597 689	73
578 077	124	583 262	642	587 444	152	594 183	256	597 696	73
578 084	127	583 262	672	587 451	52	594 190	256	597 702	73
578 091	127	583 668	494	587 451	152	594 206	256	597 719	73
578 107	128	583 682	114	587 468	53	594 213	256	597 726	79
578 114	128	583 682	131	587 468	153	594 220	256	597 733	79
578 121	128	583 682	151	587 475	53	594 237	256	597 740	79
578 138	128	583 699	85	587 475	153	594 244	249	597 757	79
578 145	125	583 699	116	587 505	15	594 312	40	597 764	79
578 152	125	583 699	138	587 550	184	594 312	85	597 771	79
578 183	129	583 705	85	587 567	184	594 312	138	597 788	79
578 206	146	583 705	116	587 574	184	594 350	248	597 795	79
578 213	146	583 705	138	587 581	184	594 367	259	597 801	75
578 220	146	583 712	85	587 598	184	594 374	255	597 818	75
578 237	146	583 712	116	587 604	184	594 381	255	597 825	75
578 244	148	583 712	138	587 611	184	594 398	255	597 832	75
578 251	145	584 412	250	587 628	184	594 404	255	597 849	75
578 268	145	584 429	250	588 328	10	594 411	249	597 856	75
578 275	145	584 436	250	588 328	78	594 428	249	597 863	75
578 282	145	584 443	250	588 526	84	594 435	249	597 870	75
578 299	145	584 955	250	588 526	216	594 442	249	597 887	75
578 305	145	584 962	250	588 533	14	595 197	587	597 894	75
578 312	145	584 979	250	588 540	14	595 227	251	597 900	75
578 329	145	584 986	250	588 557	14	595 234	251	597 917	75
578 336	149	584 993	250	588 564	10	595 241	251	597 924	75
578 343	149	585 006	250	588 564	78	595 289	523	597 931	75
578 350	149	585 013	250	588 663	76	595 357	251	597 948	75
578 367	149	585 020	250	588 847	302	595 364	251	597 955	75
578 374	149	585 037	250	590 253	302	595 371	251	597 962	75
578 381	149	585 044	250	590 260	302	595 678	496	597 979	75
578 398	149	585 051	251	590 307	303	595 937	31	597 986	75
578 411	149	585 068	251	590 314	303	595 937	290	597 993	75
578 428	149	585 075	251	590 321	303	596 316	447	598 006	75
578 435	146	585 082	251	590 338	303	596 323	447	598 013	75
578 459	146	585 099	251	590 345	303	596 330	447	598 020	75
578 466	146	585 112	256	590 352	303	596 347	447	598 037	75
578 473	146	585 129	256	590 369	303	596 743	448	598 044	75

Izdelek št.	Stran	Izdelek št.	Stran	Izdelek št.	Stran	Izdelek št.	Stran	Izdelek št.	Stran
598 051	75	604 134	429	611 255	439	614 775	546	624 408	275
598 068	75	604 134	454	611 262	131	615 260	54	624 422	275
598 075	75	604 424	79	611 262	151	615 260	154	624 439	275
598 082	75	604 431	79	611 279	113	615 895	456	624 446	292
598 099	75	604 448	72	611 279	131	615 994	120	624 484	292
598 105	80	605 155	73	611 279	151	616 007	120	625 078	23
598 112	80	605 162	72	611 286	52	616 014	120	625 085	39
598 129	80	605 179	72	611 286	83	616 021	120	625 085	57
598 136	80	605 186	73	611 286	131	616 038	120	625 085	65
598 143	80	605 193	74	611 293	52	616 045	120	625 085	84
598 150	80	605 209	74	611 293	83	616 557	120	625 085	115
598 167	80	605 216	74	611 293	131	616 564	120	625 085	138
598 174	80	605 230	75	611 309	52	616 571	120	625 085	157
598 181	80	605 247	76	611 309	83	616 588	120	625 085	219
598 198	80	605 254	76	611 309	131	616 595	120	625 221	575
598 204	83	605 261	77	611 347	354	616 809	131	625 726	21
598 211	83	605 278	77	612 054	82	616 915	26	626 976	669
598 228	83	605 308	81	612 054	112	616 915	134	626 983	667
598 235	83	605 315	79	612 054	130	616 915	196	626 990	668
598 242	81	605 322	79	612 054	150	617 127	640	627 027	639
598 259	81	605 339	79	612 061	82	617 134	658	627 034	639
598 266	81	605 346	78	612 061	112	617 141	640	627 034	656
598 273	81	605 353	78	612 061	130	617 158	658	627 058	656
598 280	82	605 360	78	612 061	150	617 165	642	627 065	638
598 297	82	605 575	430	612 078	82	617 172	659	627 072	638
598 303	82	605 575	432	612 078	112	617 189	642	627 072	656
598 310	82	605 575	437	612 078	130	617 271	629	627 225	62
598 327	70	605 575	440	612 078	150	617 288	626	627 232	63
598 334	70	605 575	445	612 085	82	618 124	53	627 249	63
598 341	70	605 575	454	612 085	112	618 124	153	627 843	62
598 358	70	606 121	39	612 085	130	618 131	53	628 178	62
598 457	450	606 121	58	612 085	150	618 131	153	628 185	62
598 464	450	606 121	65	612 092	82	618 148	53	628 192	62
598 471	450	606 121	84	612 092	112	618 148	153	628 208	62
598 501	462	606 121	100	612 092	130	618 216	53	628 215	62
598 518	462	606 121	115	612 092	150	618 216	154	628 222	62
598 532	462	606 121	138	612 108	82	618 223	53	628 239	62
598 747	462	606 121	158	612 108	112	618 223	154	628 246	62
599 003	464	606 121	219	612 108	130	618 230	53	628 253	62
599 010	464	606 220	520	612 108	150	618 230	154	628 260	62
599 027	464	606 237	520	612 115	82	618 247	54	628 277	62
599 256	462	607 128	665	612 115	112	618 247	154	628 284	62
599 270	462	607 135	665	612 115	130	618 254	54	628 291	62
599 287	462	607 142	666	612 115	151	618 254	154	628 307	62
599 331	463	607 159	666	612 122	82	618 261	54	628 314	62
599 348	463	607 166	665	612 122	112	618 261	154	628 321	62
599 355	463	608 316	504	612 122	130	618 278	54	628 338	62
599 362	463	608 330	504	612 122	151	618 278	154	628 345	62
599 379	463	609 078	178	612 139	82	618 285	54	628 352	62
599 386	463	609 078	293	612 139	112	618 285	154	628 369	62
599 393	463	610 814	453	612 139	130	618 292	54	628 376	62
601 058	81	610 821	453	612 139	151	618 292	154	628 383	62
601 065	81	610 845	454	612 146	82	618 865	517	628 390	62
601 072	81	610 852	454	612 146	112	619 121	608	628 406	62
601 089	81	610 869	427	612 146	130	619 121	680	628 413	62
601 102	81	610 869	433	612 146	151	619 121	681	628 420	62
601 119	81	610 869	438	612 191	201	619 558	474	628 437	62
601 126	81	610 869	441	613 280	529	619 572	474	628 444	62
601 133	81	610 869	446	613 280	587	619 589	474	628 451	62
601 157	83	610 876	433	613 464	642	619 954	126	628 505	381
601 164	83	610 876	441	613 464	672	619 961	126	628 505	476
601 171	83	610 876	446	614 461	40	619 978	126	628 505	494
601 232	73	610 883	477	614 461	65	619 985	125	628 505	494
601 249	73	611 149	82	614 461	85	622 312	528	628 550	62
601 256	73	611 149	112	614 461	139	622 329	528	628 567	62
601 263	78	611 149	130	614 478	85	622 442	203	628 574	62
601 270	78	611 149	150	614 478	116	622 657	187	628 581	62
601 287	78	611 224	417	614 478	139	622 657	202	628 598	62
601 294	78	611 224	431	614 485	85	622 671	456	628 604	62
601 300	78	611 224	444	614 485	116	624 347	274	628 611	62
601 317	78	611 231	420	614 485	139	624 354	274	628 628	62
601 324	78	611 231	423	614 492	85	624 361	275	628 635	62
601 331	78	611 231	436	614 492	116	624 385	275	628 642	62
603 502	585	611 255	426	614 492	139	624 392	275	628 659	62

Izdelek št.	Stran	Izdelek št.	Stran	Izdelek št.	Stran	Izdelek št.	Stran	Izdelek št.	Stran
628 666	62	632 250	568	638 153	478	643 546	82	645 922	169
628 673	62	632 267	559	638 221	199	643 553	82	645 939	169
628 680	63	632 267	566	638 238	199	643 560	82	645 946	169
628 697	63	632 458	50	638 245	199	643 577	81	645 953	169
628 703	63	632 526	147	638 474	50	643 584	81	645 960	169
628 710	63	632 533	147	638 481	50	643 591	81	645 977	171
628 727	63	632 656	577	638 498	50	643 607	81	645 984	167
628 734	63	632 656	579	638 504	50	643 614	81	645 991	167
628 741	63	632 663	577	638 511	50	643 621	81	646 004	167
628 758	63	632 663	579	638 528	50	643 638	81	646 011	167
628 765	63	632 670	577	638 559	50	643 645	81	646 028	167
628 772	63	632 670	579	638 887	53	644 864	21	646 035	167
628 857	63	632 687	577	638 887	153	644 956	207	646 042	167
628 864	63	632 687	579	639 426	205	645 151	448	646 059	167
628 871	63	632 694	577	639 433	205	645 168	448	646 103	167
628 888	63	632 694	579	639 457	205	645 243	185	646 110	167
628 895	63	632 700	577	639 471	205	645 243	196	646 127	167
628 901	63	632 700	579	639 488	205	645 250	185	646 134	167
628 918	63	632 717	53	640 989	297	645 250	196	646 141	167
628 925	63	632 717	153	641 030	340	645 267	185	646 158	166
628 932	63	632 724	53	641 597	20	645 267	196	646 165	166
628 949	63	632 724	153	641 597	233	645 274	185	646 172	166
628 956	63	632 731	53	641 757	151	645 274	196	646 189	166
628 963	63	632 731	154	641 849	80	645 281	185	646 196	166
628 970	63	632 748	53	641 856	71	645 281	196	646 202	166
628 987	63	632 748	154	641 863	71	645 311	186	646 219	166
628 994	63	632 755	54	641 870	71	645 311	201	646 226	166
629 007	63	632 755	154	641 887	71	645 328	186	646 233	166
629 014	63	632 861	456	641 894	71	645 328	201	646 240	166
629 021	63	632 878	456	641 962	75	645 335	186	646 257	166
629 038	63	633 233	470	641 979	76	645 335	201	646 264	166
629 045	63	633 240	470	641 986	76	645 342	186	646 288	166
629 052	63	633 264	411	641 993	76	645 342	201	646 295	166
629 069	63	633 264	478	642 006	76	645 359	186	646 301	166
629 076	63	633 295	467	642 013	76	645 359	201	646 318	166
629 083	64	633 295	469	642 044	77	645 366	186	646 325	166
629 090	64	633 295	471	642 051	77	645 366	201	646 332	166
629 106	64	633 301	467	642 082	77	645 373	186	646 349	166
629 113	64	633 301	468	642 099	77	645 373	201	646 356	166
629 120	64	633 301	471	642 136	76	645 410	187	646 363	166
629 137	63	633 318	457	642 143	76	645 410	206	646 370	166
629 144	63	633 318	460	642 150	76	645 427	187	646 387	168
629 151	64	633 318	475	642 167	76	645 427	206	646 394	168
629 168	64	633 325	467	642 181	76	645 434	187	646 400	168
629 175	64	633 325	469	642 198	76	645 434	206	646 417	168
629 182	64	633 325	471	642 204	76	645 441	187	646 424	168
629 199	64	633 325	473	642 211	76	645 441	206	646 431	168
629 281	15	633 325	474	642 228	76	645 458	187	646 448	168
629 915	82	633 332	456	642 310	78	645 458	206	646 455	168
629 922	82	633 332	475	642 341	80	645 465	187	646 462	168
629 939	82	633 349	457	642 358	80	645 465	206	646 486	168
629 946	82	633 356	470	642 389	82	645 472	187	646 493	168
629 953	76	633 370	472	642 396	82	645 472	206	646 509	168
629 960	76	633 387	472	642 402	82	645 595	175	646 516	168
629 977	76	633 417	470	642 549	74	645 601	175	646 523	168
629 984	76	633 424	470	642 556	74	645 618	175	646 530	168
629 991	76	633 431	472	642 570	74	645 625	176	646 547	168
630 003	76	633 448	472	642 617	74	645 632	176	646 554	11
630 010	76	633 837	249	642 648	74	645 649	182	646 554	166
630 027	76	633 844	249	642 655	74	645 717	162	646 561	11
630 034	76	633 851	45	642 693	74	645 748	162	646 561	166
630 041	76	633 974	692	642 730	79	645 755	162	646 578	11
630 058	82	634 100	499	642 761	79	645 786	162	646 578	166
630 201	84	634 117	499	642 778	79	645 793	162	646 585	11
630 201	216	634 254	248	642 792	79	645 809	162	646 585	166
630 218	84	634 261	248	643 188	25	645 816	162	646 592	11
630 218	216	634 278	255	643 188	133	645 847	164	646 592	166
630 577	452	634 292	251	643 454	80	645 854	164	646 608	11
630 584	452	634 308	256	643 461	80	645 861	164	646 608	166
632 229	25	636 050	182	643 478	80	645 878	164	646 615	11
632 229	133	636 395	338	643 485	80	645 885	164	646 615	166
632 236	25	636 395	353	643 492	80	645 892	164	646 622	11
632 236	133	636 395	477	643 508	80	645 908	164	646 622	166
632 250	562	637 019	180	643 515	80	645 915	169	646 639	167

Izdelek št.	Stran	Izdelek št.	Stran	Izdelek št.	Stran	Izdelek št.	Stran	Izdelek št.	Stran
646 653	167	647 391	165	649 708	178	651 138	232	657 406	570
646 707	11	647 407	165	649 708	290	651 145	232	658 298	523
646 707	166	647 414	165	649 951	78	651 152	232	659 042	181
646 714	11	647 421	165	649 968	502	651 169	232	659 158	181
646 714	166	647 438	165	649 968	581	651 251	83	659 318	53
646 721	11	647 445	165	649 975	502	651 251	98	659 318	153
646 721	166	647 452	165	649 975	581	651 268	20	660 239	49
646 738	11	647 469	165	649 982	498	651 268	51	660 345	673
646 738	166	647 476	165	649 982	500	651 268	83	660 383	22
646 745	11	647 483	165	649 982	576	651 350	22	660 383	170
646 745	166	647 490	165	649 982	578	651 350	171	660 659	171
646 752	11	647 506	165	649 982	580	651 398	78	660 758	673
646 752	166	647 513	165	650 025	433	651 404	78	662 509	37
646 769	11	647 520	165	650 025	446	652 005	187	662 509	183
646 769	166	647 537	165	650 032	25	652 005	215	662 547	183
646 776	11	647 544	165	650 032	133	652 128	215	662 554	183
646 776	166	647 551	165	650 070	195	652 135	215	662 660	429
646 783	11	647 568	165	650 131	52	652 876	215	662 677	428
646 783	166	647 575	165	650 131	83	653 156	55	662 707	429
646 790	11	647 582	165	650 131	98	653 156	155	662 714	430
646 790	166	647 599	165	650 131	114	653 163	55	662 721	430
646 806	167	647 605	165	650 148	52	653 163	155	662 745	429
646 813	167	647 612	165	650 148	83	653 170	55	663 346	37
646 820	167	647 629	165	650 148	98	653 170	155	663 346	183
646 837	167	647 636	165	650 148	114	653 187	55	663 780	673
646 844	167	647 643	165	650 339	70	653 194	55	663 834	430
646 851	167	647 650	176	650 551	52	653 620	188	663 841	457
646 868	167	647 674	176	650 551	83	653 620	215	663 841	476
646 875	167	647 681	176	650 551	98	653 828	452	664 053	402
646 882	167	647 698	170	650 551	114	654 269	404	664 053	461
646 899	167	647 704	170	650 575	83	654 269	475	664 053	475
646 905	167	647 711	170	650 575	114	654 269	552	664 572	45
646 912	167	647 735	172	650 582	83	654 443	299	664 589	45
646 929	167	647 759	172	650 582	114	654 450	299	667 351	541
646 936	167	647 766	172	650 599	83	654 467	299	667 368	541
646 943	167	647 773	172	650 599	114	654 474	409	667 368	554
646 950	167	647 780	172	650 698	224	654 474	480	667 375	541
646 967	167	647 797	172	650 704	224	654 474	549	667 375	554
646 974	167	647 803	169	650 711	224	654 498	449	667 382	541
646 981	167	647 810	169	650 728	224	654 504	449	667 399	587
646 998	167	647 865	168	650 735	226	654 528	449	667 405	541
647 001	164	647 865	504	650 742	226	654 566	463	667 412	587
647 018	164	647 872	168	650 759	226	654 573	463	667 412	588
647 025	164	647 872	504	650 766	226	654 597	463	667 719	587
647 032	164	647 889	181	650 773	226	654 689	449	667 726	541
647 049	164	647 896	181	650 780	226	654 696	449	667 788	664
647 056	164	647 902	181	650 803	227	654 719	449	667 795	664
647 063	164	647 919	181	650 841	229	654 726	449	667 801	664
647 070	164	647 933	180	650 858	229	654 771	463	667 818	665
647 087	164	647 940	180	650 865	229	654 788	463	667 825	665
647 094	164	647 957	180	650 872	229	654 801	463	667 832	691
647 100	164	647 964	180	650 889	229	655 457	558	667 849	693
647 117	164	647 971	184	650 896	229	655 457	565	667 856	693
647 124	165	647 988	184	650 919	229	655 662	643	667 924	219
647 131	165	648 015	169	650 926	229	655 839	475	669 195	632
647 148	165	648 022	169	650 933	229	655 846	404	669 201	632
647 155	165	648 039	169	650 940	229	655 846	474	669 232	628
647 179	165	648 046	169	650 957	229	656 188	71	669 232	648
647 186	165	648 053	169	650 964	229	656 195	71	669 249	628
647 193	165	648 060	169	650 971	229	656 201	71	669 256	628
647 223	165	648 114	162	650 988	229	656 218	71	669 263	648
647 230	165	648 145	660	650 995	229	656 225	71	669 270	648
647 278	165	648 152	637	651 008	229	656 232	71	670 269	688
647 285	165	648 176	639	651 015	229	656 249	71	670 856	527
647 292	165	648 596	74	651 022	229	656 256	71	670 863	527
647 308	165	648 602	74	651 039	230	656 263	71	671 839	451
647 315	165	648 626	76	651 046	230	656 270	71	671 846	451
647 322	165	648 633	76	651 053	230	656 287	71	672 027	492
647 339	165	648 640	78	651 060	230	656 478	78	672 058	455
647 346	165	648 800	365	651 077	230	656 874	207	672 065	455
647 353	165	649 685	178	651 084	230	657 116	22	672 072	452
647 360	165	649 685	290	651 091	230	657 116	170	673 994	172
647 377	165	649 692	178	651 107	230	657 192	196	674 465	505
647 384	165	649 692	290	651 121	231	657 406	496	674 465	541

Izdelek št.	Stran	Izdelek št.	Stran	Izdelek št.	Stran	Izdelek št.	Stran	Izdelek št.	Stran
674 465	554	687 892	21	694 647	90	695 392	95	705 602	279
675 387	577	687 908	21	694 654	90	695 408	95	705 619	8
675 387	579	687 946	162	694 661	90	695 415	95	705 619	279
675 462	492	688 134	75	694 678	90	695 422	95	705 626	8
675 479	492	688 141	281	694 685	90	695 439	95	705 626	279
675 486	493	688 158	451	694 692	91	695 446	95	705 633	8
675 608	448	688 653	281	694 708	91	695 453	95	705 633	279
676 773	457	688 660	281	694 715	91	695 460	95	705 640	8
676 780	467	689 032	198	694 722	91	695 477	95	705 640	279
677 084	281	689 049	198	694 739	91	695 484	95	705 855	8
677 091	281	689 582	172	694 746	91	695 491	95	705 855	279
677 107	281	689 599	198	694 753	94	695 507	95	707 095	218
677 114	281	689 605	198	694 760	94	695 514	95	708 696	278
677 121	281	689 704	598	694 777	94	695 521	95	708 702	278
677 138	281	689 704	608	694 784	94	695 538	95	708 719	278
677 145	281	689 704	614	694 791	94	695 835	21	708 726	278
678 234	169	689 704	618	694 807	94	695 835	132	708 733	278
678 241	169	689 711	614	694 814	95	695 842	21	708 740	279
678 463	169	689 728	612	694 821	95	695 842	132	708 917	612
678 470	169	689 742	685	694 838	95	695 941	567	708 924	613
678 609	542	689 858	685	694 845	95	695 941	569	708 931	612
678 630	336	689 858	686	694 852	95	696 139	459	709 112	636
678 753	169	690 144	171	694 869	95	696 146	460	709 129	636
678 760	169	690 250	26	694 876	98	696 160	459	711 757	614
678 777	169	690 250	134	694 883	98	696 177	460	711 764	614
678 784	169	690 267	26	694 890	98	696 191	460	711 771	614
678 791	169	690 267	134	694 906	97	696 252	21	711 788	614
679 965	585	690 274	26	694 913	97	696 252	132	711 795	614
680 626	500	690 274	134	694 920	97	696 269	21	711 801	614
680 626	614	690 281	26	694 937	97	696 269	132	711 818	614
680 626	618	690 281	134	694 944	97	696 276	21	711 825	614
680 626	660	690 298	26	694 951	97	696 276	132	711 832	613
680 701	514	690 298	134	694 968	92	696 283	21	711 849	613
682 941	589	690 304	26	694 975	92	696 283	132	711 856	613
683 559	582	690 304	134	694 999	92	696 399	576	711 863	613
683 566	582	690 311	26	695 002	92	698 454	181	711 870	611
683 573	583	690 311	134	695 019	92	698 461	181	711 887	611
683 580	582	690 564	583	695 026	92	699 024	92	711 894	614
683 726	408	690 595	448	695 033	92	699 062	559	711 900	614
683 726	480	690 601	448	695 040	92	699 062	566	712 099	683
684 020	171	690 625	448	695 057	92	699 420	455	712 099	685
684 037	168	690 632	448	695 064	92	699 437	455	712 105	683
684 150	407	691 509	685	695 071	92	699 444	455	712 105	685
684 150	479	691 509	687	695 088	92	699 505	451	712 341	167
684 150	550	691 691	681	695 095	92	699 512	451	712 655	167
684 167	468	691 691	689	695 101	92	699 529	455	712 679	188
684 174	468	691 707	681	695 118	92	699 536	455	712 679	217
684 198	170	691 752	682	695 125	92	699 659	455	713 072	612
684 211	170	692 438	167	695 132	92	699 987	529	713 089	612
684 457	163	692 445	167	695 149	92	699 987	587	713 416	13
684 464	163	692 629	17	695 156	92	701 369	528	714 604	162
686 093	688	692 797	21	695 163	92	703 387	313	717 742	426
686 116	280	692 902	169	695 170	92	703 516	185	717 742	440
686 277	611	692 919	188	695 187	92	704 360	611	717 926	163
686 284	611	692 919	217	695 194	92	704 643	78	717 933	163
686 291	611	693 091	81	695 200	92	704 650	78	717 940	163
686 321	612	693 718	132	695 217	92	704 667	78	718 053	163
686 338	685	693 749	198	695 224	92	704 681	74	718 152	432
686 345	685	693 862	583	695 231	92	704 698	74	718 152	444
686 352	686	694 159	536	695 248	92	704 704	75	718 176	429
686 369	686	694 166	536	695 255	92	704 728	79	718 305	195
686 376	686	694 517	90	695 262	92	704 735	80	718 312	195
686 383	612	694 524	90	695 279	93	704 742	80	718 343	94
686 390	686	694 531	90	695 286	93	704 759	76	718 756	94
686 406	683	694 548	90	695 293	93	704 766	76	718 763	94
686 406	685	694 555	90	695 309	93	704 773	76	718 770	94
686 413	683	694 562	90	695 316	93	704 780	77	718 787	77
686 413	685	694 579	91	695 323	93	704 797	76	718 787	94
686 543	447	694 586	91	695 330	93	704 803	76	718 794	77
687 687	625	694 593	91	695 347	93	704 810	76	718 794	94
687 694	624	694 609	91	695 354	93	704 827	81	718 800	77
687 700	624	694 616	91	695 361	93	705 596	8	718 800	94
687 854	448	694 623	91	695 378	93	705 596	279	718 817	77
687 861	448	694 630	90	695 385	93	705 602	8	718 817	94

Izdelek št.	Stran	Izdelek št.	Stran	Izdelek št.	Stran	Izdelek št.	Stran	Izdelek št.	Stran
718 824	77	725 860	97	735 838	150	737 283	606	746 377	29
718 824	94	726 300	354	735 845	150	737 290	606	746 377	283
718 831	77	727 680	494	735 852	150	737 306	606	746 384	29
718 831	94	727 697	494	735 869	150	737 313	606	746 384	283
718 848	97	727 703	491	735 876	150	737 320	606	746 391	29
718 855	97	727 710	491	735 883	488	737 337	606	746 391	283
718 862	97	727 727	491	735 890	488	737 344	606	746 407	29
718 879	97	727 734	490	735 906	488	737 351	607	746 407	283
718 886	97	727 741	490	735 913	488	737 368	607	746 414	29
718 893	96	727 758	490	736 255	10	737 375	607	746 414	283
718 909	96	727 949	493	736 255	94	737 382	607	746 421	29
718 916	96	727 956	493	736 279	10	737 399	607	746 421	283
718 923	96	727 970	490	736 279	94	737 405	606	746 438	29
719 043	438	727 987	490	736 293	10	737 412	606	746 438	283
719 098	100	728 007	496	736 293	94	737 429	606	746 445	287
719 104	100	728 014	496	736 309	10	737 436	606	746 551	287
719 111	100	728 175	166	736 309	94	737 443	606	746 568	287
719 128	100	728 182	166	736 316	10	737 450	607	746 575	287
719 135	100	728 779	163	736 316	94	737 467	607	746 582	287
719 142	100	730 772	180	736 323	10	737 474	607	746 599	287
719 210	577	730 789	180	736 323	94	737 481	607	746 605	287
721 244	488	731 762	473	736 552	617	737 498	607	746 612	178
721 428	76	731 779	473	736 569	618	737 504	607	746 612	284
721 558	489	731 786	473	736 576	618	737 511	607	746 629	178
721 671	610	731 793	472	736 583	618	737 528	607	746 629	284
721 688	613	731 809	473	736 590	618	737 535	607	746 636	178
721 695	613	731 816	473	736 606	618	737 542	607	746 636	284
721 701	686	732 486	491	736 613	618	737 559	604	746 643	178
721 718	686	732 493	491	736 620	618	737 566	603	746 643	284
721 732	560	732 509	491	736 637	618	737 573	604	746 650	178
721 732	563	732 523	493	736 644	683	737 580	603	746 650	284
721 732	567	732 530	493	736 651	683	737 597	602	746 667	178
721 732	571	732 547	493	736 668	684	737 597	603	746 667	284
721 749	560	733 582	489	736 675	683	737 597	604	746 674	178
721 749	563	733 599	489	736 682	683	737 603	680	746 674	284
721 749	567	734 084	163	736 699	684	738 365	684	746 681	30
721 749	569	734 091	163	736 705	684	738 457	165	746 681	283
721 749	571	734 107	494	736 712	684	739 362	90	746 698	30
721 756	462	734 121	77	736 729	683	739 379	91	746 698	283
721 763	462	734 121	94	736 736	617	739 386	90	746 704	30
721 770	462	734 138	77	736 743	684	739 393	91	746 704	283
721 787	462	734 138	94	736 804	605	739 409	94	746 711	30
721 794	462	734 145	96	736 811	605	739 416	95	746 711	283
721 886	447	734 152	96	736 828	605	739 423	92	746 728	30
721 893	447	734 596	559	736 835	605	739 430	95	746 728	283
721 909	465	734 596	566	736 842	605	739 447	95	746 735	30
721 909	466	734 602	562	736 965	601	740 153	97	746 735	283
721 916	465	734 602	568	736 972	601	740 160	93	746 742	30
721 916	466	734 619	562	736 989	601	740 177	93	746 742	283
721 930	461	734 619	568	736 996	601	740 184	93	746 759	30
721 947	461	734 817	364	737 009	601	740 191	93	746 759	284
721 954	560	734 817	516	737 016	602	740 207	77	746 766	30
721 954	563	735 371	195	737 023	602	740 207	94	746 766	284
721 954	567	735 388	195	737 030	602	740 214	100	746 773	30
721 954	569	735 395	195	737 047	602	740 221	199	746 773	284
721 978	97	735 401	195	737 054	602	740 238	195	746 780	30
721 985	97	735 418	195	737 061	605	740 245	205	746 780	284
721 992	97	735 425	195	737 078	605	743 284	162	746 797	30
722 050	462	735 494	461	737 085	605	743 291	163	746 797	284
723 682	74	735 500	461	737 092	605	743 307	163	746 803	30
724 443	169	735 517	461	737 108	605	743 314	163	746 803	284
724 450	169	735 524	461	737 153	606	744 083	132	746 810	30
724 467	172	735 531	464	737 160	606	744 090	132	746 810	284
724 474	172	735 548	464	737 177	606	745 356	605	746 827	284
724 566	489	735 555	464	737 184	606	745 363	605	746 834	284
724 580	492	735 562	464	737 191	606	745 370	605	746 841	284
724 597	488	735 616	464	737 207	606	745 387	605	746 858	284
725 556	167	735 623	464	737 214	606	745 394	605	746 865	284
725 563	166	735 777	151	737 221	606	745 400	605	746 872	284
725 778	490	735 784	151	737 238	606	745 400	681	746 889	285
725 785	491	735 791	151	737 245	606	746 216	296	746 896	285
725 792	491	735 807	151	737 252	606	746 322	681	746 902	285
725 815	491	735 814	151	737 269	606	746 339	680	746 919	285
725 822	491	735 821	150	737 276	606	746 346	680	746 926	285

Izdelek št.	Stran	Izdelek št.	Stran	Izdelek št.	Stran	Izdelek št.	Stran	Izdelek št.	Stran
746 933	285	753 153	601	756 901	271	757 625	274	758 165	177
746 940	286	753 160	601	756 918	27	757 632	274	758 165	271
746 957	286	753 177	601	756 918	271	757 649	274	758 172	177
746 964	286	753 184	601	756 925	27	757 656	300	758 172	273
746 971	286	753 191	601	756 925	271	757 663	300	758 189	177
746 988	286	753 207	601	756 932	272	757 670	300	758 189	273
746 995	286	753 214	601	756 949	272	757 687	300	758 196	177
747 008	285	753 221	601	756 956	272	757 694	300	758 196	273
747 015	285	753 238	601	756 963	272	757 700	300	758 202	177
747 022	285	753 245	601	756 970	272	757 717	276	758 202	273
747 039	285	754 150	19	756 987	272	757 724	276	758 219	177
747 046	285	754 150	130	756 994	300	757 731	276	758 219	273
747 053	285	754 167	19	757 007	300	757 748	276	758 226	177
747 237	354	754 167	130	757 014	300	757 755	302	758 226	273
747 299	290	754 174	19	757 021	300	757 762	302	758 233	177
747 305	290	754 174	130	757 038	300	757 779	302	758 233	273
747 312	31	754 211	95	757 045	300	757 854	135	758 240	177
747 312	290	754 228	95	757 052	275	757 854	277	758 240	274
747 329	31	754 235	95	757 069	275	757 861	135	758 257	177
747 329	290	754 242	95	757 076	275	757 861	277	758 257	274
747 336	31	754 648	96	757 083	275	757 878	135	758 264	177
747 336	290	754 679	10	757 090	302	757 878	277	758 264	274
747 343	32	754 679	94	757 106	302	757 885	135	758 271	177
747 343	291	754 754	585	757 113	302	757 885	277	758 271	274
747 350	32	754 785	504	757 199	28	757 892	135	758 288	177
747 350	291	754 792	681	757 199	272	757 892	277	758 288	274
747 367	32	754 853	96	757 205	28	757 908	135	758 295	177
747 367	291	754 860	93	757 205	272	757 908	277	758 295	274
747 374	291	754 877	93	757 212	28	757 915	135	758 301	177
747 381	291	755 584	294	757 212	272	757 915	277	758 301	274
747 398	298	755 591	32	757 229	28	757 922	135	758 318	294
747 435	287	755 591	291	757 229	272	757 922	277	758 325	295
747 442	287	755 607	32	757 236	28	757 939	135	758 332	295
747 459	287	755 607	291	757 236	272	757 939	277	758 349	295
747 466	287	755 614	32	757 243	28	757 946	135	758 356	299
747 473	287	755 614	291	757 243	272	757 946	277	758 363	299
747 480	287	755 621	32	757 250	28	757 953	135	758 370	299
747 497	303	755 621	291	757 250	272	757 953	277	758 387	299
747 503	303	755 638	292	757 267	273	757 960	135	758 394	299
747 510	303	755 645	292	757 274	273	757 960	277	758 400	299
747 527	304	755 843	92	757 281	273	757 977	135	758 424	301
747 534	304	755 959	92	757 298	273	757 977	277	758 431	301
747 541	304	756 062	607	757 304	273	757 984	135	758 448	301
747 558	303	756 116	39	757 311	273	757 984	277	758 455	301
747 565	303	756 116	84	757 328	300	757 991	136	758 462	301
747 572	303	756 116	100	757 335	300	757 991	278	758 479	301
747 589	304	756 116	115	757 342	300	758 004	136	758 486	301
747 602	304	756 116	138	757 359	300	758 004	278	758 493	301
747 619	304	756 116	189	757 366	300	758 011	136	758 509	301
747 626	304	756 116	410	757 373	300	758 011	278	758 516	301
747 633	304	756 116	482	757 380	276	758 028	136	758 820	450
747 640	304	756 697	296	757 397	276	758 028	278	758 837	450
747 657	304	756 703	296	757 403	276	758 035	136	758 844	450
747 664	304	756 710	296	757 410	276	758 035	278	758 851	476
747 732	304	756 727	296	757 427	302	758 042	136	759 063	453
747 749	304	756 734	296	757 434	302	758 042	278	759 254	417
747 756	304	756 741	296	757 441	302	758 059	136	759 254	420
747 794	92	756 758	296	757 526	28	758 059	278	759 254	423
747 800	96	756 765	296	757 526	273	758 066	292	759 254	437
747 817	96	756 772	297	757 533	28	758 073	292	759 254	444
747 824	97	756 789	297	757 533	273	758 080	292	759 261	478
747 831	97	756 796	297	757 540	28	758 097	292	759 469	607
749 972	562	756 802	297	757 540	273	758 103	177	760 441	162
749 972	568	756 819	294	757 557	28	758 103	271	761 134	365
750 008	582	756 857	292	757 557	273	758 110	177	761 141	301
750 008	582	756 864	27	757 564	28	758 110	271	761 158	301
750 015	583	756 864	271	757 564	273	758 127	177	761 165	301
750 091	100	756 871	27	757 571	28	758 127	271	761 172	301
750 091	219	756 871	271	757 571	273	758 134	177	761 189	301
750 640	582	756 888	27	757 588	28	758 134	271	761 196	301
751 371	196	756 888	271	757 588	273	758 141	177	761 967	610
752 613	81	756 895	27	757 595	274	758 141	271	761 974	612
752 620	81	756 895	271	757 601	274	758 158	177	761 974	618
752 637	80	756 901	27	757 618	274	758 158	271	762 759	168

Izdelek št.	Stran	Izdelek št.	Stran	Izdelek št.	Stran	Izdelek št.	Stran	Izdelek št.	Stran
762 766	166	773 526	374	775 070	580	778 880	280	786 571	401
764 067	173	773 533	374	775 087	498	778 941	559	786 571	404
764 074	173	773 540	374	775 087	500	778 941	566	786 588	387
765 873	488	773 557	374	775 087	580	781 477	179	786 588	405
765 880	488	773 564	373	775 803	380	781 484	179	786 632	407
765 989	354	773 571	373	775 810	381	781 491	180	786 649	411
766 474	491	773 588	373	775 827	387	781 507	180	786 670	336
766 481	491	773 595	373	775 841	312	781 514	180	786 687	407
766 764	288	773 601	373	775 865	185	781 521	180	786 694	394
766 771	288	773 618	373	775 872	185	781 538	180	786 700	401
766 788	288	773 625	373	776 039	327	781 941	167	786 717	397
766 795	288	773 632	373	776 046	322	781 958	179	786 731	411
766 801	288	773 649	375	776 053	339	781 972	179	786 977	447
766 818	288	773 656	375	776 183	316	783 112	93	787 165	98
766 825	288	773 663	375	776 190	317	783 129	93	787 165	288
766 832	289	773 670	375	776 213	318	783 136	93	787 172	98
766 849	289	773 687	375	776 220	325	783 143	93	787 172	288
766 856	289	773 694	375	776 237	326	783 952	380	787 189	98
766 863	289	773 700	375	776 251	322	784 362	684	787 189	288
766 870	289	773 717	377	776 268	323	785 178	174	787 196	98
766 887	289	773 724	377	776 275	324	785 178	338	787 196	288
766 955	602	773 731	377	776 282	328	785 178	352	787 202	98
766 955	603	773 748	378	776 299	347	785 468	280	787 202	288
766 955	604	773 755	378	776 305	347	785 475	280	787 219	98
767 600	77	773 762	378	776 312	347	785 536	318	787 219	288
767 600	94	773 779	371	776 329	348	785 895	312	787 226	288
769 550	618	773 786	371	776 336	349	785 895	410	787 233	288
771 904	360	773 793	371	776 343	349	785 901	333	787 240	288
771 928	361	774 325	377	776 350	349	785 925	336	787 257	264
771 942	362	774 332	377	776 367	349	785 925	353	787 646	393
771 959	362	774 349	377	776 374	350	785 932	339	787 646	396
771 973	315	774 356	373	776 381	350	785 949	410	787 646	400
771 980	308	774 363	375	776 398	350	785 956	332	787 653	288
771 997	309	774 370	377	776 404	331	785 987	365	787 660	288
772 000	310	774 387	377	776 411	330	785 994	364	787 677	288
772 017	310	774 479	385	776 428	332	786 007	381	787 691	382
772 024	312	774 486	385	776 435	348	786 014	382	787 707	336
772 031	313	774 493	385	776 442	333	786 021	382	787 738	99
772 048	314	774 509	385	776 466	334	786 021	405	787 738	289
773 052	372	774 516	385	776 473	335	786 038	382	787 745	99
773 069	372	774 523	385	776 480	335	786 045	383	787 745	289
773 076	376	774 530	385	776 497	335	786 052	383	787 752	99
773 083	376	774 547	385	776 503	352	786 076	394	787 752	289
773 090	376	774 554	385	776 510	351	786 076	400	787 769	99
773 106	376	774 561	385	776 527	351	786 090	392	787 769	289
773 151	371	774 578	385	776 534	351	786 106	396	787 776	99
773 168	372	774 585	385	776 541	329	786 113	399	787 776	289
773 175	372	774 592	385	776 558	349	786 120	393	789 251	402
773 182	372	774 608	386	776 596	364	786 120	400	789 268	402
773 199	372	774 615	386	776 602	365	786 137	393	789 275	403
773 205	372	774 622	386	776 619	336	786 137	399	789 282	411
773 212	372	774 639	386	776 626	336	786 250	407	789 299	411
773 229	372	774 646	386	776 732	174	786 267	407	789 305	501
773 236	371	774 653	386	776 732	338	786 274	380	789 305	503
773 243	371	774 660	386	776 732	352	786 281	394	789 305	577
773 250	371	774 677	386	776 749	174	786 281	397	789 305	579
773 267	372	774 684	386	776 749	338	786 281	400	789 312	405
773 274	372	774 691	386	776 749	353	786 311	393	789 329	317
773 281	372	774 851	30	776 855	174	786 311	399	789 336	376
773 298	372	774 851	286	776 855	339	786 328	393	789 480	405
773 304	372	774 868	30	776 855	353	786 328	399	789 503	396
773 311	372	774 868	286	776 862	174	786 342	405	790 417	11
773 328	372	774 875	30	776 862	339	786 359	396	790 417	166
773 335	372	774 875	286	776 862	353	786 366	394	790 424	165
773 342	372	774 882	31	776 992	338	786 366	400	790 431	165
773 359	372	774 882	286	776 992	352	786 373	402	790 448	598
773 366	381	774 899	31	778 361	300	786 397	403	790 448	634
773 458	374	774 899	286	778 439	301	786 403	403	790 448	654
773 465	374	774 905	31	778 446	301	786 410	403	790 448	659
773 472	374	774 905	286	778 453	301	786 427	403	790 547	194
773 489	374	774 912	31	778 804	279	786 434	404	790 707	406
773 496	374	774 912	286	778 811	279	786 441	401	790 752	280
773 502	374	775 070	498	778 828	279	786 557	404	790 752	298
773 519	374	775 070	500	778 873	280	786 564	404	790 851	194

Izdelek št.	Stran	Izdelek št.	Stran	Izdelek št.	Stran	Izdelek št.	Stran	Izdelek št.	Stran
790 875	194	794 330	597	802 578	289	807 214	144	809 522	110
790 912	218	794 347	597	802 585	289	807 221	104	809 539	110
790 929	218	794 361	597	802 592	289	807 238	104	809 553	110
790 936	218	794 385	597	802 851	355	807 245	104	809 577	110
791 650	598	794 392	597	802 875	355	807 252	104	809 584	110
791 650	634	794 408	597	803 377	406	807 269	104	809 607	110
791 650	654	794 415	596	803 384	337	807 276	104	809 614	110
791 650	659	794 422	678	803 803	518	807 283	104	809 638	104
792 169	208	794 439	678	804 497	397	807 290	104	809 645	104
792 176	209	794 446	678	804 503	401	807 306	104	809 652	104
792 183	211	794 453	678	804 510	165	807 313	104	809 669	104
792 190	211	794 460	596	804 688	516	807 337	104	809 676	104
792 206	212	794 477	596	806 118	488	807 351	120	809 683	104
792 213	212	794 484	596	806 125	491	807 368	120	809 690	104
792 220	213	794 491	595	806 132	498	807 375	120	809 751	105
792 237	213	794 507	595	806 132	500	807 382	120	809 768	105
792 244	213	794 514	595	806 132	576	807 399	120	809 775	105
792 251	213	794 521	504	806 132	578	807 405	120	809 782	105
792 268	214	794 521	678	806 132	580	807 412	120	809 805	105
792 299	214	794 897	503	806 149	403	807 429	120	809 812	105
792 312	212	794 897	598	806 408	70	807 436	120	809 829	105
792 329	214	794 910	219	806 415	70	807 443	120	809 843	105
792 336	211	796 389	371	806 422	70	807 450	120	809 850	105
792 343	211	796 884	218	806 439	70	808 884	105	809 867	105
792 381	104	796 907	214	806 446	70	808 891	105	809 874	105
792 398	104	796 921	211	806 514	97	808 907	105	809 881	105
792 404	104	797 003	679	806 606	337	808 921	105	809 898	105
792 411	104	797 096	174	806 606	355	808 938	105	809 904	105
792 534	195	797 096	339	806 859	70	808 945	105	809 928	105
792 565	402	797 096	353	806 866	70	808 983	109	809 935	105
793 074	314	797 102	174	806 873	70	808 990	109	809 942	105
793 395	93	797 102	339	806 880	70	809 003	109	809 966	105
793 401	93	797 102	353	806 897	70	809 010	109	809 973	105
793 418	93	797 119	174	806 903	70	809 027	109	809 980	105
793 425	96	797 119	339	806 910	70	809 034	109	809 997	105
793 456	197	797 119	353	806 927	70	809 065	109	810 009	105
793 463	196	797 270	595	806 934	70	809 072	107	810 016	105
793 470	198	797 737	218	806 941	70	809 089	107	810 023	105
793 487	199	798 468	355	806 958	70	809 096	107	810 047	106
793 494	200	798 529	309	806 965	70	809 102	107	810 054	106
793 500	186	798 550	381	806 972	70	809 119	107	810 061	106
793 500	201	798 567	397	806 989	70	809 126	107	810 085	106
793 517	200	798 574	396	806 996	71	809 133	107	810 092	106
793 524	203	798 581	407	807 009	71	809 140	107	810 108	106
793 531	205	798 598	363	807 016	71	809 157	109	810 122	106
793 548	206	798 666	339	807 023	71	809 164	109	810 139	106
793 555	186	798 741	214	807 030	71	809 171	109	810 146	106
793 555	206	799 151	166	807 047	71	809 195	110	810 153	106
793 562	204	799 168	166	807 054	71	809 201	110	810 160	106
793 579	204	799 182	169	807 061	71	809 225	110	810 177	106
793 586	213	799 298	100	807 078	71	809 232	110	810 184	106
793 739	77	799 298	219	807 085	71	809 249	110	810 207	107
793 746	77	799 410	361	807 092	71	809 256	110	810 214	107
794 002	598	799 427	363	807 115	121	809 263	110	810 221	107
794 026	598	799 779	394	807 115	144	809 287	110	810 252	106
794 040	598	799 779	397	807 122	121	809 294	110	810 269	106
794 057	77	799 779	401	807 122	144	809 300	110	810 283	106
794 095	598	799 984	489	807 139	121	809 331	110	810 290	106
794 101	598	799 991	493	807 139	144	809 355	110	810 306	106
794 118	597	800 369	495	807 146	121	809 362	110	810 320	106
794 125	597	801 090	360	807 146	144	809 379	110	810 337	106
794 132	597	801 113	211	807 153	121	809 386	110	810 344	106
794 156	598	801 724	371	807 153	144	809 393	110	810 351	106
794 163	598	801 731	372	807 160	121	809 409	110	810 368	106
794 187	598	801 748	372	807 160	144	809 416	110	810 375	106
794 200	598	801 786	499	807 177	121	809 423	110	810 382	106
794 217	598	801 793	499	807 177	144	809 430	110	810 399	106
794 224	597	801 809	501	807 184	121	809 447	110	810 405	106
794 248	597	801 809	580	807 184	144	809 454	110	810 412	106
794 262	597	802 080	212	807 191	121	809 461	110	810 429	106
794 279	597	802 097	212	807 191	144	809 478	110	810 436	106
794 286	597	802 349	289	807 207	121	809 485	110	810 443	106
794 309	597	802 554	289	807 207	144	809 492	110	810 450	106
794 323	597	802 561	289	807 214	121	809 515	110	810 467	106

Izdelek št.	Stran	Izdelek št.	Stran	Izdelek št.	Stran	Izdelek št.	Stran	Izdelek št.	Stran
810 474	106	811 396	111	812 249	110				
810 481	106	811 402	111	812 256	110				
810 498	106	811 419	111	812 263	110				
810 504	106	811 426	111	812 270	110				
810 511	106	811 433	111	812 355	108				
810 528	106	811 440	111	812 362	108				
810 535	106	811 457	111	812 393	109				
810 542	106	811 488	107	812 409	109				
810 559	106	811 495	107	812 416	109				
810 566	106	811 501	107	812 423	109				
810 597	110	811 518	107	812 430	109				
810 603	110	811 525	107	812 447	109				
810 634	108	811 532	107	812 454	109				
810 641	108	811 549	107	812 461	109				
810 672	107	811 556	107	812 478	109				
810 689	107	811 563	107	812 508	109				
810 696	107	811 570	107	812 515	109				
810 702	107	811 587	107	812 522	109				
810 726	107	811 594	107	812 539	109				
810 733	107	811 600	107	812 546	109				
810 740	107	811 617	107	812 553	114				
810 757	107	811 624	107	812 560	114				
810 771	107	811 631	107	812 577	114				
810 788	107	811 648	107	812 669	108				
810 795	107	811 655	107	812 676	108				
810 801	107	811 686	108	812 683	108				
810 818	107	811 693	108	812 690	108				
810 832	107	811 709	108	812 706	108				
810 849	107	811 730	108	812 713	108				
810 863	107	811 747	108	814 090	386				
810 870	107	811 754	108	814 113	406				
810 887	107	811 761	108	814 120	406				
810 894	107	811 778	108	814 274	208				
810 900	107	811 785	108	814 281	208				
810 917	107	811 792	108	814 298	208				
810 924	394	811 808	108	814 304	209				
810 924	400	811 815	108	815 042	349				
810 962	107	811 822	108	815 103	205				
810 979	107	811 839	108	816 353	340				
810 986	107	811 846	108	816 568	113				
811 013	109	811 853	108	816 575	113				
811 020	109	811 860	108	817 824	75				
811 037	109	811 877	108	817 947	385				
811 044	109	811 884	108	817 985	19				
811 051	109	811 914	108	818 050	385				
811 075	109	811 921	108	818 234	393				
811 082	109	811 938	108	818 234	396				
811 099	109	811 952	111	818 234	399				
811 105	109	811 969	111	818 647	397				
811 112	109	811 976	111	821 791	580				
811 129	109	811 983	111	824 099	344				
811 136	112	811 990	111	824 105	348				
811 143	112	812 003	111	824 143	334				
811 150	112	812 010	111	826 048	180				
811 174	112	812 034	112	826 123	384				
811 181	112	812 041	112	826 352	180				
811 198	112	812 058	112	826 956	380				
811 204	113	812 065	111						
811 211	113	812 072	111						
811 228	113	812 089	111						
811 259	113	812 096	111						
811 266	113	812 102	111						
811 273	113	812 119	111						
811 280	111	812 126	111						
811 297	111	812 133	111						
811 303	111	812 140	111						
811 310	111	812 157	111						
811 327	111	812 164	111						
811 334	111	812 171	111						
811 341	111	812 188	111						
811 358	111	812 195	111						
811 365	111	812 201	111						
811 372	111	812 218	111						
811 389	111	812 232	110						

Viega izbor

Seznam številk modelov



Model št.	Stran	Model št.	Stran	Model št.	Stran	Model št.	Stran	Model št.	Stran
0211	147	1112	76	1526OE-182	263	1911	234	2202.4	213
0211XL	147	1112.1	77	1611	235	1911	239	2202.40	203
0212	147	1112XL	76	1612	235	1911	263	2202.41	205
0214	148	1114	78	1613	235	2004	164	2202.42	206
0214.2	148	1114.1	78	1615	235	2005	175	2202.43	186
0215	148	1114.2	78	1622	235	2005.7	175	2202.43	206
0215.1	149	1114.5	78	1641	239	2005.9	176	2202.5	213
0215.1XL	149	1115	79	1703	104	2007.3	25	2202.50	204
0215.5	148	1115.1	79	1703XL	104	2007.3	133	2202.51	204
0215.5XL	148	1115.1XL	80	1709.3	106	2021.7	22	2202.5XL	212
0215XL	148	1115.5	79	1711	107	2021.7	171	2202.6	213
0216	144	1115.5XL	79	1711.1	108	2032.1	173	2202.60	211
0216.1	145	1115XL	79	1711XL	108	2032.19	173	2202.62	208
0216.1XL	145	1116	72	1712	108	2032.9	173	2202.63	208
0216XL	144	1116.1	72	1712.1	108	2035.5	185	2202.64	208
0217.2	146	1116.1XL	72	1712XL	108	2035.6	185	2202.6XL	212
0217.2XL	146	1116XL	72	1714	109	2040	25	2202.7	214
0218	146	1117.2	75	1714.1	109	2040	133	2202.7XL	214
0218XL	146	1117.2XL	75	1714.2	109	2040	188	2202.90	211
0225.5	152	1118	74	1714.5	109	2040	215	2202.99	209
0226	145	1118XL	75	1715	109	2040.8	207	2202.9XL	211
0226.1	145	1121-654	242	1715.1	110	2040-404	188	2202XL	209
0226.1XL	145	1126	72	1715.1XL	110	2040-404	216	2203	121
0226XL	145	1126.1	73	1715.5	110	2041.5	188	2203	144
0256	150	1126.1XL	73	1715.5XL	110	2041.6	188	2203XL	121
0256.1XL	150	1126XL	72	1715XL	109	2043	598	2203XL	144
0259	151	1148	83	1716	104	2043	614	2205	120
0259XL	151	1156	81	1716.1	105	2118.5	165	2205XL	120
0263.1	150	1156XL	81	1716.1XL	105	2125.59	21	2209.3	123
1013.8	280	1157.1	81	1716XL	105	2125.59	170	2209.3	145
1019	504	1157.1XL	82	1717.2	107	2125.9	22	2210.12	299
1021.1-260	182	1158	84	1717.2XL	107	2125.9	481	2210.20	283
1022.5	35	1158	216	1718	106	2132	24	2210.35	281
1022.5	184	1158.1	84	1718XL	107	2132	173	2210.40	291
1022.6	35	1158.1	216	1726	105	2132	263	2210.50	280
1022.6	184	1159	82	1726.1	105	2132.9	173	2211	9
1022.7	182	1159.1	82	1726.1XL	106	2132.91	173	2211.1	11
1026.6	280	1159.1XL	82	1726XL	105	2134.5	170	2211.1	47
1075.12P	11	1159XL	83	1748	114	2141.3	22	2211.5	21
1075.96	36	1160	80	1751	234	2141.3	171	2211.5	132
1077.2	25	1162	80	1751	238	2141.4	22	2211XL	9
1077.2	133	1163	81	1752	238	2141.4	172	2212	10
1078	184	1165	80	1756	111	2141.5	22	2212.1	12
1079.1	36	1262.2	185	1756XL	112	2141.5	170	2212.1	48
1079.1	182	1272	180	1759	112	2141.6	170	2212.3	10
1079.3	36	1325	584	1759.1	113	2141.7	170	2213	11
1079.3	183	1325	586	1759.1XL	113	2169	185	2214	12
1079.5	37	1325	588	1759.7	113	2169.21	185	2214.1	12
1079.5	183	1325-654	587	1759.7XL	113	2170	282	2214.2	12
1079.6	37	1325K	586	1759XL	112	2191	188	2214.3	12
1079.6	183	1325V-654	587	1760	110	2191	215	2215.1	15
1079.7	37	1328	584	1761	238	2191.1	188	2215.1XL	15
1079.7	183	1328	586	1762	111	2191.1	215	2215.4	14
1096.0	34	1412.891	22	1763	111	2202	208	2215.5	14
1096.5	34	1412.891	260	1765	111	2202.1	212	2215.5XL	13
1096.8	34	1412.991	260	1811	239	2202.10	214	2215.6	10
1096.8	182	1415	24	1811-654	242	2202.13	212	2215.6	78
1096.9	34	1415	262	1812	239	2202.14	214	2215XL	13
1096.9	182	1421	235	1813	239	2202.15	211	2216.1XL	4
1097.0	34	1516	21	1814	239	2202.16	211	2216XL	4
1097.5	34	1516	132	1817	240	2202.18	213	2217.1	8
1097.6	35	1516	170	1819	240	2202.2	212	2217.2	8
1097.7	36	1516	225	1821	240	2202.20	195	2217.2XL	8
1097.9	35	1516.113	21	1822-260	242	2202.22	197	2217.3	21
1103	70	1516.113	132	1831	240	2202.23	196	2217.4	8
1103XL	70	1516.113	170	1832	240	2202.27	214	2217.4	279
1104	70	1516.113	225	1841	240	2202.28	211	2218	7
1105	71	1516.512	234	1842	241	2202.3	213	2218.4	23
1106	71	1526.414-897	24	1845	241	2202.30	198	2218XL	7
1106XL	71	1526.414-897	173	1846	241	2202.31	199	2221	23
1109.3	73	1526.424-897	173	1851	241	2202.32	200	2221.1	23
1111	76	1526.8	173	1852	241	2202.33	186	2222	23
1111.1	77	1526.8	263	1853	242	2202.33	201	2222.05	23
1111XL	76	1526-182	263	1855	241	2202.34	200	2222.2	23

Model št.	Stran	Model št.	Stran	Model št.	Stran	Model št.	Stran	Model št.	Stran
2222.6EX	23	2239	270	2273.1	38	2296.2	137	2370	136
2223.1	278	2239.1	271	2275	29	2296.2	187	2370	287
2223.2	278	2239.22	300	2275	283	2296.2	202	2375.8	288
2223.3	278	2239.3	274	2275.1	286	2296.4	204	2375.98	289
2223.4	279	2239.4	28	2275.10	30	2297.1XL	202	2386XL	40
2225	20	2239.4	273	2275.10	31	2297.2XL	205	2386XL	65
2225.5	20	2239.4XL	276	2275.10	286	2297.3XL	205	2386XL	85
2225.6	20	2239.5	282	2275.2	284	2299.41	201	2386XL	116
2226.1XL	5	2239.6XL	302	2275.3	30	2299.7	200	2386XL	139
2226XL	5	2239XL	275	2275.3	283	2299.9	198	2389XL	40
2228.7	21	2244	33	2275.4	30	2299.91	198	2389XL	85
2229	24	2247	33	2275.4	284	2311	125	2389XL	116
2230.10	296	2248	33	2275.5	285	2311.1	126	2389XL	138
2230.52	296	2249.3	33	2275.6	285	2311.1	147	2411XL	9
2230.53	296	2251	26	2275.90	287	2311XL	125	2412XL	10
2230.92	297	2251	134	2275.91	303	2312	125	2415	13
2231	292	2252	33	2275.92	304	2312.1	126	2415.1	14
2231.03	294	2255	16	2275.93	303	2312.1	147	2415.1XL	15
2231.04	295	2256XL	18	2275.94	304	2312XL	126	2415.2	15
2231.11	292	2259.1	82	2275.95	304	2314	126	2415.3	13
2231.13	295	2259.1	112	2275.96	304	2314.2	126	2415.5XL	13
2231.14	295	2259.1	130	2275.97	304	2314.5	126	2415XL	13
2231.22	300	2259.1	150	2275CO	287	2315	127	2416	4
2231.3	294	2259.1XL	82	2276.1	25	2315.1	127	2416.1	4
2231.4	294	2259.1XL	112	2276.1	133	2315.1XL	128	2416.1XL	4
2232.1	24	2259.1XL	130	2276.8	25	2315.5	127	2416.2	15
2232.3	24	2259.1XL	151	2276.8	133	2315.5XL	127	2416XL	4
2233.6	37	2259.2XL	20	2276.9	25	2315XL	127	2417.2XL	8
2233.6	183	2259.2XL	233	2276.9	133	2316	121	2418	6
2234	297	2259.5	19	2277.2	37	2316.1	122	2418	7
2234.20	299	2259.5XL	19	2277.2	183	2316.1XL	122	2418.1	7
2234.22	301	2259.7	20	2278	31	2316XL	121	2418XL	7
2234.5	297	2259.7	51	2278	290	2317.1	124	2426	5
2235	31	2259.7	83	2278.1	290	2317.2	124	2426.1	5
2235	290	2259.7	98	2278.5	32	2317.2XL	125	2426.1XL	5
2235.2	32	2259.7XL	20	2278.5	291	2317.3	132	2426XL	5
2235.2	291	2259.7XL	51	2278.6	291	2318	123	2427	6
2235.3	292	2259.7XL	83	2278.7	298	2318XL	124	2428	6
2235.90	293	2259.9	20	2278.8	280	2325.5	131	2456	18
2235.95	178	2259.9	52	2278.8	298	2325.7	132	2456XL	18
2235.95	293	2259.9	83	2281.3	280	2326	122	2457	18
2236	32	2259.9	98	2281.7	279	2326.1	122	2457	51
2236	179	2259.9	114	2282	281	2326.1XL	122	2459.5XL	19
2236	293	2259.9	131	2282.1	281	2326XL	122	2484.7	26
2236.10	32	2259.9	151	2286	40	2327	122	2484.7	134
2236.10	178	2259.9XL	20	2286	65	2334	297	2484.7	196
2236.10	293	2259.9XL	52	2286	85	2334.5	298	2484.9	195
2236.50	179	2259.9XL	83	2286	116	2337.5	135	2485.7	218
2236.50	293	2259.9XL	114	2286	139	2337.5	277	2485.8	218
2237.1	270	2259.9XL	131	2286XL	40	2338	134	2488.2	218
2237.22	300	2259.9XL	152	2286XL	65	2338	276	2488.63	218
2237.23	299	2260	16	2289	39	2338.5	135	2488.65	218
2237.24	301	2262	16	2289	84	2338.5	277	2488.67	218
2237.25	301	2263	17	2289	115	2339	135	2488.7	218
2237.26	301	2263	298	2289	138	2339	277	2489.9	195
2237.3	272	2263.1-182	18	2289XL	40	2339.4	136	2490.1	39
2237.3XL	299	2263XL	17	2290	215	2339.4	278	2490.1	58
2237.4XL	299	2264	17	2290.2	215	2355	129	2490.1	65
2237.5	27	2265	16	2291.1	137	2356	129	2490.1	84
2237.5	271	2267	17	2291.1	215	2356.1XL	130	2490.1	100
2237.5XL	275	2269	19	2291.2	137	2356XL	129	2490.1	115
2237.6XL	302	2269	130	2291.2	215	2359	130	2490.1	138
2237XL	274	2269.9	19	2292.2	39	2359.7	113	2490.1	158
2238	27	2269.9	130	2292.2	115	2359.7	131	2490.1	219
2238	270	2270.10	29	2292.2	137	2359.7	151	2494	39
2238.22	300	2270.10	282	2292.2	216	2359.7XL	114	2494	57
2238.24	301	2270.21	302	2292.4XL	39	2359.7XL	131	2494	65
2238.3	273	2270.23	303	2292.4XL	115	2359.7XL	151	2494	84
2238.5	28	2270.26	303	2292.4XL	137	2359XL	131	2494	115
2238.5	272	2271.1	38	2292.4XL	216	2360	128	2494	138
2238.5XL	276	2272.1	36	2295.3	194	2362	128	2494	157
2238.8XL	302	2272.2	36	2295.4	194	2363	129	2494	219
2238XL	275	2272.5	38	2295.5	194	2364	129	2496.1	187
2239	27	2272.5	184	2296.1	203	2365	128	2496.1	202

Model št.	Stran	Model št.	Stran	Model št.	Stran	Model št.	Stran	Model št.	Stran
2497.2XL	137	2659.5XL	51	3334	231	4216.1	90	4923.5	599
2497.2XL	203	2661	50	3335	233	4217.2	92	4923.5	608
2498	219	2661	150	3340	232	4218	92	4923.5	615
2499	219	2666	50	3341	232	4226	91	4923.5	619
2611	46	2666	150	3344	231	4226.1	91	4923.5	620
2611.5	46	2670	52	3426	262	4256	97	4923.5	630
2611XL	46	2670	152	3427	262	4259	98	4923.5	650
2612	47	2671	52	3427.2	262	4259.1	97	4925	630
2612.3	47	2671	152	3471	225	4263	97	4925	633
2612XL	47	2671.3	53	3525	231	4265	96	4925	671
2613	47	2671.3	153	3526	238	4275.8	98	4926	629
2614	48	2687	58	3527	233	4275.8	288	4926.21	688
2614.2	48	2687	158	3530	229	4275.8XL	289	4926.5	630
2614.5	57	2770	283	3530	230	4275.98	99	4927	627
2614.5	157	2782	25	3530	237	4275.98	289	4927.1	627
2614.6	57	2782	133	3531	227	4275.9XL	289	4928.1	640
2614.6	157	2782	207	3535	230	4284.9	195	4928.2	640
2615	48	2782.5	207	3741	551	4289	100	4928.3	640
2615.1	49	2784.7	196	3811	546	4290.1	100	4928.4	640
2615.1XL	49	2799.7	26	3811.01	551	4290.1	219	4929.1	657
2615.2	49	2799.7	134	3811.1	548	4294	100	4929.2	657
2615.5	49	2799.7	199	3811.5	547	4294	219	4929.3	658
2615.5XL	49	3001	224	3811-268	589	4296.1	205	4929.4	658
2615XL	48	3003	225	3812	546	4299.9	199	4932.2	636
2616	44	3004	225	3813	546	4375.8	288	4932.3	636
2616.1	44	3088	232	3815	547	4511	63	4933.1	639
2616.1XL	44	3090	224	3815.1	546	4511.4	63	4933.11	639
2616XL	44	3091	224	3815.5	547	4512	63	4933.2	657
2617.2	46	3092	224	3816	408	4515	63	4933.3	639
2618	45	3098	232	3816	479	4515.1	63	4933.4	657
2618.1	45	3120	224	3816	550	4516	62	4933.5	639
2618XL	45	3121	224	3816.1	408	4516.1	62	4933.6	657
2624	57	3130	226	3816.1	479	4517.2	62	4933.61	657
2624	157	3180	226	3816.1	550	4518	62	4933.7	655
2624.1	57	3211-866	553	3816.2	408	4526	62	4933.8	643
2624.1	157	3227.132	553	3816.2	480	4526.1	62	4933.8	660
2625.5	52	3227.2	553	3816.3	408	4551	64	4933.81	643
2626	44	3227.4	553	3816.3	480	4562	64	4933.81	660
2626.1	45	3228	551	3817.5	477	4722P	504	4934.1	636
2626.1XL	45	3228-268	589	3817.5	554	4780.4	207	4934.1	670
2626XL	44	3229	552	3817.6	554	4911-903	688	4934.2	637
2630	57	3233.220	589	3817.62	589	4912.2	638	4934.2	670
2630	157	3233.4	404	3817.815	548	4914.10	632	4934.3	637
2641.2HT	55	3233.4	475	3817.816	549	4914.2	628	4934.3	670
2641.2HT	155	3233.4	552	3817.816-897	589	4914.2	648	4934.31	637
2644	53	3233.8	552	3817.818	549	4914.20	628	4934.4	637
2644	154	3233.9	552	3817.819	409	4914.21	648	4934.4	670
2644S	53	3240	226	3817.819	480	4914.90	598	4934.5	637
2644S	154	3240	236	3817.819	549	4914.90	634	4934.5	671
2644T	53	3241	228	3819	548	4914.90	654	4934.6	638
2644T	154	3241	236	3821	548	4914.90	659	4934.8	638
2645	53	3242	229	3891	540	4915	674	4935.1	631
2645	153	3242	237	3891	554	4919	541	4935.2	631
2645S	53	3243	228	3892	505	4920.9	39	4935.21	688
2645S	153	3244	228	3892	541	4920.9	84	4936.2	631
2645T	53	3244	236	3892	554	4920.9	100	4936.3	629
2645T	153	3245	227	3894	554	4920.9	115	4936.4	626
2646	54	3246	168	3895	554	4920.9	138	4936.6	642
2646	155	3246	227	4211	93	4920.9	189	4936.61	643
2648	54	3246	236	4211.3	93	4920.9	410	4937	673
2648	154	3247	228	4212	93	4920.9	482	4937.1	673
2648S	54	3247	236	4213	77	4921.20	688	4937.2	673
2648S	154	3251	237	4213	94	4921.6	633	4937.9	688
2648T	54	3252	237	4213.1	94	4921.65	633	4938	626
2648T	154	3253	237	4213.2	10	4921.76	632	4938.21	633
2650	50	3270	226	4213.2	94	4921.8	641	4938.22	607
2650	149	3270	235	4213XL	77	4922.2	638	4938.22	634
2652	50	3280	227	4215	94	4922.4	656	4938.22	680
2652	149	3280	236	4215.1	95	4922.5	655	4938.22	681
2654	50	3290	233	4215.2	96	4922.6	655	4938.22	688
2654	149	3291	233	4215.4	95	4922.7	655	4938.22	689
2656	51	3301	233	4215.5	95	4922.9	638	4939	625
2659.5	51	3330	232	4215.7	96	4922.9	656	4941.5	668
2659.5	151	3331	232	4216	90	4923.1	660	4941.5-551	672

Model št.	Stran	Model št.	Stran	Model št.	Stran	Model št.	Stran	Model št.	Stran
4942.5	668	4965.80	612	4981.60	598	4991	694	5325.7	169
4943.2	667	4965.81	685	4981.80	597	4992	666	5325.75	22
4943.20	689	4965.82	685	4981.81	596	4993.5	666	5325.75	170
4943.21	669	4965.83	686	4981.82	678	4994	650	5325.78	174
4944.2	667	4965.84	686	4981.83	678	4994	653	5325.78	339
4944.21	669	4965.85	686	4981.84	678	4994.20	689	5325.78	353
4944.8	642	4965.86	612	4981.85	678	4995.01	540	5325.8	170
4944.8	672	4965.87	686	4981.86	504	4995.1	665	5326	164
4945.1-356	672	4965.88	683	4981.86	678	4995.2	666	5326.05	175
4945.2	667	4965.88	685	4981.87	503	4995.3	665	5326.06	175
4946.2	668	4965.90	598	4981.87	598	4996	654	5326.07	175
4947	634	4965.90	608	4981.89	679	4996	659	5326.08	176
4947	642	4965.90	614	4981.90	595	4996.1	653	5326.09	176
4947	671	4965.90	618	4982.10	601	4997	653	5326.31	176
4947	688	4965.91	614	4982.20	602	4998.3	654	5326.32	176
4947.1	634	4965.92	684	4982.30	605	5111-454	586	5326.4	165
4947.1	671	4965.94	685	4982.40	605	5111V-593	584	5329	168
4948.31	635	4965.95	685	4982.45	605	5111V-593	587	5329	504
4948.31	672	4965.95	686	4982.50	606	5115-563	586	5331	188
4949.1	638	4965.96	685	4982.51	606	5121	514	5331	217
4949.3	656	4965.96	687	4982.60	606	5121-667	586	5331.2	188
4949.4	639	4966.10	610	4982.61	606	5301	162	5331.2	217
4949.5	639	4966.14	613	4982.70	607	5301.10	179	5332.11	172
4949.5	656	4966.16	613	4982.71	606	5302	162	5332.31	172
4951.1	649	4966.17	686	4982.80	607	5302.10	179	5332.4	172
4951.15	649	4966.18	686	4982.81	607	5302.3	163	5332.81	172
4951.26	689	4966.19	610	4982.83	602	5302.4	163	5335.2	292
4951.27	689	4967.10	617	4982.83	603	5302.5	162	5337.5	177
4951-551	689	4967.30	618	4982.83	604	5302.6	162	5337.5	271
4954.9	656	4967.31	618	4982.84	612	5303	164	5338.5	177
4955.1	651	4967.32	618	4982.84	618	5304	163	5338.5	273
4955.15	652	4967.33	618	4982.85	607	5304.1	163	5339.4	177
4955.20	689	4967.81	683	4982.86	607	5311	166	5339.4	274
4955.25	651	4967.82	683	4982.90	604	5311.01	180	5340	178
4956	652	4967.83	683	4982.91	603	5311.8	174	5340	290
4956.20	690	4967.84	684	4982.92	604	5311.8	338	5341	187
4956.21	690	4967.85	684	4982.93	603	5311.8	352	5341	215
4956.4	652	4967.86	618	4982.94	602	5312	166	5341.6	188
4956-551	653	4967.87	684	4982.94	603	5313	11	5341.6	215
4957	660	4967.89	683	4982.94	604	5313	166	5349	180
4958	642	4967.90	684	4982.95	680	5313.01	180	5349.9	180
4958	672	4967.92	684	4982.96	605	5313.5	168	5355	168
4961.90	634	4967.94	683	4982.96	681	5313.8	167	5356	169
4962	639	4968.10	617	4982.97	681	5313P	11	5359.1	169
4962.1	641	4968.85	684	4982.98	680	5313P	166	5363	168
4962.2	641	4970	674	4982.99	680	5314	167	5373	184
4962.3	641	4971.70	608	4983.10	601	5314.11	167	5375	178
4962.4	641	4971.70	680	4983.20	601	5315	167	5375	284
4963	656	4971.70	680	4986.2	664	5315.01	180	5375.21P	182
4963.1	658	4971.75	681	4986.340	695	5315.3	167	5375.31	181
4963.2	658	4973.98	500	4986.341	695	5315.9	167	5381	181
4963.3	659	4973.98	614	4986.342	695	5316	164	5381.5	181
4963.5	656	4973.98	618	4986.343	694	5316.01	179	5384.7	185
4964.95	608	4973.98	660	4986.344	695	5316.8	174	5384.7	196
4964.95	680	4976.10	640	4986.39	694	5316.8	338	5396.1	187
4964.95	681	4976.11	640	4987.39	665	5316.8	353	5396.1	206
4965.10	611	4976.20	658	4987.41	664	5317	165	5397.6	181
4965.12	612	4976.21	658	4987.418	693	5318	165	5397.7	181
4965.14	613	4976.30	642	4987.419	665	5318.01	179	5399.7	186
4965.16	612	4976.31	642	4987.42	691	5318.8	174	5399.7	201
4965.21	611	4976.40	659	4987.444	693	5318.8	339	5413.0	585
4965.30	611	4980.60	624	4987.447	692	5318.8	353	5422	515
4965.31	611	4980.61	624	4987.449	692	5318.9	176	5430	515
4965.32	611	4980.63	625	4987.47	692	5321.61	171	5431	515
4965.33	611	4980.92	681	4987.49	665	5321.71	171	5432	515
4965.40	614	4980.92	689	4987.49	691	5321.81	171	5433	515
4965.44	614	4980.93	681	4987.51	692	5321.91	172	5438	514
4965.50	614	4980.98	682	4987.52	692	5322.3	183	5439	514
4965.51	614	4981.10	596	4987.53	692	5323	171	5439.5	514
4965.60	613	4981.11	595	4987.54	692	5324.3	169	5440	514
4965.61	613	4981.30	597	4987.6	692	5325	169	5441	515
4965.62	613	4981.31	597	4989	664	5325.4	169	5535	521
4965.63	613	4981.32	597	4991	666	5325.5	169	5535.4	521
4965.79	618	4981.50	598	4991	691	5325.51	180	5536	522

Model št.	Stran	Model št.	Stran	Model št.	Stran	Model št.	Stran	Model št.	Stran
5555	521	5972.152	528	6162.12	568	6211KZ-454	584	7122	534
5555K	521	5973	529	6162.19	560	6387.35	497	7122K	535
5611	518	6141.01	493	6162.19	563	6716.8	338	7128	534
5611.01	527	6141.02	494	6162.19	567	6716.8	352	7139.19	542
5611.02	520	6141.60	494	6162.19	569	6821.45	503	7391	541
5611.5	518	6141.62	493	6162.19	571	6822.45	503	7432	534
5611.51	518	6141.7	494	6162.45	487	6892	505	7432.31	534
5611.6	518	6141.70	494	6162.45-593	559	6892	539	7432.51	534
5611.9	520	6141.72	493	6162.45-593	563	6892	666	7531-454	584
5611.916	519	6142	567	6162.45-593	571	6928	501	7622	534
5611.917	519	6142	569	6162.45-608	561	6928.0	502	7622.31	534
5611-101	527	6142.01	489	6162.473	560	6928.1	502	7622.51	534
5611-545	586	6142.32	489	6162.473	563	6928.1-821	582	7860.71-880	535
5611K	520	6142.33	489	6162.473	571	6928.1-90C	581	791-880	504
5612	519	6142.90	566	6162.475	562	6928.21	502	791-880	541
5617	529	6142.90	569	6162.475	568	6928.5	503	792-654	588
5619	527	6142.91	566	6162-152	560	6928.93	582	7928.520	537
5621.25	517	6142.91	569	6162-152	571	6928-821	582	7942.89V	541
5622.2	527	6142.92	567	6162-268	559	6928EX	501	79485.1	536
5625.55	538	6142.92	569	6162-268	563	6929	501	7964-563	542
5632.2	517	6145.190	582	6162-268	571	6929.1	502	7968	540
5633.1	517	6145.191	583	6162-955	560	6929.1-90C	582	7968.5	540
5633.15	585	6145.192	582	6162-955	563	6929.21	502	7969	540
5633.2	517	6145.193	583	6163.1	487	6930.0	502	7985	535
5634.15	516	6145.390	582	6163.2	487	6930.0	581	7985.01-881	540
5635.7	538	6145.4	492	6163.45	487	6931.0	502	7985.10	535
5635.79	540	6145.5	492	6163.45-651	560	6931.0	581	7985.15	536
5635.90C	540	6145.51	493	6163.45-651	563	6956.0	573	7985.17	536
5636	539	6145.6	492	6163.45-651	567	6956.09	559	7985.20	535
5636.1	539	6148.02	582	6163.45-651	569	6956.09	566	7985.2-69V	588
5691	586	6148.02	582	6163-152	560	6956.1-182	574	7985.30	536
5692.1	527	6148.03	583	6163-152	567	6956.1-253	573	7985.30-697	539
5693	586	6151-912	560	6163-152	571	6956.1-821	573	7985.32	536
5694	528	6151-912	564	6165	560	6956.1-90C	573	7985.47V	541
5694.5	528	6154.0	488	6165	563	6956-632	574	7985.50	540
5695	528	6154.09	562	6165	567	6956-820	574	7985.50	666
5696	528	6154.09	568	6165	569	6956EX	498	7985.80	538
5697	528	6154.108	558	6165-152	560	6958.1-821	575	7985.88V	541
5698	528	6154.108	565	6165-152	567	6958.96	575	7985.88V	554
5711-545	586	6155.09	559	6166.41	496	6958.99	575	7985.94	537
5725	525	6155.09	566	6166.42	496	6960	500	7985.94	553
5725	538	6156.0	490	6167.09	559	6960.0	500	7985.94-268	589
5725.5-45V	529	6161.01	491	6167.09	566	6960.1	500	7985.945	537
5725.5-45V	541	6161.13	491	6167-417	560	6960.98	577	7987.570	541
5725.94	537	6161.50	490	6167-417	563	6960.98	578	7987V	541
5725.94	553	6161.51	491	6167-417	567	6960.99	578	7988	529
5725V-542	529	6161.52	490	6167-417	569	6961	498	7988.5	541
5725V-542	587	6161.60	490	6168.02	496	6961.1	498	7989.270-268	589
5726	526	6161.61	491	6168.02	570	6961.93	577	8000.21	433
5726.51	526	6161.62	490	6168.09	559	6961.93	579	8000.21	446
5727	525	6161.65	501	6168.09	566	6961.94	577	8001	337
5729	520	6161.65	503	6168.11	562	6961.94	579	8010.23	418
5730	516	6161.65	577	6168.11	568	6961.95	577	8010.23	421
5730	526	6161.65	579	6168.45	496	6961.95	579	8010.23	424
5753	523	6161.7	492	6168.46	496	6961.96	501	8010.23	427
5753.01	528	6161.70	490	6168-035	496	6961.96	577	8010.23	433
5753.02	525	6161.71	491	6168-035	559	6961.96	579	8010.23	438
5753.904	523	6161.72	490	6168-035	563	6961.99	576	8010.23	441
5753.905	523	6161.81	495	6168-035	571	6963	499	8010.23	446
5753-542	528	6161.8-117	572	6168-236	558	6963.1	499	8010.27	409
5753-545	585	6161.82	572	6168-236	565	6963.93	577	8010.27	480
5754	524	6161.83	572	6168-236	570	6963.99	576	8013.23	337
5754.905	524	6161.84	572	6170.0	492	6964.0	498	8013.28	478
5755	524	6161.86	495	6171.0	488	6964.0	500	8019.21	406
5756	524	6161.89	495	6171.10	489	6964.0	576	8019.21	476
5763	525	6161.9	495	6171.11	489	6964.0	578	8019.21	552
5763-545	585	6161.98	583	6171.12	489	6964.0	580	8019.22	406
5787-545	585	6162.01	488	6176.9-545	584	6965	499	8019.22	476
5788	522	6162.02	559	6176-153	584	6965.1	499	8019.22	552
5788.4	522	6162.02	566	6176-236	584	6965.90	501	8020.28	478
5788.45	522	6162.07	559	6176-651	560	6965.90	580	8038.0	420
5788.70	523	6162.07	566	6176-651	563	6965.99	580	8038.0	423
5788.71	523	6162.1	487	6177.45	497	6995.1	504	8038.0	436
5788.80	585	6162.12	562	6211-454	584	7121K	534	8040.21	313

Model št.	Stran	Model št.	Stran	Model št.	Stran	Model št.	Stran	Model št.	Stran
8055.2	174	8310.20	423	8310.74	417	8350.35	460	8540	325
8055.2	338	8310.20	426	8310.74	420	8350.37	460	8540.31	326
8055.2	352	8310.20	432	8310.74	423	8351.1	450	8540.32	327
8076	337	8310.20	437	8310.74	437	8351.10	473	8540.33	328
8077	337	8310.20	440	8310.74	444	8351.11	473	8545	347
8090	410	8310.20	445	8310.75	432	8351.2	463	8545.31	347
8090	481	8310.23	433	8310.75	444	8351.65	464	8545.32	347
8090	550	8310.23	441	8310.76	478	8351.7	454	8550	364
8090.1	410	8310.23	446	8310.78	477	8351.8	470	8554	349
8090.1	481	8310.26	477	8310.79	361	8351.8	472	8555	348
8090.1	550	8310.28	417	8310.79	477	8352.1	449	8555.31	349
8090.2	410	8310.28	420	8310.82	429	8352.11	456	8555.32	349
8090.2	481	8310.28	423	8310.82	454	8352.12	452	8555.33	349
8090.2	550	8310.28	426	8310.88	365	8352.21	452	8555.34	349
8090.3	410	8310.28	429	8310.89	438	8352.3	456	8555.35	350
8090.3	481	8310.28	432	8310.92	478	8352.690	381	8555.36	350
8090.3	550	8310.28	437	8310.93	476	8352.690	476	8555.38	350
8091	407	8310.28	440	8314	364	8352.690	494	8558	349
8091	479	8310.28	445	8314	516	8352.690	494	8560	331
8091	550	8310.3	447	8315.1	447	8352.7	454	8560.31	332
8094	409	8310.31	418	8315.2	462	8354.1	450	8560.32	330
8094	481	8310.31	421	8325.7	453	8354.2	464	8560.33	332
8094	549	8310.31	424	8326.1	451	8355.8	470	8561	348
8113.21	481	8310.31	427	8326.15	451	8355.8	472	8565	348
8121.21	404	8310.31	430	8326.16	455	8357.1	450	8566	364
8121.21	474	8310.31	432	8326.2	461	8357.11	453	8568	333
8121.22	475	8310.31	437	8326.21	451	8367	365	8569	365
8128.12	474	8310.31	440	8326.3	455	8400	344	8570	334
8128.14	474	8310.31	445	8326.4	455	8401	344	8570.30	351
8128.15	474	8310.31	454	8326.55	461	8409	354	8570.31	335
8128.41	466	8310.33	417	8326.65	461	8410	354	8570.32	335
8128.41	474	8310.33	420	8326.7	462	8411	355	8570.33	352
8128.42	465	8310.33	423	8326.8	468	8413	355	8570.34	351
8128.42	466	8310.33	426	8326.9	452	8414	354	8570.35	351
8128.46	466	8310.33	445	8327.1	455	8415	354	8570.36	336
8128.46	466	8310.34	453	8331.1	448	8415.1	354	8570.37	339
8128.47	476	8310.35	418	8331.2	462	8416	355	8570.39	312
8128.7	465	8310.35	421	8332.1	448	8417	355	8570.45	318
8128.7	466	8310.35	424	8332.2	462	8420	217	8570.48	333
8128.80	467	8310.35	427	8332.4	448	8420	356	8570.49	336
8141.0	426	8310.35	433	8333.1	449	8420.1	217	8570.49	353
8141.0	439	8310.35	438	8333.2	463	8420.1	356	8570.50	339
8141.23	427	8310.35	441	8334.1	449	8420.2	217	8570.51	410
8141.23	441	8310.35	446	8334.2	463	8420.2	356	8570.54	365
8173	336	8310.37	418	8350.11	456	8437.90	354	8570.55	381
8173	478	8310.37	427	8350.11	475	8502	360	8570.56	382
8180.1	447	8310.37	446	8350.111	467	8503	361	8570.57	382
8180.16	453	8310.39	418	8350.111	468	8504	360	8570.57	405
8180.17	444	8310.39	421	8350.111	471	8512	361	8570.58	382
8180.73	336	8310.39	424	8350.113	467	8512.31	362	8570.59	383
8250.1	430	8310.39	427	8350.113	469	8513	363	8570.60	383
8250.1	432	8310.39	430	8350.113	471	8513.31	363	8570.62	380
8250.1	437	8310.39	433	8350.115	467	8515	344	8570.63	336
8250.1	440	8310.39	438	8350.115	469	8516	362	8570.65	340
8250.1	445	8310.39	441	8350.115	471	8521	309	8573	336
8250.1	454	8310.39	446	8350.115	473	8521.32	312	8580.1	394
8308.19	430	8310.40	430	8350.115	474	8522	308	8580.1	400
8308.20	429	8310.41	418	8350.12	473	8522.31	313	8580.10	393
8308.21	429	8310.46	418	8350.125	457	8522.33	314	8580.10	396
8308.24	430	8310.46	421	8350.126	472	8523	309	8580.10	400
8308.35	430	8310.46	424	8350.127	473	8523.90	397	8580.11	407
8308.59	429	8310.46	445	8350.128	473	8524	315	8580.12	407
8308.81	428	8310.47	453	8350.13	457	8530	310	8580.13	394
8310.0	417	8310.51	411	8350.13	460	8533	310	8580.13	397
8310.0	431	8310.51	477	8350.13	475	8534	334	8580.13	400
8310.0	444	8310.52	338	8350.15	457	8535	316	8580.16	393
8310.14	453	8310.52	353	8350.25	457	8535.31	317	8580.16	399
8310.19	427	8310.52	477	8350.25	476	8535.32	318	8580.17	393
8310.19	433	8310.66	411	8350.26	402	8536	322	8580.17	399
8310.19	438	8310.66	478	8350.26	461	8536.31	322	8580.19	405
8310.19	441	8310.68	340	8350.26	475	8537	323	8580.2	397
8310.19	446	8310.72	426	8350.31	459	8537.31	324	8580.20	396
8310.20	417	8310.72	440	8350.32	460	8538	317	8580.21	394
8310.20	420	8310.73	429	8350.34	459	8539	329	8580.21	400

Model št.	Stran	Model št.	Stran	Model št.	Stran	Model št.	Stran	Model št.	Stran
8580.22	402	8622.1	374	94949	264	G2343S	54		
8580.24	403	8624.1	375	94961	219	G2343S	154		
8580.25	403	8625.1	375	94961	264				
8580.26	403	8630.1	377	94980	189				
8580.27	403	8631.1	377	94980	216				
8580.28	404	8631.2	386	94980	243				
8580.29	401	8635.1	377	94980	265				
8580.3	392	8635.2	386	94980.1-584	243				
8580.30	404	8640.1	376	94980.1-584	265				
8580.31	404	8640.14	376	94981	189				
8580.32	401	8641.1	376	94981	216				
8580.32	404	8650.1	380	94981	243				
8580.33	387	8651.1	381	94981	265				
8580.33	405	8651.2	387	95001A	248				
8580.37	407	8653.1	381	95002A	248				
8580.38	407	8654.1	381	95040	249				
8580.39	411	8655.11	380	95041	248				
8580.4	396	8655.12	380	95060	249				
8580.42	407	8660.1	384	95085	249				
8580.43	394	8874.9	314	95086	249				
8580.44	401	94090G	254	95090	249				
8580.45	397	94092G	254	95092	250				
8580.47	411	94096	258	95130	250				
8580.48	339	94096G	258	95130	251				
8580.49	382	94098G	258	95240	255				
8580.5	399	94130G	252	95243	256				
8580.50	402	94180	252	95270	254				
8580.51	402	94243G	252	95301	259				
8580.52	403	94246G	253	9777.9	14				
8580.53	411	94270G	253	9778.0	15				
8580.54	411	94270GF	253	9778.1	15				
8580.55	405	94280G	253	9782-268	589				
8580.56	406	94330	256	9784.3-236	558				
8580.58	405	94330G	257	9784.3-236	570				
8580.6	312	94331G	257	9918	588				
8580.6	410	94340	257	9925.290	584				
8580.60	396	94340G	257	9925.290	588				
8580.62	402	94341G	257	9928.190	588				
8580.63	394	94343G	258	9933	584				
8580.63	397	94359	258	9933	586				
8580.63	401	94384G	258	9933	588				
8580.65	406	94385.1	35	9933.31	589				
8580.66	337	94385.1	504	9934	589				
8580.69	401	94385.2	182	9934.31	589				
8580.7	393	94471G	259	9941	263				
8580.7	400	94472G	259	9941	585				
8580.70	393	94472GL	259	9945-143	527				
8580.70	396	94476	260	9952-571	263				
8580.70	399	94476.0	260	9952-571	585				
8580.71	403	94476.05	260	9953ME	263				
8580.72	337	94476.05NOR	260	9954.92-V	588				
8580.72	355	94476.09	261	9955V	587				
8580.73	394	94476.1	261	9957V	587				
8580.73	400	94476.2	261	9957V	588				
8580.74	406	94476.21	261	9959 V	587				
8580.75	406	94476-926	259	9959.1-182	585				
8580.78	397	94476EX	261	9959.4	558				
8580.8	393	94477.0-713	24	9959.4	565				
8580.8	399	94477.0-713	262	9959.4	570				
8580.9	396	94478	260	9965.3V	587				
8601.1	377	94478.0	261	9965.3V	588				
8602.1	378	94478-926	259	9965-182	587				
8610.1	371	94485	262	9967V	585				
8610.2	385	94490G	259	9968V	587				
8611.1	371	94576.1	182	9971.5	587				
8611.2	385	94826.9	265	G2016T	55				
8613.1	371	94826C1	265	G2016T	156				
8613.1	372	94826C2	265	G2019T	56				
8613.2	385	94933	263	G2019T	156				
8614.1	372	94936	264	G2023	56				
8615.1	373	94939	264	G2023	156				
8620.1	373	94940	264	G2101	153				
8620.2	386	94943	264	G2109T	55				
8621.1	374	94948	264	G2109T	155				