Pregled programa >

KATALOG 2026/2027

Viega izbor

PREGLED PROGRAMA

Viega izbor

Splošne informacije, storitev X

Cevna tehnika
Profipress 1
Profipress G 41
Profipress S 57
Prestabo 65
Megapress 83
Temponox 97
Sanpress Inox 113
Sanpress Inox G 135
Raxofix 151
Sistemska orodja za hladno stiskanje 185
Navojni fitingi iz rdeče litine, silicijeve litine ali bakreno-silicijeve zlitine 213

Armature
Sistemske armature Easytop 237

Predstenska / splakovalna tehnika
Prevista Dry 269
Prevista Dry Plus 307
Prevista Pure 323
Aktivirne tipke/pribor 335
Pribor/posamezni deli 357

Odtočna tehnika
Odtoki za kopalne in tuš kadi 383
Odtoki za umivalnike in bideje 413
Odtoki za pomivalna korita, izlive in naprave 431
Odtoki za WC in pisoarje 443
Nadomestni deli za sifone in odtočne garniture 455
Kanali za tuš Advantix 499
Kopalniški odtoki Advantix s sistemsko dimenzijo 100 531
Talni odtoki Advantix sistemska dimenzija 145 555
Zapore proti povratnemu toku, odtoki za balkone in terase, posebne rešitve 569
Nadomestni deli za sisteme Advantix in zapore proti povratnemu toku 585

Seznam številk izdelkov 605
Seznam številk modelov 625

SI 3/26 · Katalog 2026/2027 · Pridržujemo si pravico do sprememb.

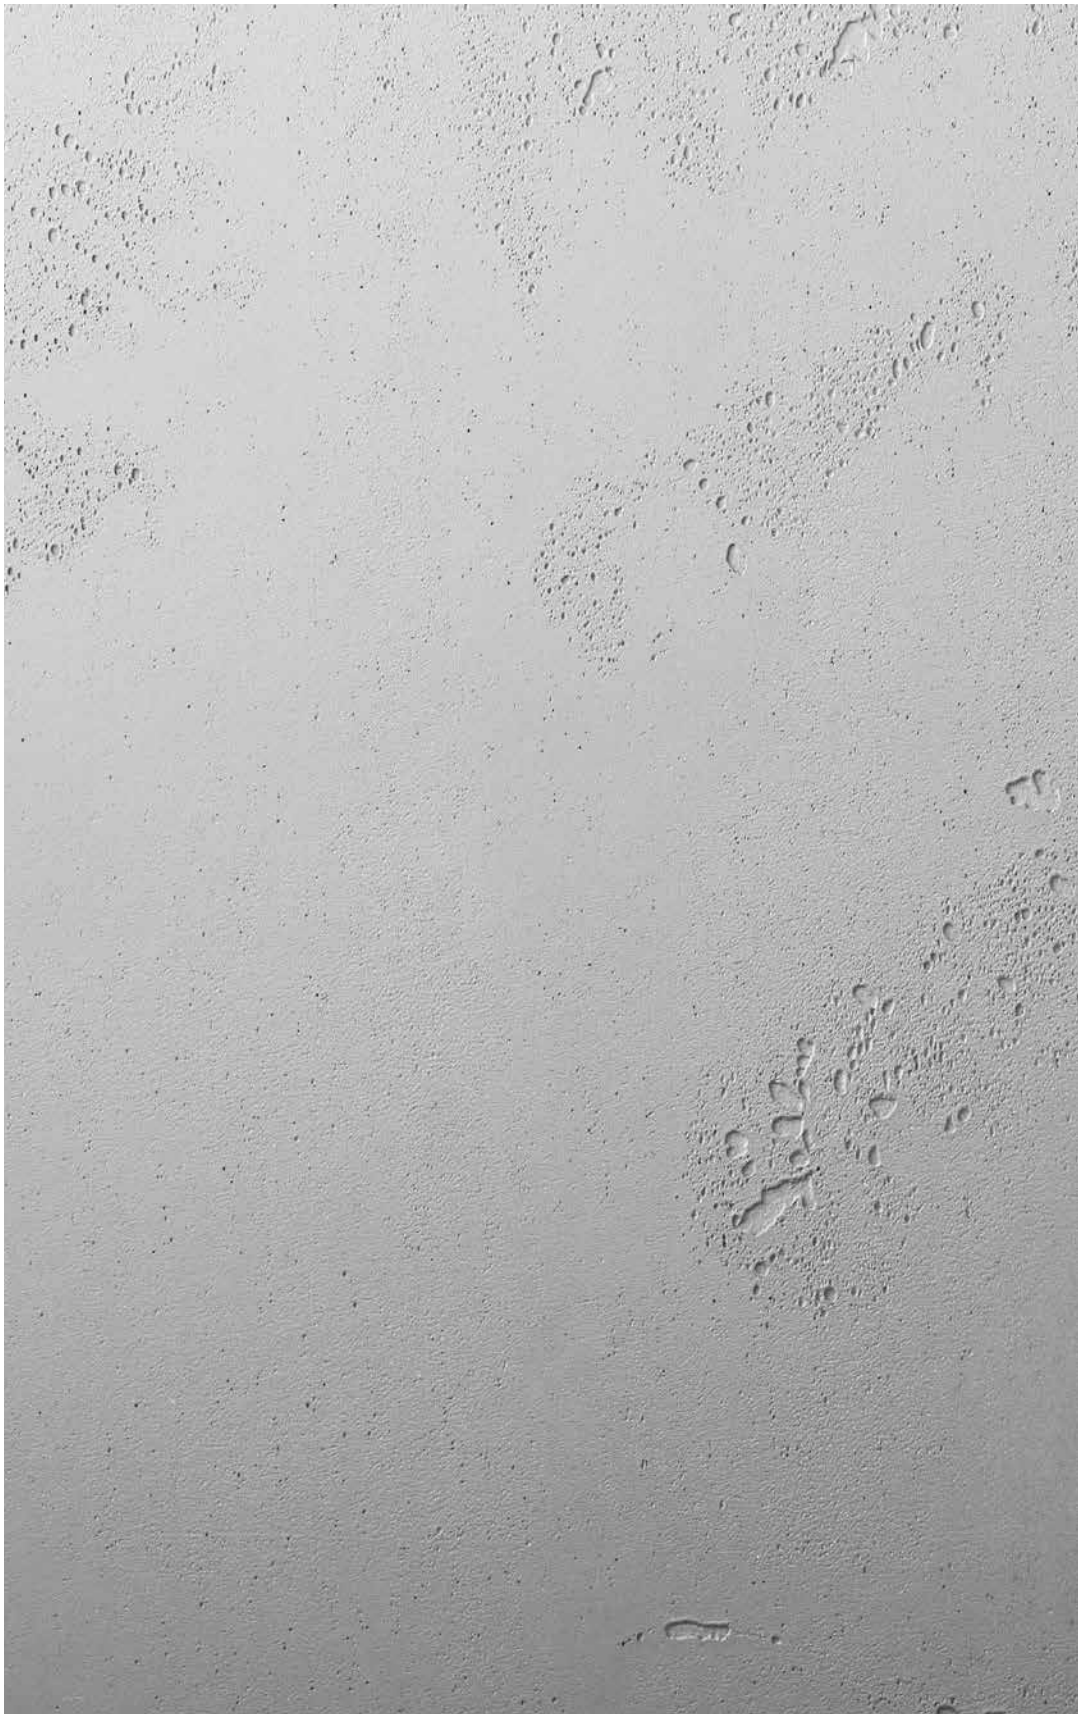

CEVNA TEHNIKA

Profipress A1
Tehnologija hladnega stiskanja bakrenih cevi (voda)

Profipress G A2
Tehnologija hladnega stiskanja bakrenih cevi (plin)

Profipress S A3
Tehnologija hladnega stiskanja bakrenih cevi (višji temperaturni razponi)

Prestabo F1
Tehnologija hladnega stiskanja nelegiranih jeklenih cevi

Megapress F2
Tehnologija hladnega stiskanja debelostenskih jeklenih cevi

Temponox F10
Tehnologija hladnega stiskanja cevi iz nerjavnega jekla (ogrevanje in hlajenje)

Sanpress Inox G1
Tehnologija hladnega stiskanja cevi iz nerjavnega jekla (voda)

Sanpress Inox G G2
Tehnologija hladnega stiskanja cevi iz nerjavnega jekla (plin)

Raxofix L3
Tehnologija hladnega stiskanja z večplastnimi kompozitnimi cevmi

Sistemska orodja za hladno stiskanje P1
Sistemski zatiskovalniki, čeljusti, stiskalni obroči, sistemski kovčki in orodja za pripravo cevi

Navojni fitingi iz rdeče litine, silicijeve litine ali bakreno-silicijeve zlitine R2
Kromirani priključki, priključki za cev

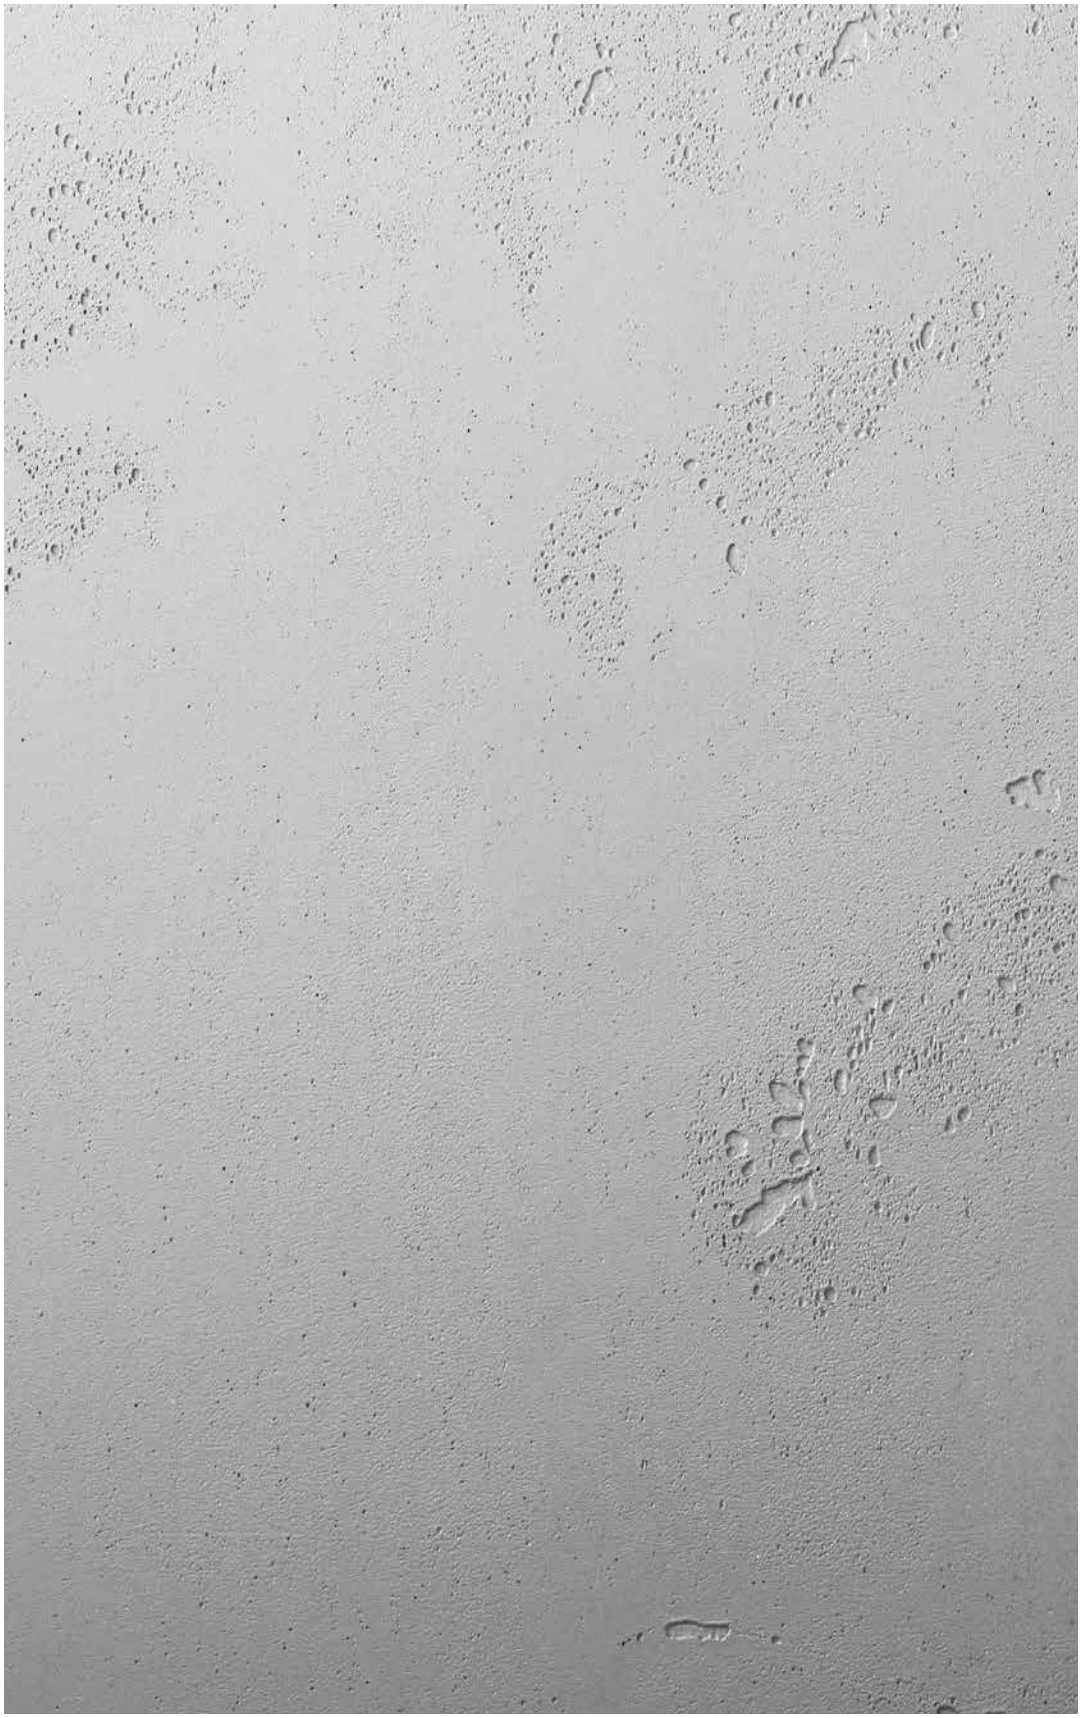

ARMATURE

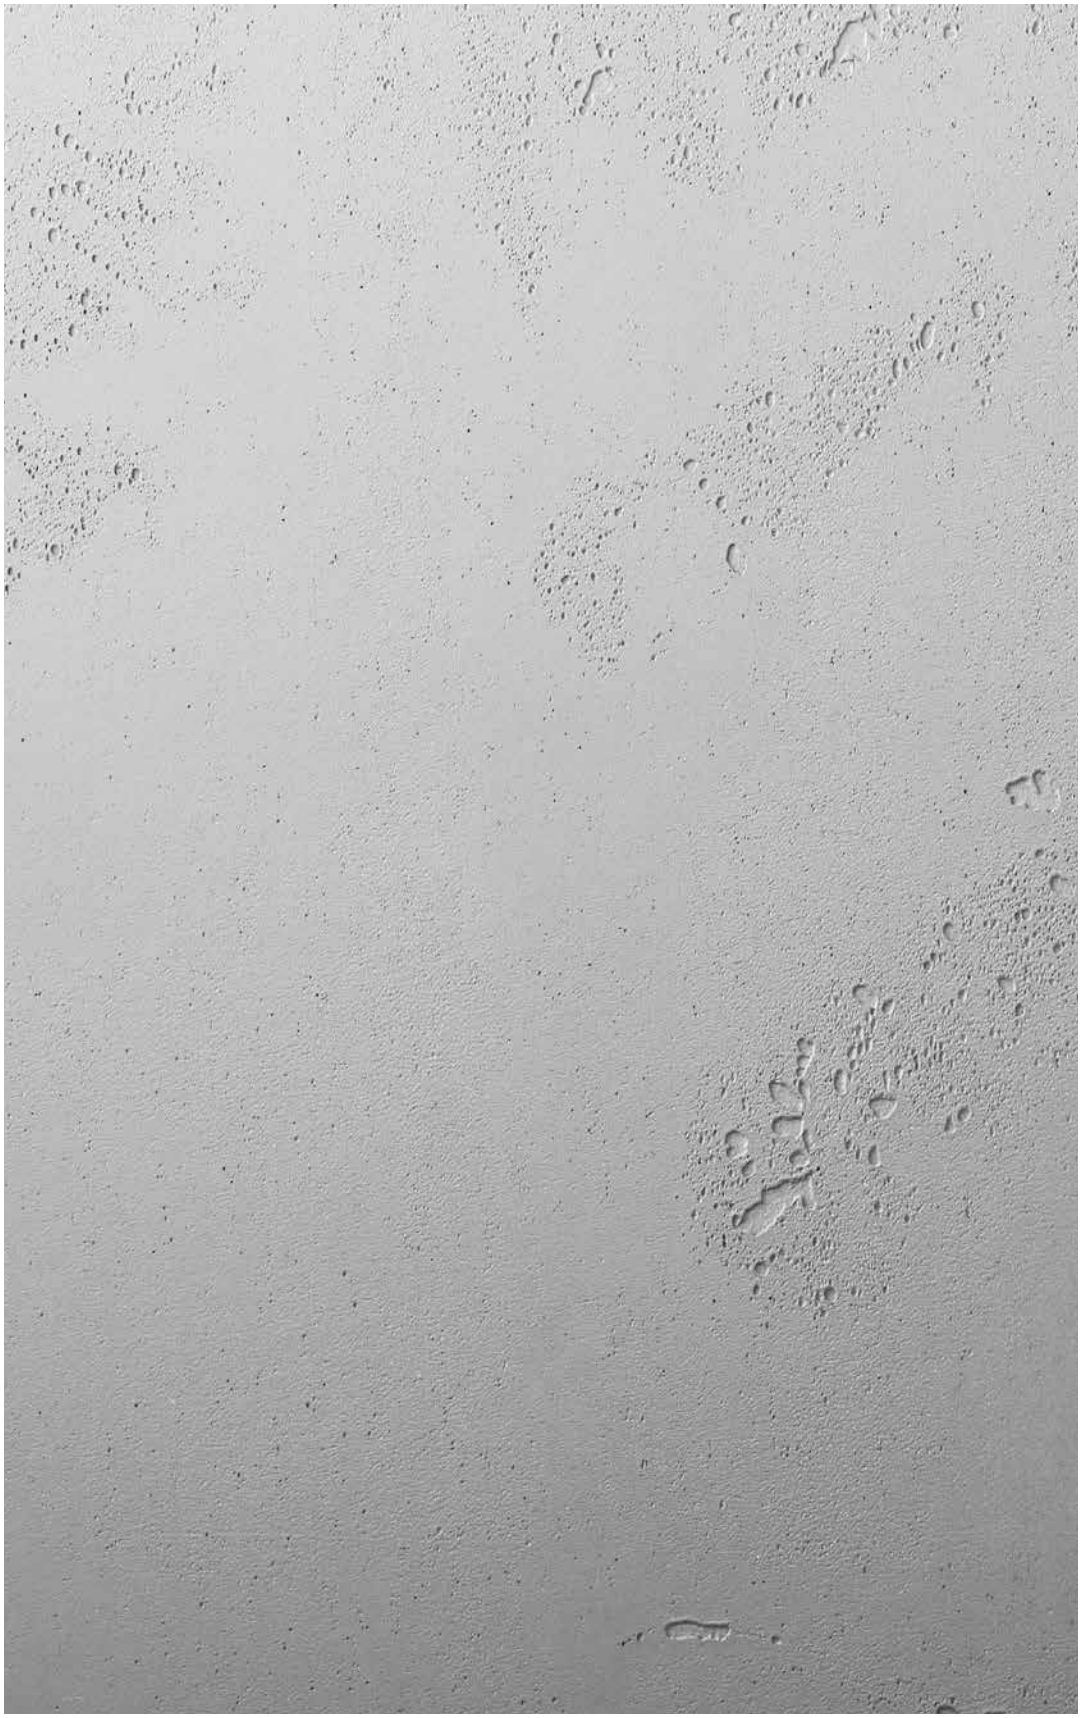

PREDSTENSKA / SPLAKOVALNA TEHNIKA

Prevista Dry
Predstenska tehnika za suho gradnjo S1

Prevista Dry Plus
Predstenska tehnika za prilagodljivo ureditev kopalnice S2

Prevista Pure
Predstenska bloki za mokro gradnjo S3

Aktivirne tipke/pribor
za aktiviranje splakovanja WC in pisoarjev S4

Pribor/posamezni deli
Rezervni deli in dodatna oprema za Prevista S6

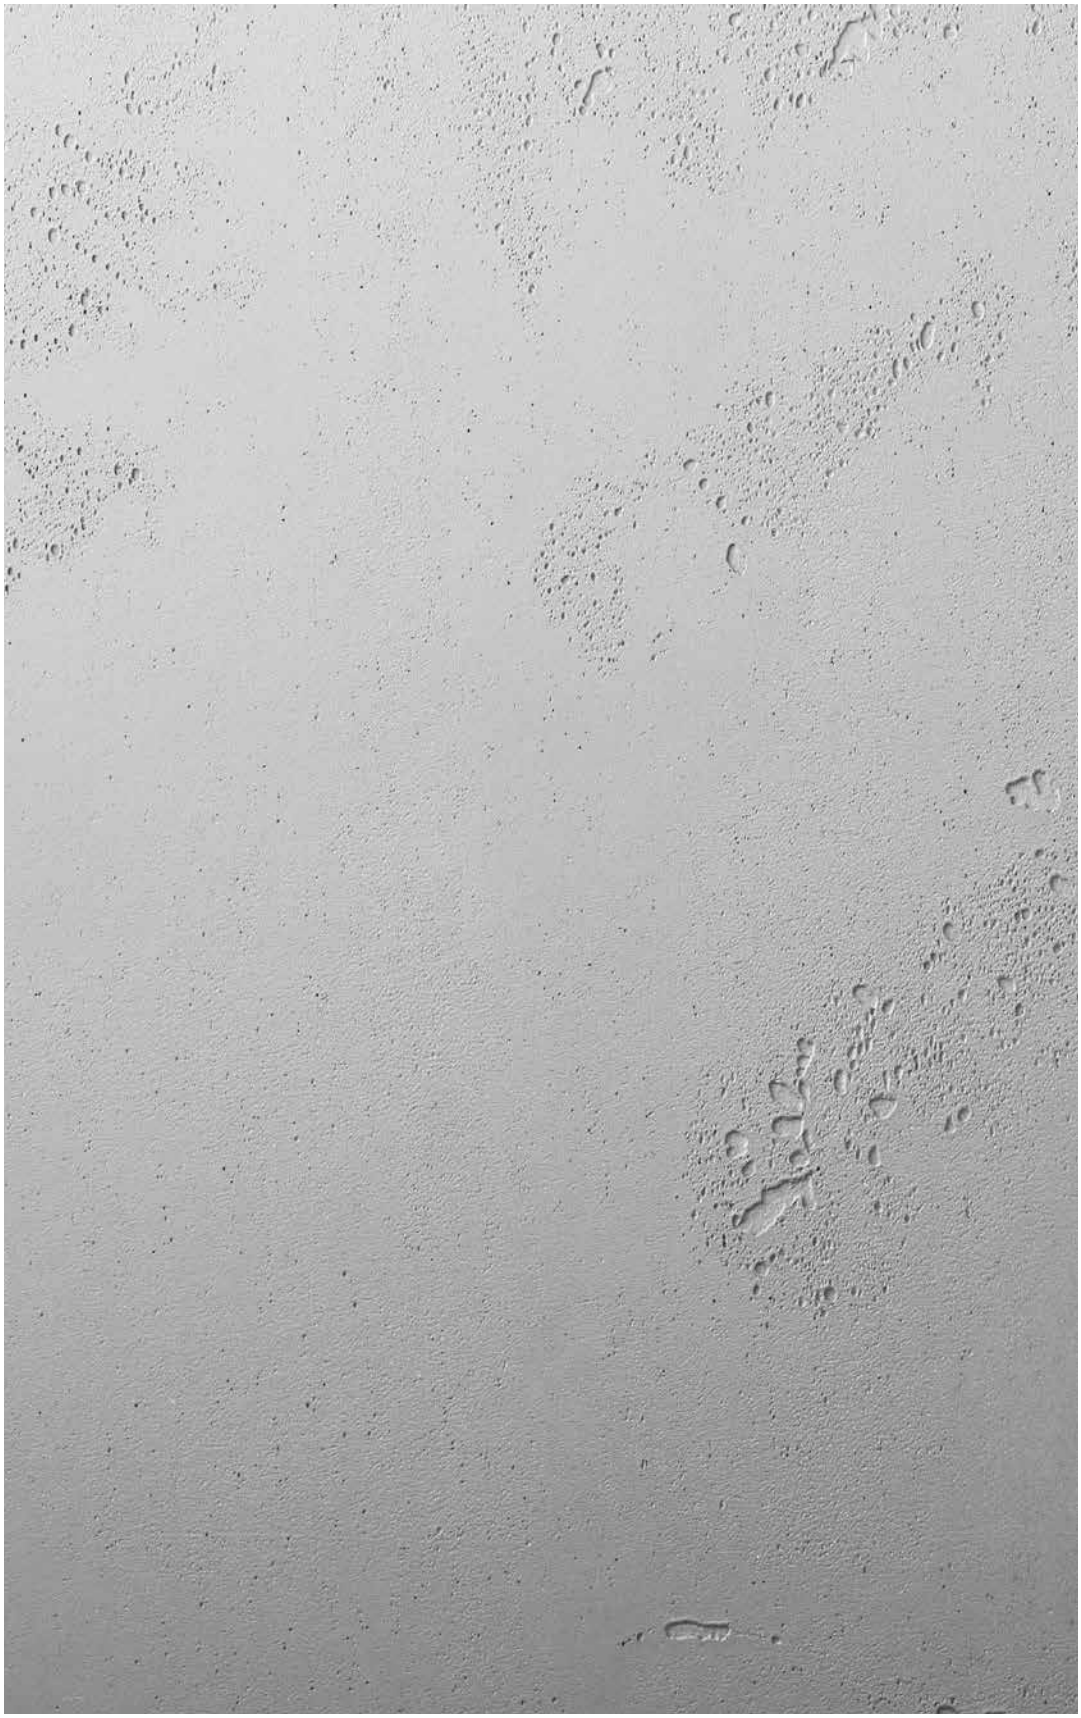

ODTOČNA TEHNIKA

Odtoki za kopalne in tuš kadi	V1
Odtoki za umivalnike in bideje	V2
Odtoki za pomivalna korita, izlive in naprave	V3
Odtoki za WC in pisoarje	V4
Nadomestni deli za sifone in odtočne garniture	V5
Kanali za tuš Advantix	X1
Kopalniški odtoki Advantix s sistemsko dimenzijo 100	X2
Talni odtoki Advantix sistemska dimenzija 145	X3
Zapore proti povratnemu toku, odtoki za balkone in terase, posebne rešitve	X4
Nadomestni deli za sisteme Advantix in zapore proti povratnemu toku	X5

Art.

Mod.

Registrirana blagovna znamka:	
Firma:	Viega GmbH & Co. KG
Podjetje:	Postfach 430/440 57428 Attendorn Nemčija Viega Platz 1 57439 Attendorn Nemčija
Telefon:	+49 2722 61-0
Internet:	viega.com
Družba v Republiki Hrvaški:	Viega d.o.o.
Naslov:	Masarykova 15 10000 Zagreb Hrvaška
Telefon:	+386 30 315 103
E-Mail: Internet:	info@viega.si viega.si
Bančni račun:	Deutsche Bank AG Siegen DE10 4607 0090 0532 3720 00 DEUTDEDK460
Davčna številka:	DE 307 732 088
GLN (Global Location Number) Viega GmbH & Co. KG	40 15211 00000 4

Podjetje Viega je strokovnjak za zdravo pitno vodo v stavbah in je med vodilnimi v tehnološkem in tržnem svetu inštalacijske industrije. V kakovost usmerjeno družinsko podjetje s skoraj 5.500 zaposlenimi po celem svetu ima več kot 125 let izkušenj na področju gradbene tehnologije. Temeljne kompetence so vzdrževanje in nadaljnji razvoj higiene pitne vode, energetska učinkovitost, udobje in varnost v zgradbah. Na desetih lokacijah po vsem svetu skupina podjetij razvija in proizvaja več kot 17.000 izdelkov in sistemov.

Izzivi za sanitarno in ogrevalno industrijo so veliki: gradnja in prenova stanovanj ter dosledno varčevanje z viri na vseh področjih bodo prevladujoče teme v prihodnjih letih. Z našimi inovacijami izdelkov vam olajšamo vsakodnevno delo.

Obsežno certificiranje dokazuje naše visoke standarde kakovosti: certificiran je sistem vodenja kakovosti (v skladu z DIN EN ISO 9001), kot tudi sistem upravljanja z energijo (v skladu z DIN EN ISO 50001) in sistem ravnanja z okoljem (v skladu z DIN EN ISO 14001).

Slike in informacije v tem dokumentu niso zavezujoče. Pridržujemo si pravico do izboljšav. Informacije o materialu se nanašajo na dele, ki so v stiku z vodo. Mere pomenijo mm ali cole. PE = pakirna enota.

Na spletni strani uporabljen izraz „Viega“ se glede na kontekst nanaša na družbo skupine Viega ali na blagovno znamko Viega. Posamezna podjetja skupine Viega so pravno ločena in neodvisna podjetja in kot taka delujejo neodvisno. Izraz „Viega“ torej ni nujno razumeti kot sklicevanje na določeno družbo.

Od marca 2026

NOTRANJA IN ZUNANJA SLUŽBA:

	Telefon	Mobitel	E-Mail
Notranja služba: Ulrich Drixelius	+49 2722 61-1292		ulrich.drixelius@viega.de
Sodelavci v Sloveniji			
Tehnični svetovalec: Rok Briški, dipl. ing. str. Zajčje Polje 8 1330 Kočevje		+386 30 315 103	rok.briski@viega.si

VELIKOSTI IN KAZALNIKI NAVOJEV

Kratica	Pomen	po
Ø	premer	DIN EN ISO 3098-2
c	stisljivost	DIN EN 13163
D	zunanji premer cevi	DIN EN 10255
d	zunanji premer cevi	produktnormspezifisch
DN	premer nominalno	DIN EN ISO 6708
G	vijačni navoj (cilindrični)	DIN EN ISO 228
M	metrični ISO navoj	DIN 13
MOP	Maximum operating pressure for gas (največji dovoljeni delovni tlak za plin)	
PN	tlak nominalno	
R	zunanji navoj (konični)	DIN EN 10226
Rp	notranji navoj (cilindrični)	DIN EN 10226
s	debelina stene	standardi za določen izdelek
SW	velikost ključa	
V_{Gas}	pretok plina	

PRETVORBA TLAČNIH ENOT

	mbar	bar	Pascal	hPa	kPa	MPa
1 mbar	1	0,001	100	1	0,1	0,0001
1 bar	1.000	1	100.000	1.000	100	0,1
1 Pa	0,01	0,00001	1	0,01	0,001	0,000001
1 hPa	1	0,001	100	1	0,1	0,0001
1 kPa	10	0,01	1.000	10	1	0,001
1 MPa	10.000	10	1.000.000	10.000	1.000	1

Primer: Pexfit Pro - maksimalni delovni tlak: prej 10 bar; v skladu z DIN 1988-200 (2012): 1 MPa

I. Veljavnost; ponudbe; obveznost opozorila kupca
1. Ti splošni prodajni in dobavni pogoji (v nadaljevanju imenovani „pogoji“) veljajo za vse – tudi prihodnje – pogodbe za dobave in druge storitve med družbo Viega GmbH & Co. KG (v nadaljevanju imenovani „mi“) in kupci, ki so podjetniki (14. čl. Civilnega zakonika), pravne osebe javnega prava ali javnopravno posebno premoženje. Poslovnih pogojev kupca, ki temu nasprotujejo ali od tega odstopajo, ne priznavamo, razen če smo z njihovo veljavnostjo izrecno pisno soglašali. Morebitnim poslovnim pogojem kupca je s tem ugovarjano tudi v primeru, da so nam ti posredovani v potrditvenem dopisu ali na kak drug način ali da izvajamo dobave ali storitve kupcu ali da storitve kupca sprejemamo brez zadržkov, ne da bi pri tem še enkrat ugovarjali pogojem kupca.
2. Naše ponudbe so neobvezujoče. Dogovori, zlasti ustni dodatni dogovori, privolitve, garancije in druge zagotovitve naših sodelavcev so zavezujoči šele s pisno potrditvijo ali z dejansko dobavo. Pisna oblika je zagotovljena tudi s posredovanjem po telefaksu ali elektronski pošti.
3. Kupec nas mora pred sklenitvijo pogodbe opozoriti, če naj bi blago, ki ga je treba dostaviti, ne bilo le za običajno uporabo ali če naj bi bilo blago uporabljeno pod neobičajnimi pogoji ali pod pogoji, ki predstavljajo zdravstveno ali varnostno tveganje, ali pod pogoji, ki zahtevajo povečano obremenitev.

II. Cene; prilagoditev cen
1. Vse cene so v evrih, franko tovarna, brez ovojnine, tovornine, poštnine, carine, vsakokratno s pribitkom zakonsko določenega prometnega davka v višini, ki je veljavna ob dobavi.
2. Pri vseh naročilih – tudi pri naročilih na poziv in pri naknadnih dobavnih pogodbah – smo upravičeni, da zaračunamo dalje povišanja cen materiala in dela v okviru in za izravnavo teh povišanj cen med sklenitvijo pogodbe in dobavo kupcu.

III. Pošiljanje; prenos nevarnosti; zavarovanje transporta
1. Pri vrednosti blaga, ki presega neto 1.500,00 € dobavljamo enkrat tedensko brez plačila ovojnine in voznine znotraj Zvezne republike Nemčije. Stroški ovojnine in tovornina za kurirsko, ekspresno in pakirno službo gre vselej v breme kupca, če kupec tako pošiljanje želi.
2. Vse povratne pošiljke morajo biti vnaprej pisno dogovorjene z nami; povratne pošiljke, za katere nismo odgovorni, morajo biti poslane franko; za vsako povratno pošiljko, za katero nismo odgovorni, zaračunamo 25 % vrednosti blaga, najmanj pa neto 30,00 € pristojbine za obdelavo.
3. Dobave in storitve se izvajajo, če ni izrecno pisno dogovorjeno kaj drugega, franko naša tovarna ali skladišče. Izvajanje dobav ali storitev na drugih krajih se izvaja na stroške in nevarnost stranke.
4. Zavarovanje transporta sklenemo samo na izključno željo kupca in na njegove stroške.

IV. Plačilni pogoji; zamude; poslabšanje premoženjskih razmer
1. Naše terjatve so plačljive v evrih, brez poštnine in stroškov v Attendornu po prispetju našega računa ali enakovrednega pregleda terjatve v roku sedmih (7) dni s 3-% ali v roku štirinajstih (14) dni z 2-% popustom ali v roku tridesetih (30) dni brez odbitka, najpozneje pa trideset (30) dni po zapadlosti in po prejemu protistoritve. Plačilo mora biti izvedeno tako, da nam je znesek računa dan na voljo najpozneje na rok zapadlosti.
2. Odobreni roki za popuste začnejo teči z datumom računa Dogovorjeni popust se nanaša vselej le na vrednost računa z izključitvijo tovornine in ovojnine in predpostavlja popolno poravnavo vseh zapadlih finančnih obveznosti kupca v času odobritve popusta.
3. Kupec ni upravičen, da bi poračunaval zahtevke proti nam, razen če je protizahtevek nesporen ali pravnomočno ugotovljen.
4. Od nastopa zamude smo upravičeni, da zaračunavamo zakonsko določene zamudne obresti. Uveljavljanje nadaljnje škode zaradi zamude ostaja pridržano. Če je kupec s katerimi koli plačilnimi obveznostmi do nas v zamudi, vse odprte terjatve takoj zapadejo v plačilo.
5. Če po sklenitvi pogodbe nastopi bistveno poslabšanje premoženjskih razmer kupca, smo upravičeni, da dobave izvajamo le proti predhodnemu plačilu oz. da pred izvedbo dobav ali storitev zahtevamo ustrezno varščino. Če stranka te zahteve ne izpolni pravočasno, smo upravičeni, da od pogodbe odstopimo; stranki ne pripadajo nikakršni odškodninski zahtevki.

V. Čas dobave; zamuda; višja sila; delna dobava
1. Dobavni roki in termini veljajo le približno, razen če smo jih pisno in izrecno označili za zavezujoče. Zavezujoči dobavni roki začnejo teči po prispetju vse dokumentacije, ki je potrebna za izvedbo naročila, po potrebi pravočasnih naročil materiala in dogovorjenih predplačil. Sicer začnejo dogovorjeni dobavni roki teči z datumom naše pisne potrditve naročila.
2. Naša obveznost dobave velja ob pridržku pravilne in pravočasne dobave nam, razen če lahko nepravilno ali zapoznelo dobavo nam zagovarjamo.
3. Nastop naše zamude pri dobavi se določa na podlagi zakonskih predpisov. V vsakem primeru pa je potreben opomin s strani kupca.
4. Dogodki višje sile nas upravičujejo, da dobave za trajanje omejitve in z ustreznim časom začetka odložimo. To velja tudi tedaj, če taki dogodki nastopijo med obstoječo zamudo. Višji sili enakovredni so valutni, trgovsko-politični in drugi ukrepi oblasti, stavke, izprtja, motnje obratovanja, ki jih nismo zakrivili mi, oviranja prometnih poti, zamude pri uvozu/ carinjenju, kot tudi vse druge okoliščine, ki bistveno otežujejo ali onemogočajo dobave in storitve in jih nismo zakrivili mi, Ob tem je nepomembno, če te okoliščine nastopijo pri nas, pri dobaviteljskem podjetju ali pri katerem izmed preddobaviteljev. Če zaradi predhodno navedenih dogodkov izvajanje pogodbe za eno izmed pogodbenih strank ne bi bila dopustno, lahko ta s takojšnjo pisno izjavo od pogodbe odstopi.
5. Delne dobave so dopustne, če so te za kupca skladne z njegovimi možnostmi.

VI. Reklamacija, garancija
1. Blago je stvarno pomankljivo tedaj, če kupec dokaže, da ta v času prenosa nevarnosti odstopa od vrste, količine in kakovosti, dogovorjene v naši pisni potrditvi naročila. Sklicevanja na norme in podobne pravilnike o kakovosti, sortah, merah, težah in uporabnosti blaga, navedbe o risbah in slikah ter izjave v reklamnih sredstvih niso zagotovila ali garancije, če niso izrecno in pisno označene kot take. Ustrezno velja za izjave o skladnosti in pripadajoče oznake CE ali GS. Tveganja ustreznosti in uporabnosti nosi izključno kupec.
2. Garancijske pravice kupca predpostavljajo, da je ta pravilno izpolnil svoje zakonske in po teh pogojih veljavne obveznosti pregleda in ugovora. O ugotovljenih napakah nas je treba nemudoma, najpozneje pa tri (3) dni po dobavi pisno obvestiti. Napake, ki so bile kljub skrbnemu preverjanju odkrite pozneje, je treba nemudoma, najpozneje pa v treh (3) dneh po njjihovem odkritju pisno naznaniti.
3. Če obstaja napaka v blagu, za katero smo odgovorni, bomo po naši izbiri napako odstranili ali dobavili nadomestno blago. Če je kupec po prvem pozivu brez rezultata postavil nadaljnji dodatni rok ali če sta dva poskusa popravil ali nadomestna dobava spodletela, lahko kupec od pogodbe odstopi ali zahteva znižanje.
4. Za stvarne napake, ki nastanejo zaradi neustrezne ali nestrokovne uporabe, napačne montaže oz. zagona s strani kupca ali tretjih oseb, običajne obrabe, napačne ali neskrbne uporabe, ne odgovarjamo, kot tudi ne odgovarjamo za posledice nestrokovnih in brez našega soglasja izvedenih sprememb ali vzdrževalnih del s strani kupca ali tretjih oseb. Enako velja za napake, ki le nepomembno zmanjšujejo vrednost ali uporabnost blaga.
5. Zakonski vračilni zahtevki kupca do nas obstajajo samo v primeru, ko kupec s svojim odjemalcem ni sklenil dogovorov, ki bi presegali zakonske zahtevke ob napakah. Ti ne obstajajo ob napakah, ki le nepomembno zmanjšujejo vrednost ali uporabnost blaga.

VII. Jamstvo in odškodnina
1. Z izjemo jamstva po Zakonu o jamstvu za proizvode (ProdHaftG), zaradi naklepnega zamolčanja napake, zaradi garancije, ki smo jo prevzeli za kakovost blaga, ali za škode, ki izvirajo iz krivdne škode za življenje, telo ali zdravje, zagotavljamo kupcu jamstvo ob kršitvi sami po sebi iz dolžnosti, ki izvirajo iz pogodbe, sklenjene med njim in nami, samo po naslednjih določbah za odškodnino, ne da bi se pri tem odpovedali zakonskim pogojem za tako jamstvo.
2. Jamčimo samo za krivdno kršitev bistvenih pogodbenih obveznosti in za namerno ali grobo malomarno kršitev drugih, nasproti kupcu obstoječih pogodbenih obveznosti. Bistvene pogodbene obveznosti so take obveznosti, katerih izpolnitev šele omogoča pravilno izvajanje pogodbe in v izpolnitev katerih kupec redno zaupa in sme zaupati.
3. Ob preprosti kršitvi bistvenih pogodbenih obveznosti iz malomarnosti je naša odgovornost omejena na nadomestilo tipično nastale škode, ki je predvidljiva v času sklenitve pogodbe.
4. Poleg tega je naše jamstvo s tem izrecno izključeno.
5. Predhodne izključitve in omejitve odgovornosti veljajo v enakem obsegu v korist naših organov, zakonitih zastopnikov, sodelavcev in naših drugih pomočnikov za izpolnjevanje.

VIII. Lastninski pridržek
1. V nadaljevanju dogovorjeni lastninski pridržek je namenjen zavarovanju vseh naših vsakokratno obstoječih sedanjih in prihodnjih terjatev nasproti kupcu iz dobavnega razmerja med pogodbenimi partnerji (vključno s saldo terjatvami iz kontokorentnega razmerja, ki je omejeno na to dobavno razmerje).
2. Blago, ki smo ga dobavili kupcu, ostaja do popolnega plačila vseh zavarovanih terjatev naša lastnina. Blago ter po naslednjih določbah z lastninskim pridržkom evidentirano blago, ki stopa na mesto prvega, je v nadaljevanju imenovano „pridržano blago“.
3. Kupec je upravičen, da pridržano blago do nastopa koriščenja (8. odst.) predela in odsvoji v poslovnem prometu, skladnem s predpisi. Zastavitve in prenosi varščin niso dopustni.
4. Če kupec pridržano blago predeluje, se dogovori, da se predelava izvaja v imenu in za račun nas kot proizvajalca in mi neposredno pridobimo lastništvo ali – če se predelava izvaja iz materialov več lastnikov, ali če je vrednost predelane stvari višja od pridržanega blaga – solastništvo (lastništvo dela) novo ustvarjene stvari v razmerju vrednosti pridržanega blaga do vrednosti novo ustvarjene stvari. Če je pridržano blago z drugimi stvarmi povezano v enotno stvar ali je neločljivo premešano ter je treba na eno od drugih stvari gledati kot na glavno stvar, prenašamo na kupca, če glavna stvar pripada njemu, sorazmerno solastništvo na enotni stvari v razmerju, navedenem v 1. stavku.
5. V primeru nadaljnje odsvojitve pridržanega blaga nam kupec iz varnostnih razlogov že sedaj odstopa iz tega izhajajočo terjatev proti pridobitelju – ob našem solastništvu pri pridržanem blagu, sorazmerno ustrezno s solastniškim deležem. Enako velja za druge terjatve, ki stopijo na mesto pridržanega blaga ali nastanejo drugače glede pridržanega blaga, kot npr. zavarovalni zahtevki ali zahtevki iz nedovoljenega dejanja ob izgubi ali uničenju. Kupca preklicno pooblaščamo, da izterja terjatve, ki so nam bile odstopljene. To pooblastilo za izterjavo smemo preklicati le v primeru koriščenja.
6. Če po pridržanem blagu posežejo tretje osebe, zlasti z rubežem, jih bo kupec nemudoma opozoril na našo lastnino in nas o tem obvestil, da nam bo omogočil izvajanje naših lastninskih pravic. V kolikor tretja oseba ni v stanju, da bi nam nadomestila sodne in izvensodne stroške, ki nastanejo v zvezi s tem, nam za te jamči kupec.
7. Pridržano blago ter stvari in terjatve, ki stopijo na njegovo mesto, bomo sprostili, kakor hitro bo njihova vrednost za več kot 50 % presegla višino zavarovanih terjatev. Mi nato izbiramo predmete, ki se sprostijo.
8. Če ob vedenju kupca, ki je v nasprotju s pogodbo – zlasti zamuda pri plačilu – od pogodbe odstopimo (primer koriščenja), smo upravičeni do izročitve pridržanega blaga.

IX. Katalog, prospekti, ponudbe, risbe, materiali; avtorske pravice
1. Vse slike v naših katalogih, prospektih, ponudbah, risbah itn. so nezavezujoče. Navedbe teže in mer v ponudbah in risbah so le približne. Izdelki so izdelani iz različnih materialov, npr. rdeče litine, bakra, legiranega jekla, medenine, umetne mase, gume in drugih. Pridržujemo si pravico, da uporabimo enakovredne ali boljše surovine ter da izvedemo spremembe konstrukcije, ki služijo napredku.
2. Pri predračunih, osnutkih, risbah in drugi dokumentaciji si pridržujemo lastninsko in avtorsko pravico; ti so lahko tretjim osebam dostopni le po našem predhodnem pisnem soglasju. Risbe in drugo dokumentacijo, ki spada k ponudbam, je treba na zahtevo vrniti.

X. Varovanje tajnosti
1. Kupec se obvezuje, da bo o vseh poslovnih in obratovalnih skrivnostih, s katerimi se je seznanil ali s katerimi se seznanja, kot tudi o vseh informacijah, ki so označene za zaupne, ali ki jih je treba zaradi drugih okoliščinah označiti za zaupne, našega podjetja ali podjetij, ki so skladno s 15. in nasl. členi Zakona o delniških družbah (AktG) povezana z nami, tudi po končanem pogodbenem razmerju vse do njihovega razodetja, najmanj pa za obdobje treh (3) let po končanem pogodbenem razmerju, ohranjal najstrožjo tajnost ter teh ne bo uporabljal v druge namene kot za konkretni pogodbeni namen.
2. Za primer, da smo nasproti kupcu zavezani k zaupnosti/varovanju zaupnosti določenih informacij ali dokumentacije, ta obveznost za varovanje zaupnosti ne velja nasproti podjetjem, ki so z nami povezana. Zlasti nismo obvezani, da bi kupca obveščali pred posredovanjem informacij povezanemu podjetju.

XI. Kraj sodne pristojnosti, uporabljeno pravo
1. Kraj sodne pristojnosti je sedež naše družbe. Po naši izbiri pa lahko kupca tožimo tudi v kraju njegove sodne pristojnosti.
2. Velja izključno nemško pravo. Uporaba CISG (Convention on Contracts for the International Sale of Goods z dne 11. 4. 1980) je izključena.

XII. Končne določbe
1. Spremembe in dopolnitve te pogodbe, vključno s prodajnimi in dobavnimi pogoji, morajo biti v pisni obliki. To velja tudi za spremembo ali dopolnitev te določbe.
2. Kupec bo z lastno odgovornostjo upošteval vse zakonske predpise, zakone, uredbe in odločbe ter predpise, uredbe in odločbe organov oblasti, ki zadevajo njega in njegov posel ter blago, ki ga je kupil od nas.
3. Če bi bila katera izmed določb teh pogojev neveljavna oz. bi postala neveljavna, to ne zadeva veljavnosti preostalih določb teh pogojev. Stranki se že sedaj dogovorita, da bosta namesto neveljavne določbe sprejeli zakonsko dopustno določbo, ki je najbliže ekonomskemu interesu. Enako velja tudi za nenamerava no vrzel v določbah.

Stanje: marec 2021

CEVNA TEHNIKA

Profipress s SC-Contur

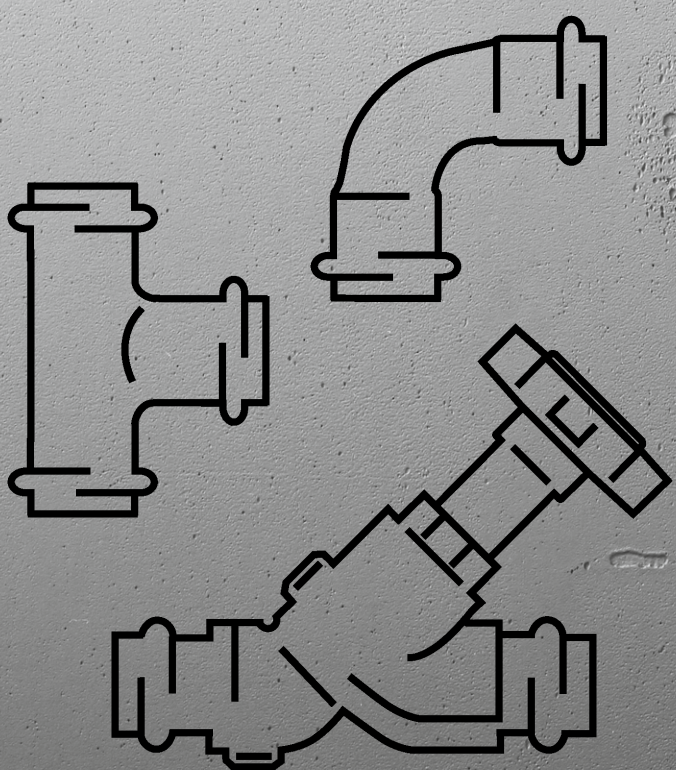

SI 3/26 · Katalog 2026/2027 · Pridržujemo si pravico do sprememb.

Pretočno optimiziran sistem fitingov za hladno stiskanje iz bakra (99,9 % Cu-DHP), rdeče ali silicijeve litine za bakrene cevi. Fitingi za hladno stiskanje imajo valjasto vodilo cevi za zaščito tesnilnega elementa. Fitingi za hladno stiskanje od dimenzije d64,0 imajo zarezni obroč iz nerjavnega jekla, za zagotovitev mehanske trdnosti spoja. Stiskalna sila deluje pred in za sedežem tesnilnega elementa. Primerno za nadometno in podometno montažo dvižnih in etažnih inštalacij.

Oznaka
Proizvajalec, dimenzija cevi, šarža, oznake dovoljenj (DVGW), zelena pika na koncu stiskalnega dela, oranžna nalepka, ki jo je mogoče odstraniti kot indikator hladnega stiskanja od d64,0

Fiting za hladno stiskanje z varnostnim profilom SC-Contur
Pomotoma nestisnjeni spoji postanejo pri preverjanju tesnosti takoj opazni.
Viega zagotavlja zaznavanje nestisnjenih hladnih spojev v naslednjih tlačnih območjih:
min. tlak vode: 0,1 MPa / 100 kPa / 1 bar / 14,5 PSI
max. tlak vode: 0,65 MPa / 650 kPa / 6,5 bar / 94,3 PSI
min. tlak zraka: 22 hPa / 2,2 kPa / 22 mbar / 0,3 PSI
max. tlak zraka: 0,3 MPa / 300 kPa / 3 bar / 43,5 PSI

Tesnilni elementi
EPDM (etilen-propilen-dien kavčuk), črn, predhodno nameščen

Opomba
Tesnilni materiali sistema fitingov za hladno stiskanje so izpostavljeni termičnemu staranju, ki zavisi od temperature medija in obratovalnega časa.
Višja kot je temperatura medija, hitreje nastopi termično staranje tesnilnega materiala.
V primeru posebnih obratovalnih pogojev, npr. v industrijskih sistemih za vračanje toplote je potrebno specifikacije proizvajalca naprave primerjati s specifikacijami cevnega sistema za hladno stiskanje.
Pred uporabo fitingov za hladno stiskanje izven navedenih področij uporabe ali če dvomite v pravilno izbiro materiala, kontaktirajte podjetje Viega.

Dimenzije
d12–108,0, razpoložljivost velikosti v skladu z nacionalnimi pravilniki

Orodja
Funkcionalna varnost Viega sistemov za hladno stiskanje je v prvi vrsti odvisna od brezhibnega stanja uporabljenih orodij za hladno stiskanje. Za izvedbo Viega spojev s hladnim stiskanjem, Viega priporoča uporabo orodij za hladno stiskanje Viega.
Orodja za hladno stiskanje Viega morajo redno vzdrževati pooblaščeni servisni partnerji.

Področja uporabe
Pitna voda
Ogrevanje/povezava radiatorjev
Deževnica
Komprimiran zrak, inertni plini
Razvodi hladilne vode
Uporaba v industriji
Gradnja postrojenj
Sistemi za gašenje požara (v skladu z DIN 14462) - mokri sprinkler sistemi (v skladu z VdS CEA 4001) mokri

Opomba
V zvezi z uporabo sistema za druga področja uporabe in medije od navedenih se je treba posvetovati s podjetjem Viega! Za podrobne informacije o uporabah, omejitvah ter nacionalnih standardih in smernicah glejte informacije o izdelku, bodisi natisnjene bodisi na spletni strani Viega.

Opomba – standardi in dovoljenja
Fitingi za hladno stiskanje preverjeni po delovnem listu združenja DVGW W 534 z znakom opravljenega preizkusa DVGW.
Odobritev za d12–108,0 po DVGW reg. št. DW-8511BQ0586.
Fitingi za hladno stiskanje primerni za bakrene cevi po DIN EN 1057 (R290, trde za sprinkler sistem) in po delovnem listu DVGW GW 392.
Pri uporabi v ogrevalnih sistemih upoštevajte Smernico VDI 2035 in DIN EN 12828.

Opomba – meje uporabe pri pitni vodi
Sistem fitingov za hladno stiskanje Profipress je primeren za izvedbo inštalacij za pitno vodo v skladu z DIN 1988-200 in EN 806-2 ter ob upoštevanju izbire materiala v skladu z DIN EN 12502-1 in osnovo za ocenjevanje kovinskih materialov v kontaktu s pitno vodo UBA (nemška zvezna agencija za okolje). Pri uporabi na drugih področjih uporabe ali če niste prepričani o pravilni izbiri materiala, se obrnite na podjetje Viega.
Glede na možno prekoračitev mejnih vrednosti bakrenih ionov v skladu z Uredbo o pitni vodi (PWO), je bakrene cevi in fitinge dovoljeno uporabiti le, če je vrednost pH ≥ 7,4 ali če pri vrednosti pH = 7,0–7,4 ni presežena celotna količina organskega ogljika TOC 1,5 mg/l!

Obratovalni pogoji
Sistem fitingov za hladno stiskanje Profipress se lahko uporablja v naslednjih delovnih pogojih:
Inštalacije pitne vode po DIN 1988-200 / DIN EN 806-2
Obratovalna temperatura max. 80 °C / 176 °F
Maksimalna temperatura 95 °C v obdobju 60 minut.
Inštalacije ogrevanja po DIN EN 12828
Obratovalna temperatura max. 105 °C / 221 °F

Sistem fitingov za hladno stiskanje Profipress je zasnovan za nazivni tlak PN 16.

Materiali fitingov za hladno stiskanje
Baker: 99,9 % Cu-DHP
Rdeča litina: CC499K
Silicijeva litina: CC246E / CW246E

Pridržujemo si pravico do sprememb in napak!
Aktualne mere Z in mere za vgradnjo ter druge tehnične podatke najdete na spletni strani Viega in jih je treba preveriti pred nakupom, med načrtovanjem, gradnjo in uporabo. Naši izdelki se nenehno optimizirajo.

Ta opis izdelka vsebuje pomembne informacije o izbiri izdelka oz. sistema, namestitvi in zagonu ter namenski uporabi in po potrebi vzdrževalne ukrepe. Te informacije o izdelkih, njihove lastnosti in tehnike uporabe temeljijo na trenutno veljavnih standardih v Evropi (npr. EN) in/ali v Nemčiji (npr. DIN/DVGW). Nekateri odlomki v besedilu se lahko nanašajo na tehnične predpise v Evropi/Nemčiji. Za druge države, kjer ni ustreznih nacionalnih določil, velja ta dokumentacija kot priporočilo. Ustrezni nacionalni zakoni, standardi, predpisi, normativi in drugi tehnični predpisi imajo prednost pred nemškimi/evropskimi smernicami, opisanimi v tem opisu izdelka: predstavljene informacije niso zavezujoče za druge države in ozemlja ter jih je treba, kot rečeno, razumeti kot priporočilo.

KAZALO

Loki 4
T-kosi 6
Prehodni kosi/loki 9
Spojke 13
Reducirke 14
Vijačni spoji 15
Kape, zamaški 18
Prirobnice 19
Stenske pritrdilne plošče 20
Montažne plošče 24
Stenski preboji 25
Tehnika Smartloop Inliner: notranje cirkulacijske cevi 26
Kompenzatorji 27
Zaporni ventili iz rdeče litine 27
Krogličnі ventili iz rdeče litine 29
Prosto pretočni ventili 30
Podometni prosto pretočni ventili, Podometni ravni ventili 31
Razdelilnik, križni priključki 32
Povezave radiatorjev 33
Priključni elementi za podnožne letve in radiatorje 36

Pribor
Orodja 38
Tesnilni elementi 38

4 015211 305611

Koda GTIN (Global Trade Item Number - globalna trgovinska številka izdelka, prej EAN)
Koda GTIN je sestavljena iz nespremenljive številke proizvajalca 4015211 in vsakokratne šestmestne številke izdelka, v tem primeru 305 611. Če zadnjih šest mest zamenjate s številko izdelka, dobite kodo GTIN.

LOKI

Profipress-Lok 90°
s SC-Contur
- baker
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi EPDM
Model 2416

VdS	d	PE	Izdelek
	12	10	**291 488**
	14	10	**443 863**
	15	10/100	**291 501**
	16	10	**443 870**
	18	10/100	**291 495**
✓	22	10/100	**291 518**
✓	28	5/50	**291 525**
✓	35	5	**291 532**
✓	42	5	**291 549**
✓	54	1	**291 556**

VdS = dovoljenje VdS

Profipress XL-Lok 90°
s SC-Contur
- baker
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi EPDM, zarezni obroči, ločilni obroči
Model 2416XL

d	PE	Izdelek
64,0	1	**577 681**
76,1	1	**476 847**
88,9	1	**476 854**
108,0	1	**476 861**

Sanpress XL-Lok 90°
s SC-Contur
- rdeča litina
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi EPDM, zarezni obroči
Model 2216XL

d	PE	Izdelek
76,1	1	**350 697**
88,9	1	**350 680**
108,0	1	**350 703**

Profipress-Lok 90°
s SC-Contur
- baker
- vstavni konec, zatisni priključek

Oprema
Tesnilni element EPDM
Model 2416.1

VdS	d	PE	Izdelek
	12	10	**291 648**
	14	10	**444 099**
	15	10/100	**291 662**
	16	10	**444 105**
	18	10/100	**291 655**
✓	22	10/100	**291 679**
✓	28	5/50	**291 686**
✓	35	5	**291 693**
✓	42	5	**291 709**
✓	54	1	**291 716**

VdS = dovoljenje VdS

Profipress XL-Lok 90°
s SC-Contur
- baker
- vstavni konec, zatisni priključek

Oprema
Tesnilni element EPDM, zarezni obroč, ločilni obroč
Model 2416.1XL

d	PE	Izdelek
64,0	1	**577 698**
76,1	1	**476 878**
88,9	1	**476 885**
108,0	1	**476 892**

Sanpress XL-Lok 90°
s SC-Contur
- rdeča litina
- vstavni konec, zatisni priključek

Oprema
Tesnilni element EPDM, zarezni obroč
Model 2216.1XL

d	PE	Izdelek
76,1	1	**353 650**
88,9	1	**353 667**
108,0	1	**353 674**

Profipress-Lok 45°
s SC-Contur
- baker
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi EPDM

Model 2426

VdS	d	PE	Izdelek
	12	10	**292 409**
	14	10	**444 051**
	15	10/100	**292 348**
	16	10	**444 068**
	18	10/100	**292 416**
✓	22	10/100	**292 355**
✓	28	5/50	**292 362**
✓	35	5	**292 379**
✓	42	5	**292 386**
✓	54	1	**292 393**

VdS = dovoljenje VdS

Profipress XL-Lok 45°
s SC-Contur
- baker
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi EPDM, zarezni obroči, ločilni obroči

Model 2426XL

d	PE	Izdelek
64,0	1	**577 766**
76,1	1	**476 908**
88,9	1	**476 915**
108,0	1	**476 922**

Sanpress XL-Lok 45°
s SC-Contur
- rdeča litina
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi EPDM, zarezni obroči

Model 2226XL

d	PE	Izdelek
76,1	1	**351 342**
88,9	1	**351 359**
108,0	1	**351 366**

Profipress-Lok 45°
s SC-Contur
- baker
- vstavni konec, zatisni priključek

Oprema
Tesnilni element EPDM

Model 2426.1

VdS	d	PE	Izdelek
	12	10	**292 577**
	14	10	**444 112**
	15	10/100	**292 508**
	16	10	**444 129**
	18	10/100	**292 560**
✓	22	10/100	**292 515**
✓	28	5/50	**292 522**
✓	35	5	**292 539**
✓	42	5	**292 546**
✓	54	1	**292 553**

VdS = dovoljenje VdS

Profipress XL-Lok 45°
s SC-Contur
- baker
- vstavni konec, zatisni priključek

Oprema
Tesnilni element EPDM, zarezni obroč, ločilni obroč

Model 2426.1XL

d	PE	Izdelek
64,0	1	**577 773**
76,1	1	**476 939**
88,9	1	**476 946**
108,0	1	**476 953**

Sanpress XL-Lok 45°
s SC-Contur
- rdeča litina
- vstavni konec, zatisni priključek

Oprema
Tesnilni element EPDM, zarezni obroč

Model 2226.1XL

d	PE	Izdelek
76,1	1	**353 681**
88,9	1	**353 698**
108,0	1	**353 704**

Profipress-Izogibni lok
s SC-Contur
- baker
- vstavni konec, zatisni priključek

Oprema
Tesnilni element EPDM
Model 2427

d	PE	Izdelek		
12	10	**322 359**		
15	10	**322 342**		
18	10	**322 335**		
22	10	**322 328**		

Profipress-Izogibni lok
s SC-Contur
- baker
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi EPDM
Model 2428

d	PE	Izdelek		
15	10	**352 134**		
18	10	**352 141**		
22	10	**352 158**		

T-KOSI

Profipress-T-kos
s SC-Contur
- baker
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi EPDM
Model 2418

VdS	d1	d2	d3	PE	Izdelek		
	12	12	12	10	**291 884**		
	12	15	12	10	**322 717**		
	14	12	14	10	**443 900**		
	14	14	14	10	**443 887**		
	15	12	12	10	**291 907**		
	15	12	15	10	**291 914**		
	15	15	12	5	**315 085**		
	15	15	15	10/100	**291 952**		
	15	18	15	10	**322 724**		
	15	22	15	10	**322 700**		
	16	12	14	5	**443 917***		
	16	14	16	10	**443 924**		
	16	16	16	10	**443 894**		
	18	12	15	5	**365 073**		
	18	12	18	10	**324 827**		
	18	14	18	10	**443 931**		
	18	15	15	10	**291 921**		
	18	15	18	10/50	**291 938**		
	18	16	18	10	**443 948**		
	18	18	15	10	**315 009**		
	18	18	18	10/100	**291 891**		
	18	22	18	10	**322 694**		
	22	12	22	10	**324 834**		
	22	14	22	10	**443 955**		
	22	15	15	10	**292 010**		
	22	15	18	5	**315 078**		
	22	15	22	10/50	**292 027**		
	22	16	22	10	**443 962**		
	22	18	15	5	**315 061**		
	22	18	18	5	**315 054**		
	22	18	22	10/50	**291 945**		
	22	22	15	5	**315 047**		
	22	22	18	5	**315 030**		
✓	22	22	22	10/100	**291 969**		
✓	22	28	22	5	**322 687**		
	28	15	22	5	**324 841**		
	28	15	28	5/50	**295 189**		
	28	18	22	5	**324 858**		
	28	18	28	5	**315 023**		
✓	28	22	22	5	**307 899**		
✓	28	22	28	5	**295 196**		
✓	28	28	22	5	**315 016**		
✓	28	28	28	5/50	**291 976**		
	35	15	35	5	**324 865**		
	35	18	35	5	**324 872**		
✓	35	22	28	5	**324 889**		
✓	35	22	35	5	**292 034**		
✓	35	28	28	5	**324 896**		
✓	35	28	35	5	**292 041**		
✓	35	35	22	5	**365 882**		
✓	35	35	28	5	**365 080**		

VdS = dovoljenje VdS
* = ukinjeno, dobavljivo le do razprodaje zalog

Profipress-T-kos
s SC-Contur
- baker
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi EPDM

Model 2418

VdS	d1	d2	d3	PE	Izdelek
✓	35	35	35	5	**291 983**
✓	42	22	42	5	**324 902**
✓	42	28	42	5	**292 058**
✓	42	35	42	5	**292 065**
✓	42	42	42	5	**291 990**
✓	54	22	54	1	**324 919**
✓	54	28	54	1	**324 926**
✓	54	35	54	1	**324 933**
✓	54	42	54	1	**292 072**
✓	54	54	54	1	**292 003**

VdS = dovoljenje VdS
* = ukinjeno, dobavljivo le do razprodaje zalog

Sanpress-T-kos
s SC-Contur
- rdeča ali silicijeva litina
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi EPDM

Model 2218

VdS	d1	d2	d3	PE	Izdelek
	28	28	15	5	**314 132**
	28	28	18	5	**314 163**
	42	15	42	1	**314 224**
✓	42	35	35	1	**283 551**
✓	54	42	42	1	**187 279**

VdS = dovoljenje VdS

Profipress-T-kos
s SC-Contur
- baker
- zatisni priključki, vstavni konec

Oprema
Tesnilni elementi EPDM

Model 2418.1

d1	d2	d3	PE	Izdelek
22	15	22	5	**477 356**

Profipress XL-T-kos
s SC-Contur
- baker
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi EPDM, zarezni obroči, ločilni obroči

Model 2418XL

d1	d2	d3	PE	Izdelek
64,0	35	64,0	1	**577 735**
64,0	42	64,0	1	**577 742**
64,0	54	64,0	1	**577 759**
64,0	64,0	64,0	1	**577 728**
76,1	54	76,1	1	**476 977**
76,1	76,1	76,1	1	**476 960**
88,9	54	88,9	1	**476 991**
88,9	76,1	88,9	1	**477 004**
88,9	88,9	88,9	1	**476 984**
108,0	54	108,0	1	**477 028**
108,0	76,1	108,0	1	**477 035**
108,0	88,9	108,0	1	**477 042**
108,0	108,0	108,0	1	**477 011**

Sanpress XL-T-kos
s SC-Contur
- rdeča litina
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi EPDM, zarezni obroči

Model 2218XL

d1	d2	d3	PE	Izdelek
76,1	54	76,1	1	**354 398**
76,1	76,1	76,1	1	**350 628**
88,9	54	88,9	1	**354 404**
88,9	76,1	88,9	1	**354 411**
88,9	88,9	88,9	1	**350 635**
108,0	54	108,0	1	**354 428**
108,0	76,1	108,0	1	**354 435**
108,0	88,9	108,0	1	**354 442**
108,0	108,0	108,0	1	**350 642**

Sanpress-T-kos
s SC-Contur
- rdeča ali silicijeva litina
- zatisni priključki, R-navoj

Oprema
Tesnilni elementi EPDM
Model 2217.1

d1	R	d2	PE	Izdelek		
18	¾	18	5	**281 328**		
22	¾	22	5	**194 123**		
28	¾	28	5	**194 130**		
35	¾	35	5	**194 147**		
42	¾	42	1	**273 231**		
54	¾	54	1	**197 858**		
54	1	54	1	**310 929**		
54	1¼	54	1	**310 936**		

Sanpress-T-kos
s SC-Contur
- silicijeva litina
- zatisni priključki, Rp-navoj

Oprema
Tesnilni elementi EPDM, večkotni nastavek
Model 2217.2

VdS	d1	Rp	d2	PE	Izdelek		
	12	½	12	5	**290 986**		
	15	⅜	15	5	**313 951**		
	15	½	15	5	**115 630**		
	18	½	18	5	**281 359**		
✓	22	½	22	5	**115 944**		
✓	22	¾	22	5	**313 975**		
✓	28	½	28	5	**119 768**		
✓	28	¾	28	5	**313 968**		
✓	35	½	35	5	**121 945**		
✓	35	1	35	1	**361 204**		
✓	42	½	42	1	**126 230**		
✓	42	1	42	1	**361 211**		
✓	54	½	54	1	**197 353**		
✓	54	1	54	1	**361 228**		

VdS = dovoljenje VdS

Sanpress-T-kos
G¼, z vstavnim koncem
s SC-Contur
- za ventil za odvzem vzorcev, praznilni ventil, kasnejša namestitev mest za odvzem vzorcev v cevovod, priključek praznilnega ventila v povezavi s krogljično pipo
- rdeča ali silicijeva litina
- zatisni priključek, vstavni konec, G-navoj

Oprema
Tesnilni element EPDM
Opomba
V cevovodih uporabite drsno spojko Sanpress model 2215.5.
Model 2217.4

d1	G	d2	PE	Izdelek		
15	¼	15	1	**705 596**		
18	¼	18	1	**705 602**		
22	¼	22	1	**705 619**		
28	¼	28	1	**705 626**		
35	¼	35	1	**705 633**		
42	¼	42	1	**705 640**		
54	¼	54	1	**705 855**		

Profipress XL-T-kos
s SC-Contur
- baker
- zatisni priključki, Rp-navoj

Oprema
Tesnilni elementi EPDM, zarezni obroči, ločilni obroči, večkotni nastavek
Model 2417.2XL

d1	Rp	d2	PE	Izdelek		
64,0	¾	64,0	1	**577 704**		
64,0	1	64,0	1	**577 711**		
76,1	¾	76,1	1	**534 073**		
76,1	2	76,1	1	**534 080**		
88,9	¾	88,9	1	**534 097**		
88,9	2	88,9	1	**534 103**		
108,0	¾	108,0	1	**534 110**		
108,0	2	108,0	1	**534 127**		

Sanpress XL-T-kos
s SC-Contur
- rdeča litina
- zatisni priključki, Rp-navoj

Oprema
Tesnilni elementi EPDM, zarezni obroči, večkotni nastavek
Model 2217.2XL

d1	Rp	d2	PE	Izdelek		
76,1	¾	76,1	1	**354 572**		
76,1	2	76,1	1	**351 434**		
88,9	¾	88,9	1	**354 589**		
88,9	2	88,9	1	**351 441**		
108,0	¾	108,0	1	**354 596**		
108,0	2	108,0	1	**352 097**		

PREHODNI KOSI/LOKI

Sanpress-Prehodni kos s SC-Contur
- rdeča ali silicijeva litina
- zatisni priključek, R-navoj

Oprema
Tesnilni element EPDM, večkotni nastavek

Model 2211

VdS	d	R	PE	Izdelek
	12	⅜	5	**290 771**
	12	½	5	**290 764**
	14	⅜	5	**443 689**
	14	½	5	**443 696**
	15	⅜	5	**297 985**
	15	½	5/100	**105 044**
	15	¾	5	**287 764**
	16	½	5	**443 702**
	16	¾	5	**443 719**
	18	½	5	**283 490**
	18	¾	5	**283 230**
✓	22	½	5	**297 961**
✓	22	¾	5	**104 306**
✓	22	1	5	**287 771**
✓	28	¾	5	**297 954**
✓	28	1	5	**106 508**
✓	28	1¼	5	**297 978**
✓	35	1	5	**297 947**
✓	35	1¼	5	**110 352**
✓	35	1½	5	**314 651**
✓	42	1¼	5	**297 930**
✓	42	1½	1	**115 340**
✓	54	1½	1	**314 668**
✓	54	2	1	**195 267**

VdS = dovoljenje VdS

Profipress XL-Prehodni kos s SC-Contur
- baker
- zatisni priključek, R-navoj

Oprema
Tesnilni element EPDM, zarezni obroč, ločilni obroč, večkotni nastavek

Model 2411XL

d	R	PE	Izdelek
64,0	2½	1	**577 674**
76,1	2½	1	**534 134**
88,9	3	1	**534 141**
108,0	4	1	**534 158**

Sanpress XL-Prehodni kos s SC-Contur
- rdeča litina
- zatisni priključek, R-navoj

Oprema
Tesnilni element EPDM, zarezni obroč

Model 2211XL

d	R	PE	Izdelek
76,1	2½	1	**350 659**
88,9	3	1	**350 666**
108,0	4	1	**350 673**

Sanpress-Prehodni kos s SC-Contur
- rdeča ali silicijeva litina
- zatisni priključek, Rp-navoj

Oprema
Tesnilni element EPDM, večkotni nastavek

Model 2212

VdS	d	Rp	PE	Izdelek
	12	⅜	5	**291 075**
	12	½	5	**291 068**
	14	½	5	**443 726**
	15	⅜	5	**298 074**
	15	½	5	**107 543**
	15	¾	5	**298 098**
	16	½	5	**443 733**
	18	½	5	**283 483**
	18	¾	5	**294 519**
✓	22	½	5	**298 067**
✓	22	¾	5	**108 465**
✓	22	1	5	**298 128**
✓	28	½	5	**428 174**
✓	28	¾	5	**298 081**
✓	28	1	5	**114 329**
✓	28	1¼	5	**298 104**
✓	35	¾	5	**357 542**
✓	35	1	5	**298 111**
✓	35	1¼	5	**116 774**
✓	42	1¼	1	**298 050**
✓	42	1½	1	**124 236**
✓	54	1½	1	**365 097**
✓	54	2	1	**195 304**

VdS = dovoljenje VdS

Profipress XL-Prehodni kos s SC-Contur
- baker
- zatisni priključek, Rp-navoj

Oprema
Tesnilni element EPDM, zarezni obroč, ločilni obroč, večkotni nastavek

Model 2412XL

d	Rp	PE	Izdelek
64,0	2½	1	**577 667**

Sanpress-Prehodni kos s SC-Contur
- rdeča ali silicijeva litina
- zatisni priključek, Rp-navoj

Oprema
Tesnilni element EPDM, varovalo pred zasukom

Model 2212.3

d	Rp	PE	Izdelek
15	½	5	**287 016**
18	½	5	**298 913**
22	½	5	**287 009**

Sanpress-Prehodni vijačni spoj s SC-Contur
- za jekleno cev na sistemih fitingov za hladno stiskanje Viega
- rdeča ali silicijeva litina
- stisljiv vijačni spoj, zatisni priključek

Oprema
Tesnilo, ločilni obroč, spojni obroč, razstavljiv vijačni spoj, tesnilni element EPDM, večkotni nastavek

Model 2215.6

DN	d	PE	Izdelek
25	28	1	**588 564**
32	35	1	**588 328**

Megapress-Prehodni kos
s SC-Contur
inštalacije pitne vode
- za jeklene cevi po DIN EN 10220/10255 s pocinkanjem po DIN EN 10240, debelostenske cevi iz nerjavnega jekla (1.4301/1.4306/1.4307/1.4401/1.4404/1.4541/1.4550/1.4571) v skladu z DIN EN 10216-5 in DIN EN 10217-7
- silicijeva litina
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi EPDM, zarezni obroč, ločilni obroč
Opomba
Primernost za debelostenske cevi iz nerjavnega jekla velja izključno za artikle z datumom proizvodnje (na etiketi izdelka) od 12.9.2025 dalje.
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW
Model 4213.2

DN	D	d	PE	Izdelek		
15	½	15	5	**736 255**		
15	½	18	5	**754 679**		
20	¾	22	5	**736 279**		
25	1	28	5	**736 293**		
32	1¼	35	1	**736 309**		
40	1½	42	1	**736 316**		
50	2	54	1	**736 323**		

Sanpress-Prehodni vijačni spoj
s SC-Contur
- za cev Sanfix ali Sanfix Plus, spoj s hladnim stiskanjem za Sanpress, Sanpress Inox, Profipress
- rdeča litina
- zatisni priključek, stisljiv vijačni spoj

Oprema
Tesnilni element EPDM, večkotni nastavek, razstavljiv vijačni spoj, spojni obroč
Model 2213

d1	d2	PE	Izdelek		
15	16	5	**288 068**		

Profipress-Prehodni kos
s SC-Contur
- za vse kovinske sisteme Viega
- rdeča litina
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi EPDM, tulec za hladno stiskanje nerjavno jeklo, spoj s hladnim stiskanjem podjetja Viega iz Viegatherm P cevi na Profipress
Model 1075.12P

d1	d2	PE	Izdelek		
14	15	10	**314 958**		

Raxofix-Prehodni kos
s SC-Contur
- za vse kovinske sisteme Viega
- silicijeva litina
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni element EPDM
Model 5313P

d1	d2	PE	Izdelek		
16	15	5	**646 707**		
16	18	5	**646 714**		
20	15	5	**646 721**		
20	18	5	**646 738**		
20	22	5	**646 745**		
25	22	5	**646 752**		
32	28	5	**646 769**		
40	28	1	**646 776**		
40	35	1	**646 783**		
50	35	1	**646 790**		
63	54	1	**790 417**		

Raxofix-Vstavni kos
s SC-Contur
- za vse kovinske sisteme Viega
- silicijeva litina
- zatisni priključek, vstavni konec

Model 5313

d1	d2	PE	Izdelek
16	15	5	**646 554**
16	18	5	**646 561**
20	18	5	**646 578**
20	22	5	**646 585**
25	22	5	**646 592**
32	28	5	**646 608**
40	35	1	**646 615**
50	42	1	**646 622**

Sanpress-Prehodni lok 90°
s SC-Contur
- silicijeva litina
- zatisni priključek, R-navoj

Oprema
Tesnilni element EPDM, večkotni nastavek

Model 2214

d	R	PE	Izdelek
12	⅜	5	**290 863**
12	½	5	**290 870**
14	½	5	**444 006**
15	⅜	5	**314 361**
15	½	5	**112 950**
15	¾	5	**443 030**
16	½	5	**444 013**
18	½	5	**281 205**
18	¾	5	**314 354**
22	¾	5	**115 623**
28	1	5	**118 730**
35	1¼	5	**127 329**
42	1½	1	**128 500**
54	2	1	**197 988**

Sanpress-Prehodno koleno 90°
s SC-Contur
- silicijeva litina
- zatisni priključek, R-navoj

Oprema
Tesnilni element EPDM

Model 2214.1

d	R	PE	Izdelek
15	½	5	**335 281**

Sanpress-Prehodno koleno 90°
s SC-Contur
- silicijeva litina
- zatisni priključek, Rp-navoj

Oprema
Tesnilni element EPDM

Model 2214.2

d	Rp	PE	Izdelek
12	⅜	5	**290 924**
12	½	5	**290 931**
14	½	5	**444 020**
15	⅜	5	**298 241**
15	½	5	**108 441**
15	¾	5	**314 385**
16	½	5	**444 037**
18	½	5	**281 236**
18	¾	5	**298 227**
22	½	5	**298 234**
22	¾	5	**283 711**
22	1	5	**314 378**
28	½	5	**442 033**
28	¾	5	**446 611**
28	1	5	**283 728**
35	1¼	5	**283 704**
42	1½	1	**299 415**
54	2	1	**299 422**

Sanpress-Vstavno koleno 90°
- silicijeva litina
- vstavni konec, Rp-navoj

Model 2214.3

d	Rp	PE	Izdelek
15	½	5	**308 001**

SPOJKE

Profipress-Spojka
s SC-Contur
- baker
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi EPDM
Model 2415

VdS	d	PE	Izdelek
	12	10	**292 737**
	14	10	**443 740**
	15	10/100	**292 690**
	16	10	**443 856**
	18	10/100	**292 744**
✓	22	10/100	**292 683**
✓	28	5/50	**292 676**
✓	35	5	**292 706**
✓	42	5	**292 713**
✓	54	1	**292 720**

VdS = dovoljenje VdS

Profipress XL-Spojka
s SC-Contur
- baker
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi EPDM, zarezni obroči, ločilni obroči
Model 2415XL

d	PE	Izdelek
64,0	1	**577 582**
76,1	1	**477 059**
88,9	1	**477 066**
108,0	1	**477 073**

Sanpress XL-Spojka
s SC-Contur
- rdeča litina
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi EPDM, zarezni obroči
Model 2215XL

d	PE	Izdelek
76,1	1	**350 598**
88,9	1	**350 604**
108,0	1	**350 611**

Profipress-Drsna spojka
s SC-Contur
- baker
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi EPDM
Model 2415.3

d	PE	Izdelek
12	10	**713 416**
15	10	**461 256**
18	10	**461 263**
22	10	**461 270**
28	5	**461 287**
35	5	**461 294**
42	5	**461 317**
54	1	**461 300**

Profipress XL-Drsna spojka
s SC-Contur
- baker
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi EPDM, zarezni obroči, ločilni obroči
Model 2415.5XL

d	PE	Izdelek
64,0	1	**577 650**
76,1	1	**477 080**
88,9	1	**477 097**
108,0	1	**477 103**

Sanpress XL-Drsna spojka
s SC-Contur
- rdeča litina
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi EPDM, zarezni obroči
Model 2215.5XL

d	PE	Izdelek
76,1	1	**353 315**
88,9	1	**353 322**
108,0	1	**353 339**

Sanpress-Drsna spojka
s SC-Contur
- rdeča ali silicijeva litina
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi EPDM
Model 2215.5

VdS	d	PE	Izdelek		
	15	5	**119 485**		
	18	5	**287 061**		
✓	22	5	**119 041**		
✓	28	5	**122 133**		
✓	35	5	**124 335**		
✓	42	1	**131 494**		
✓	54	1	**216 153**		

VdS = dovoljenje VdS

Sanpress-Drsna spojka
s SC-Contur
- silicijeva litina
- vstavni konec, zatisni priključek

Oprema
Tesnilni element EPDM
Model 2215.4

d	PE	Izdelek		
22	5	**588 533**		
28	5	**588 540**		
35	5	**588 557**		

Sanpress-Spojka
- rdeča litina
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi EPDM
Model 9777.9

d	PE	Izdelek		
10	20	**335 946**[1]		

[1] Spoj s hladnim stiskanjem d10 je treba izvesti s čeljustmi za hladno stiskanje 12.

REDUCIRKE

Profipress-Reducirni kos
s SC-Contur
- baker
- vstavni konec, zatisni priključek

Oprema
Tesnilni element EPDM
Model 2415.1

VdS	d1	d2	PE	Izdelek		
	14	12	10	**443 771**		
	15	12	10	**296 414**		
	16	12	10	**443 788**		
	16	14	10	**443 795**		
	18	12	10	**298 586**		
	18	14	10	**443 801**		
	18	15	10	**296 407**		
	18	16	10	**443 818**		
	22	14	10	**443 825**		
	22	15	10/50	**296 377**		
	22	16	10	**443 832**		
	22	18	10	**296 391**		
	28	15	5	**296 469**		
	28	18	10	**296 384**		
✓	28	22	10/50	**296 506**		
✓	35	22	5	**296 452**		
✓	35	28	5	**296 490**		
✓	42	22	5	**296 445**		
✓	42	28	5	**296 483**		
✓	42	35	5	**296 476**		
✓	54	28	5	**366 476**		
✓	54	35	5	**296 438**		
✓	54	42	5	**296 421**		

VdS = dovoljenje VdS

Profipress XL-Reducirni kos
s SC-Contur
- baker
- vstavni konec, zatisni priključek

Oprema
Tesnilni element EPDM, zarezni obroč, ločilni obroč
Model 2415.1XL

d1	d2	PE	Izdelek		
64,0	42	1	**577 605**		
64,0	54	1	**577 612**		
76,1	54	1	**477 110**		
76,1	64,0	1	**587 505**		
88,9	54	1	**477 127**		
88,9	76,1	1	**477 134**		
108,0	54	1	**477 141**		
108,0	76,1	1	**477 158**		
108,0	88,9	1	**477 165**		

Sanpress-Reducirni kos s SC-Contur
- silicijeva litina
- vstavni konec, zatisni priključek

Oprema
Tesnilni element EPDM

Model 2215.1

d1	d2	PE	Izdelek
22	12	5	**366 865**

Sanpress XL-Reducirni kos s SC-Contur
- rdeča litina
- vstavni konec, zatisni priključek

Oprema
Tesnilni element EPDM, zarezni obroč

Model 2215.1XL

d1	d2	PE	Izdelek
76,1	54	1	**354 664**
88,9	54	1	**354 671**
88,9	76,1	1	**354 688**
108,0	54	1	**354 695**
108,0	76,1	1	**354 701**
108,0	88,9	1	**354 718**

Profipress-Reducirna spojka s SC-Contur
- baker
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi EPDM

Model 2415.2

VdS	d1	d2	PE	Izdelek
	15	12	10	**325 770**
	18	15	10	**325 787**
	22	15	10	**325 794**
	22	18	10	**325 800**
✓	28	22	5	**325 817**
✓	35	28	5	**328 269**
✓	42	35	1	**328 252**
✓	54	42	1	**328 276**

VdS = dovoljenje VdS

Sanpress-Reducirna spojka
- rdeča litina
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi EPDM

Model	d1	d2	PE	Izdelek
9778.0	12	10	1/10	**335 953**[1]
9778.1	15	10	10	**335 960**[1]

[1)] Spoj s hladnim stiskanjem d10 je treba izvesti s čeljustmi za hladno stiskanje 12.

Profipress-Reducirni lok 90° s SC-Contur
- baker
- vstavni konec, zatisni priključek

Oprema
Tesnilni element EPDM

Model 2416.2

d1	d2	PE	Izdelek
15	12	5	**629 281**

VIJAČNI SPOJI

Sanpress-Vijačni spoj s SC-Contur
- rdeča ali silicijeva litina
- zatisni priključki
- ravno tesnenje

Oprema
Tesnilni elementi EPDM, plosko tesnilo EPDM, razstavljiv vijačni spoj, večkotni nastavek

Opomba
Pokrivna matica je iz medenine.

Model 2260

d	PE	Izdelek
12	5	**293 017**
15	1	**126 148**
18	1	**287 436**
22	1	**126 124**
28	1	**124 311**
35	1	**130 947**
42	1	**132 446**
54	1	**226 329**

Sanpress-Prehodni vijačni spoj s SC-Contur
- rdeča ali silicijeva litina
- zatisni priključek, Rp-navoj
- ravno tesnenje

Oprema
Tesnilni element EPDM, plosko tesnilo EPDM, razstavljiv vijačni spoj, večkotni nastavek

Opomba
Pokrivna matica je iz medenine.

Model 2262

d	Rp	PE	Izdelek
12	½	5	**293 024**
15	½	1	**131 937**
15	¾	1	**133 160**
18	½	1	**283 384**
18	¾	1	**314 910**
22	¾	1	**125 318**
22	1	1	**133 900**
28	¾	1	**365 103**
28	1	1	**128 975**
35	1¼	1	**138 875**
42	1½	1	**141 745**
54	2	1	**222 017**

Sanpress-Prehodni vijačni spoj s SC-Contur
- rdeča ali silicijeva litina
- zatisni priključek, R-navoj
- ravno tesnenje

Oprema
Tesnilni element EPDM, plosko tesnilo EPDM, razstavljiv vijačni spoj, večkotni nastavek

Opomba
Pokrivna matica je iz medenine.

Model 2265

d	R	PE	Izdelek
12	⅜	5	**291 372**
12	½	5	**291 389**
15	½	1	**120 108**
15	¾	1	**140 878**
18	½	1	**283 360**
18	¾	1	**283 377**
22	½	1	**142 674**
22	¾	1	**119 133**
22	1	1	**148 492**
28	¾	1	**365 110**
28	1	1	**120 047**
35	1¼	1	**128 425**
42	1½	1	**135 966**
54	2	1	**221 997**

Sanpress-Prehodni vijačni spoj 90° s SC-Contur
- silicijeva litina
- zatisni priključek, Rp-navoj
- ravno tesnenje, kotna izvedba

Oprema
Tesnilni element EPDM, plosko tesnilo EPDM, razstavljiv vijačni spoj, večkotni nastavek

Opomba
Pokrivna matica je iz medenine.

Model 2255

d	Rp	PE	Izdelek
12	½	5	**292 980***
15	½	5	**125 660**
18	½	5	**283 469**
18	¾	5	**283 452**
22	¾	5	**122 614**
22	1	5	**132 637**
28	1	5	**128 159**
35	1¼	5	**132 729**
42	1½	1	**139 872**
54	2	1	**221 676**

* = ukinjeno, dobavljivo le do razprodaje zalog

Sanpress-Privijalo
s SC-Contur
- rdeča ali silicijeva litina
- zatisni priključek, G-navoj
- ravno tesnenje

Oprema
Tesnilni element EPDM, plosko tesnilo EPDM, razstavljiv vijačni spoj, večkotni nastavek
Opomba
Pokrivna matica je iz medenine.
Model 2263

VdS	d	G	PE	Izdelek		
	12	⅜	1	**475 956**		
	12	½	1	**380 878**		
	12	¾	1	**293 611**		
	14	⅜	1	**476 786**		
	14	½	1	**443 849**		
	14	¾	1	**444 150**		
	15	⅜	1	**475 963**		
	15	½	1	**380 885**		
	15	¾	1	**265 663**		
	15	1	1	**305 000**		
	15	1¼	1	**424 534**		
	16	½	1	**444 167**		
	16	¾	1	**444 174**		
	18	¾	1	**283 391**		
	18	1	1	**305 017**		
	22	¾	1	**351 502**		
	22	½	1	**835 453**		
✓	22	1	1	**265 687**		
✓	22	1¼	1	**367 015**		
✓	22	1½	1	**305 260**		
	28	½	1	**835 460**		
	28	1	1	**692 629**		
✓	28	1¼	1	**265 700**		
✓	28	1½	1	**305 048**		
	35	1	1	**835 477**		
✓	35	1½	1	**265 731**		
	35	1¼	1	**835 484**		
✓	35	2	1	**305 024**		
	42	1¼	1	**835 491**		
	42	1½	1	**835 507**		
✓	42	1¾	1	**265 304**		
✓	42	2	1	**305 031**		
✓	54	2¼	1	**426 743**		
✓	54	2⅜	1	**265 328**		
✓	54	2½	1	**341 961**		
✓	54	2¾	1	**426 750**		

VdS = dovoljenje VdS

Sanpress XL-Privijalo
s SC-Contur
- rdeča litina
- G-navoj, zatisni priključek
- ravno tesnenje

Oprema
Tesnilni element EPDM, plosko tesnilo EPDM, zarezni obroč, razstavljiv vijačni spoj, večkotni nastavek
Model 2263XL

G	d	PE	Izdelek		
3	76,1	1	**365 127**		
3½	88,9	1	**365 134**		

Sanpress-Privijalo
- rdeča ali silicijeva litina
- vstavni konec, G-navoj
- ravno tesnenje

Oprema
Plosko tesnilo EPDM, razstavljiv vijačni spoj, večkotni nastavek
Opomba
Pokrivna matica je iz medenine.
Model 2264

d	G	PE	Izdelek		
15	¾	1	**338 503**		
18	¾	1	**338 510**		
22	1	1	**338 527**		
28	1¼	1	**338 534**		
35	1½	1	**338 541**		
42	1¾	1	**338 558**		
54	2⅜	1	**338 565**		

Sanpress-Izolirni vijačni spoj s SC-Contur
- silicijeva litina
- Rp-navoj, zatisni priključek
- ravno tesnenje

Oprema
Tesnilni element EPDM, plosko tesnilo EPDM, razstavljiv vijačni spoj, ločilni obroč, večkotni nastavek

Opomba
Pokrivna matica je iz medenine.

Model 2267

Rp	d	PE	Izdelek
½	15	1	**469 450**
¾	15	1	**469 467**
½	18	1	**469 474**
¾	18	1	**469 481**
¾	22	1	**469 498**
1	22	1	**469 504**
1	28	1	**469 511**
1¼	35	1	**469 528**
1½	42	1	**469 535**
2	54	1	**469 542**

Tesnilo
- za vijačne spoje Viega s ploskim tesnilom EPDM
- EPDM

Model 2263.1-182

za G	notranji Ø	Ø	V	PE	Izdelek
⅜	8,3	14,7	2	1	**491 406**
½	12	18,5	2	1	**443 184**
¾	17	24	2	1	**342 425**
1	21	30	2	1	**342 418**
1¼	27	39	2	1	**342 401**
1½	35	44,5	2	1	**342 395**
1¾	41	50,5	2	1	**342 449**
2	44	56	2	1	**446 055**
2¼	52	62	2	1	**446 062**
2⅜	53	66	2	1	**342 388**
2½	58	70	2	1	**342 432**
2¾	62	78	2	1	**446 079**

KAPE, ZAMAŠKI

Profipress-Kapa s SC-Contur
- baker
- zatisni priključek

Oprema
Tesnilni element EPDM

Model 2456

VdS	d	PE	Izdelek
	12	10	**349 295**
	14	10	**444 075**
	15	10	**349 301**
	16	10	**444 082**
	18	10	**349 363**
✓	22	10	**349 356**
✓	28	5	**349 349**
✓	35	5	**349 332**
✓	42	1	**349 325**
✓	54	1	**349 318**

VdS = dovoljenje VdS

Profipress XL-Kapa s SC-Contur
- baker
- zatisni priključek, Rp-navoj

Oprema
Tesnilni element EPDM, zarezni obroč, ločilni obroč, večkotni nastavek

Model 2456XL

d	Rp	PE	Izdelek
64,0	¾	1	**577 780**
76,1	¾	1	**534 165**
88,9	¾	1	**534 172**
108,0	¾	1	**534 189**

Sanpress XL-Kapa s SC-Contur
- rdeča litina
- zatisni priključek, Rp-navoj

Oprema
Tesnilni element EPDM, zarezni obroč

Model 2256XL

d	Rp	PE	Izdelek
76,1	¾	1	**353 377**
88,9	¾	1	**353 384**
108,0	¾	1	**353 391**

Profipress-Zamašek
- baker
- vstavni konec

Model 2457

d	PE	Izdelek
15	10	**330 903**
18	10	**330 897**
22	5	**314 576**
28	5	**314 569**
42	1	**314 545***
54	1	**314 538***

* = ukinjeno, dobavljivo le do razprodaje zalog

Čep za tlačni preizkus
- za preverjanje tesnosti, predhodno zaprt cevovodni odsek
- medenina
- stisljiv vijačni spoj, priključek gibke cevi za polnilno gibko cev

Oprema
Pipa za polnjenje in praznjenje, razstavljiv vijačni spoj

Model 2269

d	PE	Izdelek
12	1	**290 801**
15	1	**141 523**
18	1	**289 423**
22	1	**140 557**
28	1	**142 568**
35	1	**144 111**
42	1	**144 999**
54	1	**187 798**

Tesnilni element
EPDM
- ustreza za naslednje komponente ali namene: čep za tlačni preizkus model 2269
- EPDM

Model 2269.9

za d	notranji Ø	s	PE	Izdelek
35	32,15	3,2	5	**754 150**
42	38,5	3,7	5	**754 167**
54	51,2	4,13	5	**754 174**

PRIROBNICE

Sanpress-Prirobnični prehod s SC-Contur
- silicijeva litina
- prirobnični prehod, zatisni priključek

Oprema
Prirobnica prosta PN 10/16 jeklo črno prašno premazano, tesnilni element EPDM, držalo

Model 2259.5

DN	d	n	k [mm]	PE	Izdelek
25	28	4	85	1	**479 855**
32	35	4	100	1	**479 879**
40	42	4	110	1	**479 886**
50	54	4	125	1	**479 893**

n = število izvrtin
k = Ø kroga luknje

Profipress XL-Prirobnični prehod s SC-Contur
- baker
- prirobnični prehod, zatisni priključek

Oprema
Prirobnica prosta PN 10/16 jeklo črno prašno premazano, tesnilni element EPDM, zarezni obroč, ločilni obroč

Model 2459.5XL

DN	d	n	k [mm]	PE	Izdelek
65	64,0	8	145	1	**577 797**
65	76,1	8	145	1	**534 042**
80	76,1	8	160	1	**817 985**
80	88,9	8	160	1	**534 059**
100	108,0	8	180	1	**534 066**

n = število izvrtin
k = Ø kroga luknje

Sanpress XL-Prirobnični prehod s SC-Contur
- rdeča litina
- prirobnični prehod, zatisni priključek

Oprema
Prirobnica prosta PN 10/16 jeklo črno prašno premazano, tesnilni element EPDM, zarezni obroč, držalo

Model 2259.5XL

DN	d	n	k [mm]	PE	Izdelek
65	76,1	8	145	1	**479 954**
80	88,9	8	160	1	**479 978**
100	108,0	8	180	1	**480 011**

n = število izvrtin
k = Ø kroga luknje

Sanpress XL-Prirobnica
PN 16
- rdeča ali silicijeva litina
- Rp-navoj
Model 2259.2XL

DN	Rp	k [mm]	PE	Izdelek
65	2½	145	1	**641 597**

k = Ø kroga luknje

Namestitveni komplet
- za prirobnični spoj
- pocinkano jeklo
Oprema
4 vijaki s šestrobo glavo, 8 podložk, 4 matice
Model 2259.7

DN	PN	M	L	SC	PE	Izdelek
20/25	16	12	65	8.8	1	**494 056**
32/50	16	16	70	8.8	1	**494 063**

SC = razred trdnosti vijakov

Namestitveni komplet
- za prirobnični spoj
- pocinkano jeklo
Model 2259.7XL

za DN	PN	M	L	SC	PE	Izdelek
65/100	16	16	70	8.8	1	**494 087**[1]
80/100	6	16	60	8.8	1	**651 268**[2]

SC = razred trdnosti vijakov
[1] z 8 vijaki s šestrobo glavo, 16 podložkami in 8 maticami
[2] s 4 vijaki s šestrobo glavo, 8 podložkami in 4 maticami

Tesnilo
- Novapress 880
Model 2259.9XL

DN	PN	PE	Izdelek
65	16	10	**356 293**
80	16	10	**356 309**
100	16	10	**356 316**

STENSKE PRITRDILNE PLOŠČE

Sanpress-Stenska pritrdilna plošča
s SC-Contur
- silicijeva litina
- zatisni priključek, Rp-navoj
Oprema
Tesnilni element EPDM, priključni kotni fiting se lahko krajša, pritrdilna prirobnica
Model 2225

d	Rp	L	PE	Izdelek
15	½	45	5/25	**116 552**

Sanpress-Stenska pritrdilna plošča
s SC-Contur
- silicijeva litina
- zatisni priključek, Rp-navoj
Oprema
Tesnilni element EPDM, pritrdilna prirobnica
Model 2225.5

d	Rp	PE	Izdelek
12	½	5	**291 013**
14	½	5	**444 044**
15	½	5/100	**107 345**
16	½	5	**444 556**
18	½	5/50	**281 502**
18	¾	5	**335 236**
22	½	5	**335 229**
22	¾	5	**116 057**

Sanpress-Stenska pritrdilna plošča
s SC-Contur
- silicijeva litina
- zatisni priključek, Rp-navoj

Oprema
Tesnilni element EPDM, distančnik, pritrdilna prirobnica
Model 2225.6

d	Rp	PE	Izdelek
15	½	5	**347 307**

Sanpress-Dvojna stenska pritrdilna plošča
s SC-Contur
- silicijeva litina
- zatisni priključki, Rp-navoj

Oprema
Tesnilni elementi EPDM, pritrdilna prirobnica
Model 2228.7

d1	Rp	d2	PE	Izdelek
15	½	15	1	**687 892**
18	½	18	1	**692 797**
22	½	22	1	**687 908**

Sanpress-T-kos stenske pritrdilne plošče
s SC-Contur
- silicijeva litina
- zatisni priključki, Rp-navoj

Oprema
Tesnilni elementi EPDM, pritrdilna prirobnica
Model 2217.3

d1	Rp	d2	PE	Izdelek
15	½	15	1	**644 864**
22	½	22	1	**625 726**

Šoba za hladno stiskanje
- za T-kose sistemov Profipress, Sanpress in Sanpress Inox z razvodom d15 v razdelilnih napeljavah dimenzij v skladu s potrebami
- silicijeva litina
- vstavni konec
- deluje po principu »Venturi«

Opomba
Za izmenjavo vode v razvejanih krožnih napeljavah do odvzemnih mest z redko uporabo do dolžine 15 m (orientacijska vrednost).
Model 2211.5

d	PE	Izdelek
22	1	**695 835**
28	1	**695 842**
35	1	**696 252**
42	1	**696 269**
54	1	**696 276**
64	1	**696 283***

* = ukinjeno, dobavljivo le do razprodaje zalog

Čep za tlačni preizkus
- za preverjanje tesnosti
- umetna masa
- G-navoj
- obstojen pri vroči vodi

Oprema
Tesnilo, kovinski navojni vstavek
Model 1516.113

G	PE	Izdelek
⅜	10	**116 644**
½	10	**100 766**
¾	10	**107 666**

Čep za tlačni preizkus
- umetna masa
- G-navoj

Oprema
Tesnilo
Model 1516

G	PE	Izdelek
⅜	10	**107 796**
½	10/100	**100 124**
¾	10	**102 746**



Tesnjenje stenskih pritrdilnih plošč
- za pripravo priključkov armature v skladu s standardom DIN 18534-3
- možnosti kombiniranja: čep za tlačni preizkus za tesnjenje stenske pritrdilne plošče model 1517.1
- ustreza za naslednje komponente ali namene: izolacijska obloga model 1541.5, 1541.7
- stenske pritrdilne plošče Rp½

Model 1517

	PE	Izdelek
	10	**806 453**

Čep za tlačni preizkus za tesnjenje stenske pritrdilne plošče
- za preverjanje tesnosti
- možnosti kombiniranja: tesnjenje stenskih pritrdilnih plošč model 1517
- G-navoj

Oprema
Tesnilo, kovinski navojni vstavek

Model 1517.1

G	PE	Izdelek
½	5	**806 460**

Začetni komplet
- za pripravo priključkov armature v skladu s standardom DIN 18534-3
- stenske pritrdilne plošče Rp½

Oprema
10 tesnil za stenske plošče, 5 preskusnih zatesnitvenih zamaškov

Model 1500

	PE	Izdelek
	1	**806 477**

Tesnilni obroč
- za tesnenje cevnih prebojev od 20-37 mm
- ustreza za naslednje komponente ali namene: tesnjenje stenskih pritrdilnih plošč model 1517

Model 1517.3

	PE	Izdelek
	25	**814 670**

Izolacijska obloga
- za vse stenske pritrdilne plošče Viega Rp½ DN12 in DN15, primerno za podaljške iz rdeče litine Rp½
- ustreza za naslednje komponente ali namene: začetni komplet model 1500, tesnjenje stenskih pritrdilnih plošč model 1517
- za preprečevanje širjenja zvoka, toplotno izolirano v skladi s standardom GEG

Model 1541.5

	PE	Izdelek
	5	**812 294**

Izolacijska obloga
- za vse dvojne stenske pritrdilne plošče Viega Rp½ DN12 in DN15, primerno za podaljške iz rdeče litine Rp½
- ustreza za naslednje komponente ali namene: tesnjenje stenskih pritrdilnih plošč model 1517
- za preprečevanje širjenja zvoka, toplotno izolirano v skladi s standardom GEG

Model 1541.7

	PE	Izdelek
	5	**806 491**

Zaščitna manšeta
- za stenska pritrdilna plošča d16xRp½
- umetna masa

Model 2125.59

	PE	Izdelek
	10	**351 496**

Dušilec zvoka
- za stenska pritrdilna plošča
- guma

Oprema
Držalo za stensko namestitev

Model 1412.891

za d	Rp	PE	Izdelek
15/18	½	5	**104 801**
22	¾	5	**126 384**

Dušilec zvoka
- za vse stenske pritrdilne plošče Viega Rp½ DN12 in DN15
- guma

Model 2141.5

	PE	Izdelek
	1/100	**586 713**

Dušilec zvoka
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Sanpress-dvojna stenska pritrdilna plošča model 2228.7, Sanpress Inox-dvojna stenska pritrdilna plošča model 2325.7, Raxofix-dvojna stenska pritrdilna plošča model 5325.7
- guma

Model 5325.75

d	za d	PE	Izdelek
16	15/18	5	**657 116**
20	22	5	**660 383**

Držalo
- za inštalacije v zidu, nadometna namestitev, različne razdalje med vrtinama
- pocinkano jeklo
- za preprečevanje širjenja zvoka

Model 2021.7

razmak	PE	Izdelek
70/100/150	1	**651 350**

Držalo
- za pritrditev stenske pritrdilne plošče
- pocinkano jeklo
- za preprečevanje širjenja zvoka, različne dimenzije

Oprema
Komplet gumijaste podložke

Model 2141.3

Razmak	PE	Izdelek
80–150	1	**581 701**

Razmak = Razmak

Držalo
- za bočno pritrditev
- ustreza za naslednje komponente ali namene: držalo model 2141.3
- pocinkano jeklo

Model 2141.4

	PE	Izdelek
	1	**586 706**

Odtočni lok 90°
- za pritrditev z nosilcem armature ali blokom za nadometne armature Viega Mono
- umetna masa

Oprema
Držalo, predstenska sponka za umivalnik, gumijasti navojni tulec DN40/30, zamašek

Model 2125.9

DN	PE	Izdelek
40/50	1	**329 730**

MONTAŽNE PLOŠČE

Sanpress-Montažna plošča
s SC-Contur
- zatisni priključki, Rp-navoji
- enostransko dolg

Oprema
Tesnilni element EPDM, držalo (plosko) iz pocinkanega jekla, dolgi kotni fiting iz rdeče ali silicijeve litine (lahko se krajša)

Model	d	Rp	L	razmak	PE	Izdelek		
2221	15	½	45	150/200	1	**124 502**		
2221.1	15	½	45	80/100	1	**135 119**		

Sanpress-Montažna plošča
s SC-Contur
- zatisni priključki, Rp-navoji

Oprema
Tesnilni element EPDM, kratek kotni fiting iz rdeče ali silicijeve litine, držalo (kolenasto) iz pocinkanega jekla

Model	d	Rp	razmak	PE	Izdelek		
2222	15	½	150	10	**295 462**		
2222.6EX	12	⅜	120	1	**357 351**		

Sanpress-Montažna plošča
s SC-Contur
- zatisni priključki, Rp-navoji

Oprema
Tesnilni element EPDM, kratek kotni fiting iz rdeče ali silicijeve litine, držalo (plosko) iz pocinkanega jekla
Model 2222.05

d	Rp	razmak	PE	Izdelek		
15	½	150	1	**308 681**		

Sanpress-Montažna plošča
s SC-Contur
- zatisni priključki, Rp-navoji

Oprema
Tesnilni element EPDM, kratek kotni fiting iz rdeče ali silicijeve litine, držalo (plosko) iz pocinkanega jekla
Model 2222.2

d	Rp	razmak	PE	Izdelek		
15	½	100	1	**308 674**		

Sanpress-Montažna plošča
s SC-Contur
- za membransko raztezno posodo
- zatisni priključki, Rp-navoj

Oprema
Tesnilni element EPDM, vijačni spoj, T-kos iz rdeče ali silicijeve litine, držalo (plosko) iz pocinkanega jekla
Model 2218.4

d1	Rp	d2	PE	Izdelek		
22	¾	22	1	**625 078***		

* = ukinjeno, dobavljivo le do razprodaje zalog

Montažna plošča
- za plinske kombinirane/kotlovne ogrevalne naprave Junkers
- zatisni priključki, Rp-navoji

Oprema
Priključni kotni fiting za plin z navojnim priključkom – vsi drugi kotni fitingi z zatisnim priključkom, kratek kotni fiting iz rdeče ali silicijeve litine, tesnilni elementi EPDM, priključek za izteklo vodo, držalo (kolenasto) iz pocinkanega jekla

Opomba
Če je potreben plinski priključek Rp¾ oz. Rp1, zamenjajte nameščeni kotni fiting Rp½!

Model 2229

Rp	PE	Izdelek
½	1	**309 398**

Priključni kotni fiting 90°
- ustreza za naslednje komponente ali namene: montažna plošča model 2229
- rdeča ali silicijeva litina
- Rp-navoj

Model 94477.0-713

Rp	PE	Izdelek
½	1	**374 570**[1]
¾	1	**489 298**[1]
1	1	**138 066**[2]

[1] rdeča litina
[2] medenina

Dušilec zvoka
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Sanpress-montažna plošča model 2221
- guma

Oprema
Držalo za stensko namestitev

Model 1415

razmak	PE	Izdelek
150/200	5	**123 345**

STENSKI PREBOJI

Sanpress-Stenski preboj s SC-Contur
- silicijeva litina
- zatisni priključek, Rp-navoj, G-navoj
- kotna izvedba

Oprema
Tesnilni element EPDM

Model 2232.1

d	Rp	G	L	PE	Izdelek
15	½	¾	25	5	**279 301**
15	½	¾	35	5	**279 318**
15	½	¾	55	5	**279 288**
15	½	¾	65	5	**279 295**

Sanpress-Stenski preboj s SC-Contur
- silicijeva litina
- zatisni priključek, Rp-navoj, G-navoj

Oprema
Tesnilni element EPDM

Model 2232.3

d	Rp	G	L	PE	Izdelek
15	½	¾	30	5	**325 060**

Varovalo pred zasukom
- za stenski preboj
- pocinkano jeklo

Model 2132

PE	Izdelek
25	**344 931**

Namestitveni komplet
- za stenski preboj
- G-navoj

Model 1526.414-897

G	VK	PE	Izdelek
¾	29	10	**104 887**

VK = velikost ključa

TEHNIKA SMARTLOOP INLINER: NOTRANJE CIRKULACIJSKE CEVI

Smartloop-Priključni komplet
- za dvižni vod tople vode s cirkulacijsko cevjo v notranjosti, dvižni vod tople vode od d28, cirkulacijska cev d15
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Smartloop-cev model 2007.3
- silicijeva litina

Oprema
Zamašek, priključni nastavek
Model 2276.1

d1	d2	d3	PE	Izdelek
28	12	15	1	**470 289**
35	12	15	1	**470 272**
28/35	12	15	1	**632 229**

Smartloop-Cev
- za cirkulacijsko cev v notranjosti
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Smartloop-priključni komplet model 2276.1

Model 2007.3

d	s	L [m]	PE	Izdelek
12	1,1	75	75	**650 032**

Smartloop-Vlečni spoj
- za vgradnjo notranje cirkulacijske cevi
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Smartloop-cev model 2007.3

Model 2276.9

za d	PE	Izdelek
12	1	**632 236**

Smartloop-Spojka
- za popravilo notranje cirkulacijske cevi
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Smartloop-cev model 2007.3

Model 2276.8

za d	PE	Izdelek
12	1	**643 188**

Klešče za rezanje cevi
- za cev Viega iz umetne mase

Model 2040

za d	PE	Izdelek
12–25	1	**117 047**

Namestitvene klešče
Model 1077.2

za d	PE	Izdelek
12–16	1	**264 604**

Ročno orodje za hladno stiskanje
- za sistem plastičnih cevi, PB-sistem

Model 2782

za d	F	Sl	PE	Izdelek
12	12	12	1	**401 436**

F = za sistem Fonterra
Sl = za Smartloop

Čeljust za hladno stiskanje
PT2
za sisteme cevi iz umetne mase
- priporoča se za naslednje namene in proizvode: Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, zatiskovalnik PT3-H/EH, zatiskovalnik PT3-AH, zatiskovalnik tipa 2 (PT2), zatiskovalniki Geberit/Novopress tipa ACO 1, ECO 1, ACO 201/202/203 (Plus), ECO 201/202/203 in EFP 201/202/203, zatiskovalniki Ridgid RP 330C/330B, RP 340
- jeklo fosfatirano

Model 2799.7

F	SI	PE	Izdelek		
12	12	1	**425 302**		

F = za sistem Fonterra
SI = za Smartloop

Čeljust za hladno stiskanje
Picco
za sisteme cevi iz umetne mase
- priporoča se za naslednje namene in proizvode: Pressgun Picco 6 Plus, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco, zatiskovalnik z baterijskim napajanjem Picco, Ridgid RP 210
- jeklo fosfatirano

Model 2484.7

F	SI	PE	Izdelek		
12	12	1	**616 915**		

F = za sistem Fonterra
SI = za Smartloop

KOMPENZATORJI

Kompenzator
s SC-Contur
- za izenačitev raztezanja pri etažni ali dvižni inštalaciji, etažna priključna napeljava ogrevalne in sanitarne tehnike
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi EPDM, fiting za hladno stiskanje iz rdeče ali silicijeve litine, meh nerjavno jeklo

Model 2251

d	PE	Izdelek		
15	1	**690 250**		
18	1	**690 267**		
22	1	**690 274**		
28	1	**690 281**		
35	1	**690 298**		
42	1	**690 304**		
54	1	**690 311**		

ZAPORNI VENTILI IZ RDEČE LITINE

Easytop-Poševnosedežni ventil (ventil s prostim pretokom)
s SC-Contur
- silicijeva litina
- zatisni priključki

Oprema
Ohišje ventila in zgornji del ventila iz silicijeve litine po DIN EN 1982 in v skladu z osnovo za ocenjevanje kovinskih materialov UBA (nemška zvezna agencija za okolje), sedež ventila in enota krožnika ventila iz nerjavnega jekla, prenosno razmerje vretena, prikaz položaja odprt/zaprt, ročno kolesce ergonomično in zaprto z oznako za medij zelena/rdeča zamenljiva, praznilni čep G¼, tesnilni elementi EPDM

Tehnični podatki
delovni tlak max. 1,6 MPa (PN 16)
obratovalna temperatura max. 90 °C
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW

Model 2237.5

DN	d	PE	Izdelek		
15	15	5	**756 864**		
15	18	5	**756 871**		
20	22	5	**756 888**		
25	28	5	**756 895**		
32	35	1	**756 901**		
40	42	1	**756 918**		
50	54	1	**756 925**		

Easytop-Poševnosedežni ventil KRV
(kombinirani ventil s prostim pretokom z zaščito proti povratnemu toku)
s SC-Contur
- silicijeva litina
- zatisni priključki

Oprema
Ohišje ventila in zgornji del ventila iz silicijeve litine po DIN EN 1982 in v skladu z osnovo za ocenjevanje kovinskih materialov UBA (nemška zvezna agencija za okolje), sedež ventila in enota krožnika ventila iz nerjavnega jekla, prenosno razmerje vretena, prikaz položaja odprt/zaprt, ročno kolesce ergonomično in zaprto z oznako za medij zelena/rdeča zamenljiva, priključek za preizkušanje, praznilni čep G¼, tesnilni elementi EPDM

Tehnični podatki
delovni tlak max. 1,6 MPa (PN 16)
obratovalna temperatura max. 90 °C
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW

Model 2238.5

DN	d	PE	Izdelek		
15	15	5	**757 199**		
15	18	5	**757 205**		
20	22	5	**757 212**		
25	28	5	**757 229**		
32	35	1	**757 236**		
40	42	1	**757 243**		
50	54	1	**757 250**		

Easytop-Protipovratna zapora
s SC-Contur
- silicijeva litina
- zatisni priključki

Oprema
Ohišje ventila in zgornji del ventila iz silicijeve litine po DIN EN 1982 in v skladu z osnovo za ocenjevanje kovinskih materialov UBA (nemška zvezna agencija za okolje), sedež ventila in enota krožnika ventila iz nerjavnega jekla, priključek za preizkušanje, praznilni čep G¼, tesnilni elementi EPDM

Tehnični podatki
delovni tlak max. 1,6 MPa (PN 16)
obratovalna temperatura max. 90 °C
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW

Model 2239.4

DN	d	PE	Izdelek		
15	15	5	**757 526**		
15	18	5	**757 533**		
20	22	5	**757 540**		
25	28	5	**757 557**		
32	35	1	**757 564**		
40	42	1	**757 571**		
50	54	1	**757 588**		

KROGLIČNI VENTILI IZ RDEČE LITINE

Easytop-Kroglični ventil s SC-Contur
- silicijeva litina
- zatisni priključki
- polna odprtina

Oprema
Ohišje ventila iz silicijeve litine po DIN EN 1982 in osnovi za ocenjevanje kovin UBA (nemška zvezna agencija za okolje), preklopno vreteno brez vzdrževanja (Viega priporoča, da kroglični ventil vsakih šest mesecev popolnoma odprete in zaprete), sprožilni vzvod v obliki črke T z oznako medija zelena /rdeča, zamenljiva, krogla iz nerjavnega jekla, EPDM tesnilni elementi (zatisni priključki)

Tehnični podatki
delovni tlak max. 1,6 MPa (PN 16)
obratovalna temperatura
max. 110 °C
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW

Model 2275

DN	d	PE	Izdelek		
15	15	1	**746 377**		
15	18	1	**746 384**		
20	22	1	**746 391**		
25	28	1	**746 407**		
32	35	1	**746 414**		
40	42	1	**746 421**		
50	54	1	**746 438**		

Easytop-Kroglični ventil s SC-Contur
- silicijeva litina
- zatisni priključki
- polna odprtina

Oprema
Ohišje ventila iz silicijeve litine po DIN EN 1982 in osnovi za ocenjevanje kovin UBA (nemška zvezna agencija za okolje), preklopno vreteno brez vzdrževanja (Viega priporoča, da kroglični ventil vsakih šest mesecev popolnoma odprete in zaprete), sprožilni vzvod v obliki črke T z oznako medija zelena /rdeča, zamenljiva, krogla iz nerjavnega jekla, EPDM tesnilni elementi (zatisni priključki), obojestransko praznilni čep G¼ s praznilnim ventilom G¼

Tehnični podatki
delovni tlak max. 1,6 MPa (PN 16)
obratovalna temperatura
max. 110 °C
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW

Model 2275.3

DN	d	PE	Izdelek		
15	15	1	**746 681**		
15	18	1	**746 698**		
20	22	1	**746 704**		
25	28	1	**746 711**		
32	35	1	**746 728**		
40	42	1	**746 735**		
50	54	1	**746 742**		

Easytop-Krogličnі ventil
s SC-Contur
- silicijeva litina
- zatisni priključek, Rp-navoji
- polna odprtina

Oprema
Ohišje ventila iz silicijeve litine po DIN EN 1982 in osnovi za ocenjevanje kovin UBA (nemška zvezna agencija za okolje), preklopno vreteno brez vzdrževanja (Viega priporoča, da krogličnі ventil vsakih šest mesecev popolnoma odprete in zaprete), krogla iz nerjavnega jekla, sprožilni vzvod v obliki črke T z oznako medija zelena /rdeča, zamenljiva, tesnilni element (zatisni priključek) EPDM, večkotni nastavek

Tehnični podatki
delovni tlak max. 1,6 MPa (PN 16)
obratovalna temperatura
max. 110 °C
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW

Model 2275.4

DN	d	Rp	PE	Izdelek		
15	15	½	1	**746 759**		
15	18	½	1	**746 766**		
20	22	¾	1	**746 773**		
25	28	1	1	**746 780**		
32	35	1¼	1	**746 797**		
40	42	1½	1	**746 803**		
50	54	2	1	**746 810**		

Easytop-Krogličnі ventil
s SC-Contur
- ni primerno za naslednje komponente ali namene: Easytop-izolacijska obloga model 2275.90
- silicijeva litina
- zatisni priključki
- polna odprtina

Oprema
Ohišje ventila iz silicijeve litine po DIN EN 1982 in osnovi za ocenjevanje kovin UBA (nemška zvezna agencija za okolje), preklopno vreteno brez vzdrževanja (Viega priporoča, da krogličnі ventil vsakih šest mesecev popolnoma odprete in zaprete), sprožilni vzvod oblike črke L, krogla iz nerjavnega jekla, EPDM tesnilni elementi (zatisni priključki)

Tehnični podatki
delovni tlak max. 1,6 MPa (PN 16)
obratovalna temperatura max. 110 °C
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW

Model 2275.10

DN	d	PE	Izdelek		
15	15	1	**774 851**		
15	18	1	**774 868**		
20	22	1	**774 875**		
25	28	1	**774 882**		
32	35	1	**774 899**		
40	42	1	**774 905**		
50	54	1	**774 912**		

PROSTO PRETOČNI VENTILI

Easytop-Prosto pretočni ventil
s SC-Contur
- silicijeva litina
- zatisni priključki

Oprema
Ohišje ventila iz silicijeve litine po DIN EN 1982 in osnovi za ocenjevanje kovin UBA (nemška zvezna agencija za okolje), vrtljiv ročaj umetna masa, EPDM tesnilni elementi (zatisni priključki)

Tehnični podatki
delovni tlak max. 1,6 MPa (PN 16)
obratovalna temperatura max. 90 °C
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW

Model 2278

d	PE	Izdelek		
15	1	**747 312***		
18	1	**747 329***		
22	1	**747 336***		

* = ukinjeno, dobavljivo le do razprodaje zalog

PODOMETNI PROSTO PRETOČNI VENTILI, PODOMETNI RAVNI VENTILI

Easytop-Podometni prosto pretočni ventil s SC-Contur
- silicijeva litina
- zatisni priključki

Oprema
Ohišje ventila in zgornji del ventila iz silicijeve litine po DIN EN 1982 in v skladu z osnovo za ocenjevanje kovinskih materialov UBA (nemška zvezna agencija za okolje), zgornji del, gradbena zaščita, EPDM tesnilni elementi (zatisni priključki)
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW
Model 2278.5

d	VGG	PE	Izdelek		
15	45–130	1	**747 343***		
18	45–130	1	**747 350***		

VGG = Vgradna globina
* = ukinjeno, dobavljivo le do razprodaje zalog

Easytop-Podometni ravni ventil s SC-Contur
- silicijeva litina
- zatisni priključki

Oprema
Ohišje ventila iz silicijeve litine po DIN EN 1982 in osnovi za ocenjevanje kovin UBA (nemška zvezna agencija za okolje), zgornji del, sedež ventila in enota krožnika ventila iz nerjavnega jekla, gradbena zaščita, tesnilni elementi EPDM
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW
Model 2235.2

DN	d	VGG	PE	Izdelek		
15	15	45–130	1/5	**755 591**		
15	18	45–130	1/5	**755 607**		
20	22	45–130	5	**755 614**		
25	28	45–130	1/5	**755 621**		

VGG = Vgradna globina



Easytop-Komplet opreme
Visign for More 104
- za vgradno globino 45–130 mm
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Easytop-enota podometnega stanovanjskega vodnega števca model 2231.03, 2231.04, 2231.13, 2231.14, 2231.3, 2231.4, Easytop-podometni ravni ventil model 2235.2, 2235.3, Easytop-podometni prosto pretočni ventil model 2278.5, 2278.6, Easytop-podometni ravni ventil model 5335.2, Easytop-podometni prosto pretočni ventil model 5340, Prevista Dry-element za umivalnik model 8537, 8537.31

Oprema
Rozeta, stenska zatesnitev, vrtljiv ročaj, označevalni obroči rdeči/modri
Model 2236.10

izvedba	PE	Izdelek		
krom, sijaj	1	**596 835**		



Easytop-Komplet opreme
- za vgradno globino 60–110 mm
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Easytop-enota podometnega stanovanjskega vodnega števca model 2231.03, 2231.04, 2231.13, 2231.14, 2231.3, 2231.4, Easytop-podometni ravni ventil model 2235.2, 2235.3, Easytop-podometni prosto pretočni ventil model 2278.5, 2278.6, Easytop-podometni ravni ventil model 5335.2, Easytop-podometni prosto pretočni ventil model 5340, Prevista Dry-element za umivalnik model 8537, 8537.31
- medenina

Oprema
Rozeta, stenska zatesnitev, vrtljiv ročaj
Model 2236.20

izvedba	PE	Izdelek		
kromiran/modra	1	**836 627**		
kromiran/rdeča	1	**836 634**		

RAZDELILNIK, KRIŽNI PRIKLJUČKI

Sanpress-Razdelilnik za estrih s SC-Contur
- za nedostopno področje, preprečevanje križanja cevovodov
- rdeča litina
- zatisni priključki

Oprema
Izolacijska obloga D100xŠ160xV43 mm, tesnilni elementi EPDM
Model 2252

d1	d2	d3	PE	Izdelek
22	10	22	1	**364 298**[*1]
22	15	22	1	**397 166**

[1)] Spoj s hladnim stiskanjem d10 je treba izvesti s čeljustmi za hladno stiskanje 12.
* = ukinjeno, dobavljivo le do razprodaje zalog

Sanpress-Križni T-kos s SC-Contur
- za križanje cevi ob ohranitvi ustrezne višine vgradnje
- rdeča litina
- zatisni priključki
- 2 delni

Oprema
Izolacijska obloga D160xŠ160xV50 mm, tesnilni elementi EPDM
Model 2249.3

d1	d2	PE	Izdelek
15	15	1	**493 325**
18	15	1	**493 332**
22	15	1	**493 356**
22	18	1	**493 349**

Sanpress-Križni priključek s SC-Contur
- za križanje cevi v eni ravnini ob ohranitvi smeri cevovodov
- rdeča ali silicijeva litina
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi EPDM
Model 2244

d1	d2	PE	Izdelek
15	15	1	**424 435***
22	15	1	**424 497**

* = ukinjeno, dobavljivo le do razprodaje zalog

Sanpress-Križni kos s SC-Contur
- rdeča litina
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi EPDM
Model 2248

d1	d2	PE	Izdelek
15	15	2	**322 410**
18	15	2	**322 427**
22	15	2	**323 370**
28	15	2	**323 363**

Sanpress-Križni kos 24° s SC-Contur
- za obvodno cev dvižnega voda
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Profipress-izogibni lok model 2427
- rdeča litina
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi EPDM
Model 2247

d1	d2	PE	Izdelek
18	15	5	**325 985**
22	15	5	**325 978**

POVEZAVE RADIATORJEV

Priključni element radiatorja
- medenina mat ponikljana
- G-navoj, vtično prileganje Viega
- z zaporo, ravna oblika

Oprema
Večkotni nastavek
Model 1096.5

G	razmak	PE	Izdelek
¾	50	5	**359 102**

Priključni element radiatorja
- medenina mat ponikljana
- G-navoj, vtično prileganje Viega
- z zaporo, kotna izvedba

Oprema
Večkotni nastavek
Model 1097.5

G	razmak	PE	Izdelek
¾	50	5	**359 133**

Priključni element radiatorja
- medenina mat ponikljana
- G-navoj, vtično prileganje Viega
- napeljava s prestavitvijo iz dvocevne na enocevno napeljavo, z zaporo, ravna oblika

Oprema
Večkotni nastavek
Model 1096.0

G	razmak	PE	Izdelek
¾	50	5	**359 096**

Priključni element radiatorja
- medenina mat ponikljana
- G-navoj, vtično prileganje Viega
- napeljava s prestavitvijo iz dvocevne na enocevno napeljavo, z zaporo, kotna izvedba

Oprema
Večkotni nastavek
Model 1097.0

G	razmak	PE	Izdelek
¾	50	5	**359 126**

Adapterski komplet
- za priključni element za radiator z ventilom na radiatorju z ventilom z R½
- medenina
- samotesnilni

Model 1096.8

G1	G2	ŠK	PE	Izdelek
½	¾	2	10	**357 122**

ŠK = Število v kompletu

Adapterski komplet
- za priključni element za radiator z ventilom na radiatorju z ventilom z R¾

Model 1096.9

ŠK	PE	Izdelek
2	10	**308 872**

ŠK = Število v kompletu

Privijalo
- za bakreno cev, jekleno cev
- medenina ponikljana
- vtično prileganje Viega

Oprema
Večkotni nastavek
Model 94385.1

d	G	PE	Izdelek
12	¾	10	**112 608**
15	¾	10	**105 358**

Adapterski komplet
- za radiator z ventilom z Rp½
- medenina mat ponikljana
- vtično prileganje Viega

Oprema
Večkotni nastavek
Model 1022.6

R	G	ŠK	PE	Izdelek
½	¾	2	1	**153 687**

ŠK = Število v kompletu

Adapterski komplet
- za radiator z ventilom z G¾ ZN
- možnosti kombiniranja: adapterski komplet model 1096.9
- medenina mat ponikljana
- vtično prileganje Viega

Oprema
Večkotni nastavek
Model 1022.5

G1	G2	ŠK	PE	Izdelek
¾	¾	2	1	**137 342**

ŠK = Število v kompletu

Priključni blok radiatorja
- za radiatorski priključek iz stene, namestitev radiatorja po zaključku vseh del z ometom, keramiko, estrihom in slikopleskarskih del

Oprema
Izolacijska obloga, cevi iz nerjavnega jekla d15
Model 1097.6



d	V	PE	Izdelek
15	185	1	**364 045**
15	255	1	**379 698**

Priključni blok radiatorja
- za namestitev radiatorja po zaključku vseh del z ometom, keramiko, estrihom in slikopleskarskih del, radiatorski priključek iz stene
- različno

Oprema
Izolacijska obloga, cevi iz nerjavnega jekla d15
Model 1097.9

d	V	PE	Izdelek
15	150	1	**586 379**



Priključni komplet radiatorja
- medenina mat ponikljana
- z zaporo, kotna izvedba

Oprema
Vijačni spoji
Model 1097.7

d	G	PE	Izdelek		
15	¾	5	**364 052**		

Aksialni ventil radiatorja
- medenina ponikljana
- R-navoj

Oprema
Termostatska glava, vijačni spoj za vzponsko cev, večkotni nastavek
Model 1075.96

d	R	PE	Izdelek		
15	½	1	**360 405***		

* = ukinjeno, dobavljivo le do razprodaje zalog

Sanpress-Vijačni spoj za povratni tok
s SC-Contur
- rdeča litina
- zatisni priključek, R-navoj
- z zaporo

Oprema
Tesnilni element EPDM
Model 2272.2

d	R	PE	Izdelek		
15	½	1	**326 364**		

Sanpress-Vijačni spoj za povratni tok
s SC-Contur
- rdeča litina
- zatisni priključek, R-navoj
- z zaporo

Oprema
Tesnilni element EPDM
Model 2272.1

d	R	PE	Izdelek		
15	½	1	**326 357**		

Rozeta
- za rad. priključek s cevjo d16, talni/stenski zaključek

Model 1079.1

L	Š	V	d	PE	Izdelek		
60	45	10	17	10	**351 694**		

Dvojna rozeta
- za rad. priključek s cevjo d16, talni/stenski zaključek

Model 1079.3

L	Š	V	d	razmak	PE	Izdelek		
110	60	10	17	50	10	**351 748**		

Rozeta
- za rad. priključek z rad. priključnim cevnim lokom/cevjo ali gladko bakreno cevjo, talni/stenski zaključek

Model 1079.5

L	Š	V	d	PE	Izdelek		
60	45	10	15	10	**132 781**		

Dvojna rozeta
- za rad. priključek z rad. priključnim cevnim lokom/cevjo ali gladko bakreno cevjo, talni/stenski zaključek

Model	L	Š	V	d	razmak	PE	Izdelek		
1079.6	110	60	10	15	50	10	**135 959**		
1079.7	110	60	10	15	40	10	**264 581**		

PRIKLJUČNI ELEMENTI ZA PODNOŽNE LETVE IN RADIATORJE



Priključni element za podnožne letve in radiatorje
- za ventilski radiator s spodnjim priključkom, izenačitev premikanja do aksialno 2 mm
- ustreza za naslednje komponente ali namene: vtični adapter model 2233.6, Raxofix-vtični adapter model 5322.3
- rdeča litina

Oprema
Priključni kotni fiting medenina poniklјana z nastavljivo višino in vrtljiv do 360°, vijačni spoji G½x15, vtična kontura podaljšana

Opomba
Mere rad. priključka: razdalja od stene 65–140 mm, višina 180–275 mm.

Model 2277.2

	PE	Izdelek		
	1	**662 509**		

Vtični adapter
- ustreza za naslednje komponente ali namene: priključni element za podnožne letve in radiatorje model 2277.2
- rdeča ali silicijeva litina
- zaključni zaporni element

Model 2233.6

	PE	Izdelek		
	2	**663 346**		



Sanpress-Priključni element radiatorja s SC-Contur
- za priključek na normalni ali ventilski radiator
- rdeča litina
- zatisni priključki, G-navoj

Oprema
Vijačni spoji, tesnilni elementi EPDM

Model 2273.1

d1	G	d2	PE	Izdelek
15	½	15	1	**446 628**
18	½	18	1	**446 635**

Priključni komplet radiatorja
- medenina poniklјana
- z zaporo, kotna izvedba

Oprema
Vijačni spoji za komplet adapterjev modelov 1022.6 in 1022.5

Model 2272.5

d	G	L1	l2	ŠK	PE	Izdelek
15	¾	121	123	2	1	**360 399**

ŠK = Število v kompletu

Priključno koleno 90°
- za talni/stenski priključek
- nerjavno jeklo
- vstavni konec

Model 2271.1

d	L1	l2	PE	Izdelek
15	150	100	5	**449 292**
15	350	100	1	**366 056**

PRIBOR
ORODJA

Strgalo
- za odstranjevanje ostrih robov notranje in zunanje strani, bakreno cev, cev iz nerjavnega jekla, cev Prestabo
- jeklo

Model 2292.2

za d	PE	Izdelek
12–54	1	**343 019**

Strgalo
- za odstranjevanje ostrih robov notranje in zunanje strani, bakreno cev, cev iz nerjavnega jekla, cev Prestabo
- jeklo

Model 2292.4XL

za d	PE	Izdelek
64,0–108,0	1	**556 310**

Označevalna šablona
- za označevanje vstavne globine kovinskih cevi

Model 2494

za d	PE	Izdelek
12–54	1	**625 085**

Označevalno pisalo
- za sisteme fitingov za hladno stiskanje Viega

Model 2490.1

	PE	Izdelek
	1	**606 121**

Protipožarna zaščita Viega-Kit
- za cevne prehode po LAR in dokazilom o uporabnosti Viega abP P-2400/003/15-MPA BS, R30, R60, R90
- tvori izolacijski sloj, elastičen

Tehnični podatki
razred gradbenega materiala B2

Opomba
Rok uporabe 12 mesecev v zaprti originalni embalaži! Hraniti na suhem, zaščitite pred zmrzovanjem!
dovoljenje DIBt Z-19.11-2204

Model 4920.9

vsebina [ml]	PE	Izdelek
300	1	**756 116**

PRIBOR
TESNILNI ELEMENTI

Tesnilni element
EPDM
- za inštalacije pitne vode, ogrevalne inštalacije
- EPDM
- temperaturno obstojen do 105 °C

Model 2289

VdS	za d	notranji Ø	s	PE	Izdelek
	12	12,1	2,35	10	**288 600**
	14	14,1	2,5	10	**448 370**
	15	15,1	2,6	10	**183 400**
	16	16	2,6	10	**448 387**
	18	18,2	2,6	10	**281 595**
✓	22	22,2	3,1	10	**183 523**
✓	28	28,3	3,1	10	**184 452**
✓	35	35,4	3,25	10	**181 208**
✓	42	42,4	4,13	10	**184 940**
✓	54	54,4	4,13	10	**191 153**

VdS = dovoljenje VdS

Tesnilni element
EPDM
- za Sanpress Inox XL, Profipress XL, Prestabo XL, Temponox XL, inštalacije pitne vode, ogrevalne inštalacije
- EPDM
- temperaturno obstojen do 105 °C

Model 2389XL

VdS	za d	notranji Ø	s	PE	Izdelek		
✓	64,0	66,25	5	1	**594 312**		

VdS = dovoljenje VdS

Tesnilni element
EPDM
- za Sanpress XL, inštalacije pitne vode, ogrevalne inštalacije
- EPDM
- temperaturno obstojen do 105 °C

Model 2289XL

za d	notranji Ø	s	PE	Izdelek		
76,1	77	5	10	**364 816**		
88,9	90	5	10	**364 823**		
108,0	109	5	10	**364 830**		

Tesnilni element
FKM
- za področja uporabe z visoko temperaturo, npr. inštalacije za daljinsko ogrevanje do 140 °C in 1,6 MPa, nizkotlačne parne inštalacije ≤ 120 °C in < 0,1 MPa, solarne sisteme/vakuumske cevi
- FKM

Opomba
Sistem Prestabo ni primeren za nizkotlačne parne inštalacije!
Za uporabo na drugih področjih uporabe se je treba posvetovati z našo službo za tehnično svetovanje!

Model 2286

VdS	za d	notranji Ø	s	PE	Izdelek		
	12	12,1	2,35	5	**459 376**		
	15	15,1	2,6	5	**459 390**		
	18	18,2	2,6	5	**459 406**		
✓	22	22,2	3,1	5	**459 413**		
✓	28	28,3	3,1	5	**459 420**		
✓	35	35,4	3,25	5	**459 437**		
✓	42	42,4	4,13	5	**459 444**		
✓	54	54,4	4,13	1	**459 451**		

VdS = dovoljenje VdS

Tesnilni element
FKM
- za področja uporabe z visoko temperaturo, npr. inštalacije za daljinsko ogrevanje do 140 °C in 1,6 MPa, nizkotlačne parne inštalacije ≤ 120 °C in < 0,1 MPa, solarne sisteme/vakuumske cevi
- FKM

Opomba
Sistem Prestabo ni primeren za nizkotlačne parne inštalacije!
Za uporabo na drugih področjih uporabe se je treba posvetovati z našo službo za tehnično svetovanje!

Model 2386XL

VdS	za d	notranji Ø	s	PE	Izdelek		
✓	64,0	66,25	5	1	**614 461**		

VdS = dovoljenje VdS

Tesnilni element
FKM
- za področja uporabe z visoko temperaturo, npr. inštalacije za daljinsko ogrevanje do 140 °C in 1,6 MPa, nizkotlačne parne inštalacije ≤ 120 °C in < 0,1 MPa, solarne sisteme/vakuumske cevi, Sanpress XL
- FKM

Opomba
Za uporabo na drugih področjih uporabe se je treba posvetovati z našo službo za tehnično svetovanje!
Model 2286XL

za d	notranji Ø	s	PE	**Izdelek**		
76,1	77	5	1	**459 468**		
88,9	90	5	1	**459 475**		
108,0	109	5	1	**459 482**		

CEVNA TEHNIKA

Profipress G s SC-Contur

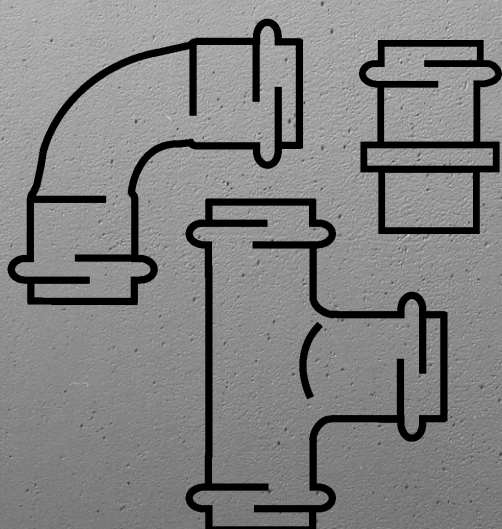

SI 3/26 · Katalog 2026/2027 · Pridržujemo si pravico do sprememb.

Pretočno optimiziran sistem fitingov za hladno stiskanje iz bakra (99,9 % Cu-DHP), rdeče ali silicijeve litine za bakrene cevi. Fitingi za hladno stiskanje imajo valjasto vodilo cevi za zaščito tesnilnega elementa. Fitingi za hladno stiskanje od dimenzije d64,0 imajo zarezni obroč iz nerjavnega jekla, za zagotovitev mehanske trdnosti spoja. Stiskalna sila deluje pred in za sedežem tesnilnega elementa. Primerno za nadometno in podometno montažo dvižnih in etažnih inštalacij.

Oznaka
Proizvajalec, dimenzija cevi, šarža, oznake dovoljenj (DVGW), rumena pika na koncu stiskalnega dela, rumen pravokotnik z napisom »Gas MOP 5 / GT1«, oranžna nalepka, ki jo je mogoče odstraniti kot indikator hladnega stiskanja od d64,0

Fiting za hladno stiskanje z varnostnim profilom SC-Contur
Pomotoma nestisnjeni spoji postanejo pri preverjanju tesnosti takoj opazni.
Viega zagotavlja zaznavanje nestisnjenih hladnih spojev s komprimiranim zrakom ali inertnimi plini v naslednjih tlačnih območjih:
min. tlak zraka: 22 hPa / 2,2 kPa / 22 mbar / 0,3 PSI
max. tlak zraka: 0,3 MPa / 300 kPa / 3 bar / 43,5 PSI

Tesnilni elementi
HNBR (hidriran akrilonitril-butadien kavčuk), rumen, predhodno nameščen

Dimenzije
d12–64,0, razpoložljivost velikosti v skladu z nacionalnimi pravilniki

Orodja
Funkcionalna varnost Viega sistemov za hladno stiskanje je v prvi vrsti odvisna od brezhibnega stanja uporabljenih orodij za hladno stiskanje. Za izvedbo Viega spojev s hladnim stiskanjem, Viega priporoča uporabo orodij za hladno stiskanje Viega. Orodja za hladno stiskanje Viega morajo redno vzdrževati pooblaščeni servisni partnerji.

Področja uporabe
Zemeljski plin/tekoči plin
Kurilno olje/dizelsko gorivo (d12–54)

Opomba
V zvezi z uporabo sistema za druga področja uporabe in medije od navedenih se je treba posvetovati s podjetjem Viega! Za podrobne informacije o uporabah, omejitvah ter nacionalnih standardih in smernicah glejte informacije o izdelku, bodisi natisnjene bodisi na spletni strani Viega.

Opomba – standardi in dovoljenja
Fitingi za hladno stiskanje preverjeni po delovnem listu združenja DVGW W 534 z znakom opravljenega preizkusa DVGW.
Odobritev za d12–64,0 po DVGW reg. št. DG 4550AU0070.
Fitingi za hladno stiskanje primerni za bakrene cevi po DIN EN 1057 in po delovnem listu DVGW GW 392.
Plini po delovnem listu DVGW G 260 in plinske inštalacije v skladu z DVGW TRGI-2018 (delovni list DVGW G 600)/ DVFG-TRF 2021.
Tekoči plini v plinski obliki za gospodinjsko in poslovno rabo, preverjen po delovnem listu združenja DVGW G 5614.
Cevovodi za kurilno olje po DIN 51603 in cevovodi za dizelsko gorivo kot sesalni in tlačni vodi po DIN EN 590 ob upoštevanju splošnega gradbenega dovoljenja Z-38.4-71.

Obratovalni pogoji za inštalacije plina in tekočega plina
Obratovalna temperatura -20 °C do +70 °C (-4 °F do +158 °F)
Obratovalni tlak max. 0,5 MPa / 5 bar / 72,5 PSI
Obratovalni tlak pri zahtevi za višjo toplotno obremenitev 650 °C (1202 °F)/30 minut max. 0,1 MPa (1 bar; 14,5 PSI)

Obratovalni pogoji za napeljave kurilnega olja in dizelskega goriva
Obratovalna temperatura max. 40 °C / 104 °F
Obratovalni tlak -0,05 do +0,5 MPa (-0,5 do +5 bar / -7,25 do +72,5 PSI)

Materiali fitingov za hladno stiskanje
Baker: 99,9 % Cu-DHP
Rdeča litina: CC499K
Silicijeva litina: CC246E / CW246E

Pridržujemo si pravico do sprememb in napak!
Aktualne mere Z in mere za vgradnjo ter druge tehnične podatke najdete na spletni strani Viega in jih je treba preveriti pred nakupom, med načrtovanjem, gradnjo in uporabo. Naši izdelki se nenehno optimizirajo.

Ta opis izdelka vsebuje pomembne informacije o izbiri izdelka oz. sistema, namestitvi in zagonu ter namenski uporabi in po potrebi vzdrževalne ukrepe. Te informacije o izdelkih, njihove lastnosti in tehnike uporabe temeljijo na trenutno veljavnih standardih v Evropi (npr. EN) in/ali v Nemčiji (npr. DIN/DVGW). Nekateri odlomki v besedilu se lahko nanašajo na tehnične predpise v Evropi/Nemčiji. Za druge države, kjer ni ustreznih nacionalnih določil, velja ta dokumentacija kot priporočilo. Ustrezni nacionalni zakoni, standardi, predpisi, normativi in drugi tehnični predpisi imajo prednost pred nemškimi/ evropskimi smernicami, opisanimi v tem opisu izdelka: predstavljene informacije niso zavezujoče za druge države in ozemlja ter jih je treba, kot rečeno, razumeti kot priporočilo.

KAZALO

Loki 44
T-kosi 45
Prehodni kosi/loki 46
Spojke 48
Reducirke 49
Vijačni spoji 49
Kape, zamaški 50
Prirobnice 51
Stenske pritrdilne plošče 51
Plinske krogličnе pipe 52
Krogličnе pipe za plinske števce z enojnim cevnim nastavkom 53
Krogličnе pipe za plinske števce z dvojnim cevnim nastavkom 53
Plinske vtičnе cevi 54

Pribor
Namestitveni pribor za plinski števec z enim in dvema cevnima nastavkoma 55
Orodja 55
Tesnilni elementi 56

Koda GTIN (Global Trade Item Number - globalna trgovinska številka izdelka, prej EAN)
Koda GTIN je sestavljena iz nespremenljive številke proizvajalca 4015211 in vsakokratne šestmestne številke izdelka, v tem primeru 305 611. Če zadnjih šest mest zamenjate s številko izdelka, dobite kodo GTIN.

LOKI

Profipress G-Lok 90°
s SC-Contur
- baker
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi HNBR
Model 2616

d	PE	Izdelek
12	5	**346 850**
15	5	**345 464**
18	5	**345 471**
22	5/50	**345 488**
28	5/50	**345 495**
35	1	**345 501**
42	1	**345 518**
54	1	**345 525**

Profipress G XL-Lok 90°
s SC-Contur
- baker
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi HNBR, zarezni obroči, ločilni obroči
Model 2616XL

d	PE	Izdelek
64,0	1	**577 919**

Profipress G-Lok 90°
s SC-Contur
- baker
- vstavni konec, zatisni priključek

Oprema
Tesnilni element HNBR
Model 2616.1

d	PE	Izdelek
12	5	**346 881**
15	5	**345 532**
18	5	**345 549**
22	5	**345 556**
28	5	**345 563**
35	1	**345 570**
42	1	**345 587**
54	1	**345 594**

Profipress G XL-Lok 90°
s SC-Contur
- baker
- vstavni konec, zatisni priključek

Oprema
Tesnilni element HNBR, zarezni obroč, ločilni obroč
Model 2616.1XL

d	PE	Izdelek
64,0	1	**577 926**

Profipress G-Lok 45°
s SC-Contur
- baker
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi HNBR
Model 2626

d	PE	Izdelek
12	5	**346 898**
15	5	**345 600**
18	5	**345 617**
22	5	**345 624**
28	5	**345 631**
35	1	**345 648**
42	1	**345 655**
54	1	**345 662**

Profipress G XL-Lok 45°
s SC-Contur
- baker
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi HNBR, zarezni obroči, ločilni obroči
Model 2626XL

d	PE	Izdelek
64,0	1	**577 957**

Profipress G-Lok 45°
s SC-Contur
- baker
- vstavni konec, zatisni priključek

Oprema
Tesnilni element HNBR
Model 2626.1

d	PE	Izdelek
12	5	**346 904**
15	5	**345 679**
18	5	**345 686**
22	5	**345 693**
28	5	**345 709**
35	1	**345 716**
42	1	**345 723**
54	1	**345 730**

Profipress G XL-Lok 45°
s SC-Contur
- baker
- vstavni konec, zatisni priključek

Oprema
Tesnilni element HNBR, zarezni obroč, ločilni obroč
Model 2626.1XL

d	PE	Izdelek
64,0	1	**577 964**

T-KOSI

Profipress G-T-kos
s SC-Contur
- baker
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi HNBR
Model 2618

d1	d2	d3	PE	Izdelek
12	12	12	5	**346 959**
12	15	12	5	**346 966**
15	12	12	5	**346 973**
15	12	15	5	**346 980**
15	15	12	5	**346 997**
15	15	15	5	**345 938**
18	15	18	5	**346 003**
18	18	18	5	**345 945**
22	12	22	5	**347 000**
22	15	15	5	**346 010**
22	15	22	5	**346 027**
22	18	22	5	**346 034**
22	22	15	5	**346 041**
22	22	22	5	**345 952**
28	15	28	5	**346 058**
28	18	28	5	**633 851**
28	22	28	5	**346 065**
28	28	28	5	**345 969**
35	22	35	1	**346 072**
35	28	35	1	**346 089**
35	35	35	1	**345 976**
42	22	42	1	**664 589**
42	28	42	1	**346 096**
42	35	42	1	**346 102**
42	42	42	1	**345 983**
54	28	54	1	**664 572**
54	42	54	1	**346 119**
54	54	54	1	**345 990**

Profipress G XL-T-kos
s SC-Contur
- baker
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi HNBR, zarezni obroči, ločilni obroči
Model 2618XL

d1	d2	d3	PE	Izdelek
64,0	54	64,0	1	**577 940**
64,0	64,0	64,0	1	**577 933**

Profipress G-T-kos
s SC-Contur
- baker
- zatisni priključki, vstavni konec

Oprema
Tesnilni elementi HNBR
Model 2618.1

d1	d2	d3	PE	Izdelek
22	15	22	5	**477 363**

Profipress G-T-kos
s SC-Contur
- rdeča litina
- zatisni priključki, Rp-navoj

Oprema
Tesnilni elementi HNBR, večkotni nastavek
Model 2617.2

d1	Rp	d2	PE	Izdelek		
15	½	15	5	**352 707**		
18	½	18	5	**352 714**		
22	½	22	5	**352 721**		
22	¾	22	5	**352 738**		
28	½	28	5	**352 745**		
28	¾	28	5	**352 752**		
35	½	35	1	**352 769**		
35	1	35	1	**361 327**		
42	½	42	1	**352 776**		
42	1	42	1	**361 334**		
54	½	54	1	**352 783**		
54	1	54	1	**361 341**		

PREHODNI KOSI/LOKI

Profipress G-Prehodni kos
s SC-Contur
- rdeča litina
- zatisni priključek, R-navoj

Oprema
Tesnilni element HNBR, večkotni nastavek
Model 2611

d	R	PE	Izdelek		
12	⅜	5	**347 017**		
12	½	5	**347 024**		
15	½	5	**346 126**		
15	¾	5	**346 133**		
18	½	5	**346 140**		
18	¾	5	**346 157**		
22	½	5	**346 164**		
22	¾	5	**346 171**		
22	1	5	**346 188**		
28	¾	5	**346 270**		
28	1	5	**346 287**		
28	1¼	5	**346 294**		
35	1	5	**346 300**		
35	1¼	5	**346 317**		
35	1½	1	**346 324**		
42	1¼	1	**346 331**		
42	1½	1	**346 348**		
54	1½	1	**346 355**		
54	2	1	**346 362**		

Profipress G-Prehodni kos
s SC-Contur
- za tlačno regulacijski ventil rezervoarja tekočega plina
- rdeča litina
- zatisni priključek, G-navoj

Oprema
Priključek za pokrivno matico, tesnilni element HNBR, večkotni nastavek
Model 2611.5

d	G	PE	Izdelek		
15	½	5	**397 036**		
15	¾	5	**382 803**		
18	½	5	**397 043**		
18	¾	5	**382 810**		
22	½	5	**397 050**		
22	¾	5	**382 827**		

Profipress G XL-Prehodni kos
s SC-Contur
- baker
- zatisni priključek, R-navoj

Oprema
Tesnilni element HNBR, zarezni obroč, ločilni obroč, večkotni nastavek
Model 2611XL

d	R	PE	Izdelek		
64,0	2½	1	**577 902**		

Profipress G-Prehodni kos s SC-Contur
- rdeča litina
- zatisni priključek, Rp-navoj

Oprema
Tesnilni element HNBR, večkotni nastavek

Model 2612

d	Rp	PE	Izdelek
12	⅜	5	**347 031**
12	½	5	**347 048**
15	½	5	**346 379**
15	¾	5	**346 386**
18	½	5	**346 393**
18	¾	5	**346 409**
22	½	5	**346 416**
22	¾	5	**346 423**
22	1	5	**435 158**
28	1	5	**346 430**
35	1¼	5	**346 447**
42	1½	1	**346 454**
54	1½	1	**571 986**
54	2	1	**346 461**

Profipress G XL-Prehodni kos s SC-Contur
- baker
- zatisni priključek, Rp-navoj

Oprema
Tesnilni element HNBR, zarezni obroč, ločilni obroč, večkotni nastavek

Model 2612XL

d	Rp	PE	Izdelek
64,0	2½	1	**577 896**

Profipress G-Prehodni kos s SC-Contur
- rdeča litina
- zatisni priključek, Rp-navoj

Oprema
Varovalo pred zasukom, tesnilni element HNBR

Model 2612.3

d	Rp	PE	Izdelek
15	½	5	**346 478**

Profipress G-Prehodni kos s SC-Contur
- za tlačno regulacijski ventil rezervoarja tekočega plina, priključek rezalnega obročka
- rdeča litina
- vstavni konec, zatisni priključek

Oprema
Tesnilni element HNBR

Model 2613

d	PE	Izdelek
12	5	**443 153**
15	5	**378 790**
18	5	**378 806**
22	5	**378 813**
28	5	**378 820**

Profipress G-Prehodni lok 90° s SC-Contur
- rdeča litina
- zatisni priključek, R-navoj

Oprema
Tesnilni element HNBR, večkotni nastavek

Model 2614

d	R	PE	Izdelek
12	⅜	5	**346 911**
12	½	5	**346 928**
15	½	5	**345 747**
18	½	5	**345 754**
18	¾	5	**345 761**
22	¾	5	**345 778**
28	1	5	**345 785**
35	1¼	1	**345 792**
42	1½	1	**345 808**
54	2	1	**345 815**

Profipress G-Prehodno koleno 90° s SC-Contur
- rdeča litina
- zatisni priključek, Rp-navoj

Oprema
Tesnilni element HNBR

Model 2614.2

d	Rp	PE	Izdelek		
12	⅜	5	**346 935**		
12	½	5	**346 942**		
15	½	5	**345 822**		
15	¾	5	**345 839**		
18	½	5	**345 846**		
18	¾	5	**345 853**		
22	½	5	**345 860**		
22	¾	5	**345 877**		
22	1	5	**345 884**		
28	1	5	**345 891**		
35	1¼	1	**345 907**		
42	1½	1	**345 914**		
54	2	1	**345 921**		

SPOJKE

Profipress G-Spojka s SC-Contur
- baker
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi HNBR

Model 2615

d	PE	Izdelek		
12	5	**347 055**		
15	5	**346 485**		
18	5	**346 492**		
22	5	**346 508**		
28	5	**346 515**		
35	1	**346 522**		
42	1	**346 539**		
54	1	**346 546**		

Profipress G XL-Spojka s SC-Contur
- baker
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi HNBR, zarezni obroči, ločilni obroči

Model 2615XL

d	PE	Izdelek		
64,0	1	**577 858**		

Profipress G-Drsna spojka s SC-Contur
- rdeča litina
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi HNBR

Model 2615.5

d	PE	Izdelek		
15	5	**394 165**		
18	5	**394 172**		
22	5	**394 189**		
28	5	**394 196**		
35	5	**394 202**		
42	1	**394 219**		
54	1	**394 226**		

Profipress G XL-Drsna spojka s SC-Contur
- baker
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi HNBR, zarezni obroči, ločilni obroči

Model 2615.5XL

d	PE	Izdelek		
64,0	1	**577 889**		

REDUCIRKE

Profipress G-Reducirni kos s SC-Contur
- baker
- vstavni konec, zatisni priključek

Oprema
Tesnilni element HNBR
Model 2615.1

d1	d2	PE	Izdelek
15	12	5	**347 062**
18	15	5	**346 553**
22	15	5	**346 560**
22	18	5	**346 577**
28	15	5	**346 584**
28	18	5	**346 591**
28	22	5	**346 607**
35	22	1	**346 614**
35	28	1	**346 621**
42	22	1	**346 638**
42	28	1	**346 645**
42	35	1	**346 652**
54	35	1	**346 669**
54	42	1	**346 676**

Profipress G XL-Reducirni kos s SC-Contur
- baker
- vstavni konec, zatisni priključek

Oprema
Tesnilni element HNBR, zarezni obroč, ločilni obroč
Model 2615.1XL

d1	d2	PE	Izdelek
64,0	42	1	**577 865**
64,0	54	1	**577 872**

Profipress G-Reducirni kos
- rdeča litina
- vstavni konec, zatisni priključek

Oprema
Tesnilni element HNBR
Model 2615.1NC

d1	d2	PE	Izdelek
15	14	5	**366 919**[1]
15	16	5	**366 926**[2]
18	16	5	**366 933**[2]

[1] Spoj s hladnim stiskanjem d14 je treba izvesti s čeljustmi za hladno stiskanje 15.
[2] Spoj s hladnim stiskanjem d16 je treba izvesti s čeljustmi za hladno stiskanje 18.

Profipress G-Reducirna spojka s SC-Contur
- baker
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi HNBR
Model 2615.2

d1	d2	PE	Izdelek
15	12	5	**660 239**
16	15	5	**677 701**

Profipress G-Reducirna spojka
- rdeča litina
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi HNBR
Model 2615.2NC

d1	d2	PE	Izdelek
15	14	5	**366 940**[1]
16	15	5	**366 957**[2]
18	16	5	**366 964**[2]

[1] Spoj s hladnim stiskanjem d14 je treba izvesti s čeljustmi za hladno stiskanje 15.
[2] Spoj s hladnim stiskanjem d16 je treba izvesti s čeljustmi za hladno stiskanje 18.

VIJAČNI SPOJI

Profipress G-Vijačni spoj s SC-Contur
- rdeča litina
- zatisni priključki
- končno tesnilen

Oprema
Tesnilni elementi HNBR, večkotni nastavek
Model 2650

d	PE	Izdelek
15	1	**379 254**
18	1	**379 261**
22	1	**379 278**
28	1	**379 285**
35	1	**379 292**
42	1	**379 308**
54	1	**379 315**

Profipress G-Prehodni vijačni spoj s SC-Contur
- rdeča litina
- zatisni priključek, Rp-navoj
- konično tesnilen

Oprema
Tesnilni element HNBR, večkotni nastavek
Model 2652

d	Rp	PE	Izdelek
15	½	1	**379 322**
18	½	1	**379 339**
22	¾	1	**379 346**
28	1	1	**379 353**
35	1¼	1	**379 360**
42	1½	1	**379 377**
54	2	1	**379 384**

Profipress G-Prehodni vijačni spoj s SC-Contur
- rdeča litina
- zatisni priključek, R-navoj
- konično tesnilen

Oprema
Tesnilni element HNBR, večkotni nastavek
Model 2654

d	R	PE	Izdelek
12	½	1	**632 458**
15	½	1	**379 391**
15	¾	1	**390 662**
18	½	1	**379 407**
18	¾	1	**390 679**
22	¾	1	**379 414**
22	1	1	**390 686**
28	¾	1	**477 981**
28	1	1	**379 421**
35	1¼	1	**379 438**
42	1½	1	**379 445**
54	2	1	**379 452**

Profipress G-Privijalo s SC-Contur
- za plinska kroglična pipa, plinski ventil
- rdeča litina
- zatisni priključek, G-navoj
- konično tesnilen

Oprema
Tesnilni element HNBR, večkotni nastavek
Model 2661

d	G	PE	Izdelek
15	⅞	1	**351 113**
18	1⅜	1	**534 745**
22	1⅛	1	**351 120**
22	1⅜	1	**408 237**
28	1⅜	1	**351 137**

Profipress G-Privijalo s SC-Contur
- za tlačni regulacijski ventil
- rdeča litina
- zatisni priključek, G-navoj
- ravno tesnenje

Oprema
Tesnilni element HNBR, večkotni nastavek
Model 2666

d	G	PE	Izdelek
15	½	1	**638 474**
18	½	1	**638 481**
22	¾	1	**638 498**
22	⅞	1	**638 559**
28	1	1	**638 504**
28	1¼	1	**477 455**
28	1½	1	**490 829**
35	1½	1	**638 511**

KAPE, ZAMAŠKI

Profipress G-Kapa s SC-Contur
- baker
- zatisni priključek

Oprema
Tesnilni element HNBR
Model 2656

d	PE	Izdelek
12	5	**438 722**
15	5	**352 790**
18	5	**352 806**
22	5	**352 813**
28	5	**352 820**
35	1	**352 837**
42	1	**352 844**
54	1	**352 851**

Profipress-Zamašek
- baker
- vstavni konec

Model 2457

d	PE	Izdelek
15	10	**330 903**
18	10	**330 897**
22	5	**314 576**
28	5	**314 569**
42	1	**314 545***
54	1	**314 538***

* = ukinjeno, dobavljivo le do razprodaje zalog

PRIROBNICE

Profipress G XL-Prirobnični prehod
s SC-Contur
- baker
- prirobnični prehod, zatisni priključek

Oprema
Prirobnica prosta PN 10/16 jeklo črno prašno premazano, tesnilni element HNBR, zarezni obroč, ločilni obroč
Model 2659.5XL

DN	d	n	k [mm]	PE	Izdelek
65	64,0	8	145	1	**577 971**

n = število izvrtin
k = Ø kroga luknje

Namestitveni komplet
- za prirobnični spoj
- pocinkano jeklo

Oprema
4 vijaki s šestrobo glavo, 8 podložk, 4 matice
Model 2259.7

DN	PN	M	L	SC	PE	Izdelek
20/25	16	12	65	8.8	1	**494 056**
32/50	16	16	70	8.8	1	**494 063**

SC = razred trdnosti vijakov

Namestitveni komplet
- za prirobnični spoj
- pocinkano jeklo

Model 2259.7XL

za DN	PN	M	L	SC	PE	Izdelek
65/100	16	16	70	8.8	1	**494 087**[1]
80/100	6	16	60	8.8	1	**651 268**[2]

SC = razred trdnosti vijakov
[1] z 8 vijaki s šestrobo glavo, 16 podložkami in 8 maticami
[2] s 4 vijaki s šestrobo glavo, 8 podložkami in 4 maticami

Tesnilo
- Novapress 880

Model 2259.9XL

DN	PN	PE	Izdelek
65	16	10	**356 293**

STENSKE PRITRDILNE PLOŠČE

Profipress G-Stenska pritrdilna plošča
s SC-Contur
- rdeča litina
- zatisni priključek, Rp-navoj

Oprema
Tesnilni element HNBR, pritrdilna prirobnica
Model 2625.5

d	Rp	PE	Izdelek
12	½	5	**348 076**
15	½	5	**346 683**
18	½	5	**346 690**
22	¾	5	**346 706**

PLINSKE KROGLIČNE PIPE

Profipress G-Plinska kroglična pipa
s SC-Contur
- zatisni priključki
- za zaklepanje

Oprema
Ohišje iz rdeče litine, tesnilni elementi HNBR
Tehnični podatki
HTB (za višjo temperaturno obstojnost) 650 °C/30 min C1
delovni tlak max. 0,5 MPa (MOP 5)
z oznako o opravljenem preizkusu po DIN DVGW-G
Model 2670

DN	d	PE	Izdelek		
15	15	1	**492 854**		
15	18	1	**492 861**		
20	22	1	**492 878**		
25	28	1	**492 885**		
32	35	1	**492 892**		
40	42	1	**492 908**		
50	54	1	**492 915**		

Profipress G-Plinska kroglična pipa
s SC-Contur
- zatisni priključki
- za zaklepanje

Oprema
Ohišje iz rdeče litine, sprožilni ročaj iz jeklene pločevine z rumenim prašnim premazom, odprtina za preizkušanje, tesnilni elementi HNBR
Tehnični podatki
HTB (za višjo temperaturno obstojnost) 650 °C/30 min C1
delovni tlak max. 0,5 MPa (MOP 5)
z oznako o opravljenem preizkusu po DIN DVGW-G
Model 2671

DN	d	PE	Izdelek		
20	22	1	**587 444**		
25	28	1	**587 451**		

Profipress G-Plinska kroglična pipa
s SC-Contur
- vhod: Rp-navoj, izhod: priključek Profipress G
- za zaklepanje

Oprema
Ohišje iz rdeče litine, odprtina za preizkušanje, sprožilni ročaj iz jeklene pločevine z rumenim prašnim premazom, tesnilni element HNBR, večkotni nastavek
Tehnični podatki
HTB (za višjo temperaturno obstojnost) 650 °C/30 min C1
delovni tlak max. 0,5 MPa (MOP 5)
z oznako o opravljenem preizkusu po DIN DVGW-G
Model 2671.3

DN	Rp	d	PE	Izdelek		
20	¾	22	1	**587 468**		
25	¾	28	1	**587 475***		
25	1	22	1	**659 318**		
25	1	28	1	**638 887**		

* = ukinjeno, dobavljivo le do razprodaje zalog

KROGLIČNE PIPE ZA PLINSKE ŠTEVCE Z ENOJNIM CEVNIM NASTAVKOM

Profipress G-Krogllična pipa za plinski števec
s SC-Contur
- za plinski števec z enojnim cevnim nastavkom
- medenina
- vhod/izhod: priključek Profipress G (obojestransko ustrezno oblikovan)
- za zaklepanje, za plombiranje, ravna oblika

Oprema
Odprtina za preizkušanje < 1 mm, stensko držalo/pritrdlni komplet, vijak za preizkušanje G⅛, tesnilni elementi HNBR

Tehnični podatki
temperatura okolice max. 70 °C
HTB (za višjo temperaturno obstojnost) 650 °C/30 min C1
delovni tlak max. 0,5 MPa (MOP 5)
z oznako o opravljenem preizkusu po DIN DVGW-G

Model 2645

d	PE	Izdelek		
28	1	**632 717**		

Profipress G-Kotna krogllična pipa za plinski števec
s SC-Contur
- za plinski števec z enojnim cevnim nastavkom
- medenina
- vhod: R-navoj, izhod: priključek Profipress G
- za zaklepanje, za plombiranje, kotna oblika

Oprema
Odprtina za preizkušanje < 1 mm, vijak za preizkušanje G⅛, tesnilni element HNBR

Tehnični podatki
temperatura okolice max. 70 °C
HTB (za višjo temperaturno obstojnost) 650 °C/30 min C1
delovni tlak max. 0,5 MPa (MOP 5)
z oznako o opravljenem preizkusu po DIN DVGW-G

Model 2644

R	d	PE	Izdelek		
1	28	1	**632 731**		

KROGLIČNE PIPE ZA PLINSKE ŠTEVCE Z DVOJNIM CEVNIM NASTAVKOM

Profipress G-Montažna plošča
s SC-Contur
- za plinske števce z dvojnim cevnim nastavkom
- vhod: krogllična pipa iz medenine s priključkom Profipress G, izhod: priključek Profipress G
- za zaklepanje, za plombiranje

Oprema
Obojestransko nameščen vijačni spoj plinomera, stensko držalo, tesnilni elementi HNBR, večkotni nastavek

Tehnični podatki
temperatura okolice max. 70 °C
HTB (za višjo temperaturno obstojnost) 650 °C/30 min C1
delovni tlak max. 0,5 MPa (MOP 5)
z oznako o opravljenem preizkusu po DIN DVGW-G

Model 2648

d	PE	Izdelek		
28	1	**615 260**		

Kotna krogl̆ična pipa za plinski števec
- za zaporo plinskega števca z dvema nastavkoma
- medenina
- vhod: R-navoj, izhod: Rp-navoj
- za zaklepanje, za plombiranje

Oprema
Večkotni nastavek
Tehnični podatki
temperatura okolice max. 70 °C
HTB (za višjo temperaturno obstojnost) 650 °C/30 min C1
delovni tlak max. 0,5 MPa (MOP 5)
z oznako o opravljenem preizkusu po DIN DVGW-G
Model G2110

R	Rp	PE	Izdelek		
¾	¾	5	**525 125**		
1	1	10	**525 132**		
1¼	1¼	5	**525 149**		
1½	1½	2	**531 485**		
2	2	2	**531 492**		

PLINSKE VTIČNE CEVI

Plinska vtična cev
- vhod: standardni vtič po DIN 3383-1, izhod: Rp-navoj
- ravna oblika

Oprema
Notranja cev: gibljiva cev iz nerjavnega jekla, zunanja cev: nerjavno jeklo oplaščeno z umetno maso, večkotni nastavek
Tehnični podatki
temperatura okolice max. 70 °C
delovni tlak max. 0,1 bar
Opomba
Največja dolžina gibke cevi v hišnih instalacijah je 2 m!
z oznako o opravljenem preizkusu po DIN DVGW-G
po DIN EN 14800
Model G2023

Rp	L	PE	Izdelek		
½	500	1	**531 904**		
½	750	1	**531 911**		
½	1000	1	**531 928**		
½	1250	1	**531 935**		
½	1500	1	**531 942**		
½	2000	1	**532 338**		
½	2500	1	**532 345**		
½	3000	1	**532 352**		

PRIBOR
NAMESTITVENI PRIBOR ZA PLINSKI ŠTEVEC Z ENIM IN DVEMA CEVNIMA NASTAVKOMA

Osnovna plošča
- za plinski števec z enim in dvema nastavkoma
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Profipress G-priključni kotni fiting 90° model 2614.6
- pocinkano jeklo

Model 2624



Š	Š1	Š2	V	G	PE	Izdelek
310	250	150	60	12	1	**441 562**

Osnovna plošča
- za plinski števec z enim in dvema nastavkoma
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Profipress G-priključni kotni fiting 90° model 2614.6, montažna letev model 8001
- pocinkano jeklo

Oprema
Pritrdilni material

Opomba
Namestitvena letev modela 8001 gl. tehniko za nadometno steno/splakovanje.

Model 2624.1



Š	Š1	Š2	V	G	PE	Izdelek
290	250	150	45	12	1	**473 723**

Profipress G-Priključni kotni fiting 90° s SC-Contur
- ustreza za naslednje komponente ali namene: osnovna plošča model 2624, 2624.1
- rdeča litina
- zatisni priključek, Rp-navoj

Oprema
Varovalo pred zasukom, pritrdilni material, tesnilni element HNBR

Model 2614.6

d	Rp	PE	Izdelek
22	¾	1	**475 079**
22	1	1	**473 730**
28	1	1	**473 747**

Priključni kotni fiting 90°
- ustreza za naslednje komponente ali namene: kotna kroglična pipa za plinski števec model G2110
- rdeča litina
- R-navoj, Rp-navoj

Model 2614.5

R	Rp	PE	Izdelek
1	1	1	**444 792**

Pripomoček za nameščanje
- za upoštevanje razdalje med vrtinama 250 mm, števec z dvema nastavkoma
- pocinkano jeklo
- G-navoj

Model 2630

G	PE	Izdelek
1	1	**470 357***

* = ukinjeno, dobavljivo le do razprodaje zalog

PRIBOR
ORODJA

Označevalna šablona
- za označevanje vstavne globine kovinskih cevi

Model 2494

za d	PE	Izdelek
12–54	1	**625 085**

Označevalno pisalo
- za sisteme fitingov za hladno stiskanje Viega

Model 2490.1

	PE	Izdelek		
	1	**606 121**		

PRIBOR
TESNILNI ELEMENTI

Profipress G-Tesnilni element
HNBR
- za plinske cevovode, cevovode kurilnega olja, cevovode za dizelsko gorivo
- HNBR

Model 2687

za d	notranji Ø	s	PE	Izdelek		
12	12,1	2,35	5	**348 571**		
15	15,1	2,6	5	**348 588**		
18	18,2	2,6	5	**348 595**		
22	22,2	3,1	5	**348 601**		
28	28,3	3,1	5	**348 618**		
35	35,4	3,25	5	**348 625**		
42	42,4	4,13	5	**348 632**		
54	54,4	4,13	5	**348 649**		

CEVNA TEHNIKA

Profipress S s SC-Contur

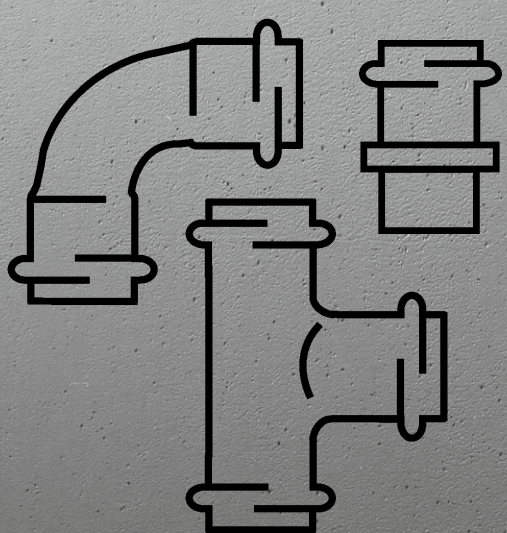

SI 3/26 · Katalog 2026/2027 · Pridržujemo si pravico do sprememb.

Pretočno optimiziran sistem fitingov za hladno stiskanje iz bakra (99,9 % Cu-DHP), rdeče ali silicijeve litine za bakrene cevi. Fitingi za hladno stiskanje imajo valjasto vodilo cevi za zaščito tesnilnega elementa. Stiskalna sila deluje pred in za sedežem tesnilnega elementa. Primerno za nadometno in podometno montažo dvižnih in etažnih inštalacij.

Oznaka
Proizvajalec, dimenzija cevi, šarža, oznake dovoljenj (DVGW), bela pika na koncu stiskalnega dela, bel pravokotnik z napisom »FKM«

Fiting za hladno stiskanje z varnostnim profilom SC-Contur
Pomotoma nestisnjeni spoji postanejo pri preverjanju tesnosti takoj opazni.
Viega zagotavlja zaznavanje nestisnjenih hladnih spojev v naslednjih tlačnih območjih:
min. tlak vode: 0,1 MPa / 100 kPa / 1 bar / 14,5 PSI
max. tlak vode: 0,65 MPa / 650 kPa / 6,5 bar / 94,3 PSI
min. tlak zraka: 22 hPa / 2,2 kPa / 22 mbar / 0,3 PSI
max. tlak zraka: 0,3 MPa / 300 kPa / 3 bar / 43,5 PSI

Tesnilni elementi
FKM (fluorokarbon kavčuk), črn mat, predhodno nameščen, Uporaba spojev Profipress S in Profipress s tesnilnimi FKM elementi v inštalacijah za pitno vodo in plin ni dovoljena!

Opomba
Tesnilni materiali sistema fitingov za hladno stiskanje so izpostavljeni termičnemu staranju, ki zavisi od temperature medija in obratovalnega časa.
Višja kot je temperatura medija, hitreje nastopi termično staranje tesnilnega materiala.
V primeru posebnih obratovalnih pogojev, npr. v industrijskih sistemih za vračanje toplote je potrebno specifikacije proizvajalca naprave primerjati s specifikacijami cevnega sistema za hladno stiskanje.
Pred uporabo fitingov za hladno stiskanje izven navedenih področij uporabe ali če dvomite v pravilno izbiro materiala, kontaktirajte podjetje Viega.

Dimenzije
d12–35

Orodja
Funkcionalna varnost Viega sistemov za hladno stiskanje je v prvi vrsti odvisna od brezhibnega stanja uporabljenih orodij za hladno stiskanje. Za izvedbo Viega spojev s hladnim stiskanjem, Viega priporoča uporabo orodij za hladno stiskanje Viega. Orodja za hladno stiskanje Viega morajo redno vzdrževati pooblaščeni servisni partnerji.

Področja uporabe
Solarni sistemi (ploski/vakuumski kolektorji)
Naprave za oskrbo z daljinskim ogrevanjem
Nizkotlačne parne inštalacije
V zvezi z uporabo sistema za naprave z aditivi (npr. sredstvi proti koroziji in zmrzovanju v ogrevalni vodi) ali za druga področja uporabe od navedenih se posvetujte s proizvajalcem Viega.

Opomba
V zvezi z uporabo sistema za druga področja uporabe in medije od navedenih se je treba posvetovati s podjetjem Viega! Za podrobne informacije o uporabah, omejitvah ter nacionalnih standardih in smernicah glejte informacije o izdelku, bodisi natisnjene bodisi na spletni strani Viega.

Opomba – standardi in dovoljenja
Fitingi za hladno stiskanje preverjeni po delovnem listu združenja DVGW W 534 z znakom opravljenega preizkusa DVGW.
Fitingi za hladno stiskanje primerni za bakrene cevi po DIN EN 1057 in po delovnem listu DVGW GW 392.

Obratovalni pogoji solarnih sistemov (ploski/vakuumski kolektorji)
Obratovalna temperatura max. 140 °C / 284 °F
Obratovalni tlak max. 0,6 MPa / 6 bar / 87 PSI

Obratovalni pogoji inštalacij za oskrbo z daljinskim ogrevanjem
Obratovalna temperatura max. 140 °C / 284 °F
Obratovalni tlak max. 1,6 MPa / 16 bar / 232 PSI

Pogoji obratovanja nizkotlačnih parnih sistemov
Obratovalna temperatura max. 120 °C / 248 °F
Obratovalni tlak max. 0,1 MPa / 1 bar / 14,5 PSI

Sistem fitingov za hladno stiskanje Profipress S je zasnovan za nazivni tlak PN 16.

Materiali fitingov za hladno stiskanje
Baker: 99,9 % Cu-DHP
Rdeča litina: CC499K
Silicijeva litina: CC246E / CW246E

Pridržujemo si pravico do sprememb in napak!
Aktualne mere Z in mere za vgradnjo ter druge tehnične podatke najdete na spletni strani Viega in jih je treba preveriti pred nakupom, med načrtovanjem, gradnjo in uporabo. Naši izdelki se nenehno optimizirajo.

Ta opis izdelka vsebuje pomembne informacije o izbiri izdelka oz. sistema, namestitvi in zagonu ter namenski uporabi in po potrebi vzdrževalne ukrepe. Te informacije o izdelkih, njihove lastnosti in tehnike uporabe temeljijo na trenutno veljavnih standardih v Evropi (npr. EN) in/ali v Nemčiji (npr. DIN/DVGW). Nekateri odlomki v besedilu se lahko nanašajo na tehnične predpise v Evropi/Nemčiji. Za druge države, kjer ni ustreznih nacionalnih določil, velja ta dokumentacija kot priporočilo. Ustrezni nacionalni zakoni, standardi, predpisi, normativi in drugi tehnični predpisi imajo prednost pred nemškimi/evropskimi smernicami, opisanimi v tem opisu izdelka: predstavljene informacije niso zavezujoče za druge države in ozemlja ter jih je treba, kot rečeno, razumeti kot priporočilo.

KAZALO

Loki 60
T-kosi 60
Prehodni kosi/loki 61
Spojke 61
Reducirke 61
Vijačni spoji 62
Kompenzatorji 62

Pribor
Orodja 63
Tesnilni elementi 63

4 015211 305611

Koda GTIN (Global Trade Item Number - globalna trgovinska številka izdelka, prej EAN)
Koda GTIN je sestavljena iz nespremenljive številke proizvajalca 4015211 in vsakokratne šestmestne številke izdelka, v tem primeru 305 611. Če zadnjih šest mest zamenjate s številko izdelka, dobite kodo GTIN.

LOKI

Profipress S-Lok 90°
s SC-Contur
- baker
- zatisni priključki
Oprema
Tesnilni element FKM
Model 4516

d	PE	Izdelek
12	5	**627 225**
15	5	**628 178**
18	5	**628 185**
22	5	**628 192**
28	5	**628 208**
35	1	**628 215**

Profipress S-Lok 90°
s SC-Contur
- baker
- vstavni konec, zatisni priključek
Oprema
Tesnilni element FKM
Model 4516.1

d	PE	Izdelek
12	5	**628 222**
15	5	**628 239**
18	5	**628 246**
22	5	**628 253**
28	5	**628 260**
35	1	**628 277**

Profipress S-Lok 45°
s SC-Contur
- baker
- zatisni priključki
Oprema
Tesnilni elementi FKM
Model 4526

d	PE	Izdelek
12	5	**628 284**
15	5	**628 291**
18	5	**628 307**
22	5	**628 314**
28	5	**628 321**
35	1	**628 338**

Profipress S-Lok 45°
s SC-Contur
- baker
- vstavni konec, zatisni priključek
Oprema
Tesnilni element FKM
Model 4526.1

d	PE	Izdelek
12	5	**628 345**
15	5	**628 352**
18	5	**628 369**
22	5	**628 376**
28	5	**628 383**
35	1	**628 390**

T-KOSI

Profipress S-T-kos
s SC-Contur
- baker
- zatisni priključki
Oprema
Tesnilni elementi FKM
Model 4518

d1	d2	d3	PE	Izdelek
12	12	12	5	**628 406**
15	12	15	5	**628 420***
15	15	15	5	**628 413**
18	15	18	5	**628 444**
18	18	18	5	**628 437**
22	15	22	5	**627 843**
22	18	22	5	**628 550**
22	22	22	5	**628 451**
28	15	28	5	**628 574**
28	18	28	5	**628 581**
28	22	28	5	**628 598**
28	28	28	5	**628 567**
35	22	35	1	**628 611**
35	28	35	1	**628 628**
35	35	35	1	**628 604**

* = ukinjeno, dobavljivo le do razprodaje zalog

Profipress S-T-kos
s SC-Contur
- rdeča ali silicijeva litina
- zatisni priključki, Rp-navoj
Oprema
Tesnilni elementi FKM, večkotni nastavek
Model 4517.2

d1	Rp	d2	PE	Izdelek
15	½	15	5	**628 635**
18	½	18	5	**628 642**
22	½	22	5	**628 659**
28	½	28	5	**628 666**
35	½	35	1	**628 673**

PREHODNI KOSI/LOKI

Profipress S-Prehodni kos s SC-Contur
- rdeča ali silicijeva litina
- zatisni priključek, R-navoj

Oprema
Tesnilni element FKM, večkotni nastavek
Model 4511

d	R	PE	Izdelek		
12	⅜	5	**628 680**		
12	½	5	**628 703**		
15	½	5	**628 697**		
18	½	5	**628 710**		
18	¾	5	**628 727**		
22	¾	5	**628 734**		
22	1	5	**628 741**		
28	1	5	**628 758**		
28	1¼	5	**628 765**		
35	1	1	**628 772**		
35	1¼	1	**627 232**		
35	1½	1	**627 249**		

Profipress S-Prehodni kos s SC-Contur
- za privijalo
- rdeča ali silicijeva litina
- zatisni priključek, G-navoj cilindričen

Oprema
Tesnilni element FKM, večkotni nastavek
Model 4511.4

d	G	PE	Izdelek		
18	¾	5	**629 137**		
22	1	5	**629 144**		

Profipress S-Prehodni kos s SC-Contur
- rdeča ali silicijeva litina
- zatisni priključek, Rp-navoj

Oprema
Tesnilni element FKM, večkotni nastavek
Model 4512

d	Rp	PE	Izdelek		
12	⅜	5	**628 857**		
15	½	5	**628 864**		
18	½	5	**628 871**		
18	¾	5	**628 888**		
22	¾	5	**628 895**		
22	1	5	**628 901**		
28	1	5	**628 918**		
35	1¼	1	**628 925**		

SPOJKE

Profipress S-Spojka s SC-Contur
- baker
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni element FKM
Model 4515

d	PE	Izdelek		
12	5	**628 932**		
15	5	**628 949**		
18	5	**628 956**		
22	5	**628 963**		
28	5	**628 970**		
35	1	**628 987**		

REDUCIRKE

Profipress S-Reducirni kos s SC-Contur
- baker
- vstavni konec, zatisni priključek

Oprema
Tesnilni element FKM
Model 4515.1

d1	d2	PE	Izdelek		
15	12	5	**628 994**		
18	15	5	**629 007**		
22	15	5	**629 014**		
22	18	5	**629 021**		
28	15	5	**629 038**		
28	18	5	**629 045**		
28	22	5	**629 052**		
35	22	1	**629 069**		
35	28	1	**629 076**		

VIJAČNI SPOJI

Profipress S-Prehodni vijačni spoj s SC-Contur
- rdeča ali silicijeva litina
- zatisni priključek, Rp-navoj
- ravno tesnenje

Oprema
Tesnilni element FKM, plosko tesnilo Novapress 880, večkotni nastavek
Model 4562

d	Rp	PE	Izdelek
15	½	1	**629 151***
18	¾	1	**629 168**
22	¾	1	**629 175**
28	1	1	**629 182**
35	1¼	1	**629 199**

* = ukinjeno, dobavljivo le do razprodaje zalog

KOMPENZATORJI

Profipress S-Kompenzator s SC-Contur
- za izenačitev raztezanja
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni element FKM, fiting za hladno stiskanje iz rdeče ali silicijeve litine, meh nerjavno jeklo
Model 4551

d	PE	Izdelek
15	1	**629 083**
18	1	**629 090**
22	1	**629 106**
28	1	**629 113**
35	1	**629 120**

PRIBOR ORODJA

Označevalna šablona
- za označevanje vstavne globine kovinskih cevi

Model 2494

za d	PE	Izdelek
12–54	1	**625 085**

Označevalno pisalo
- za sisteme fitingov za hladno stiskanje Viega

Model 2490.1

	PE	Izdelek
	1	**606 121**

PRIBOR TESNILNI ELEMENTI

Tesnilni element
FKM
- za področja uporabe z visoko temperaturo, npr. inštalacije za daljinsko ogrevanje do 140 °C in 1,6 MPa, nizkotlačne parne inštalacije ≤ 120 °C in < 0,1 MPa, solarne sisteme/vakuumske cevi
- FKM

Opomba
Sistem Prestabo ni primeren za nizkotlačne parne inštalacije!
Za uporabo na drugih področjih uporabe se je treba posvetovati z našo službo za tehnično svetovanje!

Model 2286

VdS	za d	notranji Ø	s	PE	Izdelek
	12	12,1	2,35	5	**459 376**
	15	15,1	2,6	5	**459 390**
	18	18,2	2,6	5	**459 406**
✓	22	22,2	3,1	5	**459 413**
✓	28	28,3	3,1	5	**459 420**
✓	35	35,4	3,25	5	**459 437**
✓	42	42,4	4,13	5	**459 444**
✓	54	54,4	4,13	1	**459 451**

VdS = dovoljenje VdS

Tesnilni element
FKM
- za področja uporabe z visoko temperaturo, npr. inštalacije za daljinsko ogrevanje do 140 °C in 1,6 MPa, nizkotlačne parne inštalacije ≤ 120 °C in < 0,1 MPa, solarne sisteme/vakuumske cevi
- FKM

Opomba
Sistem Prestabo ni primeren za nizkotlačne parne inštalacije!
Za uporabo na drugih področjih uporabe se je treba posvetovati z našo službo za tehnično svetovanje!

Model 2386XL

VdS	za d	notranji Ø	s	PE	Izdelek
✓	64,0	66,25	5	1	**614 461**

VdS = dovoljenje VdS

Tesnilni element
FKM
- za področja uporabe z visoko temperaturo, npr. inštalacije za daljinsko ogrevanje do 140 °C in 1,6 MPa, nizkotlačne parne inštalacije ≤ 120 °C in < 0,1 MPa, solarne sisteme/vakuumske cevi, Sanpress XL
- FKM

Opomba
Za uporabo na drugih področjih uporabe se je treba posvetovati z našo službo za tehnično svetovanje!
Model 2286XL

za d	notranji Ø	s	PE	**Izdelek**		
76,1	77	5	1	**459 468**		
88,9	90	5	1	**459 475**		
108,0	109	5	1	**459 482**		

CEVNA TEHNIKA

Prestabo s SC-Contur

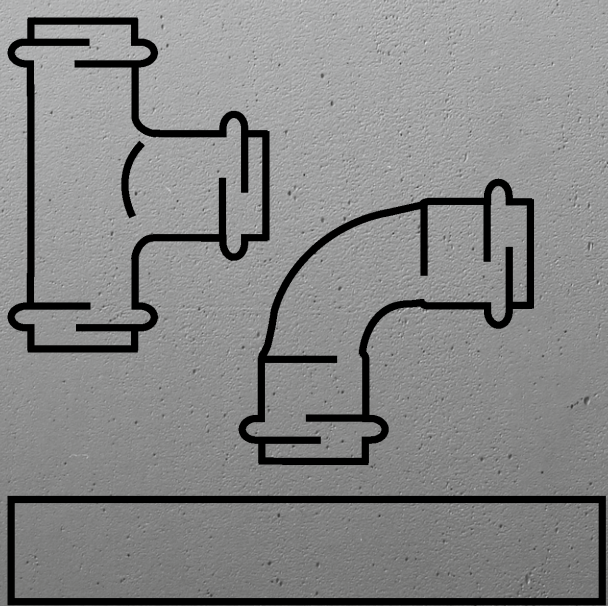

SI 3/26 · Katalog 2026/2027 · Pridržujemo si pravico do sprememb.

Pretočno optimiziran sistem fitingov za hladno stiskanje s fitingi za hladno stiskanje iz nelegiranega jekla 1.0308. Zunaj galvansko pocinkano (modro kromateno). Fitingi za hladno stiskanje imajo valjasto vodilo cevi za zaščito tesnilnega elementa. Fitingi za hladno stiskanje od dimenzije d64,0 imajo zarezni obroč iz nerjavnega jekla, za zagotovitev mehanske trdnosti spoja. Zaradi zaščite so cevi opremljene s cevnimi pokrovčki. Stiskalna sila deluje pred in za sedežem tesnilnega elementa. Primerno za nadometno in podometno montažo dvižnih in etažnih inštalacij.

Sistemska cev iz nelegiranega jekla 1.0308 (E235)
Zunaj galvansko pocinkano (modro kromateno).
Primerno za ogrevalne, solarne in hladilne sisteme.

PP oplaščena sistemska cev iz nelegiranega jekla 1.0308 (E235)
Zunaj galvansko pocinkano (modro kromateno).
Zunaj oplaščena z oblogo iz polipropilenske (PP) umetne mase v beli barvi (RAL 9001).
Primerno za ogrevalne, solarne in hladilne sisteme.

Sistemska cev iz nelegiranega jekla 1.0215 (E220)
Zunaj in znotraj pocinkana s Sendzimirovim postopkom.
Primerno za sprinkler sisteme in sisteme komprimiranega zraka.

Oznaka
Proizvajalec, dimenzija cevi, šarža, rdeča pika na koncu stiskalnega dela, simbol »Ni primeren za inštalacije pitne vode«, rdeča črta na ceveh, rdeč cevni zamašek, bel cevni zamašek (pocinkan s Sendzimirovim postopkom), oranžna nalepka, ki jo je mogoče odstraniti kot indikator hladnega stiskanja od d64,0

Fiting za hladno stiskanje z varnostnim profilom SC-Contur
Pomotoma nestisnjeni spoji postanejo pri preverjanju tesnosti takoj opazni.
Viega zagotavlja zaznavanje nestisnjenih hladnih spojev v naslednjih tlačnih območjih:
min. tlak vode: 0,1 MPa / 100 kPa / 1 bar / 14,5 PSI
max. tlak vode: 0,65 MPa / 650 kPa / 6,5 bar / 94,3 PSI
min. tlak zraka: 22 hPa / 2,2 kPa / 22 mbar / 0,3 PSI
max. tlak zraka: 0,3 MPa / 300 kPa / 3 bar / 43,5 PSI

Tesnilni elementi
EPDM (etilen-propilen-dien kavčuk), črn, predhodno nameščen

Opomba
Tesnilni materiali sistema fitingov za hladno stiskanje so izpostavljeni termičnemu staranju, ki zavisi od temperature medija in obratovalnega časa.
Višja kot je temperatura medija, hitreje nastopi termično staranje tesnilnega materiala.
V primeru posebnih obratovalnih pogojev, npr. v industrijskih sistemih za vračanje toplote je potrebno specifikacije proizvajalca naprave primerjati s specifikacijami cevnega sistema za hladno stiskanje.
Pred uporabo fitingov za hladno stiskanje izven navedenih področij uporabe ali če dvomite v pravilno izbiro materiala, kontaktirajte podjetje Viega.

Dimenzije
d12–108,0, razpoložljivost velikosti v skladu z nacionalnimi pravilniki

Orodja
Funkcionalna varnost Viega sistemov za hladno stiskanje je v prvi vrsti odvisna od brezhibnega stanja uporabljenih orodij za hladno stiskanje. Za izvedbo Viega spojev s hladnim stiskanjem, Viega priporoča uporabo orodij za hladno stiskanje Viega. Orodja za hladno stiskanje Viega morajo redno vzdrževati pooblaščeni servisni partnerji.

Področja uporabe
Zaprte hladilne in ogrevalne inštalacije
Industrijska gradnja in gradnja postrojenj
sistemi za gašenje požara (v skladu z DIN 14462) - mokri (cev pocinkana s Sendzimir postopkom)
sprinkler sistemi (v skladu z VdS CEA 4001) mokri (cev pocinkana s Sendzimir postopkom)
Sistemi komprimiranega zraka (cev pocinkana s Sendzimirovim postopkom)
Solarni sistemi s ploskimi kolektorji
Solarni sistemi z vakuumskimi kolektorji (samo s tesnilnim elementom FKM)

Opomba
V zvezi z uporabo sistema za druga področja uporabe in medije od navedenih se je treba posvetovati s podjetjem Viega! Za podrobne informacije o uporabah, omejitvah ter nacionalnih standardih in smernicah glejte informacije o izdelku, bodisi natisnjene bodisi na spletni strani Viega.

Opomba – standardi in dovoljenja
Sistem za hladno stiskanje s fitingi za hladno stiskanje in cevmi po DIN EN 10305-3.
Pri uporabi v ogrevalnih sistemih upoštevajte Smernico VDI 2035 in DIN EN 12828.

Obratovalni pogoji
Sistem fitingov za hladno stiskanje Prestabo se lahko uporablja v naslednjih delovnih pogojih:
Inštalacije ogrevanja po DIN EN 12828
Obratovalna temperatura max. 105 °C / 221 °F

Sistem fitingov za hladno stiskanje Prestabo je zasnovan za nazivni tlak PN 16.

Materiali fitingov za hladno stiskanje
Jeklo 1.0308

Opomba – skladiščenje in transport
Pri transportu in skladiščenju je za zagotavljanje brezhibne kakovosti cevi Prestabo potrebno upoštevati naslednje točke:
Embalažno in zaščitno folijo (PP oplaščenih cevi) odstranite šele neposredno pred uporabo.
Konci cevi morajo biti pri dobavi zaprti z zaščitnimi pokrovčki.
Cevi ne skladiščite neposredno na surovi gradbeni plošči.
Na površine cevi ne lepite zaščitnih folij ali umetnih mas.
Cevi pri nakladanju ali razkladanju ne vlecite preko robov vozila.

Opomba – zaščita pred zunanjo korozijo
Cevi in fitingi za hladno stiskanje Prestabo so na zunanji strani zaščiteni s cinkovo prevleko.
Vendar pa ta sloj cinka pri stiku z vlago (kondenzatom, padavinami med potekom gradnje, vodo iz ometa in škropljenjem vode itd.) ali gradbenimi materiali s korozivnim učinkom (polnilne mase, izravnalni estrihi itd.) ne more nuditi trajne zaščite pred zunanjo korozijo. Priporočljivo je izvajati naslednje zaščitne ukrepe:
Uporaba zaprtoceličnih izolacijskih cevi s skrbnim lepljenjem vseh stičnih in odrezanih robov s primernim sredstvom za lepljenje.
Zaščita položenih cevovodov pred vlago z ločilnimi folijami v talni konstrukciji.
Montaža cevovodov izven območij, kjer obstaja nevarnost vlage.
Pri pogostem čiščenju tal z vodo in/ali čistilnimi/dezinfekcijskimi sredstvi npr. v domovih za starejše ter v bolnišnicah se je treba izogibati vidnim priključkom za radiatorje iz tal. Stenski priključki olajšajo čiščenje in izključujejo dodatno tveganje korozije.
Pri priključkih za radiatorje iz tal je potrebno zagotoviti strokovno izvedbo antikorozijske zaščite in ustrezno zatesnitev fug. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost vdora vode, ki smo jo uporabili za čiščenje, saj navlaži izolacijo in tako predstavlja tveganje za korozijo.
Če zgoraj navedeni ukrepi ne zagotavljajo trajne zaščite pred vlago ali pa gre za področja uporabe pri katerih veljajo posebne zahteve kot npr. v hladilnih krogih je treba nanesti zunanjo protikorozijsko zaščito, ki v celoti preprečuje vplive za nastanek korozije.

Pridržujemo si pravico do sprememb in napak!
Aktualne mere Z in mere za vgradnjo ter druge tehnične podatke najdete na spletni strani Viega in jih je treba preveriti pred nakupom, med načrtovanjem, gradnjo in uporabo. Naši izdelki se nenehno optimizirajo.

Ta opis izdelka vsebuje pomembne informacije o izbiri izdelka oz. sistema, namestitvi in zagonu ter namenski uporabi in po potrebi vzdrževalne ukrepe. Te informacije o izdelkih, njihove lastnosti in tehnike uporabe temeljijo na trenutno veljavnih standardih v Evropi (npr. EN) in/ali v Nemčiji (npr. DIN/DVGW). Nekateri odlomki v besedilu se lahko nanašajo na tehnične predpise v Evropi/Nemčiji. Za druge države, kjer ni ustreznih nacionalnih določil, velja ta dokumentacija kot priporočilo. Ustrezni nacionalni zakoni, standardi, predpisi, normativi in drugi tehnični predpisi imajo prednost pred nemškimi/evropskimi smernicami, opisanimi v tem opisu izdelka: predstavljene informacije niso zavezujoče za druge države in ozemlja ter jih je treba, kot rečeno, razumeti kot priporočilo.

KAZALO

Cevi 68
Loki 69
T-kosi 71
Prehodni kosi/loki 73
Spojke 76
Reducirke 76
Vijačni spoji 77
Kape, zamaški 78
Prirobnice 79
Razdelilnik linij, križni priključki 80

Pribor
Orodja 81
Tesnilni elementi 81

4 015211 305611

Koda GTIN (Global Trade Item Number - globalna trgovinska številka izdelka, prej EAN)
Koda GTIN je sestavljena iz nespremenljive številke proizvajalca 4015211 in vsakokratne šestmestne številke izdelka, v tem primeru 305 611. Če zadnjih šest mest zamenjate s številko izdelka, dobite kodo GTIN.

CEVI



Prestabo-Cev
- jeklo nelegirano, zunaj pocinkano
Model 1103

d	s	L [m]	GB	KB	PE	Izdelek
12	1,2	6	✓		600	**650 339**
15	1,2	6	✓		600	**559 441**
18	1,2	6	✓		240	**559 458**
22	1,5	6	✓		420	**559 465**
28	1,5	6	✓		240	**559 472**
35	1,5	6	✓		180	**559 496**
42	1,5	6	✓		120	**559 489**
54	1,5	6	✓		60	**559 502**
12	1,2	6		✓	60	**806 408**
15	1,2	6		✓	120	**806 415**
18	1,2	6		✓	60	**806 422**
22	1,5	6		✓	60	**806 439**
28	1,5	6		✓	60	**806 446**
35	1,5	6		✓	30	**806 859**
42	1,5	6		✓	30	**806 866**
54	1,5	6		✓	30	**806 873**

GB = veliki vez
KB = mali vez



Prestabo XL-Cev
- jeklo nelegirano, zunaj pocinkano
Model 1103XL

d	s	L [m]	GB	KB	PE	Izdelek
64,0	2	6	✓		60	**598 327**
76,1	2	6	✓		30	**598 334**
88,9	2	6	✓		30	**598 341**
108,0	2	6	✓		30	**598 358**
64,0	2	6		✓	6	**806 897**
76,1	2	6		✓	6	**806 903**
88,9	2	6		✓	6	**806 910**
108,0	2	6		✓	6	**806 880**

GB = veliki vez
KB = mali vez



Prestabo-Cev
- jeklo nelegirano, zunaj pocinkano
Oprema
Obloga iz umetne mase (PP)
Model 1104

d	s	L [m]	GB	KB	PE	Izdelek
18	1,2	6	✓		240	**577 124***
22	1,5	6	✓		420	**577 131***
28	1,5	6	✓		240	**577 148***
42	1,5	6	✓		120	**577 568***
54	1,5	6	✓		60	**577 575***
15	1,2	6		✓	120	**806 927***
18	1,2	6		✓	60	**806 934***
22	1,5	6		✓	60	**806 941***
28	1,5	6		✓	60	**806 958***
42	1,5	6		✓	30	**806 972***

GB = veliki vez
KB = mali vez
* = ukinjeno, dobavljivo le do razprodaje zalog

Prestabo-Cev
za posebno uporabo
- za sprinkler sistem, sistem komprimiranega zraka
- jeklo nelegirano, zunaj in znotraj pocinkano s Sendzimirovim postopkom

Opomba
Ni primeren za ogrevalne in hladilne sisteme!
Model 1106

VdS	d	s	L [m]	GB	KB	PE	Izdelek
	15	1,5	6	✓		600	**656 188**
	18	1,5	6	✓		240	**656 195**
✓	22	1,5	6	✓		420	**656 201**
✓	28	1,5	6	✓		240	**656 218**
✓	35	1,5	6	✓		180	**656 225**
✓	42	1,5	6	✓		120	**656 232**
✓	54	1,5	6	✓		60	**656 249**
	15	1,5	6		✓	120	**806 996**
	18	1,5	6		✓	60	**807 009**
✓	22	1,5	6		✓	60	**807 016**
✓	28	1,5	6		✓	60	**807 023**
✓	35	1,5	6		✓	30	**807 030**
✓	42	1,5	6		✓	30	**807 047**
✓	54	1,5	6		✓	30	**807 054**

VdS = dovoljenje VdS
GB = veliki vez
KB = mali vez

Prestabo XL-Cev
za posebno uporabo
- za sprinkler sistem, sistem komprimiranega zraka
- jeklo nelegirano, zunaj in znotraj pocinkano s Sendzimirovim postopkom

Opomba
Ni primeren za ogrevalne in hladilne sisteme!
Model 1106XL

VdS	d	s	L [m]	GB	KB	PE	Izdelek
✓	64,0	2	6	✓		30	**656 287**
✓	76,1	2	6	✓		30	**656 256**
✓	88,9	2	6	✓		30	**656 263**
✓	108,0	2	6	✓		30	**656 270**
✓	64,0	2	6		✓	6	**807 078**
✓	76,1	2	6		✓	6	**807 085**
✓	88,9	2	6		✓	6	**807 092**
✓	108,0	2	6		✓	6	**807 061**

VdS = dovoljenje VdS
GB = veliki vez
KB = mali vez

Prestabo-Varilni kos
- jeklo nelegirano, ni pocinkano
- vstavni konec, varilni nastavek

Model 1105

d	DN	PE	Izdelek
12	10	5	**641 856***
15	10	5	**641 863***
18	15	5	**641 870***
22	20	5	**641 887***
28	25	5	**641 894***

* = ukinjeno, dobavljivo le do razprodaje zalog

LOKI

Prestabo-Lok 90°
s SC-Contur
- jeklo nelegirano, pocinkano
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi EPDM
Model 1116

VdS	d	PE	Izdelek
	12	10	**605 162**
	15	10	**558 123**
	18	10	**558 130**
✓	22	10	**558 147**
✓	28	5	**558 154**
✓	35	5	**558 161**
✓	42	1	**558 178**
✓	54	1	**558 185**

VdS = dovoljenje VdS

Prestabo XL-Lok 90°
s SC-Contur
- jeklo nelegirano, pocinkano
- zatisni priključki
Oprema
Tesnilni elementi EPDM, zarezni obroči, ločilni obroči
Model 1116XL

VdS	d	PE	Izdelek		
✓	64,0	1	**597 573**		
✓	76,1	1	**597 566**		
✓	88,9	1	**597 580**		
✓	108,0	1	**597 597**		

VdS = dovoljenje VdS

Prestabo-Lok 90°
s SC-Contur
- jeklo nelegirano, pocinkano
- vstavni konec, zatisni priključek
Oprema
Tesnilni element EPDM
Model 1116.1

VdS	d	PE	Izdelek		
	12	10	**605 179**		
	15	10	**558 192**		
	18	10	**558 208**		
✓	22	10	**558 215**		
✓	28	5	**558 222**		
✓	35	5	**558 239**		
✓	42	1	**558 246**		
✓	54	1	**558 253**		

VdS = dovoljenje VdS

Prestabo XL-Lok 90°
s SC-Contur
- jeklo nelegirano, pocinkano
- vstavni konec, zatisni priključek
Oprema
Tesnilni element EPDM, zarezni obroč, ločilni obroč
Model 1116.1XL

VdS	d	PE	Izdelek		
✓	64,0	1	**597 641**		
✓	76,1	1	**597 658**		
✓	88,9	1	**597 665**		
✓	108,0	1	**597 672**		

VdS = dovoljenje VdS

Prestabo-Lok 45°
s SC-Contur
- jeklo nelegirano, pocinkano
- zatisni priključki
Oprema
Tesnilni elementi EPDM
Model 1126

VdS	d	PE	Izdelek		
	12	10	**604 448**		
	15	10	**558 260**		
	18	10	**558 277**		
✓	22	10	**558 284**		
✓	28	5	**558 291**		
✓	35	5	**558 307**		
✓	42	1	**558 314**		
✓	54	1	**558 321**		

VdS = dovoljenje VdS

Prestabo XL-Lok 45°
s SC-Contur
- jeklo nelegirano, pocinkano
- zatisni priključki
Oprema
Tesnilni elementi EPDM, zarezni obroči, ločilni obroči
Model 1126XL

VdS	d	PE	Izdelek		
✓	64,0	1	**597 603**		
✓	76,1	1	**597 610**		
✓	88,9	1	**597 627**		
✓	108,0	1	**597 634**		

VdS = dovoljenje VdS

Prestabo-Lok 45°
s SC-Contur
- jeklo nelegirano, pocinkano
- vstavni konec, zatisni priključek
Oprema
Tesnilni element EPDM
Model 1126.1

VdS	d	PE	Izdelek		
	12	10	**605 155**		
	15	10	**558 338**		
	18	10	**558 345**		
✓	22	10	**558 352**		
✓	28	5	**558 369**		
✓	35	5	**558 376**		
✓	42	1	**558 383**		
✓	54	1	**558 390**		

VdS = dovoljenje VdS

Prestabo XL-Lok 45°
s SC-Contur
- jeklo nelegirano, pocinkano
- vstavni konec, zatisni priključek

Oprema
Tesnilni element EPDM, zarezni obroč, ločilni obroč
Model 1126.1XL

VdS	d	PE	Izdelek		
✓	64,0	1	**597 689**		
✓	76,1	1	**597 696**		
✓	88,9	1	**597 702**		
✓	108,0	1	**597 719**		

VdS = dovoljenje VdS

Prestabo-Izogibni lok
- jeklo nelegirano, pocinkano
- vstavni konci

Model 1109.3

VdS	d	PE	Izdelek		
	12	10	**605 186***		
	15	10	**601 232**		
	18	10	**601 249**		
✓	22	10	**601 256**		

VdS = dovoljenje VdS
* = ukinjeno, dobavljivo le do razprodaje zalog

T-KOSI

Prestabo-T-kos
s SC-Contur
- jeklo nelegirano, pocinkano
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi EPDM
Model 1118

VdS	d1	d2	d3	PE	Izdelek		
	12	12	12	10	**605 193**		
	12	15	12	10	**605 216**		
	15	12	15	5	**605 209**		
	15	15	15	10	**558 611**		
	15	18	15	5	**642 549**		
	15	22	15	10	**558 857**		
	18	12	18	10	**648 596**		
	18	15	18	10	**558 680**		
	18	18	15	10	**704 681**		
	18	18	18	10	**558 628**		
	18	22	18	10	**558 864**		
	22	12	22	10	**648 602**		
	22	15	15	5	**642 617**		
	22	15	22	10	**558 697**		
	22	18	18	5	**642 648**		
	22	18	22	10	**558 703**		
	22	22	15	5	**642 655**		
✓	22	22	22	10	**558 635**		
✓	22	28	22	10	**558 871**		
	28	15	28	5	**558 710**		
	28	18	28	5	**558 727**		
✓	28	22	22	5	**642 693**		
✓	28	22	28	5	**558 734**		
✓	28	28	28	5	**558 642**		
	35	15	35	5	**558 741**		
	35	18	35	5	**558 758**		
✓	35	22	35	5	**558 765**		
✓	35	28	35	5	**558 772**		
✓	35	35	35	5	**558 659**		
	42	15	42	1	**642 556**		
	42	18	42	1	**704 698**		
✓	42	22	42	1	**558 789**		
✓	42	28	42	1	**558 796**		
✓	42	35	42	1	**558 802**		
✓	42	42	42	1	**558 666**		
	54	15	54	1	**642 570**		
	54	18	54	1	**723 682**		
✓	54	22	54	1	**558 819**		
✓	54	28	54	1	**558 826**		
✓	54	35	54	1	**558 833**		
✓	54	42	54	1	**558 840**		
✓	54	54	54	1	**558 673**		

VdS = dovoljenje VdS

Prestabo XL-T-kos
s SC-Contur
- jeklo nelegirano, pocinkano
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi EPDM, zarezni obroči, ločilni obroči
Model 1118XL

VdS	d1	d2	d3	PE	Izdelek
✓	64,0	28	64,0	1	**597 849**
✓	64,0	35	64,0	1	**597 856**
✓	64,0	42	64,0	1	**597 863**
✓	64,0	54	64,0	1	**597 870**
✓	64,0	64,0	64,0	1	**597 801**
✓	76,1	22	76,1	1	**817 824**
✓	76,1	28	76,1	1	**597 887**
✓	76,1	35	76,1	1	**597 894**
✓	76,1	42	76,1	1	**597 900**
✓	76,1	54	76,1	1	**597 917**
✓	76,1	64,0	76,1	1	**597 924**
✓	76,1	76,1	76,1	1	**597 818**
✓	88,9	28	88,9	1	**597 931**
✓	88,9	35	88,9	1	**597 948**
✓	88,9	42	88,9	1	**597 955**
✓	88,9	54	88,9	1	**597 962**
✓	88,9	64,0	88,9	1	**597 979**
✓	88,9	76,1	88,9	1	**597 986**
✓	88,9	88,9	88,9	1	**597 825**
✓	108,0	28	108,0	1	**597 993**
✓	108,0	35	108,0	1	**598 006**
✓	108,0	42	108,0	1	**598 013**
✓	108,0	54	108,0	1	**598 020**
✓	108,0	64,0	108,0	1	**598 037**
✓	108,0	76,1	108,0	1	**598 044**
✓	108,0	88,9	108,0	1	**598 051**
✓	108,0	108,0	108,0	1	**597 832**

VdS = dovoljenje VdS

Prestabo-T-kos
s SC-Contur
- jeklo nelegirano, pocinkano
- zatisni priključki, Rp-navoj

Oprema
Tesnilni elementi EPDM, večkotni nastavek
Model 1117.2

VdS	d1	Rp	d2	PE	Izdelek
	12	½	12	5	**605 230**
	15	½	15	5	**558 888**
	18	½	18	5	**558 895**
✓	22	½	22	5	**558 901**
✓	22	¾	22	5	**641 962**
✓	28	½	28	5	**558 918**
✓	28	¾	28	5	**558 925**
✓	28	1	28	5	**688 134**
✓	35	½	35	5	**558 932**
✓	35	¾	35	5	**558 949**
✓	42	½	42	1	**558 956**
✓	42	¾	42	1	**558 963**
✓	54	½	54	1	**558 970**
✓	54	¾	54	1	**558 987**
✓	54	1	54	1	**704 704**

VdS = dovoljenje VdS

Prestabo XL-T-kos
s SC-Contur
- jeklo nelegirano, pocinkano
- zatisni priključki, Rp-navoj

Oprema
Tesnilni elementi EPDM, zarezni obroči, ločilni obroči, večkotni nastavek
Model 1117.2XL

VdS	d1	Rp	d2	PE	Izdelek
✓	64,0	¾	64,0	1	**598 068**
✓	76,1	¾	76,1	1	**598 075**
✓	88,9	¾	88,9	1	**598 082**
✓	108,0	¾	108,0	1	**598 099**

VdS = dovoljenje VdS

PREHODNI KOSI/LOKI

Prestabo-Prehodni kos s SC-Contur
- jeklo nelegirano, pocinkano
- zatisni priključek, R-navoj

Oprema
Tesnilni element EPDM, večkotni nastavek

Model 1111

VdS	d	R	PE	Izdelek
	12	⅜	5	**605 247**
	12	½	5	**648 626**
	15	⅜	5	**558 994**
	15	½	5	**559 007**
	15	¾	5	**641 979**
	18	½	5	**559 014**
	18	¾	5	**559 021**
✓	22	½	5	**641 986**
✓	22	¾	10	**559 038**
✓	22	1	10	**704 797**
✓	28	½	5	**721 428**
✓	28	¾	5	**641 993**
✓	28	1	10	**559 045**
✓	28	1¼	5	**642 006**
✓	35	1	5	**704 803**
✓	35	1¼	5	**559 052**
✓	35	1½	5	**642 013**
✓	42	1¼	1	**704 810**
✓	42	1½	1	**559 069**
✓	54	2	1	**588 663**

VdS = dovoljenje VdS

Prestabo XL-Prehodni kos s SC-Contur
- jeklo nelegirano, pocinkano
- zatisni priključek, R-navoj

Oprema
Tesnilni element EPDM, zarezni obroč, ločilni obroč, večkotni nastavek

Model 1111XL

VdS	d	R	PE	Izdelek
✓	64,0	2	1	**629 953**
✓	64,0	2½	1	**629 960**
✓	76,1	2½	1	**629 977**
✓	88,9	3	1	**629 984**
✓	108,0	4	1	**629 991**

VdS = dovoljenje VdS

Prestabo-Prehodni kos s SC-Contur
- jeklo nelegirano, pocinkano
- zatisni priključek, Rp-navoj

Oprema
Tesnilni element EPDM, večkotni nastavek

Model 1112

VdS	d	Rp	PE	Izdelek
	12	⅜	5	**648 633**
	12	½	5	**605 254**
	15	⅜	5	**642 136**
	15	½	5	**559 557**
	15	¾	5	**642 143**
	18	½	5	**559 090**
	18	¾	5	**559 106**
✓	22	½	5	**642 150**
✓	22	¾	5	**559 113**
✓	22	1	5	**642 167**
✓	28	½	5	**704 759**
✓	28	¾	5	**642 181**
✓	28	1	5	**559 120**
✓	35	¾	5	**642 198**
✓	35	1	5	**704 766**
✓	35	1¼	5	**642 204**
✓	42	1¼	1	**704 773**
✓	42	1½	1	**642 211**
✓	54	2	1	**642 228**

VdS = dovoljenje VdS

Prestabo XL-Prehodni kos s SC-Contur
- jeklo nelegirano, pocinkano
- zatisni priključek, Rp-navoj

Oprema
Tesnilni element EPDM, zarezni obroč, ločilni obroč, večkotni nastavek

Model 1112XL

VdS	d	Rp	PE	Izdelek
✓	64,0	2	1	**630 003**
✓	64,0	2½	1	**630 010**
✓	76,1	2½	1	**630 034**
✓	88,9	3	1	**630 041**
✓	108,0	4	1	**630 027**

VdS = dovoljenje VdS

Prestabo-Vstavni kos
- jeklo nelegirano, pocinkano
- vstavni konec, R-navoj

Oprema
Večkotni nastavek
Model 1111.1

VdS	d	R	PE	Izdelek		
	12	⅜	5	**605 261***		
	12	½	5	**605 278***		
	15	½	5	**642 044**		
	18	½	5	**642 051**		
✓	22	¾	5	**642 082**		
✓	28	1	5	**642 099**		

VdS = dovoljenje VdS
* = ukinjeno, dobavljivo le do razprodaje zalog

Prestabo-Vstavni kos
- jeklo nelegirano, pocinkano
- vstavni konec, Rp-navoj

Oprema
Večkotni nastavek
Model 1112.1

VdS	d	Rp	PE	Izdelek		
	15	½	5	**559 137**		
	18	½	5	**559 144**		
	18	¾	5	**559 151**		
✓	22	½	5	**559 168**		
✓	22	¾	5	**559 175**		
✓	28	1	5	**704 780**		

VdS = dovoljenje VdS

Megapress-Prehodni kos
s SC-Contur
za prehod na Prestabo
- za jeklene cevi po DIN EN 10220/10255, Prestabo
- jeklo nelegirano, cink-nikljeva prevleka
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi EPDM, zarezni obroč, ločilni obroč
Opomba
Prestabo priključek za hladno stiskanje ni kompatibilen s sistemi Temponox, Sanpress in Sanpress Inox!
Model 4213

VdS	DN	D	d	PE	Izdelek		
	10	⅜	15	5	**740 207**		
	15	½	15	5	**718 787**		
	15	½	18	5	**767 600**		
	20	¾	15	5	**734 121**		
✓	20	¾	22	5	**718 794**		
	25	1	15	5	**734 138**		
✓	25	1	28	5	**718 800**		
✓	32	1¼	35	1	**718 817**		
✓	40	1½	42	1	**718 824**		
✓	50	2	54	1	**718 831**		

VdS = dovoljenje VdS

Megapress S XL-Prehodni kos
s SC-Contur
za prehod na Prestabo
- za jeklene cevi po DIN EN 10220/10255, Prestabo
- jeklo nelegirano, cink-nikljeva prevleka
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi FKM, zarezni obroči, ločilni obroči
Opomba
Za vsak zatisni priključek je treba uporabiti zatiskovalnik posameznega sistema (Megapress S XL / Prestabo XL)!
Za stiskalne priključke Megapress S XL potrebujete Press Booster za Pressgun.
Ni primerno za primarni priključek napeljav za daljinsko ogrevanje v skladu s standardom AGFW FW 524.
Prestabo XL priključek za hladno stiskanje ni kompatibilen s sistemi Temponox XL, Sanpress XL in Sanpress Inox XL!
Model 4213XL

VdS	DN	D	d	PE	Izdelek		
✓	65	2½	76,1	1	**793 739**		
✓	80	3	88,9	1	**793 746**		
✓	100	4	108,0	1	**794 057**		

VdS = dovoljenje VdS

Sanpress-Prehodni vijačni spoj s SC-Contur
- za jekleno cev na sistemih fitingov za hladno stiskanje Viega
- rdeča ali silicijeva litina
- stisljiv vijačni spoj, zatisni priključek

Oprema
Tesnilo, ločilni obroč, spojni obroč, razstavljiv vijačni spoj, tesnilni element EPDM, večkotni nastavek
Model 2215.6

DN	d	PE	Izdelek		
25	28	1	**588 564**		
32	35	1	**588 328**		

Prestabo-Prehodni lok 90° s SC-Contur
- jeklo nelegirano, pocinkano
- zatisni priključek, R-navoj

Oprema
Tesnilni element EPDM, večkotni nastavek
Model 1114

VdS	d	R	PE	Izdelek		
	12	⅜	5	**605 346***		
	12	½	5	**648 640***		
	15	⅜	5	**558 406**		
	15	½	5	**558 413**		
	18	½	5	**558 420**		
✓	22	½	5	**704 643**		
✓	22	¾	5	**558 437**		
✓	28	1	5	**558 444**		
✓	35	1¼	5	**558 451**		
✓	42	1½	1	**558 468**		
✓	54	2	1	**558 475**		

VdS = dovoljenje VdS
* = ukinjeno, dobavljivo le do razprodaje zalog

Prestabo-Prehodno koleno 90° s SC-Contur
- jeklo nelegirano, pocinkano
- zatisni priključek, R-navoj

Oprema
Tesnilni element EPDM
Model 1114.1

VdS	d	R	PE	Izdelek		
	12	⅜	5	**605 360***		
	12	½	5	**649 951***		
	15	⅜	5	**559 519**		
	15	½	5	**559 526**		
	18	½	5	**559 533**		
✓	22	¾	5	**559 540**		
✓	28	1	5	**704 667**		

VdS = dovoljenje VdS
* = ukinjeno, dobavljivo le do razprodaje zalog

Prestabo-Prehodni lok 90° s SC-Contur
- jeklo nelegirano, pocinkano
- zatisni priključek, Rp-navoj

Oprema
Tesnilni element EPDM, večkotni nastavek
Model 1114.5

VdS	d	Rp	PE	Izdelek		
	12	⅜	5	**605 353***		
	12	½	5	**651 398***		
	15	½	5	**601 300**		
	18	½	5	**601 317**		
✓	22	½	5	**704 650**		
✓	22	¾	5	**601 324**		
✓	28	1	5	**601 331**		

VdS = dovoljenje VdS
* = ukinjeno, dobavljivo le do razprodaje zalog

Prestabo-Prehodno koleno 90° s SC-Contur
- jeklo nelegirano, pocinkano
- zatisni priključek, Rp-navoj

Oprema
Tesnilni element EPDM
Model 1114.2

VdS	d	Rp	PE	Izdelek		
	12	½	5	**651 404***		
	15	½	5	**656 478**		
✓	22	½	5	**601 263**		
✓	22	¾	5	**601 270**		
✓	28	½	5	**601 287**		
✓	28	¾	5	**601 294**		
✓	28	1	5	**642 310**		

VdS = dovoljenje VdS
* = ukinjeno, dobavljivo le do razprodaje zalog

SPOJKE

Prestabo-Spojka
s SC-Contur
- jeklo nelegirano, pocinkano
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi EPDM
Model 1115

VdS	d	PE	Izdelek
	12	10	**604 424**
	15	10	**557 980**
	18	10	**557 997**
✓	22	10	**558 000**
✓	28	5	**558 017**
✓	35	5	**558 024**
✓	42	5	**558 031**
✓	54	1	**558 048**

VdS = dovoljenje VdS

Prestabo XL-Spojka
s SC-Contur
- jeklo nelegirano, pocinkano
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi EPDM, zarezni obroči, ločilni obroči
Model 1115XL

VdS	d	PE	Izdelek
✓	64,0	1	**597 726**
✓	76,1	1	**597 733**
✓	88,9	1	**597 740**
✓	108,0	1	**597 757**

VdS = dovoljenje VdS

Prestabo-Drsna spojka
s SC-Contur
- jeklo nelegirano, pocinkano
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi EPDM
Model 1115.5

VdS	d	PE	Izdelek
	12	5	**604 431**
	15	5	**558 055**
	18	5	**558 062**
✓	22	5	**558 079**
✓	28	5	**558 086**
✓	35	5	**558 093**
✓	42	1	**558 109**
✓	54	1	**558 116**

VdS = dovoljenje VdS

Prestabo XL-Drsna spojka
s SC-Contur
- jeklo nelegirano, pocinkano
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi EPDM, zarezni obroči, ločilni obroči
Model 1115.5XL

VdS	d	PE	Izdelek
✓	64,0	1	**597 764**
✓	76,1	1	**597 771**
✓	88,9	1	**597 788**
✓	108,0	1	**597 795**

VdS = dovoljenje VdS

REDUCIRKE

Prestabo-Reducirni kos
s SC-Contur
- jeklo nelegirano, pocinkano
- vstavni konec, zatisni priključek

Oprema
Tesnilni element EPDM
Model 1115.1

VdS	d1	d2	PE	Izdelek
	15	12	10	**605 315**
	18	12	10	**605 322**
	18	15	10	**558 499**
	22	12	10	**605 339**
	22	15	10	**558 505**
	22	18	10	**558 512**
	28	15	5	**558 529**
	28	18	10	**558 536**
✓	28	22	10	**558 543**
	35	15	5	**642 730**
✓	35	22	5	**558 550**
✓	35	28	5	**558 567**
✓	42	22	5	**642 761**
✓	42	28	5	**642 778**
✓	42	35	5	**558 574**
	54	18	1	**704 728**
✓	54	22	1	**558 581**
✓	54	28	1	**558 598**
✓	54	35	1	**642 792**
✓	54	42	1	**558 604**

VdS = dovoljenje VdS

Prestabo XL-Reducirni kos s SC-Contur
- jeklo nelegirano, pocinkano
- vstavni konec, zatisni priključek

Oprema
Tesnilni element EPDM, zarezni obroč, ločilni obroč
Model 1115.1XL

VdS	d1	d2	PE	Izdelek		
✓	64,0	54	1	**598 105**		
✓	76,1	35	1	**704 742**		
✓	76,1	42	1	**704 735**		
✓	76,1	54	1	**598 129**		
✓	76,1	64,0	1	**598 112**		
✓	88,9	54	1	**598 136**		
✓	88,9	64,0	1	**598 143**		
✓	88,9	76,1	1	**598 150**		
✓	108,0	54	1	**598 167**		
✓	108,0	64,0	1	**598 174**		
✓	108,0	76,1	1	**598 181**		
✓	108,0	88,9	1	**598 198**		

VdS = dovoljenje VdS

VIJAČNI SPOJI

Prestabo-Vijačni spoj s SC-Contur
- jeklo nelegirano, pocinkano
- zatisni priključki
- ravno tesnenje

Oprema
Plosko tesnilo EPDM, tesnilni elementi EPDM, večkotni nastavek
Model 1160

VdS	d	PE	Izdelek		
	12	5	**642 358**		
	15	5	**559 304**		
	18	5	**559 311**		
✓	22	5	**559 328**		
✓	28	5	**559 335**		
✓	35	5	**559 342**		
✓	42	1	**559 359**		
✓	54	1	**559 366**		

VdS = dovoljenje VdS

Prestabo-Prehodni vijačni spoj s SC-Contur
- jeklo nelegirano, pocinkano
- zatisni priključek, R-navoj
- ravno tesnenje

Oprema
Plosko tesnilo EPDM, tesnilni element EPDM, večkotni nastavek
Model 1165

VdS	d	R	PE	Izdelek		
	15	½	5	**559 243**		
	18	¾	5	**752 637**		
✓	22	¾	5	**559 250**		
✓	22	1	5	**642 341**		
✓	28	1	5	**559 267**		
✓	35	1¼	5	**559 274**		
✓	42	1½	1	**559 281**		
✓	54	2	1	**559 298**		

VdS = dovoljenje VdS

Prestabo-Prehodni vijačni spoj s SC-Contur
- jeklo nelegirano, pocinkano
- zatisni priključek, Rp-navoj
- ravno tesnenje

Oprema
Plosko tesnilo EPDM, tesnilni element EPDM, večkotni nastavek
Model 1162

VdS	d	Rp	PE	Izdelek		
	15	½	5	**641 849**		
	18	½	5	**643 454**		
✓	22	¾	5	**643 461**		
✓	22	1	5	**643 478**		
✓	28	1	5	**643 485**		
✓	35	1¼	1	**643 492**		
✓	42	1½	1	**643 508**		
✓	54	2	1	**643 515**		

VdS = dovoljenje VdS

Prestabo-Privijalo
s SC-Contur
- jeklo nelegirano, pocinkano
- zatisni priključek, G-navoj
- ravno tesnenje

Oprema
Plosko tesnilo EPDM, tesnilni element EPDM, večkotni nastavek
Model 1163

VdS	d	G	PE	Izdelek
	15	½	5	**752 613**
	15	¾	5	**559 182**
	15	1	5	**601 058**
	18	¾	5	**704 827**
	18	1	5	**601 065**
✓	22	¾	5	**693 091**
✓	22	1	5	**559 199**
✓	22	1¼	5	**601 072**
✓	22	1½	5	**601 089**
✓	28	1¼	5	**559 205**
✓	28	1	5	**752 620**
✓	28	1½	5	**601 102**
✓	35	1½	5	**559 212**
✓	35	2	5	**601 119**
✓	42	1¾	1	**559 229**
✓	42	2	1	**601 126**
✓	54	2⅜	1	**559 236**
✓	54	2½	1	**601 133**

VdS = dovoljenje VdS

KAPE, ZAMAŠKI

Prestabo-Kapa
s SC-Contur
- jeklo nelegirano, pocinkano
- zatisni priključek

Oprema
Tesnilni element EPDM
Model 1156

VdS	d	PE	Izdelek
	12	5	**643 577**
	15	5	**643 584**
	18	5	**643 591**
✓	22	5	**643 607**
✓	28	5	**643 614**
✓	35	5	**643 621**
✓	42	1	**643 638**
✓	54	1	**643 645**

VdS = dovoljenje VdS

Prestabo XL-Kapa
s SC-Contur
- jeklo nelegirano, pocinkano
- zatisni priključek, Rp-navoj

Oprema
Tesnilni element EPDM, zarezni obroč, ločilni obroč, večkotni nastavek
Model 1156XL

VdS	d	Rp	PE	Izdelek
✓	64,0	¾	1	**598 242**
✓	76,1	¾	1	**598 259**
✓	88,9	¾	1	**598 266**
✓	108,0	¾	1	**598 273**

VdS = dovoljenje VdS

Prestabo-Dolgi zamašek
- jeklo nelegirano, pocinkano
- vstavni konec

Model 1157.1

VdS	d	PE	Izdelek
	12	10	**605 308**
	15	10	**559 373**
	18	10	**559 380**
✓	22	5	**559 397**
✓	28	5	**559 403**
✓	35	5	**559 410**
✓	42	1	**559 427**
✓	54	1	**559 434**

VdS = dovoljenje VdS

Prestabo XL-Dolgi zamašek
- jeklo nelegirano, pocinkano
- vstavni konec

Model 1157.1XL

VdS	d	PE	Izdelek		
✓	64,0	1	**598 280**		
✓	76,1	1	**598 297**		
✓	88,9	1	**598 303**		
✓	108,0	1	**598 310**		

VdS = dovoljenje VdS

Zaščitni pokrovček
- za konec cevi
- ni primerno za naslednje komponente ali namene: preizkus tesnjenja in tlačni preizkus
- umetna masa

Model 2259.1XL

d	PE	Izdelek		
64,0	10	**612 115**		
76,1	10	**612 122**		
88,9	10	**612 139**		
108,0	10	**612 146**		

PRIROBNICE

Prestabo-Prirobnični prehod s SC-Contur
- jeklo nelegirano, pocinkano
- prirobnični prehod, zatisni priključek

Oprema
Prirobnica PN 6 trdno pritrjena, tesnilni element EPDM

Model 1159.1

DN	d	n	k [mm]	PE	Izdelek		
32	35	4	90	1	**642 389**		
40	42	4	100	1	**642 396**		
50	54	4	110	1	**642 402**		

n = število izvrtin
k = Ø kroga luknje

Prestabo XL-Prirobnični prehod s SC-Contur
- jeklo nelegirano, pocinkano
- prirobnični prehod, zatisni priključek

Oprema
Prirobnica PN 6 trdno pritrjena, tesnilni element EPDM, zarezni obroč, ločilni obroč

Model 1159.1XL

DN	d	n	k [mm]	PE	Izdelek		
50	64,0	4	110	1	**630 058**		
65	64,0	4	130	1	**629 939**		
65	76,1	4	130	1	**629 946**		
80	88,9	4	150	1	**629 915**		
100	108,0	4	170	1	**629 922**		

n = število izvrtin
k = Ø kroga luknje

Prestabo-Prirobnični prehod s SC-Contur
- jeklo nelegirano, pocinkano
- prirobnični prehod, zatisni priključek

Oprema
Prirobnica PN 10/16 trdno pritrjena, tesnilni element EPDM

Model 1159

VdS	DN	d	n	k [mm]	PE	Izdelek		
✓	32	35	4	100	1	**643 546**		
✓	40	42	4	110	1	**643 553**		
✓	50	54	4	125	1	**643 560**		

VdS = dovoljenje VdS
n = število izvrtin
k = Ø kroga luknje

Prestabo XL-Prirobnični prehod
s SC-Contur
- jeklo nelegirano, pocinkano
- prirobnični prehod, zatisni priključek

Oprema
Prirobnica PN 10/16 trdno pritrjena, tesnilni element EPDM, zarezni obroč, ločilni obroč
Model 1159XL

VdS	DN	d	n	k [mm]	PE	Izdelek
✓	65	64,0	8	145	1	**598 204**
✓	65	76,1	8	145	1	**598 211**
✓	80	88,9	8	160	1	**598 228**
✓	100	108,0	8	180	1	**598 235**

VdS = dovoljenje VdS
n = število izvrtin
k = Ø kroga luknje

Namestitveni komplet
- za prirobnični spoj
- pocinkano jeklo

Oprema
4 vijaki s šestrobo glavo, 8 podložk, 4 matice
Model 2259.7

DN	PN	M	L	SC	PE	Izdelek
20/25	16	12	65	8.8	1	**494 056**
32/50	16	16	70	8.8	1	**494 063**
32/65	6	12	50	8.8	1	**651 251**

SC = razred trdnosti vijakov

Namestitveni komplet
- za prirobnični spoj
- pocinkano jeklo

Model 2259.7XL

za DN	PN	M	L	SC	PE	Izdelek
65/100	16	16	70	8.8	1	**494 087**[1]
80/100	6	16	60	8.8	1	**651 268**[2]

SC = razred trdnosti vijakov
[1] z 8 vijaki s šestrobo glavo, 16 podložkami in 8 maticami
[2] s 4 vijaki s šestrobo glavo, 8 podložkami in 4 maticami

Tesnilo
- Novapress 880

Model 2259.9XL

DN	PN	PE	Izdelek
65	6	5	**650 575**
65	16	10	**356 293**
80	6	5	**650 582**
80	16	10	**356 309**
100	6	5	**650 599**
100	16	10	**356 316**

RAZDELILNIK LINIJ, KRIŽNI PRIKLJUČKI

Prestabo-Križni kos
s SC-Contur
- jeklo nelegirano, pocinkano
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi EPDM
Model 1148

d1	d2	PE	Izdelek
18	15	2	**601 157**
22	15	2	**601 164**
28	15	2	**601 171**

PRIBOR
ORODJA

Prestabo-Orodje za odstranjevanje izolacije
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Prestabo-cev model 1104

Model 1158

za d	PE	Izdelek
15/22	1	**586 553***
18/28	1	**586 560***
35/42	1	**586 577***
54	1	**588 526***

* = ukinjeno, dobavljivo le do razprodaje zalog

Rezilo
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Prestabo-orodje za odstranjevanje izolacije model 1158
- jeklo

Model 1158.1

za d	ŠK	PE	Izdelek
15–28	2	1	**630 201***
35–54	2	1	**630 218***

ŠK = Število v kompletu
* = ukinjeno, dobavljivo le do razprodaje zalog

Označevalno pisalo
- za sisteme fitingov za hladno stiskanje Viega

Model 2490.1

	PE	Izdelek
	1	**606 121**

Označevalna šablona
- za označevanje vstavne globine kovinskih cevi

Model 2494

za d	PE	Izdelek
12–54	1	**625 085**

Protipožarna zaščita Viega-Kit
- za cevne prehode po LAR in dokazilom o uporabnosti Viega abP P-2400/003/15-MPA BS, R30, R60, R90
- tvori izolacijski sloj, elastičen

Tehnični podatki
razred gradbenega materiala B2
Opomba
Rok uporabe 12 mesecev v zaprti originalni embalaži! Hraniti na suhem, zaščitite pred zmrzovanjem!
dovoljenje DIBt Z-19.11-2204
Model 4920.9

vsebina [ml]	PE	Izdelek
300	1	**756 116**

PRIBOR
TESNILNI ELEMENTI

Tesnilni element
EPDM
- za inštalacije pitne vode, ogrevalne inštalacije
- EPDM
- temperaturno obstojen do 105 °C

Model 2289

VdS	za d	notranji Ø	s	PE	Izdelek
	12	12,1	2,35	10	**288 600**
	15	15,1	2,6	10	**183 400**
	18	18,2	2,6	10	**281 595**
✓	22	22,2	3,1	10	**183 523**
✓	28	28,3	3,1	10	**184 452**
✓	35	35,4	3,25	10	**181 208**
✓	42	42,4	4,13	10	**184 940**
✓	54	54,4	4,13	10	**191 153**

VdS = dovoljenje VdS

Tesnilni element
EPDM
- za Sanpress Inox XL, Profipress XL, Prestabo XL, Temponox XL, inštalacije pitne vode, ogrevalne inštalacije
- EPDM
- temperaturno obstojen do 105 °C

Model 2389XL

VdS	za d	notranji Ø	s	PE	**Izdelek**		
✓	64,0	66,25	5	1	**594 312**		
✓	76,1	77,85	5	1	**583 705**		
✓	88,9	90,7	5	1	**583 712**		
✓	108,0	110,4	5	1	**583 699**		

VdS = dovoljenje VdS

Tesnilni element
FKM
- za področja uporabe z visoko temperaturo, npr. inštalacije za daljinsko ogrevanje do 140 °C in 1,6 MPa, nizkotlačne parne inštalacije ≤ 120 °C in < 0,1 MPa, solarne sisteme/vakuumske cevi
- FKM

Opomba
Sistem Prestabo ni primeren za nizkotlačne parne inštalacije!
Za uporabo na drugih področjih uporabe se je treba posvetovati z našo službo za tehnično svetovanje!

Model 2286

VdS	za d	notranji Ø	s	PE	**Izdelek**		
	12	12,1	2,35	5	**459 376**		
	15	15,1	2,6	5	**459 390**		
	18	18,2	2,6	5	**459 406**		
✓	22	22,2	3,1	5	**459 413**		
✓	28	28,3	3,1	5	**459 420**		
✓	35	35,4	3,25	5	**459 437**		
✓	42	42,4	4,13	5	**459 444**		
✓	54	54,4	4,13	1	**459 451**		

VdS = dovoljenje VdS

Tesnilni element
FKM
- za področja uporabe z visoko temperaturo, npr. inštalacije za daljinsko ogrevanje do 140 °C in 1,6 MPa, nizkotlačne parne inštalacije ≤ 120 °C in < 0,1 MPa, solarne sisteme/vakuumske cevi
- FKM

Opomba
Sistem Prestabo ni primeren za nizkotlačne parne inštalacije!
Za uporabo na drugih področjih uporabe se je treba posvetovati z našo službo za tehnično svetovanje!

Model 2386XL

VdS	za d	notranji Ø	s	PE	**Izdelek**		
✓	64,0	66,25	5	1	**614 461**		
✓	76,1	77,85	5	1	**614 485**		
✓	88,9	90,7	5	1	**614 478**		
✓	108,0	110,4	5	1	**614 492**		

VdS = dovoljenje VdS

CEVNA TEHNIKA

Megapress s SC-Contur

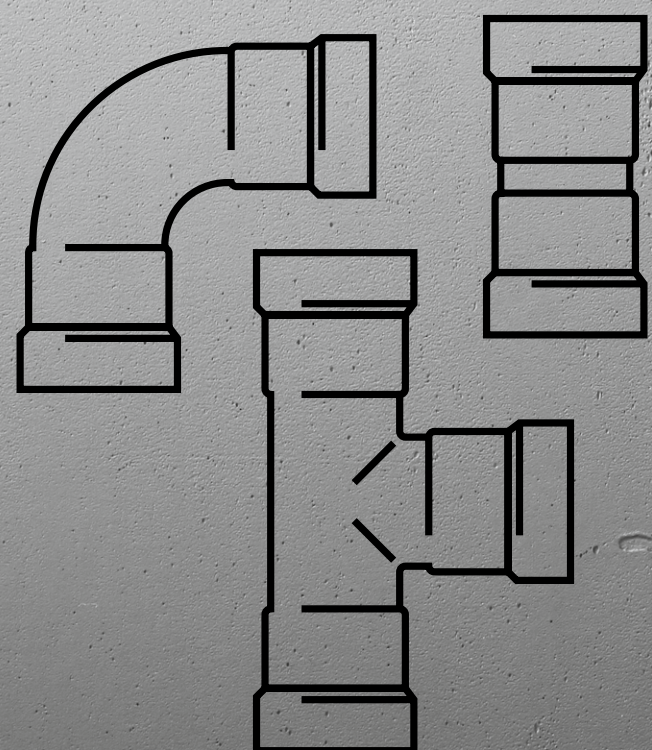

SI 3/26 · Katalog 2026/2027 · Pridržujemo si pravico do sprememb.

Pretočno optimiziran sistem fitingov za hladno stiskanje iz nelegiranega jekla 1.0308 z zunanjo galvansko cink-nikljevo prevleko za črne, pocinkane, industrijsko lakirane in prašno premazane jeklene cevi. Fitingi za hladno stiskanje z zareznim obročem iz nerjavnega jekla za zagotovitev mehanske obremenljivosti spoja. Primerno za nadometno in podometno montažo dvižnih in etažnih inštalacij.

Oznaka
Proizvajalec, dimenzija cevi, šarža, črna pika na koncu stiskalnega dela, črn pravokotnik s simbolom »Ni primeren za inštalacije pitne vode«, oranžna/črna nalepka, ki jo je mogoče odstraniti kot indikator hladnega stiskanja

Fiting za hladno stiskanje z varnostnim profilom SC-Contur
Pomotoma nestisnjeni spoji postanejo pri preverjanju tesnosti takoj opazni.
Viega zagotavlja zaznavanje nestisnjenih spojev v naslednjih tlačnih območjih z vodo, komprimiranim zrakom ali inertnimi plini:
min. tlak vode: 0,1 MPa / 100 kPa / 1 bar / 14,5 PSI
max. tlak vode: 0,65 MPa / 650 kPa / 6,5 bar / 94,3 PSI
min. tlak zraka: 22 hPa / 2,2 kPa / 22 mbar / 0,3 PSI
max. tlak zraka: 0,3 MPa / 300 kPa / 3 bar / 43,5 PSI

Tesnilni elementi
EPDM (etilen-propilen-dien kavčuk), profilni tesnilni element, črn, predhodno nameščen

Opomba
Tesnilni materiali sistema fitingov za hladno stiskanje so izpostavljeni termičnemu staranju, ki zavisi od temperature medija in obratovalnega časa.
Višja kot je temperatura medija, hitreje nastopi termično staranje tesnilnega materiala.
V primeru posebnih obratovalnih pogojev, npr. v industrijskih sistemih za vračanje toplote je potrebno specifikacije proizvajalca naprave primerjati s specifikacijami cevnega sistema za hladno stiskanje.
Pred uporabo fitingov za hladno stiskanje izven navedenih področij uporabe ali če dvomite v pravilno izbiro materiala, kontaktirajte podjetje Viega.

Dimenzije
D⅜–2, zunanji Ø 38,0 (DN32), zunanji Ø 44,5 (DN40), zunanji Ø 57,0 (DN50), razpoložljivost velikosti v skladu z nacionalnimi pravilniki

Orodja
Funkcionalna varnost Viega sistemov za hladno stiskanje je v prvi vrsti odvisna od brezhibnega stanja uporabljenih orodij za hladno stiskanje. Za izvedbo Viega spojev s hladnim stiskanjem, Viega priporoča uporabo orodij za hladno stiskanje Viega.
Orodja za hladno stiskanje Viega morajo redno vzdrževati pooblaščeni servisni partnerji.

Področja uporabe
Industrijska gradnja in gradnja postrojenj
Zaprte hladilne in ogrevalne inštalacije
Sistemi komprimiranega zraka
Sistemi za gašenje požara (v skladu z DIN 14462) - mokri (upoštevajte zahtevano minimalno in maksimalno debelino stene)
Sprinkler inštalacije (v skladu z VdS CEA 4001) mokre, mokre/suhe, suhe (upoštevajte zahtevano minimalno in maksimalno debelino stene)
Inštalacije za tehnične pline (po povpraševanju)

Opomba
V zvezi z uporabo sistema za druga področja uporabe in medije od navedenih se je treba posvetovati s podjetjem Viega! Za podrobne informacije o uporabah, omejitvah ter nacionalnih standardih in smernicah glejte informacije o izdelku, bodisi natisnjene bodisi na spletni strani Viega.

Opomba – standardi in dovoljenja
Primerno za jeklene cevi po EN 10255, EN 10220 / EN 10216-1, EN 10220 / EN 10217-1.
Pri uporabi v ogrevalnih sistemih upoštevajte Smernico VDI 2035 in DIN EN 12828.
Ni primerno za vnetljive pline po delovnem listu DVGW G 260 in napeljave za pitno vodo in druge odprte sisteme (izjema je za pitno vodo odobreni model 4213.2).

Obratovalni pogoji
Sistem fitingov za hladno stiskanje Megapress se lahko uporablja v naslednjih delovnih pogojih:
Inštalacije ogrevanja po DIN EN 12828
Obratovalna temperatura max. 105 °C / 221 °F

Sistem fitingov za hladno stiskanje Megapress je zasnovan za nazivni tlak PN 16.

Materiali fitingov za hladno stiskanje
Jeklo 1.0308
Silicijeva litina: CC246E / CW246E

Opomba – zaščita pred zunanjo korozijo
Fitingi za hladno stiskanje so s cink-nikljevo prevleko optimalno zaščiteni pred korozijo – npr. zaradi kondenza v hladilnih sistemih.
Uporabljeno cev je treba primerno zaščititi pred korozijo – upoštevajte navodila proizvajalca.
Cev in cevne spoje je treba izolirati v skladu s splošno priznanimi pravili tehnike.

Pridržujemo si pravico do sprememb in napak!
Aktualne mere Z in mere za vgradnjo ter druge tehnične podatke najdete na spletni strani Viega in jih je treba preveriti pred nakupom, med načrtovanjem, gradnjo in uporabo. Naši izdelki se nenehno optimizirajo.

Ta opis izdelka vsebuje pomembne informacije o izbiri izdelka oz. sistema, namestitvi in zagonu ter namenski uporabi in po potrebi vzdrževalne ukrepe. Te informacije o izdelkih, njihove lastnosti in tehnike uporabe temeljijo na trenutno veljavnih standardih v Evropi (npr. EN) in/ali v Nemčiji (npr. DIN/DVGW). Nekateri odlomki v besedilu se lahko nanašajo na tehnične predpise v Evropi/Nemčiji. Za druge države, kjer ni ustreznih nacionalnih določil, velja ta dokumentacija kot priporočilo. Ustrezni nacionalni zakoni, standardi, predpisi, normativi in drugi tehnični predpisi imajo prednost pred nemškimi/evropskimi smernicami, opisanimi v tem opisu izdelka: predstavljene informacije niso zavezujoče za druge države in ozemlja ter jih je treba, kot rečeno, razumeti kot priporočilo.

KAZALO

Pregled dimenzij za cevi Megapress 86
Loki 86
T-kosi 88
Prehodni kosi/loki 89
Prehodni kosi/kolena za pitno vodo 90
Spojke 91
Reducirke 92
Vijačni spoji 93
Kape 94
Prirobnice 94
Krogličnе pipe iz nerjavnega jekla 95
Kompleti za popravilo krogličnih ventilov iz nerjavnega jekla 95

Pribor
Orodja 96
Tesnilni elementi 96

4 015211 305611

Koda GTIN (Global Trade Item Number - globalna trgovinska številka izdelka, prej EAN)
Koda GTIN je sestavljena iz nespremenljive številke proizvajalca 4015211 in vsakokratne šestmestne številke izdelka, v tem primeru 305 611. Če zadnjih šest mest zamenjate s številko izdelka, dobite kodo GTIN.

PREGLED DIMENZIJ ZA CEVI MEGAPRESS

Cevi po DIN EN 10255, DIN EN 10220 / DIN EN 10216-1, DIN EN 10220 / DIN EN 10217-1						
Dimenzija D	**Nazivni premer DN**	**Zunanji Ø**	**Zunanji Ø vključno s premazom**		**Debelina stene**	
			najm.	**najv.**	**najm.**	**najv.**
⅜	10	17,2	16,7	17,7	1,4	4,5
½	15	21,3	20,8	21,8	1,4	5,0
¾	20	26,9	26,4	27,4	1,4	8,0
1	25	33,7	33,2	34,2	1,4	8,8
1¼	32	42,4	41,9	42,9	1,4	10,0
-	32	44,5	44,0	45,0	1,4	12,5
1½	40	48,3	47,8	48,8	1,4	12,5
-	50	57,0	56,4	57,6	1,4	14,2
2	50	60,3	59,6	60,9	1,4	16,0
2½	65	76,1	75,2	76,9	1,4	20,0
3	80	88,9	87,9	89,8	1,4	25,0
4	100	114,3	113,0	115,4	1,4	32,0

LOKI

Megapress-Lok 90°
s SC-Contur
- za jeklene cevi po DIN EN 10220/10255
- jeklo nelegirano, cink-nikljeva prevleka
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi EPDM, zarezni obroči, ločilni obroči
Model 4216

VdS	DN	D	PE	**Izdelek**		
	10	⅜	10	**739 362**		
	15	½	10	**694 517**		
✓	20	¾	10	**694 524**		
✓	25	1	5	**694 531**		
✓	32	1¼	1	**694 548**		
✓	40	1½	1	**694 555**		
✓	50	2	1	**694 562**		

VdS = dovoljenje VdS

Megapress-Lok 90°
s SC-Contur
- za jeklene cevi po DIN EN 10220/10255
- jeklo nelegirano, cink-nikljeva prevleka
- vstavni konec, zatisni priključek

Oprema
Tesnilni element EPDM, zarezni obroč, ločilni obroč
Model 4216.1

VdS	DN	D	PE	**Izdelek**		
	10	⅜	10	**739 386**		
	15	½	10	**694 630**		
✓	20	¾	10	**694 647**		
✓	25	1	5	**694 654**		
✓	32	1¼	1	**694 661**		
✓	40	1½	1	**694 678**		
✓	50	2	1	**694 685**		

VdS = dovoljenje VdS

Megapress-Lok 45°
s SC-Contur
- za jeklene cevi po DIN EN 10220/10255
- jeklo nelegirano, cink-nikljeva prevleka
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi EPDM, zarezni obroči, ločilni obroči
Model 4226

VdS	DN	D	PE	Izdelek		
	10	⅜	10	**739 379**		
	15	½	10	**694 579**		
✓	20	¾	10	**694 586**		
✓	25	1	5	**694 593**		
✓	32	1¼	1	**694 609**		
✓	40	1½	1	**694 616**		
✓	50	2	1	**694 623**		

VdS = dovoljenje VdS

Megapress-Lok 45°
s SC-Contur
- za jeklene cevi po DIN EN 10220/10255
- jeklo nelegirano, cink-nikljeva prevleka
- vstavni konec, zatisni priključek

Oprema
Tesnilni element EPDM, zarezni obroč, ločilni obroč
Model 4226.1

VdS	DN	D	PE	Izdelek		
	10	⅜	10	**739 393**		
	15	½	10	**694 692**		
✓	20	¾	10	**694 708**		
✓	25	1	5	**694 715**		
✓	32	1¼	1	**694 722**		
✓	40	1½	1	**694 739**		
✓	50	2	1	**694 746**		

VdS = dovoljenje VdS

T-KOSI

Megapress-T-kos
s SC-Contur
- za jeklene cevi po DIN EN 10220/10255
- jeklo nelegirano, cink-nikljeva prevleka
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi EPDM, zarezni obroči, ločilni obroči
Model 4218

VdS	DN	D1	D2	D3	PE	Izdelek
	10	⅜	⅜	⅜	5	**739 423**
	15	½	½	½	5	**694 968**
	20	¾	½	¾	5	**695 026**
✓	20	¾	¾	¾	5	**694 975**
	25	1	½	1	5	**695 033**
✓	25	1	¾	1	5	**695 040**
✓	25	1	1	1	5	**699 024**
	32	1¼	½	1¼	1	**747 794**
✓	32	1¼	¾	1¼	1	**695 057**
✓	32	1¼	1	1¼	1	**695 095**
✓	32	1¼	1¼	1¼	1	**694 999**
	40	1½	½	1½	1	**695 064**
✓	40	1½	¾	1½	1	**695 071**
✓	40	1½	1	1½	1	**695 101**
✓	40	1½	1¼	1½	1	**695 088**
✓	40	1½	1½	1½	1	**695 002**
	50	2	½	2	1	**695 118**
✓	50	2	¾	2	1	**695 125**
✓	50	2	1	2	1	**695 132**
✓	50	2	1¼	2	1	**695 149**
✓	50	2	1½	2	1	**695 156**
✓	50	2	2	2	1	**695 019**

VdS = dovoljenje VdS

Megapress-T-kos
s SC-Contur
- za jeklene cevi po DIN EN 10220/10255
- jeklo nelegirano, cink-nikljeva prevleka
- zatisni priključki, Rp-navoj

Oprema
Tesnilni elementi EPDM, zarezni obroči, ločilni obroči, večkotni nastavek
Model 4217.2

VdS	DN	D1	Rp	D2	PE	Izdelek
	15	½	½	½	5	**695 163**
✓	20	¾	½	¾	5	**695 170**
✓	25	1	½	1	5	**695 187**
✓	25	1	¾	1	5	**695 194**
✓	32	1¼	½	1¼	1	**695 200**
✓	32	1¼	¾	1¼	1	**755 843**
✓	32	1¼	1	1¼	1	**755 959**
✓	40	1½	½	1½	1	**695 217**
✓	40	1½	¾	1½	1	**695 224**
✓	40	1½	1	1½	1	**695 231**
✓	50	2	½	2	1	**695 248**
✓	50	2	¾	2	1	**695 255**
✓	50	2	1	2	1	**695 262**

VdS = dovoljenje VdS

PREHODNI KOSI/LOKI

Megapress-Prehodni kos
s SC-Contur
- za jeklene cevi po DIN EN 10220/10255
- jeklo nelegirano, cink-nikljeva prevleka
- zatisni priključek, R-navoj

Oprema
Tesnilni element EPDM, zarezni obroč, ločilni obroč, večkotni nastavek
Model 4211

VdS	DN	D	R	PE	Izdelek
	10	⅜	⅜	10	**740 177**
	10	⅜	½	10	**740 160**
	15	½	½	10	**695 279**
✓	20	¾	¾	10	**695 286**
✓	25	1	1	5	**695 293**
✓	32	1¼	1¼	1	**695 309**
✓	40	1½	1½	1	**695 316**
✓	50	2	2	1	**695 323**

VdS = dovoljenje VdS

Megapress-Prehodni kos
s SC-Contur
- za jeklene cevi po DIN EN 10220/10255
- jeklo nelegirano, cink-nikljeva prevleka
- zatisni priključek, R-navoj

Oprema
Tesnilni element EPDM, zarezni obroč, ločilni obroč, večkotni nastavek
Model 4211.3

DN1	zunanji Ø	DN2	R	PE	Izdelek
32	38	20	¾	1	**793 401**[1,2]
32	38	25	1	1	**793 395**[1,2]
32	38	32	1¼	1	**793 418**[1,2]
40	44,5	25	1	1	**754 860**[3,4]
40	44,5	32	1¼	1	**783 112**[3,4]
40	44,5	40	1½	1	**783 129**[3,4]
50	57	32	1¼	1	**754 877**[1,5]
50	57	40	1½	1	**783 136**[1,5]
50	57	50	2	1	**783 143**[1,5]

[1)] za jeklene cevi vzdržljive kakovosti serija cevi 2
[2)] za uporabo z naslednjimi komponentami: stiskalni obroč izdelek 639 457
[3)] za jeklene cevi vzdržljive kakovosti serija cevi 3
[4)] za uporabo z naslednjimi komponentami: stiskalni obroč izdelek 639 471
[5)] za uporabo z naslednjimi komponentami: stiskalni obroč izdelek 639 488

Megapress-Prehodni kos
s SC-Contur
- za jeklene cevi po DIN EN 10220/10255
- jeklo nelegirano, cink-nikljeva prevleka
- zatisni priključek, Rp-navoj

Oprema
Tesnilni element EPDM, zarezni obroč, ločilni obroč, večkotni nastavek
Model 4212

VdS	DN	D	Rp	PE	Izdelek
	10	⅜	⅜	10	**740 184**
	10	⅜	½	10	**740 191**
	15	½	½	10	**695 330**
✓	20	¾	¾	10	**695 347**
✓	25	1	1	5	**695 354**
✓	32	1¼	1¼	5	**695 361**
✓	40	1½	1½	1	**695 378**
✓	50	2	2	1	**695 385**

VdS = dovoljenje VdS

Megapress-Prehodni kos
s SC-Contur
za prehod na Prestabo
- za jeklene cevi po DIN EN 10220/10255, Prestabo
- jeklo nelegirano, cink-nikljeva prevleka
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi EPDM, zarezni obroč, ločilni obroč
Opomba
Prestabo priključek za hladno stiskanje ni kompatibilen s sistemi Temponox, Sanpress in Sanpress Inox!
Model 4213

VdS	DN	D	d	PE	Izdelek
	10	⅜	15	5	**740 207**
	15	½	15	5	**718 787**
	15	½	18	5	**767 600**
	20	¾	15	5	**734 121**
✓	20	¾	22	5	**718 794**
	25	1	15	5	**734 138**
✓	25	1	28	5	**718 800**
✓	32	1¼	35	1	**718 817**
✓	40	1½	42	1	**718 824**
✓	50	2	54	1	**718 831**

VdS = dovoljenje VdS

Megapress-Prehodni kos
s SC-Contur
- za jeklene cevi po DIN EN 10220/10255, sistem za vtisne utore cevi
- jeklo nelegirano, cink-nikljeva prevleka
- zatisni priključek, vtični konec za sistem za vtisne utore cevi

Oprema
Tesnilni element EPDM, zarezni obroč, ločilni obroč
Model 4213.1

VdS	DN	D	d	PE	Izdelek
✓	25	1	33,7	1	**718 343**
✓	32	1¼	42,4	1	**718 756**
✓	40	1½	48,3	1	**718 763**
✓	50	2	60,3	1	**718 770**

VdS = dovoljenje VdS

PREHODNI KOSI/KOLENA ZA PITNO VODO

Megapress-Prehodni kos
s SC-Contur
inštalacije pitne vode
- za jeklene cevi po DIN EN 10220/10255 s pocinkanjem po DIN EN 10240, debelostenske cevi iz nerjavnega jekla (1.4301/1.4306/1.4307/1.4401/1.4404/1.4541/1.4550/1.4571) v skladu z DIN EN 10216-5 in DIN EN 10217-7
- silicijeva litina
- zatisni priključek, R-navoj

Oprema
Tesnilni element EPDM, zarezni obroč, ločilni obroč, večkotni nastavek
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW
Model 4211.4

DN	D	R	PE	Izdelek
15	½	½	5	**837 266**
20	¾	½	5	**837 273**
20	¾	¾	5	**837 280**
20	¾	1	5	**837 297**
25	1	¾	5	**837 303**
25	1	1	5	**837 310**
25	1	1¼	5	**837 327**
32	1¼	1	1	**837 334**
32	1¼	1¼	1	**837 341**
40	1½	1½	1	**837 457**
50	2	2	1	**837 464**

Megapress-Prehodni kos
inštalacije pitne vode
s SC-Contur
- za jeklene cevi po DIN EN 10220/10255 s pocinkanjem po DIN EN 10240, debelostenske cevi iz nerjavnega jekla (1.4301/1.4306/1.4307/1.4401/1.4404/1.4541/1.4550/1.4571) v skladu z DIN EN 10216-5 in DIN EN 10217-7
- silicijeva litina
- zatisni priključek, Rp-navoj

Oprema
Tesnilni element EPDM, zarezni obroč, ločilni obroč, večkotni nastavek
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW
Model 4212.4

DN	D	Rp	PE	Izdelek		
15	½	½	5	**837 471**		
20	¾	½	5	**837 488**		
20	¾	¾	5	**837 495**		
20	¾	1	5	**837 501**		
25	1	¾	5	**837 518**		
25	1	1	5	**837 525**		
25	1	1¼	5	**837 532**		
32	1¼	1	1	**837 549**		
32	1¼	1¼	1	**837 556**		
40	1½	1½	1	**837 563**		
50	2	2	1	**837 570**		

Megapress-Prehodni kos
s SC-Contur
inštalacije pitne vode
- za jeklene cevi po DIN EN 10220/10255 s pocinkanjem po DIN EN 10240, debelostenske cevi iz nerjavnega jekla (1.4301/1.4306/1.4307/1.4401/1.4404/1.4541/1.4550/1.4571) v skladu z DIN EN 10216-5 in DIN EN 10217-7
- silicijeva litina
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi EPDM, zarezni obroč, ločilni obroč
Opomba
Primernost za debelostenske cevi iz nerjavnega jekla velja izključno za artikle z datumom proizvodnje (na etiketi izdelka) od 12.9.2025 dalje.
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW
Model 4213.2

DN	D	d	PE	Izdelek		
15	½	15	5	**736 255**		
15	½	18	5	**754 679**		
20	¾	22	5	**736 279**		
25	1	28	5	**736 293**		
32	1¼	35	1	**736 309**		
40	1½	42	1	**736 316**		
50	2	54	1	**736 323**		

SPOJKE

Megapress-Spojka
s SC-Contur
- za jeklene cevi po DIN EN 10220/10255
- jeklo nelegirano, cink-nikljeva prevleka
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi EPDM, zarezni obroči, ločilni obroči
Model 4215

VdS	DN	D	PE	Izdelek		
	10	⅜	10	**739 409**		
	15	½	10	**694 753**		
✓	20	¾	10	**694 760**		
✓	25	1	5	**694 777**		
✓	32	1¼	1	**694 784**		
✓	40	1½	1	**694 791**		
✓	50	2	1	**694 807**		

VdS = dovoljenje VdS

Megapress-Drsna spojka
s SC-Contur
- za jeklene cevi po DIN EN 10220/10255
- jeklo nelegirano, cink-nikljeva prevleka
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi EPDM, zarezni obroči, ločilni obroči
Model 4215.5

VdS	DN	D	PE	Izdelek		
	10	⅜	10	**739 416**		
	15	½	10	**694 814**		
✓	20	¾	10	**694 821**		
✓	25	1	5	**694 838**		
✓	32	1¼	1	**694 845**		
✓	40	1½	1	**694 852**		
✓	50	2	1	**694 869**		

VdS = dovoljenje VdS

Megapress-Drsna spojka
s SC-Contur
- za jeklene cevi po DIN EN 10220/10255
- jeklo nelegirano, cink-nikljeva prevleka
- vstavni konec, zatisni priključek

Oprema
Tesnilni element EPDM, zarezni obroč, ločilni obroč
Model 4215.4

DN	D	PE	Izdelek		
10	⅜	5	**754 211**		
15	½	5	**754 228**		
20	¾	5	**754 235**		
25	1	5	**754 242**		

REDUCIRKE

Megapress-Reducirni kos
s SC-Contur
- za jeklene cevi po DIN EN 10220/10255
- jeklo nelegirano, cink-nikljeva prevleka
- vstavni konec, zatisni priključek

Oprema
Tesnilni element EPDM, zarezni obroč, ločilni obroč
Model 4215.1

VdS	DN1	D1	DN2	D2	PE	Izdelek		
	15	½	10	⅜	5	**739 430**		
	20	¾	10	⅜	5	**739 447**		
	20	¾	15	½	5	**695 392**		
	25	1	15	½	5	**695 408**		
✓	25	1	20	¾	5	**695 415**		
	32	1¼	15	½	1	**695 422**		
✓	32	1¼	20	¾	1	**695 439**		
✓	32	1¼	25	1	1	**695 446**		
	40	1½	15	½	1	**695 453**		
✓	40	1½	20	¾	1	**695 460**		
✓	40	1½	25	1	1	**695 477**		
✓	40	1½	32	1¼	1	**695 484**		
	50	2	15	½	1	**695 491**		
✓	50	2	20	¾	1	**695 507**		
✓	50	2	25	1	1	**695 514**		
✓	50	2	32	1¼	1	**695 521**		
✓	50	2	40	1½	1	**695 538**		

VdS = dovoljenje VdS

Megapress-Reducirna spojka s SC-Contur
- za jeklene cevi po DIN EN 10220/10255
- jeklo nelegirano, cink-nikljeva prevleka
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi EPDM, ločilni obroči, zarezni obroči
Model 4215.2

DN1	D1	DN2	D2	PE	Izdelek
20	¾	15	½	5	**734 145**
25	1	15	½	5	**734 152**

Megapress-Reducirna spojka s SC-Contur
- za jeklene cevi po DIN EN 10220/10255
- jeklo nelegirano, cink-nikljeva prevleka
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi EPDM, zarezni obroči, ločilni obroči
Model 4215.7

DN1	D	DN2	zunanji Ø	PE	Izdelek
32	1¼	32	38	1	**793 425**[1,2]
40	1½	40	44,5	1	**754 853**[3,4]
50	2	50	57	1	**754 648**[1,5]

[1)] za jeklene cevi vzdržljive kakovosti serija cevi 2
[2)] za uporabo z naslednjimi komponentami: stiskalni obroč izdelek 639 457
[3)] za jeklene cevi vzdržljive kakovosti serija cevi 3
[4)] za uporabo z naslednjimi komponentami: stiskalni obroč izdelek 639 471
[5)] za uporabo z naslednjimi komponentami: stiskalni obroč izdelek 639 488

VIJAČNI SPOJI

Megapress-Prehodni vijačni spoj s SC-Contur
- za jeklene cevi po DIN EN 10220/10255
- jeklo nelegirano, cink-nikljeva prevleka
- zatisni priključek, R-navoj
- ravno tesnenje

Oprema
Plosko tesnilo EPDM, tesnilni element EPDM, zarezni obroč, ločilni obroč, večkotni nastavek
Model 4265

VdS	DN	D	R	PE	Izdelek
	15	½	½	5	**718 923**
✓	20	¾	¾	5	**718 909**
✓	25	1	1	5	**718 893**
✓	32	1¼	1¼	1	**718 916**
✓	40	1½	1½	1	**747 800**
✓	50	2	2	1	**747 817**

VdS = dovoljenje VdS

Megapress-Privijalo s SC-Contur
- za jeklene cevi po DIN EN 10220/10255
- jeklo nelegirano, cink-nikljeva prevleka
- zatisni priključek, G-navoj
- ravno tesnenje

Oprema
Plosko tesnilo EPDM, tesnilni element EPDM, zarezni obroč, ločilni obroč, večkotni nastavek
Model 4263

VdS	DN	D	G	PE	Izdelek
	15	½	¾	5	**718 886**
✓	20	¾	1	5	**718 855**
✓	25	1	1¼	5	**718 848**
✓	25	1	1½	5	**718 879**
✓	32	1¼	1½	5	**718 862**
✓	32	1¼	2	5	**725 860***
✓	40	1½	1½	1	**747 824**
✓	50	2	2	1	**747 831**
✓	50	2	2⅜	1	**806 514**

VdS = dovoljenje VdS
* = ukinjeno, dobavljivo le do razprodaje zalog

KAPE

Megapress-Kapa
s SC-Contur
- za jeklene cevi po DIN EN 10220/10255
- jeklo nelegirano, cink-nikljeva prevleka
- zatisni priključek

Oprema
Tesnilni element EPDM, zarezni obroč, ločilni obroč
Model 4256

VdS	DN	D	PE	Izdelek
	10	⅜	10	**740 153**
	15	½	10	**694 906**
✓	20	¾	10	**694 913**
✓	25	1	5	**694 920**
✓	32	1¼	1	**694 937**
✓	40	1½	1	**694 944**
✓	50	2	1	**694 951**

VdS = dovoljenje VdS

PRIROBNICE

Megapress-Prirobnični prehod
s SC-Contur
- za jeklene cevi po DIN EN 10220/10255
- jeklo nelegirano, cink-nikljeva prevleka
- prirobnični prehod, zatisni priključek

Oprema
Prirobnica PN 6 trdno pritrjena, tesnilni element EPDM, zarezni obroč, ločilni obroč
Model 4259.1

DN	D	n	k [mm]	PE	Izdelek
32	1¼	4	90	1	**721 978**
40	1½	4	100	1	**721 985**
50	2	4	110	1	**721 992**

n = število izvrtin
k = Ø kroga luknje

Megapress-Prirobnični prehod
s SC-Contur
- za jeklene cevi po DIN EN 10220/10255
- jeklo nelegirano, cink-nikljeva prevleka
- prirobnični prehod, zatisni priključek

Oprema
Prirobnica PN 10/16 trdno pritrjena, tesnilni element EPDM, zarezni obroč, ločilni obroč
Model 4259

VdS	DN	D	n	k [mm]	PE	Izdelek
✓	32	1¼	4	100	1	**694 876**
✓	40	1½	4	110	1	**694 883**
✓	50	2	4	125	1	**694 890**

VdS = dovoljenje VdS
n = število izvrtin
k = Ø kroga luknje

Namestitveni komplet
- za prirobnični spoj
- pocinkano jeklo

Oprema
4 vijaki s šestrobo glavo, 8 podložk, 4 matice
Model 2259.7

DN	PN	M	L	SC	PE	Izdelek
32/50	16	16	70	8.8	1	**494 063**
32/65	6	12	50	8.8	1	**651 251**

SC = razred trdnosti vijakov

KROGLIČNE PIPE IZ NERJAVNEGA JEKLA

Easytop-Kroglični ventil
zatisni priključki Megapress
3-delni
s SC-Contur
- za jeklene cevi po DIN EN 10220/10255
- jeklo nelegirano, cink-nikljeva prevleka
- zatisni priključki
- za zaklepanje

Oprema
Ohišje ventila nerjavno jeklo, preklopna gred, tesnilna puša in krogla iz nerjavnega jekla, EPDM tesnilni elementi (zatisni priključki), zarezni obroči, ločilni obroči, sprožilni vzvod oblike črke L
Tehnični podatki
delovni tlak max. 1,6 MPa (PN 16)
obratovalna temperatura max. 105 °C
Model 4275.8

DN	D	PE	Izdelek		
15	½	1	**787 165**		
20	¾	1	**787 172**		
25	1	1	**787 189**		
32	1¼	1	**787 196**		
40	1½	1	**787 202**		
50	2	1	**787 219**		

KOMPLETI ZA POPRAVILO KROGLIČNIH VENTILOV IZ NERJAVNEGA JEKLA



Komplet za popravila
- ni primerno za naslednje komponente ali namene: Easytop-kroglični ventil model 2375.8
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Easytop-kroglični ventil model 4275.8, 4375.8
- PTFE

Oprema
Posamezno tesnilo za preklopno gred in tesnilno pušo, 2 tesnili za zaporno kroglo
Model 4275.98

za D	PE	Izdelek		
½	1	**787 738**		
¾	1	**787 745**		
1	1	**787 752**		
1¼	1	**787 769**		
1½, 2	1	**787 776**		

PRIBOR
ORODJA

Megapress-Označevalna šablona
- za označevanje vstavne globine jeklenih cevi po DIN EN 10220/10255

Model 4294

za D	za zunanji Ø	PE	Izdelek
⅜–4	38/44,5/57	1	**799 298**

Označevalno pisalo
- za sisteme fitingov za hladno stiskanje Viega

Model 2490.1

	PE	Izdelek
	1	**606 121**

Megapress-Označevalno pisalo
- za jekleno cev

Opomba
Ni primeren za trajno označitev!

Model 4290.1

	PE	Izdelek
	5	**750 091**

Protipožarna zaščita Viega-Kit
- za cevne prehode po LAR in dokazilom o uporabnosti Viega abP P-2400/003/15-MPA BS, R30, R60, R90
- tvori izolacijski sloj, elastičen

Tehnični podatki
razred gradbenega materiala B2

Opomba
Rok uporabe 12 mesecev v zaprti originalni embalaži! Hraniti na suhem, zaščitite pred zmrzovanjem!
dovoljenje DIBt Z-19.11-2204

Model 4920.9

vsebina [ml]	PE	Izdelek
300	1	**756 116**

PRIBOR
TESNILNI ELEMENTI

Megapress-Tesnilni element
- za ogrevalne inštalacije
- EPDM
- temperaturno obstojen do 105 °C

Opomba
Za uporabo na drugih področjih uporabe se je treba posvetovati z našo službo za tehnično svetovanje!
Primerno le za zamenjavo tesnilnih delov Megapress iz materiala EPDM.

Model 4289

VdS	za D	DN	notranji Ø	s	PE	Izdelek
	⅜	10	18,0	3	10	**740 214**
	½	15	22,3	3,5	10	**719 098**
✓	¾	20	27,9	3,5	10	**719 104**
✓	1	25	34,7	3,5	10	**719 111**
✓	1¼	32	43,4	4,5	10	**719 128**
✓	1½	40	49,3	4,5	10	**719 135**
✓	2	50	61,4	4,7	10	**719 142**

VdS = dovoljenje VdS

CEVNA TEHNIKA

Temponox

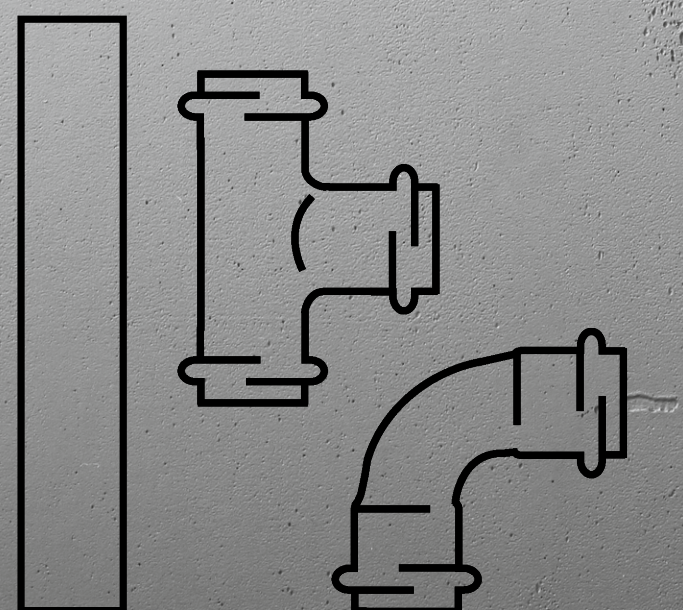

SI 3/26 · Katalog 2026/2027 · Pridržujemo si pravico do sprememb.

Sistem pretočno optimiranih fitingov iz nerjavnega jekla 1.4301 in cevi iz nerjavnega jekla 1.4520. Fitingi za hladno stiskanje imajo valjasto vodilo cevi za zaščito tesnilnega elementa. Fitingi za hladno stiskanje od dimenzije d76,1 imajo zarezni obroč iz nerjavnega jekla, za zagotovitev mehanske trdnosti spoja. Zaradi zaščite so cevi opremljene s cevnimi pokrovčki. Stiskalna sila deluje pred in za sedežem tesnilnega elementa. Primerno za nadometno in podometno montažo dvižnih in etažnih inštalacij.

Oznaka
Proizvajalec, dimenzija cevi, šarža, rjava pika na koncu zatisnega priključka, simbol »Ni primeren za inštalacije pitne vode«, črta na ceveh v rjavi barvi, cevni zamašek v rjavi barvi, rjava nalepka, ki jo je mogoče odstraniti kot indikator hladnega stiskanja od d76,1

Fiting za hladno stiskanje z varnostnim profilom SC-Contur
Pomotoma nestisnjeni spoji postanejo pri polnjenju sistema vidno netesni.
Viega zagotavlja zaznavanje nestisnjenih hladnih spojev v naslednjih tlačnih območjih:
min. tlak vode: 0,1 MPa / 100 kPa / 1 bar / 14,5 PSI
max. tlak vode: 0,65 MPa / 650 kPa / 6,5 bar / 94,3 PSI
min. tlak zraka: 22 hPa / 2,2 kPa / 22 mbar / 0,3 PSI
max. tlak zraka: 0,3 MPa / 300 kPa / 3 bar / 43,5 PSI

Tesnilni elementi
EPDM (etilen-propilen-dien kavčuk), črn, predhodno nameščen

Opomba
Tesnilni materiali sistema fitingov za hladno stiskanje so izpostavljeni termičnemu staranju, ki zavisi od temperature medija in obratovalnega časa.
Višja kot je temperatura medija, hitreje nastopi termično staranje tesnilnega materiala.
V primeru posebnih obratovalnih pogojev, npr. v industrijskih sistemih za vračanje toplote je potrebno specifikacije proizvajalca naprave primerjati s specifikacijami cevnega sistema za hladno stiskanje.
Pred uporabo fitingov za hladno stiskanje izven navedenih področij uporabe ali če dvomite v pravilno izbiro materiala, kontaktirajte podjetje Viega.

Dimenzije
Fitingi: d15–54 in 76,1–108,0, Cev: d15–54 in 64,0–108,0

Orodja
Funkcionalna varnost Viega sistemov za hladno stiskanje je v prvi vrsti odvisna od brezhibnega stanja uporabljenih orodij za hladno stiskanje. Za izvedbo Viega spojev s hladnim stiskanjem, Viega priporoča uporabo orodij za hladno stiskanje Viega. Orodja za hladno stiskanje Viega morajo redno vzdrževati pooblaščeni servisni partnerji.

Področja uporabe
Zaprte hladilne in ogrevalne inštalacije
Sistemi komprimiranega zraka
Solarni sistemi s ploskimi kolektorji
Solarni sistemi z vakuumskimi kolektorji (samo s tesnilnim elementom FKM)
Uporaba v industriji

Opomba
Sistemske komponente je treba zaščititi pred visokimi koncentracijami kloridov tako iz medija kot tudi zaradi zunanjih vplivov. V zvezi z uporabo sistema za druga področja uporabe in medije od navedenih se je treba posvetovati s podjetjem Viega! Za podrobne informacije o uporabah, omejitvah ter nacionalnih standardih in smernicah glejte informacije o izdelku, bodisi natisnjene bodisi na spletni strani Viega.

Opomba – standardi in dovoljenja
Sistem za hladno stiskanje z fitingi in cevmi v skladu z DIN EN 10088-2 in DIN EN 10312.
Pri uporabi v ogrevalnih sistemih upoštevajte Smernico VDI 2035 in DIN EN 12828.

Pogoji obratovanja s tesnilnim elementom EPDM
Sistem fitingov za hladno stiskanje Temponox se lahko uporablja v naslednjih delovnih pogojih:
Inštalacije ogrevanja po DIN EN 12828
Obratovalna temperatura max. 105 °C / 221 °F

Sistem fitingov za hladno stiskanje Temponox je zasnovan za nazivni tlak PN 16.

Materiali fitingov za hladno stiskanje
nerjavno jeklo 1.4301

Materiali cevi
nerjavno jeklo 1.4301

Pridržujemo si pravico do sprememb in napak!
Aktualne mere Z in mere za vgradnjo ter druge tehnične podatke najdete na spletni strani Viega in jih je treba preveriti pred nakupom, med načrtovanjem, gradnjo in uporabo. Naši izdelki se nenehno optimizirajo.

Ta opis izdelka vsebuje pomembne informacije o izbiri izdelka oz. sistema, namestitvi in zagonu ter namenski uporabi in po potrebi vzdrževalne ukrepe. Te informacije o izdelkih, njihove lastnosti in tehnike uporabe temeljijo na trenutno veljavnih standardih v Evropi (npr. EN) in/ali v Nemčiji (npr. DIN/DVGW). Nekateri odlomki v besedilu se lahko nanašajo na tehnične predpise v Evropi/Nemčiji. Za druge države, kjer ni ustreznih nacionalnih določil, velja ta dokumentacija kot priporočilo. Ustrezni nacionalni zakoni, standardi, predpisi, normativi in drugi tehnični predpisi imajo prednost pred nemškimi/evropskimi smernicami, opisanimi v tem opisu izdelka: predstavljene informacije niso zavezujoče za druge države in ozemlja ter jih je treba, kot rečeno, razumeti kot priporočilo.

KAZALO

Cevi 100
Loki 100
T-kosi 102
Prehodni kosi/loki 103
Spojke 105
Reducirke 106
Vijačni spoji 106
Kape, zamaški 107
Prirobnice 108
Razdelilnik, križni priključki 110

Pribor
Orodja 111
Tesnilni elementi 111

4 015211 305611

Koda GTIN (Global Trade Item Number - globalna trgovinska številka izdelka, prej EAN)
Koda GTIN je sestavljena iz nespremenljive številke proizvajalca 4015211 in vsakokratne šestmestne številke izdelka, v tem primeru 305 611. Če zadnjih šest mest zamenjate s številko izdelka, dobite kodo GTIN.

CEVI

Temponox-Cev
1.4520 (AISI 430Ti)
(predhodno Industrial Pipe Inox)
- za ogrevanje, industrijo in sisteme komprimiranega zraka
- nerjavno jeklo 1.4301
- lasersko varjena

Opomba
Ni primeren za inštalacije pitne vode!
Model 1703

d	s	L [m]	GB	KB	PE	Izdelek
15	1	6	✓		600	**591 175**
18	1	6	✓		240	**591 182**
22	1,2	6	✓		420	**591 199**
28	1,2	6	✓		240	**591 205**
35	1,5	6	✓		180	**591 212**
42	1,5	6	✓		120	**591 229**
54	1,5	6	✓		60	**591 236**
15	1	6		✓	120	**807 221**
18	1	6		✓	60	**807 238**
22	1,2	6		✓	60	**807 245**
28	1,2	6		✓	60	**807 252**
35	1,5	6		✓	30	**807 269**
42	1,5	6		✓	30	**807 276**
54	1,5	6		✓	30	**807 283**

GB = veliki vez
KB = mali vez

Temponox XL-Cev
1.4520 (AISI 430Ti)
(predhodno Industrial Pipe Inox XL)
- za ogrevanje, industrijo in sisteme komprimiranega zraka
- nerjavno jeklo 1.4301
- lasersko varjena

Opomba
Ni primeren za inštalacije pitne vode!
Model 1703XL

d	s	L [m]	GB	KB	PE	Izdelek
64,0	1,5	6	✓		60	**792 381**
76,1	1,5	6	✓		30	**792 398**
88,9	1,5	6	✓		30	**792 404**
108,0	1,5	6	✓		30	**792 411**
64,0	1,5	6		✓	6	**807 306**
76,1	1,5	6		✓	6	**807 313**
88,9	1,5	6		✓	6	**807 337**
108,0	1,5	6		✓	6	**807 290**

GB = veliki vez
KB = mali vez

LOKI

Temponox-Lok 90°
s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi EPDM
Opomba
Ni primeren za inštalacije pitne vode!
Model 1716

d	PE	Izdelek
15	10	**809 638**
18	10	**809 645**
22	10	**809 652**
28	5	**809 669**
35	5	**809 676**
42	1	**809 683**
54	1	**809 690**

Temponox XL-Lok 90°
s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi EPDM, zarezni obroči, ločilni obroči

Opomba
Ni primeren za inštalacije pitne vode!

Model 1716XL

d	PE	Izdelek		
76,1	1	**808 884**		
88,9	1	**808 891**		
108,0	1	**808 907**		

Temponox-Lok 90°
s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- vstavni konec, zatisni priključek

Oprema
Tesnilni element EPDM

Opomba
Ni primeren za inštalacije pitne vode!

Model 1716.1

d	PE	Izdelek		
15	10	**808 921**		
18	10	**808 938**		
22	10	**808 945**		
28	5	**809 751**		
35	5	**809 768**		
42	1	**809 775**		
54	1	**809 782**		

Temponox XL-Lok 90°
s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- vstavni konec, zatisni priključek

Oprema
Tesnilni element EPDM, zarezni obroč, ločilni obroč

Opomba
Ni primeren za inštalacije pitne vode!

Model 1716.1XL

d	PE	Izdelek		
76,1	1	**809 805**		
88,9	1	**809 812**		
108,0	1	**809 829**		

Temponox-Lok 45°
s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi EPDM

Opomba
Ni primeren za inštalacije pitne vode!

Model 1726

d	PE	Izdelek		
15	10	**809 843**		
18	10	**809 850**		
22	10	**809 867**		
28	5	**809 874**		
35	5	**809 881**		
42	1	**809 898**		
54	1	**809 904**		

Temponox XL-Lok 45°
s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi EPDM, zarezni obroči, ločilni obroči

Opomba
Ni primeren za inštalacije pitne vode!

Model 1726XL

d	PE	Izdelek		
76,1	1	**809 928**		
88,9	1	**809 935**		
108,0	1	**809 942**		

Temponox-Lok 45°
s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- vstavni konec, zatisni priključek

Oprema
Tesnilni element EPDM

Opomba
Ni primeren za inštalacije pitne vode!

Model 1726.1

d	PE	Izdelek		
15	10	**809 966**		
18	10	**809 973**		
22	10	**809 980**		
28	5	**809 997**		
35	5	**810 009**		
42	1	**810 016**		
54	1	**810 023**		

Temponox XL-Lok 45°
s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- vstavni konec, zatisni priključek

Oprema
Tesnilni element EPDM, zarezni obroč, ločilni obroč

Opomba
Ni primeren za inštalacije pitne vode!

Model 1726.1XL

d	PE	Izdelek
76,1	1	**810 047**
88,9	1	**810 054**
108,0	1	**810 061**

Temponox-Izogibni lok
- nerjavno jeklo
- vstavni konci

Opomba
Ni primeren za inštalacije pitne vode!

Model 1709.3

d	PE	Izdelek
15	10	**810 085**
18	10	**810 092**
22	10	**810 108**

T-KOSI

Temponox-T-kos
s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi EPDM

Opomba
Ni primeren za inštalacije pitne vode!

Model 1718

d1	d2	d3	PE	Izdelek
15	15	15	10	**810 122**
15	18	15	5	**810 252**
15	22	15	10	**810 269**
18	15	18	10	**810 290**
18	18	15	10	**810 283**
18	18	18	10	**810 139**
18	22	18	10	**810 306**
22	15	15	5	**810 320**
22	15	22	10	**810 337**
22	18	18	5	**810 344**
22	18	22	10	**810 351**
22	22	15	5	**810 368**
22	22	22	10	**810 146**
22	28	22	10	**810 375**
28	15	28	5	**810 382**
28	18	28	5	**810 399**
28	22	22	5	**810 405**
28	22	28	5	**810 412**
28	28	28	5	**810 153**
35	15	35	5	**810 429**
35	18	35	5	**810 436**
35	22	35	5	**810 443**
35	28	35	5	**810 450**
35	35	35	5	**810 160**
42	15	42	1	**810 467**
42	18	42	1	**810 474**
42	22	42	1	**810 481**
42	28	42	1	**810 498**
42	35	42	1	**810 504**
42	42	42	1	**810 177**
54	15	54	1	**810 511**
54	18	54	1	**810 528**
54	22	54	1	**810 535**
54	28	54	1	**810 542**
54	35	54	1	**810 559**
54	42	54	1	**810 566**
54	54	54	1	**810 184**

Temponox XL-T-kos
s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi EPDM, zarezni obroči, ločilni obroči

Opomba
Ni primeren za inštalacije pitne vode!

Model 1718XL

d1	d2	d3	PE	Izdelek
76,1	28	76,1	1	**810 672**
76,1	35	76,1	1	**810 689**
76,1	42	76,1	1	**810 696**
76,1	54	76,1	1	**810 702**
76,1	76,1	76,1	1	**810 207**
88,9	28	88,9	1	**810 726**
88,9	35	88,9	1	**810 733**
88,9	42	88,9	1	**810 740**
88,9	54	88,9	1	**810 757**
88,9	76,1	88,9	1	**810 771**
88,9	88,9	88,9	1	**810 214**
108,0	28	108,0	1	**810 788**
108,0	35	108,0	1	**810 795**
108,0	42	108,0	1	**810 801**
108,0	54	108,0	1	**810 818**
108,0	76,1	108,0	1	**810 832**
108,0	88,9	108,0	1	**810 849**
108,0	108,0	108,0	1	**810 221**

Temponox-T-kos
s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- zatisni priključki, Rp-navoj

Oprema
Tesnilni elementi EPDM, večkotni nastavek

Opomba
Ni primeren za inštalacije pitne vode!

Model 1717.2

d1	Rp	d2	PE	Izdelek
15	½	15	5	**810 863**
18	½	18	5	**810 870**
22	½	22	5	**810 887**
22	¾	22	5	**810 894**
28	½	28	5	**810 900**
28	¾	28	5	**810 917**
28	1	28	5	**809 072**
35	½	35	5	**809 089**
35	¾	35	5	**809 096**
42	½	42	1	**809 102**
42	¾	42	1	**809 119**
54	½	54	1	**809 126**
54	¾	54	1	**809 133**
54	1	54	1	**809 140**

Temponox XL-T-kos
s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- zatisni priključki, Rp-navoj

Oprema
Tesnilni elementi EPDM, zarezni obroči, ločilni obroči, večkotni nastavek

Opomba
Ni primeren za inštalacije pitne vode!

Model 1717.2XL

d1	Rp	d2	PE	Izdelek
76,1	¾	76,1	1	**810 962**
88,9	¾	88,9	1	**810 979**
108,0	¾	108,0	1	**810 986**

PREHODNI KOSI/LOKI

Temponox-Prehodni kos
s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- zatisni priključek, R-navoj

Oprema
Tesnilni element EPDM, večkotni nastavek

Opomba
Ni primeren za inštalacije pitne vode!

Model 1711

d	R	PE	Izdelek
15	⅜	5	**811 501**
15	½	5	**811 488**
15	¾	5	**811 495**
18	½	5	**811 518**
18	¾	5	**811 525**
22	½	5	**811 532**
22	¾	10	**811 549**
22	1	10	**811 556**
28	½	5	**811 563**
28	¾	5	**811 570**
28	1	5	**811 587**
28	1¼	5	**811 594**
35	1	5	**811 600**
35	1¼	5	**811 617**
35	1½	5	**811 624**
42	1¼	1	**811 631**
42	1½	1	**811 648**
54	2	1	**811 655**

Temponox XL-Prehodni kos s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- zatisni priključek, R-navoj

Oprema
Tesnilni element EPDM, zarezni obroč, ločilni obroč, večkotni nastavek

Opomba
Ni primeren za inštalacije pitne vode!

Model 1711XL

d	R	PE	Izdelek		
76,1	2½	1	**811 686**		
88,9	3	1	**811 693**		
108,0	4	1	**811 709**		

Temponox-Prehodni kos s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- zatisni priključek, Rp-navoj

Oprema
Tesnilni element EPDM, večkotni nastavek

Opomba
Ni primeren za inštalacije pitne vode!

Model 1712

d	Rp	PE	Izdelek		
15	⅜	5	**811 730**		
15	½	5	**811 747**		
15	¾	5	**811 754**		
18	½	5	**811 761**		
18	¾	5	**811 778**		
22	½	5	**811 785**		
22	¾	5	**811 792**		
22	1	5	**811 808**		
28	¾	5	**811 815**		
28	1	5	**811 822**		
35	¾	5	**811 839**		
35	1	5	**811 846**		
35	1¼	5	**811 853**		
42	1¼	1	**811 860**		
42	1½	1	**811 877**		
54	2	1	**811 884**		

Temponox XL-Prehodni kos s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- zatisni priključek, Rp-navoj

Oprema
Tesnilni element EPDM, zarezni obroč, ločilni obroč, večkotni nastavek

Opomba
Ni primeren za inštalacije pitne vode!

Model 1712XL

d	Rp	PE	Izdelek		
76,1	2½	1	**811 914**		
88,9	3	1	**811 921**		
108,0	4	1	**811 938**		

Temponox-Vstavni kos
- nerjavno jeklo
- vstavni konec, R-navoj

Oprema
Večkotni nastavek

Opomba
Ni primeren za inštalacije pitne vode!

Model 1711.1

d	R	PE	Izdelek		
15	½	5	**810 634**		
18	½	5	**810 641**		
22	¾	5	**812 355**		
28	1	5	**812 362**		

Temponox-Vstavni kos
- nerjavno jeklo
- vstavni konec, Rp-navoj

Oprema
Večkotni nastavek

Opomba
Ni primeren za inštalacije pitne vode!

Model 1712.1

d	Rp	PE	Izdelek		
15	½	5	**812 669**		
18	½	5	**812 676**		
18	¾	1	**812 683**		
22	½	5	**812 690**		
22	¾	5	**812 706**		
28	1	5	**812 713**		

Temponox-Prehodni lok 90° s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- zatisni priključek, R-navoj

Oprema
Tesnilni element EPDM, večkotni nastavek

Opomba
Ni primeren za inštalacije pitne vode!

Model 1714

d	R	PE	Izdelek
15	⅜	5	**812 393**
15	½	5	**812 409**
18	½	5	**812 416**
22	½	5	**812 423**
22	¾	5	**812 430**
28	1	5	**812 447**
35	1¼	5	**812 454**
42	1½	1	**812 461**
54	2	1	**812 478**

Temponox-Prehodni lok 90° s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- zatisni priključek, Rp-navoj

Oprema
Tesnilni element EPDM, večkotni nastavek

Opomba
Ni primeren za inštalacije pitne vode!

Model 1714.5

d	Rp	PE	Izdelek
15	½	5	**812 508**
18	½	5	**812 515**
22	½	5	**812 522**
22	¾	5	**812 539**
28	1	5	**812 546**

Temponox-Prehodno koleno 90° s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- zatisni priključek, R-navoj

Oprema
Tesnilni element EPDM

Opomba
Ni primeren za inštalacije pitne vode!

Model 1714.1

d	R	PE	Izdelek
15	⅜	5	**811 013**
15	½	5	**811 020**
18	½	5	**811 037**
22	¾	5	**811 044**
28	1	5	**811 051**

Temponox-Prehodno koleno 90° s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- zatisni priključek, Rp-navoj

Oprema
Tesnilni element EPDM

Opomba
Ni primeren za inštalacije pitne vode!

Model 1714.2

d	Rp	PE	Izdelek
15	½	5	**811 075**
22	½	5	**811 082**
22	¾	5	**811 099**
28	½	5	**811 105**
28	¾	5	**811 112**
28	1	5	**811 129**

SPOJKE

Temponox-Spojka s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi EPDM

Opomba
Ni primeren za inštalacije pitne vode!

Model 1715

d	PE	Izdelek
15	10	**809 065**
18	10	**808 983**
22	10	**808 990**
28	5	**809 003**
35	5	**809 010**
42	5	**809 027**
54	1	**809 034**

Temponox XL-Spojka s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi EPDM, zarezni obroči, ločilni obroči

Opomba
Ni primeren za inštalacije pitne vode!

Model 1715XL

d	PE	Izdelek
76,1	1	**809 157**
88,9	1	**809 164**
108,0	1	**809 171**

Temponox-Drsna spojka
s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi EPDM

Opomba
Ni primeren za inštalacije pitne vode!

Model 1715.5

d	PE	Izdelek
15	5	**809 195**
18	5	**809 201**
22	5	**809 225**
28	5	**809 232**
35	5	**809 249**
42	1	**809 256**
54	1	**809 263**

Temponox XL-Drsna spojka
s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi EPDM, zarezni obroči, ločilni obroči

Opomba
Ni primeren za inštalacije pitne vode!

Model 1715.5XL

d	PE	Izdelek
76,1	1	**809 287**
88,9	1	**809 294**
108,0	1	**809 300**

REDUCIRKE

Temponox-Reducirni kos
s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- vstavni konec, zatisni priključek

Oprema
Tesnilni element EPDM

Opomba
Ni primeren za inštalacije pitne vode!

Model 1715.1

d1	d2	PE	Izdelek
18	15	10	**809 331**
22	15	10	**809 355**
22	18	10	**809 362**
28	15	5	**809 379**
28	18	10	**809 386**
28	22	10	**809 393**
35	15	5	**809 409**
35	22	5	**809 416**
35	28	5	**809 423**
42	22	5	**809 430**
42	28	5	**809 447**
42	35	5	**809 454**
54	22	1	**809 461**
54	28	1	**809 478**
54	35	1	**809 485**
54	42	1	**809 492**

Temponox XL-Reducirni kos
s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- vstavni konec, zatisni priključek

Oprema
Tesnilni element EPDM, zarezni obroč, ločilni obroč

Opomba
Ni primeren za inštalacije pitne vode!

Model 1715.1XL

d1	d2	PE	Izdelek
76,1	35	1	**809 515**
76,1	42	1	**809 522**
76,1	54	1	**809 539**
88,9	54	1	**809 553**
88,9	76,1	1	**809 577**
108,0	54	1	**809 584**
108,0	76,1	1	**809 607**
108,0	88,9	1	**809 614**

VIJAČNI SPOJI

Temponox-Vijačni spoj
s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- zatisni priključki
- ravno tesnenje

Oprema
Tesnilni elementi EPDM, plosko tesnilo EPDM, razstavljiv vijačni spoj, večkotni nastavek

Opomba
Informacije o materialu se nanašajo na sestavne dele, ki so v stiku z vodo.
Pokrivna matica je iz medenine.
Ni primeren za inštalacije pitne vode!

Model 1760

d	PE	Izdelek
15	5	**812 232**
18	5	**812 249**
22	5	**812 256**
28	5	**812 263**
35	5	**812 270**
42	1	**810 597**
54	1	**810 603**

Temponox-Prehodni vijačni spoj s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- zatisni priključek, Rp-navoj
- ravno tesnenje

Oprema
Plosko tesnilo EPDM, tesnilni element EPDM, razstavljiv vijačni spoj, večkotni nastavek

Opomba
Informacije o materialu se nanašajo na sestavne dele, ki so v stiku z vodo.
Pokrivna matica je iz medenine.
Ni primeren za inštalacije pitne vode!

Model 1762

d	Rp	PE	Izdelek
15	½	5	**812 140**
18	½	5	**812 157**
22	¾	5	**812 164**
22	1	5	**812 171**
28	1	5	**812 188**
35	1¼	1	**812 195**
42	1½	1	**812 201**
54	2	1	**812 218**

Temponox-Prehodni vijačni spoj s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- zatisni priključek, R-navoj
- ravno tesnenje

Oprema
Plosko tesnilo EPDM, tesnilni element EPDM, razstavljiv vijačni spoj, večkotni nastavek

Opomba
Informacije o materialu se nanašajo na sestavne dele, ki so v stiku z vodo.
Pokrivna matica je iz medenine.
Ni primeren za inštalacije pitne vode!

Model 1765

d	R	PE	Izdelek
15	½	5	**812 065**
18	¾	5	**812 072**
22	¾	5	**812 089**
22	1	5	**812 096**
28	1	5	**812 102**
35	1¼	5	**812 119**
42	1½	1	**812 126**
54	2	1	**812 133**

Temponox-Privijalo s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- zatisni priključek, G-navoj

Oprema
Plosko tesnilo EPDM, tesnilni element EPDM, razstavljiv vijačni spoj, večkotni nastavek

Opomba
Informacije o materialu se nanašajo na sestavne dele, ki so v stiku z vodo.
Pokrivna matica je iz medenine.
Ni primeren za inštalacije pitne vode!

Model 1763

d	G	PE	Izdelek
15	½	5	**811 280**
15	¾	5	**811 297**
15	1	5	**811 303**
18	¾	5	**811 310**
18	1	5	**811 327**
22	¾	5	**811 334**
22	1	5	**811 341**
22	1¼	5	**811 358**
22	1½	5	**811 365**
28	1	5	**811 372**
28	1¼	5	**811 389**
28	1½	5	**811 396**
35	1½	5	**811 402**
35	2	5	**811 419**
42	1¾	1	**811 426**
42	2	1	**811 433**
54	2⅜	1	**811 440**
54	2½	1	**811 457**

KAPE, ZAMAŠKI

Temponox-Kapa s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- zatisni priključek

Oprema
Tesnilni element EPDM

Opomba
Ni primeren za inštalacije pitne vode!

Model 1756

d	PE	Izdelek
15	5	**811 952**
18	5	**811 969**
22	5	**811 976**
28	5	**811 983**
35	5	**811 990**
42	1	**812 003**
54	1	**812 010**

Kapa
s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- zatisni priključek, Rp-navoj

Oprema
Tesnilni element EPDM, zarezni obroč, ločilni obroč, večkotni nastavek
Model 1756XL

d	Rp	PE	Izdelek		
76,1	¾	1	**812 034**		
88,9	¾	1	**812 041**		
108,0	¾	1	**812 058**		

Zaščitni pokrovček
- za konec cevi
- ni primerno za naslednje komponente ali namene: preizkus tesnjenja in tlačni preizkus
- umetna masa

Model 2259.1XL

d	PE	Izdelek		
64,0	10	**612 115**		
76,1	10	**612 122**		
88,9	10	**612 139**		
108,0	10	**612 146**		

PRIROBNICE

Temponox-Prirobnični prehod
s SC-Contur
- za uporabo z naslednjimi komponentami: Sanpress Inox-namestitveni komplet izdelek 611 279
- nerjavno jeklo
- prirobnični prehod, zatisni priključek

Oprema
Prirobnica PN 10/16 trdno pritrjena, tesnilni element EPDM
Opomba
Ni primeren za inštalacije pitne vode!
Model 1759

DN	d	n	k [mm]	PE	Izdelek		
32	35	4	100	1	**811 136**		
40	42	4	110	1	**811 143**		
50	54	4	125	1	**811 150**		

n = število izvrtin
k = Ø kroga luknje

Temponox XL-Prirobnični prehod
s SC-Contur
- za uporabo z naslednjimi komponentami: Sanpress Inox XL-namestitveni komplet model 2359.7XL
- nerjavno jeklo
- prirobnični prehod, zatisni priključek

Oprema
Prirobnica PN 10/16 trdno pritrjena, tesnilni element EPDM, zarezni obroč, ločilni obroč
Opomba
Ni primeren za inštalacije pitne vode!
Model 1759XL

DN	d	n	k [mm]	PE	Izdelek		
65	76,1	8	145	1	**811 174**		
80	88,9	8	160	1	**811 181**		
100	108,0	8	180	1	**811 198**		

n = število izvrtin
k = Ø kroga luknje

Temponox-Prirobnični prehod
s SC-Contur
- za uporabo z naslednjimi komponentami: Temponox-namestitveni komplet model 1759.7
- nerjavno jeklo
- prirobnični prehod, zatisni priključek

Oprema
Prirobnica PN 6 trdno pritrjena, tesnilni element EPDM
Opomba
Ni primeren za inštalacije pitne vode!
Model 1759.1

DN	d	n	k [mm]	PE	Izdelek		
32	35	4	90	1	**811 204**		
40	42	4	100	1	**811 211**		
50	54	4	110	1	**811 228**		

n = število izvrtin
k = Ø kroga luknje

Temponox XL-Prirobnični prehod s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- prirobnični prehod, zatisni priključek

Oprema
Prirobnica PN 6 trdno pritrjena, tesnilni element EPDM, zarezni obroč, ločilni obroč
Opomba
Ni primeren za inštalacije pitne vode!
Model 1759.1XL

DN	d	n	k [mm]	PE	Izdelek
65	76,1	4	130	1	**811 259**[1]
80	88,9	4	150	1	**811 266**[2]
100	108,0	4	170	1	**811 273**[2]

n = število izvrtin
k = Ø kroga luknje
[1] za uporabo z naslednjimi komponentami: Temponox-namestitveni komplet model 1759.7
[2] za uporabo z naslednjimi komponentami: Temponox XL-namestitveni komplet model 1759.7XL

Temponox-Namestitveni komplet
- za prirobnični spoj
- nerjavno jeklo

Oprema
4 vijaki s šestrobo glavo, 8 podložk, 4 matice
Opomba
Ni primeren za inštalacije pitne vode!
Model 1759.7

DN	PN	M	L	SC	PE	Izdelek
32–65	6	12	50	A2–70	1	**816 568**

SC = razred trdnosti vijakov

Temponox XL-Namestitveni komplet
- za prirobnični spoj
- nerjavno jeklo

Oprema
4 vijaki s šestrobo glavo, 8 podložk, 4 matice
Model 1759.7XL

za DN	PN	M	L	SC	PE	Izdelek
80/100	6	16	60	A2–70	1	**816 575**

SC = razred trdnosti vijakov

Sanpress Inox-Namestitveni komplet
- za prirobnični spoj
- nerjavno jeklo

Oprema
4 vijaki s šestrobo glavo, 8 podložk, 4 matice
Model 2359.7

DN	PN	M	L	SC	PE	Izdelek
32/50	10/16	16	70	A2–70	1	**611 279**

SC = razred trdnosti vijakov

Sanpress Inox XL-Namestitveni komplet
- za prirobnični spoj
- nerjavno jeklo

Oprema
8 vijakov s šestrobo glavo, 16 podložk, 8 matic
Model 2359.7XL

za DN	PN	M	L	SC	PE	Izdelek
65/100	10/16	16	70	A2–70	1	**583 682**

SC = razred trdnosti vijakov

Tesnilo
- Novapress 880

Model 2259.9XL

DN	PN	PE	Izdelek
65	6	5	**650 575**
65	16	10	**356 293**
80	6	5	**650 582**
80	16	10	**356 309**
100	6	5	**650 599**
100	16	10	**356 316**

RAZDELILNIK, KRIŽNI PRIKLJUČKI

Temponox-Križni kos s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi EPDM

Opomba
Ni primeren za inštalacije pitne vode!

Model 1748

d1	d2	PE	Izdelek		
18	15	1	**812 553**		
22	15	2	**812 560**		
28	15	2	**812 577**		

PRIBOR
ORODJA

Označevalno pisalo
- za sisteme fitingov za hladno stiskanje Viega

Model 2490.1

	PE	Izdelek
	1	**606 121**

Označevalna šablona
- za označevanje vstavne globine kovinskih cevi

Model 2494

za d	PE	Izdelek
12–54	1	**625 085**

Strgalo
- za odstranjevanje ostrih robov notranje in zunanje strani, bakreno cev, cev iz nerjavnega jekla, cev Prestabo
- jeklo

Model 2292.2

za d	PE	Izdelek
12–54	1	**343 019**

Strgalo
- za odstranjevanje ostrih robov notranje in zunanje strani, bakreno cev, cev iz nerjavnega jekla, cev Prestabo
- jeklo

Model 2292.4XL

za d	PE	Izdelek
64,0–108,0	1	**556 310**

Protipožarna zaščita Viega-Kit
- za cevne prehode po LAR in dokazilom o uporabnosti Viega abP P-2400/003/15-MPA BS, R30, R60, R90
- tvori izolacijski sloj, elastičen

Tehnični podatki
razred gradbenega materiala B2
Opomba
Rok uporabe 12 mesecev v zaprti originalni embalaži! Hraniti na suhem, zaščitite pred zmrzovanjem!
dovoljenje DIBt Z-19.11-2204

Model 4920.9

vsebina [ml]	PE	Izdelek
300	1	**756 116**

PRIBOR
TESNILNI ELEMENTI

Tesnilni element
EPDM
- za inštalacije pitne vode, ogrevalne inštalacije
- EPDM
- temperaturno obstojen do 105 °C

Model 2289

VdS	za d	notranji Ø	s	PE	Izdelek
	15	15,1	2,6	10	**183 400**
	18	18,2	2,6	10	**281 595**
✓	22	22,2	3,1	10	**183 523**
✓	28	28,3	3,1	10	**184 452**
✓	35	35,4	3,25	10	**181 208**
✓	42	42,4	4,13	10	**184 940**
✓	54	54,4	4,13	10	**191 153**

VdS = dovoljenje VdS

Tesnilni element
EPDM
- za Sanpress Inox XL, Profipress XL, Prestabo XL, Temponox XL, inštalacije pitne vode, ogrevalne inštalacije
- EPDM
- temperaturno obstojen do 105 °C

Model 2389XL

VdS	za d	notranji Ø	s	PE	**Izdelek**		
✓	76,1	77,85	5	1	**583 705**		
✓	88,9	90,7	5	1	**583 712**		
✓	108,0	110,4	5	1	**583 699**		

VdS = dovoljenje VdS

Tesnilni element
FKM
- za področja uporabe z visoko temperaturo, npr. inštalacije za daljinsko ogrevanje do 140 °C in 1,6 MPa, nizkotlačne parne inštalacije ≤ 120 °C in < 0,1 MPa, solarne sisteme/vakuumske cevi
- FKM

Opomba
Sistem Prestabo ni primeren za nizkotlačne parne inštalacije!
Za uporabo na drugih področjih uporabe se je treba posvetovati z našo službo za tehnično svetovanje!

Model 2286

VdS	za d	notranji Ø	s	PE	**Izdelek**		
	15	15,1	2,6	5	**459 390**		
	18	18,2	2,6	5	**459 406**		
✓	22	22,2	3,1	5	**459 413**		
✓	28	28,3	3,1	5	**459 420**		
✓	35	35,4	3,25	5	**459 437**		
✓	42	42,4	4,13	5	**459 444**		
✓	54	54,4	4,13	1	**459 451**		

VdS = dovoljenje VdS

Tesnilni element
FKM
- za področja uporabe z visoko temperaturo, npr. inštalacije za daljinsko ogrevanje do 140 °C in 1,6 MPa, nizkotlačne parne inštalacije ≤ 120 °C in < 0,1 MPa, solarne sisteme/vakuumske cevi
- FKM

Opomba
Sistem Prestabo ni primeren za nizkotlačne parne inštalacije!
Za uporabo na drugih področjih uporabe se je treba posvetovati z našo službo za tehnično svetovanje!

Model 2386XL

VdS	za d	notranji Ø	s	PE	**Izdelek**		
✓	76,1	77,85	5	1	**614 485**		
✓	88,9	90,7	5	1	**614 478**		
✓	108,0	110,4	5	1	**614 492**		

VdS = dovoljenje VdS

CEVNA TEHNIKA

Sanpress Inox s SC-Contur

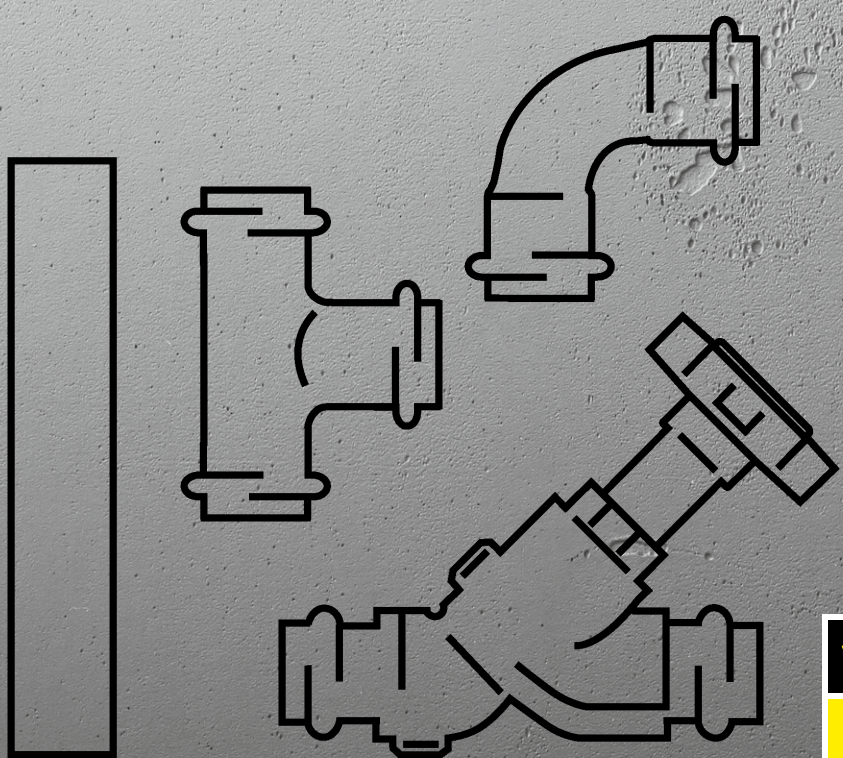

SI 3/26 · Katalog 2026/2027 · Pridržujemo si pravico do sprememb.

Pretočno optimiziran sistem fitingov za hladno stiskanje s fitingi za hladno stiskanje iz nerjavnega jekla 1.4401 in cevi iz nerjavnega jekla 1.4401 in 1.4521. Fitingi za hladno stiskanje imajo valjasto vodilo cevi za zaščito tesnilnega elementa. Fitingi za hladno stiskanje od dimenzije d64,0 imajo zarezni obroč iz nerjavnega jekla, za zagotovitev mehanske trdnosti spoja. Zaradi zaščite so cevi opremljene s cevnimi pokrovčki. Stiskalna sila deluje pred in za sedežem tesnilnega elementa. Primerno za nadometno in podometno montažo dvižnih in etažnih inštalacij.

Oznaka
Proizvajalec, dimenzija cevi, šarža, zelena pika na koncu stiskalnega dela, rumen cevni zamašek pri 1.4401, zelen cevni zamašek pri 1.4521, oranžna nalepka, ki jo je mogoče odstraniti kot indikator hladnega stiskanja od d64,0

Fiting za hladno stiskanje z varnostnim profilom SC-Contur
Pomotoma nestisnjeni spoji postanejo pri polnjenju sistema vidno netesni.
Viega zagotavlja zaznavanje nestisnjenih hladnih spojev v naslednjih tlačnih območjih:
min. tlak vode: 0,1 MPa / 100 kPa / 1 bar / 14,5 PSI
max. tlak vode: 0,65 MPa / 650 kPa / 6,5 bar / 94,3 PSI
min. tlak zraka: 22 hPa / 2,2 kPa / 22 mbar / 0,3 PSI
max. tlak zraka: 0,3 MPa / 300 kPa / 3 bar / 43,5 PSI

Tesnilni elementi
EPDM (etilen-propilen-dien kavčuk), črn, predhodno nameščen

Opomba
Tesnilni materiali sistema fitingov za hladno stiskanje so izpostavljeni termičnemu staranju, ki zavisi od temperature medija in obratovalnega časa.
Višja kot je temperatura medija, hitreje nastopi termično staranje tesnilnega materiala.
V primeru posebnih obratovalnih pogojev, npr. v industrijskih sistemih za vračanje toplote je potrebno specifikacije proizvajalca naprave primerjati s specifikacijami cevnega sistema za hladno stiskanje.
Pred uporabo fitingov za hladno stiskanje izven navedenih področij uporabe ali če dvomite v pravilno izbiro materiala, kontaktirajte podjetje Viega.

Dimenzije
d15–108,0

Orodja
Funkcionalna varnost Viega sistemov za hladno stiskanje je v prvi vrsti odvisna od brezhibnega stanja uporabljenih orodij za hladno stiskanje. Za izvedbo Viega spojev s hladnim stiskanjem, Viega priporoča uporabo orodij za hladno stiskanje Viega.
Orodja za hladno stiskanje Viega morajo redno vzdrževati pooblaščeni servisni partnerji.

Področja uporabe
Pitna voda
Ogrevanje/povezava radiatorjev
Deževnica
Sistemi komprimiranega zraka
Kmetijstvo
Uporaba v industriji
Sistemi za gašenje požara (v skladu z DIN 14462) - mokri
Protipožarne inštalacije (po DIN 14462), suhe in mokre/suhe ≤ DN65
Sprinkler inštalacije (v skladu z VdS CEA 4001) mokre, mokre/suhe, suhe

Opomba
Sistem fitingov za hladno stiskanje Sanpress Inox je primeren za izvedbo inštalacij za pitno vodo v skladu z DIN 1988-200 in EN 806-2 ter ob upoštevanju izbire materiala v skladu z DIN EN 12502-1 in osnovo za ocenjevanje kovinskih materialov v kontaktu s pitno vodo UBA (nemška zvezna agencija za okolje). Pri uporabi na drugih področjih uporabe ali če niste prepričani o pravilni izbiri materiala, se obrnite na podjetje Viega. Sistemske komponente je treba zaščititi pred visokimi koncentracijami kloridov tako iz medija kot tudi zaradi zunanjih vplivov. Za podrobne informacije o uporabah, omejitvah ter nacionalnih standardih in smernicah glejte informacije o izdelku, bodisi natisnjene bodisi na spletni strani Viega.

Opomba – standardi in dovoljenja
Sistem za hladno stiskanje s fitingi za hladno stiskanje in cevmi po DIN EN 10088, DIN EN 10312, delovnih listih DVGW GW 541 in W 534.
Odobritev cevi za 1.4521 (d12–108,0) po DW-7301BS0375.
Odobritev cevi za 1.4401 (d12–108,0) po DV-7301BS0411.
Sistemska odobritev za 1.4401 (d15–108,0) po DW--8501BL0551.
Sistemska odobritev za 1.4521 (d15–108,0) po DW--8501BS0376.
Pri uporabi v ogrevalnih sistemih upoštevajte Smernico VDI 2035 in DIN EN 12828.

Posebne uporabe
Ladjedelništvo
Gasilni sistemi

Obratovalni pogoji
Sistem fitingov za hladno stiskanje Sanpress Inox se lahko uporablja v naslednjih delovnih pogojih:
Inštalacije pitne vode po DIN 1988-200 / DIN EN 806-2
Obratovalna temperatura max. 80 °C / 176 °F
Maksimalna temperatura 95 °C v obdobju 60 minut.
Inštalacije ogrevanja po DIN EN 12828
Obratovalna temperatura max. 105 °C / 221 °F

Sistem fitingov za hladno stiskanje Sanpress Inox je zasnovan za nazivni tlak PN 16.

Materiali fitingov za hladno stiskanje
Nerjavno jeklo 1.4401

Pridržujemo si pravico do sprememb in napak!
Aktualne mere Z in mere za vgradnjo ter druge tehnične podatke najdete na spletni strani Viega in jih je treba preveriti pred nakupom, med načrtovanjem, gradnjo in uporabo. Naši izdelki se nenehno optimizirajo.

Ta opis izdelka vsebuje pomembne informacije o izbiri izdelka oz. sistema, namestitvi in zagonu ter namenski uporabi in po potrebi vzdrževalne ukrepe. Te informacije o izdelkih, njihove lastnosti in tehnike uporabe temeljijo na trenutno veljavnih standardih v Evropi (npr. EN) in/ali v Nemčiji (npr. DIN/DVGW). Nekateri odlomki v besedilu se lahko nanašajo na tehnične predpise v Evropi/Nemčiji. Za druge države, kjer ni ustreznih nacionalnih določil, velja ta dokumentacija kot priporočilo. Ustrezni nacionalni zakoni, standardi, predpisi, normativi in drugi tehnični predpisi imajo prednost pred nemškimi/evropskimi smernicami, opisanimi v tem opisu izdelka: predstavljene informacije niso zavezujoče za druge države in ozemlja ter jih je treba, kot rečeno, razumeti kot priporočilo.

KAZALO

Cevi 116
Loki 117
T-kosi 119
Prehodni kosi/loki 120
Spojke 122
Reducirke 123
Vijačni spoji 123
Kape, zamaški 125
Prirobnice 126
Stenske pritrdilne plošče 127
Tehnika Smartloop Inliner: notranje cirkulacijske cevi 129
Kompenzatorji 130
Zaporni ventili iz nerjavnega jekla 130
Krogličnе pipe iz nerjavnega jekla 131

Pribor
Orodja 132
Tesnilni elementi 133

4 015211 305611

Koda GTIN (Global Trade Item Number - globalna trgovinska številka izdelka, prej EAN)
Koda GTIN je sestavljena iz nespremenljive številke proizvajalca 4015211 in vsakokratne šestmestne številke izdelka, v tem primeru 305 611. Če zadnjih šest mest zamenjate s številko izdelka, dobite kodo GTIN.

CEVI

Sanpress-Cev
1.4521 (AISI 444)
- za inštalacije pitne vode
- nerjavno jeklo
- lasersko varjena

Model 2205

VdS	d	s	L [m]	GB	KB	PE	Izdelek
	15	1	6	✓		600	**615 994**
	18	1	6	✓		240	**616 007**
✓	22	1,2	6	✓		420	**616 014**
✓	28	1,2	6	✓		240	**616 021**
✓	35	1,5	6	✓		180	**616 038**
✓	42	1,5	6	✓		120	**616 045**
✓	54	1,5	6	✓		60	**616 557**
	15	1	6		✓	120	**807 351**
	18	1	6		✓	60	**807 368**
✓	22	1,2	6		✓	60	**807 375**
✓	28	1,2	6		✓	60	**807 382**
✓	35	1,5	6		✓	30	**807 399**
✓	42	1,5	6		✓	30	**807 405**
✓	54	1,5	6		✓	30	**807 412**

VdS = dovoljenje VdS
GB = veliki vez
KB = mali vez



Sanpress XL-Cev
1.4521 (AISI 444)
- za inštalacije pitne vode
- nerjavno jeklo
- lasersko varjena

Model 2205XL

VdS	d	s	L [m]	GB	KB	PE	Izdelek
	64,0	2	6	✓		60	**616 564**
✓	76,1	2	6	✓		30	**616 571**
✓	88,9	2	6	✓		30	**616 588**
✓	108,0	2	6	✓		30	**616 595**
	64,0	2	6		✓	6	**807 436**
✓	76,1	2	6		✓	6	**807 443**
✓	88,9	2	6		✓	6	**807 450**
✓	108,0	2	6		✓	6	**807 429**

VdS = dovoljenje VdS
GB = veliki vez
KB = mali vez

Sanpress-Cev
1.4401 (AISI 316)
- za inštalacije pitne vode, plinske inštalacije
- nerjavno jeklo
- lasersko varjena

Model 2203

d	s	L [m]	GB	KB	PE	Izdelek
15	1	6	✓		600	**102 036**
18	1	6	✓		240	**289 034**
22	1,2	6	✓		420	**102 708**
28	1,2	6	✓		240	**104 924**
35	1,5	6	✓		180	**108 588**
42	1,5	6	✓		120	**113 001**
54	1,5	6	✓		60	**193 676**
15	1	6		✓	120	**807 115**
18	1	6		✓	60	**807 122**
22	1,2	6		✓	60	**807 139**
28	1,2	6		✓	60	**807 146**
35	1,5	6		✓	30	**807 153**
42	1,5	6		✓	30	**807 160**
54	1,5	6		✓	30	**807 177**

GB = veliki vez
KB = mali vez

Sanpress XL-Cev
1.4401 (AISI 316)
- za inštalacije pitne vode, plinske inštalacije
- nerjavno jeklo
- lasersko varjena

Model 2203XL

d	s	L [m]	GB	KB	PE	Izdelek
64,0	2	6	✓		60	**578 626**
76,1	2	6	✓		30	**354 862**
88,9	2	6	✓		30	**354 855**
108,0	2	6	✓		30	**354 848**
64,0	2	6		✓	6	**807 191**
76,1	2	6		✓	6	**807 207**
88,9	2	6		✓	6	**807 214**
108,0	2	6		✓	6	**807 184**

GB = veliki vez
KB = mali vez

LOKI

Sanpress Inox-Lok 90°
s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi EPDM

Model 2316

VdS	d	PE	Izdelek
	15	10	**435 639**
	18	10	**435 646**
✓	22	10	**435 653**
✓	28	5	**435 660**
✓	35	5	**435 677**
✓	42	1/15	**435 684**
✓	54	1	**435 691**

VdS = dovoljenje VdS

Sanpress Inox XL-Lok 90°
s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi EPDM, zarezni obroči, ločilni obroči

Model 2316XL

VdS	d	PE	Izdelek
	64,0	1	**577 988**
✓	76,1	1	**482 596**
✓	88,9	1	**482 602**
✓	108,0	1	**482 619**

VdS = dovoljenje VdS

Sanpress Inox-Lok 90°
s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- vstavni konec, zatisni priključek

Oprema
Tesnilni element EPDM
Model 2316.1

VdS	d	PE	Izdelek		
	15	10	**435 707**		
	18	10	**435 714**		
✓	22	10	**435 721**		
✓	28	5	**435 738**		
✓	35	5	**435 745**		
✓	42	1	**435 752**		
✓	54	1	**435 769**		

VdS = dovoljenje VdS

Sanpress Inox XL-Lok 90°
s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- vstavni konec, zatisni priključek

Oprema
Tesnilni element EPDM, zarezni obroč, ločilni obroč
Model 2316.1XL

VdS	d	PE	Izdelek		
	64,0	1	**577 995**		
✓	76,1	1	**482 626**		
✓	88,9	1	**482 633**		
✓	108,0	1	**482 640**		

VdS = dovoljenje VdS

Sanpress Inox-Lok 45°
s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi EPDM
Model 2326

VdS	d	PE	Izdelek		
	15	10	**435 776**		
	18	10	**435 783**		
✓	22	10	**435 790**		
✓	28	5	**435 806**		
✓	35	5	**435 813**		
✓	42	1	**435 363**		
✓	54	1	**435 370**		

VdS = dovoljenje VdS

Sanpress Inox XL-Lok 45°
s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi EPDM, zarezni obroči, ločilni obroči
Model 2326XL

VdS	d	PE	Izdelek		
	64,0	1	**578 008**		
✓	76,1	1	**482 657**		
✓	88,9	1	**482 664**		
✓	108,0	1	**482 671**		

VdS = dovoljenje VdS

Sanpress Inox-Lok 45°
s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- vstavni konec, zatisni priključek

Oprema
Tesnilni element EPDM
Model 2326.1

VdS	d	PE	Izdelek		
	15	10	**435 387**		
	18	10	**435 394**		
✓	22	10	**435 400**		
✓	28	5	**435 417**		
✓	35	5	**435 424**		
✓	42	1	**435 431**		
✓	54	1	**435 448**		

VdS = dovoljenje VdS

Sanpress Inox XL-Lok 45°
s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- vstavni konec, zatisni priključek

Oprema
Tesnilni element EPDM, zarezni obroč, ločilni obroč
Model 2326.1XL

VdS	d	PE	Izdelek		
	64,0	1	**578 015**		
✓	76,1	1	**482 688**		
✓	88,9	1	**482 695**		
✓	108,0	1	**482 701**		

VdS = dovoljenje VdS

Sanpress Inox-Izogibni lok
s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- vstavni konec, zatisni priključek

Oprema
Tesnilni element EPDM
Model 2327

VdS	d	PE	Izdelek		
	15	10	**452 926**		
	18	10	**452 933**		
✓	22	10	**452 940**		

VdS = dovoljenje VdS

T-KOSI

Sanpress Inox-T-kos
s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi EPDM
Model 2318

VdS	d1	d2	d3	PE	Izdelek
	15	15	15	10	**435 851**
	18	15	15	10	**452 469**
	18	15	18	10	**435 929**
	18	18	18	10	**435 868**
	22	15	22	10	**435 936**
	22	18	22	10	**435 943**
✓	22	22	22	10	**435 875**
	28	15	28	5	**435 950**
	28	18	28	5	**435 967**
✓	28	22	22	5	**452 506**
✓	28	22	28	5	**435 974**
✓	28	28	28	5	**435 882**
	35	15	35	5	**435 981**
	35	18	35	1	**435 998**
✓	35	22	35	5	**436 001**
✓	35	28	35	1	**436 018**
✓	35	35	35	5	**435 899**
	42	18	42	1	**436 025**
✓	42	22	42	1	**436 032**
✓	42	28	42	1	**436 049**
✓	42	35	42	1	**435 837**
✓	42	42	42	1	**435 905**
✓	54	22	54	1	**435 844**
✓	54	28	54	1	**436 056**
✓	54	35	54	1	**436 063**
✓	54	42	54	1	**436 070**
✓	54	54	54	1	**435 912**

VdS = dovoljenje VdS

Sanpress Inox XL-T-kos
s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi EPDM, zarezni obroči, ločilni obroči
Model 2318XL

VdS	d1	d2	d3	PE	Izdelek
	64,0	22	64,0	1	**578 077**
	64,0	28	64,0	1	**578 060**
	64,0	35	64,0	1	**578 053**
	64,0	42	64,0	1	**578 046**
	64,0	54	64,0	1	**578 039**
	64,0	64,0	64,0	1	**578 022**
✓	76,1	22	76,1	1	**483 005**
✓	76,1	28	76,1	1	**483 012**
✓	76,1	35	76,1	1	**483 029**
✓	76,1	42	76,1	1	**483 036**
✓	76,1	54	76,1	1	**482 725**
	76,1	64,0	76,1	1	**593 360**
✓	76,1	76,1	76,1	1	**482 718**
✓	88,9	22	88,9	1	**483 043**
✓	88,9	28	88,9	1	**483 050**
✓	88,9	35	88,9	1	**483 067**
✓	88,9	42	88,9	1	**483 074**
✓	88,9	54	88,9	1	**482 749**
	88,9	64,0	88,9	1	**593 377**
✓	88,9	76,1	88,9	1	**482 756**
✓	88,9	88,9	88,9	1	**482 732**
✓	108,0	22	108,0	1	**483 081**
✓	108,0	28	108,0	1	**483 098**
✓	108,0	35	108,0	1	**483 104**
✓	108,0	42	108,0	1	**483 111**
✓	108,0	54	108,0	1	**482 770**
	108,0	64,0	108,0	1	**593 384**
✓	108,0	76,1	108,0	1	**482 787**
✓	108,0	88,9	108,0	1	**482 794**
✓	108,0	108,0	108,0	1	**482 763**

VdS = dovoljenje VdS

Sanpress Inox-T-kos
s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- zatisni priključki, Rp-navoj

Oprema
Tesnilni elementi EPDM, večkotni nastavek

Model 2317.2

VdS	d1	Rp	d2	PE	Izdelek
	15	½	15	5	**437 145**
	18	½	18	5	**437 152**
	18	¾	18	5	**437 169**
✓	22	½	22	5	**437 176**
✓	22	¾	22	5	**437 183**
✓	28	½	28	5	**437 190**
✓	28	¾	28	5	**437 206**
✓	28	1	28	5	**449 506**
✓	35	½	35	5	**437 213**
✓	42	½	42	1	**437 220**
✓	54	½	54	1	**437 237**

VdS = dovoljenje VdS

Sanpress Inox-T-kos
s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- zatisni priključki, R-navoj

Oprema
Tesnilni elementi EPDM, večkotni nastavek

Model 2317.1

VdS	d1	R	d2	PE	Izdelek
	18	¾	18	5	**445 973***
✓	22	¾	22	5	**445 980**
✓	28	¾	28	5	**445 997**
✓	35	¾	35	5	**446 000**
✓	42	¾	42	1	**446 017**
✓	54	¾	54	1	**446 024**
✓	54	1	54	1	**446 031**

VdS = dovoljenje VdS
* = ukinjeno, dobavljivo le do razprodaje zalog

Sanpress Inox XL-T-kos
s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- zatisni priključki, Rp-navoj

Oprema
Tesnilni elementi EPDM, zarezni obroči, ločilni obroči, večkotni nastavek

Model 2317.2XL

VdS	d1	Rp	d2	PE	Izdelek
	64,0	¾	64,0	1	**578 145**
	64,0	2	64,0	1	**578 152**
✓	76,1	¾	76,1	1	**482 862**
✓	76,1	2	76,1	1	**482 879**
✓	88,9	¾	88,9	1	**482 886**
✓	88,9	2	88,9	1	**482 893**
✓	108,0	¾	108,0	1	**482 909**
✓	108,0	2	108,0	1	**482 916**

VdS = dovoljenje VdS

PREHODNI KOSI/LOKI

Sanpress Inox-Prehodni kos
s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- zatisni priključek, R-navoj

Oprema
Tesnilni element EPDM, večkotni nastavek

Model 2311

VdS	d	R	PE	Izdelek
	15	½	5	**436 445**
	15	¾	5	**436 452**
	18	½	5	**436 469**
	18	¾	5	**436 476**
✓	22	½	5	**436 483**
✓	22	¾	5	**436 490**
✓	22	1	5	**436 506**
✓	28	¾	5	**436 513**
✓	28	1	5	**436 520**
✓	35	1	5	**436 537**
✓	35	1¼	5	**436 544**
✓	42	1½	1	**436 551**
✓	54	2	1	**436 568**

VdS = dovoljenje VdS

Sanpress Inox XL-Prehodni kos s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- zatisni priključek, R-navoj

Oprema
Tesnilni element EPDM, zarezni obroč, ločilni obroč, večkotni nastavek

Model 2311XL

VdS	d	R	PE	Izdelek		
	64,0	2	1	**817 855**		
	64,0	2½	1	**619 985**		
✓	76,1	2½	1	**482 923**		
✓	88,9	3	1	**483 128**		
✓	108,0	4	1	**482 930**		

VdS = dovoljenje VdS

Sanpress Inox-Prehodni kos s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- zatisni priključek, Rp-navoj

Oprema
Tesnilni element EPDM, večkotni nastavek

Model 2312

VdS	d	Rp	PE	Izdelek		
	15	½	5	**436 575**		
	15	¾	5	**436 582**		
	18	½	5	**436 599**		
	18	¾	5	**436 605**		
✓	22	½	5	**436 612**		
✓	22	¾	5	**436 629**		
✓	22	1	5	**436 636**		
✓	28	¾	5	**436 643**		
✓	28	1	5	**436 650**		
✓	35	1¼	5	**436 667**		
✓	42	1½	1	**436 674**		
✓	54	2	1	**436 681**		

VdS = dovoljenje VdS

Sanpress Inox XL-Prehodni kos s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- zatisni priključek, Rp-navoj

Oprema
Tesnilni element EPDM, zarezni obroč, ločilni obroč, večkotni nastavek

Model 2312XL

d	Rp	PE	Izdelek		
64,0	2	1	**817 862**		
64,0	2½	1	**619 954**		
76,1	2½	1	**619 961**		
88,9	3	1	**619 978**		

Sanpress Inox-Vstavni kos
- nerjavno jeklo
- vstavni konec, R-navoj

Oprema
Večkotni nastavek

Model 2311.1

d	R	PE	Izdelek		
15	½	5	**436 704**		
18	½	5	**436 711**		
18	¾	5	**436 728**		
22	½	5	**436 735**		
22	¾	5	**436 742**		
28	1	5	**436 759**		
35	1¼	5	**436 766**		
42	1½	1	**436 773**		
54	2	1	**436 780**		

Sanpress Inox-Vstavni kos
- nerjavno jeklo
- vstavni konec, Rp-navoj

Oprema
Večkotni nastavek

Model 2312.1

d	Rp	PE	Izdelek		
15	½	5	**436 797**		
18	½	5	**436 803**		
18	¾	5	**436 810**		
22	½	5	**436 827**		
22	¾	5	**436 834**		
28	¾	5	**436 841**		
28	1	5	**436 858**		
35	1¼	5	**436 865**		
42	1½	1	**436 872**		
54	2	1	**436 889**		

Sanpress Inox-Prehodni lok 90° s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- zatisni priključek, R-navoj

Oprema
Tesnilni element EPDM, večkotni nastavek

Model 2314

VdS	d	R	PE	Izdelek
	15	½	5	**436 896**
	18	½	5	**436 902**
	18	¾	5	**436 919**
✓	22	¾	5	**436 926**
✓	28	1	5	**436 933**
✓	35	1¼	5	**436 940**
✓	42	1½	1	**436 957**
✓	54	2	1	**436 964**

VdS = dovoljenje VdS

Sanpress Inox-Prehodno koleno 90° s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- zatisni priključek, Rp-navoj

Oprema
Tesnilni element EPDM

Model 2314.2

VdS	d	Rp	PE	Izdelek
	15	½	5	**436 971**
	15	¾	5	**436 988**
	18	½	5	**436 995**
	18	¾	5	**437 008**
✓	22	½	5	**437 015**
✓	22	¾	5	**437 022**
✓	22	1	5	**437 039**
✓	28	1	5	**437 046**
✓	35	1¼	5	**437 053**
✓	42	1½	1	**437 060**
✓	54	2	1	**437 077**

VdS = dovoljenje VdS

Sanpress Inox-Prehodni lok 90° s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- zatisni priključek, Rp-navoj

Oprema
Tesnilni element EPDM, večkotni nastavek

Model 2314.5

VdS	d	Rp	PE	Izdelek
	15	½	5	**437 091**
	18	¾	5	**437 107**
✓	22	¾	5	**437 114**
✓	28	1	5	**437 121**
✓	35	1¼	5	**437 138**

VdS = dovoljenje VdS

SPOJKE

Sanpress Inox-Spojka s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi EPDM

Model 2315

VdS	d	PE	Izdelek
	15	10	**436 155**
	18	10	**436 162**
✓	22	10	**436 179**
✓	28	5	**436 186**
✓	35	5	**436 193**
✓	42	5	**436 209**
✓	54	1	**436 216**

VdS = dovoljenje VdS

Sanpress Inox XL-Spojka s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi EPDM, zarezni obroči, ločilni obroči

Model 2315XL

VdS	d	PE	Izdelek
	64,0	1	**578 084**
✓	76,1	1	**482 800**
✓	88,9	1	**482 817**
✓	108,0	1	**482 824**

VdS = dovoljenje VdS

Sanpress Inox-Drsna spojka s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi EPDM

Model 2315.5

VdS	d	PE	Izdelek
	15	10	**436 377**
	18	10	**436 384**
✓	22	10	**436 391**
✓	28	5	**436 407**
✓	35	5	**436 414**
✓	42	5	**436 421**
✓	54	1	**436 438**

VdS = dovoljenje VdS

Sanpress Inox XL-Drsna spojka s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi EPDM, zarezni obroči, ločilni obroči
Model 2315.5XL

VdS	d	PE	Izdelek
	64,0	1	**578 091**
✓	76,1	1	**482 831**
✓	88,9	1	**482 848**
✓	108,0	1	**482 855**

VdS = dovoljenje VdS

REDUCIRKE

Sanpress Inox-Reducirni kos s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- vstavni konec, zatisni priključek

Oprema
Tesnilni element EPDM
Model 2315.1

VdS	d1	d2	PE	Izdelek
	18	15	10	**436 223**
	22	15	10	**436 230**
	22	18	10	**436 247**
	28	15	5	**436 254**
	28	18	10	**436 261**
✓	28	22	10	**436 278**
	35	18	5	**436 285**
✓	35	22	5	**436 292**
✓	35	28	5	**436 308**
✓	42	22	5	**436 315**
✓	42	28	5	**436 322**
✓	42	35	5	**436 339**
✓	54	28	1	**436 346**
✓	54	35	1	**436 353**
✓	54	42	1	**436 360**

VdS = dovoljenje VdS

Sanpress Inox XL-Reducirni kos s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- vstavni konec, zatisni priključek

Oprema
Tesnilni element EPDM, zarezni obroč, ločilni obroč
Model 2315.1XL

VdS	d1	d2	PE	Izdelek
	64,0	54	1	**578 107**
✓	76,1	54	1	**483 135**
	76,1	64,0	1	**578 114**
✓	88,9	54	1	**483 142**
	88,9	64,0	1	**578 121**
✓	88,9	76,1	1	**483 159**
✓	108,0	54	1	**483 166**
	108,0	64,0	1	**578 138**
✓	108,0	76,1	1	**483 173**
✓	108,0	88,9	1	**483 180**

VdS = dovoljenje VdS

VIJAČNI SPOJI

Sanpress Inox-Vijačni spoj s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- zatisni priključki
- ravno tesnenje

Oprema
Tesnilni elementi EPDM, plosko tesnilo EPDM, razstavljiv vijačni spoj, večkotni nastavek
Opomba
Informacije o materialu se nanašajo na sestavne dele, ki so v stiku z vodo.
Pokrivna matica je iz medenine.
Model 2360

VdS	d	PE	Izdelek
	15	5	**437 381**
	18	5	**437 398**
✓	22	5	**437 404**
✓	28	5	**437 411**
✓	35	5	**437 428**
✓	42	1	**437 435**
✓	54	1	**437 442**

VdS = dovoljenje VdS

Sanpress Inox-Prehodni vijačni spoj
s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- zatisni priključek, Rp-navoj
- ravno tesnenje

Oprema
Tesnilni element EPDM, plosko tesnilo EPDM, razstavljiv vijačni spoj, večkotni nastavek

Opomba
Informacije o materialu se nanašajo na sestavne dele, ki so v stiku z vodo.
Pokrivna matica je iz medenine.

Model 2362

VdS	d	Rp	PE	Izdelek		
	15	½	5	**437 459**		
	15	¾	5	**437 466**		
	18	½	5	**437 473**		
	18	¾	5	**437 480**		
✓	22	½	5	**437 497**		
✓	22	¾	5	**437 503**		
✓	22	1	5	**437 510**		
✓	28	¾	5	**437 527**		
✓	28	1	5	**437 534**		
✓	35	1¼	5	**437 541**		
✓	42	1½	1	**437 558**		
✓	54	2	1	**437 565**		

VdS = dovoljenje VdS

Sanpress Inox-Prehodni vijačni spoj
s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- zatisni priključek, R-navoj
- ravno tesnenje

Oprema
Tesnilni element EPDM, plosko tesnilo EPDM, razstavljiv vijačni spoj, večkotni nastavek

Opomba
Informacije o materialu se nanašajo na sestavne dele, ki so v stiku z vodo.
Pokrivna matica je iz medenine.

Model 2365

VdS	d	R	PE	Izdelek		
	15	½	5	**438 258**		
	15	¾	5	**438 265**		
	18	½	5	**438 272**		
	18	¾	5	**438 289**		
✓	22	½	5	**438 296**		
✓	22	¾	5	**438 302**		
✓	22	1	5	**438 319**		
✓	28	¾	5	**438 326**		
✓	28	1	5	**438 333**		
✓	35	1¼	5	**438 340**		
✓	42	1½	1	**438 357**		
✓	54	2	1	**438 364**		

VdS = dovoljenje VdS

Sanpress Inox-Prehodni vijačni spoj 90°
s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- zatisni priključek, Rp-navoj
- ravno tesnenje, kotna izvedba

Oprema
Tesnilni element EPDM, plosko tesnilo EPDM, razstavljiv vijačni spoj, večkotni nastavek

Opomba
Informacije o materialu se nanašajo na sestavne dele, ki so v stiku z vodo.
Pokrivna matica je iz medenine.

Model 2355

VdS	d	Rp	PE	Izdelek		
	15	½	5	**437 299**		
	18	½	5	**437 305**		
	18	¾	5	**437 312**		
✓	22	¾	5	**437 329**		
✓	22	1	5	**437 336**		
✓	28	1	5	**437 343**		
✓	35	1¼	5	**437 350**		
✓	42	1½	1	**437 367**		
✓	54	2	1	**437 374**		

VdS = dovoljenje VdS

Sanpress Inox-Privijalo
s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- zatisni priključek, G-navoj
- ravno tesnenje

Oprema
Tesnilni element EPDM, plosko tesnilo EPDM, razstavljiv vijačni spoj, večkotni nastavek

Opomba
Informacije o materialu se nanašajo na sestavne dele, ki so v stiku z vodo.
Pokrivna matica je iz medenine.

Model 2363

VdS	d	G	PE	Izdelek		
	15	½	5	**437 572**		
	15	¾	5	**437 589**		
	18	½	5	**437 596**		
	18	¾	5	**437 602**		
✓	22	¾	5	**437 619**		
✓	22	1	5	**437 626**		
✓	28	1	5	**437 633**		
✓	28	1¼	5	**437 640**		
✓	35	1½	5	**437 862**		
✓	42	1¾	1	**437 893**		
✓	42	2	1	**437 923**		
✓	54	2⅜	1	**437 947**		
✓	54	2½	1	**437 992**		

VdS = dovoljenje VdS

Sanpress Inox-Privijalo
- nerjavno jeklo
- vstavni konec, G-navoj
- ravno tesnenje

Oprema
Plosko tesnilo EPDM, razstavljiv vijačni spoj, večkotni nastavek

Opomba
Informacije o materialu se nanašajo na sestavne dele, ki so v stiku z vodo.
Pokrivna matica je iz medenine.

Model 2364

d	G	PE	Izdelek
15	¾	5	**438 180**
18	¾	5	**438 197**
22	1	5	**438 203**
28	1¼	5	**438 210**
35	1½	5	**438 227**
42	1¾	1	**438 234**
54	2⅜	1	**438 241**

KAPE, ZAMAŠKI

Sanpress Inox-Kapa s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- zatisni priključek

Oprema
Tesnilni element EPDM

Model 2356

VdS	d	PE	Izdelek
	15	10	**452 858**
	18	10	**452 865**
✓	22	10	**452 872**
✓	28	5	**452 889**
✓	35	5	**452 896**
✓	42	1	**452 902**
✓	54	1	**452 919**

VdS = dovoljenje VdS

Sanpress Inox XL-Kapa s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- zatisni priključek, Rp-navoj

Oprema
Tesnilni element EPDM, zarezni obroč, ločilni obroč

Model 2356XL

VdS	d	Rp	PE	Izdelek
	64,0	¾	1	**578 183**
✓	76,1	¾	1	**557 874**
✓	88,9	¾	1	**557 898**
✓	108,0	¾	1	**557 911**

VdS = dovoljenje VdS

Sanpress Inox XL-Kapa s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- zatisni priključek

Oprema
Tesnilni element EPDM, zarezni obroč, ločilni obroč

Model 2356.1XL

VdS	d	PE	Izdelek
✓	76,1	1	**557 881**
✓	88,9	1	**557 904**
✓	108,0	1	**557 928**

VdS = dovoljenje VdS

Čep za tlačni preizkus
- za preverjanje tesnosti, predhodno zaprt cevovodni odsek
- medenina
- stisljiv vijačni spoj, priključek gibke cevi za polnilno gibko cev

Oprema
Pipa za polnjenje in praznjenje, razstavljiv vijačni spoj

Model 2269

d	PE	Izdelek
12	1	**290 801**
15	1	**141 523**
18	1	**289 423**
22	1	**140 557**
28	1	**142 568**
35	1	**144 111**
42	1	**144 999**
54	1	**187 798**

Tesnilni element EPDM
- ustreza za naslednje komponente ali namene: čep za tlačni preizkus model 2269
- EPDM

Model 2269.9

za d	notranji Ø	s	PE	Izdelek
35	32,15	3,2	5	**754 150**
42	38,5	3,7	5	**754 167**
54	51,2	4,13	5	**754 174**

Zaščitni pokrovček
- za konec cevi
- ni primerno za naslednje komponente ali namene: preizkus tesnjenja in tlačni preizkus
- umetna masa

Model 2259.1XL

d	PE	Izdelek
64,0	10	**612 115**
76,1	10	**612 122**
88,9	10	**612 139**
108,0	10	**612 146**

PRIROBNICE

Sanpress Inox-Prirobnični prehod s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- prirobnični prehod, zatisni priključek

Oprema
Prirobnica PN 10/16 trdno pritrjena, tesnilni element EPDM

Model 2359

DN	d	n	k [mm]	PE	Izdelek
20	22	4	75	1	**593 315**
25	28	4	85	1	**593 322**
32	35	4	100	1	**593 339**
40	42	4	110	1	**593 346**
50	54	4	125	1	**593 353**

n = število izvrtin
k = Ø kroga luknje

Sanpress Inox XL-Prirobnični prehod s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- prirobnični prehod, zatisni priključek

Oprema
Prirobnica PN 10/16 trdno pritrjena, tesnilni element EPDM, zarezni obroč, ločilni obroč

Model 2359XL

VdS	DN	d	n	k [mm]	PE	Izdelek
	50	64,0	4	125	1	**616 809**
✓	65	76,1	8	145	1	**482 978**
✓	80	88,9	8	160	1	**482 985**
✓	100	108,0	8	180	1	**482 992**

VdS = dovoljenje VdS
n = število izvrtin
k = Ø kroga luknje

Sanpress Inox-Namestitveni komplet
- za prirobnični spoj
- nerjavno jeklo

Oprema
4 vijaki s šestrobo glavo, 8 podložk, 4 matice

Model 2359.7

DN	PN	M	L	SC	PE	Izdelek
20/25	10/16	12	60	A2–70	1	**611 262**
32/50	10/16	16	70	A2–70	1	**611 279**

SC = razred trdnosti vijakov

Sanpress Inox XL-Namestitveni komplet
- za prirobnični spoj
- nerjavno jeklo

Oprema
8 vijakov s šestrobo glavo, 16 podložk, 8 matic

Model 2359.7XL

za DN	PN	M	L	SC	PE	Izdelek
65/100	10/16	16	70	A2–70	1	**583 682**

SC = razred trdnosti vijakov

Tesnilo
- Novapress 880

Model 2259.9XL

DN	PN	PE	Izdelek
65	16	10	**356 293**
80	16	10	**356 309**
100	16	10	**356 316**

STENSKE PRITRDILNE PLOŠČE

Sanpress Inox-Stenska pritrdilna plošča
s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- zatisni priključek, Rp-navoj

Oprema
Tesnilni element EPDM, pritrdilna prirobnica
Model 2325.5

d	Rp	PE	Izdelek
15	½	5	**437 244**
18	½	5	**437 251**
22	½	5	**437 268**
22	¾	5	**437 275**
28	1	5	**437 282**

Sanpress Inox-Dvojna stenska pritrdilna plošča
s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- zatisni priključki, Rp-navoj

Oprema
Tesnilni elementi EPDM, pritrdilna prirobnica
Model 2325.7

d1	Rp	d2	PE	Izdelek
15	½	15	1	**693 718**

Sanpress Inox-T-kos stenske pritrdilne plošče
s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- zatisni priključki, Rp-navoji

Oprema
Tesnilni elementi EPDM, pritrdilna prirobnica
Model 2317.3

d1	Rp	d2	PE	Izdelek
15	½	15	1	**744 083**
22	½	22	1	**744 090**

Šoba za hladno stiskanje
- za T-kose sistemov Profipress, Sanpress in Sanpress Inox z razvodom d15 v razdelilnih napeljavah dimenzij v skladu s potrebami
- silicijeva litina
- vstavni konec
- deluje po principu »Venturi«

Opomba
Za izmenjavo vode v razvejanih krožnih napeljavah do odvzemnih mest z redko uporabo do dolžine 15 m (orientacijska vrednost).
Model 2211.5

d	PE	Izdelek
22	1	**695 835**
28	1	**695 842**
35	1	**696 252**
42	1	**696 269**
54	1	**696 276**
64	1	**696 283***

* = ukinjeno, dobavljivo le do razprodaje zalog

Čep za tlačni preizkus
- za preverjanje tesnosti
- umetna masa
- G-navoj
- obstojen pri vroči vodi

Oprema
Tesnilo, kovinski navojni vstavek
Model 1516.113

G	PE	Izdelek
⅜	10	**116 644**
½	10	**100 766**
¾	10	**107 666**

Čep za tlačni preizkus
- umetna masa
- G-navoj

Oprema
Tesnilo
Model 1516

G	PE	Izdelek
⅜	10	**107 796**
½	10/100	**100 124**
¾	10	**102 746**



Tesnjenje stenskih pritrdilnih plošč
- za pripravo priključkov armature v skladu s standardom DIN 18534-3
- možnosti kombiniranja: čep za tlačni preizkus za tesnjenje stenske pritrdilne plošče model 1517.1
- ustreza za naslednje komponente ali namene: izolacijska obloga model 1541.5, 1541.7
- stenske pritrdilne plošče Rp½

Model 1517

	PE	Izdelek
	10	**806 453**

Čep za tlačni preizkus za tesnjenje stenske pritrdilne plošče
- za preverjanje tesnosti
- možnosti kombiniranja: tesnjenje stenskih pritrdilnih plošč model 1517
- G-navoj

Oprema
Tesnilo, kovinski navojni vstavek

Model 1517.1

G	PE	Izdelek
½	5	**806 460**

Začetni komplet
- za pripravo priključkov armature v skladu s standardom DIN 18534-3
- stenske pritrdilne plošče Rp½

Oprema
10 tesnil za stenske plošče, 5 preskusnih zatesnitvenih zamaškov

Model 1500

	PE	Izdelek
	1	**806 477**

Tesnilni obroč
- za tesnenje cevnih prebojev od 20-37 mm
- ustreza za naslednje komponente ali namene: tesnjenje stenskih pritrdilnih plošč model 1517

Model 1517.3

	PE	Izdelek
	25	**814 670**

Izolacijska obloga
- za vse stenske pritrdilne plošče Viega Rp½ DN12 in DN15, primerno za podaljške iz rdeče litine Rp½
- ustreza za naslednje komponente ali namene: začetni komplet model 1500, tesnjenje stenskih pritrdilnih plošč model 1517
- za preprečevanje širjenja zvoka, toplotno izolirano v skladi s standardom GEG

Model 1541.5

	PE	Izdelek
	5	**812 294**

Izolacijska obloga
- za vse dvojne stenske pritrdilne plošče Viega Rp½ DN12 in DN15, primerno za podaljške iz rdeče litine Rp½
- ustreza za naslednje komponente ali namene: tesnjenje stenskih pritrdilnih plošč model 1517
- za preprečevanje širjenja zvoka, toplotno izolirano v skladi s standardom GEG

Model 1541.7

	PE	Izdelek
	5	**806 491**

TEHNIKA SMARTLOOP INLINER: NOTRANJE CIRKULACIJSKE CEVI

Smartloop-Priključni komplet
- za dvižni vod tople vode s cirkulacijsko cevjo v notranjosti, dvižni vod tople vode od d28, cirkulacijska cev d15
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Smartloop-cev model 2007.3
- silicijeva litina

Oprema
Zamašek, priključni nastavek
Model 2276.1

d1	d2	d3	PE	Izdelek
28	12	15	1	**470 289**
35	12	15	1	**470 272**
28/35	12	15	1	**632 229**

Smartloop-Cev
- za cirkulacijsko cev v notranjosti
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Smartloop-priključni komplet model 2276.1

Model 2007.3

d	s	L [m]	PE	Izdelek
12	1,1	75	75	**650 032**

Smartloop-Vlečni spoj
- za vgradnjo notranje cirkulacijske cevi
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Smartloop-cev model 2007.3

Model 2276.9

za d	PE	Izdelek
12	1	**632 236**

Smartloop-Spojka
- za popravilo notranje cirkulacijske cevi
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Smartloop-cev model 2007.3

Model 2276.8

za d	PE	Izdelek
12	1	**643 188**

Klešče za rezanje cevi
- za cev Viega iz umetne mase

Model 2040

za d	PE	Izdelek
12–25	1	**117 047**

Namestitvene klešče
Model 1077.2

za d	PE	Izdelek
12–16	1	**264 604**

Ročno orodje za hladno stiskanje
- za sistem plastičnih cevi, PB-sistem

Model 2782

za d	F	Sl	PE	Izdelek
12	12	12	1	**401 436**

F = za sistem Fonterra
Sl = za Smartloop

Čeljust za hladno stiskanje
PT2
za sisteme cevi iz umetne mase
- priporoča se za naslednje namene in proizvode: Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, zatiskovalnik PT3-H/EH, zatiskovalnik PT3-AH, zatiskovalnik tipa 2 (PT2), zatiskovalniki Geberit/Novopress tipa ACO 1, ECO 1, ACO 201/202/203 (Plus), ECO 201/202/203 in EFP 201/202/203, zatiskovalniki Ridgid RP 330C/330B, RP 340
- jeklo fosfatirano

Model 2799.7

F	Sl	PE	Izdelek		
12	12	1	**425 302**		

F = za sistem Fonterra
Sl = za Smartloop

Čeljust za hladno stiskanje
Picco
za sisteme cevi iz umetne mase
- priporoča se za naslednje namene in proizvode: Pressgun Picco 6 Plus, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco, zatiskovalnik z baterijskim napajanjem Picco, Ridgid RP 210
- jeklo fosfatirano

Model 2484.7

F	Sl	PE	Izdelek		
12	12	1	**616 915**		

F = za sistem Fonterra
Sl = za Smartloop

KOMPENZATORJI

Kompenzator
s SC-Contur
- za izenačitev raztezanja pri etažni ali dvižni inštalaciji, etažna priključna napeljava ogrevalne in sanitarne tehnike
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi EPDM, fiting za hladno stiskanje iz rdeče ali silicijeve litine, meh nerjavno jeklo

Model 2251

d	PE	Izdelek		
15	1	**690 250**		
18	1	**690 267**		
22	1	**690 274**		
28	1	**690 281**		
35	1	**690 298**		
42	1	**690 304**		
54	1	**690 311**		

ZAPORNI VENTILI IZ NERJAVNEGA JEKLA

Easytop Inox-Poševnosedežni ventil
(ventil s prostim pretokom)
s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- zatisni priključki

Oprema
Prenosno razmerje vretena, zgornji del in enota krožnika ventila iz nerjavnega jekla, prikaz položaja odprt/zaprt, ročno kolesce ergonomično in zaprto z oznako za medij zelena/rdeča zamenljiva, praznilni čep G¼, tesnilni elementi EPDM

Tehnični podatki
delovni tlak max. 1,6 MPa (PN 16)
obratovalna temperatura max. 90 °C
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW

Model 2337.5

DN	d	PE	Izdelek		
15	15	5	**757 854**		
15	18	5	**757 861**		
20	22	5	**757 878**		
25	28	5	**757 885**		
32	35	1	**757 892**		
40	42	1	**757 908**		
50	54	1	**757 915**		

Easytop Inox-Poševnosedežni ventil KRV (kombinirani ventil s prostim pretokom z zaščito proti povratnemu toku) s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- zatisni priključki

Oprema
Prenosno razmerje vretena, zgornji del in enota krožnika ventila iz nerjavnega jekla, prikaz položaja odprt/zaprt, ročno kolesce ergonomično in zaprto z oznako za medij zelena/rdeča zamenljiva, priključek za preizkušanje, praznilni čep G¼, tesnilni elementi EPDM

Tehnični podatki
delovni tlak max. 1,6 MPa (PN 16)
obratovalna temperatura max. 90 °C
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW

Model 2338.5

DN	d	PE	Izdelek		
15	15	5	**757 922**		
15	18	5	**757 939**		
20	22	5	**757 946**		
25	28	5	**757 953**		
32	35	1	**757 960**		
40	42	1	**757 977**		
50	54	1	**757 984**		

Easytop Inox-Protipovratna zapora s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- zatisni priključki

Oprema
Zgornji del in enota krožnika ventila iz nerjavnega jekla, priključek za preizkušanje, praznilni čep G¼, tesnilni elementi EPDM

Tehnični podatki
delovni tlak max. 1,6 MPa (PN 16)
obratovalna temperatura max. 90 °C
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW

Model 2339.4

DN	d	PE	Izdelek		
15	15	5	**757 991**		
15	18	5	**758 004**		
20	22	5	**758 011**		
25	28	5	**758 028**		
32	35	1	**758 035**		
40	42	1	**758 042**		
50	54	1	**758 059**		

KROGLIČNE PIPE IZ NERJAVNEGA JEKLA

Easytop Inox-Kroglični ventil s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- zatisni priključki

Oprema
Ohišje ventila iz nerjavnega jekla, EPDM tesnilni elementi (zatisni priključki), sprožilni vzvod v obliki črke T z oznako medija zelena / rdeča, zamenljiva

Tehnični podatki
delovni tlak max. 1,6 MPa (PN 16)
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW

Model 2375

DN	d	PE	Izdelek		
15	15	5	**834 456**		
15	18	1	**834 463**		
20	22	1	**834 470**		
25	28	1	**834 487**		
32	35	1	**834 494**		
40	42	1	**834 500**		
50	54	1	**834 517**		

PRIBOR
ORODJA

Stiskalni obroč
- za Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL, Prestabo XL, Profipress XL (baker), Temponox XL
- ni primerno za naslednje komponente ali namene: Sanpress XL (rdeča litina), Megapress XL
- ustreza za naslednje komponente ali namene: zgibna čeljust PT2 izdelek 472 740
- jeklo fosfatirano

Model 2497.2XL

ZČ	za d	PE	Izdelek
Z2	64,0	1	**578 671**[1]
Z2	76,1	1	**562 878**
Z2	88,9	1	**562 885**
Z2	108,0	1	**562 892**

ZČ = za zgibno čeljust
[1] tudi za Profipress G XL

Zgibna čeljust
PT2
za sistemske stiskalne obroče Viega
- priporoča se za naslednje namene in proizvode: Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, zatiskovalnik PT3-H/EH, zatiskovalnik PT3-AH, zatiskovalnik tipa 2 (PT2), zatiskovalniki Geberit/Novopress tipa ACO 1, ECO 1, ACO 201/202/203 (Plus), ECO 201/202/203 in EFP 201/202/203, zatiskovalniki Ridgid RP 330C/330B, RP 340
- ni primerno za naslednje komponente ali namene: Sanpress XL (rdeča litina)
- jeklo

Opomba
Dela na področju tal je treba izvesti s primernimi baterijsko napajanimi zatiskovalniki!

Model 2296.2

tip	GP	GPK	FKS	Ra	Ri	MP	VS	PE	Izdelek
Z1	25		12–35	16–32	16/20	⅜–¾	16–32	1	**472 733**
Z2	32–63	25–63	42–108,0	40–63		1–2		1	**472 740**

GP = za Geopress
GPK = za Geopress K
FKS = za fitinge za hladno stiskanje kovinskih sistemov stiskanja
Ra = za Raxofix
Ri = za Raxinox
MP = za Megapress
VS = za Viega Smartpress

Strgalo
- za odstranjevanje ostrih robov notranje in zunanje strani, bakreno cev, cev iz nerjavnega jekla, cev Prestabo
- jeklo

Model 2292.2

za d	PE	Izdelek
12–54	1	**343 019**

Strgalo
- za odstranjevanje ostrih robov notranje in zunanje strani, bakreno cev, cev iz nerjavnega jekla, cev Prestabo
- jeklo

Model 2292.4XL

za d	PE	Izdelek
64,0–108,0	1	**556 310**

Rezalno kolesce
- jeklo

Oprema
Sornik, varovalni obroč

Model	RRi	RRe	PE	Izdelek
2291.2		✓	1	**312 497**
2291.1	✓		1	**140 410**

RRi = za rezalnik cevi »Ridgid« (siv)
RRe = za rezalnik cevi »Rems« (rumen)

Označevalna šablona
- za označevanje vstavne globine kovinskih cevi

Model 2494

za d	PE	Izdelek		
12–54	1	**625 085**		

Označevalno pisalo
- za sisteme fitingov za hladno stiskanje Viega

Model 2490.1

	PE	Izdelek		
	1	**606 121**		

Protipožarna zaščita Viega-Kit
- za cevne prehode po LAR in dokazilom o uporabnosti Viega abP P-2400/003/15-MPA BS, R30, R60, R90
- tvori izolacijski sloj, elastičen

Tehnični podatki
razred gradbenega materiala B2

Opomba
Rok uporabe 12 mesecev v zaprti originalni embalaži! Hraniti na suhem, zaščitite pred zmrzovanjem!
dovoljenje DIBt Z-19.11-2204

Model 4920.9

vsebina [ml]	PE	Izdelek		
300	1	**756 116**		

PRIBOR
TESNILNI ELEMENTI

Tesnilni element
EPDM
- za inštalacije pitne vode, ogrevalne inštalacije
- EPDM
- temperaturno obstojen do 105 °C

Model 2289

VdS	za d	notranji Ø	s	PE	Izdelek		
	15	15,1	2,6	10	**183 400**		
	16	16	2,6	10	**448 387**		
	18	18,2	2,6	10	**281 595**		
✓	22	22,2	3,1	10	**183 523**		
✓	28	28,3	3,1	10	**184 452**		
✓	35	35,4	3,25	10	**181 208**		
✓	42	42,4	4,13	10	**184 940**		
✓	54	54,4	4,13	10	**191 153**		

VdS = dovoljenje VdS

Tesnilni element
EPDM
- za Sanpress Inox XL, Profipress XL, Prestabo XL, Temponox XL, inštalacije pitne vode, ogrevalne inštalacije
- EPDM
- temperaturno obstojen do 105 °C

Model 2389XL

VdS	za d	notranji Ø	s	PE	Izdelek		
✓	64,0	66,25	5	1	**594 312**		
✓	76,1	77,85	5	1	**583 705**		
✓	88,9	90,7	5	1	**583 712**		
✓	108,0	110,4	5	1	**583 699**		

VdS = dovoljenje VdS

Tesnilni element
FKM
- za področja uporabe z visoko temperaturo, npr. inštalacije za daljinsko ogrevanje do 140 °C in 1,6 MPa, nizkotlačne parne inštalacije ≤ 120 °C in < 0,1 MPa, solarne sisteme/vakuumske cevi
- FKM

Opomba
Sistem Prestabo ni primeren za nizkotlačne parne inštalacije!
Za uporabo na drugih področjih uporabe se je treba posvetovati z našo službo za tehnično svetovanje!
Model 2286

VdS	za d	notranji Ø	s	PE	**Izdelek**		
	15	15,1	2,6	5	**459 390**		
	18	18,2	2,6	5	**459 406**		
✓	22	22,2	3,1	5	**459 413**		
✓	28	28,3	3,1	5	**459 420**		
✓	35	35,4	3,25	5	**459 437**		
✓	42	42,4	4,13	5	**459 444**		
✓	54	54,4	4,13	1	**459 451**		

VdS = dovoljenje VdS

Tesnilni element
FKM
- za področja uporabe z visoko temperaturo, npr. inštalacije za daljinsko ogrevanje do 140 °C in 1,6 MPa, nizkotlačne parne inštalacije ≤ 120 °C in < 0,1 MPa, solarne sisteme/vakuumske cevi
- FKM

Opomba
Sistem Prestabo ni primeren za nizkotlačne parne inštalacije!
Za uporabo na drugih področjih uporabe se je treba posvetovati z našo službo za tehnično svetovanje!
Model 2386XL

VdS	za d	notranji Ø	s	PE	**Izdelek**		
✓	64,0	66,25	5	1	**614 461**		
✓	76,1	77,85	5	1	**614 485**		
✓	88,9	90,7	5	1	**614 478**		
✓	108,0	110,4	5	1	**614 492**		

VdS = dovoljenje VdS

CEVNA TEHNIKA

Sanpress Inox G s SC-Contur

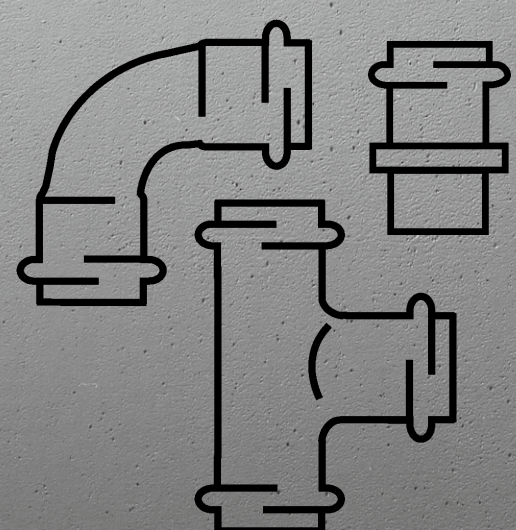

SI 3/26 · Katalog 2026/2027 · Pridržujemo si pravico do sprememb.

Pretočno optimiziran sistem fitingov za hladno stiskanje s fitingi za hladno stiskanje in cevi iz nerjavnega jekla 1.4401. Fitingi za hladno stiskanje imajo valjasto vodilo cevi za zaščito tesnilnega elementa. Fitingi za hladno stiskanje od dimenzije d64,0 imajo zarezni obroč iz nerjavnega jekla, za zagotovitev mehanske trdnosti spoja. Zaradi zaščite so cevi opremljene s cevnimi pokrovčki. Stiskalna sila deluje pred in za sedežem tesnilnega elementa. Primerno za nadometno in podometno montažo dvižnih in etažnih inštalacij.

Oznaka
Proizvajalec, dimenzija cevi, šarža, rumena pika na koncu stiskalnega dela, rumeni pravokotnik z napisom »Gas MOP 5 / GT1« za Sanpress Inox G fitinge, rumeni pravokotnik z napisom »Gas MOP 5 / GT1« za Profipress G fitinge iz rdeče litine, rumen cevni zamašek, oranžna nalepka, ki jo je mogoče odstraniti kot indikator hladnega stiskanja od d64,0

Fiting za hladno stiskanje z varnostnim profilom SC-Contur
Pomotoma nestisnjeni spoji postanejo pri preverjanju tesnosti takoj opazni.
Viega zagotavlja zaznavanje nestisnjenih hladnih spojev s komprimiranim zrakom ali inertnimi plini v naslednjih tlačnih območjih:
min. tlak zraka: 22 hPa / 2,2 kPa / 22 mbar / 0,3 PSI
max. tlak zraka: 0,3 MPa / 300 kPa / 3 bar / 43,5 PSI

Tesnilni elementi
HNBR (hidriran akrilonitril-butadien kavčuk), rumen, predhodno nameščen

Dimenzije
d15–108,0

Orodja
Funkcionalna varnost Viega sistemov za hladno stiskanje je v prvi vrsti odvisna od brezhibnega stanja uporabljenih orodij za hladno stiskanje. Za izvedbo Viega spojev s hladnim stiskanjem, Viega priporoča uporabo orodij za hladno stiskanje Viega. Orodja za hladno stiskanje Viega morajo redno vzdrževati pooblaščeni servisni partnerji.

Področja uporabe
Zemeljski plin/tekoči plin
Kurilno olje
Dizelsko gorivo

Opomba
Sistemske komponente je treba zaščititi pred visokimi koncentracijami kloridov tako iz medija kot tudi zaradi zunanjih vplivov. V zvezi z uporabo sistema za druga področja uporabe in medije od navedenih se je treba posvetovati s podjetjem Viega! Za podrobne informacije o uporabah, omejitvah ter nacionalnih standardih in smernicah glejte informacije o izdelku, bodisi natisnjene bodisi na spletni strani Viega.

Opomba – standardi in dovoljenja
Sistem za hladno stiskanje s fitingi za hladno stiskanje in cevmi po DIN EN 10088 in delovnem listu DVGW GW 541.
Fitingi za hladno stiskanje iz nerjavnega jekla po DG-8531BR0333.
Fitingi za hladno stiskanje iz rdeče litine skladni z DG-8531BP0069.
Plini po delovnem listu DVGW G 260 in plinske inštalacije v skladu z DVGW TRGI-2018 (delovni list DVGW G 600)/ DVFG-TRF 2021.
Tekoči plini v plinski obliki za gospodinjsko in poslovno rabo, preverjen po delovnem listu združenja DVGW G 5614.
Cevovodi za kurilno olje po DIN 51603 in cevovodi za dizelsko gorivo kot sesalni in tlačni vodi po DIN EN 590 ob upoštevanju splošnega gradbenega dovoljenja Z-38.4-184.

Obratovalni pogoji za inštalacije plina in tekočega plina
Obratovalna temperatura -20 °C do +70 °C (-4 °F do +158 °F)
Obratovalni tlak max. 0,5 MPa / 5 bar / 72,5 PSI
Obratovalni tlak pri zahtevi za višjo toplotno obremenitev 650 °C (1202 °F)/30 minut max. 0,1 MPa (1 bar; 14,5 PSI)

Obratovalni pogoji za napeljave kurilnega olja in dizelskega goriva
Obratovalna temperatura max. 40 °C / 104 °F
Obratovalni tlak -0,05 do +0,5 MPa (-0,5 do +5 bar / -7,25 do +72,5 PSI)

Materiali fitingov za hladno stiskanje
Nerjavno jeklo 1.4401

Pridržujemo si pravico do sprememb in napak!
Aktualne mere Z in mere za vgradnjo ter druge tehnične podatke najdete na spletni strani Viega in jih je treba preveriti pred nakupom, med načrtovanjem, gradnjo in uporabo. Naši izdelki se nenehno optimizirajo.

Ta opis izdelka vsebuje pomembne informacije o izbiri izdelka oz. sistema, namestitvi in zagonu ter namenski uporabi in po potrebi vzdrževalne ukrepe. Te informacije o izdelkih, njihove lastnosti in tehnike uporabe temeljijo na trenutno veljavnih standardih v Evropi (npr. EN) in/ali v Nemčiji (npr. DIN/DVGW). Nekateri odlomki v besedilu se lahko nanašajo na tehnične predpise v Evropi/Nemčiji. Za druge države, kjer ni ustreznih nacionalnih določil, velja ta dokumentacija kot priporočilo. Ustrezni nacionalni zakoni, standardi, predpisi, normativi in drugi tehnični predpisi imajo prednost pred nemškimi/ evropskimi smernicami, opisanimi v tem opisu izdelka: predstavljene informacije niso zavezujoče za druge države in ozemlja ter jih je treba, kot rečeno, razumeti kot priporočilo.

KAZALO

Cevi 138
Loki 138
T-kosi 140
Prehodni kosi/loki 141
Spojke 142
Reducirke 143
Vijačni spoji 143
Kape 144
Prirobnice 145
Stenske pritrdilne plošče 145
Plinske krogličnе pipe 146
Krogličnе pipe za plinske števce z enojnim cevnim nastavkom 147
Krogličnе pipe za plinske števce z dvojnim cevnim nastavkom 147
Plinske vtične cevi 148

Pribor
Namestitveni pribor za plinski števec z enim in dvema cevnima nastavkoma 149
Orodja 149
Tesnilni elementi 150

4 015211 305611

Koda GTIN (Global Trade Item Number - globalna trgovinska številka izdelka, prej EAN)
Koda GTIN je sestavljena iz nespremenljive številke proizvajalca 4015211 in vsakokratne šestmestne številke izdelka, v tem primeru 305 611. Če zadnjih šest mest zamenjate s številko izdelka, dobite kodo GTIN.

CEVI

Sanpress-Cev
1.4401 (AISI 316)
- za inštalacije pitne vode, plinske inštalacije
- nerjavno jeklo
- lasersko varjena

Model 2203

d	s	L [m]	GB	KB	PE	Izdelek
15	1	6	✓		600	**102 036**
18	1	6	✓		240	**289 034**
22	1,2	6	✓		420	**102 708**
28	1,2	6	✓		240	**104 924**
35	1,5	6	✓		180	**108 588**
42	1,5	6	✓		120	**113 001**
54	1,5	6	✓		60	**193 676**
15	1	6		✓	120	**807 115**
18	1	6		✓	60	**807 122**
22	1,2	6		✓	60	**807 139**
28	1,2	6		✓	60	**807 146**
35	1,5	6		✓	30	**807 153**
42	1,5	6		✓	30	**807 160**
54	1,5	6		✓	30	**807 177**

GB = veliki vez
KB = mali vez

Sanpress XL-Cev
1.4401 (AISI 316)
- za inštalacije pitne vode, plinske inštalacije
- nerjavno jeklo
- lasersko varjena

Model 2203XL

d	s	L [m]	GB	KB	PE	Izdelek
64,0	2	6	✓		60	**578 626**
76,1	2	6	✓		30	**354 862**
88,9	2	6	✓		30	**354 855**
108,0	2	6	✓		30	**354 848**
64,0	2	6		✓	6	**807 191**
76,1	2	6		✓	6	**807 207**
88,9	2	6		✓	6	**807 214**
108,0	2	6		✓	6	**807 184**

GB = veliki vez
KB = mali vez

LOKI

Sanpress Inox G-Lok 90° s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi HNBR

Model 0216

d	PE	Izdelek
15	5	**485 788**
18	5	**485 795**
22	5	**485 801**
28	5	**485 818**
35	1	**485 825**
42	1	**485 832**
54	1	**485 849**

Sanpress Inox G XL-Lok 90° s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi HNBR, zarezni obroči, ločilni obroči

Model 0216XL

d	PE	Izdelek
64,0	1	**577 476**
76,1	1	**577 483**
88,9	1	**577 490**
108,0	1	**577 506**

Sanpress Inox G-Lok 90° s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- vstavni konec, zatisni priključek

Oprema
Tesnilni element HNBR

Model 0216.1

d	PE	Izdelek		
15	5	**486 051**		
18	5	**486 068**		
22	5	**486 075**		
28	5	**486 082**		
35	1	**486 099**		
42	1	**486 105**		
54	1	**486 112**		

Sanpress Inox G XL-Lok 90° s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- vstavni konec, zatisni priključek

Oprema
Tesnilni element HNBR, zarezni obroč, ločilni obroč

Model 0216.1XL

d	PE	Izdelek		
64,0	1	**577 513**		
76,1	1	**577 520**		
88,9	1	**577 537**		
108,0	1	**577 544**		

Sanpress Inox G-Lok 45° s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi HNBR

Model 0226

d	PE	Izdelek		
15	5	**486 129**		
18	5	**486 136**		
22	5	**486 143**		
28	5	**486 150**		
35	1	**486 167**		
42	1	**486 174**		
54	1	**486 181**		

Sanpress Inox G XL-Lok 45° s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi HNBR, zarezni obroči, ločilni obroči

Model 0226XL

d	PE	Izdelek		
64,0	1	**578 251**		
76,1	1	**578 268**		
88,9	1	**578 275**		
108,0	1	**578 282**		

Sanpress Inox G-Lok 45° s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- vstavni konec, zatisni priključek

Oprema
Tesnilni element HNBR

Model 0226.1

d	PE	Izdelek		
15	5	**486 198**		
18	5	**486 204**		
22	5	**486 211**		
28	5	**486 228**		
35	1	**486 235**		
42	1	**486 242**		
54	1	**486 259**		

Sanpress Inox G XL-Lok 45°
- nerjavno jeklo
- vstavni konec, zatisni priključek

Oprema
Tesnilni element HNBR, zarezni obroč, ločilni obroč

Model 0226.1XL

d	PE	Izdelek		
64,0	1	**578 299**		
76,1	1	**578 305**		
88,9	1	**578 312**		
108,0	1	**578 329**		

T-KOSI

Sanpress Inox G-T-kos
s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi HNBR
Model 0218

d1	d2	d3	PE	Izdelek		
15	15	15	5	**486 457**		
18	18	18	5	**486 464**		
22	22	22	5	**486 488**		
28	22	28	5	**486 532**		
28	28	28	5	**486 518**		
35	28	35	1	**486 570**		
35	35	35	1	**486 556**		
42	28	42	1	**486 600**		
42	42	42	1	**486 594**		
54	28	54	1	**570 477**		
54	42	54	1	**486 631**		
54	54	54	1	**486 624**		

Sanpress Inox G XL-T-kos
s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi HNBR, zarezni obroči, ločilni obroči
Model 0218XL

d1	d2	d3	PE	Izdelek		
64,0	64,0	64,0	1	**578 206**		
76,1	28	76,1	1	**795 511**		
76,1	35	76,1	1	**795 528**		
76,1	42	76,1	1	**795 535**		
76,1	54	76,1	1	**795 542**		
76,1	76,1	76,1	1	**578 213**		
88,9	88,9	88,9	1	**578 220**		
108,0	108,0	108,0	1	**578 237**		

Sanpress Inox G-T-kos
s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- zatisni priključki, Rp-navoj

Oprema
Tesnilni elementi HNBR, večkotni nastavek
Model 0217.2

d1	Rp	d2	PE	Izdelek		
15	½	15	5	**486 655**		
18	½	18	5	**486 662**		
22	½	22	5	**486 679**		
22	¾	22	5	**486 686**		
28	½	28	5	**486 693**		
28	¾	28	5	**486 709**		
35	½	35	1	**486 716**		
42	½	42	1	**486 723**		
54	½	54	1	**486 730**		

Sanpress Inox G XL-T-kos
s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- zatisni priključki, Rp-navoj

Oprema
Tesnilni elementi HNBR, zarezni obroči, ločilni obroči, večkotni nastavek
Model 0217.2XL

d1	Rp	d2	PE	Izdelek		
64,0	¾	64,0	1	**578 435**		
76,1	¾	76,1	1	**578 466**		
76,1	2	76,1	1	**578 459**		
88,9	¾	88,9	1	**578 473**		
88,9	2	88,9	1	**578 480**		
108,0	¾	108,0	1	**578 497**		
108,0	2	108,0	1	**578 503**		

PREHODNI KOSI/LOKI

Sanpress Inox G-Prehodni kos s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- zatisni priključek, R-navoj

Oprema
Tesnilni element HNBR, večkotni nastavek
Model 0211

d	R	PE	Izdelek
15	½	5	**486 266**
15	¾	5	**486 273**
18	½	5	**486 280**
18	¾	5	**486 297**
22	½	5	**486 747**
22	¾	5	**486 754**
22	1	5	**486 761**
28	¾	5	**486 778**
28	1	5	**486 785**
35	1	1	**486 792**
35	1¼	1	**486 808**
42	1½	1	**486 815**
54	2	1	**486 822**

Sanpress Inox G XL-Prehodni kos s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- zatisni priključek, R-navoj

Oprema
Tesnilni element HNBR, zarezni obroč, ločilni obroč, večkotni nastavek
Model 0211XL

d	R	PE	Izdelek
76,1	2½	1	**632 526**
88,9	3	1	**632 533**

Sanpress Inox G-Prehodni kos s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- zatisni priključek, Rp-navoj

Oprema
Tesnilni element HNBR, večkotni nastavek
Model 0212

d	Rp	PE	Izdelek
15	½	5	**486 839**
15	¾	5	**486 846**
18	½	5	**486 853**
18	¾	5	**486 860**
22	½	5	**486 877**
22	¾	5	**486 884**
22	1	5	**486 891**
28	¾	5	**486 907**
28	1	5	**486 914**
35	1¼	1	**486 921**
42	1½	1	**486 938**
54	2	1	**486 945**

Sanpress Inox-Vstavni kos
- nerjavno jeklo
- vstavni konec, R-navoj

Oprema
Večkotni nastavek
Model 2311.1

d	R	PE	Izdelek
15	½	5	**436 704**
18	½	5	**436 711**
18	¾	5	**436 728**
22	½	5	**436 735**
22	¾	5	**436 742**
28	1	5	**436 759**
35	1¼	5	**436 766**
42	1½	1	**436 773**
54	2	1	**436 780**

Sanpress Inox-Vstavni kos
- nerjavno jeklo
- vstavni konec, Rp-navoj

Oprema
Večkotni nastavek
Model 2312.1

d	Rp	PE	Izdelek
15	½	5	**436 797**
18	½	5	**436 803**
18	¾	5	**436 810**
22	½	5	**436 827**
22	¾	5	**436 834**
28	¾	5	**436 841**
28	1	5	**436 858**
35	1¼	5	**436 865**
42	1½	1	**436 872**
54	2	1	**436 889**

Sanpress Inox G-Prehodni lok 90° s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- zatisni priključek, R-navoj

Oprema
Tesnilni element HNBR, večkotni nastavek

Model 0214

d	R	PE	Izdelek
15	½	5	**485 993**
18	½	5	**486 006**
18	¾	5	**486 013**
22	¾	5	**486 020**
28	1	5	**486 037**
35	1¼	1	**486 044**
42	1½	1	**486 358**
54	2	1	**486 365**

Sanpress Inox G-Prehodno koleno 90° s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- zatisni priključek, Rp-navoj

Oprema
Tesnilni element HNBR

Model 0214.2

d	Rp	PE	Izdelek
18	½	5	**486 389**
22	¾	5	**486 402**
28	1	5	**486 419**
35	1¼	1	**486 426**
42	1½	1	**486 433**
54	2	1	**486 440**

SPOJKE

Sanpress Inox G-Spojka s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi HNBR

Model 0215

d	PE	Izdelek
15	10	**486 969**
18	10	**486 976**
22	10	**486 983**
28	5	**486 990**
35	5	**487 003**
42	1	**487 010**
54	1	**487 027**

Sanpress Inox G XL-Spojka s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi HNBR, zarezni obroči, ločilni obroči

Model 0215XL

d	PE	Izdelek
64,0	1	**578 244**
76,1	1	**578 558**
88,9	1	**578 565**
108,0	1	**578 572**

Sanpress Inox G-Drsna spojka s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi HNBR

Model 0215.5

d	PE	Izdelek
15	10	**487 034**
18	10	**487 041**
22	10	**487 058**
28	5	**487 065**
35	1	**487 072**
42	1	**487 089**
54	1	**487 096**

Sanpress Inox G XL-Drsna spojka s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni elementi HNBR, zarezni obroči, ločilni obroči

Model 0215.5XL

d	PE	Izdelek
64,0	1	**578 589**
76,1	1	**578 596**
88,9	1	**578 602**
108,0	1	**578 619**

REDUCIRKE

Sanpress Inox G-Reducirni kos s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- vstavni konec, zatisni priključek

Oprema
Tesnilni element HNBR

Model 0215.1

d1	d2	PE	Izdelek
18	15	10	**487 102**
22	15	10	**487 119**
22	18	10	**487 126**
28	15	5	**487 133**
28	18	5	**487 140**
28	22	5	**487 157**
35	22	5	**487 164**
35	28	5	**487 171**
42	22	1	**487 188**
42	28	1	**487 195**
42	35	1	**487 201**
54	35	1	**487 218**
54	42	1	**487 225**

Sanpress Inox G XL-Reducirni kos s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- vstavni konec, zatisni priključek

Oprema
Tesnilni element HNBR, zarezni obroč, ločilni obroč

Model 0215.1XL

d1	d2	PE	Izdelek
64,0	54	1	**578 336**
76,1	54	1	**578 350**
76,1	64,0	1	**578 343**
88,9	54	1	**578 367**
88,9	64,0	1	**578 374**
88,9	76,1	1	**578 381**
108,0	54	1	**578 398**
108,0	76,1	1	**578 411**
108,0	88,9	1	**578 428**

VIJAČNI SPOJI

Profipress G-Vijačni spoj s SC-Contur
- rdeča litina
- zatisni priključki
- končno tesnilen

Oprema
Tesnilni elementi HNBR, večkotni nastavek

Model 2650

d	PE	Izdelek
15	1	**379 254**
18	1	**379 261**
22	1	**379 278**
28	1	**379 285**

Profipress G-Prehodni vijačni spoj s SC-Contur
- rdeča litina
- zatisni priključek, Rp-navoj
- končno tesnilen

Oprema
Tesnilni element HNBR, večkotni nastavek

Model 2652

d	Rp	PE	Izdelek
15	½	1	**379 322**
18	½	1	**379 339**
22	¾	1	**379 346**
28	1	1	**379 353**

Profipress G-Prehodni vijačni spoj s SC-Contur
- rdeča litina
- zatisni priključek, R-navoj
- končno tesnilen

Oprema
Tesnilni element HNBR, večkotni nastavek

Model 2654

d	R	PE	Izdelek
15	½	1	**379 391**
15	¾	1	**390 662**
18	½	1	**379 407**
18	¾	1	**390 679**
22	¾	1	**379 414**
22	1	1	**390 686**
28	¾	1	**477 981**
28	1	1	**379 421**

Profipress G-Privijalo
s SC-Contur
- za plinska kroglična pipa, plinski ventil
- rdeča litina
- zatisni priključek, G-navoj
- konično tesnilen

Oprema
Tesnilni element HNBR, večkotni nastavek
Model 2661

d	G	PE	Izdelek		
15	⅞	1	**351 113**		
18	1⅜	1	**534 745**		
22	1⅛	1	**351 120**		
22	1⅜	1	**408 237**		
28	1⅜	1	**351 137**		

Profipress G-Privijalo
s SC-Contur
- za tlačni regulacijski ventil
- rdeča litina
- zatisni priključek, G-navoj
- ravno tesnenje

Oprema
Tesnilni element HNBR, večkotni nastavek
Model 2666

d	G	PE	Izdelek		
28	1¼	1	**477 455**		
28	1½	1	**490 829**		

Sanpress Inox G-Privijalo
s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- zatisni priključek, G-navoj
- ravno tesnenje

Oprema
Tesnilni element HNBR, plosko tesnilo, razstavljiv vijačni spoj, večkotni nastavek
Model 0263.1

d	G	PE	Izdelek		
18	¾	1	**735 821**		
22	1	1	**735 838**		
28	1¼	1	**735 845**		
35	1½	1	**735 852**		
42	2	1	**735 869**		
54	2⅜	1	**735 876**		

KAPE

Sanpress Inox G-Kapa
s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- zatisni priključek

Oprema
Tesnilni element HNBR
Model 0256

d	PE	Izdelek		
15	10	**487 232**		
18	10	**487 249**		
22	10	**487 256**		
28	5	**487 263**		
35	1	**487 270**		
42	1	**487 287**		
54	1	**487 294**		

Sanpress Inox G XL-Kapa
s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- zatisni priključek

Oprema
Tesnilni element HNBR, zarezni obroč, ločilni obroč
Model 0256.1XL

d	PE	Izdelek		
64,0	1	**578 640**		
76,1	1	**578 633**		
88,9	1	**578 657**		
108,0	1	**578 664**		

Zaščitni pokrovček
- za konec cevi
- ni primerno za naslednje komponente ali namene: preizkus tesnjenja in tlačni preizkus
- umetna masa

Model 2259.1XL

d	PE	Izdelek		
64,0	10	**612 115**		
76,1	10	**612 122**		
88,9	10	**612 139**		
108,0	10	**612 146**		

PRIROBNICE

Sanpress Inox G-Prirobnični prehod
s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- zatisni priključek, prirobnični prehod

Oprema
Tesnilni element HNBR, plosko tesnilo
Model 0259

DN	d	n	k [mm]	PE	Izdelek
20	22	4	75	1	**735 777***
25	28	4	85	1	**735 784**
32	35	4	100	1	**735 791**
40	42	4	110	1	**735 807**
50	54	4	125	1	**735 814**

n = število izvrtin
k = Ø kroga luknje
* = ukinjeno, dobavljivo le do razprodaje zalog

Sanpress Inox G XL-Prirobnični prehod
s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- prirobnični prehod, zatisni priključek

Oprema
Tesnilni element HNBR, zarezni obroč, ločilni obroč
Model 0259XL

DN	d	n	k [mm]	PE	Izdelek
50	64,0	4	125	1	**641 757**
65	76,1	8	145	1	**578 534**
80	88,9	8	160	1	**578 541**
100	108,0	8	180	1	**578 510**

n = število izvrtin
k = Ø kroga luknje

Sanpress Inox-Namestitveni komplet
- za prirobnični spoj
- nerjavno jeklo

Oprema
4 vijaki s šestrobo glavo, 8 podložk, 4 matice
Model 2359.7

DN	PN	M	L	SC	PE	Izdelek
20/25	10/16	12	60	A2–70	1	**611 262**
32/50	10/16	16	70	A2–70	1	**611 279**

SC = razred trdnosti vijakov

Sanpress Inox XL-Namestitveni komplet
- za prirobnični spoj
- nerjavno jeklo

Oprema
8 vijakov s šestrobo glavo, 16 podložk, 8 matic
Model 2359.7XL

za DN	PN	M	L	SC	PE	Izdelek
65/100	10/16	16	70	A2–70	1	**583 682**

SC = razred trdnosti vijakov

Tesnilo
- Novapress 880

Model 2259.9XL

DN	PN	PE	Izdelek
65	16	10	**356 293**
80	16	10	**356 309**
100	16	10	**356 316**

STENSKE PRITRDILNE PLOŠČE

Sanpress Inox G-Stenska pritrdilna plošča
s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- zatisni priključek, Rp-navoj

Oprema
Tesnilni element HNBR, pritrdilna prirobnica
Model 0225.5

d	Rp	PE	Izdelek
15	½	5	**487 300**
18	½	5	**487 317**
22	½	5	**487 324**
22	¾	5	**493 974**

PLINSKE KROGLIČNE PIPE

Profipress G-Plinska kroglična pipa
s SC-Contur
- zatisni priključki
- za zaklepanje

Oprema
Ohišje iz rdeče litine, tesnilni elementi HNBR
Tehnični podatki
HTB (za višjo temperaturno obstojnost) 650 °C/30 min C1
delovni tlak max. 0,5 MPa (MOP 5)
z oznako o opravljenem preizkusu po DIN DVGW-G
Model 2670

DN	d	PE	Izdelek		
15	15	1	**492 854**		
15	18	1	**492 861**		
20	22	1	**492 878**		
25	28	1	**492 885**		

Profipress G-Plinska kroglična pipa
s SC-Contur
- zatisni priključki
- za zaklepanje

Oprema
Ohišje iz rdeče litine, sprožilni ročaj iz jeklene pločevine z rumenim prašnim premazom, odprtina za preizkušanje, tesnilni elementi HNBR
Tehnični podatki
HTB (za višjo temperaturno obstojnost) 650 °C/30 min C1
delovni tlak max. 0,5 MPa (MOP 5)
z oznako o opravljenem preizkusu po DIN DVGW-G
Model 2671

DN	d	PE	Izdelek		
20	22	1	**587 444**		
25	28	1	**587 451**		

Profipress G-Plinska kroglična pipa
s SC-Contur
- vhod: Rp-navoj, izhod: priključek Profipress G
- za zaklepanje

Oprema
Ohišje iz rdeče litine, odprtina za preizkušanje, sprožilni ročaj iz jeklene pločevine z rumenim prašnim premazom, tesnilni element HNBR, večkotni nastavek
Tehnični podatki
HTB (za višjo temperaturno obstojnost) 650 °C/30 min C1
delovni tlak max. 0,5 MPa (MOP 5)
z oznako o opravljenem preizkusu po DIN DVGW-G
Model 2671.3

DN	Rp	d	PE	Izdelek		
20	¾	22	1	**587 468**		
25	¾	28	1	**587 475***		
25	1	22	1	**659 318**		
25	1	28	1	**638 887**		

* = ukinjeno, dobavljivo le do razprodaje zalog

Plinska kroglična pipa
- medenina
- Rp-navoj
- za zaklepanje, za plombiranje, težka in ravna izvedba

Oprema
Večkotni nastavek
Tehnični podatki
temperatura okolice max. 70 °C
HTB (za višjo temperaturno obstojnost) 650 °C/30 min C1
delovni tlak max. 0,5 MPa (MOP 5)
z oznako o opravljenem preizkusu po DIN DVGW-G
Model G2101

DN	Rp	PE	Izdelek		
15	½	1	**525 934**		
20	¾	1	**525 941**		
25	1	1	**525 958**		
32	1¼	1	**532 550**		
40	1½	1	**532 567**		
50	2	1	**532 574**		

KROGLIČNE PIPE ZA PLINSKE ŠTEVCE Z ENOJNIM CEVNIM NASTAVKOM

Profipress G-Kroglična pipa za plinski števec s SC-Contur
- za plinski števec z enojnim cevnim nastavkom
- medenina
- vhod/izhod: priključek Profipress G (obojestransko ustrezno oblikovan)
- za zaklepanje, za plombiranje, ravna oblika

Oprema
Odprtina za preizkušanje < 1 mm, stensko držalo/pritrdlni komplet, vijak za preizkušanje G⅛, tesnilni elementi HNBR

Tehnični podatki
temperatura okolice max. 70 °C
HTB (za višjo temperaturno obstojnost) 650 °C/30 min C1
delovni tlak max. 0,5 MPa (MOP 5)
z oznako o opravljenem preizkusu po DIN DVGW-G

Model 2645

d	PE	Izdelek		
28	1	**632 717**		

Profipress G-Kotna kroglična pipa za plinski števec s SC-Contur
- za plinski števec z enojnim cevnim nastavkom
- medenina
- vhod: R-navoj, izhod: priključek Profipress G
- za zaklepanje, za plombiranje, kotna oblika

Oprema
Odprtina za preizkušanje < 1 mm, vijak za preizkušanje G⅛, tesnilni element HNBR

Tehnični podatki
temperatura okolice max. 70 °C
HTB (za višjo temperaturno obstojnost) 650 °C/30 min C1
delovni tlak max. 0,5 MPa (MOP 5)
z oznako o opravljenem preizkusu po DIN DVGW-G

Model 2644

R	d	PE	Izdelek		
1	28	1	**632 731**		

KROGLIČNE PIPE ZA PLINSKE ŠTEVCE Z DVOJNIM CEVNIM NASTAVKOM

Profipress G-Montažna plošča s SC-Contur
- za plinske števce z dvojnim cevnim nastavkom
- vhod: kroglična pipa iz medenine s priključkom Profipress G, izhod: priključek Profipress G
- za zaklepanje, za plombiranje

Oprema
Obojestransko nameščen vijačni spoj plinomera, stensko držalo, tesnilni elementi HNBR, večkotni nastavek

Tehnični podatki
temperatura okolice max. 70 °C
HTB (za višjo temperaturno obstojnost) 650 °C/30 min C1
delovni tlak max. 0,5 MPa (MOP 5)
z oznako o opravljenem preizkusu po DIN DVGW-G

Model 2648

d	PE	Izdelek		
28	1	**615 260**		

PLINSKE VTIČNE CEVI

Plinska vtična cev
- vhod: standardni vtič po DIN 3383-1, izhod: Rp-navoj
- ravna oblika

Oprema
Notranja cev: gibljiva cev iz nerjavnega jekla, zunanja cev: nerjavno jeklo oplaščeno z umetno maso, večkotni nastavek

Tehnični podatki
temperatura okolice max. 70 °C
delovni tlak max. 0,1 bar

Opomba
Največja dolžina gibke cevi v hišnih instalacijah je 2 m!
z oznako o opravljenem preizkusu po DIN DVGW-G
po DIN EN 14800

Model G2023

Rp	L	PE	Izdelek		
½	500	1	**531 904**		
½	750	1	**531 911**		
½	1000	1	**531 928**		
½	1250	1	**531 935**		
½	1500	1	**531 942**		
½	2000	1	**532 338**		
½	2500	1	**532 345**		
½	3000	1	**532 352**		

PRIBOR
NAMESTITVENI PRIBOR ZA PLINSKI ŠTEVEC Z ENIM IN DVEMA CEVNIMA NASTAVKOMA

Priključni kotni fiting 90°
- ustreza za naslednje komponente ali namene: kotna kroglična pipa za plinski števec model G2110
- rdeča litina
- R-navoj, Rp-navoj

Model 2614.5

R	Rp	PE	Izdelek
1	1	1	**444 792**

Profipress G-Priključni kotni fiting 90° s SC-Contur
- ustreza za naslednje komponente ali namene: osnovna plošča model 2624, 2624.1
- rdeča litina
- zatisni priključek, Rp-navoj

Oprema
Varovalo pred zasukom, pritrdilni material, tesnilni element HNBR

Model 2614.6

d	Rp	PE	Izdelek
22	¾	1	**475 079**
22	1	1	**473 730**
28	1	1	**473 747**



Osnovna plošča
- za plinski števec z enim in dvema nastavkoma
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Profipress G-priključni kotni fiting 90° model 2614.6, montažna letev model 8001
- pocinkano jeklo

Oprema
Pritrdilni material

Opomba
Namestitvena letev modela 8001 gl. tehniko za nadometno steno/splakovanje.

Model 2624.1

Š	Š1	Š2	V	G	PE	Izdelek
290	250	150	45	12	1	**473 723**



Osnovna plošča
- za plinski števec z enim in dvema nastavkoma
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Profipress G-priključni kotni fiting 90° model 2614.6
- pocinkano jeklo

Model 2624

Š	Š1	Š2	V	G	PE	Izdelek
310	250	150	60	12	1	**441 562**

Pripomoček za nameščanje
- za upoštevanje razdalje med vrtinama 250 mm, števec z dvema nastavkoma
- pocinkano jeklo
- G-navoj

Model 2630

G	PE	Izdelek
1	1	**470 357***

* = ukinjeno, dobavljivo le do razprodaje zalog

PRIBOR
ORODJA

Označevalna šablona
- za označevanje vstavne globine kovinskih cevi

Model 2494

za d	PE	Izdelek
12–54	1	**625 085**

Označevalno pisalo
- za sisteme fitingov za hladno stiskanje Viega

Model 2490.1

	PE	Izdelek		
	1	**606 121**		

PRIBOR
TESNILNI ELEMENTI

Profipress G-Tesnilni element
HNBR
- za plinske cevovode, cevovode kurilnega olja, cevovode za dizelsko gorivo
- HNBR

Model 2687

za d	notranji Ø	s	PE	Izdelek		
15	15,1	2,6	5	**348 588**		
18	18,2	2,6	5	**348 595**		
22	22,2	3,1	5	**348 601**		
28	28,3	3,1	5	**348 618**		
35	35,4	3,25	5	**348 625**		
42	42,4	4,13	5	**348 632**		
54	54,4	4,13	5	**348 649**		

CEVNA TEHNIKA

Raxofix s SC-Contur

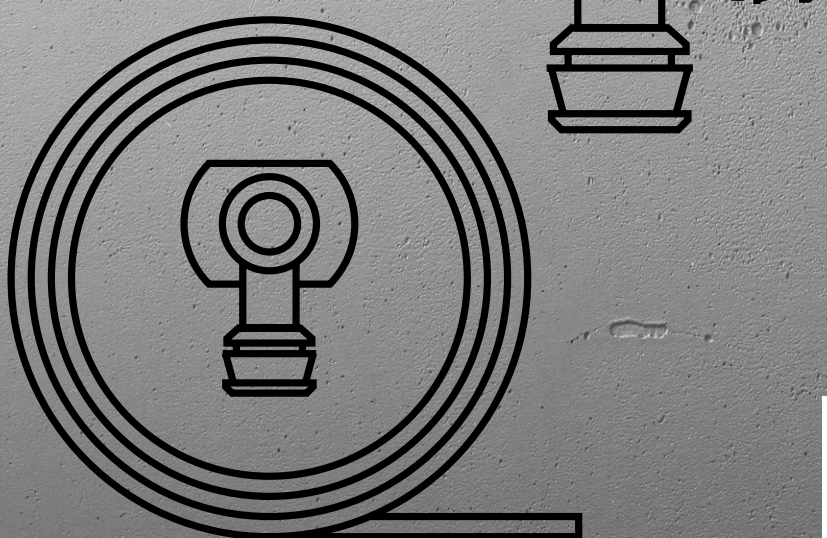

SI 3/26 · Katalog 2026/2027 · Pridržujemo si pravico do sprememb.

Pretočno optimiziran sistem fitingov za hladno stiskanje s fitingi za hladno stiskanje iz silicijeve litine in večplastno sestavljenih cevi in cevi iz umetne mase. Večplastna cev, dimenzijsko stabilna, neprepustna za kisik, barva: siva. Fiting za hladno stiskanje s PPSU-opornim telesom, za zagotovitev tesnosti in mehanske trdnosti spoja. Varen in hiter spoj brez razširjanja in kalibriranja koncev cevi na podlagi tehnologije hladnega stiskanja brez okroglih tesnilnih elementov pri vseh dimenzijah cevi. Zaradi zaščite so cevi opremljene s cevnimi pokrovčki. Plastična cev, prilagodljiva. Primerno za nadometno in podometno montažo dvižnih in etažnih inštalacij.

Oznaka
Proizvajalec, dimenzija cevi, šarža, zelena pika na koncu stiskalnega dela, dovoljenja sistema

Fiting za hladno stiskanje z varnostnim profilom SC-Contur
Pomotoma nestisnjeni spoji postanejo pri polnjenju sistema vidno netesni.
Viega zagotavlja zaznavanje nestisnjenih hladnih spojev v naslednjih tlačnih območjih:
min. tlak vode: 0,1 MPa / 100 kPa / 1 bar / 14,5 PSI
max. tlak vode: 0,65 MPa / 650 kPa / 6,5 bar / 94,3 PSI
min. tlak zraka: 22 hPa / 2,2 kPa / 22 mbar / 0,3 PSI
max. tlak zraka: 0,3 MPa / 300 kPa / 3 bar / 43,5 PSI

Dimenzije
d16–63

Orodja
Funkcionalna varnost Viega sistemov za hladno stiskanje je v prvi vrsti odvisna od brezhibnega stanja uporabljenih orodij za hladno stiskanje. Za izvedbo Viega spojev s hladnim stiskanjem, Viega priporoča uporabo orodij za hladno stiskanje Viega. Orodja za hladno stiskanje Viega morajo redno vzdrževati pooblaščeni servisni partnerji.

Področja uporabe plastičnih cevi
Pitna voda

Področje uporabe cevi MV
Pitna voda
Ogrevalne inštalacije
Deževnica
Sistemi komprimiranega zraka

Opomba
Sistem fitingov za hladno stiskanje Raxofix je primeren za izvedbo inštalacij za pitno vodo v skladu z DIN 1988-200 in EN 806-2 ter ob upoštevanju izbire materiala v skladu z DIN EN 12502-1 in osnovo za ocenjevanje kovinskih materialov v kontaktu s pitno vodo UBA (nemška zvezna agencija za okolje). Pri uporabi na drugih področjih uporabe ali če niste prepričani o pravilni izbiri materiala, se obrnite na podjetje Viega. Za podrobne informacije o uporabah, omejitvah ter nacionalnih standardih in smernicah glejte informacije o izdelku, bodisi natisnjene bodisi na spletni strani Viega.

Obratovalni pogoji za inštalacije pitne vode
Obratovalna temperatura max. 70 °C / 158 °F
Obratovalni tlak max. 1,0 MPa / 10 bar / 145 PSI

Obratovalni pogoji za ogrevalne inštalacije
Obratovalna temperatura max. 80 °C / 176 °F
Obratovalni tlak max. 1,0 MPa / 10 bar / 145 PSI
Mešane inštalacije so dopustne ne glede na smer pretoka.

Materiali fitingov za hladno stiskanje
Silicijeva litina: CC246E / CW246E

Pridržujemo si pravico do sprememb in napak!
Aktualne mere Z in mere za vgradnjo ter druge tehnične podatke najdete na spletni strani Viega in jih je treba preveriti pred nakupom, med načrtovanjem, gradnjo in uporabo. Naši izdelki se nenehno optimizirajo.

Ta opis izdelka vsebuje pomembne informacije o izbiri izdelka oz. sistema, namestitvi in zagonu ter namenski uporabi in po potrebi vzdrževalne ukrepe. Te informacije o izdelkih, njihove lastnosti in tehnike uporabe temeljijo na trenutno veljavnih standardih v Evropi (npr. EN) in/ali v Nemčiji (npr. DIN/DVGW). Nekateri odlomki v besedilu se lahko nanašajo na tehnične predpise v Evropi/Nemčiji. Za druge države, kjer ni ustreznih nacionalnih določil, velja ta dokumentacija kot priporočilo. Ustrezni nacionalni zakoni, standardi, predpisi, normativi in drugi tehnični predpisi imajo prednost pred nemškimi/evropskimi smernicami, opisanimi v tem opisu izdelka: predstavljene informacije niso zavezujoče za druge države in ozemlja ter jih je treba, kot rečeno, razumeti kot priporočilo.

KAZALO

Cevi 154
Raxofix DN10 156
Loki 157
T-kosi 158
Prehodni kosi/loki 159
Spojke 160
Vijačni spoji 161
Kape, zamaški 162
Stenske pritrdilne plošče 162
Montažne plošče 165
Stenski preboji 166
Priključni elementi Prevista 168
Razdelilnik 169
Tehnika Smartloop Inliner: notranje cirkulacijske cevi 170
Zaporni ventili iz rdeče litine 172
Kroglični ventili iz rdeče litine 173
Podometni prosto pretočni ventili, Podometni ravni ventili 173
Križni T-kosi 174
Povezave radiatorjev 175
Priključni elementi za podnožne letve in radiatorje 177
Razdelilnik grelnih krogov 178

Pribor
Namestitveni pribor 179
Orodja 179

4 015211 305611

Koda GTIN (Global Trade Item Number - globalna trgovinska številka izdelka, prej EAN)
Koda GTIN je sestavljena iz nespremenljive številke proizvajalca 4015211 in vsakokratne šestmestne številke izdelka, v tem primeru 305 611. Če zadnjih šest mest zamenjate s številko izdelka, dobite kodo GTIN.

CEVI

Raxofix-Večplastno sestavljena cev
- za inštalacije pitne vode in ogrevanja
- pri preoblikovanju ohrani obliko
- ne vključuje: zaščitna cev

Model 5302

d	s	P [l/m]	L [m]	izvedba	PE	Izdelek		
16	2,2	0,106	100	srebrno siva	100/2000	**645 717**		
20	2,8	0,163	75	srebrno siva	75/1200	**760 441**		
25	2,7	0,305	50	srebrno siva	50/800	**714 604**		
32	3,2	0,522	50	srebrno siva	50/300	**687 946**		

Raxofix-Večplastno sestavljena cev
- za inštalacije pitne vode in ogrevanja, inštalacijo hladne pitne vode po DIN 1988-200 (tabela 8), inštalacijo tople pitne vode po DIN 1988-200 (tabela 9), kjer ni zahtev za izolacijo pred toplotnimi izgubami
- pri preoblikovanju ohrani obliko

Oprema
Zaščitna cev siva

Model 5301

d	s	P [l/m]	L [m]	PE	Izdelek		
16	2,2	0,106	50	50/1000	**645 748**		
20	2,8	0,163	50	50/800	**645 755**		

Raxofix-Večplastno sestavljena cev
- za inštalacije pitne vode in ogrevanja, inštalacijo hladne pitne vode po DIN 1988-200 (tabela 8), inštalacijo tople pitne vode po DIN 1988-200 (tabela 9), kjer ni zahtev za izolacijo pred toplotnimi izgubami
- pri preoblikovanju ohrani obliko

Oprema
Krožna izolacija 6 mm siva (λ=0,040 W/(mK))

Model 5302.6

d	s	P [l/m]	L [m]	PE	Izdelek		
16	2,2	0,106	50	50/700	**645 786**		
20	2,8	0,163	50	50/500	**645 793**		

Raxofix-Večplastno sestavljena cev
- za inštalacije pitne vode in ogrevanja, inštalacijo hladne pitne vode po DIN 1988-200 (tabela 8), razvode centralnega ogrevanja po GEG (dodatek 8 k členom 69, 70 in 71 v stavku 1), razvode ogrevanja v talni konstrukciji
- pri preoblikovanju ohrani obliko

Oprema
Krožna izolacija 9 mm siva (λ=0,040 W/(mK))

Model 5302.5

d	s	P [l/m]	L [m]	PE	Izdelek		
16	2,2	0,106	50	50/500	**645 809**		
20	2,8	0,163	50	50/400	**645 816**		
25	2,7	0,305	25	25/350	**648 114**		
32	3,2	0,522	25	25/200	**743 284**		

Raxofix-Večplastno sestavljena cev
- za inštalacije pitne vode in ogrevanja, inštalacijo hladne pitne vode po DIN 1988-200 (tabela 8), inštalacijo tople pitne vode po DIN 1988-200 (tabela 9), zahteva za 50% izolacijo, inštalacije za toplo pitno vodo in ogrevanje po GEG, zahtevah za 50 % izolacijo (priloga 8 §§ 69., 70. in 71. člen)
- pri preoblikovanju ohrani obliko

Oprema
Krožna izolacija 13 mm siva (λ=0,040 W/(mK))
Model 5302.4

d	s	P [l/m]	L [m]	PE	Izdelek
16	2,2	0,106	50	50/400	**717 926**
20	2,8	0,163	50	50/300	**717 933**
25	2,7	0,305	25	25/250	**743 291**
32	3,2	0,522	25	25/150	**743 307**

Raxofix-Večplastno sestavljena cev
- za inštalacije pitne vode in ogrevanja, inštalacijo hladne pitne vode po DIN 1988-200 (tabela 8), inštalacijo tople pitne vode po DIN 1988-200 (tabela 9), zahteva za 100% izolacijo, inštalacije za toplo pitno vodo in ogrevanje po GEG, zahtevah za 100 % izolacijo (priloga 8 §§ 69., 70. in 71. člen)
- pri preoblikovanju ohrani obliko

Oprema
Krožna izolacija 26 mm siva (λ=0,040 W/(mK))
Model 5302.3

d	s	P [l/m]	L [m]	PE	Izdelek
16	2,2	0,106	25	25/150	**717 940**
20	2,8	0,163	25	25/100	**718 053**
25	2,7	0,305	25	25/100	**743 314**





Raxofix-Večplastno sestavljena cev
- za ogrevalne inštalacije, integracijo v talno konstrukcijo brez prekinitve izolacije proti udarnemu zvoku, cevovodi centralnih ogrevalnih sistemov po GEG 100% (priloga 8 po §§ 69, 70 in 71 odstavek 1) v delih stavbe med ogrevanimi prostori različnih uporabnikov
- pri preoblikovanju ohrani obliko

Oprema
Siva ekscentrična toplotna izolacija 26 mm proti tlem (λ=0,040 W/(mK))
Model 5304

d	s	P [l/m]	L [m]	PE	Izdelek
16	2,2	0,106	50	50/300	**734 084**
20	2,8	0,163	25	25/150	**837 587**
25	2,7	0,305	50	50/200	**728 779**





Raxofix-Večplastno sestavljena cev
- za integracijo v talno konstrukcijo brez prekinitve izolacije proti udarnemu zvoku, ogrevalne inštalacije, cevovodi centralnih ogrevalnih sistemov po GEG (priloga 8 po §§ 69, 70 in 71 odstavek 1) v delih stavbe med ogrevanimi prostori različnih uporabnikov
- pri preoblikovanju ohrani obliko

Oprema
Siva ekscentrična toplotna izolacija 9 mm proti tlem (λ=0,040 W/(mK))
Model 5304.1

d	s	P [l/m]	L [m]	PE	Izdelek
16	2,2	0,106	50	50/500	**684 457**
20	2,8	0,163	50	50/400	**684 464**

Raxofix-Večplastno sestavljena cev
- za inštalacije pitne vode in ogrevanja
- pri preoblikovanju ohrani obliko
- ne vključuje: zaščitna cev

Model 5303

d	s	P [l/m]	L [m]	izvedba	PE	Izdelek		
16	2,2	0,106	5	srebrno siva	120	**645 847**		
20	2,8	0,163	5	srebrno siva	120	**645 854**		
25	2,7	0,305	5	srebrno siva	45	**645 861**		
32	3,2	0,522	5	srebrno siva	35	**645 878**		
40	3,5	0,855	5	srebrno siva	20	**645 885**		
50	4	1,385	5	srebrno siva	15	**645 892**		
63	4,5	2,255	5	srebrno siva	5	**645 908**		

Zaščitna cev
- PE črn

Model 2004

za d	d	L [m]	PE	Izdelek		
16	25	50	50/500	**105 761**		
20	28	50	50/400	**110 604**		
25	34	25	25	**103 460**		

RAXOFIX DN10

Raxofix DN10-Plastična cev
- za inštalacije pitne vode
- prilagodljiv

Oprema
Zaščitna cev siva

Model 5301.10

d	s	P [l/m]	L [m]	izvedba	PE	Izdelek		
16	3,8	0,0554	50	naraven	50/1000	**781 484**		

Raxofix DN10-Plastična cev
- za inštalacije pitne vode
- prilagodljiv
- ne vključuje: zaščitna cev

Model 5302.10

d	s	P [l/m]	L [m]	izvedba	PE	Izdelek		
16	3,8	0,0554	50	naraven	50/1000	**781 477**		

Raxofix DN10-Lok 90° s SC-Contur
- silicijeva litina
- zatisni priključki

Model 5316.01

DN1	DN2	PE	Izdelek		
10	10	1	**781 972**[1]		

[1] Spoj s hladnim stiskanjem DN10 je treba izvesti s čeljustmi za hladno stiskanje Raxofix 16.

Raxofix DN10-T-kos s SC-Contur
- silicijeva litina
- zatisni priključki

Model 5318.01

d1	DN	d2	PE	Izdelek		
16	10	16	1	**781 958**[1]		

[1] Spoj s hladnim stiskanjem DN10 je treba izvesti s čeljustmi za hladno stiskanje Raxofix 16.

Raxofix DN10-Vstavni kos s SC-Contur
- za vse kovinske sisteme Viega
- silicijeva litina
- zatisni priključek, vstavni konec

Model 5313.01

d	DN	PE	Izdelek		
15	10	1	**781 538**[1]		

[1] Spoj s hladnim stiskanjem DN10 je treba izvesti s čeljustmi za hladno stiskanje Raxofix 16.

Raxofix DN10-Prehodni kos s SC-Contur
- silicijeva litina
- zatisni priključek, R-navoj

Model 5311.01

DN	R	PE	Izdelek
10	½	1	**781 521**[1]

[1] Spoj s hladnim stiskanjem DN10 je treba izvesti s čeljustmi za hladno stiskanje Raxofix 16.

Raxofix DN10-Spojka s SC-Contur
- silicijeva litina
- zatisni priključki

Model 5315.01

DN	d	PE	Izdelek
10	16	1	**781 514**[1]
10		1	**781 507**[1]

[1] Spoj s hladnim stiskanjem DN10 je treba izvesti s čeljustmi za hladno stiskanje Raxofix 16.

Raxofix DN10-Stenska pritrdilna plošča s SC-Contur
- silicijeva litina
- zatisni priključek, Rp-navoji

Model 5325.51

DN	Rp	PE	Izdelek
10	½	1	**781 491**[1]

[1] Spoj s hladnim stiskanjem DN10 je treba izvesti s čeljustmi za hladno stiskanje Raxofix 16.

Vodilni lok za cev 90°
- za površinsko ogrevanje / hlajenje Fonterra, preusmeritev cevi Fonterra
- umetna masa

Model 1272

za d	PE	Izdelek
25	50	**637 019**

LOKI

Raxofix-Lok 90° s SC-Contur
- silicijeva litina
- zatisni priključek

Model 5316

d	PE	Izdelek
16	10	**647 001**
20	5	**647 018**
25	5	**647 025**
32	5	**647 032**
40	1	**647 049**
50	1	**647 056**
63	1	**647 063**

Raxofix-Lok 45° s SC-Contur
- silicijeva litina
- zatisni priključek

Model 5326

d	PE	Izdelek
25	5	**647 070**
32	5	**647 087**
40	1	**647 094**
50	1	**647 100**
63	1	**647 117**

T-KOSI

Raxofix-T-kos
s SC-Contur
- silicijeva litina
- zatisni priključki

Model 5318

d1	d2	d3	PE	Izdelek
16	16	16	10	**647 278**
16	20	16	5	**647 285**
20	16	16	5	**647 308**
20	16	20	5	**647 315**
20	20	16	5	**647 322**
20	20	20	5	**647 292**
20	25	20	5	**804 510**
25	16	16	5	**647 346**
25	16	20	5	**647 353**
25	16	25	5	**647 360**
25	20	20	1	**647 377**
25	20	25	5	**647 384**
25	25	16	5	**647 391**
25	25	20	5	**738 457**
25	25	25	5	**647 339**
32	16	25	1	**647 414**
32	16	32	1	**647 421**
32	20	20	1	**647 438**
32	20	32	1	**647 445**
32	25	25	1	**647 452**
32	25	32	1	**647 469**
32	32	32	1	**647 407**
40	16	40	1	**790 424**
40	20	40	1	**647 483**
40	25	32	1	**647 490**
40	25	40	1	**647 506**
40	32	32	1	**647 513**
40	32	40	1	**647 520**
40	40	40	1	**647 476**
50	16	50	1	**790 431**
50	25	50	1	**647 544**
50	32	50	1	**647 551**
50	40	50	1	**647 568**
50	50	50	1	**647 537**
63	25	63	1	**647 582**
63	32	63	1	**647 599**
63	40	63	1	**647 605**
63	50	63	1	**647 612**
63	63	63	1	**647 575**

Raxofix-T-kos
s SC-Contur
- silicijeva litina
- zatisni priključki, Rp-navoj

Model 5317

d1	Rp	d2	PE	Izdelek
16	½	16	5	**647 124**
20	½	20	5	**647 131**
25	½	25	5	**647 148**
25	¾	25	5	**647 155**
32	¾	32	5	**647 179**
32	1	32	1	**647 186**
40	¾	40	1	**647 193**
50	1	50	1	**647 223**
63	1	63	1	**647 230**

Raxofix-T-kos
s SC-Contur
- silicijeva litina
- R-navoj, zatisni priključki

Oprema
Večkotni nastavek

Model 5326.4

R	d1	PE	Izdelek
½	16	5	**647 629**
¾	16	5	**647 636**
¾	20	5	**647 643**

Zaščitna manšeta
- za T-kosi Viega Smartpress
- umetna masa

Opomba
Samo v kombinaciji s cevjo v zaščitni cevi!

Model 2118.5

za d	PE	Izdelek
16/20	10	**374 525**

PREHODNI KOSI/LOKI

Raxofix-Vstavni kos
s SC-Contur
- za vse kovinske sisteme Viega
- silicijeva litina
- zatisni priključek, vstavni konec

Model 5313

d1	d2	PE	Izdelek
16	15	5	**646 554**
16	18	5	**646 561**
20	18	5	**646 578**
20	22	5	**646 585**
25	22	5	**646 592**
32	28	5	**646 608**
40	35	1	**646 615**
50	42	1	**646 622**

Raxofix-Prehodni kos
s SC-Contur
- za vse kovinske sisteme Viega
- silicijeva litina
- zatisni priključki

Oprema
Tesnilni element EPDM

Model 5313P

d1	d2	PE	Izdelek
16	15	5	**646 707**
16	18	5	**646 714**
20	15	5	**646 721**
20	18	5	**646 738**
20	22	5	**646 745**
25	22	5	**646 752**
32	28	5	**646 769**
40	28	1	**646 776**
40	35	1	**646 783**
50	35	1	**646 790**
63	54	1	**790 417**

Raxofix-Prehodni kos
s SC-Contur
- silicijeva litina
- zatisni priključek, Rp-navoj

Oprema
Večkotni nastavek

Model 5312

d	Rp	PE	Izdelek
16	½	5	**646 158**
16	¾	5	**646 165**
20	½	5	**646 172**
20	¾	5	**646 189**
25	¾	5	**646 196**
25	½	5	**799 151**
25	1	5	**646 202**
32	1	5	**646 219**
32	1¼	5	**646 226**
40	1¼	1	**646 233**
40	1½	1	**728 182**
50	1¼	1	**646 240**
50	1½	1	**646 257**
63	2	1	**646 264**

Raxofix-Prehodni kos
s SC-Contur
- silicijeva litina
- zatisni priključek, R-navoj

Oprema
Večkotni nastavek

Model 5311

d	R	PE	Izdelek
16	⅜	5	**725 563**
16	½	5	**646 288**
16	¾	5	**646 295**
20	½	5	**646 301**
20	¾	5	**646 318**
25	¾	5	**646 325**
25	½	5	**799 168**
25	1	5	**646 332**
25	1¼	5	**762 766**
32	1	5	**646 349**
40	1¼	1	**646 356**
40	1½	1	**728 175**
50	1½	1	**646 363**
63	2	1	**646 370**

Raxofix-Prehodni lok 90°
s SC-Contur
- silicijeva litina
- zatisni priključek, R-navoj

Oprema
Večkotni nastavek
Model 5314

d	R	PE	Izdelek
16	⅜	5	**725 556**
16	½	5	**645 984**
16	¾	5	**645 991**
20	½	5	**646 004**
20	¾	5	**646 011**
25	¾	5	**646 028**
25	1	5	**646 035**
32	1	5	**646 042**
40	1¼	1	**646 059**

Raxofix-Prehodni lok 90°
s SC-Contur
- silicijeva litina
- zatisni priključek, Rp-navoj

Oprema
Večkotni nastavek
Model 5314.11

d	Rp	PE	Izdelek
16	½	5	**646 103**
20	½	5	**646 110**
20	¾	5	**646 127**
25	¾	5	**646 134**
32	1	5	**646 141**

SPOJKE

Raxofix-Spojka
s SC-Contur
- silicijeva litina
- zatisni priključek

Model 5315

d1	d2	PE	Izdelek
16	16	10	**646 806**
20	16	5	**646 820**
20	20	5	**646 813**
25	16	5	**646 844**
25	20	5	**646 851**
25	25	5	**646 837**
32	20	5	**646 875**
32	25	5	**646 882**
32	32	5	**646 868**
40	16	5	**781 941**
40	32	1	**646 905**
40	40	1	**646 899**
50	40	1	**646 929**
50	50	1	**646 912**
63	50	1	**646 943**
63	63	1	**646 936**

Raxofix-Prehodni spoj
s SC-Contur
- za prehod na Sanfix
- silicijeva litina
- zatisni priključek

Model 5315.9

d1	d2	PE	Izdelek
16	16	5	**646 639**
20	20	5	**646 653**

Raxofix-Prehodni kos
s SC-Contur
- za cev Raxofix na cevi Sanfix Fosta
- silicijeva litina

Oprema
Večkotni nastavek
Model 5313.8

d1	d2	PE	Izdelek
16x2,2	16x2,2	1	**712 341**
20x2,8	20x2,8	1	**712 655**

Raxofix-Spojka za popravila
s SC-Contur
- silicijeva litina
- zatisni priključek

Opomba
Za stiskanje spoja na spojki za popravilo je potrebna čeljust za hladno stiskanje kovinskih sistemov Viega!

Model 5315.3

d1	d2	d3	PE	Izdelek
16	15	16	1	**692 445**
20	18	20	1	**692 438**
25	22	25	1	**646 950**
32	28	32	1	**646 967**
40	35	40	1	**646 974**
50	42	50	1	**646 981**
63	54	63	1	**646 998**

Raxofix-Prehodni kos
- za cev Raxofix na tuji cevi ali cevi Viegatherm
- silicijeva litina

Oprema
Večkotni nastavek
Opomba
Primeren samo za navedeno dimenzijo cevi drugega proizvajalca!
Model 5313.5

d Viega	d F	PE	Izdelek		
16x2,2	16x2	1	**684 037**		

d F = d cevi drugega proizvajalca

VIJAČNI SPOJI

Raxofix-Privijalo s SC-Contur
- silicijeva litina
- zatisni priključek, G-navoj
- ravno tesnenje

Oprema
Tesnilni element EPDM, večkotni nastavek
Model 5363

d	G	PE	Izdelek		
16	½	5	**646 400**		
16	¾	5	**646 417**		
20	½	5	**646 424**		
20	¾	5	**646 431**		
25	¾	5	**762 759**		
25	1	5	**646 448**		
25	1¼	5	**646 455**		
25	1½	5	**646 462**		
32	1¼	5	**646 486**		
32	1½	5	**646 493**		
40	1¼	1	**646 509**		
40	1½	1	**646 516**		
50	1¾	1	**646 523**		
50	2⅜	1	**646 530**		
63	2⅜	1	**646 547**		

Raxofix-Kotno privijalo 90° s SC-Contur
- silicijeva litina
- zatisni priključek, G-navoj
- ravno tesnenje

Oprema
Tesnilni element EPDM, večkotni nastavek
Model 5355

d	G	PE	Izdelek		
16	½	1	**646 387**		
16	¾	1	**646 394**		

Prehodni navojni tulec
- rdeča litina, silicijeva litina ali bakreno-silicijeva zlitina
- R-navoj, G-navoj

Oprema
Navoj hrapav, večkotni nastavek
Model 3246

R	G	znk	PE	Izdelek		
½	½	✓	1	**449 339**		
½	¾	✓	10	**441 524**		
¾	¾	✓	5	**449 346**		

znk = z notranjim konusom

Raxofix-Privijalo s SC-Contur
- za razdelilnik
- silicijeva litina
- zatisni priključek, vtično prileganje Viega

Oprema
Večkotni nastavek
Model 5329

d	G	PE	Izdelek		
16	¾	10	**647 865**		
20	¾	10	**647 872**		

KAPE, ZAMAŠKI

Zamašek
- za konec cevi
- ni primerno za naslednje komponente ali namene: preizkus tesnjenja in tlačni preizkus
- umetna masa

Model 5359.1

za d	PE	Izdelek
16	10	**678 234**
20	10	**678 241**
25	10	**678 753**
32	5	**678 760**
40	5	**678 777**
50	5	**678 784**
63	5	**678 791**

Raxofix-Zamašek s SC-Contur
- za konec cevi
- medenina
- zatisni priključek

Model 5356

d	PE	Izdelek
16	5	**648 015**
20	5	**648 022**
25	5	**648 039**
32	1	**648 046**
40	1	**648 053**
50	1	**648 060**

STENSKE PRITRDILNE PLOŠČE

Raxofix-Stenska pritrdilna plošča s SC-Contur
- silicijeva litina
- zatisni priključek, Rp-navoj

Model 5325.5

d	Rp	PE	Izdelek
16	½	5	**645 915**
20	½	5	**645 922**
20	¾	5	**645 939**

Raxofix-Stenska pritrdilna plošča dolg s SC-Contur
- silicijeva litina
- zatisni priključek, Rp-navoj

Model 5325

d	Rp	L	PE	Izdelek
16	½	70	5	**692 902**
16	½	90	1	**799 182**

Raxofix-Stenska pritrdilna plošča s SC-Contur
- za podometno armaturo, priključek podometnega splakovalnika
- silicijeva litina
- zatisni priključek, R-navoj

Model 5325.4

d	R	PE	Izdelek
16	½	5	**724 443**
20	½	5	**724 450**

Raxofix-Dvojna stenska pritrdilna plošča s SC-Contur
- silicijeva litina
- Rp-navoj

Opomba
Za namestitev dvojnih stenskih pritrdilnih plošč s stiskalnimi priključki d25-n na steno uporabite 2 gumijasti podložki modela 2141.6.

Model 5325.7

d1	Rp	d2	PE	Izdelek
16	½	16	5	**645 946**
20	½	16	5	**645 953**
20	½	20	5	**645 960**
25	½	20	5	**678 470**
25	½	25	5	**678 463**

Raxofix-T-kos stenske pritrdilne plošče s SC-Contur
- silicijeva litina
- zatisni priključek, Rp-navoj

Model 5324.3

d	Rp	k [mm]	PE	Izdelek
16	½	40	1	**647 803**
20	½	40	1	**647 810**

k = Ø kroga luknje

Raxofix-T-kos stenske pritrdilne plošče
s SC-Contur
- silicijeva litina
- zatisni priključek, Rp-navoj

Model 5325.8

d1	Rp	d2	PE	Izdelek
16	½	16	5	**647 698**
20	½	20	5	**647 704**
20	¾	20	5	**647 711**

Čep za tlačni preizkus
- za preverjanje tesnosti
- umetna masa
- G-navoj
- obstojen pri vroči vodi

Oprema
Tesnilo, kovinski navojni vstavek

Model 1516.113

G	PE	Izdelek
⅜	10	**116 644**
½	10	**100 766**
¾	10	**107 666**

Čep za tlačni preizkus
- umetna masa
- G-navoj

Oprema
Tesnilo

Model 1516

G	PE	Izdelek
⅜	10	**107 796**
½	10/100	**100 124**
¾	10	**102 746**

Tesnjenje stenskih pritrdilnih plošč
- za pripravo priključkov armature v skladu s standardom DIN 18534-3
- možnosti kombiniranja: čep za tlačni preizkus za tesnjenje stenske pritrdilne plošče model 1517.1
- ustreza za naslednje komponente ali namene: izolacijska obloga model 1541.5, 1541.7
- stenske pritrdilne plošče Rp½

Model 1517

PE	Izdelek
10	**806 453**

Čep za tlačni preizkus za tesnjenje stenske pritrdilne plošče
- za preverjanje tesnosti
- možnosti kombiniranja: tesnjenje stenskih pritrdilnih plošč model 1517
- G-navoj

Oprema
Tesnilo, kovinski navojni vstavek

Model 1517.1

G	PE	Izdelek
½	5	**806 460**

Začetni komplet
- za pripravo priključkov armature v skladu s standardom DIN 18534-3
- stenske pritrdilne plošče Rp½

Oprema
10 tesnil za stenske plošče, 5 preskusnih zatesnitvenih zamaškov

Model 1500

PE	Izdelek
1	**806 477**

Tesnilni obroč
- za tesnenje cevnih prebojev od 20-37 mm
- ustreza za naslednje komponente ali namene: tesnjenje stenskih pritrdilnih plošč model 1517

Model 1517.3

PE	Izdelek
25	**814 670**

Izolacijska obloga
- za vse stenske pritrdilne plošče Viega Rp½ DN12 in DN15, primerno za podaljške iz rdeče litine Rp½
- ustreza za naslednje komponente ali namene: začetni komplet model 1500, tesnjenje stenskih pritrdilnih plošč model 1517
- za preprečevanje širjenja zvoka, toplotno izolirano v skladi s standardom GEG

Model 1541.5

	PE	Izdelek
	5	**812 294**

Izolacijska obloga
- za vse dvojne stenske pritrdilne plošče Viega Rp½ DN12 in DN15, primerno za podaljške iz rdeče litine Rp½
- ustreza za naslednje komponente ali namene: tesnjenje stenskih pritrdilnih plošč model 1517
- za preprečevanje širjenja zvoka, toplotno izolirano v skladi s standardom GEG

Model 1541.7

	PE	Izdelek
	5	**806 491**

Zaščitna manšeta
- za stenska pritrdilna plošča d16xRp½
- umetna masa

Model 2125.59

	PE	Izdelek
	10	**351 496**

Dušilec zvoka
- za vse stenske pritrdilne plošče Viega Rp½ DN12 in DN15
- guma

Model 2141.5

	PE	Izdelek
	1/100	**586 713**

Dušilec zvoka
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Sanpress-dvojna stenska pritrdilna plošča model 2228.7, Sanpress Inox-dvojna stenska pritrdilna plošča model 2325.7, Raxofix-dvojna stenska pritrdilna plošča model 5325.7
- guma

Model 5325.75

d	za d	PE	Izdelek
16	15/18	5	**657 116**
20	22	5	**660 383**

Dušilec zvoka
- guma

Model 2134.5

	PE	Izdelek
	2	**591 311**

Komplet za zvočno izolacijo in pritrditev
- za vse stenske pritrdilne plošče Viega

Model 2141.7

	PE	Izdelek
	1	**684 198**

Komplet gumijaste podložke
- za vijaki M4

Model 2141.6

ŠK	PE	Izdelek
2	1	**684 211**

ŠK = Število v kompletu

MONTAŽNE PLOŠČE

Raxofix-Montažna plošča
s SC-Contur
- pocinkano jeklo
- Rp-navoj, zatisni priključek
- za preprečevanje širjenja zvoka

Oprema
Stenska pritrdilna plošča, kolenasto držalo
Model 5323

d	Rp	PE	Izdelek
16	½	5	**645 977**

Raxofix-Montažna plošča
s SC-Contur
- pocinkano jeklo
- zatisni priključki, Rp-navoji
- za preprečevanje širjenja zvoka, lahko se krajša na predvidenem mestu preloma

Oprema
Stenske pritrdilne plošče, držalo
Model 5321.61

d	Rp	razmak	PE	Izdelek
16	½	80/100/150	1	**690 144**

Raxofix-Montažna plošča
s SC-Contur
- pocinkano jeklo
- zatisni priključki, Rp-navoji
- za preprečevanje širjenja zvoka

Oprema
Stenske pritrdilne plošče, kolenasto držalo
Model 5321.71

d	Rp	razmak	PE	Izdelek
16	½	70/100/150	1	**660 659**

Raxofix-Montažna plošča
s SC-Contur
- pocinkano jeklo
- zatisni priključki, Rp-navoji
- za preprečevanje širjenja zvoka

Oprema
Kolenasto držalo, stenske pritrdilne plošče
Model 5321.81

d	Rp	razmak	PE	Izdelek
16	½	150	1	**684 020**

Držalo
- za inštalacije v zidu, nadometna namestitev, različne razdalje med vrtinama
- pocinkano jeklo
- za preprečevanje širjenja zvoka

Model 2021.7

razmak	PE	Izdelek
70/100/150	1	**651 350**

Držalo
- za pritrditev stenske pritrdilne plošče
- pocinkano jeklo
- za preprečevanje širjenja zvoka, različne dimenzije

Oprema
Komplet gumijaste podložke
Model 2141.3

Razmak	PE	Izdelek
80–150	1	**581 701**

Razmak = Razmak

Držalo
- za bočno pritrditev
- ustreza za naslednje komponente ali namene: držalo model 2141.3
- pocinkano jeklo

Model 2141.4

	PE	Izdelek
	1	**586 706**

Držalo
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Raxofix-stenska pritrdilna plošča model 5325.4, Raxofix-dvojna stenska pritrdilna plošča model 5325.6
- pocinkano jeklo
- za preprečevanje širjenja zvoka, različne dimenzije

Oprema
Komplet gumijaste podložke
Model 5321.91

	PE	Izdelek
	1	**724 467**

STENSKI PREBOJI

Raxofix-Dvojni stenski prehod s SC-Contur
- možnosti kombiniranja: varovalo pred zasukom model 2132
- silicijeva litina
- zatisni priključek, Rp-navoj

Oprema
Namestitveni komplet
Model 5332.81

d	Rp	G	L	PE	Izdelek
16	½	¾	25	1	**647 735**

Raxofix-Stenski preboj s SC-Contur
- možnosti kombiniranja: varovalo pred zasukom model 2132
- silicijeva litina
- zatisni priključek, Rp-navoj

Oprema
Namestitveni komplet
Model 5332.11

d	Rp	G	L	PE	Izdelek
16	½	¾	18	1	**647 759**
16	½	¾	25	1	**647 766**
16	½	¾	35	1	**647 773**
16	½	¾	55	1	**647 780**

Raxofix-Dvojni stenski prehod s SC-Contur
- možnosti kombiniranja: varovalo pred zasukom model 2132
- silicijeva litina
- zatisni priključki, Rp-navoj
- kotna izvedba
- ne vključuje: namestitveni komplet

Model 5332.4

d	Rp	G	L	PE	Izdelek
16	½	¾	35	1	**689 582**
16	½	¾	47	1	**673 994**
20	½	¾	47	1	**724 474**
20	½	¾	35	1	**762 797**

Raxofix-Stenski preboj s SC-Contur
- možnosti kombiniranja: varovalo pred zasukom model 2132
- silicijeva litina
- zatisni priključek, Rp-navoj

Oprema
Namestitveni komplet
Model 5332.31

d	Rp	G	L	PE	Izdelek
16	½	¾	30	1	**647 797**

Stenski preboj
- možnosti kombiniranja: varovalo pred zasukom model 2132
- za uporabo z naslednjimi komponentami: pogrezni rezkalnik model 94980
- rdeča litina, pocinkano jeklo
- G-navoj
- lahko se krajša

Model 2032.1

G1	G2	L	PE	Izdelek
½	¾	35	1	**764 067**
½	¾	47	1	**764 074**

Varovalo pred zasukom
- za stenski preboj
- pocinkano jeklo

Model 2132

PE	Izdelek
25	**344 931**

Stenski preboj
- rdeča litina
- različno

Oprema
Namestitveni komplet
Opomba
Tovarniško ni predvideno varovalo pred zasukom!
Model 2132.9

Rp	G	L	PE	Izdelek
½	¾	120	1	**470 913**

Stenski preboj
- rdeča litina
- različno

Oprema
Namestitveni komplet, varovalo pred zasukom
Model 2132.91

Rp	G	L	PE	Izdelek
½	¾	120	1	**490 454**

Podaljšek
- za stenski preboj
- rdeča litina

Model 2032.9

Rp	G	L	PE	Izdelek
½	¾	25	1	**322 960**
½	¾	50	1	**276 430**

Namestitveni komplet
- za stenski preboj
- G-navoj

Model 1526.414-897

G	VK	PE	Izdelek
¾	29	10	**104 887**

VK = velikost ključa

Namestitveni komplet
- za stenski preboj

Model 1526.424-897

G	VK	PE	Izdelek
¾	33	10	**120 849**

VK = velikost ključa

Namestitveni komplet
- za stenski preboj
- G-navoj

Model 2032.19

G	VK	PE	Izdelek
¾	33	10	**109 851**

VK = velikost ključa

Izolirna prirobnica
- za priključek armature Rp½, zapora vlage pri suhi gradnji
- samolepilni

Model 1526.8

PE	Izdelek
50	**193 133**

PRIKLJUČNI ELEMENTI PREVISTA

Stenska pritrdilna plošča za sistem Prevista
- za predstenski sistem Prevista, vijačni spoj natičnega nastavka Prevista
- silicijeva litina
- Rp-navoj, G-navoj
- lahko se krajša

Opomba
Samo za prehodne elemente z vstavnim nastavkom Prevista!
Model 8055.2

Rp	G	L	PE	Izdelek
½	½	88,5	1	**785 178**

Raxofix-Prehodni lok 90° s SC-Contur
- za predstenski sistem Prevista
- možnosti kombiniranja: stenska pritrdilna plošča za sistem Prevista model 8055.2
- silicijeva litina
- zatisni priključek, vstavno privijalo Prevista

Opomba
Samo za predstenske elemente Prevista in stensko pritrdilno ploščo!
Model 5316.8

d	G	PE	Izdelek
16	½	1	**776 749**

Raxofix-Prehodni T-kos s SC-Contur
- za predstenski sistem Prevista
- možnosti kombiniranja: stenska pritrdilna plošča za sistem Prevista model 8055.2
- silicijeva litina
- zatisni priključek, vstavno privijalo Prevista

Opomba
Samo za predstenske elemente Prevista in stensko pritrdilno ploščo!
Model 5318.8

d1	G	d2	PE	Izdelek
16	½	16	1	**776 855**
20	½	20	1	**776 862**

Raxofix-Prehodni kos s SC-Contur
- za predstenski sistem Prevista
- možnosti kombiniranja: stenska pritrdilna plošča za sistem Prevista model 8055.2
- silicijeva litina
- zatisni priključek, vstavno privijalo Prevista

Opomba
Samo za predstenske elemente Prevista in stensko pritrdilno ploščo!
Model 5311.8

d	G	PE	Izdelek
16	½	1	**776 732**

Raxofix-Razširitveni element s SC-Contur
- za predstenski sistem Prevista
- možnosti kombiniranja: stenska pritrdilna plošča za sistem Prevista model 8055.2
- silicijeva litina
- zatisni priključek, vstavno privijalo Prevista

Opomba
Samo za predstenske elemente Prevista in stensko pritrdilno ploščo!
Model 5325.78

G	d1	d2	PE	Izdelek
½	16	16	1	**797 096**
½	20	20	1	**797 102**
½	25	25	1	**797 119**

RAZDELILNIK

Razdelilnik
- rdeča litina
- G-navoj

Oprema
Odvodi za vijačne spoje priključkov z vstavnim nastavkom Viega

Model 2005.7

G	n	PE	Izdelek
¾	1	1	**107 161**
¾	2	1	**104 658**
¾	3	1	**106 027**

Raxofix-Razdelilnik s SC-Contur
- silicijeva litina
- zatisni priključek, G-navoj

Oprema
Priključek stransko ali zgoraj

Model 5326.05

d	G	n	PE	Izdelek
16	¾	4	1	**645 595**

Raxofix-Razdelilnik s SC-Contur
- silicijeva litina
- zatisni priključek, G-navoj

Oprema
Priključek stransko ali zgoraj

Model 5326.07

d	G	n	PE	Izdelek
16	¾	3	1	**645 601**

Raxofix-Razdelilnik s SC-Contur
- silicijeva litina
- zatisni priključek, G-navoj

Oprema
Priključek stransko

Model 5326.06

d	G	n	PE	Izdelek
16	¾	2	1	**645 618**

Držalo
- za razdelilnik
- pocinkano jeklo

Oprema
Izolirni vložki

Model 2005.9

		PE	Izdelek
		1	**112 257**

Raxofix-Križni kos s SC-Contur
- silicijeva litina
- R-navoj, zatisni priključek

Oprema
Večkotni nastavek

Model 5318.9

R	d	PE	Izdelek
½	16	5	**647 650**

Raxofix-Razdelilnik s SC-Contur
- silicijeva litina
- zatisni priključek, G-navoj

Oprema
Vijačni spoj G¾, tesnilni element EPDM, večkotni nastavek

Model 5326.08

d	G	n	PE	Izdelek
16	¾	3	1	**645 625**

Raxofix-Razdelilnik
s SC-Contur
- silicijeva litina
- zatisni priključek, G-navoj

Oprema
Vijačni spoj G¾, tesnilni element EPDM, večkotni nastavek
Model 5326.09

d	G	n	PE	Izdelek
16	¾	5	1	**645 632**

Raxofix-Razširitveni element
s SC-Contur
- silicijeva litina
- R-navoj, zatisni priključek

Model 5326.31

R	d1	d2	PE	Izdelek
½	16	16	5	**647 674**

Raxofix-Razširitveni element
s SC-Contur
- silicijeva litina
- vstavni konec, zatisni priključek

Model 5326.32

d1	d2	d3	PE	Izdelek
15	16	16	5	**647 681**

TEHNIKA SMARTLOOP INLINER: NOTRANJE CIRKULACIJSKE CEVI

Smartloop-Priključni komplet
- za dvižni vod tople vode s cirkulacijsko cevjo v notranjosti, dvižni vod tople vode od d28, cirkulacijska cev d15
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Smartloop-cev model 2007.3
- silicijeva litina

Oprema
Zamašek, priključni nastavek
Model 2276.1

d1	d2	d3	PE	Izdelek
28	12	15	1	**470 289**
35	12	15	1	**470 272**
28/35	12	15	1	**632 229**

Smartloop-Cev
- za cirkulacijsko cev v notranjosti
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Smartloop-priključni komplet model 2276.1

Model 2007.3

d	s	L [m]	PE	Izdelek
12	1,1	75	75	**650 032**

Smartloop-Vlečni spoj
- za vgradnjo notranje cirkulacijske cevi
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Smartloop-cev model 2007.3

Model 2276.9

za d	PE	Izdelek
12	1	**632 236**

Smartloop-Spojka
- za popravilo notranje cirkulacijske cevi
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Smartloop-cev model 2007.3

Model 2276.8

za d	PE	Izdelek
12	1	**643 188**

Namestitvene klešče
Model 1077.2

za d	PE	Izdelek
12–16	1	**264 604**

Ročno orodje za hladno stiskanje
- za sistem plastičnih cevi, PB-sistem

Model 2782

za d	F	Sl	PE	Izdelek
12	12	12	1	**401 436**

F = za sistem Fonterra
Sl = za Smartloop

Čeljust za hladno stiskanje
PT2
za sisteme cevi iz umetne mase
- priporoča se za naslednje namene in proizvode: Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, zatiskovalnik PT3-H/EH, zatiskovalnik PT3-AH, zatiskovalnik tipa 2 (PT2), zatiskovalniki Geberit/Novopress tipa ACO 1, ECO 1, ACO 201/202/203 (Plus), ECO 201/202/203 in EFP 201/202/203, zatiskovalniki Ridgid RP 330C/330B, RP 340
- jeklo fosfatirano

Model 2799.7

VS	F	Sl	PX	PE	Izdelek
	12	12		1	**425 302**
16			16	1	**425 319**
20			20	1	**425 326**
25			25	1	**446 192**
32			32	1	**591 052**
40			40	1	**590 925**
50			50	1	**590 932**
63			63	1	**590 949**

VS = za Viega Smartpress
F = za sistem Fonterra
Sl = za Smartloop
PX = za Pexfit Pro

Čeljust za hladno stiskanje
Picco
za sisteme cevi iz umetne mase
- priporoča se za naslednje namene in proizvode: Pressgun Picco 6 Plus, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco, zatiskovalnik z baterijskim napajanjem Picco, Ridgid RP 210
- jeklo fosfatirano

Model 2484.7

F	Sl	PX	PE	Izdelek
12	12		1	**616 915**
15			1	**485 559**
16/17			1	**485 566**
20			1	**485 573**
25			1	**485 580**
		32	1	**657 192**

F = za sistem Fonterra
Sl = za Smartloop
PX = za Pexfit Pro

ZAPORNI VENTILI IZ RDEČE LITINE

Easytop-Poševnosedežni ventil (ventil s prostim pretokom) s SC-Contur
- silicijeva litina
- zatisni priključek Raxofix

Oprema
Ohišje ventila in zgornji del ventila iz silicijeve litine po DIN EN 1982 in v skladu z osnovo za ocenjevanje kovinskih materialov UBA (nemška zvezna agencija za okolje), sedež ventila in enota krožnika ventila iz nerjavnega jekla, prenosno razmerje vretena, prikaz položaja odprt/zaprt, ročno kolesce ergonomično in zaprto z oznako za medij zelena/rdeča zamenljiva, praznilni čep G¼ z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW

Model 5337.5

DN	d	PE	Izdelek
15	16	5	**758 103**
15	20	5	**758 110**
20	25	5	**758 127**
25	32	5	**758 134**
32	40	1	**758 141**
40	50	1	**758 158**
50	63	1	**758 165**

Easytop-Poševnosedežni ventil KRV (kombinirani ventil s prostim pretokom z zaščito proti povratnemu toku) s SC-Contur
- silicijeva litina
- zatisni priključek Raxofix

Oprema
Ohišje ventila in zgornji del ventila iz silicijeve litine po DIN EN 1982 in v skladu z osnovo za ocenjevanje kovinskih materialov UBA (nemška zvezna agencija za okolje), sedež ventila in enota krožnika ventila iz nerjavnega jekla, prenosno razmerje vretena, prikaz položaja odprt/zaprt, ročno kolesce ergonomično in zaprto z oznako za medij zelena/rdeča zamenljiva, priključek za preizkušanje, praznilni čep G¼ z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW

Model 5338.5

DN	d	PE	Izdelek
15	16	5	**758 172**
15	20	5	**758 189**
20	25	5	**758 196**
25	32	5	**758 202**
32	40	1	**758 219**
40	50	1	**758 226**
50	63	1	**758 233**

Easytop-Protipovratna zapora s SC-Contur
- silicijeva litina
- zatisni priključek Raxofix

Oprema
Ohišje ventila in zgornji del ventila iz silicijeve litine po DIN EN 1982 in v skladu z osnovo za ocenjevanje kovinskih materialov UBA (nemška zvezna agencija za okolje), sedež ventila in enota krožnika ventila iz nerjavnega jekla, priključek za preizkušanje, praznilni čep G¼ z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW

Model 5339.4

DN	d	PE	Izdelek
15	16	5	**758 240**
15	20	5	**758 257**
20	25	5	**758 264**
25	32	5	**758 271**
32	40	1	**758 288**
40	50	5	**758 295**
50	63	1	**758 301**

KROGLIČNI VENTILI IZ RDEČE LITINE

Easytop-Kroglični ventil
s SC-Contur
- silicijeva litina
- zatisni priključek Raxofix
- polna odprtina

Oprema
Ohišje ventila iz silicijeve litine po DIN EN 1982 in osnovi za ocenjevanje kovin UBA (nemška zvezna agencija za okolje), preklopno vreteno brez vzdrževanja (Viega priporoča, da kroglični ventil vsakih šest mesecev popolnoma odprete in zaprete), krogla iz nerjavnega jekla, sprožilni vzvod v obliki črke T z oznako medija zelena /rdeča, zamenljiva
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW
Model 5375

DN	d	PE	Izdelek
15	16	1	**746 612**
15	20	1	**746 629**
20	25	1	**746 636**
25	32	1	**746 643**
32	40	1	**746 650**
40	50	1	**746 667**
50	63	1	**746 674**

PODOMETNI PROSTO PRETOČNI VENTILI, PODOMETNI RAVNI VENTILI

Easytop-Podometni prosto pretočni ventil
s SC-Contur
- silicijeva litina
- zatisni priključek Raxofix

Oprema
Ohišje ventila in zgornji del ventila iz silicijeve litine v skladu z osnovo za ocenjevanje kovinskih materialov UBA (nemška zvezna agencija za okolje), zgornji del, gradbena zaščita
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW
Model 5340

d	VGG	PE	Izdelek
16	45	1	**649 685***
20	45	1	**649 692***
25	45	1	**649 708***

VGG = Vgradna globina
* = ukinjeno, dobavljivo le do razprodaje zalog

Easytop-Namestitveni komplet
- za pritrditev zadaj
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Easytop-enota podometnega stanovanjskega vodnega števca model 2231.3, 2231.4, Easytop-podometni ravni ventil model 2235.2, Easytop-podometni prosto pretočni ventil model 2278.5, 2278.6, Easytop-podometni ravni ventil model 5335.2, Easytop-podometni prosto pretočni ventil model 5340

Oprema
Držalna plošča za preprečevanje širjenja zvoka, pritrdilni vijaki, tesnilna prirobnica samolepilna
Model 2235.95

	PE	Izdelek
	1	**609 078**



Easytop-Komplet opreme
Visign for More 104
- za vgradno globino 45–130 mm
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Easytop-enota podometnega stanovanjskega vodnega števca model 2231.03, 2231.04, 2231.13, 2231.14, 2231.3, 2231.4, Easytop-podometni ravni ventil model 2235.2, 2235.3, Easytop-podometni prosto pretočni ventil model 2278.5, 2278.6, Easytop-podometni ravni ventil model 5335.2, Easytop-podometni prosto pretočni ventil model 5340, Prevista Dry-element za umivalnik model 8537, 8537.31

Oprema
Rozeta, stenska zatesnitev, vrtljiv ročaj, označevalni obroči rdeči/modri
Model 2236.10

izvedba	PE	Izdelek
krom, sijaj	1	**596 835**



Easytop-Komplet opreme
- za vgradno globino 60–110 mm
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Easytop-enota podometnega stanovanjskega vodnega števca model 2231.03, 2231.04, 2231.13, 2231.14, 2231.3, 2231.4, Easytop-podometni ravni ventil model 2235.2, 2235.3, Easytop-podometni prosto pretočni ventil model 2278.5, 2278.6, Easytop-podometni ravni ventil model 5335.2, Easytop-podometni prosto pretočni ventil model 5340, Prevista Dry-element za umivalnik model 8537, 8537.31
- medenina

Oprema
Rozeta, stenska zatesnitev, vrtljiv ročaj
Model 2236.20

izvedba	PE	Izdelek		
kromiran/modra	1	**836 627**		
kromiran/rdeča	1	**836 634**		

Easytop-Kapa
model za javne zgradbe
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Easytop-enota podometnega stanovanjskega vodnega števca model 2231.03, 2231.04, 2231.13, 2231.14, 2231.3, 2231.4, Easytop-podometni ravni ventil model 2235.2, 2235.3, Easytop-podometni prosto pretočni ventil model 2278.5, 2278.6, Easytop-podometni ravni ventil model 5335.2, Easytop-podometni prosto pretočni ventil model 5340

Model 2236.50

izvedba	PE	Izdelek		
krom, sijaj	1	**596 828**		

KRIŽNI T-KOSI

Raxofix-Križni T-kos
za ogrevalne napeljave
s SC-Contur
- za križanje cevi ob ohranitvi ustrezne višine vgradnje, snemljiv element izolacijske obloge Exzentroflex ali celovita izolacija 9 mm
- medenina
- zatisni priključki

Oprema
Izolacijska obloga
Model 5349

d1	d2	d3	PE	Izdelek		
16	16	16	1	**647 933**		
20	16	16	1	**647 940**		
20	16	20	1	**647 957**		
20	20	20	1	**647 964**		
25	16	25	1	**730 772**		
25	20	25	1	**730 789**		

Izolacijska obloga
za Raxofix T-kos
Model 5349.9

d	PE	Izdelek		
16–20	5	**826 048**		
25	1	**826 352**		

POVEZAVE RADIATORJEV

Raxofix
- za neposredni zatisni priključek Raxofix
- večplastno sestavljena cev

Oprema
Izolacijska obloga
Model 5397.6

V	PE	Izdelek
180	1	**659 042**
250	1	**659 158**



Raxofix-Priključni blok radiatorja
- za neposredni zatisni priključek Raxofix, namestitev v zidni reži ali tleh
- večplastno sestavljena cev

Oprema
Pritrditev iz pocinkanega jekla, izolacijska obloga
Model 5397.7

d	PE	Izdelek
16	1	**698 454**

Raxofix-Priključni blok radiatorja
- za namestitev v zidni reži ali tleh
- nerjavno jeklo
- zatisni priključek Raxofix

Oprema
Pritrditev iz pocinkanega jekla, izolacijska obloga
Model 5375.31

d1	d2	PE	Izdelek
16	15	1	**698 461**

Raxofix-Privijalo s SC-Contur
- za evro-konus
- medenina
- zatisni priključek, G-navoj

Oprema
Večkotni nastavek
Model 5381

d	G	PE	Izdelek
16	¾	10	**647 889**
20	¾	10	**647 896**

Raxofix-Privijalo
- za večplastno sestavljena cev Raxofix na evro-konusu
- ni primerno za naslednje komponente ali namene: prilagodljiva cev

Oprema
Večkotni nastavek
Model 5381.5

d	G	PE	Izdelek
16	¾	10	**647 902**[1]
20	¾	10	**647 919**[1]

[1] medenina poniklјana

Raxofix-Priključni cevni lok radiatorja s SC-Contur
- za talni/stenski priključek
- nerjavno jeklo
- zatisni priključek

Model 5375.21P

d1	d2	G	V	PE	Izdelek
16	15	52	350	2	**645 649**

Privijalo
- za bakreno cev, jekleno cev, evro-konus
- medenina ponikljana
- evro-konus

Oprema
Večkotni nastavek

Model 94385.2

d	G	PE	Izdelek
15	¾	10	**636 050**

Privijalo
- za bakreno cev, jekleno cev
- medenina ponikljana

Oprema
Večkotni nastavek

Model 94576.1

d	G	PE	Izdelek
15	½	10	**112 059**

Adapterski komplet
- za priključni element za radiator z ventilom na radiatorju z ventilom z R½
- medenina
- samotesnilni

Model 1096.8

G1	G2	ŠK	PE	Izdelek
½	¾	2	10	**357 122**

ŠK = Število v kompletu

Adapterski komplet
- za priključni element za radiator z ventilom na radiatorju z ventilom z R¾

Model 1096.9

ŠK	PE	Izdelek
2	10	**308 872**

ŠK = Število v kompletu

Dvovijačnik
- za vijačni spoj
- medenina ponikljana
- R-navoj, G-navoj, vtično prileganje Viega

Oprema
Večkotni nastavek

Model 1021.1-260

R	G	PE	Izdelek
½	¾	10	**108 311**
¾	¾	10	**143 084**

Adapterski komplet
- za razdelilnik grelnih krogov, vijačni spoj z evro-konusom
- medenina

Oprema
Večkotni nastavek

Model 1022.7

G1	G2	ŠK	PE	Izdelek
¾	¾	2	1	**279 547**

ŠK = Število v kompletu

Rozeta
- za rad. priključek s cevjo d16, talni/stenski zaključek

Model 1079.1

L	Š	V	d	PE	Izdelek
60	45	10	17	10	**351 694**

Dvojna rozeta
- za rad. priključek s cevjo d16, talni/stenski zaključek

Model 1079.3

L	Š	V	d	razmak	PE	Izdelek		
110	60	10	17	50	10	**351 748**		

Rozeta
- za rad. priključek z rad. priključnim cevnim lokom/cevjo ali gladko bakreno cevjo, talni/stenski zaključek

Model 1079.5

L	Š	V	d	PE	Izdelek		
60	45	10	15	10	**132 781**		

Dvojna rozeta
- za rad. priključek z rad. priključnim cevnim lokom/cevjo ali gladko bakreno cevjo, talni/stenski zaključek

Model	L	Š	V	d	razmak	PE	Izdelek		
1079.6	110	60	10	15	50	10	**135 959**		
1079.7	110	60	10	15	40	10	**264 581**		

PRIKLJUČNI ELEMENTI ZA PODNOŽNE LETVE IN RADIATORJE



Priključni element za podnožne letve in radiatorje
- za ventilski radiator s spodnjim priključkom, izenačitev premikanja do aksialno 2 mm
- ustreza za naslednje komponente ali namene: vtični adapter model 2233.6, Raxofix-vtični adapter model 5322.3
- rdeča litina

Oprema
Priključni kotni fiting medenina poniklјana z nastavljivo višino in vrtljiv do 360°, vijačni spoji G½x15, vtična kontura podaljšana

Opomba
Mere rad. priključka: razdalja od stene 65–140 mm, višina 180–275 mm.

Model 2277.2

	PE	Izdelek		
	1	**662 509**		

Raxofix-Vtični adapter s SC-Contur
- za izenačitev premikanja do 2 mm
- ustreza za naslednje komponente ali namene: priključni element za podnožne letve in radiatorje model 2277.2
- silicijeva litina
- zatisni priključek

Oprema
Vtična kontura podaljšana

Model 5322.3

d	PE	Izdelek		
16	2	**662 547**		
20	2	**662 554**		

Vtični adapter
- ustreza za naslednje komponente ali namene: priključni element za podnožne letve in radiatorje model 2277.2
- rdeča ali silicijeva litina
- zaključni zaporni element

Model 2233.6

	PE	Izdelek		
	2	**663 346**		

Raxofix-Priključni element za podnožne letve in radiatorje s SC-Contur
- medenina
- zatisni priključek, G-navoj

Oprema
Stisljiv vijačni spoj G½x15
Model 5373

d1	G	d2	PE	Izdelek
16	½	16	1	**647 971**
20	½	20	1	**647 988**

Priključni komplet radiatorja
- medenina poniklјana
- z zaporo, kotna izvedba

Oprema
Vijačni spoji za komplet adapterjev modelov 1022.6 in 1022.5
Model 2272.5

d	G	L1	l2	ŠK	PE	Izdelek
15	¾	121	123	2	1	**360 399**

ŠK = Število v kompletu

Adapterski komplet
- za radiator z ventilom z Rp½
- medenina mat poniklјana
- vtično prileganje Viega

Oprema
Večkotni nastavek
Model 1022.6

R	G	ŠK	PE	Izdelek
½	¾	2	1	**153 687**

ŠK = Število v kompletu

Adapterski komplet
- za radiator z ventilom z G¾ ZN
- možnosti kombiniranja: adapterski komplet model 1096.9
- medenina mat poniklјana
- vtično prileganje Viega

Oprema
Večkotni nastavek
Model 1022.5

G1	G2	ŠK	PE	Izdelek
¾	¾	2	1	**137 342**

ŠK = Število v kompletu

RAZDELILNIK GRELNIH KROGOV

Razdelilnik
- za ogrevalne inštalacije
- nerjavno jeklo
- evro-konus, pokrivna matica G1 plosko tesnilna

Oprema
Priključek na levi in desni strani, držala iz pocinkanega jekla, odzračevalni ventil, priprava za merilni tulec s čepom R½
Model 1078

n	PE	Izdelek
2	1	**586 225**
3	1	**586 232**
4	1	**586 249**
5	1	**587 550**
6	1	**587 567**
7	1	**587 574**
8	1	**587 581**
9	1	**587 598**
10	1	**587 604**
11	1	**587 611**
12	1	**587 628**

PRIBOR
NAMESTITVENI PRIBOR

Čep za tlačni preizkus
- za večplastno sestavljena cev, cev Raxinox
- ni primerno za naslednje komponente ali namene: trajno obratovanje
- medenina
- večkratna uporaba

Oprema
Večkotni nastavek
Model 2169

d	Rp	PE	Izdelek
16	½	1	**483 531**
20	½	1	**483 548**
25	½	1	**483 852**
32	½	1	**483 869**

Komplet nadomestnih delov
- nadomestni del za naslednje proizvode: čep za tlačni preizkus model 2169

Oprema
5 nadomestnih tesnilnih elementov, mast za armature
Model 2169.21

za d	PE	Izdelek
16	1	**775 865**
20	1	**775 872**

Lok za pritrditev cevi
- za cev v zaščitni cevi
- umetna masa

Model 2035.5

za d	Ø	L	PE	Izdelek
16/20	8	60	250	**193 485**
16/20	8	80	50	**100 759**
16/20	8	110	50	**308 155**

Lok za pritrditev cevi
- za cev v zaščitni cevi
- umetna masa
- dvojno

Model 2035.6

za d	Ø	L	razmak	PE	Izdelek
16/20	8	60	50	100	**193 492**
16/20	8	80	50	50	**101 886**
16/20	8	110	50	50	**308 131**

PRIBOR
ORODJA

Čeljust za hladno stiskanje Picco
za Raxofix in Raxinox
- priporoča se za naslednje namene in proizvode: Pressgun Picco 6 Plus, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco, zatiskovalnik z baterijskim napajanjem Picco, Ridgid RP 210
- jeklo fosfatirano

Model 5384.7

Ra	Ri	PE	Izdelek
16	16	1	**645 243**
20	20	1	**645 250**
25		1	**645 267**
32		1	**645 274**
40		1	**645 281**

Ra = za Raxofix
Ri = za Raxinox

Čeljust za hladno stiskanje
PT2
za Raxofix in Raxinox
- priporoča se za naslednje namene in proizvode: Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, zatiskovalnik PT3-H/EH, zatiskovalnik PT3-AH, zatiskovalnik tipa 2 (PT2), zatiskovalniki Geberit/Novopress tipa ACO 1, ECO 1, ACO 201/202/203 (Plus), ECO 201/202/203 in EFP 201/202/203, zatiskovalniki Ridgid RP 330C/330B, RP 340
- jeklo fosfatirano

Model 5399.7

Ra	Ri	PE	Izdelek		
16	16	1	**645 311**		
20	20	1	**645 328**		
25		1	**645 335**		
32		1	**645 342**		
40		1	**645 359**		
50		1	**645 366**		
63		1	**645 373**		

Ra = za Raxofix
Ri = za Raxinox

Komplet čeljusti za hladno stiskanje
PT2
za Raxofix in Raxinox
- priporoča se za naslednje namene in proizvode: Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, zatiskovalnik tipa 2 (PT2), zatiskovalniki Geberit/Novopress tipa ACO 1, ECO 1, ACO 201/202/203 (Plus), ECO 201/202/203 in EFP 201/202/203, zatiskovalniki Ridgid RP 330C/330B, RP 340
- opremljeno z naslednjimi komponentami: predelek za kovček čeljusti za hladno stiskanje PT2 model 2202.1, Predelek za pokrov model 2202.60, čeljust za hladno stiskanje PT2 izdelek 645 311, 645 328, 645 335

Model 2202.33

Ra	Ri	ŠK	PE	Izdelek		
16–25	16/20	3	1	**793 500**		

Ra = za Raxofix
Ri = za Raxinox
ŠK = Število v kompletu

Komplet stiskalnih obročev
za Raxofix in Raxinox
- opremljeno z naslednjimi komponentami: predelek za kovček stiskalni obroči model 2202.4, stiskalni obroč izdelek 645 410, 645 427, 645 434, 645 441

Oprema
Omejevalnik za zgibno čeljust, artikel 622 657 (model 2496.1) in artikel 472 733 (model 2296.2)

Model 2202.43

ZČ	za d	ŠK	PE	Izdelek		
P1/Z1	16–32	4	1	**793 555**		

ZČ = za zgibno čeljust
ŠK = Število v kompletu

Stiskalni obroč
za Raxofix in Raxinox
- jeklo fosfatirano
Model 5396.1

ZČ	Ra	Ri	PE	Izdelek		
P1/Z1	16	16	1	**645 410**[1]		
P1/Z1	20	20	1	**645 427**[1]		
P1/Z1	25		1	**645 434**[1]		
P1/Z1	32		1	**645 441**[1]		
Z2	40		1	**645 458**[2]		
Z2	50		1	**645 465**[2]		
Z2	63		1	**645 472**[2]		

ZČ = za zgibno čeljust
Ra = za Raxofix
Ri = za Raxinox
[1] ustreza za naslednje komponente ali namene: zgibna čeljust P1, Picco izdelek 622 657, zgibna čeljust PT2 izdelek 472 733
[2] ustreza za naslednje komponente ali namene: zgibna čeljust PT2 izdelek 472 740

Zgibna čeljust
PT2
za sistemske stiskalne obroče Viega
- priporoča se za naslednje namene in proizvode: Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, zatiskovalnik PT3-H/EH, zatiskovalnik PT3-AH, zatiskovalnik tipa 2 (PT2), zatiskovalniki Geberit/Novopress tipa ACO 1, ECO 1, ACO 201/202/203 (Plus), ECO 201/202/203 in EFP 201/202/203, zatiskovalniki Ridgid RP 330C/330B, RP 340
- ni primerno za naslednje komponente ali namene: Sanpress XL (rdeča litina)
- jeklo
Opomba
Dela na področju tal je treba izvesti s primernimi baterijsko napajanimi zatiskovalniki!
Model 2296.2

tip	GP	GPK	FKS	Ra	Ri	MP	VS	PE	Izdelek		
Z1	25		12–35	16–32	16/20	⅜–¾	16–32	1	**472 733**		
Z2	32–63	25–63	42–108,0	40–63		1–2		1	**472 740**		

GP = za Geopress
GPK = za Geopress K
FKS = za fitinge za hladno stiskanje kovinskih sistemov stiskanja
Ra = za Raxofix
Ri = za Raxinox
MP = za Megapress
VS = za Viega Smartpress

Zgibna čeljust
P1, Picco
za sistemske stiskalne obroče Viega
- priporoča se za naslednje namene in proizvode: Pressgun Picco 6 Plus, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco, zatiskovalnik z baterijskim napajanjem Picco, Ridgid RP 210
- jeklo
Model 2496.1

FKS	Ra	MP	VS	PE	Izdelek		
12–35	16–32	⅜–¾	16–32	1	**622 657**		

FKS = za fitinge za hladno stiskanje kovinskih sistemov stiskanja
Ra = za Raxofix
MP = za Megapress
VS = za Viega Smartpress

Klešče za rezanje cevi
- za cev Viega iz umetne mase
Oprema
Rezalnik zaščitnih cevi
Model 5341

za d	PE	Izdelek		
12–25	1	**652 005**		

Rezilo
- ustreza za naslednje komponente ali namene: klešče za rezanje cevi model 5341

Model 5341.6

	PE	Izdelek
	1	**653 620**

Klešče za rezanje cevi
- za cev Viega iz umetne mase

Model 2040

za d	PE	Izdelek
12–25	1	**117 047**

Rezilo
- ustreza za naslednje komponente ali namene: klešče za rezanje cevi model 2040

Model 2040-404

	PE	Izdelek
	1	**139 230**

Klešče za rezanje cevi
- za cev Viega iz umetne mase

Model 5341.2

za d	PE	Izdelek
25–42	1	**835 989**

Rezervno rezilo
- ustreza za naslednje komponente ali namene: klešče za rezanje cevi model 5341.2

Model 5341.21

	PE	Izdelek
	1	**838 614**

Rezalnik zaščitnih cevi
- za zaščitna cev

Model 2041.5

za d	PE	Izdelek
15–42	1	**446 475**

Rezilo
- ustreza za naslednje komponente ali namene: rezalnik zaščitnih cevi model 2041.5

Model 2041.6

ŠK	PE	Izdelek
2	1	**446 482**

ŠK = Število v kompletu

Rezalniki cevi
- za cev iz umetne mase

Model 2191

za d	PE	Izdelek
6–42	1	**571 368**
6–63	1	**571 375**

Rezalno kolesce
- ustreza za naslednje komponente ali namene: rezalniki cevi model 2191
- jeklo

Model 2191.1

za d	PE	Izdelek
6–63	1	**571 801**

Orodje za upogibanje
- za večplastno sestavljena cev
- jeklo

Model 5331

polmer upogiba	za d	PE	Izdelek
2xd	16	1	**586 393**
2,3xd	20	1	**692 919**

Komplet orodja za notranje upogibanje
- za večplastno sestavljena cev
- umetna masa

Oprema
Obloga iz umetne mase za zapiranje
Model 5331.2

za d	L [m]	ŠK	PE	Izdelek
16/20	1,5	2	1	**712 679**

ŠK = Število v kompletu

Pogrezni rezkalnik
- za krajšanje podaljška, dolge stenske pritrdilne plošče ali priključnega kotnega fitinga

Oprema
Imbusni ključ
Model 94980

Rp	PE	Izdelek
½	1/40	**131 111**

Lovilnik ostružkov
- ustreza za naslednje komponente ali namene: pogrezni rezkalnik model 94980
- umetna masa
- nastavljiva globina

Model 94981

	PE	Izdelek
	1	**138 783**

Protipožarna zaščita Viega-Kit
- za cevne prehode po LAR in dokazilom o uporabnosti Viega abP P-2400/003/15-MPA BS, R30, R60, R90
- tvori izolacijski sloj, elastičen

Tehnični podatki
razred gradbenega materiala B2
Opomba
Rok uporabe 12 mesecev v zaprti originalni embalaži! Hraniti na suhem, zaščitite pred zmrzovanjem!
dovoljenje DIBt Z-19.11-2204
Model 4920.9

vsebina [ml]	PE	Izdelek
300	1	**756 116**

CEVNA TEHNIKA

Sistemska orodja za hladno stiskanje

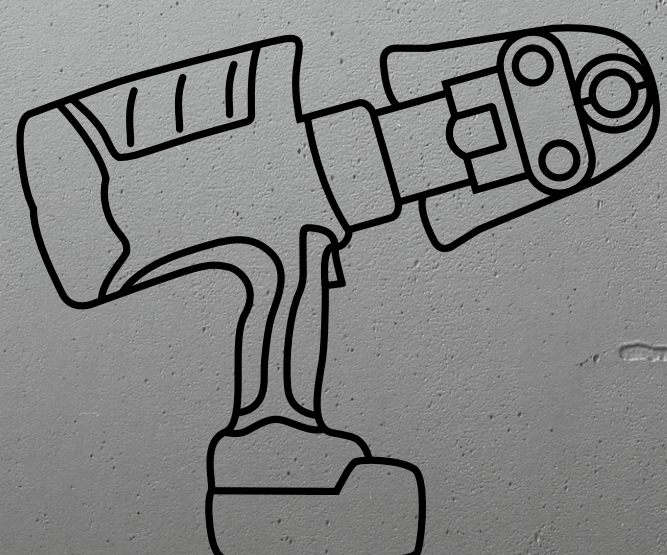

SI 3/26 · Katalog 2026/2027 · Pridržujemo si pravico do sprememb.

Sistemska orodja za hladno stiskanje za vse Viega »press« sisteme. Sistemska orodja za hladno stiskanje so sestavljena iz: zatiskovalnika, čeljusti za hladno stiskanje, stiskanega obroča, verige in zgibne (zglobne) čeljusti. Ta sistemska orodja za hladno stiskanje so razvita in usklajena za namensko montažo Viega sistemov za hladno stiskanje. Funkcionalna varnost Viega sistemov za hladno stiskanje je v prvi vrsti odvisna od brezhibnega stanja uporabljenih orodij za hladno stiskanje.

Oznaka
Proizvajalec, dimenzija cevi oz. sistema

Opomba
Podjetje Viega ne preverja, ali se Viega sistemske čeljusti za hladno stiskanje lahko uporabljajo za hladno stiskanje sistemov drugih proizvajalcev. Skladno s tem pa ni mogoče dajati izjav o tem ali so v teh primerih možni oziroma zagotovljeni trajno tesni spoji. Za podrobne informacije o uporabah, omejitvah ter nacionalnih standardih in smernicah glejte informacije o izdelku, bodisi natisnjene bodisi na spletni strani Viega.

Navodila za vzdrževanje
Zatiskovalniki pri postopku hladnega stiskanja vzpostavijo tlak, ki je predviden za zatiskanje.
Za varno obratovanje pri tem postopku je potreben tesen hidravlični sistem. Pod tako velikimi obremenitvami pa je naravna obraba sestavnih delov neizogibna.
Zatiskovalniki morajo biti za zagotovitev trajne varnosti in zanesljivost delovanja redno vzdrževani pri pooblaščenih servisnih partnerjih.
Za naslove glejte navodila za uporabo, navodila za nego sistemskih orodij Viega ali spletno stran Viega.
To se praviloma izvaja v obliki pošiljanja pooblaščenim servisnim partnerjem, ki jih navede podjetje Viega ali pa kot vzdrževanje na mestu uporabe, ki ga opravijo servisni partnerji pri specializiranih trgovinah na debelo.
Močno priporočamo, da ob vzdrževanju zatiskovalnikov za hladno stiskanje hkrati pregledate tudi čeljusti, obroče, verige in (zglobne) zgibne čeljusti sistemov za hladno stiskanje.
Pri tem se podmaže gibljive dele, obdelajo se konture za hladno stiskanje, glede poškodb in dimenzijske točnosti pa se preveri čeljusti, obroče, zgibne (zglobne) čeljusti in verige sistemov za hladno stiskanje.
Upoštevajte vso potrebno skrbnost in ravnajte v skladu s temi navodili za vzdrževanje!
Na splošno velja: vzdrževanje pomeni varnost!
Od leta 2024 bodo čeljusti in zgibne (zglobne) čeljusti za hladno stiskanje označene s servisno QR kodo na nalepki.
To se nananša na navodila za vzdrževanje in nego Viega sistemskih stiskalnih orodij v online katalogu.

Servisni intervali
Pressgun 6 Plus in Pressgun Picco 6 Plus: aplikacija Viega Tool Services lahko kadar koli prikliče podatke oz. prikaz po 40.000 hladnih stiskanjih, varnostni odklop po 2.000 nadaljnjih hladnih stiskanjih – najkasneje pa čez 4 leta, odvisno od tega kaj nastopi prej.
Pressgun 6 in Picco 6: prikaz po 30.000 hladnih stiskanjih, varnostni odklop po 2.000 nadaljnjih hladnih stiskanjih – najkasneje pa čez 4 leta, odvisno od tega, kaj nastopi prej.
Pressgun 6B: na vsaj 2 leti.
Pressgun 5: prikaz po 40.000 hladnih stiskanjih, varnostni odklop po 2.000 nadaljnjih hladnih stiskanjih – najkasneje pa čez 4 leta, odvisno od tega, kaj nastopi prej.
Pressgun Picco in Pressgun 4E in 4B: prikaz po 30.000 hladnih stiskanjih, varnostni odklop po 2.000 nadaljnjih hladnih stiskanjih – najkasneje pa čez 4 leta, odvisno od tega, kaj nastopi prej.
Tip PT3-AH, Picco in tip PT3-H/EH: prikazovalnik LED po 20.000 stiskih, varnostni izklop po nadaljnjih 2000 stiskih – a najpozneje po 4 letih, oz. kar nastopi prej.
Tip 2: najmanj vsaki 2 leti.
Tip 1: vsaj enkrat letno.
Čeljust za hladno stiskanje, stiskalni obroč, veriga in zgibna čeljust za stiskanje: vsake 2 leti

Združljivost
Picco (24 kN): čeljusti in obroči za hladno stikanje, primerni za zatiskovalnike Picco in Pressgun Picco, Picco 6 ter Picco 6 Plus.
PT2 (32 kN): čeljusti, obroči in verige za hladno stiskanje, primerni za zatiskovalnike tip 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH ter Pressgun 4E, 4B in 5, 6b in 6 Plus.
Dodatne informacije o združljivosti in drugih ustreznih zatiskovalnikih najdete v območju za prenos na spletni strani.

Pregled sistema
Zgibna čeljust P1 (artikel 622 657) za Picco: do vključno d32 oz. d35 in D¾.
Zgibna čeljust Z1 (artikel 472 733) za PT2: do vključno d32 oz. d35 in D¾.
Zgibna čeljust Z2 (artikel 472 740) za PT2: vse večje dimenzije cevi do vključno d108,0 oz. D2.
Pregled kovinskih sistemov za hladno stiskanje (PMP) z medsebojno združljivo stiskalno konturo:
Profipress
Profipress G
Profipress S
Sanpress
Sanpress Inox
Sanpress Inox G
Prestabo
Temponox
Easytop
Plinske armature

Pridržujemo si pravico do sprememb in napak!
Aktualne mere Z in mere za vgradnjo ter druge tehnične podatke najdete na spletni strani Viega in jih je treba preveriti pred nakupom, med načrtovanjem, gradnjo in uporabo. Naši izdelki se nenehno optimizirajo.

Ta opis izdelka vsebuje pomembne informacije o izbiri izdelka oz. sistema, namestitvi in zagonu ter namenski uporabi in po potrebi vzdrževalne ukrepe. Te informacije o izdelkih, njihove lastnosti in tehnike uporabe temeljijo na trenutno veljavnih standardih v Evropi (npr. EN) in/ali v Nemčiji (npr. DIN/DVGW). Nekateri odlomki v besedilu se lahko nanašajo na tehnične predpise v Evropi/Nemčiji. Za druge države, kjer ni ustreznih nacionalnih določil, velja ta dokumentacija kot priporočilo.

Ustrezni nacionalni zakoni, standardi, predpisi, normativi in drugi tehnični predpisi imajo prednost pred nemškimi/evropskimi smernicami, opisanimi v tem opisu izdelka: predstavljene informacije niso zavezujoče za druge države in ozemlja ter jih je treba, kot rečeno, razumeti kot priporočilo.

KAZALO

Sistemski zatiskovalniki
Pressgun 6 188

Sistemske čeljusti za hladno stiskanje Picco
Sistemi kovinskih fitingov za hladno stiskanje 189
Megapress 189
Cevni sistemi iz umetne mase 190
Raxofix, Raxinox 190

Sistemske čeljusti za hladno stiskanje PT2
Sistemi kovinskih fitingov za hladno stiskanje 192
Megapress 193
Cevni sistemi iz umetne mase 193
Raxofix, Raxinox 195

Sistemski stiskalni obroči, sistemske verige za hladno stiskanje
Zgibne čeljusti 196
Sistemi kovinskih fitingov za hladno stiskanje 197
Megapress 199
Raxofix, Raxinox 200

Sistemska ročna orodja za hladno stiskanje
Cevni sistemi iz umetne mase 201

Sistemski kovček
Kovčki 202
Predelek za kovčke 203

Orodja za pripravo cevi
Rezalniki cevi 207
Klešče za rezanje cevi 207
Strgala 208
Naprave za odstranjevanje cevnih oblog 208
Pogrezni rezalnik 209
Orodje za upogibanje 209

Orodja za Prevista 209

Rezervni deli, pribor
Polnilne baterije, polnilniki baterij 211
Sredstvo za nego 212
Pribor 212

4 015211 305611

Koda GTIN (Global Trade Item Number - globalna trgovinska številka izdelka, prej EAN)
Koda GTIN je sestavljena iz nespremenljive številke proizvajalca 4015211 in vsakokratne šestmestne številke izdelka, v tem primeru 305 611. Če zadnjih šest mest zamenjate s številko izdelka, dobite kodo GTIN.

SISTEMSKI ZATISKOVALNIKI
PRESSGUN 6

Pressgun 6 Plus-Zatiskovalnik
s polnilno baterijo in vmesnikom Bluetooth
- za vse Viega čeljusti za hladno stiskanje, stiskalne obroče, verige in zgibne čeljusti s PT2 vmesnikom, vključno za Press Booster za Pressgun, povezava na storitve Viega Tool Services
- opremljeno z naslednjimi komponentami: predelek za kovček Pressgun 6 Plus model 2202.16, polnilec baterij za 18 V litij-ionske polnilne baterije Viega model 2488.65, priključni kabel tip C (CEE7/16) / C7 model 2488.67, priključni kabel 12-V adapter za avtomobilski priključek SAE J563 model 2488.7, polnilna baterija izdelek 790 912
- 360° vrtljiva čeljust za hladno stiskanje

Oprema
Polnilna baterija 18 V/2,5 Ah, polnilec baterij 110–250 V/50–60 Hz/12 V
Tehnični podatki
stiskalna sila 32 kN
Opomba
V aplikaciji Viega Tool Services si lahko ogledate različne informacije, spremenite način delovanja ali vklopite zaščito pred uporabo.
Servisni intervali
Aplikacija Viega Tool Services vam kadarkoli prikaže število stiskanj, po 40.000 hladnih stiskanjih, varnostni odklop po 2.000 nadaljnjih hladnih stiskanjih – najkasneje pa čez 4 leta, odvisno od tega, kaj pride prej.
Model 2295.3

	PE	Izdelek		
	1	**790 547**		

Pressgun 6 B-Zatiskovalnik
z omrežnim priključkom
- za vse Viega čeljusti za hladno stiskanje, stiskalni obroči in zgibne čeljusti s PT2 vmesnikom
- opremljeno z naslednjimi komponentami: predelek za kovček model 2202.14
- 180° vrtljiva čeljust za hladno stiskanje, mehanski omejevalnik čeljusti za hladno stiskanje

Tehnični podatki
stiskalna sila 32 kN
omrežna napetost 220–240 V/50–60 Hz
Opomba
Ni primeren za Pressgun Press Bosster.
Servisni intervali
najkasneje vsaki 2 leti
Model 2295.5

	PE	Izdelek		
	1	**790 875**		

SISTEMSKE ČELJUSTI ZA HLADNO STISKANJE PICCO
SISTEMI KOVINSKIH FITINGOV ZA HLADNO STISKANJE

Čeljust za hladno stiskanje
Picco
za sisteme kovinskih fitingov za hladno stiskanje
- priporoča se za naslednje namene in proizvode: Pressgun Picco 6 Plus, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco, zatiskovalnik z baterijskim napajanjem Picco, Ridgid RP 210
- jeklo fosfatirano

Model 2484.9

za d	PE	Izdelek		
12	1	**485 504**		
14	1	**490 119**		
15	1	**485 511**		
16	1	**490 126**		
18	1	**485 528**		
22	1	**485 535**		
28	1	**485 542**		
35	1	**650 070**		

Čeljust za hladno stiskanje
Picco
s funkcijo zaskočitve
za sisteme kovinskih fitingov za hladno stiskanje
- priporoča se za naslednje namene in proizvode: Pressgun Picco 6 Plus, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco, zatiskovalnik z baterijskim napajanjem Picco, Ridgid RP 210
- jeklo fosfatirano

Opomba
Enoročna namestitev s samodejnim zapiranjem čeljusti za hladno stiskanje pri postopku hladnega stiskanja.

Model 2489.9

za d	PE	Izdelek		
12	1	**735 371**[*1]		
15	1	**735 388**[*1]		
18	1	**735 395**[*1]		
22	1	**735 401**[*1]		
35	1	**735 425**[*1]		

[1)] ukinjeno, dobavljivo le do razprodaje zalog
* = ukinjeno, dobavljivo le do razprodaje zalog

Komplet čeljusti za hladno stiskanje
Picco
za sisteme kovinskih fitingov za hladno stiskanje
- priporoča se za naslednje namene in proizvode: Pressgun Picco 6 Plus, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco, zatiskovalnik z baterijskim napajanjem Picco, Ridgid RP 210
- opremljeno z naslednjimi komponentami: predelek za kovček čeljusti za hladno stiskanje Picco model 2202.2, čeljust za hladno stiskanje Picco izdelek 485 511, 485 535, 485 542

Model 2202.20

za d	ŠK	PE	Izdelek		
15/22/28	3	1	**792 534**		

ŠK = Število v kompletu

SISTEMSKE ČELJUSTI ZA HLADNO STISKANJE PICCO MEGAPRESS

Čeljust za hladno stiskanje
Picco
za Megapress
- priporoča se za naslednje namene in proizvode: Pressgun Picco 6 Plus, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco, zatiskovalnik z baterijskim napajanjem Picco, Ridgid RP 210
- jeklo fosfatirano

Model 4284.9

za D	PE	Izdelek		
⅜	1	**740 238**		
½	1	**718 305**		
¾	1	**718 312**		

SISTEMSKE ČELJUSTI ZA HLADNO STISKANJE PICCO
CEVNI SISTEMI IZ UMETNE MASE

Čeljust za hladno stiskanje
Picco
za sisteme cevi iz umetne mase
- priporoča se za naslednje namene in proizvode: Pressgun Picco 6 Plus, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco, zatiskovalnik z baterijskim napajanjem Picco, Ridgid RP 210
- jeklo fosfatirano

Model 2784.7

za d	VS	PX	PE	Izdelek		
16	16	16	1	**556 297**		
20	20	20	1	**490 980**		
25	25	25	1	**490 997**		
32	32	32	1	**751 371**		

VS = za Viega Smartpress
PX = za Pexfit Pro

Čeljust za hladno stiskanje
Picco
za sisteme cevi iz umetne mase
- priporoča se za naslednje namene in proizvode: Pressgun Picco 6 Plus, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco, zatiskovalnik z baterijskim napajanjem Picco, Ridgid RP 210
- jeklo fosfatirano

Model 2484.7

F	Sl	PX	PE	Izdelek		
12	12		1	**616 915**		
15			1	**485 559**		
16/17			1	**485 566**		
20			1	**485 573**		
25			1	**485 580**		
		32	1	**657 192**		

F = za sistem Fonterra
Sl = za Smartloop
PX = za Pexfit Pro

Komplet čeljusti za hladno stiskanje
Picco
za sisteme cevi iz umetne mase
- priporoča se za naslednje namene in proizvode: Pressgun Picco 6 Plus, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco, zatiskovalnik z baterijskim napajanjem Picco, Ridgid RP 210
- opremljeno z naslednjimi komponentami: predelek za kovček čeljusti za hladno stiskanje Picco model 2202.2, čeljust za hladno stiskanje Picco izdelek 485 566, 485 573, 485 580

Model 2202.23

SF	F	ŠK	PE	Izdelek		
16–25	16–25	3	1	**793 463**		

SF = za Sanfix Fosta
F = za sistem Fonterra
ŠK = Število v kompletu

SISTEMSKE ČELJUSTI ZA HLADNO STISKANJE PICCO
RAXOFIX, RAXINOX

Čeljust za hladno stiskanje
Picco
za Raxofix in Raxinox
- priporoča se za naslednje namene in proizvode: Pressgun Picco 6 Plus, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco, zatiskovalnik z baterijskim napajanjem Picco, Ridgid RP 210
- jeklo fosfatirano

Model 5384.7

Ra	Ri	PE	Izdelek		
16	16	1	**645 243**		
20	20	1	**645 250**		
25		1	**645 267**		
32		1	**645 274**		
40		1	**645 281**		

Ra = za Raxofix
Ri = za Raxinox

Komplet čeljusti za hladno stiskanje
Picco
za Raxofix in Raxinox
- priporoča se za naslednje namene in proizvode: Pressgun Picco 6 Plus, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco, zatiskovalnik z baterijskim napajanjem Picco, Ridgid RP 210
- opremljeno z naslednjimi komponentami: predelek za kovček čeljusti za hladno stiskanje Picco model 2202.2, čeljust za hladno stiskanje Picco izdelek 645 243, 645 250, 645 267

Model 2202.22

za d	ŠK	PE	**Izdelek**		
16–25	3	1	**793 456**		

ŠK = Število v kompletu

SISTEMSKE ČELJUSTI ZA HLADNO STISKANJE PT2
SISTEMI KOVINSKIH FITINGOV ZA HLADNO STISKANJE

Čeljust za hladno stiskanje
PT2
za sisteme kovinskih fitingov za hladno stiskanje
- priporoča se za naslednje namene in proizvode: Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, zatiskovalnik PT3-H/EH, zatiskovalnik PT3-AH, zatiskovalnik tipa 2 (PT2), zatiskovalniki Geberit/Novopress tipa ACO 1, ECO 1, ACO 201/202/203 (Plus), ECO 201/202/203 in EFP 201/202/203, zatiskovalniki Ridgid RP 330C/330B, RP 340
- jeklo fosfatirano

Model 2299.9

za d	PE	Izdelek		
12	1	**461 881**		
14	1	**689 599**		
15	1	**461 898**		
16	1	**689 605**		
18	1	**461 904**		
22	1	**461 911**		
28	1	**461 928**		
35	1	**461 935**		
42	1	**689 032**		
54	1	**689 049**		

Komplet čeljusti za hladno stiskanje
PT2
za sisteme kovinskih fitingov za hladno stiskanje
- priporoča se za naslednje namene in proizvode: Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, zatiskovalnik PT3-H/EH, zatiskovalnik PT3-AH, zatiskovalnik tipa 2 (PT2), zatiskovalniki Geberit/Novopress tipa ACO 1, ECO 1, ACO 201/202/203 (Plus), ECO 201/202/203 in EFP 201/202/203, zatiskovalniki Ridgid RP 330C/330B, RP 340
- opremljeno z naslednjimi komponentami: predelek za kovček čeljusti za hladno stiskanje PT2 model 2202.1, Predelek za pokrov model 2202.60, čeljust za hladno stiskanje PT2 izdelek 461 898, 461 911, 461 928

Model 2202.30

za d	ŠK	PE	Izdelek		
15/22/28	3	1	**793 470**		

ŠK = Število v kompletu

Komplet čeljusti za hladno stiskanje
PT2
za sisteme kovinskih fitingov za hladno stiskanje
- priporoča se za naslednje namene in proizvode: Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, zatiskovalnik PT3-H/EH, zatiskovalnik PT3-AH, zatiskovalnik tipa 2 (PT2), zatiskovalniki Geberit/Novopress tipa ACO 1, ECO 1, ACO 201/202/203 (Plus), ECO 201/202/203 in EFP 201/202/203, zatiskovalniki Ridgid RP 330C/330B, RP 340
- opremljeno z naslednjimi komponentami: predelek za kovček čeljusti za hladno stiskanje PT2 model 2202.3, čeljust za hladno stiskanje PT2 izdelek 689 032, 689 049

Model 2299.91

za d	ŠK	PE	Izdelek		
42/54	2	1	**693 749**		

ŠK = Število v kompletu

SISTEMSKE ČELJUSTI ZA HLADNO STISKANJE PT2 MEGAPRESS

Čeljust za hladno stiskanje
PT2
za Megapress
- priporoča se za naslednje namene in proizvode: Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, zatiskovalnik PT3-H/EH, zatiskovalnik PT3-AH, zatiskovalnik tipa 2 (PT2), zatiskovalniki Geberit/Novopress tipa ACO 1, ECO 1, ACO 201/202/203 (Plus), ECO 201/202/203 in EFP 201/202/203, zatiskovalniki Ridgid RP 330C/330B, RP 340
- jeklo fosfatirano

Model 4299.9

za D	PE	Izdelek		
⅜	1	**740 221**		
½	1	**638 221**		
¾	1	**638 238**		
1	1	**638 245**		

Komplet čeljusti za hladno stiskanje
PT2
za Megapress
- priporoča se za naslednje namene in proizvode: Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, zatiskovalnik PT3-H/EH, zatiskovalnik PT3-AH, zatiskovalnik tipa 2 (PT2), zatiskovalniki Geberit/Novopress tipa ACO 1, ECO 1, ACO 201/202/203 (Plus), ECO 201/202/203 in EFP 201/202/203, zatiskovalniki Ridgid RP 330C/330B, RP 340
- opremljeno z naslednjimi komponentami: predelek za kovček čeljusti za hladno stiskanje PT2 model 2202.1, Predelek za pokrov model 2202.60, čeljust za hladno stiskanje PT2 izdelek 638 221, 638 238, 638 245

Model 2202.31

za D	ŠK	PE	Izdelek		
½–1	3	1	**793 487**		

ŠK = Število v kompletu

SISTEMSKE ČELJUSTI ZA HLADNO STISKANJE PT2 CEVNI SISTEMI IZ UMETNE MASE

Čeljust za hladno stiskanje
PT2
za sisteme cevi iz umetne mase
- priporoča se za naslednje namene in proizvode: Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, zatiskovalnik PT3-H/EH, zatiskovalnik PT3-AH, zatiskovalnik tipa 2 (PT2), zatiskovalniki Geberit/Novopress tipa ACO 1, ECO 1, ACO 201/202/203 (Plus), ECO 201/202/203 in EFP 201/202/203, zatiskovalniki Ridgid RP 330C/330B, RP 340
- jeklo fosfatirano

Model 2799.7

VS	F	SI	PX	PE	Izdelek		
	12	12		1	**425 302**		
16			16	1	**425 319**		
20			20	1	**425 326**		
25			25	1	**446 192**		
32			32	1	**591 052**		
40			40	1	**590 925**		
50			50	1	**590 932**		
63			63	1	**590 949**		

VS = za Viega Smartpress
F = za sistem Fonterra
SI = za Smartloop
PX = za Pexfit Pro

Komplet čeljusti za hladno stiskanje
PT2
za sisteme cevi iz umetne mase
- priporoča se za naslednje namene in proizvode: zatiskovalnik tipa 2 (PT2), zatiskovalnik PT3-H/EH, zatiskovalnik PT3-AH, Pressgun 4E, Pressgun 4B, Pressgun 5, zatiskovalniki Geberit/Novopress tipa ACO 1, ECO 1, ACO 201/202/203 (Plus), ECO 201/202/203 in EFP 201/202/203, zatiskovalniki Ridgid RP 330C/330B, RP 340
- opremljeno z naslednjimi komponentami: predelek za kovček čeljusti za hladno stiskanje PT2 model 2202.1, Predelek za pokrov model 2202.60, čeljust za hladno stiskanje PT2 izdelek 425 319, 425 326, 446 192

Model 2202.34

VS	PX	ŠK	PE	**Izdelek**		
16–25	16–25	3	1	**793 517**		

VS = za Viega Smartpress
PX = za Pexfit Pro
ŠK = Število v kompletu

Čeljust za hladno stiskanje
PT2
za sisteme cevi iz umetne mase
- priporoča se za naslednje namene in proizvode: Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, zatiskovalnik PT3-H/EH, zatiskovalnik PT3-AH, zatiskovalnik tipa 2 (PT2), zatiskovalniki Geberit/Novopress tipa ACO 1, ECO 1, ACO 201/202/203 (Plus), ECO 201/202/203 in EFP 201/202/203, zatiskovalniki Ridgid RP 330C/330B, RP 340
- jeklo fosfatirano

Model 2299.7

F	PE	**Izdelek**		
15	1	**439 064**[1]		
16/17	1	**351 540**		
20	1	**351 557**		
25	1	**351 564**		
	1	**351 571**		
	1	**568 016**		
	1	**568 023**		
	1	**568 030**		

F = za sistem Fonterra
[1)] Priporočen tudi za zatiskovalnik tipa 1.

Komplet čeljusti za hladno stiskanje
PT2
za sisteme cevi iz umetne mase
- priporoča se za naslednje namene in proizvode: Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, zatiskovalnik PT3-H/EH, zatiskovalnik PT3-AH, zatiskovalnik tipa 2 (PT2), zatiskovalniki Geberit/Novopress tipa ACO 1, ECO 1, ACO 201/202/203 (Plus), ECO 201/202/203 in EFP 201/202/203, zatiskovalniki Ridgid RP 330C/330B, RP 340
- opremljeno z naslednjimi komponentami: predelek za kovček čeljusti za hladno stiskanje PT2 model 2202.1, Predelek za pokrov model 2202.60, čeljust za hladno stiskanje PT2 izdelek 351 540, 351 557, 351 564

Model 2202.32

F	ŠK	PE	**Izdelek**		
16–25	3	1	**793 494**		

F = za sistem Fonterra
ŠK = Število v kompletu

Komplet čeljusti za hladno stiskanje
PT2
za Sanfix Fosta
- priporoča se za naslednje namene in proizvode: Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, zatiskovalnik PT3-H/EH, zatiskovalnik PT3-AH, zatiskovalnik tipa 2 (PT2), zatiskovalniki Geberit/Novopress tipa ACO 1, ECO 1, ACO 201/202/203 (Plus), ECO 201/202/203 in EFP 201/202/203, zatiskovalniki Ridgid RP 330C/330B, RP 340
- opremljeno z naslednjimi komponentami: čeljust za hladno stiskanje PT2 izdelek 568 023, 568 030
- jeklo fosfatirano

Model 2299.41

ŠK	PE	Izdelek		
2	1	**612 191**		

ŠK = Število v kompletu

SISTEMSKE ČELJUSTI ZA HLADNO STISKANJE PT2 RAXOFIX, RAXINOX

Čeljust za hladno stiskanje
PT2
za Raxofix in Raxinox
- priporoča se za naslednje namene in proizvode: Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, zatiskovalnik PT3-H/EH, zatiskovalnik PT3-AH, zatiskovalnik tipa 2 (PT2), zatiskovalniki Geberit/Novopress tipa ACO 1, ECO 1, ACO 201/202/203 (Plus), ECO 201/202/203 in EFP 201/202/203, zatiskovalniki Ridgid RP 330C/330B, RP 340
- jeklo fosfatirano

Model 5399.7

Ra	Ri	PE	Izdelek		
16	16	1	**645 311**		
20	20	1	**645 328**		
25		1	**645 335**		
32		1	**645 342**		
40		1	**645 359**		
50		1	**645 366**		
63		1	**645 373**		

Ra = za Raxofix
Ri = za Raxinox

Komplet čeljusti za hladno stiskanje
PT2
za Raxofix in Raxinox
- priporoča se za naslednje namene in proizvode: Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, zatiskovalnik tipa 2 (PT2), zatiskovalniki Geberit/Novopress tipa ACO 1, ECO 1, ACO 201/202/203 (Plus), ECO 201/202/203 in EFP 201/202/203, zatiskovalniki Ridgid RP 330C/330B, RP 340
- opremljeno z naslednjimi komponentami: predelek za kovček čeljusti za hladno stiskanje PT2 model 2202.1, Predelek za pokrov model 2202.60, čeljust za hladno stiskanje PT2 izdelek 645 311, 645 328, 645 335

Model 2202.33

Ra	Ri	ŠK	PE	Izdelek		
16–25	16/20	3	1	**793 500**		

Ra = za Raxofix
Ri = za Raxinox
ŠK = Število v kompletu

SISTEMSKI STISKALNI OBROČI, SISTEMSKE VERIGE ZA HLADNO STISKANJE
ZGIBNE ČELJUSTI

Zgibna čeljust
P1, Picco
za sistemske stiskalne obroče Viega
- priporoča se za naslednje namene in proizvode: Pressgun Picco 6 Plus, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco, zatiskovalnik z baterijskim napajanjem Picco, Ridgid RP 210
- jeklo

Model 2496.1

FKS	Ra	MP	VS	PE	Izdelek		
12–35	16–32	⅜–¾	16–32	1	**622 657**		

FKS = za fitinge za hladno stiskanje kovinskih sistemov stiskanja
Ra = za Raxofix
MP = za Megapress
VS = za Viega Smartpress

Zgibna čeljust
PT2
za sistemske stiskalne obroče Viega
- priporoča se za naslednje namene in proizvode: Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, zatiskovalnik PT3-H/EH, zatiskovalnik PT3-AH, zatiskovalnik tipa 2 (PT2), zatiskovalniki Geberit/Novopress tipa ACO 1, ECO 1, ACO 201/202/203 (Plus), ECO 201/202/203 in EFP 201/202/203, zatiskovalniki Ridgid RP 330C/330B, RP 340
- ni primerno za naslednje komponente ali namene: Sanpress XL (rdeča litina)
- jeklo

Opomba
Dela na področju tal je treba izvesti s primernimi baterijsko napajanimi zatiskovalniki!

Model 2296.2

tip	GP	GPK	FKS	Ra	Ri	MP	VS	PE	Izdelek		
Z1	25		12–35	16–32	16/20	⅜–¾	16–32	1	**472 733**		
Z2	32–63	25–63	42–108,0	40–63		1–2		1	**472 740**		

GP = za Geopress
GPK = za Geopress K
FKS = za fitinge za hladno stiskanje kovinskih sistemov stiskanja
Ra = za Raxofix
Ri = za Raxinox
MP = za Megapress
VS = za Viega Smartpress

Zgibna čeljust
PT2
za fitinge za hladno stiskanje Sanpress XL (rdeča litina)
- priporoča se za naslednje namene in proizvode: Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, zatiskovalnik PT3-H/EH, zatiskovalnik PT3-AH, zatiskovalnik tipa 2 (PT2), zatiskovalniki Geberit/Novopress tipa ACO 1, ECO 1, ACO 201/202/203 (Plus), ECO 201/202/203 in EFP 201/202/203, zatiskovalniki Ridgid RP 330C/330B, RP 340
- ni primerno za naslednje komponente ali namene: Profipress XL, Profipress G XL (baker), Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL (nerjavno jeklo), Prestabo XL, Temponox XL
- samo v kombinaciji z naslednjimi komponentami: veriga za hladno stiskanje model 2297.2XL
- jeklo fosfatirano

Model 2297.1XL

za d	PE	Izdelek		
76,1–108	1	**359 232**		

SISTEMSKI STISKALNI OBROČI, SISTEMSKE VERIGE ZA HLADNO STISKANJE
SISTEMI KOVINSKIH FITINGOV ZA HLADNO STISKANJE

Stiskalni obroč
za sisteme kovinskih fitingov za hladno stiskanje
- jeklo fosfatirano

Model 2296.1

ZČ	za d	PE	Izdelek		
P1/Z1	12	1	**622 442**[1]		
P1/Z1	15	1	**472 665**[1]		
P1/Z1	18	1	**472 672**[1]		
P1/Z1	22	1	**472 689**[1]		
P1/Z1	28	1	**472 696**[1]		
P1/Z1	35	1	**472 702**[1]		
Z2	42	1	**472 719**[2]		
Z2	54	1	**472 726**[2]		

ZČ = za zgibno čeljust
[1] ustreza za naslednje komponente ali namene: zgibna čeljust P1, Picco izdelek 622 657, zgibna čeljust PT2 izdelek 472 733
[2] ustreza za naslednje komponente ali namene: zgibna čeljust PT2 izdelek 472 740

Komplet stiskalnih obročev
za sisteme kovinskih fitingov za hladno stiskanje
- opremljeno z naslednjimi komponentami: predelek za kovček stiskalni obroči model 2202.4, stiskalni obroč izdelek 472 665, 472 672, 472 689, 472 696, 472 702, 622 442

Oprema
Omejevalnik za zgibno čeljust, artikel 622 657 (model 2496.1) in artikel 472 733 (model 2296.2)

Model 2202.40

ZČ	za d	ŠK	PE	Izdelek		
P1/Z1	12–35	6	1	**793 524**		

ZČ = za zgibno čeljust
ŠK = Število v kompletu

Komplet stiskalnih obročev
PT2, Z2
za sisteme kovinskih fitingov za hladno stiskanje
- priporoča se za naslednje namene in proizvode: Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4E, Pressgun 4B, zatiskovalnik PT3-H/EH, zatiskovalnik PT3-AH, zatiskovalnik tipa 2 (PT2), zatiskovalniki Geberit/Novopress tipa ACO 1, ECO 1, ACO 201/202/203 (Plus), ECO 201/202/203 in EFP 201/202/203, zatiskovalniki Ridgid RP 330C/330B, RP 340
- opremljeno z naslednjimi komponentami: predelek za kovček stiskalni obroči model 2202.5, stiskalni obroč izdelek 472 719, 472 726, zgibna čeljust PT2 izdelek 472 740
- jeklo

Oprema
Kovček

Model 2296.4

ZČ	za d	ŠK	PE	Izdelek		
Z2	42–54	3	1	**472 764**		

ZČ = za zgibno čeljust
ŠK = Število v kompletu

Stiskalni obroč
- za Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL, Prestabo XL, Profipress XL (baker), Temponox XL
- ni primerno za naslednje komponente ali namene: Sanpress XL (rdeča litina), Megapress XL
- ustreza za naslednje komponente ali namene: zgibna čeljust PT2 izdelek 472 740
- jeklo fosfatirano

Model 2497.2XL

ZČ	za d	PE	Izdelek		
Z2	64,0	1	**578 671**[1]		
Z2	76,1	1	**562 878**		
Z2	88,9	1	**562 885**		
Z2	108,0	1	**562 892**		

ZČ = za zgibno čeljust
[1] tudi za Profipress G XL

Komplet stiskalnih obročev
PT2
za Sanpress Inox XL
Profipress XL
Prestabo XL
Temponox XL
- priporoča se za naslednje namene in proizvode: Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, zatiskovalnik PT3-H/EH, zatiskovalnik PT3-AH, zatiskovalnik tipa 2 (PT2), zatiskovalniki Geberit/Novopress tipa ACO 1, ECO 1, ACO 201/202/203 (Plus), ECO 201/202/203 in EFP 201/202/203, zatiskovalniki Ridgid RP 330C/330B, RP 340
- ni primerno za naslednje komponente ali namene: Sanpress XL (rdeča litina), Megapress XL
- opremljeno z naslednjimi komponentami: predelek za kovček stiskalni obroči model 2202.6, zgibna čeljust PT2 izdelek 472 740, stiskalni obroč izdelek 562 878

Oprema
Nadomestni element za pritisni obroč artikel 578 671
Model 2202.50

za d	ŠK	PE	**Izdelek**		
76,1	2	1	**793 562**		

ŠK = Število v kompletu

Komplet stiskalnih obročev
PT2
za Sanpress Inox XL
Profipress XL
Prestabo XL
Temponox XL
- priporoča se za naslednje namene in proizvode: Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, zatiskovalnik PT3-H/EH, zatiskovalnik PT3-AH, zatiskovalnik tipa 2 (PT2), zatiskovalniki Geberit/Novopress tipa ACO 1, ECO 1, ACO 201/202/203 (Plus), ECO 201/202/203 in EFP 201/202/203, zatiskovalniki Ridgid RP 330C/330B, RP 340
- ni primerno za naslednje komponente ali namene: Sanpress XL (rdeča litina), Megapress XL
- opremljeno z naslednjimi komponentami: predelek za kovček stiskalni obroči model 2202.18, stiskalni obroč izdelek 562 885, 562 892

Oprema
Nadomestni element za zgibno vlečno čeljust PT2 artikel 472 740
Model 2202.51

za d	ŠK	PE	**Izdelek**		
88,9–108	2	1	**793 579**		

ŠK = Število v kompletu

Veriga za hladno stiskanje
za fitinge za hladno stiskanje Sanpress XL (rdeča litina)
- ni primerno za naslednje komponente ali namene: Profipress XL, Profipress G XL (baker), Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL (nerjavno jeklo), Prestabo XL, Temponox XL
- samo v kombinaciji z naslednjimi komponentami: zgibna čeljust PT2 model 2297.1XL
- jeklo fosfatirano

Model 2297.2XL

za d	PE	**Izdelek**		
76,1	1	**359 249**		
88,9	1	**359 256**		
108,0	1	**359 263**		

Komplet verig za hladno stiskanje
PT2
za fitinge za hladno stiskanje Sanpress XL (rdeča litina)
- priporoča se za naslednje namene in proizvode: Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, zatiskovalnik PT3-H/EH, zatiskovalnik PT3-AH, zatiskovalnik tipa 2 (PT2), zatiskovalniki Geberit/Novopress tipa ACO 1, ECO 1, ACO 201/202/203 (Plus), ECO 201/202/203 in EFP 201/202/203, zatiskovalniki Ridgid RP 330C/330B, RP 340
- ni primerno za naslednje komponente ali namene: Profipress XL, Profipress G XL (baker), Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL (nerjavno jeklo), Prestabo XL, Temponox XL
- opremljeno z naslednjimi komponentami: zgibna čeljust PT2 model 2297.1XL, veriga za hladno stiskanje model 2297.2XL
- jeklo

Model 2297.3XL

za d	ŠK	PE	**Izdelek**		
76,1–108	4	1	**362 959**		

ŠK = Število v kompletu

SISTEMSKI STISKALNI OBROČI, SISTEMSKE VERIGE ZA HLADNO STISKANJE MEGAPRESS

Stiskalni obroč
za Megapress
- jeklo fosfatirano

Model 4296.1

ZČ	za D	PE	**Izdelek**		
P1/Z1	⅜	1	**740 245**[1]		
P1/Z1	½	1	**639 426**[1]		
P1/Z1	¾	1	**639 433**[1]		
Z2	1	1	**815 103**[2]		
Z2	1¼	1	**639 457**[2]		
Z2	1½	1	**639 471**[2]		
Z2	2	1	**639 488**[2]		

ZČ = za zgibno čeljust
[1] za uporabo z naslednjimi komponentami: zgibna čeljust P1, Picco izdelek 622 657, zgibna čeljust PT2 izdelek 472 733
[2] za uporabo z naslednjimi komponentami: zgibna čeljust PT2 izdelek 472 740

Komplet stiskalnih obročev
za Megapress
- opremljeno z naslednjimi komponentami: predelek za kovček stiskalni obroči model 2202.4, stiskalni obroč izdelek 639 426, 639 433, 740 245

Oprema
Omejevalnik za zgibno čeljust, artikel 622 657 (model 2496.1) in artikel 472 733 (model 2296.2)

Model 2202.41

ZČ	za d	ŠK	PE	**Izdelek**		
P1/Z1	⅜–¾	3	1	**793 531**		

ZČ = za zgibno čeljust
ŠK = Število v kompletu

Komplet stiskalnih obročev
PT2
za Megapress
- priporoča se za naslednje namene in proizvode: Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, zatiskovalnik PT3-H/EH, zatiskovalnik PT3-AH, zatiskovalnik tipa 2 (PT2), zatiskovalniki Geberit/Novopress tipa ACO 1, ECO 1, ACO 201/202/203 (Plus), ECO 201/202/203 in EFP 201/202/203, zatiskovalniki Ridgid RP 330C/330B, RP 340
- opremljeno z naslednjimi komponentami: predelek za kovček stiskalni obroči model 2202.27, zgibna čeljust PT2 izdelek 472 740, stiskalni obroč izdelek 639 457, 639 471, 639 488

Model 2202.42

za D	ŠK	PE	**Izdelek**		
1¼–2	4	1	**793 548**		

ŠK = Število v kompletu

SISTEMSKI STISKALNI OBROČI, SISTEMSKE VERIGE ZA HLADNO STISKANJE RAXOFIX, RAXINOX

Stiskalni obroč
za Raxofix in Raxinox
- jeklo fosfatirano
Model 5396.1

ZČ	Ra	Ri	PE	Izdelek		
P1/Z1	16	16	1	**645 410**[1]		
P1/Z1	20	20	1	**645 427**[1]		
P1/Z1	25		1	**645 434**[1]		
P1/Z1	32		1	**645 441**[1]		
Z2	40		1	**645 458**[2]		
Z2	50		1	**645 465**[2]		
Z2	63		1	**645 472**[2]		

ZČ = za zgibno čeljust
Ra = za Raxofix
Ri = za Raxinox
[1)] ustreza za naslednje komponente ali namene: zgibna čeljust P1, Picco izdelek 622 657, zgibna čeljust PT2 izdelek 472 733
[2)] ustreza za naslednje komponente ali namene: zgibna čeljust PT2 izdelek 472 740

Komplet stiskalnih obročev
za Raxofix in Raxinox
- opremljeno z naslednjimi komponentami: predelek za kovček stiskalni obroči model 2202.4, stiskalni obroč izdelek 645 410, 645 427, 645 434, 645 441

Oprema
Omejevalnik za zgibno čeljust, artikel 622 657 (model 2496.1) in artikel 472 733 (model 2296.2)
Model 2202.43

ZČ	za d	ŠK	PE	Izdelek		
P1/Z1	16–32	4	1	**793 555**		

ZČ = za zgibno čeljust
ŠK = Število v kompletu

SISTEMSKA ROČNA ORODJA ZA HLADNO STISKANJE
CEVNI SISTEMI IZ UMETNE MASE

Namestitvene klešče
- za plastična cev
- jeklo

Model 2040.8

za d	PE	Izdelek
16–20	1	**264 482**

Ročno orodje za hladno stiskanje
- za sistem plastičnih cevi, PB-sistem

Model 2782

za d	F	Sl	PE	Izdelek
12	12	12	1	**401 436**

F = za sistem Fonterra
Sl = za Smartloop

Viega Smartpress/Pexfit Pro-Komplet orodja
Oprema
Ročno orodje za hladno stiskanje za d16, ročno orodje za hladno stiskanje za d20, klešče za rezanje cevi, omejevalnik za d25, kovček

Model 4780.4

za d	PE	Izdelek
16/20	1	**656 874**

SISTEMSKI KOVČEK
KOVČKI

Sistemski kovček
čeljusti za hladno stiskanje Picco
- opremljeno z naslednjimi komponentami: predelek za kovček čeljusti za hladno stiskanje Picco model 2202.2
- ne vključuje: čeljust za hladno stiskanje

Oprema
6 omejevalnikov za različne čeljusti za hladno stiskanje d12–40 in D⅜–¾
Opomba
Predelek za kovček lahko sprejme do 6 različnih čeljusti Picco za hladno stiskanje (npr. sistemov kovinskih fitingov za hladno stiskanje d12–35).
Model 2202.64

	PE	Izdelek
	1	**814 281**

Sistemski kovček
čeljusti za hladno stiskanje PT2
- opremljeno z naslednjimi komponentami: predelek za kovček čeljusti za hladno stiskanje PT2 model 2202.1, Predelek za pokrov model 2202.60
- ne vključuje: čeljust za hladno stiskanje

Oprema
6 omejevalnikov za različne čeljusti za hladno stiskanje d12–40 in D⅜–1
Opomba
V razdelek kovčka se lahko vstavi do 6 različnih čeljusti PT2 za hladno stiskanje (npr. sistemov kovinskih fitingov za hladno stiskanje d12–35).
Model 2202.63

	PE	Izdelek
	1	**814 274**

Sistemski kovček
stiskalni obroči
- opremljeno z naslednjimi komponentami: predelek za kovček stiskalni obroči model 2202.4
- ne vključuje: stiskalni obroči, zgibna čeljust

Oprema
Omejevalnik za zgibne čeljusti P1 in Z1 in za do 12 različnih stiskalnih obročev d12–35 oz. D⅜–1
Model 2202.62

	PE	Izdelek
	1	**814 298**

Sistemski kovček XL
- za vse XL predelke sistemskega kovčka
- ne vključuje: Predelek za pokrov model 2202.9XL
- nosilnost max. 25 kg, s spojem max. 40 kg, združljivo s premičnimi napravami Sortimo

Model 2202XL

Š	V	G	PE	Izdelek
607	395	179	1	**792 176**



Etiketa za označevanje
nadomestna ročka sistemskega kovčka
- ustreza za naslednje komponente ali namene: sistemski kovček XL model 2202XL

Model 2202.99

Š	V	ŠK	PE	Izdelek
90	60	10	10	**814 304**

ŠK = Število v kompletu

SISTEMSKI KOVČEK
PREDELEK ZA KOVČKE

Pregled notranje ureditve sistemskega kovčka

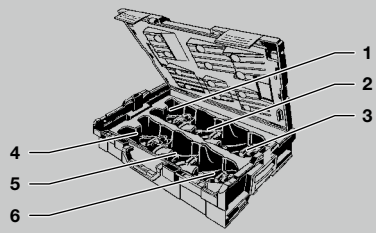

2202.1

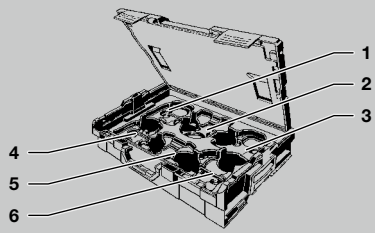

2202.2

	model	izdelek	d	D	model	izdelek	d	D
1	**2799.7**	**425 326**	20		**2484.9**	**485 528**	18	
	2299.9	**461 881**	12		**2489.9**	**735 395**	18	
	2299.7	**351 540**	16/17					
	4299.9	**638 245**		1				
	5399.7	**645 311**	16					
2	**2799.7**	**591 052**	32		**2484.7**	**657 192**	32	
	2299.9	**461 928**	28		**2484.9**	**650 070**	35	
	2299.7	**351 571**	32		**5384.7**	**645 281**	40	
	4299.9	**638 221**		1/2	**4284.9**	**740 238**		3/8
	5399.7	**645 328**	20					
3	**2799.7**	**446 192**	25		**2484.7**	**485 559**	14/15	
	2299.9	**461 935**	35		**2484.7**	**485 580**	25	
	2299.7	**351 564**	25		**2489.9**	**735 371**	12	
	4299.9	**638 238**		3/4	**2484.9**	**485 504**	12	
	5399.7	**645 335**	25		**2484.9**	**490 119**	14	
					5384.7	**645 267**	25	
4	**2799.7**	**590 925**	40		**4284.9**	**718 305**		1/2
	2299.9	**461 911**	22		**5384.7**	**645 243**	16	
	2299.7	**568 016**	40		**2484.9**	**485 542**	28	
	5399.7	**645 359**	40		**2489.9**	**735 425**	35	
5	**2299.9**	**461 904**	18		**2484.7**	**485 566**	16/17	
	2299.7	**351 557**	20		**2484.7**	**485 573**	20	
	4299.9	**740 221**		3/8	**2489.9**	**735 388**	15	
	5399.7	**645 342**	32		**2484.9**	**490 126**	16	
	2799.7	**425 319**	16		**5384.7**	**645 250**	20	
6	**2799.7**	**425 302**	12		**2484.7**	**616 915**	12	
	2299.9	**689 605**	16		**2489.9**	**735 395**	18	
	2299.9	**689 599**	14		**4284.9**	**718 312**		3/4
	2299.9	**461 898**	15		**2489.9**	**735 401**	22	
	2299.7	**439 064**	14/15		**2484.9**	**485 535**	22	
					2489.9	**735 418**	28	
					5384.7	**645 274**	32	

Razporeditev izdelkov na ustrezno mesto sistemskega kovčka upoštevajte zgolj kot predlog. Mogoča je drugačna razporeditev z geometrijsko podobnimi izdelki. Možnost sprememb.



Predelek za pokrov
- za uporabo z naslednjimi komponentami: sistemski kovček XL model 2202XL

Model 2202.9XL

	PE	Izdelek		
	1	**792 183**		



Predelek za pokrov
- samo v kombinaciji z naslednjimi komponentami: predelek za kovček čeljusti za hladno stiskanje PT2 model 2202.1

Model 2202.60

	PE	Izdelek		
	1	**796 921**		

Predelek za kovček
Pressgun Picco 6 Plus

Model 2202.28

	PE	Izdelek		
	1	**801 113**		



Predelek za kovček
Pressgun 6 Plus
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Pressgun 6 Plus-zatiskovalnik model 2295.3, polnilec baterij za 18 V litij-ionske polnilne baterije Viega model 2488.65

Model 2202.16

	PE	Izdelek		
	1	**792 343**		

Predelek za kovček
Pressgun 6, Pressgun Picco 6
- ustreza za naslednje komponente ali namene: polnilec baterij za 18 V litij-ionske polnilne baterije Viega model 2488.65

Model 2202.15

	PE	Izdelek		
	1	**792 336**		

Predelek za kovček
Pressgun 5, Pressgun Picco
- za zatiskovalnik Pressgun 5 z polnilno baterijo, zatiskovalnik Pressgun 5 z napajalnikom, Pressgun Picco

Model 2202.13

	PE	Izdelek		
	1	**792 312**		

Predelek za kovček
Pressgun 4B, Pressgun 4E
- za zatiskovalnik Pressgun 4B s polnilno baterijo in polnilnikom ter Pressgun 4E z napajalnim kablom
- za uporabo z naslednjimi komponentami: Predelek za pokrov model 2202.9XL, sistemski kovček XL model 2202XL

Model 2202.5XL

	PE	Izdelek		
	1	**802 097**		

Predelek za kovček
PT1–3
- za zatiskovalnik tip 1, zatiskovalnik tipa 2 (PT2), zatiskovalnik PT3-H/EH
- za uporabo z naslednjimi komponentami: Predelek za pokrov model 2202.9XL, sistemski kovček XL model 2202XL

Model 2202.6XL

	PE	Izdelek		
	1	**802 080**		



Predelek za kovček
čeljusti za hladno stiskanje Picco
Oprema
6 omejevalnikov za različne čeljusti za hladno stiskanje d12–40 in D⅜–¾
Model 2202.2

	PE	Izdelek		
	1	**792 213**		

Predelek za kovček
čeljusti za hladno stiskanje PT2
- za uporabo z naslednjimi komponentami: Predelek za pokrov model 2202.60

Oprema
6 omejevalnikov za različne čeljusti za hladno stiskanje d12–40 in D⅜–1
Opomba
V razdelek kovčka se lahko vstavi do 6 različnih čeljusti PT2 za hladno stiskanje (npr. sistemov kovinskih fitingov za hladno stiskanje d12–35).
Model 2202.1

	PE	Izdelek		
	1	**792 206**		



Predelek za kovček
čeljusti za hladno stiskanje PT2
Oprema
2 omejevalnika za d42–63
Model 2202.3

	PE	Izdelek		
	1	**792 220**		

Predelek za kovček
stiskalni obroči
Oprema
Omejevalnik za zgibne čeljusti P1 in Z1 in za do 12 različnih stiskalnih obročev d12–35 oz. D⅜–1
Model 2202.4

	PE	Izdelek		
	1	**792 237**		



Predelek za kovček
stiskalni obroči
Oprema
Omejevalnik za zgibno čeljust Z2 in za do 5 različnih stiskalnih obročev d32–63 ali stiskalne obroče za kovinske fitinge za hladno stiskanje d42–54
Model 2202.5

	PE	Izdelek		
	1	**792 244**		



Predelek za kovček
stiskalni obroči
- ustreza za naslednje komponente ali namene: zgibna čeljust PT2 izdelek 472 740, stiskalni obroč izdelek 562 878, 578 671

Oprema
Omejevalnik za zgibno čeljust Z2 in za do 2 različna stiskalna obroča d64–76,1
Model 2202.6

	PE	Izdelek
	1	**792 251**



Predelek za kovček
stiskalni obroči
- ustreza za naslednje komponente ali namene: zgibna čeljust PT2 izdelek 472 740, stiskalni obroč izdelek 562 885, 562 892

Oprema
Omejevalnik za zgibno čeljust Z2 in za do 2 različna stiskalna obroča d88,9–108,0
Model 2202.18

	PE	Izdelek
	1	**793 586**



Predelek za kovček XL
verige za hladno stiskanje
- ustreza za naslednje komponente ali namene: zgibna čeljust PT2 izdelek 359 232, veriga za hladno stiskanje izdelek 359 249, 359 256, 359 263
- za uporabo z naslednjimi komponentami: Predelek za pokrov model 2202.9XL, sistemski kovček XL model 2202XL

Model 2202.7XL

	PE	Izdelek
	1	**796 907**

Predelek za kovček
stiskalni obroči
- ustreza za naslednje komponente ali namene: zgibna čeljust PT2 izdelek 472 740, stiskalni obroč izdelek 639 457, 639 471, 639 488, 815 103

Oprema
4 predelna mesta za stiskalne obroče D1¼ –2 in zgibne čeljusti Z2
Model 2202.27

	PE	Izdelek
	1	**798 741**

Predelek za kovček
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Pressgun 6 B-zatisko-valnik model 2295.5

Model 2202.14

	PE	Izdelek
	1	**792 329**

Predelek za kovček
Geopress K
- ustreza za naslednje komponente ali namene: zgibna čeljust PT2 izdelek 472 740

Model 2202.7

	PE	Izdelek
	1	**792 268**



Predelek za kovček
Viega Smartpress/Pexfit Pro
- ustreza za naslednje komponente ali namene: sistemski kovček XL model 2202XL, klešče za rezanje cevi model 5341

Model 2202.10

	PE	Izdelek
	1	**792 299**

ORODJA ZA PRIPRAVO CEVI
REZALNIKI CEVI

Rezalniki cevi
Knipex Tubix
- za bakreno cev, cev iz nerjavnega jekla, cev iz ogljikovega jekla

Oprema
Nadomestno rezalno kolesce, hitro pritrjevanje, integrirano strgalo
Model 2290.3

za d	PE	Izdelek
6–35	1	**839 819**
6–76	1	**840 679**

Rezalno kolesce
- ni primerno za naslednje komponente ali namene: rezalniki cevi Knipex Tubix model 2290.3
- jeklo

Model 2290.2

ŠK	PE	Izdelek
2	1	**652 876**

ŠK = Število v kompletu

Rezalniki cevi
- za cev iz umetne mase

Model 2191

za d	PE	Izdelek
6–42	1	**571 368**
6–63	1	**571 375**

Rezalno kolesce
- ustreza za naslednje komponente ali namene: rezalniki cevi model 2191
- jeklo

Model 2191.1

za d	PE	Izdelek
6–63	1	**571 801**

Rezalno kolesce
- jeklo

Oprema
Sornik, varovalni obroč

Model	RRi	RRe	PE	Izdelek
2291.1	✓		1	**140 410**
2291.2		✓	1	**312 497**

RRi = za rezalnik cevi »Ridgid« (siv)
RRe = za rezalnik cevi »Rems« (rumen)

ORODJA ZA PRIPRAVO CEVI
KLEŠČE ZA REZANJE CEVI

Klešče za rezanje cevi
- za cev Viega iz umetne mase

Oprema
Rezalnik zaščitnih cevi
Model 5341

za d	PE	Izdelek
12–25	1	**652 005**

Rezilo
- ustreza za naslednje komponente ali namene: klešče za rezanje cevi model 5341

Model 5341.6

	PE	Izdelek
	1	**653 620**

Klešče za rezanje cevi
- za cev Viega iz umetne mase

Model 2040

za d	PE	Izdelek
12–25	1	**117 047**

Rezilo
- ustreza za naslednje komponente ali namene: klešče za rezanje cevi model 2040

Model 2040-404

	PE	Izdelek
	1	**139 230**

Klešče za rezanje cevi
- za cev Viega iz umetne mase

Model 5341.2

za d	PE	Izdelek
25–42	1	**835 989**

Klešče za rezanje cevi
- za cev iz umetne mase

Model 5341.3

za d	PE	Izdelek
20–63	1	**839 413**

Rezervno rezilo
- ustreza za naslednje komponente ali namene: klešče za rezanje cevi model 5341.2

Model 5341.21

	PE	Izdelek
	1	**838 614**

Rezervno rezilo
- ustreza za naslednje komponente ali namene: klešče za rezanje cevi model 5341.3
- jeklo z dodatkom kroma in niklja

Model 5341.7

	PE	Izdelek
	1	**839 420**

ORODJA ZA PRIPRAVO CEVI
STRGALA

Strgalo
- za odstranjevanje ostrih robov notranje in zunanje strani, bakreno cev, cev iz nerjavnega jekla, cev Prestabo
- jeklo

Model 2292.2

za d	PE	Izdelek
12–54	1	**343 019**

Strgalo
- za odstranjevanje ostrih robov notranje in zunanje strani, bakreno cev, cev iz nerjavnega jekla, cev Prestabo
- jeklo

Model 2292.4XL

za d	PE	Izdelek
64,0–108,0	1	**556 310**

ORODJA ZA PRIPRAVO CEVI
NAPRAVE ZA ODSTRANJEVANJE CEVNIH OBLOG

Prestabo-Orodje za odstranjevanje izolacije
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Prestabo-cev model 1104

Model 1158

za d	PE	Izdelek
15/22	1	**586 553***
18/28	1	**586 560***
35/42	1	**586 577***
54	1	**588 526***

* = ukinjeno, dobavljivo le do razprodaje zalog

Rezilo
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Prestabo-orodje za odstranjevanje izolacije model 1158
- jeklo

Model 1158.1

za d	ŠK	PE	Izdelek
15–28	2	1	**630 201***
35–54	2	1	**630 218***

ŠK = Število v kompletu
* = ukinjeno, dobavljivo le do razprodaje zalog

ORODJA ZA PRIPRAVO CEVI
POGREZNI REZALNIK

Pogrezni rezkalnik
- za krajšanje podaljška, dolge stenske pritrdilne plošče ali priključnega kotnega fitinga

Oprema
Imbusni ključ

Model 94980

Rp	PE	Izdelek
½	1/40	**131 111**

Lovilnik ostružkov
- ustreza za naslednje komponente ali namene: pogrezni rezkalnik model 94980
- umetna masa
- nastavljiva globina

Model 94981

	PE	Izdelek
	1	**138 783**

ORODJA ZA PRIPRAVO CEVI
ORODJE ZA UPOGIBANJE

Orodje za upogibanje
- za večplastno sestavljena cev
- jeklo

Model 5331

polmer upogiba	za d	PE	Izdelek
2xd	16	1	**586 393**
2,3xd	20	1	**692 919**

Komplet orodja za notranje upogibanje
- za večplastno sestavljena cev
- umetna masa

Oprema
Obloga iz umetne mase za zapiranje

Model 5331.2

za d	L [m]	ŠK	PE	Izdelek
16/20	1,5	2	1	**712 679**

ŠK = Število v kompletu

ORODJA ZA PREVISTA

Prevista Dry Plus-Prebijalo letev
- za krajšanje in luknjanje namestitvene letve Steptec brez zarobkov
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Prevista Dry Plus-montažna letev model 8401
- jeklo prašno premazano

Oprema
Kovček

Model 8420

	PE	Izdelek
	1	**471 866**

Prevista Dry Plus-Rezilo za letve
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Prevista Dry Plus-prebijalo letev model 8420
- jeklo

Model 8420.1

	PE	Izdelek
	1	**471 880**

Prevista Dry Plus-Orodje za prebijanje
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Prevista Dry Plus-prebijalo letev model 8420
- jeklo

Model 8420.2

	PE	Izdelek		
	1	**471 897**		

REZERVNI DELI, PRIBOR
POLNILNE BATERIJE, POLNILNIKI BATERIJ

Polnilna baterija
litij-ionski
- za vse 18 V baterijske zatiskovalnike Viega
- ustreza za naslednje komponente ali namene: polnilec baterij za 18 V litij-ionske polnilne baterije Viega model 2488.65

Oprema
Prikaz stanja napolnjenosti
Model 2488.63

U [V]	K [Ah]	PE	Izdelek
18	2,5	1	**790 912**
18	5	1	**790 929**

U = napetost (V)
K = kapaciteta (Ah)

Polnilec baterij
za 18 V litij-ionske polnilne baterije Viega
- opremljeno z naslednjimi komponentami: priključni kabel 12-V adapter za avtomobilski priključek SAE J563 model 2488.7
- ustreza za naslednje komponente ali namene: polnilna baterija model 2488.63

Tehnični podatki
območje vhodne napetosti 110–250 V AC/50–60 Hz; 11,8–15,8 V DC
nazivna izhodna napetost 18 V DC
Opomba
Omrežni kabel je treba naročiti ločeno.
Model 2488.65

PE	Izdelek
1	**790 936**

Polnilna baterija
Makita
- za zatiskovalnike z baterijskim napajanjem PT3-AH in Picco

Model 2485.8

U [V]	K [Ah]	PE	Izdelek
14,4	2,6	1	**462 307***

U = napetost (V)
K = kapaciteta (Ah)
* = ukinjeno, dobavljivo le do razprodaje zalog

Polnilec baterij
Makita
- za zatiskovalnike z baterijskim napajanjem PT3-AH in Picco

Model 2485.7

U [V]	PE	Izdelek
230/14,4	1	**462 314***

U = napetost (V)
* = ukinjeno, dobavljivo le do razprodaje zalog

Priključni kabel
12-V adapter za avtomobilski priključek SAE J563
- za uporabo z naslednjimi komponentami: polnilec baterij za 18 V litij-ionske polnilne baterije Viega model 2488.65

Model 2488.7

PE	Izdelek
1	**797 737**

Priključni kabel
tip C (CEE7/16) / C7
- ustreza za naslednje komponente ali namene: polnilec baterij za 18 V litij-ionske polnilne baterije Viega model 2488.65

Model 2488.67

PE	Izdelek
1	**796 884**

Napajalnik
- za Pressgun 6, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco

Model 2488.2

U [V]	PE	Izdelek
230	1	**707 095**

U = napetost (V)

REZERVNI DELI, PRIBOR
SREDSTVO ZA NEGO

Negovalno olje
- za zatiskovalnik, čeljust za hladno stiskanje, stiskalni obroč, veriga za hladno stiskanje, zgibna čeljust, Press Booster, pogon stiskalnega obroča

Model 2499

vsebina [ml]	PE	Izdelek
120	1	**667 924**

Molycote G-n Plus-Mazalno sredstvo
- za redno mazanje krogličnih glav na zgibni čeljusti naprave Press Booster

Model 2498

vsebina [g]	PE	Izdelek
100	1	**794 910**

Koprena za čiščenje
- za čiščenje spojev na bakreni cevi ali fitingu, vzdrževanje in nega sistemskih čeljusti, verig in obročev za hladno stiskanje
- brez kovine

Model 94961

L	Š	PE	Izdelek
13	6	10/250	**104 412**

REZERVNI DELI, PRIBOR
PRIBOR

Označevalna šablona
- za označevanje vstavne globine kovinskih cevi

Model 2494

za d	PE	Izdelek
12–54	1	**625 085**

Megapress-Označevalna šablona
- za označevanje vstavne globine jeklenih cevi po DIN EN 10220/10255

Model 4294

za D	za zunanji Ø	PE	Izdelek
⅜–4	38/44,5/57	1	**799 298**

Označevalno pisalo
- za sisteme fitingov za hladno stiskanje Viega

Model 2490.1

	PE	Izdelek
	1	**606 121**

Megapress-Označevalno pisalo
- za jekleno cev

Opomba
Ni primeren za trajno označitev!

Model 4290.1

	PE	Izdelek
	5	**750 091**

CEVNA TEHNIKA

Navojni fitingi iz rdeče litine, silicijeve litine ali bakreno-silicijeve zlitine

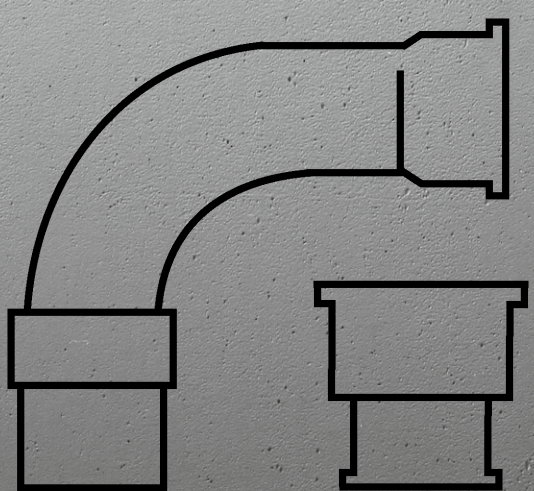

SI 3/26 · Katalog 2026/2027 · Pridržujemo si pravico do sprememb.

Navojni fitingi iz rdeče litine, silicijeve litine ali bakreno-silicijeve zlitine z golo ali kromirano površino. Zunanji R-navoj tovarniško rebričast – ovijanje s trakom konoplje je možno brez izdelave hrapavega navoja.

Oznaka
Proizvajalec, dimenzija cevi, šarža

Dimenzije
⅛–4

Opomba
Navojni fitingi iz rdeče litine, silicijeve litine ali bakreno-silicijeve zlitine so primerni za izvedbo inštalacij za pitno vodo v skladu z DIN 1988-200 in EN 806-2 ter ob upoštevanju izbire materiala v skladu z DIN EN 12502-1 in osnovo za ocenjevanje kovinskih materialov v kontaktu s pitno vodo UBA (nemška zvezna agencija za okolje). Pri uporabi na drugih področjih uporabe ali če niste prepričani o pravilni izbiri materiala, se obrnite na podjetje Viega. Sistemske komponente je treba zaščititi pred visokimi koncentracijami kloridov tako iz medija kot tudi zaradi zunanjih vplivov. Za podrobne informacije o uporabah, omejitvah ter nacionalnih standardih in smernicah glejte informacije o izdelku, bodisi natisnjene bodisi na spletni strani Viega.

Opomba – standardi in dovoljenja
Navojni fitingi iz rdeče litine, silicijeve litine ali bakreno-silicijeve zlitine v skladu z DIN EN 10226, 1. del, odobreni za inštalacije za pitno vodo v skladu s standardom DIN 1988 in plinske inštalacije po DVGW-TRGI 2018 (delovni list DVGW G 600) (upoštevajte navodila posameznega modela), preverjeni po delovnem listu DVGW GW 6 in DIN 3523.
Certifikat za navojne fitinge iz rdeče litine, silicijeve litine ali bakreno-silicijeve zlitine po DVGW reg. št. DV-7401AO2957.

Materiali fitingov za hladno stiskanje
Rdeča litina: CC499K
Silicijeva litina: CC246E / CW246E
bakreno-silicijeva zlitina: CW724R-434

Pridržujemo si pravico do sprememb in napak!
Aktualne mere Z in mere za vgradnjo ter druge tehnične podatke najdete na spletni strani Viega in jih je treba preveriti pred nakupom, med načrtovanjem, gradnjo in uporabo. Naši izdelki se nenehno optimizirajo.

Ta opis izdelka vsebuje pomembne informacije o izbiri izdelka oz. sistema, namestitvi in zagonu ter namenski uporabi in po potrebi vzdrževalne ukrepe. Te informacije o izdelkih, njihove lastnosti in tehnike uporabe temeljijo na trenutno veljavnih standardih v Evropi (npr. EN) in/ali v Nemčiji (npr. DIN/DVGW). Nekateri odlomki v besedilu se lahko nanašajo na tehnične predpise v Evropi/Nemčiji. Za druge države, kjer ni ustreznih nacionalnih določil, velja ta dokumentacija kot priporočilo. Ustrezni nacionalni zakoni, standardi, predpisi, normativi in drugi tehnični predpisi imajo prednost pred nemškimi/evropskimi smernicami, opisanimi v tem opisu izdelka: predstavljene informacije niso zavezujoče za druge države in ozemlja ter jih je treba, kot rečeno, razumeti kot priporočilo.

KAZALO

Navojni fitingi iz rdeče litine, silicijeve litine ali bakreno-silicijeve zlitine
Loki, kotni fitingi 216
Stenske pritrdilne plošče 217
T-kosi, spojke 218
Navojni tulci, prehodi, podaljški 219
Vijačni spoji, kape, prirobnice 223

Izdelek iz medenine
Zamaški 226

Kromirani fitingi
Loki, kotni fitingi 227
Stenske pritrdilne plošče 227
T-kosi, spojke 227
Navojni tulci, prehodi 228
Zamaški 230
Dvojni priključni elementi 231

Fiting za gibko cev 231

Pribor
Rezervni deli 235

4 015211 305611

Koda GTIN (Global Trade Item Number - globalna trgovinska številka izdelka, prej EAN)
Koda GTIN je sestavljena iz nespremenljive številke proizvajalca 4015211 in vsakokratne šestmestne številke izdelka, v tem primeru 305 611. Če zadnjih šest mest zamenjate s številko izdelka, dobite kodo GTIN.

NAVOJNI FITINGI IZ RDEČE LITINE, SILICIJEVE LITINE ALI BAKRENO-SILICIJEVE ZLITINE
LOKI, KOTNI FITINGI

Lok 90°
- rdeča ali silicijeva litina
- Rp-navoj

Model 3090

Rp1	Rp2	PE	Izdelek
⅛	⅛	10	**441 074**
¼	¼	10	**317 959**
⅜	⅜	10	**281 717**
½	½	10	**269 272**
½	⅜	10	**320 676**
¾	¾	10	**269 258**
¾	½	10	**320 669**
1	1	5	**269 234**
1	¾	5	**320 683**
1¼	1¼	1	**269 210**
1½	1½	1	**269 197**
2	2	1	**269 296**
2½	2½	1	**321 796**
3	3	1	**650 698**

Lok 90°
- rdeča ali silicijeva litina
- R-navoj, Rp-navoj

Model 3092

R	Rp	PE	Izdelek
¼	¼	10	**318 000**
⅜	⅜	10	**281 748**
½	½	10	**264 024**
¾	¾	10	**264 000**
1	1	5	**264 048**
1¼	1¼	1	**264 109**
1½	1½	1	**264 123**
2	2	1	**264 147**
2½	2½	1	**321 710**
3	3	1	**650 704**

Kotni fiting 90°
- rdeča ali silicijeva litina
- R-navoj

Model 3091

R	PE	Izdelek
⅜	5	**317 966**
½	10	**317 973**
¾	10	**317 980**
1	5	**317 997**

Lok 45°
- rdeča ali silicijeva litina
- Rp-navoj

Model 3120

Rp	PE	Izdelek
⅜	5	**318 048**
½	5	**320 690**
¾	5	**320 645**
1	5	**320 652**
2	1	**650 728**

Lok 45°
- rdeča ali silicijeva litina
- R-navoj, Rp-navoj

Model 3121

R	Rp	PE	Izdelek
⅜	⅜	5	**281 755**
½	½	5	**264 208**
¾	¾	5	**264 185**
1	1	5	**264 161**
1¼	1¼	5	**448 271**
1½	1½	1	**448 288**
2	2	1	**650 711**

Lok 90°
- rdeča ali silicijeva litina
- Rp-navoj, R-navoj
- dolg

Oprema
Večkotni nastavek

Model 3001

R	Rp	PE	Izdelek
1	1	1	**294 571**
1¼	1¼	1	**294 595**
1½	1½	1	**294 618**

Lok 90°
- rdeča ali silicijeva litina
- R-navoj
- dolg

Oprema
Večkotni nastavek
Model 3003

R	PE	Izdelek
1¼	1	**294 656***

* = ukinjeno, dobavljivo le do razprodaje zalog

S-lok
- za izenačitev razdalje pri priključni plošči vodnega števca (zamik pri 1=70 mm, pri 1¼=80 mm)
- rdeča ali silicijeva litina
- R-navoj, Rp-navoj

Model 3004

R	Rp	PE	Izdelek
1	1	1	**296 667**
1¼	1¼	1	**296 643***

* = ukinjeno, dobavljivo le do razprodaje zalog

NAVOJNI FITINGI IZ RDEČE LITINE, SILICIJEVE LITINE ALI BAKRENO-SILICIJEVE ZLITINE STENSKE PRITRDILNE PLOŠČE

Stenska pritrdilna plošča
- rdeča ali silicijeva litina
- Rp-navoj

Oprema
Pritrdilna prirobnica
Model 3471

Rp	PE	Izdelek
½	5	**259 778**
¾	10	**441 449**

Čep za tlačni preizkus
- za preverjanje tesnosti
- umetna masa
- G-navoj
- obstojen pri vroči vodi

Oprema
Tesnilo, kovinski navojni vstavek
Model 1516.113

G	PE	Izdelek
⅜	10	**116 644**
½	10	**100 766**
¾	10	**107 666**

Čep za tlačni preizkus
- umetna masa
- G-navoj

Oprema
Tesnilo
Model 1516

G	PE	Izdelek
⅜	10	**107 796**
½	10/100	**100 124**
¾	10	**102 746**

NAVOJNI FITINGI IZ RDEČE LITINE, SILICIJEVE LITINE ALI BAKRENO-SILICIJEVE ZLITINE
T-KOSI, SPOJKE

T-kos
- rdeča ali silicijeva litina
- Rp-navoji

Model 3130

Rp1	Rp2	Rp3	PE	Izdelek
⅛	⅛	⅛	5	**441 081**
¼	¼	¼	10	**318 017**
⅜	⅜	⅜	10	**281 809**
½	½	½	10	**264 222**
½	⅜	½	5	**264 444**
¾	¾	¾	5	**264 246**
¾	½	½	5	**362 492**
¾	½	¾	5	**264 468**
¾	¾	½	5	**362 508**
1	1	1	5	**264 260**
1	½	1	5	**362 515**
1	¾	1	5	**264 420**
1	1	½	5	**362 522**
1¼	1¼	1¼	1	**264 284**
1¼	½	1¼	1	**650 735**
1¼	¾	1¼	1	**650 742**
1½	1½	1½	1	**264 307**
1½	½	1½	1	**650 759**
1½	¾	1½	1	**650 766**
2	2	2	1	**264 321**
2	1	2	1	**650 773**
2½	2½	2½	1	**321 734**
3	3	3	1	**321 727**

Križni kos
- rdeča ali silicijeva litina
- Rp-navoj

Model 3180

Rp	PE	Izdelek
⅜	5	**318 024**
½	5	**320 614**
¾	5	**320 621**
1	1	**320 638**

Spojka
- rdeča litina, silicijeva litina ali bakreno-silicijeva zlitina
- Rp-navoj

Oprema
Večkotni nastavek

Model 3270

Rp	PE	Izdelek
⅛	10	**441 395**
¼	10	**319 137**
⅜	10	**282 349**
½	10	**266 585**
¾	10	**266 554**
1	10	**266 561**
1¼	1	**266 578**
1½	1	**267 766**
2	1	**267 780**
2½	1	**271 916**
3	1	**271 930**

Reducirna spojka
- rdeča litina, silicijeva litina ali bakreno-silicijeva zlitina
- Rp-navoj

Oprema
Večkotni nastavek

Model 3240

Rp1	Rp2	PE	Izdelek
⅜	¼	10	**282 103**
½	¼	10	**318 031**
½	⅜	10	**268 879**
¾	⅜	10	**266 370**
¾	½	10	**268 862**
1	½	10	**266 363**
1	¾	10	**266 356**
1¼	¾	5	**266 431**
1¼	1	1	**266 417**
1½	¾	1	**271 879**
1½	1	5	**267 520**
1½	1¼	1	**266 394**
2	1¼	5	**271 893**
2	1½	1	**267 544**
2½	2	1	**271 855**
3	2½	1	**650 780**

NAVOJNI FITINGI IZ RDEČE LITINE, SILICIJEVE LITINE ALI BAKRENO-SILICIJEVE ZLITINE
NAVOJNI TULCI, PREHODI, PODALJŠKI

Navojni tulci
- rdeča litina, silicijeva litina ali bakreno-silicijeva zlitina
- G-navoj

Opomba
Ni primeren za inštalacije pitne vode in plinske inštalacije!
Model 3531

G	PE	Izdelek		
¼	10	**322 076**		
⅜	10	**322 113**		
½	10	**322 106**		
¾	10	**322 090**		
1	10	**322 083**		
1¼	1	**322 144**		
1½	1	**322 137**		
2	1	**322 120**		

Dvovijačnik
- rdeča litina, silicijeva litina ali bakreno-silicijeva zlitina
- R-navoj

Oprema
Večkotni nastavek
Model 3280

R	PE	Izdelek		
⅛	10	**441 401**		
¼	10	**320 416**		
⅜	10	**282 356**		
½	10	**266 592**		
¾	10	**266 615**		
1	10	**266 608**		
1¼	1	**269 135**		
1½	1	**269 111**		
2	1	**269 098**		
2½	1	**321 741**		
3	1	**321 789**		

Reducirni dvovijačnik
- rdeča litina, silicijeva litina ali bakreno-silicijeva zlitina
- R-navoj

Oprema
Večkotni nastavek
Model 3245

R1	R2	PE	Izdelek		
¼	⅛	10	**441 364**		
⅜	¼	10	**282 127**		
½	¼	10	**319 526**		
½	⅜	10	**266 530**		
¾	⅜	10	**319 113**		
¾	½	10	**266 523**		
1	½	10	**320 287**		
1	¾	10	**266 547**		
1¼	¾	1	**320 119**		
1¼	1	1	**269 173**		
1½	1	1	**321 697**		
1½	1¼	1	**269 159**		
1¾	1½	1	**441 371**		
2	1¼	1	**320 270**		
2	1½	1	**321 680**		
2½	2	1	**650 803**		
3	2½	1	**443 177**		

Prehodni navojni tulec
- rdeča litina, silicijeva litina ali bakreno-silicijeva zlitina
- R-navoj, G-navoj

Oprema
Navoj hrapav, večkotni nastavek
Model 3246

R	G	znk	PE	Izdelek		
⅜	½	✓	10	**441 517**		
½	½	✓	1	**449 339**		
½	¾	✓	10	**441 524**		
¾	¾	✓	5	**449 346**		
½	1	✓	1	**446 765**		
¾	1	✓	10	**441 531**		
1	1	✓	5	**446 772**		
1	1¼	✓	10	**446 789**		
1¼	1½	✓	1	**446 796***		
1½	1¾	✓	10	**446 802***		
2	2⅜	✓	1	**441 388***		

znk = z notranjim konusom
* = ukinjeno, dobavljivo le do razprodaje zalog

Prehodni navojni tulec
- rdeča litina, silicijeva litina ali bakreno-silicijeva zlitina
- G-navoj, Rp-navoj

Oprema
Navoj hrapav, večkotni nastavek
Model 3243

G	Rp	znk	PE	Izdelek
⅜	¼	✓	10	**441 487**
½	⅜	✓	10	**446 666**
¾	½	✓	10	**441 494**
1	¾	✓	10	**446 673**
1¼	1	✓	1	**446 680**
1½	1¼	✓	1	**446 697***

znk = z notranjim konusom
* = ukinjeno, dobavljivo le do razprodaje zalog

Prehodni navojni tulec
- rdeča litina, silicijeva litina ali bakreno-silicijeva zlitina
- G-navoj, Rp-navoj

Oprema
Večkotni nastavek
Model 3244

G	Rp	PE	Izdelek
¾	½	10	**446 734**
1	¾	5	**446 741**
1¼	1	1	**446 758**

Prehodni navojni tulec
- rdeča litina, silicijeva litina ali bakreno-silicijeva zlitina
- R-navoj, G-navoj

Oprema
Navoj hrapav, večkotni nastavek
Model 3247

R	G	PE	Izdelek
⅛	¼	10	**458 775**
¼	⅜	10	**458 782**
¼	½	10	**458 799**
⅜	½	10	**458 805**
⅜	¾	10	**458 812**
½	¾	10	**446 833**
½	1	10	**458 829**
¾	1	10	**446 840**
¾	1¼	5	**458 836**
1	1¼	1	**446 857**
1	1½	5	**458 843**
1¼	1½	1	**446 864**
1½	2	5	**458 850**

Reducirni kos
- rdeča litina, silicijeva litina ali bakreno-silicijeva zlitina
- R-navoj, Rp-navoj

Oprema
Večkotni nastavek
Model 3241

R	Rp	PE	Izdelek
¼	⅛	10	**441 104**
⅜	⅛	10	**441 111**
⅜	¼	10	**281 823**
½	⅛	10	**441 098**
½	¼	10	**319 076**
½	⅜	10	**266 516**
¾	¼	10	**320 409**
¾	⅜	10	**266 509**
¾	½	10	**266 493**
1	⅜	10	**266 455**
1	½	10	**266 486**
1	¾	10	**266 479**
1¼	½	1	**267 582**
1¼	¾	5	**267 568**
1¼	1	5	**266 462**
1½	½	1	**267 742**
1½	¾	5	**267 728**
1½	1	10	**267 605**
1½	1¼	10	**267 704**
2	½	1	**317 089**
2	¾	1	**267 681**
2	1	1	**267 667**
2	1¼	1	**267 643**
2	1½	1	**267 629**
2½	1	1	**321 772**
2½	1¼	1	**321 765**
2½	1½	1	**321 864**
2½	2	1	**322 533**
3	1½	1	**321 840**
3	2	1	**321 857**
3	2½	1	**321 871**
4	3	1	**321 888**

Reducirni kos
- rdeča litina, silicijeva litina ali bakreno-silicijeva zlitina
- R-navoj, Rp-navoj
- okrogel

Model 3242

R	Rp	PE	Izdelek		
⅛	¼	10	**441 128**		
⅛	⅜	10	**441 135**		
¼	⅜	10	**322 540**		
⅜	½	10	**322 564**		
⅜	¾	10	**322 557**		
½	⅜	10	**319 083**		
½	¾	10	**320 423**		
½	1	10	**320 430**		
½	1¼	10	**650 889**		
¾	½	10	**441 142**		
¾	1	10	**335 311**		
¾	1¼	10	**441 357**		
¾	1½	10	**650 841***		
1	1¼	10	**359 348**		
1	1½	10	**650 858**		
1	2	1	**650 872**		
1¼	1½	10	**650 865**		

* = ukinjeno, dobavljivo le do razprodaje zalog

Dolgi navojni tulec
- rdeča litina, silicijeva litina ali bakreno-silicijeva zlitina
- R-navoj

Model 3530

R	L	PE	Izdelek		
¼	40	1	**441 456**		
¼	60	1	**441 463**		
¼	80	1	**441 470**		
¼	100	1	**441 555**		
⅜	40	10	**282 400**		
⅜	60	10	**282 417**		
⅜	80	5	**282 424**		
⅜	100	5	**282 431**		
⅜	120	5	**282 448**		
⅜	150	1	**282 455***		
⅜	200	1	**282 462***		
½	40	10	**267 308**		
½	50	10	**650 896**		
½	60	10	**267 315**		
½	70	5	**449 216**		
½	80	5	**267 322**		
½	90	5	**650 919**		
½	100	5	**267 339**		
½	110	5	**650 926**		
½	120	5	**267 346**		
½	140	5	**319 700**		
½	150	5	**267 353**		
½	160	1	**319 717**		
½	180	1	**319 724**		
½	200	5	**267 377**		
¾	40	10	**267 384**		
¾	50	10	**650 933**		
¾	60	10	**267 391**		
¾	70	10	**650 940**		
¾	80	5	**267 407**		
¾	90	10	**650 957**		
¾	100	5	**267 414**		
¾	110	5	**650 964**		
¾	120	5	**267 421**		
¾	140	1	**318 413**		
¾	150	1	**267 438**		
¾	160	1	**318 420**		
¾	180	1	**318 437**		
¾	200	1	**267 445**		
1	40	5	**267 247**		
1	50	5	**650 971**		
1	60	5	**267 254**		
1	70	5	**650 988**		
1	80	5	**267 261**		
1	90	5	**650 995**		
1	100	5	**267 278**		
1	110	5	**651 008**		
1	120	5	**267 285**		
1	150	1	**267 292**		
1	200	1	**319 694**		

* = ukinjeno, dobavljivo le do razprodaje zalog

Dolgi navojni tulec
- rdeča litina, silicijeva litina ali bakreno-silicijeva zlitina
- R-navoj

Model 3530

R	L	PE	Izdelek		
1¼	50	5	**651 015**		
1¼	60	5	**318 482**		
1¼	70	5	**651 022**		
1¼	80	5	**318 499**		
1¼	90	5	**651 039***		
1¼	100	5	**318 505**		
1¼	110	5	**651 046***		
1¼	120	5	**318 512**		
1¼	150	1	**318 529**		
1¼	200	1	**318 536**		
1½	50	5	**651 053**		
1½	60	5	**319 755**		
1½	70	5	**651 060***		
1½	80	5	**319 762**		
1½	90	5	**651 077***		
1½	100	5	**319 779**		
1½	120	1	**319 786**		
1½	150	1	**319 748**		
1½	200	1	**319 731**		
2	50	5	**651 084**		
2	60	5	**319 847**		
2	70	5	**651 091***		
2	80	5	**319 830**		
2	100	5	**319 823**		
2	120	1	**319 816**		
2	150	1	**319 809**		
2	200	1	**319 793**		

* = ukinjeno, dobavljivo le do razprodaje zalog

Dolgi navojni tulec
- rdeča litina, silicijeva litina ali bakreno-silicijeva zlitina

Oprema
Notranji večkotnik

Opomba
Ni primeren za inštalacije pitne vode in plinske inštalacije!

Model 3535

G	L	PE	Izdelek		
⅜	40	5	**319 670**		
⅜	60	5	**319 267**		
⅜	80	5	**319 335**		
⅜	100	5	**319 281**		
⅜	120	5	**319 687***		
½	40	5	**319 274**		
½	60	5	**319 366**		
½	80	5	**319 359**		
½	100	5	**319 342**		
¾	40	5	**319 328**		
¾	60	5	**319 298**		
¾	80	5	**319 304**		
¾	100	5	**319 311**		
1	40	5	**319 250**		
1	60	5	**319 243**		
1	80	5	**319 236**		
1	100	5	**319 229**		
1	120	5	**319 649***		

* = ukinjeno, dobavljivo le do razprodaje zalog

Podaljšek
- rdeča litina, silicijeva litina ali bakreno-silicijeva zlitina
- R-navoj, Rp-navoj

Oprema
Notranji večkotnik
Model 3525

R	Rp	L	Rpk	PE	Izdelek
⅜	⅜	10		10	**440 312**[1]
⅜	⅜	15		10	**354 923**
⅜	⅜	20		10	**354 930**
⅜	⅜	25		10	**354 947**
⅜	⅜	30		10	**354 954**
⅜	⅜	40		5	**359 539**
⅜	⅜	50	✓	5	**359 553**
½	½	12,5		10	**364 854**[1]
½	½	15		10	**651 121**[1]
½	½	17,5		10	**354 961**
½	½	20		10	**354 978**
½	½	25		10	**354 985**
½	½	30		10	**354 992**
½	½	40		10	**355 005**
½	½	50	✓	10	**355 012**
½	½	65	✓	10	**357 221**
½	½	80	✓	10	**357 238**
½	½	100	✓	5	**357 245**
½	½	120		5	**440 299**
½	½	150		5	**440 305**
¾	¾	12,5		10	**440 558**[1]
¾	¾	15		10	**364 861**[1]
¾	¾	20		10	**355 029**
¾	¾	25		10	**355 036**
¾	¾	30		10	**355 043**
¾	¾	40		10	**355 050**
¾	¾	50	✓	10	**357 252**
¾	¾	65	✓	1	**357 269**
¾	¾	80	✓	1	**359 584**
¾	¾	100	✓	1	**359 577**
1	1	15		10	**440 572**[1]
1	1	20		10	**440 589**[1]
1	1	25		10	**357 184**
1	1	30		10	**357 191**
1	1	40		10	**357 207**
1	1	50		10	**357 214**
1	1	65		5	**440 596**
1	1	80		5	**440 466**
1	1	100		5	**440 473**
1¼	1¼	20		10	**440 497**[1]
1¼	1¼	25		5	**440 503**
1¼	1¼	30		5	**440 510**
1¼	1¼	40		5	**440 527**
1¼	1¼	50		5	**440 534**

Rpk = Rp-navoj se lahko krajša
[1] brez oznake o opravljenem preizkusu DVGW

NAVOJNI FITINGI IZ RDEČE LITINE, SILICIJEVE LITINE ALI BAKRENO-SILICIJEVE ZLITINE VIJAČNI SPOJI, KAPE, PRIROBNICE

Vijačni spoj
- rdeča litina, silicijeva litina ali bakreno-silicijeva zlitina
- R-navoj
- ravno tesnenje

Oprema
Plosko tesnilo Novapress 880, večkotni nastavek
Model 3334

R	PE	Izdelek
⅜	5	**320 188**
½	5	**320 195**
¾	5	**320 201**
1	5	**320 218**

Vijačni spoj
- rdeča litina, silicijeva litina ali bakreno-silicijeva zlitina
- R-navoj
- končno tesnilen

Oprema
Večkotni nastavek
Opomba
Ni primeren za plinske inštalacije!
Model 3344

R	PE	Izdelek
⅜	10	**446 871***
½	10	**446 888**
¾	5	**446 895**
1	5	**446 901**

* = ukinjeno, dobavljivo le do razprodaje zalog

Vijačni spoj
- rdeča litina, silicijeva litina ali bakreno-silicijeva zlitina
- Rp-navoj
- ravno tesnenje

Oprema
Plosko tesnilo Novapress 880, večkotni nastavek
Model 3330

Rp	PE	Izdelek
¼	5	**441 432**
⅜	1	**282 363**
½	1	**271 022**
¾	1	**271 039**
1	1	**271 046**
1¼	1	**271 053**
1½	1	**271 060**
2	1	**271 077**
2½	1	**651 138**
3	1	**651 145**

Vijačni spoj
- rdeča litina, silicijeva litina ali bakreno-silicijeva zlitina
- Rp-navoj
- konično tesnilen

Oprema
Večkotni nastavek
Opomba
Ni primeren za plinske inštalacije!
Model 3340

Rp	PE	Izdelek
¼	5	**449 414***
⅜	10	**446 925***
½	10	**446 932**
¾	5	**446 949**
1	5	**446 956**
1¼	5	**446 963**
1½	1	**446 970**
2	1	**446 987**

* = ukinjeno, dobavljivo le do razprodaje zalog

Vijačni spoj
- rdeča litina, silicijeva litina ali bakreno-silicijeva zlitina
- R-navoj, Rp-navoj
- ravno tesnenje

Oprema
Plosko tesnilo Novapress 880, večkotni nastavek
Model 3331

R	Rp	PE	Izdelek
⅜	⅜	1	**282 370**
½	½	1	**271 374**
¾	¾	1	**271 367**
1	1	1	**271 350**
1¼	1¼	1	**271 343**
1½	1½	1	**271 336**
2	2	1	**271 329**
2½	2½	1	**651 152**
3	3	1	**651 169***

* = ukinjeno, dobavljivo le do razprodaje zalog

Vijačni spoj
- rdeča litina, silicijeva litina ali bakreno-silicijeva zlitina
- R-navoj, Rp-navoj
- konično tesnilen

Oprema
Večkotni nastavek
Opomba
Ni primeren za plinske inštalacije!
Model 3341

R	Rp	PE	Izdelek
⅜	⅜	5	**446 994**
½	½	10	**447 007**
¾	¾	10	**447 014**
1	1	5	**447 021**
1¼	1¼	5	**447 038**
1½	1½	1	**447 045**
2	2	1	**447 052**

Vijačni spoj
- rdeča litina, silicijeva litina ali bakreno-silicijeva zlitina
- R-navoj, Rp-navoj
- konično tesnilen, kotna izvedba

Oprema
Večkotni nastavek
Opomba
Ni primeren za plinske inštalacije!
Model 3098

R	Rp	PE	Izdelek
⅜	⅜	1	**148 041**
½	½	1	**145 804**

Vijačni spoj
- rdeča ali silicijeva litina
- R-navoj, Rp-navoj
- ravno tesnenje, kotna izvedba

Oprema
Plosko tesnilo Novapress 880, večkotni nastavek
Model 3088

R	Rp	PE	Izdelek
½	½	10	**348 663**
¾	¾	10	**348 670**
1	1	5	**348 687**
1¼	1¼	5	**348 694**
1½	1½	1	**348 700**
2	2	1	**348 717**

Navojni fitingi iz rdeče litine, silicijeve litine ali bakreno-silicijeve zlitine R2

Privijalo
- rdeča litina, silicijeva litina ali bakreno-silicijeva zlitina
- R-navoj, G-navoj
- ravno tesnenje

Oprema
Plosko tesnilo Novapress 880, večkotni nastavek
Model 3335

R	G	PE	Izdelek
⅜	½	1	**320 225**
½	¾	1	**320 232**
¾	1	1	**320 249**
1	1¼	1	**320 256**
1¼	1½	1	**319 618**
1½	1¾	1	**319 625**
2	2⅜	1	**319 632**

Sanpress XL-Prirobnica PN 16
- rdeča ali silicijeva litina
- Rp-navoj

Model 2259.2XL

DN	Rp	k [mm]	PE	Izdelek
65	2½	145	1	**641 597**

k = Ø kroga luknje

Zamašek
- rdeča litina, silicijeva litina ali bakreno-silicijeva zlitina
- R-navoj

Oprema
Štirirobi nastavek
Model 3291

R	PE	Izdelek
¼	10	**320 072**
⅜	10	**281 847**
½	10	**266 646**
¾	10	**266 639**
1	10	**266 622**
1¼	5	**268 237**
1½	5	**268 190**
2	5	**268 213**
2½	1	**321 758**

Zamašek
- rdeča litina, silicijeva litina ali bakreno-silicijeva zlitina
- R-navoj

Oprema
Štirirobi nastavek, zunanji rob
Model 3290

R	PE	Izdelek
⅛	10	**441 425**
¼	10	**320 133**
⅜	10	**320 096**
½	10	**320 102**
¾	10	**320 089**
1	10	**320 294**
1¼	5	**322 175**
1½	5	**322 168**
2	5	**322 151**

Kapa
- rdeča litina, silicijeva litina ali bakreno-silicijeva zlitina
- Rp-navoj

Oprema
Večkotni nastavek
Model 3301

Rp	PE	Izdelek
¼	10	**319 151**
⅜	10	**281 854**
½	10	**266 660**
¾	10	**266 653**
1	10	**268 367**
1¼	1	**268 305**
1½	1	**268 329**
2	1	**268 343**

Podaljšek pipe
- rdeča litina, silicijeva litina ali bakreno-silicijeva zlitina
- R-navoj, Rp-navoj

Oprema
Zamašek, notranji večkotnik
Opomba
Ni primeren za plinske inštalacije!
Model 3527

R	Rp	L	Rpk	PE	Izdelek
½	½	50	✓	10	**320 263**

Rpk = Rp-navoj se lahko krajša

IZDELEK IZ MEDENINE
ZAMAŠKI

Zamašek
- medenina
- G-navoj

Oprema
Štirirobi nastavek
Model 1751

G	PE	Izdelek
⅛	10	**106 676**
¼	10	**102 173**
⅜	10	**101 756**
½	10	**100 797**
¾	10	**101 626**
1	10	**102 883**
1½	10	**106 584**

Čep za tlačni preizkus
- za preverjanje tesnosti
- umetna masa
- G-navoj

Oprema
Notranji šesterokotnik
Model 1516.512

G	PE	Izdelek
½	10	**105 419***

* = ukinjeno, dobavljivo le do razprodaje zalog

Šestkotna matica
- medenina
- G-navoj

Oprema
Večkotni nastavek
Model 1911

G	PE	Izdelek
⅛	5	**117 290**
¼	5	**109 264**
⅜	10	**104 696**
½	10	**102 241**
¾	10	**103 347**
1	10	**106 195**
1¼	5	**113 391**
1½	5	**120 115**
2	5	**128 302**

KROMIRANI FITINGI
LOKI, KOTNI FITINGI

Kotni fiting 90°
i/i
- medenina
- Rp-navoj

Model 1612

Rp	KRO	PE	Izdelek
⅜	✓	10	**112 639**
½	✓	10	**105 600**
¾	✓	5	**112 141**
1	✓	5	**124 397***

KRO = kromirano
* = ukinjeno, dobavljivo le do razprodaje zalog

Kotni fiting 90°
a/i
- medenina
- R-navoj, Rp-navoj

Model 1613

R	Rp	KRO	PE	Izdelek
¼	¼	✓	10	**135 935**
⅜	⅜	✓	10	**106 645**
½	½	✓	10	**102 586**
¾	¾	✓	5	**107 758**
1	1	✓	5	**121 457***

KRO = kromirano
* = ukinjeno, dobavljivo le do razprodaje zalog

Kotni fiting 90°
a/a
- medenina
- R-navoj

Model 1611

R	KRO	PE	Izdelek
⅜	✓	10	**125 059***
½	✓	10	**110 680**
¾	✓	10	**131 586***

KRO = kromirano
* = ukinjeno, dobavljivo le do razprodaje zalog

Lok 45°
a/i
- medenina
- R-navoj, Rp-navoj

Model 1615

R	Rp	KRO	PE	Izdelek
½	½	✓	5	**115 555**

KRO = kromirano

KROMIRANI FITINGI
STENSKE PRITRDILNE PLOŠČE

Stenska pritrdilna plošča
- medenina
- Rp-navoj

Model 1421

Rp1	Rp2	KRO	PE	Izdelek
½	½	✓	10	**109 158**
½	⅜	✓	1	**113 209***
¾	¾	✓	5	**127 800**

KRO = kromirano
* = ukinjeno, dobavljivo le do razprodaje zalog

KROMIRANI FITINGI
T-KOSI, SPOJKE

T-kos
i/i/i
- medenina
- Rp-navoji

Model 1622

Rp1	Rp2	Rp3	KRO	PE	Izdelek
⅜	⅜	⅜	✓	10	**114 275**
¾	¾	¾	✓	5	**111 762**

KRO = kromirano

Spojka
- rdeča litina, silicijeva litina ali bakreno-silicijeva zlitina
- Rp-navoj

Oprema
Večkotni nastavek

Model 3270

Rp	KRO	PE	Izdelek
⅜	✓	5	**447 755**
½	✓	5	**447 762**
¾	✓	5	**447 779**
1	✓	1	**447 786***

KRO = kromirano
* = ukinjeno, dobavljivo le do razprodaje zalog

Reducirna spojka
- rdeča litina, silicijeva litina ali bakreno-silicijeva zlitina
- Rp-navoj

Oprema
Večkotni nastavek
Model 3240

Rp1	Rp2	KRO	PE	Izdelek
⅜	¼	✓	5	**447 809***
½	⅜	✓	10	**447 816**
¾	½	✓	5	**447 823**
1	½	✓	5	**447 830***
1	¾	✓	5	**447 847***

KRO = kromirano
* = ukinjeno, dobavljivo le do razprodaje zalog

KROMIRANI FITINGI
NAVOJNI TULCI, PREHODI

Dvovijačnik
- rdeča litina, silicijeva litina ali bakreno-silicijeva zlitina
- R-navoj

Oprema
Večkotni nastavek
Model 3280

R	KRO	PE	Izdelek
¼	✓	5	**447 885**
⅜	✓	5	**447 892**
½	✓	5	**447 908**
¾	✓	5	**447 915**
1	✓	5	**447 922***

KRO = kromirano
* = ukinjeno, dobavljivo le do razprodaje zalog

Prehodni navojni tulec
- rdeča litina, silicijeva litina ali bakreno-silicijeva zlitina
- R-navoj, G-navoj

Oprema
Navoj hrapav, večkotni nastavek
Model 3246

R	G	KRO	znk	PE	Izdelek
⅜	½	✓	✓	5	**448 219**
½	¾	✓	✓	10	**448 226**
½	1	✓	✓	1	**448 233***
1	1¼	✓	✓	1	**448 257***

KRO = kromirano
znk = z notranjim konusom
* = ukinjeno, dobavljivo le do razprodaje zalog

Prehodni navojni tulec
- rdeča litina, silicijeva litina ali bakreno-silicijeva zlitina
- R-navoj, G-navoj

Oprema
Navoj hrapav, večkotni nastavek
Model 3247

R	G	KRO	PE	Izdelek
¼	⅜	✓	10	**458 867***
⅜	½	✓	10	**458 874**
⅜	¾	✓	10	**458 881**
½	¾	✓	5	**448 189**
¾	1	✓	1	**448 196**

KRO = kromirano
* = ukinjeno, dobavljivo le do razprodaje zalog

Prehodni navojni tulec
- rdeča litina, silicijeva litina ali bakreno-silicijeva zlitina
- G-navoj, Rp-navoj

Oprema
Večkotni nastavek
Model 3244

G	Rp	KRO	PE	Izdelek
¾	½	✓	5	**448 264**

KRO = kromirano

Reducirni kos
- rdeča litina, silicijeva litina ali bakreno-silicijeva zlitina
- R-navoj, Rp-navoj

Oprema
Večkotni nastavek
Model 3241

R	Rp	KRO	PE	Izdelek
¼	⅛	✓	1	**447 946***
⅜	⅛	✓	5	**447 953***
⅜	¼	✓	5	**447 960**
½	⅛	✓	1	**447 977***
½	¼	✓	5	**447 984**
½	⅜	✓	10	**447 991**
¾	⅜	✓	5	**448 011**
¾	½	✓	10	**448 028**
1	¾	✓	5	**448 059**

KRO = kromirano
* = ukinjeno, dobavljivo le do razprodaje zalog

Reducirni kos
- rdeča litina, silicijeva litina ali bakreno-silicijeva zlitina
- R-navoj, Rp-navoj
- okrogel

Model 3242

R	Rp	KRO	PE	Izdelek
⅛	¼	✓	1	**448 097***
⅛	⅜	✓	1	**448 103***
¼	⅜	✓	5	**448 110***
⅜	½	✓	10	**448 127**
⅜	¾	✓	5	**448 134***
½	⅜	✓	5	**448 141**
½	¾	✓	10	**448 158**
¾	½	✓	5	**448 165***
¾	1	✓	5	**448 172**

KRO = kromirano
* = ukinjeno, dobavljivo le do razprodaje zalog

Prehodni navojni tulec
- rdeča litina, silicijeva litina ali bakreno-silicijeva zlitina
- G-navoj, M-navoj

Model 3251

G	M	KRO	PE	Izdelek
¾a	22x1i	✓	5	**448 295**

KRO = kromirano

Prehodni navojni tulec
- rdeča litina, silicijeva litina ali bakreno-silicijeva zlitina
- G-navoj, M-navoj

Model 3252

G	M	KRO	PE	Izdelek
½a	22x1i	✓	5	**448 318**
½i	22x1a	✓	5	**448 332**
¾i	22x1a	✓	10	**448 325**

KRO = kromirano

Prehodni navojni tulec
- rdeča litina, silicijeva litina ali bakreno-silicijeva zlitina
- M-navoj, G-navoj

Oprema
Plosko tesnilo EPDM

Model 3253

G	M	KRO	PE	Izdelek
½a	24x1a	✓	5	**448 356**
¾a	24x1a	✓	10	**448 349**

KRO = kromirano

Dolgi navojni tulec
- rdeča litina, silicijeva litina ali bakreno-silicijeva zlitina
- R-navoj

Model 3530

R	L	KRO	PE	Izdelek
⅜	40	✓	5	**447 465***
⅜	60	✓	1	**447 472***
⅜	80	✓	1	**447 489***
⅜	100	✓	1	**447 496***
½	40	✓	10	**447 526**
½	60	✓	10	**447 533**
½	80	✓	10	**447 540**
½	100	✓	5	**447 557**
½	120	✓	5	**447 564***
½	150	✓	1	**447 571***
½	200	✓	1	**447 588***
¾	40	✓	5	**447 595**
¾	60	✓	5	**447 601**
¾	80	✓	1	**447 618**
¾	100	✓	1	**447 625**
¾	120	✓	1	**447 632***
¾	150	✓	1	**447 649***
¾	200	✓	1	**447 656***
1	40	✓	1	**447 663***
1	80	✓	1	**447 687***
1	100	✓	1	**447 694***
1	120	✓	1	**447 700***

KRO = kromirano
* = ukinjeno, dobavljivo le do razprodaje zalog

Podaljšek pipe
- rdeča litina, silicijeva litina ali bakreno-silicijeva zlitina
- notranji G-navoj, zunanji G-navoj

Oprema
Navoj hrapav, notranji večkotnik
Model 3526

G	L	KRO	PE	Izdelek
⅜	10	✓	10	**448 769**
⅜	15	✓	10	**447 076**[1]
⅜	20	✓	10	**447 083**[1]
⅜	25	✓	10	**447 090**[1]
⅜	30	✓	10	**447 106**[1]
⅜	40	✓	5	**447 113**[1]
⅜	50	✓	5	**447 120**[1]
½	10	✓	10	**447 151**[1]
½	15	✓	10	**447 168**[1]
½	20	✓	10	**447 175**[1]
½	25	✓	10	**447 182**[1]
½	30	✓	10	**447 199**[1]
½	40	✓	10	**447 205**[1]
½	50	✓	10	**447 212**[1]
½	65	✓	5	**447 229**[1]
½	80	✓	5	**447 236**[1]
½	100	✓	5	**447 243**[1]
¾	10	✓	5	**447 274**[1]
¾	15	✓	10	**447 281**[1]
¾	20	✓	10	**447 298**[1]
¾	25	✓	10	**447 304**[1]
¾	30	✓	10	**447 311**[1]
¾	40	✓	10	**447 328**[1]
¾	50	✓	10	**447 335**[1]
¾	65	✓	5	**447 342**[1]
¾	80	✓	5	**447 359**[1]
¾	100	✓	5	**447 366**[1]
1	20	✓	1	**447 380***
1	30	✓	1	**447 403***

KRO = kromirano
[1] dolgi notranji navoj
* = ukinjeno, dobavljivo le do razprodaje zalog

KROMIRANI FITINGI ZAMAŠKI

Zamašek
- medenina
- G-navoj

Oprema
Štirirobi nastavek
Model 1751

G	KRO	PE	Izdelek
⅛	✓	10	**155 735***
¼	✓	10	**137 649***
⅜	✓	10	**108 472**
½	✓	10	**105 099**
¾	✓	10	**113 797**
1	✓	5	**124 465***

KRO = kromirano
* = ukinjeno, dobavljivo le do razprodaje zalog

Kapa
- medenina
- G-navoj
- termično sproščen

Oprema
Večkotni nastavek
Model 1761

G	KRO	PE	Izdelek
⅜	✓	10	**107 741**
½	✓	10	**107 734**
¾	✓	10	**106 782**
1	✓	5	**120 092**

KRO = kromirano

Zamašek
- za zaščita odrezanega priključka napeljave, rozeta pipe ID20,5
- medenina
- G-navoj

Oprema
Štirirobi nastavek
Model 1752

G	KRO	PE	Izdelek
½	✓	10	**102 814**

KRO = kromirano

KROMIRANI FITINGI
DVOJNI PRIKLJUČNI ELEMENTI

Dvojni priključni element
- medenina
- G-navoj, 2 Rp notranja cevna navoja

Model 1641

Rp1	G	Rp2	KRO	PE	Izdelek
½	½	½	✓	5	**106 881**

KRO = kromirano

Šestkotna matica
- medenina
- G-navoj

Oprema
Večkotni nastavek

Model 1911

G	KRO	PE	Izdelek
¼	✓	10	**140 083***
⅜	✓	10	**108 144**
½	✓	10	**108 670**
¾	✓	10	**117 313**
1	✓	5	**139 162**
2	✓	1	**134 945***

KRO = kromirano
* = ukinjeno, dobavljivo le do razprodaje zalog

FITING ZA GIBKO CEV

Vijačni spoj gibke cevi
- medenina
- ravno tesnenje

Oprema
Narebričena pokrivna matica

Model 1811

ID	G	KRO	PE	Izdelek
⅜	½	✓	5	**123 505**
½	¾	✓	5	**105 327**
1	1¼	✓	5	**142 483**[1]
⅜	½		5	**109 318**
½	¾		5	**101 473**
¾	1		5	**104 276**[1]
1	1¼		5	**112 325**[1]
1¼	1½		2	**127 909***[1]
1½	1¾		2	**151 638***[1]

ID = za ID-cev
KRO = kromirano
[1] večkotna matica
* = ukinjeno, dobavljivo le do razprodaje zalog

Vijačni spoj gibke cevi
- medenina
- konično tesnilen

Oprema
Narebričena pokrivna matica

Model 1812

ID	G	KRO	PE	Izdelek
½	¾	✓	5	**117 696***
⅜	½		5	**129 323**
½	¾		5	**109 073**
¾	1		5	**111 793**

ID = za ID-cev
KRO = kromirano
* = ukinjeno, dobavljivo le do razprodaje zalog

Vijačni spoj gibke cevi
- medenina
- ravno tesnenje, kotna izvedba

Oprema
Pritezna matica

Model 1813

ID	G	PE	Izdelek
½	¾	10	**107 949**
¾	1	10	**126 360**

ID = za ID-cev

Vijačni spoj gibke cevi
- medenina
- ravno tesnenje, zmanjšan

Oprema
Narebričena pokrivna matica

Model 1814

ID	G	KRO	PE	Izdelek
⅜	¾	✓	5	**124 779**
½	1	✓	5	**124 755***[1]
⅜	¾		5	**113 322**
½	1		5	**110 642**[1]
¾	1¼		5	**129 798**[1]

ID = za ID-cev
KRO = kromirano
[1] večkotna matica
* = ukinjeno, dobavljivo le do razprodaje zalog

Vijačni spoj gibke cevi
- medenina
- ravno tesnenje

Oprema
Narebričena pokrivna matica
Model 1817

ID	G	KRO	PE	Izdelek		
¾	¾	✓	5	**131 807***		
½	½		5	**111 717**		
¾	¾		5	**114 008**		
1	1		5	**124 694**		

ID = za ID-cev
KRO = kromirano
* = ukinjeno, dobavljivo le do razprodaje zalog

Vijačni spoj gibke cevi
- medenina
- ravno tesnenje

Oprema
Narebričena pokrivna matica (navoj zračne šobe M22)
Model 1819

ID	M	KRO	PE	Izdelek		
½	22x1a	✓	10	**106 843**		

ID = za ID-cev
KRO = kromirano

Vijačni spoj gibke cevi
- medenina
- ravno tesnenje

Oprema
Narebričena pokrivna matica
Model 1821

ID	G	PE	Izdelek		
⅜	½	10	**137 533**		
½	¾	10	**113 384***		
¾	1	10	**120 023***[1]		

ID = za ID-cev
[1] večkotna matica
* = ukinjeno, dobavljivo le do razprodaje zalog

Vijačni spoj pokončne cevi
- medenina
- R-navoj
- ravno tesnenje

Oprema
Narebričena pokrivna matica, plosko tesnilo EPDM, večkotni nastavek
Model 1831

R	ID	G	PE	Izdelek		
⅜	⅜	½	10	**124 878**		
½	½	¾	10	**105 648**		
¾	¾	1	10	**109 707**[1]		
1	1	1¼	5	**112 318**[1]		
1½	1½	1¾	1	**128 739***[1]		
2	2	2⅜	1	**138 653***[1]		

ID = za ID-cev
[1] večkotna matica
* = ukinjeno, dobavljivo le do razprodaje zalog

Vijačni spoj pokončne cevi
- medenina
- R-navoj
- konično tesnilen

Oprema
Narebričena pokrivna matica, večkotni nastavek
Model 1832

R	ID	G	PE	Izdelek		
⅜	⅜	½	10	**122 416**		
½	½	¾	10	**104 498**		
¾	¾	1	10	**108 816**		
1	1	1¼	5	**110 734**[1]		
1¼	1¼	1½	1	**119 454**[1]		
1½	1½	1¾	1	**125 219**[1]		
2	2	2⅜	1	**131 432**[1]		

ID = za ID-cev
[1] večkotna matica

Vijačni spoj pokončne cevi
- medenina
- Rp-navoj
- ravno tesnenje

Oprema
Narebričena pokrivna matica, plosko tesnilo EPDM, večkotni nastavek
Model 1841

Rp	ID	G	PE	Izdelek		
½	½	¾	10	**119 690***		
¾	¾	1	10	**126 568***		

ID = za ID-cev
* = ukinjeno, dobavljivo le do razprodaje zalog

Vijačni spoj pokončne cevi
- medenina
- Rp-navoj
- konično tesnilen

Oprema
Narebričena pokrivna matica, večkotni nastavek

Model 1842

Rp	ID	G	PE	Izdelek		
⅜	⅜	½	10	**145 699**		
½	½	¾	10	**121 013**		
¾	¾	1	10	**125 646**[1]		
1	1	1¼	5	**127 916**[1]		
1¼	1¼	1½	1	**151 232**[1]		

ID = za ID-cev
[1] večkotna matica

Spojni kos gibke cevi
- medenina
- R-navoj

Model 1845

R	ID	KRO	wp	PE	Izdelek		
¼	¼	✓		5	**140 540***		
⅜	⅜	✓	✓	10	**131 067***		
½	½	✓	✓	5	**120 702**		
¾	¾	✓	✓	10	**137 212**		
⅛	⅛			5	**112 097**		
¼	¼			5	**110 598**		
⅜	⅜		✓	10	**105 112**		
½	½			10	**101 442**		
¾	¾		✓	10	**102 548**		
1	1		✓	10	**104 467**		

ID = za ID-cev
KRO = kromirano
wp = večkotna varianta
* = ukinjeno, dobavljivo le do razprodaje zalog

Spojni kos gibke cevi
- medenina
- Rp-navoj

Model 1846

Rp	ID	KRO	wp	PE	Izdelek		
¼	¼	✓		10	**125 431***		
⅜	⅜	✓	✓	10	**135 393***		
½	½	✓	✓	10	**136 185**		
¾	¾	✓	✓	5	**145 781**		
⅛	⅛			5	**129 606**		
¼	¼			5	**130 084**		
⅜	⅜		✓	10	**112 479**		
½	½			10	**105 679**		
¾	¾		✓	10	**111 106**		
1	1		✓	10	**118 105**		

ID = za ID-cev
KRO = kromirano
wp = večkotna varianta
* = ukinjeno, dobavljivo le do razprodaje zalog

Fiting za gibko cev
- medenina
- izvedba težka

Model 1852

ID	PE	Izdelek		
⅜	10	**124 007**		
½	10	**110 925**		
¾	10	**108 632**		
1	5	**130 701**		

ID = za ID-cev

Vrtna brizgalna naprava
- medenina

Model 1855

ID	PE	Izdelek		
½	10	**114 251***		
¾	5	**118 266***		

ID = za ID-cev
* = ukinjeno, dobavljivo le do razprodaje zalog

Objemka gibke cevi
- pocinkano jeklo

Oprema
Neskončni vijak

Model 1853

d	ID	PE	Izdelek
10–16	¼	100	**112 721**
12–22	½	100	**103 330**
16–27	¾	1000	**104 580**
35–50	1½	50	**114 039**

ID = za ID-cev

Spojni kos gibke cevi
- za plosko in konično tesnilni vijačni spoj
- medenina

Model 1822-260

G	ID	PE	Izdelek
½	⅜	1	**132 767**
¾	½	1	**118 518**
1	¾	1	**124 243***

ID = za ID-cev
* = ukinjeno, dobavljivo le do razprodaje zalog

Pokrivna matica
- medenina
- G-navoj

Oprema
Večkotni nastavek

Model 1121-654

G	d	PE	Izdelek
½	16,7	1	**110 208**
¾	22	1	**107 895**
1	26,8	1	**105 709**
1¼	33,8	1	**103 811**
1½	42,4	1	**115 531**
2	50,5	1	**119 492**

Pokrivna matica
- medenina
- G-navoj

Model 1811-654

G	wp	PE	Izdelek
½		1	**118 860**
¾		1	**110 185**
1	✓	1	**117 085**

wp = večkotna varianta

PRIBOR
REZERVNI DELI

Pogrezni rezkalnik
- za krajšanje podaljška, dolge stenske pritrdilne plošče ali priključnega kotnega fitinga

Oprema
Imbusni ključ
Model 94980

Rp	PE	Izdelek
½	1/40	**131 111**

Lovilnik ostružkov
- ustreza za naslednje komponente ali namene: pogrezni rezkalnik model 94980
- umetna masa
- nastavljiva globina

Model 94981

	PE	Izdelek
	1	**138 783**

Rezalna plošča
- obojestranska uporaba

Model 94980.1-584

	PE	Izdelek
	1	**146 405**

ARMATURE

Sistemske armature Easytop

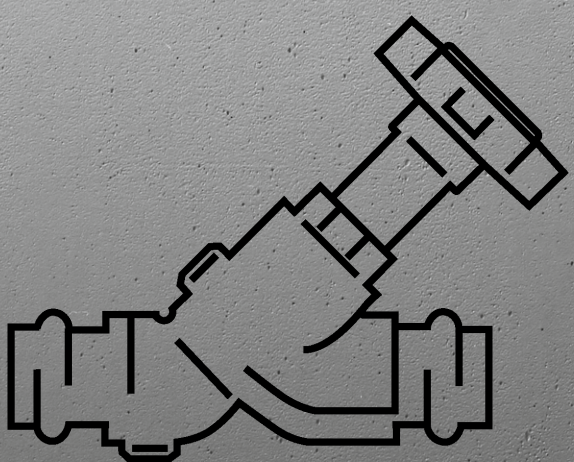

SI 3/26 · Katalog 2026/2027 · Pridržujemo si pravico do sprememb.

Sistemske armature iz nerjavnega jekla, rdeče ali silicijeve litine in pribor za inštalacije pitne vode in ogrevanja. Lahko se neposredno kombinira s številnimi Viega sistemi fitingov za hladno stiskanje. Možne so druge kombinacije s priključki na navoj G in Rp ter prirobničnimi prehodi.

Poševnosedežni ventili (ventili s prostim pretokom)
Ohišje in zgornji del ventila sta iz nerjavnega jekla ali silicijeve litine, sedež ventila iz nerjavnega jekla, s prenosnim razmerjem vretena in prikazom položaja odprt/zaprt, ročno kolo z izmenično zeleno/rdečo oznako medijev, s praznilnim čepom.

KRV ventili (kombinirani ventili s prostim pretokom z zaščito proti povratnemu toku)
Ohišje in zgornji del ventila sta iz nerjavnega jekla ali silicijeve litine, sedež ventila iz nerjavnega jekla, s prenosnim razmerjem vretena in prikazom položaja odprt/zaprt, ročno kolo z izmenično zeleno/rdečo oznako medijev, s testnim priključkom, s praznilnim čepom.

Protipovratne zapore
Ohišje in zgornji del ventila sta iz nerjavnega jekla ali silicijeve litine, sedež ventila iz nerjavnega jekla, s testnim priključkom, s praznilnim čepom.

Ventili za odvzem vzorcev
Za odvzem vzorcev hladne pitne vode (PWC) in tople pitne vode (PWH/PWH-C).
1-delni model, sestavljen iz: ventil za odvzem vzorcev iz rdeče litine, vrtljiva/ognjevarna iztočna cev iz nerjavnega jekla, osnovna enota 360° vrtljiva, odstranljiv ročaj.

Cirkulacijski regulacijski ventili
Termostatski regulacijski ventili za hidravlično izravnavo vodov ali etaž, ohišje in deli, ki so v stiku z vodo, iz silicijeve litine, regulacijsko območje 40 do 65 °C, z opcijo blokade, s praznilnim zamaškom.
Statični regulacijski ventil za hidravlično uravnoteženje linij, ohišje in deli v stiku z vodo iz silicijeve litine.

Krogljični ventili
Ohišje ventila iz nerjavnega jekla, rdeče ali silicijeve litine, kroglica iz nerjavnega jekla, preklopno vreteno brez vzdrževanja (Viega priporoča, da krogljični ventil vsakih šest mesecev popolnoma odprete in zaprete), aktivirna ročica z oznako medija zeleno/rdeče izmenljiva, s praznilnim zamaškom.

Prosto pretočni ventili
Ohišje in zgornji del ventila iz silicijeve litine.

Podometni ravni ventili
Ohišje in zgornji del ventila iz silicijeve litine, z zaščito osnovne konstrukcije.

Enote podometnih stanovanjskih vodnih števcev
Ohišje in zgornji del ventila sta iz silicijeve litine, zgornji del, sedež ventila in disk ventila iz nerjavnega jekla, z gradbeno zaščito, z nastavkom za merilno kapsulo Koax G2 (ni v obsegu dobave), s slepo prirobnico.
Modeli po izbiri zvočno in toplotno izolirani ali kot enojna in dvojna izvedba.

Namestitvene enote vodnih števcev
Ohišje ventila in deli, ki so v stiku z vodo, iz rdeče ali silicijeve litine, namestitvena plošča iz nerjavnega jekla (nastavljiva globina/dolžina, nastavljiva za vodoravno in navpično vgradnjo vodnega števca), vhodna stran: vijačni spoj vodnega števca zapečaten, izhodna stran: vijačni spoj vodnega števca po dolžini nastavljiv, s pritrditvenim materialom.
Modeli po izbiri z neposredno nameščenim poševnosedežnim ventilom (ventil s prostim pretokom) na vhodni strani in KRV poševnosedežnim ventilom na izhodni strani.

Oznaka
Proizvajalec, dimenzija cevi, šarža, zelena pika na koncu stiskalnega dela, izmenljiva zelena, rdeča ali modra oznaka medija

Fiting za hladno stiskanje z varnostnim profilom SC-Contur
Pomotoma nestisnjeni spoji postanejo pri polnjenju sistema vidno netesni.
Viega zagotavlja zaznavanje nestisnjenih hladnih spojev v naslednjih tlačnih območjih:
min. tlak vode: 0,1 MPa / 100 kPa / 1 bar / 14,5 PSI
max. tlak vode: 0,65 MPa / 650 kPa / 6,5 bar / 94,3 PSI
min. tlak zraka: 22 hPa / 2,2 kPa / 22 mbar / 0,3 PSI
max. tlak zraka: 0,3 MPa / 300 kPa / 3 bar / 43,5 PSI

Tesnilni elementi
EPDM (etilen-propilen-dien kavčuk), črn, predhodno nameščen, FKM (fluorokarbon kavčuk), črn mat, predhodno nameščen, Uporaba tesnilnih elementov FKM v inštalacijah za pitno vodo in plin ni dovoljena!

Dimenzije
DN15–100

Orodja
Funkcionalna varnost Viega sistemov za hladno stiskanje je v prvi vrsti odvisna od brezhibnega stanja uporabljenih orodij za hladno stiskanje. Za izvedbo Viega spojev s hladnim stiskanjem, Viega priporoča uporabo orodij za hladno stiskanje Viega. Orodja za hladno stiskanje Viega morajo redno vzdrževati pooblaščeni servisni partnerji.

Področja uporabe
Pitna voda
Ogrevalne inštalacije
Sistemi komprimiranega zraka
Uporaba v industriji

Opomba
V zvezi z uporabo sistema za druga področja uporabe in medije od navedenih se je treba posvetovati s podjetjem Viega! Za podrobne informacije o uporabah, omejitvah ter nacionalnih standardih in smernicah glejte informacije o izdelku, bodisi natisnjene bodisi na spletni strani Viega.

Obratovalni pogoji
Dovoljene obratovalne temperature in tlaki izdelkov so navedeni v navodilih za uporabo.
Upoštevajte pravila teka!
Sestavnih delov iz bakra se ne sme vgraditi pred pocinkanimi železnimi elementi.

Materiali fitingov za hladno stiskanje
Rdeča litina: CC499K
Silicijeva litina: CC246E / CW246E
Nerjavno jeklo 1.4401

Pridržujemo si pravico do sprememb in napak!
Aktualne mere Z in mere za vgradnjo ter druge tehnične podatke najdete na spletni strani Viega in jih je treba preveriti pred nakupom, med načrtovanjem, gradnjo in uporabo. Naši izdelki se nenehno optimizirajo.

Ta opis izdelka vsebuje pomembne informacije o izbiri izdelka oz. sistema, namestitvi in zagonu ter namenski uporabi in po potrebi vzdrževalne ukrepe. Te informacije o izdelkih, njihove lastnosti in tehnike uporabe temeljijo na trenutno veljavnih standardih v Evropi (npr. EN) in/ali v Nemčiji (npr. DIN/DVGW). Nekateri odlomki v besedilu se lahko nanašajo na tehnične predpise v Evropi/Nemčiji. Za druge države, kjer ni ustreznih nacionalnih določil, velja ta dokumentacija kot priporočilo. Ustrezni nacionalni zakoni, standardi, predpisi, normativi in drugi tehnični predpisi imajo prednost pred nemškimi/evropskimi smernicami, opisanimi v tem opisu izdelka: predstavljene informacije niso zavezujoče za druge države in ozemlja ter jih je treba, kot rečeno, razumeti kot priporočilo.

KAZALO

Zaporni ventili iz rdeče litine 240
XL-zaporni ventili iz rdeče litine 244
Zaporni ventili iz nerjavnega jekla 245
Pribor za ventile za odvzem vzorcev 246
Cirkulacijski regulacijski ventili 247
Krogličnі ventili iz rdeče litine 248
Krogličnе pipe iz nerjavnega jekla 254
Kompleti za popravilo krogličnih ventilov iz nerjavnega jekla 255
Prosto pretočni ventili 256
Podometni prosto pretočni ventili 257
Podometni ravni ventili 258
Enote podometnih stanovanjskih vodnih števcev 259
Pribor za zaporne ventile in krogličnе pipe 262
Pribor za poševnosedežne ventile 264
Pribor za krogličnе ventile 266

4 015211 305611

Koda GTIN (Global Trade Item Number - globalna trgovinska številka izdelka, prej EAN)
Koda GTIN je sestavljena iz nespremenljive številke proizvajalca 4015211 in vsakokratne šestmestne številke izdelka, v tem primeru 305 611. Če zadnjih šest mest zamenjate s številko izdelka, dobite kodo GTIN.

ZAPORNI VENTILI IZ RDEČE LITINE

Easytop-Poševnosedežni ventil (ventil s prostim pretokom) s SC-Contur
- silicijeva litina
- zatisni priključki

Oprema
Ohišje ventila in zgornji del ventila iz silicijeve litine po DIN EN 1982 in v skladu z osnovo za ocenjevanje kovinskih materialov UBA (nemška zvezna agencija za okolje), sedež ventila in enota krožnika ventila iz nerjavnega jekla, prenosno razmerje vretena, prikaz položaja odprt/zaprt, ročno kolesce ergonomično in zaprto z oznako za medij zelena/rdeča zamenljiva, praznilni čep G¼, tesnilni elementi EPDM

Tehnični podatki
delovni tlak max. 1,6 MPa (PN 16)
obratovalna temperatura max. 90 °C
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW

Model 2237.5

DN	d	PE	Izdelek		
15	15	5	**756 864**		
15	18	5	**756 871**		
20	22	5	**756 888**		
25	28	5	**756 895**		
32	35	1	**756 901**		
40	42	1	**756 918**		
50	54	1	**756 925**		

Easytop-Poševnosedežni ventil (ventil s prostim pretokom) s SC-Contur
- silicijeva litina
- zatisni priključek Raxofix

Oprema
Ohišje ventila in zgornji del ventila iz silicijeve litine po DIN EN 1982 in v skladu z osnovo za ocenjevanje kovinskih materialov UBA (nemška zvezna agencija za okolje), sedež ventila in enota krožnika ventila iz nerjavnega jekla, prenosno razmerje vretena, prikaz položaja odprt/zaprt, ročno kolesce ergonomično in zaprto z oznako za medij zelena/rdeča zamenljiva, praznilni čep G¼ z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW

Model 5337.5

DN	d	PE	Izdelek		
15	16	5	**758 103**		
15	20	5	**758 110**		
20	25	5	**758 127**		
25	32	5	**758 134**		
32	40	1	**758 141**		
40	50	1	**758 158**		
50	63	1	**758 165**		

Easytop-Poševnosedežni ventil (ventil s prostim pretokom)
- silicijeva litina
- G-navoj

Oprema
G-navoj cilindričen po ISO 228 za plosko tesnilne vijačne spoje, ohišje ventila in zgornji del ventila iz silicijeve litine po DIN EN 1982 in v skladu z osnovo za ocenjevanje kovinskih materialov UBA (nemška zvezna agencija za okolje), sedež ventila in enota krožnika ventila iz nerjavnega jekla, prenosno razmerje vretena, prikaz položaja odprt/zaprt, ročno kolesce ergonomično in zaprto z oznako za medij zelena/rdeča zamenljiva, praznilni čep G¼

Tehnični podatki
delovni tlak max. 1,6 MPa (PN 16)
obratovalna temperatura max. 90 °C
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW

Model 2237.3

DN	G	PE	Izdelek		
15	¾	5	**756 932**		
20	1	5	**756 949**		
25	1¼	5	**756 956**		
32	1½	1	**756 963**		
40	1¾	1	**756 970**		
50	2⅜	1	**756 987**		

Easytop-Poševnosedežni ventil (ventil s prostim pretokom)
- Rp-navoji

Oprema
Rp-navoj po DIN EN 10226-1, ohišje ventila in zgornji del ventila iz silicijeve litine po DIN EN 1982 in v skladu z osnovo za ocenjevanje kovinskih materialov UBA (nemška zvezna agencija za okolje), sedež ventila in enota krožnika ventila iz nerjavnega jekla, prenosno razmerje vretena, prikaz položaja odprt/zaprt, ročno kolesce ergonomično in zaprto z oznako za medij zelena/rdeča zamenljiva, praznilni čep G¼

Tehnični podatki
delovni tlak max. 1,6 MPa (PN 16)
obratovalna temperatura max. 90 °C
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW

Model 2237.2

DN	Rp	PE	Izdelek
15	½	1	**829 285**
20	¾	1	**829 292**
25	1	1	**829 308**
32	1¼	1	**829 315**
40	1½	1/5	**829 322**
50	2	1/5	**829 339**

Easytop-Poševnosedežni ventil KRV (kombinirani ventil s prostim pretokom z zaščito proti povratnemu toku) s SC-Contur
- silicijeva litina
- zatisni priključki

Oprema
Ohišje ventila in zgornji del ventila iz silicijeve litine po DIN EN 1982 in v skladu z osnovo za ocenjevanje kovinskih materialov UBA (nemška zvezna agencija za okolje), sedež ventila in enota krožnika ventila iz nerjavnega jekla, prenosno razmerje vretena, prikaz položaja odprt/zaprt, ročno kolesce ergonomično in zaprto z oznako za medij zelena/rdeča zamenljiva, priključek za preizkušanje, praznilni čep G¼, tesnilni elementi EPDM

Tehnični podatki
delovni tlak max. 1,6 MPa (PN 16)
obratovalna temperatura max. 90 °C
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW

Model 2238.5

DN	d	PE	Izdelek
15	15	5	**757 199**
15	18	5	**757 205**
20	22	5	**757 212**
25	28	5	**757 229**
32	35	1	**757 236**
40	42	1	**757 243**
50	54	1	**757 250**

Easytop-Poševnosedežni ventil KRV
(kombinirani ventil s prostim pretokom z zaščito proti povratnemu toku)
s SC-Contur
- silicijeva litina
- zatisni priključek Raxofix

Oprema
Ohišje ventila in zgornji del ventila iz silicijeve litine po DIN EN 1982 in v skladu z osnovo za ocenjevanje kovinskih materialov UBA (nemška zvezna agencija za okolje), sedež ventila in enota krožnika ventila iz nerjavnega jekla, prenosno razmerje vretena, prikaz položaja odprt/zaprt, ročno kolesce ergonomično in zaprto z oznako za medij zelena/rdeča zamenljiva, priključek za preizkušanje, praznilni čep G¼
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW
Model 5338.5

DN	d	PE	Izdelek		
15	16	5	**758 172**		
15	20	5	**758 189**		
20	25	5	**758 196**		
25	32	5	**758 202**		
32	40	1	**758 219**		
40	50	1	**758 226**		
50	63	1	**758 233**		

Easytop-Poševnosedežni ventil KRV
(kombinirani ventil s prostim pretokom z zaščito proti povratnemu toku)
- silicijeva litina
- G-navoj

Oprema
G-navoj cilindričen po ISO 228 za plosko tesnilne vijačne spoje, ohišje ventila in zgornji del ventila iz silicijeve litine po DIN EN 1982 in v skladu z osnovo za ocenjevanje kovinskih materialov UBA (nemška zvezna agencija za okolje), sedež ventila in enota krožnika ventila iz nerjavnega jekla, prenosno razmerje vretena, prikaz položaja odprt/zaprt, ročno kolesce ergonomično in zaprto z oznako za medij zelena/rdeča zamenljiva, priključek za preizkušanje, praznilni čep G¼
Tehnični podatki
delovni tlak max. 1,6 MPa (PN 16)
obratovalna temperatura max. 90 °C
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW
Model 2238.3

DN	G	PE	Izdelek		
15	¾	5	**757 267**		
20	1	5	**757 274**		
25	1¼	5	**757 281**		
32	1½	1/5	**757 298**		
40	1¾	1	**757 304**		
50	2⅜	1	**757 311**		

Easytop-Poševnosedežni ventil KRV
(kombinirani ventil s prostim pretokom z zaščito proti povratnemu toku)
- Rp-navoji

Oprema
Rp-navoj po DIN EN 10226-1, ohišje ventila in zgornji del ventila iz silicijeve litine po DIN EN 1982 in v skladu z osnovo za ocenjevanje kovinskih materialov UBA (nemška zvezna agencija za okolje), sedež ventila in enota krožnika ventila iz nerjavnega jekla, prenosno razmerje vretena, prikaz položaja odprt/zaprt, ročno kolesce ergonomično in zaprto z oznako za medij zelena/rdeča zamenljiva, priključek za preizkušanje, praznilni čep G¼

Tehnični podatki
delovni tlak max. 1,6 MPa (PN 16)
obratovalna temperatura max. 90 °C
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW

Model 2238.2

DN	Rp	PE	Izdelek
15	½	1	**829 346**
20	¾	1	**829 353**
25	1	1	**829 360**
32	1¼	1	**829 377**
40	1½	1/5	**829 384**
50	2	1/5	**829 391**

Easytop-Protipovratna zapora s SC-Contur
- silicijeva litina
- zatisni priključki

Oprema
Ohišje ventila in zgornji del ventila iz silicijeve litine po DIN EN 1982 in v skladu z osnovo za ocenjevanje kovinskih materialov UBA (nemška zvezna agencija za okolje), sedež ventila in enota krožnika ventila iz nerjavnega jekla, priključek za preizkušanje, praznilni čep G¼, tesnilni elementi EPDM

Tehnični podatki
delovni tlak max. 1,6 MPa (PN 16)
obratovalna temperatura max. 90 °C
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW

Model 2239.4

DN	d	PE	Izdelek
15	15	5	**757 526**
15	18	5	**757 533**
20	22	5	**757 540**
25	28	5	**757 557**
32	35	1	**757 564**
40	42	1	**757 571**
50	54	1	**757 588**

Easytop-Protipovratna zapora s SC-Contur
- silicijeva litina
- zatisni priključek Raxofix

Oprema
Ohišje ventila in zgornji del ventila iz silicijeve litine po DIN EN 1982 in v skladu z osnovo za ocenjevanje kovinskih materialov UBA (nemška zvezna agencija za okolje), sedež ventila in enota krožnika ventila iz nerjavnega jekla, priključek za preizkušanje, praznilni čep G¼
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW

Model 5339.4

DN	d	PE	Izdelek
15	16	5	**758 240**
15	20	5	**758 257**
20	25	5	**758 264**
25	32	5	**758 271**
32	40	1	**758 288**
40	50	5	**758 295**
50	63	1	**758 301**

Easytop-Protipovratna zapora
- silicijeva litina
- G-navoj

Oprema
G-navoj cilindričen po ISO 228 za plosko tesnilne vijačne spoje, ohišje ventila in zgornji del ventila iz silicijeve litine po DIN EN 1982 in v skladu z osnovo za ocenjevanje kovinskih materialov UBA (nemška zvezna agencija za okolje), sedež ventila in enota krožnika ventila iz nerjavnega jekla, priključek za preizkušanje, praznilni čep G¼

Tehnični podatki
delovni tlak max. 1,6 MPa (PN 16)
obratovalna temperatura max. 90 °C
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW

Model 2239.3

DN	G	PE	Izdelek
15	¾	5	**757 595**
20	1	5	**757 601**
25	1¼	1	**757 618**
32	1½	1	**757 625**
40	1¾	1	**757 632**
50	2⅜	1	**757 649**

Easytop-Protipovratna zapora
- Rp-navoji

Oprema
Rp-navoj po DIN EN 10226-1, ohišje ventila in zgornji del ventila iz silicijeve litine po DIN EN 1982 in v skladu z osnovo za ocenjevanje kovinskih materialov UBA (nemška zvezna agencija za okolje), sedež ventila in enota krožnika ventila iz nerjavnega jekla, priključek za preizkušanje, praznilni čep G¼

Tehnični podatki
delovni tlak max. 1,6 MPa (PN 16)
obratovalna temperatura max. 90 °C
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW

Model 2239.2

DN	Rp	PE	Izdelek
15	½	1	**829 407**
20	¾	1	**829 414**
25	1	1/5	**829 421**
32	1¼	1/5	**829 438**
40	1½	1/5	**829 445**

XL-ZAPORNI VENTILI IZ RDEČE LITINE

Easytop XL-Poševnosedežni ventil (ventil s prostim pretokom)
- silicijeva litina

Oprema
Vrtljiv prirobnični prehod po DIN EN 1092-1, ohišje ventila in zgornji del ventila iz silicijeve litine po DIN EN 1982 in v skladu z osnovo za ocenjevanje kovinskih materialov UBA (nemška zvezna agencija za okolje), sedež ventila in enota krožnika ventila iz nerjavnega jekla, prenosno razmerje vretena, prikaz položaja odprt/zaprt, ročno kolesce z oznako za medij zelena/rdeča zamenljiva, praznilni čep G

Tehnični podatki
delovni tlak max. 1,6 MPa (PN 16)
obratovalna temperatura max. 90 °C
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW

Model 2237.5XL

DN	G	n	k [mm]	PE	Izdelek
50	¼	4	125	1	**757 052**
65	⅜	8	145	1	**757 069**
80	⅜	8	160	1	**757 076**
100	⅜	8	180	1	**757 083**

n = število izvrtin
k = Ø kroga luknje

Easytop XL-Poševnosedežni ventil KRV
(kombinirani ventil s prostim pretokom z zaščito proti povratnemu toku)
- silicijeva litina

Oprema
Vrtljiv prirobnični prehod po DIN EN 1092-1, ohišje ventila in zgornji del ventila iz silicijeve litine po DIN EN 1982 in v skladu z osnovo za ocenjevanje kovinskih materialov UBA (nemška zvezna agencija za okolje), sedež ventila in enota krožnika ventila iz nerjavnega jekla, prenosno razmerje vretena, prikaz položaja odprt/zaprt, ročno kolesce z oznako za medij zelena/rdeča zamenljiva, priključek za preizkušanje, praznilni čep G

Tehnični podatki
delovni tlak max. 1,6 MPa (PN 16)
obratovalna temperatura max. 90 °C
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW

Model 2238.5XL

DN	G	n	k [mm]	PE	Izdelek
50	¼	4	125	1	**757 380**
65	⅜	8	145	1	**757 397**
80	⅜	8	160	1	**757 403**
100	⅜	8	180	1	**757 410**

n = število izvrtin
k = Ø kroga luknje

Easytop XL-Protipovratna zapora
- silicijeva litina

Oprema
Vrtljiv prirobnični prehod po DIN EN 1092-1, ohišje ventila in zgornji del ventila iz silicijeve litine po DIN EN 1982 in v skladu z osnovo za ocenjevanje kovinskih materialov UBA (nemška zvezna agencija za okolje), sedež ventila in enota krožnika ventila iz nerjavnega jekla, priključek za preizkušanje, praznilni čep G

Tehnični podatki
delovni tlak max. 1,6 MPa (PN 16)
obratovalna temperatura max. 90 °C
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW

Model 2239.4XL

DN	G	n	PE	Izdelek
50	¼	4	1	**757 717**
65	⅜	8	1	**757 724**
80	⅜	8	1	**757 731**
100	⅜	8	1	**757 748**

n = število izvrtin

ZAPORNI VENTILI IZ NERJAVNEGA JEKLA

Easytop Inox-Poševnosedežni ventil
(ventil s prostim pretokom)
s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- zatisni priključki

Oprema
Prenosno razmerje vretena, zgornji del in enota krožnika ventila iz nerjavnega jekla, prikaz položaja odprt/zaprt, ročno kolesce ergonomično in zaprto z oznako za medij zelena/rdeča zamenljiva, praznilni čep G¼, tesnilni elementi EPDM

Tehnični podatki
delovni tlak max. 1,6 MPa (PN 16)
obratovalna temperatura max. 90 °C
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW

Model 2337.5

DN	d	PE	Izdelek
15	15	5	**757 854**
15	18	5	**757 861**
20	22	5	**757 878**
25	28	5	**757 885**
32	35	1	**757 892**
40	42	1	**757 908**
50	54	1	**757 915**

Easytop Inox-Poševnosedežni ventil KRV
(kombinirani ventil s prostim pretokom z zaščito proti povratnemu toku)
s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- zatisni priključki

Oprema
Prenosno razmerje vretena, zgornji del in enota krožnika ventila iz nerjavnega jekla, prikaz položaja odprt/zaprt, ročno kolesce ergonomično in zaprto z oznako za medij zelena/rdeča zamenljiva, priključek za preizkušanje, praznilni čep G¼, tesnilni elementi EPDM

Tehnični podatki
delovni tlak max. 1,6 MPa (PN 16)
obratovalna temperatura max. 90 °C
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW

Model 2338.5

DN	d	PE	Izdelek		
15	15	5	**757 922**		
15	18	5	**757 939**		
20	22	5	**757 946**		
25	28	5	**757 953**		
32	35	1	**757 960**		
40	42	1	**757 977**		
50	54	1	**757 984**		

Easytop Inox-Protipovratna zapora
s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- zatisni priključki

Oprema
Zgornji del in enota krožnika ventila iz nerjavnega jekla, priključek za preizkušanje, praznilni čep G¼, tesnilni elementi EPDM

Tehnični podatki
delovni tlak max. 1,6 MPa (PN 16)
obratovalna temperatura max. 90 °C
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW

Model 2339.4

DN	d	PE	Izdelek		
15	15	5	**757 991**		
15	18	5	**758 004**		
20	22	5	**758 011**		
25	28	5	**758 028**		
32	35	1	**758 035**		
40	42	1	**758 042**		
50	54	1	**758 059**		

PRIBOR ZA VENTILE ZA ODVZEM VZORCEV

Sanpress-T-kos
G¼, z vstavnim koncem
s SC-Contur
- za ventil za odvzem vzorcev, praznilni ventil, kasnejša namestitev mest za odvzem vzorcev v cevovod, priključek praznilnega ventila v povezavi s krogličnо pipo
- rdeča ali silicijeva litina
- zatisni priključek, vstavni konec, G-navoj

Oprema
Tesnilni element EPDM

Opomba
V cevovodih uporabite drsno spojko Sanpress model 2215.5.

Model 2217.4

d1	G	d2	PE	Izdelek		
15	¼	15	1	**705 596**		
18	¼	18	1	**705 602**		
22	¼	22	1	**705 619**		
28	¼	28	1	**705 626**		
35	¼	35	1	**705 633**		
42	¼	42	1	**705 640**		
54	¼	54	1	**705 855**		

CIRKULACIJSKI REGULACIJSKI VENTILI

Easytop-Cirkulacijski regulacijski ventil termostatski regulacijski ventil s SC-Contur
- za linijsko ali etažno namestitev
- silicijeva litina
- zatisni priključki
- z zaporo

Oprema
Ohišje ventila iz silicijeve litine po DIN EN 1982 in osnovi za ocenjevanje kovin UBA (nemška zvezna agencija za okolje), krogla iz nerjavnega jekla, praznilni čep, tesnilni elementi EPDM

Tehnični podatki
delovni tlak max. 1 MPa (PN 10)
obratovalna temperatura max. 80 °C
regulacijsko območje 45–65 °C
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW

Model 2281.7

DN	d	PE	Izdelek		
15	15	1	**778 804**		
15	18	1	**778 811**		
20	22	1	**778 828**		

Easytop-Cirkulacijski regulacijski ventil termostatski regulacijski ventil
- za linijsko ali etažno namestitev
- silicijeva litina
- G-navoj
- z zaporo

Oprema
G-navoj cilindričen po ISO 228 za plosko tesnilne vijačne spoje, ohišje ventila iz silicijeve litine po DIN EN 1982 in osnovi za ocenjevanje kovin UBA (nemška zvezna agencija za okolje), krogla iz nerjavnega jekla, praznilni čep

Tehnični podatki
delovni tlak max. 1 MPa (PN 10)
obratovalna temperatura max. 80 °C
regulacijsko območje 45–65 °C
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW

Model 2281.3

DN	G	PE	Izdelek		
15	¾	1	**778 873**		
20	1	1	**778 880**		

Easytop-Izolacijska obloga samodejno oprijemljiva
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Easytop-Cirkulacijski regulacijski ventil model 2281.15, 2281.3, 2281.7
- EPP

Oprema
Debelina izolacijskega sloja odgovarja uredbi GEG

Model 2210.50

za DN	PE	Izdelek		
15/20	1	**785 475**		

Easytop-Termometer
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Easytop-praznilni ventil model 2278.8

Oprema
Prikaz 0–80 °C oz. 32–176 °F

Model 1026.6

temp. [°C]	PE	Izdelek		
0–80	1	**686 116**		

temp. = temperatura

Easytop-Praznilni ventil
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Easytop-komplet s pogonom model 1013.8, Easytop-termometer model 1026.6, Easytop-krogličnI ventil model 2275.3, 2275.5, 2275.6, Easytop-Cirkulacijski regulacijski ventil model 2281.15, 2281.3, 2281.7
- medenina
- G-navoj

Oprema
Večkotni nastavek
Model 2278.8

G	PE	Izdelek		
¼	1	**790 752**		

Easytop-Cirkulacijski regulacijski ventil
statični regulacijski ventil
- za hidravlično uravnoteženje linij
- dodatno se lahko naroči Sanpress-privijalo izdelek 265 687, 305 000, 305 017, 692 629
- silicijeva litina
- G-navoj

Oprema
G-navoj cilindričen po ISO 228 za plosko tesnilne vijačne spoje, ohišje in deli v stiku z vodo iz silicijeve litine, ustrezni za uporabo v inštalacijah pitne vode, v skladu z merili za ocenjevanje kovin UBA (nemška zvezna agencija za okolje), praznilni čep
Tehnični podatki
delovni tlak max. 1 MPa (PN 10)
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW
Model 2282.3

DN	G	PE	Izdelek		
20	1	1	**829 155**		

Easytop-Izolacijska obloga
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Easytop-poševnosedežni ventil model 2237.3, 2237.5, Easytop-poševnosedežni ventil KRV model 2238.3, 2238.5, Easytop-Cirkulacijski regulacijski ventil model 2282.3, Easytop Inox-poševnosedežni ventil model 2337.5, Easytop Inox-poševnosedežni ventil KRV model 2338.5, Easytop-poševnosedežni ventil model 5337.5, Easytop-poševnosedežni ventil KRV model 5338.5
- EPP
- samodejno oprijemljiva

Oprema
Debelina izolacijskega sloja odgovarja uredbi GEG
Model 2210.12

za DN	PE	Izdelek		
20	1	**758 363**		

KROGLIČNI VENTILI IZ RDEČE LITINE

Easytop-Krogličnі ventil
s SC-Contur
- stiskalni priključek Sanfix P

Oprema
Ohišje ventila iz rdeče ali silicijeve litine v skladu z osnovo za ocenjevanje kovinskih materialov UBA (nemška zvezna agencija za okolje), preklopno vreteno brez vzdrževanja (Viega priporoča, da krogličnI ventil vsakih šest mesecev popolnoma odprete in zaprete), EPDM tesnilni elementi (zatisni priključki), sprožilni vzvod oblike črke L z oznako za medij zelena/rdeča zamenljiva
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW
Model 2170

DN	d	PE	Izdelek		
15	16	1	**587 277***		
15	20	1	**587 284**		
20	25	1	**587 291**		
25	32	1	**587 307**		

* = ukinjeno, dobavljivo le do razprodaje zalog

Easytop-Krogličnі ventil s SC-Contur
- silicijeva litina
- zatisni priključki
- polna odprtina

Oprema
Ohišje ventila iz silicijeve litine po DIN EN 1982 in osnovi za ocenjevanje kovin UBA (nemška zvezna agencija za okolje), preklopno vreteno brez vzdrževanja (Viega priporoča, da krogličnі ventil vsakih šest mesecev popolnoma odprete in zaprete), sprožilni vzvod v obliki črke T z oznako medija zelena /rdeča, zamenljiva, krogla iz nerjavnega jekla, EPDM tesnilni elementi (zatisni priključki)

Tehnični podatki
delovni tlak max. 1,6 MPa (PN 16)
obratovalna temperatura max. 110 °C
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW

Model 2275

DN	d	PE	Izdelek		
15	15	1	**746 377**		
15	18	1	**746 384**		
20	22	1	**746 391**		
25	28	1	**746 407**		
32	35	1	**746 414**		
40	42	1	**746 421**		
50	54	1	**746 438**		

Easytop-Krogličnі ventil s SC-Contur
- silicijeva litina
- zatisni priključki
- polna odprtina

Oprema
Ohišje ventila iz silicijeve litine po DIN EN 1982 in osnovi za ocenjevanje kovin UBA (nemška zvezna agencija za okolje), preklopno vreteno brez vzdrževanja (Viega priporoča, da krogličnі ventil vsakih šest mesecev popolnoma odprete in zaprete), sprožilni vzvod v obliki črke T z oznako medija zelena /rdeča, zamenljiva, krogla iz nerjavnega jekla, EPDM tesnilni elementi (zatisni priključki), obojestransko praznilni čep G¼ s praznilnim ventilom G¼

Tehnični podatki
delovni tlak max. 1,6 MPa (PN 16)
obratovalna temperatura max. 110 °C
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW

Model 2275.3

DN	d	PE	Izdelek		
15	15	1	**746 681**		
15	18	1	**746 698**		
20	22	1	**746 704**		
25	28	1	**746 711**		
32	35	1	**746 728**		
40	42	1	**746 735**		
50	54	1	**746 742**		

Easytop-Kroglični ventil s SC-Contur
- silicijeva litina
- zatisni priključek, Rp-navoji
- polna odprtina

Oprema
Ohišje ventila iz silicijeve litine po DIN EN 1982 in osnovi za ocenjevanje kovin UBA (nemška zvezna agencija za okolje), preklopno vreteno brez vzdrževanja (Viega priporoča, da kroglični ventil vsakih šest mesecev popolnoma odprete in zaprete), krogla iz nerjavnega jekla, sprožilni vzvod v obliki črke T z oznako medija zelena /rdeča, zamenljiva, tesnilni element (zatisni priključek) EPDM, večkotni nastavek

Tehnični podatki
delovni tlak max. 1,6 MPa (PN 16)
obratovalna temperatura
max. 110 °C
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW

Model 2275.4

DN	d	Rp	PE	Izdelek		
15	15	½	1	**746 759**		
15	18	½	1	**746 766**		
20	22	¾	1	**746 773**		
25	28	1	1	**746 780**		
32	35	1¼	1	**746 797**		
40	42	1½	1	**746 803**		
50	54	2	1	**746 810**		

Easytop-Kroglični ventil s SC-Contur
- silicijeva litina
- zatisni priključek Raxofix
- polna odprtina

Oprema
Ohišje ventila iz silicijeve litine po DIN EN 1982 in osnovi za ocenjevanje kovin UBA (nemška zvezna agencija za okolje), preklopno vreteno brez vzdrževanja (Viega priporoča, da kroglični ventil vsakih šest mesecev popolnoma odprete in zaprete), krogla iz nerjavnega jekla, sprožilni vzvod v obliki črke T z oznako medija zelena /rdeča, zamenljiva
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW

Model 5375

DN	d	PE	Izdelek		
15	16	1	**746 612**		
15	20	1	**746 629**		
20	25	1	**746 636**		
25	32	1	**746 643**		
32	40	1	**746 650**		
40	50	1	**746 667**		
50	63	1	**746 674**		

Easytop-Kroglični ventil
- silicijeva litina
- vhod/izhod: Rp-navoj
- polna odprtina

Oprema
Ohišje ventila iz silicijeve litine po DIN EN 1982 in osnovi za ocenjevanje kovin UBA (nemška zvezna agencija za okolje), preklopno vreteno brez vzdrževanja (Viega priporoča, da kroglični ventil vsakih šest mesecev popolnoma odprete in zaprete), krogla iz nerjavnega jekla, sprožilni vzvod v obliki črke T z oznako medija zelena /rdeča, zamenljiva, večkotni nastavek

Tehnični podatki
delovni tlak max. 1,6 MPa (PN 16)
obratovalna temperatura
max. 110 °C
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW

Model 2275.2

DN	Rp	PE	Izdelek		
15	½	1	**746 827**		
20	¾	1	**746 834**		
25	1	1	**746 841**		
32	1¼	1	**746 858**		
40	1½	1	**746 865**		
50	2	1	**746 872**		

Easytop-Krogličnі ventil
- silicijeva litina
- vhod/izhod: Rp-navoj
- polna odprtina

Oprema
Ohišje ventila iz silicijeve litine po DIN EN 1982 in osnovi za ocenjevanje kovin UBA (nemška zvezna agencija za okolje), preklopno vreteno brez vzdrževanja (Viega priporoča, da krogličnі ventil vsakih šest mesecev popolnoma odprete in zaprete), sprožilni vzvod v obliki črke T z oznako medija zelena /rdeča, zamenljiva, krogla iz nerjavnega jekla, EPDM tesnilni elementi (praznilni ventil, praznilni čep), obojestransko praznilni čep G¼ s praznilnim ventilom G¼, večkotni nastavek

Tehnični podatki
delovni tlak max. 1,6 MPa (PN 16)
obratovalna temperatura
max. 110 °C
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW

Model 2275.5

DN	Rp	PE	Izdelek
15	½	1	**746 889**
20	¾	1	**746 896**
25	1	1	**746 902**
32	1¼	1	**746 919**
40	1½	1	**746 926**
50	2	1	**746 933**

Easytop-Krogličnі ventil
- silicijeva litina
- G-navoj
- polna odprtina

Oprema
G-navoj cilindričen po ISO 228 za plosko tesnilne vijačne spoje, ohišje ventila iz silicijeve litine po DIN EN 1982 in osnovi za ocenjevanje kovin UBA (nemška zvezna agencija za okolje), preklopno vreteno brez vzdrževanja (Viega priporoča, da krogličnі ventil vsakih šest mesecev popolnoma odprete in zaprete), sprožilni vzvod v obliki črke T z oznako medija zelena /rdeča, zamenljiva, krogla iz nerjavnega jekla, EPDM tesnilni elementi (praznilni ventil, praznilni čep), obojestransko praznilni čep G¼ s praznilnim ventilom G¼, večkotni nastavek

Tehnični podatki
delovni tlak max. 1,6 MPa (PN 16)
obratovalna temperatura
max. 110 °C
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW

Model 2275.6

DN	G	PE	Izdelek
15	¾	1	**747 008**
20	1	1	**747 015**
25	1¼	1	**747 022**
32	1½	1	**747 039**
40	1¾	1	**747 046**
50	2⅜	1	**747 053**

Easytop-Kroglični ventil
- silicijeva litina
- G-navoj
- polna odprtina

Oprema
G-navoj cilindričen po ISO 228 za plosko tesnilne vijačne spoje, ohišje ventila iz silicijeve litine po DIN EN 1982 in osnovi za ocenjevanje kovin UBA (nemška zvezna agencija za okolje), preklopno vreteno brez vzdrževanja (Viega priporoča, da kroglični ventil vsakih šest mesecev popolnoma odprete in zaprete), krogla iz nerjavnega jekla, sprožilni vzvod v obliki črke T z oznako medija zelena /rdeča, zamenljiva

Tehnični podatki
delovni tlak max. 1,6 MPa (PN 16)
obratovalna temperatura max. 110 °C
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW

Model 2275.1

DN	G	PE	Izdelek		
15	¾	1	**746 940**		
20	1	1	**746 957**		
25	1¼	1	**746 964**		
32	1½	1	**746 971**		
40	1¾	1	**746 988**		
50	2⅜	1	**746 995**		

Easytop-Kroglični ventil
s SC-Contur
- ni primerno za naslednje komponente ali namene: Easytop-izolacijska obloga model 2275.90
- silicijeva litina
- zatisni priključki
- polna odprtina

Oprema
Ohišje ventila iz silicijeve litine po DIN EN 1982 in osnovi za ocenjevanje kovin UBA (nemška zvezna agencija za okolje), preklopno vreteno brez vzdrževanja (Viega priporoča, da kroglični ventil vsakih šest mesecev popolnoma odprete in zaprete), sprožilni vzvod oblike črke L, krogla iz nerjavnega jekla, EPDM tesnilni elementi (zatisni priključki)

Tehnični podatki
delovni tlak max. 1,6 MPa (PN 16)
obratovalna temperatura max. 110 °C
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW

Model 2275.10

DN	d	PE	Izdelek		
15	15	1	**774 851**		
15	18	1	**774 868**		
20	22	1	**774 875**		
25	28	1	**774 882**		
32	35	1	**774 899**		
40	42	1	**774 905**		
50	54	1	**774 912**		

Easytop-Krogličnі ventil s SC-Contur
- silicijeva litina
- zatisni priključki
- polna odprtina

Oprema
Ohišje ventila iz silicijeve litine po DIN EN 1982 in osnovi za ocenjevanje kovin UBA (nemška zvezna agencija za okolje), preklopno vreteno brez vzdrževanja (Viega priporoča, da krogličnі ventil vsakih šest mesecev popolnoma odprete in zaprete), sprožilni vzvod oblike črke T z izolacijskim tulcem proti nastajanju kondenzata, krogla iz nerjavnega jekla, EPDM tesnilni elementi (zatisni priključki)

Tehnični podatki
delovni tlak max. 1,6 MPa (PN 16)
obratovalna temperatura max. 110 °C
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW

Model 2275CO

DN	d	PE	Izdelek		
15	15	1	**746 445**		
15	18	1	**746 551**		
20	22	1	**746 568**		
25	28	1	**746 575**		
32	35	1	**746 582**		
40	42	1	**746 599**		
50	54	1	**746 605**		

Easytop-Krogličnі ventil s SC-Contur
- silicijeva litina
- zatisni priključek, G-navoj
- polna odprtina

Oprema
Ohišje ventila iz silicijeve litine po DIN EN 1982 in osnovi za ocenjevanje kovin UBA (nemška zvezna agencija za okolje), preklopno vreteno brez vzdrževanja (Viega priporoča, da krogličnі ventil vsakih šest mesecev popolnoma odprete in zaprete), sprožilni vzvod oblike črke T z izolacijskim tulcem proti nastajanju kondenzata, krogla iz nerjavnega jekla, tesnilni element (zatisni priključek) EPDM

Tehnični podatki
delovni tlak max. 1,6 MPa (PN 16)
obratovalna temperatura max. 110 °C
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW

Model 2275.1CO

DN	d	G	PE	Izdelek		
15	15	¾	1	**816 155**		
15	18	¾	1	**816 162**		
20	22	1	1	**816 193**		
25	28	1¼	1	**816 179**		
32	35	1½	1	**816 186**		
40	42	1¾	1	**816 209**		

Easytop-Izolacijska obloga
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Easytop-krogličnі ventil model 2275, 2275.1, 2275.2, 2275.3, 2275.4, 2275.5, 2275.6, 5375
- EPP
- samodejno oprijemljiva

Oprema
Debelina izolacijskega sloja odgovarja uredbi GEG

Model 2275.90

za DN	PE	Izdelek		
15	1	**747 435**		
20	1	**747 442**		
25	1	**747 459**		
32	1	**747 466**		
40	1	**747 473**		
50	1	**747 480**		

KROGLIČNE PIPE IZ NERJAVNEGA JEKLA

Easytop Inox-Kroglični ventil
s SC-Contur
- nerjavno jeklo
- zatisni priključki

Oprema
Ohišje ventila iz nerjavnega jekla, EPDM tesnilni elementi (zatisni priključki), sprožilni vzvod v obliki črke T z oznako medija zelena / rdeča, zamenljiva

Tehnični podatki
delovni tlak max. 1,6 MPa (PN 16)
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW

Model 2375

DN	d	PE	Izdelek		
15	15	5	**834 456**		
15	18	1	**834 463**		
20	22	1	**834 470**		
25	28	1	**834 487**		
32	35	1	**834 494**		
40	42	1	**834 500**		
50	54	1	**834 517**		

Easytop-Kroglični ventil
zatisni priključki Sanpress Inox
3-delni
s SC-Contur
- ni primerno za naslednje komponente ali namene: Easytop-izolacijska obloga model 2275.90
- nerjavno jeklo
- zatisni priključki
- za zaklepanje

Oprema
Ohišje ventila nerjavno jeklo, preklopna gred, tesnilna puša in krogla iz nerjavnega jekla, EPDM tesnilni elementi (zatisni priključki), sprožilni vzvod oblike črke L

Tehnični podatki
delovni tlak max. 1,6 MPa (PN 16)
obratovalna temperatura max. 110 °C

Model 2375.8

DN	d	PE	Izdelek		
15	15	1	**766 764**		
15	18	1	**766 771**		
20	22	1	**766 788**		
25	28	1	**766 795**		
32	35	1	**766 801**		
40	42	1	**766 818**		
50	54	1	**766 825**		

Easytop-Kroglični ventil
zatisni priključki Megapress
3-delni
s SC-Contur
- za jeklene cevi po DIN EN 10220/10255
- jeklo nelegirano, cink-nikljeva prevleka
- zatisni priključki
- za zaklepanje

Oprema
Ohišje ventila nerjavno jeklo, preklopna gred, tesnilna puša in krogla iz nerjavnega jekla, EPDM tesnilni elementi (zatisni priključki), zarezni obroči, ločilni obroči, sprožilni vzvod oblike črke L

Tehnični podatki
delovni tlak max. 1,6 MPa (PN 16)
obratovalna temperatura max. 105 °C

Model 4275.8

DN	D	PE	Izdelek		
15	½	1	**787 165**		
20	¾	1	**787 172**		
25	1	1	**787 189**		
32	1¼	1	**787 196**		
40	1½	1	**787 202**		
50	2	1	**787 219**		

Easytop-Krogličnі ventil
zatisni priključki Megapress S
3-delni
s SC-Contur
- za jeklene cevi po DIN EN 10220/10255
- jeklo nelegirano, cink-nikljeva prevleka
- zatisni priključki
- za zaklepanje

Oprema
Ohišje ventila nerjavno jeklo, preklopna gred, tesnilna puša in krogla iz nerjavnega jekla, FKM tesnilni elementi (zatisni priključki), zarezni obroči, ločilni obroči, sprožilni vzvod oblike črke L
Tehnični podatki
delovni tlak max. 1,6 MPa (PN 16)
obratovalna temperatura max. 140 °C
Opomba
Ni primerno za primarni priključek napeljav za daljinsko ogrevanje v skladu s standardom AGFW FW 524.
Model 4375.8

DN	D	PE	Izdelek		
15	½	1	**787 226**		
20	¾	1	**787 233**		
25	1	1	**787 240**		
32	1¼	1	**787 653**		
40	1½	1	**787 660**		
50	2	1	**787 677**		

Easytop XL-Krogličnі ventil
zatisni priključki Megapress S XL
3-delni
s SC-Contur
- za jeklene cevi po DIN EN 10220/10255
- jeklo nelegirano, cink-nikljeva prevleka
- zatisni priključki
- za zaklepanje

Oprema
Ohišje ventila nerjavno jeklo, preklopna gred, tesnilna puša in krogla iz nerjavnega jekla, FKM tesnilni elementi (zatisni priključki), zarezni obroči, ločilni obroči, sprožilni vzvod oblike črke L
Tehnični podatki
delovni tlak max. 1,6 MPa (PN 16)
obratovalna temperatura max. 140 °C
Opomba
Za stiskalne priključke Megapress S XL potrebujete Press Booster za Pressgun.
Ni primerno za primarni priključek napeljav za daljinsko ogrevanje v skladu s standardom AGFW FW 524.
Model 4275.8XL

DN	D	PE	Izdelek		
65	2½	1	**802 349**		
80	3	1	**802 554**		
100	4	1	**802 561**		

KOMPLETI ZA POPRAVILO KROGLIČNIH VENTILOV IZ NERJAVNEGA JEKLA



Komplet za popravila
- ni primerno za naslednje komponente ali namene: Easytop-krogličnі ventil model 2375.8
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Easytop-krogličnі ventil model 4275.8, 4375.8
- PTFE

Oprema
Posamezno tesnilo za preklopno gred in tesnilno pušo, 2 tesnili za zaporno kroglo
Model 4275.98

za D	PE	Izdelek		
½	1	**787 738**		
¾	1	**787 745**		
1	1	**787 752**		
1¼	1	**787 769**		
1½, 2	1	**787 776**		

Komplet za popravila
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Easytop XL-krogličnI ventil model 4275.8XL
- PTFE
- zatisni priključki

Oprema
Posamezno tesnilo za preklopno gred in tesnilno pušo, 2 tesnili za zaporno kroglo
Model 4275.9XL

DN	za D	PE	Izdelek		
65	2½	1/5	**802 578**		
80	3	1/5	**802 585**		
100	4	1/5	**802 592**		

Komplet za popravila
- ni primerno za naslednje komponente ali namene: Easytop-krogličnI ventil model 4275.8, 4375.8
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Easytop-krogličnI ventil model 2375.8
- PTFE

Oprema
Posamezno tesnilo za preklopno gred in tesnilno pušo, 2 tesnili za zaporno kroglo
Model 2375.98

za d	PE	Izdelek		
15/18	1	**766 832**		
22	1	**766 849**		
28	1	**766 856**		
35	1	**766 863**		
42	1	**766 870**		
54	1	**766 887**		

PROSTO PRETOČNI VENTILI

Easytop-Prosto pretočni ventil s SC-Contur
- silicijeva litina
- zatisni priključki

Oprema
Ohišje ventila iz silicijeve litine po DIN EN 1982 in osnovi za ocenjevanje kovin UBA (nemška zvezna agencija za okolje), vrtljiv ročaj umetna masa, EPDM tesnilni elementi (zatisni priključki)
Tehnični podatki
delovni tlak max. 1,6 MPa (PN 16)
obratovalna temperatura max. 90 °C
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW
Model 2278

d	PE	Izdelek		
15	1	**747 312***		
18	1	**747 329***		
22	1	**747 336***		

* = ukinjeno, dobavljivo le do razprodaje zalog

Easytop-Prosto pretočni ventil
- silicijeva litina
- vhod/izhod: Rp-navoj

Oprema
Ohišje ventila iz silicijeve litine po DIN EN 1982 in osnovi za ocenjevanje kovin UBA (nemška zvezna agencija za okolje), vrtljiv ročaj umetna masa, večkotni nastavek
Tehnični podatki
delovni tlak max. 1,6 MPa (PN 16)
obratovalna temperatura max. 90 °C
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW
Model 2278.1

Rp	PE	Izdelek		
½	1	**747 299***		

* = ukinjeno, dobavljivo le do razprodaje zalog

PODOMETNI PROSTO PRETOČNI VENTILI

Easytop-Podometni prosto pretočni ventil s SC-Contur
- silicijeva litina
- zatisni priključek Raxofix

Oprema
Ohišje ventila in zgornji del ventila iz silicijeve litine v skladu z osnovo za ocenjevanje kovinskih materialov UBA (nemška zvezna agencija za okolje), zgornji del, gradbena zaščita z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW
Model 5340

d	VGG	PE	Izdelek		
16	45	1	**649 685***		
20	45	1	**649 692***		
25	45	1	**649 708***		

VGG = Vgradna globina
* = ukinjeno, dobavljivo le do razprodaje zalog

Easytop-Podometni prosto pretočni ventil s SC-Contur
- silicijeva litina
- zatisni priključki

Oprema
Ohišje ventila in zgornji del ventila iz silicijeve litine po DIN EN 1982 in v skladu z osnovo za ocenjevanje kovinskih materialov UBA (nemška zvezna agencija za okolje), zgornji del, gradbena zaščita, EPDM tesnilni elementi (zatisni priključki) z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW
Model 2278.5

d	VGG	PE	Izdelek		
15	45–130	1	**747 343***		
18	45–130	1	**747 350***		

VGG = Vgradna globina
* = ukinjeno, dobavljivo le do razprodaje zalog

Easytop-Podometni prosto pretočni ventil
- silicijeva litina
- Rp-navoji

Oprema
Ohišje ventila in zgornji del ventila iz silicijeve litine po DIN EN 1982 in v skladu z osnovo za ocenjevanje kovinskih materialov UBA (nemška zvezna agencija za okolje), gradbena zaščita, večkotni nastavek z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW
Model 2278.6

Rp	VGG	PE	Izdelek		
¾	45–130	1	**747 381***		

VGG = Vgradna globina
* = ukinjeno, dobavljivo le do razprodaje zalog

Easytop-Izolacijska obloga
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Easytop-podometni ravni ventil model 2235.2, 2235.3, Easytop-podometni prosto pretočni ventil model 2278.5, 2278.6, Easytop-podometni ravni ventil model 5335.2, Easytop-podometni prosto pretočni ventil model 5340
- EPP

Oprema
Debelina izolacijskega sloja odgovarja uredbi GEG
Model 2210.40

Za DN	PE	Izdelek		
15–25	1	**596 842**		

PODOMETNI RAVNI VENTILI

Easytop-Podometni ravni ventil s SC-Contur
- silicijeva litina
- zatisni priključki

Oprema
Ohišje ventila iz silicijeve litine po DIN EN 1982 in osnovi za ocenjevanje kovin UBA (nemška zvezna agencija za okolje), zgornji del, sedež ventila in enota krožnika ventila iz nerjavnega jekla, gradbena zaščita, tesnilni elementi EPDM
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW
Model 2235.2

DN	d	VGG	PE	Izdelek
15	15	45–130	1/5	**755 591**
15	18	45–130	1/5	**755 607**
20	22	45–130	5	**755 614**
25	28	45–130	1/5	**755 621**

VGG = Vgradna globina

Easytop-Podometni ravni ventil s SC-Contur
- silicijeva litina
- zatisni priključek Raxofix

Oprema
Ohišje ventila iz silicijeve litine po DIN EN 1982 in osnovi za ocenjevanje kovin UBA (nemška zvezna agencija za okolje), zgornji del, sedež ventila in enota krožnika ventila iz nerjavnega jekla, gradbena zaščita
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW
Model 5335.2

DN	d	VGG	PE	Izdelek
15	16	45–130	1/5	**758 066**
15	20	45–130	1/5	**758 073**
20	25	45–130	1/5	**758 080**
25	32	45–130	1/5	**758 097**

VGG = Vgradna globina

Easytop-Podometni ravni ventil
- silicijeva litina
- Rp-navoji

Oprema
Ohišje ventila iz silicijeve litine po DIN EN 1982 in osnovi za ocenjevanje kovin UBA (nemška zvezna agencija za okolje), zgornji del, sedež ventila in enota krožnika ventila iz nerjavnega jekla, gradbena zaščita
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW
Model 2235.3

DN	Rp	VGG	PE	Izdelek
15	½	45–130	1/5	**755 638**
20	¾	45–130	1/5	**755 645**
25	1	45–130	1/5	**756 857**

VGG = Vgradna globina

Easytop-Izolacijska obloga
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Easytop-podometni ravni ventil model 2235.2, 2235.3, Easytop-podometni prosto pretočni ventil model 2278.5, 2278.6, Easytop-podometni ravni ventil model 5335.2, Easytop-podometni prosto pretočni ventil model 5340
- EPP

Oprema
Debelina izolacijskega sloja odgovarja uredbi GEG
Model 2210.40

Za DN	PE	Izdelek
15–25	1	**596 842**

ENOTE PODOMETNIH STANOVANJSKIH VODNIH ŠTEVCEV

Easytop-Enota podometnega stanovanjskega vodnega števca s SC-Contur
- silicijeva litina
- zatisni priključki
- ne vključuje: merilne kapsule

Oprema
Podometni ravni ventil, ohišje ventila iz silicijeve litine po DIN EN 1982 in osnovi za ocenjevanje kovin UBA (nemška zvezna agencija za okolje), zgornji del, sedež ventila in enota krožnika ventila iz nerjavnega jekla, gradbena zaščita, za namestitev merilne kapsule Koax G2, slepa prirobnica, tesnilni elementi EPDM

Tehnični podatki
obratovalna temperatura max. 90 °C
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW

Model 2231.3

d	VGG	PE	**Izdelek**		
22	45–77	1/5	**756 819**		

VGG = Vgradna globina

Easytop-Enota podometnega stanovanjskega vodnega števca
- silicijeva litina
- vhod/izhod: Rp-navoj
- ne vključuje: merilne kapsule

Oprema
Podometni ravni ventil, ohišje ventila iz silicijeve litine po DIN EN 1982 in osnovi za ocenjevanje kovin UBA (nemška zvezna agencija za okolje), zgornji del, sedež ventila in enota krožnika ventila iz nerjavnega jekla, gradbena zaščita, za namestitev merilne kapsule Koax G2, slepa prirobnica

Tehnični podatki
obratovalna temperatura max. 90 °C
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW

Model 2231.4

Rp	VGG	PE	**Izdelek**		
¾	45–77	1/5	**755 584**		

VGG = Vgradna globina

Easytop-Enota podometnega stanovanjskega vodnega števca s SC-Contur
- silicijeva litina
- zatisni priključki
- z zvočno in toplotno izolacijo
- ne vključuje: merilne kapsule

Oprema
Podometni ravni ventil, ohišje ventila iz silicijeve litine po DIN EN 1982 in osnovi za ocenjevanje kovin UBA (nemška zvezna agencija za okolje), zgornji del, sedež ventila in enota krožnika ventila iz nerjavnega jekla, gradbena zaščita, za namestitev merilne kapsule Koax G2, slepa prirobnica, izolacijska obloga, tesnilni elementi EPDM

Tehnični podatki
obratovalna temperatura max. 90 °C
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW

Model 2231.03

d	VGG	PE	**Izdelek**		
22	45–77	1	**758 318**		

VGG = Vgradna globina

Easytop-Enota podometnega stanovanjskega vodnega števca
- silicijeva litina
- vhod/izhod: Rp-navoj
- z zvočno in toplotno izolacijo
- ne vključuje: merilne kapsule

Oprema
Podometni ravni ventil, ohišje ventila iz silicijeve litine po DIN EN 1982 in osnovi za ocenjevanje kovin UBA (nemška zvezna agencija za okolje), zgornji del, sedež ventila in enota krožnika ventila iz nerjavnega jekla, gradbena zaščita, za namestitev merilne kapsule Koax G2, slepa prirobnica, izolacijska obloga
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW
Model 2231.13

Rp	VGG	PE	**Izdelek**		
¾	45–77	1	**758 325**		

VGG = Vgradna globina

Easytop-Enota podometnega stanovanjskega vodnega števca s SC-Contur
- silicijeva litina
- zatisni priključki
- z zvočno in toplotno izolacijo
- ne vključuje: merilne kapsule

Oprema
2 podometna ravna ventila, ohišje ventila iz silicijeve litine po DIN EN 1982 in osnovi za ocenjevanje kovin UBA (nemška zvezna agencija za okolje), zgornji deli, sedež ventila in enota krožnika ventila iz nerjavnega jekla, gradbena zaščita, za namestitev 2 merilnih kapsul Koax G2, slepe prirobnice, izolacijska obloga, tesnilni elementi EPDM
Tehnični podatki
obratovalna temperatura max. 90 °C
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW
Model 2231.04

d	VGG	PE	**Izdelek**		
22	45–77	1	**758 332**		

VGG = Vgradna globina

Easytop-Enota podometnega stanovanjskega vodnega števca
- silicijeva litina
- vhod/izhod: Rp-navoj
- z zvočno in toplotno izolacijo
- ne vključuje: merilne kapsule

Oprema
2 podometna ravna ventila, ohišje ventila iz silicijeve litine po DIN EN 1982 in osnovi za ocenjevanje kovin UBA (nemška zvezna agencija za okolje), zgornji deli, sedež ventila in enota krožnika ventila iz nerjavnega jekla, gradbena zaščita, za namestitev 2 merilnih kapsul Koax G2, slepe prirobnice, izolacijska obloga
Tehnični podatki
obratovalna temperatura max. 90 °C
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW
Model 2231.14

Rp	VGG	PE	**Izdelek**		
¾	45–77	1	**758 349**		

VGG = Vgradna globina





Easytop-Komplet opreme
Visign for More 104
- za vgradno globino 45–130 mm
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Easytop-enota podometnega stanovanjskega vodnega števca model 2231.03, 2231.04, 2231.13, 2231.14, 2231.3, 2231.4, Easytop-podometni ravni ventil model 2235.2, 2235.3, Easytop-podometni prosto pretočni ventil model 2278.5, 2278.6, Easytop-podometni ravni ventil model 5335.2, Easytop-podometni prosto pretočni ventil model 5340, Prevista Dry-element za umivalnik model 8537, 8537.31

Oprema
Rozeta, stenska zatesnitev, vrtljiv ročaj, označevalni obroči rdeči/modri
Model 2236.10

izvedba	PE	Izdelek		
krom, sijaj	1	**596 835**		



Easytop-Komplet opreme
- za vgradno globino 60–110 mm
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Easytop-enota podometnega stanovanjskega vodnega števca model 2231.03, 2231.04, 2231.13, 2231.14, 2231.3, 2231.4, Easytop-podometni ravni ventil model 2235.2, 2235.3, Easytop-podometni prosto pretočni ventil model 2278.5, 2278.6, Easytop-podometni ravni ventil model 5335.2, Easytop-podometni prosto pretočni ventil model 5340, Prevista Dry-element za umivalnik model 8537, 8537.31
- medenina

Oprema
Rozeta, stenska zatesnitev, vrtljiv ročaj
Model 2236.20

izvedba	PE	Izdelek		
kromiran/modra	1	**836 627**		
kromiran/rdeča	1	**836 634**		

Easytop-Kapa
model za javne zgradbe
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Easytop-enota podometnega stanovanjskega vodnega števca model 2231.03, 2231.04, 2231.13, 2231.14, 2231.3, 2231.4, Easytop-podometni ravni ventil model 2235.2, 2235.3, Easytop-podometni prosto pretočni ventil model 2278.5, 2278.6, Easytop-podometni ravni ventil model 5335.2, Easytop-podometni prosto pretočni ventil model 5340

Model 2236.50

izvedba	PE	Izdelek		
krom, sijaj	1	**596 828**		

Easytop-Namestitveni komplet
- za pritrditev spredaj
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Easytop-enota podometnega stanovanjskega vodnega števca model 2231.03, 2231.04, 2231.13, 2231.14, 2231.3, 2231.4, Easytop-podometni ravni ventil model 2235.2, 2235.3, Easytop-podometni prosto pretočni ventil model 2278.5, 2278.6, Easytop-podometni ravni ventil model 5335.2, Easytop-podometni prosto pretočni ventil model 5340

Oprema
Pritrdilne matice, tesnila, tesnilna prirobnica samolepilna
Model 2235.90

	PE	Izdelek		
	1	**596 811**		

Easytop-Namestitveni komplet
- za pritrditev zadaj
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Easytop-enota podometnega stanovanjskega vodnega števca model 2231.3, 2231.4, Easytop-podometni ravni ventil model 2235.2, Easytop-podometni prosto pretočni ventil model 2278.5, 2278.6, Easytop-podometni ravni ventil model 5335.2, Easytop-podometni prosto pretočni ventil model 5340

Oprema
Držalna plošča za preprečevanje širjenja zvoka, pritrdilni vijaki, tesnilna prirobnica samolepilna
Model 2235.95

	PE	Izdelek		
	1	**609 078**		

PRIBOR ZA ZAPORNE VENTILE IN KROGLIČNE PIPE

Easytop-Praznilni ventil
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Easytop-poševnosedežni ventil KRV model 2230.92, Easytop-poševnosedežni ventil model 2237.3, 2237.5, Easytop XL-poševnosedežni ventil model 2237.5XL, Easytop-poševnosedežni ventil KRV model 2238.3, 2238.5, Easytop XL-poševnosedežni ventil KRV model 2238.5XL, Easytop XL-protipovratna zapora model 2239.4XL, Easytop-kroglični ventil model 2275.3, 2275.5, 2275.6, Easytop-poševnosedežni ventil model 5337.5, Easytop-poševnosedežni ventil KRV model 5338.5
- silicijeva litina
- G-navoj

Oprema
Ročno kolesce, iztok stransko, praznilni čep
Model 2234

G	PE	Izdelek		
¼	1	**457 334**		
⅜	1	**640 989**		

Easytop Inox-Praznilni ventil
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Easytop Inox-poševnosedežni ventil model 2337.5, Easytop Inox-poševnosedežni ventil KRV model 2338.5
- nerjavno jeklo
- G-navoj

Oprema
Ročno kolesce, iztok stransko, praznilni čep
Model 2334

G	PE	Izdelek		
¼	5	**471 569**		

Easytop-Podaljšek
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Easytop-izolacijska obloga model 2210.12, Easytop-praznilni ventil model 2234, Easytop-poševnosedežni ventil model 2237.3, 2237.5, Easytop-poševnosedežni ventil KRV model 2238.5, Easytop-kroglični ventil model 2275.3, 2275.4, 2275.5, 2275.6, Easytop-poševnosedežni ventil model 5337.5, Easytop-poševnosedežni ventil KRV model 5338.5
- silicijeva litina
- G-navoj

Model 2234.5

G	L	PE	Izdelek		
¼	50	1	**553 654**		

Easytop Inox-Podaljšek
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Easytop-izolacijska obloga model 2210.12, Easytop Inox-praznilni ventil model 2334, Easytop Inox-poševnosedežni ventil model 2337.5, Easytop Inox-poševnosedežni ventil KRV model 2338.5
- nerjavno jeklo
- G-navoj

Model 2334.5

G	L	PE	Izdelek
¼	50	1	**553 661**

Sanpress-Privijalo s SC-Contur
- rdeča ali silicijeva litina
- zatisni priključek, G-navoj
- ravno tesnenje

Oprema
Tesnilni element EPDM, plosko tesnilo EPDM, razstavljiv vijačni spoj, večkotni nastavek

Opomba
Pokrivna matica je iz medenine.

Model 2263

VdS	d	G	PE	Izdelek
	15	¾	1	**265 663**
	18	¾	1	**283 391**
✓	22	1	1	**265 687**
✓	28	1¼	1	**265 700**
✓	35	1½	1	**265 731**
✓	42	1¾	1	**265 304**
✓	54	2⅜	1	**265 328**

VdS = dovoljenje VdS

Easytop-Praznilni ventil
- za krogličnе pipe Easytop s praznilnim zamaškom
- bakreno-silicijeva zlitina
- G-navoj

Oprema
Večkotni nastavek

Model 2278.7

G	PE	Izdelek
¼	1	**747 398**

Easytop-Praznilni ventil
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Easytop-komplet s pogonom model 1013.8, Easytop-termometer model 1026.6, Easytop-krogličnі ventil model 2275.3, 2275.5, 2275.6, Easytop-Cirkulacijski regulacijski ventil model 2281.15, 2281.3, 2281.7
- medenina
- G-navoj

Oprema
Večkotni nastavek

Model 2278.8

G	PE	Izdelek
¼	1	**790 752**

Easytop-Izolacijska obloga
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Easytop-poševnosedežni ventil model 2237.3, 2237.5, Easytop-poševnosedežni ventil KRV model 2238.3, 2238.5, Easytop-Cirkulacijski regulacijski ventil model 2282.3, Easytop Inox-poševnosedežni ventil model 2337.5, Easytop Inox-poševnosedežni ventil KRV model 2338.5, Easytop-poševnosedežni ventil model 5337.5, Easytop-poševnosedežni ventil KRV model 5338.5
- EPP
- samodejno oprijemljiva

Oprema
Debelina izolacijskega sloja odgovarja uredbi GEG
Model 2210.12

za DN	PE	Izdelek		
15	1	**758 356**		
20	1	**758 363**		
25	1	**758 370**		
32	1	**758 387**		
40	1	**758 394**		
50	1	**758 400**		

PRIBOR ZA POŠEVNOSEDEŽNE VENTILE

Easytop-Ročno kolesce
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Easytop XL-poševnosedežni ventil model 2237.5XL, Easytop XL-poševnosedežni ventil KRV model 2238.5XL
- umetna masa

Model 2237.3XL

Za DN	izvedba	PE	Izdelek		
65–100	antracitno siva=RAL 7016	5	**654 443**		

Easytop-Zgornji del poševnosedežnega ventila
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Easytop-poševnosedežni ventil model 2230.52, 2230.53, 2237.3, 2237.5, Easytop XL-poševnosedežni ventil model 2237.5XL, Easytop-poševno-sedežni ventil model 5337.5

Oprema
Zgornji del ventila iz silicijeve litine po DIN EN 1982 in v skladu z osnovo za ocenjevanje kovinskih materialov UBA (nemška zvezna agencija za okolje), enota krožnika ventila iz nerjavnega jekla, prenosno razmerje vretena, prikaz položaja odprt/zaprt, ročno kolesce ergonomično in zaprto z oznako za medij zelena/rdeča zamenljiva, večkotni nastavek
Model 2237.22

za DN	PE	Izdelek		
15	1/5	**756 994**		
20	1/5	**757 007**		
25	1/5	**757 014**		
32	1/5	**757 021**		
40	1/5	**757 038**		
50	1/5	**757 045**		

Easytop-Zgornji del poševnosedežnega ventila KRV
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Easytop-poševnosedežni ventil KRV model 2230.92, 2238.3, 2238.5, Easytop XL-poševnosedežni ventil KRV model 2238.5XL, Easytop-poševnosedežni ventil KRV model 5338.5

Oprema
Zgornji del ventila iz silicijeve litine po DIN EN 1982 in v skladu z osnovo za ocenjevanje kovinskih materialov UBA (nemška zvezna agencija za okolje), enota krožnika ventila iz nerjavnega jekla, prenosno razmerje vretena, prikaz položaja odprt/zaprt, ročno kolesce ergonomično in zaprto z oznako za medij zelena/rdeča zamenljiva, večkotni nastavek

Model 2238.22

za DN	PE	Izdelek		
15	1/5	**757 328**		
20	1/5	**757 335**		
25	1/5	**757 342**		
32	1/5	**757 359**		
40	1/5	**757 366**		
50	1/5	**757 373**		

Easytop-Zgornji del protipovratne zapore
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Easytop-protipovratna zapora model 2239.3, 2239.4, Easytop XL-protipovratna zapora model 2239.4XL, Easytop-protipovratna zapora model 5339.4

Oprema
Zgornji del ventila iz silicijeve litine po DIN EN 1982 in v skladu z osnovo za ocenjevanje kovinskih materialov UBA (nemška zvezna agencija za okolje), enota krožnika ventila iz nerjavnega jekla, večkotni nastavek

Model 2239.22

za DN	PE	Izdelek		
15	1/5	**757 656**		
20	1/5	**757 663**		
25	1/5	**757 670**		
32	1/5	**757 687**		
40	1/5	**757 694**		
50	1/5	**757 700**		

Easytop-Zgornji del ventila z ravnim sedežem
- silicijeva litina

Oprema
Enota krožnika ventila iz nerjavnega jekla, večkotni nastavek

Model 2231.22

G	PE	Izdelek		
¾	5	**778 361**		

Easytop-Ročno kolesce
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Easytop-zgornji del poševnosedežnega ventila KRV model 2238.22
- umetna masa

Model 2238.24

Ø	za DN	izvedba	PE	Izdelek		
60	15/20	antracitno siva=RAL 7016	1	**778 439**		
73	25/32	antracitno siva=RAL 7016	1	**778 446**		
98	40/50	antracitno siva=RAL 7016	1	**778 453**		

Easytop XL-Zgornji del poševno-sedežnega ventila
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Easytop XL-poševno-sedežni ventil model 2237.5XL
- silicijeva litina

Oprema
Zgornji del ventila iz rdeče ali silicijeve litine po DIN EN 1982 in na osnovi ocenjevanja kovin Nemške zvezne agencije za okolje (UBA), enota krožnika ventila iz nerjavnega jekla, prenosno razmerje vretena, prikaz položaja odprt/zaprt, ročno kolesce z oznako za medij zelena/rdeča zamenljiva

Model 2237.6XL

za DN	PE	Izdelek		
65	1/5	**757 090**		
80	1/5	**757 106**		
100	1/5	**757 113**		

Easytop XL-Zgornji del poševno-sedežnega ventila KRV
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Easytop XL-poševno-sedežni ventil KRV model 2238.5XL
- silicijeva litina

Oprema
Zgornji del ventila iz rdeče ali silicijeve litine po DIN EN 1982 in na osnovi ocenjevanja kovin Nemške zvezne agencije za okolje (UBA), enota krožnika ventila iz nerjavnega jekla, prenosno razmerje vretena, prikaz položaja odprt/zaprt, ročno kolesce z oznako za medij zelena/rdeča zamenljiva, večkotni nastavek

Model 2238.8XL

za DN	PE	Izdelek		
65	1/5	**757 427**		
80	1/5	**757 434**		
100	1/5	**757 441**		

Easytop XL-Zgornji del protipovratne zapore
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Easytop XL-poševno-sedežni ventil KRV model 2238.5XL
- silicijeva litina

Oprema
Zgornji del ventila iz rdeče ali silicijeve litine po DIN EN 1982 in na osnovi ocenjevanja kovin Nemške zvezne agencije za okolje (UBA), enota krožnika ventila iz nerjavnega jekla, večkotni nastavek

Model 2239.6XL

za DN	PE	Izdelek		
65	1/5	**757 755**		
80	1/5	**757 762**		
100	1/5	**757 779**		

PRIBOR ZA KROGLIČNE VENTILE

Easytop-Sprožilni vzvod v obliki črke T
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Easytop-kroglični ventil model 2275, 2275.1, 2275.2, 2275.3, 2275.4, 2275.5, 2275.6, 5375
- umetna masa

Model 2275.91

za DN	izvedba	PE	Izdelek		
15/20	antracitno siva=RAL 7016	1	**747 497**		
25/32	antracitno siva=RAL 7016	1	**747 503**		
40/50	antracitno siva=RAL 7016	1	**747 510**		

Easytop-Sprožilni vzvod
- za zahteve negorljivih sestavnih delov
- ni primerno za naslednje komponente ali namene: Easytop-izolacijska obloga model 2275.90
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Easytop-krogličnі ventil model 2275, 2275.1, 2275.2, 2275.3, 2275.4, 2275.5, 2275.6, 5375
- kovina

Model 2275.93

za DN	izvedba	PE	Izdelek
15/20	črna	1	**747 558**
25/32	črna	1	**747 565**
40/50	črna	1	**747 572**

Easytop-Sprožilni vzvod
- ni primerno za naslednje komponente ali namene: Easytop-izolacijska obloga model 2275.90
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Easytop-krogličnі ventil model 2275, 2275.1, 2275.2, 2275.3, 2275.4, 2275.5, 2275.6, 5375

Oprema
Sprožilni vzvod črn prašno premazan

Model 2275.92

za DN	PE	Izdelek
15/20	1	**747 527**
25/32	1	**747 534**
40/50	1	**747 541**

Easytop-Termometer
- za krogličnе pipe Easytop s sprožilnim vzvodom v obliki črke T
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Easytop-sprožilni vzvod model 2275.91

Oprema
Oznaka medija rdeča

Model 2275.94

PE	Izdelek
1	**747 589**

Easytop-Zamašek z notranjim večkotnikom
- za krogličnе pipe Easytop s praznilnim zamaškom

Model 2275.95

G	PE	Izdelek
¼	1	**747 602**

Easytop-Oznaka medija
- za krogličnе pipe Easytop s sprožilnim vzvodom v obliki črke T
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Easytop-sprožilni vzvod model 2275.91, Easytop-termometer model 2275.94

Model 2275.97

izvedba	PE	Izdelek
rdeča	1	**747 732**
zelena	1	**747 749**
moder	1	**747 756**

Easytop-Zaščitni pokrovček
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Easytop-sprožilni vzvod model 2275.91
- umetna masa

Model 2275.96

za DN	izvedba	PE	Izdelek
15/20	rdeča	1	**747 619**
15/20	zelena	1	**747 626**
15/20	moder	1	**747 633**
25–50	rdeča	1	**747 640**
25–50	zelena	1	**747 657**
25–50	moder	1	**747 664**

PREDSTENSKA / SPLAKOVALNA TEHNIKA

Prevista Dry

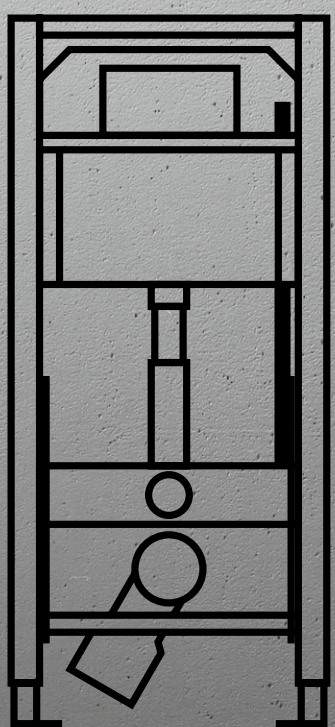

viega

Predstenski sistem za suhomontažno gradnjo (lahka stenska gradnja). Možna je namestitev za neoviran dostop ter invalidom dostopna namestitev. Predstenski elementi so pripravljeni za konstrukcijsko gradnjo delne ali celotne višine prostorov kot tudi za prostostoječe konstrukcije. Pritrditev v kovinske in lesene konstrukcijske okvirje, neposredno na steno z 2 pritrdilnima točkama ali z montažnimi letvami. Stojke so primerne za 50 in 75 mm C-profile. Zvočno izolirani sklopi za namestitev vseh Viega stenskih pritrdilnih plošč. Elemente je mogoče integrirati v sistem tirnic Prevista Dry Plus.

Predstenski elementi za:
WC, bide, umivalnik, pisoar, nosilce armatur.
Vgradna globina je brezstopenjsko nastavljiva od 120 do 200 mm.

Oblaganje se izvaja z:
Globinsko impregnirane obloge iz mavčnih plošč ojačane s steklenimi vlakni, debeline 18 mm.
Obloge iz mavčnih plošč za zelo vlažna območja, standardne obložne plošče.

Opomba
V zvezi z uporabo sistema za druga področja uporabe in medije od navedenih se je treba posvetovati s podjetjem Viega!
Obremenitev: WC in bide 400 kg, umivalnik in pisoar 150 kg, podporni in oprijemni ročaji 100 kg! Izpolnjuje splošne zahteve za požarno zaščito in zvočno izolacijo. Podrobne informacije o požarni zaščiti in zvočni izolaciji najdete na spletni strani Viega ali pri svoji kontaktni osebi podjetja Viega.

Konfigurator aktivirne tipke
Spletna aplikacija za preprosto in hitro določanje in vizualizacijo ustrezne aktivirne tipke za oblikovanje kopalnice.

Pridržujemo si pravico do sprememb in napak!
Aktualne mere Z in mere za vgradnjo ter druge tehnične podatke najdete na spletni strani Viega in jih je treba preveriti pred nakupom, med načrtovanjem, gradnjo in uporabo. Naši izdelki se nenehno optimizirajo.

Ta opis izdelka vsebuje pomembne informacije o izbiri izdelka oz. sistema, namestitvi in zagonu ter namenski uporabi in po potrebi vzdrževalne ukrepe. Te informacije o izdelkih, njihove lastnosti in tehnike uporabe temeljijo na trenutno veljavnih standardih v Evropi (npr. EN) in/ali v Nemčiji (npr. DIN/DVGW). Nekateri odlomki v besedilu se lahko nanašajo na tehnične predpise v Evropi/Nemčiji. Za druge države, kjer ni ustreznih nacionalnih določil, velja ta dokumentacija kot priporočilo. Ustrezni nacionalni zakoni, standardi, predpisi, normativi in drugi tehnični predpisi imajo prednost pred nemškimi/evropskimi smernicami, opisanimi v tem opisu izdelka: predstavljene informacije niso zavezujoče za druge države in ozemlja ter jih je treba, kot rečeno, razumeti kot priporočilo.

KAZALO

WC elementi	272
Elementi za umivalnik	281
Elementi za pisoar	294
Elementi za bide	297
Vmesna konzola	297
Pritrdilni elementi	298
Kompleti za pritrditev	301
Pribor za WC dotok	302
Pribor za WC s tušem	302
Pribor za pritrditev	303
Priključni elementi Prevista	304

4 015211 305611

Koda GTIN (Global Trade Item Number - globalna trgovinska številka izdelka, prej EAN)
Koda GTIN je sestavljena iz nespremenljive številke proizvajalca 4015211 in vsakokratne šestmestne številke izdelka, v tem primeru 305 611. Če zadnjih šest mest zamenjate s številko izdelka, dobite kodo GTIN.

WC ELEMENTI

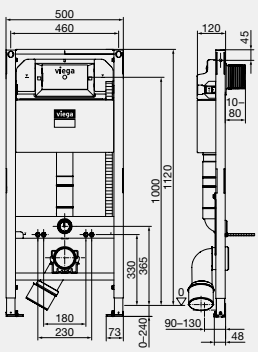

Prevista Dry-WC element
s priključkom za tuš WC
1120 mm
- dodatno se lahko naroči Prevista Dry-podporni komplet model 8570.37
- za predstensko namestitev dodatno naročite: Prevista Dry-pritrdilni komplet model 8570.66
- jeklo, PE
- združljiv z vsemi aktivirnimi tipkami za WC Prevista, integracija v Prevista Dry Plus, tehnologija dvokoličinskega splakovanja, za neoviran dostop

Oprema
Okvir prašno premazan (40x40), podometni splakovalnik 3H, protikondenzna izolacija podometnega splakovalnika brez halogenov po DGNB kriteriju ENV1.2 skladno s stopnjo kakovosti QS4, dušilka splakovalnega toka, patentirana priključna doza za WC, prazna cev za priključek WC s tušem, priključna garnitura za WC, pritrdilni material, nožna zavora za nastavitev višine vgradnje, vodni priključek R½ zadaj in zgoraj, priključno koleno za WC DN90 (z nastavljivo globino) iz PP, ekscentrični prehodni element DN90/100 iz PP

Tehnični podatki
tovarniška nastavitev delne količine splakovanja pribl. 3 l
območje nastavitve delne količine splakovanja pribl. 2–4 l
tovarniška nastavitev polne količine splakovanja pribl. 6 l
območje nastavitve polne količine splakovanja pribl. 3,5–7,5 l
max. obremenitev 400 kg
max. previs 700 mm

Opomba
Aktivirne tipke in pribor: skupina izdelkov aktivirnih tipk za WC in pisoarje Prevista.

Model 8522

VG	Š	PE	**Izdelek**		
1120	500	1/15	**771 980**		

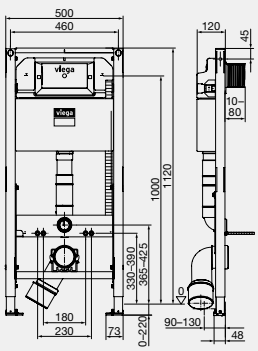

Prevista Dry-WC element
prilagodljiva višina keramike
s priključkom za tuš WC
1120 mm

- dodatno se lahko naroči Prevista Dry-podporni komplet model 8570.37
- za predstensko namestitev dodatno naročite: Prevista Dry-pritrdilni komplet model 8570.66
- jeklo, PE
- združljiv z vsemi aktivirnimi tipkami za WC Prevista, integracija v Prevista Dry Plus, višina keramike je prilagodljivo nastavljiva, tehnologija dvokoličinskega splakovanja, za neoviran dostop

Oprema
Okvir prašno premazan (40x40), podometni splakovalnik 3H, protikondenzna izolacija podometnega splakovalnika brez halogenov po DGNB kriteriju ENV1.2 skladno s stopnjo kakovosti QS4, dušilka splakovalnega toka, patentirana priključna doza za WC, prazna cev za priključek WC s tušem, priključna garnitura za WC, pritrdilni material, nožna zavora za nastavitev višine vgradnje, vodni priključek R½ zadaj in zgoraj, priključno koleno za WC DN90 (z nastavljivo globino) iz PP, ekscentrični prehodni element DN90/100 iz PP

Tehnični podatki
tovarniška nastavitev delne količine splakovanja pribl. 3 l
območje nastavitve delne količine splakovanja pribl. 2–4 l
tovarniška nastavitev polne količine splakovanja pribl. 6 l
območje nastavitve polne količine splakovanja pribl. 3,5–7,5 l
max. obremenitev 400 kg
max. previs 700 mm

Opomba
Aktivirne tipke in pribor: skupina izdelkov aktivirnih tipk za WC in pisoarje Prevista.

Model 8521

VG	Š	ZNV	PE	**Izdelek**		
1120	500	330–390	1/15	**771 997**		

ZNV = nastavljiv po višini

Prevista Dry-WC element
za stenski WC
8 cm
- za predstensko namestitev dodatno naročite: Prevista Dry-pritrdilni komplet model 8570.36, 8570.66
- jeklo, PE
- združljiv z vsemi aktivirnimi tipkami za WC Prevista, integracija v Prevista Dry Plus, tehnologija dvokoličinskega splakovanja, za neoviran dostop

Oprema
Okvir prašno premazan (40x40), podometni splakovalniki 3F, protikondenzna izolacija podometnega splakovalnika brez halogenov po DGNB kriteriju ENV1.2 skladno s stopnjo kakovosti QS4, priključna garnitura za WC, pritrdilni material, nožna zavora za nastavitev višine vgradnje, vodni priključek R½ zgoraj, priključno koleno za WC DN90 iz PE

Tehnični podatki
tovarniška nastavitev delne količine splakovanja pribl. 3 l
območje nastavitve delne količine splakovanja pribl. 3–4 l
tovarniška nastavitev polne količine splakovanja pribl. 6 l
območje nastavitve polne količine splakovanja pribl. 4,5–7,5 l

Opomba
Aktivirne tipke in pribor: skupina izdelkov aktivirnih tipk za WC in pisoarje Prevista.

Model 8523

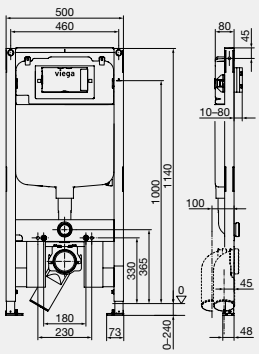

VG	PE	Izdelek		
1130	1/12	**798 529**		

Prevista Dry-WC element
s priključkom za tuš WC
980 mm
- dodatno se lahko naroči Prevista Dry-podporni komplet model 8570.37
- za predstensko namestitev dodatno naročite: Prevista Dry-pritrdilni komplet model 8570.66
- jeklo, PE
- združljiv z vsemi aktivirnimi tipkami za WC Prevista, integracija v Prevista Dry Plus, tehnologija dvokoličinskega splakovanja, aktiviranje splakovanja od spredaj ali zgoraj, za neoviran dostop

Oprema
Okvir prašno premazan (40x40), podometni splakovalnik 3L, protikondenzna izolacija podometnega splakovalnika brez halogenov po DGNB kriteriju ENV1.2 skladno s stopnjo kakovosti QS4, patentirana priključna doza za WC, prazna cev za priključek WC s tušem, priključna garnitura za WC, pritrdilni material, nožna zavora za nastavitev višine vgradnje, vodni priključek R½, priključno koleno za WC DN90 (z nastavljivo globino) iz PP, ekscentrični prehodni element DN90/100 iz PP

Tehnični podatki
tovarniška nastavitev delne količine splakovanja pribl. 3 l
območje nastavitve delne količine splakovanja pribl. 2–4 l
tovarniška nastavitev polne količine splakovanja pribl. 6 l
območje nastavitve polne količine splakovanja pribl. 3,5–7,5 l
max. obremenitev 400 kg
max. previs 700 mm

Opomba
Aktivirne tipke in pribor: skupina izdelkov aktivirnih tipk za WC in pisoarje Prevista.

Model 8530.1



VG	Š	PE	Izdelek		
980	500	1	**824 174**		



Prevista Dry-WC element
s priključkom za tuš WC
820 mm

- dodatno se lahko naroči Prevista Dry-podporni komplet model 8570.37
- za predstensko namestitev dodatno naročite: Prevista Dry-pritrdilni komplet model 8570.66
- jeklo, PE
- združljiv z vsemi aktivirnimi tipkami za WC Prevista, integracija v Prevista Dry Plus, tehnologija dvokoličinskega splakovanja, aktiviranje splakovanja od spredaj ali zgoraj, za neoviran dostop

Oprema

Okvir prašno premazan (40x40), podometni splakovalnik 3L, protikondenzna izolacija podometnega splakovalnika brez halogenov po DGNB kriteriju ENV1.2 skladno s stopnjo kakovosti QS4, patentirana priključna doza za WC, prazna cev za priključek WC s tušem, priključna garnitura za WC, pritrdilni material, nožna zavora za nastavitev višine vgradnje, vodni priključek R½, priključno koleno za WC DN90 (z nastavljivo globino) iz PP, ekscentrični prehodni element DN90/100 iz PP

Tehnični podatki

tovarniška nastavitev delne količine splakovanja pribl. 3 l
območje nastavitve delne količine splakovanja pribl. 2–4 l
tovarniška nastavitev polne količine splakovanja pribl. 6 l
območje nastavitve polne količine splakovanja pribl. 3,5–7,5 l
max. obremenitev 400 kg
max. previs 700 mm

Opomba

Aktivirne tipke in pribor: skupina izdelkov aktivirnih tipk za WC in pisoarje Prevista.

Model 8533

VG	Š	PE	**Izdelek**		
820	500	1/15	**772 017**		

Pregled kombinacij: WC elementi v kombinaciji z WC-ji s tušem

			8521/8522/8530.1	8533
	8570.70	izdelek 827 601	■	
		izdelek 827 618		■
GEBERIT	**Mera Classic** 146210111		■	■
	Mera Comfort 146200111		■	■
	Sela 146220111		■	■
	Tuma Classic 146090111		■	■
	Tuma Comfort 146290111		■	■
Grohe	**Sensia Arena** 39354SH1 N/N		■	■
TECE	**One** 9700200		*1	*1
TOTO	**RP WC keramika** CW542EY		■	■
	Washlet RX TCF794CG		■	■
	Washlet SX TCF796CG		■	■
	GL 2.0 TCF6532C3GV1		■	■
	EK 2.0 TCF6632G#NW1		■	■
	SG 2.0 TCF403REGV1 + CW512YR		■	■
	AC 2.0 TCF996RWG		■	■
	Neorest EW 2.0 TCF994RWG		■	■
LAUFEN	**Cleanet Riva** 820691		■	■
	Cleanet Navia 820601		■	■
Villeroy & Boch	**ViClean - I100** V0E100R1		■	■
DURAVIT	**SensoWash** 610001/200/300		■	■

***1** – TECE One zahteva priključek za toplo in hladno vodo na kraju samem. To je treba upoštevati že pri vgradnji ogrodja!

Možnost priklopa tudi drugega WC-ja s tušem. Posvetujte se prosim s tehnično podporo. Vsebovane informacije temeljijo na podatkih o izdelku, ki so jih zagotovili proizvajalci. Skladno z navedenim ne moremo zagotoviti njihove točnosti; podatki se lahko spremenijo.

Prevista Dry-WC element
višina keramike je individualno prilagodljiva
1120 mm
- samo v kombinaciji z naslednjimi komponentami: prekrivna plošča za WC Prevista model 8570.39
- za predstensko namestitev dodatno naročite: Prevista Dry-pritrdilni komplet model 8570.66
- jeklo, PE
- združljiv z vsemi aktivirnimi tipkami za WC Prevista, integracija v Prevista Dry Plus, višina keramike je individualno prilagodljiva, tehnologija dvokoličinskega splakovanja, za neoviran dostop
- ne vključuje: prekrivna plošča

Oprema
Okvir prašno premazan (40x40), podometni splakovalnik 3H, protikondenzna izolacija podometnega splakovalnika brez halogenov po DGNB kriteriju ENV1.2 skladno s stopnjo kakovosti QS4, dušilka splakovalnega toka, priključna garnitura za WC, pritrdilni material, nožna zavora za nastavitev višine vgradnje, vodni priključek R½ zadaj in zgoraj, priključno koleno za WC DN90 (prilagodljivo) iz PE, ekscentrični prehodni element DN90/100 iz PE

Tehnični podatki
tovarniška nastavitev delne količine splakovanja pribl. 3 l
območje nastavitve delne količine splakovanja pribl. 2–4 l
tovarniška nastavitev polne količine splakovanja pribl. 6 l
območje nastavitve polne količine splakovanja pribl. 3,5–7,5 l
max. obremenitev 400 kg
max. previs 700 mm

Opomba
Aktivirne tipke in pribor: skupina izdelkov aktivirnih tipk za WC in pisoarje Prevista.
S preoblikovanjem navojnega sornika je mogoče nastavljivo območje prilagoditi na 320–400 mm.
Za uporabo priključka navpično navzdol, je potrebno dodatno naročiti artikel 713 744.

Model 8521.32



VG	Š	INO	PE	Izdelek		
1120	500	340–420	1/4	**772 024**		

INO = Individualno nastavljivo območje

Prekrivna plošča za WC Prevista
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Prevista Dry-WC element model 8521.32
- steklo

Oprema
Gumb z rozeto za individualno nastavitev višine WC-keramike, priključna garnitura za WC

Model 8570.39

L	Š	s	izvedba	PE	Izdelek		
560	490	6	prometno bela	1	**775 841**		

Plinska tlačna vzmet
> 28 kg
- za keramične školjke težje od 28 kg do največ 34 kg
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Prevista Dry-WC element model 8521.32
- jeklo
- hidravlično sprožanje

Model 8580.6

	PE	Izdelek		
	1	**785 895**		

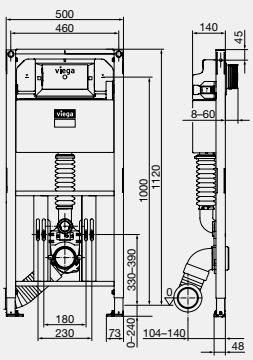

Prevista Dry-WC element
višino lahko monter kasneje prestavi
1120 mm
- za predstensko namestitev dodatno naročite: Prevista Dry-pritrdilni komplet model 8570.66
- jeklo, PE
- združljiv z vsemi aktivirnimi tipkami za WC Prevista, integracija v Prevista Dry Plus, tehnologija dvokoličinskega splakovanja, za neoviran dostop
- ne vključuje: prekrivna plošča

Oprema
Okvir prašno premazan (40x40), podometni splakovalnik 3H, protikondenzna izolacija podometnega splakovalnika brez halogenov po DGNB kriteriju ENV1.2 skladno s stopnjo kakovosti QS4, dušilka splakovalnega toka, priključna garnitura za WC, pritrdilni material, nožna zavora za nastavitev višine vgradnje, vodni priključek R½ zadaj in zgoraj, priključno koleno za WC DN90 (z nastavljivo globino) iz PP, ekscentrični prehodni element DN90/100 iz PP

Tehnični podatki
tovarniška nastavitev delne količine splakovanja pribl. 3 l
območje nastavitve delne količine splakovanja pribl. 2–4 l
tovarniška nastavitev polne količine splakovanja pribl. 6 l
območje nastavitve polne količine splakovanja pribl. 3,5–7,5 l
max. obremenitev 400 kg
max. previs 700 mm

Opomba
Aktivirne tipke in pribor: skupina izdelkov aktivirnih tipk za WC in pisoarje Prevista.

Model 8522.31

VG	Š	NNO	PE	**Izdelek**		
1120	500	310–390	1/12	**772 031**		

NNO = Naknadno nastavljivo območje

Prekrivna plošča
- za WC elementi z naknadno nastavljivo višino
- nerjavno jeklo

Opomba
Za uporabo pri WC elementih z individualno nastavljivo višino po namestitvi.

Model 8040.21

L	Š	s	PE	**Izdelek**		
460	390	2,5	1	**703 387**		

Prevista Dry-WC element
talna WC školjka ali otroški WC
1120 mm/820 mm
- za predstensko namestitev dodatno naročite: Prevista Dry-pritrdilni komplet model 8570.66
- jeklo, PE
- lahko se krajša s 1120 na 820 mm, združljiv z vsemi aktivirnimi tipkami za WC Prevista, integracija v Prevista Dry Plus, tehnologija dvokoličinskega splakovanja, za neoviran dostop

Oprema
Podometni splakovalnik 3H, protikondenzna izolacija podometnega splakovalnika brez halogenov po DGNB kriteriju ENV1.2 skladno s stopnjo kakovosti QS4, dušilka splakovalnega toka, splakovalna cev s spojko 45x230 mm, pritrdilni material, nožna zavora za nastavitev višine vgradnje, vodni priključek R½ zadaj in zgoraj, priključno koleno za WC DN90 (z nastavljivo globino) iz PP, ekscentrični prehodni element DN90/100 iz PP, držalo, cevna objemka DN90

Tehnični podatki
tovarniška nastavitev delne količine splakovanja pribl. 3 l
območje nastavitve delne količine splakovanja pribl. 2–4 l
tovarniška nastavitev polne količine splakovanja pribl. 6 l
območje nastavitve polne količine splakovanja pribl. 3,5–7,5 l

Opomba
Aktivirne tipke in pribor: skupina izdelkov aktivirnih tipk za WC in pisoarje Prevista.

Model 8522.33

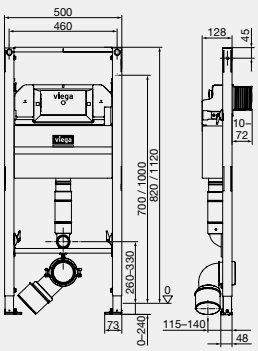

VG	Š	PE	Izdelek		
1120	500	1/12	**772 048**		

Prevista Dry-WC element
za oporne ročaje
prilagodljiva višina keramike
1120 mm
- dodatno se lahko naroči Prevista Dry-podporni komplet model 8570.37
- jeklo, PE
- združljiv z vsemi aktivirnimi tipkami za WC Prevista, integracija v Prevista Dry Plus, višina keramike je prilagodljivo nastavljiva, tehnologija dvokoličinskega splakovanja, za neoviran dostop

Oprema
Okvir prašno premazan (40x40), podometni splakovalnik 3H, protikondenzna izolacija podometnega splakovalnika brez halogenov po DGNB kriteriju ENV1.2 skladno s stopnjo kakovosti QS4, pritrdilni elementi za oporne ročaje levo in desno od WC elementa, dušilka splakovalnega toka, patentirana priključna doza za WC, prazna cev za priključek WC s tušem, priključna garnitura za WC, pritrdilni material, nožna zavora za nastavitev višine vgradnje, vodni priključek R½ zadaj in zgoraj, priključno koleno za WC DN90 (z nastavljivo globino) iz PP, ekscentrični prehodni element DN90/100 iz PP, Prevista Dry-Pritrdilni komplet model 8570.36 ali 8570.66

Tehnični podatki
tovarniška nastavitev delne količine splakovanja pribl. 3 l
območje nastavitve delne količine splakovanja pribl. 2–4 l
tovarniška nastavitev polne količine splakovanja pribl. 6 l
območje nastavitve polne količine splakovanja pribl. 3,5–7,5 l
max. obremenitev 400 kg
max. previs 700 mm

Opomba
Aktivirne tipke in pribor: skupina izdelkov aktivirnih tipk za WC in pisoarje Prevista.

Model 8874.9



VG	Š	ZNV	PE	Izdelek		
1120	910	330–390	1	**793 074**		

ZNV = nastavljiv po višini

Prevista Dry-WC element
objektna različica
1120x490 mm
- ni primerno za naslednje komponente ali namene: Prevista Dry Plus
- za predstensko namestitev dodatno naročite: Prevista Dry-pritrdilni komplet model 8180.73
- jeklo, PE
- združljiv z vsemi aktivirnimi tipkami za WC Prevista, tehnologija dvokoličinskega splakovanja

Oprema
Okvir prašno premazan (30x30), podometni splakovalnik 3H, protikondenzna izolacija podometnega splakovalnika brez halogenov po DGNB kriteriju ENV1.2 skladno s stopnjo kakovosti QS4, priključna garnitura za WC, pritrdilni material, vodni priključek R½ zadaj, priključno koleno za WC DN90 (z nastavljivo globino) iz PP, ekscentrični prehodni element DN90/100 iz PP, dušilka splakovalnega toka

Tehnični podatki
tovarniška nastavitev delne količine splakovanja pribl. 3 l
območje nastavitve delne količine splakovanja pribl. 2–4 l
tovarniška nastavitev polne količine splakovanja pribl. 6 l
območje nastavitve polne količine splakovanja pribl. 3,5–7,5 l
max. obremenitev 400 kg
max. previs 700 mm

Opomba
Aktivirne tipke in pribor: skupina izdelkov aktivirnih tipk za WC in pisoarje Prevista.

Model 8524



VG	Š	PE	**Izdelek**		
1120	490	1/15	**771 973**		

ELEMENTI ZA UMIVALNIK

Prevista Dry-Element za umivalnik
1120 mm
priključki z nastavljivo višino
- za umivalnik z enoročno armaturo
- za predstensko namestitev dodatno naročite: Prevista Dry-pritrdilni komplet model 8570.66
- jeklo
- integracija v Prevista Dry Plus

Oprema
Okvir prašno premazan (40x40), pritrditev keramike s prilagodljivo višino, priključki s hitrim vpenjalom z nastavljivo višino, pritrdilni material, nožna zavora za nastavitev višine vgradnje, odtočni lok, ki se lahko skrajša DN40/50 z gumijastim navojnim tulcem DN50/30

Tehnični podatki
max. obremenitev 150 kg

Opomba
Dvojne stenske pritrdilne plošče Sanpress na vgradnem mestu pritrdite z vijaki M4x30 mm ali z modelom 8580.72.

Model 8535

VG	Š	PE	**Izdelek**		
1120	500	1/10	**776 183**		



Prevista Dry-Element za umivalnik
priključki fiksirani
1120 mm
- za umivalnik z enoročno armaturo
- za predstensko namestitev dodatno naročite: Prevista Dry-pritrdilni komplet model 8570.66
- jeklo
- integracija v Prevista Dry Plus

Oprema
Okvir prašno premazan (40x40), pritrjene priključne prečke, odtočni lok, ki se lahko skrajša DN40/50 z gumijastim navojnim tulcem DN50/30, pritrdilni material za element (za tla) in keramiko, vijaki (samorezni) za pritrditev na kovinski konstrukcijski okvir, Ø luknje 11 mm za pritrditev v leseno konstrukcijo okvirja, nožna zavora za nastavitev višine vgradnje

Tehnični podatki
max. obremenitev 150 kg

Opomba
Dvojne stenske pritrdilne plošče Sanpress na vgradnem mestu pritrdite z vijaki M4x30 mm ali z modelom 8580.72.

Model 8538



VG	Š	PE	Izdelek		
1120	500	1/10	**789 329**		

Prevista Dry-Element za umivalnik
820–980 mm
- za umivalnik z enoročno armaturo
- za predstensko namestitev dodatno naročite: Prevista Dry-pritrdilni komplet model 8570.66
- jeklo
- integracija v Prevista Dry Plus
- ne vključuje: merski trak

Oprema
Okvir prašno premazan (40x40), pritrditev keramike s prilagodljivo višino, priključki s hitrim vpenjalom z nastavljivo višino, pritrdilni material, nožna zavora za nastavitev višine vgradnje, odtočni lok, ki se lahko skrajša DN40/50 z gumijastim navojnim tulcem DN50/30

Tehnični podatki
max. obremenitev 150 kg

Opomba
Dvojne stenske pritrdilne plošče Sanpress na vgradnem mestu pritrdite z vijaki M4x30 mm ali z modelom 8580.72.

Model 8535.31



VG	Š	PE	Izdelek		
820–980	500	1/10	**776 190**		

Prevista Dry-Element za umivalnik
višina keramike je individualno prilagodljiva
1120 mm
- za umivalnik za neoviran dostop z eno odprtino za armaturo, umivalnik z enoročno armaturo
- samo v kombinaciji z naslednjimi komponentami: prekrivna plošča za umivalnik Prevista model 8570.45
- za predstensko namestitev dodatno naročite: Prevista Dry-pritrdilni komplet model 8570.66
- jeklo
- integracija v Prevista Dry Plus, za neoviran dostop
- ne vključuje: prekrivna plošča

Oprema
Okvir prašno premazan (40x40), plinska tlačna vzmet, fleksibilne priključne cevi, podometni priključni okrov z nastavljivo višino sifona, gumijasti navojni tulec DN40/30, 2 stenska prehoda, podometna doza za pritrditev gumba za individualno nastavitev višine keramike umivalnika, pritrdilni material, nožna zavora za nastavitev višine vgradnje, 2 kotna ventila G½ –G⅜

Tehnični podatki
max. obremenitev 150 kg

Opomba
Uporablja se lahko samo za keramiko umivalnikov s skupno težo 15–21 kg vključno z armaturo!

Model 8535.32



VG	Š	INO	PE	Izdelek		
1120	500	200	1/5	**776 213**		

INO = individualno nastavljivo območje

Prekrivna plošča za umivalnik Prevista
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Prevista Dry-element za umivalnik model 8535.32
- steklo

Oprema
Gumb z rozeto za individualno nastavitev višine keramičnega umivalnika, podometni priključni okrov s prekrivno ploščo kromiran, stiskalni vijačni spoji in priključna cev, odtočni lok 300 mm kromiran, pritrdilni material

Model 8570.45

L	Š	s	izvedba	PE	Izdelek		
780	720	6	steklo, belo	1	**785 536**		



Pregled priključne WT keramike za umivalnik Viega Prevista Dry
Individualno nastavljiva višina keramike, model 8535.32

Keramika mora izpolnjevati naslednje karakteristike:
1. WT namestitvena razdalja: 280 mm
2. Širina keramike: 500 mm – 700 mm
3. Višina odtočnega ventila: 50 mm

Kombinacije odtoka:
A – Odtočno koleno in odtočna cev sta vključena v dobavo
B – Neposredno priključeno odtočno koleno
(dodatno: odtočno koleno, številka izdelka **743 208**)
C – Priključek za odpadno vodo z odtočno cevjo dolžine 120 mm
(dodatno: odtočna cev 120 mm, številka izdelka **670 856**)

proizvajalec	serija	številka modela / številka izdelka	masa keramike	kombinacija odtoka	uporaba
Villeroy & Boch	Aveo new	413070	19,25	**A**	x
	Hommage	710165	22,90	**-**	-
	Joyce	410560	15,32	**B**	x
	La Belle	612671	23,10	**-**	-
	Lifetime	517460	17,05	**A**	x
		517470	20,45	**A**	x
	Memento	513350	17,00	**A**	x
		513360	18,30	**A**	x
	Omnia Architectura	517555	16,96	**A**	x
		517755	14,85	**A**	o
		517860	20,25	**A**	x
		517760	22,16	**-**	-
		517565	22,60	**-**	-
		517867	20,85	**B**	x
		517862	20,25	**A**	x
		517570	25,25	**-**	-
	Omnia classic	712250	13,17	**B**	o
	O.novo	711900	12,53	**B**	o
		516055	15,13	**A**	x
		516060	17,01	**A**	x
		516065	18,42	**A**	x
	Pure Stone	517061	18,93	**A**	x
	Sentique	514360	18,60	**A**	x
		514365	19,65	**A**	x
	Subway 2.0	711355	15,88	**A**	x
		711360	19,00	**A**	x
		711365	21,50	**-**	-
	Subway 2.0 oval	711455	15,88	**A**	x
		711460	17,94	**A**	x
		711465	19,56	**A**	x
	Venticello	412460	17,45	**B**	x
		412465	19,60	**B**	x
Ideal Standard	Connect Arc	E 8148 xx	14,10	**A**	o
		E 8116 xx	16,40	**A**	x
		E 8117 xx	17,50	**A**	x
		E 8114 xx	16,40	**A**	x
		E 8146 xx	14,10	**A**	o
		E 8144 xx	18,50	**A**	x
		E 8143 xx	18,50	**A**	x
	Eurovit Plus	V 3027 xx	18,00	**B**	x
		V 3028 xx	20,00	**B**	x

proizvajalec	serija	številka modela / številka izdelka	masa keramike	kombinacija odtoka	uporaba
Ideal Standard	San ReMO	E 7450 xx	11,50	**A**	o
		E 7460 xx	13,00	**B**	o
		E 7461 xx	13,00	**A**	o
		E 7462 xx	13,00	**A**	o
	Simply U clear	T 0156 xx	22,00	**-**	-
	Simply U Dynamic	T 0163 xx	18,20	**A**	x
		T 0162 xx	20,80	**A**	x
	Simply U Intensive	T 0974 xx	20,30	**C**	x
	Simply U Natural	T 0166 xx	12,80	**A**	o
	Soft Mood	T 0541 xx	14,00	**A**	o
		T 0554 xx	16,00	**A**	x
		T 0452 xx	16,00	**A**	x
		T 0555 xx	17,00	**A**	x
		T 0453 xx	17,00	**A**	x
		T 0556 xx	18,00	**A**	x
		T 0454 xx	18,00	**A**	x
	Strada	K 0815 xx	14,70	**A**	o
	Tonic	K 0688 xx	14,00	**B**	o
		K 0689 xx	15,00	**B**	x
	Ventuno	T 0153 xx	18,00	**B**	x
		T 0154 xx	19,50	**B**	x
Duravit	Architec	449580000	15,20	**A**	x
	Darling New	2621550000	15,30	**A**	x
		2621600000	18,00	**A**	x
		2621650000	19,00	**A**	x
	D-Code	2310550000	16,10	**A**	x
		2310660000	17,80	**A**	x
		2310600000	17,80	**A**	x
		2311550000	16,10	**A**	x
		2311600000	17,80	**A**	x
		2311650000	21,60	**-**	-
		2312600000	18,60	**A**	x
		2313600000	18,60	**A**	x
	DuraPlus	354650000	15,10	**B**	x
	DuraStyle	2319550000	15,80	**A**	x
		2319600000	17,00	**A**	x
		2319650000	18,40	**A**	x
	Happy D2	2316600000	19,50	**A**	x
		2316650000	20,80	**A**	x
	MEbyStarck	2335600000	16,50	**A**	x
	P3	2331600000	17,00	**A**	x
		2331650000	18,00	**A**	x
	Pura Vida	2701600000	15,60	**A**	x
		2701700000	18,70	**A**	x
		2700600000	14,90	**A**	x
		2700700000	18,10	**A**	x
	Second Floor	49160000	16,70	**C**	x
		49170000	16,70	**C**	x
	Serie 1930	438600000	13,50	**B**	o

proizvajalec	serija	številka modela / številka izdelka	masa keramike	kombinacija odtoka	uporaba
Duravit	Starck 2	2323550000	15,70	**A**	x
		2323600000	16,80	**A**	x
		2323650000	18,20	**A**	x
	Starck 3	301550000	13,00	**A**	o
		301600000	15,90	**A**	x
		300650000	21,00	**B**	x
	Vero	454600000	17,90	**A**	x
		454700000	20,90	**A**	x
Vitra	Metropole	5662B003-0001	16,40	**A**	x
	Options NUO	4431B003-0001	15,20	**A**	x
		4432B003-0001	17,70	**A**	x
	Shift	4381B003-0001	11,80	**A**	o
		4382B003-0001	16,10	**A**	x
		4383B003-0001	19,30	**A**	x
	S 50	5341L003-0001	14,60	**B**	o
		5342L003-0001	16,10	**B**	x
		5341L003-0001	14,60	**B**	o
		5342L003-0001	16,10	**B**	x
	S 20	5501L003-0001	12,40	**A**	o
		5502L003-0001	13,80	**A**	o
		5503L003-0001	15,50	**A**	x
		5504L003-0001	16,60	**A**	x
	T4	4452B003-0001	17,90	**A**	x

Uporaba:
x pri skupni masi (keramika, armatura, odtočni ventil) > 21 kg je potrebna fizična pomoč pri dvigovanju keramike
o pri skupni masi (keramika, armatura, odtočni ventil) < 15 kg je potrebna fizična pomoč pri spuščanju keramike
- se ne uporablja

Podatki v teh navodilih za uporabo so prevzeti iz informacij o izdelku s strani proizvajalca. Za popolnost, natančnost ali spremembe ne moremo prevzeti odgovornosti. Lahko se uporablja tudi druga WT keramika, pri čemer predlagamo predhodno tehnično posvetovanje.

Prevista Dry-Element za umivalnik
za neoviran dostop
1120 mm
- za predstensko namestitev dodatno naročite: Prevista Dry-pritrdilni komplet model 8570.66
- jeklo
- integracija v Prevista Dry Plus

Oprema
Okvir prašno premazan (40x40), pritrditev keramike s prilagodljivo višino, priključki s hitrim vpenjalom z nastavljivo višino, univerzalno podometno držalo sifona, pritrdilni material, nožna zavora za nastavitev višine vgradnje

Tehnični podatki
max. obremenitev 150 kg

Opomba
Univerzalno podometno držalo sifona za namestitev: podometnega sifona s kromirano prekrivno ploščo (modela 5633.1), podometni sifon z belo prekrivno ploščo (modela 5633.2).
Dvojne stenske pritrdilne plošče Sanpress na vgradnem mestu pritrdite z vijaki M4x30 mm ali z modelom 8580.72.

Model 8536



VG	Š	PE	Izdelek		
1120	500	1/10	**776 046**		

Prevista Dry-Element za umivalnik
za neoviran dostop
820–980 mm
- za predstensko namestitev dodatno naročite: Prevista Dry-pritrdilni komplet model 8570.66
- jeklo
- integracija v Prevista Dry Plus

Oprema
Okvir prašno premazan (40x40), pritrditev keramike s prilagodljivo višino, priključki s hitrim vpenjalom z nastavljivo višino, univerzalno podometno držalo sifona, pritrdilni material, nožna zavora za nastavitev višine vgradnje

Tehnični podatki
max. obremenitev 150 kg

Opomba
Univerzalno podometno držalo sifona za namestitev: podometnega sifona s kromirano prekrivno ploščo (modela 5633.1), podometni sifon z belo prekrivno ploščo (modela 5633.2).
* Za vgradno višino 820 mm se lahko podporne noge izvlečejo 0–240 mm. Za vgradno višino > 820 mm se lahko podporne noge izvlečejo 0–200 mm!
Dvojne stenske pritrdilne plošče Sanpress na vgradnem mestu pritrdite z vijaki M4x30 mm ali z modelom 8580.72.

Model 8536.31



VG	Š	PE	Izdelek		
820–980	500	1/10	**776 251**		

Prevista Dry-Element za umivalnik
z Easytop podometno enoto za stanovanjski vodni števec
1120 mm
- za umivalnik z enoročno armaturo
- za predstensko namestitev dodatno naročite: Prevista Dry-pritrdilni komplet model 8570.66
- za uporabo z naslednjimi komponentami: Easytop-komplet opreme Visign for More 104 model 2236.10, Easytop-komplet opreme model 2236.20
- jeklo
- integracija v Prevista Dry Plus

Oprema
Okvir prašno premazan (40x40), 2 podometna ravna ventila, ohišje ventila iz rdeče ali silicijeve litine v skladu z osnovo za ocenjevanje kovinskih materialov UBA (nemška zvezna agencija za okolje), zgornji deli, gradbena zaščita, za namestitev 2 merilnih kapsul Koax G2, slepe prirobnice, izolacijska obloga, na strani vhoda in na strani izhoda (za etažno razdelitev) z Rp¾, priključek Rp½ za armaturo umivalnika, višina keramike in enota števca se lahko prilagodita, odtočni lok, ki se lahko skrajša DN40/50 z gumijastim navojnim tulcem DN50/30, pritrdilni material za element (za tla) in keramiko, vijaki (samorezni) za pritrditev na kovinski konstrukcijski okvir, Ø luknje 11 mm za pritrditev v leseno konstrukcijo okvirja, nožna zavora za nastavitev višine vgradnje

Tehnični podatki
max. obremenitev 150 kg
obratovalna temperatura max. 90 °C
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW

Model 8537



VG	Š	PE	**Izdelek**		
1120	500	1/11	**776 268**		

Prevista Dry-Element za umivalnik
podometni vodni števec EAT tipa Allmess
1120 mm
- za umivalnik z enoročno armaturo
- za predstensko namestitev dodatno naročite: Prevista Dry-pritrdilni komplet model 8570.66
- za uporabo z naslednjimi komponentami: Easytop-komplet opreme Visign for More 104 model 2236.10, Easytop-komplet opreme model 2236.20
- jeklo
- integracija v Prevista Dry Plus

Oprema
Okvir prašno premazan (40x40), podometno ohišje vodnega števca EAT tipa Allmess za vgradnjo merilne kapsule vodnega števica Allmess tipa MES 3K in MES 3W, stenske pritrdilne plošče z zvočno izolacijo Sanpress, 2 stenski pritrdilni plošči Sanpress z notranjim cevnim navojem Rp½, predhodno nameščeni, 2 T-kosa z odvodom Rp¾ za števci z razdelitvijo po etažah, 2 prosto pretočna ventila DN20 iz silicijeve litine v skladu z merili za ocenjevanje kovin UBA (nemška zvezna agencija za okolje) s prehodom Rp¾, 2 osnovni enoti vodnih števcev, 2 zaščitna pokrovčka in preskusni zatesnitveni kompleti, višina keramike in enota števca se lahko prilagodita, odtočni lok, ki se lahko skrajša DN40/50 z gumijastim navojnim tulcem DN50/30, pritrdilni material za element (za tla) in keramiko, vijaki (samorezni) za pritrditev na kovinski konstrukcijski okvir, Ø luknje 11 mm za pritrditev v leseno konstrukcijo okvirja, nožna zavora za nastavitev višine vgradnje

Tehnični podatki
max. obremenitev 150 kg

Model 8537.31



VG	Š	PE	Izdelek		
1120	500	1/11	**776 275**		



Easytop-Komplet opreme
- za vgradno globino 60–110 mm
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Easytop-enota podometnega stanovanjskega vodnega števca model 2231.03, 2231.04, 2231.13, 2231.14, 2231.3, 2231.4, Easytop-podometni ravni ventil model 2235.2, 2235.3, Easytop-podometni prosto pretočni ventil model 2278.5, 2278.6, Easytop-podometni ravni ventil model 5335.2, Easytop-podometni prosto pretočni ventil model 5340, Prevista Dry-element za umivalnik model 8537, 8537.31
- medenina

Oprema
Rozeta, stenska zatesnitev, vrtljiv ročaj

Model 2236.20

izvedba	PE	Izdelek			
kromiran/modra	1	**836 627**			
kromiran/rdeča	1	**836 634**			



Easytop-Komplet opreme
Visign for More 104
- za vgradno globino 45–130 mm
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Easytop-enota podometnega stanovanjskega vodnega števca model 2231.03, 2231.04, 2231.13, 2231.14, 2231.3, 2231.4, Easytop-podometni ravni ventil model 2235.2, 2235.3, Easytop-podometni prosto pretočni ventil model 2278.5, 2278.6, Easytop-podometni ravni ventil model 5335.2, Easytop-podometni prosto pretočni ventil model 5340, Prevista Dry-element za umivalnik model 8537, 8537.31

Oprema
Rozeta, stenska zatesnitev, vrtljiv ročaj, označevalni obroči rdeči/modri

Model 2236.10

izvedba	PE	Izdelek			
krom, sijaj	1	**596 835**			

Prevista Dry-Element za umivalnik za nadometno armaturo 1300 mm
- za predstensko namestitev dodatno naročite: Prevista Dry-pritrdilni komplet model 8570.66
- jeklo
- integracija v Prevista Dry Plus

Oprema
Okvir prašno premazan (40x40), pritrditev keramike s prilagodljivo višino, priključki s hitrim vpenjalom z nastavljivo višino, pritrdilni material, nožna zavora za nastavitev višine vgradnje, odtočni lok, ki se lahko skrajša DN40/50 z gumijastim navojnim tulcem DN50/30

Tehnični podatki
max. obremenitev 150 kg

Opomba
Dvojne stenske pritrdilne plošče Sanpress na vgradnem mestu pritrdite z vijaki M4x30 mm ali z modelom 8580.72.

Model 8540

VG	Š	PE	**Izdelek**		
1300	500	1/12	**776 220**		



Prevista Dry-Element za umivalnik za podometno stensko armaturo 1300 mm
- za predstensko namestitev dodatno naročite: Prevista Dry-pritrdilni komplet model 8570.66
- jeklo, les
- integracija v Prevista Dry Plus

Oprema
Okvir prašno premazan (40x40), pritrditev keramike s prilagodljivo višino, pritrdilna plošča za podometno stensko armaturo z nastavljivo višino in globino s pomočjo hitrega vpenjala, pritrdilni material, nožna zavora za nastavitev višine vgradnje, odtočni lok, ki se lahko skrajša DN40/50 z gumijastim navojnim tulcem DN50/30

Tehnični podatki
max. obremenitev 150 kg

Model 8540.31

VG	Š	PE	Izdelek		
1300	500	1/12	**776 237**		



Prevista Dry-Element za umivalnik
za neoviran dostop
za nadometno armaturo
1300 mm
- za predstensko namestitev dodatno naročite: Prevista Dry-pritrdilni komplet model 8570.66
- jeklo
- integracija v Prevista Dry Plus

Oprema
Okvir prašno premazan (40x40), pritrditev keramike s prilagodljivo višino, ojačana priključna plošča armature z nastavljivo višino s pomočjo hitrega vpenjala, univerzalno podometno držalo sifona, pritrdilni material, nožna zavora za nastavitev višine vgradnje

Tehnični podatki
max. obremenitev 150 kg

Opomba
Univerzalno podometno držalo sifona za namestitev: podometnega sifona s kromirano prekrivno ploščo (modela 5633.1), podometni sifon z belo prekrivno ploščo (modela 5633.2).
Dvojne stenske pritrdilne plošče Sanpress na vgradnem mestu pritrdite z vijaki M4x30 mm ali z modelom 8580.72.

Model 8540.32

VG	Š	PE	**Izdelek**		
1300	500	1/12	**776 039**		





Prevista Dry-Element za lijak
1300 mm
- za predstensko namestitev dodatno naročite: Prevista Dry-pritrdilni komplet model 8570.66
- jeklo, les
- integracija v Prevista Dry Plus

Oprema
Okvir prašno premazan (40x40), nastavljiva višina nosilne plošče s pomočjo hitrih vpenjal, višina priključne plošče armature in pritrditve odtoka se nastavi s pomočjo hitrega vpenjala, pritrdilni material, nožna zavora za nastavitev višine vgradnje, odtočni lok DN50

Opomba
Dvojne stenske pritrdilne plošče Sanpress na vgradnem mestu pritrdite z vijaki M4x30 mm ali z modelom 8580.72.

Model 8540.33

VG	Š	PE	**Izdelek**		
1300	500	1/12	**776 282**		

Prevista Dry-Element za umivalnik objektna različica
1120x490 mm
- za umivalnik z enoročno armaturo
- ni primerno za naslednje komponente ali namene: Prevista Dry Plus
- za predstensko namestitev dodatno naročite: Prevista Dry-pritrdilni komplet model 8180.73
- jeklo

Oprema
Okvir prašno premazan (30x30), pritrjene priključne prečke, odtočni lok, ki se lahko skrajša DN40/50 z gumijastim navojnim tulcem DN50/30, pritrdilni material za element (za tla) in keramiko, vijaki (samorezni) za pritrditev na kovinski konstrukcijski okvir, Ø luknje 11 mm za pritrditev v leseno konstrukcijo okvirja

Tehnični podatki
max. obremenitev 150 kg

Opomba
Dvojne stenske pritrdilne plošče Sanpress na vgradnem mestu pritrdite z vijaki M4x30 mm ali z modelom 8580.72.

Model 8539

VG	Š	PE	**Izdelek**		
1120	490	1/10	**776 541**		



ELEMENTI ZA PISOAR

Prevista Dry-Element za pisoar
- za univerzalni vodni priključek
- za predstensko namestitev dodatno naročite: Prevista Dry-pritrdilni komplet model 8570.66
- jeklo
- združljiv z vsemi aktivirnimi tipkami za pisoarje Prevista, integracija v Prevista Dry Plus

Oprema
Okvir prašno premazan (40x40), višina prečk se nastavi s pomočjo hitrega vpenjala, komplet za surovo gradnjo splakovalnega sistema pisoarja z zvočno izolacijo, priključna garnitura pisoarja, pritrdilni material, nožna zavora za nastavitev višine vgradnje, vodni priključek R½, sifon

Tehnični podatki
max. obremenitev 100 kg

Opomba
Aktivirne tipke in pribor: skupina izdelkov aktivirnih tipk za WC in pisoarje Prevista.
* Za vgradno višino 1120 mm se lahko podporne noge izvlečejo 0–240 mm. Za vgradno višino > 1120 mm se lahko podporne noge izvlečejo 0–200 mm!
* Traverzi lahko med seboj zamenjate.

Model 8560.32

VG	Š	PE	**Izdelek**		
1120–1300	500	1/12	**776 411**		



Prevista Dry-Element za pisoar
teleskopski vodni priključek
1300 mm
- za predstensko namestitev dodatno naročite: Prevista Dry-pritrdilni komplet model 8570.66
- jeklo
- združljiv z vsemi aktivirnimi tipkami za pisoarje Prevista, integracija v Prevista Dry Plus

Oprema
Okvir prašno premazan (40x40), komplet za surovo gradnjo splakovalnega sistema pisoarja z zvočno izolacijo, priključna garnitura pisoarja iz PP, višina prečk se nastavi s pomočjo hitrega vpenjala, pritrdilni material, nožna zavora za nastavitev višine vgradnje, vodni priključek R½, sifon

Tehnični podatki
individualno nastavljivo območje 100 mm
max. obremenitev 100 kg

Opomba
Območje nastavitve velja za vodni priključek.
Aktivirne tipke in pribor: skupina izdelkov aktivirnih tipk za WC in pisoarje Prevista.
Ni primeren za pisoarje s tuš pršilno glavo!

Model 8560

VG	Š	PE	**Izdelek**		
1300	500	1/12	**776 404**		

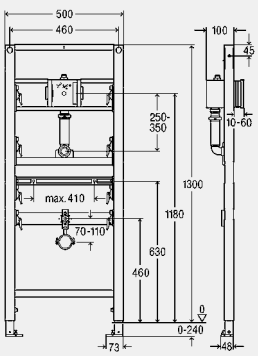

Prevista Dry-Element za pisoar
skrito aktiviranje splakovanja
1120–1300 mm
- ustreza za naslednje komponente ali namene: komplet opreme model 8560.33
- za predstensko namestitev dodatno naročite: Prevista Dry-pritrdilni komplet model 8570.66
- jeklo
- integracija v Prevista Dry Plus

Oprema
Okvir prašno premazan (40x40), višina prečk se nastavi s pomočjo hitrega vpenjala, komplet za surovo gradnjo splakovalnega sistema pisoarja z zvočno izolacijo, priključna garnitura pisoarja, pritrdilni material, nožna zavora za nastavitev višine vgradnje, vodni priključek R½

Tehnični podatki
max. obremenitev 100 kg

Opomba
* Za vgradno višino 1120 mm se lahko podporne noge izvlečejo 0–240 mm. Za vgradno višino > 1120 mm se lahko podporne noge izvlečejo 0–200 mm!
* Traverzi lahko med seboj zamenjate.

Model 8560.31

VG	Š	PE	**Izdelek**		
1120–1300	500	1	**776 428**		



Komplet opreme
skrito aktiviranje splakovanja
- za pisoar s podometnim splakovalnim sistemom
- opremljeno z naslednjimi komponentami: sifon model 3233.4, krmilnik pisoarja model 8121.21, ventil s kartušo model 8580.31, napajalnik model 8580.32
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Prevista Dry-element za pisoar model 8560.31
- umetna masa

Oprema
Magnetni ventil, krmilnik, napajalnik, sifon z vodoravnim odvodom in senzorjem, reed-stikalo

Tehnični podatki
omrežna napetost 100–240 V AC/50–60 Hz

Opomba
S funkcijo Viega Hygiene po 24 urah brez uporabe!

Model 8560.33

	PE	**Izdelek**		
	1	**785 956**		

ELEMENTI ZA BIDE

Prevista Dry-Element za bide
1120 mm
- za stenski bide
- za predstensko namestitev dodatno naročite: Prevista Dry-pritrdilni komplet model 8570.66
- jeklo
- integracija v Prevista Dry Plus

Oprema
Okvir prašno premazan (40x40), pritrditev z nastavljivo višino, odtočni lok DN40/50, ki se lahko skrajša, gumijasti navojni tulec DN50/30, pritrdilni material, nožna zavora za nastavitev višine vgradnje

Tehnični podatki
max. obremenitev 400 kg
max. previs 700 mm

Model 8568

VG	Š	PE	**Izdelek**		
1120	500	1/10	**776 442**		



VMESNA KONZOLA

Prevista Dry-Vmesna konzola
- za razdaljo > 500 mm, pritrditev na steno
- jeklo prašno premazano

Oprema
Nožna zavora za nastavitev višine vgradnje, pritrdilni material

Opomba
* Vgradna višina se lahko prilagodi v korakih 820, 980, 1120 in 1300 mm. Za vgradno višino 820-1120 mm se lahko podporne noge izvlečejo 0–240 mm. Za vgradno višino 1300 mm se lahko podporne noge izvlečejo 0–200 mm!

Model 8570.48

VG	PE	**Izdelek**		
820–1300	1	**785 901**		



PRITRDILNI ELEMENTI



Prevista Dry-Okvirni element
1120–1300 mm
- za nosilec armature in modul armature Prevista Dry Plus
- za predstensko namestitev dodatno naročite: Prevista Dry-pritrdilni komplet model 8570.66
- jeklo
- integracija v Prevista Dry Plus

Oprema
Okvir prašno premazan (40x40), pritrdilni material, nožna zavora za nastavitev višine vgradnje
Tehnični podatki
max. obremenitev 150 kg
Opomba
* Za vgradno višino 1120 mm se lahko podporne noge izvlečejo 0–240 mm. Za vgradno višino > 1120 mm se lahko podporne noge izvlečejo 0–200 mm!
Model 8570

VG	Š	PE	**Izdelek**		
1120–1300	500	1/10	**776 466**		



Prevista Dry-Montažna plošča
- za stensko/kotno montažo, namestitev na Prevista Dry element z VG 1120 mm, pritrditev Prevista Dry elementa na masivno ali suhomontažno steno pod 45° kotom, enostransko pritrditev v ravnini zgornjega robu Prevista elementa
- za uporabo z naslednjimi komponentami: namestitveni profil 90° model 8076, namestitveni profil 45° model 8077
- pocinkano jeklo

Oprema
Pritrdilni material, izravnalni kotnik za pritrditev pod kotom > 90°
Opomba
Primerno le za uporabo z WC elementi s podomentnim kotličkom 3H.
Priporočen pribor za stensko montažo: montažni profil 90° model 8076, montažni profil 45° model 8077.
Priporočen pribor za kotno montažo: montažni profil 45° model 8077.
Model 8534

	PE	**Izdelek**		
	1	**824 143**		

Prevista Dry-Pritrdilni element
za oporne ročaje
1120 mm
- za sanitarne elemente, namestitev na nadometno steno za neoviran dostop
- za predstensko namestitev dodatno naročite: Prevista Dry-pritrdilni komplet model 8570.66
- jeklo, les
- integracija v Prevista Dry Plus

Oprema
Okvir prašno premazan (40x40), vezana lesna plošča s=30 mm vodotesna, pritrdilni material, nožna zavora za nastavitev višine vgradnje

Tehnični podatki
max. obremenitev 100 kg

Model 8570.31

VG	Š	PE	**Izdelek**		
1120	350	1	**776 497**		



Prevista Dry-Pritrdilni element
za oporne ročaje
1120 mm
- za namestitev na Prevista Dry element z VG 1120 mm, sanitarne elemente, namestitev na nadometno steno za neoviran dostop
- ni primerno za naslednje komponente ali namene: Prevista Dry-WC element model 8524
- za predstensko namestitev dodatno naročite: Prevista Dry-pritrdilni komplet model 8570.66
- jeklo, les
- integracija v Prevista Dry Plus

Oprema
Okvir prašno premazan (40x40), vezana lesna plošča s=30 mm vodotesna, pritrdilni material, nožna zavora za nastavitev višine vgradnje

Tehnični podatki
max. obremenitev 100 kg

Opomba
V kombinaciji z WC elementom Prevista Dry model 8522.31 in 8521.32 morate naročiti pribor model 8570.65.

Model 8570.32

VG	Š	PE	**Izdelek**		
1120	200	1	**776 473**[1]		
1120	200	1	**776 480**[2]		

[1] levo
[2] VG desno





Prevista Dry-Pritrdilni element
objektna različica
1120 mm
- za namestitev na Prevista Dry element z VG 1120 mm, sanitarne elemente, namestitev na nadometno steno za neoviran dostop
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Prevista Dry-element za umivalnik model 8539
- za predstensko namestitev dodatno naročite: Prevista Dry-pritrdilni komplet model 8180.73
- jeklo, les

Oprema
Okvir prašno premazan (30x30), vezana lesna plošča s=30 mm vodotesna, pritrdilni material
Tehnični podatki
max. obremenitev 100 kg
Model 8570.72

VG	PE	**Izdelek**		
1120	26	**824 136**		

Prevista Dry-Pritrdilni element objektna različica 1120 mm
- za namestitev na Prevista Dry element z VG 1120 mm, sanitarne elemente, namestitev na nadometno steno za neoviran dostop
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Prevista Dry-WC element model 8524, Prevista Dry-element za umivalnik model 8539
- za predstensko namestitev dodatno naročite: Prevista Dry-pritrdilni komplet model 8173, 8180.73
- jeklo, les

Oprema
Okvir prašno premazan (30x30), vezana lesna plošča s=30 mm vodotesna, pritrdilni material
Tehnični podatki
max. obremenitev 100 kg
Model 8570.71

VG	PE	Izdelek
1120	1	**824 112**[1]
1120	1	**824 129**[2]

[1] levo
[2] VG desno



KOMPLETI ZA PRITRDITEV

Prevista Dry-Pritrdilni komplet
- za posamezno namestitev neposredno na steno, pritrditev elementov Prevista Dry
- lahko se integrira v sestav tirnic Prevista Dry Plus, možnost bočnega vrtanja in pritrditve blizu okvirja, nastavljiva globina 130–200 mm, integrirana montažna podporna površina za oblogo

Model 8570.66

ŠK	PE	Izdelek
2	1	**831 837**

ŠK = Število v kompletu

Prevista Dry Plus-Pritrdilni komplet
- za namestitev elementa Prevista Dry v elemente Prevista Dry Plus kot posamezna namestitev in namestitev v vrsto
- ustreza za naslednje komponente ali namene: montažna letev model 8001, Prevista Dry Plus-montažna letev model 8401

Model 8570.49

M	PE	Izdelek
8	1	**785 925**

Prevista Dry-Pritrdilni komplet
- za posamezno namestitev elementa Prevista Dry na masivno steno

Model 8573

M	ŠK	PE	Izdelek
8	2	1	**776 626**

ŠK = Število v kompletu

Prevista Dry-Pritrdilni komplet
- za posamezna namestitev na masivno steno
- ustreza za naslednje komponente ali namene: montažna letev model 8001, Prevista Dry-WC element model 8524, Prevista Dry-element za umivalnik model 8539
- cinkova tlačna litina
- nastavljiva globina 75–200 mm, možnost pritrditve opaža, podolgovate luknje

Model 8173

ŠK	PE	Izdelek
2	1	**460 440**

ŠK = Število v kompletu

Prevista Dry-Pritrdilni komplet
- za posamezna namestitev na masivno steno
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Prevista Dry-WC element model 8524, Prevista Dry-element za umivalnik model 8539
- jeklo
- nastavljiva globina do 200 mm

Model 8180.73

M	ŠK	PE	Izdelek
10	2	1	**678 630**

ŠK = Število v kompletu

PRIBOR ZA WC DOTOK

Lok splakovalne cevi
s priključkom ventilatorja
- za podometni splakovalnik 3H
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Prevista Dry Plus-WC-modul model 8515, Prevista Dry-WC element model 8521, 8522, 8522.33, 8524
- umetna masa

Model 8580.19

PE	Izdelek
1	**786 342**

PRIBOR ZA WC S TUŠEM

Priključni komplet
- za stenski WC s tušem, podometni splakovalnik 3H, podometni splakovalnik 3L
- nerjavno jeklo

Oprema
Priključni T-kos, oklepna gibka cev, reducirni dvovijačnik ½–⅜

Opomba
Primerno le za WC elemente z priključno dozo za WC!

Model 8570.70

VG	PE	Izdelek
820–980	1	**827 618**
1120	1	**827 601**

Priključni T-kos
- za stenski WC s tušem, podometni splakovalnik 3H
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Prevista Dry Plus-WC-modul model 8515, Prevista Dry-WC element model 8521, 8522, 8524
- nerjavno jeklo

Oprema
Priključni material

Opomba
Oklepna gibka cev mora biti vključena v obseg dobave WC-keramike.

Model 8580.66

PE	Izdelek
1	**803 384**

PRIBOR ZA PRITRDITEV

Montažna letev
- za pritrditev elementov, namestitev elementov Viega Eco Plus-/ Viega Eco, WC-blokov/blokov za bideje Viega Mono v vrsto
- pocinkano jeklo

Oprema
Pritrdilni material, izenačevalni material za neravne stene
Model 8001

L	Š	V	PE	Izdelek
3000	40	22	4	**283 872**

Namestitveni profil 90°
- pocinkano jeklo
- ne vključuje: pritrdilni material

Model 8076

L	Š	V	PE	Izdelek
2500	37	37	1	**332 402***
3000	37	37	1	**284 459***

* = ukinjeno, dobavljivo le do razprodaje zalog

Namestitveni profil 45°
- pocinkano jeklo

Oprema
Pritrdilni material, vijaki (samorezni) za mavčno kartonsko ploščo obloge
Model 8077

L	Š	V	PE	Izdelek
1120	50	30	2	**284 466**

Vijak s kladivasto glavo
- za pritrditev modulov in nosilcev armatur
- pocinkano jeklo

Oprema
Podložka, navojna matica
Model 8013.23

M	L	PE	Izdelek
8	25	10	**308 278**

Komplet vijakov
- za pritrditev dvojne stenske plošče Viega Smartpress, Sanpress in Sanfix na umivalniški element Prevista Dry in na modul umivalnika Prevista Dry Plus
- jeklo

Model 8580.72

M	L	ŠK	PE	Izdelek
4	30	4	1	**806 606**

ŠK = Število v kompletu

Prevista Dry Plus-Komplet za zvočno izolacijo
- za zmanjšan prenos zvoka pri pritrditvi elementa ali vgradnji na tirnice, zmanjšan prenos zvoka na sosednjo steno
- guma

Oprema
10-delni komplet za zvočno izolacijo (talna in stenska namestitev)
Model 8310.52

ŠK	PE	Izdelek
10	10	**636 395**

ŠK = Število v kompletu

PRIKLJUČNI ELEMENTI PREVISTA

Stenska pritrdilna plošča za sistem Prevista
- za predstenski sistem Prevista, vijačni spoj natičnega nastavka Prevista
- silicijeva litina
- Rp-navoj, G-navoj
- lahko se krajša

Opomba
Samo za prehodne elemente z vstavnim nastavkom Prevista!
Model 8055.2

Rp	G	L	PE	Izdelek
½	½	88,5	1	**785 178**

Raxofix-Prehodni kos s SC-Contur
- za predstenski sistem Prevista
- možnosti kombiniranja: stenska pritrdilna plošča za sistem Prevista model 8055.2
- silicijeva litina
- zatisni priključek, vstavno privijalo Prevista

Opomba
Samo za predstenske elemente Prevista in stensko pritrdilno ploščo!
Model 5311.8

d	G	PE	Izdelek
16	½	1	**776 732**

Raxofix-Prehodni lok 90° s SC-Contur
- za predstenski sistem Prevista
- možnosti kombiniranja: stenska pritrdilna plošča za sistem Prevista model 8055.2
- silicijeva litina
- zatisni priključek, vstavno privijalo Prevista

Opomba
Samo za predstenske elemente Prevista in stensko pritrdilno ploščo!
Model 5316.8

d	G	PE	Izdelek
16	½	1	**776 749**

Raxofix-Prehodni T-kos s SC-Contur
- za predstenski sistem Prevista
- možnosti kombiniranja: stenska pritrdilna plošča za sistem Prevista model 8055.2
- silicijeva litina
- zatisni priključek, vstavno privijalo Prevista

Opomba
Samo za predstenske elemente Prevista in stensko pritrdilno ploščo!
Model 5318.8

d1	G	d2	PE	Izdelek
16	½	16	1	**776 855**
20	½	20	1	**776 862**

Raxofix-Razširitveni element s SC-Contur
- za predstenski sistem Prevista
- možnosti kombiniranja: stenska pritrdilna plošča za sistem Prevista model 8055.2
- silicijeva litina
- zatisni priključek, vstavno privijalo Prevista

Opomba
Samo za predstenske elemente Prevista in stensko pritrdilno ploščo!
Model 5325.78

G	d1	d2	PE	Izdelek
½	16	16	1	**797 096**
½	20	20	1	**797 102**
½	25	25	1	**797 119**

Prevista Dry-Hitro vpenjalo
- za element Prevista Dry
- umetna masa

Model 8570.50

	PE	Izdelek
	8	**785 932**

Prevista Dry-Podporni komplet za WC keramiko z majhno naležno površino (< 17 cm)
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Prevista Dry-WC element model 8521, 8522, 8533
- jeklo

Model 8570.37

	PE	Izdelek
	1	**776 053**

Prevista Dry-Komplet podpornih nog
- za talna pritrditev elementa Prevista Dry
- ni primerno za naslednje komponente ali namene: Prevista Dry-WC element model 8522.33, 8524, Prevista Dry-element za umivalnik model 8539
- pocinkano jeklo
- območje nastavitve 0–400 mm

Oprema
Komplet podpornih nog
Model 8580.48

L	PE	Izdelek
700	1	**798 666**

Prevista Dry-Namestitveni komplet objektna različica
- za talna ali stenska namestitev elementa Prevista Dry, različica za objekte
- samo v kombinaciji z naslednjimi komponentami: Prevista Dry-WC element model 8524
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Prevista Dry-element za umivalnik model 8539
- pocinkano jeklo
- območje nastavitve 0–400 mm

Oprema
Komplet podpornih nog
Model 8310.68

L	PE	Izdelek
700	1	**641 030**

Spojni set
- možnosti kombiniranja: Prevista Dry-WC element model 8521.32, 8522.31
- ni primerno za naslednje komponente ali namene: Prevista Dry-element za umivalnik model 8535.32
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Prevista Dry-pritrdilni element model 8570.32
- jeklo

Oprema
Pritrdilni nastavek, pritrdilni material
Model 8570.65

	PE	Izdelek
	1	**816 353**

PREDSTENSKA / SPLAKOVALNA TEHNIKA

Prevista Dry Plus

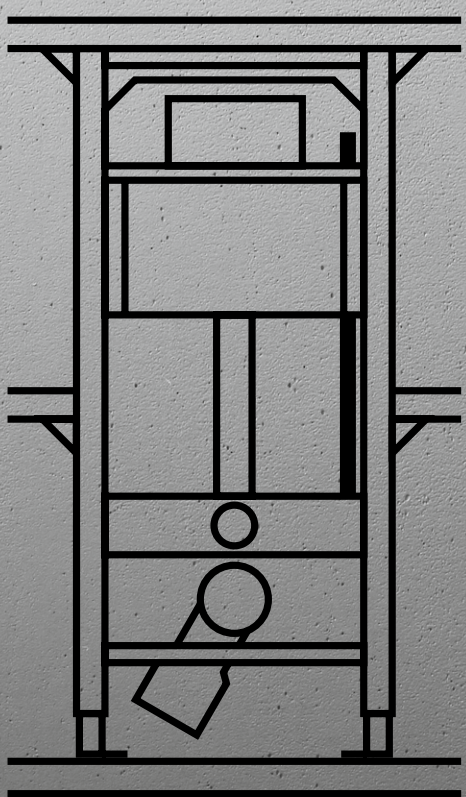

Prilagodljiv predstenski sistem za suhomontažno gradnjo (lahka stenska gradnja). Možna je namestitev za neoviran dostop ter invalidom dostopna namestitev. Z montažno letvijo, spojnikom za letev, predstenskimi elementi in moduli sanitarnih objektov, pripravljenimi za vgradnjo, in nosilci armatur. Za konstrukcijske gradnje delne ali celotne višine prostorov. Sestoji iz: montažnih letev, z veliko površino za namestitev opaža in neposredno pritrditev na tleh, stropih in stenah, spojnik za letve za spoje 45° in 90° in prebijalo letev za natančno prirezovanje montažne letve brez zarobkov

Predstenski elementi za:
WC, bide, umivalnik, pisoar, nosilce armatur.

Oblaganje se izvaja z:
Globinsko impregnirane obloge iz mavčnih plošč ojačane s steklenimi vlakni, debeline 18 mm.
Obloge iz mavčnih plošč za zelo vlažna območja, standardne obložne plošče.

Izračun potrebnega materiala:
Iz nadometne površine (širina x višina) v m^2 izračunamo s pomočjo faktorja letve potrebno dolžino letve.
površina (m^2) x faktor letve = potrebna dolžina letve (m)
faktor tirnic 4,5 za instalacijske elemente Prevista Dry
faktor vodil 5,5 za namestitvene module Prevista Dry Plus
Faktor tirnic ne nadomesti natančnega načrtovanja.

Opomba
V zvezi z uporabo sistema za druga področja uporabe in medije od navedenih se je treba posvetovati s podjetjem Viega! Obremenitev: WC in bide 400 kg, umivalnik in pisoar 150 kg, podporni in oprijemni ročaji 100 kg! Izpolnjuje splošne zahteve za požarno zaščito in zvočno izolacijo. Podrobne informacije o požarni zaščiti in zvočni izolaciji najdete na spletni strani Viega ali pri svoji kontaktni osebi podjetja Viega.

Konfigurator aktivirne tipke
Spletna aplikacija za preprosto in hitro določanje in vizualizacijo ustrezne aktivirne tipke za oblikovanje kopalnice.

Pridržujemo si pravico do sprememb in napak!
Aktualne mere Z in mere za vgradnjo ter druge tehnične podatke najdete na spletni strani Viega in jih je treba preveriti pred nakupom, med načrtovanjem, gradnjo in uporabo. Naši izdelki se nenehno optimizirajo.

Ta opis izdelka vsebuje pomembne informacije o izbiri izdelka oz. sistema, namestitvi in zagonu ter namenski uporabi in po potrebi vzdrževalne ukrepe. Te informacije o izdelkih, njihove lastnosti in tehnike uporabe temeljijo na trenutno veljavnih standardih v Evropi (npr. EN) in/ali v Nemčiji (npr. DIN/DVGW). Nekateri odlomki v besedilu se lahko nanašajo na tehnične predpise v Evropi/Nemčiji. Za druge države, kjer ni ustreznih nacionalnih določil, velja ta dokumentacija kot priporočilo. Ustrezni nacionalni zakoni, standardi, predpisi, normativi in drugi tehnični predpisi imajo prednost pred nemškimi/evropskimi smernicami, opisanimi v tem opisu izdelka: predstavljene informacije niso zavezujoče za druge države in ozemlja ter jih je treba, kot rečeno, razumeti kot priporočilo.

KAZALO

Komponente 310
Moduli 310
Nosilec armature 314
Pritrdilni elementi 317
Pribor za WC dotok 318
Pribor za WC s tušem 318
Priključni elementi Prevista 319
Pribor 320
Orodja 322

4 015211 305611

Koda GTIN (Global Trade Item Number - globalna trgovinska številka izdelka, prej EAN)
Koda GTIN je sestavljena iz nespremenljive številke proizvajalca 4015211 in vsakokratne šestmestne številke izdelka, v tem primeru 305 611. Če zadnjih šest mest zamenjate s številko izdelka, dobite kodo GTIN.

KOMPONENTE



Prevista Dry Plus-Montažna letev
- za nadometno ali ločilno konstrukcijo v delni ali celotni višini prostora
- pocinkano jeklo
- na vsakih 30 cm podolgovata luknja za stensko in talno ali stropno pritrditev

Model 8401

L	V	G	PE	Izdelek		
5000	40	40	4	**471 781**		

Prevista Dry Plus-Celotni paket
- za izdelavo nadometne ali ločilne konstrukcije v delni ali celotni višini prostora
- jeklo

Oprema
Fiting Steptec iz pocinkanega jekla za povezavo namestitvene letve Steptec v spojih pod kotom 45° ali 90°, pritrdilni material za stensko, talno ali stropno pritrditev namestitvenih letev, izenačevalni material za neravne stene, vijaki (samorezni) za mavčno kartonsko ploščo obloge

Opomba
Velikost celotnega paketa glede na zgornjo pokrivno ploščo!

Model 8400

A [m²]	PE	Izdelek		
1	114	**471 545**		
3	54	**471 750**		
5	54	**471 767**		
10	45	**471 774**		

MODULI

Prevista Dry Plus-WC-modul nastavljiv po višini
- pocinkano jeklo
- združljiv z vsemi aktivirnimi tipkami za WC Prevista, tehnologija dvokoličinskega splakovanja, za neoviran dostop, lahko se integrira v sestav tirnic Prevista Dry Plus

Oprema
Podometni splakovalnik 3H, dušilka splakovalnega toka, patentirana priključna doza za WC, prazna cev za priključek WC s tušem, priključna garnitura za WC, pritrdilni material, vodni priključek R½ zadaj in zgoraj, priključno koleno za WC DN90 (z nastavljivo globino) iz PP, ekscentrični prehodni element DN90/100 iz PP

Tehnični podatki
tovarniška nastavitev delne količine splakovanja pribl. 3 l
območje nastavitve delne količine splakovanja pribl. 2–4 l
tovarniška nastavitev polne količine splakovanja pribl. 6 l
območje nastavitve polne količine splakovanja pribl. 3,5–7,5 l
max. obremenitev 400 kg
max. previs 700 mm

Opomba
Aktivirne tipke in pribor: skupina izdelkov aktivirnih tipk za WC in pisoarje Prevista.

Model 8515



VG	PE	Izdelek		
937–1077	1	**824 099**		

Pregled kombinacij: WC elementi v kombinaciji z WC-ji s tušem

			8515
	8570.70	izdelek 827 601	■
GEBERIT	**Mera Classic** 146210111		■
	Mera Comfort 146200111		■
	Sela 146220111		■
	Tuma Classic 146090111		■
	Tuma Comfort 146290111		■
Grohe	**Sensia Arena** 39354SH1 N/N		■
TECE	**One** 9700200, 9700201		*1
TOTO	**RP WC keramika** CW542EY		■
	SP WC keramika CW522ERY		■
	GP WC keramika CW553EY		■
	Washlet RX TCF794CG		■
	Washlet SW TCF803CG		■
	Washlet RW TCF801CG		■
	Washlet RX ewater+ TCF894CG		■
	Washlet SX ewater+ TCF896CG		■
	Washlet RG TCF34270GEU		■
	Washlet RG lite TCF34170GEU		■
LAUFEN	**Cleanet Riva** 820691		■
	Cleanet Navia 820601		■

***1** – TECE One zahteva priključek za toplo in hladno vodo na kraju samem. To je treba upoštevati že pri vgradnji ogrodja!

Možnost priklopa tudi drugega WC-ja s tušem. Posvetujte se prosim s tehnično podporo. Vsebovane informacije temeljijo na podatkih o izdelku, ki so jih zagotovili proizvajalci. Skladno z navedenim ne moremo zagotoviti njihove točnosti; podatki se lahko spremenijo.

Pregled kombinacij: WC elementi v kombinaciji z WC-ji s tušem

			 **8515**
	 8570.70	izdelek 827 601	■
Villeroy & Boch	**ViClean - I100** V0E100R1		■
DURAVIT	**SensoWash** 610001/200/300		■
	SensoWash Starck f Plus Compact 650000012004320		■
	SensoWash Starck f Lite Compact 650001012004310		■
	SensoWash Slim Set + DuraStyle zidna WC školjka 631001002004300		■
VitrA	**V-Care 1.1 Basic tuš WC VitrA Flush 2.0** 5674B403-6195		■
	V-Care 1.1 Comfort tuš WC VitrA Flush 2.0 5674B403-6196		■

Možnost priklopa tudi drugega WC-ja s tušem. Posvetujte se prosim s tehnično podporo. Vsebovane informacije temeljijo na podatkih o izdelku, ki so jih zagotovili proizvajalci. Skladno z navedenim ne moremo zagotoviti njihove točnosti; podatki se lahko spremenijo.



Prevista Dry Plus-Modul umivalnika
- za umivalnik z enoročno armaturo
- jeklo

Oprema
Pritrditev z nastavljivo višino in zvočno izolacijo za stenske pritrdilne plošče Viega, material za pritrditev modula in keramike, odtočni lok, ki se lahko skrajša DN40/50 z gumijastim navojnim tulcem DN50/30

Tehnični podatki
max. obremenitev 150 kg

Opomba
Dvojne stenske pritrdilne plošče Sanpress na vgradnem mestu pritrdite z vijaki M4x30 mm ali z modelom 8580.72.

Model 8545

Š	PE	Izdelek		
420	1/40	**776 299**		



Prevista Dry Plus-Modul umivalnika
za neoviran dostop
- za umivalnik z enoročno armaturo
- jeklo

Oprema
Pritrditev z nastavljivo višino in zvočno izolacijo za stenske pritrdilne plošče Viega, univerzalno podometno držalo sifona, material za pritrditev modula in keramike

Tehnični podatki
max. obremenitev 150 kg

Opomba
Univerzalno podometno držalo sifona za namestitev: podometnega sifona s kromirano prekrivno ploščo (modela 5633.1), podometni sifon z belo prekrivno ploščo (modela 5633.2).
Dvojne stenske pritrdilne plošče Sanpress na vgradnem mestu pritrdite z vijaki M4x30 mm ali z modelom 8580.72.

Model 8545.31

Š	PE	Izdelek		
420	1	**776 305**		



Prevista Dry Plus-Modul umivalnika
s podometnim priključnim okrovom
- za umivalnik z enoročno armaturo
- jeklo

Oprema
Pritrditev z nastavljivo višino, pritrdilni material za podometni priključni okrov, sifon z nastavljivo višino, gumijasti navojni tulec DN40/30, 2 stenska prehoda, 2 kotna ventila G½ –G⅜, 2 dvojna ravna navojna spoja s kompresijskimi navojnimi spoji za bakreno cev d10, 2 kromirani priključni cevi d10, odtočni lok 300 mm medenina kromiran, prekrivna plošča umetna masa kromirana za podometni priključni okrov, material za pritrditev modula in keramike

Tehnični podatki
max. obremenitev 150 kg

Model 8545.32

Š	PE	Izdelek		
420	1/40	**776 312**		

Prevista Dry Plus-Modul pisoarja
- za univerzalni vodni priključek
- pocinkano jeklo
- lahko se integrira v sestav tirnic Prevista Dry Plus, združljiv z vsemi aktivirnimi tipkami za pisoarje Prevista

Oprema
Komplet za surovo gradnjo splakovalnega sistema pisoarja z zvočno izolacijo, vodni priključek R½, priključna garnitura pisoarja, material za pritrditev modula in keramike, sifon

Tehnični podatki
max. obremenitev 150 kg

Opomba
Aktivirne tipke in pribor: skupina izdelkov aktivirnega pribora za WC in pisoarje.

Model 8561



VG	PE	Izdelek		
1120–1300	1	**824 105**		

Prevista Dry Plus-Modul pisoarja za nadometni tlačni izpirač
- jeklo

Oprema
Pritrditev z nastavljivo višino in zvočno izolacijo za stenske pritrdilne plošče Viega, material za pritrditev modula in keramike

Opomba
Dvojne stenske pritrdilne plošče Sanpress na vgradnem mestu pritrdite z vijaki M4x30 mm ali z modelom 8580.72.

Model 8565



Š	PE	Izdelek		
420	1/60	**776 435**		

NOSILEC ARMATURE

Prevista Dry Plus-Nosilec armature za pomivalno korito
- jeklo

Oprema
Pritrditev z zvočno izolacijo za stenske pritrdilne plošče Viega, material za pritrditev modula in keramike

Opomba
Dvojne stenske pritrdilne plošče Sanpress na vgradnem mestu pritrdite z vijaki M4x30 mm ali z modelom 8580.72.

Model 8555



Š	PE	Izdelek		
420	1	**776 329**		



Prevista Dry Plus-Nosilec armature
za nadometno armaturo
- jeklo
Oprema
Pritrditev z zvočno izolacijo za stenske pritrdilne plošče Viega, pritrdilni material
Opomba
Dvojne stenske pritrdilne plošče Sanpress na vgradnem mestu pritrdite z vijaki M4x30 mm ali z modelom 8580.72.
Model 8558

Š	PE	Izdelek		
420	1	**776 558**		



Prevista Dry Plus-Nosilec armature
za nadometno armaturo
ojačan
- jeklo
Oprema
Pritrditev z zvočno izolacijo za stenske pritrdilne plošče Viega, pritrdilni material
Opomba
Dvojne stenske pritrdilne plošče Sanpress na vgradnem mestu pritrdite z vijaki M4x30 mm ali z modelom 8580.72.
Model 8555.31

Š	PE	Izdelek		
420	1	**776 336**		



Prevista Dry Plus-Nosilec armature
za stensko pritrdilno ploščo
- jeklo
Oprema
Pritrditev z zvočno izolacijo za stensko pritrdilno ploščo Viega, pritrdilni material
Opomba
Dvojne stenske pritrdilne plošče Sanpress na vgradnem mestu pritrdite z vijaki M4x30 mm ali z modelom 8580.72.
Model 8554

Š	PE	Izdelek		
420	1	**815 042**		



Prevista Dry Plus-Nosilec armature
za nadometno armaturo
z nastavljivo širino
- jeklo
Oprema
Pritrdilni material za modul in stenske pritrdilne plošče Viega
Model 8555.33

Š	PE	Izdelek		
420	1	**776 350**		



Prevista Dry Plus-Nosilec armature
za podometno armaturo
- jeklo
Oprema
Pritrdilni material za modul
Opomba
Nosilec armature je primeren za naslednje podometne armature: Grohe »Rapido SmartBox“, HANSA „HANSABLUEBOX“, Hansgrohe „iBox universal“, KEUCO „Flexx Boxx“, KLUDI „FLEXX. BOXX“, VIGOUR „VIGOUR-BOX VUPK“.
Model 8555.34

Š	PE	Izdelek		
420	1	**776 367**		



Prevista Dry Plus-Nosilec armature
za podometni ventil
z nastavljivo širino
- jeklo

Oprema
Pritrdilni material za modul in stenske pritrdilne plošče Viega

Model 8555.32

Š	PE	Izdelek		
420	1	**776 343**		



Prevista Dry Plus-Nosilec armature
za podometno armaturo
nastavljiva globina
- za podometno armaturo, podometni zaporni ventil, enota podometnega stanovanjskega vodnega števca
- jeklo, les
- območje nastavitve 40–110 mm

Oprema
Vezana lesna plošča vodotesna, pritrdilni material za modul

Model 8555.38

Š	PE	Izdelek		
420	1	**776 374**		



Prevista Dry Plus-Nosilec armature
za podometno armaturo
- za 2 podometna ventila ali vodni števec z 1 podometnim ventilom
- jeklo

Oprema
Pritrdilni material

Opomba
Pritrditev cevovoda s cevnimi objemkami M8, navojnimi sorniki in maticami (običajni material iz trgovine).

Model 8555.35

Š	PE	Izdelek		
130	1	**776 381**		



Prevista Dry Plus-Nosilec armature
za priključitev pralnega stroja
- jeklo

Oprema
Vijačni spoj gibke cevi, pritrdilni material za modul, pritrditev z zvočno izolacijo za stenske pritrdilne plošče Viega, podometni sifon DN50/40

Model 8555.36

	PE	Izdelek		
	1	**776 398**		

PRITRDILNI ELEMENTI



Prevista Dry Plus-Pritrdilni element
za oporne ročaje
- jeklo, les
- vodotesen

Oprema
Pritrdilni material za modul
Model 8570.34

Š	V	G	PE	Izdelek
275	800	75	1	**776 527**



Prevista Dry Plus-Pritrdilni element
za sanitarne objekte
- jeklo, les
- vodotesen

Oprema
Pritrdilni material za modul
Model 8570.30

Š	V	PE	Izdelek
420	340	1/40	**776 510**



Prevista Dry Plus-Pritrdilna tirnica
za težke obremenitve
- za hranilnik tople vode, cevovodi v prostostoječih instalacijskih jaških
- možnosti kombiniranja: pritrdilni komplet model 8580.53, 8580.54
- jeklo

Oprema
Pritrdilni material za modul
Model 8570.35

Š	PE	Izdelek
420	1	**776 534**

Prevista Dry Plus-Vezana lesna plošča
- za sanitarne elemente, za oporne ročaje
- vezana lesna plošča s=30 mm vodotesna

Opomba
V sistemu Prevista Dry Plus je možna tudi pritrditev opornih zložljivih ročajev in sedežev za prho.
Model 8570.33



Š	V	G	PE	Izdelek		
280	497	30	1	**776 503**		

PRIBOR ZA WC DOTOK

Lok splakovalne cevi
s priključkom ventilatorja
- za podometni splakovalnik 3H
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Prevista Dry Plus-WC-modul model 8515, Prevista Dry-WC element model 8521, 8522, 8522.33, 8524
- umetna masa

Model 8580.19

	PE	Izdelek		
	1	**786 342**		

PRIBOR ZA WC S TUŠEM

Priključni komplet
- za stenski WC s tušem, podometni splakovalnik 3H, podometni splakovalnik 3L
- nerjavno jeklo

Oprema
Priključni T-kos, oklepna gibka cev, reducirni dvovijačnik ½–⅜

Opomba
Primerno le za WC elemente z priključno dozo za WC!
Model 8570.70

VG	PE	Izdelek		
820–980	1	**827 618**		
1120	1	**827 601**		

Priključni T-kos
- za stenski WC s tušem, podometni splakovalnik 3H
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Prevista Dry Plus-WC-modul model 8515, Prevista Dry-WC element model 8521, 8522, 8524
- nerjavno jeklo

Oprema
Priključni material

Opomba
Oklepna gibka cev mora biti vključena v obseg dobave WC-keramike.
Model 8580.66

	PE	Izdelek		
	1	**803 384**		

PRIKLJUČNI ELEMENTI PREVISTA

Stenska pritrdilna plošča za sistem Prevista
- za predstenski sistem Prevista, vijačni spoj natičnega nastavka Prevista
- silicijeva litina
- Rp-navoj, G-navoj
- lahko se krajša

Opomba
Samo za prehodne elemente z vstavnim nastavkom Prevista!
Model 8055.2

Rp	G	L	PE	Izdelek
½	½	88,5	1	**785 178**

Raxofix-Prehodni kos s SC-Contur
- za predstenski sistem Prevista
- možnosti kombiniranja: stenska pritrdilna plošča za sistem Prevista model 8055.2
- silicijeva litina
- zatisni priključek, vstavno privijalo Prevista

Opomba
Samo za predstenske elemente Prevista in stensko pritrdilno ploščo!
Model 5311.8

d	G	PE	Izdelek
16	½	1	**776 732**

Raxofix-Prehodni lok 90° s SC-Contur
- za predstenski sistem Prevista
- možnosti kombiniranja: stenska pritrdilna plošča za sistem Prevista model 8055.2
- silicijeva litina
- zatisni priključek, vstavno privijalo Prevista

Opomba
Samo za predstenske elemente Prevista in stensko pritrdilno ploščo!
Model 5316.8

d	G	PE	Izdelek
16	½	1	**776 749**

Raxofix-Prehodni T-kos s SC-Contur
- za predstenski sistem Prevista
- možnosti kombiniranja: stenska pritrdilna plošča za sistem Prevista model 8055.2
- silicijeva litina
- zatisni priključek, vstavno privijalo Prevista

Opomba
Samo za predstenske elemente Prevista in stensko pritrdilno ploščo!
Model 5318.8

d1	G	d2	PE	Izdelek
16	½	16	1	**776 855**
20	½	20	1	**776 862**

Raxofix-Razširitveni element s SC-Contur
- za predstenski sistem Prevista
- možnosti kombiniranja: stenska pritrdilna plošča za sistem Prevista model 8055.2
- silicijeva litina
- zatisni priključek, vstavno privijalo Prevista

Opomba
Samo za predstenske elemente Prevista in stensko pritrdilno ploščo!
Model 5325.78

G	d1	d2	PE	Izdelek
½	16	16	1	**797 096**
½	20	20	1	**797 102**
½	25	25	1	**797 119**

PRIBOR

Prevista Dry Plus-Pritrdilni komplet
- za namestitev elementa Prevista Dry v elemente Prevista Dry Plus kot posamezna namestitev in namestitev v vrsto
- ustreza za naslednje komponente ali namene: montažna letev model 8001, Prevista Dry Plus-montažna letev model 8401

Model 8570.49

M	PE	Izdelek		
8	1	**785 925**		

Prevista Dry Plus-Komplet za zvočno izolacijo
- za zmanjšan prenos zvoka pri pritrditvi elementa ali vgradnji na tirnice, zmanjšan prenos zvoka na sosednjo steno
- guma

Oprema
10-delni komplet za zvočno izolacijo (talna in stenska namestitev)
Model 8310.52

ŠK	PE	Izdelek		
10	10	**636 395**		

ŠK = Število v kompletu

Prevista Dry Plus-Spojnik za tirnice
- za spajanje namestitvenih tirnic Steptec v spojih pod kotom 45° ali 90°
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Prevista Dry Plus-montažna letev model 8401
- pocinkano jeklo
- prednameščen

Oprema
Navoj M10 za obešanje cevnih objemk ali za nastavljanje globine stenske konstrukcije z običajno navojno palico iz trgovine
Model 8410

	PE	Izdelek		
	10	**471 798**		



Prevista Dry Plus-Vzporedni fiting
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Prevista Dry Plus-montažna letev model 8401
- pocinkano jeklo

Model 8414

VGG	PE	Izdelek		
80–145	5	**747 237**		

VGG = Vgradna globina

Prevista Dry Plus-Kotni fiting 90°
- za prevoz predizdelanih nadometnih sten, spajanje namestitvenih tirnic Steptec v spojih pod kotom 90°
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Prevista Dry Plus-montažna letev model 8401
- pocinkano jeklo

Oprema
2 matici z navojem
Model 8415.1

L1	l2	PE	Izdelek		
62	62	10	**765 989**		

Prevista Dry Plus-Utorni kos
- za pritrditev modulov in nosilcev armatur
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Prevista Dry Plus-montažna letev model 8401
- pocinkano jeklo

Model 8437.90

	PE	Izdelek
	10	**494 179**

Prevista Dry Plus-Namestitveni komplet
- za stensko, talno ali stropno pritrditev namestitvenih tirnic
- jeklo

Oprema
Pritrdilni material, 10 navojnih vijakov, 10 zidnih vložkov, izenačevalni material za namestitev letve
Steptec

Model 8409

L	M	PE	Izdelek
70	8	1	**611 347**

Prevista Dry Plus-Montažni kotnik
- za priklop na steno ali v tla predizdelane stene
- pocinkano jeklo

Model 8415

L1	l2	PE	Izdelek
50	75	5	**485 061**
50	140	5	**726 300**



Prevista Dry Plus-Komplet nosilcev cevi
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Prevista Dry Plus-montažna letev model 8401
- pocinkano jeklo

Oprema
Navoj M8 za pritrditev palic z navoji in objemkami

Model 8417

ŠK	PE	Izdelek
5	1	**802 851**

ŠK = Število v kompletu

Prevista Dry Plus-Pritrditev cevi
- za plastične cevi d16–20, največja izolacija na vseh straneh 13 mm
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Prevista Dry Plus-montažna letev model 8401
- umetna masa

Oprema
Nosilec cevi, kabelski spojnik

Model 8416

ŠK	PE	Izdelek
5	1	**798 468**

ŠK = Število v kompletu

Komplet vijakov
- za pritrditev dvojne stenske plošče Viega Smartpress, Sanpress in Sanfix na umivalniški element Prevista Dry in na modul umivalnika Prevista Dry Plus
- jeklo

Model 8580.72

M	L	ŠK	PE	Izdelek
4	30	4	1	**806 606**

ŠK = Število v kompletu

Prevista Dry Plus-Montažni kotnik
- za stensko namestitev
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Prevista Dry Plus-montažna letev model 8401
- pocinkano jeklo

Opomba
Ni primerno za talno pritrditev, za to je na voljo model 8415.
Model 8413



VGG	PE	Izdelek
80–300	1	**802 875**

VGG = Vgradna globina

Prevista Dry Plus-Montažni zglob
- za poljubna nastavitev kota 0–180°, pritrditev namestitvene letve na poševni strop
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Prevista Dry Plus-spojnik za tirnice model 8410
- pocinkano jeklo

Model 8411

	PE	Izdelek
	10	**471 804**

ORODJA

Prevista Dry Plus-Prebijalo letev
- za krajšanje in luknjanje namestitvene letve Steptec brez zarobkov
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Prevista Dry Plus-montažna letev model 8401
- jeklo prašno premazano

Oprema
Kovček
Model 8420

	PE	Izdelek
	1	**471 866**

Prevista Dry Plus-Rezilo za letve
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Prevista Dry Plus-prebijalo letev model 8420
- jeklo

Model 8420.1

	PE	Izdelek
	1	**471 880**

Prevista Dry Plus-Orodje za prebijanje
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Prevista Dry Plus-prebijalo letev model 8420
- jeklo

Model 8420.2

	PE	Izdelek
	1	**471 897**

PREDSTENSKA / SPLAKOVALNA TEHNIKA

Prevista Pure

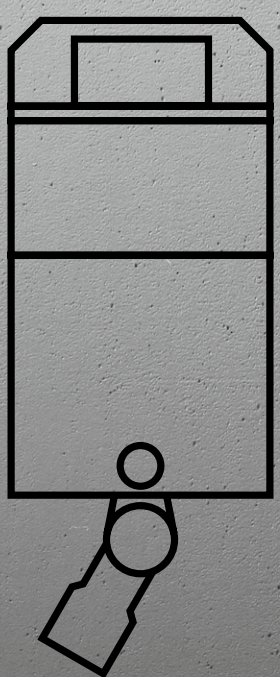

Predstenski bloki za mokro gradnjo (masivna stena). Nadometni bloki, pripravljeni za konstrukcijske gradnje delne ali celotne višine prostorov Pritrditev predstenskih blokov za vzidavo ali obzidavo. Integrirane odprtine za varen spoj z zidom. Možna je linijska namestitev z montažno letvijo.

Predstenski bloki za:
WC, bide, umivalnik, pisoar

Opomba
V zvezi z uporabo sistema za druga področja uporabe in medije od navedenih se je treba posvetovati s podjetjem Viega! Obremenitev: WC in bide 400 kg, umivalnik in pisoar 150 kg, podporni in oprijemni ročaji 100 kg! Izpolnjuje splošne zahteve za požarno zaščito in zvočno izolacijo. Podrobne informacije o požarni zaščiti in zvočni izolaciji najdete na spletni strani Viega ali pri svoji kontaktni osebi podjetja Viega.

Konfigurator aktivirne tipke
Spletna aplikacija za preprosto in hitro določanje in vizualizacijo ustrezne aktivirne tipke za oblikovanje kopalnice.

Pridržujemo si pravico do sprememb in napak!
Aktualne mere Z in mere za vgradnjo ter druge tehnične podatke najdete na spletni strani Viega in jih je treba preveriti pred nakupom, med načrtovanjem, gradnjo in uporabo. Naši izdelki se nenehno optimizirajo.

Ta opis izdelka vsebuje pomembne informacije o izbiri izdelka oz. sistema, namestitvi in zagonu ter namenski uporabi in po potrebi vzdrževalne ukrepe. Te informacije o izdelkih, njihove lastnosti in tehnike uporabe temeljijo na trenutno veljavnih standardih v Evropi (npr. EN) in/ali v Nemčiji (npr. DIN/DVGW). Nekateri odlomki v besedilu se lahko nanašajo na tehnične predpise v Evropi/Nemčiji. Za druge države, kjer ni ustreznih nacionalnih določil, velja ta dokumentacija kot priporočilo. Ustrezni nacionalni zakoni, standardi, predpisi, normativi in drugi tehnični predpisi imajo prednost pred nemškimi/evropskimi smernicami, opisanimi v tem opisu izdelka: predstavljene informacije niso zavezujoče za druge države in ozemlja ter jih je treba, kot rečeno, razumeti kot priporočilo.

KAZALO

WC-bloki 326
Predstenski bloki umivalnikov 332
Vodna napeljava pisoarja 332
Predstenski bloki bideja 333
Pribor 333
Pribor za WC dotok 334

4 015211 305611

Koda GTIN (Global Trade Item Number - globalna trgovinska številka izdelka, prej EAN)
Koda GTIN je sestavljena iz nespremenljive številke proizvajalca 4015211 in vsakokratne šestmestne številke izdelka, v tem primeru 305 611. Če zadnjih šest mest zamenjate s številko izdelka, dobite kodo GTIN.

WC-BLOKI

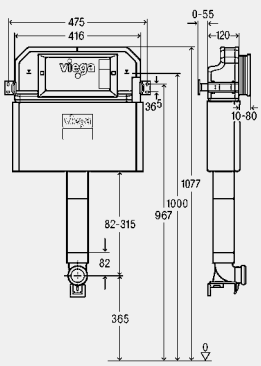

Prevista-Podometni splakovalnik 3H
- za stoječi WC, vzidavo in obzidavo
- umetna masa
- združljiv z vsemi aktivirnimi tipkami za WC Prevista, sprožanje splakovanja od spredaj, tehnologija dvokoličinskega splakovanja

Oprema
Dušilka splakovalnega toka, priključna garnitura za WC, pritrdilni material, pripomoček za naravnavanje, vodni priključek R½ zadaj in zgoraj

Tehnični podatki
tovarniška nastavitev delne količine splakovanja pribl. 3 l
območje nastavitve delne količine splakovanja pribl. 2–4 l
tovarniška nastavitev polne količine splakovanja pribl. 6 l
območje nastavitve polne količine splakovanja pribl. 3,5–7,5 l

Opomba
Aktivirne tipke in pribor: skupina izdelkov aktivirnih tipk za WC in pisoarje Prevista.

Model 8502

Š	PE	Izdelek		
416	1/20	**771 904**		



Prevista-Podometni splakovalnik 3L
- za stoječi WC, vzidavo in obzidavo
- umetna masa
- združljiv z vsemi aktivirnimi tipkami za WC Prevista, aktiviranje splakovanja od spredaj ali zgoraj, tehnologija dvokoličinskega splakovanja

Oprema
Priključna garnitura za WC, pritrdilni material, vodni priključek R½

Tehnični podatki
tovarniška nastavitev delne količine splakovanja pribl. 3 l
območje nastavitve delne količine splakovanja pribl. 2–4 l
tovarniška nastavitev polne količine splakovanja pribl. 6 l
območje nastavitve polne količine splakovanja pribl. 3,5–7,5 l

Opomba
Aktivirne tipke in pribor: skupina izdelkov aktivirnih tipk za WC in pisoarje Prevista.

Model 8504

Š	PE	Izdelek		
416	1	**801 090**		



Prevista Pure-Podometni splakovalnik
za talno WC školjko
8 cm
- za vzidavo in obzidavo
- umetna masa
- združljiv z vsemi aktivirnimi tipkami za WC Prevista, sprožanje splakovanja od spredaj, tehnologija dvokoličinskega splakovanja

Oprema
Priključna garnitura za WC, pritrdilni material, pripomoček za naravnavanje, vodni priključek R½ zgoraj

Tehnični podatki
tovarniška nastavitev delne količine splakovanja pribl. 3 l
območje nastavitve delne količine splakovanja pribl. 3–4 l
tovarniška nastavitev polne količine splakovanja pribl. 6 l
območje nastavitve polne količine splakovanja pribl. 4,5–7,5 l

Opomba
Pri tovarniški nastavitvi je možno takojšnje splakovanje.
Aktivirne tipke in pribor: skupina izdelkov aktivirnega pribora za WC in pisoarje.

Model 8503

Š	PE	Izdelek
416	1/26	**799 410**



Komplet splakovalne cevi
- za povezava med podometnim izplakovalnim lokom in stoječim WC-jem
- umetna masa

Model 8310.79

L	Ø	PE	Izdelek
300	45	1	**495 169**

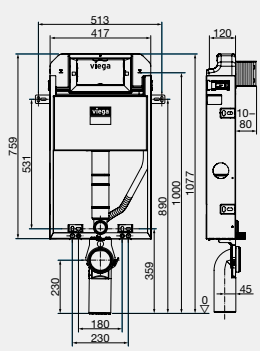

Prevista Pure-WC blok
1077 mm
s priključkom za tuš WC
- za vzidavo in obzidavo
- jeklo
- združljiv z vsemi aktivirnimi tipkami za WC Prevista, tehnologija dvokoličinskega splakovanja

Oprema
Okvir pocinkan, podometni splakovalnik 3H, dušilka splakovalnega toka, prazna cev za priključek WC s tušem, priključna garnitura za WC, pritrdilni material za element in keramiko, zaščita pred brizganjem vode, vodni priključek R½ zadaj in zgoraj, priključno koleno za WC DN90 iz PP, ekscentrični prehodni element DN90/100 iz PP

Tehnični podatki
tovarniška nastavitev delne količine splakovanja pribl. 3 l
območje nastavitve delne količine splakovanja pribl. 2–4 l
tovarniška nastavitev polne količine splakovanja pribl. 6 l
območje nastavitve polne količine splakovanja pribl. 3,5–7,5 l
max. obremenitev 400 kg
max. previs 700 mm

Opomba
Aktivirne tipke in pribor: skupina izdelkov aktivirnih tipk za WC in pisoarje Prevista.

Model 8517

VG	PE	Izdelek
1077	1	**824 150**



Prevista Pure-WC blok
820 mm
s priključkom za tuš WC
- za vzidavo in obzidavo
- jeklo
- združljiv z vsemi aktivirnimi tipkami za WC Prevista, aktiviranje splakovanja od spredaj ali zgoraj, tehnologija dvokoličinskega splakovanja

Oprema
Okvir pocinkan, podometni splakovalnik 3L, dušilka splakovalnega toka, prazna cev za priključek WC s tušem, priključna garnitura za WC, pritrdilni material za element in keramiko, zaščita pred brizganjem vode, vodni priključek R½ zadaj, priključno koleno za WC DN90 iz PP, ekscentrični prehodni kos DN90/100

Tehnični podatki
tovarniška nastavitev delne količine splakovanja pribl. 3 l
območje nastavitve delne količine splakovanja pribl. 2–4 l
tovarniška nastavitev polne količine splakovanja pribl. 6 l
območje nastavitve polne količine splakovanja pribl. 3,5–7,5 l
max. obremenitev 400 kg
max. previs 700 mm

Opomba
Aktivirne tipke in pribor: skupina izdelkov aktivirnih tipk za WC in pisoarje Prevista.

Model 8518

VG	PE	**Izdelek**		
820	1	**824 167**		

Pregled kombinacij: WC elementi v kombinaciji z WC-ji s tušem

			8517	8518
	 8570.70	izdelek 827 601	■	
		izdelek 827 618		■
GEBERIT		**Mera Classic** 146210111	■	■
		Mera Comfort 146200111	■	■
		Sela 146220111, 146220211, 146220JT1	■	■
		Tuma Classic 146090111	■	■
		Tuma Comfort 146290111	■	■
Grohe		**Sensia Arena** 39354SH1 N/N	■	■
TECE		**One** 9700200, 9700201	■ *1	■ *1
TOTO		**RP WC keramika** CW542ERY	■	■
		SP WC keramika CW522ERY	■	■
		GP WC keramika CW553EY	■	■
		Washlet RX TCF794CG	■	■
		Washlet SW TCF803CG	■	■
		Washlet RW TCF801CG	■	■
		Washlet RX ewater+ TCF894CG	■	■
		Washlet SX ewater+ TCF896CG	■	■
		Washlet RG TCF34270GEU	■	■
		Washlet RG lite TCF34170GEU	■	■
Villeroy & Boch		**ViClean - I100** V0E100R1	■	■

***1** – TECE One zahteva priključek za toplo in hladno vodo na vgradnem mestu in lahko odstopa od vgradnih dimenzij Prevista. To je potrebno upoštevati že pri vgradnji ogrodja.

Priklopiti je možno tudi druge WC-je s tušem. Posvetujte se prosim s tehnično podporo. Vsebovane informacije temeljijo na podatkih o izdelku, ki so jih zagotovili proizvajalci. Skladno z navedenim ne moremo zagotoviti njihove točnosti; podatki se lahko spremenijo.

Pregled kombinacij: WC elementi v kombinaciji z WC-ji s tušem

			8517	8518
	 8570.70	izdelek 827 601	■	
		izdelek 827 618		■
DURAVIT	**SensoWash Starck f Kompakt Plus** 650000012004320		■	■
VitrA	**V-Care 1.1 Basic tuš WC VitrA Flush 2.0** 5674B403-6195		■	■
	V-Care 1.1 Comfort tuš WC VitrA Flush 2.0 5674B403-6196		■	■

Priklopiti je možno tudi druge WC-je s tušem. Posvetujte se prosim s tehnično podporo. Vsebovane informacije temeljijo na podatkih o izdelku, ki so jih zagotovili proizvajalci. Skladno z navedenim ne moremo zagotoviti njihove točnosti; podatki se lahko spremenijo.

Prevista Pure-WC blok
za stenski WC
8 cm
- za vzidavo in obzidavo
- jeklo
- združljiv z vsemi aktivirnimi tipkami za WC Prevista, tehnologija dvokoličinskega splakovanja

Oprema
Okvir pocinkan, podometni splakovalniki 3F, protikondenzna izolacija podometnega splakovalnika brez halogenov po DGNB kriteriju ENV1.2 skladno s stopnjo kakovosti QS4, priključna garnitura za WC, pritrdilni material za element in keramiko, zaščita pred brizganjem vode, vodni priključek R½ zgoraj, priključno koleno za WC DN90 iz PE

Tehnični podatki
tovarniška nastavitev delne količine splakovanja pribl. 3 l
območje nastavitve delne količine splakovanja pribl. 3–4 l
tovarniška nastavitev polne količine splakovanja pribl. 6 l
območje nastavitve polne količine splakovanja pribl. 4,5–7,5 l

Opomba
Aktivirne tipke in pribor: skupina izdelkov aktivirnih tipk za WC in pisoarje Prevista.

Model 8513

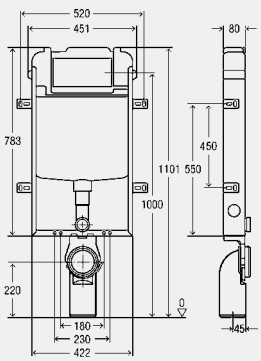

VG	PE	Izdelek		
1101	1/16	**799 427**		

Prevista Pure-WC blok
s priključkom ventilatorja
za stenski WC
8 cm
- za vzidavo in obzidavo
- jeklo
- združljiv z vsemi aktivirnimi tipkami za WC Prevista, tehnologija dvokoličinskega splakovanja

Oprema
Okvir pocinkan, podometni splakovalniki 3F, protikondenzna izolacija podometnega splakovalnika brez halogenov po DGNB kriteriju ENV1.2 skladno s stopnjo kakovosti QS4, priključna garnitura za WC, pritrdilni material za element in keramiko, zaščita pred brizganjem vode, vodni priključek R½ zgoraj, priključno koleno za WC DN90 iz PE, cev za izpiranje s priključkom ventilatorja DN50

Tehnični podatki
tovarniška nastavitev delne količine splakovanja pribl. 3 l
območje nastavitve delne količine splakovanja pribl. 3–4 l
tovarniška nastavitev polne količine splakovanja pribl. 6 l
območje nastavitve polne količine splakovanja pribl. 4,5–7,5 l

Opomba
Aktivirne tipke in pribor: skupina izdelkov aktivirnih tipk za WC in pisoarje Prevista.

Model 8513.31

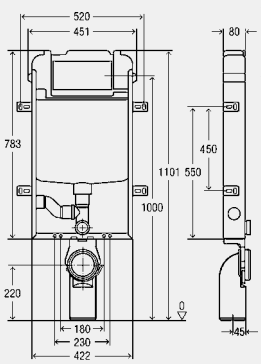

VG	PE	Izdelek		
1101	1/16	**798 598**		

PREDSTENSKI BLOKI UMIVALNIKOV



Prevista Pure-Blok umivalnika
- za umivalnik z enoročno armaturo, vzidavo in obzidavo
- jeklo

Oprema
Okvir pocinkan, držalo z nastavljivo višino in zvočno izolacijo za priključek hladne in tople vode, pritrdilni material, odtočni lok, ki se lahko skrajša DN40/50 z gumijastim navojnim tulcem DN50/30

Model 8550

	PE	Izdelek		
	1/40	**776 596**		



Podometni priključni okrov
- za umivalnik z enoročno armaturo, instalacija v mokri gradnji
- umetna masa

Oprema podometni priključni okrov
Sifon z nastavljivo višino, gumijasti navojni tulec DN40/30, 2 stenska prehoda, 2 kotna ventila G½ – G⅜, 2 dvojna ravna navojna spoja s kompresijskimi navojnimi spoji za bakreno cev d10, 2 kromirani priključni cevi d10, odtočni lok 300 mm medenina kromiran, prekrivna plošča umetna masa kromirana za podometni priključni okrov, pritrdilni material

Model 8314

	PE	Izdelek		
	1/40	**734 817**		

VODNA NAPELJAVA PISOARJA



Prevista Pure-Vodna napeljava pisoarja
- za pisoar s podometnim splakovalnim sistemom, aktivirne tipke za pisoarje Prevista (aktiviranje splakovanja ročno in brez dotika)
- umetna masa

Oprema
Vodna napeljava pisoarja navpično predhodno nameščena v ohišju za surovo gradnjo, revizijski jašek, zamašek za izpiranje, zapora, priključek armature R½

Opomba
Aktivirne tipke in pribor: skupina izdelkov aktivirnih tipk za WC in pisoarje Prevista.

Model 8566

	PE	Izdelek		
	1	**785 994**		

PREDSTENSKI BLOKI BIDEJA



Prevista Pure-Blok za bide
8 cm
- za stenski bide, instalacija v mokri gradnji
- jeklo

Oprema
Okvir iz pocinkanega jekla, stenske pritrdilne plošče s poljubno nastavljivo višino in širino iz rdeče litine Rp½, odtočni lok DN40 z nastavljivo višino, pritrdilni material za okvir

Tehnični podatki
max. obremenitev 400 kg
max. previs 700 mm

Model 8367

	PE	Izdelek		
	1	**648 800**		



Prevista Pure-Blok za bide
- za stenski bide, vzidavo in obzidavo
- jeklo

Oprema
Okvir pocinkan, držalo z nastavljivo višino in zvočno izolacijo za priključek hladne in tople vode, pritrdilni material, odtočni lok, ki se lahko skrajša DN40/50 z gumijastim navojnim tulcem DN50/30

Tehnični podatki
max. obremenitev 400 kg
max. previs 700 mm

Model 8569

	PE	Izdelek		
	1/42	**776 602**		

PRIBOR

Namestitveni komplet
- za WC blok
- pocinkano jeklo
- pripomoček za nameščanje

Model 8310.88

L	PE	Izdelek		
515	1	**761 134**		

Prevista Pure-Pokončna konzola
- za prostostoječa namestitev blokov Prevista Pure
- pocinkano jeklo

Oprema
Pritrdilni material za tla

Model 8570.54

	PE	Izdelek		
	1	**785 987**		

PRIBOR ZA WC DOTOK

Lok splakovalne cevi
s priključkom ventilatorja
- za podometni splakovalnik 3H
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Prevista Pure-WC blok model 8517
- umetna masa

Model 8580.58

	PE	Izdelek		
	1	**789 480**		

PREDSTENSKA / SPLAKOVALNA TEHNIKA

Aktivirne tipke/pribor

Komponente za aktiviranje splakovanja WC-ja in pisoarja. Možna je predelava mehanskega na elektronsko aktiviranje splakovanja.

Opomba
Pri steklenih različicah aktivirnih tipk za WC-je in pisoarje se uporablja izključno varnostno kaljeno steklo. Podometne splakovalnike 3H in 3L je mogoče kombinirati z WC aktivirnimi tipkami Prevista. Naše razstavne plošče (nedelujoči eksponati) so na voljo v skupini izdelkov rastavnih plošč na spletnem mestu Viega.

Konfigurator aktivirne tipke
Spletna aplikacija za preprosto in hitro določanje in vizualizacijo ustrezne aktivirne tipke za oblikovanje kopalnice.

Pridržujemo si pravico do sprememb in napak!
Aktualne mere Z in mere za vgradnjo ter druge tehnične podatke najdete na spletni strani Viega in jih je treba preveriti pred nakupom, med načrtovanjem, gradnjo in uporabo. Naši izdelki se nenehno optimizirajo.

Ta opis izdelka vsebuje pomembne informacije o izbiri izdelka oz. sistema, namestitvi in zagonu ter namenski uporabi in po potrebi vzdrževalne ukrepe. Te informacije o izdelkih, njihove lastnosti in tehnike uporabe temeljijo na trenutno veljavnih standardih v Evropi (npr. EN) in/ali v Nemčiji (npr. DIN/DVGW). Nekateri odlomki v besedilu se lahko nanašajo na tehnične predpise v Evropi/Nemčiji. Za druge države, kjer ni ustreznih nacionalnih določil, velja ta dokumentacija kot priporočilo. Ustrezni nacionalni zakoni, standardi, predpisi, normativi in drugi tehnični predpisi imajo prednost pred nemškimi/evropskimi smernicami, opisanimi v tem opisu izdelka: predstavljene informacije niso zavezujoče za druge države in ozemlja ter jih je treba, kot rečeno, razumeti kot priporočilo.

KAZALO

Pregled kombinacij: WC elementi in WC bloki v kombinaciji z aktivirnimi tipkami za WC in priborom 338

Aktivirne tipke za WC
Visign for Style 339
Visign for More 342
Daljinsko aktiviranje splakovanja 344
Visign for Public 345
Visign for Life 346
Aktivirne tipke za WC v nivoju ploščic 347
Pregled kombinacij: aktivirne tipke za WC in pisoarje s priborom 348
Pribor za aktiviranje splakovanja WC-ja 349

Prekrivne plošče za WC
Visign for Style 353

Aktivirne tipke za pisoarje
Visign for Style 354
Visign for More 355
Visign for Public 355
Pribor za sprožanje splakovalnika pisoarja 356

4 015211 305611

Koda GTIN (Global Trade Item Number - globalna trgovinska številka izdelka, prej EAN)
Koda GTIN je sestavljena iz nespremenljive številke proizvajalca 4015211 in vsakokratne šestmestne številke izdelka, v tem primeru 305 611. Če zadnjih šest mest zamenjate s številko izdelka, dobite kodo GTIN.

PREGLED KOMBINACIJ: WC ELEMENTI IN WC BLOKI V KOMBINACIJI Z AKTIVIRNIMI TIPKAMI ZA WC IN PRIBOROM

							
S1 Prevista Dry			8523	8521/8522 8521.32/8522.31 8522.33/8524	8533/8530.1	8533/8530.1	8655.11
S3 Prevista Pure			8503/8513/ 8513.31	8502/8517	8518	8518	
Visign for Life	8601.1		■	■	■	■	
	8602.1		■	■	■	■	
Visign for Style	8610.1		■	■	■	■	
	8611.1		■	■	■	■	
	8612.1		■	■	■	■	
	8613.1		■	■	■	■	
	8614.1		■	■	■	■	
	8616.1		■	■	■	■	
Visign for More	8620.1		■	■	■		
	8621.1		■	■	■	■	■
	8622.1		■	■	■	■	■
	8624.1		■	■	■	■	■
Visign for Style sensitive 8615.1			■	■	■	■	■
Visign for More sensitive 8625.1			■	■	■	■	■
Visign for Style 8660.1			■	■	■	■	
Visign for Public	8630.1		■	■	■	■	
	8631.1		■	■	■	■	
	8635.1		■	■	■		■
	8633.1		■	■	■	■	

							
S1 Prevista Dry			8523	8521/8522 8521.32/8522.31 8522.33/8524	8533/8530.1	8533/8530.1	8655.11
S3 Prevista Pure			8503/8513/ 8513.31	8502/8517	8518	8518	
	8650.1		■	■	■		
	8653.1			■	■		
	8654.1		■				
	8652.1		■	■	■		

AKTIVIRNE TIPKE ZA WC
VISIGN FOR STYLE



Aktivirna tipka za WC Prevista
Visign for Style 20
- ročno aktiviranje splakovanja od spredaj ali zgoraj, tehnologija dvokoličinskega splakovanja

Oprema
Vgradni okvir, komplet aktivirnega zatiča, pritrdilni sornik
Model 8610.1

prekrivna plošča	potisni element	PE	**Izdelek**		
umetna masa, alpsko bela	umetna masa, alpsko bela	1	**773 793**		
umetna masa, krom, mat	umetna masa, krom, mat	1	**773 786**		
umetna masa, krom, sijaj	umetna masa, krom, sijaj	1	**773 779**		
umetna masa, črna, mat	umetna masa, črna, mat	1	**796 389**		
umetna masa, bela, mat	umetna masa, bela, mat	1	**832 476**		



Aktivirna tipka za WC Prevista
Visign for Style 21
- za vse Prevista podometne splakovalnike
- ročno aktiviranje splakovanja od spredaj ali zgoraj, tehnologija dvokoličinskega splakovanja

Oprema
Vgradni okvir, komplet aktivirnega zatiča, pritrdilni sornik
Model 8611.1

prekrivna plošča	potisni element	PE	**Izdelek**		
umetna masa, alpsko bela	umetna masa, alpsko bela	1	**773 250**		
umetna masa, krom, mat	umetna masa, krom, mat	1	**773 243**		
umetna masa, krom, sijaj	umetna masa, krom, sijaj	1	**773 236**		
umetna masa, črna, mat	umetna masa, črna, mat	1	**801 724**		
umetna masa, bela, mat	umetna masa, bela, mat	1	**832 483**		



Aktivirna tipka za WC Prevista
Visign for Style 22
- ročno aktiviranje splakovanja od spredaj ali zgoraj, tehnologija dvokoličinskega splakovanja

Oprema
Vgradni okvir, komplet aktivirnega zatiča, pritrdilni sornik
Model 8612.1

prekrivna plošča	potisni element	PE	Izdelek		
steklo, belo	steklo, belo	1	**832 834**		
steklo, črno	steklo, črno	1	**832 841**		
umetna masa, alpsko bela	umetna masa, alpsko bela	1	**833 350**		
umetna masa, krom, sijaj	umetna masa, krom, sijaj	1	**833 367**		
umetna masa, krom, mat	umetna masa, krom, mat	1	**833 374**		
umetna masa, črna, mat	umetna masa, črna, mat	1	**833 381**		
nerjavno jeklo, bela, mat	nerjavno jeklo, bela, mat	1	**833 077**		
nerjavno jeklo, črna, mat	nerjavno jeklo, črna, mat	1	**833 084**		
nerjavno jeklo, mat	nerjavno jeklo, mat	1	**833 091**		
nerjavno jeklo, zlata barva, mat	nerjavno jeklo, zlata barva, mat	1	**833 114**		
nerjavno jeklo, barva medenine, mat	nerjavno jeklo, barva medenine, mat	1	**833 138**		
nerjavno jeklo, bakreno-zlate barve, mat	nerjavno jeklo, bakreno-zlate barve, mat	1	**833 145**		
nerjavno jeklo, barva šampanjca, mat	nerjavno jeklo, barva šampanjca, mat	1	**833 558**		



Aktivirna tipka za WC Prevista
Visign for Style 23
- ročno aktiviranje splakovanja od spredaj ali zgoraj, tehnologija dvokoličinskega splakovanja

Oprema
Vgradni okvir, komplet aktivirnega zatiča, pritrdilni sornik
Opomba
S fugo med steno in pritrdilno ploščo za optično ločevanje sestavnih delov (senčna fuga).
Model 8613.1

prekrivna plošča	potisni element	PE	Izdelek		
umetna masa, alpsko bela	umetna masa, alpsko bela	1	**773 151**		
umetna masa, krom, mat	umetna masa, krom, mat	1	**773 069**		
umetna masa, krom, sijaj	umetna masa, krom, sijaj	1	**773 052**		
umetna masa, črna, mat	umetna masa, črna, mat	1	**801 731**		
umetna masa, črna, sijaj	umetna masa, črna, sijaj	1	**773 175**		
umetna masa, barve nerjavnega jekla, mat	umetna masa, barve nerjavnega jekla, mat	1	**773 168**		
akril, črna, sijaj	umetna masa, črna, mat	1	**773 199**		
akril, črna, sijaj	umetna masa, barve nerjavnega jekla, mat	1	**773 182**		
umetna masa, posebna barva	umetna masa, posebna barva	1	**773 205**[1]		
umetna masa, kovinska barva	umetna masa, kovinska barva	1	**773 212**[1]		
umetna masa, pozlačena	umetna masa, pozlačena	1	**773 229**[2]		

[1] Rok dobave individualnega programa za stranko: 8 tednov brez časa dostave; vračilo je izključeno!
[2] Rok dobave individualnega programa za stranko: 10 tednov brez časa dostave; vračilo je izključeno!



Aktivirna tipka za WC Prevista
Visign for Style 24
- za vse Prevista podometne splakovalnike
- ročno aktiviranje splakovanja od spredaj ali zgoraj, tehnologija dvokoličinskega splakovanja

Oprema
Vgradni okvir, komplet aktivirnega zatiča, pritrdilni sornik
Opomba
S fugo med steno in pritrdilno ploščo za optično ločevanje sestavnih delov (senčna fuga).
Model 8614.1

prekrivna plošča	potisni element	PE	Izdelek		
umetna masa, alpsko bela	umetna masa, alpsko bela	1	**773 281**		

[1] Rok dobave individualnega programa za stranko: 8 tednov brez časa dostave; vračilo je izključeno!
[2] Rok dobave individualnega programa za stranko: 10 tednov brez časa dostave; vračilo je izključeno!



Aktivirna tipka za WC Prevista
Visign for Style 24
- za vse Prevista podometne splakovalnike
- ročno aktiviranje splakovanja od spredaj ali zgoraj, tehnologija dvokoličinskega splakovanja

Oprema
Vgradni okvir, komplet aktivirnega zatiča, pritrdilni sornik
Opomba
S fugo med steno in pritrdilno ploščo za optično ločevanje sestavnih delov (senčna fuga).
Model 8614.1

prekrivna plošča	potisni element	PE	**Izdelek**		
umetna masa, krom, mat	umetna masa, krom, mat	1	**773 274**		
umetna masa, krom, sijaj	umetna masa, krom, sijaj	1	**773 267**		
umetna masa, črna, mat	umetna masa, črna, mat	1	**801 748**		
umetna masa, črna, sijaj	umetna masa, črna, sijaj	1	**773 304**		
umetna masa, barve nerjavnega jekla, mat	umetna masa, barve nerjavnega jekla, mat	1	**773 298**		
akril, črna, sijaj	umetna masa, črna, mat	1	**773 311**		
akril, črna, sijaj	umetna masa, barve nerjavnega jekla, mat	1	**773 328**		
umetna masa, posebna barva	umetna masa, posebna barva	1	**773 335**[1]		
umetna masa, kovinska barva	umetna masa, kovinska barva	1	**773 342**[1]		
umetna masa, pozlačena	umetna masa, pozlačena	1	**773 359**[2]		

[1] Rok dobave individualnega programa za stranko: 8 tednov brez časa dostave; vračilo je izključeno!
[2] Rok dobave individualnega programa za stranko: 10 tednov brez časa dostave; vračilo je izključeno!



Aktivirna tipka za WC Prevista
Visign for Style 26
- za vse Prevista podometne splakovalnike
- ročno aktiviranje splakovanja od spredaj ali zgoraj, tehnologija enokoličinskega splakovanja

Oprema
Vgradni okvir, komplet aktivirnega zatiča, pritrdilni sornik
Model 8616.1

prekrivna plošča	potisni element	PE	**Izdelek**		
umetna masa, alpsko bela	umetna masa, alpsko bela	1	**831 868**		
umetna masa, krom, mat	umetna masa, krom, mat	1	**831 875**		
umetna masa, črna, mat	umetna masa, črna, mat	1	**831 882**		



Aktivirna tipka za WC Prevista
Visign for Style 25
sensitive
- za vse Prevista podometne splakovalnike
- samo v kombinaciji z naslednjimi komponentami: komplet pribora model 8655.11
- potiskan s svetlečim lakom
- brezkontaktno aktiviranje splakovanja od spredaj ali od zgoraj, tehnologija dvokoličinskega splakovanja, s funkcijo Viega Hygiene

Oprema
Vgradni okvir, komplet aktivirnega zatiča, pritrdilni sornik
Tehnični podatki
tovarniška nastavitev delne količine splakovanja pribl. 3 l
tovarniška nastavitev polne količine splakovanja pribl. 6 l
Opomba
Elektronski komplet pribora je treba naročiti ločeno.
Opomba o funkciji Viega Hygiene: za podporo predvidenemu delovanju po identifikaciji uporabnika lahko nastavite različne higienske časovne intervale in količine splakovanja. Nastavljivi časovni intervali: 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Nastavljive količine splakovanja: 3 l, 7,5 l.
S fugo med steno in pritrdilno ploščo za optično ločevanje sestavnih delov (senčna fuga).
Model 8615.1

prekrivna plošča	PE	**Izdelek**		
umetna masa, alpsko bela	1	**774 356**		
umetna masa, črna, mat	1	**827 663**		

AKTIVIRNE TIPKE ZA WC
VISIGN FOR MORE



Aktivirna tipka za WC Prevista
Visign for More 200
- za vse Prevista podometne splakovalnike
- ročno aktiviranje splakovanja od spredaj, tehnologija dvokoličinskega splakovanja

Oprema
Vgradni okvir, komplet aktivirnega zatiča, pritrdilni sornik
Model 8620.1

prekrivna plošča	potisni element	PE	**Izdelek**		
umetna masa, črna, sijaj	kovina, barva bakra/zlata barva, mat	1	**773 601**		
umetna masa, črna, sijaj	kovina črne barve, mat	1	**773 595**		
umetna masa, krom, sijaj	steklo, črno	1	**773 588**		
umetna masa, krom, sijaj	steklo, belo	1	**773 571**		
umetna masa, črna, sijaj	kovina, bela, mat	1	**832 506**		
umetna masa, črna, sijaj	furnir obarvan hrast	1	**773 564**		
umetna masa, črna, sijaj	kovina, posebne barve	1	**773 618**[1]		
umetna masa, črna, sijaj	kovina, kovinske barve	1	**773 625**[1]		
umetna masa, črna, sijaj	kovina, pozlačena	1	**773 632**[2]		

[1] Rok dobave individualnega programa za stranko: 8 tednov brez časa dostave; vračilo je izključeno!
[2] Rok dobave individualnega programa za stranko: 10 tednov brez časa dostave; vračilo je izključeno!



Aktivirna tipka za WC Prevista
Visign for More 201
elektronska
- za vse Prevista podometne splakovalnike
- dodatno se lahko naroči vgradni okvir za WC Prevista model 8650.1
- samo v kombinaciji z naslednjimi komponentami: komplet pribora model 8655.11
- ročno aktiviranje splakovanja od spredaj ali zgoraj, tehnologija dvokoličinskega splakovanja, s funkcijo Viega Hygiene

Oprema
Vgradni okvir, komplet aktivirnega zatiča, pritrdilni sornik
Tehnični podatki
tovarniška nastavitev delne količine splakovanja pribl. 3 l
tovarniška nastavitev polne količine splakovanja pribl. 6 l
Opomba
Elektronski komplet pribora je treba naročiti ločeno.
Opomba o funkciji Viega Hygiene: za podporo predvidenemu delovanju po identifikaciji uporabnika lahko nastavite različne higienske časovne intervale in količine splakovanja. Nastavljivi časovni intervali: 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Nastavljive količine splakovanja: 3 l, 7,5 l.
S fugo med steno in pritrdilno ploščo za optično ločevanje sestavnih delov (senčna fuga).
Model 8621.1

prekrivna plošča	potisni element	PE	**Izdelek**		
nerjavno jeklo, mat	nerjavno jeklo, mat	1	**773 526**		
nerjavno jeklo, črna, mat	nerjavno jeklo, črna, mat	1	**773 519**		
nerjavno jeklo, bela, sijaj	nerjavno jeklo, bela, sijaj	1	**773 502**		
nerjavno jeklo, posebne barve	nerjavno jeklo, posebne barve	1	**773 533**[1]		
nerjavno jeklo, kovinske barve	nerjavno jeklo, kovinske barve	1	**773 540**[1]		
nerjavno jeklo, pozlačeno	nerjavno jeklo, pozlačeno	1	**773 557**[2]		
nerjavno jeklo, bela, mat	nerjavno jeklo, bela, mat	1	**832 513**		

[1] Rok dobave individualnega programa za stranko: 8 tednov brez časa dostave; vračilo je izključeno!
[2] Rok dobave individualnega programa za stranko: 10 tednov brez časa dostave; vračilo je izključeno!



Aktivirna tipka za WC Prevista
Visign for More 202
elektronska
z LED osvetlitvijo

- za vse Prevista podometne splakovalnike
- samo v kombinaciji z naslednjimi komponentami: komplet pribora model 8655.11
- ročno aktiviranje splakovanja od spredaj ali zgoraj, tehnologija dvokoličinskega splakovanja, s funkcijo Viega Hygiene, s trajno LED osvetlitvijo

Oprema
Vgradni okvir, komplet aktivirnega zatiča, pritrdilni sornik
Tehnični podatki
tovarniška nastavitev delne količine splakovanja pribl. 3 l
tovarniška nastavitev polne količine splakovanja pribl. 6 l
Opomba
Elektronski komplet pribora je treba naročiti ločeno.
Opomba o funkciji Viega Hygiene: za podporo predvidenemu delovanju po identifikaciji uporabnika lahko nastavite različne higienske časovne intervale in količine splakovanja. Nastavljivi časovni intervali: 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Nastavljive količine splakovanja: 3 l, 7,5 l.
S fugo med steno in pritrdilno ploščo za optično ločevanje sestavnih delov (senčna fuga).
Model 8622.1

prekrivna plošča	potisni element	PE	**Izdelek**		
kovina bele barve, sijaj	kovina bele barve, sijaj	1	**773 458**		
kovina bele barve, sijaj	kovina, kromirana	1	**773 465**		
kovina, posebne barve	kovina, posebne barve	1	**773 472**[1]		
kovina, kovinske barve	kovina, kovinske barve	1	**773 489**[1]		
kovina, pozlačena	kovina, pozlačena	1	**773 496**[2]		

[1] Rok dobave individualnega programa za stranko: 8 tednov brez časa dostave; vračilo je izključeno!
[2] Rok dobave individualnega programa za stranko: 10 tednov brez časa dostave; vračilo je izključeno!



Aktivirna tipka za WC Prevista
Visign for More 204
elektronska

- za vse Prevista podometne splakovalnike
- dodatno se lahko naroči vgradni okvir za WC Prevista model 8650.1
- samo v kombinaciji z naslednjimi komponentami: komplet pribora model 8655.11
- ročno aktiviranje splakovanja od spredaj ali zgoraj, tehnologija dvokoličinskega splakovanja, s funkcijo Viega Hygiene

Oprema
Vgradni okvir, komplet aktivirnega zatiča, pritrdilni sornik
Tehnični podatki
tovarniška nastavitev delne količine splakovanja pribl. 3 l
tovarniška nastavitev polne količine splakovanja pribl. 6 l
Opomba
Elektronski komplet pribora je treba naročiti ločeno.
Opomba o funkciji Viega Hygiene: za podporo predvidenemu delovanju po identifikaciji uporabnika lahko nastavite različne higienske časovne intervale in količine splakovanja. Nastavljivi časovni intervali: 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Nastavljive količine splakovanja: 3 l, 7,5 l.
S fugo med steno in pritrdilno ploščo za optično ločevanje sestavnih delov (senčna fuga).
Model 8624.1

prekrivna plošča	potisni element	PE	**Izdelek**		
nerjavno jeklo, mat	kovina, mat	1	**773 663**		
nerjavno jeklo, črna, mat	kovina črne barve, mat	1	**773 656**		
nerjavno jeklo, sijaj	kovina, kromirana	1	**773 649**		
nerjavno jeklo, črna, mat	kovina, mat	1	**773 670**		
nerjavno jeklo, bela, mat	kovina, bela, mat	1	**832 520**		
nerjavno jeklo, posebne barve	kovina, posebne barve	1	**773 687**[1]		
nerjavno jeklo, kovinske barve	kovina, kovinske barve	1	**773 694**[1]		
nerjavno jeklo, pozlačeno	kovina, pozlačena	1	**773 700**[2]		

[1] Rok dobave individualnega programa za stranko: 8 tednov brez časa dostave; vračilo je izključeno!
[2] Rok dobave individualnega programa za stranko: 10 tednov brez časa dostave; vračilo je izključeno!



Aktivirna tipka za WC Prevista
Visign for More 205
sensitive
z LED osvetlitvijo
- za vse Prevista podometne splakovalnike
- samo v kombinaciji z naslednjimi komponentami: komplet pribora model 8655.11
- okvir kromiran
- brezkontaktno aktiviranje splakovanja od spredaj ali od zgoraj, tehnologija dvokoličinskega splakovanja, s funkcijo Viega Hygiene

Oprema
Vgradni okvir, komplet aktivirnega zatiča, pritrdilni sornik
Tehnični podatki
tovarniška nastavitev delne količine splakovanja pribl. 3 l
tovarniška nastavitev polne količine splakovanja pribl. 6 l
Opomba
Elektronski komplet pribora je treba naročiti ločeno.
Pri približevanju zasveti orientacijska luč.
Opomba o funkciji Viega Hygiene: za podporo predvidenemu delovanju po identifikaciji uporabnika lahko nastavite različne higienske časovne intervale in količine splakovanja. Nastavljivi časovni intervali: 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Nastavljive količine splakovanja: 3 l, 7,5 l.
S fugo med steno in pritrdilno ploščo za optično ločevanje sestavnih delov (senčna fuga).
Model 8625.1

prekrivna plošča	PE	**Izdelek**		
steklo, črno	1	**774 363**		

AKTIVIRNE TIPKE ZA WC
DALJINSKO AKTIVIRANJE SPLAKOVANJA



Daljinsko aktiviranje splakovanja za WC Prevista
Visign for Style 23
elektronska
- za vse Prevista podometne splakovalnike
- možnosti kombiniranja: komplet za surovo gradnjo model 8640.14
- samo v kombinaciji z naslednjimi komponentami: komplet pribora model 8655.11
- ročno aktiviranje splakovanja, tehnologija dvokoličinskega splakovanja, s funkcijo Viega Hygiene

Oprema
Vgradni okvir
Tehnični podatki
tovarniška nastavitev delne količine splakovanja pribl. 3 l
tovarniška nastavitev polne količine splakovanja pribl. 6 l
Opomba
Elektronski komplet pribora je treba naročiti ločeno.
Primerno za vgradnjo v pohištvo.
S fugo med steno in pritrdilno ploščo za optično ločevanje sestavnih delov (senčna fuga).
Opomba o funkciji Viega Hygiene: za podporo predvidenemu delovanju po identifikaciji uporabnika lahko nastavite različne higienske časovne intervale in količine splakovanja. Nastavljivi časovni intervali: 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Nastavljive količine splakovanja: 3 l, 7,5 l.
Model 8640.1

prekrivna plošča	potisni element	PE	**Izdelek**		
umetna masa, alpsko bela	umetna masa, alpsko bela	1	**773 083**		
umetna masa, krom, sijaj	umetna masa, krom, sijaj	1	**773 076**		



Daljinsko aktiviranje splakovanja za WC Prevista
Visign for More 200
elektronska
DESIGN PLUS powered by ISH
- za vse Prevista podometne splakovalnike
- možnosti kombiniranja: komplet za surovo gradnjo model 8640.14
- samo v kombinaciji z naslednjimi komponentami: komplet pribora model 8655.11
- ročno aktiviranje splakovanja, tehnologija dvokoličinskega splakovanja, s funkcijo Viega Hygiene

Oprema
Vgradni okvir
Tehnični podatki
tovarniška nastavitev delne količine splakovanja pribl. 3 l
tovarniška nastavitev polne količine splakovanja pribl. 6 l
Opomba
Elektronski komplet pribora je treba naročiti ločeno.
Primerno za vgradnjo v pohištvo.
Opomba o funkciji Viega Hygiene: za podporo predvidenemu delovanju po identifikaciji uporabnika lahko nastavite različne higienske časovne intervale in količine splakovanja. Nastavljivi časovni intervali: 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Nastavljive količine splakovanja: 3 l, 7,5 l.
Model 8641.1

potisni element	PE	**Izdelek**		
steklo, črno	1	**773 106**		
steklo, belo	1	**773 090**		

Komplet za surovo gradnjo
- za vgradnja sistem mokre ali suhe gradnje in predstenski sistem
- ustreza za naslednje komponente ali namene: daljinsko aktiviranje splakovanja za WC Prevista Visign for Style 23 model 8640.1, daljinsko aktiviranje splakovanja za WC Prevista Visign for More 200 model 8641.1

Oprema
Prazna cev, podometna doza
Model 8640.14

	PE	**Izdelek**		
	1	**789 336**		

AKTIVIRNE TIPKE ZA WC VISIGN FOR PUBLIC



Aktivirna tipka za WC Prevista
Visign for Public 10
- za vse Prevista podometne splakovalnike
- ročno aktiviranje splakovanja od spredaj ali zgoraj, tehnologija dvokoličinskega splakovanja, pritrjen z vijaki

Oprema
Vgradni okvir, komplet aktivirnega zatiča, pritrdilni sornik
Model 8630.1

prekrivna plošča	potisni element	PE	**Izdelek**		
nerjavno jeklo, mat	nerjavno jeklo, mat	1	**774 349**		
nerjavno jeklo, bela, sijaj	nerjavno jeklo, bela, sijaj	1	**831 943**		
nerjavno jeklo, mat	nerjavno jeklo, mat	1	**849 528**[1]		
nerjavno jeklo, bela, sijaj	nerjavno jeklo, bela, sijaj	1	**838 522**[1]		

[1] Dobavljivo od 3. četrtletja 2025.



Aktivirna tipka za WC Prevista
Visign for Public 11
- za vse Prevista podometne splakovalnike
- ročno aktiviranje splakovanja od spredaj ali zgoraj, tehnologija dvokoličinskega splakovanja, pritrjen z vijaki

Oprema
Vgradni okvir, komplet aktivirnega zatiča, pritrdilni sornik
Model 8631.1

prekrivna plošča	potisni element	PE	**Izdelek**		
nerjavno jeklo, mat	nerjavno jeklo, sijaj	1	**774 325***		
nerjavno jeklo, bela, sijaj	nerjavno jeklo, sijaj	1	**774 332***		

* = ukinjeno, dobavljivo le do razprodaje zalog



Aktivirna tipka za WC Prevista
Visign for Public 12
infrardeče aktiviranje splakovanja
- za vse Prevista podometne splakovalnike
- samo v kombinaciji z naslednjimi komponentami: komplet pribora model 8655.11
- akiviranje splakovanja od spredaj brez dotika, tehnologija dvokoličinskega splakovanja, s funkcijo Viega Hygiene, pritrjen z vijaki

Oprema
Vgradni okvir, komplet aktivirnega zatiča, pritrdilni sornik
Tehnični podatki
tovarniška nastavitev delne količine splakovanja pribl. 3 l
tovarniška nastavitev polne količine splakovanja pribl. 6 l
Opomba
Elektronski komplet pribora je treba naročiti ločeno.
Opomba o funkciji Viega Hygiene: za podporo predvidenemu delovanju po identifikaciji uporabnika lahko nastavite različne higienske časovne intervale in količine splakovanja. Nastavljivi časovni intervali: 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Nastavljive količine splakovanja: 3 l, 7,5 l.
Model 8635.1

prekrivna plošča	PE	**Izdelek**		
nerjavno jeklo, mat	1	**774 370**		
nerjavno jeklo, bela, sijaj	1	**774 387**		



Aktivirna tipka za WC Prevista
Visign for Public 13
- za vse Prevista podometne splakovalnike
- ročno aktiviranje splakovanja od spredaj ali zgoraj, tehnologija enokoličinskega splakovanja, pritrjen z vijaki

Oprema
Vgradni okvir, komplet aktivirnega zatiča, pritrdilni sornik
Model 8633.1

prekrivna plošča	PE	**Izdelek**		
nerjavno jeklo, mat	1	**831 929**		

AKTIVIRNE TIPKE ZA WC VISIGN FOR LIFE



Aktivirna tipka za WC Prevista
Visign for Life 5
- za vse Prevista podometne splakovalnike
- za globino revizijskega jaška > 60 mm ločeno naročite: komplet za podaljšanje model 8570.60
- ročno aktiviranje splakovanja od spredaj ali zgoraj, tehnologija dvokoličinskega splakovanja

Oprema
Komplet aktivirnega zatiča, pritrdilni material
Model 8601.1

prekrivna plošča	potisni element	PE	**Izdelek**		
umetna masa, alpsko bela	umetna masa, alpsko bela	1	**773 731**		
umetna masa, krom, mat	umetna masa, krom, mat	1	**773 724**		
umetna masa, krom, sijaj	umetna masa, krom, sijaj	1	**773 717**		



Aktivirna tipka za WC Prevista
Visign for Life 6
- za vse Prevista podometne splakovalnike
- za globino revizijskega jaška > 60 mm ločeno naročite: komplet za podaljšanje model 8570.60
- ročno aktiviranje splakovanja od spredaj ali zgoraj, tehnologija dvokoličinskega splakovanja

Oprema
Komplet aktivirnega zatiča, pritrdilni material
Model 8602.1

prekrivna plošča	potisni element	PE	**Izdelek**		
umetna masa, alpsko bela	umetna masa, alpsko bela	1	**773 762**		
umetna masa, krom, mat	umetna masa, krom, mat	1	**773 755**		
umetna masa, krom, sijaj	umetna masa, krom, sijaj	1	**773 748**		

AKTIVIRNE TIPKE ZA WC
AKTIVIRNE TIPKE ZA WC V NIVOJU PLOŠČIC

Aktivirna tipka za WC Prevista
v nivoju ploščic
- za vse Prevista podometne splakovalnike, mokro in suhomontažno gradnjo, oblaganje s stenskimi oblogami na mestu vgradnje
- ročno aktiviranje splakovanja od spredaj, tehnologija dvokoličinskega splakovanja, površina za namestitev ploščic

Oprema
EPS revizijski okvir, osnovni okvir, funkcionalna enota, komplet aktivirnega zatiča, pritrdilni sornik, orodje za demontažo
Opomba
Debelina površinskega materiala, ki ga dobavi kupec, je lahko 4-20 mm!
Model 8652.1

	PE	**Izdelek**		
	1	**833 459**		

AKTIVIRNE TIPKE ZA WC
PREGLED KOMBINACIJ: AKTIVIRNE TIPKE ZA WC IN PISOARJE S PRIBOROM

		 8650.1	 8651.1	 8653.1	 8651.2
Visign for Life 5 8601.1					
Visign for Life 6 8602.1					
Visign for Style 20 8610.1			■	■	
Visign for Style 21 8611.1			■	■	
Visign for Style 22 8612.1			■	■	
Visign for Style 23 8613.1				■	
Visign for Style 24 8614.1			■*	■	
Visign for Style 26 8616.1			■	■	
Visign for More 200 8620.1				■	
Visign for More 201 8621.1		■	■	■	
Visign for More 202 8622.1			■	■	
Visign for More 204 8624.1		■	■	■	
Visign for Style 25 sensitive 8615.1				■	
Visign for More 205 sensitive 8625.1				■	
Visign for Public 10 8630.1					
Visign for Public 11 8631.1					
Visign for Public 12 8635.1					
Visign for Public 13 8633.1					
Visign for Style 20 8610.2					■
Visign for Style 21 8611.2					■
Visign for Style 23 8613.2					

* Ni primerno za izdelek 773 311 in izdelek 773 328.

		8650.1	8651.1	8653.1	8651.2
Visign for More 200 8620.2					■
Visign for Public 10 8630.2					
Visign for Public 11 8631.2					
Visign for Public 12 8635.2					

AKTIVIRNE TIPKE ZA WC
PRIBOR ZA AKTIVIRANJE SPLAKOVANJA WC-JA

Komplet pribora
elektronska
- opremljeno z naslednjimi komponentami: pogonska enota model 8580.29
- za uporabo z naslednjimi komponentami: aktivirna tipka za WC Prevista Visign for Style 25 model 8615.1, aktivirna tipka za WC Prevista Visign for More 201 model 8621.1, aktivirna tipka za WC Prevista Visign for More 202 model 8622.1, aktivirna tipka za WC Prevista Visign for More 204 model 8624.1, aktivirna tipka za WC Prevista Visign for More 205 model 8625.1, aktivirna tipka za WC Prevista Visign for Public 12 model 8635.1, daljinsko aktiviranje splakovanja za WC Prevista Visign for Style 23 model 8640.1, daljinsko aktiviranje splakovanja za WC Prevista Visign for More 200 model 8641.1
- umetna masa

Oprema
Napajalnik (dolžina kabla 1,05 m)
Tehnični podatki
omrežna napetost 100–240 V AC/50–60 Hz
Opomba
Opomba o funkciji Viega Hygiene: za podporo predvidenemu delovanju po identifikaciji uporabnika lahko nastavite različne higienske časovne intervale in količine splakovanja. Nastavljivi časovni intervali: 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Nastavljive količine splakovanja: 3 l, 7,5 l.
Model 8655.11

	PE	Izdelek		
	1	**783 952**		

Kapa
- možnosti kombiniranja: komplet pribora model 8655.11
- umetna masa

Opomba
Za uporabo zgoraj navedenega seta pribora v kombinaciji z ročno (ne elektronsko) aktivirno tipko za WC.

Model 8655.12

ŠK	PE	Izdelek		
5	1	**826 956**		

ŠK = Število v kompletu

Razvodna doza
- za napajalnik in priključek za WC s tušem na mestu vgradnje
- umetna masa

Model 8570.62

	PE	Izdelek		
	1	**786 274**		

Vgradni okvir za WC Prevista z LED osvetlitvijo
- za vse Prevista podometne splakovalnike
- samo v kombinaciji z naslednjimi komponentami: aktivirna tipka za WC Prevista Visign for More 201 model 8621.1, aktivirna tipka za WC Prevista Visign for More 204 model 8624.1
- umetna masa

Oprema
Vgradni okvir, pritrdilni sornik, priključni element

Opomba
Pri približevanju zasveti orientacijska luč.

Model 8650.1

	PE	Izdelek		
	1	**775 803**		

Vgradni okvir za WC Prevista v nivoju ploščic
- za podometni splakovalnik Prevista, vgradnjo aktivirne tipke za WC v nivoju ploščic, suha gradnja
- ustreza za naslednje komponente ali namene: aktivirna tipka za WC Prevista Visign for Style 20 model 8610.1, aktivirna tipka za WC Prevista Visign for Style 21 model 8611.1, aktivirna tipka za WC Prevista Visign for Style 26 model 8616.1, aktivirna tipka za WC Prevista Visign for More 201 model 8621.1, aktivirna tipka za WC Prevista Visign for More 202 model 8622.1, aktivirna tipka za WC Prevista Visign for More 204 model 8624.1, aktivirna tipka za WC Prevista Visign for Style 24 izdelek 773 267, 773 274, 773 281, 773 298, 773 304, 773 335, 773 342, 773 359, 801 748
- umetna masa

Opomba
Vgradni okvir v nivoju ploščic se lahko uporablja samo v predstenskih sistemih Viega Prevista Dry in Prevista Dry Plus!

Model 8651.1

izvedba	PE	Izdelek		
krom, sijaj	1	**775 810**		

Predalček za vstavljanje tablete za WC Prevista
- za WC-tabletke za čiščenje, podometni splakovalnik 3H, podometni splakovalnik 3L
- umetna masa

Oprema
Osnovni okvir, predalček za vstavljanje tablete, vgradni okvir

Model 8653.1

	PE	Izdelek		
	1	**773 366**		

Predalček za vstavljanje tablete za WC Prevista
- za WC-tabletke za čiščenje, podometni splakovalniki 3F
- umetna masa

Oprema
Osnovni okvir, predalček za vstavljanje tablete, vgradni okvir
Model 8654.1

	PE	Izdelek		
	1	**798 550**		



Podaljšek kabla
- za napajalnik in krmilnik ali reed-stikalo in krmilnik, odtok/preliv z električnim pogonom
- ustreza za naslednje komponente ali namene: krmilnik pisoarja model 8121.21, napajalnik model 8350.11, 8350.12, komplet za programiranje model 8350.26, napajalnik model 8580.32, komplet pribora model 8655.11

Model 8352.690

DK	PE	Izdelek		
2000	1	**628 505**		

DK = dolžina kabla

Priključni kabel
- za zunanje aktiviranje splakovanja z običajno tipko iz trgovine na mestu vgradnje s funkcijo zapiranja ali kontaktom brez potenciala (trajanje zapiranja min. 350 ms)
- dodatno se lahko naroči razširitveni kabelski adapter model 8580.49
- ustreza za naslednje komponente ali namene: aktivirna tipka za WC Prevista Visign for Style 25 model 8615.1, aktivirna tipka za WC Prevista Visign for More 201 model 8621.1, aktivirna tipka za WC Prevista Visign for More 202 model 8622.1, aktivirna tipka za WC Prevista Visign for More 204 model 8624.1, aktivirna tipka za WC Prevista Visign for More 205 model 8625.1, daljinsko aktiviranje splakovanja za WC Prevista Visign for Style 23 model 8640.1, daljinsko aktiviranje splakovanja za WC Prevista Visign for More 200 model 8641.1

Model 8570.55

DK	PE	Izdelek		
3000	1	**786 007**		

DK = dolžina kabla

Predal za baterijo
- ustreza za naslednje komponente ali namene: aktivirna tipka za WC Prevista Visign for More 201 model 8621.1, aktivirna tipka za WC Prevista Visign for More 204 model 8624.1, daljinsko aktiviranje splakovanja za WC Prevista Visign for Style 23 model 8640.1, daljinsko aktiviranje splakovanja za WC Prevista Visign for More 200 model 8641.1

Oprema
Baterija v bloku 6 V (vrsta baterije CR-P2)
Model 8570.56

	PE	Izdelek		
	1	**786 014**		

Adapter
- za dodatno napajanje z napetostjo poleg uporabe napajalnika
- ustreza za naslednje komponente ali namene: aktivirna tipka za WC Prevista Visign for More 201 model 8621.1, aktivirna tipka za WC Prevista Visign for More 204 model 8624.1, daljinsko aktiviranje splakovanja za WC Prevista Visign for Style 23 model 8640.1, daljinsko aktiviranje splakovanja za WC Prevista Visign for More 200 model 8641.1

Oprema
Adapterski vtič, predal za baterijo, baterija v bloku 6 V (vrsta baterije CR-P2)
Model 8570.57

	PE	Izdelek		
	1	**786 021**		

Radijski sprejemnik
- za sprejem aktiviranja splakovanja preko radijskega signala v povezavi z opornim zložljivim ročajem HEWI 802.50.01... in HEWI nadgradni komplet za aktiviranje splakovanja WC-ja z radijskim krmiljenjem izvedba levo 802.50.060 L, izvedba desno 802.50.060 D ali v povezavi z opornim zložljivim ročajem HEWI 801.50... in HEWI nadgradni komplet za sprožanje splakovanja WC-ja (radijsko) 801.50.060
- dodatno se lahko naroči razširitveni kabelski adapter model 8580.49
- ustreza za naslednje komponente ali namene: aktivirna tipka za WC Prevista Visign for Style 25 model 8615.1, aktivirna tipka za WC Prevista Visign for More 201 model 8621.1, aktivirna tipka za WC Prevista Visign for More 202 model 8622.1, aktivirna tipka za WC Prevista Visign for More 204 model 8624.1, aktivirna tipka za WC Prevista Visign for More 205 model 8625.1, daljinsko aktiviranje splakovanja za WC Prevista Visign for Style 23 model 8640.1, daljinsko aktiviranje splakovanja za WC Prevista Visign for More 200 model 8641.1

Tehnični podatki
sprejemna frekvenca 868,4 MHz
Model 8570.58

	PE	Izdelek		
	1	**786 038**		

Razširitveni kabelski adapter
- za priključek dodatnega električnega vhodnega signala
- ustreza za naslednje komponente ali namene: priključni kabel model 8570.55, radijski sprejemnik model 8570.58, aktivirna tipka za WC Prevista Visign for Style 25 model 8615.1, aktivirna tipka za WC Prevista Visign for More 201 model 8621.1, aktivirna tipka za WC Prevista Visign for More 202 model 8622.1, aktivirna tipka za WC Prevista Visign for More 204 model 8624.1, aktivirna tipka za WC Prevista Visign for More 205 model 8625.1, aktivirna tipka za WC Prevista Visign for Public 12 model 8635.1, daljinsko aktiviranje splakovanja za WC Prevista Visign for Style 23 model 8640.1, daljinsko aktiviranje splakovanja za WC Prevista Visign for More 200 model 8641.1, vgradni okvir za WC Prevista model 8650.1, komplet pribora model 8655.11
- umetna masa

Model 8580.49

	PE	Izdelek		
	1	**787 691**		

Komplet za podaljšanje
- za tehnologija dvokoličinskega splakovanja, aktiviranje splakovanja od spredaj ali zgoraj, podometni splakovalnik 3H, podometni splakovalnik 3L
- ustreza za naslednje komponente ali namene: aktivirna tipka za WC Prevista Visign for Style 20 model 8610.1, aktivirna tipka za WC Prevista Visign for Style 21 model 8611.1, aktivirna tipka za WC Prevista Visign for Style 23 model 8613.1, aktivirna tipka za WC Prevista Visign for Style 24 model 8614.1, aktivirna tipka za WC Prevista Visign for More 200 model 8620.1
- umetna masa

Oprema
Komplet aktivirnega zatiča, komplet pritrdilnih sornikov
Opomba
Za max. predzidavo ali obzidavo 200 mm sprednjega roba ploščic!
Model 8570.59

	PE	Izdelek		
	1	**786 045**		

Komplet za podaljšanje
- za tehnologija dvokoličinskega splakovanja, aktiviranje splakovanja od spredaj ali zgoraj
- ustreza za naslednje komponente ali namene: aktivirna tipka za WC Prevista Visign for Life 5 model 8601.1, aktivirna tipka za WC Prevista Visign for Life 6 model 8602.1
- umetna masa

Oprema
Komplet aktivirnega zatiča, komplet pritrdilnih sornikov
Opomba
Za max. predzidavo ali obzidavo 200 mm sprednjega roba ploščic!
Model 8570.60

L	PE	Izdelek		
200	1	**786 052**		

PREKRIVNE PLOŠČE ZA WC
VISIGN FOR STYLE



Prekrivna plošča za WC Prevista
Visign for Style
- samo v kombinaciji z naslednjimi komponentami: priključni kabel model 8570.55, radijski sprejemnik model 8570.58, daljinsko aktiviranje splakovanja za WC Prevista Visign for Style 23 model 8640.1, daljinsko aktiviranje splakovanja za WC Prevista Visign for More 200 model 8641.1
- umetna masa
- brez funkcije

Oprema
Vgradni okvir, pritrdilni sornik, zasilno aktiviranje
Model 8660.1

prekrivna plošča	PE	**Izdelek**		
umetna masa, alpsko bela	1	**826 123**		

AKTIVIRNE TIPKE ZA PISOARJE
VISIGN FOR STYLE



Aktivirna tipka za pisoar Prevista
Visign for Style 20
- za splakovalni sistem pisoarja
- umetna masa
- ročno aktiviranje splakovanja od spredaj

Oprema
Vgradni okvir, komplet aktivirnega zatiča, pritrdilni sornik, ventil s kartušo
Model 8610.2

prekrivna plošča	potisni element	PE	Izdelek		
umetna masa, alpsko bela	umetna masa, alpsko bela	1	**774 493**		
umetna masa, krom, mat	umetna masa, krom, mat	1	**774 486**		
umetna masa, krom, sijaj	umetna masa, krom, sijaj	1	**774 479**		
umetna masa, črna, mat	umetna masa, črna, mat	1	**817 947**		



Aktivirna tipka za pisoar Prevista
Visign for Style 21
- za splakovalni sistem pisoarja
- umetna masa
- ročno aktiviranje splakovanja od spredaj

Oprema
Vgradni okvir, komplet aktivirnega zatiča, pritrdilni sornik, ventil s kartušo
Model 8611.2

prekrivna plošča	potisni element	PE	Izdelek		
umetna masa, alpsko bela	umetna masa, alpsko bela	1	**774 523**		
umetna masa, krom, mat	umetna masa, krom, mat	1	**774 516**		
umetna masa, krom, sijaj	umetna masa, krom, sijaj	1	**774 509**		
umetna masa, črna, mat	umetna masa, črna, mat	1	**818 050**		



Aktivirna tipka za pisoar Prevista
Visign for Style 23
- za splakovalni sistem pisoarja
- umetna masa
- ročno aktiviranje splakovanja od spredaj

Oprema
Vgradni okvir, komplet aktivirnega zatiča, pritrdilni sornik, ventil s kartušo
Opomba
S fugo med steno in pritrdilno ploščo za optično ločevanje sestavnih delov (senčna fuga).
Model 8613.2

prekrivna plošča	potisni element	PE	Izdelek		
umetna masa, alpsko bela	umetna masa, alpsko bela	1	**774 554**		
umetna masa, krom, mat	umetna masa, krom, mat	1	**774 547**		
umetna masa, krom, sijaj	umetna masa, krom, sijaj	1	**774 530**		
umetna masa, črna, sijaj	umetna masa, črna, sijaj	1	**774 578**		
umetna masa, barve nerjavnega jekla, mat	umetna masa, barve nerjavnega jekla, mat	1	**774 561**		
akril, črna, sijaj	umetna masa, črna, mat	1	**774 592**		
akril, črna, sijaj	umetna masa, barve nerjavnega jekla, mat	1	**774 585**		

AKTIVIRNE TIPKE ZA PISOARJE
VISIGN FOR MORE



DESIGN PLUS powered by: ISH

Aktivirna tipka za pisoar Prevista
Visign for More 200
infrardeče aktiviranje splakovanja
- za splakovalni sistem pisoarja
- umetna masa, steklo, les
- akiviranje splakovanja od spredaj brez dotika

Oprema
Vgradni okvir, pritrdilni sornik, elektronski ventil s kartušo, napajalnik
Tehnični podatki
omrežna napetost 100–240 V AC/50–60 Hz
Opomba
S funkcijo Viega Hygiene izbirno po 1 uri, 12 urah, 24 urah, 72 urah ali 168 urah brez uporabe!
S fugo med steno in pritrdilno ploščo za optično ločevanje sestavnih delov (senčna fuga).
Model 8620.2

prekrivna plošča	PE	Izdelek		
umetna masa, alpsko bela	1	**774 639**		
umetna masa, krom, sijaj	1	**774 622**		
umetna masa, črna, mat	1	**814 090**		
umetna masa, barve nerjavnega jekla, mat	1	**774 646**		
steklo, črno	1	**774 677**		
steklo, belo	1	**774 660**		
furnir obarvan hrast	1	**774 653**		

AKTIVIRNE TIPKE ZA PISOARJE
VISIGN FOR PUBLIC



Aktivirna tipka za pisoar Prevista
Visign for Public 10
- za splakovalni sistem pisoarja
- nerjavno jeklo
- ročno aktiviranje splakovanja od spredaj, pritrjen z vijaki

Oprema
Vgradni okvir, komplet aktivirnega zatiča, pritrdilni sornik, ventil s kartušo
Model 8630.2

prekrivna plošča	potisni element	PE	Izdelek		
nerjavno jeklo, mat	nerjavno jeklo, mat	1	**832 766**		



Aktivirna tipka za pisoar Prevista
Visign for Public 11
- za splakovalni sistem pisoarja
- nerjavno jeklo
- ročno aktiviranje splakovanja od spredaj, pritrjen z vijaki

Oprema
Vgradni okvir, komplet aktivirnega zatiča, pritrdilni sornik, ventil s kartušo
Model 8631.2

prekrivna plošča	potisni element	PE	Izdelek		
nerjavno jeklo, mat	nerjavno jeklo, sijaj	1	**774 608***		
nerjavno jeklo, bela, sijaj	nerjavno jeklo, sijaj	1	**774 615***		

* = ukinjeno, dobavljivo le do razprodaje zalog



Aktivirna tipka za pisoar Prevista
Visign for Public 12
infrardeče aktiviranje splakovanja
- za splakovalni sistem pisoarja
- nerjavno jeklo
- akiviranje splakovanja od spredaj brez dotika, pritrjen z vijaki

Oprema
Vgradni okvir, pritrdilni sornik, elektronski ventil s kartušo, napajalnik
Tehnični podatki
omrežna napetost 230 V/50 Hz
Opomba
S funkcijo Viega Hygiene izbirno po 1 uri, 12 urah, 24 urah, 72 urah ali 168 urah brez uporabe!
Model 8635.2

prekrivna plošča	PE	**Izdelek**		
nerjavno jeklo, mat	1	**774 684**		
nerjavno jeklo, bela, sijaj	1	**774 691**		

AKTIVIRNE TIPKE ZA PISOARJE
PRIBOR ZA SPROŽANJE SPLAKOVALNIKA PISOARJA

Vgradni okvir za pisoar Prevista
v nivoju ploščic
- za vgradnjo aktivirne tipke za pisoar v nivoju ploščic
- ustreza za naslednje komponente ali namene: aktivirna tipka za pisoar Prevista Visign for Style 20 model 8610.2, aktivirna tipka za pisoar Prevista Visign for Style 21 model 8611.2, aktivirna tipka za pisoar Prevista Visign for More 200 model 8620.2
- umetna masa

Opomba
Vgradni okvir v nivoju ploščic se lahko uporablja samo v predstenskih sistemih Viega Prevista Dry in Prevista Dry Plus!
Model 8651.2

izvedba	PE	**Izdelek**		
krom, sijaj	1	**775 827**		

Predal za baterijo
- ustreza za naslednje komponente ali namene: aktivirna tipka za pisoar Prevista Visign for More 200 model 8620.2, aktivirna tipka za pisoar Prevista Visign for Public 12 model 8635.2
- umetna masa

Oprema
Baterija v bloku 6 V (vrsta baterije CR-P2)
Model 8580.33

	PE	**Izdelek**		
	1	**786 588**		

PREDSTENSKA / SPLAKOVALNA TEHNIKA

Pribor/posamezni deli

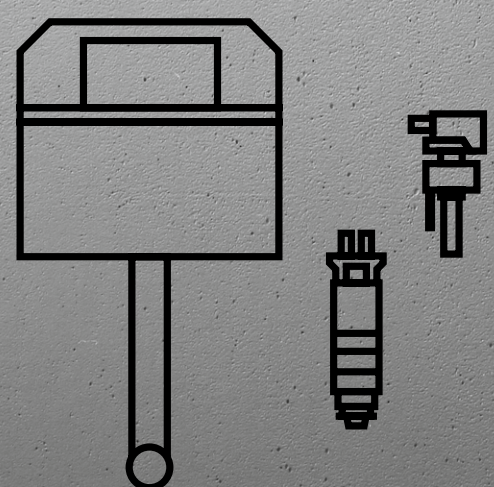

Nadomestni deli za podometne splakovalnike, pisoarje ter aktivirne tipke za stranišča in pisoarje

Opomba
Za vse številke slik, ki niso navedene v pregledih nadomestnih delov, lahko povprašate pri službi za tehnično svetovanje.

Pridržujemo si pravico do sprememb in napak!
Aktualne mere Z in mere za vgradnjo ter druge tehnične podatke najdete na spletni strani Viega in jih je treba preveriti pred nakupom, med načrtovanjem, gradnjo in uporabo. Naši izdelki se nenehno optimizirajo.

Ta opis izdelka vsebuje pomembne informacije o izbiri izdelka oz. sistema, namestitvi in zagonu ter namenski uporabi in po potrebi vzdrževalne ukrepe. Te informacije o izdelkih, njihove lastnosti in tehnike uporabe temeljijo na trenutno veljavnih standardih v Evropi (npr. EN) in/ali v Nemčiji (npr. DIN/DVGW). Nekateri odlomki v besedilu se lahko nanašajo na tehnične predpise v Evropi/Nemčiji. Za druge države, kjer ni ustreznih nacionalnih določil, velja ta dokumentacija kot priporočilo. Ustrezni nacionalni zakoni, standardi, predpisi, normativi in drugi tehnični predpisi imajo prednost pred nemškimi/evropskimi smernicami, opisanimi v tem opisu izdelka: predstavljene informacije niso zavezujoče za druge države in ozemlja ter jih je treba, kot rečeno, razumeti kot priporočilo.

KAZALO

Podometni splakovalniki 3H, sprožanje splakovanja od spredaj 360
Podometni splakovalnik 3F, sprožanje splakovanja od spredaj 364
Podometni splakovalniki 3L, aktiviranje splakovanja od spredaj ali zgoraj 367
Aktivirne tipke Viega 370
Aktivirne tipke za pisoarje 372
Pribor za WC dotok 374
Pribor za dotok pisoarja 375
Pribor umivalnika 375

Pribor za odvajanje vode
Nadomestni deli za WC 376
Razvodi, priključni cevni loki 377
Priključni kompleti 378
Loki za zamik 379

Pribor za protipožarno zaščito 379
WC elementi z individualno nastavljivo višino 380
Pribor 380

4 015211 305611

Koda GTIN (Global Trade Item Number - globalna trgovinska številka izdelka, prej EAN)
Koda GTIN je sestavljena iz nespremenljive številke proizvajalca 4015211 in vsakokratne šestmestne številke izdelka, v tem primeru 305 611. Če zadnjih šest mest zamenjate s številko izdelka, dobite kodo GTIN.

PODOMETNI SPLAKOVALNIKI 3H, SPROŽANJE SPLAKOVANJA OD SPREDAJ

podometni splakovalnik 3H za WC aktivirne tipke Prevista, sprožanje od spredaj, mera sredine aktivirne tipke 1000 mm pri višini vgradnje 1120 mm ali 860 mm pri višini vgradnje 980 mm, od serije 2019 dalje

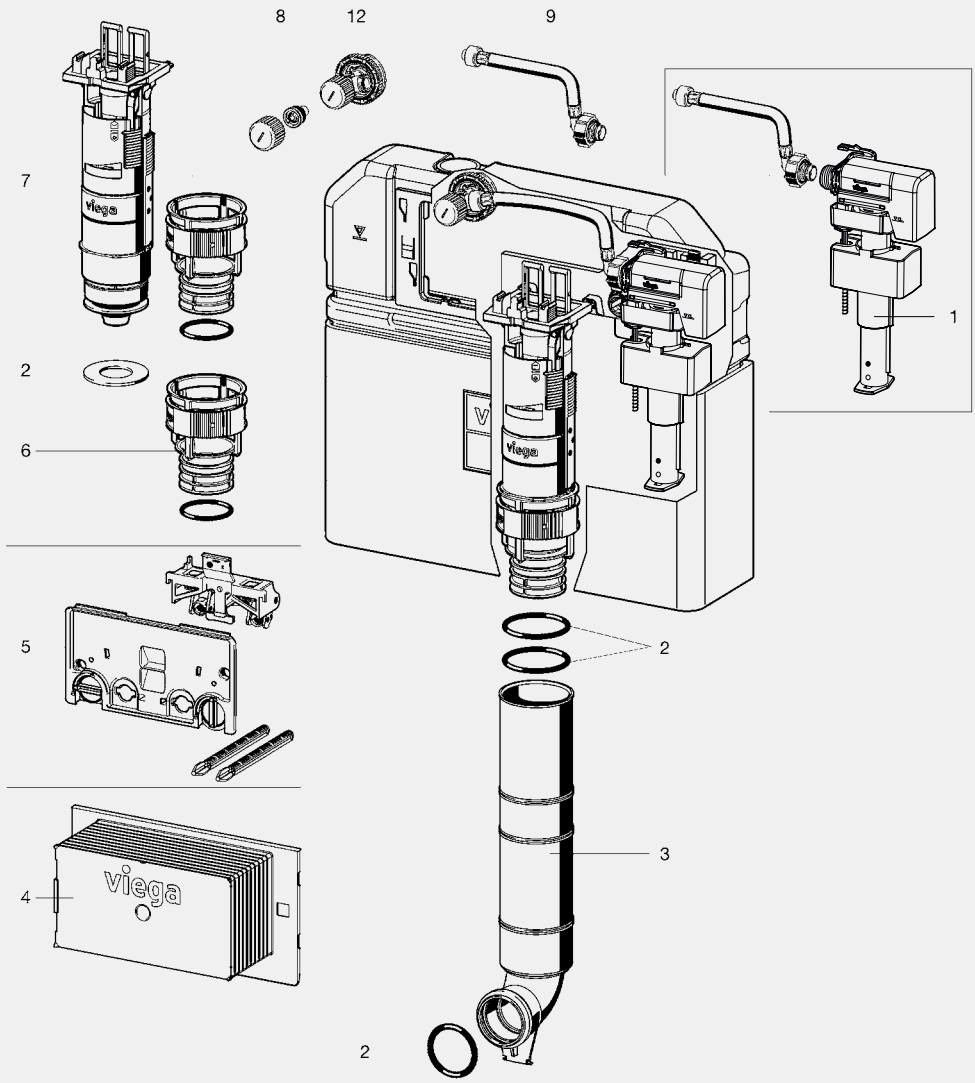

Komplet polnilnega ventila
- za podometni splakovalnik 3H
- umetna masa

Oprema
Polnilni ventil, držalo polnilnega ventila, polnilna gibka cev
- ozn. 1

Model 8580.3

	PE	Izdelek		
	1	**786 090**		

Vložek filtra polnilnega ventila
- ustreza za naslednje komponente ali namene: komplet polnilnega ventila model 8580.3, 8580.4, 8580.5
- umetna masa

Oprema
Vložek filtra
Model 8580.70

	PE	Izdelek
	1	**818 234**

Komplet za zatesnitev
- za podometni splakovalnik 3H, podometni splakovalnik 3L
- guma

Oprema
Tesnilo odtočnega ventila, O-obroč za sedež odtočnega ventila, komplet o-obročev za nastavke splakovalnih cevi, dvojno ustično tesnilo za lok izplakovalne cevi
- ozn. 2

Model 8580.8

	PE	Izdelek
	1	**786 137**

Lok splakovalne cevi
- za podometni splakovalnik 3H, podometni splakovalnik 3L, element Prevista Dry
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Prevista Dry Plus-WC--modul model 8515
- umetna masa
- ozn. 3

Model 8580.16

	PE	Izdelek
	1	**786 311**

Lok splakovalne cevi
- za podometni splakovalnik 3H, podometni splakovalnik 3L, blok Prevista Pure
- umetna masa

Model 8580.17

	PE	Izdelek
	1	**786 328**

Revizijski jašek
- za podometni splakovalniki 3F, podometni splakovalnik 3H, podometni splakovalnik 3L
- umetna masa

Oprema
Pokrov za aktiviranje splakovanja od zgoraj
- ozn. 4

Model 8580.10

	PE	Izdelek
	1	**787 646**

Plošča za gradbeno zaščito
- za podometni splakovalnik 3H, podometni splakovalnik 3L
- umetna masa

Oprema
Aktivirni mehanizem, komplet aktivirnega zatiča, pritrdilni sornik
- ozn. 5

Model 8580.7

	PE	Izdelek
	1	**786 120**

Plošča za gradbeno zaščito
- za podometni splakovalnik 3H
- umetna masa

Oprema
Gradbena zaščita, aktivirni mehanizem, 2 kompleta pritrdilnih vijakov, komplet aktivirnega zatiča

Opomba
Aktivirne tipke in pribor: skupina izdelkov aktivirnih tipk za WC in pisoarje Prevista.

Model 8580.40

	PE	Izdelek
	1	**838 515**

Držalo odtočnega ventila z dušilko splakovalnega toka
- za podometni splakovalnik 3H, podometni splakovalnik 3L
- umetna masa

Oprema
Dušilka splakovalnega toka
- ozn. 6

Model 8580.21

	PE	Izdelek
	1	**786 366**

Komplet odtočnega ventila
- za tehnologija dvokoličinskega splakovanja, aktiviranje splakovanja od spredaj ali zgoraj, podometni splakovalnik 3H, podometni splakovalnik 3L
- umetna masa

Oprema
Odtočni ventil, držalo odtočnega ventila, dušilka splakovalnega toka
- ozn. 7

Model 8580.1

	PE	Izdelek
	1	**786 076**

Tesnilo odtočnega ventila
- ustreza za naslednje komponente ali namene: komplet odtočnega ventila model 8580.1
- umetna masa

Oprema
Tesnilo odtočnega ventila

Model 8580.73

	PE	Izdelek
	5	**810 924**

Vreteno kotnega ventila z levim navojem
- za podometni splakovalniki 3F, podometni splakovalnik 3H, podometni splakovalnik 3L
- medenina
- ozn. 8

Model 8580.13

	PE	Izdelek
	1	**786 281**

Kotni ventil
- za podometni splakovalniki 3F, podometni splakovalnik 3H, podometni splakovalnik 3L
- opremljeno z naslednjimi komponentami: vreteno kotnega ventila z levim navojem model 8580.13
- medenina
- R-navoj
- ozn. 12

Model 8580.63

	PE	Izdelek		
	1	**799 779**		

Polnilna gibka cev
- za podometni splakovalnik 3H
- nerjavno jeklo
- ozn. 9

Model 8580.43

	PE	Izdelek		
	1	**786 694**		

PODOMETNI SPLAKOVALNIK 3F, SPROŽANJE SPLAKOVANJA OD SPREDAJ

podometni splakovalnik 3F za aktivirne tipke za WC za Prevista, sprožanje od spredaj, od serije 2020 dalje

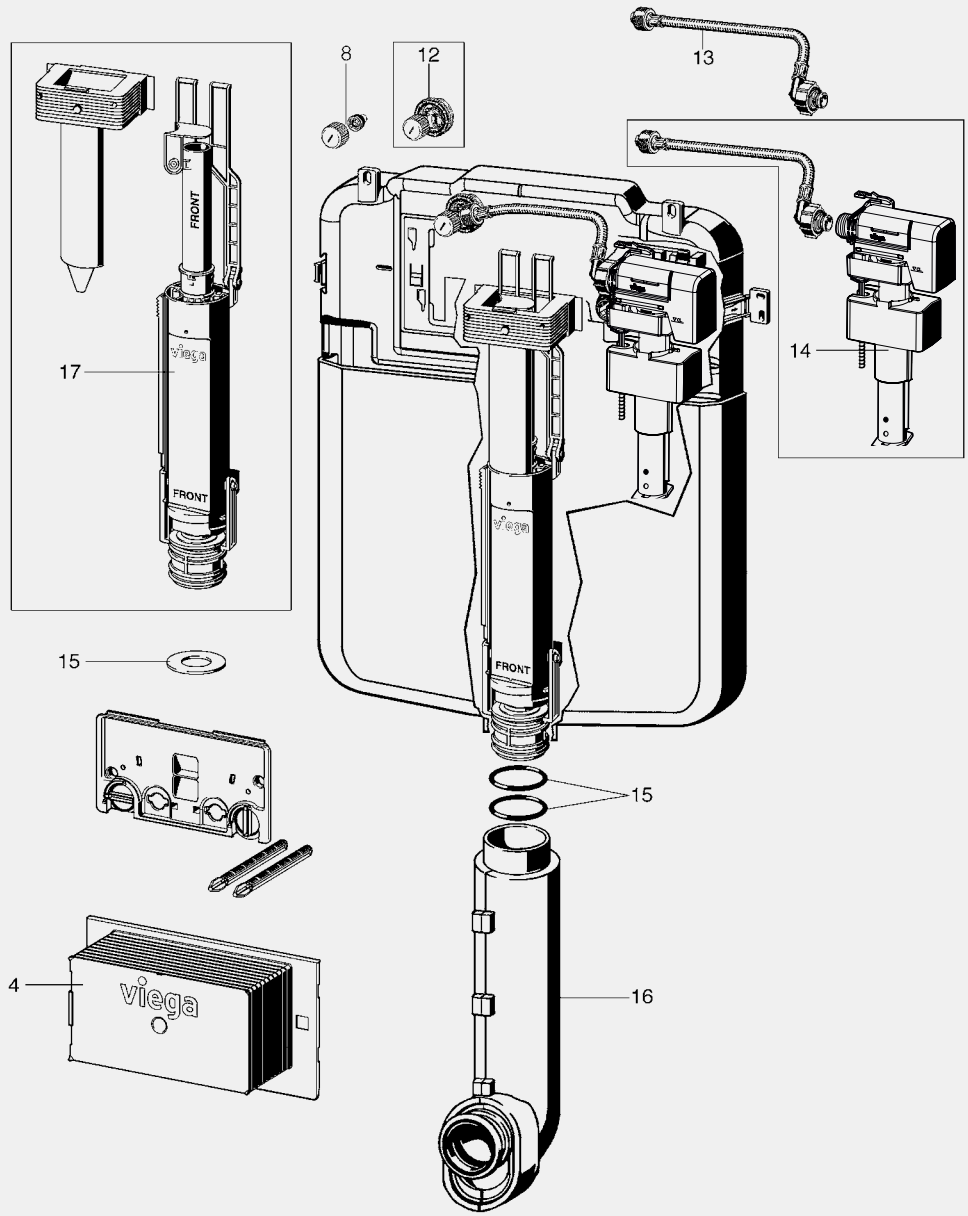

Komplet polnilnega ventila
- za podometni splakovalniki 3F
- umetna masa

Oprema
Polnilni ventil, držalo polnilnega ventila, polnilna gibka cev
- ozn. 14

Model 8580.4

	PE	Izdelek
	1	**786 106**

Vložek filtra polnilnega ventila
- ustreza za naslednje komponente ali namene: komplet polnilnega ventila model 8580.3, 8580.4, 8580.5
- umetna masa

Oprema
Vložek filtra

Model 8580.70

	PE	Izdelek
	1	**818 234**

Komplet za zatesnitev
- za podometni splakovalniki 3F
- guma

Oprema
Komplet o-obročev za nastavke splakovalnih cevi, tesnilo odtočnega ventila, sedež odtočnega ventila
- ozn. 15

Model 8580.9

	PE	Izdelek
	1/100	**798 574**

Lok splakovalne cevi
- za podometni splakovalniki 3F
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Prevista Pure-podometni splakovalnik za talno WC školjko model 8503
- umetna masa
- ozn. 16

Model 8580.60

	PE	Izdelek
	1	**789 503**

Lok splakovalne cevi s priključkom ventilatorja
- za podometni splakovalniki 3F
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Prevista Pure-WC blok model 8513, 8513.31
- umetna masa

Model 8580.20

	PE	Izdelek
	1	**786 359**

Revizijski jašek
- za podometni splakovalniki 3F, podometni splakovalnik 3H, podometni splakovalnik 3L
- umetna masa

Oprema
Pokrov za aktiviranje splakovanja od zgoraj
- ozn. 4

Model 8580.10

	PE	Izdelek
	1	**787 646**

Plošča za gradbeno zaščito
- za podometni splakovalniki 3F
- umetna masa

Oprema
Aktivirni mehanizem
Model 8580.78

	PE	Izdelek
	1	**818 647**

Komplet odtočnega ventila
- za tehnologija dvokoličinskega splakovanja, sprožanje splakovanja od spredaj, podometni splakovalniki 3F
- umetna masa
- ozn. 17

Model 8580.2

	PE	Izdelek
	1	**798 567**

Dušilka splakovalnega toka
- za zmanjšanje splakovalnega toka, podometni splakovalniki 3F
- umetna masa

Oprema
Dušilka splakovalnega toka
Model 8523.90

	PE	Izdelek
	1	**804 497**

Vreteno kotnega ventila z levim navojem
- za podometni splakovalniki 3F, podometni splakovalnik 3H, podometni splakovalnik 3L
- medenina
- ozn. 8

Model 8580.13

	PE	Izdelek
	1	**786 281**

Kotni ventil
- za podometni splakovalniki 3F, podometni splakovalnik 3H, podometni splakovalnik 3L
- opremljeno z naslednjimi komponentami: vreteno kotnega ventila z levim navojem model 8580.13
- medenina
- R-navoj
- ozn. 12

Model 8580.63

	PE	Izdelek
	1	**799 779**

Polnilna gibka cev
- za podometni splakovalniki 3F
- nerjavno jeklo
- ozn. 13

Model 8580.45

	PE	Izdelek
	1	**786 717**

PODOMETNI SPLAKOVALNIKI 3L, AKTIVIRANJE SPLAKOVANJA OD SPREDAJ ALI ZGORAJ

podometni splakovalnik 3L za WC aktivirne tipke Prevista, sprožanje od spredaj ali zgoraj, mera sredine aktivirne tipke 750 mm, od serije 2019 dalje

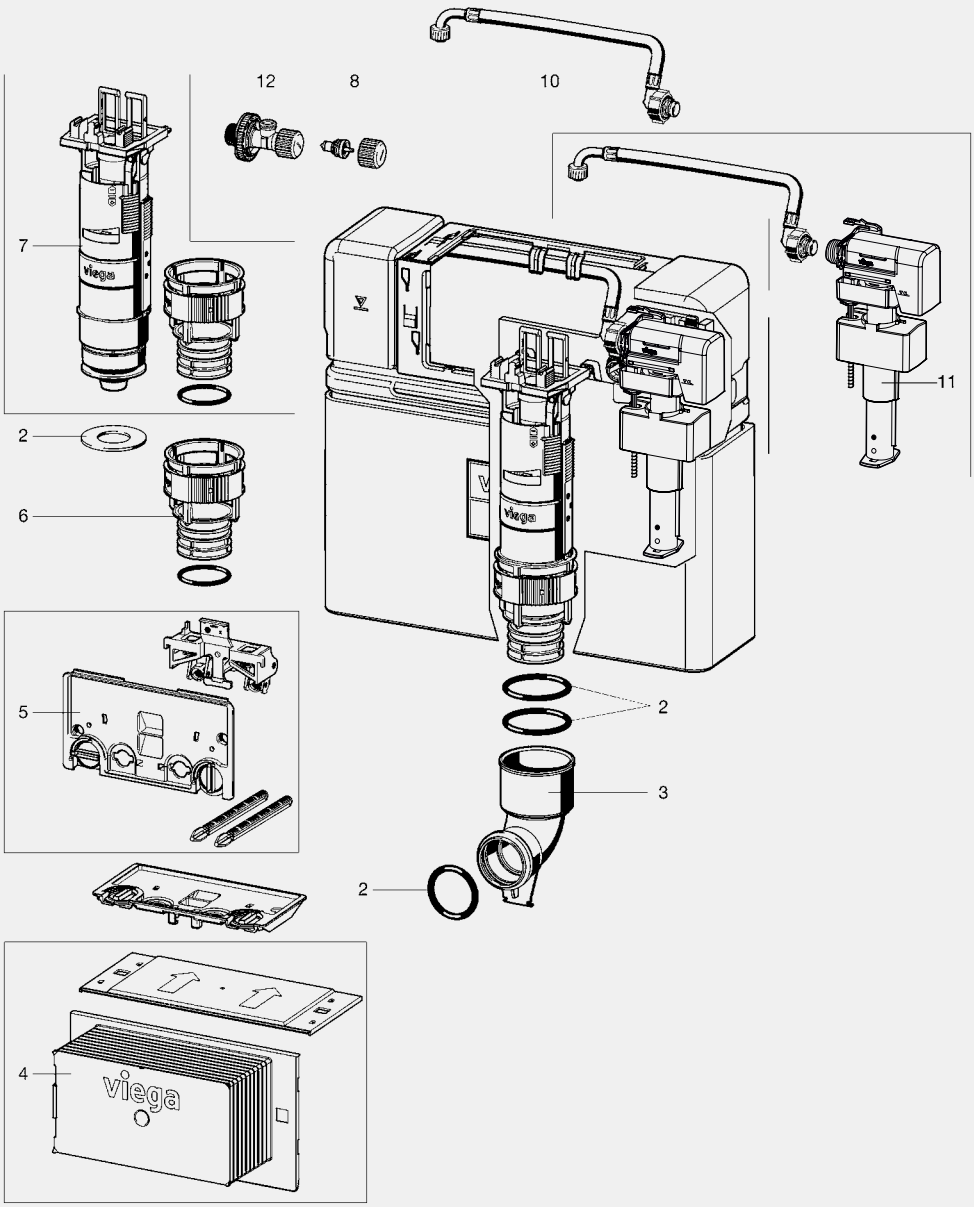

Komplet polnilnega ventila
- za podometni splakovalnik 3L
- umetna masa

Oprema
Polnilni ventil, držalo polnilnega ventila, polnilna gibka cev
- ozn. 11

Model 8580.5

	PE	Izdelek		
	1	**786 113**		

Vložek filtra polnilnega ventila
- ustreza za naslednje komponente ali namene: komplet polnilnega ventila model 8580.3, 8580.4, 8580.5
- umetna masa

Oprema
Vložek filtra

Model 8580.70

	PE	Izdelek		
	1	**818 234**		

Komplet za zatesnitev
- za podometni splakovalnik 3H, podometni splakovalnik 3L
- guma

Oprema
Tesnilo odtočnega ventila, O-obroč za sedež odtočnega ventila, komplet o-obročev za nastavke splakovalnih cevi, dvojno ustično tesnilo za lok izplakovalne cevi
- ozn. 2

Model 8580.8

	PE	Izdelek		
	1	**786 137**		

Lok splakovalne cevi
- za podometni splakovalnik 3H, podometni splakovalnik 3L, element Prevista Dry
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Prevista Dry Plus-WC--modul model 8515
- umetna masa
- ozn. 3

Model 8580.16

	PE	Izdelek		
	1	**786 311**		

Lok splakovalne cevi
- za podometni splakovalnik 3H, podometni splakovalnik 3L, blok Prevista Pure
- umetna masa

Model 8580.17

	PE	Izdelek		
	1	**786 328**		

Revizijski jašek
- za podometni splakovalniki 3F, podometni splakovalnik 3H, podometni splakovalnik 3L
- umetna masa

Oprema
Pokrov za aktiviranje splakovanja od zgoraj
- ozn. 4

Model 8580.10

	PE	Izdelek		
	1	**787 646**		

Plošča za gradbeno zaščito
- za podometni splakovalnik 3H, podometni splakovalnik 3L
- umetna masa

Oprema
Aktivirni mehanizem, komplet aktivirnega zatiča, pritrdilni sornik
- ozn. 5

Model 8580.7

	PE	Izdelek		
	1	**786 120**		

Držalo odtočnega ventila z dušilko splakovalnega toka
- za podometni splakovalnik 3H, podometni splakovalnik 3L
- umetna masa

Oprema
Dušilka splakovalnega toka
- ozn. 6

Model 8580.21

	PE	Izdelek		
	1	**786 366**		

Komplet odtočnega ventila
- za tehnologija dvokoličinskega splakovanja, aktiviranje splakovanja od spredaj ali zgoraj, podometni splakovalnik 3H, podometni splakovalnik 3L
- umetna masa

Oprema
Odtočni ventil, držalo odtočnega ventila, dušilka splakovalnega toka
- ozn. 7

Model 8580.1

	PE	Izdelek		
	1	**786 076**		

Tesnilo odtočnega ventila
- ustreza za naslednje komponente ali namene: komplet odtočnega ventila model 8580.1
- umetna masa

Oprema
Tesnilo odtočnega ventila

Model 8580.73

	PE	Izdelek		
	5	**810 924**		

Vreteno kotnega ventila z levim navojem
- za podometni splakovalniki 3F, podometni splakovalnik 3H, podometni splakovalnik 3L
- medenina
- ozn. 8

Model 8580.13

	PE	Izdelek		
	1	**786 281**		

Kotni ventil
- za podometni splakovalniki 3F, podometni splakovalnik 3H, podometni splakovalnik 3L
- opremljeno z naslednjimi komponentami: vreteno kotnega ventila z levim navojem model 8580.13
- medenina
- R-navoj
- ozn. 12

Model 8580.63

	PE	Izdelek		
	1	**799 779**		

Polnilna gibka cev
- za podometni splakovalnik 3L
- nerjavno jeklo
- ozn. 10

Model 8580.44

	PE	Izdelek		
	1	**786 700**		

AKTIVIRNE TIPKE VIEGA

Pogonska enota elektronska
- nadomestni del za naslednje proizvode: komplet pribora model 8655.11
- ustreza za naslednje komponente ali namene: aktivirna tipka za WC Prevista Visign for Style 25 model 8615.1, aktivirna tipka za WC Prevista Visign for More 201 model 8621.1, aktivirna tipka za WC Prevista Visign for More 202 model 8622.1, aktivirna tipka za WC Prevista Visign for More 204 model 8624.1, aktivirna tipka za WC Prevista Visign for More 205 model 8625.1, aktivirna tipka za WC Prevista Visign for Public 12 model 8635.1, daljinsko aktiviranje splakovanja za WC Prevista Visign for Style 23 model 8640.1, daljinsko aktiviranje splakovanja za WC Prevista Visign for More 200 model 8641.1
- umetna masa

Opomba
Opomba o funkciji Viega Hygiene: za podporo predvidenemu delovanju po identifikaciji uporabnika lahko nastavite različne higienske časovne intervale in količine splakovanja. Nastavljivi časovni intervali: 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Nastavljive količine splakovanja: 3 l, 7,5 l.

Model 8580.29

	PE	Izdelek		
	1	**786 441**		

Potezni mehanizem
- ustreza za naslednje komponente ali namene: pogonska enota model 8580.29, komplet pribora model 8655.11
- umetna masa

Model 8580.69

ŠK	PE	Izdelek		
5	1	**804 503**		

ŠK = Število v kompletu

Napajalnik
- nadomestni del za naslednje proizvode: aktivirna tipka za WC Prevista Visign for Style 25 model 8615.1, aktivirna tipka za pisoar Prevista Visign for More 200 model 8620.2, aktivirna tipka za WC Prevista Visign for More 201 model 8621.1, aktivirna tipka za WC Prevista Visign for More 202 model 8622.1, aktivirna tipka za WC Prevista Visign for More 204 model 8624.1, aktivirna tipka za WC Prevista Visign for More 205 model 8625.1, aktivirna tipka za WC Prevista Visign for Public 12 model 8635.1, aktivirna tipka za pisoar Prevista Visign for Public 12 model 8635.2, daljinsko aktiviranje splakovanja za WC Prevista Visign for Style 23 model 8640.1, daljinsko aktiviranje splakovanja za WC Prevista Visign for More 200 model 8641.1
- umetna masa

Tehnični podatki
omrežna napetost 100–240 V AC/50–60 Hz

Model 8580.32

DK	PE	Izdelek		
1050	1	**786 571**		

DK = dolžina kabla

Komplet za programiranje
- za spreminjanje nastavitve splakovanja ali aktiviranje funkcije Viega Hygiene
- opremljeno z naslednjimi komponentami: magnetni zatič model 8350.25
- ustreza za naslednje komponente ali namene: aktiviranje splakovanja WC-ja model 8350.31, 8350.32, 8350.34
- umetna masa

Oprema
Držalo
Model 8350.26

L	PE	Izdelek
500	1	**664 053**

Komplet aktivirnega zatiča
- za tehnologija dvokoličinskega splakovanja, aktiviranje splakovanja od spredaj ali zgoraj, podometni splakovalniki 3F, podometni splakovalnik 3H, podometni splakovalnik 3L
- umetna masa

Oprema
Komplet aktivirnega zatiča, komplet pritrdilnih sornikov
Model 8580.62

L	PE	Izdelek
110	1	**792 565**

Osnovni okvir za WC
- ustreza za naslednje komponente ali namene: aktivirna tipka za WC Prevista Visign for Style 20 model 8610.1, aktivirna tipka za WC Prevista Visign for Style 21 model 8611.1, aktivirna tipka za WC Prevista Visign for More 200 model 8620.1, aktivirna tipka za WC Prevista Visign for More 201 model 8621.1, aktivirna tipka za WC Prevista Visign for More 202 model 8622.1, aktivirna tipka za WC Prevista Visign for More 204 model 8624.1
- umetna masa

Oprema
Komplet aktivirnega zatiča, pritrdilni sornik
Model 8580.22

	PE	Izdelek
	1	**786 373***

* = ukinjeno, dobavljivo le do razprodaje zalog

Osnovni okvir za WC
- ustreza za naslednje komponente ali namene: aktivirna tipka za WC Prevista Visign for Style 24 model 8614.1
- umetna masa

Oprema
Pritrdilni sornik, komplet aktivirnega zatiča
Model 8580.50

	PE	Izdelek
	1	**789 251**

Osnovni okvir za WC
- ustreza za naslednje komponente ali namene: aktivirna tipka za WC Prevista Visign for Style 20 model 8610.1, aktivirna tipka za WC Prevista Visign for Style 21 model 8611.1, aktivirna tipka za WC Prevista Visign for Style 23 model 8613.1, aktivirna tipka za WC Prevista Visign for Style 25 model 8615.1, aktivirna tipka za WC Prevista Visign for More 200 model 8620.1, aktivirna tipka za WC Prevista Visign for More 201 model 8621.1, aktivirna tipka za WC Prevista Visign for More 202 model 8622.1, aktivirna tipka za WC Prevista Visign for More 204 model 8624.1, aktivirna tipka za WC Prevista Visign for More 205 model 8625.1
- umetna masa

Oprema
Pritrdilni sornik, komplet aktivirnega zatiča
Model 8580.51

	PE	Izdelek
	1	**789 268**

Osnovni okvir za WC
- ustreza za naslednje komponente ali namene: aktivirna tipka za WC Prevista Visign for Public 10 model 8630.1, aktivirna tipka za WC Prevista Visign for Public 11 model 8631.1, aktivirna tipka za WC Prevista Visign for Public 12 model 8635.1
- umetna masa

Oprema
Pritrdilni sornik, komplet aktivirnega zatiča
Model 8580.52

	PE	Izdelek		
	1	**789 275**		

AKTIVIRNE TIPKE ZA PISOARJE

Osnovni okvir pisoarja
- ustreza za naslednje komponente ali namene: aktivirna tipka za pisoar Prevista Visign for Style 20 model 8610.2, aktivirna tipka za pisoar Prevista Visign for Style 21 model 8611.2, aktivirna tipka za pisoar Prevista Visign for Style 23 model 8613.2
- umetna masa

Oprema
Komplet aktivirnega zatiča, pritrdilni sornik
Model 8580.24

	PE	Izdelek		
	1	**786 397**		

Osnovni okvir pisoarja
- ustreza za naslednje komponente ali namene: aktivirna tipka za pisoar Prevista Visign for More 200 model 8620.2
- umetna masa

Oprema
Komplet aktivirnega zatiča, pritrdilni sornik
Model 8580.25

	PE	Izdelek		
	1	**786 403**		

Osnovni okvir pisoarja
- ustreza za naslednje komponente ali namene: aktivirna tipka za pisoar Prevista Visign for Public 12 model 8635.2
- umetna masa

Oprema
Komplet aktivirnega zatiča, pritrdilni sornik
Model 8580.26

	PE	Izdelek		
	1	**786 410**		

Komplet aktivirnega zatiča
- umetna masa
- ročno aktiviranje splakovanja od spredaj

Oprema
Komplet aktivirnega zatiča, komplet pritrdilnih sornikov
Model 8580.71

	PE	Izdelek		
	1	**806 149**		

Aktiviranje splakovanja pisoarja infrardeče aktiviranje splakovanja
- ustreza za naslednje komponente ali namene: aktivirna tipka za pisoar Prevista Visign for Public 12 model 8635.2
- umetna masa
- serija od 2019

Model 8580.27

	PE	Izdelek		
	1	**786 427**		



Aktiviranje splakovanja pisoarja infrardeče aktiviranje splakovanja
- ustreza za naslednje komponente ali namene: aktivirna tipka za pisoar Prevista Visign for More 200 model 8620.2
- umetna masa
- serija od 2019

Model 8580.28

	PE	Izdelek
	1	**786 434**

Ventil s kartušo
- nadomestni del za naslednje proizvode: aktivirna tipka za pisoar Prevista Visign for Style 20 model 8610.2, aktivirna tipka za pisoar Prevista Visign for Style 21 model 8611.2, aktivirna tipka za pisoar Prevista Visign for Style 23 model 8613.2, aktivirna tipka za pisoar Prevista Visign for Public 11 model 8631.2
- medenina
- ročno aktiviranje splakovanja od spredaj

Model 8580.30

	PE	Izdelek
	1	**786 557**

Ventil s kartušo elektronska
- umetna masa
- sprožanje splakovanja od spredaj

Model 8580.31

	PE	Izdelek
	1	**786 564**

Krmilnik pisoarja
- za senzorska tehnika v sifonu
- nadomestni del za naslednje proizvode: komplet opreme model 8560.33
- umetna masa

Model 8121.21

	PE	Izdelek
	1	**655 846**

Sifon
- za pisoar, količina splakovanja 1–4 l, senzorska tehnika v sifonu
- nadomestni del za naslednje proizvode: komplet opreme model 8560.33
- umetna masa

Oprema
Vodoraven odtok, sifon, tesnilo, senzor
z nadzorom kakovosti po DIN 19541

Model 3233.4

DN	PE	Izdelek
50	1	**654 269**

Napajalnik
- nadomestni del za naslednje proizvode: aktivirna tipka za WC Prevista Visign for Style 25 model 8615.1, aktivirna tipka za pisoar Prevista Visign for More 200 model 8620.2, aktivirna tipka za WC Prevista Visign for More 201 model 8621.1, aktivirna tipka za WC Prevista Visign for More 202 model 8622.1, aktivirna tipka za WC Prevista Visign for More 204 model 8624.1, aktivirna tipka za WC Prevista Visign for More 205 model 8625.1, aktivirna tipka za WC Prevista Visign for Public 12 model 8635.1, aktivirna tipka za pisoar Prevista Visign for Public 12 model 8635.2, daljinsko aktiviranje splakovanja za WC Prevista Visign for Style 23 model 8640.1, daljinsko aktiviranje splakovanja za WC Prevista Visign for More 200 model 8641.1
- umetna masa

Tehnični podatki
omrežna napetost 100–240 V AC/50–60 Hz

Model 8580.32

DK	PE	Izdelek
1050	1	**786 571**

DK = dolžina kabla

Predal za baterijo
- ustreza za naslednje komponente ali namene: aktivirna tipka za pisoar Prevista Visign for More 200 model 8620.2, aktivirna tipka za pisoar Prevista Visign for Public 12 model 8635.2
- umetna masa

Oprema
Baterija v bloku 6 V (vrsta baterije CR-P2)
Model 8580.33

	PE	Izdelek		
	1	**786 588**		

Adapter
- za dodatno napajanje z napetostjo poleg uporabe napajalnika
- ustreza za naslednje komponente ali namene: aktivirna tipka za WC Prevista Visign for More 201 model 8621.1, aktivirna tipka za WC Prevista Visign for More 204 model 8624.1, daljinsko aktiviranje splakovanja za WC Prevista Visign for Style 23 model 8640.1, daljinsko aktiviranje splakovanja za WC Prevista Visign for More 200 model 8641.1

Oprema
Adapterski vtič, predal za baterijo, baterija v bloku 6 V (vrsta baterije CR-P2)
Model 8570.57

	PE	Izdelek		
	1	**786 021**		

PRIBOR ZA WC DOTOK

Lok splakovalne cevi
s priključkom ventilatorja
- za podometni splakovalnik 3H
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Prevista Dry Plus-WC-modul model 8515, Prevista Dry-WC element model 8521, 8522, 8522.33, 8524
- umetna masa

Model 8580.19

	PE	Izdelek		
	1	**786 342**		

Lok splakovalne cevi
s priključkom ventilatorja
- za podometni splakovalnik 3H
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Prevista Pure-WC blok model 8517
- umetna masa

Model 8580.58

	PE	Izdelek		
	1	**789 480**		

Lok splakovalne cevi
- za podometni splakovalniki 3F
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Prevista Pure-WC blok model 8513
- umetna masa

Model 8580.56

	PE	Izdelek		
	1	**790 707**		

PRIBOR ZA DOTOK PISOARJA

Vstavni kos
- za priključek pisoarja na strani dotoka
- medenina

Model 8019.21

L	R	PE	Izdelek
90	½	1	**308 551**

Tesnilo
- za priključek pisoarja na strani dotoka
- guma

Model 8019.22

	PE	Izdelek
	1	**308 568**

Priključna garnitura pisoarja
- za priključek pisoarja na strani dotoka
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Prevista Dry-element za pisoar model 8560
- umetna masa

Oprema
Vstavni kos, tesnilo

Model 8580.65

L	PE	Izdelek
165	1	**803 377**

PRIBOR UMIVALNIKA

Odtočni lok DN40/50
- za elementi za umivalnik, moduli umivalnikov
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Prevista Dry-element za umivalnik model 8535, 8535.31, 8537, 8537.31, 8538, 8539, 8540, 8540.31, Prevista Dry Plus-modul umivalnika model 8545, Prevista Pure-blok umivalnika model 8550, Prevista Dry-element za bide model 8568, Prevista Pure-blok za bide model 8569
- umetna masa
- lahko se krajša

Oprema
Odtočni lok, ki se lahko skrajša DN40/50 z gumijastim navojnim tulcem DN50/30

Model 8580.74

	PE	Izdelek
	1	**814 113**

Gumijasti navojni tulec DN50/30
- možnosti kombiniranja: odtočni lok DN40/50 model 8580.74
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Prevista Dry-element za umivalnik model 8535, 8535.31, 8537, 8537.31, 8538, 8539, 8540, 8540.31, Prevista Dry Plus-modul umivalnika model 8545, Prevista Pure-blok umivalnika model 8550, Prevista Dry-element za bide model 8568, Prevista Pure-blok za bide model 8569
- guma

Model 8580.75

	PE	Izdelek
	1	**814 120**

PRIBOR ZA ODVAJANJE VODE
NADOMESTNI DELI ZA WC

Priključna doza za WC
- za lok splakovalne cevi, odtočni lok
- ni primerno za naslednje komponente ali namene: Prevista Pure-WC blok model 8517, 8518, Prevista Dry-WC element model 8524
- umetna masa
- 2 delni

Tehnični podatki
vrsta zaščite IPX4

Opomba
Z vgradnim prostorom za napajalnik (model 8580.32).
Morebitno puščanje vode se odvaja pred steno.

Model 8580.15

VG	PE	Izdelek		
820	1	**827 168**		
980–1120	1	**827 151**		

Kabelska uvodnica
- ustreza za naslednje komponente ali namene: priključna doza za WC model 8580.15
- umetna masa

Model 8580.67

	PE	Izdelek		
	10	**828 462**		

Gradbena zaščita
2 delni
- za lok splakovalne cevi, odtočni lok DN90
- umetna masa

Model 8580.38

ŠK	PE	Izdelek		
2	1	**786 632**		

ŠK = Število v kompletu

Zaščitni zamašek
- za podometni splakovalniki 3F, lok splakovalne cevi
- umetna masa

Model 8580.37

	PE	Izdelek		
	1	**798 581**		

Komplet držal odtočnega loka
- za WC element Prevista Dry
- umetna masa

Oprema
Lok, držalo loka odvoda

Model 8580.11

	PE	Izdelek		
	1	**786 250**		

Prevista Dry-Komplet podpornih nog
- za talna pritrditev elementa Prevista Dry
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Prevista Dry-WC element model 8521, 8521.32, 8522, 8522.31, 8522.33, 8523, Prevista Dry-element za umivalnik model 8535, 8535.32, 8536, 8537, 8537.31, 8538, Prevista Dry-element za bide model 8568, Prevista Dry-pritrdilni element model 8570.31, 8570.32, Prevista Dry-WC element model 8874.9
- pocinkano jeklo
- območje nastavitve 0–200 mm

Oprema
Komplet podpornih nog

Model 8580.42

L	PE	Izdelek		
463	1	**786 687**		

PRIBOR ZA ODVAJANJE VODE
RAZVODI, PRIKLJUČNI CEVNI LOKI

Priključni element
- za vodoraven priključek WC elementa, varjenje s PE-cevjo, vstavitev v napeljavo za odpadno vodo
- umetna masa

Oprema
Priključna cev za WC z utorom za pritrditev in nadometno sponko za WC, tesnilo
Model 8091

DN1	DN2	L	PE	Izdelek
90	90	300	1	**684 150**
90	100	345	1	**293 987**



Odtočni lok 90°
- za WC, varjenje s PE-cevjo, vstavitev v napeljavo za odpadno vodo
- PE

Oprema
Utor za pritrditev v nadometno sponko za WC, tesnilo
Model 3816

d1	d2	L1	l2	DN	PE	Izdelek
90	90	235	75	90	1	**326 609**
90	110	210	85	90	1	**296 032**
110	110	300	85	100	10	**107 048**



Odtočni lok 90°
- PP
- nastavljiva globina

Oprema
Utor za pritrditev v nadometno sponko za WC, tesnilo
Model 3816.1

DN	PE	Izdelek
90	1	**440 244**

Odtočni lok 90°
- PP

Oprema
Utor za pritrditev v nadometno sponko za WC, tesnilo

Model 3816.3

d1	d2	L1	l2	PE	Izdelek		
90	90	210	85	1	**683 726***		

* = ukinjeno, dobavljivo le do razprodaje zalog



Reducirni kos
- za odtočni lok DN90
- PP

Oprema
Tesnilo

Model 3816.2

DN1	DN2	PE	Izdelek		
90	100	1	**440 459**		

PRIBOR ZA ODVAJANJE VODE
PRIKLJUČNI KOMPLETI

Priključni komplet
- umetna masa

Oprema
Splakovalna cev s spojko 45x230 mm, priključek za WC s tesnilom, namestitveni komplet (prekrivni pribor bel)

Model 8010.27

DN	PE	Izdelek		
90	1	**308 414**		



Priključni komplet
- umetna masa

Oprema
Splakovalna cev s spojko 45x400 mm, priključna cev za WC s tesnilom, namestitveni komplet (prekrivni pribor bel)

Opomba
splakovalna cev brez spojke: skupina izdelkov nadomestni deli/pribor za odvajanje vode (model 3817.5).

Model 3817.819

DN	L	PE	Izdelek		
90	400	1	**654 474**		



Priključni komplet
- za izravnavo višine do 25 mm
- umetna masa

Oprema
Splakovalna cev s spojko, priključek za WC s tesnilom, navojne palice

Opomba
Brez jamstva; lahko privede do zmanjšane splakovalne in odtočne zmogljivosti, ki ne ustreza standardom!

Model 8094



DN	PE	Izdelek		
90	1	**344 382**		

PRIBOR ZA ODVAJANJE VODE
LOKI ZA ZAMIK

Lok za zamik 90°
- za zamik cevi v talni konstrukciji, vsi materiali cevi za odpadno vodo
- ni primerno za naslednje komponente ali namene: WC-keramika 4,5 l
- PP

Oprema
Tesnilo, profilno tesnilo



Model	DN	zamik	PE	Izdelek		
8090	100	180	1	**294 885**		
8090.1	100	120	1	**340 780**		
8090.2	100	90	1	**484 354**		
8090.3	100	60	1	**484 361**		

PRIBOR ZA PROTIPOŽARNO ZAŠČITO

Protipožarna zaščita Viega-Kit
- za cevne prehode po LAR in dokazilom o uporabnosti Viega abP P-2400/003/15-MPA BS, R30, R60, R90
- tvori izolacijski sloj, elastičen

Tehnični podatki
razred gradbenega materiala B2

Opomba
Rok uporabe 12 mesecev v zaprti originalni embalaži! Hraniti na suhem, zaščitite pred zmrzovanjem!
dovoljenje DIBt Z-19.11-2204

Model 4920.9

vsebina [ml]	PE	Izdelek		
300	1	**756 116**		

WC ELEMENTI Z INDIVIDUALNO NASTAVLJIVO VIŠINO

Plinska tlačna vzmet
≤ 28 kg
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Prevista Dry-WC element model 8521.32
- jeklo
- hidravlično sprožanje

Model 8570.51

	PE	Izdelek		
	1	**785 949**		

Plinska tlačna vzmet
> 28 kg
- za keramične školjke težje od 28 kg do največ 34 kg
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Prevista Dry-WC element model 8521.32
- jeklo
- hidravlično sprožanje

Model 8580.6

	PE	Izdelek		
	1	**785 895**		

PRIBOR

Pritrdilni komplet
- za WC
- jeklo

Oprema
Navojne palice M12x160 mm, navojne matice M12, vijaki z obrobo in zidnim vložkom, vrtalni vijaki

Model 8310.66

	PE	Izdelek		
	1	**633 264**		

Pritrdilni komplet
- za keramiko umivalnika
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Prevista Dry Plus-pritrdilna tirnica model 8570.35
- jeklo

Oprema
Navojne palice M10x120 mm, navojne matice M10

Model 8580.53

	PE	Izdelek		
	1	**789 282**		

Pritrdilni komplet
- za pisoar
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Prevista Dry Plus-pritrdilna tirnica model 8570.35
- jeklo

Oprema
Navojne palice M8x120 mm

Model 8580.54

	PE	Izdelek		
	1	**789 299**		

Prevista Pure-Držalo
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Prevista Pure-WC blok model 8518
- jeklo

Model 8580.39

	PE	Izdelek		
	1	**786 649**		

Servisni komplet
- za podometni splakovalnik 3H, podometni splakovalnik 3L
- umetna masa

Model 8580.47

	PE	Izdelek		
	1	**786 731**		

Zvočno izolacijska plošča za WC
- za zmanjšan prenos zvoka na sosednjo steno
- umetna masa

Model 8310.51

izvedba	PE	Izdelek		
alpsko bela	1	**575 168**		

ODTOČNA TEHNIKA

Odtoki za kopalne in tuš kadi

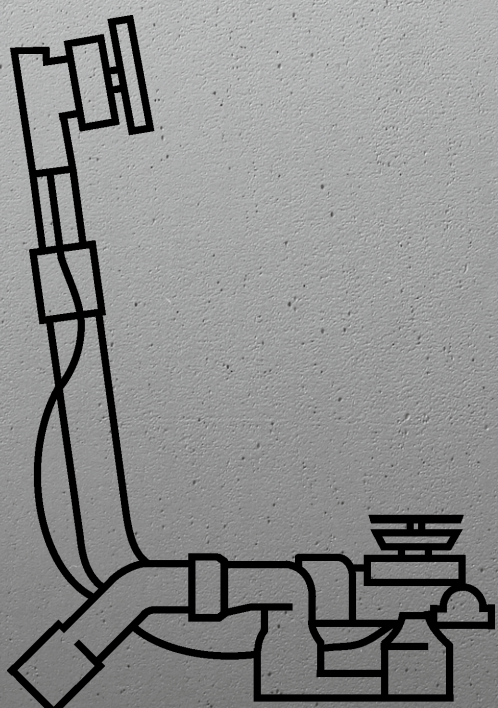

SI 3/26 · Katalog 2026/2027 · Pridržujemo si pravico do sprememb.

Dotoki, odtoki in prelivi iz polipropilena (PP) in pribor za kopalne in tuš kadi. Različne mehanske in elektronske različice opreme.

Multiplex Trio E
Elektronsko krmiljena mešalna enota za polnjenje kopalne kadi. Za uporabo z odtočnimi in prelivnimi garniturami z dotokom vode.

Multiplex Trio
Odtok in preliv za kopalne kadi, z dotokom vode skozi prelivno telo, odtočno odprtino Ø 52 mm, za uporabo s prekinjevalnikom cevi, upravljanje z vrtljivo rozeto ali z motornim pogonom.

Rotaplex Trio
Odtok in preliv za kopalne kadi, z dotokom vode skozi prelivno telo, odtočno odprtino Ø 90 mm, za uporabo s prekinjevalnikom cevi, upravljanje z vrtljivo rozeto ali z motornim pogonom.

Multiplex Trio F
Odtok in preliv za kopalne kadi, z dotokom vode skozi telo odtoka, odtočno odprtino Ø 52 mm, za uporabo s prekinjevalnikom cevi, upravljanje z vrtljivo rozeto ali z motornim pogonom.

Rotaplex Trio F
Odtok in preliv za kopalne kadi, z dotokom vode skozi telo odtoka, odtočno odprtino Ø 90 mm, za uporabo s prekinjevalnikom cevi, upravljanje z vrtljivo rozeto ali z motornim pogonom.

Multiplex
Odtok in preliv za kopalne kadi, odtočna odprtina Ø 52 mm, upravljanje z vrtljivo rozeto.

Rotaplex
Odtok in preliv za kopalne kadi, odtočna odprtina Ø 90 mm, upravljanje z vrtljivo rozeto.

Citaplex
Odtok in preliv za kopalne kadi, odtočna odprtina Ø 52 mm, zapiralo z zamaškom ventila.

Domoplex
Odtok za tuš kadi, odtočna odprtina Ø 52 mm, z odstranljivim sifonom.

Tempoplex
Odtok za tuš kadi, odtočna odprtina Ø 90 mm, vgradna globina 60 ali 80 mm, z odstranljivim sifonom.

Tempoplex Plus
Odtok za tuš kadi, odtočna odprtina Ø 90 mm, vgradna globina 90 mm, s posebej visoko odtočno zmogljivostjo, z odstranljivim sifonom.

Duoplex
Odtok za tuš kadi, odtočna odprtina Ø 52 mm, s pokončno cevjo s pokrovom, z odstranljivim sifonom.

Varioplex
Odtok za tuš pršne kadi, odtočna odprtina Ø 52 mm, s pokončno cevjo.

Simplex
Odtok in preliv za kopalne kadi, odtočna odprtina Ø 52 mm, upravljanje z vrtljivo rozeto.

Opomba
V zvezi z uporabo izdelkov za druga področja uporabe in medije od navedenih se je treba posvetovati s podjetjem Viega! Izdelki iz umetne mase PP (polipropilena) so okolju prijazni in imajo najboljše lastnosti za gospodinjsko odpadno vodo. Vročo vodo do max. 95 °C le kratkotrajno odvajajte preko sifonov! Za odpravljanje zamašitve cevi ne uporabljajte kemičnih čistil! Za površine uporabljajte le blaga čistila! Za podrobne informacije o uporabah, omejitvah ter nacionalnih standardih in smernicah glejte informacije o izdelku, bodisi natisnjene bodisi na spletni strani Viega.

Pridržujemo si pravico do sprememb in napak!
Aktualne mere Z in mere za vgradnjo ter druge tehnične podatke najdete na spletni strani Viega in jih je treba preveriti pred nakupom, med načrtovanjem, gradnjo in uporabo. Naši izdelki se nenehno optimizirajo.

Ta opis izdelka vsebuje pomembne informacije o izbiri izdelka oz. sistema, namestitvi in zagonu ter namenski uporabi in po potrebi vzdrževalne ukrepe. Te informacije o izdelkih, njihove lastnosti in tehnike uporabe temeljijo na trenutno veljavnih standardih v Evropi (npr. EN) in/ali v Nemčiji (npr. DIN/DVGW). Nekateri odlomki v besedilu se lahko nanašajo na tehnične predpise v Evropi/Nemčiji. Za druge države, kjer ni ustreznih nacionalnih določil, velja ta dokumentacija kot priporočilo. Ustrezni nacionalni zakoni, standardi, predpisi, normativi in drugi tehnični predpisi imajo prednost pred nemškimi/evropskimi smernicami, opisanimi v tem opisu izdelka: predstavljene informacije niso zavezujoče za druge države in ozemlja ter jih je treba, kot rečeno, razumeti kot priporočilo.

KAZALO

Pregled kompletov opreme 386
Multiplex 387
Rotaplex 389
Multiplex Trio 390
Rotaplex Trio 393
Garniture z motornim pogonom in polnjenjem skozi glavo preliva 394
Garniture z motornim pogonom in polnjenjem skozi telo odtoka 395
Prekinjevalnik cevi 395
Simplex 396
Simplex Trio 397
Odtoki in prelivi 397
Tempoplex, serija od 2026 398
Tempoplex 402
Tempoplex Plus 403
Domoplex 405
Varioplex 407
Pribor 407
Navodila za uporabo 409

4 015211 305611

Koda GTIN (Global Trade Item Number - globalna trgovinska številka izdelka, prej EAN)
Koda GTIN je sestavljena iz nespremenljive številke proizvajalca 4015211 in vsakokratne šestmestne številke izdelka, v tem primeru 305 611. Če zadnjih šest mest zamenjate s številko izdelka, dobite kodo GTIN.

PREGLED KOMPLETOV OPREME

Multiplex



6162.1
6163.1
6163.2



6162.01



6154.0



6171.0

Multiplex Trio



6161.52
6161.62
6161.72



6161.01



6161.13



6170.0

Rotaplex



6142.32
6142.33



6142.01



6156.0

Rotaplex Trio



6141.62
6141.72



6141.01



6141.02

MULTIPLEX

Multiplex-Odtok/preliv
Visign M5
ploska izvedba; samo 33 mm potrebnega prostora za kopalno kadjo
- umetna masa

Oprema
Kromirana vrtljiva rozeta, kromiran ventilski stožec, sifon, odtočni lok 45°, kromiran ventil

Tehnični podatki
višina zaporne vode 50 mm
odtočna zmogljivost (pri 300 mm zastojni višini po DIN EN 1253) 0,92 l/s
prelivna zmogljivost (pri 60 mm zastojni višini nad sredino prelivne odprtine) 0,63 l/s

Opomba
Glejte zadnji pregled navodil za uporabo.
z nadzorom kakovosti DIN EN 274



Model	DN	DBV	D	H	SB	BCC	B52	PE	Izdelek
6162.45	40/50	560	100–260	180–400	✓		✓	24	**101 909**
6163.45	40/50	725	130–370	180–430		✓	✓	10	**138 561**

DBV = dolžina bowdenovega vleka
SB = standardna kopalna kad
BCC = kopalna kad s sredinskim priključkom
B52 = za kopalno kad z odtočno odprtino Ø 52

Multiplex-Odtok/preliv
funkcionalna enota
ploska izvedba; samo 33 mm potrebnega prostora za kopalno kadjo
- umetna masa
- ne vključuje: vrtljiva rozeta, ventilski stožec

Oprema
Sifon, odtočni lok 45°, kromiran ventil

Tehnični podatki
višina zaporne vode 50 mm
odtočna zmogljivost (pri 300 mm zastojni višini po DIN EN 1253) 0,92 l/s
prelivna zmogljivost (pri 60 mm zastojni višini nad sredino prelivne odprtine) 0,63 l/s

Opomba
Glejte zadnji pregled navodil za uporabo.
z nadzorom kakovosti DIN EN 274



Model	DN	DBV	D	H	SB	BCC	XLB	B52	PE	Izdelek
6162.1	40/50	560	100–260	180–400	✓			✓	24	**103 071**
6163.1	40/50	725	130–370	180–430		✓		✓	5	**111 069**
6163.2	40/50	1070	130–680	180–480			✓	✓	10	**308 889**

DBV = dolžina bowdenovega vleka
SB = standardna kopalna kad
BCC = kopalna kad s sredinskim priključkom
XLB = kopalna kad posebne dolžine
B52 = za kopalno kad z odtočno odprtino Ø 52

DESIGN PLUS powered by ISH

Multiplex-Komplet opreme
Visign M5
- za funkcionalno enoto odtoka/preliva
Oprema
Vrtljiva rozeta, ventilski stožec
Model 6162.01

izvedba	PE	Izdelek		
umetna masa, krom, sijaj	10	**721 244**		
umetna masa, krom, mat	1	**735 906**		
umetna masa, barve nerjavnega jekla, mat	1	**735 890**		
umetna masa, bela	1	**735 883**		
umetna masa, črna, mat	1	**806 118**		

Multiplex-Komplet opreme
Visign M3
- za funkcionalno enoto odtoka/preliva
Oprema
Vrtljiva rozeta, ventilski stožec
Model 6154.0

izvedba	PE	Izdelek		
umetna masa, krom, sijaj	1	**576 325**		
umetna masa, bela	1	**735 913**		

Multiplex-Komplet opreme
Visign M9
dvig gladine vode plus 5 cm
- za funkcionalno enoto odtoka/preliva
Oprema
Rozeta preliva, vrtljiva rozeta, pritrdilna prirobnica, ventilski stožec
Opomba
Pri namestitvi je treba zamenjati pritrdilno prirobnico!
Model 6171.0

izvedba	PE	Izdelek		
umetna masa, krom, sijaj	1	**724 597**		

Multiplex-Odtok/preliv
Visign M9
dvig gladine vode plus 5 cm
ploska izvedba; samo 33 mm potrebnega prostora za kopalno kadjo
- umetna masa
- po izbiri zvišanje gladine vode
Oprema
Rozeta preliva, vrtljiva rozeta, ventilski stožec, sifon, odtočni lok 45°, kromiran ventil
Tehnični podatki
višina zaporne vode 50 mm
odtočna zmogljivost (pri 300 mm zastojni višini po DIN EN 1253) 0,92 l/s
prelivna zmogljivost (pri 60 mm zastojni višini nad sredino prelivne odprtine) 0,63 l/s
Opomba
Glejte zadnji pregled navodil za uporabo.



Model	DN	DBV	D	H	SB	BCC	XLB	B52	PE	Izdelek		
6171.10	40/50	560	100–260	180–400	✓			✓	5	**724 566**		
6171.11	40/50	725	130–370	180–430		✓		✓	10	**733 582**		
6171.12	40/50	1070	100–680	180–480			✓	✓	10	**733 599**		

DBV = dolžina bowdenovega vleka
SB = standardna kopalna kad
BCC = kopalna kad s sredinskim priključkom
XLB = kopalna kad posebne dolžine
B52 = za kopalno kad z odtočno odprtino Ø 52

ROTAPLEX

Rotaplex-Odtok/preliv
funkcionalna enota
ploska izvedba; samo 33 mm potrebnega prostora za kopalno kadjo
- umetna masa
- ne vključuje: vrtljiva rozeta, pokrov

Oprema
Sifon, odtočni lok 45°
Tehnični podatki
višina zaporne vode 50 mm
odtočna zmogljivost (pri 300 mm zastojni višini po DIN EN 1253) 1,25 l/s
prelivna zmogljivost (pri 60 mm zastojni višini nad sredino prelivne odprtine) 0,63 l/s
Opomba
Glejte zadnji pregled navodil za uporabo.
z nadzorom kakovosti DIN EN 274



Model	DN	DBV	D	H	BCC	XLB	B90	PE	Izdelek
6142.32	40/50	725	150–400	180–430	✓		✓	10	**488 659**
6142.33	40/50	1070	150–680	180–480		✓	✓	1	**574 956**

DBV = dolžina bowdenovega vleka
BCC = kopalna kad s sredinskim priključkom
XLB = kopalna kad posebne dolžine
B90 = za kopalno kad z odtočno odprtino Ø 90

Rotaplex-Komplet opreme
Visign R5
- za funkcionalno enoto odtoka/preliva
- umetna masa

Oprema
Vrtljiva rozeta, pokrov
Model 6142.01

DESIGN PLUS powered by ISH

izvedba	PE	Izdelek
umetna masa, krom, sijaj	1	**721 558**
umetna masa, črna, mat	1	**799 984**

Rotaplex-Komplet opreme
Visign R3
- za funkcionalno enoto odtoka/preliva

Oprema
Vrtljiva rozeta, pokrov
Model 6156.0

izvedba	PE	Izdelek
umetna masa, krom, sijaj	1	**586 508**

MULTIPLEX TRIO

Multiplex Trio-Odtok/preliv
Visign MT5
ploska izvedba; samo 33 mm potrebnega prostora za kopalno kadjo
- za dotok vode skozi prelivno telo

Oprema
Kromirana vrtljiva rozeta, kromiran ventilski stožec, pokrivna rozeta kromirana, prirobnica dotoka, sifon, odtočni lok 45°, kromiran ventil
Tehnični podatki
višina zaporne vode 50 mm
odtočna zmogljivost (pri 300 mm zastojni višini po DIN EN 1253) 0,92 l/s
prelivna zmogljivost (pri 60 mm zastojni višini nad sredino prelivne odprtine) 0,63 l/s
Opomba
Glejte zadnji pregled navodil za uporabo.
z nadzorom kakovosti DIN EN 274



Model	DN	DBV	D	H	SB	BCC	XLB	B52	PE	Izdelek
6161.50	40/50	560	100–260	180–400	✓			✓	1/5	**727 734**
6161.60	40/50	725	130–370	180–430		✓		✓	1	**727 741**
6161.70	40/50	1070	100–680	180–480			✓	✓	1	**727 758**

DBV = dolžina bowdenovega vleka
SB = standardna kopalna kad
BCC = kopalna kad s sredinskim priključkom
XLB = kopalna kad posebne dolžine
B52 = za kopalno kad z odtočno odprtino Ø 52

Multiplex Trio-Odtok/preliv
funkcionalna enota
ploska izvedba; samo 33 mm potrebnega prostora za kopalno kadjo
- za dotok vode skozi prelivno telo
- umetna masa
- ne vključuje: vrtljiva rozeta, rozeta preliva, ventilski stožec

Oprema
Prirobnica dotoka, sifon, odtočni lok 45°, kromiran ventil
Tehnični podatki
višina zaporne vode 50 mm
odtočna zmogljivost (pri 300 mm zastojni višini po DIN EN 1253) 0,92 l/s
prelivna zmogljivost (pri 60 mm zastojni višini nad sredino prelivne odprtine) 0,63 l/s
Opomba
Glejte zadnji pregled navodil za uporabo.
po DIN EN 274



Model	DN	DBV	D	H	SB	BCC	XLB	B52	PE	Izdelek
6161.52	40/50	560	100–260	180–400	✓			✓	10	**725 778**
6161.62	40/50	725	130–370	180–430		✓		✓	5	**727 970**
6161.72	40/50	1070	130–680	180–480			✓	✓	10	**727 987**

DBV = dolžina bowdenovega vleka
SB = standardna kopalna kad
BCC = kopalna kad s sredinskim priključkom
XLB = kopalna kad posebne dolžine
B52 = za kopalno kad z odtočno odprtino Ø 52

Multiplex Trio-Komplet opreme
Visign MT5
- za funkcionalno enoto odtoka/preliva
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Multiplex Trio-odtok/preliv funkcionalna enota model 6161.52, 6161.62, 6161.72

Oprema
Vrtljiva rozeta, rozeta preliva, ventilski stožec
Model 6161.01

izvedba	PE	Izdelek
umetna masa, krom, sijaj	10	**725 785**
umetna masa, črna, mat	1	**806 125**
umetna masa, krom, mat	1	**732 486**
umetna masa, medenina, sijaj	1	**732 493**
umetna masa, barve nerjavnega jekla, mat	1	**732 509**
umetna masa, bela	1	**725 815**

Multiplex Trio-Komplet opreme
Visign MT3
- za funkcionalno enoto odtoka/preliva
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Multiplex Trio-odtok/preliv funkcionalna enota model 6161.52, 6161.62, 6161.72

Oprema
Vrtljiva rozeta, rozeta preliva, ventilski stožec
Model 6161.13

izvedba	PE	Izdelek
umetna masa, krom, sijaj	1	**725 792**
umetna masa, bela	1	**725 822**

Multiplex Trio-Odtok/preliv
Visign MT3
ploska izvedba; samo 33 mm potrebnega prostora za kopalno kadjo
- za dotok vode skozi prelivno telo

Oprema
Kromirana vrtljiva rozeta, kromiran ventilski stožec, pokrivna rozeta kromirana, prirobnica dotoka, sifon, odtočni lok 45°, kromiran ventil
Tehnični podatki
višina zaporne vode 50 mm
odtočna zmogljivost (pri 300 mm zastojni višini po DIN EN 1253) 0,92 l/s
prelivna zmogljivost (pri 60 mm zastojni višini nad sredino prelivne odprtine) 0,63 l/s
Opomba
Glejte zadnji pregled navodil za uporabo.
z nadzorom kakovosti DIN EN 274



Model	DN	DBV	D	H	SB	BCC	XLB	B52	PE	Izdelek
6161.51	40/50	560	100–260	180–400	✓			✓	5	**727 703**
6161.61	40/50	725	130–370	180–430		✓		✓	10	**727 710**
6161.71	40/50	1070	100–680	180–480			✓	✓	10	**727 727**

DBV = dolžina bowdenovega vleka
SB = standardna kopalna kad
BCC = kopalna kad s sredinskim priključkom
XLB = kopalna kad posebne dolžine
B52 = za kopalno kad z odtočno odprtino Ø 52

Multiplex Trio-Komplet opreme
Visign MT9
dvig gladine vode plus 5 cm
- za funkcionalno enoto odtoka/preliva
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Multiplex Trio-odtok/preliv funkcionalna enota model 6161.52, 6161.62, 6161.72

Oprema
Rozeta preliva, vrtljiva rozeta, pritrdilna prirobnica, ventilski stožec
Opomba
Pri namestitvi je treba zamenjati pritrdilno prirobnico!
Model 6170.0

izvedba	PE	Izdelek		
umetna masa, krom, sijaj	1	**724 580**		

Multiplex-Komplet za podaljšanje
- za podaljšanje odtoka pri kopalni kadi z debelejšim dnom

Model 6161.7

V	PE	Izdelek		
20	1	**122 201**		

Multiplex Trio F-Odtok/preliv
ploska izvedba; samo 33 mm potrebnega prostora za kopalno kadjo
- za dotok vode skozi telo odtoka
- umetna masa

Oprema
Vrtljiva rozeta Visign M5, kromiran pokrov, dotočni element, sifon, odtočni lok 45°, podometni prekinjevalnik cevi, DIN EN 1717 varovalo DB z rozeto RU2, tesnilni obroč
Tehnični podatki
višina zaporne vode 50 mm
odtočna zmogljivost (pri 300 mm zastojni višini po DIN EN 1253) 0,85 l/s
prelivna zmogljivost (pri 60 mm zastojni višini nad sredino prelivne odprtine) 0,63 l/s
Opomba
Glejte zadnji pregled navodil za uporabo.
z nadzorom kakovosti DIN EN 274



Model	DN	DBV	D	H	SB	BCC	XLB	B52	PE	Izdelek		
6145.4	40/50	560	100–260	180–350	✓			✓	1	**672 027**		
6145.5	40/50	725	130–370	180–370		✓		✓	1	**675 462**		
6145.6	40/50	1070	130–680	180–430			✓	✓	1	**675 479**		

DBV = dolžina bowdenovega vleka
SB = standardna kopalna kad
BCC = kopalna kad s sredinskim priključkom
XLB = kopalna kad posebne dolžine
B52 = za kopalno kad z odtočno odprtino Ø 52



Multiplex Trio F-Odtok/preliv
ploska izvedba; samo 33 mm potrebnega prostora za kopalno kadjo
- za dotok vode skozi telo odtoka
- umetna masa

Oprema
Vrtljiva rozeta Visign M5, kromiran pokrov, dotočni element, sifon, odtočni lok 45°

Tehnični podatki
višina zaporne vode 50 mm
odtočna zmogljivost (pri 300 mm zastojni višini po DIN EN 1253) 0,85 l/s
prelivna zmogljivost (pri 60 mm zastojni višini nad sredino prelivne odprtine) 0,60 l/s

Opomba
Glejte zadnji pregled navodil za uporabo.
z nadzorom kakovosti DIN EN 274

Model 6145.51

DN	DBV	BCC	B52	PE	Izdelek
40/50	725	✓	✓	1	**675 486**

DBV = dolžina bowdenovega vleka
BCC = kopalna kad s sredinskim priključkom
B52 = za kopalno kad z odtočno odprtino Ø 52

ROTAPLEX TRIO



Rotaplex Trio-Odtok/preliv
funkcionalna enota
ploska izvedba; samo 33 mm potrebnega prostora za kopalno kadjo
- za dotok vode skozi prelivno telo
- umetna masa
- ne vključuje: vrtljiva rozeta, pokrov, rozeta preliva

Oprema
Prirobnica dotoka, sifon, odtočni lok 45°

Tehnični podatki
višina zaporne vode 50 mm
odtočna zmogljivost (pri 300 mm zastojni višini po DIN EN 1253) 1,25 l/s
prelivna zmogljivost (pri 60 mm zastojni višini nad sredino prelivne odprtine) 0,63 l/s

Opomba
Glejte zadnji pregled navodil za uporabo.
z nadzorom kakovosti DIN EN 274

Model	DN	DBV	D	H	BCC	XLB	B90	PE	Izdelek
6141.62	40/50	725	150–400	180–430	✓		✓	10	**727 949**
6141.72	40/50	1070	150–680	180–480		✓	✓	1	**727 956**

DBV = dolžina bowdenovega vleka
BCC = kopalna kad s sredinskim priključkom
XLB = kopalna kad posebne dolžine
B90 = za kopalno kad z odtočno odprtino Ø 90

Rotaplex Trio-Komplet opreme
Visign RT5
- za funkcionalno enoto odtoka/preliva
- umetna masa

Oprema
Vrtljiva rozeta, rozeta preliva, pokrov

Model 6141.01

izvedba	PE	Izdelek
umetna masa, krom, sijaj	1	**732 530**
umetna masa, črna, mat	1	**799 991**
umetna masa, barve nerjavnega jekla, mat	1	**732 547**
umetna masa, bela	1	**732 523**

Rotaplex Trio-Komplet opreme
Visign RT3
- za funkcionalno enoto odtoka/preliva
- umetna masa

Oprema
Vrtljiva rozeta, rozeta preliva, pokrov
Model 6141.02

izvedba	PE	Izdelek
umetna masa, krom, sijaj	1	**734 107**

Rotaplex Trio-Odtok/preliv
Visign RT5
ploska izvedba; samo 33 mm potrebnega prostora za kopalno kadjo
- za dotok vode skozi prelivno telo
- umetna masa

Oprema
Kromirana vrtljiva rozeta, pokrivna rozeta kromirana, kromiran pokrov, prirobnica dotoka, sifon, odtočni lok 45°
Tehnični podatki
višina zaporne vode 50 mm
odtočna zmogljivost (pri 300 mm zastojni višini po DIN EN 1253) 1,25 l/s
prelivna zmogljivost (pri 60 mm zastojni višini nad sredino prelivne odprtine) 0,63 l/s
Opomba
Glejte zadnji pregled navodil za uporabo.
z nadzorom kakovosti DIN EN 274



Model	DN	DBV	D	H	BCC	XLB	B90	PE	Izdelek
6141.60	40/50	725	150–400	180–430	✓		✓	10	**727 680**
6141.70	40/50	1070	150–680	180–480		✓	✓	1	**727 697**

DBV = dolžina bowdenovega vleka
BCC = kopalna kad s sredinskim priključkom
XLB = kopalna kad posebne dolžine
B90 = za kopalno kad z odtočno odprtino Ø 90

Rotaplex-Komplet za podaljšanje
- za podaljšanje odtoka pri kopalni kadi z debelejšim dnom

Model 6141.7

V	PE	Izdelek
22	1	**583 668**

GARNITURE Z MOTORNIM POGONOM IN POLNJENJEM SKOZI GLAVO PRELIVA



Podaljšek kabla
- za napajalnik in krmilnik ali reed-stikalo in krmilnik, odtok/preliv z električnim pogonom
- ustreza za naslednje komponente ali namene: krmilnik pisoarja model 8121.21, napajalnik model 8350.11, 8350.12, komplet za programiranje model 8350.26, napajalnik model 8580.32, komplet pribora model 8655.11

Model 8352.690

DK	PE	Izdelek
2000	1	**628 505**

DK = dolžina kabla

GARNITURE Z MOTORNIM POGONOM IN POLNJENJEM SKOZI TELO ODTOKA



Podaljšek kabla
- za napajalnik in krmilnik ali reed-stikalo in krmilnik, odtok/preliv z električnim pogonom
- ustreza za naslednje komponente ali namene: krmilnik pisoarja model 8121.21, napajalnik model 8350.11, 8350.12, komplet za programiranje model 8350.26, napajalnik model 8580.32, komplet pribora model 8655.11

Model 8352.690

DK	PE	Izdelek
2000	1	**628 505**

DK = dolžina kabla

PREKINJEVALNIK CEVI



Podometni prekinjevalnik cevi
- za Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- medenina
- ne vključuje: rozeta

Oprema
Podometna cev DN20, prekinjevalnik, DIN EN 1717 varovalo DB, tesnilni obroč

Opomba
Priključne vijačne fitinge si oglejte v dodatkih.

Model 6161.81

G	PE	Izdelek
¾	1	**274 528**

Priključni komplet podometni prekinjevalnik cevi
- za Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- umetna masa, medenina
- ne vključuje: rozeta

Oprema
Podometna cev DN20, prekinjevalnik, DIN EN 1717 varovalo DB, cev Sanfix 3,5 m, tesnilni obroč

Model 6161.86

d	G	PE	Izdelek
16	½	1	**273 583**

Rozeta
Visign RU2
- ustreza za naslednje komponente ali namene: podometni prekinjevalnik cevi model 6161.81, priključni komplet podometni prekinjevalnik cevi model 6161.86
- umetna masa

Model 6161.89

izvedba	PE	Izdelek
umetna masa, krom, sijaj	5	**490 690**
umetna masa, bela	1	**800 369**

Priključni komplet
- za dotok vode, Multiplex Trio, Multiplex Trio F, Rotaplex Trio, Rotaplex Trio F
- umetna masa, medenina

Oprema
Cev Sanfix 1,5 m
Model 6161.9

d	G	PE	Izdelek		
16	½	5	**106 010**		

SIMPLEX

Simplex-Odtok/preliv
ploska izvedba; samo 33 mm potrebnega prostora za kopalno kadjo
- umetna masa
- ne vključuje: sifon

Oprema
Prilagodljiva prelivna cev, kromirana vrtljiva rozeta, kromiran ventilski stožec, ventil iz nerjavnega jekla

Model	G	DBV	SB	BCC	B52	PE	Izdelek		
6168.2	1½	560	✓		✓	25	**133 825**		
6168.21	1½	725		✓	✓	25	**595 685**		



DBV = dolžina bowdenovega vleka
SB = standardna kopalna kad
BCC = kopalna kad s sredinskim priključkom
B52 = za kopalno kad z odtočno odprtino Ø 52

Simplex-Odtok/preliv
ploska izvedba; samo 33 mm potrebnega prostora za kopalno kadjo
- umetna masa

Oprema
Prilagodljiva prelivna cev, kromirana vrtljiva rozeta, kromiran ventilski stožec, sifon, odtočni lok 45°, ventil iz nerjavnega jekla

Tehnični podatki
višina zaporne vode 50 mm
odtočna zmogljivost (pri 300 mm zastojni višini po DIN EN 1253) 0,92 l/s
prelivna zmogljivost (pri 60 mm zastojni višini nad sredino prelivne odprtine) 0,63 l/s

Model	DN	DBV	SB	BCC	B52	PE	Izdelek		
6168.45	40/50	560	✓		✓	25	**285 357**		
6168.46	40/50	725		✓	✓	25	**595 678**		



DBV = dolžina bowdenovega vleka
SB = standardna kopalna kad
BCC = kopalna kad s sredinskim priključkom
B52 = za kopalno kad z odtočno odprtino Ø 52

Ventilski stožec
- za Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- ozn. 5

Model 6168-035

izvedba	PE	Izdelek		
krom, sijaj	50	**215 392**		

Simplex-Rozeta
- za serija od 2009
- ozn. 3

Model 6168.02

izvedba	PE	Izdelek
krom, sijaj	1	**657 406**

SIMPLEX TRIO

Simplex Trio-Odtok/preliv
Visign MT5
ploska izvedba; samo 33 mm potrebnega prostora za kopalno kadjo
- za dotok vode skozi prelivno telo
- umetna masa

Oprema
Prilagodljiva prelivna cev, kromirana vrtljiva rozeta, kromiran ventilski stožec, sifon, odtočni lok 45°, ventil iz nerjavnega jekla

Tehnični podatki
višina zaporne vode 50 mm
odtočna zmogljivost (pri 300 mm zastojni višini po DIN EN 1253) 0,92 l/s
prelivna zmogljivost (pri 60 mm zastojni višini nad sredino prelivne odprtine) 0,60 l/s

Model	DN	DBV	SB	BCC	B52	PE	Izdelek
6166.41	40/50	560	✓		✓	10	**728 007**
6166.42	40/50	725		✓	✓	10	**728 014**



DBV = dolžina bowdenovega vleka
SB = standardna kopalna kad
BCC = kopalna kad s sredinskim priključkom
B52 = za kopalno kad z odtočno odprtino Ø 52

ODTOKI IN PRELIVI

Odtok/preliv
tehnika spajanja z zatikom
ploska izvedba; samo 33 mm potrebnega prostora za kopalno kadjo
- umetna masa, medenina

Oprema
Tehnika spajanja z zatikom, rozeta preliva, sifon, odtočni lok 45°

Tehnični podatki
višina zaporne vode 50 mm
odtočna zmogljivost (pri 300 mm zastojni višini po DIN EN 1253) 0,92 l/s
prelivna zmogljivost (pri 60 mm zastojni višini nad sredino prelivne odprtine) 0,60 l/s
z nadzorom kakovosti DIN EN 274

Model 6177.45

DN	SB	B52	PE	Izdelek
40/50	✓	✓	24	**572 853**



SB = standardna kopalna kad
B52 = za kopalno kad z odtočno odprtino Ø 52

Odtok/preliv
- umetna masa, medenina, nerjavno jeklo

Oprema
Prilagodljiva prelivna cev, rozeta nerjavno jeklo, zamašek ventila, sifon

Tehnični podatki
višina zaporne vode 50 mm

Model 6387.35

DN	SB	A45	B52	PE	**Izdelek**		
40/50	✓	✓	✓	25	**311 537**		

SB = standardna kopalna kad
A45 = odtočni lok 45°
B52 = za kopalno kad z odtočno odprtino Ø 52



TEMPOPLEX, SERIJA OD 2026

Tempoplex-Odtok
- nasledi Tempoplex-odtok model 6961
- umetna masa
- pretočno optimiziran

Oprema
360° vrtljiv kromiran pokrov, odstranljiv sifon, dvodelno vložno sito, odprtina za čiščenje odtočne cevi, odtočni lok 45°, ploščati vijaki z vgrezno glavo

Tehnični podatki
višina zaporne vode 50 mm
odtočna zmogljivost (pri 15 mm zastojni višini) 0,64 l/s
z nadzorom kakovosti DIN EN 274

Model 6966



Ø	V	DN	D90	PE	**Izdelek**		
115	80	40/50	✓	1/10	**837 037**		

D90 = za tuš kadi z odtočno odprtino Ø 90

Tempoplex-Odtok
funkcionalna enota
- nasledi Tempoplex-odtok funkcionalna enota model 6961.1
- umetna masa
- pretočno optimiziran
- ne vključuje: komplet opreme

Oprema
Odstranljiv sifon, odprtina za čiščenje odtočne cevi, odtočni lok 45°, ploščati vijaki z vgrezno glavo

Tehnični podatki
višina zaporne vode 50 mm
odtočna zmogljivost (pri 15 mm zastojni višini) 0,64 l/s
z nadzorom kakovosti DIN EN 274

Model 6966.1



DN	V	D90	PE	**Izdelek**		
40/50	80	✓	1/10	**837 044**		

D90 = za tuš kadi z odtočno odprtino Ø 90



Tempoplex-Odtok
VG 60 mm
- nasledi Tempoplex-odtok model 6963
- umetna masa
- pretočno optimiziran

Oprema
360° vrtljiv kromiran pokrov, odstranljiv sifon, dvodelno vložno sito, odprtina za čiščenje odtočne cevi, odtočni lok 45°, ploščati vijaki z vgrezno glavo

Tehnični podatki
višina zaporne vode 30 mm
odtočna zmogljivost (pri 15 mm zastojni višini) 0,55 l/s
s splošnim (nemškim) dovoljenjem službe za gradbeni nadzor (abZ)

Model 6967

Ø	V	DN	D90	PE	Izdelek		
115	60	40/50	✓	1	**836 566**		

D90 = za tuš kadi z odtočno odprtino Ø 90



Tempoplex-Odtok
funkcionalna enota
VG 60 mm
- nasledi Tempoplex-odtok funkcionalna enota model 6963.1
- umetna masa
- pretočno optimiziran
- ne vključuje: komplet opreme

Oprema
Odstranljiv sifon, odprtina za čiščenje odtočne cevi, odtočni lok 45°, ploščati vijaki z vgrezno glavo

Tehnični podatki
višina zaporne vode 30 mm
odtočna zmogljivost (pri 15 mm zastojni višini) 0,55 l/s
s splošnim (nemškim) dovoljenjem službe za gradbeni nadzor (abZ)

Model 6967.1

DN	V	D90	PE	Izdelek		
40/50	60	✓	1	**836 573**		

D90 = za tuš kadi z odtočno odprtino Ø 90



Tempoplex Plus-Odtok
z revizijsko odprtino
visoka odtočna zmogljivost
- dodatno se lahko naroči kombinirano orodje model 6970.2
- nasledi Tempoplex Plus-odtok model 6960
- umetna masa
- pretočno optimiziran

Oprema
Revizijska odprtina, 360° vrtljiv kromiran pokrov, odstranljiv sifon, dvodelno vložno sito, ploščati vijaki z vgrezno glavo, odprtina za čiščenje odtočne cevi, vodoravna odtočna cev s prilagodljivim krogličnim zglobom

Tehnični podatki
višina zaporne vode 60 mm
odtočna zmogljivost (pri 15 mm zastojni višini) 0,85 l/s
odtočna zmogljivost po DIN EN 274
s splošnim (nemškim) dovoljenjem službe za gradbeni nadzor (abZ)

Model 6968

DN	Ø	V	D90	PE	Izdelek		
50	115	90	✓	1	**836 580**		

D90 = za tuš kadi z odtočno odprtino Ø 90



Tempoplex Plus-Odtok
funkcionalna enota
z revizijsko odprtino
visoka odtočna zmogljivost
- dodatno se lahko naroči kombinirano orodje model 6970.2
- nasledi Tempoplex Plus-odtok funkcionalna enota model 6960.1
- umetna masa
- pretočno optimiziran
- ne vključuje: komplet opreme

Oprema
Revizijska odprtina, 360° vrtljiv kromiran pokrov, odstranljiv sifon, dvodelno vložno sito, ploščati vijaki z vgrezno glavo, odprtina za čiščenje odtočne cevi, vodoravna odtočna cev s prilagodljivim krogličnim zglobom

Tehnični podatki
višina zaporne vode 60 mm
odtočna zmogljivost (pri 15 mm zastojni višini) 0,85 l/s
odtočna zmogljivost po DIN EN 274
s splošnim (nemškim) dovoljenjem službe za gradbeni nadzor (abZ)

Model 6968.1

DN	V	D90	PE	**Izdelek**		
50	90	✓	10	**836 597**		

D90 = za tuš kadi z odtočno odprtino Ø 90

Komplet opreme
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Tempoplex-odtok funkcionalna enota model 6966.1, 6967.1, Tempoplex Plus-odtok funkcionalna enota model 6968.1
- umetna masa

Oprema
Pokrov, dvodelno vložno sito

Model 6966.0

Ø	izvedba	PE	**Izdelek**		
115	umetna masa, krom, sijaj	1	**839 154**		
115	umetna masa, krom, mat	1	**839 161**		
115	umetna masa, črna, sijaj	1	**839 178**		
115	umetna masa, črna, mat	1	**838 881**		
115	umetna masa, bela, sijaj	1	**838 898**		
115	umetna masa, bela, mat	1	**838 904**		

Suhi sifon
- za Tempoplex, Tempoplex Plus, Tempoplex 60 mm, serija od 2010
- umetna masa

Model 6971

	PE	**Izdelek**		
	1	**839 451**		

Varnostni zaklep
- za zaščito pred nepooblaščenimi posegi
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Tempoplex-odtok model 6966, 6967, Tempoplex Plus-odtok model 6968
- umetna masa

Opomba
Pritrdilnih vijakov po montaži ni mogoče odvijačiti.

Model 6966.97

	PE	**Izdelek**		
	1	**839 499**		

Kombinirano orodje
- za kontrolo inštalacije, montažo revizijskega pokrova
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Tempoplex Plus-odtok model 6968
- umetna masa

Model 6970.2

	PE	Izdelek		
	1	**839 215**		



Tempoplex-Odtok
- nasledi Tempoplex-odtok model 6962
- umetna masa

Oprema
Kromiran pokrov, odstranljiv sifon, odtočna cev navpična, Ø najmanjše jedrne izvrtine 120 mm

Tehnični podatki
višina zaporne vode 50 mm
odtočna zmogljivost (pri 15 mm zastojni višini) 0,62 l/s
z nadzorom kakovosti DIN EN 274

Model 6965

Ø	V	DN	D90	PE	Izdelek		
115	81	40/50	✓	1	**801 786**		

D90 = za tuš kadi z odtočno odprtino Ø 90



Tempoplex-Odtok
funkcionalna enota
- umetna masa
- ne vključuje: pokrov

Oprema
Odstranljiv sifon, odtočna cev navpična, Ø najmanjše jedrne izvrtine 120 mm

Tehnični podatki
višina zaporne vode 50 mm
odtočna zmogljivost (pri 15 mm zastojni višini) 0,62 l/s
z nadzorom kakovosti DIN EN 274

Model 6965.1

Ø	V	DN	D90	PE	Izdelek		
115	81	40/50	✓	1	**801 793**		

D90 = za tuš kadi z odtočno odprtino Ø 90

Vložno sito
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Tempoplex-odtok model 6965, Tempoplex-odtok funkcionalna enota model 6965.1
- umetna masa

Model 6965.90

	PE	Izdelek		
	1	**801 809**		

Pokrov
- za Tempoplex, Tempoplex Plus, Tempoplex 60 mm, Tempoplex (vertikalna izvedba), serija od 2006
- umetna masa

Model 6966.01

izvedba	PE	Izdelek
umetna masa, krom, sijaj	1	**850 081**
umetna masa, krom, mat	1	**850 036**
umetna masa, črna, sijaj	1	**850 043**
umetna masa, črna, mat	1	**850 050**
umetna masa, bela, sijaj	1	**850 067**
umetna masa, bela, mat	1	**850 074**

TEMPOPLEX



Tempoplex-Odtok
- umetna masa

Oprema
Odstranljiv sifon, odtočni lok 45°, kromiran pokrov

Tehnični podatki
višina zaporne vode 50 mm
odtočna zmogljivost (pri 15 mm zastojni višini) 0,45 l/s
z nadzorom kakovosti DIN EN 274

Model 6956EX

Ø	DN	D90	PE	Izdelek
120	40/50	✓	10	**364 786**

D90 = za tuš kadi z odtočno odprtino Ø 90

Pokrov
- za funkcionalna enota, Tempoplex, Tempoplex Plus, Tempoplex 60 mm
- umetna masa

Model 6964.0

Ø	D90	izvedba	PE	Izdelek
115	✓	umetna masa, krom, sijaj	5	**649 982**
115	✓	umetna masa, črna, mat	1	**806 132**

D90 = za tuš kadi z odtočno odprtino Ø 90



Tempoplex-Odtok
- umetna masa

Oprema
Kromiran pokrov, odstranljiv sifon, odtočni lok 45°

Tehnični podatki
višina zaporne vode 50 mm
odtočna zmogljivost (pri 15 mm zastojni višini) 0,64 l/s
z nadzorom kakovosti DIN EN 274

Model 6961

Ø	V	DN	D90	PE	Izdelek
115	80	40/50	✓	1/10	**575 601***

D90 = za tuš kadi z odtočno odprtino Ø 90
* = ukinjeno, dobavljivo le do razprodaje zalog



Tempoplex-Odtok
funkcionalna enota
- umetna masa
- ne vključuje: pokrov

Oprema
Odstranljiv sifon, odtočni lok 45°

Tehnični podatki
višina zaporne vode 50 mm
odtočna zmogljivost (pri 15 mm zastojni višini) 0,64 l/s
z nadzorom kakovosti DIN EN 274

Model 6961.1

DN	V	D90	PE	Izdelek		
40/50	80	✓	1/10	**575 625***		

D90 = za tuš kadi z odtočno odprtino Ø 90
* = ukinjeno, dobavljivo le do razprodaje zalog



Tempoplex-Odtok
VG 60 mm
- umetna masa

Oprema
Kromiran pokrov, odstranljiv sifon, odtočni lok 45°

Tehnični podatki
višina zaporne vode 30 mm
odtočna zmogljivost (pri 15 mm zastojni višini) 0,55 l/s

Model 6963

Ø	V	DN	D90	PE	Izdelek		
115	60	40/50	✓	1/10	**634 100***		

D90 = za tuš kadi z odtočno odprtino Ø 90
* = ukinjeno, dobavljivo le do razprodaje zalog



Tempoplex-Odtok
funkcionalna enota
VG 60 mm
- umetna masa
- ne vključuje: pokrov

Oprema
Odstranljiv sifon, odtočni lok 45°

Tehnični podatki
višina zaporne vode 30 mm
odtočna zmogljivost (pri 15 mm zastojni višini) 0,55 l/s

Model 6963.1

DN	V	D90	PE	Izdelek		
40/50	60	✓	1/10	**634 117***		

D90 = za tuš kadi z odtočno odprtino Ø 90
* = ukinjeno, dobavljivo le do razprodaje zalog

TEMPOPLEX PLUS



Tempoplex Plus-Odtok
visoka odtočna zmogljivost
- umetna masa

Oprema
Kromiran pokrov, odstranljiv sifon, vodoravna odtočna cev s prilagodljivim krogličnim zglobom

Tehnični podatki
višina zaporne vode 60 mm
odtočna zmogljivost (pri 15 mm zastojni višini) 0,85 l/s
odtočna zmogljivost po DIN EN 274

Model 6960

DN	Ø	V	D90	PE	Izdelek		
50	115	90	✓	1	**578 916***		

D90 = za tuš kadi z odtočno odprtino Ø 90
* = ukinjeno, dobavljivo le do razprodaje zalog



Tempoplex Plus-Odtok
funkcionalna enota
visoka odtočna zmogljivost
- ne vključuje: pokrov

Oprema
Odstranljiv sifon, vodoravna odtočna cev s prilagodljivim krogličnim zglobom
Tehnični podatki
višina zaporne vode 60 mm
odtočna zmogljivost (pri 15 mm zastojni višini) 0,85 l/s
odtočna zmogljivost po DIN EN 274
Model 6960.1

DN	V	D90	PE	Izdelek		
50	90	✓	10	**559 991***		

D90 = za tuš kadi z odtočno odprtino Ø 90
* = ukinjeno, dobavljivo le do razprodaje zalog

Odtočni lok 45°
- umetna masa
- za lepljenje

Model 4973.98

DN	PE	Izdelek		
50	1	**680 626**		

Pokrov
- za funkcionalna enota, Tempoplex, Tempoplex Plus, Tempoplex 60 mm
- umetna masa

Model 6964.0

Ø	D90	izvedba	PE	Izdelek		
115	✓	umetna masa, krom, sijaj	5	**649 982***		
115	✓	umetna masa, črna, mat	1	**806 132***		

D90 = za tuš kadi z odtočno odprtino Ø 90
* = ukinjeno, dobavljivo le do razprodaje zalog

Pokrov
- za funkcionalna enota, Tempoplex, Tempoplex Plus, Tempoplex 60 mm
- umetna masa

Model 6960.0

Ø	D90	izvedba	PE	Izdelek		
112	✓	medenina kromirana	1	**560 003**		
112	✓	umetna masa, krom, mat	1	**560 812**		
112	✓	umetna masa, barve nerjavnega jekla, mat	1	**560 843**		
112	✓	umetna masa, bela	1	**560 805**		

D90 = za tuš kadi z odtočno odprtino Ø 90

Vložno sito
- za Tempoplex, Tempoplex Plus, Tempoplex 60 mm, serija od 2006
- ni primerno za naslednje komponente ali namene: Tempoplex-odtok model 6956EX

Model 6961.96

	PE	Izdelek		
	1	**582 951**		

Komplet varovalnih vijakov
- za Tempoplex, Domoplex, serija od 2006
- nerjavno jeklo
- zaščiten pred vandalizmom

Oprema
Varovalni vijaki M5x30x9 mm
Opomba
Varovalnih vijakov po namestitvi ni več mogoče odviti!
Model 6161.65

	PE	Izdelek		
	1	**789 305**		

DOMOPLEX

Domoplex-Odtok
- umetna masa

Oprema
Kromiran pokrov, odstranljiv sifon, odtočni lok 45°

Tehnični podatki
višina zaporne vode 50 mm
odtočna zmogljivost (pri 120 mm zastojni višini) 0,73 l/s
z nadzorom kakovosti DIN EN 274



Model	Ø	V	DN	D52	D65	PE	Izdelek
6928	75	80	40/50	✓		10	**126 582**
6929	90	80	40/50		✓	10	**208 615**

D52 = za tuš kad z odtočno odprtino Ø 52
D65 = za tuš kad z odtočno odprtino Ø 65

Domoplex-Odtok

Oprema
Odstranljiv sifon, odtočni lok 45°, pokrov

Tehnični podatki
višina zaporne vode 50 mm
odtočna zmogljivost (pri 120 mm zastojni višini) 0,73 l/s
z nadzorom kakovosti DIN EN 274

Model 6928EX



Ø	DN	D52	izvedba	PE	Izdelek
75	40/50	✓	krom, sijaj	10	**364 755**

D52 = za tuš kad z odtočno odprtino Ø 52

Domoplex-Odtok
funkcionalna enota
- umetna masa
- ne vključuje: pokrov

Oprema
Odstranljiv sifon, odtočni lok 45°

Tehnični podatki
višina zaporne vode 50 mm
odtočna zmogljivost (pri 120 mm zastojni višini) 0,73 l/s
z nadzorom kakovosti DIN EN 274



Model	DN	V	D52	D65	PE	Izdelek
6928.1	40/50	80	✓		10	**130 817**
6929.1	40/50	80		✓	1	**193 607**

D52 = za tuš kad z odtočno odprtino Ø 52
D65 = za tuš kad z odtočno odprtino Ø 65

Domoplex-Odtok
funkcionalna enota
- umetna masa
- ne vključuje: pokrov

Oprema
Odstranljiv sifon, vertikalna odtočna cev z možnostjo lepljenja, najmanjši središčni preboj 110 mm

Tehnični podatki
višina zaporne vode 50 mm
odtočna zmogljivost (pri 120 mm zastojni višini) 0,6 l/s
z nadzorom kakovosti DIN EN 274



Model	DN	V	D52	D65	PE	Izdelek		
6928.21	40/50	80	✓		1	**279 219**		
6929.21	40/50	80		✓	1	**279 226**		

D52 = za tuš kad z odtočno odprtino Ø 52
D65 = za tuš kad z odtočno odprtino Ø 65

Pokrov
- za funkcionalna enota, Domoplex
- umetna masa

Model	Ø	D52	D65	izvedba	PE	Izdelek		
6930.0	75	✓		umetna masa, krom, sijaj	10	**649 968**		
6931.0	90		✓	umetna masa, krom, sijaj	1/10	**649 975**		

D52 = za tuš kad z odtočno odprtino Ø 52
D65 = za tuš kad z odtočno odprtino Ø 65

Pokrov
- za funkcionalna enota, Domoplex
- umetna masa

Model 6928.0

Ø	D52	izvedba	PE	Izdelek		
75	✓	umetna masa, bela	1	**140 342**		

D52 = za tuš kad z odtočno odprtino Ø 52

Domoplex-Pokončna cev
Model 6928.5

D52	izvedba	PE	Izdelek		
✓	umetna masa, krom, sijaj	1	**446 642**		

D52 = za tuš kad z odtočno odprtino Ø 52



Komplet varovalnih vijakov
- za Tempoplex, Domoplex, serija od 2006
- nerjavno jeklo
- zaščiten pred vandalizmom

Oprema
Varovalni vijaki M5x30x9 mm

Opomba
Varovalnih vijakov po namestitvi ni več mogoče odviti!

Model 6161.65

	PE	Izdelek		
	1	**789 305**		

VARIOPLEX

Odtok
- umetna masa, medenina

Oprema
Sifon, odtočni lok 45°, zgornji del ventila nerjavno jeklo

Tehnični podatki
višina zaporne vode 50 mm
odtočna zmogljivost (pri 120 mm zastojni višini) 0,6 l/s

Model 6821.45



Ø	G	DN	D52	PE	Izdelek
70	1½	40/50	✓	25	**312 121**

D52 = za tuš kad z odtočno odprtino Ø 52

Odtok
- umetna masa, medenina

Oprema
Sifon, odtočni lok 45°, zgornji del ventila nerjavno jeklo, zamašek ventila

Tehnični podatki
višina zaporne vode 50 mm
odtočna zmogljivost (pri 120 mm zastojni višini) 0,55 l/s

Model 6822.45



Ø	G	DN	D52	PE	Izdelek
70	1½	40/50	✓	25	**312 138**

D52 = za tuš kad z odtočno odprtino Ø 52

PRIBOR

Odtočna cev
- za priključek v kanalizacijski sistem, priključek za priklop na UK cev (inči)
- umetna masa
- za lepljenje

Model 4981.87

DN	notranji Ø	PE	Izdelek
40/50	43	1	**794 897**



Vijačni spoj spojnega obroča
- za cev drugega proizvajalca
- ni primerno za naslednje komponente ali namene: cev Sanfix Fosta
- medenina
- vtično prileganje Viega

Oprema
Pokrivna matica poniklјana, večkotni nastavek

Model 1019

d	s	PE	Izdelek
16	2	10	**356 682**

Raxofix-Privijalo s SC-Contur
- za razdelilnik
- silicijeva litina
- zatisni priključek, vtično prileganje Viega

Oprema
Večkotni nastavek

Model 5329

d	G	PE	Izdelek
16	¾	10	**647 865**
20	¾	10	**647 872**

Privijalo
- za bakreno cev, jekleno cev
- medenina ponikljana
- vtično prileganje Viega

Oprema
Večkotni nastavek
Model 94385.1

d	G	PE	Izdelek
12	¾	10	**112 608**
15	¾	10	**105 358**

Pexfit Pro-Privijalo s SC-Contur
- za cev Pexfit Pro Fosta, cev Pexfit Pro Plus, vtično prileganje Viega
- rdeča litina
- zatisni priključek, G-navoj

Oprema
Večkotni nastavek
Model 4722P

d	G	PE	Izdelek
16	¾	5	**608 316**
20	¾	5	**608 330**

Priključni komplet
- za priključek za kapalno vodo za vodoravno namestitev na prelivni cevi Multiplex, Multiplex Trio, Citaplex, Rotaplex, Rotaplex Trio
- umetna masa

Model 6995.1

	PE	Izdelek
	1	**754 785**

Odtočna cev
- za priključek v kanalizacijski sistem
- umetna masa
- ni za lepljenje

Model 4981.86

DN	PE	Izdelek
40/50	1	**794 521**

Odtočni lok 90°
- umetna masa

Oprema
Tesnilo
Model 791-880

G	DN	L	PE	Izdelek
1½	40	270	10	**106 966**

Prilagoditvena cev odtočna cev
- umetna masa

Oprema
Tesnilo
Model 6892

G	DN	L	PE	Izdelek
1¼	34	200	1	**121 631**
1½	40	120	10	**107 840**
1½	50	120	10	**108 731**



Odtočna cev
- umetna masa
- prilagodljiv

Oprema
Tesnilo
Model 3892

DN1	DN2	L	PE	Izdelek
50	50/40	250	10	**460 761**
50	50/40	500	10	**460 778**
50	50/40	750	10	**460 785**
50	50/40	1000	10	**674 465**

NAVODILA ZA UPORABO

A 6145.4; 6161.50; 6161.51; 6161.52 + 6161.01/6161.13; 6162; 6162.1 + 6162.01/6154.0; 6162.175 + 6162.01/6154.0; 6161.221+6161.01/6161.13; 6162.45; 6162.875; 6166.41; 6168; 6168.2; 6168.7; 6168.45; 6170.10; 6171.10; 6176; 6176.24; 6176.241; 6176.45; 6177.45; 6178



B 6145.5; 6145.51; 6148.1; 6161.36; 6161.60; 6161.61; 6161.62 + 6161.01/6161.13; 6161.321 + 6161.01/6161.13; 6161.61; 6161.63; 6163; 6163.1 + 6162.01/6154.0; 6163.45; 6163.875; 6166.42; 6168.21; 6168.46; 6170.11; 6171.11; 6175.1



C 6145.6; 6161.70; 6161.71; 6161.72 + 6161.01/6161.13; 6163.2 + 6162.01/6154.0; 6170.12; 6171.12



D 6142.32 + 6142.01/6156.0; 6141.60; 6141.61; 6141.62 + 6141.01/6141.02; 6141.60; 6141.61; 6142.42; 6145.1; 6175.2



E 6142.33 + 6142.01/6156.0; 6141.70; 6141.71; 6141.72 + 6141.01/6141.02; 6142.43



F 6956EX; 6957; 6960; 6960.1 + 6960.0/6964.0; 6961; 6961.1 + 6960.0/6964.0; 6961.6; 6961.61 + 6960.0/6964.0; 6961.875; 6963; 6965; 6965.1; 6963; 6163.1+ 6960.0/6964.0; 6963.6; 6966; 6966.1 + 6966.0; 6967; 6967.1 + 6966.0; 6968; 6968.1 + 6966.0

G 6928; 6928.1 + 6928.0/6930.0; 6928.21 + 6928.0/6930.0; 6928.9; 6928.95; 6928.175 + 6928.0/6930.0; 6928.9; 6931.45; 6933.89; 6934; 6934.1 + 6934.0; 6955.7; 6977



H 6929; 6929.1 + 6931.0; 6929.21 + 6931.0; 6929.29; 6929.95



Bette:

BetteArco	A
BetteBambino	A
BetteClassic	A
BetteComodo	B
BetteComodo, preliv spredaj/zadaj	B
BetteDuett	A
Bette Duo	A
BetteEve	D
BetteEve Oval	D
Bette Form	A
BetteFree 1700x750, 1800x800	B
BetteFree 1900x900, 2000x1000	C
BetteLoft	B
BetteLuna	B
BetteLux	B
BetteLux Oval	B
BetteLux Oval Highline	B
BetteLux Oval Silhouette	B
BetteMetric	B
BetteOcean, preliv spredaj/zadaj	B
BetteOcean, Low-Line	B
Preliv spredaj/zadaj	
BetteOne	B
BetteOne Relax	B
BettePond	D
BettePool Oval	D
BettePool I, II, III	D
BettePool I, II, III, Panel	D
BetteSelect 3410-3413	C
BetteSelect, preliv spredaj/zadaj 3420 – 3433	B
BetteSelect Duo	A
BetteSet	A
BetteSpace L, M, S	A
BetteStarlet	B
BetteStarlet I, II, III, IV, V	B
BetteStarlet Flair Oval	B
BetteStarlet Hexa	B
BetteStarlet Oval	B
BetteStarlet Octa	B
BetteStarlet Spirit	B
BetteStarlett I, IV, V Silhouette	B
BetteStarlet šestkotna	B
BetteStep	A
BetteSuno Silhouette	B
LaBette	A

BetteCorner	F
BetteCaro	F
BetteFlat	F
BetteFloor	F
BetteFloor Caro	F
BetteFloor Corner	F
BetteFloor Side	F
BetteSupra	F
BetteUltra	F
BetteQuinta	G
BetteDelta	A

Duravit:

Cape Cod 700362 – 700364	B
D-Code 700096,700098, 700100	A
D-Code 700097, 700099, 700101, 700137, 700138	B
D-Neo 700471 – 700475, 700478, 700479	A
D-Neo 700476	B
DuraSquare 700426 – 700429	B
Duravit No1 700487 – 700491, 700499	A
Duravit No1 700492, 700504 – 700509	B
Happy D.2	B
Luv 700431 – 700433	C
Paiova 700212000000000 – 700267000000000	C
Qatego 700609 – 700613	A
Qatego 700614, 700615	B
Soleil by Starck 700499 – 700502	A
Soleil by Starck 700503	B
Starck 700050, 700333 – 700337	A
Starck 700009, 700010, 700052, 700338 – 341	B

D-Code	F
Starck	F
Tempano	F

Duscholux:

Ancona 110, 112	A
Ancona 242, 243, 2259, 2269	B
Ancona 118	D
Formia	B
Malaga	A
Piccolo 163 – 181	A
Prime-line	A

Ancona	F
Malaga	F

GKI:

FOX:	
Pravokotna kad 1700x750x420, 1800x800x460, 1900x900x460	B
Kotna kad 1800x800x460	B
Ovalna kad 1850x900x460	B
Udobna kad 1800x800x460, 1900x900x460	B
Predstenska kad 1800x800x460	B
MEMO:	
Pravokotna kad 1700x750-800x450, 1800x800-900x450	B
Pravokotna kad 1900x900x450, 1800x1400x500	C
Kotna kad 1700x900/600x450	B
Kotna kad 1750x1350/700x450	C
Ovalna kad 1800x800x450	B
Ovalna kad 1900x900x450	C
UNO:	
Pravokotna kad 1700x750-800x480, 1800x800x480	B
Šestkotna kad 2050x900x480	B
UNO by GKI:	
Pravokotna kad 1700x750x450	A
Pravokotna kad 1700x800x480, 1800x800x480	B
Vario kotna kad 1400x1400x450	C
Šestkotna kad 1900x900x450, 2050x900x480	B
ZERO:	
Pravokotna kad 1800x800-900x450	B
Ovalna kad 1800x800x450	B
Life:	
Pravokotna kad 1700x800x430, 1800x800x450	B

Memo:	
Kvadrat/pravokotnik	F
MIGU-Soft:	
Tuš kad iz mineralne litine	F
SYLT:	
Kvadrat/pravokotnik	F

Hoesch:

Armada 6169 – 6179	A
Armada 6182, 6183	B
Aviva 6618	A
Aviva 6620	C
Cabo 6615.010	A
Combi 5590, 5591	A
Edition Andree Putman 6655	C
Foster 6628, 6629, 6646, 6647, 6697	A
Foster 6476	B
Happy D 6180 – 6487	A
Largo 3691 – 3709	A
Largo 3710	B
Mila 3712 – 3717	A
Orlando 6017	A
Philippe Starck 6020, 6135	B
Scelta 3669 – 3679	A
Singlebath Uno 3687, 3697	B
Singlebath Duo 3686, 3688, 3698, 3699	C
Spectra 3650 – 3667	A
Spectra 6480 – 6483, 6626	B

Muna	F
Muna S	F
Ninas	F
Samar	F
Tierra	F

Ideal Standard:

Connect Air	A
Dea	B
Hotline	A
I.Life	A

Hotline	F
Ultra Flat	F

Kaldewei:

Cayono (Star)	A
Cayono (Duo)	B
Classic Duo/Oval	B
Dyna (Star) Set	A
Meisterstück Classic Duo Oval	B
Mini (Star)	A
Plaza Duo	C
Puro (Star)	A
Puro z bočnim prelivom	B
Puro Set Wide	B
Saniform (Star), Plus (Star), V1-V4 (Star)	A
Silenio	B
Vaio (Star), (Star) Set, 6 (Star), Duo, Duo Oval, Duo 6, Duo 8	B

Arrondo	F
Cayonoplan	F
Conoflat	F
Cornezza	F
Duschplan	F
Sanidusch	G
Scona	F
Superplan	F
Zirko	F

Laufen:

Ilbagnoalessi 24197, 24397, 24497	C
Laufen Pro 22395, 23195, 23395, 22495, 23095, 22595	A
Laufen Pro 22695, 24295, 22795, 23295, 24095, 24195, 244955, 244956, 245957, 23495	B
Luna 23008, 23108, 23208	A
Luna 23308, 23408	B
Palomba 24280, 24380, 23180, 23280	B
Palladium 22511, 22510	A
Thallium 225080, 22509	B

Platina 215001 - 215019, 215030 - 215037	F
Platina 215021 - 215023	G

Polypex:

Aurora	A
Bahamas	A
Beach	A
Calina	A
Callas	A
Cama	C
Easy	A
Ego	A
Er-Sie-Es	A
Family	A
Gala	A
Grande	A
Happy	A
Insieme	B
K-Serie	A
Koena	A
Kreta Nova	A
Lotus	A
Luna	A
Malibu	B
Maona	B
Mare	A
Objekt	A
Plus	A
Quattro	A
Siena	A
Velden	A
Venedig	A
Vielo	A

Aurora	F
Daimana	F
Ego	F
F 80, 90, 100, 120	F
Lagune	F
Maona	F

Roca:

Belice	A
Becool	A
Becool 1800/1900	B
Contesa	A
Continental	A
Duo Plus	B
Easy	A
Element	A
Genova	A
Haiti	A
Italia	B
Lun	B
Malibu	A
Princess	A
Sureste	A
Swing	A
Tampa	A
Vythos A248553/4/5/6000, A248581/2/3/4001 A248604/5/6/7001, A248632000, A248634/5001	B
Vythos A248551/2/5000, A248547/8/9000 A245580001, A284600/1/2/3001 A284575/6/7/8001	A

Easy	F
Granada	F
Italia	F
Malibu	F
Malta	F
Neo Daiquiri	F

Villeroy & Boch:

Architectura	A
Avento	B
Legato	B
Libra	B
Loop&Friend UBA199LFS2V, UBA180LFO2V, UBA180LFS2V, UBA170LFS2V	B
My Art UBQ170MYA2V	A
My Art UBQ180MYA2V	B
Oberon UBQ199OBE2V	A
Oberon UBQ160/170/180BE2V	B
O.novo	A
Squaro	B
Subway	A

Futurion Flat	F
O.novo	F
O.novo Plus	F
Subway	F

Podatki na seznamu so vzeti iz informacij proizvajalca.
Za popolnost, natančnost ali spremembe ne moremo prevzeti odgovornosti.

ODTOČNA TEHNIKA

Odtoki za umivalnike in bideje

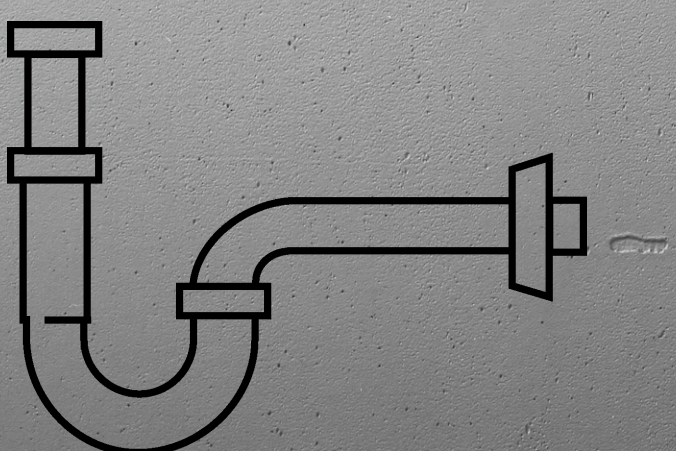

SI 3/26 · Katalog 2026/2027 · Pridržujemo si pravico do sprememb.

Odtoki, sifoni in pribor za umivalnike in bideje. Različne podometne, nadometne, materialne in oblikovne različice.

Opomba
V zvezi z uporabo izdelkov za druga področja uporabe in medije od navedenih se je treba posvetovati s podjetjem Viega! Izdelki iz umetne mase PP (polipropilena) so okolju prijazni in imajo najboljše lastnosti za gospodinjsko odpadno vodo. Vročo vodo do max. 95 °C le kratkotrajno odvajajte preko sifonov! Za odpravljanje zamašitve cevi ne uporabljajte kemičnih čistil! Za površine uporabljajte le blaga čistila! Za podrobne informacije o uporabah, omejitvah ter nacionalnih standardih in smernicah glejte informacije o izdelku, bodisi natisnjene bodisi na spletni strani Viega.

Pridržujemo si pravico do sprememb in napak!
Aktualne mere Z in mere za vgradnjo ter druge tehnične podatke najdete na spletni strani Viega in jih je treba preveriti pred nakupom, med načrtovanjem, gradnjo in uporabo. Naši izdelki se nenehno optimizirajo.

Ta opis izdelka vsebuje pomembne informacije o izbiri izdelka oz. sistema, namestitvi in zagonu ter namenski uporabi in po potrebi vzdrževalne ukrepe. Te informacije o izdelkih, njihove lastnosti in tehnike uporabe temeljijo na trenutno veljavnih standardih v Evropi (npr. EN) in/ali v Nemčiji (npr. DIN/DVGW). Nekateri odlomki v besedilu se lahko nanašajo na tehnične predpise v Evropi/Nemčiji. Za druge države, kjer ni ustreznih nacionalnih določil, velja ta dokumentacija kot priporočilo. Ustrezni nacionalni zakoni, standardi, predpisi, normativi in drugi tehnični predpisi imajo prednost pred nemškimi/evropskimi smernicami, opisanimi v tem opisu izdelka: predstavljene informacije niso zavezujoče za druge države in ozemlja ter jih je treba, kot rečeno, razumeti kot priporočilo.

KAZALO

Univerzalni in drugi ventili 416
Prostorsko varčni invalidom dostopni sifoni 418
Podometni in nadometni sifoni 418
Cevni sifoni 419
Sifoni za bideje 422
Stekleničasti sifoni Eleganta, kotni ventili 424
Stekleničasti sifoni 425
Pribor 428

4 015211 305611

Koda GTIN (Global Trade Item Number - globalna trgovinska številka izdelka, prej EAN)
Koda GTIN je sestavljena iz nespremenljive številke proizvajalca 4015211 in vsakokratne šestmestne številke izdelka, v tem primeru 305 611. Če zadnjih šest mest zamenjate s številko izdelka, dobite kodo GTIN.

UNIVERZALNI IN DRUGI VENTILI

Univerzalni ventil
- medenina

Oprema
Spodnji del ventila medenina mat, zamašek ventila

Model 5121

G	Ø	izvedba	PE	Izdelek		
1¼	60	sijaj	50	**100 261**[1]		
1¼	60	žlahtna medenina	1	**129 286**[2]		
1¼	60	krom, mat	1	**310 653**[1]		
1¼	60	čista bela=RAL 9010	1	**118 679**[1]		

[1] zgornji del ventila nerjavno jeklo
[2] zgornji del ventila medenina



Univerzalni ventil
Visign V1
- medenina kromirana
- ni ga mogoče zapreti

Oprema
Okrogel pokrov

Model 5438

G	Ø	PE	Izdelek		
1¼	63	1	**492 670**		



Univerzalni ventil
Visign V1
- medenina kromirana
- zapora na zatikanje

Oprema
Pokrov spoja z zatikom okrogel

Model 5439

G	Ø	PE	Izdelek		
1¼	63	1	**492 687**		



Univerzalni ventil
Visign V1
- medenina kromirana
- zapora na zatikanje

Oprema
Potopni pokrov s klik zapiralom

Model 5439.5

G	Ø	PE	Izdelek		
1¼	63	1	**680 701**		

Univerzalni ventil
Visign V2
- medenina kromirana
- ni ga mogoče zapreti

Oprema
Kvadraten pokrov

Model 5440

G	Ø	PE	Izdelek		
1¼	63	1	**492 793**		

Univerzalni ventil
Visign V2
- medenina kromirana
- zapora na zatikanje

Oprema
Kvadratni pokrov s klik zapiralom
Model 5441

G	Ø	PE	Izdelek
1¼	63	1	**492 809**

Stebelni ventil
Visign V1
- medenina kromirana
- ni ga mogoče zapreti
- ne vključuje: preliv

Oprema
Okrogel pokrov, profilno tesnilo
Model 5430

G	Ø	L	PE	Izdelek
1¼	63	50	1	**492 571**
1¼	63	75	1	**492 557**

Stebelni ventil
Visign V1
- medenina kromirana
- zapora na zatikanje
- ne vključuje: preliv

Oprema
Pokrov spoja z zatikom okrogel, profilno tesnilo
Model 5431

G	Ø	L	PE	Izdelek
1¼	63	50	1	**492 588**
1¼	63	75	1	**492 564**

Stebelni ventil
Visign V1
- medenina kromirana
- ni ga mogoče zapreti

Oprema
Odprtine preliva, okrogel pokrov, profilno tesnilo
Model 5432

G	Ø	L	PE	Izdelek
1¼	63	75	1	**492 595**

Stebelni ventil
Visign V1
- medenina kromirana
- zapora na zatikanje

Oprema
Pokrov spoja z zatikom okrogel, odprtine preliva, profilno tesnilo
Model 5433



G	Ø	L	PE	Izdelek
1¼	63	75	1	**492 601**



Odtok
- nerjavno jeklo
- ne vključuje: sifon

Oprema
Spodnji del ventila medenina mat, odtočni ventil, varovalni vijak, odtočni lok za hladno stiskanje, odtočna cev

Opomba
Primeren za javna območja ali zapore.
Model 5422

G	Ø	d	L	PE	Izdelek
1¼	63	35	475	1	**559 779**

PROSTORSKO VARČNI INVALIDOM DOSTOPNI SIFONI

Stekleničasti sifon
- umetna masa
- prostorsko varčen
- ne vključuje: odtočna cev

Oprema
Skodelica Ø 50 mm, rozeta

Model 5730

G	DN	PE	Izdelek		
1¼	32	50	**128 913**		



PODOMETNI IN NADOMETNI SIFONI

Sifon
- za stensko montažo npr. v kopalniško pohištvo
- nasledi sifon model 5634.1
- umetna masa
- prostorsko varčen, nastavljiv po višini, čiščenje brez orodja

Oprema
Odtočni lok, odstranljiv sifon, prehodni kos na DN40

Tehnični podatki
višina zaporne vode 50 mm
z nadzorom kakovosti DIN EN 274

Model 5634.15

G	DN	PE	Izdelek		
1¼	32/40	1	**804 688**		



Podometni priključni okrov
- za umivalnik z enoročno armaturo, instalacija v mokri gradnji
- umetna masa

Oprema podometni priključni okrov
Sifon z nastavljivo višino, gumijasti navojni tulec DN40/30, 2 stenska prehoda, 2 kotna ventila G½ – G¾, 2 dvojna ravna navojna spoja s kompresijskimi navojnimi spoji za bakreno cev d10, 2 kromirani priključni cevi d10, odtočni lok 300 mm medenina kromiran, prekrivna plošča umetna masa kromirana za podometni priključni okrov, pritrdilni material

Model 8314



	PE	Izdelek		
	1/40	**734 817**		



Sifon
- za podometna namestitev
- umetna masa
- nastavljiv po višini

z nadzorom kakovosti DIN EN 274

Model	G	DN	PE	Izdelek
5633.1	1¼	50/40	1	**553 753**[1]
5633.2	1¼	50/40	1	**553 760**[2]

[1] prekrivna plošča umetna masa kromirana, odtočni lok medenina kromiran
[2] prekrivna plošča umetna masa bela, odtočni lok umetna masa bel



Odtočni lok 90°
- umetna masa

Model 5621.25

G	DN	L	PE	Izdelek
1¼	32	300	1	**618 865**



Odtočni lok 90°
- umetna masa

Oprema
Odtočna cev

Model 5632.2

G	DN	L	PE	Izdelek
1¼	32	225	1	**368 906**

CEVNI SIFONI



Cevni sifon
sifon Plus
- medenina

Oprema
Cev za prilagoditev 120 mm, odtočni lok 220 mm

Opomba
Pri površinah PVD lahko pride do barvnih odstopanj zaradi uporabljenih proizvodnih procesov, narave osnovnega materiala in obstoječih svetlobnih pogojev.

z nadzorom kakovosti DIN EN 274

Model 5611.5

G	DN	izvedba	PE	Izdelek
1¼	32	krom, sijaj	25	**101 572**
1¼	32	žlahtna medenina	1	**125 165**
1¼	32	krom, mat	1	**310 226**
1¼	32	čista bela=RAL 9010	1	**108 939**[1]
1¼	32	črna, mat	1	**818 142**[1]

[1] prašno barvano

Cevni sifon
sifon Plus
- medenina kromirana
Oprema
Cev za prilagoditev 75 mm, odtočni lok 220 mm
z nadzorom kakovosti DIN EN 274
Model 5611.51

G	DN	izvedba	PE	**Izdelek**		
1¼	32	krom, sijaj	1	**803 803**		

Cevni sifon
sifon Plus
- medenina kromirana
Oprema
Vijačni spoj gibke cevi G¾, cev za prilagoditev 200 mm, odtočni lok 220 mm
z nadzorom kakovosti DIN EN 274
Model 5611.6

G	DN	PE	**Izdelek**		
1¼	32	1	**445 577**		

Cevni sifon
- medenina kromirana
z nadzorom kakovosti DIN EN 274
Model 5611

G	DN	d	L1	l2	H1	V2	PE	**Izdelek**		
1¼	32		75	170	140–190	110	50	**305 611**		
1¼		38	85	200	160–220	125	1	**123 451**		
1½		38	85	200	140–200	125	1	**122 515**		



Cevni sifon
- medenina kromirana
Oprema
Cev za prilagoditev 150 mm, odtočni lok 170 mm
z nadzorom kakovosti DIN EN 274
Model 5611.916

G	DN	PE	**Izdelek**		
1¼	32	50	**193 645**		



Cevni sifon
- medenina kromirana
Oprema
Cev za prilagoditev 75 mm, odtočni lok 250 mm
z nadzorom kakovosti DIN EN 274
Model 5611.917



G	DN	PE	Izdelek		
1¼	32	25	**193 638**		

Cevni sifon
- medenina kromirana
Oprema
Univerzalni ventil nerjavno jeklo, zamašek ventila, plosko tesnilo za zgornji del ventila, cev za prilagoditev 100 mm, odtočni lok 170 mm
z nadzorom kakovosti DIN EN 274
Model 5612



G	DN	PE	Izdelek		
1¼	32	25	**111 298**		

Cevni sifon
- medenina kromirana
Oprema
Nastavitveni vijačni spoj, priključek za izteklo vodo, cev za prilagoditev 160 mm, odtočni lok 170 mm
z nadzorom kakovosti DIN EN 274
Model 5611.02



G	DN	PE	Izdelek		
1¼	32	10	**109 950**		



Cevni sifon
- umetna masa
z nadzorom kakovosti DIN EN 274
Model 5611K

G	DN	PE	Izdelek		
1¼	32	50	**105 952**		
1¼	40	50	**406 462**		



Cevni sifon
- umetna masa
- prostorsko varčen
z nadzorom kakovosti DIN EN 274
Model 5729

G	DN	PE	Izdelek		
1¼	32	50	**606 220**		
1¼	40	50	**606 237**		

Cevni sifon
- medenina kromirana
Oprema
Univerzalni ventil, zamašek ventila, rozeta, odtočni lok, cev za prilagoditev 120 mm
z nadzorom kakovosti DIN EN 274
Model 5611.9

G	DN	L	PE	Izdelek		
1¼	32	246	25	**124 823**		

SIFONI ZA BIDEJE



Steklenič asti sifon
- za bide
- medenina kromirana
Model 5555

G	DN	L	PE	Izdelek		
1¼	32	200	25	**114 619**		
1¼	32	250	25	**116 941**		



Cevni sifon
- za bide
- medenina

Model 5535

G	DN	L	izvedba	PE	Izdelek
1¼	32	245	krom, sijaj	10	**103 781**
1¼	32	280	krom, sijaj	10	**124 663**

Cevni sifon
- za bide
- medenina kromirana

Oprema
Zamašek ventila, univerzalni ventil nerjavno jeklo

Model 5535.4

G	DN	L	PE	Izdelek
1¼	32	245	25	**440 152**



Stekleničasti sifon
- za bide
- umetna masa

Model 5555K

G	DN	L	PE	Izdelek
1¼	32	225	1/50	**120 337**



Cevni sifon
- za bide
- umetna masa

z nadzorom kakovosti DIN EN 274

Model 5536

G	DN	L	PE	Izdelek
1¼	32		10	**218 980**
1¼	40	400	50	**406 486**

STEKLENIČASTI SIFONI ELEGANTA, KOTNI VENTILI

Eleganta-Stekleničasti sifon
- medenina kromirana

Oprema
Cev za prilagoditev 200 mm, odtočna cev 310 mm, rozeta Ø32xØ80xV15 mm

Model 5788

G	DN	PE	Izdelek
1¼	32	1	**440 190**

Komplet Eleganta-Stekleničasti sifon
- opremljeno z naslednjimi komponentami: Eleganta-kotni ventil model 5788.45
- medenina kromirana

Oprema
2 kotna ventila Eleganta, cev za prilagoditev 200 mm, odtočna cev 310 mm, rozeta Ø32xØ80xV15 mm

Model 5788.4

G	DN	PE	Izdelek
1¼	32	1	**492 489**



Eleganta-Kotni ventil
- medenina kromirana
- G-navoj v samotesnilni izvedbi

Oprema
Pomična rozeta, dolg medeninast konus s kompresijskim navojnim spojem

Model 5788.45

G	DN	ŠK	PE	Izdelek
½	10	2	1	**556 150**

ŠK = Število v kompletu



Eleganta-Komplet cevi
- za podaljšek kotnega ventila Eleganta
- baker kromiran

Model 5788.71

G	DN	L	ŠK	PE	Izdelek
⅜	10	200	2	1	**658 298***

ŠK = Število v kompletu
* = ukinjeno, dobavljivo le do razprodaje zalog

Eleganta-Cev
- za sifon
- medenina kromirana

Model 5788.70

DN	L	PE	Izdelek
32	460	1	**595 289**

STEKLENIČASTI SIFONI

Stekleničasti sifon
- medenina
Oprema
Skodelica Ø 50 mm, cev za prilagoditev 75 mm, odtočna cev 200 mm
Opomba
Pri površinah PVD lahko pride do barvnih odstopanj zaradi uporabljenih proizvodnih procesov, narave osnovnega materiala in obstoječih svetlobnih pogojev.
z nadzorom kakovosti DIN EN 274
Model 5753



G	DN	izvedba	PE	Izdelek
1¼	32	krom, sijaj	25	**100 674**
1¼	32	črna, mat	1	**818 173**[1]

[1] prašno barvano

Stekleničasti sifon
- medenina kromirana
Oprema
Skodelica Ø 50 mm
Model 5753.904

G	DN	DPC	PE	Izdelek
1¼	32	120	25	**122 157**

DPC = dolžina privihane cevi

Stekleničasti sifon
- medenina kromirana
Oprema
Skodelica Ø 50 mm, rozeta Ø32xØ80xV24 mm
z nadzorom kakovosti DIN EN 274
Model 5753.905

G	DN	DPC	PE	Izdelek
1¼	32	120	25	**110 147**

DPC = dolžina privihane cevi

Stekleničasti sifon
- medenina kromirana
Oprema
Skodelica Ø 50 mm, univerzalni ventil nerjavno jeklo, zamašek ventila, dolga cev za prilagoditev
z nadzorom kakovosti DIN EN 274
Model 5756



G	DN	DPC	PE	Izdelek
1¼	32	150	25	**456 580**

DPC = dolžina privihane cevi



Stekleničasti sifon
- medenina kromirana

Oprema
Skodelica Ø 50 mm, univerzalni ventil nerjavno jeklo, zamašek ventila, odtočna cev 200 mm
z nadzorom kakovosti DIN EN 274
Model 5755

G	DN	PE	Izdelek
1¼	32	25	**366 681**

Stekleničasti sifon
- medenina kromirana

Oprema
Skodelica Ø 50 mm, univerzalni ventil, zamašek ventila, plosko tesnilo za zgornji del ventila, cev za prilagoditev 100 mm, odtočna cev 200 mm
z nadzorom kakovosti DIN EN 274
Model 5754

G	DN	PE	Izdelek
1¼	32	25	**102 845**

Stekleničasti sifon
- medenina kromirana

Oprema
Skodelica Ø 50 mm, univerzalni ventil, zamašek ventila, rozeta Ø32xØ80xV24 mm
z nadzorom kakovosti DIN EN 274
Model 5754.905

G	DN	PE	Izdelek
1¼	32	25	**115 647**



Stekleničasti sifon
- umetna masa

Oprema
Skodelica Ø 50 mm

Model 5725

G	DN	L1	l2	H1	V2	PE	Izdelek
1¼	32	40	185	145–235	100	50	**108 694**
1¼	40	45	180	150–240	105	25	**151 560**
1½	40	45	180	160–225	105	25	**119 270**

Stekleničasti sifon
- umetna masa
Oprema
Skodelica Ø 50 mm, priključek gibke cevi za odpadno vodo
Model 5727

G	DN	PE	Izdelek
1¼	32	40	**326 319**

Stekleničasti sifon
- medenina kromirana
Oprema
Skodelica Ø 50 mm, nastavitveni vijačni spoj, priključek za izteklo vodo, cev za prilagoditev 160 mm, odtočna cev 250 mm
z nadzorom kakovosti DIN EN 274
Model 5753.02

G	DN	PE	Izdelek
1¼	32	1	**125 455**



Stekleničasti sifon
- medenina kromirana
Oprema
Skodelica Ø 60 mm, rozeta, cev za prilagoditev 95 mm, odtočna cev 200 mm
z nadzorom kakovosti DIN EN 274
Model 5763

G	DN	PE	Izdelek
1¼	40	10	**114 213**
1½	40	1	**125 844**



Stekleničasti sifon
- umetna masa
Oprema
Skodelica Ø 50 mm, univerzalni ventil nerjavno jeklo, zamašek ventila
Model 5726

G	DN	L1	l2	H1	V2	PE	Izdelek
1¼	32	40	185	155–215	100	50	**103 927**
1¼	40	45	180	165–225	105	50	**309 312**
1½	40	45	180	185–235	105	10	**137 182**



Stekleničasti sifon
- umetna masa

Oprema
Skodelica Ø 50 mm, univerzalni ventil nerjavno jeklo, zamašek ventila, krogličasta veriga kromirana z držalom verige

Model 5726.51

G	DN	PE	Izdelek
1¼	40	50	**335 373**

Stekleničasti sifon
- umetna masa
- prostorsko varčen
- ne vključuje: odtočna cev

Oprema
Skodelica Ø 50 mm, rozeta

Model 5730

G	DN	PE	Izdelek
1¼	32	50	**128 913**



PRIBOR

Odtočna cev
- medenina

Oprema
Privihani rob

Opomba
Pri površinah PVD lahko pride do barvnih odstopanj zaradi uporabljenih proizvodnih procesov, narave osnovnega materiala in obstoječih svetlobnih pogojev.

Model 9945-143

DN	L	izvedba	PE	Izdelek
32	75	krom, sijaj	5	**121 587**
32	120	krom, sijaj	5	**670 856**
32	150	krom, sijaj	10	**670 863**
32	200	krom, sijaj	50	**100 599**
32	250	krom, sijaj	50	**101 480**
32	300	krom, sijaj	50	**102 203**
32	300	krom, mat	1	**310 011**
32	300	žlahtna medenina	1	**141 493**
32	300	čista bela=RAL 9010	5	**125 813**[1]
32	300	črna, mat	1	**827 106**[1]
32	500	krom, sijaj	5	**128 326**
38	300	krom, sijaj	5	**142 766**
40	300	krom, sijaj	5	**131 388**

[1] prašno barvano

Prilagoditvena cev
- umetna masa, krom, sijaj

Oprema
Vijačni spoj gibke cevi G¾

Model 5692.1

G	L	PE	Izdelek
1¼	200	10	**103 033**

Odtočni lok 90°
- medenina kromirana

Model 5622.2

DN	L	PE	Izdelek
32	255	1	**407 230**

Odtočni lok 90°
- za sifon
- medenina kromirana

Oprema
Privihani rob

Model 5611-101

DN	d	L	PE	Izdelek
32		175	10	**116 828**
32		250	10	**105 860**
32		300	10	**105 594**
	38	200	1	**126 681**

Odtok T-kos
- za priključek gibke cevi za odpadno vodo
- medenina kromirana

Oprema
Vijačni spoj gibke cevi G1, loputa proti povratnemu toku v stranskem dotoku

Model 5619

G	V	PE	Izdelek
1¼	55	10	**103 224**

Odtočni lok 90°
- medenina kromirana

Oprema
Cevni odzračevalnik, pokrivna matica

Model 5611.01

DN	L	PE	Izdelek
32	175	1	**126 162**
32	250	1	**119 942**
32	300	1	**130 848**

Cev
- za podaljšek odtočne cevi
- medenina kromirana
- ne vključuje: privihani rob

Model 5753-542

DN	L	PE	Izdelek
32	200	50	**104 627**
32	250	50	**112 240**
32	300	50	**111 113**
32	700	1	**121 730**

Odtočna cev
- medenina kromirana
- ne vključuje: privihani rob

Oprema
Cevni odzračevalnik

Model 5753.01

DN	L	PE	Izdelek
32	200	1	**117 764**
32	300	1	**132 248**

Cev
- medenina kromirana

Oprema
Spojka, tesnilni element

Model 5694

DN	L	PE	Izdelek
32	125	25	**102 647**

Cev
- medenina kromirana

Oprema
Spojka, tesnilni element, cevni odzračevalnik

Model 5694.5

DN	L	PE	Izdelek
32	125	1	**115 524**

Odtočni lok 90°
- baker kromiran
Oprema
Spojka, tesnilni elementi
Model 5696

DN1	DN2	PE	Izdelek
32	32	1	**622 329**

Odtočni lok 45°
- baker kromiran
Oprema
Spojka, tesnilni elementi
Model 5698

DN1	DN2	PE	Izdelek
32	32	1	**701 369**

T-kos
- baker kromiran
Oprema
Spojka, tesnilni elementi
Model 5697

DN	PE	Izdelek
32	1	**622 312**

Spojka
- medenina kromirana
Oprema
Tesnilni elementi
Model 5695

DN	PE	Izdelek
32	25	**102 371**

Spojka
- medenina kromirana
Oprema
Tesnilo končno, prehod za spajkanje
Model 5972.152

G	DN	PE	Izdelek
1¼	35	1	**113 681**
1½	42	1	**113 315**

Priključna cev
- medenina mat ponikljana
Model 5973

G	DN	PE	Izdelek
1¼	32	10	**117 788**
1½	40	1	**119 379**

Privijalo
- umetna masa
Model 7988

DN1	DN2	PE	Izdelek
32	32	25	**138 110**

T-kos
- za priključitev dveh sifonov za umivalnik na dvojnem umivalniku
- medenina kromirana
Model 5617

G	DN	L	PE	Izdelek
1¼	32	250	1	**120 573**

Cev
- za podaljšek odtočne cevi
- umetna masa
- ne vključuje: privihani rob
Model 5725V-542

d	L	PE	Izdelek
32	200	25	**193 508**
32	250	10	**613 280**
40	200	10	**699 987**

Rozeta
- umetna masa
Model 5725.5-45V

DN	Ø	V	PE	Izdelek
40	80	35	10	**282 530**

ODTOČNA TEHNIKA

Odtoki za pomivalna korita, izlive in naprave

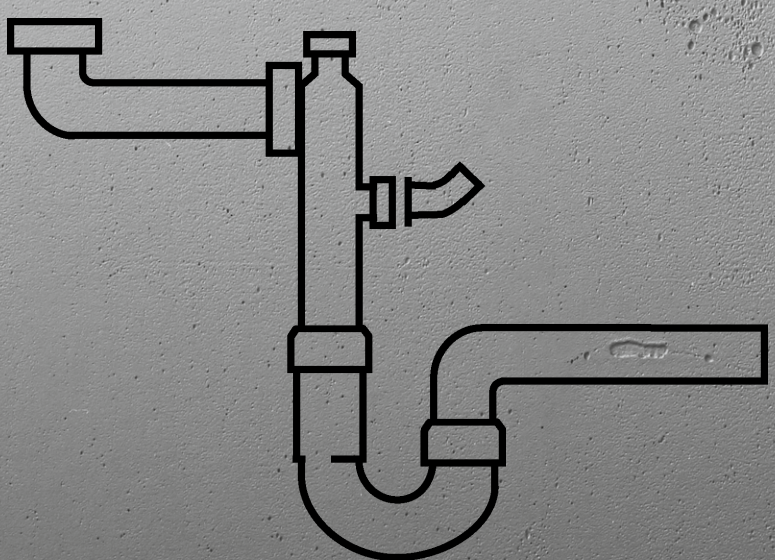

viega

SI 3/26 · Katalog 2026/2027 · Pridržujemo si pravico do sprememb.

Odtoki, sifoni in pribor za pomivalna korita, lijake in naprave. Različne podometne, nadometne, materialne in oblikovne različice.

Opomba
V zvezi z uporabo izdelkov za druga področja uporabe in medije od navedenih se je treba posvetovati s podjetjem Viega! Izdelki iz umetne mase PP (polipropilena) so okolju prijazni in imajo najboljše lastnosti za gospodinjsko odpadno vodo. Vročo vodo do max. 95 °C le kratkotrajno odvajajte preko sifonov! Za odpravljanje zamašitve cevi ne uporabljajte kemičnih čistil! Za površine uporabljajte le blaga čistila! Za podrobne informacije o uporabah, omejitvah ter nacionalnih standardih in smernicah glejte informacije o izdelku, bodisi natisnjene bodisi na spletni strani Viega.

Pridržujemo si pravico do sprememb in napak!
Aktualne mere Z in mere za vgradnjo ter druge tehnične podatke najdete na spletni strani Viega in jih je treba preveriti pred nakupom, med načrtovanjem, gradnjo in uporabo. Naši izdelki se nenehno optimizirajo.

Ta opis izdelka vsebuje pomembne informacije o izbiri izdelka oz. sistema, namestitvi in zagonu ter namenski uporabi in po potrebi vzdrževalne ukrepe. Te informacije o izdelkih, njihove lastnosti in tehnike uporabe temeljijo na trenutno veljavnih standardih v Evropi (npr. EN) in/ali v Nemčiji (npr. DIN/DVGW). Nekateri odlomki v besedilu se lahko nanašajo na tehnične predpise v Evropi/Nemčiji. Za druge države, kjer ni ustreznih nacionalnih določil, velja ta dokumentacija kot priporočilo. Ustrezni nacionalni zakoni, standardi, predpisi, normativi in drugi tehnični predpisi imajo prednost pred nemškimi/evropskimi smernicami, opisanimi v tem opisu izdelka: predstavljene informacije niso zavezujoče za druge države in ozemlja ter jih je treba, kot rečeno, razumeti kot priporočilo.

KAZALO

Odtočni ventili 434
Prostorsko varčni sifoni 435
Cevni sifoni 435
Odtočne povezave 436
Sifoni za izlive in naprave 437
Podometni in nadometni sifoni za naprave 438
Pribor 439

4 015211 305611

Koda GTIN (Global Trade Item Number - globalna trgovinska številka izdelka, prej EAN)
Koda GTIN je sestavljena iz nespremenljive številke proizvajalca 4015211 in vsakokratne šestmestne številke izdelka, v tem primeru 305 611. Če zadnjih šest mest zamenjate s številko izdelka, dobite kodo GTIN.

ODTOČNI VENTILI

Odtočni ventil
- za pomivalno korito
- umetna masa, nerjavno jeklo

Oprema
Zgornji del ventila nerjavno jeklo, zamašek ventila s trikotnim kavljem, spodnji del ventila umetna masa

Model	G	Ø	NV	PE	Izdelek		
7432	1½	70	40	50	**102 678**		
7622	1½	70	55	1	**108 519**		

NV = višina nadgradnje spodnjega dela ventila

Odtočni ventil
- za pomivalno korito
- umetna masa, nerjavno jeklo

Oprema
Zgornji del ventila nerjavno jeklo, zamašek ventila z obročkom, spodnji del ventila umetna masa

Model	G	Ø	NV	PE	Izdelek		
7432.31	1½	70	40	50	**101 961**		
7622.31	1½	70	55	50	**104 849**		

NV = višina nadgradnje spodnjega dela ventila

Odtočni ventil
- za pomivalno korito
- umetna masa, nerjavno jeklo

Oprema
Zgornji del ventila nerjavno jeklo, zamašek ventila, krogličasta veriga kromirana (250 mm) z držalom verige, spodnji del ventila umetna masa

Model	G	Ø	NV	PE	Izdelek		
7432.51	1½	70	40	50	**106 140**		
7622.51	1½	70	55	50	**109 233**		

NV = višina nadgradnje spodnjega dela ventila

Odtočni ventil
- za pomivalno korito
- umetna masa, nerjavno jeklo

Oprema
Odstranljivo odtočno sito iz nerjavnega jekla, zgornji del ventila nerjavno jeklo, spodnji del ventila umetna masa

Model 7128

G	Ø	NV	S90	PE	Izdelek		
1½	114,5	60	✓	40	**109 967**		

NV = višina nadgradnje spodnjega dela ventila
S90 = za pomivalno korito s Ø odtočne odprtine 90

Odtočni ventil
- za pomivalno korito
- umetna masa, nerjavno jeklo

Oprema
Sito nerjavno jeklo, spodnji del ventila umetna masa

Model 7121K

G	Ø	NV	PE	Izdelek		
1½	80	40	1	**117 429**		

NV = višina nadgradnje spodnjega dela ventila

Odtočni ventil
- za pomivalno korito
- medenina, nerjavno jeklo

Oprema
Zgornji del ventila nerjavno jeklo, zamašek ventila s trikotnim kavljem, spodnji del ventila medenina

Model 7122

G	Ø	NV	PE	Izdelek		
1½	80	25	25	**103 385**		
2	80	25	1	**116 354**		

NV = višina nadgradnje spodnjega dela ventila

Odtočni ventil
- za pomivalno korito
- umetna masa, nerjavno jeklo

Oprema
Zgornji del ventila nerjavno jeklo, zamašek ventila s trikotnim kavljem, spodnji del ventila umetna masa
Model 7122K

G	Ø	NV	PE	Izdelek
1½	80	40	25	**109 516**

NV = višina nadgradnje spodnjega dela ventila

PROSTORSKO VARČNI SIFONI

Odtočni lok 90°
- umetna masa

Model 7860.71-880

G1	G2	D	PE	Izdelek
1½	1½	75–300	1	**105 785**

CEVNI SIFONI

Cevni sifon
- za pomivalno korito
- umetna masa

Oprema
Vodoraven odtok
z nadzorom kakovosti DIN EN 274
Model 7985

G	DN	PE	Izdelek
1½	40	25	**105 716**
1½	50	25	**107 888**



Cevni sifon
- za pomivalno korito
- umetna masa

Oprema
Priključek gibke cevi za odpadno vodo, vodoraven odtok
z nadzorom kakovosti DIN EN 274
Model 7985.10

G	DN	PE	Izdelek
1½	40	25/500	**102 449**
1½	50	25	**102 838**

Cevni sifon
- za pomivalno korito
- umetna masa

Oprema
Odtočni lok 45°
z nadzorom kakovosti DIN EN 274
Model 7985.20

G	DN	PE	Izdelek
1¼	40	25	**113 957**
1¼	50	25	**115 449**
1½	40	50	**104 634**
1½	50	50	**102 821**
2	50	25	**115 654**



Cevni sifon
- za pomivalno korito
- umetna masa

Oprema
Odtočni lok 45°, priključek gibke cevi za odpadno vodo
z nadzorom kakovosti DIN EN 274
Model 7985.30

G	DN	PE	Izdelek
1¼	40	25	**114 596**
1¼	50	25	**118 242**
1½	40	50/500	**101 800**
1½	50	50	**101 206**
2	50	25	**116 668**

Cevni sifon
- za pomivalno korito
- umetna masa

Oprema
Odtočni lok 45°, 2 priključka gibke cevi za odpadno vodo
z nadzorom kakovosti DIN EN 274
Model 7985.32

G	DN	PE	Izdelek
1½	50	10	**694 166**

Cevni sifon
- za pomivalno korito
- umetna masa

Oprema
Odtočna cev gibka, priključek gibke cevi za odpadno vodo
Model 7985.15

G	L	DN	PE	Izdelek
1½	500	40/50	30	**101 633**



Cevni sifon
- za pomivalno korito
- umetna masa

Oprema
Odtočna cev gibka, 2 priključka gibke cevi za odpadno vodo
Model 7985.17

G	L	DN	PE	Izdelek
1½	500	40/50	10	**694 159**

ODTOČNE POVEZAVE

Odtočna povezava
- za dvojno pomivalno korito
- umetna masa

Oprema
Odtok ekscentrični, element za izravnavo višine, priključek gibke cevi za odpadno vodo, zgornji del ventila nerjavno jeklo, zamašek ventila, cevni sifon
Model 79485.1

G	Ø	DN	Razmak	PE	Izdelek
1½	70	40	90–310	30	**365 875**
1½	70	50	90–310	25	**329 174**

Razmak = Razmak

Odtočna povezava
- za dvojno pomivalno korito
- umetna masa

Oprema
Odtok središčen, priključek gibke cevi za odpadno vodo, element za izravnavo višine, cevni sifon, odtočni lok 45°

Model 7928.520



G	DN	Razmak	PE	Izdelek		
1½	40	180–600	30	**124 205**		

Razmak = Razmak

SIFONI ZA IZLIVE IN NAPRAVE

Stekleničasti sifon
- za pisoar ali lijak brez ustrezno oblikovanega sifona
- umetna masa

Oprema
Priključek ekscentrični, tesnilo, rozeta, vodoraven odtok

Model 5725.94



DN1	DN2	PE	Izdelek		
50	40	60	**112 271**		

Cevni sifon
- za pisoar ali lijak brez ustrezno oblikovanega sifona
- umetna masa

Oprema
Vodoraven odtok, tesnilo, rozeta
z nadzorom kakovosti DIN EN 274

Model 7985.94



DN1	DN2	PE	Izdelek		
50	40	1	**117 771**		
50	50	10	**114 640**		

Cevni sifon
- umetna masa

Oprema
Cev za prilagoditev z lijakom za odpadno vodo, stensko držalo, vodoraven odtok
z nadzorom kakovosti DIN EN 274

Model 7985.945

DN	PE	Izdelek		
40	10	**111 809**		
50	10	**105 181**		

Cevni sifon
- za gibko cev odpadne vode iz pralnega ali pomivalnega stroja
- umetna masa

Oprema
Stensko držalo, vodoraven odtok, vijačni spoj gibke cevi
z nadzorom kakovosti DIN EN 274
Model 7985.80

DN	PE	Izdelek		
40	25	**104 047**		
50	25	**102 593**		



Stekleničasti sifon
- umetna masa

Oprema
Skodelica Ø 50 mm
Model 5725

G	DN	L1	l2	H1	V2	PE	Izdelek		
1¼	32	40	185	145–235	100	50	**108 694**		
1¼	40	45	180	150–240	105	25	**151 560**		
1½	40	45	180	160–225	105	25	**119 270**		



PODOMETNI IN NADOMETNI SIFONI ZA NAPRAVE

Sifon
- za stenska vgradnja, gibko cev odpadne vode iz pralnega ali pomivalnega stroja
- umetna masa

Oprema
Odtočna cev navpična, pritrdilni vijaki, zaščitni pokrovček za navoj, vijačni spoj gibke cevi 90°, pokrovček, rozeta nerjavno jeklo
z nadzorom kakovosti po DIN 19541
Model 5635.7

DN	PE	Izdelek		
40/50	10	**452 452**		



Podaljšek
- za navojni priključek vijačnega spoja gibke cevi
- umetna masa

Model 5625.55

G	L	PE	Izdelek		
1	50	5	**131 623**		



Sifon
- za stensko namestitev, gibko cev odpadne vode iz pralnega ali pomivalnega stroja
- umetna masa

Oprema
Odtočna cev vodoravna, pritrdilni vijaki, vijačni spoj gibke cevi 45°
z nadzorom kakovosti po DIN 19541
Model 5636

DN	PE	Izdelek
40	10	**364 625**



Sifon
- za stensko namestitev, gibko cev odpadne vode iz pralnega ali pomivalnega stroja
- umetna masa

Oprema
Odtočna cev navpična, pritrdilni vijaki, vijačni spoj gibke cevi 45°
z nadzorom kakovosti po DIN 19541
Model 5636.1

DN	PE	Izdelek
40/50	10	**364 687**

PRIBOR

Prilagoditvena cev odtočna cev
- umetna masa

Oprema
Tesnilo
Model 6892

G	DN	L	PE	Izdelek
1¼	34	200	1	**121 631**
1¼	40	120	10	**115 432**
1¼	40	200	10	**125 400**
1½	40	120	10	**107 840**
1½	40	200	10	**106 591**
1½	40	500	5	**136 888**
1½	50	120	10	**108 731**
1½	50	250	10	**118 686**
2	40	200	5	**130 534**
2	50	500	5	**154 424**

Prilagoditvena cev
- umetna masa

Oprema
Tesnilo, priključek stransko
Model 7985.30-697

G	DN	L	PE	Izdelek
1¼	40	200	10	**115 388**
1½	40	200	10	**111 045**

Prilagoditvena cev
- umetna masa

Oprema
Tesnilo, 2 vijačna spoja gibke cevi 45°

Model 7985.50

G	DN	L	PE	Izdelek
1½	40	200	10	**104 559**

Vijačni spoj gibke cevi
- za gibko cev odpadne vode iz pralnega ali pomivalnega stroja
- umetna masa

Model 4995.01

G	Ø	PE	Izdelek
1½	20–24	1	**390 655**

Vijačni spoj gibke cevi
- za gibko cev odpadne vode iz pralnega ali pomivalnega stroja
- umetna masa, krom, sijaj

Model 5635.79

G	Ø	PE	Izdelek
1	20–24	1	**455 354**

Komplet opreme
- za gibko cev odpadne vode iz pralnega ali pomivalnega stroja
- ustreza za naslednje komponente ali namene: sifon model 5635.7

Oprema
Pokrovček kromiran, rozeta nerjavno jeklo, pritrdilni vijaki, vijačni spoj gibke cevi 90° kromiran

Model 5635.90C

G	Ø	PE	Izdelek
1	85	1	**398 491**

Vijačni spoj gibke cevi 45°
- za priključek gibke cevi za odpadno vodo
- umetna masa

Model 7968

G	Ø	PE	Izdelek
1	20–24	10	**102 999**

Vijačni spoj gibke cevi 45°
- za 2 priključka gibke cevi za odpadno vodo
- umetna masa

Model 7968.5

G	Ø	PE	Izdelek
1	20–24	10	**109 530**

Vijačni spoj gibke cevi 90°
- za priključek gibke cevi za odpadno vodo
- umetna masa

Model 7969

G	Ø	PE	Izdelek
1¼	20–24	10	**110 888**

Odtočni lok 90°
- umetna masa

Oprema
Cevni odzračevalnik, tesnilo, drsni obroč

Model 7985.01-881

DN1	DN2	L	PE	Izdelek
40	40	220	1	**118 426**

Odtočna cev
- umetna masa

Oprema
Tesnilo

Model 3891

DN1	DN2	L	PE	Izdelek
40	40	250	5	**124 786**
40	40	500	5	**130 220**
50	50	250	5	**129 514**
50	50	500	5	**125 691**

Odtočna cev
- umetna masa
- prilagodljiv

Oprema
Tesnilo
Model 3892

DN1	DN2	L	PE	Izdelek
50	50/40	250	10	**460 761**
50	50/40	500	10	**460 778**
50	50/40	750	10	**460 785**
50	50/40	1000	10	**674 465**

Odtočni lok 90°
- umetna masa

Oprema
Tesnilo
Model 7985.88V

DN1	DN2	L	PE	Izdelek
40	40	245	10	**667 375**
50	50	250	10	**667 368**

Odtočni lok 90°
- umetna masa

Model 7985.47V

DN1	DN2	L	PE	Izdelek
40	40	245	10	**667 382**

Odtočni lok 90°
- umetna masa

Oprema
Tesnilo
Model 791-880

G	DN	L	PE	Izdelek
1½	40	270	10	**106 966**

Cev
- umetna masa

Model 7987.570

DN1	DN2	L	PE	Izdelek
40	40	250	10	**104 641**

Prehodni kos
- za prehod s svinčenih cevi na cevi iz umetne mase
- umetna masa

Oprema
Tesnilo
Model 7988.5

DN	d	PE	Izdelek
40	34	5	**106 270**

Reducirni kos
- umetna masa

Oprema
Tesnilo
Model 4919

DN1	DN2	PE	Izdelek
40	50	10	**110 468**

Rozeta
- umetna masa

Model 5725.5-45V

DN	Ø	V	PE	Izdelek
40	80	35	10	**282 530**
40	85	50	10	**282 547**
50	90	25	10	**282 554**

Reducirni kos
- umetna masa

Model 7391

G1	G2	PE	Izdelek
1½	1¼	25	**103 897**

Reducirni kos
- umetna masa

Model 7987V

G1	G2	PE	Izdelek
1½	1¼	10	**667 405**
2	1½	10	**667 351**

Element za izravnavo višine
- za izravnavo višine 15 mm
- umetna masa

Model 7942.89V

G1	G2	V	PE	Izdelek
1½	1½	15	10	**667 726**

Vložno sito
- umetna masa
Model 7964-563

za G	Ø	PE	Izdelek
1¼	35	1	**106 904**
1½	40	1	**110 987**

Vložno sito
- nerjavno jeklo
Model 7139.19

za G	Ø	PE	Izdelek
1½	40	1	**678 609**

ODTOČNA TEHNIKA

Odtoki za WC in pisoarje

SI 3/26 · Katalog 2026/2027 · Pridržujemo si pravico do sprememb.

Odtoki in pribor za WC-je. Odtoki, sifoni in pribor za pisoarje. Različne stenske, samostoječe in materialne različice.

Opomba
V zvezi z uporabo izdelkov za druga področja uporabe in medije od navedenih se je treba posvetovati s podjetjem Viega! Izdelki iz umetne mase PP (polipropilena) so okolju prijazni in imajo najboljše lastnosti za gospodinjsko odpadno vodo. Vročo vodo do max. 95 °C le kratkotrajno odvajajte preko sifonov! Za odpravljanje zamašitve cevi ne uporabljajte kemičnih čistil! Za površine uporabljajte le blaga čistila! Za podrobne informacije o uporabah, omejitvah ter nacionalnih standardih in smernicah glejte informacije o izdelku, bodisi natisnjene bodisi na spletni strani Viega.

Pridržujemo si pravico do sprememb in napak!
Aktualne mere Z in mere za vgradnjo ter druge tehnične podatke najdete na spletni strani Viega in jih je treba preveriti pred nakupom, med načrtovanjem, gradnjo in uporabo. Naši izdelki se nenehno optimizirajo.

Ta opis izdelka vsebuje pomembne informacije o izbiri izdelka oz. sistema, namestitvi in zagonu ter namenski uporabi in po potrebi vzdrževalne ukrepe. Te informacije o izdelkih, njihove lastnosti in tehnike uporabe temeljijo na trenutno veljavnih standardih v Evropi (npr. EN) in/ali v Nemčiji (npr. DIN/DVGW). Nekateri odlomki v besedilu se lahko nanašajo na tehnične predpise v Evropi/Nemčiji. Za druge države, kjer ni ustreznih nacionalnih določil, velja ta dokumentacija kot priporočilo. Ustrezni nacionalni zakoni, standardi, predpisi, normativi in drugi tehnični predpisi imajo prednost pred nemškimi/evropskimi smernicami, opisanimi v tem opisu izdelka: predstavljene informacije niso zavezujoče za druge države in ozemlja ter jih je treba, kot rečeno, razumeti kot priporočilo.

KAZALO

Priključni cevni loki in cevi 446
Priključni cevni loki in cevi s povratno zaporo 447
Priključni cevni loki in cevi z dodatnim priključkom 447
Rozete 448
Kompleti stenskih WC-priključkov 448
Odtoki pisoarja 451
Lonci pisoarjev 453
Pribor 454

Koda GTIN (Global Trade Item Number - globalna trgovinska številka izdelka, prej EAN)
Koda GTIN je sestavljena iz nespremenljive številke proizvajalca 4015211 in vsakokratne šestmestne številke izdelka, v tem primeru 305 611. Če zadnjih šest mest zamenjate s številko izdelka, dobite kodo GTIN.

PRIKLJUČNI CEVNI LOKI IN CEVI



Priključno koleno 90°
- za WC
- umetna masa

Oprema
Tesnilo

Model 3811

DN	izvedba	PE	Izdelek		
100	alpsko bela	10	**100 551**		
100	bež	10	**103 125**		



Priključno koleno 45°
- za WC
- umetna masa

Oprema
Tesnilo

Model 3812

DN	izvedba	PE	Izdelek		
100	alpsko bela	12	**101 718**		
100	bež	12	**107 567**		



Priključno koleno 22,5°
- za WC
- umetna masa

Oprema
Tesnilo

Model 3813

DN	L	izvedba	PE	Izdelek		
100	150	alpsko bela	12	**101 855**		
100	150	bež	12	**109 578**		
100	360	alpsko bela	10	**116 484**		



Priključna cev
- za izenačitev toleranc pri priključku WC-odtoka
- umetna masa

Oprema
Spojka ekscentrična, tesnilo

Model 3815.1

DN	L	izvedba	PE	Izdelek		
100	155	alpsko bela	10	**103 231**		
100	255	alpsko bela	10	**614 775**		



Priključna cev
- za WC
- umetna masa

Oprema
Tesnilo

Model 3815

DN	L	izvedba	PE	Izdelek		
100	150	alpsko bela	10	**103 668**		
100	250	alpsko bela	10	**101 312**		
100	250	bež	10	**107 086**		
100	400	alpsko bela	24	**101 831**		
100	400	bež	24	**106 539**		

PRIKLJUČNI CEVNI LOKI IN CEVI S POVRATNO ZAPORO



Priključno koleno 90°
- za WC
- umetna masa

Oprema
Loputa proti povratnemu toku, ročno sprožanje, tesnilo

Model 3811.5

DN	L	izvedba	PE	Izdelek		
100	230	alpsko bela	1	**138 882**		



Priključna cev
- za WC
- umetna masa

Oprema
Loputa proti povratnemu toku, ročno sprožanje, tesnilo

Model 3815.5

DN	L	izvedba	PE	Izdelek		
100	400	alpsko bela	1	**134 969**		

PRIKLJUČNI CEVNI LOKI IN CEVI Z DODATNIM PRIKLJUČKOM



Priključno koleno 90°
- za WC
- umetna masa

Oprema
Tesnilo, dodatni priključek

Model 3811.1

DN1	L	DN2	izvedba	PE	Izdelek		
100	230	40	alpsko bela	1	**110 291**		
100	230	50	alpsko bela	1	**109 462**		

ROZETE

Rozeta
- za priključno koleno WC-ja, priključna cev WC-ja
- umetna masa

Model 3819

DN	Ø	V	izvedba	PE	Izdelek		
100	165	50	alpsko bela	36	**101 671**		
100	165	50	bež	36	**105 914**		

Rozeta
- za priključno koleno WC-ja, priključna cev WC-ja
- umetna masa
- 2 delni

Oprema
Oznaka za poševni rez 22,5°

Model 3821

DN	Ø	V	izvedba	PE	Izdelek		
100	165	90	alpsko bela	30	**101 343**		
100	165	90	bež	30	**105 457**		

KOMPLETI STENSKIH WC-PRIKLJUČKOV

Priključni komplet
- umetna masa

Oprema
Splakovalna cev s spojko 45x230 mm, priključna cev za WC s tesnilom, namestitveni komplet (prekrivni pribor bel)

Model 3817.815

DN	PE	Izdelek		
90	10	**263 812**		



Priključni komplet
- umetna masa

Oprema
Splakovalna cev s spojko 45x230 mm, priključna cev za WC s tesnilom, namestitveni komplet (prekrivni pribor bel)

Model 3817.816

DN	L	PE	Izdelek		
100	160	12	**101 824**		



Priključni komplet
- umetna masa

Oprema
Splakovalna cev s spojko 45x400 mm, priključna cev za WC s tesnilom, namestitveni komplet (prekrivni pribor bel)

Opomba
splakovalna cev brez spojke: skupina izdelkov nadomestni deli/pribor za odvajanje vode (model 3817.5).

Model 3817.819

DN	L	PE	Izdelek		
90	400	1	**654 474**		

Priključni komplet
- za WC z nameščenim WC splakovalnikom ali z dotokom za tlačni splakovalnik od zgoraj
- umetna masa

Oprema
Priključna cev za WC s tesnilom, namestitveni komplet (prekrivni pribor bel)

Model 3817.818

DN	L	PE	Izdelek		
100	160	15	**128 692**		



Priključni komplet
- za izravnavo višine do 25 mm
- umetna masa

Oprema
Splakovalna cev s spojko, priključek za WC s tesnilom, navojne palice

Opomba
Brez jamstva; lahko privede do zmanjšane splakovalne in odtočne zmogljivosti, ki ne ustreza standardom!

Model 8094

DN	PE	Izdelek		
90	1	**344 382**		



Odtočni lok 90°
- za WC, varjenje s PE-cevjo, vstavitev v napeljavo za odpadno vodo
- PE

Oprema
Utor za pritrditev v nadometno sponko za WC, tesnilo

Model 3816

d1	d2	L1	l2	DN	PE	Izdelek		
90	90	235	75	90	1	**326 609**		
90	110	210	85	90	1	**296 032**		
110	110	300	85	100	10	**107 048**		



Odtočni lok 90°
- PP
- nastavljiva globina

Oprema
Utor za pritrditev v nadometno sponko za WC, tesnilo

Model 3816.1

DN	PE	Izdelek		
90	1	**440 244**		



Priključni element
- za vodoraven priključek WC elementa, varjenje s PE-cevjo, vstavitev v napeljavo za odpadno vodo
- umetna masa

Oprema
Priključna cev za WC z utorom za pritrditev in nadometno sponko za WC, tesnilo

Model 8091

DN1	DN2	L	PE	Izdelek		
90	90	300	1	**684 150**		
90	100	345	1	**293 987**		



Lok za zamik 90°
- za zamik cevi v talni konstrukciji, vsi materiali cevi za odpadno vodo
- ni primerno za naslednje komponente ali namene: WC-keramika 4,5 l
- PP

Oprema
Tesnilo, profilno tesnilo

Model	DN	zamik	PE	Izdelek		
8090	100	180	1	**294 885**		
8090.1	100	120	1	**340 780**		
8090.2	100	90	1	**484 354**		
8090.3	100	60	1	**484 361**		

Priključni komplet
- za univerzalen stoječi WC z zaščitnim robom
- umetna masa

Oprema
Priključno koleno WC-ja, priključna cev, tesnila, namestitveni komplet

Model 3811.01

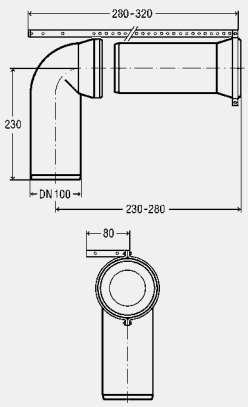

DN	L1	l2	izvedba	PE	Izdelek		
100	230	400	bela	1	**131 777**		

Sifon
- za pljuvalnik, lijak za fekalije
- umetna masa

Oprema
Tesnilo, rozeta

Model 3741



DN	izvedba	PE	Izdelek		
100	bela	1	**150 419**		

ODTOKI PISOARJA

Odtočni lok 90°
- za pisoar
- umetna masa

Oprema
Tesnilo, rozeta
po DIN 1380

Model 3228



DN1	DN2	L	izvedba	PE	Izdelek		
50	50	125	krom, sijaj	1	**132 644**		
50	50	125	bela	1	**108 212**		

Priključna cev
- za pisoar z notranjim vodoravnim odvodom
- umetna masa

Oprema
Tesnilo
po DIN 1380
Model 3229

DN1	DN2	L	PE	Izdelek		
50	50	130	1	**106 249**		
65	50	130	1	**117 610**		

Sifon
- za pisoar, količina splakovanja 1–4 l
- umetna masa

Oprema
Sifon, tesnilo, vertikalen odtok
z nadzorom kakovosti po DIN 19541
Model 3233.8

DN	PE	Izdelek		
50	10	**492 458**		



Sifon
- za pisoar, količina splakovanja 1–4 l
- umetna masa

Oprema
Sifon, tesnilo, vodoraven odtok
z nadzorom kakovosti po DIN 19541
Model 3233.9

DN	PE	Izdelek		
50	10	**492 465**		



Sifon
- za pisoar, količina splakovanja 1–4 l, senzorska tehnika v sifonu
- nadomestni del za naslednje proizvode: komplet opreme model 8560.33
- umetna masa

Oprema
Vodoraven odtok, sifon, tesnilo, senzor
z nadzorom kakovosti po DIN 19541
Model 3233.4

DN	PE	Izdelek		
50	1	**654 269**		

Vstavni kos
- za priključek pisoarja na strani dotoka
- medenina

Model 8019.21

L	R	PE	Izdelek		
90	½	1	**308 551**		

Tesnilo
- za priključek pisoarja na strani dotoka
- guma

Model 8019.22

	PE	Izdelek		
	1	**308 568**		



Stekleničasti sifon
- za pisoar ali lijak brez ustrezno oblikovanega sifona
- umetna masa

Oprema
Priključek ekscentrični, tesnilo, rozeta, vodoraven odtok
Model 5725.94

DN1	DN2	PE	Izdelek
50	40	60	**112 271**



Cevni sifon
- za pisoar ali lijak brez ustrezno oblikovanega sifona
- umetna masa

Oprema
Vodoraven odtok, tesnilo, rozeta
z nadzorom kakovosti DIN EN 274
Model 7985.94

DN1	DN2	PE	Izdelek
50	40	1	**117 771**
50	50	10	**114 640**

Zvonec
- za odtočni ventil
- umetna masa

Oprema
Sito
Model 3211-866

Ø	PE	Izdelek
126	1	**133 061**

LONCI PISOARJEV

Lonec pisoarja
- za pisoar
- medenina kromirana

Oprema
Tesnilo, matica, tesnilo konično
Model 3227.132

DN	d	PE	Izdelek
50	32	1	**108 878**

Odtočna cev
- medenina kromirana
- ne vključuje: privihani rob

Oprema
Rozeta
Model 3227.4

DN	d	L	PE	Izdelek
32		500	10	**114 794**
	37	500	10	**135 140**

Odtočni lok 90°
- medenina kromirana
- ne vključuje: privihani rob

Oprema
Rozeta
Model 3227.2

DN	L1	l2	PE	Izdelek
32	100	100	25	**120 627**

PRIBOR

Cev za izpiranje
- umetna masa

Oprema
Priključna cev, tesnilo
Model 3817.6

d	L	PE	Izdelek
45	200	1	**130 503**

Cev za izpiranje
- umetna masa
- ne vključuje: spojke splakovalne cevi

Model 3817.5

d	L	PE	Izdelek
45	400	1	**312 664**

Cev
- za podaljšek splakovalne cevi
- medenina kromirana

Oprema
Spojka, tesnilni element
Model 3894

DN	L	PE	Izdelek
28	125	10	**107 383**

Spojka
- za spoj splakovalne cevi
- medenina kromirana

Oprema
Tesnilni elementi
Model 3895

DN	PE	Izdelek
28	10	**115 197**

Odtočna cev
- umetna masa

Oprema
Tesnilo
Model 3891

DN1	DN2	L	PE	Izdelek
40	40	250	5	**124 786**
40	40	500	5	**130 220**
50	50	250	5	**129 514**
50	50	500	5	**125 691**

Odtočna cev
- umetna masa
- prilagodljiv

Oprema
Tesnilo
Model 3892

DN1	DN2	L	PE	Izdelek
50	50/40	250	10	**460 761**
50	50/40	500	10	**460 778**
50	50/40	750	10	**460 785**
50	50/40	1000	10	**674 465**

Odtočni lok 90°
- umetna masa

Oprema
Tesnilo
Model 7985.88V

DN1	DN2	L	PE	Izdelek
40	40	245	10	**667 375**
50	50	250	10	**667 368**

ODTOČNA TEHNIKA

Nadomestni deli za sifone in odtočne garniture

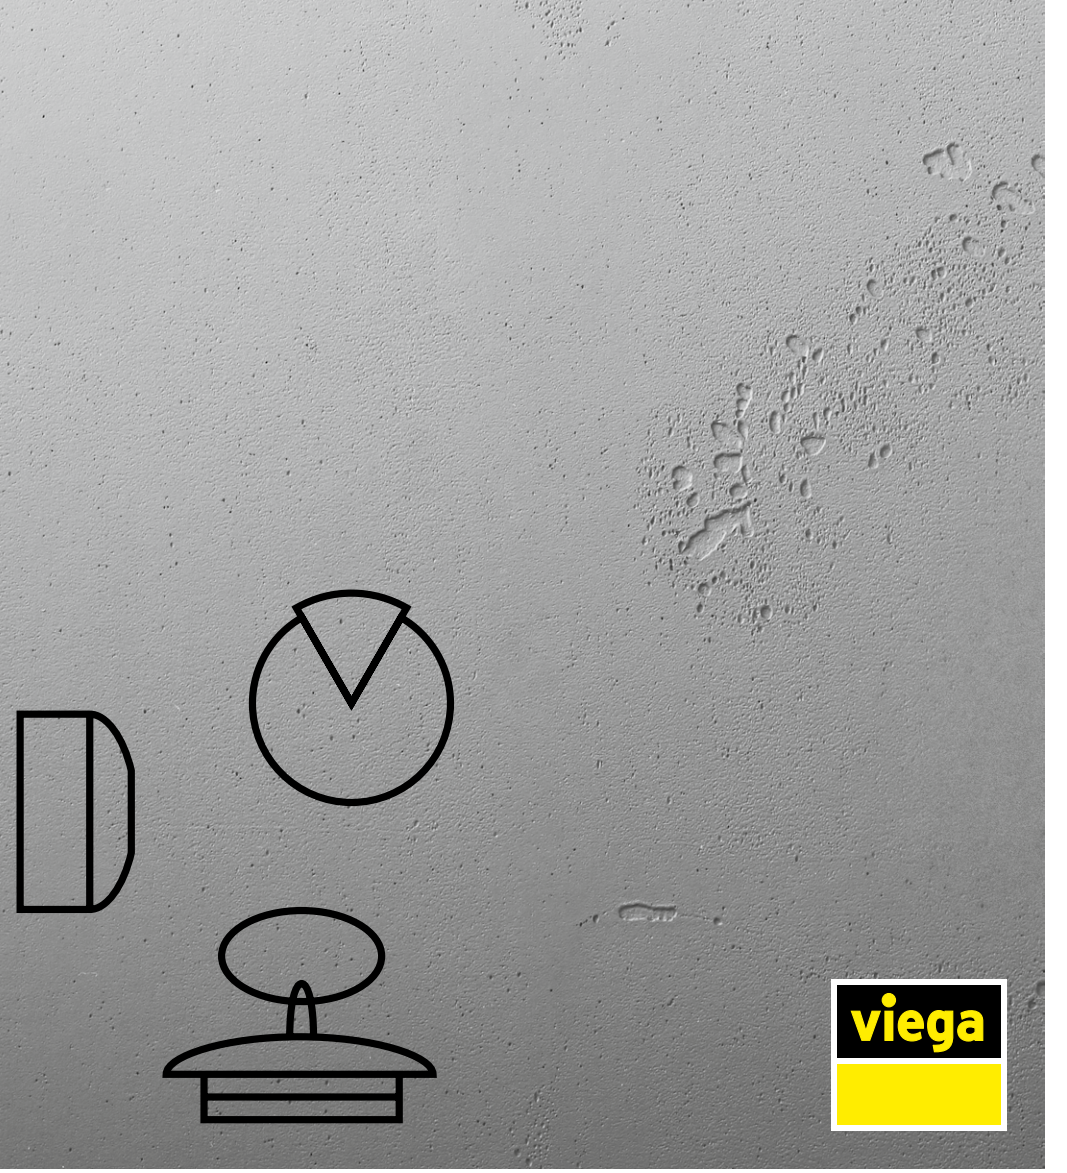

SI 3/26 · Katalog 2026/2027 · Pridržujemo si pravico do sprememb.

Nadomestni deli za sifone in odtočne garniture

Opomba
V zvezi z uporabo izdelkov za druga področja uporabe in medije od navedenih se je treba posvetovati s podjetjem Viega! Izdelki iz umetne mase PP (polipropilena) so okolju prijazni in imajo najboljše lastnosti za gospodinjsko odpadno vodo. Vročo vodo do max. 95 °C le kratkotrajno odvajajte preko sifonov! Za odpravljanje zamašitve cevi ne uporabljajte kemičnih čistil! Za površine uporabljajte le blaga čistila! Za podrobne informacije o uporabah, omejitvah ter nacionalnih standardih in smernicah glejte informacije o izdelku, bodisi natisnjene bodisi na spletni strani Viega.

Pridržujemo si pravico do sprememb in napak!
Aktualne mere Z in mere za vgradnjo ter druge tehnične podatke najdete na spletni strani Viega in jih je treba preveriti pred nakupom, med načrtovanjem, gradnjo in uporabo. Naši izdelki se nenehno optimizirajo.

Ta opis izdelka vsebuje pomembne informacije o izbiri izdelka oz. sistema, namestitvi in zagonu ter namenski uporabi in po potrebi vzdrževalne ukrepe. Te informacije o izdelkih, njihove lastnosti in tehnike uporabe temeljijo na trenutno veljavnih standardih v Evropi (npr. EN) in/ali v Nemčiji (npr. DIN/DVGW). Nekateri odlomki v besedilu se lahko nanašajo na tehnične predpise v Evropi/Nemčiji. Za druge države, kjer ni ustreznih nacionalnih določil, velja ta dokumentacija kot priporočilo. Ustrezni nacionalni zakoni, standardi, predpisi, normativi in drugi tehnični predpisi imajo prednost pred nemškimi/evropskimi smernicami, opisanimi v tem opisu izdelka: predstavljene informacije niso zavezujoče za druge države in ozemlja ter jih je treba, kot rečeno, razumeti kot priporočilo.

KAZALO

Multiplex, serija do I/2015 458
Multiplex, serija od II/2015 462
Rotaplex, serija do I/2015 465
Rotaplex, serija od II/2015 468
Simplex 470
Prekinjevalnik cevi 472
Tempoplex, serija od 1997–2001 473
Tempoplex, serija od 2001 475
Tempoplex, serija od 2006 476
Tempoplex Plus, serija od 2006 478
Tempoplex, serija od 2021 480
Tempoplex, serija od 2026 482
Tempoplex 60 mm, serija od 2026 484
Tempoplex Plus, serija od 2026 486
Domoplex 488
Multiplex Trio F, Multiplex Trio F na motorni pogon 489
Rotaplex Trio F, Rotaplex Trio F na motorni pogon 489
Multiplex Trio na motorni pogon, Rotaplex Trio na motorni pogon 490
Odtoki za kopalne in tuš kadi 491
Odtoki za umivalnike in bideje 492
Odtoki za pomivalna korita, izlive in naprave 495
Odtoki za WC in pisoarje 496

4 015211 305611

Koda GTIN (Global Trade Item Number - globalna trgovinska številka izdelka, prej EAN)
Koda GTIN je sestavljena iz nespremenljive številke proizvajalca 4015211 in vsakokratne šestmestne številke izdelka, v tem primeru 305 611. Če zadnjih šest mest zamenjate s številko izdelka, dobite kodo GTIN.

MULTIPLEX, SERIJA DO I/2015

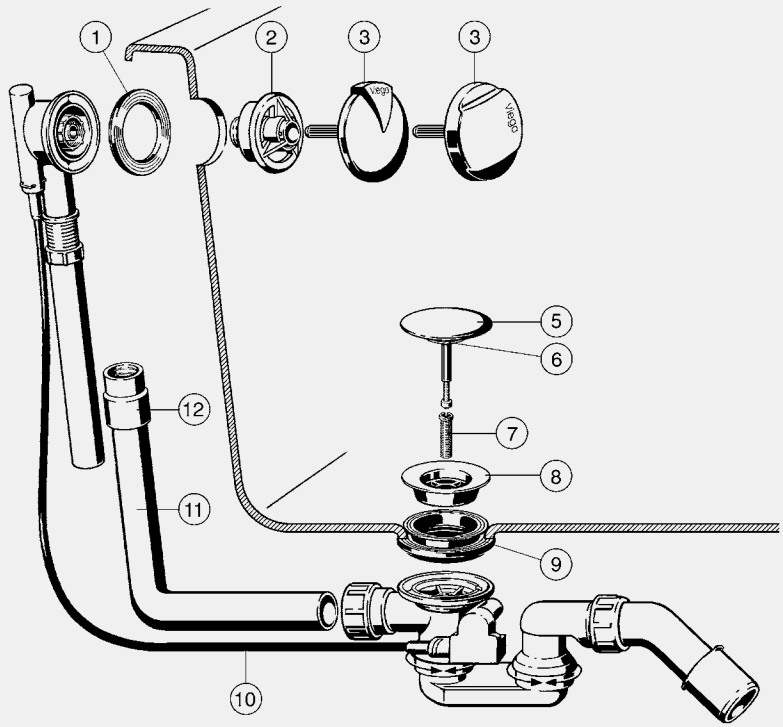

Tesnilo
- za preliv, Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio, Simplex
- serija do 2014
- ozn. 1

Model 9959.4

notranji Ø	Ø	V	PE	Izdelek		
48,5	76	5	10	**398 385**		

Prirobnica
- za pritrditev preliva, Multiplex Visign M3/M4, Rotaplex Visign R3/R4
- krom, sijaj
- ozn. 2

Model 6154.108

	PE	Izdelek		
	1	**655 457**		

Prirobnica
- za pritrditev preliva, Multiplex (star), Simplex
- umetna masa
- serija do 2014
- ozn. 2

Model 9784.3-236

	PE	Izdelek		
	1	**477 608**		

Prirobnica
- za pritrditev preliva, Multiplex, Simplex, Rotaplex, serija 2014
- nasledi prirobnica model 6168-236
- ozn. 2

Opomba
Primerno tudi za modele Multiplex do serije 2014 s svetlo sivo prirobnico.
Model 6168.09

	PE	Izdelek
	1	**734 596**

Vrtljiva rozeta
Visign M1/R1
- za Multiplex, Rotaplex
- ozn. 3

Model 6162.02

izvedba	PE	Izdelek
krom, sijaj	1	**280 949**

Vrtljiva rozeta
Visign M2/R2
- za Multiplex, Rotaplex
- ozn. 3

Model 6162.07

izvedba	PE	Izdelek
krom, sijaj	1	**554 118**



Komplet opreme
Visign M3/R3
- za Multiplex, Rotaplex

Oprema
Vrtljiva rozeta, prirobnica
- ozn. 3

Model 6956.09

izvedba	PE	Izdelek
krom, sijaj	1	**778 941**

Komplet opreme
Visign M4/R4
- za Multiplex, Rotaplex

Oprema
Vrtljiva rozeta, prirobnica
- ozn. 3

Model 6155.09

izvedba	PE	Izdelek
krom, sijaj	1	**632 267**

Komplet opreme
Visign M5/R5
- za Multiplex, Multiplex Visign M5, Rotaplex, Rotaplex Visign R5, Multiplex Trio F, Rotaplex Trio F
- serija do 2014

Oprema
Vrtljiva rozeta, rozeta preliva
Model 6167.09

izvedba	PE	Izdelek
krom, sijaj	1	**699 062**

Ventilski stožec
- za Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- ozn. 5

Model 6168-035

izvedba	PE	Izdelek
krom, sijaj	50	**215 392**

Tesnilo
- za ventilski stožec, Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- guma
- ozn. 6

Model 6162-268

notranji Ø	Ø	V	PE	Izdelek
26	42	5	1	**104 740**

Vijak
- za zgornji del ventila
- ozn. 7

Model 6162.45-593

M	L	PE	Izdelek
12	28	1	**122 485**

Zgornji del ventila
- za Multiplex, Multiplex Trio
- medenina kromirana
- ozn. 8

Model 6162-955

Ø	V	PE	Izdelek
70	16	1	**119 812**

Tesnilo
- za zgornji del ventila, Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- ozn. 9

Model 6162.473

notranji Ø	Ø	V	PE	Izdelek
43,5	76	21	1	**398 378**

Bowdenov vlek
- za Multiplex, Rotaplex in Simplex serija do 1. polletja 2014, Multiplex Trio in Rotaplex Trio serija do 1. polletja 2015

Oprema
Pletenica iz nerjavnega jekla
- ozn. 10

Model	L	SB	BCC	XLB	PE	Izdelek
6162-152	540	✓			1	**135 027**
6163-152	725		✓		1	**160 418**
6165-152	1070			✓	1	**147 969**

SB = standardna kopalna kad
BCC = kopalna kad s sredinskim priključkom
XLB = kopalna kad posebne dolžine

Bowdenov vlek
- za Multiplex, Rotaplex in Simplex serija od 2. polletja 2014, Multiplex Trio in Rotaplex Trio serija od 1. polletja 2015

Oprema
Pletenica iz nerjavnega jekla
- ozn. 10

Model 6162.19

L	SB	BCC	XLB	PE	Izdelek
560	✓			1	**721 732**
725		✓		1	**721 749**
1070			✓	1	**721 954**

SB = standardna kopalna kad
BCC = kopalna kad s sredinskim priključkom
XLB = kopalna kad posebne dolžine

Prelivna cev
- za Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio
- ozn. 11

Model	L1	l2	SB	BCC	XLB	PE	Izdelek
6176-651	220	180	✓			1	**113 124**
6163.45-651	310	230		✓		1	**121 556**
6165	660	300			✓	1	**167 899**

SB = standardna kopalna kad
BCC = kopalna kad s sredinskim priključkom
XLB = kopalna kad posebne dolžine

Spojka
- za povezavo prelivnega telesa s prelivno cevjo
- guma
- ozn. 12

Model 6167-417

DN	d	PE	Izdelek
32	28	1	**117 245**

Nastavitveni vijak
- za ventilski stožec, Multiplex, Multiplex Trio

Model 6151-912

M	L	PE	Izdelek
5	25	1	**110 277**

Adapter
- za vrtljiva rozeta medenina, Multiplex (star)
- umetna masa

Model 6162.45-608

L	PE	Izdelek		
51,5	1	**108 656**		

MULTIPLEX, SERIJA OD II/2015

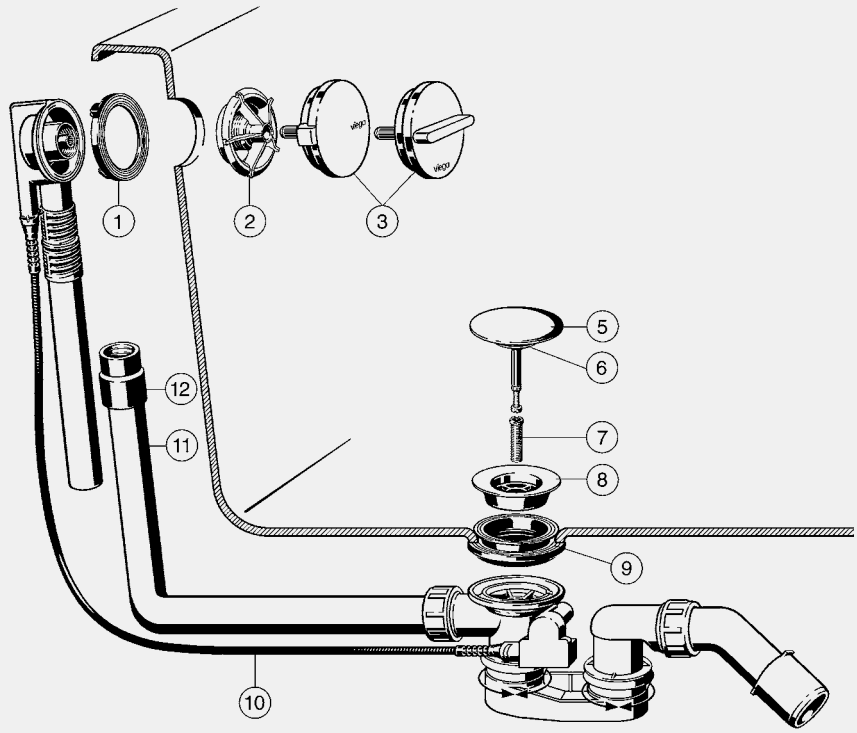

Tesnilo
- za preliv, Multiplex, Rotaplex, serija 2014, Simplex, Citaplex, Multiplex Trio F, Rotaplex Trio F, serija od 2015
- ozn. 1

Model 6162.475

notranji Ø	Ø	V	PE	Izdelek		
48,5	76	5	1	**734 619**		

Prirobnica
- za pritrditev preliva, Multiplex, Rotaplex
- serija od II/2015
- ozn. 2

Model 6168.11

	PE	Izdelek		
	1	**749 972**		

Vrtljiva rozeta
Visign M3/R3
- za Multiplex, Rotaplex, serija od 2014
- ozn. 3

Model 6154.09

izvedba	PE	Izdelek		
krom, sijaj	1	**632 250**		

Vrtljiva rozeta
Visign M5/R5
- za Multiplex, Rotaplex, serija od 2014
- ozn. 3

Model 6162.12

izvedba	PE	Izdelek		
krom, sijaj	1	**734 602**		

Ventilski stožec
- za Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- ozn. 5

Model 6168-035

izvedba	PE	Izdelek
krom, sijaj	50	**215 392**

Tesnilo
- za ventilski stožec, Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- guma
- ozn. 6

Model 6162-268

notranji Ø	Ø	V	PE	Izdelek
26	42	5	1	**104 740**

Vijak
- za zgornji del ventila
- ozn. 7

Model 6162.45-593

M	L	PE	Izdelek
12	28	1	**122 485**

Zgornji del ventila
- za Multiplex, Multiplex Trio
- medenina kromirana
- ozn. 8

Model 6162-955

Ø	V	PE	Izdelek
70	16	1	**119 812**

Tesnilo
- za zgornji del ventila, Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- ozn. 9

Model 6162.473

notranji Ø	Ø	V	PE	Izdelek
43,5	76	21	1	**398 378**

Bowdenov vlek
- za Multiplex, Rotaplex in Simplex serija od 2. polletja 2014, Multiplex Trio in Rotaplex Trio serija od 1. polletja 2015

Oprema
Pletenica iz nerjavnega jekla
- ozn. 10

Model 6162.19

L	SB	BCC	XLB	PE	Izdelek
560	✓			1	**721 732**
725		✓		1	**721 749**
1070			✓	1	**721 954**

SB = standardna kopalna kad
BCC = kopalna kad s sredinskim priključkom
XLB = kopalna kad posebne dolžine

Prelivna cev
- za Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio
- ozn. 11

Model	L1	l2	SB	BCC	XLB	PE	Izdelek
6176-651	220	180	✓			1	**113 124**
6163.45-651	310	230		✓		1	**121 556**
6165	660	300			✓	1	**167 899**

SB = standardna kopalna kad
BCC = kopalna kad s sredinskim priključkom
XLB = kopalna kad posebne dolžine

Spojka
- za povezavo prelivnega telesa s prelivno cevjo
- guma
- ozn. 12

Model 6167-417

DN	d	PE	Izdelek
32	28	1	**117 245**

Nastavitveni vijak
- za ventilski stožec, Multiplex, Multiplex Trio

Model 6151-912

M	L	PE	Izdelek		
5	25	1	**110 277**		

ROTAPLEX, SERIJA DO I/2015

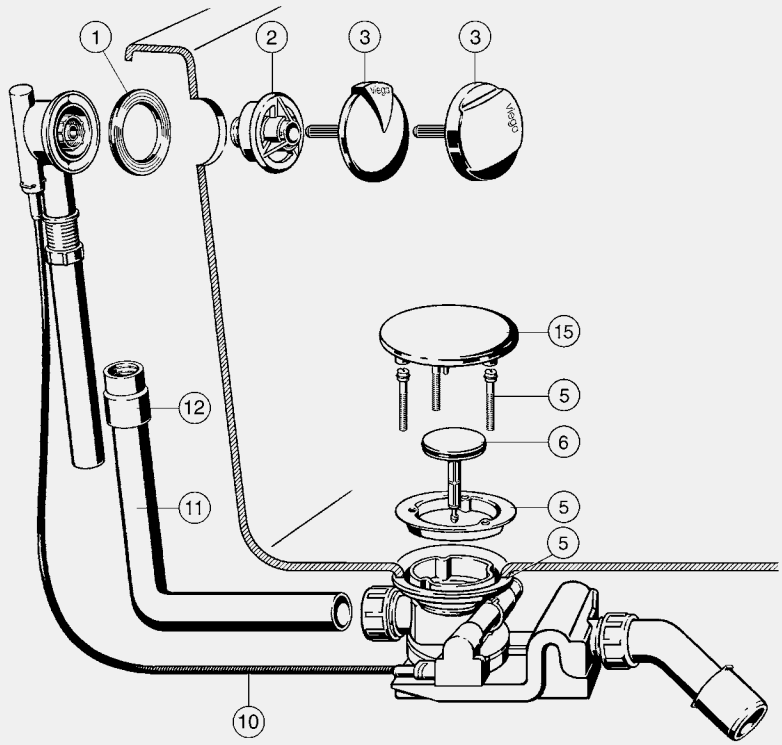

Tesnilo
- za preliv, Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio, Simplex
- serija do 2014
- ozn. 1

Model 9959.4

notranji Ø	Ø	V	PE	Izdelek
48,5	76	5	10	**398 385**

Prirobnica
- za pritrditev preliva, Multiplex Visign M3/M4, Rotaplex Visign R3/R4
- krom, sijaj
- ozn. 2

Model 6154.108

PE	Izdelek
1	**655 457**

Prirobnica
- za pritrditev preliva, Multiplex, Simplex, Rotaplex, serija 2014
- nasledi prirobnica model 6168-236
- ozn. 2

Opomba
Primerno tudi za modele Multiplex do serije 2014 s svetlo sivo prirobnico.

Model 6168.09

PE	Izdelek
1	**734 596**

Vrtljiva rozeta
Visign M1/R1
- za Multiplex, Rotaplex
- ozn. 3
Model 6162.02

izvedba	PE	Izdelek
krom, sijaj	1	**280 949**

Vrtljiva rozeta
Visign M2/R2
- za Multiplex, Rotaplex
- ozn. 3
Model 6162.07

izvedba	PE	Izdelek
krom, sijaj	1	**554 118**



Komplet opreme
Visign M3/R3
- za Multiplex, Rotaplex
Oprema
Vrtljiva rozeta, prirobnica
- ozn. 3
Model 6956.09

izvedba	PE	Izdelek
krom, sijaj	1	**778 941**

Komplet opreme
Visign M4/R4
- za Multiplex, Rotaplex
Oprema
Vrtljiva rozeta, prirobnica
- ozn. 3
Model 6155.09

izvedba	PE	Izdelek
krom, sijaj	1	**632 267**

Komplet opreme
Visign M5/R5
- za Multiplex, Multiplex Visign M5, Rotaplex, Rotaplex Visign R5, Multiplex Trio F, Rotaplex Trio F
- serija do 2014
Oprema
Vrtljiva rozeta, rozeta preliva
Model 6167.09

izvedba	PE	Izdelek
krom, sijaj	1	**699 062**

Namestitveni komplet
- za Rotaplex, Rotaplex Trio
- nerjavno jeklo
Oprema
Pritrdilna prirobnica, profilno tesnilo, pritrdilni vijaki
- ozn. 5
Model 6142.91

	PE	Izdelek
	1	**575 403**

Ventilski stožec
- za Rotaplex, Rotaplex Trio
- umetna masa
- ozn. 6
Model 6142.90

	PE	Izdelek
	1	**575 397**

Bowdenov vlek
- za Multiplex, Rotaplex in Simplex serija do 1. polletja 2014, Multiplex Trio in Rotaplex Trio serija do 1. polletja 2015
Oprema
Pletenica iz nerjavnega jekla
- ozn. 10

Model	L	BCC	XLB	PE	Izdelek
6163-152	725	✓		1	**160 418**
6165-152	1070		✓	1	**147 969**

BCC = kopalna kad s sredinskim priključkom
XLB = kopalna kad posebne dolžine

Bowdenov vlek
- za Multiplex, Rotaplex in Simplex serija od 2. polletja 2014, Multiplex Trio in Rotaplex Trio serija od 1. polletja 2015

Oprema
Pletenica iz nerjavnega jekla
- ozn. 10

Model 6162.19

L	SB	BCC	XLB	PE	Izdelek
560	✓			1	**721 732**
725		✓		1	**721 749**
1070			✓	1	**721 954**

SB = standardna kopalna kad
BCC = kopalna kad s sredinskim priključkom
XLB = kopalna kad posebne dolžine

Prelivna cev
- za Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio
- ozn. 11

Model	L1	l2	BCC	XLB	PE	Izdelek
6163.45-651	310	230	✓		1	**121 556**
6165	660	300		✓	1	**167 899**

BCC = kopalna kad s sredinskim priključkom
XLB = kopalna kad posebne dolžine

Spojka
- za povezavo prelivnega telesa s prelivno cevjo
- guma
- ozn. 12

Model 6167-417

DN	d	PE	Izdelek
32	28	1	**117 245**

Pokrov
- za Rotaplex, Rotaplex Trio
- ozn. 15

Model 6142.92

Ø	izvedba	PE	Izdelek
115	krom, sijaj	1	**695 941**

Vložek
- za Rotaplex, Rotaplex Trio, serija do 2004
- umetna masa

Oprema
Ventilski stožec z dvižno mehaniko

Model 6142

	PE	Izdelek
	1	**450 434**

ROTAPLEX, SERIJA OD II/2015

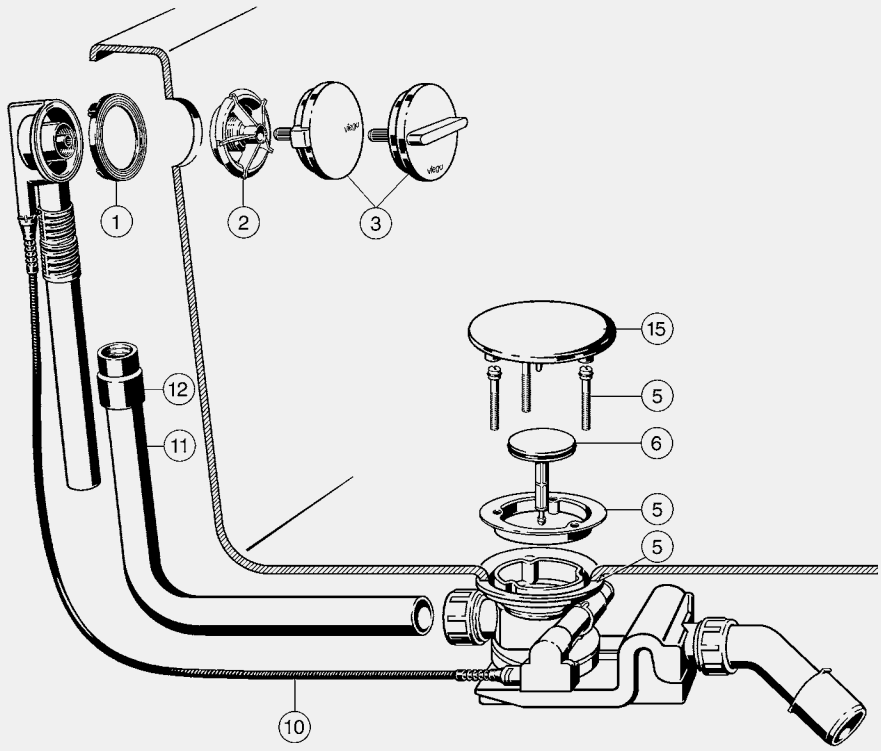

Tesnilo
- za preliv, Multiplex, Rotaplex, serija 2014, Simplex, Citaplex, Multiplex Trio F, Rotaplex Trio F, serija od 2015
- ozn. 1

Model 6162.475

notranji Ø	Ø	V	PE	Izdelek
48,5	76	5	1	**734 619**

Prirobnica
- za pritrditev preliva, Multiplex, Rotaplex
- serija od II/2015
- ozn. 2

Model 6168.11

	PE	Izdelek
	1	**749 972**

Vrtljiva rozeta
Visign M3/R3
- za Multiplex, Rotaplex, serija od 2014
- ozn. 3

Model 6154.09

izvedba	PE	Izdelek
krom, sijaj	1	**632 250**

Vrtljiva rozeta
Visign M5/R5
- za Multiplex, Rotaplex, serija od 2014
- ozn. 3

Model 6162.12

izvedba	PE	Izdelek
krom, sijaj	1	**734 602**

Namestitveni komplet
- za Rotaplex, Rotaplex Trio
- nerjavno jeklo

Oprema
Pritrdilna prirobnica, profilno tesnilo, pritrdilni vijaki
- ozn. 5

Model 6142.91

	PE	Izdelek
	1	**575 403**

Ventilski stožec
- za Rotaplex, Rotaplex Trio
- umetna masa
- ozn. 6

Model 6142.90

	PE	Izdelek
	1	**575 397**

Bowdenov vlek
- za Multiplex, Rotaplex in Simplex serija od 2. polletja 2014, Multiplex Trio in Rotaplex Trio serija od 1. polletja 2015

Oprema
Pletenica iz nerjavnega jekla
- ozn. 10

Model 6162.19

L	BCC	XLB	PE	Izdelek
725	✓		1	**721 749**
1070		✓	1	**721 954**

BCC = kopalna kad s sredinskim priključkom
XLB = kopalna kad posebne dolžine

Prelivna cev
- za Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio
- ozn. 11

Model	L1	l2	BCC	XLB	PE	Izdelek
6163.45-651	310	230	✓		1	**121 556**
6165	660	300		✓	1	**167 899**

BCC = kopalna kad s sredinskim priključkom
XLB = kopalna kad posebne dolžine

Spojka
- za povezavo prelivnega telesa s prelivno cevjo
- guma
- ozn. 12

Model 6167-417

DN	d	PE	Izdelek
32	28	1	**117 245**

Pokrov
- za Rotaplex, Rotaplex Trio
- ozn. 15

Model 6142.92

Ø	izvedba	PE	Izdelek
115	krom, sijaj	1	**695 941**

Vložek
- za Rotaplex, Rotaplex Trio, serija do 2004
- umetna masa

Oprema
Ventilski stožec z dvižno mehaniko

Model 6142

	PE	Izdelek
	1	**450 434**

SIMPLEX

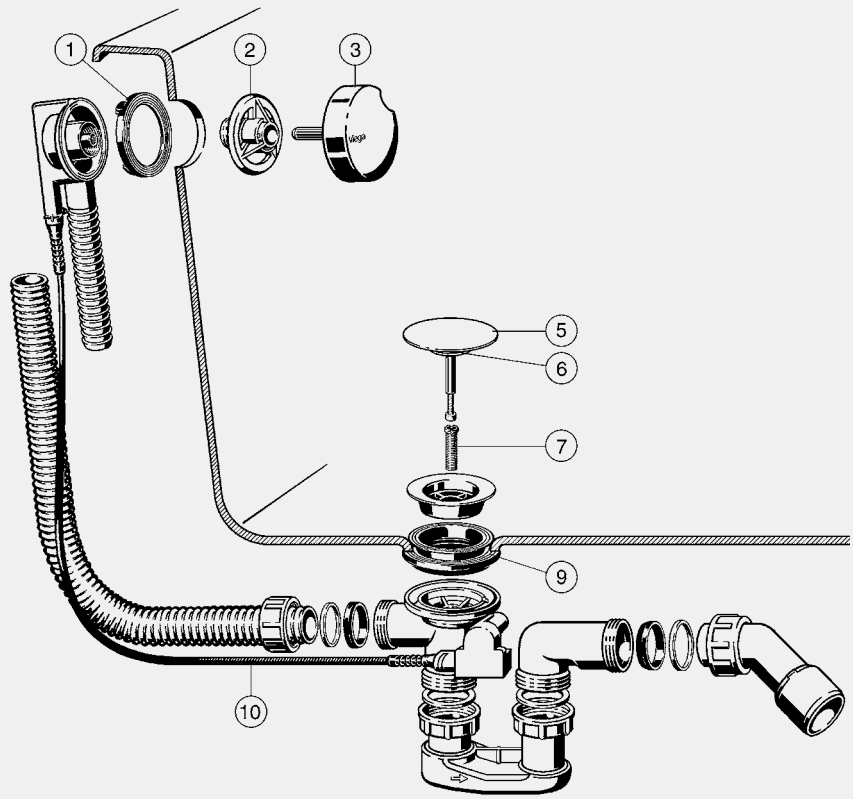

Tesnilo
- za preliv, Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio, Simplex
- serija do 2014
- ozn. 1

Model 9959.4

notranji Ø	Ø	V	PE	Izdelek
48,5	76	5	10	**398 385**

Prirobnica
- za pritrditev preliva, Multiplex (star), Simplex
- umetna masa
- serija do 2014
- ozn. 2

Model 9784.3-236

	PE	Izdelek
	1	**477 608**

Simplex-Rozeta
- za serija od 2009
- ozn. 3

Model 6168.02

izvedba	PE	Izdelek
krom, sijaj	1	**657 406**

Ventilski stožec
- za Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- ozn. 5

Model 6168-035

izvedba	PE	Izdelek
krom, sijaj	50	**215 392**

Vijak
- za zgornji del ventila
- ozn. 7

Model 6162.45-593

M	L	PE	Izdelek
12	28	1	**122 485**

Tesnilo
- za zgornji del ventila, Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- ozn. 9

Model 6162.473

notranji Ø	Ø	V	PE	Izdelek
43,5	76	21	1	**398 378**

Tesnilo
- za ventilski stožec, Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- guma
- ozn. 6

Model 6162-268

notranji Ø	Ø	V	PE	Izdelek
26	42	5	1	**104 740**

Bowdenov vlek
- za Multiplex, Rotaplex in Simplex serija do 1. polletja 2014, Multiplex Trio in Rotaplex Trio serija do 1. polletja 2015

Oprema
Pletenica iz nerjavnega jekla
- ozn. 10

Model	L	SB	BCC	PE	Izdelek
6162-152	540	✓		1	**135 027**
6163-152	725		✓	1	**160 418**

SB = standardna kopalna kad
BCC = kopalna kad s sredinskim priključkom

Bowdenov vlek
- za Multiplex, Rotaplex in Simplex serija od 2. polletja 2014, Multiplex Trio in Rotaplex Trio serija od 1. polletja 2015

Oprema
Pletenica iz nerjavnega jekla
- ozn. 10

Model 6162.19

L	SB	BCC	PE	Izdelek
560	✓		1	**721 732**
725		✓	1	**721 749**

SB = standardna kopalna kad
BCC = kopalna kad s sredinskim priključkom

PREKINJEVALNIK CEVI

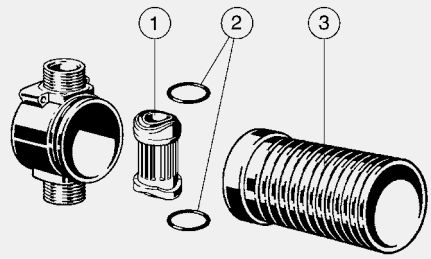

Vložek
- za podometni prekinjevalnik cevi
- ozn. 1

Model 6161.82

PE	Izdelek
1	**137 588**

Komplet za zatesnitev
- za vstavek prekinjevalnika cevi
- ozn. 2

Model 6161.84

Ø	s	ŠK	PE	Izdelek
24	2,5	2	1	**429 287**

ŠK = Število v kompletu



Steblo nastavka
- umetna masa
- lahko se krajša
- ozn. 3

Model 6161.8-117

d	L	PE	Izdelek
54	100	1	**160 623**

Priključni element
- za podometni prekinjevalnik cevi, priključni komplet, tlačni preizkus
- medenina

Model 6161.83

PE	Izdelek
1	**147 051**

TEMPOPLEX, SERIJA OD 1997–2001

Slika 1 = model 6956.0

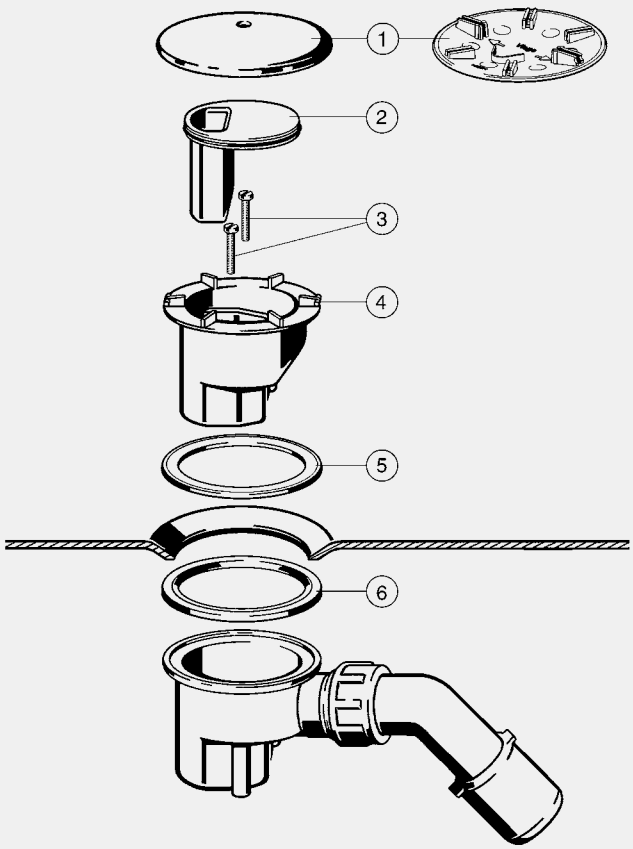

Pokrov
- za Tempoplex
- umetna masa

Model 6956.0

Ø	izvedba	PE	Izdelek
120	krom, sijaj	5	**192 730**

Tempoplex-Potopna cev
- za serija od 1997–2001
- umetna masa
- ozn. 2

Model 6956.1-821

Ø	V	PE	Izdelek
83	66	1	**318 260**

Tempoplex-Komplet vijakov
- za zgornji del ohišja, serija od 1997–2001
- ozn. 3

Model 6956.1-90C

M	ŠK	PE	Izdelek
5	2	1	**324 476**

ŠK = Število v kompletu

Tempoplex-Zgornji del ohišja
- za serija od 1997–2001
- ozn. 4

Model 6956.1-253

Ø	V	PE	Izdelek
110	82	1	**318 284**

Tempoplex-Tesnilo
- za serija od 1997–2001
Model 6956.1-182

notranji Ø	Ø	PE	Izdelek
86	114	1	**318 314**[1]
88	115	1	**318 321**[2]

[1] pod tuš kadjo
[2] je nad tuš kadjo

Tempoplex-Potopna cev
- za serija do 1996
- umetna masa
Model 6956-632

Ø	V	PE	Izdelek
54	70	1	**177 829**

Tempoplex-Prirobnica
- za serija do 1996
Model 6956-820

notranji Ø	Ø	PE	Izdelek
61	113	1	**192 204**

TEMPOPLEX, SERIJA OD 2001

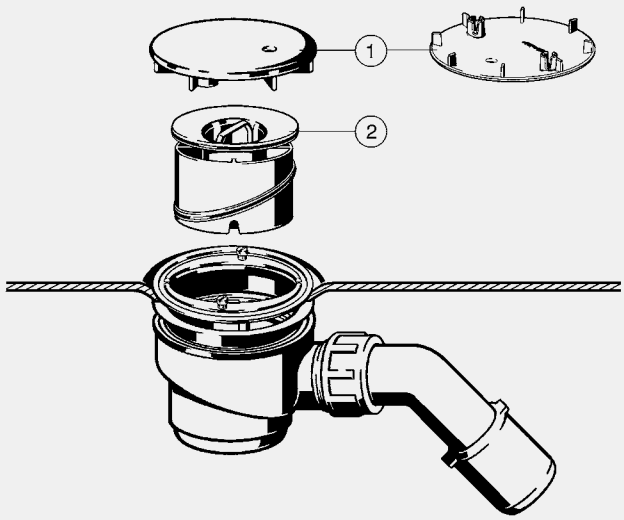

Tempoplex-Pokrov
- za odtok, Tempoplex, serija od 2001
- umetna masa, krom, sijaj

Oprema
Vijaki s tesnilnim elementom, pokrov
- ozn. 1

Model 6958.99

Ø	PE	Izdelek
112	1	**581 633**

Tempoplex-Potopna cev
- za serija od 2001–2006
- umetna masa
- ozn. 2

Model 6958.1-821

V	PE	Izdelek
65	1	**450 229**

Tempoplex-Vložno sito
- za serija od 2001–2006

Model 6958.96

	PE	Izdelek
	1	**625 221**

TEMPOPLEX, SERIJA OD 2006

Slika 1 = model 6964.0

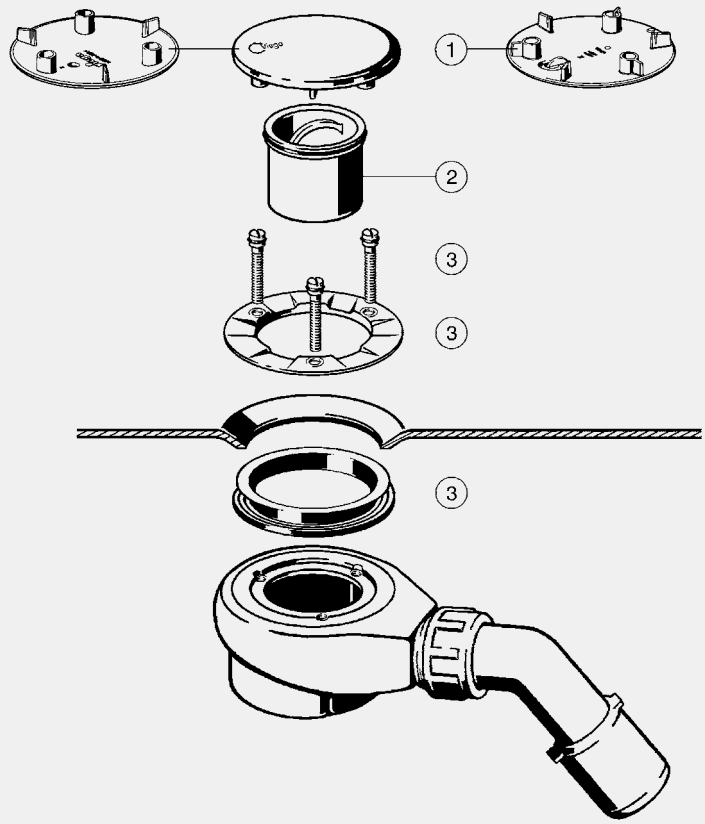

Pokrov
- za Tempoplex, Tempoplex Plus, Tempoplex 60 mm, Tempoplex (vertikalna izvedba), serija od 2006
- umetna masa

Model 6966.01

izvedba	PE	Izdelek		
umetna masa, krom, sijaj	1	**850 081**		
umetna masa, krom, mat	1	**850 036**		
umetna masa, črna, sijaj	1	**850 043**		
umetna masa, črna, mat	1	**850 050**		
umetna masa, bela, sijaj	1	**850 067**		
umetna masa, bela, mat	1	**850 074**		

Tempoplex-Potopna cev
- za serija od 2006
- umetna masa
- pretočno optimiziran

Model 6966.99

Ø	V	PE	Izdelek		
70	60	1	**839 239**		

Tempoplex-Potopna cev
- za Tempoplex 60 mm, serija od 2009
- umetna masa
- pretočno optimiziran

Model 6967.99

Ø	V	PE	Izdelek		
70	40	1	**839 222**		

Tempoplex-Namestitveni komplet
- za Ø odtočne odprtine 90 mm

Oprema
Vijaki, prirobnica nerjavno jeklo, tesnilo
- ozn. 3

Model 6960.98

PE	Izdelek
1	**582 975**

Tempoplex-Tesnilo
- za Ø odtočne odprtine 90 mm

Model 6961.95

Ø	V	PE	Izdelek
116	4,5	1	**632 656**
116	15	1	**632 663**
116	26,5	1	**632 670**

Komplet vijakov
- za Tempoplex, Tempoplex Plus, Tempoplex 60 mm, serija od 2026
- nerjavno jeklo

Model 6966.02

PE	Izdelek
1	**850 029**

Komplet vijakov
- za Rotaplex, Rotaplex Trio, Tempoplex, Tempoplex Plus, Tempoplex 60 mm, Domoplex, serija od 2006
- umetna masa, nerjavno jeklo

Model 6961.94

M	L	ŠK	PE	Izdelek
5	30	3	1	**632 687**
5	42	3	1	**632 694**
5	78	3	1	**632 700**

ŠK = Število v kompletu

Zamašek
- za Tempoplex, Tempoplex Plus, serija od 2010

Model 6961.93

Ø	PE	Izdelek
30	1	**675 387**

Zamašek
- za Tempoplex 60 mm, serija od 2011

Model 6963.93

PE	Izdelek
1	**719 210**

Vložno sito
- za Tempoplex, Tempoplex Plus, Tempoplex 60 mm, serija od 2006
- ni primerno za naslednje komponente ali namene: Tempoplex-odtok model 6956EX

Model 6961.96

PE	Izdelek
1	**582 951**

Komplet varovalnih vijakov
- za Tempoplex, Domoplex, serija od 2006
- nerjavno jeklo
- zaščiten pred vandalizmom

Oprema
Varovalni vijaki M5x30x9 mm

Opomba
Varovalnih vijakov po namestitvi ni več mogoče odviti!

Model 6161.65

PE	Izdelek
1	**789 305**

TEMPOPLEX PLUS, SERIJA OD 2006

Slika 1 = model 6964.0

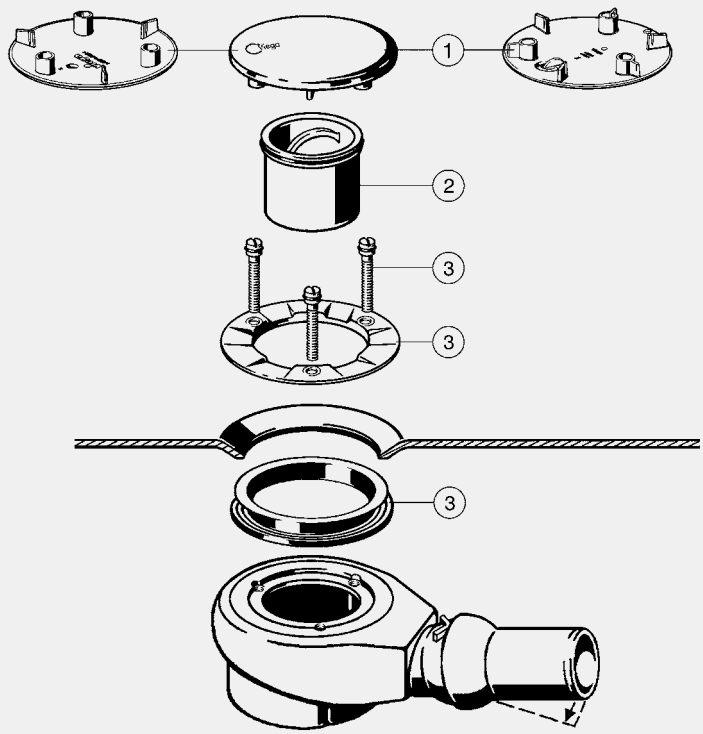

Pokrov
- za Tempoplex, Tempoplex Plus, Tempoplex 60 mm, Tempoplex (vertikalna izvedba), serija od 2006
- umetna masa

Model 6966.01

izvedba	PE	Izdelek
umetna masa, krom, sijaj	1	**850 081**
umetna masa, krom, mat	1	**850 036**
umetna masa, črna, sijaj	1	**850 043**
umetna masa, črna, mat	1	**850 050**
umetna masa, bela, sijaj	1	**850 067**
umetna masa, bela, mat	1	**850 074**

Tempoplex Plus-Potopna cev
- za serija od 2006
- umetna masa
- pretočno optimiziran

Model 6968.99

Ø	V	PE	Izdelek
70	68	1	**839 482**

Tempoplex-Namestitveni komplet
- za Ø odtočne odprtine 90 mm

Oprema
Vijaki, prirobnica nerjavno jeklo, tesnilo
- ozn. 3

Model 6960.98

	PE	Izdelek
	1	**582 975**

Tempoplex-Tesnilo
- za Ø odtočne odprtine 90 mm

Model 6961.95

Ø	V	PE	Izdelek
116	4,5	1	**632 656**
116	15	1	**632 663**
116	26,5	1	**632 670**

Komplet vijakov
- za Tempoplex, Tempoplex Plus, Tempoplex 60 mm, serija od 2026
- nerjavno jeklo

Model 6966.02

PE	Izdelek
1	**850 029**

Komplet vijakov
- za Rotaplex, Rotaplex Trio, Tempoplex, Tempoplex Plus, Tempoplex 60 mm, Domoplex, serija od 2006
- umetna masa, nerjavno jeklo

Model 6961.94

M	L	ŠK	PE	Izdelek
5	30	3	1	**632 687**
5	42	3	1	**632 694**
5	78	3	1	**632 700**

ŠK = Število v kompletu

Zamašek
- za Tempoplex, Tempoplex Plus, serija od 2010

Model 6961.93

Ø	PE	Izdelek
30	1	**675 387**

Vložno sito
- za Tempoplex, Tempoplex Plus, Tempoplex 60 mm, serija od 2006
- ni primerno za naslednje komponente ali namene: Tempoplex-odtok model 6956EX

Model 6961.96

PE	Izdelek
1	**582 951**

Komplet varovalnih vijakov
- za Tempoplex, Domoplex, serija od 2006
- nerjavno jeklo
- zaščiten pred vandalizmom

Oprema
Varovalni vijaki M5x30x9 mm
Opomba
Varovalnih vijakov po namestitvi ni več mogoče odviti!

Model 6161.65

PE	Izdelek
1	**789 305**

TEMPOPLEX, SERIJA OD 2021

Slika 1 = model 6964.0
Slika 1 = model 6966.01
Slika 2 = Model 6965.90

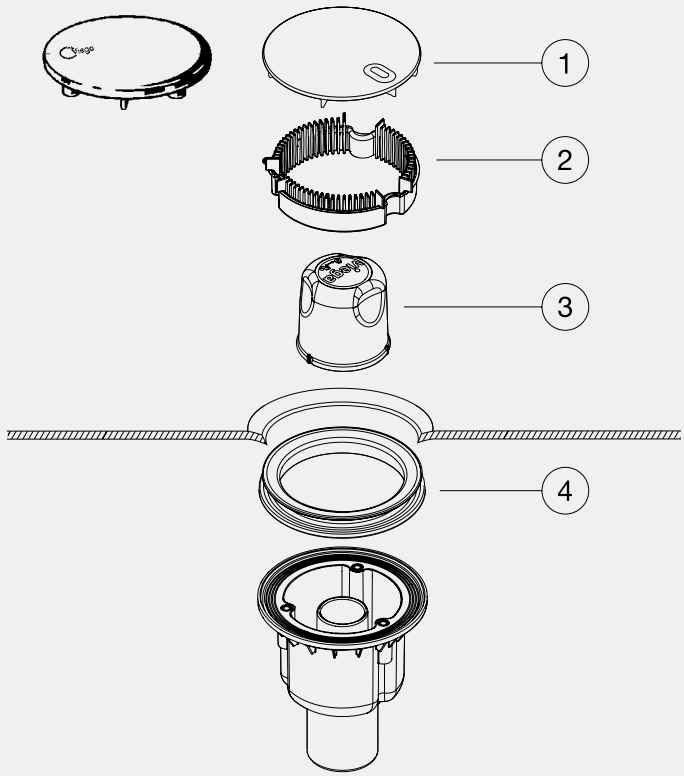

Pokrov
- za Tempoplex, Tempoplex Plus, Tempoplex 60 mm, Tempoplex (vertikalna izvedba), serija od 2006
- umetna masa

Model 6966.01

izvedba	PE	Izdelek		
umetna masa, krom, sijaj	1	**850 081**		
umetna masa, krom, mat	1	**850 036**		
umetna masa, črna, sijaj	1	**850 043**		
umetna masa, črna, mat	1	**850 050**		
umetna masa, bela, sijaj	1	**850 067**		
umetna masa, bela, mat	1	**850 074**		

Vložno sito
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Tempoplex-odtok model 6965, Tempoplex-odtok funkcionalna enota model 6965.1
- umetna masa

Model 6965.90

	PE	Izdelek		
	1	**801 809**		

Tempoplex-Zvonec
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Tempoplex-odtok model 6965, Tempoplex-odtok funkcionalna enota model 6965.1
- ozn. 3

Model 6965.99

		PE	Izdelek		
		1	**821 791**		

Tempoplex-Tesnilo
- za Ø odtočne odprtine 90 mm

Model 6961.95

Ø	V	PE	Izdelek		
116	4,5	1	**632 656**		
116	15	1	**632 663**		
116	26,5	1	**632 670**		

TEMPOPLEX, SERIJA OD 2026

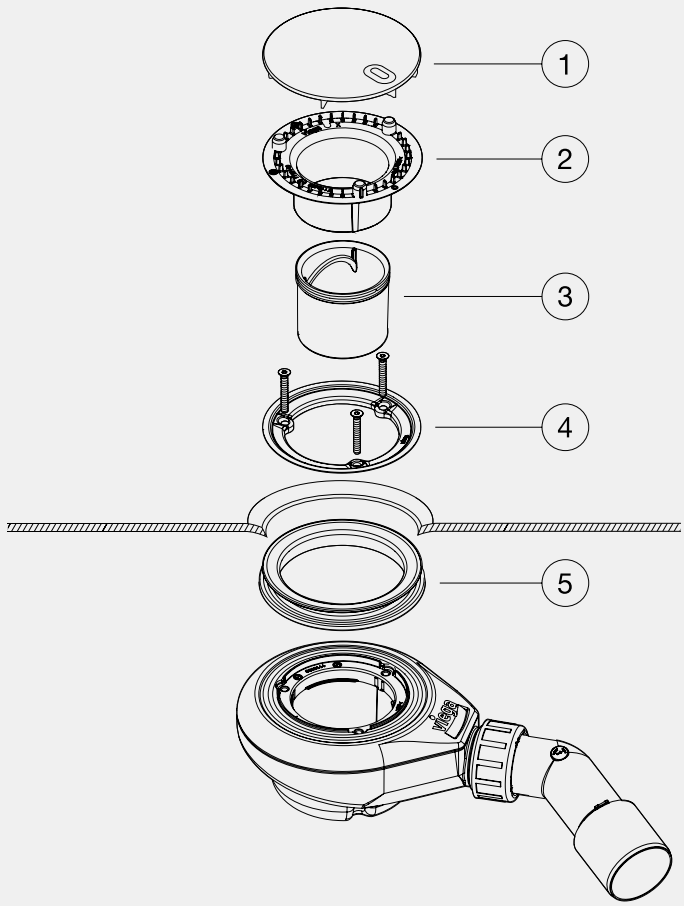

Pokrov
- za Tempoplex, Tempoplex Plus, Tempoplex 60 mm, Tempoplex (vertikalna izvedba), serija od 2006
- umetna masa

Model 6966.01

izvedba	PE	Izdelek		
umetna masa, krom, sijaj	1	**850 081**		
umetna masa, krom, mat	1	**850 036**		
umetna masa, črna, sijaj	1	**850 043**		
umetna masa, črna, mat	1	**850 050**		
umetna masa, bela, sijaj	1	**850 067**		
umetna masa, bela, mat	1	**850 074**		

Dvodelno vložno sito
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Tempoplex-odtok model 6966, 6967, Tempoplex Plus-odtok model 6968
- umetna masa, guma

Model 6966.96

	PE	Izdelek		
	1	**840 976**		

Tempoplex-Potopna cev
- za serija od 2006
- umetna masa
- pretočno optimiziran

Model 6966.99

Ø	V	PE	Izdelek
70	60	1	**839 239**

Komplet vijakov
- za Tempoplex, Tempoplex Plus, Tempoplex 60 mm, serija od 2026
- nerjavno jeklo

Model 6966.02

		PE	Izdelek
		1	**850 029**

Tempoplex-Tesnilo
- za Ø odtočne odprtine 90 mm

Model 6961.95

Ø	V	PE	Izdelek
116	4,5	1	**632 656**
116	15	1	**632 663**
116	26,5	1	**632 670**

Zamašek
- za Tempoplex, Tempoplex Plus, serija od 2010

Model 6961.93

Ø	PE	Izdelek
30	1	**675 387**

TEMPOPLEX 60 MM, SERIJA OD 2026

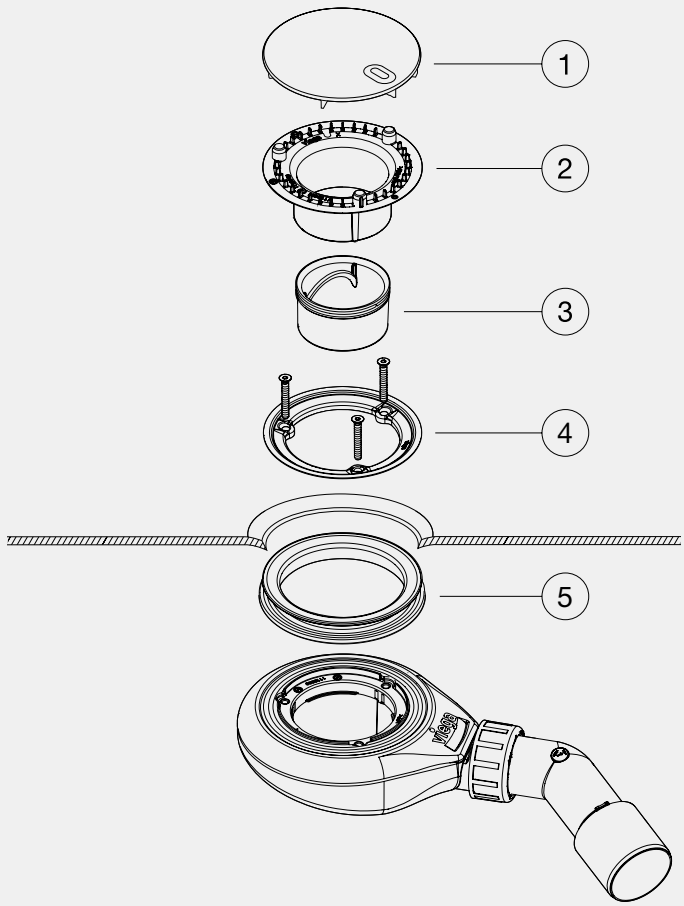

Pokrov
- za Tempoplex, Tempoplex Plus, Tempoplex 60 mm, Tempoplex (vertikalna izvedba), serija od 2006
- umetna masa

Model 6966.01

izvedba	PE	**Izdelek**		
umetna masa, krom, sijaj	1	**850 081**		
umetna masa, krom, mat	1	**850 036**		
umetna masa, črna, sijaj	1	**850 043**		
umetna masa, črna, mat	1	**850 050**		
umetna masa, bela, sijaj	1	**850 067**		
umetna masa, bela, mat	1	**850 074**		

Dvodelno vložno sito
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Tempoplex-odtok model 6966, 6967, Tempoplex Plus-odtok model 6968
- umetna masa, guma

Model 6966.96

	PE	**Izdelek**		
	1	**840 976**		

Tempoplex-Potopna cev
- za Tempoplex 60 mm, serija od 2009
- umetna masa
- pretočno optimiziran

Model 6967.99

Ø	V	PE	Izdelek
70	40	1	**839 222**

Komplet vijakov
- za Tempoplex, Tempoplex Plus, Tempoplex 60 mm, serija od 2026
- nerjavno jeklo

Model 6966.02

PE	Izdelek
1	**850 029**

Tempoplex-Tesnilo
- za Ø odtočne odprtine 90 mm

Model 6961.95

Ø	V	PE	Izdelek
116	4,5	1	**632 656**
116	15	1	**632 663**
116	26,5	1	**632 670**

Zamašek
- za Tempoplex 60 mm, serija od 2011

Model 6963.93

PE	Izdelek
1	**719 210**

TEMPOPLEX PLUS, SERIJA OD 2026

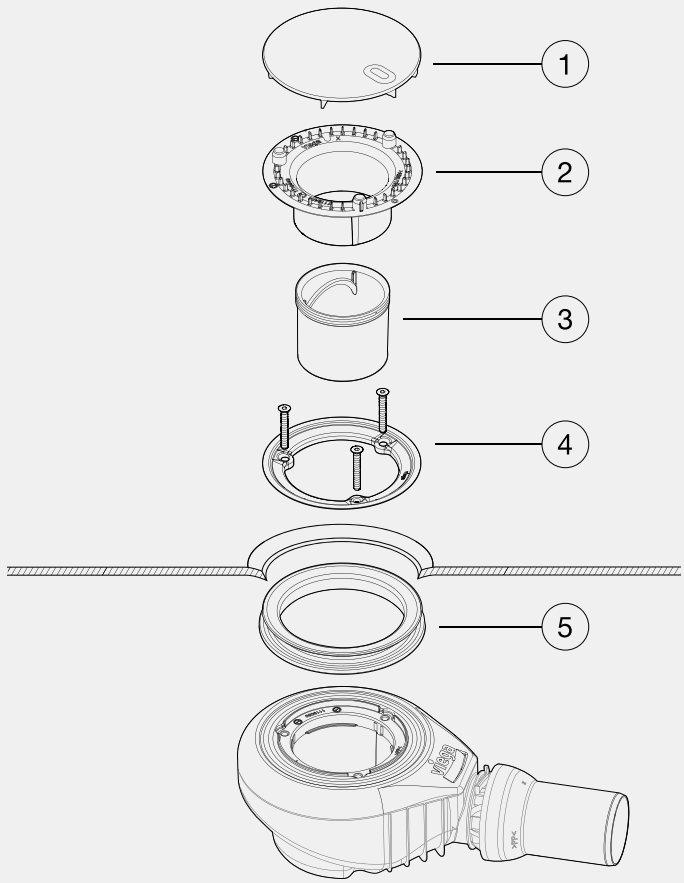

Pokrov
- za Tempoplex, Tempoplex Plus, Tempoplex 60 mm, Tempoplex (vertikalna izvedba), serija od 2006
- umetna masa

Model 6966.01

izvedba	PE	Izdelek		
umetna masa, krom, sijaj	1	**850 081**		
umetna masa, krom, mat	1	**850 036**		
umetna masa, črna, sijaj	1	**850 043**		
umetna masa, črna, mat	1	**850 050**		
umetna masa, bela, sijaj	1	**850 067**		
umetna masa, bela, mat	1	**850 074**		

Dvodelno vložno sito
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Tempoplex-odtok model 6966, 6967, Tempoplex Plus-odtok model 6968
- umetna masa, guma

Model 6966.96

	PE	Izdelek		
	1	**840 976**		

Tempoplex Plus-Potopna cev
- za serija od 2006
- umetna masa
- pretočno optimiziran

Model 6968.99

Ø	V	PE	Izdelek
70	68	1	**839 482**

Komplet vijakov
- za Tempoplex, Tempoplex Plus, Tempoplex 60 mm, serija od 2026
- nerjavno jeklo

Model 6966.02

	PE	Izdelek
	1	**850 029**

Tempoplex-Tesnilo
- za Ø odtočne odprtine 90 mm

Model 6961.95

Ø	V	PE	Izdelek
116	4,5	1	**632 656**
116	15	1	**632 663**
116	26,5	1	**632 670**

Revizijski pokrov
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Tempoplex Plus-odtok model 6968
- umetna masa

Model 6970.1

	PE	Izdelek
	1	**839 475**

Zamašek
- za Tempoplex, Tempoplex Plus, serija od 2010

Model 6961.93

Ø	PE	Izdelek
30	1	**675 387**

DOMOPLEX

slika 1 = modela 6930.0 in 6931.0

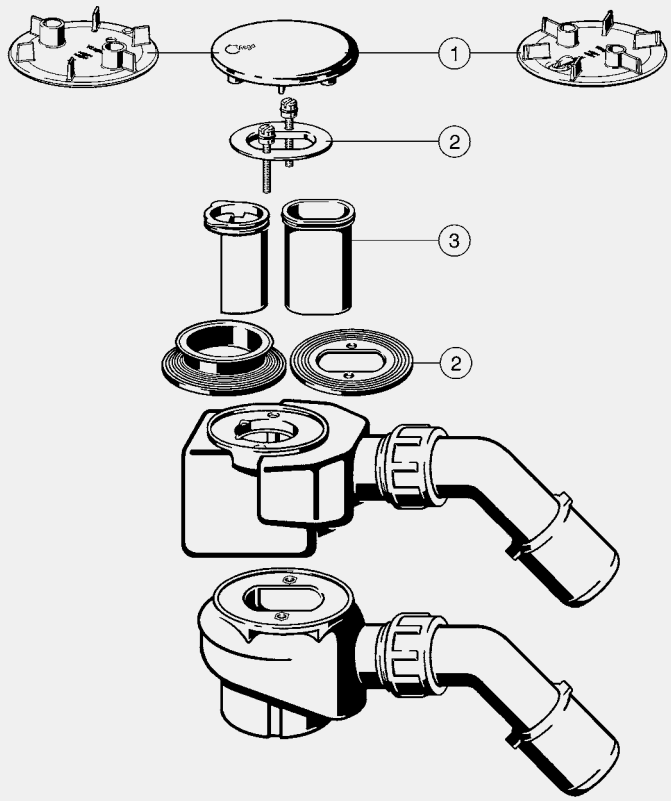

Pokrov
- za funkcionalna enota, Domoplex
- umetna masa

Model	Ø	D52	D65	izvedba	PE	Izdelek		
6930.0	75	✓		umetna masa, krom, sijaj	10	**649 968**		
6931.0	90		✓	umetna masa, krom, sijaj	1/10	**649 975**		

D52 = za tuš kad z odtočno odprtino Ø 52
D65 = za tuš kad z odtočno odprtino Ø 65

Domoplex-Namestitveni komplet
- za Ø odtočne odprtine 52 mm, serija od 1996

Oprema
Vijaki, prirobnica nerjavno jeklo, tesnilo
- ozn. 2

Model 6928.1-90C

	PE	Izdelek		
	1	**232 405**		

Domoplex-Namestitveni komplet
- za Ø odtočne odprtine 65 mm, serija od 1996

Oprema
Vijaki, prirobnica nerjavno jeklo, tesnilo
- ozn. 2

Model 6929.1-90C

	PE	Izdelek
	1	**330 835**

Domoplex-Potopna cev
- za serija od 1996–2015
- umetna masa
- ozn. 3

Model 6928.1-821

V	PE	Izdelek
63	1	**317 232**

Domoplex-Potopna cev
- za serija do 1996 in od serije 2015
- umetna masa
- ozn. 3

Model 6928-821

V	PE	Izdelek
63	1	**290 856**

Zamašek
- za Domoplex, serija od 2015

Model 6928.93

PE	Izdelek
1	**750 640**

MULTIPLEX TRIO F, MULTIPLEX TRIO F NA MOTORNI POGON

Pokrov preliva
- za Multiplex Trio F na motorni pogon, Rotaplex Trio F na motorni pogon

Model 6148.02

Ø	izvedba	PE	Izdelek
75	krom, sijaj	1	**750 008**

Multiplex Trio F-Pokrov
- za dotočni element
- medenina
- za privijanje

Model 6145.390

Ø	izvedba	PE	Izdelek
74	krom, sijaj	1	**683 566**

Multiplex Trio F-Dotočni element

Oprema
2 zgornja dela ventilov za privitje

Model 6145.192

PE	Izdelek
1	**683 580**

ROTAPLEX TRIO F, ROTAPLEX TRIO F NA MOTORNI POGON

Pokrov preliva
- za Multiplex Trio F na motorni pogon, Rotaplex Trio F na motorni pogon

Model 6148.02

Ø	izvedba	PE	Izdelek
75	krom, sijaj	1	**750 008**

Rotaplex Trio F-Pokrov
- za dotočni element
- medenina
- za privijanje

Model 6145.190

Ø	izvedba	PE	Izdelek
115	krom, sijaj	1	**683 559**

Rotaplex Trio F-Dotočni element
Model 6145.191

	PE	Izdelek
	1	**683 573**

Rotaplex Trio F-Ventilski stožec
Model 6145.193

	PE	Izdelek
	1	**690 564**

Priključni kotni fiting 90°
- za Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- ni primerno za naslednje komponente ali namene: Multiplex Trio Visign MT5, Rotaplex Trio Visign RT5
- medenina
- ozn. 13

Model 6161.98

G	notranji Ø	PE	Izdelek
¾	19	1	**693 862**

MULTIPLEX TRIO NA MOTORNI POGON, ROTAPLEX TRIO NA MOTORNI POGON

Pokrov preliva
- za Multiplex Trio na motorni pogon, Rotaplex Trio na motorni pogon

Model 6148.03

izvedba	PE	Izdelek
krom, sijaj	1	**750 015**

ODTOKI ZA KOPALNE IN TUŠ KADI

Citaplex-Rozeta
- nerjavno jeklo
Model 6176.9-545

PE	Izdelek
1	**118 785**

Vijak za pločevino
- za rozeta
- nerjavno jeklo
Model 6176-153

M	L	PE	Izdelek
4,8	13	1000	**120 559**

Citaplex-Prirobnica
- za preliv
Model 6176-236

PE	Izdelek
1	**111 267**

Krogličasta veriga
Model 9925.290

L	PE	Izdelek
500	1	**105 211**
700	1	**104 221**

Zgornji del ventila
- za garnitura verige
- nerjavno jeklo
Oprema
Sito
Model 6211-454

Ø	PE	Izdelek
70	1	**102 364**

Citaplex-Zgornji del ventila
- nerjavno jeklo
Oprema
Križ
Model 6211KZ-454

Ø	SB	PE	Izdelek
70	✓	1	**114 015**

SB = standardna kopalna kad

Varioplex-Zgornji del ventila
- nerjavno jeklo
Model 7531-454

Ø	PE	Izdelek
70	10	**141 059**

Vijak
- nerjavno jeklo
Model 5111V-593

M	L	PE	Izdelek
6	35	50	**282 523**

Privijalo
- medenina
- ravno tesnenje
Model 1325

G	d	PE	Izdelek
1¼	32	5	**110 482**
1½	38	10	**114 053**

Odtočni lok 90°
- medenina
Model 1328

G	d	PE	Izdelek
1¼	32	10	**127 657**

Zamašek ventila
Oprema
Trikotni kavelj
Model 9933

Ø	PE	Izdelek
43,5	25	**107 819**
45,5	25	**102 692**

Protimatica
- medenina
- ravno tesnenje

Oprema
Večkotni nastavek

Model 9941

G	Ø	izvedba	PE	Izdelek
¾	49	gladek	10	**102 258**
1	60	mat ponikljan	10	**103 866**
2½	104	gladek	1	**128 333**

Napenjalna podložka
- pocinkano jeklo

Model 9952-571

notranji Ø	Ø	V	PE	Izdelek
48	68	0,5	1	**125 608**

Tesnilo
- za odtočni lok 45°

Model 9967V

notranji Ø	Ø	V	PE	Izdelek
37	42	9,5	25	**679 965**

Tesnilo
- za odtočni ventil s ploščami Ø 70 mm

Model 9959.1-182

notranji Ø	Ø	V	PE	Izdelek
50	70	7	1	**103 262**

Odtočni lok 45°
- za priključek v kanalizacijski sistem
- umetna masa
- ni za lepljenje

Model 6162.99

DN	PE	Izdelek
40/50	1	**719 265**

ODTOKI ZA UMIVALNIKE IN BIDEJE

Skodelica
- ustreza za naslednje komponente ali namene: sifon model 5634.15

Model 5634.151

	PE	Izdelek
	1	**830 908**

Komplet pribora
- ustreza za naslednje komponente ali namene: sifon model 5634.15

Oprema
Pokrivna matica, tesnilo, drsni obroč

Model 5634.152

	PE	Izdelek
	1	**830 915**



Prehodni kos
- ustreza za naslednje komponente ali namene: sifon model 5634.15

Model 5634.153

DN	notranji Ø	PE	Izdelek
40	32	1	**830 922**

Pokrov
- za stebelni ventil
- umetna masa, krom, sijaj

Model 5413.0

PE	Izdelek
1	**446 109**

Uporaba sifonov
- ustreza za naslednje komponente ali namene: sifon model 5633.1, 5633.2

Model 5633.15

PE	Izdelek
1	**754 754**

Eleganta-Rozeta
Model 5788.80

Ø	DN	V	izvedba	PE	Izdelek
80	32	15	krom, sijaj	1	**603 502**

Rozeta
Model 5753-545

Ø	DN	V	izvedba	PE	Izdelek
66	32	15	gladek	50	**104 245**

Rozeta
Model 5763-545

Ø	DN	V	izvedba	PE	Izdelek
80	40	15	krom, sijaj	25	**127 787**

Rozeta
Model 5787-545

Ø	DN	V	izvedba	PE	Izdelek
80	32	24	krom, sijaj	10	**110 628**

Rozeta
Model 5711-545

Ø	DN	V	izvedba	PE	Izdelek
70	32	35	krom, sijaj	1	**104 962**
85	32	50	krom, sijaj	1	**111 380**
85	40	50	krom, sijaj	1	**128 722**

Rozeta
Model 5611-545

notranji Ø	Ø	V	izvedba	PE	Izdelek
38	70	14	krom, sijaj	1	**258 573**

Zamašek
- za napeljava za odpadno vodo
- umetna masa

Model 5693

DN	izvedba	PE	Izdelek
32	krom, sijaj	10	**112 547**
32	bela	10	**120 603**

Cevni odzračevalnik
- umetna masa

Model 5691

izvedba	PE	Izdelek
krom, sijaj	1	**116 248**

Zgornji del ventila
- nerjavno jeklo
Model 5111-454

Ø	PE	Izdelek
60	1	**101 107**

Zamašek ventila
Oprema
Trikotni kavelj
Model 9933

Ø	PE	Izdelek
38,5	25	**103 934**
40,5	25	**108 038**

Privijalo
- medenina
- ravno tesnenje
Model 1325

G	d	PE	Izdelek
1¼	32	5	**110 482**
1½	38	10	**114 053**

Odtočna cev
- umetna masa
Model 1325K

G	DN	PE	Izdelek
1¼	32	25	**123 048**
1½	40	25	**113 162**

Odtočni lok 90°
- medenina
Model 1328

G	d	PE	Izdelek
1¼	32	10	**127 657**

Sito
- nerjavno jeklo
Model 5115-563

Ø	PE	Izdelek
60	1	**115 258**

Spodnji del ventila
- medenina mat poniklјana
Model 5121-667

G	PE	Izdelek
1¼	1	**109 653**

Tesnilo
- za univerzalni ventil
Model 9959V

notranji Ø	Ø	V	izvedba	PE	Izdelek
50	65	5	siva	25	**282 592**

Vijak
- nerjavno jeklo
Model 5111V-593

M	L	PE	Izdelek
6	35	50	**282 523**
6	55	50	**282 486**
6	60	50	**282 493**
6	100	25	**282 516**[1]

[1] medenina poniklјana

Pokrivna matica
- medenina
Model 1325V-654

G	V	KRO	PE	Izdelek
1¼	10		50	**192 907**
1½	10		50	**192 921**
1¼	10	✓	10	**192 914**

KRO = kromirano

Pokrivna matica
- medenina kromirana
Model 1325-654

G	V	PE	Izdelek
1½	10	1	**118 471**
1	10	1	**108 748**

Cev
- za podaljšek odtočne cevi
- umetna masa
- ne vključuje: privihani rob

Model 5725V-542

d	L	PE	Izdelek
32	200	25	**193 508**
32	250	10	**613 280**
40	200	10	**699 987**

Tesnilo
Model 9957V

notranji Ø	Ø	V	PE	Izdelek
24	30	2	10	**667 399**
36	45	2	100	**193 553**

Tesnilo
- za prilagoditvena cev

Model 9955V

notranji Ø	Ø	V	PE	Izdelek
28	40	5	100	**595 197**

Tesnilo
- za nastavljivo, talno ali odtočno cev sifona umivalnika ali bideja
- končno tesnilen

Model 9965.3V

za G	Ø	PE	Izdelek
1¼	32	100	**193 522**
1½	40	10	**667 412**

Tesnilni obroček
- za priključek gibke cevi za odpadno vodo

Model 9968V

Ø	V	PE	Izdelek
30,5	2	10	**667 719**

Tesnilo
- za sifon umetna masa
- končno tesnilen

Model 9965-182

za G	Ø	PE	Izdelek
1¼	34	1	**110 130**

Komplet za zatesnitev
Model 9971.5

PE	Izdelek
1	**122 782**

ODTOKI ZA POMIVALNA KORITA, IZLIVE IN NAPRAVE

Privijalo
- medenina
- ravno tesnenje

Model 1325

G	d	PE	Izdelek
1¼	32	5	**110 482**
1½	38	10	**114 053**

Tesnilo
- za celotni odtok pomivalnega korita

Model 9954.92-V

notranji Ø	Ø	V	PE	Izdelek
42	69	9	25	**282 578**

Tesnilo
Model 9957V

notranji Ø	Ø	V	PE	Izdelek
36	45	2	100	**193 553**

Tesnilo
- za nastavljivo, talno ali odtočno cev sifona umivalnika ali bideja
- končno tesnilen

Model 9965.3V

za G	Ø	PE	Izdelek
1¼	32	100	**193 522**
1½	40	10	**667 412**

Drsni obroč
Model 7985.2-69V

notranji Ø	Ø	V	PE	Izdelek
40,5	45	4	100	**282 585**

Pokrivna matica
- umetna masa
Model 792-654

G	DN	PE	Izdelek
1	25	10	**104 443**
1¼	32	25	**104 900**
1½	40	1/100	**557 652**
2	50	1	**117 054**

Držalo verige
- medenina
Oprema
Površina ključa, matica, tesnilo, trikotni kavelj
Model 9918

M	L	izvedba	PE	Izdelek
6	10	mat ponikljan	1	**110 413**
6	35	mat ponikljan	1	**117 337**

Krogličasta veriga
Model 9925.290

L	PE	Izdelek
250	1	**104 542**
300	1	**106 621**
400	1	**110 611**

Krogličasta veriga
- medenina
Oprema
Držalo verige
Model 9928.190

M	L1	l2	PE	Izdelek
6	10	300	1/500	**103 354**
6	35	250	1	**113 872**
6	35	300	1	**112 349**

Zamašek ventila
Oprema
Trikotni kavelj
Model 9933

Ø	PE	Izdelek
23,5	25	**114 480**
45,5	25	**102 692**
50,5	25	**111 939**
56,5	1	**120 986**

Zamašek ventila
- umetna masa
Oprema
Z obročkom
Model 9933.31

Ø	PE	Izdelek
45,5	1	**107 352**

Zamašek ventila
Oprema
Trikotni kavelj
Model 9934

Ø	PE	Izdelek
45,5	25	**109 394**

Zamašek ventila
- umetna masa
Oprema
Z obročkom
Model 9934.31

Ø	PE	Izdelek
45,5	25	**107 987**

ODTOKI ZA WC IN PISOARJE

Tesnilo
- za priključno koleno WC-ja, priključna cev WC-ja
Model 3811-268

notranji Ø	Ø	V	PE	Izdelek
72	127	14	1	**112 103**

Tesnilo
- za spoj splakovalne cevi WC-ja
Model 3817.62

notranji Ø	Ø	V	PE	Izdelek
43	58	25	1	**682 941**

Namestitveni komplet pribor za prekrivanje
- umetna masa

Model 3817.816-897

ŠK	izvedba	PE	Izdelek
2	krom, sijaj	1	**107 505**

ŠK = Število v kompletu

Tesnilo
- ustreza za naslednje komponente ali namene: odtočni lok 90° model 3228

Model 3228-268

Ø	V	PE	Izdelek
84	34	1	**137 229**

Tesnilo
- ustreza za naslednje komponente ali namene: odtočni lok 90° model 3228, stekleničasti sifon model 5725.94, cevni sifon model 7985.94

Model 7985.94-268

Ø	V	PE	Izdelek
71,2	28	1/276	**129 569**

Tesnilo
- ustreza za naslednje komponente ali namene: odtočni lok 90° model 3228, priključna cev model 3229, lonec pisoarja izdelek 108 878

Model 7989.270-268

Ø	V	PE	Izdelek
66	22	1	**127 626**

Tesnilo

Model 9782-268

Ø	V	PE	Izdelek
79,5	27,5	1	**138 714**

Tesnilo
- ustreza za naslednje komponente ali namene: sifon model 3233.8, 3233.9

Model 3233.220

Ø	V	PE	Izdelek
70	27,5	1	**582 944**

ODTOČNA TEHNIKA

Kanali za tuš Advantix

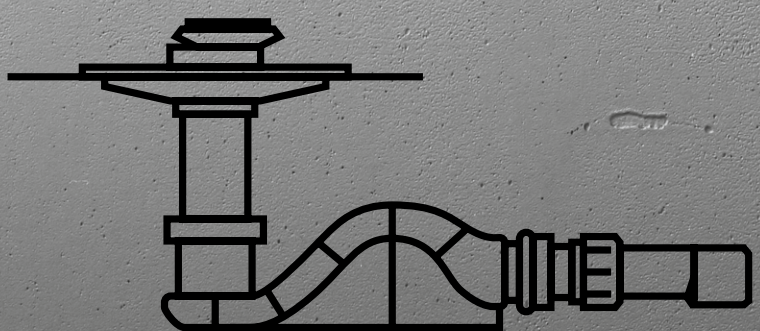

SI 3/26 · Katalog 2026/2027 · Pridržujemo si pravico do sprememb.

Kanali za tuš in pribor za odvodnjavanje v kopalnicah. Za kompozitno zatesnitev (prha s ploščicami) s tesnilno podlogo in namestitvenim lepilom. Za stensko in talno namestitev. Vgradne višine od 0 do 200 mm. Različne materialne in oblikovne različice.

Kanali za tuš Advantix Cleviva
Odvod navpično ali vodoravno, vgradne višine od 0, 70 in 95 mm, dolžina rešetk od 800 do 1200 mm

Kanali za tuš Advantix
Dolžina rešetk od 750 do 1200 mm, rešetka in osnovna enota iz nerjavnega jekla 1.4301, peskana tesnilna prirobnica, obremenljiv do max. 300 kg, z odstranljivim sifonom.

Advantix Vario
Možno brezstopenjsko krajšanje dolžine od 300 do 1200 mm, dolžinsko, višinsko in oblikovno prilagodljivi, izdelani iz kakovostne umetne mase, z rešetko.

Kotni odtoki Advantix
Okvir z nastavljivo višino in stranjo, rešetka in osnovna enota iz nerjavnega jekla 1.4301, obremenljiv do max. 300 kg, z odstranljivo potopno cevjo.

Opomba
V zvezi z uporabo izdelkov za druga področja uporabe in medije od navedenih se je treba posvetovati s podjetjem Viega! Izdelki iz umetne mase PP (polipropilena) so okolju prijazni in imajo najboljše lastnosti za gospodinjsko odpadno vodo. Vročo vodo do max. 95 °C le kratkotrajno odvajajte preko sifonov! Za odpravljanje zamašitve cevi ne uporabljajte kemičnih čistil! Za površine uporabljajte le blaga čistila! Za podrobne informacije o uporabah, omejitvah ter nacionalnih standardih in smernicah glejte informacije o izdelku, bodisi natisnjene bodisi na spletni strani Viega.

Pridržujemo si pravico do sprememb in napak!
Aktualne mere Z in mere za vgradnjo ter druge tehnične podatke najdete na spletni strani Viega in jih je treba preveriti pred nakupom, med načrtovanjem, gradnjo in uporabo. Naši izdelki se nenehno optimizirajo.

Ta opis izdelka vsebuje pomembne informacije o izbiri izdelka oz. sistema, namestitvi in zagonu ter namenski uporabi in po potrebi vzdrževalne ukrepe. Te informacije o izdelkih, njihove lastnosti in tehnike uporabe temeljijo na trenutno veljavnih standardih v Evropi (npr. EN) in/ali v Nemčiji (npr. DIN/DVGW). Nekateri odlomki v besedilu se lahko nanašajo na tehnične predpise v Evropi/Nemčiji. Za druge države, kjer ni ustreznih nacionalnih določil, velja ta dokumentacija kot priporočilo. Ustrezni nacionalni zakoni, standardi, predpisi, normativi in drugi tehnični predpisi imajo prednost pred nemškimi/evropskimi smernicami, opisanimi v tem opisu izdelka: predstavljene informacije niso zavezujoče za druge države in ozemlja ter jih je treba, kot rečeno, razumeti kot priporočilo.

KAZALO

Pregled kanalov za tuš Advantix Cleviva 502

Kanali za tuš Advantix Cleviva
Vgradna višina od 0 mm 503
Vgradna višina od 70 mm 503
Vgradna višina od 95 mm 504
Pribor za tuš kanale Advantix Cleviva 505

Pregled kanalov za tuš Advantix 508

Kanali za tuš Advantix
Kanali za tuš Advantix vgradna višina od 95 mm, celotni modeli 509
Osnovna enota kanala za tuš Advantix 509
Vgradna višina od 40 mm 510
Vgradna višina od 70 mm 511
Vgradna višina od 95 mm 512
Pribor za kanale za tuš Advantix 513

Pregled kanalov za tuš Advantix Vario 517

Kanali za tuš Advantix Vario
Vgradna višina od 35 mm 518
Vgradna višina od 70 mm 518
Vgradna višina od 95 mm 519
Pribor za kanale za tuš Advantix Vario 520

Pregled stenskih kanalov za tuš Advantix Vario 525

Stenski kanali za tuš Advantix Vario
Vgradna višina od 70 mm 526
Vgradna višina od 90 mm 526
Pribor za kanale za tuš Advantix Vario stenski 527

Kotni odtoki Advantix
Pribor za kotne odtoke Advantix 529

4 015211 305611

Koda GTIN (Global Trade Item Number - globalna trgovinska številka izdelka, prej EAN)
Koda GTIN je sestavljena iz nespremenljive številke proizvajalca 4015211 in vsakokratne šestmestne številke izdelka, v tem primeru 305 611. Če zadnjih šest mest zamenjate s številko izdelka, dobite kodo GTIN.

PREGLED KANALOV ZA TUŠ ADVANTIX CLEVIVA

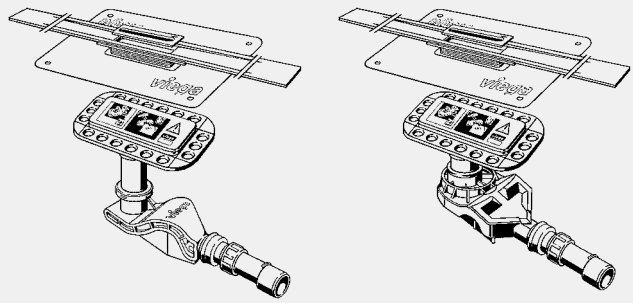

4981.10
4981.11

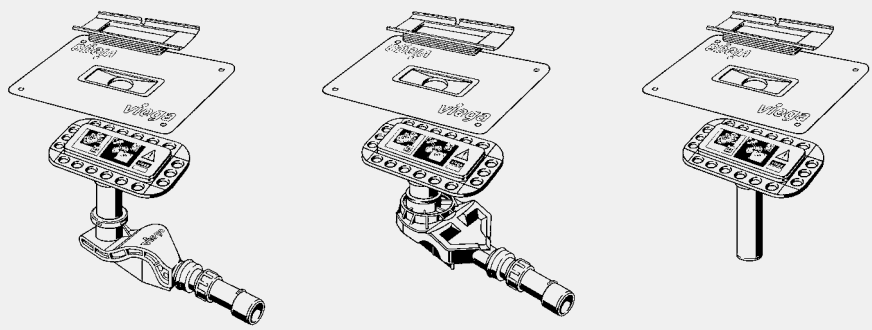

4981.80
4981.81
4981.90

+

4981.30 800 mm
4981.31 1000 mm
4981.32 1200 mm

+



4981.50 Visign C1
4981.60 Visign C2

KANALI ZA TUŠ ADVANTIX CLEVIVA VGRADNA VIŠINA OD 0 MM





Advantix Cleviva-Odtok kanala za tuš navpičen
- za kompozitno tesnilo (tuš s ploščicami), samorazlivni premaz
- ne vključuje: sifon

Oprema
Namestitvena prirobnica, tovarniško nameščen tesnilni obroč, element za izravnavo višine, vložno sito

Tehnični podatki
razred obremenitve K=300 kg
odtočna zmogljivost (pri 10 mm zastojni višini) 0,5 l/s
odtočna zmogljivost (pri 20 mm zastojni višini) 0,6 l/s

Opomba
Odtočna zmogljivost je dosežena tudi z vložnim sitom.

Model 4981.90

DN	PE	Izdelek		
50	1	**797 270**		

KANALI ZA TUŠ ADVANTIX CLEVIVA VGRADNA VIŠINA OD 70 MM



Advantix Cleviva-Kanal za tuš z vložkom Advantix Visign C1 (sanacijski model)
- za kompozitno tesnilo (tuš s ploščicami), samorazlivni premaz
- ni primerno za naslednje komponente ali namene: Advantix-prehod za cev protipožarna zaščita R120 model 4923.5
- nerjavno jeklo 1.4301

Oprema
Profil kanala za tuš, vložek, sifon, namestitvena prirobnica, tovarniško nameščen tesnilni obroč, element za izravnavo višine, odtočna cev, vložno sito, pritrdilni komplet

Tehnični podatki
razred obremenitve K=300 kg
višina zaporne vode 25 mm
odtočna zmogljivost (pri 10 mm zastojni višini) 0,4–0,5 l/s
odtočna zmogljivost (pri 20 mm zastojni višini) 0,45–0,55 l/s

Opomba
Odtočna zmogljivost je dosežena tudi z vložnim sitom.
Pri tem modelu odtoka zaradi visokega položaja priključne cevi zadostno prekritje z estrihom ni mogoče. Strokovni načrtovalec mora to pravočasno upoštevati. Načrtovati je treba morebitno rešitev na mestu vgradnje glede velikosti ploščic in/ali morebitnega zalitja z epoksidno smolo!
z nadzorom kakovosti po DIN EN 1253

Model 4981.11

L	VG	DN	izvedba	PE	Izdelek		
800	70–155	40/50	mat	1	**794 491**		
1000	70–155	40/50	mat	1	**794 507**		
1200	70–155	40/50	mat	1	**794 514**		



Advantix Cleviva-Osnovna enota kanala za tuš (sanacijski model)

- za kompozitno tesnilo (tuš s ploščicami), samorazlivni premaz
- ni primerno za naslednje komponente ali namene: Advantix-prehod za cev protipožarna zaščita R120 model 4923.5
- umetna masa

Oprema

Sifon, namestitvena prirobnica, tovarniško nameščen tesnilni obroč, element za izravnavo višine, odtočna cev, vložno sito

Tehnični podatki

razred obremenitve K=300 kg
višina zaporne vode 25 mm
odtočna zmogljivost (pri 10 mm zastojni višini) 0,4–0,5 l/s
odtočna zmogljivost (pri 20 mm zastojni višini) 0,45–0,55 l/s

Opomba

Odtočna zmogljivost je dosežena tudi z vložnim sitom.
Pri tem modelu odtoka zaradi visokega položaja priključne cevi zadostno prekritje z estrihom ni mogoče. Strokovni načrtovalec mora to pravočasno upoštevati. Načrtovati je treba morebitno rešitev na mestu vgradnje glede velikosti ploščic in/ali morebitnega zalitja z epoksidno smolo!
z nadzorom kakovosti po DIN EN 1253

Model 4981.81

VG	DN	PE	Izdelek		
70–155	40/50	1	**794 415**		

KANALI ZA TUŠ ADVANTIX CLEVIVA
VGRADNA VIŠINA OD 95 MM



Advantix Cleviva-Kanal za tuš z vložkom Advantix Visign C1

- za kompozitno tesnilo (tuš s ploščicami), samorazlivni premaz
- nerjavno jeklo 1.4301

Oprema

Profil kanala za tuš, vložek, sifon, namestitvena prirobnica, tovarniško nameščen tesnilni obroč, element za izravnavo višine, odtočna cev, vložno sito, pritrdilni komplet

Tehnični podatki

razred obremenitve K=300 kg
višina zaporne vode 50 mm
odtočna zmogljivost (pri 10 mm zastojni višini) 0,5–0,65 l/s
odtočna zmogljivost (pri 20 mm zastojni višini) 0,55–0,7 l/s

Opomba

Odtočna zmogljivost je dosežena tudi z vložnim sitom.
Pri tem modelu odtoka zaradi visokega položaja priključne cevi zadostno prekritje z estrihom ni mogoče. Strokovni načrtovalec mora to pravočasno upoštevati. Načrtovati je treba morebitno rešitev na mestu vgradnje glede velikosti ploščic in/ali morebitnega zalitja z epoksidno smolo!
z nadzorom kakovosti po DIN EN 1253

Model 4981.10

L	VG	DN	izvedba	PE	Izdelek		
800	95–155	40/50	mat	1	**794 460**		
1000	95–155	40/50	mat	1	**794 477**		
1200	95–155	40/50	mat	1	**794 484**		



Advantix Cleviva-Osnovna enota kanala za tuš
- za kompozitno tesnilo (tuš s ploščicami), samorazlivni premaz
- umetna masa

Oprema
Sifon, namestitvena prirobnica, tovarniško nameščen tesnilni obroč, element za izravnavo višine, odtočna cev, vložno sito

Tehnični podatki
razred obremenitve K=300 kg
višina zaporne vode 50 mm
odtočna zmogljivost (pri 10 mm zastojni višini) 0,5–0,65 l/s
odtočna zmogljivost (pri 20 mm zastojni višini) 0,55–0,7 l/s

Opomba
Odtočna zmogljivost je dosežena tudi z vložnim sitom.
Pri tem modelu odtoka zaradi visokega položaja priključne cevi zadostno prekritje z estrihom ni mogoče. Strokovni načrtovalec mora to pravočasno upoštevati. Načrtovati je treba morebitno rešitev na mestu vgradnje glede velikosti ploščic in/ali morebitnega zalitja z epoksidno smolo!
z nadzorom kakovosti po DIN EN 1253

Model 4981.80

VG	DN	PE	Izdelek		
95–155	40/50	1	**794 408**		

KANALI ZA TUŠ ADVANTIX CLEVIVA
PRIBOR ZA TUŠ KANALE ADVANTIX CLEVIVA



Advantix Cleviva-Profil kanala za tuš
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Advantix Cleviva-osnovna enota kanala za tuš model 4981.80, 4981.81, Advantix Cleviva-odtok kanala za tuš navpičen model 4981.90
- nerjavno jeklo 1.4301

Model	L	izvedba	PE	Izdelek		
4981.30	800	nerjavno jeklo, mat	1	**794 118**		
4981.30	800	nerjavno jeklo, bakreno-zlate barve, mat	1	**794 262**[1]		
4981.30	800	nerjavno jeklo, barva šampanjca, mat	1	**794 279**[1]		
4981.30	800	nerjavno jeklo, črna, mat	1	**794 224**[1]		
4981.30	800	nerjavno jeklo, zlata barva, mat	1	**794 248**[1]		
4981.31	1000	nerjavno jeklo, mat	1	**794 125**		
4981.31	1000	nerjavno jeklo, bakreno-zlate barve, mat	1	**794 323**[1]		
4981.31	1000	nerjavno jeklo, barva šampanjca, mat	1	**794 330**[1]		
4981.31	1000	nerjavno jeklo, črna, mat	1	**794 286**[1]		
4981.31	1000	nerjavno jeklo, zlata barva, mat	1	**794 309**[1]		
4981.32	1200	nerjavno jeklo, mat	1	**794 132**		
4981.32	1200	nerjavno jeklo, bakreno-zlate barve, mat	1	**794 385**[1]		
4981.32	1200	nerjavno jeklo, barva šampanjca, mat	1	**794 392**[1]		
4981.32	1200	nerjavno jeklo, črna, mat	1	**794 347**[1]		
4981.32	1200	nerjavno jeklo, zlata barva, mat	1	**794 361**[1]		

[1] premaz PVD



Advantix Cleviva-Vložek kanala za tuš
Visign C1
enojna odtočna odprtina
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Advantix Cleviva-osnovna enota kanala za tuš model 4981.80, 4981.81, Advantix Cleviva-odtok kanala za tuš navpičen model 4981.90
- nerjavno jeklo 1.4301

Model 4981.50

izvedba	PE	Izdelek		
nerjavno jeklo, mat	1	**794 095**		
nerjavno jeklo, bakreno-zlate barve, mat	1	**794 040**[1]		
nerjavno jeklo, barva šampanjca, mat	1	**794 156**[1]		
nerjavno jeklo, črna, mat	1	**794 002**[1]		
nerjavno jeklo, zlata barva, mat	1	**794 026**[1]		

[1] premaz PVD



Advantix Cleviva-Vložek kanala za tuš
Visign C2
dvojna odtočna odprtina
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Advantix Cleviva-osnovna enota kanala za tuš model 4981.80, 4981.81, Advantix Cleviva-odtok kanala za tuš navpičen model 4981.90
- nerjavno jeklo 1.4301

Model 4981.60

izvedba	PE	Izdelek		
nerjavno jeklo, mat	1	**794 101**		
nerjavno jeklo, bakreno-zlate barve, mat	1	**794 200**[1]		
nerjavno jeklo, barva šampanjca, mat	1	**794 217**[1]		
nerjavno jeklo, črna, mat	1	**794 163**[1]		
nerjavno jeklo, zlata barva, mat	1	**794 187**[1]		

[1] premaz PVD

Advantix-Zvočno izolacijski element
- za kopalniške in talne odtoke Advantix
- obstojen proti staranju in trajno elastičen, dinamična togost ≤30 MN/m^3

preverjena zvočna izolacija po DIN 4109:2016 in VDI 4100
CE-skladnost

Model 4914.90

L	Š	V	PE	Izdelek		
500	350	3	1	**790 448**		
500	350	8	1	**791 650**		

Odtočna cev
- za priključek v kanalizacijski sistem, priključek za priklop na UK cev (inči)
- umetna masa
- za lepljenje

Model 4981.87

DN	notranji Ø	PE	Izdelek		
40/50	43	1	**794 897**		

Odtočni lok 45°
- za priključek v kanalizacijski sistem
- umetna masa
- ni za lepljenje

Model 6162.99

DN	PE	Izdelek		
40/50	1	**719 265**		

Advantix-Orodje
- za odstranjevanje vseh rešetk Advantix

Model 4965.90

	PE	Izdelek		
	1	**689 704**		

Strgalo
Model 2043

	PE	Izdelek		
	1	**151 874**		



Advantix-Prehod za cev
protipožarna zaščita R120
- za cev iz polipropilena s priključenim sifonom z zaporno vodo

Oprema
Kamena volna, spojni kos
s splošno odobritvijo vrste (aBG) Z-19.53-2535
Model 4923.5

DN	PE	Izdelek		
50	1	**491 673**		

PREGLED KANALOV ZA TUŠ ADVANTIX



4982.10
4982.20

+

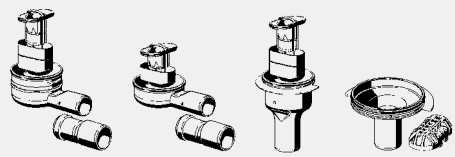

4982.92
4982.93
4982.94
4982.83

+



4982.90
4982.91

+

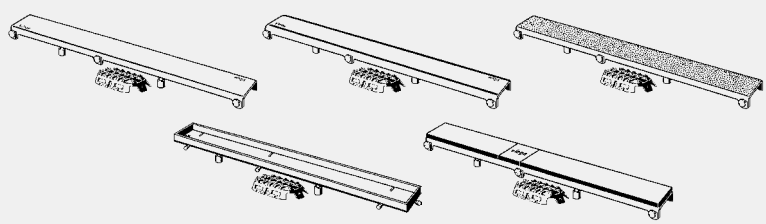

4982.50 / (ER 10)
4982.51 / (ER 10)
4982.60 / (ER 11)
4982.61 / (ER 11)
4982.71 / (ER 12)
4982.70 / (ER 13)
4982.80 / (ER 14)
4982.81 / (ER 14)



4982.30
4982.40
4982.45
4982.96

KANALI ZA TUŠ ADVANTIX
KANALI ZA TUŠ ADVANTIX VGRADNA VIŠINA OD 95 MM, CELOTNI MODELI



Advantix-Kanal za tuš
z rešetko Advantix-Rost Visign ER10
- za kompozitno zatesnitev (tuš s ploščicami) ali tesnilni trak
- nerjavno jeklo 1.4301

Oprema
Tesnilna prirobnica peskana, rešetka s sijaj površino, komplet nastavljivih nogic, odstranljiv sifon, možnost čiščenja priključne napeljave, vrtljiv odtok DN40, prehodni kos na DN50, vložno sito

Tehnični podatki
razred obremenitve K=300 kg
višina zaporne vode 50 mm
odtočna zmogljivost (pri 10 mm zastojni višini) 0,5 l/s
odtočna zmogljivost (pri 20 mm zastojni višini) 0,55 l/s
z nadzorom kakovosti po DIN EN 1253
Model 4983.10

L	PE	Izdelek		
750	1/19	**753 153**		
800	1/19	**753 160**		
900	1/19	**753 177**		
1000	1/19	**753 184**		
1200	1/19	**753 191**		



Advantix-Kanal za tuš
z rešetko Advantix-Rost Visign ER13
- za kompozitno zatesnitev (tuš s ploščicami) ali tesnilni trak
- nerjavno jeklo 1.4301

Oprema
Tesnilna prirobnica peskana, rešetka za namestitev ploščic, komplet nastavljivih nogic, odstranljiv sifon, možnost čiščenja priključne napeljave, vrtljiv odtok DN40, prehodni kos na DN50, vložno sito

Tehnični podatki
razred obremenitve K=300 kg
višina zaporne vode 50 mm
odtočna zmogljivost (pri 10 mm zastojni višini) 0,5 l/s
odtočna zmogljivost (pri 20 mm zastojni višini) 0,55 l/s
z nadzorom kakovosti po DIN EN 1253
Model 4983.20

L	PE	Izdelek		
750	1/19	**753 207**		
800	1/19	**753 214**		
900	1/19	**753 221**		
1000	1/19	**753 238**		
1200	1/19	**753 245**		

KANALI ZA TUŠ ADVANTIX
OSNOVNA ENOTA KANALA ZA TUŠ ADVANTIX



Advantix-Osnovna enota kanala za tuš
- za kompozitno zatesnitev (tuš s ploščicami) ali tesnilni trak
- nerjavno jeklo 1.4301

Oprema
Tesnilna prirobnica peskana, odtočni priključek kanala

Tehnični podatki
razred obremenitve K=300 kg
z nadzorom kakovosti po DIN EN 1253
Model 4982.10

L	PE	Izdelek		
750	1	**736 965**		
800	1	**736 972**		
900	1	**736 989**		
1000	1	**736 996**		
1200	1	**737 009**		



Advantix-Osnovna enota kanala za tuš
za namestitev na steno
- za kompozitno zatesnitev (tuš s ploščicami) ali tesnilni trak
- nerjavno jeklo 1.4301

Oprema
Tesnilna prirobnica peskana in upognjena za stensko namestitev, odtočni priključek kanala
Tehnični podatki
razred obremenitve K=300 kg
Opomba
Debelina materiala prirobnice na steni skupaj s trakom za zvočno izolacijo znaša 4,5 mm.
z nadzorom kakovosti po DIN EN 1253
Model 4982.20

L	PE	Izdelek		
750	1	**737 016**		
800	1	**737 023**		
900	1	**737 030**		
1000	1	**737 047**		
1200	1	**737 054**		

KANALI ZA TUŠ ADVANTIX
VGRADNA VIŠINA OD 40 MM



Advantix-Sifon kanala za tuš
- za vgradna višina od 40 mm
- vertikalen odtok

Oprema
Odstranljiv sifon, možnost čiščenja priključne napeljave
Tehnični podatki
višina zaporne vode 50 mm
odtočna zmogljivost (pri 10 mm zastojni višini) 0,9 l/s
odtočna zmogljivost (pri 20 mm zastojni višini) 1,1 l/s
z nadzorom kakovosti po DIN EN 1253
Model 4982.94

DN	PE	Izdelek		
50	1	**737 597**		



Advantix-Odtok kanala za tuš
- umetna masa
- vertikalen odtok
- ne vključuje: sifon

Oprema
Vložno sito
Tehnični podatki
odtočna zmogljivost (pri 10 mm zastojni višini) 1,2 l/s
odtočna zmogljivost (pri 20 mm zastojni višini) 1,2 l/s
Model 4982.83

DN	PE	Izdelek		
40	1	**766 955**		

KANALI ZA TUŠ ADVANTIX
VGRADNA VIŠINA OD 70 MM



Advantix-Sifon kanala za tuš
(sanacijski model)
- za vgradna višina od 70 mm

Oprema
Odstranljiv sifon, možnost čiščenja priključne napeljave, vrtljiv odtok DN40, prehodni kos na DN50

Tehnični podatki
višina zaporne vode 25 mm
odtočna zmogljivost (pri 10 mm zastojni višini) 0,4 l/s
odtočna zmogljivost (pri 20 mm zastojni višini) 0,45 l/s

Opomba
Pri tem modelu odtoka zaradi visokega položaja priključne cevi zadostno prekritje z estrihom ni mogoče. Strokovni načrtovalec mora to pravočasno upoštevati. Načrtovati je treba morebitno rešitev na mestu vgradnje glede velikosti ploščic in/ali morebitnega zalitja z epoksidno smolo!
z nadzorom kakovosti po DIN EN 1253
Model 4982.93

	PE	Izdelek		
	1	**737 580**		



Advantix-Sifon kanala za tuš
- za vgradna višina od 40 mm
- vertikalen odtok

Oprema
Odstranljiv sifon, možnost čiščenja priključne napeljave

Tehnični podatki
višina zaporne vode 50 mm
odtočna zmogljivost (pri 10 mm zastojni višini) 0,9 l/s
odtočna zmogljivost (pri 20 mm zastojni višini) 1,1 l/s
z nadzorom kakovosti po DIN EN 1253
Model 4982.94

DN	PE	Izdelek		
50	1	**737 597**		



Advantix-Odtok kanala za tuš
- umetna masa
- vertikalen odtok
- ne vključuje: sifon

Oprema
Vložno sito

Tehnični podatki
odtočna zmogljivost (pri 10 mm zastojni višini) 1,2 l/s
odtočna zmogljivost (pri 20 mm zastojni višini) 1,2 l/s
Model 4982.83

DN	PE	Izdelek		
40	1	**766 955**		

Advantix-Komplet nastavljivih nogic kanala za tuš
(sanacijski model)
Model 4982.91

VG	ŠK	PE	Izdelek		
70–95	2	1	**737 566**		

ŠK = Število v kompletu

KANALI ZA TUŠ ADVANTIX
VGRADNA VIŠINA OD 95 MM



Advantix-Sifon kanala za tuš
- za vgradna višina od 95 mm
- se lahko kasneje skrajša kot sanacijski model

Oprema
Odstranljiv sifon, možnost čiščenja priključne napeljave, vrtljiv odtok DN40, prehodni kos na DN50

Tehnični podatki
višina zaporne vode 50 mm
odtočna zmogljivost (pri 10 mm zastojni višini) 0,5 l/s
odtočna zmogljivost (pri 20 mm zastojni višini) 0,55 l/s

Opomba
Pri tem modelu odtoka pri najnižji različici vgradnje v območju priključne cevi zadostno prekritje z estrihom ni mogoče. Strokovni načrtovalec mora to pravočasno upoštevati. Načrtovati je treba morebitno rešitev na mestu vgradnje glede velikosti ploščic in/ali morebitnega zalitja z epoksidno smolo!
z nadzorom kakovosti po DIN EN 1253
Model 4982.92

	PE	Izdelek		
	1	**737 573**		



Advantix-Sifon kanala za tuš
- za vgradna višina od 40 mm
- vertikalen odtok

Oprema
Odstranljiv sifon, možnost čiščenja priključne napeljave

Tehnični podatki
višina zaporne vode 50 mm
odtočna zmogljivost (pri 10 mm zastojni višini) 0,9 l/s
odtočna zmogljivost (pri 20 mm zastojni višini) 1,1 l/s
z nadzorom kakovosti po DIN EN 1253
Model 4982.94

DN	PE	Izdelek		
50	1	**737 597**		



Advantix-Odtok kanala za tuš
- umetna masa
- vertikalen odtok
- ne vključuje: sifon

Oprema
Vložno sito

Tehnični podatki
odtočna zmogljivost (pri 10 mm zastojni višini) 1,2 l/s
odtočna zmogljivost (pri 20 mm zastojni višini) 1,2 l/s
Model 4982.83

DN	PE	Izdelek		
40	1	**766 955**		

Advantix-Komplet nastavljivih nogic kanala za tuš
Model 4982.90

VG	ŠK	PE	Izdelek		
95–160	2	1	**737 559**		

ŠK = Število v kompletu

KANALI ZA TUŠ ADVANTIX
PRIBOR ZA KANALE ZA TUŠ ADVANTIX

Advantix-Namestitveni okvir kanala za tuš oglat
- za višina obloge 8–20 mm (ploščice + lepilo)
- mat
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Advantix-rešetka kanala za tuš Visign ER10 model 4982.50, 4982.51, Advantix-rešetka kanala za tuš Visign ER13 model 4982.70, Advantix-rešetka kanala za tuš Visign ER12 model 4982.71, Advantix-rešetka kanala za tuš Visign ER14 model 4982.80, 4982.81
- nerjavno jeklo 1.4301
- nastavljiv po višini

Model 4982.30

L	izvedba	PE	Izdelek		
750	mat	1	**736 804**		
800	mat	1	**736 811**		
900	mat	1	**736 828**		
1000	mat	1	**736 835**		
1200	mat	1	**736 842**		



Advantix-Namestitveni okvir kanala za tuš zaobljen
- za višina obloge 8–20 mm (ploščice + lepilo)
- mat
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Advantix-rešetka kanala za tuš Visign ER11 model 4982.60, 4982.61, Advantix-rešetka kanala za tuš Visign ER13 model 4982.70, Advantix-rešetka kanala za tuš Visign ER12 model 4982.71, Advantix-rešetka kanala za tuš Visign ER14 model 4982.80, 4982.81
- nerjavno jeklo 1.4301
- nastavljiv po višini

Model 4982.40

L	izvedba	PE	Izdelek		
750	mat	1	**737 061***		
800	mat	1	**737 078***		
900	mat	1	**737 085***		
1000	mat	1	**737 092***		
1200	mat	1	**737 108***		

* = ukinjeno, dobavljivo le do razprodaje zalog

Advantix-Komplet pribora kanala za tuš
- za obloge iz naravnega kamna 23–36 mm
- mat
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Advantix-namestitveni okvir kanala za tuš model 4982.30, 4982.40

Model 4982.96

izvedba	PE	Izdelek		
mat	1	**745 400**		



Advantix-Namestitveni okvir kanala za tuš
- za vse rešetke kanalov za tuš Advantix, višina obloge 12–15 mm (ploščice + lepilo)
- mat
- nerjavno jeklo 1.4301

Model 4982.45

L	izvedba	PE	Izdelek		
750	mat	1	**745 356**		
800	mat	1	**745 363**		
900	mat	1	**745 370**		
1000	mat	1	**745 387**		
1200	mat	1	**745 394**		

Advantix-Rešetka kanala za tuš
Visign ER10
oglat
- za višina obloge 6–15 mm (ploščice + lepilo)
- nerjavno jeklo 1.4301
- nastavljiv po višini

Oprema
Komplet nastavljivih nogic, vložno sito

Model	L	izvedba	PE	Izdelek		
4982.50	750	mat	1	**737 153**		
4982.50	800	mat	1	**737 160**		
4982.50	900	mat	1	**737 177**		
4982.50	1000	mat	1	**737 184**		
4982.50	1200	mat	1	**737 191**		
4982.51	750	sijaj	1	**737 207**		
4982.51	800	sijaj	1	**737 214**		
4982.51	900	sijaj	1	**737 221**		
4982.51	1000	sijaj	1	**737 238**		
4982.51	1200	sijaj	1	**737 245**		

Advantix-Rešetka kanala za tuš
Visign ER11
zaobljen
- za višina obloge 6–15 mm (ploščice + lepilo)
- nerjavno jeklo 1.4301
- nastavljiv po višini

Oprema
Komplet nastavljivih nogic, vložno sito

Model	L	izvedba	PE	Izdelek		
4982.60	750	mat	1	**737 252***		
4982.60	800	mat	1	**737 269***		
4982.60	900	mat	1	**737 276***		
4982.60	1200	mat	1	**737 290***		
4982.61	750	sijaj	1	**737 306***		
4982.61	800	sijaj	1	**737 313***		
4982.61	900	sijaj	1	**737 320***		
4982.61	1000	sijaj	1	**737 337***		
4982.61	1200	sijaj	1	**737 344***		

* = ukinjeno, dobavljivo le do razprodaje zalog

Advantix-Rešetka kanala za tuš
Visign ER12
- za lepljenje oblog iz keramičnih ploščic ali naravnega kamna poljubne debeline
- nerjavno jeklo 1.4301
- nastavljiv po višini

Oprema
Komplet nastavljivih nogic, vložno sito, tesnilna prirobnica peskana
Model 4982.71

L	PE	Izdelek		
750	1	**737 405**		
800	1	**737 412**		
900	1	**737 429**		
1000	1	**737 436**		
1200	1	**737 443**		

Advantix-Rešetka kanala za tuš
Visign ER13
- za nameščanje obloge iz ploščic ali naravnega kamna na poljubni višini
- nerjavno jeklo 1.4301
- nastavljiv po višini, obodni rob 10 mm

Oprema
Komplet nastavljivih nogic, vložno sito
Model 4982.70

L	PE	Izdelek
750	1	**737 351**
800	1	**737 368**
900	1	**737 375**
1000	1	**737 382**
1200	1	**737 399**

Advantix-Rešetka kanala za tuš
Visign ER14
- za višina obloge 6–18 mm (ploščice + lepilo)
- varnostno kaljeno steklo (nem. ESG)
- nastavljiv po višini

Oprema
Komplet nastavljivih nogic, vložno sito, element iz nerjavnega jekla kvadraten

Model	L	izvedba	PE	Izdelek
4982.81	750	steklo prozorno/svetlo sivo	1	**737 504***
4982.81	800	steklo prozorno/svetlo sivo	1	**737 511***
4982.81	900	steklo prozorno/svetlo sivo	1	**737 528***
4982.81	1000	steklo prozorno/svetlo sivo	1	**737 535***
4982.81	1200	steklo prozorno/svetlo sivo	1	**737 542***
4982.80	750	steklo prozorno/črno	1	**737 450***
4982.80	800	steklo prozorno/črno	1	**737 467***
4982.80	900	steklo prozorno/črno	1	**737 474***
4982.80	1000	steklo prozorno/črno	1	**737 481***
4982.80	1200	steklo prozorno/črno	1	**737 498***

* = ukinjeno, dobavljivo le do razprodaje zalog

Advantix-Reducirni kos
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Advantix-sifon kanala za tuš model 4982.92, 4982.93
- PVC-C
- za lepljenje

Oprema
Tesnilo
Model 4982.86

DN	PE	Izdelek
40/50	1	**756 062**

Advantix-Reducirni kos
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Advantix-sifon kanala za tuš model 4982.92, 4982.93
- PP
- ni za lepljenje

Oprema
Tesnilo
Model 4982.85

DN	PE	Izdelek
40/50	1	**759 469***

* = ukinjeno, dobavljivo le do razprodaje zalog



Advantix-Suhi sifon
- za Kanali za tuš Advantix, zamenjava sifona z zaporno vodo
- potopna cev z gumijasto membrano za zaščito pred dvigajočimi se kanalizacijskimi plini

Opomba
Lahko se kombinira z Advantix vložnim sitom.
Model 4966.98

	PE	Izdelek
	1	**827 359**

Advantix-Namestitveno lepilo
- za kanal za tuš Advantix iz nerjavnega jekla, kotni odtok Advantix, kopalniški odtok izredno nizek s tesnilnim obročem Schlüter-KERDI

Model 4938.22

vsebina [ml]	PE	Izdelek
290	1	**571 788**

Advantix-Tesnilni trak
- za kanal za tuš Advantix iz nerjavnega jekla

Model 4964.95

L	Š	V	PE	Izdelek
5000	125	0,1	1	**619 121**

Advantix-Komplet za podaljšanje
- za rešetko tuš kanala Advantix, podaljšek (15–25 mm) pri uporabi obloge iz naravnega kamna

Model 4971.70

ŠK	PE	Izdelek
8	1	**593 933**

ŠK = Število v kompletu

Advantix-Orodje
- za odstranjevanje vseh rešetk Advantix

Model 4965.90

	PE	Izdelek
	1	**689 704**



Advantix-Prehod za cev protipožarna zaščita R120
- za cev iz polipropilena s priključenim sifonom z zaporno vodo

Oprema
Kamena volna, spojni kos
s splošno odobritvijo vrste (aBG) Z-19.53-2535
Model 4923.5

DN	PE	Izdelek
50	1	**491 673**

PREGLED KANALOV ZA TUŠ ADVANTIX VARIO




4966.10
4965.10

+



4965.30 Visign SR1











4965.12

4965.16
4966.16

4965.14
4966.14

+





4965.50
4965.60 Visign SR1
4965.51

KANALI ZA TUŠ ADVANTIX VARIO
VGRADNA VIŠINA OD 35 MM

Advantix Vario-Osnovna enota kanala za tuš
za poljubno krajšanje
vertikalen odtok
- za kompozitno zatesnitev (tuš s ploščicami) ali tesnilni trak
- visokokakovostna umetna masa
- ne vključuje: sifon

Oprema
Pokrovčki, odtočna garnitura, po višini nastavljiva držala rešetke, tesnilna prirobnica, pribor za zatesnitev, pripomoček za žaganje
Tehnični podatki
odtočna zmogljivost (pri 10 mm zastojni višini) 0,7 l/s
odtočna zmogljivost (pri 20 mm zastojni višini) 1 l/s
Model 4966.19

D	VG	DN	PE	**Izdelek**		
300–1200	35	50	1	**761 967**		

KANALI ZA TUŠ ADVANTIX VARIO
VGRADNA VIŠINA OD 70 MM



Advantix Vario-Osnovna enota kanala za tuš
za poljubno krajšanje
70 mm
(sanacijski model)
- za kompozitno zatesnitev (tuš s ploščicami) ali tesnilni trak
- visokokakovostna umetna masa

Oprema
Komplet nastavljivih nogic, pokrovčki, odtočna garnitura z dobrimi samočistilnimi lastnostmi, po višini nastavljiva držala rešetke, tesnilna prirobnica, pribor za zatesnitev, pripomoček za žaganje
Tehnični podatki
višina zaporne vode 25 mm
odtočna zmogljivost (pri 10 mm zastojni višini) 0,55 l/s
odtočna zmogljivost (pri 20 mm zastojni višini) 0,6 l/s
Opomba
Pri tem modelu odtoka zaradi visokega položaja priključne cevi zadostno prekritje z estrihom ni mogoče. Strokovni načrtovalec mora to pravočasno upoštevati. Načrtovati je treba morebitno rešitev na mestu vgradnje glede velikosti ploščic in/ali morebitnega zalitja z epoksidno smolo!
z nadzorom kakovosti po DIN EN 1253
Model 4966.10

D	VG	DN	PE	**Izdelek**		
300–1200	70–95	40/50	1/36	**721 671**		

KANALI ZA TUŠ ADVANTIX VARIO
VGRADNA VIŠINA OD 95 MM



Advantix Vario-Kanal za tuš
za poljubno krajšanje
- za kompozitno zatesnitev (tuš s ploščicami) ali tesnilni trak
- opremljeno z naslednjimi komponentami: Advantix Vario-rešetka kanala za tuš model 4965.30
- visokokakovostna umetna masa

Oprema
Komplet nastavljivih nogic, pokrovčki, odtočna garnitura z dobrimi samočistilnimi lastnostmi, po višini nastavljiva držala rešetke, element za izravnavo višine, tesnilna prirobnica, pribor za zatesnitev, pripomoček za žaganje

Tehnični podatki
višina zaporne vode 50 mm
odtočna zmogljivost (pri 10 mm zastojni višini) 0,4 l/s
odtočna zmogljivost (pri 20 mm zastojni višini) 0,8 l/s

Opomba
Pri tem modelu odtoka pri najnižji različici vgradnje v območju priključne cevi zadostno prekritje z estrihom ni mogoče. Strokovni načrtovalec mora to pravočasno upoštevati. Načrtovati je treba morebitno rešitev na mestu vgradnje glede velikosti ploščic in/ali morebitnega zalitja z epoksidno smolo!
z nadzorom kakovosti po DIN EN 1253

Model 4965.20

D	VG	DN	izvedba	PE	**Izdelek**		
300–1200	95–150	40/50	mat	1	**704 353**		



Advantix Vario-Kanal za tuš
za poljubno krajšanje
- za kompozitno zatesnitev (tuš s ploščicami) ali tesnilni trak
- opremljeno z naslednjimi komponentami: Advantix Vario-rešetka kanala za tuš model 4965.31
- visokokakovostna umetna masa

Oprema
Komplet nastavljivih nogic, pokrovčki, odtočna garnitura z dobrimi samočistilnimi lastnostmi, po višini nastavljiva držala rešetke, element za izravnavo višine, tesnilna prirobnica, pribor za zatesnitev, pripomoček za žaganje

Tehnični podatki
višina zaporne vode 50 mm
odtočna zmogljivost (pri 10 mm zastojni višini) 0,4 l/s
odtočna zmogljivost (pri 20 mm zastojni višini) 0,8 l/s

Opomba
Pri tem modelu odtoka pri najnižji različici vgradnje v območju priključne cevi zadostno prekritje z estrihom ni mogoče. Strokovni načrtovalec mora to pravočasno upoštevati. Načrtovati je treba morebitno rešitev na mestu vgradnje glede velikosti ploščic in/ali morebitnega zalitja z epoksidno smolo!
z nadzorom kakovosti po DIN EN 1253

Model 4965.21

D	VG	DN	izvedba	PE	**Izdelek**		
300–1200	95–150	40/50	sijaj	1	**704 360**		



Advantix Vario-Osnovna enota kanala za tuš za poljubno krajšanje
- za kompozitno zatesnitev (tuš s ploščicami) ali tesnilni trak
- visokokakovostna umetna masa

Oprema
Komplet nastavljivih nogic, pokrovčki, odtočna garnitura z dobrimi samočistilnimi lastnostmi, po višini nastavljiva držala rešetke, element za izravnavo višine, tesnilna prirobnica, pribor za zatesnitev, pripomoček za žaganje

Tehnični podatki
višina zaporne vode 50 mm
odtočna zmogljivost (pri 10 mm zastojni višini) 0,4 l/s
odtočna zmogljivost (pri 20 mm zastojni višini) 0,8 l/s

Opomba
Pri tem modelu odtoka pri najnižji različici vgradnje v območju priključne cevi zadostno prekritje z estrihom ni mogoče. Strokovni načrtovalec mora to pravočasno upoštevati. Načrtovati je treba morebitno rešitev na mestu vgradnje glede velikosti ploščic in/ali morebitnega zalitja z epoksidno smolo!
z nadzorom kakovosti po DIN EN 1253

Model 4965.10

D	VG	DN	PE	**Izdelek**		
300–1200	95–150	40/50	1	**686 277**		

KANALI ZA TUŠ ADVANTIX VARIO
PRIBOR ZA KANALE ZA TUŠ ADVANTIX VARIO

Advantix Vario-Rešetka kanala za tuš
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Advantix Vario-osnovna enota kanala za tuš model 4965.10, 4966.10
- nerjavno jeklo 1.4301

Oprema
Namestitveni pribor, vložno sito

Model	D	izvedba	PE	**Izdelek**		
4965.30	300–1200	mat	1	**686 284**		
4965.31	300–1200	sijaj	1	**686 291**		
4965.32	300–1200	črna	1	**711 870**		
4965.33	300–1200	bela	1	**711 887**		

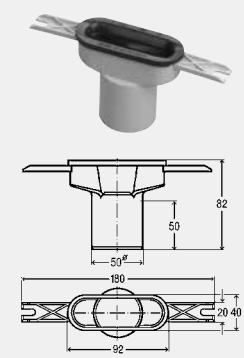

Advantix Vario-Odtok kanala za tuš navpičen
- umetna masa
- ne vključuje: sifon

Oprema
Profilno tesnilo

Tehnični podatki
odtočna zmogljivost (pri 10 mm zastojni višini) 0,7 l/s
odtočna zmogljivost (pri 20 mm zastojni višini) 1 l/s

Model 4965.79

DN	PE	**Izdelek**		
50	1	**769 550**		



Advantix Vario-Zaključna tirnica ploščic za tuš kanal Advantix Vario za stenski odtok Advantix Vario
- za višina obloge 12–15 mm (ploščice + lepilo)
- nerjavno jeklo 1.4301

Model 4982.84

L	izvedba	PE	**Izdelek**		
1232	mat	1	**761 974**		



Advantix Vario-Suhi sifon
- za Kanali za tuš Advantix Vario, zmanjšanje izhlapevanja zaporne vode z dvema gumijastima membranama
- ni primerno za naslednje komponente ali namene: Advantix Vario-osnovna enota kanala za tuš za namestitev na steno model 4967.10, 4968.10

Opomba
Ni možno kombinirati z Advantix Vario vložnim sitom.
Model 4965.98

	PE	Izdelek		
	1	**827 243**		

Advantix Vario-Komplet pribora kanala za tuš
- za obloge iz naravnega kamna 20–33 mm (ploščice + lepilo)
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Advantix Vario-osnovna enota kanala za tuš model 4965.10, Advantix Vario-rešetka kanala za tuš model 4965.30, 4965.31, Advantix Vario-osnovna enota kanala za tuš model 4966.10

Model 4965.80

ŠK	PE	Izdelek		
2	1	**686 321**		

ŠK = Število v kompletu

Advantix Vario-Komplet pribora kanala za tuš
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Advantix Vario-rešetka kanala za tuš model 4965.30, 4965.31, 4965.32, 4965.33

Model 4965.86

izvedba	PE	Izdelek		
mat	1	**686 383**		
sijaj	1	**689 728**		
črna	1	**713 072**		
bela	1	**713 089**		

Advantix Vario-Spojni kos
- za povezavo dveh kanalov za tuš
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Advantix Vario-osnovna enota kanala za tuš model 4965.10, Advantix Vario-kanal za tuš model 4965.20, 4965.21, Advantix Vario-osnovna enota kanala za tuš model 4966.10
- visokokakovostna umetna masa

Oprema
Distančnik, namestitveni pribor
Model 4965.12

L	Š	PE	Izdelek		
210	110	1	**708 917**		



Advantix Vario-Zaključni zaporni element
- za podaljšek
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Advantix Vario-osnovna enota kanala za tuš model 4965.10, Advantix Vario-kanal za tuš model 4965.20, 4965.21
- visokokakovostna umetna masa

Oprema
Nastavljiva nogica, distančnik, tesnilni trak, namestitveni pribor
Model 4965.16

L	Š	PE	Izdelek		
275	110	1	**708 931**		

Advantix Vario-Zaključni zaporni element
70 mm
(sanacijski model)
- za podaljšek
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Advantix Vario-osnovna enota kanala za tuš model 4966.10
- visokokakovostna umetna masa

Oprema
Nastavljiva nogica, distančnik, tesnilni trak, namestitveni pribor
Model 4966.16

L	Š	PE	Izdelek		
275	110	1	**721 695**		

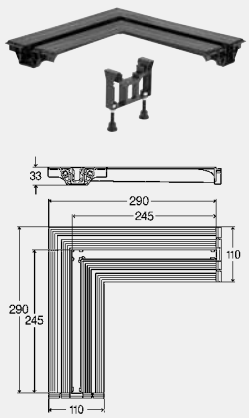

Advantix Vario-Spojni kos
90°
- za povezavo dveh kanalov za tuš
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Advantix Vario-osnovna enota kanala za tuš model 4965.10, Advantix Vario-kanal za tuš model 4965.20, 4965.21
- visokokakovostna umetna masa

Oprema
Nastavljiva nogica, distančnik, tesnilni trak, namestitveni pribor
Model 4965.14

L1	l2	Š	PE	Izdelek		
290	290	110	1	**708 924**		

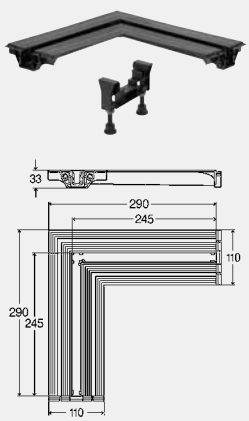

Advantix Vario-Spojni kos
90°
70 mm
(sanacijski model)
- za povezavo dveh kanalov za tuš
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Advantix Vario-osnovna enota kanala za tuš model 4966.10
- visokokakovostna umetna masa

Oprema
Nastavljiva nogica, distančnik, tesnilni trak, namestitveni pribor
Model 4966.14

L1	l2	Š	PE	Izdelek		
290	290	110	1	**721 688**		

Advantix Vario-Komplet rešetke kanala za tuš
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Advantix Vario-spojni kos 90° model 4965.14, Advantix Vario-zaključni zaporni element model 4965.16, Advantix Vario-spojni kos 90° model 4966.14, Advantix Vario-zaključni zaporni element model 4966.16
- nerjavno jeklo 1.4301

Oprema
Namestitveni pribor

Model	L	izvedba	PE	Izdelek		
4965.60	200	mat	1	**711 832**		
4965.61	200	sijaj	1	**711 849**		
4965.62	200	črna	1	**711 856**		
4965.63	200	bela	1	**711 863**		

Advantix Vario-Komplet pribora
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Advantix Vario-spojni kos model 4965.12, Advantix Vario-spojni kos 90° model 4965.14, Advantix Vario-zaključni zaporni element model 4965.16, Advantix Vario-spojni kos 90° model 4966.14, Advantix Vario-zaključni zaporni element model 4966.16

Model 4965.50

izvedba	PE	Izdelek
mat	1	**711 795**
sijaj	1	**711 801**
črna	1	**711 818**
bela	1	**711 825**

Advantix Vario-Komplet pribora
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Advantix Vario-spojni kos 90° model 4965.14, 4966.14

Model 4965.51

izvedba	PE	Izdelek
mat	1	**711 788**
sijaj	1	**711 757**
črna	1	**711 771**
bela	1	**711 764**

Advantix Vario-Komplet pribora
- za obloge iz naravnega kamna 20–33 mm (ploščice + lepilo)
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Advantix Vario-komplet pribora model 4965.50, Advantix Vario-komplet rešetke kanala za tuš model 4965.60, 4965.61, 4965.62, 4965.63

Model 4965.40

	PE	Izdelek
	1	**711 894**

Advantix Vario-Komplet pribora
- za obloge iz naravnega kamna 20–33 mm (ploščice + lepilo)
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Advantix Vario-komplet pribora model 4965.51

Model 4965.44

	PE	Izdelek
	1	**711 900**

Advantix Vario-Pripomoček za čiščenje
- za sesalni gumijasti nastavek (zvon)
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Advantix Vario-osnovna enota kanala za tuš model 4965.10, Advantix Vario-kanal za tuš model 4965.20, 4965.21, Advantix Vario-osnovna enota kanala za tuš model 4966.10

Model 4965.91

	PE	Izdelek
	1	**689 711**

Advantix-Orodje
- za odstranjevanje vseh rešetk Advantix

Model 4965.90

	PE	Izdelek
	1	**689 704**

Strgalo
Model 2043

	PE	Izdelek
	1	**151 874**

Odtočni lok 45°
- umetna masa
- za lepljenje

Model 4973.98

DN	PE	Izdelek
50	1	**680 626**



Advantix-Prehod za cev
protipožarna zaščita R120
- za cev iz polipropilena s priključenim sifonom z zaporno vodo
Oprema
Kamena volna, spojni kos
s splošno odobritvijo vrste (aBG) Z-19.53-2535
Model 4923.5

DN	PE	**Izdelek**		
50	1	**491 673**		

PREGLED STENSKIH KANALOV ZA TUŠ ADVANTIX VARIO





4968.10
4967.10

+



4967.30 Visign SR1

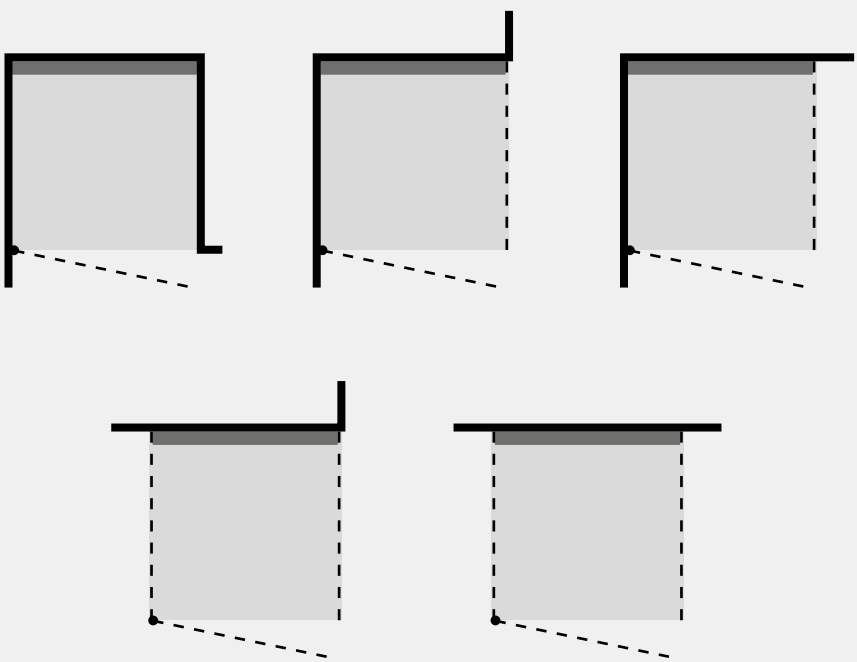

STENSKI KANALI ZA TUŠ ADVANTIX VARIO
VGRADNA VIŠINA OD 70 MM



Advantix Vario-Osnovna enota kanala za tuš
za namestitev na steno
za poljubno krajšanje
70 mm
(sanacijski model)
- za kompozitno zatesnitev (tuš s ploščicami) ali tesnilni trak
- visokokakovostna umetna masa

Oprema
Komplet nastavljivih nogic, 4 zaporni elementi, odtočna garnitura z dobrimi samočistilnimi lastnostmi, zaključna letev ploščic z možnostjo prilagoditve, odstranljivo vložno sito, orodje za zaščito in preverjanje ploščic, ščetka za čiščenje, tesnilna prirobnica, pribor za zatesnitev, pripomoček za žaganje

Tehnični podatki
višina zaporne vode 30 mm
odtočna zmogljivost (pri 10 mm zastojni višini) 0,4 l/s
odtočna zmogljivost (pri 20 mm zastojni višini) 0,5 l/s
globina vgradnje v steni 25 mm

Opomba
Pri tem modelu odtoka zaradi visokega položaja priključne cevi zadostno prekritje z estrihom ni mogoče. Strokovni načrtovalec mora to pravočasno upoštevati. Načrtovati je treba morebitno rešitev na mestu vgradnje glede velikosti ploščic in/ali morebitnega zalitja z epoksidno smolo!
z nadzorom kakovosti po DIN EN 1253

Model 4968.10

D	VG	DN	PE	**Izdelek**		
300–1200	70–100	40/50	1/32	**736 736**		

STENSKI KANALI ZA TUŠ ADVANTIX VARIO
VGRADNA VIŠINA OD 90 MM



Advantix Vario-Osnovna enota kanala za tuš
za namestitev na steno
za poljubno krajšanje
- za kompozitno zatesnitev (tuš s ploščicami) ali tesnilni trak
- visokokakovostna umetna masa

Oprema
Komplet nastavljivih nogic, 4 zaporni elementi, odtočna garnitura z dobrimi samočistilnimi lastnostmi, zaključna letev ploščic z možnostjo prilagoditve, odstranljivo vložno sito, orodje za zaščito in preverjanje ploščic, ščetka za čiščenje, tesnilna prirobnica, pribor za zatesnitev, pripomoček za žaganje

Tehnični podatki
višina zaporne vode 50 mm
odtočna zmogljivost (pri 10 mm zastojni višini) 0,45 l/s
odtočna zmogljivost (pri 20 mm zastojni višini) 0,6–0,75 l/s
globina vgradnje v steni 25 mm

Opomba
Pri tem modelu odtoka pri najnižji različici vgradnje v območju priključne cevi zadostno prekritje z estrihom ni mogoče. Strokovni načrtovalec mora to pravočasno upoštevati. Načrtovati je treba morebitno rešitev na mestu vgradnje glede velikosti ploščic in/ali morebitnega zalitja z epoksidno smolo!
z nadzorom kakovosti po DIN EN 1253

Model 4967.10

D	VG	DN	PE	**Izdelek**		
300–1200	90–160	40/50	1/32	**736 552**		

STENSKI KANALI ZA TUŠ ADVANTIX VARIO
PRIBOR ZA KANALE ZA TUŠ ADVANTIX VARIO STENSKI

Advantix Vario-Rešetka kanala za tuš
za namestitev na steno
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Advantix Vario-osnovna enota kanala za tuš za namestitev na steno model 4967.10, 4968.10
- nerjavno jeklo 1.4301

Oprema
Namestitveni pribor

Model	D	izvedba	PE	Izdelek		
4967.30	300–1200	mat	1	**736 569**		
4967.31	300–1200	sijaj	1	**736 576**		
4967.32	300–1200	črna	1	**736 583**		
4967.33	300–1200	bela	1	**736 590**		



Advantix Vario-Odtok kanala za tuš
navpičen
- umetna masa
- ne vključuje: sifon

Oprema
Profilno tesnilo

Tehnični podatki
odtočna zmogljivost (pri 10 mm zastojni višini) 0,7 l/s
odtočna zmogljivost (pri 20 mm zastojni višini) 1 l/s

Model 4965.79

DN	PE	Izdelek		
50	1	**769 550**		



Advantix Vario-Zaključna tirnica ploščic
za tuš kanal Advantix Vario
za stenski odtok Advantix Vario
- za višina obloge 12–15 mm (ploščice + lepilo)
- nerjavno jeklo 1.4301

Model 4982.84

L	izvedba	PE	Izdelek		
1232	mat	1	**761 974**		



Advantix Vario-Komplet pribora kanala za tuš
za namestitev na steno
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Advantix Vario-rešetka kanala za tuš za namestitev na steno model 4967.30, 4967.31, 4967.32, 4967.33

Model 4967.86

D	izvedba	PE	Izdelek		
300–1200	mat	1	**736 606**		
300–1200	sijaj	1	**736 613**		
300–1200	črna	1	**736 620**		
300–1200	bela	1	**736 637**		

Odtočni lok 45°
- umetna masa
- za lepljenje

Model 4973.98

DN	PE	Izdelek		
50	1	**680 626**		

Advantix-Orodje
- za odstranjevanje vseh rešetk Advantix

Model 4965.90

	PE	Izdelek		
	1	**689 704**		



Advantix-Prehod za cev
protipožarna zaščita R120
- za cev iz polipropilena s priključenim sifonom z zaporno vodo
Oprema
Kamena volna, spojni kos
s splošno odobritvijo vrste (aBG) Z-19.53-2535
Model 4923.5

DN	PE	**Izdelek**		
50	1	**491 673**		

KOTNI ODTOKI ADVANTIX
PRIBOR ZA KOTNE ODTOKE ADVANTIX



Advantix-Prehod za cev
protipožarna zaščita R120
- za cev iz polipropilena s priključenim sifonom z zaporno vodo

Oprema
Kamena volna, spojni kos
s splošno odobritvijo vrste (aBG) Z-19.53-2535
Model 4923.5

DN	PE	Izdelek		
50	1	**491 673**		

ODTOČNA TEHNIKA

Kopalniški odtoki Advantix s sistemsko dimenzijo 100

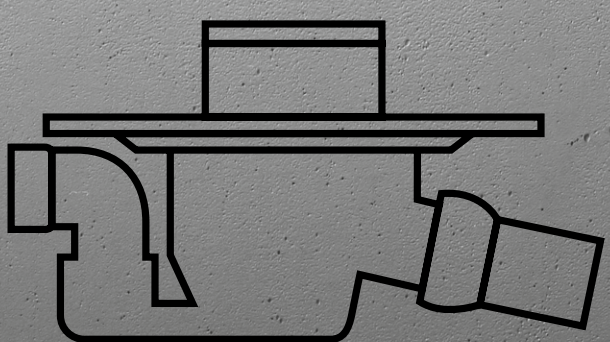

SI 3/26 · Katalog 2026/2027 · Pridržujemo si pravico do sprememb.

Talni odtoki s sistemsko dimenzijo 100 (cevni nastavek Ø 100 mm) in pribor za odvodnjavanje majhnih do srednjih količin vode (največ 1,2 l/s). Različne vgradne višine 0–200 mm, priključne, materialne in oblikovne različice.

Opomba
V zvezi z uporabo izdelkov za druga področja uporabe in medije od navedenih se je treba posvetovati s podjetjem Viega! Izdelki iz umetne mase PP (polipropilena) so okolju prijazni in imajo najboljše lastnosti za gospodinjsko odpadno vodo. Vročo vodo do max. 95 °C le kratkotrajno odvajajte preko sifonov! Za odpravljanje zamašitve cevi ne uporabljajte kemičnih čistil! Za površine uporabljajte le blaga čistila! Za podrobne informacije o uporabah, omejitvah ter nacionalnih standardih in smernicah glejte informacije o izdelku, bodisi natisnjene bodisi na spletni strani Viega.

Pridržujemo si pravico do sprememb in napak!
Aktualne mere Z in mere za vgradnjo ter druge tehnične podatke najdete na spletni strani Viega in jih je treba preveriti pred nakupom, med načrtovanjem, gradnjo in uporabo. Naši izdelki se nenehno optimizirajo.

Ta opis izdelka vsebuje pomembne informacije o izbiri izdelka oz. sistema, namestitvi in zagonu ter namenski uporabi in po potrebi vzdrževalne ukrepe. Te informacije o izdelkih, njihove lastnosti in tehnike uporabe temeljijo na trenutno veljavnih standardih v Evropi (npr. EN) in/ali v Nemčiji (npr. DIN/DVGW). Nekateri odlomki v besedilu se lahko nanašajo na tehnične predpise v Evropi/Nemčiji. Za druge države, kjer ni ustreznih nacionalnih določil, velja ta dokumentacija kot priporočilo. Ustrezni nacionalni zakoni, standardi, predpisi, normativi in drugi tehnični predpisi imajo prednost pred nemškimi/evropskimi smernicami, opisanimi v tem opisu izdelka: predstavljene informacije niso zavezujoče za druge države in ozemlja ter jih je treba, kot rečeno, razumeti kot priporočilo.

KAZALO

Kompozitna zatesnitev
Vgradna višina od 62 mm 534
Vgradna višina od 70 mm 535
Vgradna višina od 85 mm 537

Zatesnitev konvencionalna
Vgradna višina od 0 mm 539
Protipožarna zaščita R120, vgradna višina od 0 mm 540
Pribor R120 za kompozitno zatesnitev 540
Vgradna višina od 75 mm 541
Vgradna višina od 90 mm 542
Vgradna višina od 115 mm 542
Pribor 543

Oprema
Nastavki, okvir nastavkov 546
Rešetke iz nerjavnega jekla 549
Rešetke Visign 550
Pribor 552

4 015211 305611

Koda GTIN (Global Trade Item Number - globalna trgovinska številka izdelka, prej EAN)
Koda GTIN je sestavljena iz nespremenljive številke proizvajalca 4015211 in vsakokratne šestmestne številke izdelka, v tem primeru 305 611. Če zadnjih šest mest zamenjate s številko izdelka, dobite kodo GTIN.

KOMPOZITNA ZATESNITEV
VGRADNA VIŠINA OD 62 MM



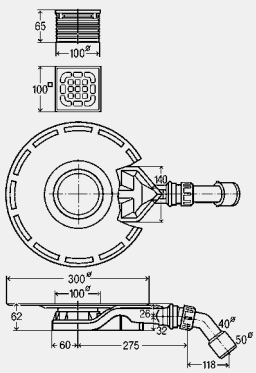

Advantix-Kopalniški odtok
62 mm
(sanacijski model)
- za kompozitno zatesnitev (tuš s ploščicami) s tesnilno podlogo
- umetna masa
- s sistemsko dimenzijo 100

Oprema
Nastavek z okvirjem iz umetne mase, rešetka iz nerjavnega jekla 1.4301, gradbena zaščita, tesnilni obroč Schlüter-KERDI, tesnilna prirobnica, odstranljiv sifon, prilagodljiv 45° odtočni lok

Tehnični podatki
razred obremenitve K=300 kg
višina zaporne vode 25 mm
odtočna zmogljivost (pri 10 mm zastojni višini) 0,5 l/s
odtočna zmogljivost (pri 20 mm zastojni višini) 0,55 l/s

Opomba
Pri tem modelu odtoka zaradi visokega položaja priključne cevi zadostno prekritje z estrihom ni mogoče. Strokovni načrtovalec mora to pravočasno upoštevati. Načrtovati je treba morebitno rešitev na mestu vgradnje glede velikosti ploščic in/ali morebitnega zalitja z epoksidno smolo!
odtočna zmogljivost po DIN EN 1253

Model 4980.60

DN	VG	PE	**Izdelek**		
40/50	62	1	**687 694**		



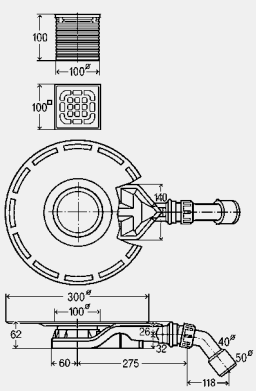

Advantix-Kopalniški odtok
62 mm
(sanacijski model)
- za kompozitno zatesnitev (tuš s ploščicami) s tesnilno podlogo
- umetna masa
- s sistemsko dimenzijo 100

Oprema
Nastavek z okvirjem iz nerjavnega jekla 1.4404, rešetka iz nerjavnega jekla 1.4301, gradbena zaščita, tesnilni obroč Schlüter-KERDI, tesnilna prirobnica, odstranljiv sifon, prilagodljiv 45° odtočni lok

Tehnični podatki
razred obremenitve K=300 kg
višina zaporne vode 25 mm
odtočna zmogljivost (pri 10 mm zastojni višini) 0,5 l/s
odtočna zmogljivost (pri 20 mm zastojni višini) 0,55 l/s

Opomba
Pri tem modelu odtoka zaradi visokega položaja priključne cevi zadostno prekritje z estrihom ni mogoče. Strokovni načrtovalec mora to pravočasno upoštevati. Načrtovati je treba morebitno rešitev na mestu vgradnje glede velikosti ploščic in/ali morebitnega zalitja z epoksidno smolo!
odtočna zmogljivost po DIN EN 1253

Model 4980.61

DN	VG	PE	**Izdelek**		
40/50	62	1	**687 700**		







Advantix-Kopalniški odtok
62 mm
(sanacijski model)
- za kompozitno zatesnitev (tuš s ploščicami) s tesnilno podlogo
- umetna masa
- s sistemsko dimenzijo 100
- ne vključuje: nastavek

Oprema
Gradbena zaščita, tesnilni obroč Schlüter-KERDI, tesnilna prirobnica, odstranljiv sifon, prilagodljiv 45° odtočni lok

Tehnični podatki
višina zaporne vode 25 mm
odtočna zmogljivost (pri 10 mm zastojni višini) 0,5 l/s
odtočna zmogljivost (pri 20 mm zastojni višini) 0,55 l/s

Opomba
Pri tem modelu odtoka zaradi visokega položaja priključne cevi zadostno prekritje z estrihom ni mogoče. Strokovni načrtovalec mora to pravočasno upoštevati. Načrtovati je treba morebitno rešitev na mestu vgradnje glede velikosti ploščic in/ali morebitnega zalitja z epoksidno smolo!
odtočna zmogljivost po DIN EN 1253

Model 4980.63

DN	VG	PE	**Izdelek**		
40/50	62	1	**687 687**		

KOMPOZITNA ZATESNITEV VGRADNA VIŠINA OD 70 MM









Advantix-Kopalniški odtok
- za kompozitno zatesnitev (tuš s ploščicami) s tesnilno podlogo
- umetna masa
- s sistemsko dimenzijo 100

Oprema
Nastavek z okvirjem iz nerjavnega jekla 1.4404, nastavek 100x100 mm, rešetka iz nerjavnega jekla 1.4301, gradbena zaščita, tesnilni obroč Schlüter-KERDI, tesnilna prirobnica, odstranljiv sifon, dotok DN40, odtočna cev s krogličnim zglobom za lepljenje (ASA)

Tehnični podatki
razred obremenitve K=300 kg
višina zaporne vode 30 mm
odtočna zmogljivost (pri 10 mm zastojni višini) 0,45 l/s
odtočna zmogljivost (pri 20 mm zastojni višini) 0,5 l/s

Opomba
Pri tem modelu odtoka zaradi visokega položaja priključne cevi zadostno prekritje z estrihom ni mogoče. Strokovni načrtovalec mora to pravočasno upoštevati. Načrtovati je treba morebitno rešitev na mestu vgradnje glede velikosti ploščic in/ali morebitnega zalitja z epoksidno smolo!
odtočna zmogljivost po DIN EN 1253

Model 4939

DN	Vo	PE	**Izdelek**		
50	✓	1	**565 701**		

Vo = vodoraven odtok



Advantix-Kopalniški odtok
- za kompozitno zatesnitev (tuš s ploščicami) s tesnilno podlogo
- umetna masa
- s sistemsko dimenzijo 100, protismradna zapora

Oprema
Nastavek 100x100 mm vrtljiv in z nastavljivo višino, rešetka iz nerjavnega jekla 1.4301, zamašek, gradbena zaščita, tesnilni obroč Schlüter-KERDI, tesnilna prirobnica, odstranljiv sifon, dotok DN40, odtočna cev s krogličnim zglobom za lepljenje (ASA)

Tehnični podatki
višina zaporne vode 30 mm
razred obremenitve K=300 kg
odtočna zmogljivost (pri 10 mm zastojni višini) 0,33 l/s
odtočna zmogljivost (pri 20 mm zastojni višini) 0,4 l/s

Opomba
Odtočno zmogljivost je mogoče doseči samo z rešetko, ki je del obsega dobave!
Pri tem modelu odtoka zaradi visokega položaja priključne cevi zadostno prekritje z estrihom ni mogoče. Strokovni načrtovalec mora to pravočasno upoštevati. Načrtovati je treba morebitno rešitev na mestu vgradnje glede velikosti ploščic in/ali morebitnega zalitja z epoksidno smolo!
odtočna zmogljivost po DIN EN 1253

Model 4936.4

DN	Vo	PE	Izdelek		
50	✓	1	**583 231**[1]		
50	✓	1	**617 288**[2]		

Vo = vodoraven odtok
[1] Nastavek z okvirjem iz umetne mase
[2] nastavek z okvirjem iz nerjavnega jekla 1.4404





Advantix-Kopalniški odtok
- za kompozitno zatesnitev (tuš s ploščicami) s tesnilno podlogo
- umetna masa
- s sistemsko dimenzijo 100
- ne vključuje: nastavek

Oprema
Gradbena zaščita, tesnilni obroč Schlüter-KERDI, tesnilna prirobnica, odstranljiv sifon, dotok DN40, odtočna cev s krogličnim zglobom za lepljenje (ASA)

Tehnični podatki
višina zaporne vode 30 mm
odtočna zmogljivost (pri 10 mm zastojni višini) 0,45 l/s
odtočna zmogljivost (pri 20 mm zastojni višini) 0,5 l/s

Opomba
Pri tem modelu odtoka zaradi visokega položaja priključne cevi zadostno prekritje z estrihom ni mogoče. Strokovni načrtovalec mora to pravočasno upoštevati. Načrtovati je treba morebitno rešitev na mestu vgradnje glede velikosti ploščic in/ali morebitnega zalitja z epoksidno smolo!
odtočna zmogljivost po DIN EN 1253

Model 4938

DN	Vo	PE	Izdelek		
50	✓	1	**565 695**		

Vo = vodoraven odtok

KOMPOZITNA ZATESNITEV
VGRADNA VIŠINA OD 85 MM



Advantix-Kopalniški odtok
- za kompozitno zatesnitev (tuš s ploščicami) s tesnilno podlogo
- umetna masa
- s sistemsko dimenzijo 100

Oprema
Razširitveni element iz umetne mase, nastavek z okvirjem iz nerjavnega jekla 1.4404, vlečena rešetka iz nerjavnega jekla 1.4301, gradbena zaščita, tesnilni obroč Schlüter-KERDI, odtočni lok 45°

Tehnični podatki
razred obremenitve K=300 kg
odtočna zmogljivost (pri 10 mm zastojni višini) 0,4 l/s
odtočna zmogljivost (pri 20 mm zastojni višini) 0,55 l/s

Opomba
Pri tem modelu odtoka pri najnižji različici vgradnje v območju priključne cevi zadostno prekritje z estrihom ni mogoče. Strokovni načrtovalec mora to pravočasno upoštevati. Načrtovati je treba morebitno rešitev na mestu vgradnje glede velikosti ploščic in/ali morebitnega zalitja z epoksidno smolo!
odtočna zmogljivost po DIN EN 1253

Model 4927

DN	PE	Izdelek		
40/50	1	**557 058**		



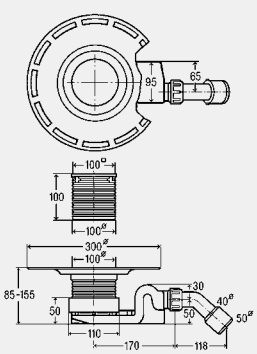

Advantix-Kopalniški odtok
- za kompozitno zatesnitev (tuš s ploščicami) s tesnilno podlogo
- s sistemsko dimenzijo 100
- ne vključuje: nastavek

Oprema
Razširitveni element iz umetne mase, gradbena zaščita, tesnilni obroč Schlüter-KERDI, odtočni lok 45°

Tehnični podatki
odtočna zmogljivost (pri 10 mm zastojni višini) 0,4 l/s
odtočna zmogljivost (pri 20 mm zastojni višini) 0,55 l/s

Opomba
Pri tem modelu odtoka pri najnižji različici vgradnje v območju priključne cevi zadostno prekritje z estrihom ni mogoče. Strokovni načrtovalec mora to pravočasno upoštevati. Načrtovati je treba morebitno rešitev na mestu vgradnje glede velikosti ploščic in/ali morebitnega zalitja z epoksidno smolo!
odtočna zmogljivost po DIN EN 1253

Model 4927.1

DN	PE	Izdelek		
40/50	1	**557 065**		







Advantix Top-Kopalniški odtok
- za kompozitno zatesnitev (tuš s ploščicami) s tesnilno podlogo
- ni primerno za naslednje komponente ali namene: Advantix-razširitveni element model 4994
- umetna masa
- s sistemsko dimenzijo 100

Oprema
Zaščita pred povratnim sesanjem zaporne vode in možnost prilagoditve od 35 do 50 mm, možnost čiščenja priključne napeljave, nastavek 100x100 mm vrtljiv in z nastavljivo višino, rešetka iz nerjavnega jekla 1.4301, gradbena zaščita, tesnilni obroč Schlüter-KERDI, tesnilna prirobnica, zvočno izolacijska podlaga, odstranljiv sifon

Tehnični podatki
razred obremenitve K=300 kg
odtočna zmogljivost (pri 10 mm zastojni višini) 0,75–0,95 l/s
odtočna zmogljivost (pri 20 mm zastojni višini) 0,8–1,2 l/s

Opomba
Pri tem modelu odtoka zaradi visokega položaja priključne cevi zadostno prekritje z estrihom ni mogoče. Strokovni načrtovalec mora to pravočasno upoštevati. Načrtovati je treba morebitno rešitev na mestu vgradnje glede velikosti ploščic in/ali morebitnega zalitja z epoksidno smolo!
z nadzorom kakovosti po DIN EN 1253

Model 4914.20

DN	VG	Vo	PE	Izdelek		
50	85–200	✓	1	**669 249**[1]		
50	85–200	✓	1	**669 256**[2]		

Vo = vodoraven odtok
[1] Nastavek z okvirjem iz umetne mase
[2] nastavek z okvirjem iz nerjavnega jekla 1.4404









Advantix Top-Kopalniški/talni odtok
osnovna enota
- za kompozitno zatesnitev (tuš s ploščicami) s tesnilno podlogo
- ni primerno za naslednje komponente ali namene: Advantix-razširitveni element model 4994
- umetna masa
- s sistemsko dimenzijo 100, sistemska dimenzija 145
- ne vključuje: nastavek

Oprema
Vložni adapter za uporabo nastavka 100 ali 145 mm, tesnilna prirobnica, zvočno izolacijska podlaga, gradbena zaščita, zaščita pred povratnim sesanjem zaporne vode in možnost prilagoditve od 35 do 50 mm, možnost čiščenja priključne napeljave, odstranljiv sifon, tesnilni obroč Schlüter-KERDI

Tehnični podatki
odtočna zmogljivost (pri 10 mm zastojni višini) 0,75–1,15 l/s
odtočna zmogljivost (pri 20 mm zastojni višini) 0,8–1,2 l/s

Opomba
Pri tem modelu odtoka zaradi visokega položaja priključne cevi zadostno prekritje z estrihom ni mogoče. Strokovni načrtovalec mora to pravočasno upoštevati. Načrtovati je treba morebitno rešitev na mestu vgradnje glede velikosti ploščic in/ali morebitnega zalitja z epoksidno smolo!
z nadzorom kakovosti po DIN EN 1253

Model 4914.2

DN	VG	Vo	PE	Izdelek		
50	85–200	✓	1	**669 232**		

Vo = vodoraven odtok

ZATESNITEV KONVENCIONALNA
VGRADNA VIŠINA OD 0 MM



Advantix-Kopalniški odtok
- umetna masa
- s sistemsko dimenzijo 100

Oprema
Nastavek 100x100 mm vrtljiv in z nastavljivo višino, okvir iz umetne mase, rešetka iz nerjavnega jekla 1.4301, zamašek, tesnilna prirobnica, odstranljiv sifon

Tehnični podatki
razred obremenitve K=300 kg
odtočna zmogljivost (pri 10 mm zastojni višini) 0,7 l/s
odtočna zmogljivost (pri 20 mm zastojni višini) 0,9 l/s
z nadzorom kakovosti po DIN EN 1253

Model 4926

DN	Vo	PE	Izdelek		
50	✓	1	**556 914**		

Vo = vertikalen odtok



Advantix-Kopalniški odtok
- umetna masa
- s sistemsko dimenzijo 100, protismradna zapora

Oprema
Nastavek 100x100 mm vrtljiv in z nastavljivo višino, rešetka iz nerjavnega jekla 1.4301, zamašek, tesnilna prirobnica, odstranljiv sifon

Tehnični podatki
višina zaporne vode 30 mm
razred obremenitve K=300 kg
odtočna zmogljivost (pri 10 mm zastojni višini) 0,33 l/s
odtočna zmogljivost (pri 20 mm zastojni višini) 0,4 l/s

Opomba
Odtočno zmogljivost je mogoče doseči samo z rešetko, ki je del obsega dobave!
odtočna zmogljivost po DIN EN 1253

Model 4936.3

DN	Vo	PE	Izdelek		
50	✓	1	**583 224**[1]		
50	✓	1	**617 271**[2]		

Vo = vertikalen odtok
[1] Nastavek z okvirjem iz umetne mase
[2] nastavek z okvirjem iz nerjavnega jekla 1.4404



Advantix-Osnovna enota kopalniškega odtoka
- s sistemsko dimenzijo 100
- ne vključuje: nastavek

Oprema
Zamašek, tesnilna prirobnica, odstranljiv sifon

Tehnični podatki
odtočna zmogljivost (pri 10 mm zastojni višini) 0,7 l/s
odtočna zmogljivost (pri 20 mm zastojni višini) 0,9 l/s
z nadzorom kakovosti po DIN EN 1253

Model 4926.5

DN	Vo	PE	**Izdelek**		
50	✓	1	**470 937**		

Vo = vertikalen odtok

ZATESNITEV KONVENCIONALNA
PROTIPOŽARNA ZAŠČITA R120, VGRADNA VIŠINA OD 0 MM



Advantix-Prehod za cev
protipožarna zaščita R120
- za cev iz polipropilena s priključenim sifonom z zaporno vodo

Oprema
Kamena volna, spojni kos
s splošno odobritvijo vrste (aBG) Z-19.53-2535

Model 4923.5

DN	PE	**Izdelek**		
50	1	**491 673**		

ZATESNITEV KONVENCIONALNA
PRIBOR R120 ZA KOMPOZITNO ZATESNITEV





Advantix-Razširitveni element
- za kompozitno zatesnitev (tuš s ploščicami) s tesnilno podlogo
- ni primerno za naslednje komponente ali namene: Advantix Top-kopalniški/talni odtok model 4914.2, Advantix Top-kopalniški odtok model 4914.20, Advantix-kopalniški odtok model 4936.4, 4938, 4939
- umetna masa
- s sistemsko dimenzijo 100

Oprema
Tesnilna prirobnica, gradbena zaščita, tesnilni obroč Schlüter-KERDI

Model 4925

Vo	PE	**Izdelek**		
✓	1	**471 057**		

Vo = vertikalen odtok

ZATESNITEV KONVENCIONALNA
VGRADNA VIŠINA OD 75 MM



Advantix-Kopalniški odtok
- umetna masa
- s sistemsko dimenzijo 100

Oprema
Nastavek 100x100 mm vrtljiv in z nastavljivo višino, okvir iz umetne mase, rešetka iz nerjavnega jekla 1.4301, zamašek, tesnilna prirobnica, odstranljiv sifon, dotok DN40, odtočna cev s krogličnim zglobom

Tehnični podatki
višina zaporne vode 30 mm
razred obremenitve K=300 kg
odtočna zmogljivost (pri 10 mm zastojni višini) 0,4 l/s
odtočna zmogljivost (pri 20 mm zastojni višini) 0,6 l/s
odtočna zmogljivost po DIN EN 1253
Model 4935.1

DN	Vo	PE	Izdelek		
50	✓	1/10	**557 119**		

Vo = vodoraven odtok



Advantix-Kopalniški odtok
- umetna masa
- s sistemsko dimenzijo 100

Oprema
Nastavek 150x150 mm vrtljiv in z nastavljivo višino, okvir iz umetne mase, zamašek, rešetka iz nerjavnega jekla 1.4301, tesnilna prirobnica, odstranljiv sifon, dotok DN40, odtočna cev s krogličnim zglobom

Tehnični podatki
višina zaporne vode 30 mm
razred obremenitve K=300 kg
odtočna zmogljivost (pri 10 mm zastojni višini) 0,4 l/s
odtočna zmogljivost (pri 20 mm zastojni višini) 0,6 l/s
odtočna zmogljivost po DIN EN 1253
Model 4935.2

DN	Vo	PE	Izdelek		
50	✓	1	**557 140**		

Vo = vodoraven odtok



Advantix-Kopalniški odtok
- umetna masa
- s sistemsko dimenzijo 100, protismradna zapora

Oprema
Nastavek 100x100 mm vrtljiv in z nastavljivo višino, zamašek, rešetka iz nerjavnega jekla 1.4301, tesnilna prirobnica, odstranljiv sifon, dotok DN40, odtočna cev s krogličnim zglobom

Tehnični podatki
višina zaporne vode 30 mm
razred obremenitve K=300 kg
odtočna zmogljivost (pri 10 mm zastojni višini) 0,33 l/s
odtočna zmogljivost (pri 20 mm zastojni višini) 0,4 l/s

Opomba
Odtočno zmogljivost je mogoče doseči samo z rešetko, ki je del obsega dobave!
odtočna zmogljivost po DIN EN 1253
Model 4936.2

DN	Vo	PE	Izdelek		
50	✓	1	**583 217**[1]		
50	✓	1	**583 248**[2]		

Vo = vodoraven odtok
[1] Nastavek z okvirjem iz umetne mase
[2] nastavek z okvirjem iz nerjavnega jekla 1.4404

ZATESNITEV KONVENCIONALNA VGRADNA VIŠINA OD 90 MM



Advantix Top-Kopalniški odtok
- umetna masa
- s sistemsko dimenzijo 100

Oprema
Zaščita pred povratnim sesanjem zaporne vode in možnost prilagoditve od 35 do 50 mm, možnost čiščenja priključne napeljave, nastavek 100x100 mm vrtljiv in z nastavljivo višino, rešetka iz nerjavnega jekla 1.4301, zamašek, tesnilna prirobnica, odstranljiv sifon

Tehnični podatki
razred obremenitve K=300 kg
odtočna zmogljivost (pri 10 mm zastojni višini) 0,75–0,95 l/s
odtočna zmogljivost (pri 20 mm zastojni višini) 0,8–1,2 l/s
z nadzorom kakovosti po DIN EN 1253

Model 4914.10

DN	VG	Vo	PE	**Izdelek**		
50	90–110	✓	1	**669 195**[1]		
50	90–110	✓	1	**669 201**[2]		

Vo = vodoraven odtok
[1)] Nastavek z okvirjem iz umetne mase
[2)] nastavek z okvirjem iz nerjavnega jekla 1.4404

ZATESNITEV KONVENCIONALNA VGRADNA VIŠINA OD 115 MM



Advantix-Kopalniški odtok
- umetna masa
- s sistemsko dimenzijo 100

Oprema
Nastavek 100x100 mm vrtljiv in z nastavljivo višino, okvir iz umetne mase, rešetka iz nerjavnega jekla 1.4301, zamašek, tesnilna prirobnica, odstranljiv sifon, odtočna cev s krogličnim zglobom

Tehnični podatki
razred obremenitve K=300 kg
odtočna zmogljivost (pri 10 mm zastojni višini) 0,6 l/s
odtočna zmogljivost (pri 20 mm zastojni višini) 0,9 l/s
z nadzorom kakovosti po DIN EN 1253

Model 4921.76

DN	Vo	PE	**Izdelek**		
50	✓	1	**556 938**		

Vo = vodoraven odtok



Advantix-Kopalniški odtok
- umetna masa
- s sistemsko dimenzijo 100

Oprema
Nastavek 100x100 mm vrtljiv in z nastavljivo višino, okvir iz umetne mase, zamašek, rešetka iz nerjavnega jekla 1.4301, tesnilna prirobnica, odstranljiv sifon, vrtljiv dotok DN40, odtočna cev s krogličnim zglobom

Tehnični podatki
razred obremenitve K=300 kg
odtočna zmogljivost (pri 10 mm zastojni višini) 0,66 l/s
odtočna zmogljivost (pri 20 mm zastojni višini) 1,1 l/s
odtočna zmogljivost dotoka 1,2 l/s
z nadzorom kakovosti po DIN EN 1253

Model 4921.6

DN	Vo	PE	Izdelek
50	✓	1	**556 921**

Vo = vodoraven odtok



Advantix-Kopalniški odtok
- s sistemsko dimenzijo 100
- ne vključuje: nastavek

Oprema
Zamašek, tesnilna prirobnica, odstranljiv sifon, vrtljiv dotok DN40, odtočna cev s krogličnim zglobom

Tehnični podatki
odtočna zmogljivost (pri 10 mm zastojni višini) 0,66 l/s
odtočna zmogljivost (pri 20 mm zastojni višini) 1,1 l/s
odtočna zmogljivost dotoka 1,2 l/s
z nadzorom kakovosti po DIN EN 1253

Model 4921.65

DN	Vo	PE	Izdelek
50	✓	1	**284 619**

Vo = vodoraven odtok

ZATESNITEV KONVENCIONALNA PRIBOR





Advantix-Razširitveni element
- za kompozitno zatesnitev (tuš s ploščicami) s tesnilno podlogo
- ni primerno za naslednje komponente ali namene: Advantix Top-kopalniški/talni odtok model 4914.2, Advantix Top-kopalniški odtok model 4914.20, Advantix-kopalniški odtok model 4936.4, 4938, 4939
- umetna masa
- s sistemsko dimenzijo 100

Oprema
Tesnilna prirobnica, gradbena zaščita, tesnilni obroč Schlüter-KERDI

Model 4925

Vo	PE	Izdelek
✓	1	**471 057**

Vo = vertikalen odtok

Advantix-Tesnilna obloga
- za kompozitno zatesnitev

Model 4938.21

L	Š	V	PE	Izdelek
1500	1500	0,5	1	**571 757**
2000	2000	0,5	1	**571 771**

Advantix-Namestitveno lepilo
- za kanal za tuš Advantix iz nerjavnega jekla, kotni odtok Advantix, kopalniški odtok izredno nizek s tesnilnim obročem Schlüter-KERDI

Model 4938.22

vsebina [ml]	PE	Izdelek		
290	1	**571 788**		



Advantix-Razširitveni element
- umetna masa
- s sistemsko dimenzijo 100

Oprema
Tesnilna prirobnica, zamašek, tesnilo proti povratnemu toku

Model 4947.1

	PE	Izdelek		
	1	**284 817**		

Advantix-Razširitveni element
- s sistemsko dimenzijo 100

Oprema
Tesnilna prirobnica nerjavno jeklo, tesnilni element, pritrdilni vijaki, tesnilo proti povratnemu toku

Model 4961.90

d	PE	Izdelek		
100	1	**571 115**		

Advantix-Zvočno izolacijski element
- za kopalniške in talne odtoke Advantix
- obstojen proti staranju in trajno elastičen, dinamična togost ≤30 MN/m³

preverjena zvočna izolacija po DIN 4109:2016 in VDI 4100
CE-skladnost

Model 4914.90

L	Š	V	PE	Izdelek		
500	350	3	1	**790 448**		
500	350	8	1	**791 650**		

Advantix-Element za izravnavo višine
- za izravnavo višine 40–95 mm
- umetna masa
- s sistemsko dimenzijo 100

Oprema
Tesnilo proti povratnemu toku

Model 4947

	PE	Izdelek		
	1/6	**111 496**		





Advantix-Tesnilni komplet
- za povezava z varjenjem z vročim zrakom ali varjenjem z odprtim plamenom, razširitveni element Advantix, kopalniški odtok, odtok za balkon/teraso
- nerjavno jeklo
- s sistemsko dimenzijo 100, brez mehčal

Oprema
Tesnilni obroč EPDM 500x500 mm, vstavek iz steklenih vlaken, bitumenski podložni sloj, spojni obroč

Opomba
Upoštevati je treba predpise proizvajalca!
Izdelek »PHOENIX« (Resitrix Classic debeline 3,1 mm).
preverjeno po DIN 7864 in pravilniku zduženja UEAtc
Model 4948.31

	PE	Izdelek		
	1/6	**287 924**		

OPREMA
NASTAVKI, OKVIR NASTAVKOV

Advantix-Nastavek
za namestitev ploščic
- za namestitev obloge iz ploščic ali naravnega kamna debeline 5–30 mm, uporaba v povezavi z odtokom Viega ali razširitvenim elementom Advantix za kompozitno zatesnitev
- s sistemsko dimenzijo 100

Oprema
Izvedba brez okvirja, plošča za namestitev ploščic nerjavno jeklo 1.4301, ki se jo lahko obloži s ploščicami
Tehnični podatki
razred obremenitve K=300 kg (pri 1-delni oblogi iz ploščic)
odtočna zmogljivost (po DIN EN 1253) 0,4–0,5 l/s
Model 4932.2

L	Š	PE	Izdelek		
100	100	1	**709 112**		



Advantix-Nastavek
za namestitev ploščic
- za namestitev obloge iz ploščic ali naravnega kamna debeline 5–30 mm, uporaba v povezavi z odtokom Viega ali razširitvenim elementom Advantix za konvencionalno zatesnitev
- s sistemsko dimenzijo 100

Oprema
Dotočni element, izvedba brez okvirja, plošča za namestitev ploščic nerjavno jeklo 1.4301, ki se jo lahko obloži s ploščicami
Tehnični podatki
razred obremenitve K=300 kg (pri 1-delni oblogi iz ploščic)
odtočna zmogljivost (po DIN EN 1253) 0,4–0,5 l/s
Opomba
Ni dovoljena uporaba v povezavi s kompozitno zatesnitvijo!
Model 4932.3

L	Š	PE	Izdelek		
100	100	1	**709 129**		



Advantix-Nastavek
- s sistemsko dimenzijo 100

Oprema
Okvir iz umetne mase, vlečena rešetka iz nerjavnega jekla 1.4301, tesnilo proti povratnemu toku
Tehnični podatki
razred obremenitve K=300 kg
Model 4934.1

L	Š	V	PE	Izdelek		
100	100	5	1	**555 177**[1]		
100	100	5	1	**555 184**[2]		

[1] ni za privijanje
[2] pritrjen z vijaki



Advantix-Nastavek
- s sistemsko dimenzijo 100

Oprema
Okvir iz nerjavnega jekla 1.4404, vlečena rešetka iz nerjavnega jekla 1.4301, tesnilo proti povratnemu toku

Tehnični podatki
razred obremenitve K=300 kg

Model 4934.2

L	Š	V	PE	Izdelek
100	100	5	1	**555 191**[1]
100	100	5	1	**555 207**[2]

[1] ni za privijanje
[2] pritrjen z vijaki

Advantix-Nastavek
- s sistemsko dimenzijo 100, pritrjen z vijaki

Oprema
Okvir iz nerjavnega jekla 1.4404, masivna rešetka iz nerjavnega jekla 1.4404, tesnilo proti povratnemu toku

Tehnični podatki
razred obremenitve L=1500 kg

Model 4934.3

L	Š	V	PE	Izdelek
100	100	5	1	**555 214**

Advantix-Nastavek
- s sistemsko dimenzijo 100, zapora na zatikanje, masivno

Oprema
Okvir iz nerjavnega jekla 1.4404, prekrivna plošča nerjavno jeklo 1.4404 privita, tesnilo proti povratnemu toku

Tehnični podatki
razred obremenitve L=1500 kg

Model 4934.31

L	Š	V	PE	Izdelek
100	100	5	1	**648 152**

Advantix-Nastavek
- s sistemsko dimenzijo 100

Oprema
Okvir iz umetne mase, vlečena rešetka iz nerjavnega jekla 1.4301, tesnilo proti povratnemu toku

Tehnični podatki
razred obremenitve K=300 kg

Model 4934.4

L	Š	V	PE	Izdelek
150	150	5	1	**555 221**[1]
150	150	5	1	**555 238**[2]

[1] ni za privijanje
[2] pritrjen z vijaki

Advantix-Nastavek
- s sistemsko dimenzijo 100

Oprema
Okvir iz nerjavnega jekla 1.4404, vlečena rešetka iz nerjavnega jekla 1.4301, tesnilo proti povratnemu toku

Tehnični podatki
razred obremenitve K=300 kg

Model 4934.5

L	Š	V	PE	Izdelek
150	150	5	1	**555 245**[1]
150	150	5	1	**555 450**[2]

[1] ni za privijanje
[2] pritrjen z vijaki

Advantix-Nastavek
- s sistemsko dimenzijo 100, pritrjen z vijaki

Oprema
Okvir iz nerjavnega jekla 1.4404, masivna rešetka iz nerjavnega jekla 1.4404, tesnilo proti povratnemu toku

Tehnični podatki
razred obremenitve L=1500 kg

Model 4934.6

L	Š	V	PE	Izdelek
150	150	5	1	**555 467**

Advantix-Nastavek za obnovo
- za vgradnja v novo oblogo iz ploščic nad starim odtokom

Oprema
Okvir iz nerjavnega jekla 1.4404, rešetka iz nerjavnega jekla 1.4301

Tehnični podatki
razred obremenitve K=300 kg

Model 4934.8

L	Š	V	PE	Izdelek
100	100	5	1	**627 065**

Advantix-Okvir nastavka
- za Advantix rešetka 143x143 mm
- s sistemsko dimenzijo 100

Oprema
Okvir iz umetne mase, tesnilo proti povratnemu toku

Model 4912.2

L	Š	PE	Izdelek
150	150	1	**534 493**

Advantix-Okvir nastavka
- za Advantix rešetka 94x94 mm
- s sistemsko dimenzijo 100

Oprema
Okvir iz umetne mase, tesnilo proti povratnemu toku

Model 4922.2

L	Š	PE	Izdelek
100	100	1	**534 516**

Advantix-Nastavek za obnovo
- za vgradnja v novo oblogo iz ploščic nad starim odtokom

Oprema
Okvir iz nerjavnega jekla 1.4404, rešetka iz nerjavnega jekla 1.4301

Tehnični podatki
razred obremenitve K=300 kg

Model 4922.9

L	Š	V	PE	Izdelek
150	150	5	1	**627 072**

Advantix-Okvir nastavka
- s sistemsko dimenzijo 100

Oprema
Okvir iz nerjavnega jekla 1.4404, tesnilo proti povratnemu toku

Model 4949.1

L	Š	PE	Izdelek
100	100	1	**488 987**[1]
150	150	1	**488 994**[2]

[1] za rešetko Advantix 94x94 mm
[2] za rešetko Advantix 143x143 mm

Advantix-Okvir za obnovo
- za vgradnja v novo oblogo iz ploščic nad starim odtokom
- nerjavno jeklo 1.4404

Model 4949.4

L	Š	PE	Izdelek
100	100	1	**627 027**

Advantix-Okvir za obnovo
- za vgradnja v novo oblogo iz ploščic nad starim odtokom
- nerjavno jeklo 1.4404

Model 4949.5

L	Š	PE	Izdelek
150	150	1	**627 034**

Advantix-Okvir nastavka
- za Advantix rešetka okrogla Ø 110 mm
- umetna masa
- s sistemsko dimenzijo 100

Oprema
Okvir iz nerjavnega jekla 1.4404, tesnilo proti povratnemu toku

Model 4962

Ø	PE	Izdelek
120	1	**586 416**

OPREMA
REŠETKE IZ NERJAVNEGA JEKLA

Advantix-Rešetka
- nerjavno jeklo 1.4301
- s sistemsko dimenzijo 100, vlečen

Tehnični podatki
razred obremenitve K=300 kg

Model 4933.3

L	Š	V	PE	Izdelek
94	94	5	1	**554 026**[1]
94	94	5	1	**554 033**[2]

[1] ni za privijanje
[2] pritrjen z vijaki

Advantix-Rešetka
- nerjavno jeklo 1.4404
- s sistemsko dimenzijo 100, masivno

Oprema
Luknje za vijake, vijaki

Tehnični podatki
razred obremenitve L=1500 kg

Model 4933.1

L	Š	V	PE	Izdelek
94	94	5	1	**534 479**



Advantix-Rešetka
- nerjavno jeklo 1.4301
- s sistemsko dimenzijo 100, vlečen

Tehnični podatki
razred obremenitve K=300 kg

Model 4933.5

L	Š	V	PE	Izdelek
143	143	5	1	**554 866**

Advantix-Zaporna plošča
- nerjavno jeklo 1.4404
- s sistemsko dimenzijo 100, masivno

Oprema
Luknje za vijake, vijaki

Tehnični podatki
razred obremenitve L=1500 kg

Model 4933.11

L	Š	V	PE	Izdelek
94	94	5	1	**648 176**

OPREMA
REŠETKE VISIGN

Advantix-Rešetka
Visign RS1
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Advantix-okvir nastavka izdelek 488 987
- nerjavno jeklo 1.4301
- s sistemsko dimenzijo 100, masivno

Oprema
Lasersko izdelan vzorec rešetke, površina mat
Model 4928.1

L	Š	V	PE	Izdelek
94	94	5	1	**492 281**

Advantix-Rešetka
Visign RS2
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Advantix-okvir nastavka izdelek 488 987
- nerjavno jeklo 1.4301
- s sistemsko dimenzijo 100, masivno

Oprema
Lasersko izdelan vzorec rešetke, površina mat
Model 4928.2

L	Š	V	PE	Izdelek
94	94	5	1	**492 298**

Advantix-Rešetka
Visign RS3
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Advantix-okvir nastavka izdelek 488 987
- nerjavno jeklo 1.4301
- s sistemsko dimenzijo 100, masivno

Oprema
Lasersko izdelan vzorec rešetke, površina mat
Model 4928.3

L	Š	V	PE	Izdelek
94	94	5	1	**492 304**

Advantix-Rešetka
Visign RS4
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Advantix-okvir nastavka izdelek 488 987
- nerjavno jeklo 1.4301
- s sistemsko dimenzijo 100, masivno

Oprema
Lasersko izdelan vzorec rešetke, površina mat
Model 4928.4

L	Š	V	PE	Izdelek
94	94	5	1	**492 311**

Advantix-Rešetka
Visign RS5
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Advantix-okvir nastavka izdelek 488 987
- varnostno kaljeno steklo (nem. ESG)
- s sistemsko dimenzijo 100

Oprema
Rondela nerjavno jeklo

Model	L	Š	V	izvedba	PE	Izdelek
4976.10	94	94	5	steklo prozorno/ svetlo sivo	1	**617 127**
4976.11	94	94	5	steklo prozorno/ črno	1	**617 141**

Advantix-Rešetka
Visign
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Advantix-okvir nastavka model 4922.2
- umetna masa
- s sistemsko dimenzijo 100

Model 4921.8

L	Š	V	izvedba	PE	Izdelek		
100	100	5	krom, sijaj	1	**446 086**		

Advantix-Rešetka
Visign RS11
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Advantix-okvir nastavka model 4962
- nerjavno jeklo 1.4301
- s sistemsko dimenzijo 100, masivno

Oprema
Lasersko izdelan vzorec rešetke, površina mat

Model 4962.1

Ø	V	PE	Izdelek		
110	5	1	**586 423**		

Advantix-Rešetka
Visign RS12
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Advantix-okvir nastavka model 4962
- nerjavno jeklo 1.4301
- s sistemsko dimenzijo 100, masivno

Oprema
Lasersko izdelan vzorec rešetke, površina mat

Model 4962.2

Ø	V	PE	Izdelek		
110	5	1	**586 430**		

Advantix-Rešetka
Visign RS13
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Advantix-okvir nastavka model 4962
- nerjavno jeklo 1.4301
- s sistemsko dimenzijo 100, masivno

Oprema
Lasersko izdelan vzorec rešetke, površina mat

Model 4962.3

Ø	V	PE	Izdelek		
110	5	1	**586 447**		

Advantix-Rešetka
Visign RS15
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Advantix-okvir nastavka model 4962
- varnostno kaljeno steklo (nem. ESG)
- s sistemsko dimenzijo 100

Oprema
Rondela nerjavno jeklo

Model	Ø	V	izvedba	PE	Izdelek		
4976.30	110	5	steklo prozorno/ svetlo sivo	1	**617 165**		
4976.31	110	5	steklo prozorno/ črno	1	**617 189**		

OPREMA
PRIBOR



Advantix-Element za izravnavo višine
- za izravnavo višine 40–95 mm
- umetna masa
- s sistemsko dimenzijo 100

Oprema
Tesnilo proti povratnemu toku
Model 4947

	PE	Izdelek
	1/6	**111 496**

Advantix-Vložno sito
- za kopalniški odtok z nastavkom Ø 100 mm
- umetna masa
- s sistemsko dimenzijo 100

Model 4958

	PE	Izdelek
	1	**613 464**

Advantix-Zapora vonja
- s sistemsko dimenzijo 100
- ne vključuje: zaščita zaporne vode

Oprema
2 pomični zaklopki
Model 4944.8

	PE	Izdelek
	1	**583 262**

Advantix-Zapora vonja
- s sistemsko dimenzijo 100, višina zaporne vode 30 mm

Oprema
Sifon, 2 pomični zaklopki
Tehnični podatki
Odtočna zmogljivost 0,33 l/s
Model 4936.6

	PE	Izdelek
	1	**583 255**

Advantix-Zapora vonja
- za vgradnja v nastavek iz umetne mase izvedba do 2008
- s sistemsko dimenzijo 100, višina zaporne vode 30 mm

Oprema
Sifon, vlečena rešetka iz nerjavnega jekla 1.4301, 2 pomični zaklopki
Tehnični podatki
Odtočna zmogljivost 0,33 l/s
Model 4936.61

	PE	Izdelek
	1	**655 662**

Komplet vijakov z ravnim vodilom
- za nastavek in rešetko nerjavno jeklo
- nerjavno jeklo

Model 4933.8

M	L	ŠK	PE	Izdelek
5	10	2	1	**563 387**

ŠK = Število v kompletu

Vstavek orodja
nastavek
- ustreza za naslednje komponente ali namene: komplet vijakov z ravnim vodilom model 4933.8

Model 4933.81

	PE	Izdelek		
	1	**563 394**		

ODTOČNA TEHNIKA

Talni odtoki Advantix sistemska dimenzija 145

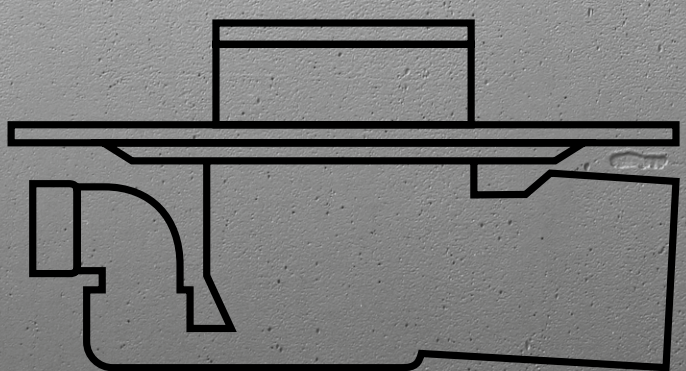

SI 3/26 · Katalog 2026/2027 · Pridržujemo si pravico do sprememb.

Talni odtoki s sistemsko dimenzijo 145 (cevni nastavek Ø 145 mm) in pribor za odvodnjavanje velikih količin vode (največ 1,7 l/s). Različne vgradne višine 0–200 mm, priključne, materialne in oblikovne različice.

Opomba
V zvezi z uporabo izdelkov za druga področja uporabe in medije od navedenih se je treba posvetovati s podjetjem Viega! Izdelki iz umetne mase PP (polipropilena) so okolju prijazni in imajo najboljše lastnosti za gospodinjsko odpadno vodo. Vročo vodo do max. 95 °C le kratkotrajno odvajajte preko sifonov! Za odpravljanje zamašitve cevi ne uporabljajte kemičnih čistil! Za površine uporabljajte le blaga čistila! Za podrobne informacije o uporabah, omejitvah ter nacionalnih standardih in smernicah glejte informacije o izdelku, bodisi natisnjene bodisi na spletni strani Viega.

Pridržujemo si pravico do sprememb in napak!
Aktualne mere Z in mere za vgradnjo ter druge tehnične podatke najdete na spletni strani Viega in jih je treba preveriti pred nakupom, med načrtovanjem, gradnjo in uporabo. Naši izdelki se nenehno optimizirajo.

Ta opis izdelka vsebuje pomembne informacije o izbiri izdelka oz. sistema, namestitvi in zagonu ter namenski uporabi in po potrebi vzdrževalne ukrepe. Te informacije o izdelkih, njihove lastnosti in tehnike uporabe temeljijo na trenutno veljavnih standardih v Evropi (npr. EN) in/ali v Nemčiji (npr. DIN/DVGW). Nekateri odlomki v besedilu se lahko nanašajo na tehnične predpise v Evropi/Nemčiji. Za druge države, kjer ni ustreznih nacionalnih določil, velja ta dokumentacija kot priporočilo. Ustrezni nacionalni zakoni, standardi, predpisi, normativi in drugi tehnični predpisi imajo prednost pred nemškimi/evropskimi smernicami, opisanimi v tem opisu izdelka: predstavljene informacije niso zavezujoče za druge države in ozemlja ter jih je treba, kot rečeno, razumeti kot priporočilo.

KAZALO

Kompozitna zatesnitev
Vgradna višina od 85 mm 558

Zatesnitev konvencionalna
Vgradna višina od 0 mm 559
Protipožarna zaščita R120 560
Vgradna višina od 120 mm 560
Kletni odtoki, vgradna višina od 155 mm 561
Pribor 562

Oprema
Nastavki, okvir nastavkov 564
Rešetke iz nerjavnega jekla 566
Rešetke Visign 566
Pribor 567

4 015211 305611

Koda GTIN (Global Trade Item Number - globalna trgovinska številka izdelka, prej EAN)
Koda GTIN je sestavljena iz nespremenljive številke proizvajalca 4015211 in vsakokratne šestmestne številke izdelka, v tem primeru 305 611. Če zadnjih šest mest zamenjate s številko izdelka, dobite kodo GTIN.

KOMPOZITNA ZATESNITEV
VGRADNA VIŠINA OD 85 MM







Advantix Top-Talni odtok
- za kompozitno zatesnitev (tuš s ploščicami) s tesnilno podlogo
- ni primerno za naslednje komponente ali namene: Advantix-razširitveni element model 4994
- umetna masa
- sistemska dimenzija 145

Oprema
Tesnilna prirobnica, zvočno izolacijska podlaga, gradbena zaščita, zaščita pred povratnim sesanjem zaporne vode in možnost prilagoditve od 35 do 50 mm, možnost čiščenja priključne napeljave, nastavek 150x150 mm vrtljiv in z nastavljivo višino, rešetka iz nerjavnega jekla 1.4301, odstranljiv sifon, tesnilni obroč Schlüter-KERDI

Tehnični podatki
razred obremenitve K=300 kg
odtočna zmogljivost (pri 10 mm zastojni višini) 0,85–1,15 l/s
odtočna zmogljivost (pri 20 mm zastojni višini) 0,9–1,2 l/s

Opomba
Pri tem modelu odtoka zaradi visokega položaja priključne cevi zadostno prekritje z estrihom ni mogoče. Strokovni načrtovalec mora to pravočasno upoštevati. Načrtovati je treba morebitno rešitev na mestu vgradnje glede velikosti ploščic in/ali morebitnega zalitja z epoksidno smolo!
z nadzorom kakovosti po DIN EN 1253

Model 4914.21

DN	VG	Vo	PE	Izdelek		
50	85–200	✓	1	**669 263**[1]		
50	85–200	✓	1	**669 270**[2]		

Vo = vodoraven odtok
[1] Nastavek z okvirjem iz umetne mase
[2] nastavek z okvirjem iz nerjavnega jekla 1.4404









Advantix Top-Kopalniški/talni odtok
osnovna enota
- za kompozitno zatesnitev (tuš s ploščicami) s tesnilno podlogo
- ni primerno za naslednje komponente ali namene: Advantix-razširitveni element model 4994
- umetna masa
- s sistemsko dimenzijo 100, sistemska dimenzija 145
- ne vključuje: nastavek

Oprema
Vložni adapter za uporabo nastavka 100 ali 145 mm, tesnilna prirobnica, zvočno izolacijska podlaga, gradbena zaščita, zaščita pred povratnim sesanjem zaporne vode in možnost prilagoditve od 35 do 50 mm, možnost čiščenja priključne napeljave, odstranljiv sifon, tesnilni obroč Schlüter-KERDI

Tehnični podatki
odtočna zmogljivost (pri 10 mm zastojni višini) 0,75–1,15 l/s
odtočna zmogljivost (pri 20 mm zastojni višini) 0,8–1,2 l/s

Opomba
Pri tem modelu odtoka zaradi visokega položaja priključne cevi zadostno prekritje z estrihom ni mogoče. Strokovni načrtovalec mora to pravočasno upoštevati. Načrtovati je treba morebitno rešitev na mestu vgradnje glede velikosti ploščic in/ali morebitnega zalitja z epoksidno smolo!
z nadzorom kakovosti po DIN EN 1253

Model 4914.2

DN	VG	Vo	PE	Izdelek		
50	85–200	✓	1	**669 232**		

Vo = vodoraven odtok

ZATESNITEV KONVENCIONALNA
VGRADNA VIŠINA OD 0 MM



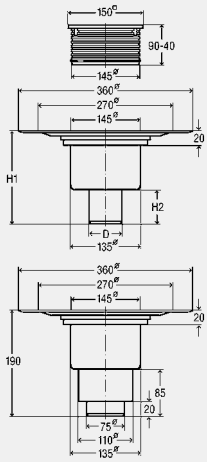

Advantix-Talni odtok
- umetna masa
- sistemska dimenzija 145

Oprema
Tesnilna prirobnica, nastavek 150x150 mm vrtljiv in z nastavljivo višino, zamašek, okvir iz umetne mase, rešetka iz nerjavnega jekla 1.4301, odstranljiv sifon

Tehnični podatki
razred obremenitve K=300 kg
z nadzorom kakovosti po DIN EN 1253

Model 4951.1

DN	d	V1	V2	OZ 10 [l/s]	OZ 20 [l/s]	Vo	PE	Izdelek
50	50	160	50	0,65	1,5	✓	1	**557 188**
70	75	175	65	0,7	1,6	✓	1	**557 195**
70/100		190	85	0,9	1,4	✓	1	**557 201**

OZ 10 = odtočna zmogljivost (pri 10 mm zastojni višini)
OZ 20 = odtočna zmogljivost (pri 20 mm zastojni višini)
Vo = vertikalen odtok

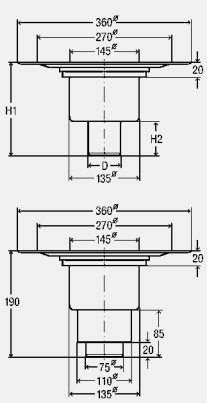

Advantix-Osnovna enota talnega odtoka
- umetna masa
- sistemska dimenzija 145
- ne vključuje: nastavek

Oprema
Tesnilna prirobnica, zamašek, odstranljiv sifon
z nadzorom kakovosti po DIN EN 1253

Model 4951.15

DN	d	V1	V2	OZ 10 [l/s]	OZ 20 [l/s]	Vo	PE	Izdelek
50	50	160	50	0,65	1,5	✓	1	**284 947**
70	75	175	65	0,7	1,6	✓	1	**284 954**
70/100		190	85	0,9	1,4	✓	1	**284 961**

OZ 10 = odtočna zmogljivost (pri 10 mm zastojni višini)
OZ 20 = odtočna zmogljivost (pri 20 mm zastojni višini)
Vo = vertikalen odtok

ZATESNITEV KONVENCIONALNA PROTIPOŽARNA ZAŠČITA R120



Advantix-Prehod za cev protipožarna zaščita R120
- za cev iz polipropilena s priključenim sifonom z zaporno vodo

Oprema
Kamena volna, spojni kos
s splošno odobritvijo vrste (aBG) Z-19.53-2535
Model 4923.5

DN	PE	Izdelek
50	1	**491 673**

ZATESNITEV KONVENCIONALNA VGRADNA VIŠINA OD 120 MM



Advantix-Talni odtok
- umetna masa
- sistemska dimenzija 145

Oprema
Tesnilna prirobnica, nastavek 150x150 mm vrtljiv in z nastavljivo višino, zamašek, okvir iz umetne mase, rešetka iz nerjavnega jekla 1.4301, odstranljiv sifon

Tehnični podatki
razred obremenitve K=300 kg
z nadzorom kakovosti po DIN EN 1253
Model 4955.1

DN	OZ 10 [l/s]	OZ 20 [l/s]	Vo	PE	Izdelek
70	0,6	1,1	✓	1	**557 164**
100	1,2	1,7	✓	1	**557 171**

OZ 10 = odtočna zmogljivost (pri 10 mm zastojni višini)
OZ 20 = odtočna zmogljivost (pri 20 mm zastojni višini)
Vo = vodoraven odtok





Advantix-Osnovna enota talnega odtoka
- umetna masa
- sistemska dimenzija 145
- ne vključuje: nastavek

Oprema
Zamašek, tesnilna prirobnica, odstranljiv sifon
z nadzorom kakovosti po DIN EN 1253
Model 4955.25

DN	d	L1	l2	V	OZ 10 [l/s]	OZ 20 [l/s]	Vo	PE	Izdelek
70	75	68	130	120	0,6	1,1	✓	1	**289 461**
100	110	77	185	130	1,2	1,7	✓	1	**289 454**

OZ 10 = odtočna zmogljivost (pri 10 mm zastojni višini)
OZ 20 = odtočna zmogljivost (pri 20 mm zastojni višini)
Vo = vodoraven odtok



Advantix-Osnovna enota talnega odtoka
- umetna masa
- sistemska dimenzija 145
- ne vključuje: nastavek

Oprema
Zamašek, tesnilna prirobnica, odstranljiv sifon, vrtljiv dotok DN40
z nadzorom kakovosti po DIN EN 1253
Model 4955.15

DN	d	L1	l2	V	OZ 10 [l/s]	OZ 20 [l/s]	OZD [l/s]	Vo	PE	Izdelek		
70	75	165	130	120	0,6	1,1	2,3	✓	1	**285 050**		
100	110	180	185	130	1,2	1,7	2,5	✓	1	**285 043**		

OZ 10 = odtočna zmogljivost (pri 10 mm zastojni višini)
OZ 20 = odtočna zmogljivost (pri 20 mm zastojni višini)
OZD = odtočna zmogljivost dotoka
Vo = vodoraven odtok

ZATESNITEV KONVENCIONALNA
KLETNI ODTOKI, VGRADNA VIŠINA OD 155 MM



Advantix-Kletni odtok
vinar
- umetna masa
- sistemska dimenzija 145

Oprema
Odtočna cev stranska, nastavek 150x150 mm vrtljiv, rešetka umetna masa siva, odstranljiv sifon, vložno sito
Tehnični podatki
razred obremenitve K=300 kg
Odtočna zmogljivost 1,6 l/s
Opomba
Dodatne možnosti dotoka DN50 ali DN70 nasproti odtoku (pri dodatnem priključku se na označenem mestu z običajno žago iz trgovine izžaga odprtina in se uporabi priključni element).
z nadzorom kakovosti po DIN EN 1253
Model 4956

DN	PE	Izdelek		
100	1/10	**106 003**		

Advantix-Kletni odtok
vinar
- umetna masa
- sistemska dimenzija 145
- ne vključuje: sifon

Oprema
Odtočna cev vodoravna, nastavek 150x150 mm vrtljiv, rešetka umetna masa siva
Tehnični podatki
razred obremenitve K=300 kg
Odtočna zmogljivost 4,5 l/s
Opomba
Dodatne možnosti dotoka DN50 ali DN70 nasproti odtoku (pri dodatnem priključku se na označenem mestu z običajno žago iz trgovine izžaga odprtina in se uporabi priključni element).
Model 4956.4

DN	PE	Izdelek		
100	1	**148 607***		

* = ukinjeno, dobavljivo le do razprodaje zalog

Advantix-Rešetka
vinar
- umetna masa
- sistemska dimenzija 145

Tehnični podatki
razred obremenitve K=300 kg
Model 4956-551

L	Š	V	PE	Izdelek		
150	150	5	1	**147 495**		

Advantix-Priključni element
vinar
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Advantix-kletni odtok vinar model 4956, 4956.4
- umetna masa

Model 4997

DN	PE	Izdelek		
50	6	**130 268**		
70	6	**140 175**		

ZATESNITEV KONVENCIONALNA PRIBOR



Advantix-Razširitveni element
- za kompozitno zatesnitev (tuš s ploščicami) s tesnilno podlogo
- ni primerno za naslednje komponente ali namene: Advantix Top-kopalniški/talni odtok model 4914.2, Advantix Top-talni odtok model 4914.21
- umetna masa
- sistemska dimenzija 145

Oprema
Gradbena zaščita, tesnilni obroč Schlüter-KERDI
Model 4994

Vo	PE	Izdelek		
✓	1	**471 064**		

Vo = vertikalen odtok





Advantix-Razširitveni element
- sistemska dimenzija 145

Oprema
Tesnilna prirobnica, zamašek, tesnilo proti povratnemu toku
Model 4996.1

Vo	PE	Izdelek		
✓	1	**285 128**		

Vo = vertikalen odtok



Advantix-Zvočno izolacijski element
- za kopalniške in talne odtoke Advantix
- obstojen proti staranju in trajno elastičen, dinamična togost ≤30 MN/m³

preverjena zvočna izolacija po DIN 4109:2016 in VDI 4100
CE-skladnost
Model 4914.90

L	Š	V	PE	Izdelek		
500	350	3	1	**790 448**		
500	350	8	1	**791 650**		



Advantix-Element za izravnavo višine
- za izravnavo višine 45–100 mm
- umetna masa
- sistemska dimenzija 145

Oprema
Tesnilo proti povratnemu toku
Model 4996

	PE	Izdelek		
	1/6	**112 707**		

Advantix-Tesnilni komplet
- za povezava z varjenjem z vročim zrakom ali varjenjem z odprtim plamenom, razširitveni element Advantix, talni odtok
- nerjavno jeklo
- sistemska dimenzija 145

Oprema
Tesnilni obroč EPDM 500x500 mm, vstavek iz steklenih vlaken, bitumenski podložni sloj, spojni obroč
Opomba
Upoštevati je treba predpise proizvajalca!
Izdelek »PHOENIX« (Resitrix Classic debeline 3,1 mm).
preverjeno po DIN 7864 in pravilniku zduženja UEAtc
Model 4998.3

	PE	Izdelek		
	1/6	**125 530**		

OPREMA
NASTAVKI, OKVIR NASTAVKOV

Advantix-Nastavek
- sistemska dimenzija 145

Oprema
Okvir iz umetne mase, vlečena rešetka iz nerjavnega jekla 1.4301, tesnilo proti povratnemu toku

Tehnični podatki
razred obremenitve K=300 kg

Model 4922.5

L	Š	V	PE	Izdelek		
150	150	5	1	**555 498**[1]		
150	150	5	1	**555 504**[2]		

[1] ni za privijanje
[2] pritrjen z vijaki



Advantix-Nastavek
- sistemska dimenzija 145

Oprema
Okvir iz nerjavnega jekla 1.4404, vlečena rešetka iz nerjavnega jekla 1.4301, tesnilo proti povratnemu toku

Tehnični podatki
razred obremenitve K=300 kg

Model 4922.6

L	Š	V	PE	Izdelek		
150	150	5	1	**555 511**[1]		
150	150	5	1	**555 528**[2]		

[1] ni za privijanje
[2] pritrjen z vijaki

Advantix-Nastavek zavira drsenje
- sistemska dimenzija 145, razred zaviranja drsenja R11/B, pritrjen z vijaki

Oprema
Okvir iz nerjavnega jekla 1.4404, vlečena rešetka iz nerjavnega jekla 1.4404, tesnilo proti povratnemu toku

Tehnični podatki
razred obremenitve K=300 kg

Model 4933.7

L	Š	V	PE	Izdelek		
150	150	5	1	**560 775**		



Advantix-Nastavek
- sistemska dimenzija 145, pritrjen z vijaki

Oprema
Okvir iz nerjavnega jekla 1.4404, masivna rešetka iz nerjavnega jekla 1.4404, tesnilo proti povratnemu toku

Tehnični podatki
razred obremenitve L=1500 kg

Model 4922.7

L	Š	V	PE	Izdelek		
150	150	5	1	**555 535**		

Advantix-Nastavek za obnovo
- za vgradnja v novo oblogo iz ploščic nad starim odtokom

Oprema
Okvir iz nerjavnega jekla 1.4404, rešetka iz nerjavnega jekla 1.4301
Tehnični podatki
razred obremenitve K=300 kg
Model 4922.9

L	Š	V	PE	Izdelek
150	150	5	1	**627 072**

Advantix-Okvir nastavka
- za Advantix rešetka 143x143 mm
- sistemska dimenzija 145

Oprema
Okvir iz umetne mase, tesnilo proti povratnemu toku
Model 4922.4

L	Š	PE	Izdelek
150	150	1	**534 523**

Advantix-Okvir nastavka
- za Advantix rešetka 143x143 mm
- sistemska dimenzija 145

Oprema
Okvir iz nerjavnega jekla 1.4404, tesnilo proti povratnemu toku
Model 4949.3

L	Š	PE	Izdelek
150	150	1	**489 038**

Advantix-Okvir za obnovo
- za vgradnja v novo oblogo iz ploščic nad starim odtokom
- nerjavno jeklo 1.4404

Model 4949.5

L	Š	PE	Izdelek
150	150	1	**627 034**

Advantix-Okvir nastavka
- za Advantix rešetka okrogla Ø 145 mm
- umetna masa
- sistemska dimenzija 145

Oprema
Okvir iz nerjavnega jekla 1.4404, tesnilo proti povratnemu toku
Model 4963

Ø	PE	Izdelek
155	1	**586 409***

* = ukinjeno, dobavljivo le do razprodaje zalog

Advantix-Okvir za obnovo
- za vgradnja v novo oblogo iz ploščic nad starim odtokom
- nerjavno jeklo 1.4404

Model 4963.5

Ø	PE	Izdelek
155	1	**627 058***

* = ukinjeno, dobavljivo le do razprodaje zalog

Advantix-Ekscentrska plošča
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Advantix Top-kopalniški/talni odtok model 4914.2, Advantix Top-kopalniški odtok model 4914.20, Advantix Top-talni odtok model 4914.21, Advantix-razširitveni element model 4994
- umetna masa
- sistemska dimenzija 145

Oprema
Okvir nerjavno jeklo 1.4404 ekscentrični z nastavljivo stranjo do 15 mm, izvedba kvadratna, nastavitev višine do 20 mm
Model 4954.9

PE	Izdelek
1	**489 052**

OPREMA
REŠETKE IZ NERJAVNEGA JEKLA



Advantix-Rešetka
- nerjavno jeklo 1.4301
- sistemska dimenzija 145, vlečen

Tehnični podatki
razred obremenitve K=300 kg
Model 4933.4

L	Š	V	PE	Izdelek
143	143	5	1	**554 040**[1]
143	143	5	1	**554 859**[2]

[1] ni za privijanje
[2] pritrjen z vijaki



Advantix-Rešetka
- nerjavno jeklo 1.4404
- sistemska dimenzija 145, masivno

Oprema
Luknje za vijake, vijaki
Tehnični podatki
razred obremenitve L=1500 kg
Model 4933.2

L	Š	V	PE	Izdelek
143	143	5	1	**534 486**

Advantix-Rešetka
- nerjavno jeklo 1.4404
- sistemska dimenzija 145, vlečen, razred zaviranja drsenja R11/B

Oprema
Luknje za vijake, vijaki
Tehnični podatki
razred obremenitve K=300 kg
Model 4933.6

L	Š	V	PE	Izdelek
143	143	5	1	**560 751**



Advantix-Rešetka
zavira drsenje
- nerjavno jeklo 1.4404
- sistemska dimenzija 145, masivno, razred zaviranja drsenja R13/C

Oprema
Luknje za vijake, vijaki
Tehnični podatki
razred obremenitve L=1500 kg
Model 4933.61

L	Š	V	PE	Izdelek
143	143	5	1	**560 768**

OPREMA
REŠETKE VISIGN

Advantix-Rešetka
Visign RS1
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Advantix-okvir nastavka izdelek 488 994, 489 038
- nerjavno jeklo 1.4301
- sistemska dimenzija 145, masivno

Oprema
Lasersko izdelan vzorec rešetke, površina mat
Model 4929.1

L	Š	V	PE	Izdelek
143	143	5	1	**492 328***

* = ukinjeno, dobavljivo le do razprodaje zalog



Advantix-Rešetka
Visign RS2
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Advantix-okvir nastavka izdelek 488 994, 489 038
- nerjavno jeklo 1.4301
- sistemska dimenzija 145, masivno

Oprema
Lasersko izdelan vzorec rešetke, površina mat
Model 4929.2

L	Š	V	PE	Izdelek
143	143	5	1	**492 335**

Advantix-Rešetka
Visign RS3
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Advantix-okvir nastavka izdelek 488 994, 489 038
- nerjavno jeklo 1.4301
- sistemska dimenzija 145, masivno

Oprema
Lasersko izdelan vzorec rešetke, površina mat
Model 4929.3

L	Š	V	PE	Izdelek
143	143	5	1	**492 342**

Advantix-Rešetka
Visign RS4
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Advantix-okvir nastavka izdelek 488 994, 489 038
- nerjavno jeklo 1.4301
- sistemska dimenzija 145, masivno

Oprema
Lasersko izdelan vzorec rešetke, površina mat
Model 4929.4

L	Š	V	PE	Izdelek
143	143	5	1	**492 359**

Advantix-Rešetka
Visign RS11
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Advantix-okvir nastavka model 4963
- nerjavno jeklo 1.4301
- sistemska dimenzija 145, masivno

Oprema
Lasersko izdelan vzorec rešetke, površina mat
Model 4963.1

Ø	V	PE	Izdelek
145	5	1	**586 669**

OPREMA
PRIBOR

Advantix-Zvočno izolacijski element
- za kopalniške in talne odtoke Advantix
- obstojen proti staranju in trajno elastičen, dinamična togost ≤30 MN/m³

preverjena zvočna izolacija po DIN 4109:2016 in VDI 4100
CE-skladnost
Model 4914.90

L	Š	V	PE	Izdelek
500	350	3	1	**790 448**
500	350	8	1	**791 650**



Advantix-Element za izravnavo višine
- za izravnavo višine 45–100 mm
- umetna masa
- sistemska dimenzija 145

Oprema
Tesnilo proti povratnemu toku
Model 4996

	PE	Izdelek
	1/6	**112 707**



Advantix-Element za izravnavo višine
- umetna masa
- sistemska dimenzija 145

Oprema
Tesnilo proti povratnemu toku, dotok DN40

Model 4957

DN	PE	Izdelek
40	1	**159 030**

Komplet vijakov z ravnim vodilom
- za nastavek in rešetko nerjavno jeklo
- nerjavno jeklo

Model 4933.8

M	L	ŠK	PE	Izdelek
5	10	2	1	**563 387**

ŠK = Število v kompletu

Vstavek orodja nastavek
- ustreza za naslednje komponente ali namene: komplet vijakov z ravnim vodilom model 4933.8

Model 4933.81

PE	Izdelek
1	**563 394**

Advantix-Vložno sito
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Advantix-talni odtok model 4951.1, 4955.1
- sistemska dimenzija 145

Model 4923.1

za Ø odtoka	PE	Izdelek
150	1	**648 145**

Odtočni lok 45°
- umetna masa
- za lepljenje

Model 4973.98

DN	PE	Izdelek
50	1	**680 626**

ODTOČNA TEHNIKA

Zapore proti povratnemu toku, odtoki za balkone in terase, posebne rešitve

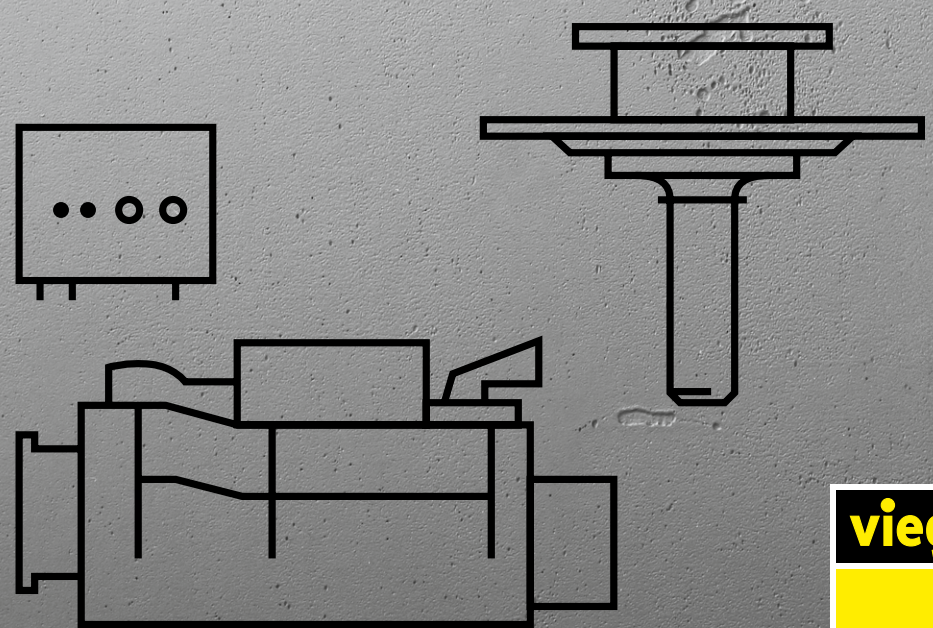

SI 3/26 · Katalog 2026/2027 · Pridržujemo si pravico do sprememb.

Zapore proti povratnemu toku, vtični odtoki, meteorni odtoki in pribor za odpadno vodo s fekalijami ali brez nje. Različne mehanske in elektronske različice opreme. Balkonski odtoki, terasni odtoki s sistemsko dimenzijo 100 (cevni nastavek Ø 100 mm) in pribor za odvodnjavanje majhnih do velikih količin vode (največ 4,5 l/s). Različne priključne, materialne in oblikovne različice.

Opomba
V zvezi z uporabo izdelkov za druga področja uporabe in medije od navedenih se je treba posvetovati s podjetjem Viega! Izdelki iz umetne mase PP (polipropilena) so okolju prijazni in imajo najboljše lastnosti za gospodinjsko odpadno vodo. Vročo vodo do max. 95 °C le kratkotrajno odvajajte preko sifonov! Za odpravljanje zamašitve cevi ne uporabljajte kemičnih čistil! Za površine uporabljajte le blaga čistila! Za podrobne informacije o uporabah, omejitvah ter nacionalnih standardih in smernicah glejte informacije o izdelku, bodisi natisnjene bodisi na spletni strani Viega.

Pridržujemo si pravico do sprememb in napak!
Aktualne mere Z in mere za vgradnjo ter druge tehnične podatke najdete na spletni strani Viega in jih je treba preveriti pred nakupom, med načrtovanjem, gradnjo in uporabo. Naši izdelki se nenehno optimizirajo.

Ta opis izdelka vsebuje pomembne informacije o izbiri izdelka oz. sistema, namestitvi in zagonu ter namenski uporabi in po potrebi vzdrževalne ukrepe. Te informacije o izdelkih, njihove lastnosti in tehnike uporabe temeljijo na trenutno veljavnih standardih v Evropi (npr. EN) in/ali v Nemčiji (npr. DIN/DVGW). Nekateri odlomki v besedilu se lahko nanašajo na tehnične predpise v Evropi/Nemčiji. Za druge države, kjer ni ustreznih nacionalnih določil, velja ta dokumentacija kot priporočilo. Ustrezni nacionalni zakoni, standardi, predpisi, normativi in drugi tehnični predpisi imajo prednost pred nemškimi/evropskimi smernicami, opisanimi v tem opisu izdelka: predstavljene informacije niso zavezujoče za druge države in ozemlja ter jih je treba, kot rečeno, razumeti kot priporočilo.

KAZALO

Zapore proti povratnemu toku
Optifix 3 572
Sperrfix 572
Pribor 573

Odtoki Advantix za balkone in terase
Celotni odtoki 575
Osnovna enota, vodoraven odtok 577

Oprema
Nastavki 578
Zatesnitve 579
Pribor 580

Posebne rešitve 582

4 015211 305611

Koda GTIN (Global Trade Item Number - globalna trgovinska številka izdelka, prej EAN)
Koda GTIN je sestavljena iz nespremenljive številke proizvajalca 4015211 in vsakokratne šestmestne številke izdelka, v tem primeru 305 611. Če zadnjih šest mest zamenjate s številko izdelka, dobite kodo GTIN.

ZAPORE PROTI POVRATNEMU TOKU
OPTIFIX 3



Optifix 3-Kletni odtok
tip 5
- umetna masa
- 3-kratno varovalo proti povratnemu toku (dvakrat samodejno in enkrat ročna zasilna zapora)

Oprema
2 pomični zaklopki, ročno sprožanje, rešetka umetna masa siva, nastavek vrtljiv in z nastavljivo višino, sifon, zaščitna folija, priključek stransko, zamašek ventila za priključek stransko, naprava za preizkušanje

Tehnični podatki
razred obremenitve K=300 kg
odtočna zmogljivost (pri 20 mm zastojni višini) 1,8 l/s
z nadzorom kakovosti po DIN EN 13564

Model 4989

DN1	DN2	PE	**Izdelek**		
70	100	1	**462 963**		

ZAPORE PROTI POVRATNEMU TOKU
SPERRFIX



Sperrfix-Zapora proti povratnemu toku
tip 2
- za napeljava za odpadno vodo brez fekalij, dotok stranski
- umetna masa
- 3-kratno varovalo proti povratnemu toku (dvakrat samodejno in enkrat ročna zasilna zapora)

Oprema
2 pomični zaklopki, ročno sprožanje
z nadzorom kakovosti po DIN EN 13564

Model 4995.3

DN	PE	**Izdelek**		
50	1	**607 166**		



Sperrfix-Zapora proti povratnemu toku
tip 5
- za dotok spodaj
- umetna masa
- 3-kratno varovalo proti povratnemu toku (dvakrat samodejno in enkrat ročna zasilna zapora)

Oprema
Cevni sifon, 2 pomični zaklopki, ročno sprožanje, stensko držalo
z nadzorom kakovosti po DIN EN 13564

Model 4995.1

G	DN	PE	**Izdelek**		
1½	40	1	**607 128**		
1½	50	1	**607 135**		

ZAPORE PROTI POVRATNEMU TOKU
PRIBOR

Grundfix-Komplet za predelavo
- za kasnejša namestitev zapore proti povratnemu toku Grundfix Plus Control
- umetna masa

Oprema
Krmilna/javljalna naprava Grundfix Plus Control, upravljalno polje s tremi tipkami z LCD-prikazom besedila, test lastnega delovanja 24 h, v zasilnem primeru je električno napajanje preko polnilne baterije, vidno/zvočno opozorilo, motorna zaklopka, loputa proti povratnemu toku, ročno sprožanje, tlačna gibka cev, priključni kabel, prazna cev 8 m za kabel in tlačno gibko cev, naprava za preizkušanje

Model 4987.419

DN	PE	Izdelek
100/125	1	**667 818**
150	1	**667 825**

Grundfix Plus-Komplet nadomestnih delov
Model 4987.49

za DN	PE	Izdelek
100/125	1	**321 932**
150	1	**321 949**

Grundfix Plus-Komplet nadomestnih delov
Model 4987.39

za DN	PE	Izdelek
100/125	1	**321 918**
150	1	**321 925**

Optifix 3-Element za izravnavo višine
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Optifix 3-kletni odtok tip 5 model 4989

Model 4992



H	PE	Izdelek
30–185	1	**469 979**
30–300	1	**489 083**

Optifix 3-Komplet nadomestnih delov
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Optifix 3-kletni odtok tip 5 model 4989

Model 4993.5

	PE	Izdelek
	1	**469 986**

Naprava za preizkušanje
- nadomestni del za naslednje proizvode: Optifix 3-kletni odtok tip 5 model 4989
- G-navoj

Model 4991

G	PE	Izdelek
½	1	**154 868**

Sperrfix-Zapora proti povratnemu toku
- za dotok spodaj
- umetna masa

Oprema
2 pomični zaklopki, ročno sprožanje, stensko držalo

Model 4995.2

DN	PE	Izdelek
40	1	**607 142**
50	1	**607 159**

Prilagoditvena cev odtočna cev
- umetna masa

Oprema
Tesnilo

Model 6892

G	DN	L	PE	Izdelek
1¼	34	200	1	**121 631**
1¼	40	120	10	**115 432**
1¼	40	200	10	**125 400**
1½	40	120	10	**107 840**
1½	40	200	10	**106 591**
1½	40	500	5	**136 888**
1½	50	120	10	**108 731**
1½	50	250	10	**118 686**
2	40	200	5	**130 534**
2	50	500	5	**154 424**

Prilagoditvena cev
- umetna masa

Oprema
Tesnilo, 2 vijačna spoja gibke cevi 45°

Model 7985.50

G	DN	L	PE	Izdelek
1½	40	200	10	**104 559**

ODTOKI ADVANTIX ZA BALKONE IN TERASE
CELOTNI ODTOKI



Advantix-Odtok za balkon/teraso
- umetna masa
- s sistemsko dimenzijo 100
- ne vključuje: sifon

Oprema
Tesnilna prirobnica, nastavek 100x100 mm vrtljiv in z nastavljivo višino, zamašek, okvir iz umetne mase, rešetka iz nerjavnega jekla 1.4301

Tehnični podatki
razred obremenitve K=300 kg
z nadzorom kakovosti po DIN EN 1253

Model 4943.2

DN	OZ 35 [l/s]	Vo	PE	Izdelek		
50	2,5	✓	1	**557 072**		
70	3	✓	1	**557 089**		

OZ 35 = odtočna zmogljivost 35 mm (po DIN EN 1253)
Vo = vodoraven odtok



Advantix-Odtok za balkon/teraso
- umetna masa
- s sistemsko dimenzijo 100
- ne vključuje: sifon

Oprema
Tesnilna prirobnica, nastavek 100x100 mm vrtljiv in z nastavljivo višino, zamašek, okvir iz umetne mase, rešetka iz nerjavnega jekla 1.4301

Tehnični podatki
razred obremenitve K=300 kg
z nadzorom kakovosti po DIN EN 1253

Model 4944.2

DN	OZ 35 [l/s]	Vo	PE	Izdelek		
50	2,5	✓	1	**557 096**		
70	3	✓	1	**557 102**		
100	4,5	✓	1	**626 983**		

OZ 35 = odtočna zmogljivost 35 mm (po DIN EN 1253)
Vo = vertikalen odtok





Advantix-Odtok za balkon/teraso
- umetna masa
- s sistemsko dimenzijo 100
- ne vključuje: sifon

Oprema
Tesnilna prirobnica, zamašek, lovilnik kamenčkov

Tehnični podatki
razred obremenitve H=150 kg
z nadzorom kakovosti po DIN EN 1253

Model 4945.2

DN	OZ 35 [l/s]	Vo	PE	Izdelek		
50	2,5	✓	1	**289 379**		
70	3	✓	1	**289 386**		

OZ 35 = odtočna zmogljivost 35 mm (po DIN EN 1253)
Vo = vodoraven odtok



Advantix-Odtok za balkon/teraso
- umetna masa
- s sistemsko dimenzijo 100
- ne vključuje: sifon

Oprema
Tesnilna prirobnica, zamašek, lovilnik kamenčkov

Tehnični podatki
razred obremenitve H=150 kg
z nadzorom kakovosti po DIN EN 1253

Model 4946.2

DN	OZ 35 [l/s]	Vo	PE	Izdelek		
50	2,5	✓	1	**289 393**		
70	3	✓	1	**289 409**		
100	4,5	✓	1	**626 990**		

OZ 35 = odtočna zmogljivost 35 mm (po DIN EN 1253)
Vo = vertikalen odtok



Advantix-Odtok za balkon/teraso
- umetna masa
- s sistemsko dimenzijo 100, UV-obstojen
- ne vključuje: tesnilna prirobnica, sifon

Oprema
Rešetka okrogla Ø 100 mm umetna masa, zamašek

Tehnični podatki
razred obremenitve K=300 kg

Model 4941.5

DN	OZ 35 [l/s]	Vo	PE	Izdelek		
50	2,5	✓	1	**125 936**		
70	3	✓	1	**144 319**		

OZ 35 = odtočna zmogljivost 35 mm (po DIN EN 1253)
Vo = vodoraven odtok



Advantix-Odtok za balkon/teraso
- s sistemsko dimenzijo 100, UV-obstojen
- ne vključuje: tesnilna prirobnica, sifon

Oprema
Rešetka okrogla Ø 100 mm umetna masa, zamašek

Tehnični podatki
razred obremenitve K=300 kg

Model 4942.5

DN	OZ 35 [l/s]	Vo	PE	Izdelek		
50	2,5	✓	1	**125 158**		
70	3	✓	1	**139 490**		

OZ 35 = odtočna zmogljivost 35 mm (po DIN EN 1253)
Vo = vertikalen odtok

ODTOKI ADVANTIX ZA BALKONE IN TERASE
OSNOVNA ENOTA, VODORAVEN ODTOK



Advantix-Odtok za balkon/teraso
osnovna enota
- umetna masa
- s sistemsko dimenzijo 100
- ne vključuje: sifon, nastavek

Oprema
Tesnilna prirobnica, zamašek
z nadzorom kakovosti po DIN EN 1253
Model 4943.21

DN	OZ 35 [l/s]	Vo	PE	Izdelek		
50	2,5	✓	1	**295 929**		
70	3	✓	1	**557 263**		

OZ 35 = odtočna zmogljivost 35 mm (po DIN EN 1253)
Vo = vodoraven odtok



Advantix-Odtok za balkon/teraso
osnovna enota
- umetna masa
- s sistemsko dimenzijo 100
- ne vključuje: sifon, nastavek

Oprema
Tesnilna prirobnica, zamašek
z nadzorom kakovosti po DIN EN 1253
Model 4944.21

DN	OZ 35 [l/s]	Vo	PE	Izdelek		
50	2,5	✓	1	**295 936**		
100	4,5	✓	1	**626 976**		

OZ 35 = odtočna zmogljivost 35 mm (po DIN EN 1253)
Vo = vertikalen odtok

OPREMA
NASTAVKI



Advantix-Nastavek
- s sistemsko dimenzijo 100

Oprema
Okvir iz umetne mase, vlečena rešetka iz nerjavnega jekla 1.4301, tesnilo proti povratnemu toku

Tehnični podatki
razred obremenitve K=300 kg

Model 4934.1

L	Š	V	PE	Izdelek
100	100	5	1	**555 177**[1]
100	100	5	1	**555 184**[2]

[1] ni za privijanje
[2] pritrjen z vijaki



Advantix-Nastavek
- s sistemsko dimenzijo 100

Oprema
Okvir iz nerjavnega jekla 1.4404, vlečena rešetka iz nerjavnega jekla 1.4301, tesnilo proti povratnemu toku

Tehnični podatki
razred obremenitve K=300 kg

Model 4934.2

L	Š	V	PE	Izdelek
100	100	5	1	**555 191**[1]
100	100	5	1	**555 207**[2]

[1] ni za privijanje
[2] pritrjen z vijaki

Advantix-Nastavek
- s sistemsko dimenzijo 100, pritrjen z vijaki

Oprema
Okvir iz nerjavnega jekla 1.4404, masivna rešetka iz nerjavnega jekla 1.4404, tesnilo proti povratnemu toku

Tehnični podatki
razred obremenitve L=1500 kg

Model 4934.3

L	Š	V	PE	Izdelek
100	100	5	1	**555 214**

Advantix-Nastavek
- s sistemsko dimenzijo 100

Oprema
Okvir iz umetne mase, vlečena rešetka iz nerjavnega jekla 1.4301, tesnilo proti povratnemu toku

Tehnični podatki
razred obremenitve K=300 kg

Model 4934.4

L	Š	V	PE	Izdelek
150	150	5	1	**555 221**[1]
150	150	5	1	**555 238**[2]

[1] ni za privijanje
[2] pritrjen z vijaki

Zapore proti povratnemu toku, odtoki za balkone in terase, posebne rešitve X4

Advantix-Nastavek
- s sistemsko dimenzijo 100

Oprema
Okvir iz nerjavnega jekla 1.4404, vlečena rešetka iz nerjavnega jekla 1.4301, tesnilo proti povratnemu toku

Tehnični podatki
razred obremenitve K=300 kg

Model 4934.5

L	Š	V	PE	Izdelek		
150	150	5	1	**555 245**[1]		
150	150	5	1	**555 450**[2]		

[1] ni za privijanje
[2] pritrjen z vijaki

OPREMA ZATESNITVE





Advantix-Razširitveni element
- za kompozitno zatesnitev (tuš s ploščicami) s tesnilno podlogo
- ni primerno za naslednje komponente ali namene: Advantix Top-kopalniški/talni odtok model 4914.2, Advantix Top-kopalniški odtok model 4914.20, Advantix-kopalniški odtok model 4936.4, 4938, 4939
- umetna masa
- s sistemsko dimenzijo 100

Oprema
Tesnilna prirobnica, gradbena zaščita, tesnilni obroč Schlüter-KERDI

Model 4925

Vo	PE	Izdelek		
✓	1	**471 057**		

Vo = vertikalen odtok



Advantix-Razširitveni element
- umetna masa
- s sistemsko dimenzijo 100

Oprema
Tesnilna prirobnica, zamašek, tesnilo proti povratnemu toku

Model 4947.1

	PE	Izdelek		
	1	**284 817**		



Advantix-Element za izravnavo višine
- za izravnavo višine 40–95 mm
- umetna masa
- s sistemsko dimenzijo 100

Oprema
Tesnilo proti povratnemu toku
Model 4947

	PE	Izdelek
	1/6	**111 496**



Advantix-Tesnilni komplet
- za povezava z varjenjem z vročim zrakom ali varjenjem z odprtim plamenom, razširitveni element Advantix, kopalniški odtok, odtok za balkon/teraso
- nerjavno jeklo
- s sistemsko dimenzijo 100, brez mehčal

Oprema
Tesnilni obroč EPDM 500x500 mm, vstavek iz steklenih vlaken, bitumenski podložni sloj, spojni obroč

Opomba
Upoštevati je treba predpise proizvajalca!
Izdelek »PHOENIX« (Resitrix Classic debeline 3,1 mm).
preverjeno po DIN 7864 in pravilniku zduženja UEAtc
Model 4948.31

	PE	Izdelek
	1/6	**287 924**

OPREMA PRIBOR

Advantix-Vložno sito
- za kopalniški odtok z nastavkom Ø 100 mm
- umetna masa
- s sistemsko dimenzijo 100

Model 4958

	PE	Izdelek
	1	**613 464**

Advantix-Zapora vonja
- s sistemsko dimenzijo 100
- ne vključuje: zaščita zaporne vode

Oprema
2 pomični zaklopki
Model 4944.8

	PE	Izdelek
	1	**583 262**

Advantix-Rešetka
- za razširitveni element Advantix, element za izravnavo višine, odtok za balkon/teraso
- umetna masa
- s sistemsko dimenzijo 100

Model 4941.5-551

Ø	V	PE	Izdelek
100	5	1	**142 223**

Zapore proti povratnemu toku, odtoki za balkone in terase, posebne rešitve X4

Advantix-Lovilnik kamenčkov
- za odtok za balkon/teraso, element za izravnavo višine, razširitveni element Advantix
- umetna masa
- s sistemsko dimenzijo 100

Model 4945.1-356

Ø	PE	Izdelek		
100	1	**144 012**		

POSEBNE REŠITVE



Advantix-Vtični odtok
- za nezatesnjena talna konstrukcija
- umetna masa
- s sistemsko dimenzijo 100
- ne vključuje: tesnilna prirobnica

Oprema
Odstranljiv sifon, Okvir iz nerjavnega jekla 1.4404, rešetka iz nerjavnega jekla 1.4301, večkratno tesnilo za cevi in spojke DN100 kot HT-cevi, PVC-cevi in lite cevi

Tehnični podatki
višina zaporne vode 50 mm
razred obremenitve K=300 kg
odtočna zmogljivost (pri 10 mm zastojni višini) 0,6 l/s
odtočna zmogljivost (pri 20 mm zastojni višini) 0,75 l/s
z nadzorom kakovosti
odtočna zmogljivost po DIN EN 1253

Model 4937

DN	PE	Izdelek		
100	1	**663 780**		



Advantix-Vtični odtok
- za nezatesnjena talna konstrukcija
- umetna masa
- s sistemsko dimenzijo 100, protismradna zapora
- ne vključuje: tesnilna prirobnica

Oprema
Odstranljiv sifon, Okvir iz nerjavnega jekla 1.4404, rešetka iz nerjavnega jekla 1.4301, večkratno tesnilo za cevi in spojke DN100 kot HT-cevi, PVC-cevi in lite cevi

Tehnični podatki
višina zaporne vode 30 mm
razred obremenitve K=300 kg
odtočna zmogljivost (pri 10 mm zastojni višini) 0,4 l/s
odtočna zmogljivost (pri 20 mm zastojni višini) 0,45 l/s
z nadzorom kakovosti
odtočna zmogljivost po DIN EN 1253

Model 4937.1

DN	PE	Izdelek		
100	1	**660 345**		



Advantix-Vtični odtok
- za nezatesnjena talna konstrukcija
- umetna masa
- s sistemsko dimenzijo 100
- ne vključuje: tesnilna prirobnica

Oprema
2 pomični zaklopki kot sifon zaščiten pred zmrzaljo in odstranljiv, Okvir iz nerjavnega jekla 1.4404, rešetka iz nerjavnega jekla 1.4301, večkratno tesnilo za cevi in spojke DN100 kot HT-cevi, PVC-cevi in lite cevi

Tehnični podatki
razred obremenitve K=300 kg
odtočna zmogljivost (pri 10 mm zastojni višini) 0,65 l/s
odtočna zmogljivost (pri 20 mm zastojni višini) 0,7 l/s
z nadzorom kakovosti
odtočna zmogljivost po DIN EN 1253

Model 4937.2

DN	PE	Izdelek		
100	1	**660 758**		

Zapore proti povratnemu toku, odtoki za balkone in terase, posebne rešitve X4



Advantix-Odtok meteorne vode
- za priključek cevovoda DN50–100
- umetna masa

Oprema
Odstranljivo vložno sito

Tehnični podatki
odtočna zmogljivost (pri 20 mm zastojni višini) 6 l/s
po DIN EN 1451

Model 4970

DN	Vo	PE	Izdelek		
100	✓	1	**586 744**		

Vo = vertikalen odtok

ODTOČNA TEHNIKA

Nadomestni deli za sisteme Advantix in zapore proti povratnemu toku

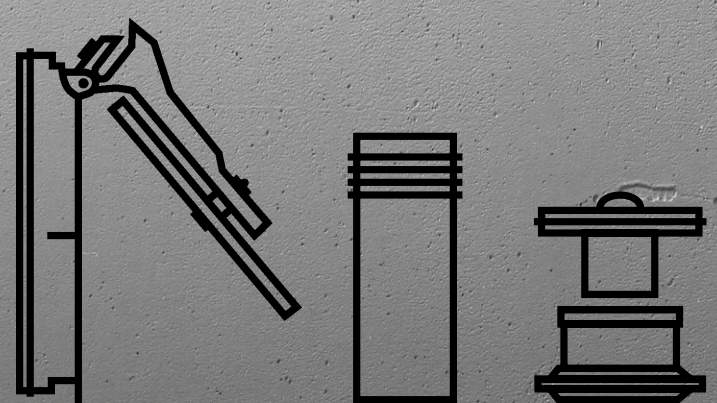

viega

SI 3/26 · Katalog 2026/2027 · Pridržujemo si pravico do sprememb.

Nadomestni deli za kanale za tuše, odtoke in zapore proti povratnemu toku



Pridržujemo si pravico do sprememb in napak!
Aktualne mere Z in mere za vgradnjo ter druge tehnične podatke najdete na spletni strani Viega in jih je treba preveriti pred nakupom, med načrtovanjem, gradnjo in uporabo. Naši izdelki se nenehno optimizirajo.

Ta opis izdelka vsebuje pomembne informacije o izbiri izdelka oz. sistema, namestitvi in zagonu ter namenski uporabi in po potrebi vzdrževalne ukrepe. Te informacije o izdelkih, njihove lastnosti in tehnike uporabe temeljijo na trenutno veljavnih standardih v Evropi (npr. EN) in/ali v Nemčiji (npr. DIN/DVGW). Nekateri odlomki v besedilu se lahko nanašajo na tehnične predpise v Evropi/Nemčiji. Za druge države, kjer ni ustreznih nacionalnih določil, velja ta dokumentacija kot priporočilo. Ustrezni nacionalni zakoni, standardi, predpisi, normativi in drugi tehnični predpisi imajo prednost pred nemškimi/evropskimi smernicami, opisanimi v tem opisu izdelka: predstavljene informacije niso zavezujoče za druge države in ozemlja ter jih je treba, kot rečeno, razumeti kot priporočilo.

KAZALO

Advantix Cleviva 588

Advantix
Kanali za tuš, serija do 2015 590
Kanali za tuš, serija od 2016 590
Kanali za tuš 67 mm, serija do 2016 591

Advantix Vario
Kanali za tuš stenski 592
Kanali za tuš 594

Odtoki Advantix
Kotni odtoki 597
Kopalniški odtoki s sistemsko dimenzijo 100 597
Talni odtoki Advantix s sistemsko dimenzijo 145 598

Zapore proti povratnemu toku
Grundfix Plus/Grundfix Plus Control 600
Grundfix B 602

4 015211 305611

Koda GTIN (Global Trade Item Number - globalna trgovinska številka izdelka, prej EAN)
Koda GTIN je sestavljena iz nespremenljive številke proizvajalca 4015211 in vsakokratne šestmestne številke izdelka, v tem primeru 305 611. Če zadnjih šest mest zamenjate s številko izdelka, dobite kodo GTIN.

ADVANTIX CLEVIVA



Advantix Cleviva-Element za izravnavo višine
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Advantix Cleviva-kanal za tuš model 4981.10, 4981.11, Advantix Cleviva-osnovna enota kanala za tuš model 4981.80, 4981.81, Advantix Cleviva-odtok kanala za tuš navpičen model 4981.90
- umetna masa

Model 4981.84

	PE	Izdelek
	1	**794 446**



Advantix Cleviva-Tesnilni obroč
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Advantix Cleviva-kanal za tuš model 4981.10, 4981.11, Advantix Cleviva-osnovna enota kanala za tuš model 4981.80, 4981.81, Advantix Cleviva-odtok kanala za tuš navpičen model 4981.90

Model 4981.82

	PE	Izdelek
	1	**794 422**



Advantix Cleviva-Namestitvena prirobnica
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Advantix Cleviva-kanal za tuš model 4981.10, 4981.11, Advantix Cleviva-osnovna enota kanala za tuš model 4981.80, 4981.81, Advantix Cleviva-odtok kanala za tuš navpičen model 4981.90
- umetna masa

Model 4981.83

	PE	Izdelek
	1	**794 439**

Advantix Cleviva-Vložno sito
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Advantix Cleviva-kanal za tuš model 4981.10, 4981.11, Advantix Cleviva-osnovna enota kanala za tuš model 4981.80, 4981.81, Advantix Cleviva-odtok kanala za tuš navpičen model 4981.90

Model 4981.85

	PE	Izdelek
	1	**794 453**

Odtočna cev
- za priključek v kanalizacijski sistem
- umetna masa
- ni za lepljenje

Model 4981.86

DN	PE	Izdelek
40/50	1	**794 521**

Advantix Cleviva-Pritrdilni komplet kanala za tuš
- nerjavno jeklo

Oprema
Držalo objemke, pritrdilni vijaki, vložek iz umetne mase

Model 4981.89

	PE	Izdelek		
	1	**797 003**		

ADVANTIX
KANALI ZA TUŠ, SERIJA DO 2015

Advantix-Komplet za podaljšanje
- za rešetko tuš kanala Advantix, podaljšek (15–25 mm) pri uporabi obloge iz naravnega kamna

Model 4971.70

ŠK	PE	Izdelek
8	1	**593 933**

ŠK = Število v kompletu

Advantix-Namestitveno lepilo
- za kanal za tuš Advantix iz nerjavnega jekla, kotni odtok Advantix, kopalniški odtok izredno nizek s tesnilnim obročem Schlüter-KERDI

Model 4938.22

vsebina [ml]	PE	Izdelek
290	1	**571 788**

Advantix-Tesnilni trak
- za kanal za tuš Advantix iz nerjavnega jekla

Model 4964.95

L	Š	V	PE	Izdelek
5000	125	0,1	1	**619 121**

ADVANTIX
KANALI ZA TUŠ, SERIJA OD 2016

Advantix-Vložno sito
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Advantix-osnovna enota kanala za tuš model 4982.10, Advantix-osnovna enota kanala za tuš za namestitev na steno model 4982.20
- serija od 2016

Model 4982.95

PE	Izdelek
1	**737 603**

Advantix-Sifon
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Advantix-sifon kanala za tuš model 4982.92, 4982.93, 4982.94, Advantix-vložno sito model 4982.95, Advantix-kanal za tuš model 4983.10, 4983.20
- serija od 2016

Model 4982.99

PE	Izdelek
1	**746 346**

Advantix-Komplet distančnikov
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Advantix-namestitveni okvir kanala za tuš model 4982.30, 4982.40
- serija od 2016

Model 4982.98

PE	Izdelek
1	**746 339***

* = ukinjeno, dobavljivo le do razprodaje zalog

Advantix-Komplet za podaljšanje
- za rešetko tuš kanala Advantix, podaljšek (15–25 mm) pri uporabi obloge iz naravnega kamna

Model 4971.70

ŠK	PE	Izdelek
8	1	**593 933**

ŠK = Število v kompletu

Advantix-Namestitveno lepilo
- za kanal za tuš Advantix iz nerjavnega jekla, kotni odtok Advantix, kopalniški odtok izredno nizek s tesnilnim obročem Schlüter-KERDI

Model 4938.22

vsebina [ml]	PE	Izdelek
290	1	**571 788**

Advantix-Tesnilni trak
- za kanal za tuš Advantix iz nerjavnega jekla

Model 4964.95

L	Š	V	PE	Izdelek
5000	125	0,1	1	**619 121**

Advantix-Set distančnikov
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Advantix-rešetka kanala za tuš Visign ER10 model 4982.50, 4982.51, Advantix-rešetka kanala za tuš Visign ER11 model 4982.60, 4982.61, Advantix-rešetka kanala za tuš Visign ER12 model 4982.71, Advantix-rešetka kanala za tuš Visign ER14 model 4982.80, 4982.81
- serija od 2016

Model 4982.97

ŠK	PE	Izdelek
6	1	**746 322**

ŠK = Število v kompletu



Advantix-Komplet pribora
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Advantix-rešetka kanala za tuš Visign ER13 model 4982.70

Opomba
Veliki pokrovčki so ravno tako primerni za vse rešetke kanalov za tuš z navojnimi spojkami.

Model 4971.75

	PE	Izdelek
	1	**754 792**

ADVANTIX
KANALI ZA TUŠ 67 MM, SERIJA DO 2016

Advantix-Potopna cev
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Advantix-kopalniški odtok model 4980.60, 4980.61, 4980.63

Model 4980.92

	PE	Izdelek
	1	**691 691**

Advantix-Reducirni kos

Model 4980.98

	PE	Izdelek
	1	**691 752***

* = ukinjeno, dobavljivo le do razprodaje zalog

ADVANTIX VARIO
KANALI ZA TUŠ STENSKI

Advantix Vario-Komplet pokrovčkov
- nadomestni del za naslednje proizvode: Advantix Vario-rešetka kanala za tuš model 4965.30, 4965.31, 4965.32, 4965.33

Model 4965.88

ŠK	izvedba	PE	Izdelek
2	mat	1	**686 406**
2	sijaj	1	**686 413**
2	črna	1	**712 099**
2	bela	1	**712 105**

ŠK = Število v kompletu

Advantix Vario-Komplet nadomestnih delov za stenski odtok Advantix Vario
- nadomestni del za naslednje proizvode: Advantix Vario-rešetka kanala za tuš za namestitev na steno model 4967.30, 4967.31, 4967.32, 4967.33

Model 4967.94

	PE	Izdelek
	1	**736 682**

Advantix Vario-Vložno sito za stenski odtok Advantix Vario
- nadomestni del za naslednje proizvode: Advantix Vario-osnovna enota kanala za tuš za namestitev na steno model 4967.10, 4968.10

Model 4967.81

	PE	Izdelek
	1	**736 729**

Advantix Vario-Komplet zapornih elementov za stenski odtok Advantix Vario raven
- nadomestni del za naslednje proizvode: Advantix Vario-osnovna enota kanala za tuš za namestitev na steno model 4967.10, 4968.10

Model 4967.82

ŠK	PE	Izdelek
2	1	**736 644**

ŠK = Število v kompletu

Advantix Vario-Komplet zapornih elementov za stenski odtok Advantix Vario niša
- nadomestni del za naslednje proizvode: Advantix Vario-osnovna enota kanala za tuš za namestitev na steno model 4967.10, 4968.10

Model 4967.89

ŠK	PE	Izdelek
2	1	**736 651**

ŠK = Število v kompletu

Advantix Vario-Komplet nastavljivih nogic za stenski odtok Advantix Vario
- nadomestni del za naslednje proizvode: Advantix Vario-osnovna enota kanala za tuš za namestitev na steno model 4967.10, 4968.10

Model 4967.83

ŠK	PE	Izdelek
2	1	**736 675**

ŠK = Število v kompletu



Advantix Vario-Zaključna letev ploščic
za stenski odtok Advantix Vario
- nadomestni del za naslednje proizvode: Advantix Vario-osnovna enota kanala za tuš za namestitev na steno model 4967.10, 4968.10
- nerjavno jeklo

Model 4965.92

	PE	Izdelek
	1	**784 362**

Advantix Vario-Pripomoček za žaganje
za stenski odtok Advantix Vario
- za pravokotno krajšanje stenskih odtokov in rešetk Advantix Vario
- nadomestni del za naslednje proizvode: Advantix Vario-osnovna enota kanala za tuš za namestitev na steno model 4967.10, 4968.10

Model 4967.84

	PE	Izdelek
	1	**736 699**

Advantix Vario-Pripomoček za nameščanje
za stenski odtok Advantix Vario
- za namestitev stenskih odtokov in rešetk Advantix Vario

Model 4967.90

	PE	Izdelek
	1	**736 705**

Advantix Vario-Pomožno orodje
za stenski odtok Advantix Vario
- za namestitev (orodje za preverjanje) in čiščenje (zaščita ploščic)
- nadomestni del za naslednje proizvode: Advantix Vario-osnovna enota kanala za tuš za namestitev na steno model 4967.10, 4968.10

Model 4967.92

	PE	Izdelek
	1	**736 712**

Advantix Vario-Ščetka za čiščenje
za stenski odtok Advantix Vario
- nadomestni del za naslednje proizvode: Advantix Vario-osnovna enota kanala za tuš za namestitev na steno model 4967.10, 4968.10

Model 4967.87

	PE	Izdelek
	1	**738 365**

Advantix Vario-Odtok
za stenski odtok Advantix Vario
- nadomestni del za naslednje proizvode: Advantix Vario-osnovna enota kanala za tuš za namestitev na steno model 4967.10

Model 4967.85

	PE	Izdelek
	1	**736 668**

Advantix Vario-Odtok za stenski odtok Advantix Vario (sanacijski model)
- nadomestni del za naslednje proizvode: Advantix Vario-osnovna enota kanala za tuš za namestitev na steno model 4968.10
- umetna masa

Model 4968.85

		PE	Izdelek		
		1	**736 743**		

Advantix Vario-Tesnilni trak
- nadomestni del za naslednje proizvode: Advantix Vario-osnovna enota kanala za tuš model 4965.10
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Advantix Vario-kanal za tuš model 4965.20, 4965.21, Advantix Vario-osnovna enota kanala za tuš model 4966.10

Model 4965.95

L	Š	V	PE	Izdelek		
3300	120	1	1	**689 858**		

Advantix Vario-Namestitveno lepilo
- nadomestni del za naslednje proizvode: Advantix Vario-osnovna enota kanala za tuš model 4965.10
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Advantix Vario-kanal za tuš model 4965.20, 4965.21, Advantix Vario-osnovna enota kanala za tuš model 4966.10

Model 4965.96

vsebina [ml]	PE	Izdelek		
310	1	**691 509**		

ADVANTIX VARIO KANALI ZA TUŠ

Advantix Vario-Komplet pokrovčkov
- nadomestni del za naslednje proizvode: Advantix Vario-rešetka kanala za tuš model 4965.30, 4965.31, 4965.32, 4965.33

Model 4965.88

ŠK	izvedba	PE	Izdelek		
2	mat	1	**686 406**		
2	sijaj	1	**686 413**		
2	črna	1	**712 099**		
2	bela	1	**712 105**		

ŠK = Število v kompletu

Advantix Vario-Komplet nadomestnih delov
- nadomestni del za naslednje proizvode: Advantix Vario-rešetka kanala za tuš model 4965.30, 4965.31, 4965.32, 4965.33
- ne vključuje: kape

Model 4965.94

		PE	Izdelek		
		1	**689 742**		

Advantix Vario-Vložno sito
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Advantix Vario-osnovna enota kanala za tuš model 4965.10, Advantix Vario-kanal za tuš model 4965.20, 4965.21, Advantix Vario-osnovna enota kanala za tuš model 4966.10

Model 4965.81

		PE	Izdelek		
		1	**686 338**		

Advantix Vario-Pokrovček
- nadomestni del za naslednje proizvode: Advantix Vario-osnovna enota kanala za tuš model 4965.10

Model 4965.82

	PE	Izdelek
	1	**686 345**

Advantix Vario-Komplet nastavljivih nogic
- nadomestni del za naslednje proizvode: Advantix Vario-osnovna enota kanala za tuš model 4965.10

Model 4965.83

ŠK	PE	Izdelek
4	1	**686 352**

ŠK = Število v kompletu

Advantix Vario-Komplet nastavljivih nogic 70 mm (sanacijski model)
- nadomestni del za naslednje proizvode: Advantix Vario-osnovna enota kanala za tuš model 4966.10

Model 4966.17

ŠK	PE	Izdelek
4	1	**721 701**

ŠK = Število v kompletu

Advantix Vario-Pripomoček za žaganje
- za pravokotno skrajšanje kanalov za tuš in rešetk Advantix

Model 4965.84

	PE	Izdelek
	1	**686 369**

Advantix Vario-Odtok
- nadomestni del za naslednje proizvode: Advantix Vario-osnovna enota kanala za tuš model 4965.10

Oprema
Element za izravnavo višine

Model 4965.85

	PE	Izdelek
	1	**686 376**

Advantix Vario-Sifon (sanacijski model)
- nadomestni del za naslednje proizvode: Advantix Vario-osnovna enota kanala za tuš model 4966.10

Tehnični podatki
višina zaporne vode 25 mm
odtočna zmogljivost (po DIN EN 1253) 0,55–0,6 l/s

Opomba
Odtočna zmogljivost se doseže pri 10 mm višine zastajanja.

Model 4966.18

DN	PE	Izdelek
40/50	1	**721 718**



Advantix Vario-Element za izravnavo višine
- nadomestni del za naslednje proizvode: Advantix Vario-osnovna enota kanala za tuš model 4965.10

Model 4965.87

	PE	Izdelek
	1	**686 390**

Advantix Vario-Tesnilni trak
- nadomestni del za naslednje proizvode: Advantix Vario-osnovna enota kanala za tuš model 4965.10
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Advantix Vario-kanal za tuš model 4965.20, 4965.21, Advantix Vario-osnovna enota kanala za tuš model 4966.10

Model 4965.95

L	Š	V	PE	Izdelek
3300	120	1	1	**689 858**

Advantix Vario-Namestitveno lepilo
- nadomestni del za naslednje proizvode: Advantix Vario-osnovna enota kanala za tuš model 4965.10
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Advantix Vario-kanal za tuš model 4965.20, 4965.21, Advantix Vario-osnovna enota kanala za tuš model 4966.10

Model 4965.96

vsebina [ml]	PE	Izdelek
310	1	**691 509**

ODTOKI ADVANTIX
KOTNI ODTOKI



Advantix-Element za izravnavo višine
- za izravnavo višine 40–95 mm
- umetna masa
- s sistemsko dimenzijo 100

Oprema
Tesnilo proti povratnemu toku
Model 4947

	PE	Izdelek
	1/6	**111 496**

Advantix-Namestitveno lepilo
- za kanal za tuš Advantix iz nerjavnega jekla, kotni odtok Advantix, kopalniški odtok izredno nizek s tesnilnim obročem Schlüter-KERDI

Model 4938.22

vsebina [ml]	PE	Izdelek
290	1	**571 788**

Odtočni lok 45°
- za priključek v kanalizacijski sistem
- umetna masa
- ni za lepljenje

Model 6162.99

DN	PE	Izdelek
40/50	1	**719 265**

ODTOKI ADVANTIX
KOPALNIŠKI ODTOKI S SISTEMSKO DIMENZIJO 100

Advantix-Vijak
Model 4911-903

	PE	Izdelek
	1	**158 705**

Advantix-Potopna cev
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Advantix-kopalniški odtok model 4921.6, 4921.65

Model 4921.20

	PE	Izdelek
	1	**556 372**

Advantix-Zvonec
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Advantix-kopalniški odtok model 4926, Advantix-osnovna enota kopalniškega odtoka model 4926.5

Model 4926.21

	PE	Izdelek
	1	**556 389**

Advantix-Potopna cev
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Advantix-kopalniški odtok model 4935.1, 4935.2, 4938, 4939

Model 4935.21

	PE	Izdelek
	1	**686 093**

Advantix-Sifon
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Advantix-vtični odtok model 4937
- umetna masa

Tehnični podatki
višina zaporne vode 50 mm

Model 4937.9

	PE	Izdelek
	1	**670 269**

Advantix-Potopna cev
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Advantix-kopalniški odtok model 4980.60, 4980.61, 4980.63

Model 4980.92

	PE	Izdelek
	1	**691 691**

Advantix-Tesnilni element
- za razširitveni element in nastavek 100x100 mm

Model 4943.20

	PE	Izdelek
	1	**556 402**

ODTOKI ADVANTIX
TALNI ODTOKI ADVANTIX S SISTEMSKO DIMENZIJO 145

Advantix-Potopna cev
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Advantix-talni odtok model 4955.1, Advantix-osnovna enota talnega odtoka model 4955.15, 4955.25

Model 4955.20

	PE	Izdelek
	1	**556 426**



Advantix-Zvonec
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Advantix-talni odtok model 4951.1, Advantix-osnovna enota talnega odtoka model 4951.15

Model 4951.26

Ø	V	PE	Izdelek
100	75	1	**556 433**

Advantix-Tesnilni element
- za nastavek 150x150 mm

Model 4951.27

Ø	s	PE	Izdelek
115	3	1	**557 607**



Advantix-Tesnilni obroč
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Advantix-razširitveni element model 4994

Model 4994.20

L	Š	PE	Izdelek
490	490	1	**557 614**

Advantix-Rešetka
- nerjavno jeklo 1.4301

Model 4951-551

L	Š	PE	Izdelek
143	143	1	**135 669**

Advantix-Namestitveno lepilo
- za kanal za tuš Advantix iz nerjavnega jekla, kotni odtok Advantix, kopalniški odtok izredno nizek s tesnilnim obročem Schlüter-KERDI

Model 4938.22

vsebina [ml]	PE	Izdelek		
290	1	**571 788**		



Advantix-Vložek vinar
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Advantix-kletni odtok vinar model 4956, 4956.4

Model 4956.21

	PE	Izdelek		
	1	**557 621**		

Advantix-Vložno sito
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Advantix-kletni odtok vinar model 4956, 4956.4

Model 4956.20

	PE	Izdelek		
	1	**556 440**		

ZAPORE PROTI POVRATNEMU TOKU
GRUNDFIX PLUS/GRUNDFIX PLUS CONTROL

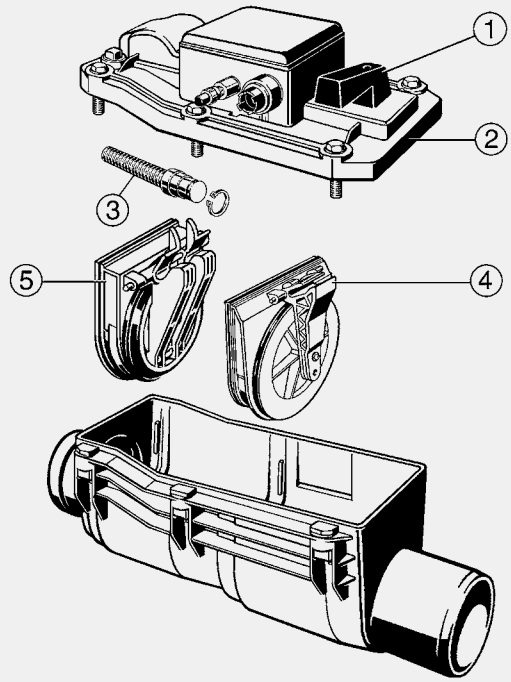

Grundfix Plus-Komplet nadomestnih delov
Model 4987.49

za DN	PE	Izdelek
100/125	1	**321 932**
150	1	**321 949**

Naprava za preizkušanje
- nadomestni del za naslednje proizvode: Optifix 3-kletni odtok tip 5 model 4989
- G-navoj

Model 4991

G	PE	Izdelek
½	1	**154 868**

Grundfix Plus Control-Krmilna/javljalna naprava
Oprema
Upravljalno polje s tremi tipkami z LCD-prikazom besedila, test lastnega delovanja 24 h, v zasilnem primeru je električno napajanje preko polnilne baterije, vidno/zvočno opozorilo
Model 4987.42

U [V]	PE	Izdelek
230/12	1	**667 832**

U = napetost (V)

Grundfix-Varovalni komplet
- za krmilnik, serija od 2000

Model 4987.47

	PE	Izdelek
	1	**633 974**

Grundfix Plus-Polnilna baterija
- za krmilnik, serija do 2000
Model 4987.51

U [V]	PE	Izdelek
12	1	**396 268**

U = napetost (V)

Grundfix-Polnilna baterija
- za krmilnik, serija od 2000
Model 4987.52

U [V]	PE	Izdelek
12	1	**471 088**

U = napetost (V)

Grundfix-Tlačna gibka cev
Model 4987.54

L [m]	PE	Izdelek
8	1	**490 720**

Grundfix-Kabel
Model 4987.53

L [m]	PE	Izdelek
8	1	**490 737**

Grundfix-Podaljšek kabla
Model 4987.6

L [m]	PE	Izdelek
20	1	**483 500**

Grundfix-Ročno sprožanje
- umetna masa
- ozn. 1
Model 4987.449

	PE	Izdelek
	1	**481 803**

Grundfix Plus Control-Pokrov zapore proti povratnemu toku
- umetna masa
Oprema
Ročno sprožanje, tlačno stikalo, naprava za preizkušanje
- ozn. 2
Model 4987.418

za DN	PE	Izdelek
100/125	1	**667 849**
150	1	**667 856**

Grundfix-Motorna zaklopka
- umetna masa
Oprema
Pregrada
- ozn. 5
Model 4987.444

za DN	PE	Izdelek
100/125	1	**364 908**
150	1	**364 915**

ZAPORE PROTI POVRATNEMU TOKU
GRUNDFIX B

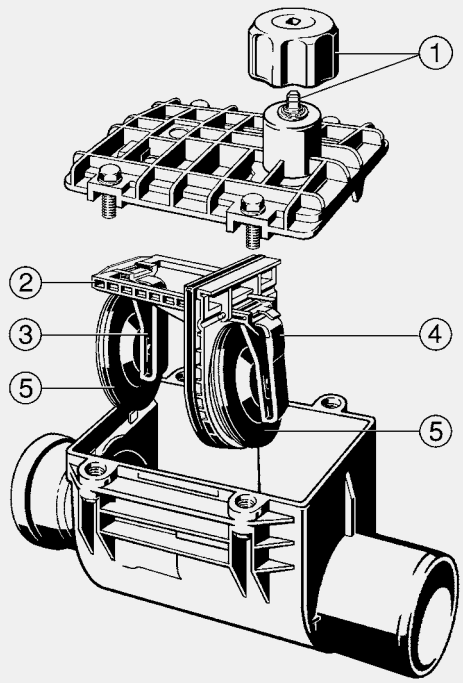

Grundfix B-Komplet nadomestnih delov
Model 4986.39

za DN	PE	Izdelek
100/125	1	**165 079**
150	1	**168 674**

Naprava za preizkušanje
- nadomestni del za naslednje proizvode: Optifix 3-kletni odtok tip 5 model 4989
- G-navoj

Model 4991

G	PE	Izdelek
½	1	**154 868**

Grundfix B-Ročno sprožanje
Oprema
Vrtljiv ročaj rumen
- ozn. 1

Model 4986.343

	PE	Izdelek
	1	**483 807**

Grundfix B-Komplet pomične zaklopke
- opremljeno z naslednjimi komponentami: Grundfix B-pomična zaklopka model 4986.340, Grundfix B-vzvod pomične zaklopke model 4986.341, 4986.342
- umetna masa

Oprema
Pregrada
- ozn. 2

Model 4986.344

za DN	PE	Izdelek
100/125	1	**494 155**
150	1	**494 162**

Grundfix B-Vzvod pomične zaklopke
- umetna masa
- ozn. 3

Model 4986.342

za DN	PE	Izdelek
100/125	1	**483 753**
150	1	**483 760**

Grundfix B-Vzvod pomične zaklopke
- za ročno sprožanje
- umetna masa
- ozn. 4

Model 4986.341

za DN	PE	Izdelek
100/125	1	**483 739**
150	1	**483 746**

Grundfix B-Pomična zaklopka
- umetna masa

Oprema
Tesnilo
- ozn. 5

Model 4986.340

za DN	PE	Izdelek
100/125	1	**483 715**
150	1	**483 722**

SEZNAM ŠTEVILK IZDELKOV

Viega izbor

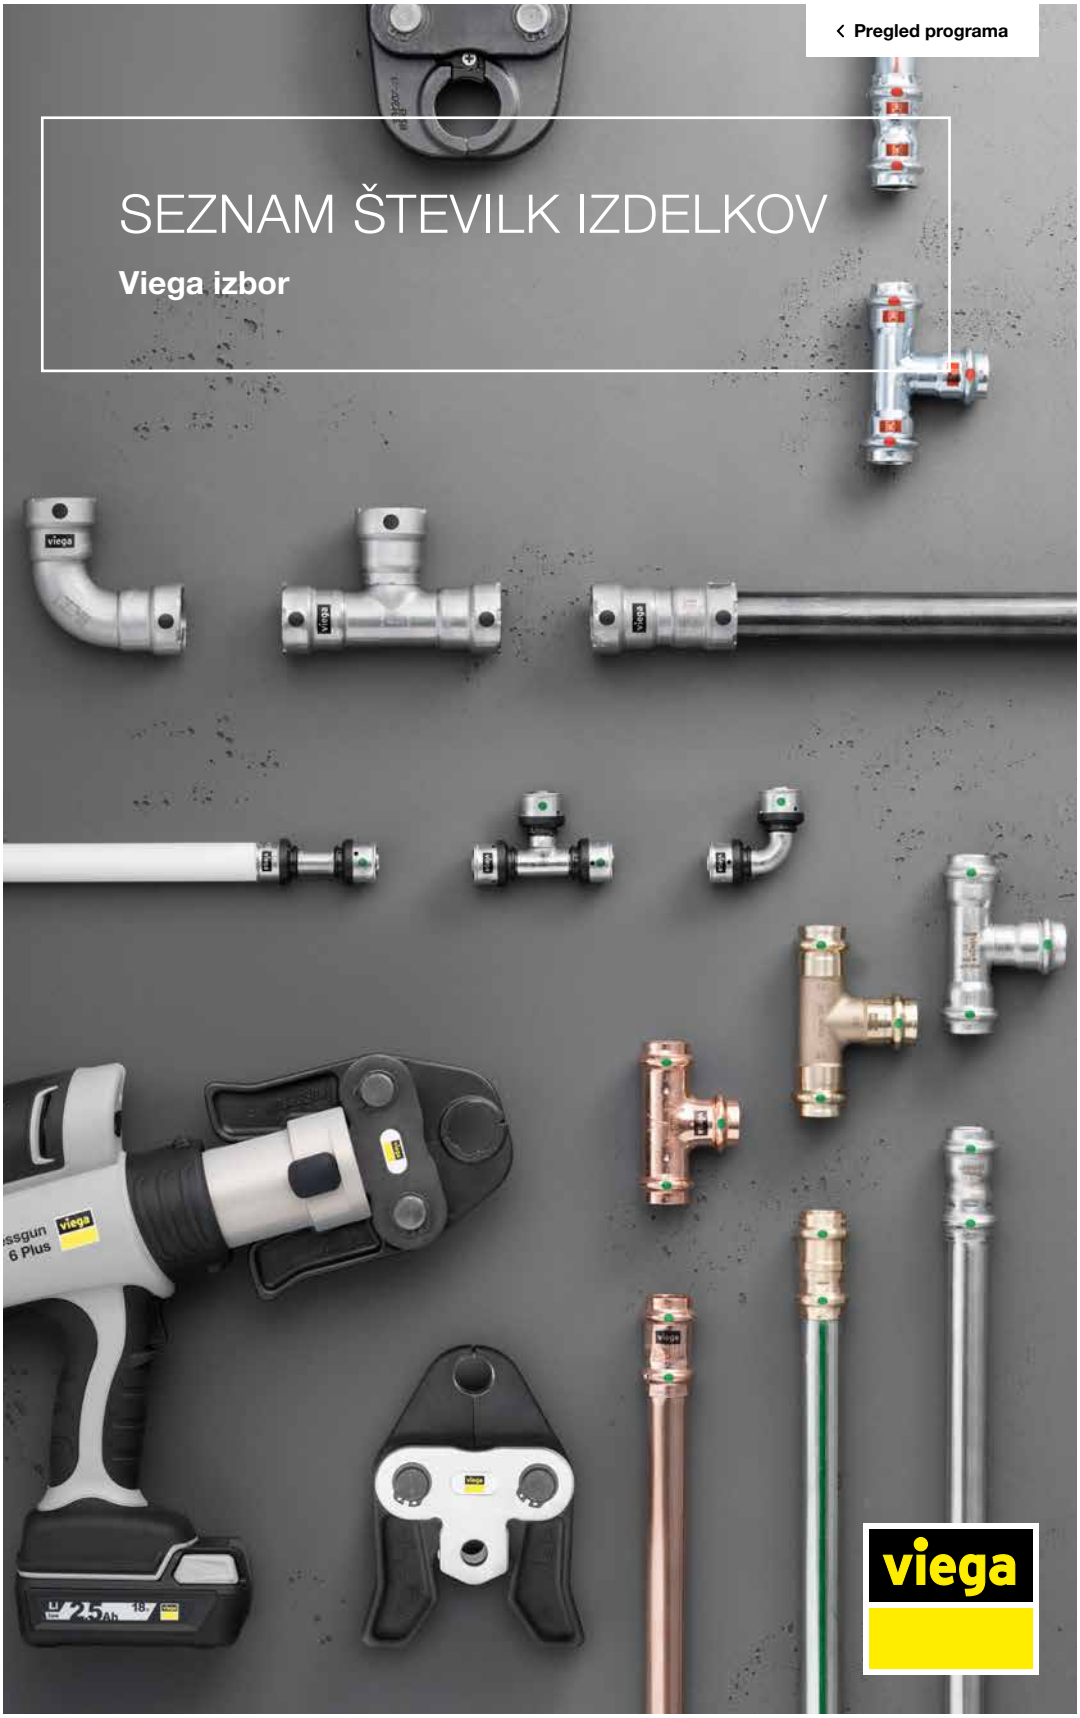
viega
viega
viega

Izdelek št.	Stran	Izdelek št.	Stran	Izdelek št.	Stran	Izdelek št.	Stran	Izdelek št.	Stran
100 124	21	103 781	423	106 904	442	110 277	464	114 213	427
100 124	127	103 811	234	106 966	408	110 291	447	114 251	233
100 124	163	103 866	492	106 966	441	110 352	9	114 275	227
100 124	217	103 897	441	107 048	377	110 413	496	114 329	10
100 261	416	103 927	427	107 048	449	110 468	441	114 480	496
100 551	446	103 934	494	107 086	447	110 482	491	114 596	436
100 599	428	104 047	438	107 161	169	110 482	494	114 619	422
100 674	425	104 221	491	107 345	20	110 482	495	114 640	437
100 759	179	104 245	493	107 352	496	110 598	233	114 640	453
100 766	21	104 276	231	107 383	454	110 604	156	114 794	453
100 766	127	104 306	9	107 505	497	110 611	496	115 197	454
100 766	163	104 412	212	107 543	10	110 628	493	115 258	494
100 766	217	104 443	496	107 567	446	110 642	231	115 340	9
100 797	226	104 467	233	107 666	21	110 680	227	115 388	439
101 107	494	104 498	232	107 666	127	110 734	232	115 432	439
101 206	436	104 542	496	107 666	163	110 888	440	115 432	574
101 312	447	104 559	440	107 666	217	110 925	233	115 449	435
101 343	448	104 559	574	107 734	230	110 987	442	115 524	429
101 442	233	104 580	234	107 741	230	111 045	439	115 531	234
101 473	231	104 627	429	107 758	227	111 069	387	115 555	227
101 480	428	104 634	435	107 796	21	111 106	233	115 623	12
101 572	419	104 641	441	107 796	127	111 113	429	115 630	8
101 626	226	104 658	169	107 796	163	111 267	491	115 647	426
101 633	436	104 696	226	107 796	217	111 298	421	115 654	435
101 671	448	104 740	459	107 819	491	111 380	493	115 944	8
101 718	446	104 740	463	107 840	408	111 496	544	116 057	20
101 756	226	104 740	471	107 840	439	111 496	552	116 248	493
101 800	436	104 801	23	107 840	574	111 496	580	116 354	434
101 824	448	104 849	434	107 888	435	111 496	597	116 484	446
101 831	447	104 887	25	107 895	234	111 717	232	116 552	20
101 855	446	104 887	167	107 949	231	111 762	227	116 644	21
101 886	179	104 900	496	107 987	496	111 793	231	116 644	127
101 909	387	104 924	117	108 038	494	111 809	437	116 644	163
101 961	434	104 924	138	108 144	231	111 939	496	116 644	217
102 036	117	104 962	493	108 212	451	112 059	176	116 668	436
102 036	138	105 044	9	108 311	176	112 097	233	116 774	10
102 173	226	105 099	230	108 441	12	112 103	496	116 828	429
102 203	428	105 112	233	108 465	10	112 141	227	116 941	422
102 241	226	105 181	437	108 472	230	112 240	429	117 047	26
102 258	492	105 211	491	108 519	434	112 257	169	117 047	129
102 364	491	105 327	231	108 588	117	112 271	437	117 047	182
102 371	430	105 358	34	108 588	138	112 271	453	117 047	207
102 449	435	105 358	408	108 632	233	112 318	232	117 054	496
102 548	233	105 419	226	108 656	461	112 325	231	117 085	234
102 586	227	105 457	448	108 670	231	112 349	496	117 245	460
102 593	438	105 594	429	108 694	426	112 479	233	117 245	463
102 647	429	105 600	227	108 694	438	112 547	493	117 245	467
102 678	434	105 648	232	108 731	408	112 608	34	117 245	469
102 692	491	105 679	233	108 731	439	112 608	408	117 290	226
102 692	496	105 709	234	108 731	574	112 639	227	117 313	231
102 708	117	105 716	435	108 748	494	112 707	563	117 337	496
102 708	138	105 761	156	108 816	232	112 707	567	117 429	434
102 746	21	105 785	435	108 878	453	112 721	234	117 610	452
102 746	127	105 860	429	108 939	419	112 950	12	117 696	231
102 746	163	105 914	448	109 073	231	113 001	117	117 764	429
102 746	217	105 952	422	109 158	227	113 001	138	117 771	437
102 814	230	106 003	561	109 233	434	113 124	460	117 771	453
102 821	435	106 010	396	109 264	226	113 124	463	117 788	430
102 838	435	106 027	169	109 318	231	113 162	494	118 105	233
102 845	426	106 140	434	109 394	496	113 209	227	118 242	436
102 883	226	106 195	226	109 462	447	113 315	430	118 266	233
102 999	440	106 249	452	109 516	435	113 322	231	118 426	440
103 033	428	106 270	441	109 530	440	113 384	232	118 471	494
103 071	387	106 508	9	109 578	446	113 391	226	118 518	234
103 125	446	106 539	447	109 653	494	113 681	430	118 679	416
103 224	429	106 584	226	109 707	232	113 797	230	118 686	439
103 231	446	106 591	439	109 851	167	113 872	496	118 686	574
103 262	492	106 591	574	109 950	421	113 957	435	118 730	12
103 330	234	106 621	496	109 967	434	114 008	232	118 785	491
103 347	226	106 645	227	110 130	495	114 015	491	118 860	234
103 354	496	106 676	226	110 147	425	114 039	234	119 041	14
103 385	434	106 782	230	110 185	234	114 053	491	119 133	16
103 460	156	106 843	232	110 208	234	114 053	494	119 270	426
103 668	447	106 881	231	110 277	460	114 053	495	119 270	438

Izdelek št.	Stran	Izdelek št.	Stran	Izdelek št.	Stran	Izdelek št.	Stran	Izdelek št.	Stran
119 379	430	125 530	563	132 781	36	146 405	235	193 522	495
119 454	232	125 608	492	132 781	177	147 051	472	193 553	495
119 485	14	125 646	233	133 061	453	147 495	562	193 553	495
119 492	234	125 660	16	133 160	16	147 969	460	193 607	405
119 690	232	125 691	440	133 825	396	147 969	466	193 638	421
119 768	8	125 691	454	133 900	16	148 041	224	193 645	420
119 812	460	125 813	428	134 945	231	148 492	16	193 676	117
119 812	463	125 844	427	134 969	447	148 607	561	193 676	138
119 942	429	125 936	576	135 027	460	150 419	451	194 123	8
120 023	232	126 124	15	135 027	471	151 232	233	194 130	8
120 047	16	126 148	15	135 119	24	151 560	426	194 147	8
120 092	230	126 162	429	135 140	453	151 560	438	195 267	9
120 108	16	126 230	8	135 393	233	151 638	231	195 304	10
120 115	226	126 360	231	135 669	598	151 874	506	197 353	8
120 337	423	126 384	23	135 935	227	151 874	523	197 858	8
120 559	491	126 568	232	135 959	36	153 687	34	197 988	12
120 573	430	126 582	405	135 959	177	153 687	178	208 615	405
120 603	493	126 681	429	135 966	16	154 424	439	215 392	396
120 627	453	127 329	12	136 185	233	154 424	574	215 392	459
120 702	233	127 626	497	136 888	439	154 868	573	215 392	463
120 849	167	127 657	491	136 888	574	154 868	600	215 392	470
120 986	496	127 657	494	137 182	427	154 868	602	216 153	14
121 013	233	127 787	493	137 212	233	155 735	230	218 980	423
121 457	227	127 800	227	137 229	497	158 705	597	221 676	16
121 556	460	127 909	231	137 342	34	159 030	568	221 997	16
121 556	463	127 916	233	137 342	178	160 418	460	222 017	16
121 556	467	128 159	16	137 533	232	160 418	466	226 329	15
121 556	469	128 302	226	137 588	472	160 418	471	232 405	488
121 587	428	128 326	428	137 649	230	160 623	472	258 573	493
121 631	408	128 333	492	138 066	25	165 079	602	259 778	217
121 631	439	128 425	16	138 110	430	167 899	460	263 812	448
121 631	574	128 500	12	138 561	387	167 899	463	264 000	216
121 730	429	128 692	449	138 653	232	167 899	467	264 024	216
121 945	8	128 722	493	138 714	497	167 899	469	264 048	216
122 133	14	128 739	232	138 783	183	168 674	602	264 109	216
122 157	425	128 913	418	138 783	209	177 829	474	264 123	216
122 201	392	128 913	428	138 783	235	181 208	38	264 147	216
122 416	232	128 975	16	138 875	16	181 208	81	264 161	216
122 485	459	129 286	416	138 882	447	181 208	111	264 185	216
122 485	463	129 323	231	139 162	231	181 208	133	264 208	216
122 485	471	129 514	440	139 230	182	183 400	38	264 222	218
122 515	420	129 514	454	139 230	208	183 400	81	264 246	218
122 614	16	129 569	497	139 490	576	183 400	111	264 260	218
122 782	495	129 606	233	139 872	16	183 400	133	264 284	218
123 048	494	129 798	231	140 083	231	183 523	38	264 307	218
123 345	25	130 084	233	140 175	562	183 523	81	264 321	218
123 451	420	130 220	440	140 342	406	183 523	111	264 420	218
123 505	231	130 220	454	140 410	132	183 523	133	264 444	218
124 007	233	130 268	562	140 410	207	184 452	38	264 468	218
124 205	437	130 503	454	140 540	233	184 452	81	264 482	201
124 236	10	130 534	439	140 557	19	184 452	111	264 581	36
124 243	234	130 534	574	140 557	125	184 452	133	264 581	177
124 311	15	130 701	233	140 878	16	184 940	38	264 604	26
124 335	14	130 817	405	141 059	491	184 940	81	264 604	129
124 397	227	130 848	429	141 493	428	184 940	111	264 604	171
124 465	230	130 947	15	141 523	19	184 940	133	265 304	17
124 502	24	131 067	233	141 523	125	187 279	7	265 304	263
124 663	423	131 111	183	141 745	16	187 798	19	265 328	17
124 694	232	131 111	209	142 223	580	187 798	125	265 328	263
124 755	231	131 111	235	142 483	231	191 153	38	265 663	17
124 779	231	131 388	428	142 568	19	191 153	81	265 663	263
124 786	440	131 432	232	142 568	125	191 153	111	265 687	17
124 786	454	131 494	14	142 674	16	191 153	133	265 687	263
124 823	422	131 586	227	142 766	428	192 204	474	265 700	17
124 878	232	131 623	438	143 084	176	192 730	473	265 700	263
125 059	227	131 777	451	144 012	581	192 907	494	265 731	17
125 158	576	131 807	232	144 111	19	192 914	494	265 731	263
125 165	419	131 937	16	144 111	125	192 921	494	266 356	218
125 219	232	132 248	429	144 319	576	193 133	167	266 363	218
125 318	16	132 446	15	144 999	19	193 485	179	266 370	218
125 400	439	132 637	16	144 999	125	193 492	179	266 394	218
125 400	574	132 644	451	145 699	233	193 508	430	266 417	218
125 431	233	132 729	16	145 781	233	193 508	495	266 431	218
125 455	427	132 767	234	145 804	224	193 522	495	266 455	220

Izdelek št.	Stran	Izdelek št.	Stran	Izdelek št.	Stran	Izdelek št.	Stran	Izdelek št.	Stran
266 462	220	269 296	216	283 377	16	291 693	4	296 445	14
266 479	220	271 022	224	283 384	16	291 709	4	296 452	14
266 486	220	271 039	224	283 391	17	291 716	4	296 469	14
266 493	220	271 046	224	283 391	263	291 884	6	296 476	14
266 509	220	271 053	224	283 452	16	291 891	6	296 483	14
266 516	220	271 060	224	283 469	16	291 907	6	296 490	14
266 523	219	271 077	224	283 483	10	291 914	6	296 506	14
266 530	219	271 329	224	283 490	9	291 921	6	296 643	217
266 547	219	271 336	224	283 551	7	291 938	6	296 667	217
266 554	218	271 343	224	283 704	12	291 945	6	297 930	9
266 561	218	271 350	224	283 711	12	291 952	6	297 947	9
266 578	218	271 367	224	283 728	12	291 969	6	297 954	9
266 585	218	271 374	224	283 872	303	291 976	6	297 961	9
266 592	219	271 855	218	284 459	303	291 983	7	297 978	9
266 608	219	271 879	218	284 466	303	291 990	7	297 985	9
266 615	219	271 893	218	284 619	543	292 003	7	298 050	10
266 622	225	271 916	218	284 817	544	292 010	6	298 067	10
266 639	225	271 930	218	284 817	579	292 027	6	298 074	10
266 646	225	273 231	8	284 947	559	292 034	6	298 081	10
266 653	225	273 583	395	284 954	559	292 041	6	298 098	10
266 660	225	274 528	395	284 961	559	292 058	7	298 104	10
267 247	221	276 430	167	285 043	561	292 065	7	298 111	10
267 254	221	279 219	406	285 050	561	292 072	7	298 128	10
267 261	221	279 226	406	285 128	562	292 348	5	298 227	12
267 278	221	279 288	25	285 357	396	292 355	5	298 234	12
267 285	221	279 295	25	287 009	10	292 362	5	298 241	12
267 292	221	279 301	25	287 016	10	292 379	5	298 586	14
267 308	221	279 318	25	287 061	14	292 386	5	298 913	10
267 315	221	279 547	176	287 436	15	292 393	5	299 415	12
267 322	221	280 949	459	287 764	9	292 409	5	299 422	12
267 339	221	280 949	466	287 771	9	292 416	5	305 000	17
267 346	221	281 205	12	287 924	545	292 508	5	305 017	17
267 353	221	281 236	12	287 924	580	292 515	5	305 024	17
267 377	221	281 328	8	288 068	11	292 522	5	305 031	17
267 384	221	281 359	8	288 600	38	292 539	5	305 048	17
267 391	221	281 502	20	288 600	81	292 546	5	305 260	17
267 407	221	281 595	38	289 034	117	292 553	5	305 611	420
267 414	221	281 595	81	289 034	138	292 560	5	307 899	6
267 421	221	281 595	111	289 379	575	292 577	5	308 001	12
267 438	221	281 595	133	289 386	575	292 676	13	308 131	179
267 445	221	281 717	216	289 393	576	292 683	13	308 155	179
267 520	218	281 748	216	289 409	576	292 690	13	308 278	303
267 544	218	281 755	216	289 423	19	292 706	13	308 414	378
267 568	220	281 809	218	289 423	125	292 713	13	308 551	375
267 582	220	281 823	220	289 454	560	292 720	13	308 551	452
267 605	220	281 847	225	289 461	560	292 737	13	308 568	375
267 629	220	281 854	225	290 764	9	292 744	13	308 568	452
267 643	220	282 103	218	290 771	9	292 980	16	308 674	24
267 667	220	282 127	219	290 801	19	293 017	15	308 681	24
267 681	220	282 349	218	290 801	125	293 024	16	308 872	33
267 704	220	282 356	219	290 856	489	293 611	17	308 872	176
267 728	220	282 363	224	290 863	12	293 987	377	308 889	387
267 742	220	282 370	224	290 870	12	293 987	450	309 312	427
267 766	218	282 400	221	290 924	12	294 519	10	309 398	25
267 780	218	282 417	221	290 931	12	294 571	216	310 011	428
268 190	225	282 424	221	290 986	8	294 595	216	310 226	419
268 213	225	282 431	221	291 013	20	294 618	216	310 653	416
268 237	225	282 448	221	291 068	10	294 656	217	310 929	8
268 305	225	282 455	221	291 075	10	294 885	379	310 936	8
268 329	225	282 462	221	291 372	16	294 885	450	311 537	398
268 343	225	282 486	494	291 389	16	295 189	6	312 121	407
268 367	225	282 493	494	291 488	4	295 196	6	312 138	407
268 862	218	282 516	494	291 495	4	295 462	24	312 497	132
268 879	218	282 523	491	291 501	4	295 929	577	312 497	207
269 098	219	282 523	494	291 518	4	295 936	577	312 664	454
269 111	219	282 530	430	291 525	4	296 032	377	313 951	8
269 135	219	282 530	441	291 532	4	296 032	449	313 968	8
269 159	219	282 547	441	291 549	4	296 377	14	313 975	8
269 173	219	282 554	441	291 556	4	296 384	14	314 132	7
269 197	216	282 578	495	291 648	4	296 391	14	314 163	7
269 210	216	282 585	495	291 655	4	296 407	14	314 224	7
269 234	216	282 592	494	291 662	4	296 414	14	314 354	12
269 258	216	283 230	9	291 679	4	296 421	14	314 361	12
269 272	216	283 360	16	291 686	4	296 438	14	314 378	12

Izdelek št.	Stran	Izdelek št.	Stran	Izdelek št.	Stran	Izdelek št.	Stran	Izdelek št.	Stran
314 385	12	319 694	221	322 120	219	338 558	17	346 003	45
314 538	19	319 700	221	322 137	219	338 565	17	346 010	45
314 538	50	319 717	221	322 144	219	340 780	379	346 027	45
314 545	19	319 724	221	322 151	225	340 780	450	346 034	45
314 545	50	319 731	222	322 168	225	341 961	17	346 041	45
314 569	19	319 748	222	322 175	225	342 388	18	346 058	45
314 569	50	319 755	222	322 328	6	342 395	18	346 065	45
314 576	19	319 762	222	322 335	6	342 401	18	346 072	45
314 576	50	319 779	222	322 342	6	342 418	18	346 089	45
314 651	9	319 786	222	322 359	6	342 425	18	346 096	45
314 668	9	319 793	222	322 410	32	342 432	18	346 102	45
314 910	16	319 809	222	322 427	32	342 449	18	346 119	45
314 958	11	319 816	222	322 533	220	343 019	38	346 126	46
315 009	6	319 823	222	322 540	221	343 019	111	346 133	46
315 016	6	319 830	222	322 557	221	343 019	132	346 140	46
315 023	6	319 847	222	322 564	221	343 019	208	346 157	46
315 030	6	320 072	225	322 687	6	344 382	379	346 164	46
315 047	6	320 089	225	322 694	6	344 382	449	346 171	46
315 054	6	320 096	225	322 700	6	344 931	25	346 188	46
315 061	6	320 102	225	322 717	6	344 931	167	346 270	46
315 078	6	320 119	219	322 724	6	345 464	44	346 287	46
315 085	6	320 133	225	322 960	167	345 471	44	346 294	46
317 089	220	320 188	223	323 363	32	345 488	44	346 300	46
317 232	489	320 195	223	323 370	32	345 495	44	346 317	46
317 959	216	320 201	223	324 476	473	345 501	44	346 324	46
317 966	216	320 218	223	324 827	6	345 518	44	346 331	46
317 973	216	320 225	225	324 834	6	345 525	44	346 348	46
317 980	216	320 232	225	324 841	6	345 532	44	346 355	46
317 997	216	320 249	225	324 858	6	345 549	44	346 362	46
318 000	216	320 256	225	324 865	6	345 556	44	346 379	47
318 017	218	320 263	225	324 872	6	345 563	44	346 386	47
318 024	218	320 270	219	324 889	6	345 570	44	346 393	47
318 031	218	320 287	219	324 896	6	345 587	44	346 409	47
318 048	216	320 294	225	324 902	7	345 594	44	346 416	47
318 260	473	320 409	220	324 919	7	345 600	44	346 423	47
318 284	473	320 416	219	324 926	7	345 617	44	346 430	47
318 314	474	320 423	221	324 933	7	345 624	44	346 447	47
318 321	474	320 430	221	325 060	25	345 631	44	346 454	47
318 413	221	320 614	218	325 770	15	345 648	44	346 461	47
318 420	221	320 621	218	325 787	15	345 655	44	346 478	47
318 437	221	320 638	218	325 794	15	345 662	44	346 485	48
318 482	222	320 645	216	325 800	15	345 679	45	346 492	48
318 499	222	320 652	216	325 817	15	345 686	45	346 508	48
318 505	222	320 669	216	325 978	32	345 693	45	346 515	48
318 512	222	320 676	216	325 985	32	345 709	45	346 522	48
318 529	222	320 683	216	326 319	427	345 716	45	346 539	48
318 536	222	320 690	216	326 357	35	345 723	45	346 546	48
319 076	220	321 680	219	326 364	35	345 730	45	346 553	49
319 083	221	321 697	219	326 609	377	345 747	47	346 560	49
319 113	219	321 710	216	326 609	449	345 754	47	346 577	49
319 137	218	321 727	218	328 252	15	345 761	47	346 584	49
319 151	225	321 734	218	328 269	15	345 778	47	346 591	49
319 229	222	321 741	219	328 276	15	345 785	47	346 607	49
319 236	222	321 758	225	329 174	436	345 792	47	346 614	49
319 243	222	321 765	220	329 730	23	345 808	47	346 621	49
319 250	222	321 772	220	330 835	489	345 815	47	346 638	49
319 267	222	321 789	219	330 897	19	345 822	48	346 645	49
319 274	222	321 796	216	330 897	50	345 839	48	346 652	49
319 281	222	321 840	220	330 903	19	345 846	48	346 669	49
319 298	222	321 857	220	330 903	50	345 853	48	346 676	49
319 304	222	321 864	220	332 402	303	345 860	48	346 683	51
319 311	222	321 871	220	335 229	20	345 877	48	346 690	51
319 328	222	321 888	220	335 236	20	345 884	48	346 706	51
319 335	222	321 918	573	335 281	12	345 891	48	346 850	44
319 342	222	321 925	573	335 311	221	345 907	48	346 881	44
319 359	222	321 932	573	335 373	428	345 914	48	346 898	44
319 366	222	321 932	600	335 946	14	345 921	48	346 904	45
319 526	219	321 949	573	335 953	15	345 938	45	346 911	47
319 618	225	321 949	600	335 960	15	345 945	45	346 928	47
319 625	225	322 076	219	338 503	17	345 952	45	346 935	48
319 632	225	322 083	219	338 510	17	345 969	45	346 942	48
319 649	222	322 090	219	338 527	17	345 976	45	346 959	45
319 670	222	322 106	219	338 534	17	345 983	45	346 966	45
319 687	222	322 113	219	338 541	17	345 990	45	346 973	45

Izdelek št.	Stran	Izdelek št.	Stran	Izdelek št.	Stran	Izdelek št.	Stran	Izdelek št.	Stran
346 980	45	352 097	8	356 309	80	366 476	14	397 166	32
346 997	45	352 134	6	356 309	109	366 681	426	398 378	460
347 000	45	352 141	6	356 309	126	366 865	15	398 378	463
347 017	46	352 158	6	356 309	145	366 919	49	398 378	471
347 024	46	352 707	46	356 316	20	366 926	49	398 385	458
347 031	47	352 714	46	356 316	80	366 933	49	398 385	465
347 048	47	352 721	46	356 316	109	366 940	49	398 385	470
347 055	48	352 738	46	356 316	126	366 957	49	398 491	440
347 062	49	352 745	46	356 316	145	366 964	49	401 436	26
347 307	21	352 752	46	356 682	407	367 015	17	401 436	129
348 076	51	352 769	46	357 122	33	368 906	419	401 436	171
348 571	56	352 776	46	357 122	176	374 525	158	401 436	201
348 588	56	352 783	46	357 184	223	374 570	25	406 462	422
348 588	150	352 790	50	357 191	223	378 790	47	406 486	423
348 595	56	352 806	50	357 207	223	378 806	47	407 230	429
348 595	150	352 813	50	357 214	223	378 813	47	408 237	50
348 601	56	352 820	50	357 221	223	378 820	47	408 237	144
348 601	150	352 837	50	357 238	223	379 254	49	424 435	32
348 618	56	352 844	50	357 245	223	379 254	143	424 497	32
348 618	150	352 851	50	357 252	223	379 261	49	424 534	17
348 625	56	353 315	13	357 269	223	379 261	143	425 302	27
348 625	150	353 322	13	357 351	24	379 278	49	425 302	130
348 632	56	353 339	13	357 542	10	379 278	143	425 302	171
348 632	150	353 377	18	359 096	33	379 285	49	425 302	193
348 649	56	353 384	18	359 102	33	379 285	143	425 319	171
348 649	150	353 391	18	359 126	33	379 292	49	425 319	193
348 663	224	353 650	4	359 133	33	379 308	49	425 326	171
348 670	224	353 667	4	359 232	196	379 315	49	425 326	193
348 687	224	353 674	4	359 249	198	379 322	50	426 743	17
348 694	224	353 681	5	359 256	198	379 322	143	426 750	17
348 700	224	353 698	5	359 263	198	379 339	50	428 174	10
348 717	224	353 704	5	359 348	221	379 339	143	429 287	472
349 295	18	354 398	7	359 539	223	379 346	50	435 158	47
349 301	18	354 404	7	359 553	223	379 346	143	435 363	118
349 318	18	354 411	7	359 577	223	379 353	50	435 370	118
349 325	18	354 428	7	359 584	223	379 353	143	435 387	118
349 332	18	354 435	7	360 399	37	379 360	50	435 394	118
349 349	18	354 442	7	360 399	178	379 377	50	435 400	118
349 356	18	354 572	8	360 405	35	379 384	50	435 417	118
349 363	18	354 589	8	361 204	8	379 391	50	435 424	118
350 598	13	354 596	8	361 211	8	379 391	143	435 431	118
350 604	13	354 664	15	361 228	8	379 407	50	435 448	118
350 611	13	354 671	15	361 327	46	379 407	143	435 639	117
350 628	7	354 688	15	361 334	46	379 414	50	435 646	117
350 635	7	354 695	15	361 341	46	379 414	143	435 653	117
350 642	7	354 701	15	362 492	218	379 421	50	435 660	117
350 659	9	354 718	15	362 508	218	379 421	143	435 677	117
350 666	9	354 848	117	362 515	218	379 438	50	435 684	117
350 673	9	354 848	138	362 522	218	379 445	50	435 691	117
350 680	4	354 855	117	362 959	199	379 452	50	435 707	118
350 697	4	354 855	138	364 045	34	379 698	34	435 714	118
350 703	4	354 862	117	364 052	35	380 878	17	435 721	118
351 113	50	354 862	138	364 298	32	380 885	17	435 738	118
351 113	144	354 923	223	364 625	439	382 803	46	435 745	118
351 120	50	354 930	223	364 687	439	382 810	46	435 752	118
351 120	144	354 947	223	364 755	405	382 827	46	435 769	118
351 137	50	354 954	223	364 786	402	390 655	440	435 776	118
351 137	144	354 961	223	364 816	39	390 662	50	435 783	118
351 342	5	354 978	223	364 823	39	390 662	143	435 790	118
351 359	5	354 985	223	364 830	39	390 679	50	435 806	118
351 366	5	354 992	223	364 854	223	390 679	143	435 813	118
351 434	8	355 005	223	364 861	223	390 686	50	435 837	119
351 441	8	355 012	223	364 908	601	390 686	143	435 844	119
351 496	23	355 029	223	364 915	601	394 165	48	435 851	119
351 496	164	355 036	223	365 073	6	394 172	48	435 868	119
351 502	17	355 043	223	365 080	6	394 189	48	435 875	119
351 540	194	355 050	223	365 097	10	394 196	48	435 882	119
351 557	194	356 293	20	365 103	16	394 202	48	435 899	119
351 564	194	356 293	51	365 110	16	394 219	48	435 905	119
351 571	194	356 293	80	365 127	17	394 226	48	435 912	119
351 694	35	356 293	109	365 134	17	396 268	601	435 929	119
351 694	176	356 293	126	365 875	436	397 036	46	435 936	119
351 748	35	356 293	145	365 882	6	397 043	46	435 943	119
351 748	177	356 309	20	366 056	37	397 050	46	435 950	119

Izdelek št.	Stran	Izdelek št.	Stran	Izdelek št.	Stran	Izdelek št.	Stran	Izdelek št.	Stran
435 967	119	436 742	121	437 343	124	440 589	223	444 112	5
435 974	119	436 742	141	437 350	124	440 596	223	444 129	5
435 981	119	436 759	121	437 367	124	441 074	216	444 150	17
435 998	119	436 759	141	437 374	124	441 081	218	444 167	17
436 001	119	436 766	121	437 381	123	441 098	220	444 174	17
436 018	119	436 766	141	437 398	123	441 104	220	444 556	20
436 025	119	436 773	121	437 404	123	441 111	220	444 792	55
436 032	119	436 773	141	437 411	123	441 128	221	444 792	149
436 049	119	436 780	121	437 428	123	441 135	221	445 577	420
436 056	119	436 780	141	437 435	123	441 142	221	445 973	120
436 063	119	436 797	121	437 442	123	441 357	221	445 980	120
436 070	119	436 797	141	437 459	124	441 364	219	445 997	120
436 155	122	436 803	121	437 466	124	441 371	219	446 000	120
436 162	122	436 803	141	437 473	124	441 388	219	446 017	120
436 179	122	436 810	121	437 480	124	441 395	218	446 024	120
436 186	122	436 810	141	437 497	124	441 401	219	446 031	120
436 193	122	436 827	121	437 503	124	441 425	225	446 055	18
436 209	122	436 827	141	437 510	124	441 432	224	446 062	18
436 216	122	436 834	121	437 527	124	441 449	217	446 079	18
436 223	123	436 834	141	437 534	124	441 456	221	446 086	551
436 230	123	436 841	121	437 541	124	441 463	221	446 109	493
436 247	123	436 841	141	437 558	124	441 470	221	446 192	171
436 254	123	436 858	121	437 565	124	441 487	220	446 192	193
436 261	123	436 858	141	437 572	124	441 494	220	446 475	182
436 278	123	436 865	121	437 589	124	441 517	219	446 482	182
436 285	123	436 865	141	437 596	124	441 524	161	446 611	12
436 292	123	436 872	121	437 602	124	441 524	219	446 628	37
436 308	123	436 872	141	437 619	124	441 531	219	446 635	37
436 315	123	436 889	121	437 626	124	441 555	221	446 642	406
436 322	123	436 889	141	437 633	124	441 562	55	446 666	220
436 339	123	436 896	122	437 640	124	441 562	149	446 673	220
436 346	123	436 902	122	437 862	124	442 033	12	446 680	220
436 353	123	436 919	122	437 893	124	443 030	12	446 697	220
436 360	123	436 926	122	437 923	124	443 153	47	446 734	220
436 377	122	436 933	122	437 947	124	443 177	219	446 741	220
436 384	122	436 940	122	437 992	124	443 184	18	446 758	220
436 391	122	436 957	122	438 180	125	443 689	9	446 765	219
436 407	122	436 964	122	438 197	125	443 696	9	446 772	219
436 414	122	436 971	122	438 203	125	443 702	9	446 789	219
436 421	122	436 988	122	438 210	125	443 719	9	446 796	219
436 438	122	436 995	122	438 227	125	443 726	10	446 802	219
436 445	120	437 008	122	438 234	125	443 733	10	446 833	220
436 452	120	437 015	122	438 241	125	443 740	13	446 840	220
436 469	120	437 022	122	438 258	124	443 771	14	446 857	220
436 476	120	437 039	122	438 265	124	443 788	14	446 864	220
436 483	120	437 046	122	438 272	124	443 795	14	446 871	223
436 490	120	437 053	122	438 289	124	443 801	14	446 888	223
436 506	120	437 060	122	438 296	124	443 818	14	446 895	223
436 513	120	437 077	122	438 302	124	443 825	14	446 901	223
436 520	120	437 091	122	438 319	124	443 832	14	446 925	224
436 537	120	437 107	122	438 326	124	443 849	17	446 932	224
436 544	120	437 114	122	438 333	124	443 856	13	446 949	224
436 551	120	437 121	122	438 340	124	443 863	4	446 956	224
436 568	120	437 138	122	438 357	124	443 870	4	446 963	224
436 575	121	437 145	120	438 364	124	443 887	6	446 970	224
436 582	121	437 152	120	438 722	50	443 894	6	446 987	224
436 599	121	437 169	120	439 064	194	443 900	6	446 994	224
436 605	121	437 176	120	440 152	423	443 917	6	447 007	224
436 612	121	437 183	120	440 190	424	443 924	6	447 014	224
436 629	121	437 190	120	440 244	377	443 931	6	447 021	224
436 636	121	437 206	120	440 244	450	443 948	6	447 038	224
436 643	121	437 213	120	440 299	223	443 955	6	447 045	224
436 650	121	437 220	120	440 305	223	443 962	6	447 052	224
436 667	121	437 237	120	440 312	223	444 006	12	447 076	230
436 674	121	437 244	127	440 459	378	444 013	12	447 083	230
436 681	121	437 251	127	440 466	223	444 020	12	447 090	230
436 704	121	437 268	127	440 473	223	444 037	12	447 106	230
436 704	141	437 275	127	440 497	223	444 044	20	447 113	230
436 711	121	437 282	127	440 503	223	444 051	5	447 120	230
436 711	141	437 299	124	440 510	223	444 068	5	447 151	230
436 728	121	437 305	124	440 527	223	444 075	18	447 168	230
436 728	141	437 312	124	440 534	223	444 082	18	447 175	230
436 735	121	437 329	124	440 558	223	444 099	4	447 182	230
436 735	141	437 336	124	440 572	223	444 105	4	447 199	230

Izdelek št.	Stran	Izdelek št.	Stran	Izdelek št.	Stran	Izdelek št.	Stran	Izdelek št.	Stran
447 205	230	448 226	228	459 420	63	471 057	543	477 158	14
447 212	230	448 233	228	459 420	82	471 057	579	477 165	14
447 229	230	448 257	228	459 420	112	471 064	562	477 356	7
447 236	230	448 264	228	459 420	134	471 088	601	477 363	45
447 243	230	448 271	216	459 437	39	471 545	310	477 455	50
447 274	230	448 288	216	459 437	63	471 569	262	477 455	144
447 281	230	448 295	229	459 437	82	471 750	310	477 608	458
447 298	230	448 318	229	459 437	112	471 767	310	477 608	470
447 304	230	448 325	229	459 437	134	471 774	310	477 981	50
447 311	230	448 332	229	459 444	39	471 781	310	477 981	143
447 328	230	448 349	229	459 444	63	471 798	320	479 855	19
447 335	230	448 356	229	459 444	82	471 804	322	479 879	19
447 342	230	448 370	38	459 444	112	471 866	209	479 886	19
447 359	230	448 387	38	459 444	134	471 866	322	479 893	19
447 366	230	448 387	133	459 451	39	471 880	209	479 954	19
447 380	230	448 769	230	459 451	63	471 880	322	479 978	19
447 403	230	449 216	221	459 451	82	471 897	210	480 011	19
447 465	229	449 292	37	459 451	112	471 897	322	481 803	601
447 472	229	449 339	161	459 451	134	472 665	197	482 596	117
447 489	229	449 339	219	459 468	40	472 672	197	482 602	117
447 496	229	449 346	161	459 468	64	472 689	197	482 619	117
447 526	229	449 346	219	459 475	40	472 696	197	482 626	118
447 533	229	449 414	224	459 475	64	472 702	197	482 633	118
447 540	229	449 506	120	459 482	40	472 719	197	482 640	118
447 557	229	450 229	475	459 482	64	472 726	197	482 657	118
447 564	229	450 434	467	460 440	302	472 733	132	482 664	118
447 571	229	450 434	469	460 761	408	472 733	181	482 671	118
447 588	229	452 452	438	460 761	441	472 733	196	482 688	118
447 595	229	452 469	119	460 761	454	472 740	132	482 695	118
447 601	229	452 506	119	460 778	408	472 740	181	482 701	118
447 618	229	452 858	125	460 778	441	472 740	196	482 718	119
447 625	229	452 865	125	460 778	454	472 764	197	482 725	119
447 632	229	452 872	125	460 785	408	473 723	55	482 732	119
447 649	229	452 889	125	460 785	441	473 723	149	482 749	119
447 656	229	452 896	125	460 785	454	473 730	55	482 756	119
447 663	229	452 902	125	461 256	13	473 730	149	482 763	119
447 687	229	452 919	125	461 263	13	473 747	55	482 770	119
447 694	229	452 926	118	461 270	13	473 747	149	482 787	119
447 700	229	452 933	118	461 287	13	475 079	55	482 794	119
447 755	227	452 940	118	461 294	13	475 079	149	482 800	122
447 762	227	455 354	440	461 300	13	475 956	17	482 817	122
447 779	227	456 580	425	461 317	13	475 963	17	482 824	122
447 786	227	457 334	262	461 881	192	476 786	17	482 831	123
447 809	228	458 775	220	461 898	192	476 847	4	482 848	123
447 816	228	458 782	220	461 904	192	476 854	4	482 855	123
447 823	228	458 799	220	461 911	192	476 861	4	482 862	120
447 830	228	458 805	220	461 928	192	476 878	4	482 879	120
447 847	228	458 812	220	461 935	192	476 885	4	482 886	120
447 885	228	458 829	220	462 307	211	476 892	4	482 893	120
447 892	228	458 836	220	462 314	211	476 908	5	482 909	120
447 908	228	458 843	220	462 963	572	476 915	5	482 916	120
447 915	228	458 850	220	469 450	18	476 922	5	482 923	121
447 922	228	458 867	228	469 467	18	476 939	5	482 930	121
447 946	228	458 874	228	469 474	18	476 946	5	482 978	126
447 953	228	458 881	228	469 481	18	476 953	5	482 985	126
447 960	228	459 376	39	469 498	18	476 960	7	482 992	126
447 977	228	459 376	63	469 504	18	476 977	7	483 005	119
447 984	228	459 376	82	469 511	18	476 984	7	483 012	119
447 991	228	459 390	39	469 528	18	476 991	7	483 029	119
448 011	228	459 390	63	469 535	18	477 004	7	483 036	119
448 028	228	459 390	82	469 542	18	477 011	7	483 043	119
448 059	228	459 390	112	469 979	573	477 028	7	483 050	119
448 097	229	459 390	134	469 986	573	477 035	7	483 067	119
448 103	229	459 406	39	470 272	26	477 042	7	483 074	119
448 110	229	459 406	63	470 272	129	477 059	13	483 081	119
448 127	229	459 406	82	470 272	170	477 066	13	483 098	119
448 134	229	459 406	112	470 289	26	477 073	13	483 104	119
448 141	229	459 406	134	470 289	129	477 080	13	483 111	119
448 158	229	459 413	39	470 289	170	477 097	13	483 128	121
448 165	229	459 413	63	470 357	55	477 103	13	483 135	123
448 172	229	459 413	82	470 357	149	477 110	14	483 142	123
448 189	228	459 413	112	470 913	167	477 127	14	483 159	123
448 196	228	459 413	134	470 937	540	477 134	14	483 166	123
448 219	228	459 420	39	471 057	540	477 141	14	483 173	123

Izdelek št.	Stran	Izdelek št.	Stran	Izdelek št.	Stran	Izdelek št.	Stran	Izdelek št.	Stran
483 180	123	486 426	142	487 263	144	494 063	80	555 191	578
483 500	601	486 433	142	487 270	144	494 063	94	555 207	547
483 531	179	486 440	142	487 287	144	494 087	20	555 207	578
483 548	179	486 457	140	487 294	144	494 087	51	555 214	547
483 715	603	486 464	140	487 300	145	494 087	80	555 214	578
483 722	603	486 488	140	487 317	145	494 155	603	555 221	547
483 739	603	486 518	140	487 324	145	494 162	603	555 221	578
483 746	603	486 532	140	488 659	389	494 179	321	555 238	547
483 753	603	486 556	140	488 987	548	495 169	327	555 238	578
483 760	603	486 570	140	488 994	548	525 125	54	555 245	547
483 807	602	486 594	140	489 038	565	525 132	54	555 245	579
483 852	179	486 600	140	489 052	565	525 149	54	555 450	547
483 869	179	486 624	140	489 083	573	525 934	146	555 450	579
484 354	379	486 631	140	489 298	25	525 941	146	555 467	548
484 354	450	486 655	140	490 119	189	525 958	146	555 498	564
484 361	379	486 662	140	490 126	189	531 485	54	555 504	564
484 361	450	486 679	140	490 454	167	531 492	54	555 511	564
485 061	321	486 686	140	490 690	395	531 904	54	555 528	564
485 504	189	486 693	140	490 720	601	531 904	148	555 535	564
485 511	189	486 709	140	490 737	601	531 911	54	556 150	424
485 528	189	486 716	140	490 829	50	531 911	148	556 297	190
485 535	189	486 723	140	490 829	144	531 928	54	556 310	38
485 542	189	486 730	140	490 980	190	531 928	148	556 310	111
485 559	171	486 747	141	490 997	190	531 935	54	556 310	132
485 559	190	486 754	141	491 406	18	531 935	148	556 310	208
485 566	171	486 761	141	491 673	507	531 942	54	556 372	597
485 566	190	486 778	141	491 673	516	531 942	148	556 389	597
485 573	171	486 785	141	491 673	524	532 338	54	556 402	598
485 573	190	486 792	141	491 673	528	532 338	148	556 426	598
485 580	171	486 808	141	491 673	529	532 345	54	556 433	598
485 580	190	486 815	141	491 673	540	532 345	148	556 440	599
485 788	138	486 822	141	491 673	560	532 352	54	556 914	539
485 795	138	486 839	141	492 281	550	532 352	148	556 921	543
485 801	138	486 846	141	492 298	550	532 550	146	556 938	542
485 818	138	486 853	141	492 304	550	532 567	146	557 058	537
485 825	138	486 860	141	492 311	550	532 574	146	557 065	537
485 832	138	486 877	141	492 328	566	534 042	19	557 072	575
485 849	138	486 884	141	492 335	566	534 059	19	557 089	575
485 993	142	486 891	141	492 342	567	534 066	19	557 096	575
486 006	142	486 907	141	492 359	567	534 073	8	557 102	575
486 013	142	486 914	141	492 458	452	534 080	8	557 119	541
486 020	142	486 921	141	492 465	452	534 097	8	557 140	541
486 037	142	486 938	141	492 489	424	534 103	8	557 164	560
486 044	142	486 945	141	492 557	417	534 110	8	557 171	560
486 051	139	486 969	142	492 564	417	534 127	8	557 188	559
486 068	139	486 976	142	492 571	417	534 134	9	557 195	559
486 075	139	486 983	142	492 588	417	534 141	9	557 201	559
486 082	139	486 990	142	492 595	417	534 158	9	557 263	577
486 099	139	487 003	142	492 601	417	534 165	18	557 607	598
486 105	139	487 010	142	492 670	416	534 172	18	557 614	598
486 112	139	487 027	142	492 687	416	534 189	18	557 621	599
486 129	139	487 034	142	492 793	416	534 479	549	557 652	496
486 136	139	487 041	142	492 809	417	534 486	566	557 874	125
486 143	139	487 058	142	492 854	52	534 493	548	557 881	125
486 150	139	487 065	142	492 854	146	534 516	548	557 898	125
486 167	139	487 072	142	492 861	52	534 523	565	557 904	125
486 174	139	487 089	142	492 861	146	534 745	50	557 911	125
486 181	139	487 096	142	492 878	52	534 745	144	557 928	125
486 198	139	487 102	143	492 878	146	553 654	262	557 980	76
486 204	139	487 119	143	492 885	52	553 661	263	557 997	76
486 211	139	487 126	143	492 885	146	553 753	419	558 000	76
486 228	139	487 133	143	492 892	52	553 760	419	558 017	76
486 235	139	487 140	143	492 908	52	554 026	549	558 024	76
486 242	139	487 157	143	492 915	52	554 033	549	558 031	76
486 259	139	487 164	143	493 325	32	554 040	566	558 048	76
486 266	141	487 171	143	493 332	32	554 118	459	558 055	76
486 273	141	487 188	143	493 349	32	554 118	466	558 062	76
486 280	141	487 195	143	493 356	32	554 859	566	558 079	76
486 297	141	487 201	143	493 974	145	554 866	549	558 086	76
486 358	142	487 218	143	494 056	20	555 177	546	558 093	76
486 365	142	487 225	143	494 056	51	555 177	578	558 109	76
486 389	142	487 232	144	494 056	80	555 184	546	558 116	76
486 402	142	487 249	144	494 063	20	555 184	578	558 123	69
486 419	142	487 256	144	494 063	51	555 191	547	558 130	69

Izdelek št.	Stran	Izdelek št.	Stran	Izdelek št.	Stran	Izdelek št.	Stran	Izdelek št.	Stran
558 147	69	558 895	72	562 878	132	577 865	49	578 657	144
558 154	69	558 901	72	562 878	197	577 872	49	578 664	144
558 161	69	558 918	72	562 885	132	577 889	48	578 671	132
558 178	69	558 925	72	562 885	197	577 896	47	578 671	197
558 185	69	558 932	72	562 892	132	577 902	46	578 916	403
558 192	70	558 949	72	562 892	197	577 919	44	581 633	475
558 208	70	558 956	72	563 387	552	577 926	44	581 701	23
558 215	70	558 963	72	563 387	568	577 933	45	581 701	165
558 222	70	558 970	72	563 394	553	577 940	45	582 944	497
558 239	70	558 987	72	563 394	568	577 957	44	582 951	404
558 246	70	558 994	73	565 695	536	577 964	45	582 951	477
558 253	70	559 007	73	565 701	535	577 971	51	582 951	479
558 260	70	559 014	73	568 016	194	577 988	117	582 975	477
558 277	70	559 021	73	568 023	194	577 995	118	582 975	478
558 284	70	559 038	73	568 030	194	578 008	118	583 217	541
558 291	70	559 045	73	570 477	140	578 015	118	583 224	539
558 307	70	559 052	73	571 115	544	578 022	119	583 231	536
558 314	70	559 069	73	571 368	182	578 039	119	583 248	541
558 321	70	559 090	73	571 368	207	578 046	119	583 255	552
558 338	70	559 106	73	571 375	182	578 053	119	583 262	552
558 345	70	559 113	73	571 375	207	578 060	119	583 262	580
558 352	70	559 120	73	571 757	543	578 077	119	583 668	394
558 369	70	559 137	74	571 771	543	578 084	122	583 682	109
558 376	70	559 144	74	571 788	516	578 091	123	583 682	126
558 383	70	559 151	74	571 788	544	578 107	123	583 682	145
558 390	70	559 168	74	571 788	590	578 114	123	583 699	82
558 406	75	559 175	74	571 788	591	578 121	123	583 699	112
558 413	75	559 182	78	571 788	597	578 138	123	583 699	133
558 420	75	559 199	78	571 788	599	578 145	120	583 705	82
558 437	75	559 205	78	571 801	182	578 152	120	583 705	112
558 444	75	559 212	78	571 801	207	578 183	125	583 705	133
558 451	75	559 229	78	571 986	47	578 206	140	583 712	82
558 468	75	559 236	78	572 853	397	578 213	140	583 712	112
558 475	75	559 243	77	574 956	389	578 220	140	583 712	133
558 499	76	559 250	77	575 168	381	578 237	140	586 225	178
558 505	76	559 267	77	575 397	466	578 244	142	586 232	178
558 512	76	559 274	77	575 397	469	578 251	139	586 249	178
558 529	76	559 281	77	575 403	466	578 268	139	586 379	34
558 536	76	559 298	77	575 403	469	578 275	139	586 393	182
558 543	76	559 304	77	575 601	402	578 282	139	586 393	209
558 550	76	559 311	77	575 625	403	578 299	139	586 409	565
558 567	76	559 328	77	576 325	388	578 305	139	586 416	549
558 574	76	559 335	77	577 124	68	578 312	139	586 423	551
558 581	76	559 342	77	577 131	68	578 329	139	586 430	551
558 598	76	559 359	77	577 148	68	578 336	143	586 447	551
558 604	76	559 366	77	577 476	138	578 343	143	586 508	389
558 611	71	559 373	78	577 483	138	578 350	143	586 553	81
558 628	71	559 380	78	577 490	138	578 367	143	586 553	208
558 635	71	559 397	78	577 506	138	578 374	143	586 560	81
558 642	71	559 403	78	577 513	139	578 381	143	586 560	208
558 659	71	559 410	78	577 520	139	578 398	143	586 577	81
558 666	71	559 427	78	577 537	139	578 411	143	586 577	208
558 673	71	559 434	78	577 544	139	578 428	143	586 669	567
558 680	71	559 441	68	577 568	68	578 435	140	586 706	23
558 697	71	559 458	68	577 575	68	578 459	140	586 706	166
558 703	71	559 465	68	577 582	13	578 466	140	586 713	23
558 710	71	559 472	68	577 605	14	578 473	140	586 713	164
558 727	71	559 489	68	577 612	14	578 480	140	586 744	583
558 734	71	559 496	68	577 650	13	578 497	140	587 277	248
558 741	71	559 502	68	577 667	10	578 503	140	587 284	248
558 758	71	559 519	75	577 674	9	578 510	145	587 291	248
558 765	71	559 526	75	577 681	4	578 534	145	587 307	248
558 772	71	559 533	75	577 698	4	578 541	145	587 444	52
558 789	71	559 540	75	577 704	8	578 558	142	587 444	146
558 796	71	559 557	73	577 711	8	578 565	142	587 451	52
558 802	71	559 779	417	577 728	7	578 572	142	587 451	146
558 819	71	559 991	404	577 735	7	578 589	142	587 468	52
558 826	71	560 003	404	577 742	7	578 596	142	587 468	146
558 833	71	560 751	566	577 759	7	578 602	142	587 475	52
558 840	71	560 768	566	577 766	5	578 619	142	587 475	146
558 857	71	560 775	564	577 773	5	578 626	117	587 505	14
558 864	71	560 805	404	577 780	18	578 626	138	587 550	178
558 871	71	560 812	404	577 797	19	578 633	144	587 567	178
558 888	72	560 843	404	577 858	48	578 640	144	587 574	178

Izdelek št.	Stran	Izdelek št.	Stran	Izdelek št.	Stran	Izdelek št.	Stran	Izdelek št.	Stran
587 581	178	597 726	76	601 171	80	612 146	108	627 034	549
587 598	178	597 733	76	601 232	71	612 146	126	627 034	565
587 604	178	597 740	76	601 249	71	612 146	144	627 058	565
587 611	178	597 757	76	601 256	71	612 191	195	627 065	548
587 628	178	597 764	76	601 263	75	613 280	430	627 072	548
588 328	10	597 771	76	601 270	75	613 280	495	627 072	565
588 328	75	597 788	76	601 287	75	613 464	552	627 225	60
588 526	81	597 795	76	601 294	75	613 464	580	627 232	61
588 526	208	597 801	72	601 300	75	614 461	39	627 249	61
588 533	14	597 818	72	601 317	75	614 461	63	627 843	60
588 540	14	597 825	72	601 324	75	614 461	82	628 178	60
588 557	14	597 832	72	601 331	75	614 461	134	628 185	60
588 564	10	597 849	72	603 502	493	614 478	82	628 192	60
588 564	75	597 856	72	604 424	76	614 478	112	628 208	60
588 663	73	597 863	72	604 431	76	614 478	134	628 215	60
590 925	171	597 870	72	604 448	70	614 485	82	628 222	60
590 925	193	597 887	72	605 155	70	614 485	112	628 239	60
590 932	171	597 894	72	605 162	69	614 485	134	628 246	60
590 932	193	597 900	72	605 179	70	614 492	82	628 253	60
590 949	171	597 917	72	605 186	71	614 492	112	628 260	60
590 949	193	597 924	72	605 193	71	614 492	134	628 277	60
591 052	171	597 931	72	605 209	71	614 775	446	628 284	60
591 052	193	597 948	72	605 216	71	615 260	53	628 291	60
591 175	100	597 955	72	605 230	72	615 260	147	628 307	60
591 182	100	597 962	72	605 247	73	615 994	116	628 314	60
591 199	100	597 979	72	605 254	73	616 007	116	628 321	60
591 205	100	597 986	72	605 261	74	616 014	116	628 338	60
591 212	100	597 993	72	605 278	74	616 021	116	628 345	60
591 229	100	598 006	72	605 308	78	616 038	116	628 352	60
591 236	100	598 013	72	605 315	76	616 045	116	628 369	60
591 311	164	598 020	72	605 322	76	616 557	116	628 376	60
593 315	126	598 037	72	605 339	76	616 564	116	628 383	60
593 322	126	598 044	72	605 346	75	616 571	116	628 390	60
593 339	126	598 051	72	605 353	75	616 588	116	628 406	60
593 346	126	598 068	72	605 360	75	616 595	116	628 413	60
593 353	126	598 075	72	606 121	38	616 809	126	628 420	60
593 360	119	598 082	72	606 121	56	616 915	27	628 437	60
593 377	119	598 099	72	606 121	63	616 915	130	628 444	60
593 384	119	598 105	77	606 121	81	616 915	171	628 451	60
593 933	516	598 112	77	606 121	96	616 915	190	628 505	351
593 933	590	598 129	77	606 121	111	617 127	550	628 505	394
593 933	590	598 136	77	606 121	133	617 141	550	628 505	395
594 312	39	598 143	77	606 121	150	617 165	551	628 550	60
594 312	82	598 150	77	606 121	212	617 189	551	628 567	60
594 312	133	598 167	77	606 220	422	617 271	539	628 574	60
595 197	495	598 174	77	606 237	422	617 288	536	628 581	60
595 289	424	598 181	77	607 128	572	618 865	419	628 598	60
595 678	396	598 198	77	607 135	572	619 121	516	628 604	60
595 685	396	598 204	80	607 142	574	619 121	590	628 611	60
596 811	261	598 211	80	607 159	574	619 121	591	628 628	60
596 828	174	598 228	80	607 166	572	619 954	121	628 635	60
596 828	261	598 235	80	608 316	408	619 961	121	628 642	60
596 835	31	598 242	78	608 330	408	619 978	121	628 659	60
596 835	173	598 259	78	609 078	173	619 985	121	628 666	60
596 835	261	598 266	78	609 078	262	622 312	430	628 673	60
596 835	289	598 273	78	611 262	126	622 329	430	628 680	61
596 842	257	598 280	79	611 262	145	622 442	197	628 697	61
596 842	258	598 297	79	611 279	109	622 657	181	628 703	61
597 566	70	598 303	79	611 279	126	622 657	196	628 710	61
597 573	70	598 310	79	611 279	145	625 078	24	628 727	61
597 580	70	598 327	68	611 347	321	625 085	38	628 734	61
597 597	70	598 334	68	612 115	79	625 085	55	628 741	61
597 603	70	598 341	68	612 115	108	625 085	63	628 758	61
597 610	70	598 358	68	612 115	126	625 085	81	628 765	61
597 627	70	601 058	78	612 115	144	625 085	111	628 772	61
597 634	70	601 065	78	612 122	79	625 085	133	628 857	61
597 641	70	601 072	78	612 122	108	625 085	149	628 864	61
597 658	70	601 089	78	612 122	126	625 085	212	628 871	61
597 665	70	601 102	78	612 122	144	625 221	475	628 888	61
597 672	70	601 119	78	612 139	79	625 726	21	628 895	61
597 689	71	601 126	78	612 139	108	626 976	577	628 901	61
597 696	71	601 133	78	612 139	126	626 983	575	628 918	61
597 702	71	601 157	80	612 139	144	626 990	576	628 925	61
597 719	71	601 164	80	612 146	79	627 027	548	628 932	61

Izdelek št.	Stran	Izdelek št.	Stran	Izdelek št.	Stran	Izdelek št.	Stran	Izdelek št.	Stran
628 949	61	632 670	483	642 549	71	645 625	169	646 547	161
628 956	61	632 670	485	642 556	71	645 632	170	646 554	12
628 963	61	632 670	487	642 570	71	645 649	176	646 554	159
628 970	61	632 687	477	642 617	71	645 717	154	646 561	12
628 987	61	632 687	479	642 648	71	645 748	154	646 561	159
628 994	61	632 694	477	642 655	71	645 755	154	646 578	12
629 007	61	632 694	479	642 693	71	645 786	154	646 578	159
629 014	61	632 700	477	642 730	76	645 793	154	646 585	12
629 021	61	632 700	479	642 761	76	645 809	154	646 585	159
629 038	61	632 717	53	642 778	76	645 816	154	646 592	12
629 045	61	632 717	147	642 792	76	645 847	156	646 592	159
629 052	61	632 731	53	643 188	26	645 854	156	646 608	12
629 069	61	632 731	147	643 188	129	645 861	156	646 608	159
629 076	61	633 264	380	643 188	171	645 878	156	646 615	12
629 083	62	633 851	45	643 454	77	645 885	156	646 615	159
629 090	62	633 974	600	643 461	77	645 892	156	646 622	12
629 106	62	634 100	403	643 478	77	645 908	156	646 622	159
629 113	62	634 117	403	643 485	77	645 915	162	646 639	160
629 120	62	636 050	176	643 492	77	645 922	162	646 653	160
629 137	61	636 395	303	643 508	77	645 939	162	646 707	11
629 144	61	636 395	320	643 515	77	645 946	162	646 707	159
629 151	62	637 019	157	643 546	79	645 953	162	646 714	11
629 168	62	638 221	193	643 553	79	645 960	162	646 714	159
629 175	62	638 238	193	643 560	79	645 977	165	646 721	11
629 182	62	638 245	193	643 577	78	645 984	160	646 721	159
629 199	62	638 474	50	643 584	78	645 991	160	646 738	11
629 281	15	638 481	50	643 591	78	646 004	160	646 738	159
629 915	79	638 498	50	643 607	78	646 011	160	646 745	11
629 922	79	638 504	50	643 614	78	646 028	160	646 745	159
629 939	79	638 511	50	643 621	78	646 035	160	646 752	11
629 946	79	638 559	50	643 638	78	646 042	160	646 752	159
629 953	73	638 887	52	643 645	78	646 059	160	646 769	11
629 960	73	638 887	146	644 864	21	646 103	160	646 769	159
629 977	73	639 426	199	645 243	179	646 110	160	646 776	11
629 984	73	639 433	199	645 243	190	646 127	160	646 776	159
629 991	73	639 457	199	645 250	179	646 134	160	646 783	11
630 003	73	639 471	199	645 250	190	646 141	160	646 783	159
630 010	73	639 488	199	645 267	179	646 158	159	646 790	11
630 027	73	640 989	262	645 267	190	646 165	159	646 790	159
630 034	73	641 030	305	645 274	179	646 172	159	646 806	160
630 041	73	641 597	20	645 274	190	646 189	159	646 813	160
630 058	79	641 597	225	645 281	179	646 196	159	646 820	160
630 201	81	641 757	145	645 281	190	646 202	159	646 837	160
630 201	209	641 849	77	645 311	180	646 219	159	646 844	160
630 218	81	641 856	69	645 311	195	646 226	159	646 851	160
630 218	209	641 863	69	645 328	180	646 233	159	646 868	160
632 229	26	641 870	69	645 328	195	646 240	159	646 875	160
632 229	129	641 887	69	645 335	180	646 257	159	646 882	160
632 229	170	641 894	69	645 335	195	646 264	159	646 899	160
632 236	26	641 962	72	645 342	180	646 288	159	646 905	160
632 236	129	641 979	73	645 342	195	646 295	159	646 912	160
632 236	170	641 986	73	645 359	180	646 301	159	646 929	160
632 250	462	641 993	73	645 359	195	646 318	159	646 936	160
632 250	468	642 006	73	645 366	180	646 325	159	646 943	160
632 267	459	642 013	73	645 366	195	646 332	159	646 950	160
632 267	466	642 044	74	645 373	180	646 349	159	646 967	160
632 458	50	642 051	74	645 373	195	646 356	159	646 974	160
632 526	141	642 082	74	645 410	181	646 363	159	646 981	160
632 533	141	642 099	74	645 410	200	646 370	159	646 998	160
632 656	477	642 136	73	645 427	181	646 387	161	647 001	157
632 656	479	642 143	73	645 427	200	646 394	161	647 018	157
632 656	481	642 150	73	645 434	181	646 400	161	647 025	157
632 656	483	642 167	73	645 434	200	646 417	161	647 032	157
632 656	485	642 181	73	645 441	181	646 424	161	647 049	157
632 656	487	642 198	73	645 441	200	646 431	161	647 056	157
632 663	477	642 204	73	645 458	181	646 448	161	647 063	157
632 663	479	642 211	73	645 458	200	646 455	161	647 070	157
632 663	481	642 228	73	645 465	181	646 462	161	647 087	157
632 663	483	642 310	75	645 465	200	646 486	161	647 094	157
632 663	485	642 341	77	645 472	181	646 493	161	647 100	157
632 663	487	642 358	77	645 472	200	646 509	161	647 117	157
632 670	477	642 389	79	645 595	169	646 516	161	647 124	158
632 670	479	642 396	79	645 601	169	646 523	161	647 131	158
632 670	481	642 402	79	645 618	169	646 530	161	647 148	158

Izdelek št.	Stran	Izdelek št.	Stran	Izdelek št.	Stran	Izdelek št.	Stran	Izdelek št.	Stran
647 155	158	648 039	162	651 121	223	667 399	495	686 345	595
647 179	158	648 046	162	651 138	224	667 405	441	686 352	595
647 186	158	648 053	162	651 145	224	667 412	495	686 369	595
647 193	158	648 060	162	651 152	224	667 412	495	686 376	595
647 223	158	648 114	154	651 169	224	667 719	495	686 383	521
647 230	158	648 145	568	651 251	80	667 726	441	686 390	596
647 278	158	648 152	547	651 251	94	667 818	573	686 406	592
647 285	158	648 176	549	651 268	20	667 825	573	686 406	594
647 292	158	648 596	71	651 268	51	667 832	600	686 413	592
647 308	158	648 602	71	651 268	80	667 849	601	686 413	594
647 315	158	648 626	73	651 350	23	667 856	601	687 687	535
647 322	158	648 633	73	651 350	165	667 924	212	687 694	534
647 339	158	648 640	75	651 398	75	669 195	542	687 700	534
647 346	158	648 800	333	651 404	75	669 201	542	687 892	21
647 353	158	649 685	173	652 005	181	669 232	538	687 908	21
647 360	158	649 685	257	652 005	207	669 232	558	687 946	154
647 377	158	649 692	173	652 876	207	669 249	538	688 134	72
647 384	158	649 692	257	653 620	182	669 256	538	689 032	192
647 391	158	649 708	173	653 620	207	669 263	558	689 049	192
647 407	158	649 708	257	654 269	373	669 270	558	689 582	166
647 414	158	649 951	75	654 269	452	670 269	598	689 599	192
647 421	158	649 968	406	654 443	264	670 856	428	689 605	192
647 438	158	649 968	488	654 474	378	670 863	428	689 704	506
647 445	158	649 975	406	654 474	449	672 027	392	689 704	516
647 452	158	649 975	488	655 457	458	673 994	166	689 704	523
647 469	158	649 982	402	655 457	465	674 465	408	689 704	527
647 476	158	649 982	404	655 662	552	674 465	441	689 711	523
647 483	158	650 032	26	655 846	373	674 465	454	689 728	521
647 490	158	650 032	129	656 188	69	675 387	477	689 742	594
647 506	158	650 032	170	656 195	69	675 387	479	689 858	594
647 513	158	650 070	189	656 201	69	675 387	483	689 858	596
647 520	158	650 339	68	656 218	69	675 387	487	690 144	165
647 537	158	650 575	80	656 225	69	675 462	392	690 250	27
647 544	158	650 575	109	656 232	69	675 479	392	690 250	130
647 551	158	650 582	80	656 249	69	675 486	393	690 267	27
647 568	158	650 582	109	656 256	69	677 701	49	690 267	130
647 575	158	650 599	80	656 263	69	678 234	162	690 274	27
647 582	158	650 599	109	656 270	69	678 241	162	690 274	130
647 599	158	650 698	216	656 287	69	678 463	162	690 281	27
647 605	158	650 704	216	656 478	75	678 470	162	690 281	130
647 612	158	650 711	216	656 874	201	678 609	442	690 298	27
647 629	158	650 728	216	657 116	23	678 630	302	690 298	130
647 636	158	650 735	218	657 116	164	678 753	162	690 304	27
647 643	158	650 742	218	657 192	171	678 760	162	690 304	130
647 650	169	650 759	218	657 192	190	678 777	162	690 311	27
647 674	170	650 766	218	657 406	397	678 784	162	690 311	130
647 681	170	650 773	218	657 406	470	678 791	162	690 564	490
647 698	163	650 780	218	658 298	424	679 965	492	691 509	594
647 704	163	650 803	219	659 042	175	680 626	404	691 509	596
647 711	163	650 841	221	659 158	175	680 626	523	691 691	591
647 735	166	650 858	221	659 318	52	680 626	527	691 691	598
647 759	166	650 865	221	659 318	146	680 626	568	691 752	591
647 766	166	650 872	221	660 239	49	680 701	416	692 438	160
647 773	166	650 889	221	660 345	582	682 941	496	692 445	160
647 780	166	650 896	221	660 383	23	683 559	489	692 629	17
647 797	166	650 919	221	660 383	164	683 566	489	692 797	21
647 803	162	650 926	221	660 659	165	683 573	490	692 902	162
647 810	162	650 933	221	660 758	582	683 580	489	692 919	182
647 865	161	650 940	221	662 509	36	683 726	378	692 919	209
647 865	407	650 957	221	662 509	177	684 020	165	693 091	78
647 872	161	650 964	221	662 547	177	684 037	161	693 718	127
647 872	407	650 971	221	662 554	177	684 150	377	693 749	192
647 889	175	650 988	221	663 346	36	684 150	450	693 862	490
647 896	175	650 995	221	663 346	177	684 198	164	694 159	436
647 902	175	651 008	221	663 780	582	684 211	164	694 166	436
647 919	175	651 015	222	664 053	371	684 457	155	694 517	86
647 933	174	651 022	222	664 572	45	684 464	155	694 524	86
647 940	174	651 039	222	664 589	45	686 093	598	694 531	86
647 957	174	651 046	222	667 351	441	686 116	247	694 548	86
647 964	174	651 053	222	667 368	441	686 277	520	694 555	86
647 971	178	651 060	222	667 368	454	686 284	520	694 562	86
647 988	178	651 077	222	667 375	441	686 291	520	694 579	87
648 015	162	651 084	222	667 375	454	686 321	521	694 586	87
648 022	162	651 091	222	667 382	441	686 338	594	694 593	87

Izdelek št.	Stran	Izdelek št.	Stran	Izdelek št.	Stran	Izdelek št.	Stran	Izdelek št.	Stran
694 609	87	695 354	89	705 855	246	719 265	492	734 121	90
694 616	87	695 361	89	707 095	211	719 265	506	734 138	74
694 623	87	695 378	89	708 917	521	719 265	597	734 138	90
694 630	86	695 385	89	708 924	522	721 244	388	734 145	93
694 647	86	695 392	92	708 931	521	721 428	73	734 152	93
694 654	86	695 408	92	709 112	546	721 558	389	734 596	459
694 661	86	695 415	92	709 129	546	721 671	518	734 596	465
694 678	86	695 422	92	711 757	523	721 688	522	734 602	462
694 685	86	695 439	92	711 764	523	721 695	522	734 602	468
694 692	87	695 446	92	711 771	523	721 701	595	734 619	462
694 708	87	695 453	92	711 788	523	721 718	595	734 619	468
694 715	87	695 460	92	711 795	523	721 732	460	734 817	332
694 722	87	695 477	92	711 801	523	721 732	463	734 817	418
694 739	87	695 484	92	711 818	523	721 732	467	735 371	189
694 746	87	695 491	92	711 825	523	721 732	471	735 388	189
694 753	91	695 507	92	711 832	522	721 749	460	735 395	189
694 760	91	695 514	92	711 849	522	721 749	463	735 401	189
694 777	91	695 521	92	711 856	522	721 749	467	735 425	189
694 784	91	695 538	92	711 863	522	721 749	469	735 777	145
694 791	91	695 835	21	711 870	520	721 749	471	735 784	145
694 807	91	695 835	127	711 887	520	721 954	460	735 791	145
694 814	92	695 842	21	711 894	523	721 954	463	735 807	145
694 821	92	695 842	127	711 900	523	721 954	467	735 814	145
694 838	92	695 941	467	712 099	592	721 954	469	735 821	144
694 845	92	695 941	469	712 099	594	721 978	94	735 838	144
694 852	92	696 252	21	712 105	592	721 985	94	735 845	144
694 869	92	696 252	127	712 105	594	721 992	94	735 852	144
694 876	94	696 269	21	712 341	160	723 682	71	735 869	144
694 883	94	696 269	127	712 655	160	724 443	162	735 876	144
694 890	94	696 276	21	712 679	183	724 450	162	735 883	388
694 906	94	696 276	127	712 679	209	724 467	166	735 890	388
694 913	94	696 283	21	713 072	521	724 474	166	735 906	388
694 920	94	696 283	127	713 089	521	724 566	388	735 913	388
694 937	94	698 454	175	713 416	13	724 580	392	736 255	11
694 944	94	698 461	175	714 604	154	724 597	388	736 255	91
694 951	94	699 024	88	717 926	155	725 556	160	736 279	11
694 968	88	699 062	459	717 933	155	725 563	159	736 279	91
694 975	88	699 062	466	717 940	155	725 778	390	736 293	11
694 999	88	699 987	430	718 053	155	725 785	391	736 293	91
695 002	88	699 987	495	718 305	189	725 792	391	736 309	11
695 019	88	701 369	430	718 312	189	725 815	391	736 309	91
695 026	88	703 387	278	718 343	90	725 822	391	736 316	11
695 033	88	704 353	519	718 756	90	725 860	93	736 316	91
695 040	88	704 360	519	718 763	90	726 300	321	736 323	11
695 057	88	704 643	75	718 770	90	727 680	394	736 323	91
695 064	88	704 650	75	718 787	74	727 697	394	736 552	526
695 071	88	704 667	75	718 787	90	727 703	391	736 569	527
695 088	88	704 681	71	718 794	74	727 710	391	736 576	527
695 095	88	704 698	71	718 794	90	727 727	391	736 583	527
695 101	88	704 704	72	718 800	74	727 734	390	736 590	527
695 118	88	704 728	76	718 800	90	727 741	390	736 606	527
695 125	88	704 735	77	718 817	74	727 758	390	736 613	527
695 132	88	704 742	77	718 817	90	727 949	393	736 620	527
695 149	88	704 759	73	718 824	74	727 956	393	736 637	527
695 156	88	704 766	73	718 824	90	727 970	390	736 644	592
695 163	88	704 773	73	718 831	74	727 987	390	736 651	592
695 170	88	704 780	74	718 831	90	728 007	397	736 668	593
695 187	88	704 797	73	718 848	93	728 014	397	736 675	592
695 194	88	704 803	73	718 855	93	728 175	159	736 682	592
695 200	88	704 810	73	718 862	93	728 182	159	736 699	593
695 217	88	704 827	78	718 879	93	728 779	155	736 705	593
695 224	88	705 596	8	718 886	93	730 772	174	736 712	593
695 231	88	705 596	246	718 893	93	730 789	174	736 729	592
695 248	88	705 602	8	718 909	93	732 486	391	736 736	526
695 255	88	705 602	246	718 916	93	732 493	391	736 743	594
695 262	88	705 619	8	718 923	93	732 509	391	736 804	513
695 279	89	705 619	246	719 098	96	732 523	393	736 811	513
695 286	89	705 626	8	719 104	96	732 530	393	736 828	513
695 293	89	705 626	246	719 111	96	732 547	393	736 835	513
695 309	89	705 633	8	719 128	96	733 582	388	736 842	513
695 316	89	705 633	246	719 135	96	733 599	388	736 965	509
695 323	89	705 640	8	719 142	96	734 084	155	736 972	509
695 330	89	705 640	246	719 210	477	734 107	394	736 989	509
695 347	89	705 855	8	719 210	485	734 121	74	736 996	509

Izdelek št.	Stran	Izdelek št.	Stran	Izdelek št.	Stran	Izdelek št.	Stran	Izdelek št.	Stran
737 009	509	740 207	74	746 773	30	747 794	88	756 888	240
737 016	510	740 207	90	746 773	250	747 800	93	756 895	27
737 023	510	740 214	96	746 780	30	747 817	93	756 895	240
737 030	510	740 221	193	746 780	250	747 824	93	756 901	27
737 047	510	740 238	189	746 797	30	747 831	93	756 901	240
737 054	510	740 245	199	746 797	250	749 972	462	756 918	27
737 061	513	743 284	154	746 803	30	749 972	468	756 918	240
737 078	513	743 291	155	746 803	250	750 008	489	756 925	27
737 085	513	743 307	155	746 810	30	750 008	489	756 925	240
737 092	513	743 314	155	746 810	250	750 015	490	756 932	240
737 108	513	744 083	127	746 827	250	750 091	96	756 949	240
737 153	514	744 090	127	746 834	250	750 091	212	756 956	240
737 160	514	745 356	513	746 841	250	750 640	489	756 963	240
737 177	514	745 363	513	746 858	250	751 371	190	756 970	240
737 184	514	745 370	513	746 865	250	752 613	78	756 987	240
737 191	514	745 387	513	746 872	250	752 620	78	756 994	264
737 207	514	745 394	513	746 889	251	752 637	77	757 007	264
737 214	514	745 400	513	746 896	251	753 153	509	757 014	264
737 221	514	746 322	591	746 902	251	753 160	509	757 021	264
737 238	514	746 339	590	746 919	251	753 177	509	757 038	264
737 245	514	746 346	590	746 926	251	753 184	509	757 045	264
737 252	514	746 377	29	746 933	251	753 191	509	757 052	244
737 269	514	746 377	249	746 940	252	753 207	509	757 069	244
737 276	514	746 384	29	746 957	252	753 214	509	757 076	244
737 290	514	746 384	249	746 964	252	753 221	509	757 083	244
737 306	514	746 391	29	746 971	252	753 238	509	757 090	266
737 313	514	746 391	249	746 988	252	753 245	509	757 106	266
737 320	514	746 407	29	746 995	252	754 150	19	757 113	266
737 337	514	746 407	249	747 008	251	754 150	125	757 199	28
737 344	514	746 414	29	747 015	251	754 167	19	757 199	241
737 351	515	746 414	249	747 022	251	754 167	125	757 205	28
737 368	515	746 421	29	747 039	251	754 174	19	757 205	241
737 375	515	746 421	249	747 046	251	754 174	125	757 212	28
737 382	515	746 438	29	747 053	251	754 211	92	757 212	241
737 399	515	746 438	249	747 237	320	754 228	92	757 229	28
737 405	514	746 445	253	747 299	256	754 235	92	757 229	241
737 412	514	746 551	253	747 312	30	754 242	92	757 236	28
737 429	514	746 568	253	747 312	256	754 648	93	757 236	241
737 436	514	746 575	253	747 329	30	754 679	11	757 243	28
737 443	514	746 582	253	747 329	256	754 679	91	757 243	241
737 450	515	746 599	253	747 336	30	754 754	493	757 250	28
737 467	515	746 605	253	747 336	256	754 785	408	757 250	241
737 474	515	746 612	173	747 343	31	754 792	591	757 267	242
737 481	515	746 612	250	747 343	257	754 853	93	757 274	242
737 498	515	746 629	173	747 350	31	754 860	89	757 281	242
737 504	515	746 629	250	747 350	257	754 877	89	757 298	242
737 511	515	746 636	173	747 381	257	755 584	259	757 304	242
737 528	515	746 636	250	747 398	263	755 591	31	757 311	242
737 535	515	746 643	173	747 435	253	755 591	258	757 328	265
737 542	515	746 643	250	747 442	253	755 607	31	757 335	265
737 559	512	746 650	173	747 459	253	755 607	258	757 342	265
737 566	511	746 650	250	747 466	253	755 614	31	757 359	265
737 573	512	746 667	173	747 473	253	755 614	258	757 366	265
737 580	511	746 667	250	747 480	253	755 621	31	757 373	265
737 597	510	746 674	173	747 497	266	755 621	258	757 380	245
737 597	511	746 674	250	747 503	266	755 638	258	757 397	245
737 597	512	746 681	29	747 510	266	755 645	258	757 403	245
737 603	590	746 681	249	747 527	267	755 843	88	757 410	245
738 365	593	746 698	29	747 534	267	755 959	88	757 427	266
738 457	158	746 698	249	747 541	267	756 062	515	757 434	266
739 362	86	746 704	29	747 558	267	756 116	38	757 441	266
739 379	87	746 704	249	747 565	267	756 116	81	757 526	28
739 386	86	746 711	29	747 572	267	756 116	96	757 526	243
739 393	87	746 711	249	747 589	267	756 116	111	757 533	28
739 409	91	746 728	29	747 602	267	756 116	133	757 533	243
739 416	92	746 728	249	747 619	267	756 116	183	757 540	28
739 423	88	746 735	29	747 626	267	756 116	379	757 540	243
739 430	92	746 735	249	747 633	267	756 819	259	757 557	28
739 447	92	746 742	29	747 640	267	756 857	258	757 557	243
740 153	94	746 742	249	747 657	267	756 864	27	757 564	28
740 160	89	746 759	30	747 664	267	756 864	240	757 564	243
740 177	89	746 759	250	747 732	267	756 871	27	757 571	28
740 184	89	746 766	30	747 749	267	756 871	240	757 571	243
740 191	89	746 766	250	747 756	267	756 888	27	757 588	28

Izdelek št.	Stran	Izdelek št.	Stran	Izdelek št.	Stran	Izdelek št.	Stran	Izdelek št.	Stran
757 588	243	758 141	172	767 600	90	774 325	346	776 411	294
757 595	244	758 141	240	769 550	520	774 332	346	776 428	296
757 601	244	758 158	172	769 550	527	774 349	345	776 435	314
757 618	244	758 158	240	771 904	326	774 356	341	776 442	297
757 625	244	758 165	172	771 973	280	774 363	344	776 466	298
757 632	244	758 165	240	771 980	272	774 370	346	776 473	299
757 649	244	758 172	172	771 997	273	774 387	346	776 480	299
757 656	265	758 172	242	772 017	275	774 479	354	776 497	299
757 663	265	758 189	172	772 024	277	774 486	354	776 503	318
757 670	265	758 189	242	772 031	278	774 493	354	776 510	317
757 687	265	758 196	172	772 048	279	774 509	354	776 527	317
757 694	265	758 196	242	773 052	340	774 516	354	776 534	317
757 700	265	758 202	172	773 069	340	774 523	354	776 541	294
757 717	245	758 202	242	773 076	344	774 530	354	776 558	315
757 724	245	758 219	172	773 083	344	774 547	354	776 596	332
757 731	245	758 219	242	773 090	345	774 554	354	776 602	333
757 748	245	758 226	172	773 106	345	774 561	354	776 626	301
757 755	266	758 226	242	773 151	340	774 578	354	776 732	168
757 762	266	758 233	172	773 168	340	774 585	354	776 732	304
757 779	266	758 233	242	773 175	340	774 592	354	776 732	319
757 854	130	758 240	172	773 182	340	774 608	355	776 749	168
757 854	245	758 240	243	773 199	340	774 615	355	776 749	304
757 861	130	758 257	172	773 205	340	774 622	355	776 749	319
757 861	245	758 257	243	773 212	340	774 639	355	776 855	168
757 878	130	758 264	172	773 229	340	774 646	355	776 855	304
757 878	245	758 264	243	773 236	339	774 653	355	776 855	319
757 885	130	758 271	172	773 243	339	774 660	355	776 862	168
757 885	245	758 271	243	773 250	339	774 677	355	776 862	304
757 892	130	758 288	172	773 267	341	774 684	356	776 862	319
757 892	245	758 288	243	773 274	341	774 691	356	778 361	265
757 908	130	758 295	172	773 281	340	774 851	30	778 439	265
757 908	245	758 295	243	773 298	341	774 851	252	778 446	265
757 915	130	758 301	172	773 304	341	774 868	30	778 453	265
757 915	245	758 301	243	773 311	341	774 868	252	778 804	247
757 922	131	758 318	259	773 328	341	774 875	30	778 811	247
757 922	246	758 325	260	773 335	341	774 875	252	778 828	247
757 939	131	758 332	260	773 342	341	774 882	30	778 873	247
757 939	246	758 349	260	773 359	341	774 882	252	778 880	247
757 946	131	758 356	264	773 366	350	774 899	30	778 941	459
757 946	246	758 363	248	773 458	343	774 899	252	778 941	466
757 953	131	758 363	264	773 465	343	774 905	30	781 477	156
757 953	246	758 370	264	773 472	343	774 905	252	781 484	156
757 960	131	758 387	264	773 489	343	774 912	30	781 491	157
757 960	246	758 394	264	773 496	343	774 912	252	781 507	157
757 977	131	758 400	264	773 502	342	775 803	350	781 514	157
757 977	246	759 469	515	773 519	342	775 810	350	781 521	157
757 984	131	760 441	154	773 526	342	775 827	356	781 538	156
757 984	246	761 134	333	773 533	342	775 841	277	781 941	160
757 991	131	761 967	518	773 540	342	775 865	179	781 958	156
757 991	246	761 974	520	773 557	342	775 872	179	781 972	156
758 004	131	761 974	527	773 564	342	776 039	292	783 112	89
758 004	246	762 759	161	773 571	342	776 046	287	783 129	89
758 011	131	762 766	159	773 588	342	776 053	305	783 136	89
758 011	246	762 797	166	773 595	342	776 183	281	783 143	89
758 028	131	764 067	167	773 601	342	776 190	282	783 952	349
758 028	246	764 074	167	773 618	342	776 213	283	784 362	593
758 035	131	765 989	320	773 625	342	776 220	290	785 178	168
758 035	246	766 764	254	773 632	342	776 237	291	785 178	304
758 042	131	766 771	254	773 649	343	776 251	287	785 178	319
758 042	246	766 788	254	773 656	343	776 268	288	785 475	247
758 059	131	766 795	254	773 663	343	776 275	289	785 536	283
758 059	246	766 801	254	773 670	343	776 282	293	785 895	277
758 066	258	766 818	254	773 687	343	776 299	313	785 895	380
758 073	258	766 825	254	773 694	343	776 305	313	785 901	297
758 080	258	766 832	256	773 700	343	776 312	313	785 925	301
758 097	258	766 849	256	773 717	346	776 329	314	785 925	320
758 103	172	766 856	256	773 724	346	776 336	315	785 932	305
758 103	240	766 863	256	773 731	346	776 343	316	785 949	380
758 110	172	766 870	256	773 748	347	776 350	315	785 956	296
758 110	240	766 887	256	773 755	347	776 367	315	785 987	333
758 127	172	766 955	510	773 762	347	776 374	316	785 994	332
758 127	240	766 955	511	773 779	339	776 381	316	786 007	351
758 134	172	766 955	512	773 786	339	776 398	316	786 014	351
758 134	240	767 600	74	773 793	339	776 404	295	786 021	351

Izdelek št.	Stran	Izdelek št.	Stran	Izdelek št.	Stran	Izdelek št.	Stran	Izdelek št.	Stran
786 021	374	787 752	95	793 531	199	798 550	351	806 873	68
786 038	352	787 752	255	793 548	199	798 567	366	806 880	68
786 045	352	787 769	95	793 555	180	798 574	365	806 897	68
786 052	352	787 769	255	793 555	200	798 581	376	806 903	68
786 076	362	787 776	95	793 562	198	798 598	331	806 910	68
786 076	369	787 776	255	793 579	198	798 666	305	806 927	68
786 090	360	789 251	371	793 586	206	798 741	206	806 934	68
786 106	365	789 268	371	793 739	74	799 151	159	806 941	68
786 113	368	789 275	372	793 746	74	799 168	159	806 958	68
786 120	362	789 282	380	794 002	506	799 182	162	806 972	68
786 120	369	789 299	380	794 026	506	799 298	96	806 996	69
786 137	361	789 305	404	794 040	506	799 298	212	807 009	69
786 137	368	789 305	406	794 057	74	799 410	327	807 016	69
786 250	376	789 305	477	794 095	506	799 427	331	807 023	69
786 274	350	789 305	479	794 101	506	799 779	363	807 030	69
786 281	362	789 329	282	794 118	505	799 779	366	807 047	69
786 281	366	789 336	345	794 125	505	799 779	370	807 054	69
786 281	369	789 480	334	794 132	505	799 984	389	807 061	69
786 311	361	789 480	374	794 156	506	799 991	393	807 078	69
786 311	368	789 503	365	794 163	506	800 369	395	807 085	69
786 328	361	790 417	11	794 187	506	801 090	326	807 092	69
786 328	368	790 417	159	794 200	506	801 113	204	807 115	117
786 342	302	790 424	158	794 217	506	801 724	339	807 115	138
786 342	318	790 431	158	794 224	505	801 731	340	807 122	117
786 342	374	790 448	506	794 248	505	801 748	341	807 122	138
786 359	365	790 448	544	794 262	505	801 786	401	807 139	117
786 366	362	790 448	563	794 279	505	801 793	401	807 139	138
786 366	369	790 448	567	794 286	505	801 809	401	807 146	117
786 373	371	790 547	188	794 309	505	801 809	480	807 146	138
786 397	372	790 707	374	794 323	505	802 080	205	807 153	117
786 403	372	790 752	248	794 330	505	802 097	204	807 153	138
786 410	372	790 752	263	794 347	505	802 349	255	807 160	117
786 427	372	790 875	188	794 361	505	802 554	255	807 160	138
786 434	373	790 912	211	794 385	505	802 561	255	807 177	117
786 441	370	790 929	211	794 392	505	802 578	256	807 177	138
786 557	373	790 936	211	794 408	505	802 585	256	807 184	117
786 564	373	791 650	506	794 415	504	802 592	256	807 184	138
786 571	370	791 650	544	794 422	588	802 851	321	807 191	117
786 571	373	791 650	563	794 439	588	802 875	322	807 191	138
786 588	356	791 650	567	794 446	588	803 377	375	807 207	117
786 588	374	792 176	202	794 453	588	803 384	302	807 207	138
786 632	376	792 183	204	794 460	504	803 384	318	807 214	117
786 649	380	792 206	205	794 477	504	803 803	420	807 214	138
786 687	376	792 213	205	794 484	504	804 497	366	807 221	100
786 694	363	792 220	205	794 491	503	804 503	370	807 238	100
786 700	370	792 237	205	794 507	503	804 510	158	807 245	100
786 717	366	792 244	205	794 514	503	804 688	418	807 252	100
786 731	381	792 251	206	794 521	408	806 118	388	807 269	100
787 165	95	792 268	206	794 521	588	806 125	391	807 276	100
787 165	254	792 299	206	794 897	407	806 132	402	807 283	100
787 172	95	792 312	204	794 897	506	806 132	404	807 290	100
787 172	254	792 329	206	794 910	212	806 149	372	807 306	100
787 189	95	792 336	204	795 511	140	806 408	68	807 313	100
787 189	254	792 343	204	795 528	140	806 415	68	807 337	100
787 196	95	792 381	100	795 535	140	806 422	68	807 351	116
787 196	254	792 398	100	795 542	140	806 439	68	807 368	116
787 202	95	792 404	100	796 389	339	806 446	68	807 375	116
787 202	254	792 411	100	796 884	211	806 453	22	807 382	116
787 219	95	792 534	189	796 907	206	806 453	128	807 399	116
787 219	254	792 565	371	796 921	204	806 453	163	807 405	116
787 226	255	793 074	279	797 003	589	806 460	22	807 412	116
787 233	255	793 395	89	797 096	168	806 460	128	807 429	116
787 240	255	793 401	89	797 096	304	806 460	163	807 436	116
787 646	361	793 418	89	797 096	319	806 477	22	807 443	116
787 646	365	793 425	93	797 102	168	806 477	128	807 450	116
787 646	369	793 456	191	797 102	304	806 477	163	808 884	101
787 653	255	793 463	190	797 102	319	806 491	22	808 891	101
787 660	255	793 470	192	797 119	168	806 491	128	808 907	101
787 677	255	793 487	193	797 119	304	806 491	164	808 921	101
787 691	352	793 494	194	797 119	319	806 514	93	808 938	101
787 738	95	793 500	180	797 270	503	806 606	303	808 945	101
787 738	255	793 500	195	797 737	211	806 606	321	808 983	105
787 745	95	793 517	194	798 468	321	806 859	68	808 990	105
787 745	255	793 524	197	798 529	274	806 866	68	809 003	105

Izdelek št.	Stran	Izdelek št.	Stran	Izdelek št.	Stran	Izdelek št.	Stran	Izdelek št.	Stran
809 010	105	809 973	101	810 894	103	811 778	104	814 090	355
809 027	105	809 980	101	810 900	103	811 785	104	814 113	375
809 034	105	809 997	101	810 917	103	811 792	104	814 120	375
809 065	105	810 009	101	810 924	362	811 808	104	814 274	202
809 072	103	810 016	101	810 924	369	811 815	104	814 281	202
809 089	103	810 023	101	810 962	103	811 822	104	814 298	202
809 096	103	810 047	102	810 979	103	811 839	104	814 304	202
809 102	103	810 054	102	810 986	103	811 846	104	814 670	22
809 119	103	810 061	102	811 013	105	811 853	104	814 670	128
809 126	103	810 085	102	811 020	105	811 860	104	814 670	163
809 133	103	810 092	102	811 037	105	811 877	104	815 042	315
809 140	103	810 108	102	811 044	105	811 884	104	815 103	199
809 157	105	810 122	102	811 051	105	811 914	104	816 155	253
809 164	105	810 139	102	811 075	105	811 921	104	816 162	253
809 171	105	810 146	102	811 082	105	811 938	104	816 179	253
809 195	106	810 153	102	811 099	105	811 952	107	816 186	253
809 201	106	810 160	102	811 105	105	811 969	107	816 193	253
809 225	106	810 177	102	811 112	105	811 976	107	816 209	253
809 232	106	810 184	102	811 129	105	811 983	107	816 353	305
809 249	106	810 207	103	811 136	108	811 990	107	816 568	109
809 256	106	810 214	103	811 143	108	812 003	107	816 575	109
809 263	106	810 221	103	811 150	108	812 010	107	817 824	72
809 287	106	810 252	102	811 174	108	812 034	108	817 855	121
809 294	106	810 269	102	811 181	108	812 041	108	817 862	121
809 300	106	810 283	102	811 198	108	812 058	108	817 947	354
809 331	106	810 290	102	811 204	108	812 065	107	817 985	19
809 355	106	810 306	102	811 211	108	812 072	107	818 050	354
809 362	106	810 320	102	811 228	108	812 089	107	818 142	419
809 379	106	810 337	102	811 259	109	812 096	107	818 173	425
809 386	106	810 344	102	811 266	109	812 102	107	818 234	361
809 393	106	810 351	102	811 273	109	812 119	107	818 234	365
809 409	106	810 368	102	811 280	107	812 126	107	818 234	368
809 416	106	810 375	102	811 297	107	812 133	107	818 647	366
809 423	106	810 382	102	811 303	107	812 140	107	821 791	481
809 430	106	810 399	102	811 310	107	812 157	107	824 099	310
809 447	106	810 405	102	811 327	107	812 164	107	824 105	314
809 454	106	810 412	102	811 334	107	812 171	107	824 112	301
809 461	106	810 429	102	811 341	107	812 188	107	824 129	301
809 478	106	810 436	102	811 358	107	812 195	107	824 136	300
809 485	106	810 443	102	811 365	107	812 201	107	824 143	298
809 492	106	810 450	102	811 372	107	812 218	107	824 150	327
809 515	106	810 467	102	811 389	107	812 232	106	824 167	328
809 522	106	810 474	102	811 396	107	812 249	106	824 174	274
809 539	106	810 481	102	811 402	107	812 256	106	826 048	174
809 553	106	810 498	102	811 419	107	812 263	106	826 123	353
809 577	106	810 504	102	811 426	107	812 270	106	826 352	174
809 584	106	810 511	102	811 433	107	812 294	22	826 956	350
809 607	106	810 528	102	811 440	107	812 294	128	827 106	428
809 614	106	810 535	102	811 457	107	812 294	164	827 151	376
809 638	100	810 542	102	811 488	103	812 355	104	827 168	376
809 645	100	810 559	102	811 495	103	812 362	104	827 243	521
809 652	100	810 566	102	811 501	103	812 393	105	827 359	516
809 669	100	810 597	106	811 518	103	812 409	105	827 601	302
809 676	100	810 603	106	811 525	103	812 416	105	827 601	318
809 683	100	810 634	104	811 532	103	812 423	105	827 618	302
809 690	100	810 641	104	811 549	103	812 430	105	827 618	318
809 751	101	810 672	103	811 556	103	812 447	105	827 663	341
809 768	101	810 689	103	811 563	103	812 454	105	828 462	376
809 775	101	810 696	103	811 570	103	812 461	105	829 155	248
809 782	101	810 702	103	811 587	103	812 478	105	829 285	241
809 805	101	810 726	103	811 594	103	812 508	105	829 292	241
809 812	101	810 733	103	811 600	103	812 515	105	829 308	241
809 829	101	810 740	103	811 617	103	812 522	105	829 315	241
809 843	101	810 757	103	811 624	103	812 539	105	829 322	241
809 850	101	810 771	103	811 631	103	812 546	105	829 339	241
809 867	101	810 788	103	811 648	103	812 553	110	829 346	243
809 874	101	810 795	103	811 655	103	812 560	110	829 353	243
809 881	101	810 801	103	811 686	104	812 577	110	829 360	243
809 898	101	810 818	103	811 693	104	812 669	104	829 377	243
809 904	101	810 832	103	811 709	104	812 676	104	829 384	243
809 928	101	810 849	103	811 730	104	812 683	104	829 391	243
809 935	101	810 863	103	811 747	104	812 690	104	829 407	244
809 942	101	810 870	103	811 754	104	812 706	104	829 414	244
809 966	101	810 887	103	811 761	104	812 713	104	829 421	244

Izdelek št.	Stran
829 438	244
829 445	244
830 908	492
830 915	492
830 922	492
831 837	301
831 868	341
831 875	341
831 882	341
831 929	346
831 943	345
832 476	339
832 483	339
832 506	342
832 513	342
832 520	343
832 766	355
832 834	340
832 841	340
833 077	340
833 084	340
833 091	340
833 114	340
833 138	340
833 145	340
833 350	340
833 367	340
833 374	340
833 381	340
833 459	347
833 558	340
834 456	131
834 456	254
834 463	131
834 463	254
834 470	131
834 470	254
834 487	131
834 487	254
834 494	131
834 494	254
834 500	131
834 500	254
834 517	131
834 517	254
835 453	17
835 460	17
835 477	17
835 484	17
835 491	17
835 507	17
835 989	182
835 989	208
836 566	399
836 573	399
836 580	399
836 597	400
836 627	31
836 627	174
836 627	261
836 627	289
836 634	31
836 634	174
836 634	261
836 634	289
837 037	398
837 044	398
837 266	90
837 273	90
837 280	90
837 297	90
837 303	90
837 310	90
837 327	90
837 334	90
837 341	90
837 457	90
837 464	90
837 471	91
837 488	91
837 495	91
837 501	91
837 518	91
837 525	91
837 532	91
837 549	91
837 556	91
837 563	91
837 570	91
837 587	155
838 515	362
838 522	345
838 614	182
838 614	208
838 881	400
838 898	400
838 904	400
839 154	400
839 161	400
839 178	400
839 215	401
839 222	476
839 222	485
839 239	476
839 239	483
839 413	208
839 420	208
839 451	400
839 475	487
839 482	478
839 482	487
839 499	400
839 819	207
840 679	207
840 976	482
840 976	484
840 976	486
849 528	345
850 029	477
850 029	479
850 029	483
850 029	485
850 029	487
850 036	402
850 036	476
850 036	478
850 036	480
850 036	482
850 036	484
850 036	486
850 043	402
850 043	476
850 043	478
850 043	480
850 043	482
850 043	484
850 043	486
850 050	402
850 050	476
850 050	478
850 050	480
850 050	482
850 050	484
850 050	486
850 067	402
850 067	476
850 067	478
850 067	480
850 067	482
850 067	484
850 067	486
850 074	402
850 074	476
850 074	478
850 074	480
850 074	482
850 074	484
850 074	486
850 081	402
850 081	476
850 081	478
850 081	480
850 081	482
850 081	484
850 081	486

SEZNAM ŠTEVILK MODELOV

Viega izbor

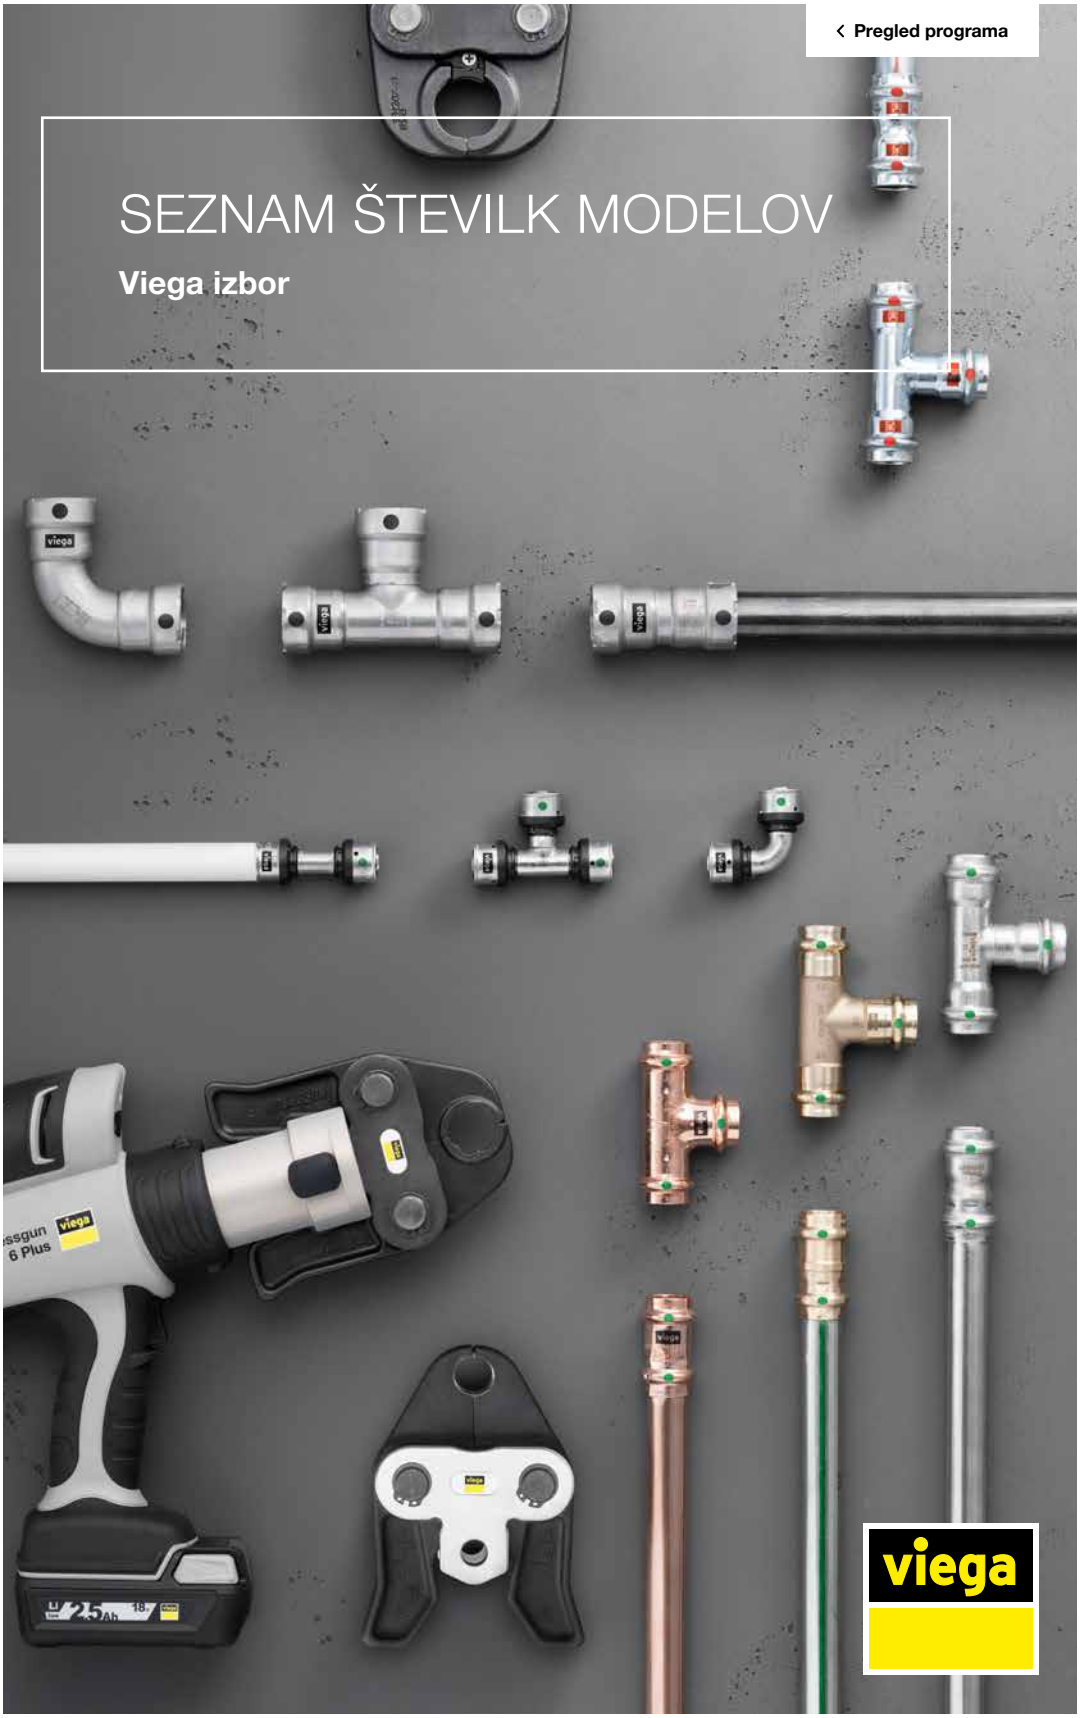

Model št.	Stran	Model št.	Stran	Model št.	Stran	Model št.	Stran	Model št.	Stran
0211	141	1112	73	1517.3	128	1822-260	234	2202.30	192
0211XL	141	1112.1	74	1517.3	163	1831	232	2202.31	193
0212	141	1112XL	73	1526.414-897	25	1832	232	2202.32	194
0214	142	1114	75	1526.414-897	167	1841	232	2202.33	180
0214.2	142	1114.1	75	1526.424-897	167	1842	233	2202.33	195
0215	142	1114.2	75	1526.8	167	1845	233	2202.34	194
0215.1	143	1114.5	75	1541.5	22	1846	233	2202.4	205
0215.1XL	143	1115	76	1541.5	128	1852	233	2202.40	197
0215.5	142	1115.1	76	1541.5	164	1853	234	2202.41	199
0215.5XL	142	1115.1XL	77	1541.7	22	1855	233	2202.42	199
0215XL	142	1115.5	76	1541.7	128	1911	226	2202.43	180
0216	138	1115.5XL	76	1541.7	164	1911	231	2202.43	200
0216.1	139	1115XL	76	1611	227	2004	156	2202.5	205
0216.1XL	139	1116	69	1612	227	2005.7	169	2202.50	198
0216XL	138	1116.1	70	1613	227	2005.9	169	2202.51	198
0217.2	140	1116.1XL	70	1615	227	2007.3	26	2202.5XL	204
0217.2XL	140	1116XL	70	1622	227	2007.3	129	2202.6	206
0218	140	1117.2	72	1641	231	2007.3	170	2202.60	204
0218XL	140	1117.2XL	72	1703	100	2021.7	23	2202.62	202
0225.5	145	1118	71	1703XL	100	2021.7	165	2202.63	202
0226	139	1118XL	72	1709.3	102	2032.1	167	2202.64	202
0226.1	139	1121-654	234	1711	103	2032.19	167	2202.6XL	205
0226.1XL	139	1126	70	1711.1	104	2032.9	167	2202.7	206
0226XL	139	1126.1	70	1711XL	104	2035.5	179	2202.7XL	206
0256	144	1126.1XL	71	1712	104	2035.6	179	2202.99	202
0256.1XL	144	1126XL	70	1712.1	104	2040	26	2202.9XL	204
0259	145	1148	80	1712XL	104	2040	129	2202XL	202
0259XL	145	1156	78	1714	105	2040	182	2203	117
0263.1	144	1156XL	78	1714.1	105	2040	207	2203	138
1019	407	1157.1	78	1714.2	105	2040.8	201	2203XL	117
1021.1-260	176	1157.1XL	79	1714.5	105	2040-404	182	2203XL	138
1022.5	34	1158	81	1715	105	2040-404	208	2205	116
1022.5	178	1158	208	1715.1	106	2041.5	182	2205XL	116
1022.6	34	1158.1	81	1715.1XL	106	2041.6	182	2210.12	248
1022.6	178	1158.1	209	1715.5	106	2043	506	2210.12	264
1022.7	176	1159	79	1715.5XL	106	2043	523	2210.40	257
1026.6	247	1159.1	79	1715XL	105	2118.5	158	2210.40	258
1075.12P	11	1159.1XL	79	1716	100	2125.59	23	2210.50	247
1075.96	35	1159XL	80	1716.1	101	2125.59	164	2211	9
1077.2	26	1160	77	1716.1XL	101	2125.9	23	2211.5	21
1077.2	129	1162	77	1716XL	101	2132	25	2211.5	127
1077.2	171	1163	78	1717.2	103	2132	167	2211XL	9
1078	178	1165	77	1717.2XL	103	2132.9	167	2212	10
1079.1	35	1272	157	1718	102	2132.91	167	2212.3	10
1079.1	176	1325	491	1718XL	103	2134.5	164	2213	11
1079.3	35	1325	494	1726	101	2141.3	23	2214	12
1079.3	177	1325	495	1726.1	101	2141.3	165	2214.1	12
1079.5	36	1325-654	494	1726.1XL	102	2141.4	23	2214.2	12
1079.5	177	1325K	494	1726XL	101	2141.4	166	2214.3	12
1079.6	36	1325V-654	494	1748	110	2141.5	23	2215.1	15
1079.6	177	1328	491	1751	226	2141.5	164	2215.1XL	15
1079.7	36	1328	494	1751	230	2141.6	164	2215.4	14
1079.7	177	1412.891	23	1752	230	2141.7	164	2215.5	14
1096.0	33	1415	25	1756	107	2169	179	2215.5XL	13
1096.5	33	1421	227	1756XL	108	2169.21	179	2215.6	10
1096.8	33	1500	22	1759	108	2170	248	2215.6	75
1096.8	176	1500	128	1759.1	108	2191	182	2215XL	13
1096.9	33	1500	163	1759.1XL	109	2191	207	2216.1XL	4
1096.9	176	1516	21	1759.7	109	2191.1	182	2216XL	4
1097.0	33	1516	127	1759.7XL	109	2191.1	207	2217.1	8
1097.5	33	1516	163	1759XL	108	2202.1	205	2217.2	8
1097.6	34	1516	217	1760	106	2202.10	206	2217.2XL	8
1097.7	35	1516.113	21	1761	230	2202.13	204	2217.3	21
1097.9	34	1516.113	127	1762	107	2202.14	206	2217.4	8
1103	68	1516.113	163	1763	107	2202.15	204	2217.4	246
1103XL	68	1516.113	217	1765	107	2202.16	204	2218	7
1104	68	1516.512	226	1811	231	2202.18	206	2218.4	24
1105	69	1517	22	1811-654	234	2202.2	205	2218XL	7
1106	69	1517	128	1812	231	2202.20	189	2221	24
1106XL	69	1517	163	1813	231	2202.22	191	2221.1	24
1109.3	71	1517.1	22	1814	231	2202.23	190	2222	24
1111	73	1517.1	128	1817	232	2202.27	206	2222.05	24
1111.1	74	1517.1	163	1819	232	2202.28	204	2222.2	24
1111XL	73	1517.3	22	1821	232	2202.3	205	2222.6EX	24

Model št.	Stran	Model št.	Stran	Model št.	Stran	Model št.	Stran	Model št.	Stran
2225	20	2259.5	19	2278.8	248	2326	118	2484.7	130
2225.5	20	2259.5XL	19	2278.8	263	2326.1	118	2484.7	171
2225.6	21	2259.7	20	2281.3	247	2326.1XL	118	2484.7	190
2226.1XL	5	2259.7	51	2281.7	247	2326XL	118	2484.9	189
2226XL	5	2259.7	80	2282.3	248	2327	118	2485.7	211
2228.7	21	2259.7	94	2286	39	2334	262	2485.8	211
2229	25	2259.7XL	20	2286	63	2334.5	263	2488.2	211
2231.03	259	2259.7XL	51	2286	82	2337.5	130	2488.63	211
2231.04	260	2259.7XL	80	2286	112	2337.5	245	2488.65	211
2231.13	260	2259.9XL	20	2286	134	2338.5	131	2488.67	211
2231.14	260	2259.9XL	51	2286XL	40	2338.5	246	2488.7	211
2231.22	265	2259.9XL	80	2286XL	64	2339.4	131	2489.9	189
2231.3	259	2259.9XL	109	2289	38	2339.4	246	2490.1	38
2231.4	259	2259.9XL	126	2289	81	2355	124	2490.1	56
2232.1	25	2259.9XL	145	2289	111	2356	125	2490.1	63
2232.3	25	2260	15	2289	133	2356.1XL	125	2490.1	81
2233.6	36	2262	16	2289XL	39	2356XL	125	2490.1	96
2233.6	177	2263	17	2290.2	207	2359	126	2490.1	111
2234	262	2263	263	2290.3	207	2359.7	109	2490.1	133
2234.5	262	2263.1-182	18	2291.1	132	2359.7	126	2490.1	150
2235.2	31	2263XL	17	2291.1	207	2359.7	145	2490.1	212
2235.2	258	2264	17	2291.2	132	2359.7XL	109	2494	38
2235.3	258	2265	16	2291.2	207	2359.7XL	126	2494	55
2235.90	261	2267	18	2292.2	38	2359.7XL	145	2494	63
2235.95	173	2269	19	2292.2	111	2359XL	126	2494	81
2235.95	262	2269	125	2292.2	132	2360	123	2494	111
2236.10	31	2269.9	19	2292.2	208	2362	124	2494	133
2236.10	173	2269.9	125	2292.4XL	38	2363	124	2494	149
2236.10	261	2271.1	37	2292.4XL	111	2364	125	2494	212
2236.10	289	2272.1	35	2292.4XL	132	2365	124	2496.1	181
2236.20	31	2272.2	35	2292.4XL	208	2375	131	2496.1	196
2236.20	174	2272.5	37	2295.3	188	2375	254	2497.2XL	132
2236.20	261	2272.5	178	2295.5	188	2375.8	254	2497.2XL	197
2236.20	289	2273.1	37	2296.1	197	2375.98	256	2498	212
2236.50	174	2275	29	2296.2	132	2386XL	39	2499	212
2236.50	261	2275	249	2296.2	181	2386XL	63	2611	46
2237.2	241	2275.1	252	2296.2	196	2386XL	82	2611.5	46
2237.22	264	2275.10	30	2296.4	197	2386XL	112	2611XL	46
2237.3	240	2275.10	252	2297.1XL	196	2386XL	134	2612	47
2237.3XL	264	2275.1CO	253	2297.2XL	198	2389XL	39	2612.3	47
2237.5	27	2275.2	250	2297.3XL	199	2389XL	82	2612XL	47
2237.5	240	2275.3	29	2299.41	195	2389XL	112	2613	47
2237.5XL	244	2275.3	249	2299.7	194	2389XL	133	2614	47
2237.6XL	266	2275.4	30	2299.9	192	2411XL	9	2614.2	48
2238.2	243	2275.4	250	2299.91	192	2412XL	10	2614.5	55
2238.22	265	2275.5	251	2311	120	2415	13	2614.5	149
2238.24	265	2275.6	251	2311.1	121	2415.1	14	2614.6	55
2238.3	242	2275.90	253	2311.1	141	2415.1XL	14	2614.6	149
2238.5	28	2275.91	266	2311XL	121	2415.2	15	2615	48
2238.5	241	2275.92	267	2312	121	2415.3	13	2615.1	49
2238.5XL	245	2275.93	267	2312.1	121	2415.5XL	13	2615.1NC	49
2238.8XL	266	2275.94	267	2312.1	141	2415XL	13	2615.1XL	49
2239.2	244	2275.95	267	2312XL	121	2416	4	2615.2	49
2239.22	265	2275.96	267	2314	122	2416.1	4	2615.2NC	49
2239.3	244	2275.97	267	2314.2	122	2416.1XL	4	2615.5	48
2239.4	28	2275CO	253	2314.5	122	2416.2	15	2615.5XL	48
2239.4	243	2276.1	26	2315	122	2416XL	4	2615XL	48
2239.4XL	245	2276.1	129	2315.1	123	2417.2XL	8	2616	44
2239.6XL	266	2276.1	170	2315.1XL	123	2418	6	2616.1	44
2244	32	2276.8	26	2315.5	122	2418	7	2616.1XL	44
2247	32	2276.8	129	2315.5XL	123	2418.1	7	2616XL	44
2248	32	2276.8	171	2315XL	122	2418XL	7	2617.2	46
2249.3	32	2276.9	26	2316	117	2426	5	2618	45
2251	27	2276.9	129	2316.1	118	2426.1	5	2618.1	45
2251	130	2276.9	170	2316.1XL	118	2426.1XL	5	2618XL	45
2252	32	2277.2	36	2316XL	117	2426XL	5	2624	55
2255	16	2277.2	177	2317.1	120	2427	6	2624	149
2256XL	18	2278	30	2317.2	120	2428	6	2624.1	55
2259.1XL	79	2278	256	2317.2XL	120	2456	18	2624.1	149
2259.1XL	108	2278.1	256	2317.3	127	2456XL	18	2625.5	51
2259.1XL	126	2278.5	31	2318	119	2457	19	2626	44
2259.1XL	144	2278.5	257	2318XL	119	2457	50	2626.1	45
2259.2XL	20	2278.6	257	2325.5	127	2459.5XL	19	2626.1XL	45
2259.2XL	225	2278.7	263	2325.7	127	2484.7	27	2626XL	44

Model št.	Stran	Model št.	Stran	Model št.	Stran	Model št.	Stran	Model št.	Stran
2630	55	3247	220	4215	91	4922.6	564	4938.22	597
2630	149	3247	228	4215.1	92	4922.7	564	4938.22	599
2644	53	3251	229	4215.2	93	4922.9	548	4939	535
2644	147	3252	229	4215.4	92	4922.9	565	4941.5	576
2645	53	3253	229	4215.5	92	4923.1	568	4941.5-551	580
2645	147	3270	218	4215.7	93	4923.5	507	4942.5	576
2648	53	3270	227	4216	86	4923.5	516	4943.2	575
2648	147	3280	219	4216.1	86	4923.5	524	4943.20	598
2650	49	3280	228	4217.2	88	4923.5	528	4943.21	577
2650	143	3290	225	4218	88	4923.5	529	4944.2	575
2652	50	3291	225	4226	87	4923.5	540	4944.21	577
2652	143	3301	225	4226.1	87	4923.5	560	4944.8	552
2654	50	3330	224	4256	94	4925	540	4944.8	580
2654	143	3331	224	4259	94	4925	543	4945.1-356	581
2656	50	3334	223	4259.1	94	4925	579	4945.2	575
2659.5XL	51	3335	225	4263	93	4926	539	4946.2	576
2661	50	3340	224	4265	93	4926.21	597	4947	544
2661	144	3341	224	4275.8	95	4926.5	540	4947	552
2666	50	3344	223	4275.8	254	4927	537	4947	580
2666	144	3471	217	4275.8XL	255	4927.1	537	4947	597
2670	52	3525	223	4275.98	95	4928.1	550	4947.1	544
2670	146	3526	230	4275.98	255	4928.2	550	4947.1	579
2671	52	3527	225	4275.9XL	256	4928.3	550	4948.31	545
2671	146	3530	221	4284.9	189	4928.4	550	4948.31	580
2671.3	52	3530	222	4289	96	4929.1	566	4949.1	548
2671.3	146	3530	229	4290.1	96	4929.2	566	4949.3	565
2687	56	3531	219	4290.1	212	4929.3	567	4949.4	548
2687	150	3535	222	4294	96	4929.4	567	4949.5	549
2782	26	3741	451	4294	212	4932.2	546	4949.5	565
2782	129	3811	446	4296.1	199	4932.3	546	4951.1	559
2782	171	3811.01	451	4299.9	193	4933.1	549	4951.15	559
2782	201	3811.1	447	4375.8	255	4933.11	549	4951.26	598
2784.7	190	3811.5	447	4511	61	4933.2	566	4951.27	598
2799.7	27	3811-268	496	4511.4	61	4933.3	549	4951-551	598
2799.7	130	3812	446	4512	61	4933.4	566	4954.9	565
2799.7	171	3813	446	4515	61	4933.5	549	4955.1	560
2799.7	193	3815	447	4515.1	61	4933.6	566	4955.15	561
3001	216	3815.1	446	4516	60	4933.61	566	4955.20	598
3003	217	3815.5	447	4516.1	60	4933.7	564	4955.25	560
3004	217	3816	377	4517.2	60	4933.8	552	4956	561
3088	224	3816	449	4518	60	4933.8	568	4956.20	599
3090	216	3816.1	377	4526	60	4933.81	553	4956.21	599
3091	216	3816.1	450	4526.1	60	4933.81	568	4956.4	561
3092	216	3816.2	378	4551	62	4934.1	546	4956-551	562
3098	224	3816.3	378	4562	62	4934.1	578	4957	568
3120	216	3817.5	454	4722P	408	4934.2	547	4958	552
3121	216	3817.6	454	4780.4	201	4934.2	578	4958	580
3130	218	3817.62	496	4911-903	597	4934.3	547	4961.90	544
3180	218	3817.815	448	4912.2	548	4934.3	578	4962	549
3211-866	453	3817.816	448	4914.10	542	4934.31	547	4962.1	551
3227.132	453	3817.816-897	497	4914.2	538	4934.4	547	4962.2	551
3227.2	453	3817.818	449	4914.2	558	4934.4	578	4962.3	551
3227.4	453	3817.819	378	4914.20	538	4934.5	547	4963	565
3228	451	3817.819	449	4914.21	558	4934.5	579	4963.1	567
3228-268	497	3819	448	4914.90	506	4934.6	548	4963.5	565
3229	452	3821	448	4914.90	544	4934.8	548	4964.95	516
3233.220	497	3891	440	4914.90	563	4935.1	541	4964.95	590
3233.4	373	3891	454	4914.90	567	4935.2	541	4964.95	591
3233.4	452	3892	408	4919	441	4935.21	598	4965.10	520
3233.8	452	3892	441	4920.9	38	4936.2	541	4965.12	521
3233.9	452	3892	454	4920.9	81	4936.3	539	4965.14	522
3240	218	3894	454	4920.9	96	4936.4	536	4965.16	521
3240	228	3895	454	4920.9	111	4936.6	552	4965.20	519
3241	220	4211	89	4920.9	133	4936.61	552	4965.21	519
3241	228	4211.3	89	4920.9	183	4937	582	4965.30	520
3242	221	4211.4	90	4920.9	379	4937.1	582	4965.31	520
3242	229	4212	89	4921.20	597	4937.2	582	4965.32	520
3243	220	4212.4	91	4921.6	543	4937.9	598	4965.33	520
3244	220	4213	74	4921.65	543	4938	536	4965.40	523
3244	228	4213	90	4921.76	542	4938.21	543	4965.44	523
3245	219	4213.1	90	4921.8	551	4938.22	516	4965.50	523
3246	161	4213.2	11	4922.2	548	4938.22	544	4965.51	523
3246	219	4213.2	91	4922.4	565	4938.22	590	4965.60	522
3246	228	4213XL	74	4922.5	564	4938.22	591	4965.61	522

Model št.	Stran	Model št.	Stran	Model št.	Stran	Model št.	Stran	Model št.	Stran
4965.62	522	4981.32	505	4993.5	573	5325.78	168	5535	423
4965.63	522	4981.50	506	4994	562	5325.78	304	5535.4	423
4965.79	520	4981.60	506	4994.20	598	5325.78	319	5536	423
4965.79	527	4981.80	505	4995.01	440	5325.8	163	5555	422
4965.80	521	4981.81	504	4995.1	572	5326	157	5555K	423
4965.81	594	4981.82	588	4995.2	574	5326.05	169	5611	420
4965.82	595	4981.83	588	4995.3	572	5326.06	169	5611.01	429
4965.83	595	4981.84	588	4996	563	5326.07	169	5611.02	421
4965.84	595	4981.85	588	4996	567	5326.08	169	5611.5	419
4965.85	595	4981.86	408	4996.1	562	5326.09	170	5611.51	420
4965.86	521	4981.86	588	4997	562	5326.31	170	5611.6	420
4965.87	596	4981.87	407	4998.3	563	5326.32	170	5611.9	422
4965.88	592	4981.87	506	5111-454	494	5326.4	158	5611.916	420
4965.88	594	4981.89	589	5111V-593	491	5329	161	5611.917	421
4965.90	506	4981.90	503	5111V-593	494	5329	407	5611-101	429
4965.90	516	4982.10	509	5115-563	494	5331	182	5611-545	493
4965.90	523	4982.20	510	5121	416	5331	209	5611K	422
4965.90	527	4982.30	513	5121-667	494	5331.2	183	5612	421
4965.91	523	4982.40	513	5301	154	5331.2	209	5617	430
4965.92	593	4982.45	513	5301.10	156	5332.11	166	5619	429
4965.94	594	4982.50	514	5302	154	5332.31	166	5621.25	419
4965.95	594	4982.51	514	5302.10	156	5332.4	166	5622.2	429
4965.95	596	4982.60	514	5302.3	155	5332.81	166	5625.55	438
4965.96	594	4982.61	514	5302.4	155	5335.2	258	5632.2	419
4965.96	596	4982.70	515	5302.5	154	5337.5	172	5633.1	419
4965.98	521	4982.71	514	5302.6	154	5337.5	240	5633.15	493
4966.10	518	4982.80	515	5303	156	5338.5	172	5633.2	419
4966.14	522	4982.81	515	5304	155	5338.5	242	5634.15	418
4966.16	522	4982.83	510	5304.1	155	5339.4	172	5634.151	492
4966.17	595	4982.83	511	5311	159	5339.4	243	5634.152	492
4966.18	595	4982.83	512	5311.01	157	5340	173	5634.153	492
4966.19	518	4982.84	520	5311.8	168	5340	257	5635.7	438
4966.98	516	4982.84	527	5311.8	304	5341	181	5635.79	440
4967.10	526	4982.85	515	5311.8	319	5341	207	5635.90C	440
4967.30	527	4982.86	515	5312	159	5341.2	182	5636	439
4967.31	527	4982.90	512	5313	12	5341.2	208	5636.1	439
4967.32	527	4982.91	511	5313	159	5341.21	182	5691	493
4967.33	527	4982.92	512	5313.01	156	5341.21	208	5692.1	428
4967.81	592	4982.93	511	5313.5	161	5341.3	208	5693	493
4967.82	592	4982.94	510	5313.8	160	5341.6	182	5694	429
4967.83	592	4982.94	511	5313P	11	5341.6	207	5694.5	429
4967.84	593	4982.94	512	5313P	159	5341.7	208	5695	430
4967.85	593	4982.95	590	5314	160	5349	174	5696	430
4967.86	527	4982.96	513	5314.11	160	5349.9	174	5697	430
4967.87	593	4982.97	591	5315	160	5355	161	5698	430
4967.89	592	4982.98	590	5315.01	157	5356	162	5711-545	493
4967.90	593	4982.99	590	5315.3	160	5359.1	162	5725	426
4967.92	593	4983.10	509	5315.9	160	5363	161	5725	438
4967.94	592	4983.20	509	5316	157	5373	178	5725.5-45V	430
4968.10	526	4986.340	603	5316.01	156	5375	173	5725.5-45V	441
4968.85	594	4986.341	603	5316.8	168	5375	250	5725.94	437
4970	583	4986.342	603	5316.8	304	5375.21P	176	5725.94	453
4971.70	516	4986.343	602	5316.8	319	5375.31	175	5725V-542	430
4971.70	590	4986.344	603	5317	158	5381	175	5725V-542	495
4971.70	590	4986.39	602	5318	158	5381.5	175	5726	427
4971.75	591	4987.39	573	5318.01	156	5384.7	179	5726.51	428
4973.98	404	4987.418	601	5318.8	168	5384.7	190	5727	427
4973.98	523	4987.419	573	5318.8	304	5396.1	181	5729	422
4973.98	527	4987.42	600	5318.8	319	5396.1	200	5730	418
4973.98	568	4987.444	601	5318.9	169	5397.6	175	5730	428
4976.10	550	4987.449	601	5321.61	165	5397.7	175	5753	425
4976.11	550	4987.47	600	5321.71	165	5399.7	180	5753.01	429
4976.30	551	4987.49	573	5321.81	165	5399.7	195	5753.02	427
4976.31	551	4987.49	600	5321.91	166	5413.0	493	5753.904	425
4980.60	534	4987.51	601	5322.3	177	5422	417	5753.905	425
4980.61	534	4987.52	601	5323	165	5430	417	5753-542	429
4980.63	535	4987.53	601	5324.3	162	5431	417	5753-545	493
4980.92	591	4987.54	601	5325	162	5432	417	5754	426
4980.92	598	4987.6	601	5325.4	162	5433	417	5754.905	426
4980.98	591	4989	572	5325.5	162	5438	416	5755	426
4981.10	504	4991	573	5325.51	157	5439	416	5756	425
4981.11	503	4991	600	5325.7	162	5439.5	416	5763	427
4981.30	505	4991	602	5325.75	23	5440	416	5763-545	493
4981.31	505	4992	573	5325.75	164	5441	417	5787-545	493

Model št.	Stran	Model št.	Stran	Model št.	Stran	Model št.	Stran	Model št.	Stran
5788	424	6162.02	459	6171.12	388	6964.0	404	7985.50	440
5788.4	424	6162.02	466	6176.9-545	491	6965	401	7985.50	574
5788.45	424	6162.07	459	6176-153	491	6965.1	401	7985.80	438
5788.70	424	6162.07	466	6176-236	491	6965.90	401	7985.88V	441
5788.71	424	6162.1	387	6176-651	460	6965.90	480	7985.88V	454
5788.80	493	6162.12	462	6176-651	463	6965.99	481	7985.94	437
5972.152	430	6162.12	468	6177.45	397	6966	398	7985.94	453
5973	430	6162.19	460	620.1	342	6966.0	400	7985.94-268	497
6141.01	393	6162.19	463	6211-454	491	6966.01	402	7985.945	437
6141.02	394	6162.19	467	6211KZ-454	491	6966.01	476	7987.570	441
6141.60	394	6162.19	469	6387.35	398	6966.01	478	7987V	441
6141.62	393	6162.19	471	6821.45	407	6966.01	480	7988	430
6141.7	394	6162.45	387	6822.45	407	6966.01	482	7988.5	441
6141.70	394	6162.45-593	459	6892	408	6966.01	484	7989.270-268	497
6141.72	393	6162.45-593	463	6892	439	6966.01	486	8001	303
6142	467	6162.45-593	471	6892	574	6966.02	477	8010.27	378
6142	469	6162.45-608	461	6928	405	6966.02	479	8013.23	303
6142.01	389	6162.473	460	6928.0	406	6966.02	483	8019.21	375
6142.32	389	6162.473	463	6928.1	405	6966.02	485	8019.21	452
6142.33	389	6162.473	471	6928.1-821	489	6966.02	487	8019.22	375
6142.90	466	6162.475	462	6928.1-90C	488	6966.1	398	8019.22	452
6142.90	469	6162.475	468	6928.21	406	6966.96	482	8040.21	278
6142.91	466	6162.99	492	6928.5	406	6966.96	484	8055.2	168
6142.91	469	6162.99	506	6928.93	489	6966.96	486	8055.2	304
6142.92	467	6162.99	597	6928-821	489	6966.97	400	8055.2	319
6142.92	469	6162-152	460	6928EX	405	6966.99	476	8076	303
6145.190	489	6162-152	471	6929	405	6966.99	483	8077	303
6145.191	490	6162-268	459	6929.1	405	6967	399	8090	379
6145.192	489	6162-268	463	6929.1-90C	489	6967.1	399	8090	450
6145.193	490	6162-268	471	6929.21	406	6967.99	476	8090.1	379
6145.390	489	6162-955	460	6930.0	406	6967.99	485	8090.1	450
6145.4	392	6162-955	463	6930.0	488	6968	399	8090.2	379
6145.5	392	6163.1	387	6931.0	406	6968.1	400	8090.2	450
6145.51	393	6163.2	387	6931.0	488	6968.99	478	8090.3	379
6145.6	392	6163.45	387	6956.0	473	6968.99	487	8090.3	450
6148.02	489	6163.45-651	460	6956.09	459	6970.1	487	8091	377
6148.02	489	6163.45-651	463	6956.09	466	6970.2	401	8091	450
6148.03	490	6163.45-651	467	6956.1-182	474	6971	400	8094	379
6151-912	460	6163.45-651	469	6956.1-253	473	6995.1	408	8094	449
6151-912	464	6163-152	460	6956.1-821	473	7121K	434	8121.21	373
6154.0	388	6163-152	466	6956.1-90C	473	7122	434	8173	302
6154.09	462	6163-152	471	6956-632	474	7122K	435	8180.73	302
6154.09	468	6165	460	6956-820	474	7128	434	8310.51	381
6154.108	458	6165	463	6956EX	402	7139.19	442	8310.52	303
6154.108	465	6165	467	6958.1-821	475	7391	441	8310.52	320
6155.09	459	6165	469	6958.96	475	7432	434	8310.66	380
6155.09	466	6165-152	460	6958.99	475	7432.31	434	8310.68	305
6156.0	389	6165-152	466	6960	403	7432.51	434	8310.79	327
6161.01	391	6166.41	397	6960.0	404	7531-454	491	8310.88	333
6161.13	391	6166.42	397	6960.1	404	7622	434	8314	332
6161.50	390	6167.09	459	6960.98	477	7622.31	434	8314	418
6161.51	391	6167.09	466	6960.98	478	7622.51	434	8350.26	371
6161.52	390	6167-417	460	6961	402	7860.71-880	435	8352.690	351
6161.60	390	6167-417	463	6961.1	403	791-880	408	8352.690	394
6161.61	391	6167-417	467	6961.93	477	791-880	441	8352.690	395
6161.62	390	6167-417	469	6961.93	479	792-654	496	8367	333
6161.65	404	6168.02	397	6961.93	483	7928.520	437	8400	310
6161.65	406	6168.02	470	6961.93	487	7942.89V	441	8401	310
6161.65	477	6168.09	459	6961.94	477	79485.1	436	8409	321
6161.65	479	6168.09	465	6961.94	479	7964-563	442	8410	320
6161.7	392	6168.11	462	6961.95	477	7968	440	8411	322
6161.70	390	6168.11	468	6961.95	479	7968.5	440	8413	322
6161.71	391	6168.2	396	6961.95	481	7969	440	8414	320
6161.72	390	6168.21	396	6961.95	483	7985	435	8415	321
6161.81	395	6168.45	396	6961.95	485	7985.01-881	440	8415.1	320
6161.8-117	472	6168.46	396	6961.95	487	7985.10	435	8416	321
6161.82	472	6168-035	396	6961.96	404	7985.15	436	8417	321
6161.83	472	6168-035	459	6961.96	477	7985.17	436	8420	209
6161.84	472	6168-035	463	6961.96	479	7985.20	435	8420	322
6161.86	395	6168-035	470	6963	403	7985.2-69V	495	8420.1	209
6161.89	395	6170.0	392	6963.1	403	7985.30	436	8420.1	322
6161.9	396	6171.0	388	6963.93	477	7985.30-697	439	8420.2	210
6161.98	490	6171.10	388	6963.93	485	7985.32	436	8420.2	322
6162.01	388	6171.11	388	6964.0	402	7985.47V	441	8437.90	321

Model št.	Stran	Model št.	Stran	Model št.	Stran	Model št.	Stran	Model št.	Stran
8502	326	8570.57	374	8580.63	370	9778.0	15		
8503	327	8570.58	352	8580.65	375	9778.1	15		
8504	326	8570.59	352	8580.66	302	9782-268	497		
8513	331	8570.60	352	8580.66	318	9784.3-236	458		
8513.31	331	8570.62	350	8580.67	376	9784.3-236	470		
8515	310	8570.65	305	8580.69	370	9918	496		
8517	327	8570.66	301	8580.7	362	9925.290	491		
8518	328	8570.70	302	8580.7	369	9925.290	496		
8521	273	8570.70	318	8580.70	361	9928.190	496		
8521.32	277	8570.71	301	8580.70	365	9933	491		
8522	272	8570.72	300	8580.70	368	9933	494		
8522.31	278	8573	301	8580.71	372	9933	496		
8522.33	279	8580.1	362	8580.72	303	9933.31	496		
8523	274	8580.1	369	8580.72	321	9934	496		
8523.90	366	8580.10	361	8580.73	362	9934.31	496		
8524	280	8580.10	365	8580.73	369	9941	492		
8530.1	274	8580.10	369	8580.74	375	9945-143	428		
8533	275	8580.11	376	8580.75	375	9952-571	492		
8534	298	8580.13	362	8580.78	366	9954.92-V	495		
8535	281	8580.13	366	8580.8	361	9955V	495		
8535.31	282	8580.13	369	8580.8	368	9957V	495		
8535.32	283	8580.15	376	8580.9	365	9957V	495		
8536	287	8580.16	361	8601.1	346	9959.1-182	492		
8536.31	287	8580.16	368	8602.1	347	9959.4	458		
8537	288	8580.17	361	8610.1	339	9959.4	465		
8537.31	289	8580.17	368	8610.2	354	9959.4	470		
8538	282	8580.19	302	8611.1	339	9959V	494		
8539	294	8580.19	318	8611.2	354	9965.3V	495		
8540	290	8580.19	374	8612.1	340	9965.3V	495		
8540.31	291	8580.2	366	8613.1	340	9965-182	495		
8540.32	292	8580.20	365	8613.2	354	9967V	492		
8540.33	293	8580.21	362	8614.1	340	9968V	495		
8545	313	8580.21	369	8614.1	341	9971.5	495		
8545.31	313	8580.22	371	8615.1	341	G2023	54		
8545.32	313	8580.24	372	8616.1	341	G2023	148		
8550	332	8580.25	372	8620.2	355	G2101	146		
8554	315	8580.26	372	8621.1	342	G2110	54		
8555	314	8580.27	372	8622.1	343				
8555.31	315	8580.28	373	8624.1	343				
8555.32	316	8580.29	370	8625.1	344				
8555.33	315	8580.3	360	8630.1	345				
8555.34	315	8580.30	373	8630.2	355				
8555.35	316	8580.31	373	8631.1	346				
8555.36	316	8580.32	370	8631.2	355				
8555.38	316	8580.32	373	8633.1	346				
8558	315	8580.33	356	8635.1	346				
8560	295	8580.33	374	8635.2	356				
8560.31	296	8580.37	376	8640.1	344				
8560.32	294	8580.38	376	8640.14	345				
8560.33	296	8580.39	380	8641.1	345				
8561	314	8580.4	365	8650.1	350				
8565	314	8580.40	362	8651.1	350				
8566	332	8580.42	376	8651.2	356				
8568	297	8580.43	363	8652.1	347				
8569	333	8580.44	370	8653.1	350				
8570	298	8580.45	366	8654.1	351				
8570.30	317	8580.47	381	8655.11	349				
8570.31	299	8580.48	305	8655.12	350				
8570.32	299	8580.49	352	8660.1	353				
8570.33	318	8580.5	368	8874.9	279				
8570.34	317	8580.50	371	94385.1	34				
8570.35	317	8580.51	371	94385.1	408				
8570.37	305	8580.52	372	94385.2	176				
8570.39	277	8580.53	380	94477.0-713	25				
8570.45	283	8580.54	380	94576.1	176				
8570.48	297	8580.56	374	94961	212				
8570.49	301	8580.58	334	94980	183				
8570.49	320	8580.58	374	94980	209				
8570.50	305	8580.6	277	94980	235				
8570.51	380	8580.6	380	94980.1-584	235				
8570.54	333	8580.60	365	94981	183				
8570.55	351	8580.62	371	94981	209				
8570.56	351	8580.63	363	94981	235				
8570.57	351	8580.63	366	9777.9	14				

viega.si/Izdelki

Viega GmbH & Co. KG
Viega Platz 1
57439 Attendorn
Nemčija

Telefon +49 2722 61-0

viega.com

Viega d.o.o.
Telefon +386 30 315 103

info@viega.si
viega.si

SI 854 249-3/26 · Pridržujemo si pravico do sprememb.