





NAMESTITE. ZAUPAJTE.

ArmaFlex ACE Plus

Prilagodljiva izolacija na osnovi tehnologije ArmaFlex

- // Zanesljiv nadzor kondenzacije
- // Učinkovito zmanjšanje toplotnih izgub
- // Optimalna ponudba za preprosto uporabo na večini cevi in kanalov običajne velikosti
- // Povečana varnost sistema pri namestitvi z lepili ArmaFix in ArmaFlex
- // Euroclass B/B(L)-s3,d0 za celotno ponudbo

www.armacell.com

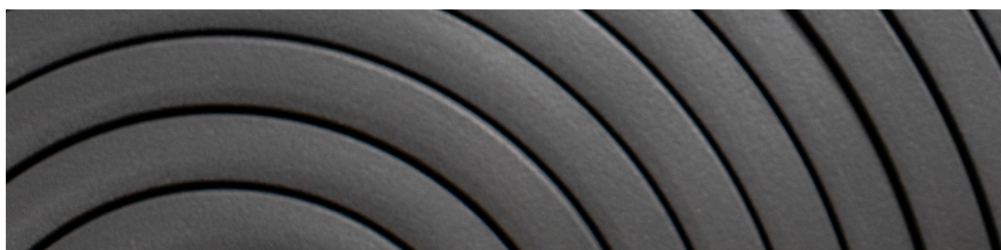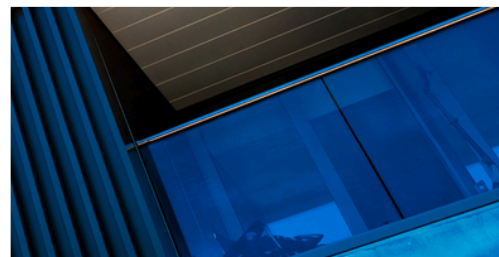

 **armacell**[®]
ArmaFlex[®]

NAMESTITE GA Z ZAUPANJEM.

ArmaFlex ACE Plus

Tehnični vidiki

Pri določanju toplotnih izolacijskih proizvodov za sisteme HVAC-R, procesnih in industrijskih cevi in kanalov je treba upoštevati naslednje tehnične vidike:



// Varčevanje z energijo

Hitrost toplotnega toka iz cevi je v veliki meri določena z razliko do temperature okolice, toplotne izgube pa so lahko znatne. Izolacija mehanskih sistemov je eden najučinkovitejših ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti, ki podaljšuje življenjsko dobo opreme. Optimalna izolacija cevi za ogrevanje prostora, za toplo sanitarno vodo ali za hladilne sisteme, je še vedno potencial za nadaljnje zmanjševanje porabe energije in s tem povezanih emisij toplogrednih plinov.



// Toplotna prevodnost in nadzor kondenzacije

Toplotna prevodnost (λ faktor), izražena kot $W/(m \cdot K)$, je lastnost materiala, da prevaja toploto, izmerjeno preko bloka $1 m^2$. Na primer, material z visoko toplotno prevodnostjo, kot je baker, ima vrednost 386 v primerjavi z materialom z nizko toplotno prevodnostjo, kot je ArmaFlex ACE Plus, ki ima vrednost 0,035 pri $0^\circ C$. Tam kjer cevovod in sistemi delujejo pod sobno temperaturo, se vodna para kondenzira na površini. Če se izolacija zmoči, izgubi toplotno učinkovitost, kar vodi do nižjih površinskih temperatur, kondenzacij in težav s korozijo. Proizvodi ArmaFlex z zaprtimi celicami zagotavljajo integralno pregrado za disperzijo vodne pare z vrednostjo $\mu > 10.000$.

// CE oznaka

E oznaka je julija 2013 postala obvezna zahteva za toplotne izolacijske gradbene proizvode, ki jih ureja harmonizirani evropski standard (hEN). Harmonizirani standardi določajo zahtevane značilnosti in obvezne lastnosti, vključno z obnašanjem pri požaru (evrorazredi),

dimenzijami in tolerancami, toplotno prevodnostjo, dimenzijsko stabilnostjo in značilnostjo vzdržljivosti. Ko je proizvod preizkušen glede izpolnjevanja zahtevanih lastnosti, se na etiketo proizvoda natisne oznaka, ki prikazuje specifične tehnične lastnosti, ki jih zahteva hEN. Proizvajalec mora učinkovitost svojih proizvodov vedno držati na deklarirani ravni in to tudi dokazovati z veljavnimi certifikati testiranja, npr. B-s3,d0.

Euroclass	Contribution to fire
A1	Non Combustible
A2	Limited Combustible No Flashover
B	No Flashover
C	Flashover after 10 minutes
D	Flashover before 10 minutes
E	Flashover before 2 minutes
F	No Performance Determined

// Evropska klasifikacija požarne odpornosti

Požarna varnost gradbenih proizvodov in gradbenih elementov je v EU določena z evrorazredi, v skladu s standardom EN 13501-1. Enotni sistem klasifikacije temelji na učinkovitosti proizvodov v različnih pogojih požara: izpostavljenost majhnemu plamenu, izpostavljenost razvitemu požaru in vmesne ravni. Glavne lastnosti, ki določajo evrorazred za določen

proizvod razkrijejo, če in kako hitro izdelek prispeva k razvoju požara.



// Lokalni predpisi o varstvu pred požarom

Sklepi o razvrstitvi požarne odpornosti gradbenih elementov, ki se uporabljajo v različnih delih stavbe, so sprejeti na lokalni ravni (s strani državnih organov). Na lokalni ravni so objavljena tudi pravila za zahtevano Evropsko klasifikacijo požarne odpornosti proizvodov, ki so nameščena na različnih mestih v notranjosti stavbe.

- ARMAFLEX ACE PLUS

Kratek opis	Izredno fleksibilen izolacijski material z zaprto celično strukturo z visoko odpornostjo na vdor vodne pare in nizko toplotno prevodnostjo.
Vrsta materiala	Elastomerna pena na bazi sintetične gume. Fabrički proizvedena fleksibilna elastomerna pena (FEF), prema standardu EN 14304.
Ponudba barv izdelkov	Črno
Načini uporabe	Izolacija / zaščita cevi, kanalov za zrak, posod (vključno s koleni, armaturami, prirobnicami, itd.) opreme za klimatizacijo, hlajenje in procesne opreme za preprečevanje kondenzacije in varčevanje z energijo kot tudi za izolacijo cevi v sanitarnih in ogrevalnih sistemih.
Namestitvev	Združljivo lepilo s potrdilom za dolgotrajno obstojnost sistema je ArmaFlex 520. Nasvete najdete v priročniku za uporabo izdelka ArmaFlex. Za več informacij se obrnite na naš center za pomoč strankam.
Pripombe	Izjava o zmogljivosti je v skladu s členom 7(3) Uredbe (EU) št. 305/2011 na voljo na naši spletni strani: www.armacell.com/DoP

Temperaturni razpon

Servisna temperatura	Najm. °C ¹	Najv. °C	EN 14706, EN 14707, EN 14304
	-50	110	
	Pripombe	+85 °C, če sta plošča ali trak prilepljena na predmet s celotno površino +85 °C za trakove	

Toplotna prevodnost

1 - Objavljena toplotna prevodnost W/(m·K)	Θm	0°C	40°C	EN ISO 13787, EN 12667, EN ISO 8497
	λd ≤ [W/(m·K)]	0,035	0,040	
	1 - Ponudba	Cev i ≤ 25 , plošče, trak		
	1 - Formula	λ = [35 + 0,1 · Θm + 0,0008 · Θm²]/1000		
2 - Objavljena toplotna prevodnost W/(m·K)	Θm	0°C	40°C	EN ISO 13787, EN 12667, EN ISO 8497
	λd ≤ [W/(m·K)]	0,036	0,041	
	2 - Ponudba	Cevi > 25		
	2 - Formula	λ = [36 + 0,1 · Θm + 0,0008 · Θm²]/1000		

Požarna zmogljivost in odobritve

Odzivnost na ogenj	Cevi :B(L)-s2, d0 Plošče, Trak : B-s3,d0 Trak: B-s3,d0	EN 13501-1, EN 13823, EN ISO 11925-2
--------------------	--	--------------------------------------

Požarna zmogljivost

Gorljivost v praksi	Samougasljiv material, ne kaplja, ne širi plamenov
---------------------	--

Odpornost na vodne hlapce

Dejavnik odpornosti na razpršitev vodnih hlapov	plošče 6-32 mm; cevi 6-25 mm; Trak 3 mm : μ ≥ 10.000. plošče >32 mm; cevi >25 mm; μ ≥ 7.000.	EN 12086, EN 13469
---	---	--------------------

Physical attributes

Mere in dovoljena odstopanja	V skladu z zahtevami standarda EN 14304, tabela 1	EN 822, EN 823, EN 13467
------------------------------	---	--------------------------

Odpornost na vremenske pogoje in UV-žarke

Odpornost na UV-žarke ²	Potrebna je zaščita pred UV-sevanjem. Glej TB 142
------------------------------------	---

Zdravje in okolje

Vsebnost hlapnih organskih spojin (VOC)	Izpolnjuje vse zahteve glede hlapnih organskih spojin (francoski, italijanski, belgijski, nemški AgBB, Blauer Engel in Eurofins Indoor Air Comfort GOLD).	ISO 16000 Parts 3, 6 & 9
Protimikrobno delovanje	antimikrobna izolacija, odpornost proti plesnim in bakterijam v skladu s standardom ISO 846	
Ocena okolju prijaznih stavb	Izpolnjuje zahteve za trajnostno gradnjo LEED v4.1, BREEAM international in DGNB.	

Dodatne značilnosti	brez SCCP, MCCP
Druge tehnične lastnosti	
Življenjska doba	Samolepilni trakovi, samolepilne plošče: 1 leto
Shranjevanje	Mogoče je skladiščenje v suhem, čistem prostoru pri normalni relativni vlažnosti (50-70%) in temperaturi okolice (0-35°C).

¹ Za ustrezne tehnične informacije glede uporabe pri temperaturah, nižjih od -50 °C, se obrnite na naš center za pomoč strankam.

² Če ArmaFlex uporabljate ob izpostavljenosti UV-sevanju, je treba material v 3 dneh zaščititi z barvo ali prekrivalom.

Cev – standardna. Črno

6 mm			9 mm			13 mm			19 mm		
Ø cevi [mm]	Kratko ime	Osnovna vsebina [metrično]	Ø cevi [mm]	Kratko ime	Osnovna vsebina [metrično]	Ø cevi [mm]	Kratko ime	Osnovna vsebina [metrično]	Ø cevi [mm]	Kratko ime	Osnovna vsebina [metrično]
10	ACE/ P-06X010	380 m	6	ACE/ P-09X006	352 m	6	ACE/ P-13X006	200 m	6	ACE/ P-19X006	100 m
12	ACE/ P-06X012	330 m	8	ACE/ P-09X008	300 m	10	ACE/ P-13X010	172 m	12	ACE/ P-19X012	84 m
15	ACE/ P-06X015	280 m	10	ACE/ P-09X010	266 m	15	ACE/ P-13X015	122 m	15	ACE/ P-19X015	72 m
18	ACE/ P-06X018	210 m	12	ACE/ P-09X012	234 m	18	ACE/ P-13X018	104 m	18	ACE/ P-19X018	60 m
22	ACE/ P-06X022	170 m	15	ACE/ P-09X015	200 m	20	ACE/ P-13X020	104 m	22	ACE/ P-19X022	56 m
25	ACE/ P-06X025	116 m	18	ACE/ P-09X018	166 m	22	ACE/ P-13X022	100 m	28	ACE/ P-19X028	48 m
28	ACE/ P-06X028	112 m	20	ACE/ P-09X020	140 m	25	ACE/ P-13X025	88 m	35	ACE/ P-19X035	36 m
35	ACE/ P-06X035	92 m	22	ACE/ P-09X022	140 m	28	ACE/ P-13X028	82 m	42	ACE/ P-19X042	32 m
-	-	-	25	ACE/ P-09X025	108 m	30	ACE/ P-13X030	72 m	48	ACE/ P-19X048	28 m
-	-	-	28	ACE/ P-09X028	98 m	32	ACE/ P-13X032	64 m	50	ACE/ P-19X050	24 m
-	-	-	30	ACE/ P-09X030	92 m	35	ACE/ P-13X035	60 m	54	ACE/ P-19X054	24 m
-	-	-	32	ACE/ P-09X032	80 m	40	ACE/ P-13X040	50 m	60	ACE/ P-19X060	24 m
-	-	-	35	ACE/ P-09X035	76 m	42	ACE/ P-13X042	50 m	64	ACE/ P-19X064	20 m
-	-	-	40	ACE/ P-09X040	66 m	48	ACE/ P-13X048	42 m	70	ACE/ P-19X070	18 m
-	-	-	42	ACE/ P-09X042	64 m	50	ACE/ P-13X050	38 m	76	ACE/ P-19X076	18 m
-	-	-	48	ACE/ P-09X048	54 m	54	ACE/ P-13X054	38 m	80	ACE/ P-19X080	16 m
-	-	-	54	ACE/ P-09X054	52 m	60	ACE/ P-13X060	32 m	89	ACE/ P-19X089	16 m
-	-	-	60	ACE/ P-09X060	48 m	64	ACE/ P-13X064	30 m	102	ACE/ P-19X102	16 m
-	-	-	64	ACE/ P-09X064	44 m	70	ACE/ P-13X070	28 m	108	ACE/ P-19X108	16 m
-	-	-	70	ACE/ P-09X070	32 m	76	ACE/ P-13X076	28 m	110	ACE/ P-19X110	14 m
-	-	-	76	ACE/ P-09X076	32 m	80	ACE/ P-13X080	20 m	114	ACE/ P-19X114	14 m
-	-	-	89	ACE/ P-09X089	28 m	89	ACE/ P-13X089	20 m	125	ACE/ P-19X125	10 m
-	-	-	102	ACE/ P-09X102	26 m	108	ACE/ P-13X108	20 m	133	ACE/ P-19X133	10 m
-	-	-	108	ACE/ P-09X108	26 m	114	ACE/ P-13X114	20 m	140	ACE/ P-19X140	10 m
-	-	-	110	ACE/ P-09X110	24 m	125	ACE/ P-13X125	18 m	160	ACE/ P-19X160	10 m
-	-	-	114	ACE/ P-09X114	24 m	133	ACE/ P-13X133	16 m	168	ACE/ P-19X168	8 m
-	-	-	125	ACE/ P-09X125	14 m	140	ACE/ P-13X140	12 m	-	-	-

Cev – standardna. Črno

6 mm			9 mm			13 mm			19 mm		
Ø cevi [mm]	Kratko ime	Osnovna vsebina [metrično]	Ø cevi [mm]	Kratko ime	Osnovna vsebina [metrično]	Ø cevi [mm]	Kratko ime	Osnovna vsebina [metrično]	Ø cevi [mm]	Kratko ime	Osnovna vsebina [metrično]
-	-	-	140	ACE/ P-09X140	14 m	160	ACE/ P-13X160	12 m	-	-	-
-	-	-	160	ACE/ P-09X160	10 m	168	ACE/ P-13X168	12 m	-	-	-

Cev – standardna. Črno

25 mm			30 mm			32 mm			40 mm		
Ø cevi [mm]	Kratko ime	Osnovna vsebina [metrično]	Ø cevi [mm]	Kratko ime	Osnovna vsebina [metrično]	Ø cevi [mm]	Kratko ime	Osnovna vsebina [metrično]	Ø cevi [mm]	Kratko ime	Osnovna vsebina [metrično]
10	ACE/ P-25X010	60 m	42	ACE/ P-30X042	22 m	15	ACE/ P-32X015	32 m	28	ACE/ P-40X028	18 m
12	ACE/ P-25X012	54 m	48	ACE/ P-30X048	18 m	18	ACE/ P-32X018	32 m	35	ACE/ P-40X035	16 m
15	ACE/ P-25X015	48 m	54	ACE/ P-30X054	16 m	20	ACE/ P-32X020	24 m	42	ACE/ P-40X042	12 m
18	ACE/ P-25X018	40 m	60	ACE/ P-30X060	12 m	22	ACE/ P-32X022	24 m	48	ACE/ P-40X048	12 m
20	ACE/ P-25X020	38 m	64	ACE/ P-30X064	12 m	25	ACE/ P-32X025	24 m	54	ACE/ P-40X054	10 m
22	ACE/ P-25X022	40 m	76	ACE/ P-30X076	10 m	28	ACE/ P-32X028	24 m	60	ACE/ P-40X060	10 m
28	ACE/ P-25X028	36 m	89	ACE/ P-30X089	10 m	32	ACE/ P-32X032	18 m	64	ACE/ P-40X064	10 m
30	ACE/ P-25X030	30 m	-	-	-	35	ACE/ P-32X035	18 m	76	ACE/ P-40X076	8 m
32	ACE/ P-25X032	28 m	-	-	-	40	ACE/ P-32X040	18 m	89	ACE/ P-40X089	6 m
35	ACE/ P-25X035	24 m	-	-	-	42	ACE/ P-32X042	18 m	102	ACE/ P-40X102	4 m
42	ACE/ P-25X042	24 m	-	-	-	48	ACE/ P-32X048	18 m	108	ACE/ P-40X108	4 m
48	ACE/ P-25X048	20 m	-	-	-	50	ACE/ P-32X050	12 m	114	ACE/ P-40X114	6 m
54	ACE/ P-25X054	18 m	-	-	-	54	ACE/ P-32X054	12 m	140	ACE/ P-40X140	4 m
60	ACE/ P-25X060	18 m	-	-	-	60	ACE/ P-32X060	10 m	160	ACE/ P-40X160	4 m
64	ACE/ P-25X064	16 m	-	-	-	64	ACE/ P-32X064	10 m	168	ACE/ P-40X168	4 m
76	ACE/ P-25X076	12 m	-	-	-	70	ACE/ P-32X070	10 m	-	-	-
89	ACE/ P-25X089	12 m	-	-	-	76	ACE/ P-32X076	10 m	-	-	-
102	ACE/ P-25X102	8 m	-	-	-	80	ACE/ P-32X080	10 m	-	-	-
108	ACE/ P-25X108	8 m	-	-	-	89	ACE/ P-32X089	10 m	-	-	-
114	ACE/ P-25X114	10 m	-	-	-	102	ACE/ P-32X102	6 m	-	-	-
140	ACE/ P-25X140	4 m	-	-	-	108	ACE/ P-32X108	6 m	-	-	-

Cev – standardna. Črno

25 mm			30 mm			32 mm			40 mm		
Ø cevi [mm]	Kratko ime	Osnovna vsebina [metrično]	Ø cevi [mm]	Kratko ime	Osnovna vsebina [metrično]	Ø cevi [mm]	Kratko ime	Osnovna vsebina [metrično]	Ø cevi [mm]	Kratko ime	Osnovna vsebina [metrično]
-	-	-	-	-	-	114	ACE/ P-32X114	8 m	-	-	-
-	-	-	-	-	-	125	ACE/ P-32X125	6 m	-	-	-
-	-	-	-	-	-	133	ACE/ P-32X133	6 m	-	-	-
-	-	-	-	-	-	140	ACE/ P-32X140	6 m	-	-	-
-	-	-	-	-	-	160	ACE/ P-32X160	4 m	-	-	-

Cev – samotesnilna. Črno

9 mm			13 mm			19 mm			25 mm		
Ø cevi [mm]	Kratko ime	Osnovna vsebina [metrično]	Ø cevi [mm]	Kratko ime	Osnovna vsebina [metrično]	Ø cevi [mm]	Kratko ime	Osnovna vsebina [metrično]	Ø cevi [mm]	Kratko ime	Osnovna vsebina [metrično]
18	ACE/ P-09X018-A	166 m	12	ACE/ P-13X012-A	142 m	15	ACE/ P-19X015-A	72 m	18	ACE/ P-25X018-A	40 m
22	ACE/ P-09X022-A	140 m	15	ACE/ P-13X015-A	122 m	22	ACE/ P-19X022-A	56 m	22	ACE/ P-25X022-A	40 m
28	ACE/ P-09X028-A	98 m	18	ACE/ P-13X018-A	104 m	28	ACE/ P-19X028-A	48 m	28	ACE/ P-25X028-A	36 m
35	ACE/ P-09X035-A	76 m	22	ACE/ P-13X022-A	100 m	35	ACE/ P-19X035-A	36 m	35	ACE/ P-25X035-A	24 m
42	ACE/ P-09X042-A	64 m	28	ACE/ P-13X028-A	82 m	42	ACE/ P-19X042-A	32 m	42	ACE/ P-25X042-A	24 m
48	ACE/ P-09X048-A	54 m	35	ACE/ P-13X035-A	60 m	48	ACE/ P-19X048-A	28 m	48	ACE/ P-25X048-A	20 m
54	ACE/ P-09X054-A	52 m	42	ACE/ P-13X042-A	50 m	54	ACE/ P-19X054-A	24 m	54	ACE/ P-25X054-A	18 m
60	ACE/ P-09X060-A	48 m	48	ACE/ P-13X048-A	42 m	60	ACE/ P-19X060-A	24 m	60	ACE/ P-25X060-A	18 m
-	-	-	54	ACE/ P-13X054-A	38 m	76	ACE/ P-19X076-A	18 m	76	ACE/ P-25X076-A	12 m
-	-	-	60	ACE/ P-13X060-A	32 m	89	ACE/ P-19X089-A	16 m	89	ACE/ P-25X089-A	12 m
-	-	-	76	ACE/ P-13X076-A	28 m	-	-	-	-	-	-
-	-	-	89	ACE/ P-13X089-A	20 m	-	-	-	-	-	-

Cev – samotesnilna. Črno

32 mm		
Ø cevi [mm]	Kratko ime	Osnovna vsebina [metrično]
15	ACE/P-32X015-A	32 m
18	ACE/P-32X018-A	32 m
20	ACE/P-32X020-A	24 m
22	ACE/P-32X022-A	24 m
25	ACE/P-32X025-A	24 m
28	ACE/P-32X028-A	24 m

Cev – samotesnilna. Črno

32 mm		
Ø cevi [mm]	Kratko ime	Osnovna vsebina [metrično]
32	ACE/P-32X032-A	18 m
35	ACE/P-32X035-A	18 m
40	ACE/P-32X040-A	18 m
42	ACE/P-32X042-A	18 m
48	ACE/P-32X048-A	18 m
50	ACE/P-32X050-A	12 m
54	ACE/P-32X054-A	12 m
60	ACE/P-32X060-A	10 m
64	ACE/P-32X064-A	10 m
70	ACE/P-32X070-A	10 m
76	ACE/P-32X076-A	10 m
80	ACE/P-32X080-A	10 m
89	ACE/P-32X089-A	10 m
102	ACE/P-32X102-A	6 m
108	ACE/P-32X108-A	6 m
114	ACE/P-32X114-A	8 m

Zvitek. Črno

6 mm			9 mm			13 mm		
Ø cevi [mm]	Kratko ime	Osnovna vsebina [metrično]	Ø cevi [mm]	Kratko ime	Osnovna vsebina [metrično]	Ø cevi [mm]	Kratko ime	Osnovna vsebina [metrično]
6	ACE/P-06X006/E	95 m	22	ACE/P-09X022/E	30 m	6	ACE/P-13X006/E	45 m
8	ACE/P-06X008/E	85 m	28	ACE/P-09X028/E	26 m	10	ACE/P-13X010/E	35 m
10	ACE/P-06X010/E	75 m	-	-	-	12	ACE/P-13X012/E	32 m
12	ACE/P-06X012/E	65 m	-	-	-	15	ACE/P-13X015/E	28 m
15	ACE/P-06X015/E	55 m	-	-	-	18	ACE/P-13X018/E	27 m
18	ACE/P-06X018/E	45 m	-	-	-	22	ACE/P-13X022/E	26 m
22	ACE/P-06X022/E	40 m	-	-	-	28	ACE/P-13X028/E	20 m
28	ACE/P-06X028/E	30 m	-	-	-	-	-	-

Cev – tesnilo. Črno

19 mm			25 mm			32 mm			40 mm		
Ø cevi [mm]	Kratko ime	Osnovna vsebina [metrično]	Ø cevi [mm]	Kratko ime	Osnovna vsebina [metrično]	Ø cevi [mm]	Kratko ime	Osnovna vsebina [metrično]	Ø cevi [mm]	Kratko ime	Osnovna vsebina [metrično]
15	ACE/P-19X015-LS	72 m	15	ACE/P-25X015-LS	48 m	18	ACE/P-32X018-LS	32 m	28	ACE/P-40X028-LS	18 m
18	ACE/P-19X018-LS	60 m	35	ACE/P-25X035-LS	24 m	22	ACE/P-32X022-LS	24 m	35	ACE/P-40X035-LS	16 m
22	ACE/P-19X022-LS	56 m	42	ACE/P-25X042-LS	24 m	28	ACE/P-32X028-LS	24 m	42	ACE/P-40X042-LS	12 m
28	ACE/P-19X028-LS	48 m	48	ACE/P-25X048-LS	20 m	35	ACE/P-32X035-LS	18 m	48	ACE/P-40X048-LS	12 m
35	ACE/P-19X035-LS	36 m	54	ACE/P-25X054-LS	18 m	42	ACE/P-32X042-LS	18 m	54	ACE/P-40X054-LS	10 m

Cev – tesnilo. Črno

19 mm			25 mm			32 mm			40 mm		
Ø cevi [mm]	Kratko ime	Osnovna vsebina [metrično]	Ø cevi [mm]	Kratko ime	Osnovna vsebina [metrično]	Ø cevi [mm]	Kratko ime	Osnovna vsebina [metrično]	Ø cevi [mm]	Kratko ime	Osnovna vsebina [metrično]
42	ACE/ P-19X042-LS	32 m	60	ACE/ P-25X060-LS	18 m	48	ACE/ P-32X048-LS	18 m	60	ACE/ P-40X060-LS	10 m
48	ACE/ P-19X048-LS	28 m	64	ACE/ P-25X064-LS	16 m	54	ACE/ P-32X054-LS	12 m	64	ACE/ P-40X064-LS	10 m
54	ACE/ P-19X054-LS	24 m	-	-	-	60	ACE/ P-32X060-LS	10 m	76	ACE/ P-40X076-LS	8 m
60	ACE/ P-19X060-LS	24 m	-	-	-	64	ACE/ P-32X064-LS	10 m	89	ACE/ P-40X089-LS	6 m
76	ACE/ P-19X076-LS	18 m	-	-	-	76	ACE/ P-32X076-LS	10 m	-	-	-
89	ACE/ P-19X089-LS	16 m	-	-	-	89	ACE/ P-32X089-LS	10 m	-	-	-
114	ACE/ P-19X114-LS	14 m	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Cev – zgornje tesnilo. Črno

9 mm			13 mm			19 mm			25 mm		
Ø cevi [mm]	Kratko ime	Osnovna vsebina [metrično]	Ø cevi [mm]	Kratko ime	Osnovna vsebina [metrično]	Ø cevi [mm]	Kratko ime	Osnovna vsebina [metrično]	Ø cevi [mm]	Kratko ime	Osnovna vsebina [metrično]
18	ACE/ P-09X018-TS	166 m		ACE/ P-13X012-TS		12	ACE/ P-19X012-TS	84 m	18	ACE/ P-25X018-TS	40 m
22	ACE/ P-09X022-TS	140 m	12	ACE/ P-13X012-TS	162 m	15	ACE/ P-19X015-TS	72 m	22	ACE/ P-25X022-TS	40 m
28	ACE/ P-09X028-TS	98 m	15	ACE/ P-13X015-TS	122 m	18	ACE/ P-19X018-TS	60 m	28	ACE/ P-25X028-TS	36 m
35	ACE/ P-09X035-TS	76 m	18	ACE/ P-13X018-TS	104 m	22	ACE/ P-19X022-TS	56 m	35	ACE/ P-25X035-TS	24 m
42	ACE/ P-09X042-TS	64 m	22	ACE/ P-13X022-TS	100 m	28	ACE/ P-19X028-TS	48 m	42	ACE/ P-25X042-TS	24 m
48	ACE/ P-09X048-TS	54 m	28	ACE/ P-13X028-TS	82 m	35	ACE/ P-19X035-TS	36 m	48	ACE/ P-25X048-TS	20 m
54	ACE/ P-09X054-TS	52 m	35	ACE/ P-13X035-TS	60 m	42	ACE/ P-19X042-TS	32 m	54	ACE/ P-25X054-TS	18 m
60	ACE/ P-09X060-TS	48 m	42	ACE/ P-13X042-TS	50 m	48	ACE/ P-19X048-TS	28 m	60	ACE/ P-25X060-TS	18 m
-	-	-	48	ACE/ P-13X048-TS	42 m	54	ACE/ P-19X054-TS	24 m	64	ACE/ P-25X064-TS	16 m
-	-	-	54	ACE/ P-13X054-TS	38 m	60	ACE/ P-19X060-TS	24 m	89	ACE/ P-25X089-TS	12 m
-	-	-	60	ACE/ P-13X060-TS	32 m	64	ACE/ P-19X064-TS	20 m	-	-	-
-	-	-	64	ACE/ P-13X064-TS	30 m	76	ACE/ P-19X076-TS	18 m	-	-	-
-	-	-	76	ACE/ P-13X076-TS	28 m	89	ACE/ P-19X089-TS	16 m	-	-	-
-	-	-	89	ACE/ P-13X089-TS	20 m	-	-	-	-	-	-

Cev – zgornje tesnilo. Črno

32 mm			40 mm		
Ø cevi [mm]	Kratko ime	Osnovna vsebina [metrično]	Ø cevi [mm]	Kratko ime	Osnovna vsebina [metrično]
18	ACE/P-32X018-TS	32 m	35	ACE/P-40X035-TS	16 m
22	ACE/P-32X022-TS	24 m	42	ACE/P-40X042-TS	12 m
28	ACE/P-32X028-TS	24 m	48	ACE/P-40X048-TS	12 m
35	ACE/P-32X035-TS	18 m	-	-	-
42	ACE/P-32X042-TS	18 m	-	-	-
48	ACE/P-32X048-TS	18 m	-	-	-
54	ACE/P-32X054-TS	12 m	-	-	-
60	ACE/P-32X060-TS	10 m	-	-	-
64	ACE/P-32X064-TS	10 m	-	-	-
76	ACE/P-32X076-TS	10 m	-	-	-
89	ACE/P-32X089-TS	10 m	-	-	-

Zvitek - standardni. Črno

Kratko ime	Debelina izolacije [mm]	Širina [mm]	Dolžina [m]	Osnovna vsebina [metrično]
ACE/P-06-99-E	6	1.000	15	15 m²
ACE/P-06-99-EP	6	1.000	30	30 m²
ACE/P-09-99-E	9	1.000	10	10 m²
ACE/P-09-99-EP	9	1.000	22	22 m²
ACE/P-13-99-E	13	1.000	8	8 m²
ACE/P-13-99-EP	13	1.000	18	18 m²
ACE/P-19-99-E	19	1.000	6	6 m²
ACE/P-19-99-EP	19	1.000	14	14 m²
ACE/P-25-99-E	25	1.000	4	4 m²
ACE/P-25-99-EP	25	1.000	9	9 m²
ACE/P-32-99-E	32	1.000	3	3 m²
ACE/P-32-99-EP	32	1.000	7	7 m²
ACE/P-40-99-E	40	1.000	7	7 m²
ACE/P-50-99-E	50	1.000	5	5 m²
ACE/P-50-99-EP	50	1.000	4	4 m²

Zvitek - standardni, samolepilni. Črno

Kratko ime	Debelina izolacije [mm]	Širina [mm]	Dolžina [m]	Osnovna vsebina [metrično]
ACE/P-06-99-EA	6	1.000	15	15 m²
ACE/P-06-99-EAP	6	1.000	30	30 m²
ACE/P-09-99-EA	9	1.000	10	10 m²
ACE/P-09-99-EAP	9	1.000	22	22 m²
ACE/P-13-99-EA	13	1.000	8	8 m²
ACE/P-13-99-EAP	13	1.000	18	18 m²
ACE/P-19-99-EA	19	1.000	6	6 m²
ACE/P-19-99-EAP	19	1.000	14	14 m²
ACE/P-25-99-EA	25	1.000	4	4 m²

Zvitek - standardni, samolepilni. Črno

Kratko ime	Debelina izolacije [mm]	Širina [mm]	Dolžina [m]	Osnovna vsebina [metrično]
ACE/P-25-99-EAP	25	1.000	9	9 m²
ACE/P-32-99-EA	32	1.000	3	3 m²
ACE/P-32-99-EAP	32	1.000	7	7 m²
ACE/P-40-99-EA	40	1.000	7	7 m²
ACE/P-50-99-EAP	50	1.000	4	4 m²

NAŠE STRANKE PRIČAKUJEJO NAJBOLJŠE. TRUDIMO SE, DA BI PRESEGLI NJIHOVA PRIČAKOVANJA.

Da bi našim strankam ponudili najboljšo storitev, imamo na zalogi naše najbolj priljubljene proizvode. **Čas in način dostave se lahko razlikujeta in sta odvisna od izdelkov, države, vrhunca sezone in praznikov.** Želimo ustvarjati odprto komunikacijo z našimi strankami, zato se obrnite na službo za stranke, kjer vam bodo odgovorili na vsa vprašanja o naši zavezanosti zagotavljanju storitev.

Z veseljem vam ponudimo predviden čas dostave za vse izdelke na Poljskem. Te informacije so prikazane kot “razred razpoložljivosti” v tabelah naših cenikov. **Vodnik lahko uporabite za svoje projekte.**

- A // v 3 delovnih dneh*
- B // Od 4 do 7 delovnih dni
- C // Od 7 do 14 delovnih dni
- D // Za vse podrobnosti o ne standardnih izdelkih, se obrnite na Armacell

Pripomba:

- Od datuma, ki je prikazan na potrditvi naročila.
- Ta vodnik ni zavezujoč.



Pre spoločnosť Armacell je vaša dôvera veľmi dôležitá. Chceme vás preto informovať o vašich právach a jednoducho vám vysvetliť, aké informácie zhromažďujeme a prečo. Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako spracúvame vaše údaje, pozrite si naše pravidlá ochrany údajov.

Pri družbi Armacell nam vaše zaupanie veliko pomeni, zato vas želimo seznaniť z vašimi pravícami in vam olajšati razumevanje, katere podatke zbieramo in zakaj jih zbieramo. Če želite izvedeti več o naši obdelavi podatkov, si oglejte Pravidník o varstvu podatkov.

Blagovne znamke, označene s simboli © ali TM, so blagovne znamke družbe Armacell Group. © Armacell, 2024. All rights reserved.

ArmaFlex | ArmaFlex ACE Plus | Brochure | 022025 | sl-SI

Kot izumitelji prilagodljive pene za izolacijo opreme in vodilni ponudnik inženirskih pen družba Armacell razvija inovativne in varne toplotne, akustične in mehanske rešitve, ki ustvarjajo trajnostno vrednost za stranke. Izdelki družbe Armacell znatno prispevajo k globalni energetski učinkovitosti in tako vsak dan prispeva k boljšemu jutri. S 3300 zaposlenimi in 25 proizvodnimi obrati v 19 državah družba upravlja dve glavni podjetji, in sicer Advanced Insulation in Engineered Foams. Družba Armacell se osredotoča na izolacijske materiale za tehnično opremo, visokozmogljive pene za visokotehnološke in lahke nanose ter napredni aerogelne izolacijske ovoj.

