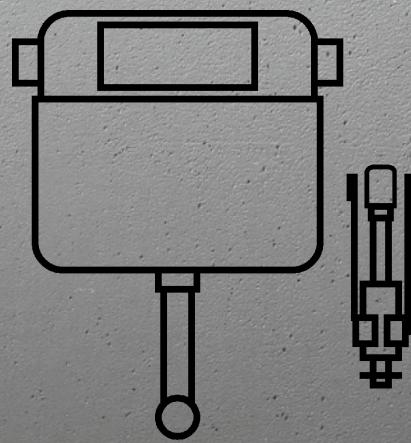
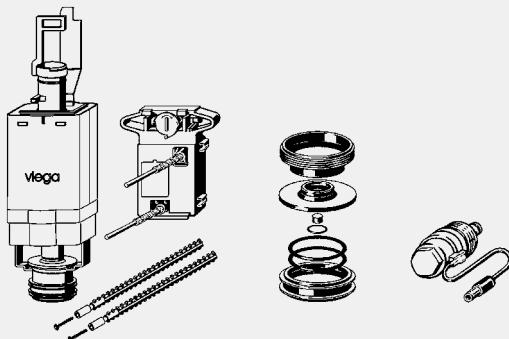


**Nadomestni deli in pribor za odvajanje
vode**

**Predstenska / splakovalna
tehnika**



Nadomestni deli za predzidno tehniko splakovanja.



Pridržujemo si pravico do sprememb in napak!

Aktualne mere Z in mere za vgradnjo ter druge tehnične podatke najdete na spletni strani Viega in jih je treba preveriti pred nakupom, med načrtovanjem, gradnjo in uporabo. Naši izdelki se nenehno optimizirajo.

Ta opis izdelka vsebuje pomembne informacije o izbiri izdelka oz. sistema, namestitvi in zagonu ter namenski uporabi in po potrebi vzdrževalne ukrepe. Te informacije o izdelkih, njihove lastnosti in tehniki uporabe temeljijo na trenutno veljavnih standardih v Evropi (npr. EN) in/ali v Nemčiji (npr. DIN/DVGW). Nekateri odломki v besedilu se lahko nanašajo na tehnične predpise v Evropi/Nemčiji. Za druge države, kjer ni ustreznih nacionalnih določil, velja ta dokumentacija kot priporočilo. Ustrezni nacionalni zakoni, standardi, predpisi, normativi in drugi tehnični predpisi imajo prednost pred nemškimi/evropskimi smernicami, opisanimi v tem opisu izdelka: predstavljene informacije niso zavezujoče za druge države in ozemlja ter jih je treba, kot rečeno, razumeti kot priporočilo.

KAZALO

Podometni splakovalniki 1H, sprožanje splakovanja od spredaj	416
Podometni splakovalniki 1L, sprožanje splakovanja od spredaj	419
Podometni splakovalniki 1L, aktiviranje splakovanja od zgoraj	422
Podometni kotni splakovalniki 1C, sprožanje splakovanja od spredaj	425
Podometni splakovalniki 1F za aktivirne tipke Visign, aktiviranje splakovanja od spredaj	428
Podometni splakovalniki 2H, sprožanje splakovanja od spredaj	431
Podometni splakovalniki 2L, aktiviranje splakovanja od spredaj ali zgoraj	434
Podometni kotni splakovalniki 2C, sprožanje splakovanja od spredaj	439
Podometni splakovalniki Standard 1S in 2S, sprožanje splakovanja od spredaj	442
Aktivirne tipke Viega	447
Nadomestni deli za aktivirne tipke Viega	453
Visign for Public	455
Visign for More sensitive	456
Elektronsko aktiviranje splakovanja	
Podometni splakovalniki 1H, 2H, Standard 1S in Standard 2S	458
Kompleti opreme za pisoarje	461
Splakovalni sistemi pisoarjev	
Serija 2000 do 03/2011	465
Serija od 04/2011	466
Infrardeče aktiviranje splakovanja, Visign for Public	468
Infrardeče aktiviranje splakovanja, serija do 2014, Visign for More	470
Infrardeče aktiviranje splakovanja, serija od 2015, Visign for More	472
VF-radarsko aktiviranje splakovanja, serija 09/2007 do 02/2009	474
Senzorska tehnika v sifonu, serija od 09/2009	474
Pribor za dotok pisoarja	476
Pribor za WC dotok	476
Pribor	477
Kompleti polnilnih ventilov podometni/predstenski splakovalniki	478
Pribor za odvajanje vode	
Razvodi, priključni cevni loki	479
Priklučni kompleti	480
Loki za zamik	481
Odtočni loki	481



4 015211 305611

Koda GTIN (Global Trade Item Number - globalna trgovinska številka izdelka, prej EAN)

Koda GTIN je sestavljena iz nespremenljive številke proizvajalca 4015211 in vsakokratne šestmestne številke izdelka, v tem primeru 305 611. Če zadnjih šest mest zamenjate s številko izdelka, dobite kodo GTIN.

PODOMETNI SPLAKOVALNIKI 1H, SPROŽANJE SPLAKOVANJA OD SPREDAJ

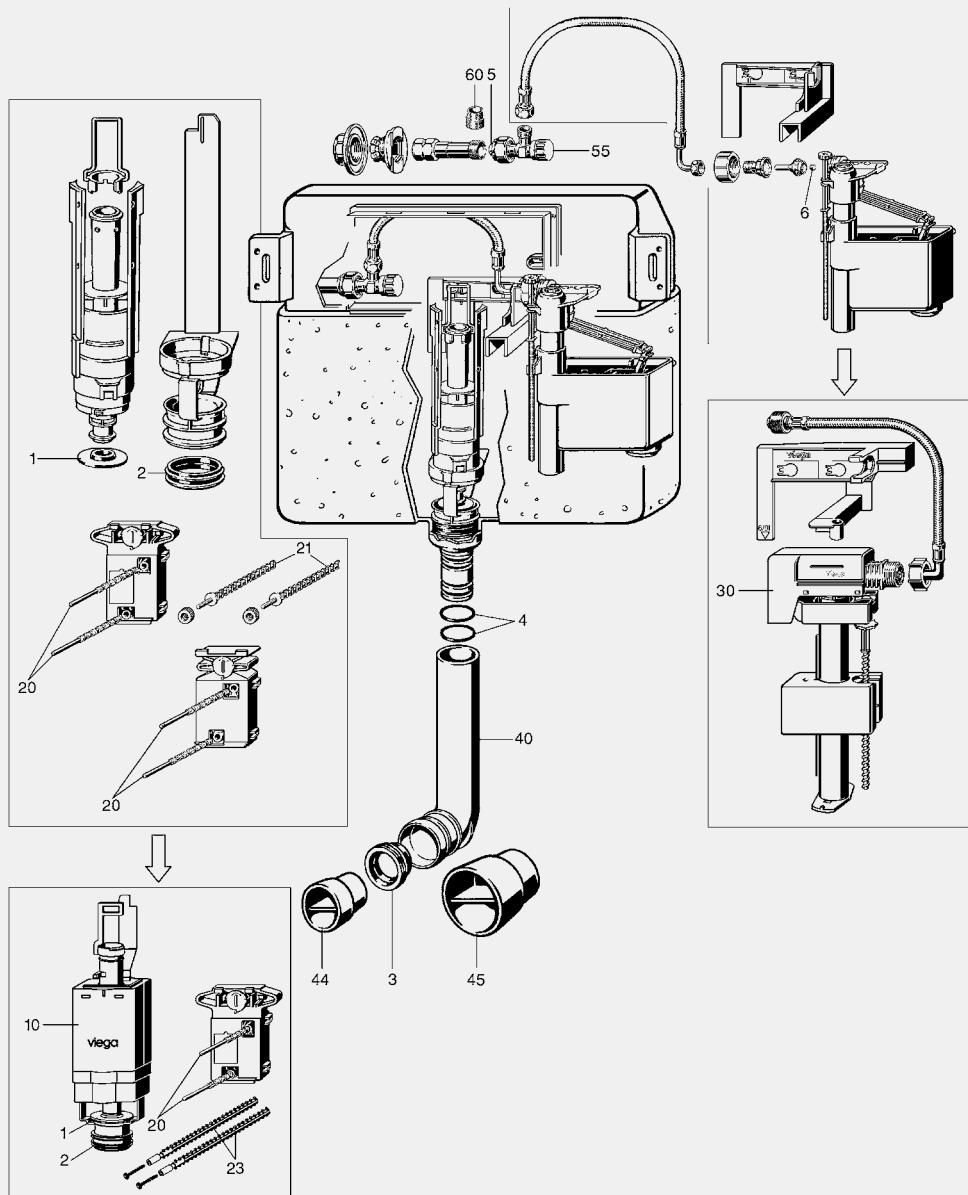
podometni splakovalnik 1H za aktivirne tipke Visign, sprožanje od spredaj, od serije 1999–2007, uporaba pri izdelkih:

modeli Viegaswift 8000, 8000.90, 8000.99, 8032, 8039 in 8112

Steptec model 8461

modeli Viega Eco Plus 8161.5, 8161.80 in 8161.90

Viega Mono model 8310



**Komplet odtočnega ventila**

- za podometni splakovalnik 1H, podometni splakovalnik 2H, predelava na aktivirno tipko Visign for Style ali Visign for More
- umetna masa
- sprožanje splakovanja od spredaj, tehnologija dvokoličinskega splakovanja

Oprema

Komplet odtočnega ventila, sedež odtočnega ventila, aktivirni mehanizem, komplet aktivirnega zatiča, komplet navojnih sornikov, lok

- ozn. 1, 2, 10, 20, 22, 23

Model 8310.0

PE	Izdelek
1	611 224

**Komplet polnilnega ventila**

- za podometni splakovalnik 1H, podometni splakovalnik 1L, podometni splakovalnik 2L, podometni splakovalnik Standard 1S
- umetna masa

Oprema

Polnilni ventil, prilagodljiva gibka cev, držalo polnilnega ventila

- ozn. 30

Model 8310.74

PE	Izdelek
1	759 254

**Komplet za zatesnitve****Oprema**

Komplet tesnilnih elementov za odtočni nastavek podometnih splakovalnikov 1H, 2H, 1C, 2C, 1S in 2S, tesnilni element za kotni ventil, po eno tesnilo za odtočni ventil, sedež odtočnega ventila, polnilni ventil in lok splakovalne cevi

- ozn. 1, 2, 3, 4, 5, 6

Model 8310.20

PE	Izdelek
1	405 557

**Kotni ventil**

- za podometni splakovalnik 1H, podometni splakovalnik 1L, podometni splakovalnik 1C, podometni splakovalnik 2H, podometni splakovalnik 2L, podometni splakovalnik 2C, podometni splakovalnik Standard 1S, podometni splakovalnik Standard 2S
- medenina
- G-navoj

Oprema

Vtični vijačni spoj za preprostajošo namestitve s pokrovom G%, G%-odvod

- ozn. 5, 55

Model 8310.28

PE	Izdelek
1	407 575

**Komplet navojnih sornikov**

- za podometni splakovalnik 1H, podometni splakovalnik 1L, podometni splakovalnik 1C, podometni splakovalnik Standard 1S
- umetna masa
- ozn. 21

Model 8310.33

ŠK	L	M	PE	Izdelek
2	120	6	1	407 636

ŠK = Število v kompletu

**Komplet aktivirnega zatiča**

- nadomestni del za naslednje proizvode: aktivirna tipka Standard 1 model 8180.1, aktivirna tipka Visign for Style 10 model 8315.1, aktivirna tipka Visign for Public 1 model 8326.1, aktivirna tipka Visign for Style 13 model 8333.1, aktivirna tipka Visign for Style 14 model 8334.1
- ozn. 20

Model 8310.31

M	L	ŠK	PE	Izdelek		
8	130	2	1	407 605		

ŠK = Število v kompletu

**Zaščitni pokrov**

- za podometni splakovalnik 1H, podometni splakovalnik 1L, podometni splakovalnik Standard 1S
- umetna masa

Model 8310.46

izvedba	PE	Izdelek		
rumen	1	462 192		

**Revizjski okvir**

- za podometni splakovalnik 1H, podometni splakovalnik 1L, podometni splakovalnik 1C, podometni splakovalnik 2H, podometni splakovalnik 2L, podometni splakovalnik 2C, podometni splakovalnik Standard 1S, podometni splakovalnik Standard 2S
- umetna masa

Oprema

Zaščitni pokrov

Model 8310.35

Š	V	izvedba	PE	Izdelek		
243	113	rumen	1	407 650		

**Reducirni dvovijačnik**

- za podometni splakovalnik 1H, podometni splakovalnik Standard 1S
- ustreza za naslednje komponente ali namene: kotni ventil model 8310.28
- rdeča litina
- R-navoj
- ozn. 60

Model 8310.41

M	G	VK	PE	Izdelek		
%	½	12	5	444 723		

VK = velikost ključa

**Lok splakovalne cevi**

- za podometni splakovalnik 1H, podometni splakovalnik 1C, podometni splakovalnik Standard 1S
- nadomestni del za naslednje proizvode: Viega Mono-WC blok model 8310.2
- umetna masa
- ozn. 3, 40

Model 8310.37

L	PE	Izdelek		
285	1	407 681		

**Zaščitni zamašek**

- za lok splakovalne cevi
- umetna masa
- ozn. 44

Model 8310.39

PE	Izdelek		
1	407 704		

**Zaščitni zamašek**

- za odtočni lok DN90
- umetna masa
- ozn. 45

Model 8010.23

DN	PE	Izdelek		
90	1	308 377		

PODOMETNI SPLAKOVALNIKI 1L, SPROŽANJE SPLAKOVANJA OD SPREDAJ

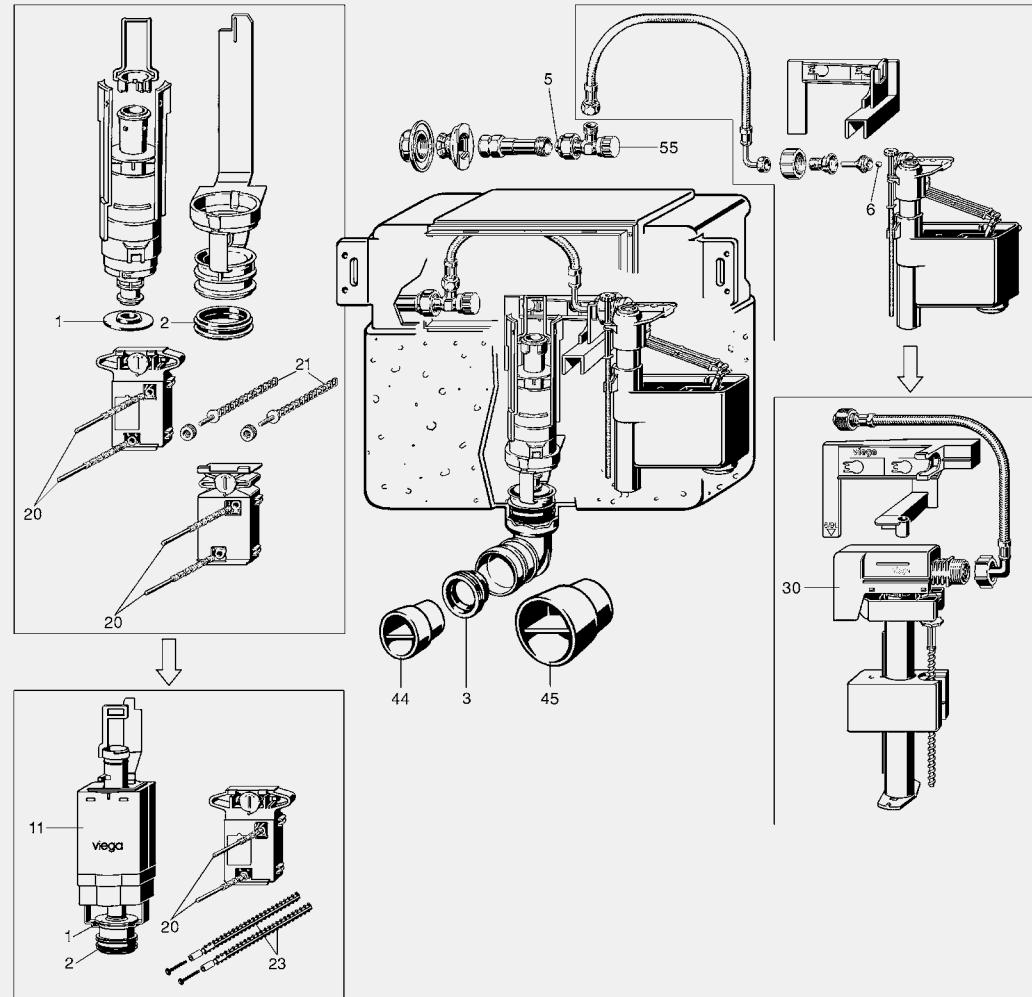
podometni splakovalnik 1L za aktivirne tipke Visign, v izvedbi za nizko višino vgradnje, sprožanje od spredaj, od serije 1999–2007, uporaba pri izdelkih:

Viegaswift model 8038

Steptec model 8438

Viega Eco Plus model 8138

model Viega Mono 8338



**Komplet odtočnega ventila**

- za podometni splakovalnik 1L, podometni splakovalnik 2L, predelava na aktivirno tipko Visign for Style ali Visign for More
- umetna masa
- VG nizka, aktiviranje splakovanja od spredaj ali zgoraj, tehnologija dvokoličinskega splakovanja

Oprema

Komplet odtočnega ventila, sedež odtočnega ventila, aktivirni mehanizem, komplet aktivirnega zatiča, komplet navojnih sornikov, lok

- ozn. 1, 2, 11, 20, 22, 23

Model 8038.0

	PE	Izdelek	
	1	611 231	

**Komplet polnilnega ventila**

- za podometni splakovalnik 1H, podometni splakovalnik 1L, podometni splakovalnik 2L, podometni splakovalnik Standard 1S
- umetna masa

Oprema

Polnilni ventil, prilagodljiva gibka cev, držalo polnilnega ventila

- ozn. 30

Model 8310.74

	PE	Izdelek	
	1	759 254	

**Komplet za zatesnitev****Oprema**

Komplet tesnilnih elementov za odtočni nastavek podometnih splakovalnikov 1H, 2H, 1C, 2C, 1S in 2S, tesnilni element za kotni ventil, po eno tesnilo za odtočni ventil, sedež odtočnega ventila, polnilni ventil in lok splakovalne cevi

- ozn. 1, 2, 3, 4, 5, 6

Model 8310.20

	PE	Izdelek	
	1	405 557	

**Kotni ventil**

- za podometni splakovalnik 1H, podometni splakovalnik 1L, podometni splakovalnik 1C, podometni splakovalnik 2H, podometni splakovalnik 2L, podometni splakovalnik 2C, podometni splakovalnik Standard 1S, podometni splakovalnik Standard 2S
- medenina
- G-navoj

Oprema

Vtični vijačni spoj za preprostajošo namestitev s pokrovom G%, G%-odvod

- ozn. 5, 55

Model 8310.28

	PE	Izdelek	
	1	407 575	

**Komplet navojnih sornikov**

- za podometni splakovalnik 1H, podometni splakovalnik 1L, podometni splakovalnik 1C, podometni splakovalnik Standard 1S
- umetna masa

- ozn. 21

Model 8310.33

ŠK	L	M	PE	Izdelek	
2	120	6	1	407 636	

ŠK = Število v kompletu

**Komplet aktivirnega zatiča**

- nadomestni del za naslednje proizvode: aktivirna tipka Standard 1 model 8180.1, aktivirna tipka Visign for Style 10 model 8315.1, aktivirna tipka Visign for Public 1 model 8326.1, aktivirna tipka Visign for Style 13 model 8333.1, aktivirna tipka Visign for Style 14 model 8334.1
- ozn. 20

Model 8310.31

M	L	ŠK	PE	Izdelek		
8	130	2	1	407 605		

ŠK = Število v kompletu

**Zaščitni pokrov**

- za podometni splakovalnik 1H, podometni splakovalnik 1L, podometni splakovalnik Standard 1S
- umetna masa

Model 8310.46

izvedba	PE	Izdelek		
rumen	1	462 192		

**Revizijski okvir**

- za podometni splakovalnik 1H, podometni splakovalnik 1L, podometni splakovalnik 1C, podometni splakovalnik 2H, podometni splakovalnik 2L, podometni splakovalnik 2C, podometni splakovalnik Standard 1S, podometni splakovalnik Standard 2S
- umetna masa

Oprema

Zaščitni pokrov

Model 8310.35

Š	V	izvedba	PE	Izdelek		
243	113	rumen	1	407 650		

**Zaščitni zamašek**

- za lok splakovalne cevi
- umetna masa
- ozn. 44

Model 8310.39

	PE	Izdelek		
	1	407 704		

**Zaščitni zamašek**

- za odtočni lok DN90
- umetna masa
- ozn. 45

Model 8010.23

DN	PE	Izdelek		
90	1	308 377		

PODOMETNI SPLAKOVALNIKI 1L, AKTIVIRANJE SPLAKOVANJA OD ZGORAJ

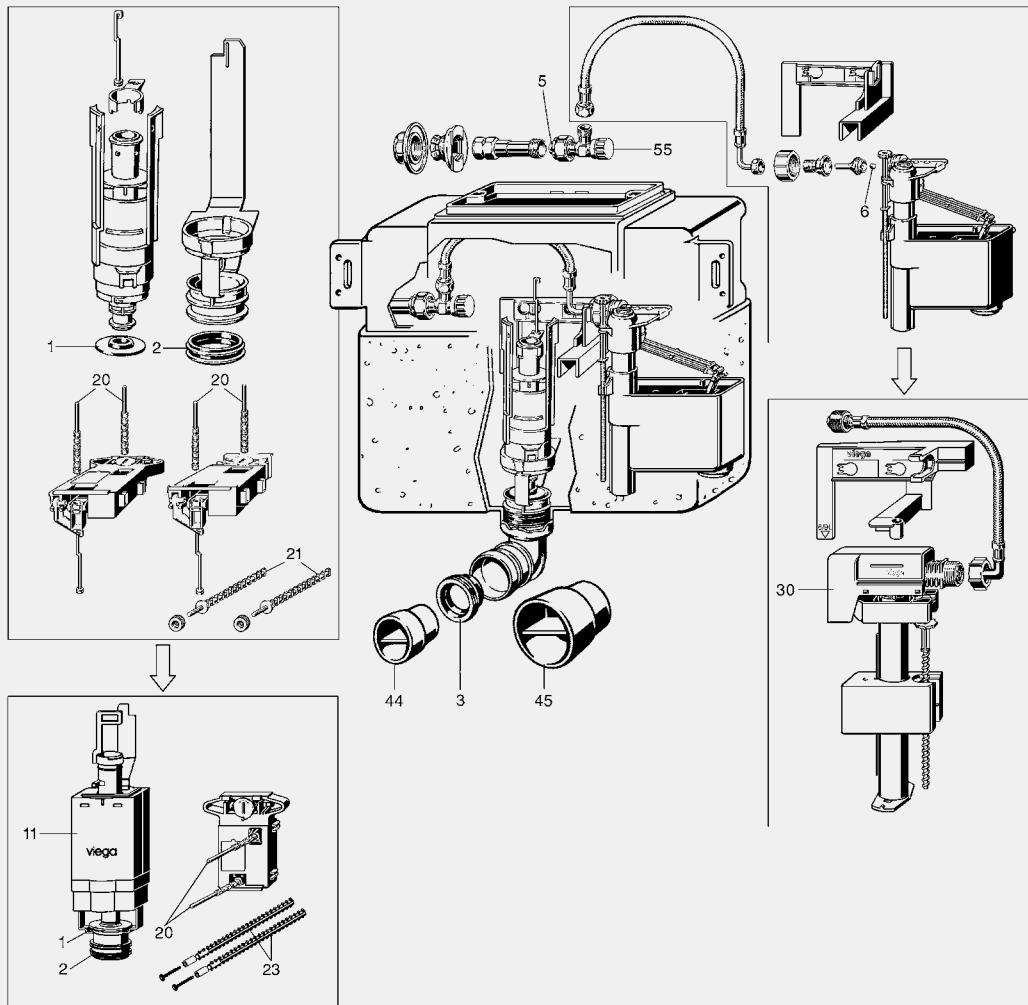
podometni splakovalnik 1L za aktivirne tipke Visign, v izvedbi za nizko višino vgradnje, sprožanje od zgoraj, od serije 1999–2007, uporaba pri izdelkih:

Viegaswift model 8037

Steptec model 8437

Viega Eco Plus model 8137

Viega Mono model 8337



**Komplet odtočnega ventila**

- za podometni splakovalnik 1L, podometni splakovalnik 2L, predelava na aktivirno tipko Visign for Style ali Visign for More
- umetna masa
- VG nizka, aktiviranje splakovanja od spredaj ali zgoraj, tehnologija dvokoličinskega splakovanja

Oprema

Komplet odtočnega ventila, sedež odtočnega ventila, aktivirni mehanizem, komplet aktivirnega zatiča, komplet navojnih sornikov, lok

- ozn. 1, 2, 11, 20, 22, 23

Model 8038.0

	PE	Izdelek	
1	611 231		

**Komplet polnilnega ventila**

- za podometni splakovalnik 1H, podometni splakovalnik 1L, podometni splakovalnik 2L, podometni splakovalnik Standard 1S
- umetna masa

Oprema

Polnilni ventil, prilagodljiva gibka cev, držalo polnilnega ventila

- ozn. 30

Model 8310.74

	PE	Izdelek	
1	759 254		

**Komplet za zatesnitve****Oprema**

Komplet tesnilnih elementov za odtočni nastavek podometnih splakovalnikov 1H, 2H, 1C, 2C, 1S in 2S, tesnilni element za kotni ventil, po eno tesnilo za odtočni ventil, sedež odtočnega ventila, polnilni ventil in lok splakovalne cevi

- ozn. 1, 2, 3, 4, 5, 6

Model 8310.20

	PE	Izdelek	
1	405 557		

**Kotni ventil**

- za podometni splakovalnik 1H, podometni splakovalnik 1L, podometni splakovalnik 1C, podometni splakovalnik 2H, podometni splakovalnik 2L, podometni splakovalnik 2C, podometni splakovalnik Standard 1S, podometni splakovalnik Standard 2S
- medenina
- G-navoj

Oprema

Vtični vijačni spoj za preprostajošo namestitve s pokrovom G%, G%-odvod

- ozn. 5, 55

Model 8310.28

	PE	Izdelek	
1	407 575		

**Komplet navojnih sornikov**

- za podometni splakovalnik 1H, podometni splakovalnik 1L, podometni splakovalnik 1C, podometni splakovalnik Standard 1S
- umetna masa
- ozn. 21

Model 8310.33

ŠK	L	M	PE	Izdelek	
2	120	6	1	407 636	

ŠK = Število v kompletu

**Komplet aktivirnega zatiča**

- nadomestni del za naslednje proizvode: aktivirna tipka Standard 1 model 8180.1, aktivirna tipka Visign for Style 10 model 8315.1, aktivirna tipka Visign for Public 1 model 8326.1, aktivirna tipka Visign for Style 13 model 8333.1, aktivirna tipka Visign for Style 14 model 8334.1
- ozn. 20

Model 8310.31

M	L	ŠK	PE	Izdelek		
8	130	2	1	407 605		

ŠK = Število v kompletu

**Zaščitni pokrov**

- za podometni splakovalnik 1H, podometni splakovalnik 1L, podometni splakovalnik Standard 1S
- umetna masa

Model 8310.46

izvedba	PE	Izdelek		
rumen	1	462 192		

**Revizijski okvir**

- za podometni splakovalnik 1H, podometni splakovalnik 1L, podometni splakovalnik 1C, podometni splakovalnik 2H, podometni splakovalnik 2L, podometni splakovalnik 2C, podometni splakovalnik Standard 1S, podometni splakovalnik Standard 2S
- umetna masa

Oprema

Zaščitni pokrov

Model 8310.35

Š	V	izvedba	PE	Izdelek		
243	113	rumen	1	407 650		

**Zaščitni zamašek**

- za lok splakovalne cevi
- umetna masa
- ozn. 44

Model 8310.39

	PE	Izdelek		
	1	407 704		

**Zaščitni zamašek**

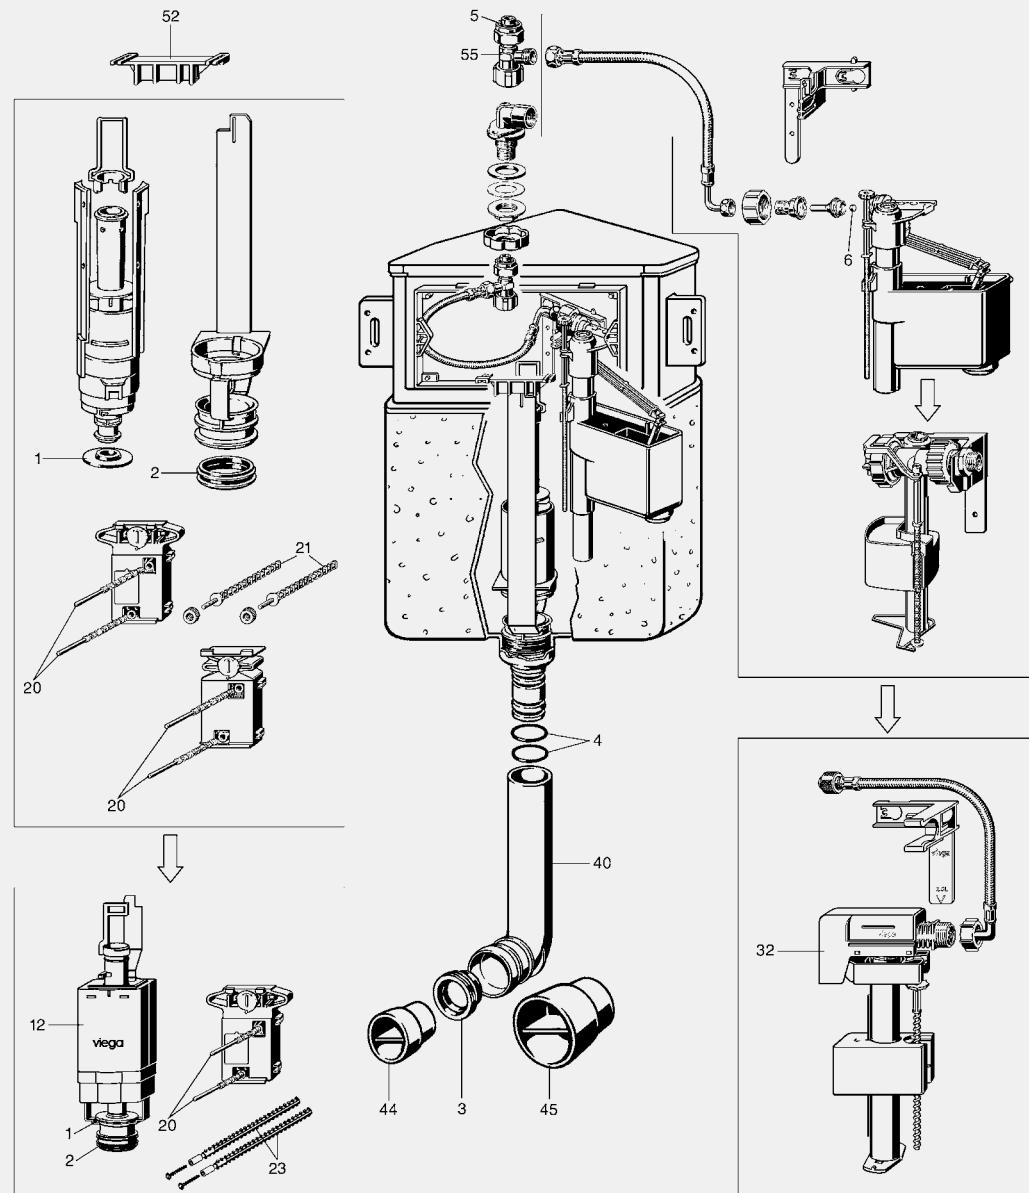
- za odtočni lok DN90
- umetna masa
- ozn. 45

Model 8010.23

DN	PE	Izdelek		
90	1	308 377		

PODOMETNI KOTNI SPLAKOVALNIKI 1C, SPROŽANJE SPLAKOVANJA OD SPREDAJ

podometni kotni splakovalnik 1C za aktivirne tipke Visign, od serije 2005-2007, uporaba pri izdelkih:
Viega Eco Plus model 8141



**Komplet nadomestnih delov**

- za podometni splakovalnik 1C, podometni splakovalnik 2C, predelava na aktivirno tipko Visign for Style ali Visign for More
- umetna masa
- sprožanje splakovanja od spredaj, tehnologija dvokoličinskega splakovanja

Oprema

- Komplet odtočnega ventila, sedež odtočnega ventila, aktivirni mehanizem, komplet aktivirnega zatiča, komplet navojnih sornikov, lok, polnilni ventil
- ozn. 1, 2, 12, 20, 22, 23, 32

Model 8141.0

	PE	Izdelek	
	1	611 255	

**Komplet polnilnega ventila**

- za podometni splakovalnik 1C,
- podometni splakovalnik 2C
- umetna masa

Oprema

- Polnilni ventil, prilagodljiva gibka cev, držalo polnilnega ventila
- ozn. 32

Model 8310.72

	PE	Izdelek	
	1	717 742	

**Komplet za zatesnitev****Oprema**

- Komplet tesnilnih elementov za odtočni nastavek podometnih splakovalnikov 1H, 2H, 1C, 2C, 1S in 2S, tesnilni element za kotni ventil, po eno tesnilo za odtočni ventil, sedež odtočnega ventila, polnilni ventil in lok splakovalne cevi
- ozn. 1, 2, 3, 4, 5, 6

Model 8310.20

	PE	Izdelek	
	1	405 557	

**Kotni ventil**

- za podometni splakovalnik 1H, podometni splakovalnik 1L, podometni splakovalnik 1C, podometni splakovalnik 2H, podometni splakovalnik 2L, podometni splakovalnik 2C, podometni splakovalnik Standard 1S, podometni splakovalnik Standard 2S
- medenina
- G-navoj

Oprema

- Vtični vijačni spoj za preprostejšo namestitev s pokrovom G%, G%-odvod
- ozn. 5, 55

Model 8310.28

	PE	Izdelek	
	1	407 575	

**Komplet navojnih sornikov**

- za podometni splakovalnik 1H,
- podometni splakovalnik 1L,
- podometni splakovalnik 1C,
- podometni splakovalnik Standard 1S
- umetna masa
- ozn. 21

Model 8310.33

ŠK	L	M	PE	Izdelek	
2	120	6	1	407 636	

ŠK = Število v kompletu

**Komplet aktivirnega zatiča**

- nadomestni del za naslednje proizvode: aktivirna tipka Standard 1 model 8180.1, aktivirna tipka Visign for Style 10 model 8315.1, aktivirna tipka Visign for Public 1 model 8326.1, aktivirna tipka Visign for Style 13 model 8333.1, aktivirna tipka Visign for Style 14 model 8334.1
- ozn. 20

Model 8310.31

M	L	ŠK	PE	Izdelek		
8	130	2	1	407 605		

ŠK = Število v kompletu

**Zaščitni pokrov**

- za podometni splakovalnik 1C, podometni splakovalnik 2H, podometni splakovalnik 2L, podometni splakovalnik 2C, podometni splakovalnik Standard 2S
- umetna masa

Oprema

Komplet navojnih sornikov

Model 8310.19

izvedba	PE	Izdelek	
siva	1	610 869	

**Revizijski okvir**

- za podometni splakovalnik 1H, podometni splakovalnik 1L, podometni splakovalnik 1C, podometni splakovalnik 2H, podometni splakovalnik 2L, podometni splakovalnik 2C, podometni splakovalnik Standard 1S, podometni splakovalnik Standard 2S
- umetna masa

Oprema

Zaščitni pokrov

Model 8310.35

Š	V	izvedba	PE	Izdelek		
243	113	rumen	1	407 650		

**Potisno držalo**

- za podometni splakovalnik 1C, podometni splakovalnik 2C
- umetna masa
- ozn. 52

Model 8141.23**Lok splakovalne cevi**

- za podometni splakovalnik 1H, podometni splakovalnik 1C, podometni splakovalnik Standard 1S
- nadomestni del za naslednje proizvode: Viega Mono-WC blok model 8310.2
- umetna masa
- ozn. 3, 40

Model 8310.37

L	PE	Izdelek		
285	1	407 681		

**Zaščitni zamašek**

- za lok splakovalne cevi
- umetna masa
- ozn. 44

Model 8310.39**Zaščitni zamašek**

- za odtocični lok DN90
- umetna masa
- ozn. 45

Model 8010.23

	PE	Izdelek		
	1	407 704		

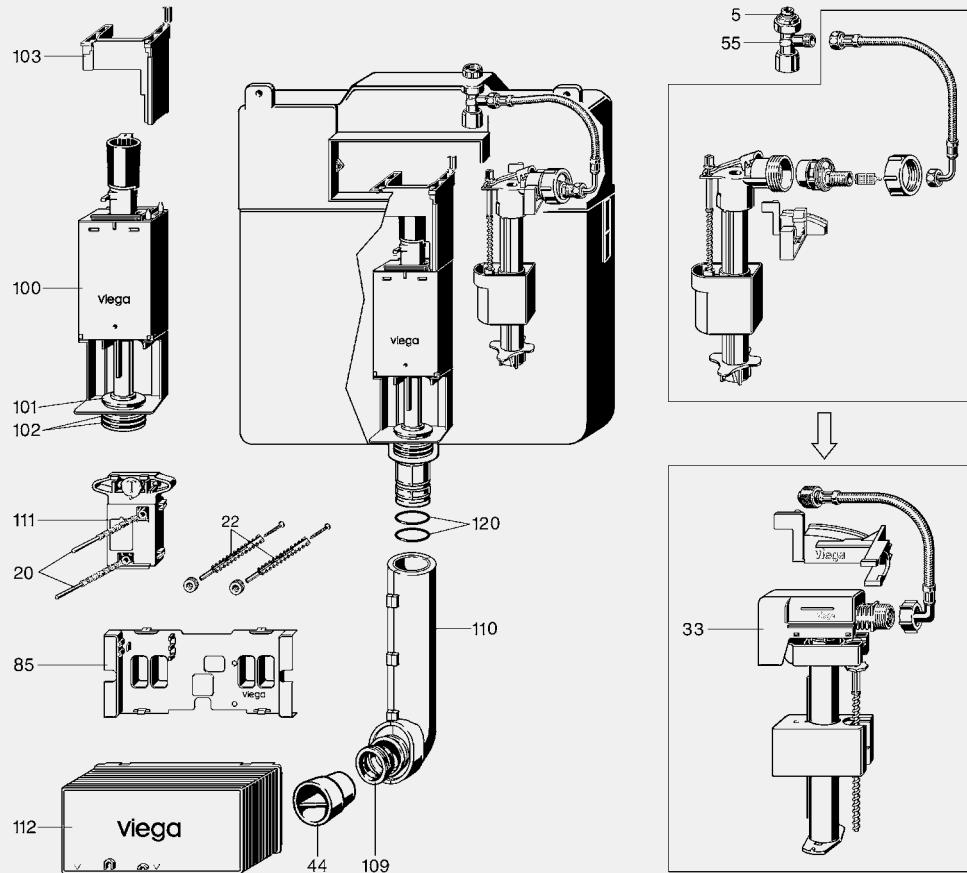
DN	PE	Izdelek		
90	1	308 377		

PODOMETNI SPLAKOVALNIKI 1F ZA AKTIVIRNE TIPKE VISIGN, AKTIVIRANJE SPLAKOVANJA OD SPREDAJ

podometni splakovalnik Visign 1F za aktivirne tipke Visign, aktiviranje od spredaj, od serije 2009, uporaba pri izdelkih:

modela Viega Mono Tec 8308 in 8308.8

Viega Mono Slim model 8308.1



Komplet odtočnega ventila

- umetna masa
 - ozn. 100, 101, 102
- Model 8308.81**



	PE	Izdelek	
1		662 677	

**Komplet za zatesnitev**

- guma
- Oprema**
Tesnilo odtočnega ventila, tesnilo sedeža ventila
- ozn. 101, 102
Model 8308.20

	PE	Izdelek	
	1	662 660	

**Komplet polnilnega ventila**

- za podometni splakovalnik 1F (8 cm)
- umetna masa
- Oprema**
Polnilni ventil, prilagodljiva gibka cev, držalo polnilnega ventila
- ozn. 33
Model 8310.73

	PE	Izdelek	
	1	718 176	

**Kotni ventil**

- za podometni splakovalnik 1H, podometni splakovalnik 1L, podometni splakovalnik 1C, podometni splakovalnik 2H, podometni splakovalnik 2L, podometni splakovalnik 2C, podometni splakovalnik Standard 1S, podometni splakovalnik Standard 2S
- medenina
- G-navoj

Oprema

- Vtični vijačni spoj za preprostejšo namestitev s pokrovom G%, G%-odvod
- ozn. 5, 55

Model 8310.28

	PE	Izdelek	
	1	407 575	

**Distančnik**

- umetna masa
- ozn. 103

Model 8308.21

	PE	Izdelek	
	1	662 745	

**Aktivirni mehanizem**

- umetna masa
- tehnologija dvokoličinskega splakovanja, sprožanje splakovanja od spredaj
- ozn. 33, 111

Model 8308.59

	PE	Izdelek	
	1	662 707	

**Enota bowdenovega vleka**

- ustreza za naslednje komponente ali namene: aktivirna tipka Visign for Public 2 model 8327.1, aktivirna tipka Visign for Style 11 model 8331.1, aktivirna tipka Visign for Style 12 model 8332.1, 8332.4, aktivirna tipka Visign for More 100 model 8352.1, aktivirna tipka Visign for More 104 model 8354.1
- umetna masa
- aktiviranje splakovanja od spredaj ali zgoraj, tehnologija dvokoličinskega splakovanja

Model 8310.82

L	PE	Izdelek	
300	1	604 134	

**Komplet aktivirnega zatiča**

- nadomestni del za naslednje proizvode: aktivirna tipka Standard 1 model 8180.1, aktivirna tipka Visign for Style 10 model 8315.1, aktivirna tipka Visign for Public 1 model 8326.1, aktivirna tipka Visign for Style 13 model 8333.1, aktivirna tipka Visign for Style 14 model 8334.1
- ozn. 20

Model 8310.31

M	L	ŠK	PE	Izdelek	
8	130	2	1	407 605	

ŠK = Število v kompletu

**Komplet navojnih sornikov**

- za podometni splakovalnik 2H, podometni splakovalnik 2L, podometni splakovalnik 2C, podometni splakovalnik Standard 2S
- umetna masa
- ozn. 22

Model 8250.1

ŠK	L	M	PE	Izdelek	
2	110	6	1	605 575	

ŠK = Število v kompletu

**Zaščitni pokrov**

- umetna masa

Oprema

Komplet navojnih sornikov

- ozn. 85

Model 8308.19**Revizijski okvir**

- umetna masa
- ozn. 112

Model 8308.35**Komplet tesnilnih elementov**

- za odtočni nastavek podometnega splakovalnika, podometni splakovalnik 1H, podometni splakovalnik 1C, podometni splakovalnik 2H, podometni splakovalnik 2C, podometni splakovalnik Standard 1S, podometni splakovalnik Standard 2S
- ozn. 120

Model 8310.40

Ø	s	ŠK	PE	Izdelek	
43	3	2	1	408 978	

ŠK = Število v kompletu

**Lok splakovalne cevi**

- umetna masa

Oprema

Zaščita pred kondenzom

- ozn. 110

Model 8308.24

L	PE	Izdelek	
275	1	663 834*	

* = ukinjeno, dobavljivo le do razprodaje zalog

**Zaščitni zamašek**

- za lok splakovalne cevi
- umetna masa
- ozn. 44

Model 8310.39

PE	Izdelek	
1	407 704	

PODOMETNI SPLAKOVALNIKI 2H, SPROŽANJE SPLAKOVANJA OD SPREDAJ

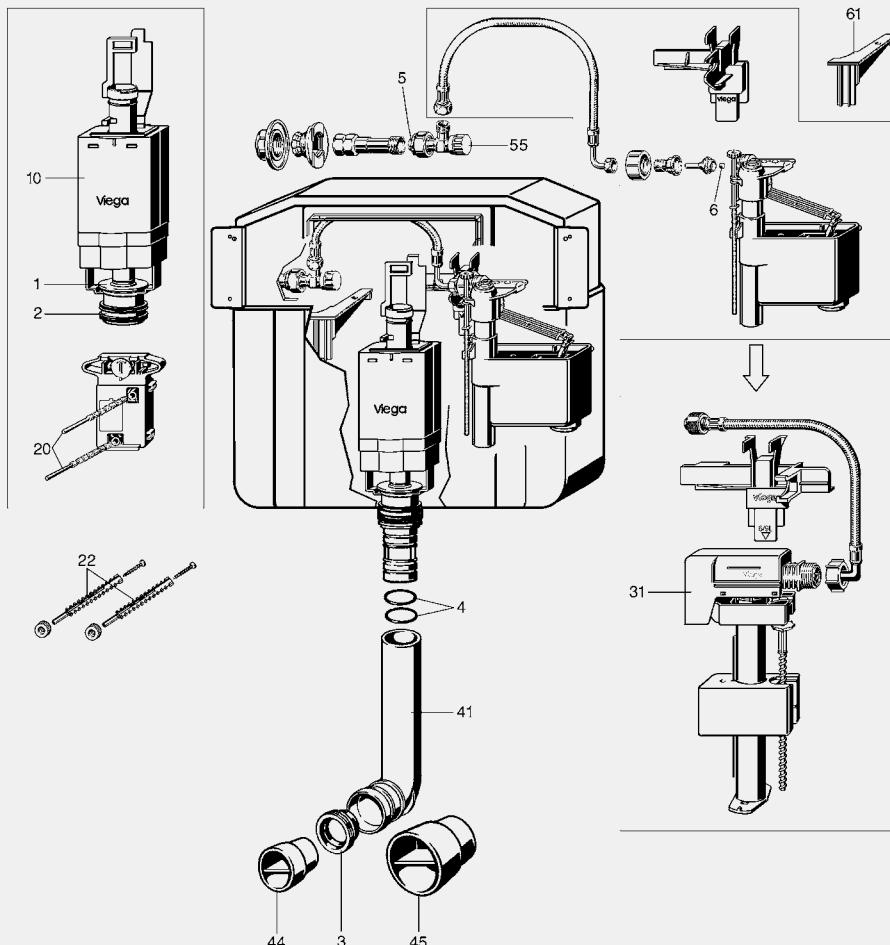
podometni splakovalnik 2H za aktivirne tipke Visign, sprožanje od spredaj, od serije 2007, uporaba pri izdelkih:

modeli Viegaswift 8000.2, 8000.3, 8032.2, 8032.3, 8039.2 in 8039.3

modela Steptec 8461.2 in 8461.3

Viega Eco Plus model 8161.2

Viega Mono model 8310.2

**Komplet odtočnega ventila**

- za podometni splakovalnik 1H, podometni splakovalnik 2H, predelava na aktivirno tipko Visign for Style ali Visign for More

- umetna masa

- sprožanje splakovanja od spredaj, tehnologija dvokoličinskega splakovanja

Oprema

Komplet odtočnega ventila, sedež odtočnega ventila, aktivirni mehanizem, komplet aktivirnega zatiča, komplet navojnih sornikov, lok

- ozn. 1, 2, 10, 20, 22, 23

Model 8310.0

	PE	Izdelek	
	1	611 224	

**Komplet polnilnega ventila**

- za podometni splakovalnik 2H, podometni splakovalnik Standard 2S
- umetna masa

Oprema

Polnilni ventil, prilagodljiva gibka cev, držalo polnilnega ventila

- ozn. 31

Model 8310.75

	PE	Izdelek	
1		718 152	

**Komplet za zatesnitve****Oprema**

Komplet tesnilnih elementov za odtočni nastavek podometnih splakovalnikov 1H, 2H, 1C, 2C, 1S in 2S, tesnilni element za kotni ventil, po eno tesnilo za odtočni ventil, sedež odtočnega ventila, polnilni ventil in lok splakovalne cevi

- ozn. 1, 2, 3, 4, 5, 6

Model 8310.20

	PE	Izdelek	
1		405 557	

**Kotni ventil**

- za podometni splakovalnik 1H, podometni splakovalnik 1L, podometni splakovalnik 1C, podometni splakovalnik 2H, podometni splakovalnik 2L, podometni splakovalnik 2C, podometni splakovalnik Standard 1S, podometni splakovalnik Standard 2S
- medenina
- G-navoj

Oprema

Vtični vijačni spoj za preprostejšo namestitev s pokrovom G%, G%-odvod

- ozn. 5, 55

Model 8310.28

	PE	Izdelek	
1		407 575	

**Komplet navojnih sornikov**

- za podometni splakovalnik 2H, podometni splakovalnik 2L, podometni splakovalnik 2C, podometni splakovalnik Standard 2S
- umetna masa

- ozn. 22

Model 8250.1

ŠK	L	M	PE	Izdelek	
2	110	6	1	605 575	

ŠK = Število v kompletu

**Komplet aktivirnega zatiča**

- nadomestni del za naslednje proizvode: aktivirna tipka Standard 1 model 8180.1, aktivirna tipka Visign for Style 10 model 8315.1, aktivirna tipka Visign for Public 1 model 8326.1, aktivirna tipka Visign for Style 13 model 8333.1, aktivirna tipka Visign for Style 14 model 8334.1
- ozn. 20

Model 8310.31

M	L	ŠK	PE	Izdelek	
8	130	2	1	407 605	

ŠK = Število v kompletu

**Zaščitni pokrov**

- za podometni splakovalnik 1C, podometni splakovalnik 2H, podometni splakovalnik 2L, podometni splakovalnik 2C, podometni splakovalnik Standard 2S
- umetna masa

Oprema

Komplet navojnih sornikov

Model 8310.19

izvedba	PE	Izdelek		
siva	1	610 869		

**Revizijski okvir**

- za podometni splakovalnik 1H, podometni splakovalnik 1L, podometni splakovalnik 1C, podometni splakovalnik 2H, podometni splakovalnik 2L, podometni splakovalnik 2C, podometni splakovalnik Standard 1S, podometni splakovalnik Standard 2S
- umetna masa

Oprema

Zaščitni pokrov

Model 8310.35

Š	V	izvedba	PE	Izdelek		
243	113	rumen	1	407 650		

**Distančnik**

- za podometni splakovalnik 2H
- umetna masa
- ozn. 61

Model 8000.21**Lok splakovalne cevi**

- za podometni splakovalnik 2H, podometni splakovalnik 2C, podometni splakovalnik Standard 2S
- ni primerno za naslednje komponente ali namene: Viega Mono-WC blok model 8310.2
- umetna masa
- ozn. 3, 41

Model 8310.23

L	PE	Izdelek		
285	1	610 876		

**Zaščitni zamašek**

- za lok splakovalne cevi
- umetna masa
- ozn. 44

Model 8310.39

PE	Izdelek		
1	407 704		

**Zaščitni zamašek**

- za odtočni lok DN90
- umetna masa
- ozn. 45

Model 8010.23

DN	PE	Izdelek		
90	1	308 377		

PODOMETNI SPLAKOVALNIKI 2L, AKTIVIRANJE SPLAKOVANJA OD SPREDAJ ALI ZGORAJ

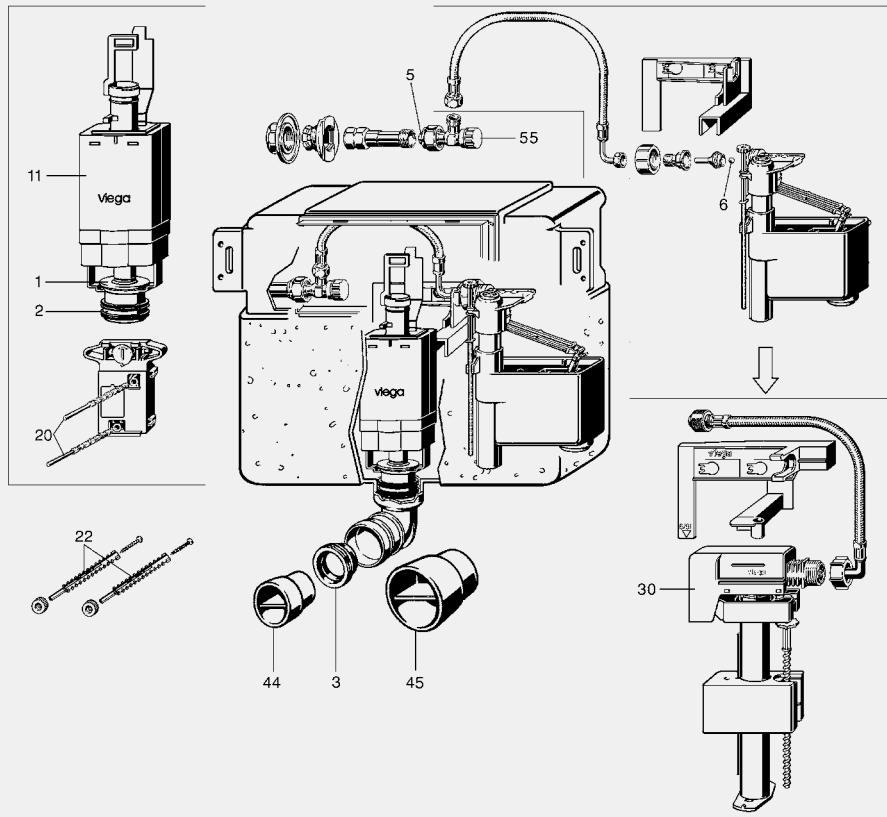
podometni splakovalnik 2L za aktivirne tipke Visign, v izvedbi za nizko višino vgradnje, sprožanje od spredaj, od serije 2007 do 2014, uporaba pri izdelkih:

modela Viegaswift 8038.2 in 8038.3

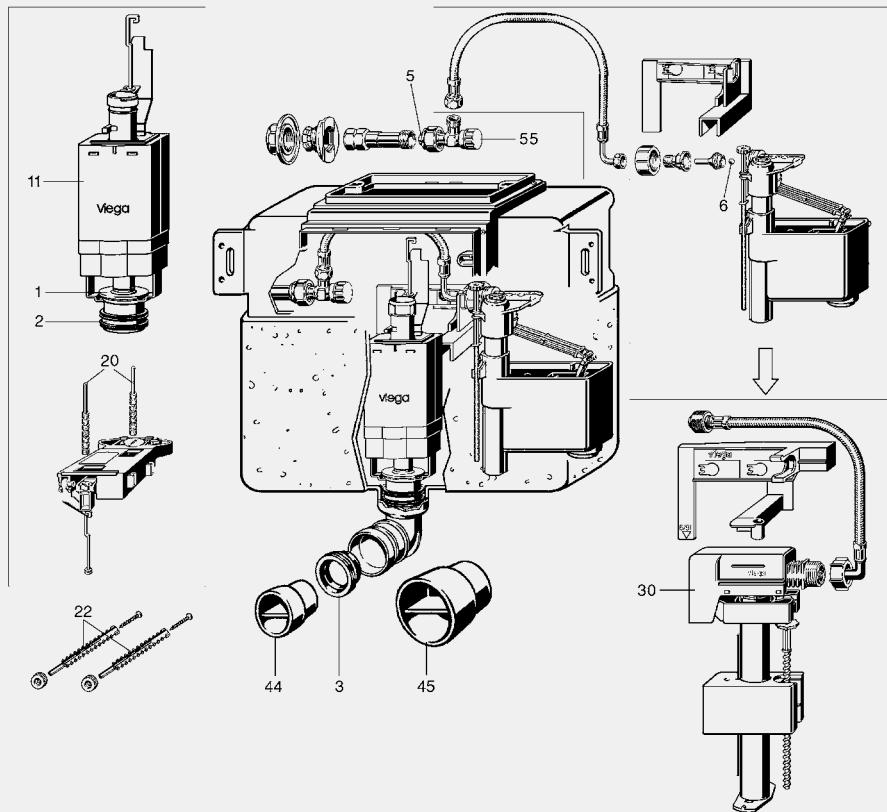
modela Steptec 8438.2 in 8438.3

Viega Eco Plus model 8138.2

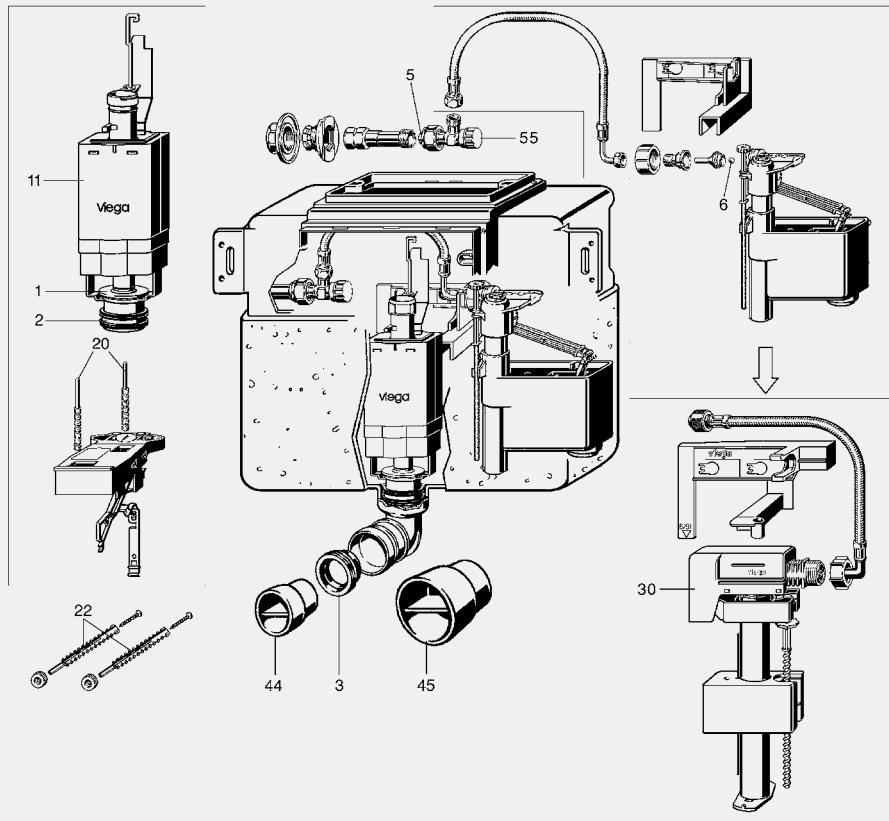
Viega Mono model 8338.2



podometni splakovalnik 2L za aktivirne tipke Visign, v izvedbi za nizko višino vgradnje, sprožanje od zgoraj, od serije 2007 do 2014, uporaba pri izdelkih:
modela Viegaswift 8037.2 in 8037.3
modela Steptec 8437.2 in 8437.3
Viega Eco Plus model 8137.2
Viega Mono model 8337.2



podometni splakovalnik 2L za aktivirne tipke Visign, v izvedbi za nizko višino vgradnje, sprožanje od spredaj ali zgoraj, od serije 2014, uporaba pri izdelkih:
 modela Steptec 8430.3 in 8430.18
 modeli Viega Eco Plus 8130.2, 8130.45, 8130.18 in 8130.95
 Viega Mono model 8330.2



Komplet odtočnega ventila

- za podometni splakovalnik 1L, podometni splakovalnik 2L, predelava na aktivirno tipko Visign for Style ali Visign for More
 - umetna masa
 - VG nizka, aktiviranje splakovanja od spredaj ali zgoraj, tehnologija dvokoličinskega splakovanja
- Oprema**
 Komplet odtočnega ventila, sedež odtočnega ventila, aktivirni mehanizem, komplet aktivirnega zatiča, komplet navojnih sornikov, lok

- ozn. 1, 2, 11, 20, 22, 23
- Model 8038.0**

PE	Izdelek	
1	611 231	

**Komplet polnilnega ventila**

- za podometni splakovalnik 1H, podometni splakovalnik 1L, podometni splakovalnik 2L, podometni splakovalnik Standard 1S
- umetna masa

Oprema

Pолнни вентил, прilagodljiva gibka cev, držalo polnilnega ventila

- ozn. 30

Model 8310.74

	PE	Izdelek	
	1	759 254	

**Komplet za zatesnitev****Oprema**

Komplet tesnilnih elementov za odtočni nastavek podometnih splakovalnikov 1H, 2H, 1C, 2C, 1S in 2S, tesnilni element za kotni ventil, po eno tesnilo za odtočni ventil, sedež odtočnega ventila, polnilni ventil in lok splakovalne cevi

- ozn. 1, 2, 3, 4, 5, 6

Model 8310.20

	PE	Izdelek	
	1	405 557	

**Kotni ventil**

- za podometni splakovalnik 1H, podometni splakovalnik 1L, podometni splakovalnik 1C, podometni splakovalnik 2H, podometni splakovalnik 2L, podometni splakovalnik 2C, podometni splakovalnik Standard 1S, podometni splakovalnik Standard 2S
- medenina
- G-navoj

Oprema

Vtični vijačni spoj za preprostejšo namestitve s pokrovom G%, G%-odvod

- ozn. 5, 55

Model 8310.28

	PE	Izdelek	
	1	407 575	

**Komplet navojnih sornikov**

- za podometni splakovalnik 2H, podometni splakovalnik 2L, podometni splakovalnik 2C, podometni splakovalnik Standard 2S
- umetna masa
- ozn. 22

Model 8250.1

ŠK	L	M	PE	Izdelek	
2	110	6	1	605 575	

ŠK = Število v kompletu

**Komplet aktivirnega zatiča**

- nadomestni del za naslednje proizvode: aktivirna tipka Standard 1 model 8180.1, aktivirna tipka Visign for Style 10 model 8315.1, aktivirna tipka Visign for Public 1 model 8326.1, aktivirna tipka Visign for Style 13 model 8333.1, aktivirna tipka Visign for Style 14 model 8334.1
- ozn. 20

Model 8310.31

M	L	ŠK	PE	Izdelek	
8	130	2	1	407 605	

ŠK = Število v kompletu

**Zaščitni pokrov**

- za podometni splakovalnik 1C, podometni splakovalnik 2H, podometni splakovalnik 2L, podometni splakovalnik 2C, podometni splakovalnik Standard 2S
- umetna masa

Oprema

Komplet navojnih sornikov

Model 8310.19

izvedba	PE	Izdelek	
siva	1	610 869	

**Revizijski okvir**

- za podometni splakovalnik 1H, podometni splakovalnik 1L, podometni splakovalnik 1C, podometni splakovalnik 2H, podometni splakovalnik 2L, podometni splakovalnik 2C, podometni splakovalnik Standard 1S, podometni splakovalnik Standard 2S
- umetna masa

Oprema

Zaščitni pokrov

Model 8310.35

Š	V	izvedba	PE	Izdelek	
243	113	rumen	1	407 650	

**Zaščitni pokrov**

- za podometni splakovalnik 2L (serija od 2014 dalje)
- umetna masa

Model 8310.89

	PE	Izdelek	
	1	719 043	

**Zaščitni zamašek**

- za lok splakovalne cevi
- umetna masa
- ozn. 44

Model 8310.39

	PE	Izdelek	
	1	407 704	

**Zaščitni zamašek**

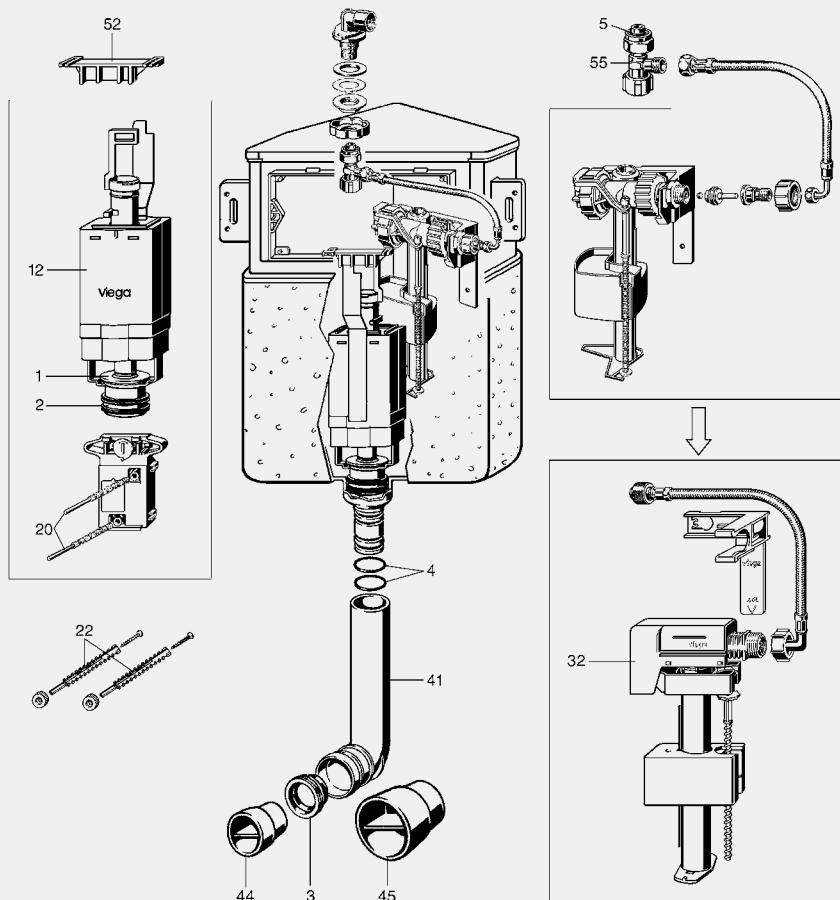
- za odtočni lok DN90
- umetna masa
- ozn. 45

Model 8010.23

DN	PE	Izdelek	
90	1	308 377	

PODOMETNI KOTNI SPLAKOVALNIKI 2C, SPROŽANJE SPLAKOVANJA OD SPREDAJ

podometni kotni splakovalnik 2C za aktivirne tipke Visign, od serije 2007, uporaba pri izdelkih:
Viega Eco Plus model 8141.2

**Komplet nadomestnih delov**

- za podometni splakovalnik 1C, podometni splakovalnik 2C, predelava na aktivirno tipko Visign for Style ali Visign for More
- umetna masa
- sprožanje splakovanja od spredaj, tehnologija dvokoličinskega splakovanja

Oprema

Komplet odtočnega ventila, sedež odtočnega ventila, aktivirni mehanizem, komplet aktivirnega zatiča, komplet navojnih sornikov, lok, polnilni ventil

- ozn. 1, 2, 12, 20, 22, 23, 32

Model 8141.0

	PE	Izdelek	
1		611 255	

**Komplet polnilnega ventila**

- za podometni splakovalnik 1C, podometni splakovalnik 2C
- umetna masa

Oprema

Polinilni ventil, prilagodljiva gibka cev, držalo polnilnega ventila

- ozn. 32

Model 8310.72

	PE	Izdelek		
1		717 742		

**Komplet za zatesnitev****Oprema**

Komplet tesnilnih elementov za odtočni nastavek podometnih splakovalnikov 1H, 2H, 1C, 2C, 1S in 2S, tesnilni element za kotni ventil, po eno tesnilo za odtočni ventil, sedež odtočnega ventila, polnilni ventil in lok splakovalne cevi

- ozn. 1, 2, 3, 4, 5, 6

Model 8310.20

	PE	Izdelek		
1		405 557		

**Kotni ventil**

- za podometni splakovalnik 1H, podometni splakovalnik 1L, podometni splakovalnik 1C, podometni splakovalnik 2H, podometni splakovalnik 2L, podometni splakovalnik 2C, podometni splakovalnik Standard 1S, podometni splakovalnik Standard 2S
- medenina
- G-navoj

Oprema

Vtični vijačni spoj za preprostnejšo namestitev s pokrovom G%, G%-odvod

- ozn. 5, 55

Model 8310.28

	PE	Izdelek		
1		407 575		

**Komplet navojnih sornikov**

- za podometni splakovalnik 2H, podometni splakovalnik 2L, podometni splakovalnik 2C, podometni splakovalnik Standard 2S

- umetna masa

- ozn. 22

Model 8250.1

ŠK	L	M	PE	Izdelek		
2	110	6	1	605 575		

ŠK = Število v kompletu

**Komplet aktivirnega zatiča**

- nadomestni del za naslednje proizvode: aktivirna tipka Standard 1 model 8180.1, aktivirna tipka Visign for Style 10 model 8315.1, aktivirna tipka Visign for Public 1 model 8326.1, aktivirna tipka Visign for Style 13 model 8333.1, aktivirna tipka Visign for Style 14 model 8334.1

- ozn. 20

Model 8310.31

M	L	ŠK	PE	Izdelek		
8	130	2	1	407 605		

ŠK = Število v kompletu

**Zaščitni pokrov**

- za podometni splakovalnik 1C, podometni splakovalnik 2H, podometni splakovalnik 2L, podometni splakovalnik 2C, podometni splakovalnik Standard 2S
- umetna masa

Oprema

Komplet navojnih sornikov

Model 8310.19

izvedba	PE	Izdelek	
siva	1	610 869	

**Revizijski okvir**

- za podometni splakovalnik 1H, podometni splakovalnik 1L, podometni splakovalnik 1C, podometni splakovalnik 2H, podometni splakovalnik 2L, podometni splakovalnik 2C, podometni splakovalnik Standard 1S, podometni splakovalnik Standard 2S
- umetna masa

Oprema

Zaščitni pokrov

Model 8310.35

Š	V	izvedba	PE	Izdelek	
243	113	rumen	1	407 650	

**Potisno držalo**

- za podometni splakovalnik 1C, podometni splakovalnik 2C
- umetna masa
- ozn. 52

Model 8141.23**Lok splakovalne cevi**

- za podometni splakovalnik 2H, podometni splakovalnik 2C, podometni splakovalnik Standard 2S
- ni primerno za naslednje komponente ali namene: Viega Mono-WC blok model 8310.2
- umetna masa
- ozn. 3, 41

Model 8310.23

L	PE	Izdelek	
285	1	610 876	

**Zaščitni zamašek**

- za lok splakovalne cevi
- umetna masa
- ozn. 44

Model 8310.39

	PE	Izdelek	
	1	407 704	

**Zaščitni zamašek**

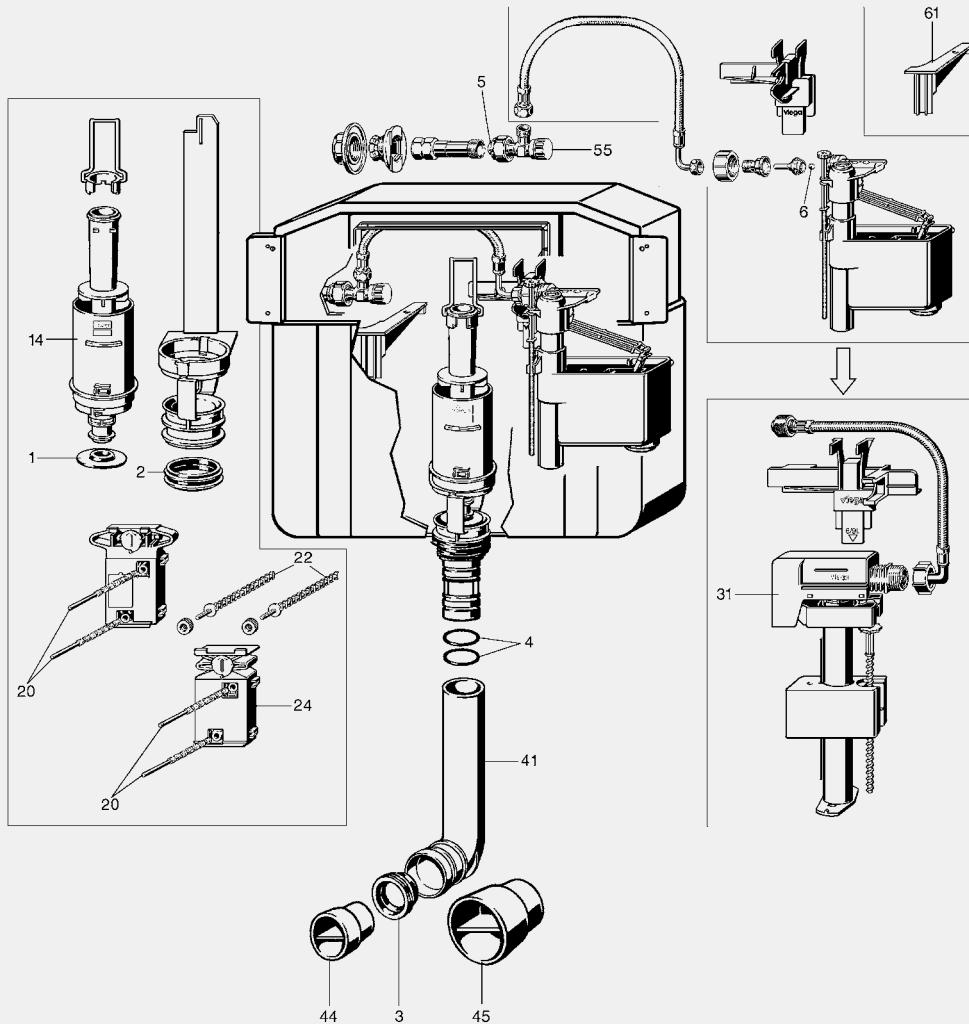
- za odtocni lok DN90
- umetna masa
- ozn. 45

Model 8010.23

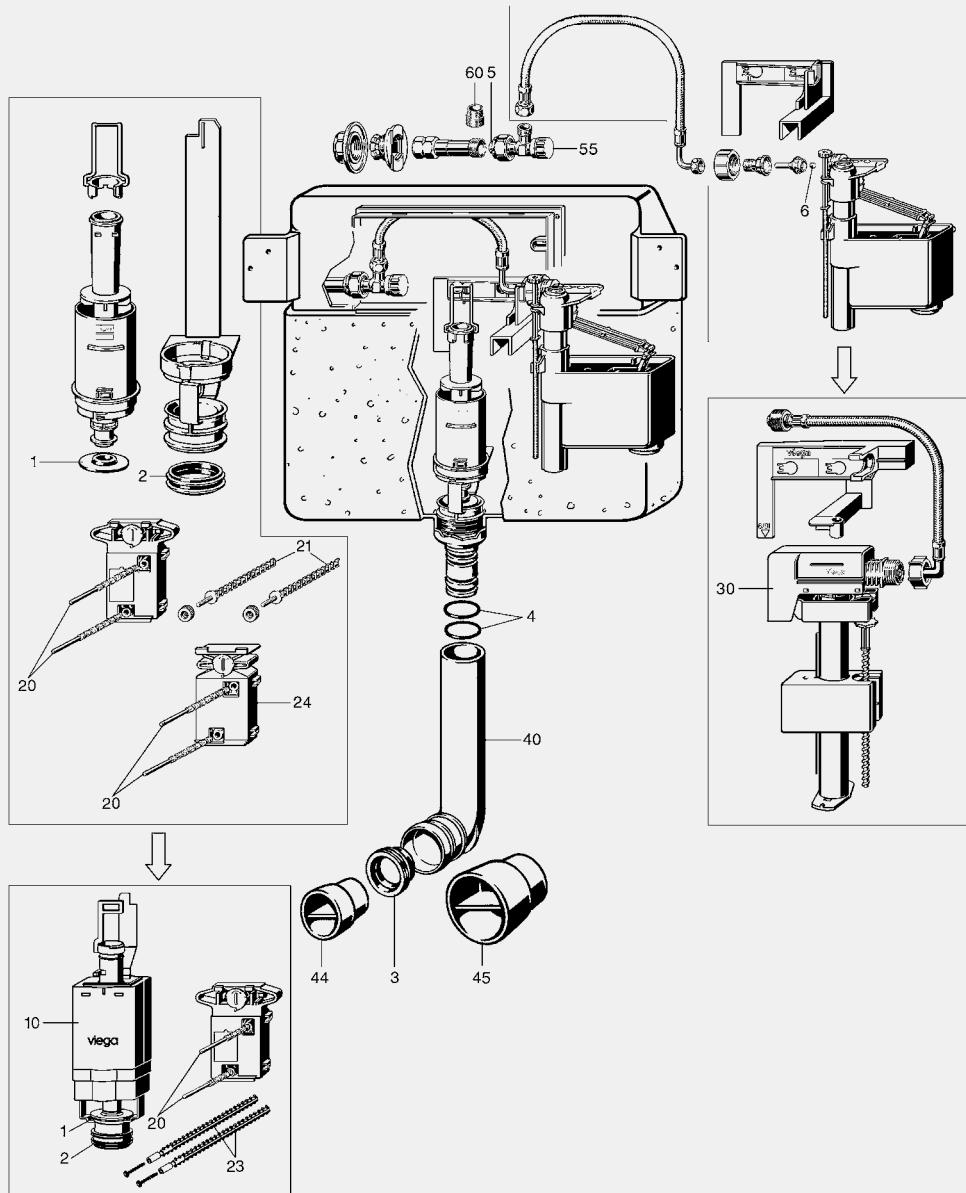
DN	PE	Izdelek	
90	1	308 377	

PODOMETNI SPLAKOVALNIKI STANDARD 1S IN 2S, SPROŽANJE SPLAKOVANJA OD SPREDAJ

podometni splakovalnik Standard 2S za standardne aktivirne tipke, aktiviranje od spredaj, od serije 2007,
uporaba pri izdelkih:
modela Viega Eco 8180.25 in 8180.26



podometni splakovalnik Standard 1S za standardne aktivirne tipke s funkcijo z ustavljivo splakovanja, od serije 1999–2007, uporaba pri izdelkih:
modela Viega Eco 8180.5 in 8180.6



**Komplet odtočnega ventila**

- za podometni splakovalnik 1H, podometni splakovalnik 2H, predelava na aktivirno tipko Visign for Style ali Visign for More
- umetna masa
- sprožanje splakovanja od spredaj, tehnologija dvokoličinskega splakovanja

Oprema

Komplet odtočnega ventila, sedež odtočnega ventila, aktivirni mehanizem, komplet aktivirnega zatiča, komplet navojnih sornikov, lok

- ozn. 1, 2, 10, 20, 22, 23

Model 8310.0

	PE	Izdelek	
	1	611 224	

**Komplet odtočnega ventila**

- za predelava na tehnologijo z ustavitevijo splakovanja, podometni splakovalnik 1H, podometni splakovalnik 2H, podometni splakovalnik Standard 1S, podometni splakovalnik Standard 2S
- tehnologija z ustavitevijo splakovanja, sprožanje splakovanja od spredaj

Oprema

Odtočni ventil, sedež odtočnega ventila, aktivirni mehanizem, komplet aktivirnega zatiča, lok

- ozn. 1, 2, 14, 20, 22, 24

Opomba

Samo v kombinaciji z aktivirnimi tipkami za WC Visign for Public 1 in Standard!

Model 8180.17

	PE	Izdelek	
	1	462 222	

**Komplet polnilnega ventila**

- za podometni splakovalnik 1H, podometni splakovalnik 1L, podometni splakovalnik 2L, podometni splakovalnik Standard 1S
- umetna masa

Oprema

Polnilni ventil, prilagodljiva gibka cev, držalo polnilnega ventila

- ozn. 30

Model 8310.74

	PE	Izdelek	
	1	759 254	

**Komplet polnilnega ventila**

- za podometni splakovalnik 2H, podometni splakovalnik Standard 2S
- umetna masa

Oprema

Polnilni ventil, prilagodljiva gibka cev, držalo polnilnega ventila

- ozn. 31

Model 8310.75

	PE	Izdelek	
	1	718 152	

**Komplet za zatesnitev****Oprema**

Komplet tesnilnih elementov za odtočni nastavek podometnih splakovalnikov 1H, 2H, 1C, 2C, 1S in 2S, tesnilni element za kotni ventil, po eno tesnilo za odtočni ventil, sedež odtočnega ventila, polnilni ventil in lok splakovalne cevi

- ozn. 1, 2, 3, 4, 5, 6

Model 8310.20

PE	Izdelek		
1	405 557		

**Kotni ventil**

- za podometni splakovalnik 1H, podometni splakovalnik 1L, podometni splakovalnik 1C, podometni splakovalnik 2H, podometni splakovalnik 2L, podometni splakovalnik 2C, podometni splakovalnik Standard 1S, podometni splakovalnik Standard 2S

- medenina
- G-navoj

Oprema

Vtični vijačni spoj za preprostejšo namestitev s pokrovom G $\frac{3}{8}$, G $\frac{5}{8}$ -odvod

- ozn. 5, 55

Model 8310.28

PE	Izdelek		
1	407 575		

**Komplet navojnih sornikov**

- za podometni splakovalnik 1H, podometni splakovalnik 1L, podometni splakovalnik 1C, podometni splakovalnik Standard 1S

- umetna masa
- ozn. 21

Model 8310.33

ŠK	L	M	PE	Izdelek		
2	120	6	1	407 636		

ŠK = Število v kompletu

**Komplet navojnih sornikov**

- za podometni splakovalnik 2H, podometni splakovalnik 2L, podometni splakovalnik 2C, podometni splakovalnik Standard 2S

- umetna masa
- ozn. 22

Model 8250.1

ŠK	L	M	PE	Izdelek		
2	110	6	1	605 575		

ŠK = Število v kompletu

**Komplet aktivirnega zatiča**

- nadomestni del za naslednje proizvode: aktivirna tipka Standard 1 model 8180.1, aktivirna tipka Visign for Style 10 model 8315.1, aktivirna tipka Visign for Public 1 model 8326.1, aktivirna tipka Visign for Style 13 model 8333.1, aktivirna tipka Visign for Style 14 model 8334.1

- ozn. 20

Model 8310.31

M	L	ŠK	PE	Izdelek		
8	130	2	1	407 605		

ŠK = Število v kompletu

**Zaščitni pokrov**

- za podometni splakovalnik 1H, podometni splakovalnik 1L, podometni splakovalnik Standard 1S

- umetna masa

Model 8310.46

izvedba	PE	Izdelek		
rumen	1	462 192		

**Zaščitni pokrov**

- za podometni splakovalnik 1C, podometni splakovalnik 2H, podometni splakovalnik 2L, podometni splakovalnik 2C, podometni splakovalnik Standard 2S
- umetna masa

Oprema

Komplet navojnih sornikov

Model 8310.19

izvedba	PE	Izdelek	
siva	1	610 869	

**Revizijski okvir**

- za podometni splakovalnik 1H, podometni splakovalnik 1L, podometni splakovalnik 1C, podometni splakovalnik 2H, podometni splakovalnik 2L, podometni splakovalnik 2C, podometni splakovalnik Standard 1S, podometni splakovalnik Standard 2S
- umetna masa

Oprema

Zaščitni pokrov

Model 8310.35

Š	V	izvedba	PE	Izdelek	
243	113	rumen	1	407 650	

**Distančnik**

- za podometni splakovalnik 2H
- umetna masa
- ozn. 61

Model 8000.21

**Lok splakovalne cevi**

- za podometni splakovalnik 1H, podometni splakovalnik 1C, podometni splakovalnik Standard 1S
- nadomestni del za naslednje proizvode: Viega Mono-WC blok model 8310.2
- umetna masa
- ozn. 3, 40

Model 8310.37

L	PE	Izdelek	
285	1	407 681	

**Lok splakovalne cevi**

- za podometni splakovalnik 2H, podometni splakovalnik 2C, podometni splakovalnik Standard 2S
- ni primerno za naslednje komponente ali namene: Viega Mono-WC blok model 8310.2
- umetna masa
- ozn. 3, 41

Model 8310.23

L	PE	Izdelek	
285	1	610 876	

**Zaščitni zamašek**

- za lok splakovalne cevi
- umetna masa
- ozn. 44

Model 8310.39


**Zaščitni zamašek**

- za odtočni lok DN90
- umetna masa
- ozn. 45

Model 8010.23

DN	PE	Izdelek	
90	1	308 377	

AKTIVIRNE TIPKE VIEGA

**Aktivirna tipka****Visign for Life 1**


- za podometni splakovalnik 2H, podometni splakovalnik 2L, podometni splakovalnik 2C, podometni splakovalnik Standard 2S
- umetna masa
- ročno aktiviranje splakovanja od spredaj ali zgoraj, tehnika dvokoličinskega splakovanja ali tehnika zauštitve splakovanja (samо pri uporabi modela 8180.25)

Oprema

Vgradni okvir, pritrilni material

Model 8310.3

prekrivna plošča	potisni element	PE	Izdelek	
umetna masa, alpsko bela	umetna masa, alpsko bela	1	721 886	
umetna masa, krom, sijaj	umetna masa, krom, sijaj	1	721 893	

**Aktivirna tipka****Standard 1**


- za podometni splakovalnik 2H, podometni splakovalnik 2L, podometni splakovalnik 2C, podometni splakovalnik Standard 2S, podometni splakovalnik 1F (8 cm)
- umetna masa
- ročno aktiviranje splakovanja od spredaj ali zgoraj, tehnika dvokoličinskega splakovanja ali tehnika zauštitve splakovanja (samо pri uporabi modela 8180.25)

Oprema

Vgradni okvir, pritrilni material

Model 8180.1

prekrivna plošča	potisni element	PE	Izdelek	
umetna masa, alpsko bela	umetna masa, alpsko bela	1	449 001	
umetna masa, krom, sijaj	umetna masa, krom, sijaj	1	449 018	
umetna masa, krom, mat	umetna masa, krom, mat	1	449 032	

**Aktivirna tipka****Visign for Style 10**


- za podometni splakovalnik 2H, podometni splakovalnik 2L, podometni splakovalnik 2C, podometni splakovalnik Standard 2S (model 8180.26), podometni splakovalnik 1F (8 cm)
- umetna masa
- ročno aktiviranje splakovanja od spredaj ali zgoraj, tehnologija dvokoličinskega splakovanja

Oprema

Vgradni okvir, pritrilni material

Model 8315.1

prekrivna plošča	potisni element	PE	Izdelek	
umetna masa, alpsko bela	umetna masa, alpsko bela	1	596 316	
umetna masa, krom, sijaj	umetna masa, krom, sijaj	1	596 323	
umetna masa pergamom	umetna masa pergamom	1	596 330	
umetna masa, krom, mat	umetna masa, krom, mat	1	596 347	
umetna masa, barve nerjavnega jekla, mat	umetna masa, barve nerjavnega jekla, mat	1	597 054	
umetna masa, črna, sijaj	umetna masa, črna, sijaj	1	686 543	
umetna masa, črna, mat	umetna masa, črna, mat	1	786 977	

**Aktivirna tipka****Sign for Style 11**

- za podometni splakovalnik 2H, podometni splakovalnik 2L, podometni splakovalnik 2C, podometni splakovalnik 1F (8 cm)
- umetna masa
- ročno aktiviranje splakovanja od spredaj ali zgoraj, tehnologija dvokoličinskega splakovanja

Oprema

Enota bowdenovega vleka, vgradni okvir, pritrilni material

Model 8331.1



DESIGN PLUS

reddot design award
winner 2007

prekrivna plošča


umetna masa, alpsko bela
umetna masa, krom, sijaj
umetna masa, krom, mat

potisni element

umetna masa, alpsko bela
umetna masa, krom, sijaj
umetna masa, krom, mat

PE

1 **597 108**
1 **597 115**
1 **597 139**

**Aktivirna tipka****Sign for Style 12**

- za podometni splakovalnik 2H, podometni splakovalnik 2L, podometni splakovalnik 2C, podometni splakovalnik 1F (8 cm)
- umetna masa, kovina, steklo
- aktiviranje splakovanja od spredaj ali zgoraj, tehnologija dvokoličinskega splakovanja

Oprema

Enota bowdenovega vleka, vgradni okvir, pritrilni material

Model 8332.1



DESIGN PLUS

reddot design award
winner 2007

prekrivna plošča


umetna masa, alpsko bela
umetna masa, krom, sijaj
umetna masa, krom, mat
umetna masa, barve nerjavnega jekla, mat
nerjavno jeklo, mat
steklo prozorno/svetlo sivo
steklo prozorno/svetlo sivo
steklo prozorno/svetlo sivo
steklo parsol/črno
steklo parsol/črno
steklo parsol/črno

potisni element

umetna masa, alpsko bela
umetna masa, krom, sijaj
umetna masa, krom, mat
umetna masa, barve nerjavnega jekla, mat
nerjavno jeklo, mat
steklo prozorno/svetlo sivo
umetna masa, alpsko bela
umetna masa, krom, sijaj
steklo parsol/črno
umetna masa, alpsko bela
umetna masa, krom, sijaj

PE

1 **596 743**
1 **597 252**
1 **597 276**
1 **597 283**
1 **675 608**
1 **687 854**
1 **690 595**
1 **690 601**
1 **687 861**
1 **690 625**
1 **690 632**

**Aktivirna tipka****Sign for Style 12**

- za podometni splakovalnik 2H, podometni splakovalnik 2L, podometni splakovalnik 2C
- steklo
- ročno aktiviranje splakovanja od spredaj ali zgoraj, tehnologija dvokoličinskega splakovanja

Oprema

Enota bowdenovega vleka, vgradni okvir v nivoju ploščic, vgradni okvir, pritrilni material

Opomba

Vgradni okvirji v nivoju ploščic se lahko uporabljajo le v nadometnih sistemih Viega za suho gradnjo (Vegaswift, Steptec in Viega Eco Plus).

Model 8332.4



DESIGN PLUS

reddot design award
winner 2007

prekrivna plošča


steklo prozorno/svetlo sivo
steklo parsol/črno

potisni element

steklo prozorno/svetlo sivo
steklo parsol/črno

PE

1 **645 151**
1 **645 168**

**Aktivirna tipka****Vsign for Style 13**

- za podometni splakovalnik 2H, podometni splakovalnik 2L, podometni splakovalnik 2C, podometni splakovalnik Standard 2S (model 8180.26), podometni splakovalnik 1F (8 cm)
- umetna masa

- ročno aktiviranje splakovanja od spredaj ali zgoraj, tehnologija dvokoličinskega splakovanja


Oprema

Vgradni okvir, pritrdilni material

Model 8333.1



prekrivna plošča	potisni element	PE	Izdelek
umetna masa, alpsko bela	umetna masa, alpsko bela	1	654 498
umetna masa, krom, sijaj	umetna masa, krom, sijaj	1	654 504
umetna masa, krom, mat	umetna masa, krom, mat	1	654 528

**Aktivirna tipka****Vsign for Style 14**

- za podometni splakovalnik 2H, podometni splakovalnik 2L, podometni splakovalnik 2C, podometni splakovalnik Standard 2S (model 8180.26), podometni splakovalnik 1F (8 cm)
- umetna masa

- ročno aktiviranje splakovanja od spredaj ali zgoraj, tehnologija dvokoličinskega splakovanja


Oprema

Vgradni okvir, pritrdilni material

Model 8334.1



prekrivna plošča	potisni element	PE	Izdelek
umetna masa, alpsko bela	umetna masa, alpsko bela	1	654 689
umetna masa, krom, sijaj	umetna masa, krom, sijaj	1	654 696
umetna masa, krom, mat	umetna masa, krom, mat	1	654 719
umetna masa, barve nerjavnega jekla, mat	umetna masa, barve nerjavnega jekla, mat	1	654 726

**Aktivirna tipka****Vsign for More 100**

- za podometni splakovalnik 2H, podometni splakovalnik 2L, podometni splakovalnik 2C, podometni splakovalnik 1F (8 cm)
- kovina, steklo
- ročno aktiviranje splakovanja od spredaj ali zgoraj, tehnologija dvokoličinskega splakovanja


Oprema

Enota bowdenovega vleka, vgradni okvir, pritrdilni material

Model 8352.1



prekrivna plošča	potisni element	PE	Izdelek
aluminij kromiran	aluminij kromiran	1	597 436
aluminij plemenito mat	aluminij plemenito mat	1	597 443
aluminij kromiran	steklo prozorno/svetlo sivo	1	597 481
aluminij kromiran	steklo parsol/črno	1	597 498

**Aktivirna tipka****Sign for More 101**

- za podometni splakovalnik 2H, podometni splakovalnik 2L, podometni splakovalnik 2C
- kovina, steklo
- ročno aktiviranje splakovanja od spredaj ali zgoraj, tehnologija dvokoličinskega splakovanja

Oprema

Enota bowdenovega vleka, vgradni okvir, pritrtilni material

Opomba


V kombinaciji s podometnim splakovalnikom 1F je treba na sprednji strani WC-splakovalnika nanesti min. 50 mm ometa!

Model 8351.1



2008

prekrivna plošča	potisni element	PE	Izdelek	
aluminij kromiran	aluminij kromiran	1	597 368	
aluminij plemenito mat	aluminij plemenito mat	1	597 375	
aluminij barve nerjavnega jekla	aluminij barve nerjavnega jekla	1	597 382	
aluminij kromiran	steklo prozorno/svetlo sivo	1	597 412	
aluminij kromiran	steklo parsol/črno	1	597 429	

**Aktivirna tipka****Sign for More 104**

- za podometni splakovalnik 2H, podometni splakovalnik 2L, podometni splakovalnik 2C, podometni splakovalnik 1F (8 cm)
- kovina
- ročno aktiviranje splakovanja od spredaj ali zgoraj, tehnologija dvokoličinskega splakovanja


**Oprema**

Enota bowdenovega vleka, vgradni okvir, pritrtilni material

Model 8354.1

DESIGN PLATINUM

prekrivna plošča	potisni element	PE	Izdelek	
aluminij kromiran	aluminij kromiran	1	598 457	
aluminij plemenito mat	aluminij plemenito mat	1	598 464	
aluminij barve nerjavnega jekla	aluminij barve nerjavnega jekla	1	598 471	

**Aktivirna tipka****Sign for More 105**

- za podometni splakovalnik 2H, podometni splakovalnik 2L, podometni splakovalnik 2C, podometni splakovalnik 1F (8 cm)
- kovina, steklo
- ročno aktiviranje splakovanja od spredaj ali zgoraj, tehnologija dvokoličinskega splakovanja

Oprema

Enota bowdenovega vleka, vgradni okvir, pritrtilni material

Opomba

* globina vgradnje aktivirnih tipk iz stekla = 8 mm

Model 8357.1




DESIGN PLATINUM

powered by iSH



prekrivna plošča	potisni element	PE	Izdelek	
aluminij kromiran	aluminij kromiran	1	758 844	
steklo belo/prometno belo	steklo belo/prometno belo	1	758 820	
steklo parsol/črno	steklo parsol/črno	1	758 837	

**Aktivirna tipka****Visign for Public 1**

- za podometni splakovalnik 2H, podometni splakovalnik 2L, podometni splakovalnik 2C, podometni splakovalnik Standard 2S, podometni splakovalnik 1F (8 cm)

- kovina


- ročno aktiviranje splakovanja od spredaj ali zgoraj, tehnika enokoličinskega splakovanja, obojestranska pritrditev, zaščiten pred vandalizmom

Oprema

Vgradni okvir, pritrdilni material

Model 8326.1

prekrivna plošča	potisni element	PE	Izdelek	
nerjavno jeklo, mat	nerjavno jeklo, sijaj	1	671 839	
nerjavno jeklo alpsko belo	nerjavno jeklo alpsko belo	1	671 846	

**Aktivirna tipka****Visign for Public 6**

- za podometni splakovalnik 2H, podometni splakovalnik 1F (8 cm)

- ni primerno za naslednje komponente ali namene: podometni splakovalnik 2L

- dodatno se lahko naroči predal za baterijo model 8350.13, komplet za programiranje model 8350.26, razširitveni kabinski adapter model 8350.36, adapter model 8355.91

- kovina

- aktiviranje splakovanja od spredaj brez dotika, tehnologija dvokoličinskega splakovanja, s funkcijo Viega Hygiene, obojestranska pritrditev, zaščiten pred vandalizmom

Oprema

Enota bowdenovega vleka, krmilnik, napajalnik (dolžina kabla 1,05 m), vgradni okvir, pritrdilni material

**Tehnični podatki**

tovarniška nastavitev delne količine splakovanja pribl. 3 l

tovarniška nastavitev polne količine splakovanja pribl. 6 l

omrežna napetost 100–240 V AC/50–60 Hz


Opomba

Opomba o funkciji Viega Hygiene: za podporo predvidenega delovanja s časovno in volumsko krmiljeno elektroniko. Nastavljeni časovni intervali: izklop, 24 h, 72 h, 168 h. Nastavljeni količini splakovanja: 3 l, 6 l, 9 l.

Za sprejem sprožanja splakovanja v obliki radijskega signala npr. z opornimi zložljivimi ročaji HEWI (802.50.01..., 802.50.060 L/R, 801.50..., 801.50.060) je treba dodatno naročiti radijski sprejemnik model 8350.35.

Model 8326.15

prekrivna plošča	PE	Izdelek	
nerjavno jeklo, mat	1	699 505	
nerjavno jeklo alpsko belo	1	699 512	

**Daljinsko aktiviranje splakovanja****Visign for Public 1**

- za podometni splakovalnik 2H, podometni splakovalnik 2L, podometni splakovalnik 2C, podometni splakovalnik 1F (8 cm)

- kovina

- tehnika enokoličinskega splakovanja, obojestranska pritrditev

Oprema


Podometna doza, enota bowdenovega vleka 2 m s prazno cevjo 1,7 m, vgradni okvir, pritrdilni material

Opomba

Z zapiranje revizijske odprtine na WC splakovalniku je dodatno treba naročiti model 8326.9.

Model 8326.21

prekrivna plošča	potisni element	PE	Izdelek	
nerjavno jeklo, mat	nerjavno jeklo, sijaj	1	688 158	

**Prekrivna plošča****Visign for Public**


- za podometni splakovalnik 2H, podometni splakovalnik 2L, podometni splakovalnik 2C, podometni splakovalnik Standard 2S, serija od 04/2009, podometni splakovalnik 1F (8 cm)
- kovina
- obojestranska pritrdiritev, zaščiten pred vandalizmom, brez funkcije

Oprema

Vgradni okvir, pritrdirilni material

Model 8326.9

prekrivna plošča	PE	Izdelek	
nerjavno jeklo, mat	1	672 072	

**Aktivirna tipka sensitive****Visign for Care**

- za podometni splakovalnik 2H, podometni splakovalnik 2L, podometni splakovalnik 2C, podometni splakovalnik 1F (8 cm)
- dodatno se lahko naroči adapter model 8355.91
- umetna masa
- brezkontaktno aktiviranje splakovanja od spredaj ali od zgoraj, tehnologija dvokoličinskega splakovanja, s funkcijo Viega Hygiene

Oprema

Enota bowdenovega vleka, napajalnik (dolžina kabla 1,05 m), vgradni okvir, pritrdirilni material

Tehnični podatki

tovarniška nastavitev delne količine splakovanja pribl. 3 l

tovarniška nastavitev polne količine splakovanja pribl. 6 l

omrežna napetost 100–240 V AC/50–60 Hz


Opomba

Opomba o funkciji Viega Hygiene: za podporo predvidenega delovanja s časovno in volumsko krmiljeno elektroniko. Nastavljivi časovni intervali: izklop, 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Nastavljive količine splakovanja: 3 l, 4 l, 5 l, 6 l, 7 l, 9 l.

Za sprejem sprožanja splakovanja v obliki radijskega signala npr. z opornimi zložljivimi ročaji HEWI (802.50.01..., 802.50.060 L/R, 801.50..., 801.50.060) je treba dodatno naročiti radijski sprejemnik model 8350.35.

Model 8352.21

prekrivna plošča	PE	Izdelek	
umetna masa, alpsko bela	1	653 828	

**Aktivirna tipka sensitive****Visign for More 100**

- za podometni splakovalnik 2H, podometni splakovalnik 2L, podometni splakovalnik 2C, podometni splakovalnik 1F (8 cm)
- steklo
- brezkontaktno aktiviranje splakovanja od spredaj ali od zgoraj, tehnologija dvokoličinskega splakovanja, s funkcijo Viega Hygiene

product
design
award
2008reddot
design
award
winner 2008**Oprema**

Enota bowdenovega vleka, vgradni okvir, pritrdirilni material, predal za baterijo, 4 baterije Mignon AA

Tehnični podatki

tovarniška nastavitev delne količine splakovanja pribl. 3 l


tovarniška nastavitev polne količine splakovanja pribl. 6 l

Opomba

Opomba o funkciji Viega Hygiene: za podporo predvidenega delovanja s časovno in volumsko krmiljeno elektroniko. Nastavljivi časovni intervali: izklop, 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Nastavljive količine splakovanja: 3 l, 4 l, 5 l, 6 l, 7 l, 9 l.

Model 8352.22

prekrivna plošča	PE	Izdelek	
steklo prozorno/svetlo sivo	1	630 584	
steklo parsol/črno	1	630 577	

**Aktivna tipka sensitive****Visign for More 105**

- za podometni splakovalnik 2H, podometni splakovalnik 2L, podometni splakovalnik 2C, podometni splakovalnik 1F (8 cm)
- steklo
- brezkontaktno aktiviranje splakovanja od spredaj ali od zgoraj, tehnologija dvokoličinskega splakovanja, s funkcijo Viega Hygiene

Oprema

Enota bowdenovega vleka, napajalnik (dolžina kabla 1,05 m), vgradni okvir, pritrilni material

Tehnični podatki

tovarniška nastavitev delne količine splakovanja pribl. 3 l

tovarniška nastavitev polne količine splakovanja pribl. 6 l

omrežna napetost 100–240 V AC/50–60 Hz

Opomba

Opomba o funkciji Viega Hygiene: za podporo predvidenega delovanja s časovno in volumsko krmiljeno elektroniko. Nastavljeni časovni intervali: izklop, 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Nastavljeni količini splakovanja: 3 l, 4 l, 5 l, 6 l, 7 l, 9 l.

Za sprejem sprožanja splakovanja v obliki radijskega signala npr. z opornimi zložljivimi ročaji HEWI (802.50.01..., 802.50.060 L/R, 801.50.0..., 801.50.060) je treba dodatno naročiti radijski sprejemnik model 8350.35.

Model 8357.11

prekrivna plošča	PE	Izdelek	
steklo belo/prometno belo	1	759 063	

NADOMESTNI DELI ZA AKTIVIRNE TIPKE VIEGA**Osnovni okvir****Visign for Life 1, 2, 3 in 4**

- umetna masa

Model 8310.34

	PE	Izdelek	
	1	407 643	

**Osnovni okvir**

- nadomestni del za naslednje proizvode: aktivirna tipka Standard

1 model 8180.1

- umetna masa

- ozn. 27

Model 8180.16

	PE	Izdelek	
	1	462 215	

**Opora**

- nadomestni del za naslednje proizvode: aktivirna tipka Standard 1 model 8180.1

- ustreza za naslednje komponente ali namene: osnovni okvir model 8180.16, osnovni okvir Visign for Life 1, 2, 3 in 4 model 8310.34

- umetna masa

Model 8310.47

	PE	Izdelek	
	1	462 208	

**Osnovni okvir****Visign for Style 10**

- nadomestni del za naslednje proizvode: aktivirna tipka Visign for Style 10 model 8315.1

- umetna masa

Model 8325.7

	PE	Izdelek	
	1	610 821	

**Opora**

- nadomestni del za naslednje proizvode: aktivirna tipka Visign for Style 10 model 8315.1

- ustreza za naslednje komponente ali namene: osnovni okvir

Visign for Style 10 model 8325.7

- umetna masa

Model 8310.14

	PE	Izdelek	
	1	610 814	



**Osnovni okvir****Visign for More 100, 102, 103, 104, Visign for Style 11, 12**

- nadomestni del za naslednje proizvode: aktivirna tipka Visign for Style 11 model 8331.1, aktivirna tipka Visign for Style 12 model 8332.1, aktivirna tipka Visign for More 100 model 8352.1, aktivirna tipka Visign for More 104 model 8354.1

- umetna masa

Model 8352.7

	PE	Izdelek	
1	610 845		

**Osnovni okvir****Visign for More 101**

- nadomestni del za naslednje proizvode: aktivirna tipka Visign for More 101 model 8351.1

- umetna masa

Model 8351.7

	PE	Izdelek	
1	610 852		

**Enota bowdenovega vleka**

- ustreza za naslednje komponente ali namene: aktivirna tipka Visign for Public 2 model 8327.1, aktivirna tipka Visign for Style 11 model 8331.1, aktivirna tipka Visign for Style 12 model 8332.1, aktivirna tipka Visign for More 100 model 8352.1, aktivirna tipka Visign for More 104 model 8354.1

- umetna masa

- aktiviranje splakovanja od spredaj ali zgoraj, tehnologija dvokoličinskega splakovanja

Model 8310.82

L	PE	Izdelek	
300	1	604 134	

**Komplet aktivirnega zatiča**

- nadomestni del za naslednje proizvode: aktivirna tipka Standard 1 model 8180.1, aktivirna tipka Visign for Style 10 model 8315.1, aktivirna tipka Visign for Public 1 model 8326.1, aktivirna tipka Visign for Style 13 model 8333.1, aktivirna tipka Visign for Style 14 model 8334.1

- ozn. 20

Model 8310.31

M	L	ŠK	PE	Izdelek	
8	130	2	1	407 605	

ŠK = Število v kompletu

**Komplet navojnih sornikov**

- za podometni splakovalnik 2H, podometni splakovalnik 2L, podometni splakovalnik 2C, podometni splakovalnik Standard 2S

- umetna masa


- ozn. 22

Model 8250.1

ŠK	L	M	PE	Izdelek	
2	110	6	1	605 575	

ŠK = Število v kompletu

VISIGN FOR PUBLIC

**Aktivirna tipka****Visign for Public 2**


- za podometni splakovalnik 2H, podometni splakovalnik 2L, podometni splakovalnik 2C, podometni splakovalnik 1F (8 cm)
- kovina
- ročno aktiviranje splakovanja od spredaj ali zgoraj, tehnologija dvokoličinskega splakovanja, zaščiten pred vandalizmom, obojestranska pritridlev

Oprema

Enota bowdenovega vleka, vgradni okvir, pritrilni material

Model 8327.1

prekrivna plošča	potisni element	PE	Izdelek	
nerjavno jeklo, mat	nerjavno jeklo, sijaj	1	672 058	
nerjavno jeklo alpsko belo	nerjavno jeklo alpsko belo	1	672 065	

**Aktivirna tipka****Visign for Public 5**

- za podometni splakovalnik 2H, podometni splakovalnik 1F (8 cm)
- ni primerno za naslednje komponente ali namene: podometni splakovalnik 2L
- dodatno se lahko naroči predal za baterijo model 8350.13, komplet za programiranje model 8350.26, razširitveni kabinski adapter model 8350.36, adapter model 8355.91
- kovina
- s funkcijo Viega Hygiene, ročno aktiviranje splakovanja od spredaj, aktiviranje splakovanja od spredaj brez dotika, tehnika enokoličinskega splakovanja, obojestranska pritridlev, zaščiten pred vandalizmom

Oprema

Enota bowdenovega vleka, krmilnik, napajalnik (dolžina kabla 1,05 m), pritrilni material, vgradni okvir

**Tehnični podatki**

tovarniška nastavitev polne količine splakovanja pribl. 6 l
omrežna napetost 100–240 V AC/50–60 Hz


Opomba

Opomba o funkciji Viega Hygiene: za podporo predvidenega delovanja s časovno in volumsko krmiljenjo elektroniko. Nastavljeni časovni intervali: izklop, 24 h, 72 h, 168 h. Nastavljeni količini splakovanja: 6 l, 9 l.

Za sprejem sprožanja splakovanja v obliki radijskega signala npr. z opornimi zložljivimi ročaji HEWI (802.50.01..., 802.50.060 L/R, 801.50..., 801.50.060) je treba dodatno naročiti radijski sprejemnik model 8350.35.

Model 8326.16


prekrivna plošča	potisni element	PE	Izdelek	
nerjavno jeklo, mat	nerjavno jeklo, sijaj	1	699 529	
nerjavno jeklo alpsko belo	nerjavno jeklo alpsko belo	1	699 536	

**Prekrivna plošča****Visign for Public 5**

- nadomestni del za naslednje proizvode: aktivirna tipka Visign for Public 5 model 8326.16
- kovina
- tehnika enokoličinskega splakovanja, aktiviranje splakovanja od spredaj brez dotika

Model 8326.3

prekrivna plošča	potisni element	PE	Izdelek	
nerjavno jeklo, mat	nerjavno jeklo, sijaj	1	699 420	
nerjavno jeklo alpsko belo	nerjavno jeklo alpsko belo	1	699 437	


**Prekrivna plošča****Visign for Public 6**

- nadomestni del za naslednje proizvode: aktivirna tipka Visign for Public 6 model 8326.15
- kovina
- tehnologija dvokoličinskega splakovanja, aktiviranje splakovanja od spredaj brez dotika

Model 8326.4

prekrivna plošča	PE	Izdelek	
nerjavno jeklo, mat	1	699 444	
nerjavno jeklo alpsko belo	1	699 659	

VISIGN FOR MORE SENSITIVE

**Aktivirna tipka sensitive
Visign for More 100**

- za podometni splakovalnik 2H, podometni splakovalnik 2L, podometni splakovalnik 2C, podometni splakovalnik 1F (8 cm)
- dodatno se lahko naroči adapter model 8355.91
- steklo
- brezkontaktno aktiviranje splakovanja od spredaj ali od zgoraj, tehnologija dvokoličinskega splakovanja, s funkcijo Viega Hygiene

**Oprema**

Enota bowdenovega vleka, napajalnik (dolžina kabla 1,05 m), vgradni okvir, pritrtilni material

Tehnični podatki

tovarniška nastavitev deine količine splakovanja pribl. 3 l
tovarniška nastavitev polne količine splakovanja pribl. 6 l
omrežna napetost 100–240 V AC/50–60 Hz

Opomba

Opomba o funkciji Viega Hygiene: za podporo predvidenega delovanja s časovno in volumsko krmiljeno elektroniko. Nastavljeni časovni intervali: izklop, 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Nastavljeve količine splakovanja: 3 l, 4 l, 5 l, 6 l, 7 l, 9 l.

Za sprejem sprožanja splakovanja v obliki radijskega signala npr. z opornimi zložljivimi ročaji HEWI (802.50.01..., 802.50.060 L/R, 801.50..., 801.50.060) je treba dodatno naročiti radijski sprejemnik model 8350.35.

Model 8352.11

prekrivna plošča	PE	Izdelek	
steklo prozorno/svetlo sivo	1	622 671	
steklo parsol/črno	1	615 895	

**Prekrivna plošča****Visign for More 100****sensitive**

- nadomestni del za naslednje proizvode: aktivirna tipka sensitive Visign for More 100 model 8352.11, 8352.12
- steklo
- brezkontaktno aktiviranje splakovanja od spredaj ali od zgoraj, tehnologija dvokoličinskega splakovanja

Oprema

Krmilnik

Model 8352.3

prekrivna plošča	PE	Izdelek	
steklo prozorno/svetlo sivo	1	632 861	
steklo parsol/črno	1	632 878	

**Napajalnik**

- nadomestni del za naslednje proizvode: aktivirna tipka Visign for Public 6 model 8326.15, aktivirna tipka Visign for Public 5 model 8326.16, aktiviranje splakovanja WC-ja model 8350.31, 8350.32, 8350.34, aktivirna tipka sensitive Visign for More 100 model 8352.11, aktivirna tipka sensitive Visign for Care model 8352.21

Tehnični podatki

omrežna napetost 100–240 V AC/50–60 Hz

Model 8350.11

L	PE	Izdelek	
1100	1	633 332	

**Predal za baterijo**

- nadomestni del za naslednje proizvode: aktivirna tipka sensitive Visign for More 100 model 8352.12
- ustreza za naslednje komponente ali namene: aktivirna tipka Visign for Public 6 model 8326.15, aktivirna tipka Visign for Public 5 model 8326.16, aktiviranje splakovanja WC-ja model 8350.31, 8350.32, 8350.34
- umetna masa

Oprema

4 baterije Mignon AA

Model 8350.13

U [V]	PE	Izdelek	
6	1	633 318	

U = napetost (V)

**Enota bowdenovega vleka**

- ustreza za naslednje komponente ali namene: aktivirna tipka sensitive Visign for More 100 model 8352.11, 8352.12, aktivirna tipka sensitive Visign for Care model 8352.21
- umetna masa
- tehnologija dvokoličinskega splakovanja, aktiviranje splakovanja od spredaj ali zgoraj

Model 8350.15

L	PE	Izdelek	
300	1	633 349	

**Magnetni zatič**

- nadomestni del za naslednje proizvode: aktivirna tipka sensitive Visign for More 100 model 8352.11, 8352.12, aktivirna tipka sensitive Visign for Care model 8352.21

Model 8350.25

	PE	Izdelek	
	1	663 841	

**Komplet nog za prisesanje**

- za odstranitev steklene aktivirne tipke

Model 8350.125

ŠK	PE	Izdelek	
2	1	676 773	

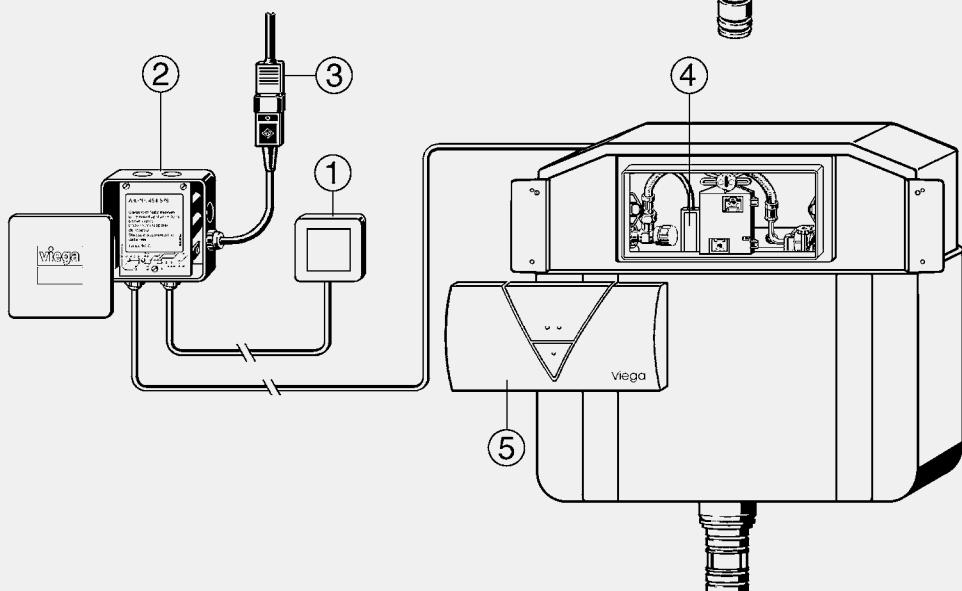
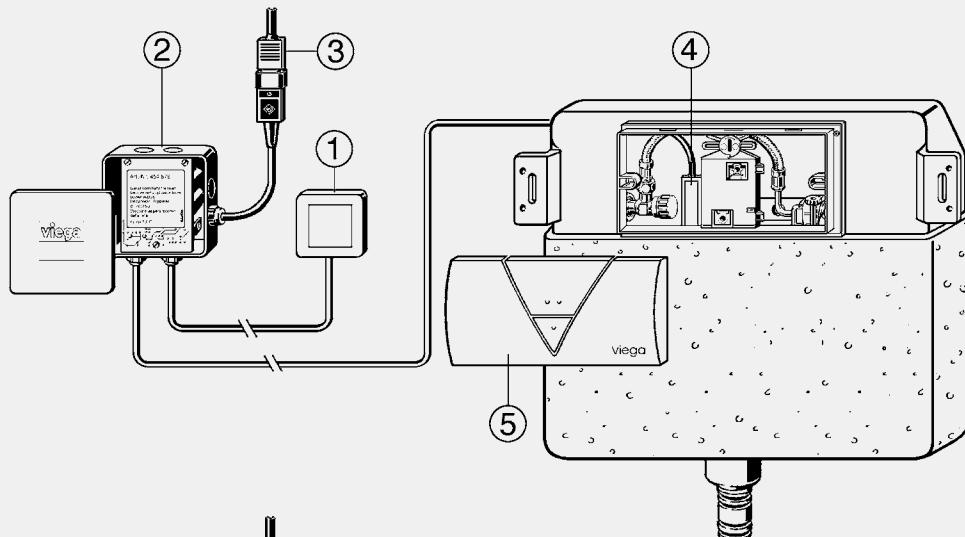
ŠK = Število v kompletu



ELEKTRONSKO AKTIVIRANJE SPLAKOVANJA
PODOMETNI SPLAKOVALNIKI 1H, 2H, STANDARD 1S IN STANDARD 2S

Električno aktiviranj s tipko na 230 V od serije 2002, model 8320.1 in od serije 10/2007, model 8320.3 za posamezno aktiviranje podometnih splakovalnikov 1H, 2H in Standard 1S od serije 1999–2007 in Standard 2S od serije 07/2007

- 1) tipka na mestu gradnje
- 2) plošča tiskanega vezja
- 3) električni priključek 230 V/50 Hz
- 4) električna dvižna naprava
- 5) revizija preko aktivirne tipke Visign for Life 1–4





Aktiviranje splakovanja WC-ja

- za podometni splakovalnik 1H, podometni splakovalnik 2H, kombinacija z aktivirnimi tipkami za WC Visign for Public 1, Visign for Style 10, 13, 14 in Standard, aktiviranje splakovanja s kontaktom brez potenciala na mestu vgradnje
- dodatno se lahko naroči predal za baterijo model 8350.13, komplet za programiranje model 8350.26, razširitveni kabelski adapter model 8350.36, adapter model 8355.91
- ustreza za naslednje komponente ali namene: radijski sprejemnik model 8350.35
- elektronska, tehnologija dvokoličinskega splakovanja

Oprema

Krmilnik, napajalnik (dolžina kabla 1,05 m), enota bowdenovega vleka, priključni kabel, pritrdilni material, komplet za predelavo

Tehnični podatki

omrežna napetost 100–240 V AC/50–60 Hz

Opomba

Opomba o funkciji Viega Hygiene: za podporo predvidenega delovanja s časovno in volumsko krmiljeno elektroniko. Nastavljivi časovni intervali: izklop, 24 h, 72 h, 168 h. Nastavljive količine splakovanja: 3 l, 6 l, 9 l.

Za sprejem sprožanja splakovanja v obliki radijskega signala npr. z opornimi zložljivimi ročaji HEWI (802.50.01..., 802.50.060 L/R, 801.50..., 801.50.060) je treba dodatno naročiti radijski sprejemnik model 8350.35.

Nadomestni del za električno aktiviranje splakovanja 230 V-tipka serija od 2002 model 8320.1 in serija 10/2007 model 8320.3.

Model 8350.34

	PE	Izdelek	
1		696 160	



Aktiviranje splakovanja WC-ja

- za podometni splakovalnik 2H, kombinacija z aktivirnimi tipkami za WC Visign for Public 1, Visign for Style 10, 13, 14 in Standard, aktiviranje splakovanja s kontaktom brez potenciala na mestu vgradnje
- dodatno se lahko naroči predal za baterijo model 8350.13, komplet za programiranje model 8350.26, razširitveni kabelski adapter model 8350.36, adapter model 8355.91
- ustreza za naslednje komponente ali namene: radijski sprejemnik model 8350.35
- elektronska, tehnika enokoličinskega splakovanja, s funkcijo Viega Hygiene

Oprema

Enota bowdenovega vleka, krmilnik, napajalnik (dolžina kabla 1,05 m), priključni kabel, pritrdilni material

Tehnični podatki

tovarniška nastavitev polne količine splakovanja pribl. 6 l
omrežna napetost 100–240 V AC/50–60 Hz

Opomba

Opomba o funkciji Viega Hygiene: za podporo predvidenega delovanja s časovno in volumsko krmiljeno elektroniko. Nastavljivi časovni intervali: izklop, 24 h, 72 h, 168 h. Nastavljive količine splakovanja: 6 l, 9 l.

Za sprejem sprožanja splakovanja v obliki radijskega signala npr. z opornimi zložljivimi ročaji HEWI (802.50.01..., 802.50.060 L/R, 801.50..., 801.50.060) je treba dodatno naročiti radijski sprejemnik model 8350.35.

Model 8350.31

	PE	Izdelek	
1		696 139	





Aktiviranje splakovanja WC-ja

- za podometni splakovalnik 2H, podometni splakovalnik 2L, kombinacija z aktivirnimi tipkami za WC Visign for Public 2, Visign for Style 11, 12 in Visign for More 100, 102, 103, 104 in 105 (model 8357.1), aktiviranje splakovanja s kontaktom brez potenciala na mestu vgradnje
- dodatno se lahko naroči predal za baterijo model 8350.13, komplet za programiranje model 8350.26, razširjeni kabelski adapter model 8350.36, adapter model 8355.91
- ustreza za naslednje komponente ali namene: radijski sprejemnik model 8350.35
- elektronska, tehnologija dvokoličinskega splakovanja, s funkcijo Viega Hygiene

Oprema

Enota bowdenovega vleka, krmilnik, napajalnik (dolžina kabla 1,05 m), priključni kabel, pritrdilni material

Tehnični podatki

tovarniška nastavitev delne količine splakovanja pribl. 3 l
tovarniška nastavitev polne količine splakovanja pribl. 6 l
omrežna napetost 100–240 V AC/50–60 Hz

Opomba

Opomba o funkciji Viega Hygiene: za podporo predvidenega delovanja s časovno in volumsko krmiljeno elektroniko. Nastavljeni časovni intervali: izklop, 24 h, 72 h, 168 h. Nastavljive količine splakovanja: 3 l, 6 l, 9 l.

Za sprejem sprožanja splakovanja v obliki radijskega signala npr. z opornimi zložljivimi ročaji HEWI (802.50.01..., 802.50.060 L/R, 801.50..., 801.50.060) je treba dodatno naročiti radijski sprejemnik model 8350.35.

Model 8350.32

	PE	Izdelek	
	1	696 146	



Radijski sprejemnik

- za sprejem aktiviranja splakovanja preko radijskega signala v povezavi z opornim zložljivim ročajem HEWI 802.50.01... in HEWI nadgradni komplet za aktiviranje splakovanja WC-ja z radijskim krmiljenjem izvedba levo 802.50.060 L, izvedba desno 802.50.060 D ali v povezavi z opornim zložljivim ročajem HEWI 801.50... in HEWI nadgradni komplet za sprožanje splakovanja WC-ja (radijsko) 801.50.060
- dodatno se lahko naroči razširjeni kabelski adapter model 8350.36
- ustreza za naslednje komponente ali namene: aktivirna tipka sensitive Visign for Style model 8315.11, aktivirna tipka Visign for Public 6 model 8326.15, aktivirna tipka Visign for Public 5 model 8326.16, aktiviranje splakovanja WC-ja model 8350.31, 8350.32, 8350.34, aktivirna tipka sensitive Visign for More 100 model 8352.11, aktivirna tipka sensitive Visign for Care model 8352.21, aktivirna tipka sensitive Visign for More 105 model 8357.11

Model 8350.35

sprejemna frekvanca [MHz]	PE	Izdelek	
868,4	1	696 177	



Predal za baterijo

- nadomestni del za naslednje proizvode: aktivirna tipka sensitive Visign for More 100 model 8352.12
- ustreza za naslednje komponente ali namene: aktivirna tipka Visign for Public 6 model 8326.15, aktivirna tipka Visign for Public 5 model 8326.16, aktiviranje splakovanja WC-ja model 8350.31, 8350.32, 8350.34
- umetna masa

Oprema

4 baterije Mignon AA

Model 8350.13

U [V]	PE	Izdelek	
6	1	633 318	

U = napetost (V)



Krmilnik

- ustreza za naslednje komponente ali namene: aktiviranje splakovanja WC-ja model 8350.31, 8350.32, 8350.34

Model 8350.37

PE	Izdelek	
1	696 191	

**Komplet za programiranje**


- za spremirjanje nastavitev splakovanja ali aktiviranje funkcije Viega Hygiene
- opremljeno z naslednjimi komponentami: magnetni zatič model 8350.25
- ustrez za naslednje komponente ali namene: aktiviranje splakovanja WC-ja model 8350.31, 8350.32, 8350.34

Oprema

Držalo

Model 8350.26

L	PE	Izdelek		
500	1	664 053		

KOMPLETI OPREME ZA PISOARJE**Komplet opreme****Visign for Public**


- za splakovalni sistem pisoarja
- kovina
- ročno aktiviranje splakovanja od spredaj ali zgoraj

Oprema

Aktivirna tipka, ventil s kartušo, vgradni okvir, pritrilni material

Model 8326.2

prekrivna plošča	potisni element	PE	Izdelek		
nerjavno jeklo, mat	nerjavno jeklo, mat	1	721 930		
nerjavno jeklo alpsko belo	nerjavno jeklo alpsko belo	1	721 947		

**Komplet opreme****Visign for Public**

- za splakovalni sistem pisoarja
- kovina
- infrardečo aktiviranje splakovanja od spredaj brez dotika (baterija), zaščiten pred vandalizmom

Oprema


Prekrivna plošča, krmilna elektronika, elektronski ventil s kartušo, baterija, vgradni okvir, pritrilni material

Opomba

S funkcijo Viega Hygiene po 24 urah brez uporabe!

Model 8326.55

prekrivna plošča	PE	Izdelek		
nerjavno jeklo, mat	1	735 494		
nerjavno jeklo alpsko belo	1	735 500		

**Komplet opreme****Visign for Public**

- za splakovalni sistem pisoarja
- kovina
- infrardečo aktiviranje splakovanja od spredaj brez dotika (230 V)

Oprema

Prekrivna plošča, krmilna elektronika, elektronski ventil s kartušo, napajalnik, vgradni okvir, pritrilni material

Tehnični podatki


omrežna napetost 230 V/50 Hz

Opomba

S funkcijo Viega Hygiene po 24 urah brez uporabe!

Model 8326.65

prekrivna plošča	PE	Izdelek		
nerjavno jeklo, mat	1	735 517		
nerjavno jeklo alpsko belo	1	735 524		

**Prekrivna plošča****Visign for Public**


- za splakovalni sistem pisoarja
- kovina
- obojestranska pritrdiritev, zaščiten pred vandalizmom, brez funkcije

Oprema

Vgradni okvir, pritrdirilni material

Model 8326.7

prekrivna plošča	PE	Izdelek		
nerjavno jeklo, mat	1	722 050		

**Komplet opreme****Visign for Style 10**


- za splakovalni sistem pisoarja
- umetna masa
- ročno aktivirjanje splakovanja od spredaj ali zgoraj

Oprema

Aktivirna tipka, ventil s kartušo, vgradni okvir, pritrdirilni material

Model 8315.2

prekrivna plošča	potisni element	PE	Izdelek	
umetna masa, alpsko bela	umetna masa, alpsko bela	1	721 756	
umetna masa, krom, sijaj	umetna masa, krom, sijaj	1	721 763	
umetna masa, črna, sijaj	umetna masa, črna, sijaj	1	721 794	
umetna masa, krom, mat	umetna masa, krom, mat	1	721 770	
umetna masa, barve nerjavnega jekla, mat	umetna masa, barve nerjavnega jekla, mat	1	721 787	

**Komplet opreme****Visign for Style 11**


- za splakovalni sistem pisoarja
- umetna masa
- ročno aktivirjanje splakovanja od spredaj ali zgoraj

Oprema

Aktivirna tipka, ventil s kartušo, vgradni okvir, pritrdirilni material

Model 8331.2DESIGN PLUSreddot design award
winner 2007**prekrivna plošča****potisni element****PE****Izdelek**

umetna masa, alpsko bela	umetna masa, alpsko bela	1	598 501	
umetna masa, krom, sijaj	umetna masa, krom, sijaj	1	598 518	
umetna masa, krom, mat	umetna masa, krom, mat	1	598 532	

**Komplet opreme****Visign for Style 12**


- za splakovalni sistem pisoarja
- umetna masa
- ročno aktivirjanje splakovanja od spredaj ali zgoraj

Oprema

Aktivirna tipka, ventil s kartušo, vgradni okvir, pritrdirilni material

Model 8332.2DESIGN PLUSreddot design award
winner 2007**prekrivna plošča****potisni element****PE****Izdelek**


umetna masa, alpsko bela	umetna masa, alpsko bela	1	598 747	
umetna masa, krom, sijaj	umetna masa, krom, sijaj	1	599 256	
umetna masa, krom, mat	umetna masa, krom, mat	1	599 270	
umetna masa, barve nerjavnega jekla, mat	umetna masa, barve nerjavnega jekla, mat	1	599 287	

**Komplet opreme****Vsign for Style 13**

- za splakovalni sistem pisoarja
- umetna masa
- ročno aktivirjanje splakovanja od spredaj ali zgoraj

Oprema

Aktivirna tipka, ventil s kartušo, vgradni okvir, pritrtilni material

Model 8333.2**Komplet opreme****Vsign for Style 14**

- za splakovalni sistem pisoarja
- umetna masa
- ročno aktivirjanje splakovanja od spredaj ali zgoraj

Oprema

Aktivirna tipka, ventil s kartušo, vgradni okvir, pritrtilni material

Model 8334.2

prekrivna plošča

potisni element

PE

Izdelek

umetna masa, alpsko bela

umetna masa, alpsko bela

1

654 771

umetna masa, krom, sijaj

umetna masa, krom, sijaj

1


654 788

umetna masa, krom, mat

umetna masa, krom, mat

1

654 801

**Komplet opreme****Vsign for More 100**



- za splakovalni sistem pisoarja
- kovina, steklo
- ročno aktivirjanje splakovanja od spredaj ali zgoraj

Oprema

Aktivirna tipka, vgradni okvir, pritrtilni material, ventil s kartušo

Model 8351.2

DESIGN PLus



prekrivna plošča

potisni element

PE

Izdelek

aluminij kromiran

aluminij kromiran

1

599 331

aluminij plemenito mat

aluminij plemenito mat

1

599 348

aluminij barve nerjavnega jekla

aluminij barve nerjavnega jekla

1

599 355

aluminij kovinske barve

aluminij kovinske barve

1

599 362

aluminij pozlačen

aluminij pozlačen

1

599 379

aluminij kromiran

steklo prozorno/svetlo

1

599 386


aluminij kromiran

steklo parsol/črno

1

599 393



**Komplet opreme****Visign for More 100**

- za splakovalni sistem pisoarja
- dodatno se lahko naroči predal za baterijo model 8351.11
- kovina, steklo
- infrardeče aktiviranje splakovanja od spredaj brez dotika (230 V)

**Oprema**

Prekrivna plošča, krmilna elektronika, elektronski ventil s kartušo, napajalnik, vgradni okvir, pritrilni material

Tehnični podatki


omrežna napetost 230 V/50 Hz

Opomba

S funkcijo Viega Hygiene po 24 urah brez uporabe!

Model 8351.65

s	prekrivna plošča	PE	Izdelek	
4,5	aluminij alpsko bel	1	735 531	
4,5	aluminij kromiran	1	735 548	
4,5	aluminij plemenito mat	1	735 555	
4,5	aluminij barve nerjavnega jekla	1	735 562	
7	steklo prozorno/svetlo sivo	1	735 616	
7	steklo parsol/črno	1	735 623	

**Komplet opreme****Visign for More 104**

- za splakovalni sistem pisoarja
- kovina
- ročno aktiviranje splakovanja od spredaj ali zgoraj

Oprema

Aktivirna tipka, ventil s kartušo, vgradni okvir, pritrilni material

Model 8354.2

DESIGN PLus

prekrivna plošča	potisni element	PE	Izdelek	
aluminij kromiran	aluminij kromiran	1	599 003	
aluminij plemenito mat	aluminij plemenito mat	1	599 010	
aluminij barve nerjavnega jekla	aluminij barve nerjavnega jekla	1	599 027	

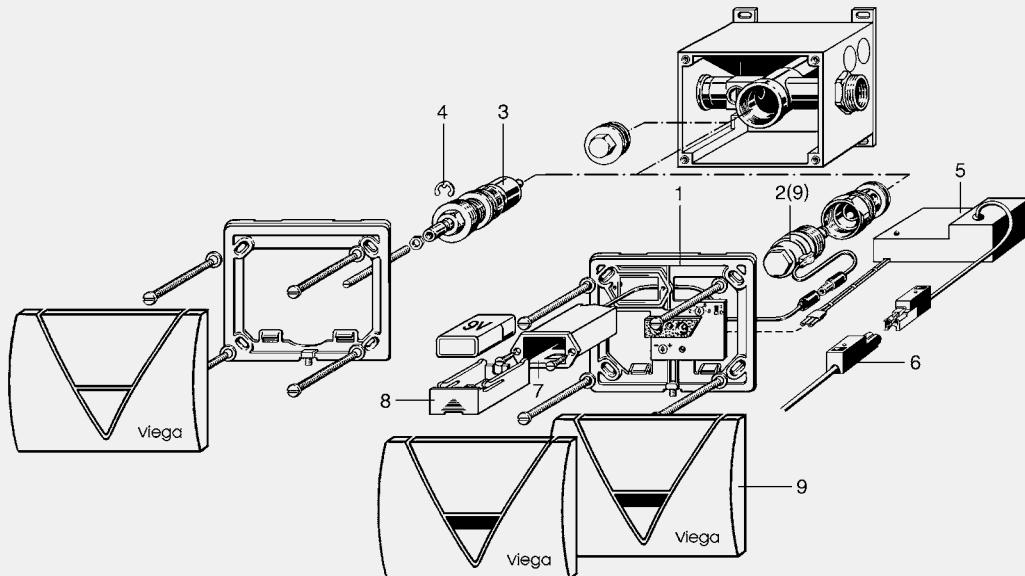
SPLAKOVALNI SISTEMI PISOARJEV
SERIJA 2000 DO 03/2011

uporaba pri izdelkih:

modeli Viegaswift 8128, 8128.33, 8127 in 8127.3

modeli Viega Eco Plus 8164.5, 8144 in 8145

Viega Mono model 8328



Komplet opreme


Visign for Life 1

- za splakovalni sistem pisoarja
- umetna masa
- ročno aktiviranje splakovanja od spredaj ali zgoraj

Oprema

Aktivirna tipka, ventil s kartušo, vgradni okvir, pritrtilni material

Model 8128.7



prekrivna plošča	potisni element	PE	Izdelek	
umetna masa, alpsko bela	umetna masa, alpsko bela	1	721 909	
umetna masa, krom, sijaj	umetna masa, krom, sijaj	1	721 916	



Ventil s kartušo

- nadomestni del za naslednje proizvode: komplet opreme Visign for Style 11 model 8331.2, komplet opreme Visign for Style 12 model 8332.2, komplet opreme Visign for Style 13 model 8333.2, komplet opreme Visign for Style 14 model 8334.2, komplet opreme Visign for More 100 model 8351.2, komplet opreme Visign for More 104 model 8354.2
- ročno aktiviranje splakovanja od spredaj ali zgoraj
- ozn. 4, 3

Model 8128.42

	PE	Izdelek	
1	423 674		

**Prekrivna plošča****Visign for Life 1**

- ustreza za naslednje komponente ali namene: osnovni okvir Visign for Life 1 model 8128.80
- kovina
- ozn. 9

Model 8128.46


prekrivna plošča	PE	Izdelek	
medenina alpsko bela	1	495 145	
medenina kromirana	1	495 138	

**Ventil s kartušo**

- za serija do 03/2011
- umetna masa
- elektronska, sprožanje splakovanja od spredaj
- ozn. 2

Model 8128.41

PE	Izdelek	
1	423 667	

SPLAKOVALNI SISTEMI PISOAR.JEV**SERIJA OD 04/2011****Komplet opreme****Visign for Life 1**

- za splakovalni sistem pisoarja
- umetna masa
- ročno aktiviranje splakovanja od spredaj ali zgoraj

Oprema

Aktivirna tipka, ventil s kartušo, vgradni okvir, pritrdilni material

Model 8128.7

prekrivna plošča	potisni element	PE	Izdelek	
umetna masa, alpsko bela	umetna masa, alpsko bela	1	721 909	
umetna masa, krom, sijaj	umetna masa, krom, sijaj	1	721 916	

**Ventil s kartušo**

- nadomestni del za naslednje proizvode: komplet opreme Visign for Style 11 model 8331.2, komplet opreme Visign for Style 12 model 8332.2, komplet opreme Visign for Style 13 model 8333.2, komplet opreme Visign for Style 14 model 8334.2, komplet opreme Visign for More 100 model 8351.2, komplet opreme Visign for More 104 model 8354.2
- ročno aktiviranje splakovanja od spredaj ali zgoraj
- ozn. 4, 3

Model 8128.42

PE	Izdelek	
1	423 674	

**Prekrivna plošča****Visign for Life 1**

- ustreza za naslednje komponente ali namene: osnovni okvir Visign for Life 1 model 8128.80
- kovina
- ozn. 9

Model 8128.46

prekrivna plošča	PE	Izdelek	
medenina alpsko bela	1	495 145	
medenina kromirana	1	495 138	

**Osnovni okvir****Visign for Life 1**

- za serija od 04/2011
- ustreza za naslednje komponente ali namene: prekrivna plošča Visign for Life 1 model 8128.46
- umetna masa
- ozn. 1

Model 8128.80

	PE	Izdelek		
	1	676 780		

**Ventil s kartušo**

- za senzorska tehnika v sifonu
- elektronska
- ozn. 9

Opomba

Primerno tudi za komplet opreme Visign for Life 1, modela 8128.2 in 8128.3, od serije 04/2011.

Model 8350.115

	PE	Izdelek		
	1	633 325		

**Napajalnik**

- za serija od 04/2011
- ozn. 8

Opomba

Primeren tudi za Visign for Life modela 8128.03 od 04/2011.

Model 8350.111

U [V]	PE	Izdelek		
230	1	633 301		

U = napetost (V)

**Predal za baterijo**

- za serija od 04/2011

Oprema

Predal za baterijo, baterija 9 V

- ozn. 7

Opomba

Primeren tudi za Visign for Life modela 8128.03 od 04/2011.

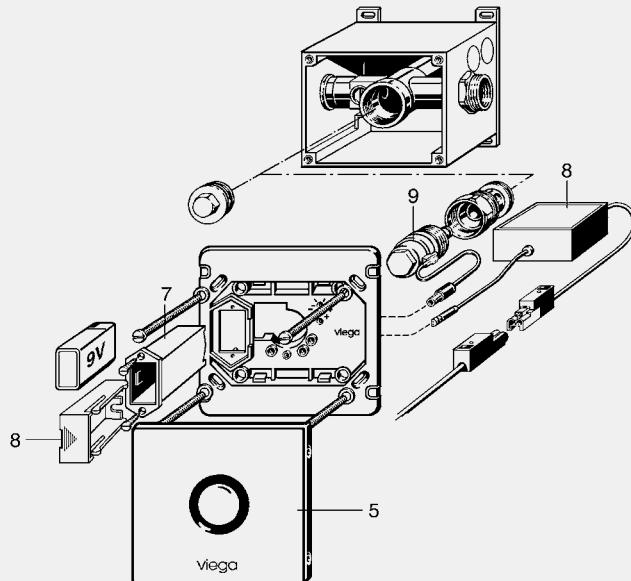
Model 8350.113

U [V]	PE	Izdelek		
9	1	633 295		

U = napetost (V)

SPLAKOVALNI SISTEMI PISOARJEV
INFRARDEČE AKTIVIRANJE SPLAKOVANJA, VISIGN FOR PUBLIC

od serije 01/2011, uporaba pri izdelkih:
modeli Viegaswift 8128, 8128.33, 8127 in 8127.3
modeli Viega Eco Plus 8164.5, 8144 in 8145
Viega Mono model 8328



**Prekrivna plošča
Visign for Public**

- kovina
 - sprožanje splakovanja od spredaj
 - ozn. 5
- Model 8326.8**

prekrivna plošča	PE	Izdelek	
nerjavno jeklo, mat	1	684 167	
nerjavno jeklo alpsko belo	1	684 174	



Napajalnik

- za serijo od 04/2011
- ozn. 8

Opomba

Primeren tudi za Visign for Life modela 8128.03 od 04/2011.

Model 8350.111

U [V]	PE	Izdelek	
230	1	633 301	

U = napetost (V)

**Predal za baterijo**

- za serija od 04/2011

Oprema

Predal za baterijo, baterija 9 V

- ozn. 7

Opomba

Primeren tudi za Visign for Life modela 8128.03 od 04/2011.

Model 8350.113

U [V]	PE	Izdelek		
9	1	633 295		

U = napetost (V)

**Ventil s kartušo**

- za senzorska tehnika v sifonu

- elektronska

- ozn. 9

Opomba

Primerno tudi za komplet opreme Visign for Life 1, modela 8128.2 in 8128.3, od serije 04/2011.

Model 8350.115

PE	Izdelek		
1	633 325		



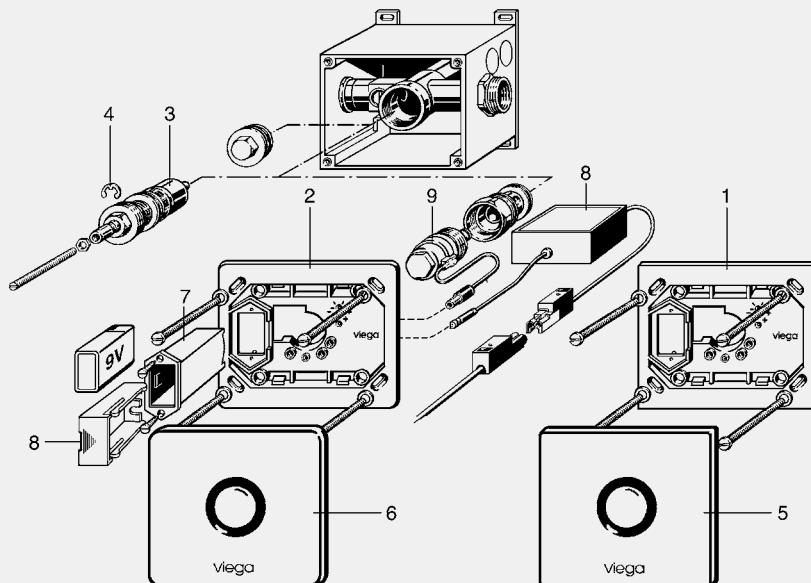
SPLAKOVALNI SISTEMI PISOARJEV
INFRARDEČE AKTIVIRANJE SPLAKOVANJA, SERIJA DO 2014, VISIGN FOR MORE

od serije 08/2007 do 2014, uporaba pri izdelkih:

modeli Viegaswift 8128, 8128.33, 8127 in 8127.3

modeli Viega Eco Plus 8164.5, 8144 in 8145

Viega Mono model 8328



**Prekrivna plošča
Visign for More 100**

- kovina, steklo
- ozn. 5

Model 8351.8

prekrivna plošča	PE	Izdelek	
aluminij kromirani	1	633 233	
aluminij plemenito mat	1	633 240	
aluminij barve nerjavnega jekla	1	633 356*	

* = ukinjeno, dobavljivo le do razprodaje zalog



**Prekrivna plošča
Visign for More 103**

- kovina, steklo
- ozn. 6

Model 8355.8

prekrivna plošča	PE	Izdelek	
aluminij plemenito mat	1	633 417	
aluminij barve nerjavnega jekla	1	633 424	

**Napajalnik**

- za serija od 04/2011
- ozn. 8

Opomba

Primeren tudi za Visign for Life modela 8128.03 od 04/2011.

Model 8350.111

U [V]	PE	Izdelek	
230	1	633 301	

U = napetost (V)

**Predal za baterijo**

- za serija od 04/2011

Oprema

Predal za baterijo, baterija 9 V

- ozn. 7

Opomba

Primeren tudi za Visign for Life modela 8128.03 od 04/2011.

Model 8350.113

U [V]	PE	Izdelek	
9	1	633 295	

U = napetost (V)

**Ventil s kartušo**

- za senzorska tehnika v sifonu
- elektronska
- ozn. 9

Opomba

Primereno tudi za komplet opreme Visign for Life 1, modela 8128.2 in 8128.3, od serije 04/2011.

Model 8350.115

PE	Izdelek	
1	633 325	



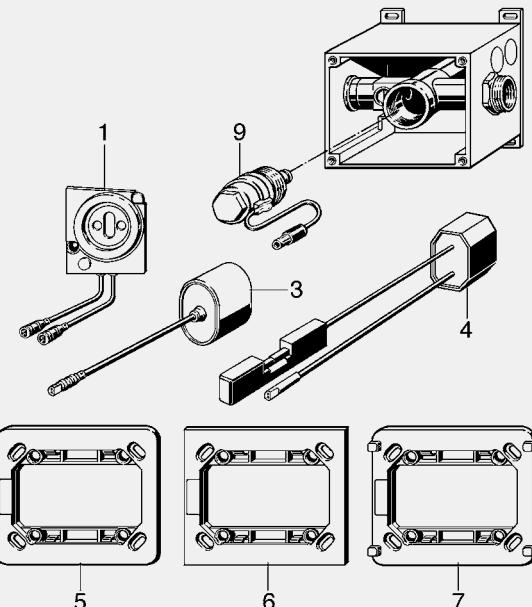
SPLAKOVALNI SISTEMI PISOARJEV
INFRARDEČE AKTIVIRANJE SPLAKOVANJA, SERIJA OD 2015, VISIGN FOR MORE

od serije 2015, uporaba pri izdelkih:

modeli Viegaswift 8128, 8128.33, 8127 in 8127.3

modeli Viega Eco Plus 8164.5, 8144 in 8145

Viega Mono model 8328



**Prekrivna plošča
Visign for More 100**

- kovina, steklo

- ozn. 5

Model 8351.8

prekrivna plošča	PE	Izdelek	
steklo prozorno/svetlo sivo	1	633 370	
steklo parsol/črno	1	633 387	



**Prekrivna plošča
Visign for More 103**

- kovina, steklo

- ozn. 6

Model 8355.8

prekrivna plošča	PE	Izdelek	
steklo prozorno/svetlo sivo	1	633 431	
steklo parsol/črno	1	633 448	



Osnovni okvir

Visign for More 100

- za infrardeča elektronika 230 V/6 V, prekrivna plošča Visign for More 100 iz stekla

- umetna masa

- ozn. 6

Model 8350.126

PE	Izdelek	
1	731 793	

**Osnovni okvir****Visign for More 103**

- za infrardeča elektronika 230 V/6 V, prekrivna plošča Visign for More 100 iz kovine, prekrivna plošča Visign for More 103 iz kovine ali stekla
- umetna masa
- ozn. 5

Model 8350.127

	PE	Izdelek		
	1	731 809		

**Osnovni okvir****Visign for Public**

- za infrardeča elektronika 230 V/6 V, prekrivna plošča Visign for Public iz kovine
- umetna masa
- ozn. 7

Model 8350.128

	PE	Izdelek		
	1	731 816		

**Krmilnik**

- za serija od 2015, infrardeče aktiviranje splakovanja
- ustrez za naslednje komponente ali namene: osnovni okvir Visign for More 100 model 8350.126, osnovni okvir Visign for More 103 model 8350.127, osnovni okvir Visign for Public model 8350.128
- umetna masa
- sprožanje splakovanja od spredaj
- ozn. 1

Model 8351.10

	PE	Izdelek		
	1	731 779		

**Napajalnik**

- za serija od 2015
- nadomestni del za naslednje proizvode: komplet opreme Visign for Public model 8326.65, komplet opreme Visign for More 100 model 8351.65
- ozn. 4

Model 8350.12

	PE	Izdelek		
	1	731 762		

**Predal za baterijo**

- za serija od 2015
- nadomestni del za naslednje proizvode: komplet opreme Visign for Public model 8326.55, komplet opreme Visign for More 100 model 8351.65
- ozn. 3

Model 8351.11

	PE	Izdelek		
	1	731 786		

**Ventil s kartušo**

- za senzorska tehnika v sifonu
- elektronska
- ozn. 9

Opomba

Primerno tudi za komplet opreme Visign for Life 1, modela 8128.2 in 8128.3, od serije 04/2011.

Model 8350.115

	PE	Izdelek		
	1	633 325		

SPLAKOVALNI SISTEMI PISOARJEV
VF-RADARSKO AKTIVIRANJE SPLAKOVANJA, SERIJA 09/2007 DO 02/2009



VF-radarski senzor
- za VF-radarski izplakovalni sistem
230 V/9 V
Model 8128.12

	PE	Izdelek	
	1	619 558	



Napajalnik
230 V
- za VF-radarski izplakovalni sistem
Model 8128.14

	PE	Izdelek	
	1	619 589	



Predal za baterijo
- za VF-radarski izplakovalni sistem
9 V
Model 8128.15

U [V]	PE	Izdelek	
9	1	619 572	

U = napetost (V)



Ventil s kartušo
- za serija do 03/2011
- umetna masa
- elektronska, sprožanje splakovanja od spredaj
- ozn. 2
Model 8128.41

	PE	Izdelek	
	1	423 667	

SPLAKOVALNI SISTEMI PISOARJEV
SENZORSKA TEHNIKA V SIFONU, SERIJA OD 09/2009



Krmilnik pisoarja
- za senzorska tehnika v sifonu
- nadomestni del za naslednje proizvode: komplet opreme model 8560.33
Model 8121.21

	PE	Izdelek	
	1	655 846	



Ventil s kartušo
- za senzorska tehnika v sifonu
- elektronska
- ozn. 9
Opomba
Primerno tudi za komplet opreme Visign for Life 1, modela 8128.2 in 8128.3, od serije 04/2011.
Model 8350.115

	PE	Izdelek	
	1	633 325	

**Sifon**

- za pisoar, količina splakovanja 1–4 l, senzorska tehnika v sifonu
- nadomestni del za naslednje proizvode: komplet opreme model 8560.33
- umetna masa

Oprema

Vodoraven odtok, sifon, tesnilo, senzor
z nadzorom kakovosti po DIN 19541

Model 3233.4

DN	PE	Izdelek		
50	1	654 269		

**Napajalnik**

- nadomestni del za naslednje proizvode: aktivirna tipka Visign for Public 6 model 8326.15, aktivirna tipka Visign for Public 5 model 8326.16, aktiviranje splakovanja WC-ja model 8350.31, 8350.32, 8350.34, aktivirna tipka sensitive Visign for More 100 model 8352.11, aktivirna tipka sensitive Visign for Care model 8352.21

Tehnični podatki

omrežna napetost 100–240 V AC/50–60 Hz

Model 8350.11

L	PE	Izdelek		
1100	1	633 332		

**Predal za baterijo**

- nadomestni del za naslednje proizvode: aktivirna tipka sensitive Visign for More 100 model 8352.12
- ustrezza za naslednje komponente ali namene: aktivirna tipka Visign for Public 6 model 8326.15, aktivirna tipka Visign for Public 5 model 8326.16, aktiviranje splakovanja WC-ja model 8350.31, 8350.32, 8350.34
- umetna masa

Oprema

4 baterije Mignon AA

Model 8350.13

U [V]	PE	Izdelek		
6	1	633 318		

U = napetost (V)

**Komplet za programiranje**

- za spremenjanje nastavitev splakovanja ali aktiviranje funkcije Viega Hygiene
- opremljeno z naslednjimi komponentami: magnetni zatič model 8350.25
- ustrezza za naslednje komponente ali namene: aktiviranje splakovanja WC-ja model 8350.31, 8350.32, 8350.34

Oprema

Držalo

Model 8350.26

L	PE	Izdelek		
500	1	664 053		

**Kabel senzorja**

Model 8121.22

DK	PE	Izdelek		
3000	1	655 839		

DK = dolžina kabla

**Podaljšek kabla**

- za napajalnik in krmilnik ali reed-stikalo in krmilnik, odtok/preliv z električnim pogonom
- ustreza za naslednje komponente ali namene: krmilnik pisoarja model 8121.21, napajalnik model 8350.11, 8350.12, komplet za programiranje model 8350.26, napajalnik model 8580.32, komplet pribora model 8655.11

Model 8352.690

DK	PE	Izdelek	
2000	1	628 505	

DK = dolžina kabla

**Magnetični zatič**

- nadomestni del za naslednje proizvode: aktivirna tipka sensitive Visign for More 100 model 8352.11, 8352.12, aktivirna tipka sensitive Visign for Care model 8352.21

Model 8350.25

PE	Izdelek	
1	663 841	

PRIBOR ZA DOTOK PISOARJA**Vstavni kos**

- za priključek pisoarja na strani dotoka
- medenina

Model 8019.21

L	R	PE	Izdelek	
90	1/2	1	308 551	

**Tesnilo**

- za priključek pisoarja na strani dotoka
- guma

Model 8019.22

PE	Izdelek	
1	308 568	

**Dotočna armatura pisoarja**

- za oddaljeno nameščena ventilska enota (> 2 m) pri pisoarjih z dotokom od zadaj, G1½x45, priključek pisoarja na strani dotoka
- medenina

Oprema

Protipovratna zapora, Ø fittinga 32–38 mm umetna masa

Model 8128.47

PE	Izdelek	
1	463 007	

PRIBOR ZA WC DOTOK**Dušilka splakovalnega toka**

- za zmanjšanje splakovalnega toka,
- podometni splakovalnik 2C,
- podometni splakovalnik 2H,
- podometni splakovalnik Standard 2S, višina vgradnje 1130 mm
- umetna masa

Oprema

Dušilka splakovalnega toka

Model 8310.93

PE	Izdelek	
1	758 851	

**Lok splakovalne cevi**

- za podometni splakovalnik 2H, podometni splakovalnik Standard 2S
 - ni primerno za naslednje komponente ali namene:
Viega Mono-WC blok model 8310.2
 - umetna masa
- Oprema**
Prikluček ventilatorja
Model 8310.26

L	PE	Izdelek		
285	1	610 883		

**Lok splakovalne cevi**

- ustreza za naslednje komponente ali namene: Viega Mono-WC blok model 8310.2
- umetna masa

Oprema
Prikluček ventilatorja
Model 8310.78


L	PE	Izdelek		
285	1	476 663		

**Komplet splakovalne cevi**

- za povezavo med podometnim izplakovalnim lokom in stoječim WC-jem
 - umetna masa
- Model 8310.79**



L	Ø	PE	Izdelek		
300	45	1	495 169		

**Cev za izpiranje**

- umetna masa
- ne vključuje: fitting splakovalne cevi

Model 3817.5

d	L	PE	Izdelek		
45	400	1	312 664		

PRIBOR**Zvočno izolacijska plošča za WC**

- za zmanjšan prenos zvoka na sosednjo steno
- umetna masa

Model 8310.51

izvedba	PE	Izdelek		
alpsko bela	1	575 168		

**Prevista Dry Plus-Komplet za zvočno izolacijo**

- za zmanjšan prenos zvoka pri pritrditvi elementa Viega Eco ali predstenski pritrditvi Steptec, zmanjšan prenos zvoka na sosednjo steno

- guma

Oprema

10-delni komplet za zvočno izolacijo (talna in stenska namestitve)

Model 8310.52

ŠK	PE	Izdelek		
10	1	636 395		

ŠK = Število v kompletu

**Namestitveni komplet**

- za pritrdilni in priključni material elementa za pisoar

Oprema

Navojne palice M8, matice Viegaswift M8, matice M8, 2 prekrivna pribora bela, tesnilna prirobica za vtični kos pisoarja, gumijasti navojni tulec za vtični kos, vijaki (samorezni) za prekrivne plošče obloge

Model 8020.28

PE	Izdelek		
1	308 599		

**Namestitveni komplet**

- za pritrdilni element za umivalnik ali keramiko

Oprema

Navojne palice, matice Viegaswift M10, zaščitni zamašek in tesnilo za odtočni lok DN40/50, navojne matice M10, tesnilna prirobica za stenske pritrdilne plošče, vijaki (samorezni) za ploščo obloge in tulec za hladno stiskanje Sanfix P

Model 8013.68

PE	Izdelek		
1	308 322		

**Pritrdilni komplet**

- za WC

Oprema

Navojne palice M12x160 mm, navojne matice M12, vijaki z obrobo in zidnim vložkom, vrtalni vijaki

Model 8310.66

**Prevista Dry-Pritrdilni komplet**

- za posamezna namestitev na masivno steno

- ustreza za naslednje komponente ali name: montažna letev model 8001, Prevista Dry-WC element model 8524, Prevista Dry-element za umivalnik model 8539

- nastavlja globina 75–200 mm, možnost pritrditve opaža, podolgovate luknje

Model 8173

ŠK	PE	Izdelek		
2	1	460 440		

ŠK = Število v kompletu

**Servisni komplet**

- za podometni splakovalnik 1H, podometni splakovalnik 1L, podometni splakovalnik 1C, podometni splakovalnik 1F (8 cm), podometni splakovalnik 2H, podometni splakovalnik 2L, podometni splakovalnik 2C

Model 8310.92

L	Š	V	PE	Izdelek		
510	260	245	1	638 153		

KOMPLETI POLNILNIH VENTILOV PODOMETNI/PREDSTENSKI SPLAKOVALNIKI**Komplet polnilnega ventila**

- za nadomestni splakovalniki različnih proizvajalcev

- umetna masa

Oprema

Polnilni ventil, priključni pribor

Model 8310.76


PE	Izdelek		
1	759 261		

**PRIBOR ZA ODVAJANJE VODE
RAZVODI, PRIKLJUČNI CEVNI LOKI**
**Priključni element**

- za vodoraven priključek WC elementa, varjenje s PE-cevjo, vstavitev v napeljavo za odpadno vodo
- umetna masa

Oprema

Priključna cev za WC z utorom za pritrditev in nadometno sponko za WC, tesnilo

Model 8091


DN1	DN2	L	PE	Izdelek
90	90	300	1	684 150
90	100	345	1	293 987

**Odtočni lok 90°**

- za WC, varjenje s PE-cevjo, vstavitev v napeljavo za odpadno vodo
- PE

Oprema

Utor za pritrditev v nadometno sponko za WC, tesnilo

Model 3816**Odtočni lok 90°**


- PP
- nastavljiva globina

Oprema

Utor za pritrditev v nadometno sponko za WC, tesnilo

Model 3816.1

DN	PE	Izdelek
90	1	440 244



**Odtočni lok 90°**


- ustreza za naslednje komponente ali namene: Viega Mono-WC blok model 8310.2
- PP

Oprema

Utor za pritrdirtev v nadometno sponko za WC, tesnilo

Model 3816.3

d1	d2	L1	D2	PE	Izdelek		
90	90	210	85	1	683 726		

**Reducirni kos**

- za odtočni lok DN90
- PP

Oprema

Tesnilo

Model 3816.2

DN1	DN2	PE	Izdelek		
90	100	1	440 459		


PRIBOR ZA ODVAJANJE VODE PRIKLJUČNI KOMPLETI

**Priklučni komplet****Oprema**

Splakovalna cev s fittingom za splakovalne cevi 45x230 mm, priključek za WC s tesnilom, namestitveni komplet (prekrivni pribor bel)

Model 8010.27

DN	PE	Izdelek		
90	1	308 414		

**Priklučni komplet**

- umetna masa


Oprema

Splakovalna cev s fittingom za splakovalne cevi 45x400 mm, priključna cev za WC s tesnilom, namestitveni komplet (prekrivni pribor bel)

Opomba

cev za izpiranje brez fittinga za izplakovalne cevi: skupina izdelkov nadomestni deli/pribor za odvajanje vode (model 3817.5).

Model 3817.819



DN	L	PE	Izdelek		
90	400	1	654 474		

**Priklučni komplet**


- za izravnavo višine do 25 mm
- umetna masa

Oprema



Splakovalna cev s fittingom za splakovalne cevi, priključek za WC s tesnilom, navojne palice

Opomba

Brez jamstva; lahko privede do zmanjšane splakovalne in odtočne zmogljivosti, ki ne ustreza standardom!

Model 8094

DN	PE	Izdelek
90	1	344 382




PRIBOR ZA ODVAJANJE VODE LOKI ZA ZAMIK

**Lok za zamik 90°**

- za zamik cevi v talni konstrukciji, vsi materiali cevi za odpadno vodo
- ni primerno za naslednje komponente ali namene: WC-keramika 4,5 l
- PP

Oprema

Tesnilo, profilno tesnilo



Model	DN	zamik	PE	Izdelek
8090	100	180	1	294 885
8090.1	100	120	1	340 780
8090.2	100	90	1	484 354
8090.3	100	60	1	484 361

PRIBOR ZA ODVAJANJE VODE ODTOČNI LOKI

**Odtočni lok 90°**

- za vgradnjajo modula za umivalnik ali elementa za umivalnik Viega Eco Plus pri globini kovinskega konstrukcijskega okvirja 75 mm
- PP
- zmanjšana globina

Oprema

Utor za pritridlev v nadometno sponko za umivalnik

Model 8113.21

DN	PE	Izdelek
40/50	1	331 160

**Odtočni lok 90°**

- za pritridlev z nosilcem armature ali blokom za nadometne armature Viega Mono
- ustreza za naslednje komponente ali namene: nosilec armature model 8062.1
- umetna masa

Oprema

Držalo, nadometna sponka za umivalnik, gumijasti navojni tulec DN40/30, zamašek

Model 2125.9

DN	PE	Izdelek
40/50	1	329 730

**Protipožarna zaščita Viega-Kit**

- za cevne prehode po LAR in dokazilom o uporabnosti Viega abP P-2400/003/15-MPA BS, R30, R60, R90
- tvori izolacijski sloj, elastičen

Tehnični podatki

razred gradbenega materiala B2

Opomba

Rok uporabe 12 mesecev v zaprti originalni embalaži! Hraniti na suhem, zaščitite pred zmrzovanjem!

dovoljenje DIBt Z-19.11-2204

Model 4920.9

vsebina [ml]	PE	Izdelek		
300	1	756 116		