

PRŠNI KANAL

ADVANTIX VARIO

OD SEDAJ ŠE BOLJ FLEKSIBILEN



Kanal za prho Advantix Vario proizvajalca Viega je izjemno ozek, izpopolnjenega dizajna z možnostjo skrajšanja na poljubno dolžino. Že dve leti od vstopa na tržišče je posebljanje do sedaj nedosegljive fleksibilnosti. Trije novi elementi sedaj dopolnjujejo program in nudijo dodatne možnosti oblikovanja. Na voljo so pršni kanali dolžine do 2,8 m, pa tudi kotne ali »U« oblike, in to brez potrebe po naročanju dragih posebnih izvedb po meri. Novi odtenki barv nasadnega elementa in zaključni element omogočajo popolno skladno integracijo v videz talne obloge.

Kanal za prho Viega Advantix Vario je standardno dobavljiv v dolžini od 120 cm. Glede na potrebe se lahko skrajša na poljubno dolžino do najmanj 30 cm. Z uporabo novega spojnega elementa, kotne spojnice in zaključnega elementa se odpira nešteto dodatnih možnosti. Kraki vseh komponent so dolgi 20 cm, na kanal pa se spajajo z enostavnim pritiskanjem in pritrjevanjem ustreznih vijakov.


Dolgi, kratki, kotni in v obliki črke »U«

Pri enostranski uporabi zaključni element podaljšuje kanal za prho Advantix Vario na dolžino 1,40 m. Pri montaži z obeh strani dolžina znaša 1,60 m. Če so potrebni še daljši kanali, se uporabi spojni element. S kombiniranjem dveh kanalov Vario dobimo dolžino 2,40 m. Z dodatno montažo enega para spojnih elementov je možna skupna dolžina kar 2,80 m. Pri tem se učinek odvoda podvoji na kar 0,8–1,6 l/s.





Izdelava po meri brez posebnega naročanja – v kotni izvedbi ali dolžine do 2,80 m: novi spojni elementi razširijo paleto proizvodov Advantix Vario podjetja Viega in omogočajo estetsko privlačne rešitve odvoda z veliko svobodo pri oblikovanju.

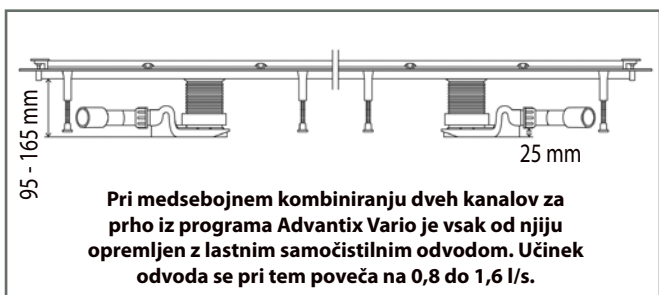

Razlog za to je, da je vsak kanal Advantix Vario opremljen z lastnim samočistilnim odvodom.

S pomočjo istega spojnega elementa lahko vgradimo zelo kratke kanale z izjemno velikim učinkom odvoda, dolžine 80 cm. To predstavlja izvrstno rešitev ravno za kopalnice, kjer voda škropi na vse strani. Velik učinek odvoda se tudi tukaj doseže s pomočjo dveh kanalov Vario, ki se v ta namen skrajšata na 30 cm.

Za kotne ali »U« kanale za prho je Viega razširila proizvodni program z uvajanjem pravokotnega spojnega elementa. Da v primeru uporabe več kot enega kanala Vario ne bi ogrozili potrebnega učinka odvoda, mora biti zaključni zbirni vod dovolj velik (DN 70).

Rešetke in zaključni elementi v novih barvah

Za optimalno dizajnersko vklapljanje sistema Advantix Vario v talno oblogo je podjetje Viega razširilo paleto barv tudi za rešetke in zaključne elemente. Poleg znanih izvedb iz nerjavečega jekla matirane ali sijajne izvedbe so zdaj na voljo še črna oziroma bela barva. Zaključni profili za keramične ploščice v enakih barvah se lahko naročijo pri podjetju Schlüter.

Pri vseh izvedbah smo ohranili načelo enostavne in hitre montaže, varen koncept tesnjenja in variabilno vgrajeno višino vseh proizvodov iz programa Advantix Vario. ♣

